






## Drückerrosette (R-Technik) 315.20PBR

in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 32 x 72 mm, 12 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke. Lieferung ohne Schrauben



## Abmessungen in mm

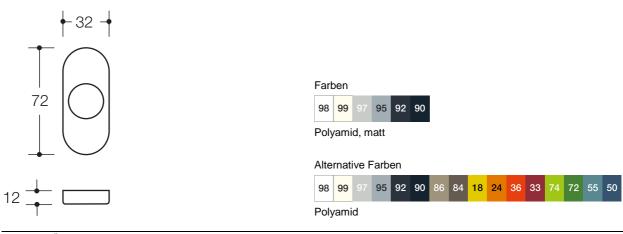

Technische Änderungen vorbehalten, 18.11.2021