

BIS Strut Шайбы (BUP1000)

(H 24 80)

для создания конструкций из профиля Strut




Свойства и преимущества

- плоская подкладная шайба
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



Арт. №	B (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп.мин	Уп.макс
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость.
также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

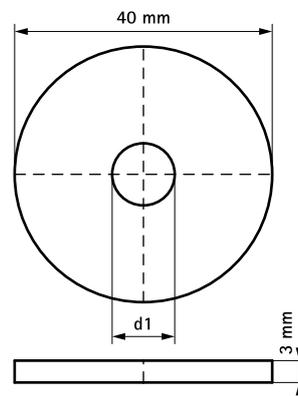

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)