

# Монетные и жетонные автоматы для 1 душа SLZA 03M, SLZA 03MZ



## Характеристики




SLZA 03M




SLZA 03MZ

- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- прямое управление
- после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в душе
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона)
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

## Схема включения и монтажа

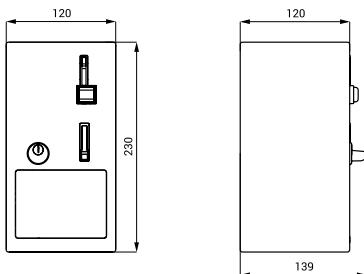

SLZA 03M



SLZA 03MZ

## Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)	265 x 127 x 125 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	10 Вт (2,5 Вт в дежурном режиме)
Принимаемые монеты	0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
Настройка срока задержки включения	0 - 300 сек., стандартно 30 сек.
Время душа	5 - 1200 сек.

## Спецификация поставки

SLZA 03M - арт. № 88031

нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)

SLZA 03MZ - арт. № 88032

нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

## Необходимые принадлежности



SLZA 20

88200

- гидроизоляционная пленка

Управление душем без пьезо кнопки  
- для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды



**SLZA 20H** **88205**

Управление душем без пьезо кнопки  
- для подачи теплой и холодной воды,  
настройка температуры механическим  
смесителем

- гидроизоляционная плёнка



**SLZA 20T** **88206**

Управление душем без пьезо кнопки - для  
подачи теплой и холодной воды, настройка  
температуры терmostатическим смесителем

- гидроизоляционная плёнка



**SLZA 21** **88210**

Нержавеющая душевая настенная панель  
без пьезо кнопки - для холодной  
или предварительно температурно-  
подготовленной воды



**SLZA 21H** **88215**

Нержавеющая душевая настенная панель  
без пьезо кнопки - для подачи теплой  
и холодной воды, настройка температуры  
механическим смесителем



**SLZA 21T** **88216**

Нержавеющая душевая настенная панель  
без пьезо кнопки - для подачи теплой  
и холодной воды, настройка температуры  
терmostатическим смесителем

## Рекомендуемые принадлежности

- |         |                |   |
|---------|----------------|---|
| SLZA 50 | - арт. № 88500 | 50 шт. жетонов для монетных автоматов   |
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 шт. душа                              |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 3 шт. душей                             |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф<br>для подключения макс. 1 шт. душа  |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф<br>для подключения макс. 3 шт. душей |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф<br>для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLD 05  | - арт. № 07050 | пульт дистанционного управления для настройки параметров                                  |