LIGHT COLLECTION 2019-2020

GENERAL INDOOR | OFFICE | RETAIL | INDUSTRIAL
GENERAL OUTDOOR | ARCHITECTURAL | PROFESSIONAL | URBAN

PERFORMANCE iN LIGHTING

A partire dal 2017 tutti i nostri prodotti sono raccolti sotto l'unico marchio di **PERFORMANCE iN LIGHTING**. I brand che hanno caratterizzato il nostro passato, PRISMA, SBP e SPITTLER confluiscono in un unico brand di gruppo. Questa scelta è dettata dalle nuove sfide che vogliamo affrontare. La nostra storia è forgiata sulla volontà di non accettare compromessi. I nostri prodotti hanno sempre abbinato l'affidabilità all'estetica, il design alla performance. L'affidabilità dei prodotti dei nostri marchi, che hanno caratterizzato la storia dell'illuminotecnica, continuano, oggi, nel brand PERFORMANCE iN LIGHTING con l'auspicio che la vostra fiducia in noi rimanga immutata e che anzi sia da stimolo per proiettare il Gruppo verso le nuove sfide che la tecnologia, sempre in evoluzione, ci impone.

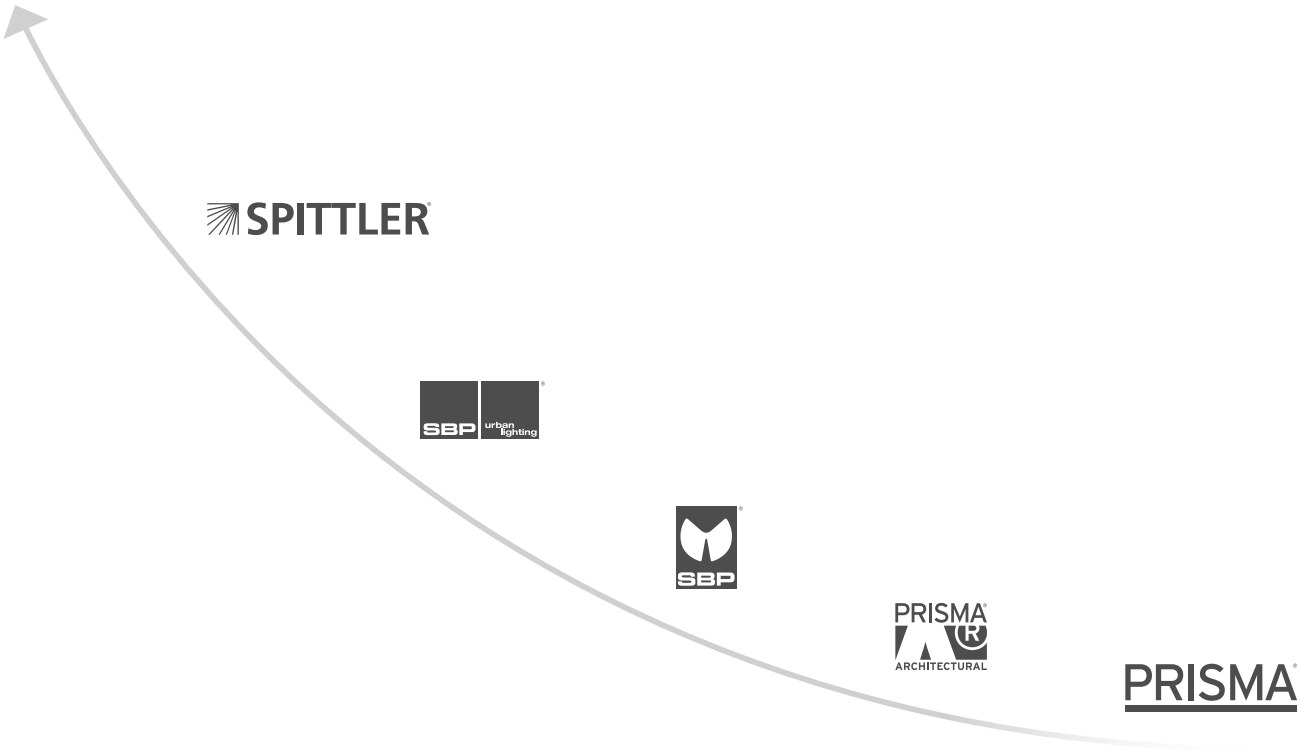

MADE iN

PERFORMANCE iN LIGHTING è un gruppo internazionale con sede a Colognola ai Colli, provincia di Verona, Italia, ma con importanti unità produttive in Italia, Germania, Belgio e Stati Uniti. I nostri oltre 700 collaboratori e le numerose filiali ci permettono di avere una visione globale del mondo dell'illuminazione. Un respiro internazionale con un approccio stilistico ben radicato nel "Made in Italy" ed una ricerca tecnologica degna del miglior "Made in Germany".
Tutti i prodotti a marchio PERFORMANCE iN LIGHTING sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di primarie marche. Fatte salve alcune rare eccezioni, anche tutti gli assemblaggi vengono effettuati presso i nostri stabilimenti.
Per chiarezza nei confronti dei nostri clienti abbiamo deciso di indicare nell'etichetta interna di ogni prodotto dove avviene ogni fase, dall'ideazione del prodotto all'immissione sui mercati.

GARANZIA

L'attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla durata nel tempo sono uno degli obiettivi fondamentali di PERFORMANCE iN LIGHTING.

I prodotti sono garantiti per 5 anni, a condizione che siano installati, mantenuti e utilizzati secondo le istruzioni e quanto comunicato nel catalogo o nel web.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo come le sorgenti luminose, gli starter, gli accenditori e i reattori elettronici che rispondono alle norme di garanzia espresse dalla Direttiva Europea in materia.

Per consultare il testo integrale della nostra garanzia visita il sito www.performanceinlighting.com

PATTI CHIARI

Nell'ottica di fornire sempre ai suoi clienti un'informazione chiara ed esaustiva, PERFORMANCE iN LIGHTING ha deciso di comunicare i dati dei suoi apparecchi LED con le seguenti modalità:

- I lumen nominali indicano il flusso luminoso prodotto dalla sorgente LED secondo quanto indicato dal produttore dei LED utilizzati nell'apparecchio stesso. Talvolta può trattarsi di un valore medio ricavato dal range indicato dal produttore.

- I lumen reali indicano il flusso luminoso in uscita dall'apparecchio stesso. Il flusso reale è quindi generalmente inferiore al flusso nominale in quanto viene influenzato dal regime termico dell'apparecchio e dall'utilizzo di riflettori, diffusori, schermi o lenti per la gestione della luce.

- L'assorbimento di potenza dell'apparecchio indicato in tabella comprende non soltanto l'assorbimento della sorgente luminosa LED, ma anche l'assorbimento di potenza da parte del driver o di eventuali altri componenti elettronici presenti nell'apparecchio stesso. Indichiamo quindi il dato di effettivo consumo di energia totale dell'apparecchio.

Così facendo, PERFORMANCE iN LIGHTING vuole contribuire a fare chiarezza in un settore, quello degli apparecchi LED, dove molto spesso il dato è di difficile interpretazione e comparazione.

INDOOR | GENERAL INDOOR

ILLUMINAZIONE GENERALE PER INTERNI

A SOSPENSIONE

4
LIQUID PL

7
FL ROUND 333 PL

9
FL300/600/625 PL LED

12
FL ROUND 555 PL

14
SL780 PL

15
LUMINICA

18
LUMINICA UP

A SOFFITTO

21
FL300/600/625 AB LED

23
FL ROUND 333 AB

25
FL ROUND 555 AB

27
SL780 AB

INCASSI A SOFFITTO

28
FL300/600/625 EB LED

30
FL ROUND 333 EB

32
FL ROUND 555 EB

INLAYED

34
FL600/625 EL LED

36
FLSB 600/625EL LED

38
FL 600/625EL MEDICUS LED

40
FL 600/625EL TW LED

DOWNLIGHTS

42
DL185+

47
DL220+

52
DLSB LED

57
DM190+

62
DM225+

PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO

67
WL ROUND

68
WL SQUARE

69
KL271 LED

70
KL376 LED

71
KL270 LED

72
KL375 LED

INDOOR | OFFICE

ILLUMINAZIONE PER L'UFFICIO

A SOSPENSIONE

76
MERCURY PL

79
IN-TENSE PL

82
SL713PL ROUND LED

85
SL720PL ROUND LED

88
SL713PL FL LED

90
SL629 PL

92
SL629 PL CM

94
SL713PL LED

96
SL719 PL LED

97
SL720 PL LED

99
SL764PL LED

102
SL787PL LED

104
SL789PL LED

106
SMALL LINE PL

A SOFFITTO

110
SL713AB ROUND LED

114
SL720AB ROUND LED

118
SL713AB FL LED

119
SL629 AB

121
SL630 AB

123
SL713AB LED

124
SL720AB LED

126
SL764AB LED

129
SL787AB LED

131
SL789AB LED

INCASSI A SOFFITTO

133
SL764EB LED

137
SL787EB LED

139
SL789EB LED

PIANTANE

142
SMALL LINE SL

144
SL713SL LED

146
SL720SL

146
SL720SL L TWIN LED

149
SL740SL LED

INDOOR | RETAIL

ILLUMINAZIONE PER AREE COMMERCIALI

SPOT INCASSATI

154
EB431 LED

154
EB432 LED

154
EB433 LED

154
EB434 LED

154
EB435 LED

161
NV414 LED

163
NV417 LED

165
NV450 LED

SISTEMI CARDANICI

166
KA40EB LED

166
KA40EB LED

166
KA40EB LED

168
KA42EB LED

168
KA42EB LED

168
KA42EB LED

PROIETTORI A BINARIO

171
AS425 LED

173
AS427 LED

175
AS150

176
AS270

177
AS615

179
AS442 LED

181
AS448 LED

183
OTR TRACKS RAILS

SISTEMI LINEARI PER LUCE CONTINUA

199
MINI LED FL

209
MINI LED RD

INDOOR | INDUSTRIAL

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE PER INTERNI

SOSPENSIONI INDUSTRIALI

220
LAMA+

223
LAMA+ MINI

225
KOA MAXI

225
KOA MINI

229
KOA WALL MAXI

229
KOA WALL MINI

231
KOA BASIC MAXI

231
KOA BASIC MINI

SISTEMI A CANALINA

233
TRY

241
TRY TRACK

PLAFONIERE STAGNE

242
LM4

243
NORMA+

246
KOA LINE

249
ACRO XS OPALED

250
ACRO XS FORTILED

251
ACRO XS CERTALED

252
ACRO XS

254
ACRO

256
GRILLE PROTECT

257
GYM+

OUTDOOR | GENERAL OUTDOOR

ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE PER ESTERNI

A SOFFITTO

272
QUASAR 10 CEILING
275
QUASAR CEILING

280
QUASAR 30 CEILING

264
MIMIK 10 CEILING

286
Q-CEILING

PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO



298
BLIZ SQUARE 40

296
BLIZ ROUND 30

296
BLIZ ROUND 40

316
EKO+21/26

321
EKO 21/26

335
SUPERDELTA TONDO

325
CHIP TONDO

331
DROP 22/28

333
DROP 20/25

334
AURA

302
MULTI+ 30 PC

304
MULTI+ 40 PC

341
TARTARUGA TONDA

A PARETE

262
MIMIK 10

265
MIMIK 20

268
MIMIK 30

270
QUASAR 10
273
QUASAR

276
QUASAR 20

278
QUASAR 30

281
QUASAR 60

287
PACK

290
POLO+ ZERO

291
POLO+ 1

292
POLO+ 2

293
POLO+ 3

260
MASK+ MINI

261
MASK+

294
POLO

283
AMON WALL

284
Q-WALL

300
BLIZ

308
LANTERNA NK 21/27

309
NIKKO+21/27



313
NIKKO+45

315
NIKKO

306
MULTI+ 35

319
EKO+19

323
EKO 19

337
SUPERDELTA OVALE/33

328
CHIP OVALE

343
TARTARUGA OVALE

340
BLIZ MARINE

Serie coordinata di apparecchi per installazione a palo.

OUTDOOR | ARCHITECTURAL

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE PER ESTERNI

PROIETTORI

348
FOCUS+ ZERO KIT

348
FOCUS+ ZERO

350
FOCUS+ 1

352
FOCUS+ 2

354
FOCUS+ 3

LINEARI A PARETE

356
NOTTURNO

358
OMBRA

360
SPATIUM

362
STRIP SQUARE

LINEARI INCASSATI

364
STRIP SQUARE
INGROUND

366
WAYLIGHT

368
TRACCIA TRIMLESS
370
TRACCIA

372
GROOVE 17

INCASSI A TERRA

376
STEEL SQUARE 20

376
STEEL SQUARE 28

376
STEEL SQUARE 34

380
CRICKET 168+



382
CRICKET 168+/268+
COMPACT

384
CRICKET 168+ RAD



386
CRICKET 168+/268+
COMPACT RAD

INCASSATI A PARETE

388
INSERT+ ZERO
389
INSERT+ ZERO CLIP

390
INSERT+ 1

390
INSERT+ 2

392
INSERT+ 1 MARINE

393
INSERT+ 3

395
INSERT 1/2

396
ALU TECH RO

396
ALU TECH RV

396
ALU TECH SQUARE

BOLLARDS

398
MIMIK 10 POST

401
Q-LIGHT

402
PADO
PADO BASIC

404
STILO+
STILO+ BASIC

406
KHA

408
KHA SLIM 93

408
KHA SLIM 220

OUTDOOR | PROFESSIONAL

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE PER ESTERNI

PROIETTORI

412
GUELL MICRO KIT

412
GUELL MICRO

414
GUELL ZERO KIT

414
GUELL ZERO

416
GUELL 1

418
GUELL 2

420
GUELL 2.5

422
GUELL 3

424
GUELL 4

426
WIN+1

428
WIN+2

PROIETTORI ALTA POTENZA E AREE SPORTIVE

430
5STARS 1000

433
SQUARE PRO CG

435
SQUARE PRO

438
RAY 2000 ECG

440
RAY-HF 2000

442
RAY

445
HORO

OUTDOOR | URBAN

ILLUMINAZIONE URBANA

ARREDO URBANO

450
SPILLO MINI

450
SPILLO

452
AMON MINI

454
AMON MAXI

456
SQUARE+1

458
SQUARE+2

462
SQUARE+ 1/2
SYSTEMPARK

464
SQUARE+ 1/2
SOLUTION

466
SQUARE+ 1/2
SOLUTION WING

468
SQUARE+ 1/2
SOLUTION BAR

ILLUMINAZIONE STRADALE

470
ATON LED

474
THEOS

474
THEOS MINI

477
THEOS GLASS

477
THEOS GLASS MINI

481
KYRO+ 2

481
KYRO+ 1

488
LYRA 20 LED

TESATE

490
THEOS LUM MAXI

490
THEOS LUM MINI

ANCORA DISPONIBILI

Le serie di prodotti di seguito rappresentate escono dalla collezione di PERFORMANCE iN LIGHTING e non saranno più prodotte.
Saremo comunque in grado di soddisfare eventuali richieste fino ad esaurimento delle nostre scorte a magazzino.

Per ulteriori informazioni consigliamo di prendere contatto con il vostro referente commerciale di zona.

INDOOR

GENERAL INDOOR

SL740WL LED

FL300/315/600/625EL LED
RECTANGULAR

DL LED

DM LED

OFFICE

SL624PLLB LED

NEW YORK LUM

NEW YORK AB LED

SL789SL LED

SL740PL FL LED

SL740PL LED

SL740AB FL LED

SL624AB LED

SL730LED

RETAIL

OPTALUM / LUX

AS442 LED

AS448 LED

INDUSTRIAL

IKE LED

LF8

LF4

ESPERIA

ISTHAR

BOX LAMA 08

LAMA KIT (IP 65)

ANCORA DISPONIBILI

OUTDOOR

PROFESSIONAL

YPSILON

WIN

JOLLY

LEO

5STARS

SPIDER

URBAN

OIKOS

KONDOR LED

ATON HID

KYRO

LYRA 20

MYRA 12

KHA SLIM 250

GENERAL OUTDOOR

AURA PLAT

MAGICLICK

TARGA

DUPLEX

SKYGUARD

MAGICLICK 20/25

UNICA 23/28/38

MADEFORLED

POLO
POLO/I

ARCHITECTURAL

GRADUS

GRADUS ROUND

GRADUS SQUARE

TYCO 20LED

AQUA

AQUAMAXI

SKYGUARD
GARDEN

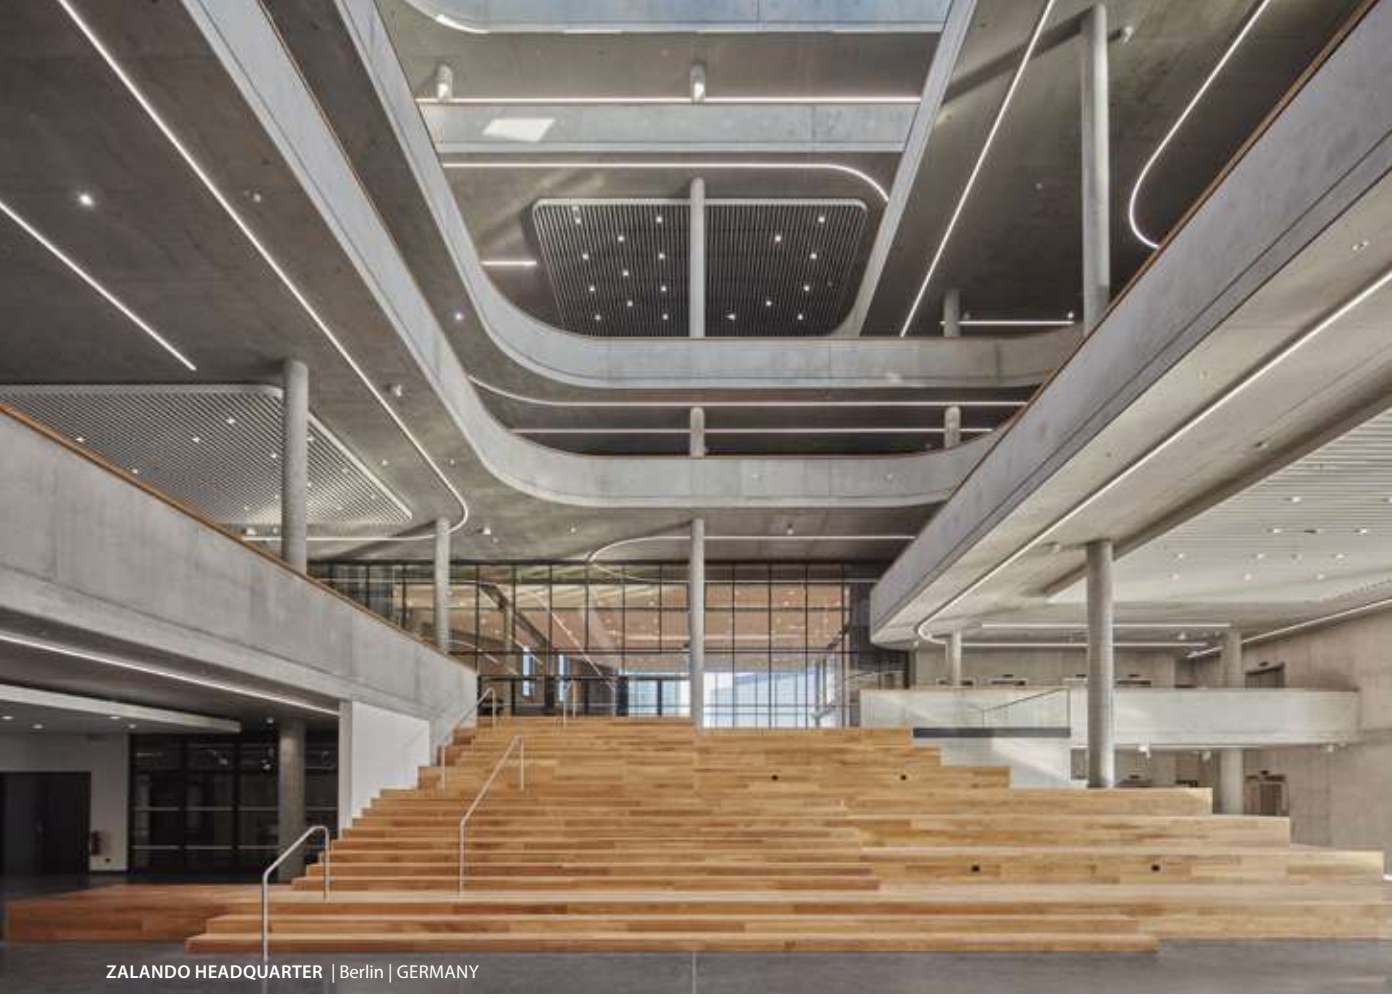

ZALANDO HEADQUARTER | Berlin | GERMANY

Immaginiamo soluzioni intelligenti e flessibili che rispondano alle multiformi esigenze degli spazi interni. La luce crea i volumi, esalta i dettagli, offre nuove visioni di progetto. Illuminazione per uffici, Illuminazione per negozi, Illuminazione per spazi industriali: i nostri apparecchi si integrano perfettamente negli spazi offrendo nuovo senso all'architettura e agli ambienti da vivere e garantendo efficienza e versatilità.

GENERAL INDOOR

A sospensione
A soffitto
A parete
Incassi a soffitto
Inlayed
Downlights
Plafoniere a parete/soffitto

RETAIL

Spot incassati
Sistemi cardanici
Proiettori a binario
Sistemi lineari per luce continua

OFFICE

A sospensione
A soffitto
Incassi a soffitto
Piantane
Sistemi a soffitto in fila continua

INDUSTRIAL

Sospensioni industriali
Sistemi a canalina
Plafoniere stagne
A soffitto

CHAPEL OF THE HOLY SHROUD | Turin | ITALY

Decorativi, performanti, mini, nascosti, d'atmosfera: i sistemi di illuminazione per gli spazi esterni possono risolvere l'illuminazione di palazzi e monumenti, di fontane, piscine o ancora strade, parcheggi parchi e giardini sia in ambito pubblico e sia in ambito residenziale. Mettiamo la nostra comprovata e quarantennale expertise tecnologica al servizio dei progetti architettonici e urbani più complessi, pensando alla sicurezza, all'efficienza e alla bellezza e funzionalità dell'insieme.

GENERAL OUTDOOR

A soffitto
Plafoniere a parete/soffitto
A parete

PROFESSIONAL

Proiettori
Proiettori alta potenza e aree sportive

ARCHITECTURAL

Proiettori
Lineari a parete
Lineari incassati
Incassi a terra
Incassati a parete
Bollards

URBAN

Arredo urbano
Illuminazione stradale
Tesate

PUBLIC UTILITIES COMPANY | Lehrte | GERMANY

Oltre all' upgrade della serie FL ROUND nelle taglie 333 e 555 per montaggio ad incasso, superficie a plafone e sospensione nasce la nuova serie SL780 una famiglia di prodotti in più dimensioni capace di amplificare la valenza architetturale di ogni stanza: nelle dimensioni più grandi per grandi aree interne, reception o grandi vani scale, nelle più piccole come prodotto decorativo discreto che aggiunge eleganza sottile a qualsiasi ufficio, area comune o sala riunione.

NEW FL ROUND 333 AB
FL ROUND 555 AB
FL ROUND 333 EB
FL ROUND 555 EB

NEW FL ROUND 333 PL
FL ROUND 555 PL

NEW SL780 AB

NEW SL780 PL

ITV CITY | Wolfsburg | GERMANY

Nascono per illuminazione VDU SMALL LINE, disegnata da BÜRO SOMMER, in versione a piantana, e l'estensione di gamma per la serie best-seller SL720SL XL oltre all'ampliamento della serie SL629 per montaggio a linea continua (CM) disponibile su LIGHT-PERFORMER ®.

Disponibili alla vendita MERCURY PL ed IN-TENSE PL, serie disegnate da Walter de Silva per PERFORMANCE iN LIGHTING, apparecchi di illuminazione che esprimono la perfetta armonia tra l'aspetto futuristico, dinamico, immateriale e la solidità, la valenza scultorea di un design senza tempo. Vengono inoltre aggiunte nuove versioni ad efficienze ottimizzate per la serie SL720SL e la Red Dot award-winner SMALL LINE.

NEW MERCURY PL

NEW IN-TENSE PL

NEW SMALL LINE SL

NEW SL720SL
SL720SL XL

NEW SL629 CM

PEDRALI SPA | Bergamo | ITALY

Si allarga la famiglia di spot per binario elettrificato AS in versione 150 e 270 con Indice di Resa Cromatica 90 oltre al nuovo programma di binari elettrificati a sospensione, incasso e superficie OTR.

Nasce AS in versione 615, soluzione ottimale ad apparecchio singolo per binario elettrificato alternativa alla soluzione luminosa lineare continua. Facili da installare e sostituire su binari esistenti, questi apparecchi creano un'ambientazione dinamica e flessibile assecondando di volta in volta il contesto d'utilizzo valorizzando la merce da esporre. Inoltre, alcune serie sono ancora disponibili nella brochure dedicata PROMO 2019-20 fino ad esaurimento scorte.

NEW AS150

NEW AS270

NEW AS615

NEW OTR TRACKS RAILS

TETRA PAK | Modena | ITALY

Nasce a completamento della serie best-seller LAMA+ disegnata da ROBERTO FIORATO e premiata con un IF design award, LAMA+ MINI per soffitti bassi e vengono aggiunte funzionali ottiche asimmetriche e nuovi cablaggi sulla serie TRY.

Oltre al completamento dell'offerta della serie TRY per binario elettrificato denominata TRACK, facilmente riposizionabile per puntualmente seguire le esigenze di ricollocamento merceologico nascono LM4 nuova plafoniera stagna naturale evoluzione a LED delle storiche serie LF4 - LF8 e GYM+ sviluppata per sale sportive in interno.

NEW LAMA+ MINI

NEW TRY TRACK

NEW LM4

NEW GYM+

APPARTAMENTI DE BOEL | Amsterdam | NETHERLANDS

Oltre agli upgrade LED di serie storiche quali EKO e CHIP vengono presentati la nuova versione 60 (cm di lunghezza) della serie best-seller QUASAR , una nuova versione in ottone marino massiccio per applicazioni fronte-mare nella serie BLIZ , denominata MARINE, e come novità assoluta la serie MASK+.

MASK+, restyling della fortunata omonima serie, è un'applique da parete dall'elegante equilibrio dinamico tra pieno e vuoto, ove il vuoto è "presentato" come oggetto che ne individua e distingue la forma caratterizzandola. La serie si amplia con l'introduzione della nuova taglia MINI. Nasce inoltre LANTERNA NK applique da parete in due dimensioni che dona nuova linfa al concetto classico di lanterna presente nell'immaginario collettivo sin dai tempi dell'antica Grecia: ti fa sentire a casa, in un ambiente retrò ma al tempo stesso contemporaneo, infondendo un senso di sicurezza nella notte.

NEW QUASAR 60

NEW MASK+
MASK+ MINI

NEW LANTERNA NK 21
LANTERNA NK 27

NEW BLIZ MARINE

UNIVERSITY UCONN | Connecticut | USA

Oltre ai nuovi accessori per attacco a palo delle serie FOCUS+, la serie best-seller INSERT+ evolve con una versione senza viti a vista (CLIPS) nella taglia zero e con una nuova taglia professionale INSERT+ 3 utilizzabile anche per applicazioni pubbliche. Una delle varianti di quest'ultima serie presenta ottiche performanti capaci di assolvere i requisiti della normativa francese sulle PMR (Personnes à mobilité réduite).

Evolve la proposta STILO+ con la nuova versione BASIC, testa "tutta luce" per aree verdi affiancandosi alla proposta PADO BASIC, testa antinquinamento luminoso certificata FULL CUT-OFF. Tutte le versioni "BASIC" sono studiate per retrofit a LED di installazioni esistenti e si adattano anche su estrusi metallici e/o vetroresina per vari diametri anche di terze parti.

NEW FOCUS+

NEW INSERT+ ZERO CLIPS

NEW INSERT+ 3

NEW STILO+ BASIC

ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO | Desenzano del Garda | ITALY

Evolve la serie di proiettori multiuso professionale best-seller GUELL e con l'introduzione di nuove ottiche circolari e con la nuova taglia MICRO, disponibile anche in KIT con picchetto.

NEW GUELL MICRO

NEW GUELL 1

NEW GUELL 2

NEW GUELL 2.5

FRAPORT | Frankfurt | GERMANY

Evolve la proposta THEOS e THEOS MINI sia con ampliamenti di gamma per taglie di bassa potenza sia con le nuove versioni GLASS e con l'upgrade LED nella sempreverde serie KYRO+ 1 / 2 entrambe implementate con ottiche PERFORMANCE iN LIGHTING dedicate. Lo studio delle nuove ottiche focalizzato sulle aree di interesse è basato sul rapporto L/H dell'impianto per ottenere il medesimo risultato fotometrico consumando dal 15% al 30% in meno a parità di flusso emesso.

NEW THEOS GLASS

NEW THEOS MINI GLASS

NEW KYRO+ 2

NEW KYRO+ 1

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

I dati menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per PERFORMANCE iN LIGHTING SpA, che si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le variazioni che riterrà opportune. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

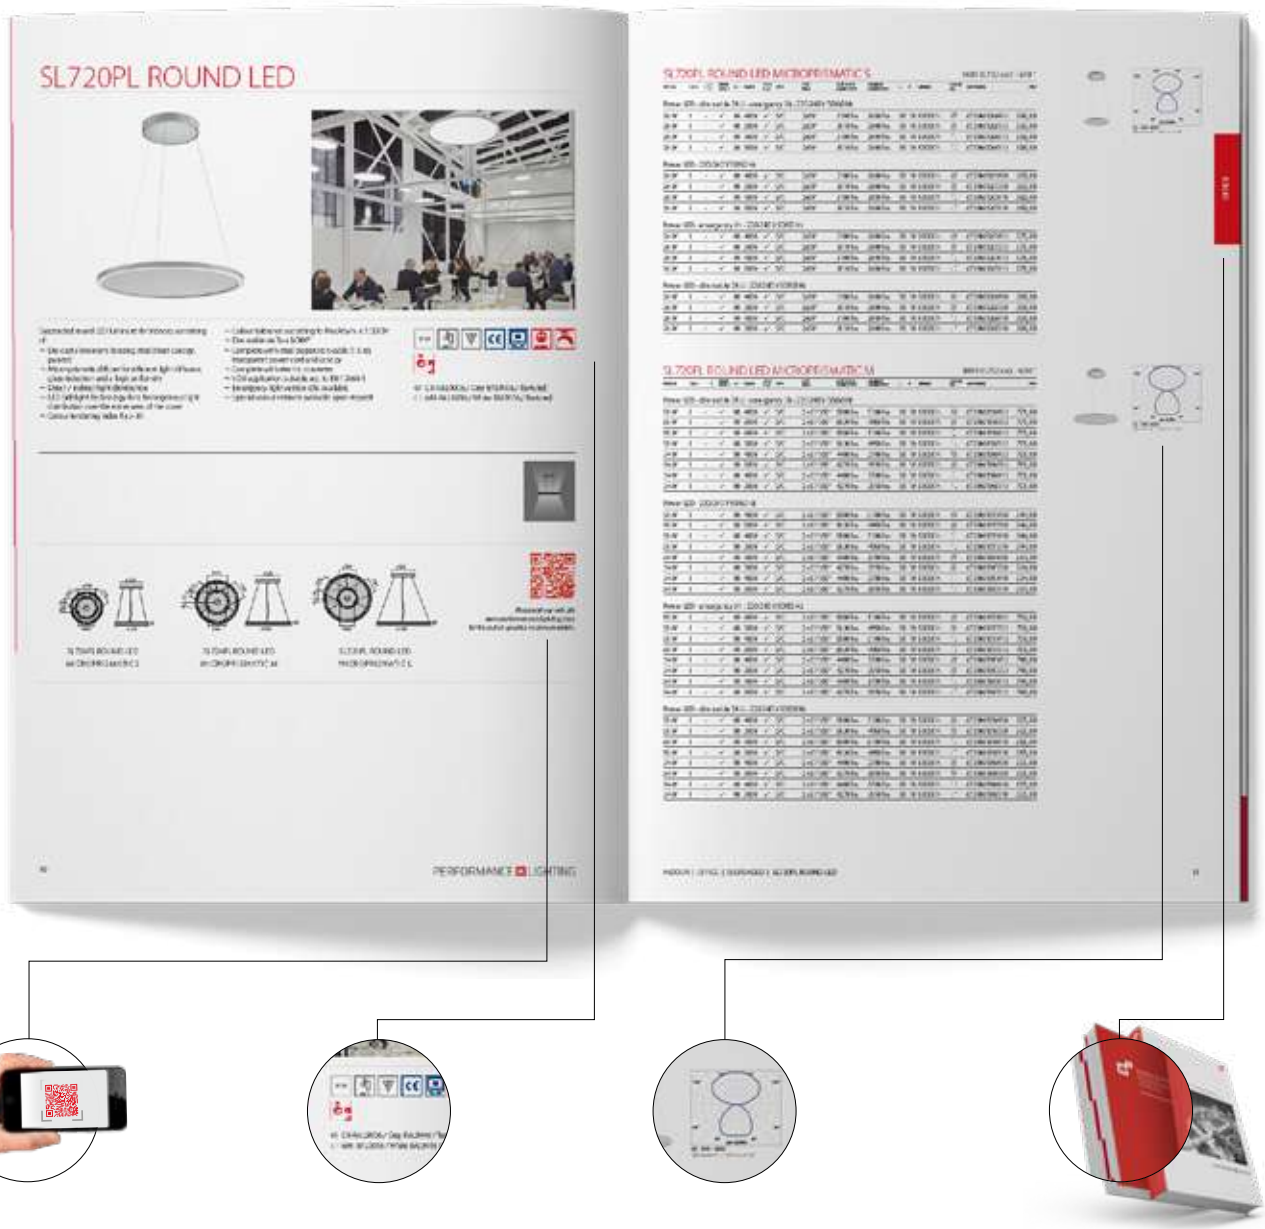

I LED contenuti negli apparecchi mostrati nelle pagine seguenti sono in costante aggiornamento.
Si prega di visitare il nostro sito www.performanceinlighting.com per i dati più aggiornati.

> XXVI
Legenda colori.

> XXVII
Legenda icone.

> XXX
Identificazione e classificazione delle ottiche.

Attraverso un'attenta analisi qualitativa delle proprie soluzioni illuminotecniche, PERFORMANCE iN LIGHTING gestisce la ricchezza della propria gamma di apparecchi attraverso otto aree di applicazione.

CONFIGURAZIONI

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	struttura cablata
B	controcassa

Per i prodotti che prevedono applicazioni su palo, mensola, binario o ad incasso, spesso è necessario ordinare più codici per avere una configurazione completa.
In questi casi sono presenti tabelle con esempi che illustrano gli abbinamenti.

GLOSSARIO: SIGNIFICATO DI PAROLE E TERMINI

Pulsed flux @ Tj 25°C
Valore del flusso puramente teorico: il LED viene alimentato per una frazione di secondo e fotometrato da freddo, condizione in cui genera il massimo possibile del flusso.

DC flux @ Tj 85°C
Valore nominale del flusso, più vicino alla realtà: il LED (in aria libera, non montato dentro alcun apparecchio) fotometrato durante normale funzionamento, ad una data corrente e mantenuto ad una temperatura di giunzione di 85°C.

Flusso reale (lumen)
La vera e propria "quantità di luce" generata dall'apparecchio, ovvero il reale valore di flusso emesso dal prodotto nelle normali condizioni di utilizzo.

LED E LIFETIME:

«**L**» Con il parametro "L" si determina la percentuale di decadimento del flusso luminoso riferito alle ore di funzionamento utili.

«**B**» Il parametro "B" indica la percentuale dei led che non manterranno le caratteristiche di emissione luminosa determinata dal parametro "L", quindi indica la percentuale dei led che faranno meno luce, ma che non si spegneranno completamente.
PERFORMANCE iN LIGHTING esprime B10 valore sinonimo di componentistica elettronica di primaria qualità considerando inclusi i valori tecnici C ed F allineandosi alle tendenze illuminotecniche di settore.

«**C**» Indica il valore percentuale che rappresenta la quantità di diodi che avranno cessato di funzionare dopo il valore, espresso in migliaia, di ore di funzionamento dato dal fabbricante dell'apparecchio.

«**F**» Indica la percentuale di guasto o imperfezione dei LED, perché definisce, oltre alla percentuale di componenti che NON mantengono le caratteristiche di flusso luminoso dichiarate (B), anche la percentuale di mortalità del componente LED.

Tasso di imperfezione "F" = valore "B" + valore "C"

Esempio:
Theos L80B10 @ 60.000 h
Tra 20 anni (60.000 h @ 8 h / giorno):
«L» => tutti i LED mediamente si saranno deprezzati del 20% sul flusso.
«B» => il 10% dei LED si saranno deprezzati più del 20% (ovvero del valore indicato da L) oppure non staranno più funzionando.

www.performanceinlighting.com

I LED contenuti negli apparecchi mostrati nelle pagine seguenti sono in costante aggiornamento.
Si prega di visitare il nostro sito **www.performanceinlighting.com** *per i dati più aggiornati.*

I dati menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per PERFORMANCE iN LIGHTING SpA, che si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, tutte le variazioni che riterrà opportune. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

LEGENDA COLORI

METALLI NATURALI

BR-10/
Ottone naturale/
Lucido

INOX/
Inox/
Lucido

INOX/
Inox/
Opaco

ANODIZZATI | METALLI

GR-11/
Grigio anodizzato/
Opaco

GR-EV1/
Grigio anodizzato/
Opaco

VERNICIATURA | METALLI

GR-20/
Grigio metalizzato/
Lucido

GR-RAL9006/
Grigio RAL9006/
Goffrato

SL-10/
Argento/
Lucido

SL-10/
Argento/
Opaco

BK-RAL9005/
Nero RAL9005/
Goffrato

WH-RAL9003/
Nero RAL9003/
Lucido

WH-RAL9010/
Bianco RAL9010/
Lucido



WH-RAL9010/
Bianco RAL9010/
Goffrato

WH-RAL9016/
Bianco RAL9016/
Lucido



WH-RAL916/
Bianco RAL9016/
Goffrato

VERNICIATURA | METALLI/TECNOPOLIMERO

IVORY-10/
Avorio/
Goffrato

AN-96/
Antracite
metalizzato/
Goffrato

BK-81/
Nero/
Goffrato

RB-10
Ruggine/
Goffrato

BK-RAL9005/
Nero RAL9005/
Lucido

TECNOPOLIMERO

GR-94/
Grigio metalizzato/
Goffrato

AN-40/
Antracite/
Lucido

GR-RAL7035/
Grigio RAL7035/
Opaco

WH-87/
Bianco/
Lucido

WH-87/
Bianco/
Goffrato

TR1/
Trasparente/
Lucido

LEGENDA ICONE

GRADO DI PROTEZIONE

IP 20 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 12 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.

IP 23 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 12 mm e contro la pioggia.

IP 40 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm. Nessuna protezione contro la pioggia.

IP 41 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e contro le gocce d'acqua a caduta verticale.

IP 43 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e contro la pioggia.

IP 44 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 45 — Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di ø ≥ 1 mm e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 50 — Protezione contro la polvere. Nessuna protezione contro la pioggia.

IP 54 — Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 55 — Protezione contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 64 — Protezione totale contro la polvere e gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 65 — Protezione totale contro la polvere e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 66 — Protezione totale contro la polvere e contro potenti getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP 67 — Protezione totale contro la polvere. Stagno all'immersione temporanea.

IP 68 — Protezione totale contro la polvere. Stagno all'immersione continua.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Distanza minima di installazione dalla superficie illuminata.

Resistenza al filo incandescente

Simbolo utilizzato per gli apparecchi idonei all'installazione su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base d'appoggio max 90°C).

Autodrenante / drenaggio deviato

Installazione rapida

Protetto contro il risucchio di umidità e condensa

Utilizzabile in condizioni critiche

Manutenzione facilitata

Ingresso tubo laterale

Installabile in fila continua

Collegamento in cascata

Cablaggio passante

Ottica orientabile

CERTIFICAZIONI

Certificato CE

Certificato ENEC

Certificato EAC

Certificato RCM

Temperatura non pericolosa

Calpestabile

Carrabile

Conforme alla norma DIN EN

Conforme alla norma DIN 18032-3

Emissione luminosa schermata verso l'alto

Valore nominale ULR (Upward Light Ratio), apparecchio non inclinato.

3° codice di flusso CIE corrispondente a 3 π / 2 sr (75,5°).

CLASSI DI ISOLAMENTO

Apparecchio di classe I. Apparecchio con messa a terra di sicurezza.

Apparecchio di classe II (Doppio Isolamento). Indica che l'apparecchio è doppiamente protetto contro il contatto accidentale con parti in tensione da parte dell'utilizzatore. Esclude e vieta la messa a terra.

Apparecchio di classe III. Utilizza tensione inferiore a 50 Volt. Esclude e vieta la messa a terra.

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE

Doppia accensione

Crepuscolare

Controllo presenza/ controllo flusso

Rilevatore di presenza alta frequenza hf

Rilevatore di presenza infrarossi

Dimmerazione 1-10V

Dimmerazione DALI

Bianco dinamico

Dispositivi controllo della luce SMART!

Human Centric Lighting

Riduzione potenza automatico

Riduzione potenza comando filo pilota

Interruttore per lampada alogena

Fusibile

Hot restrike

Emergenza 1 ora

Emergenza 2 ore

Emergenza 3 ore

CONTROL LIGHTING

HCL / BIANCO DINAMICO

HUMAN CENTRIC LIGHTING E Tunable White

La luce naturale è caratterizzata da continue variazioni di luminosità e colore, influendo notevolmente sul bioritmo dell'uomo. Gli apparecchi dotati dell'opzione Human Centric Lighting (HCL - illuminazione al servizio dell'individuo) variano la propria luminosità nel corso della giornata, ricreando un'atmosfera naturale con l'illuminazione artificiale. Il comando avviene per mezzo di un software liberamente configurabile, che modifica, a seconda dell'orario, la luce indiretta delle lampade da terra in termini di intensità luminosa e temperatura colore (da 2700 K a 6200 K). L'emissione di luce diretta che illumina la postazione di lavoro rimane costante a 4000 K; è comunque possibile una regolazione individuale della luminosità.
Un'altra opzione di controllo della luce per le piantane è la regolazione Tunable White (TW - bianco dinamico), che consente di dimmerare, secondo le esigenze personali, la luce indiretta tra 2700 K e 6200 K premendo il pulsante dedicato. La luce diretta mantiene invece una temperatura di colore costante pari a 4000 K.
È possibile dimmerare sia l'emissione diretta sia quella indiretta usando semplicemente gli interruttori appositi.

dimSMART!®

CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ SENZA FILI

Con dimSMART! PERFORMANCE IN LIGHTING offre un semplice sistema per la regolazione della luminosità wireless ovvero senza fili e per il controllo degli apparecchi.
Il comando si esegue mediante smartphone (iOS o Android). Si scarica un'APP gratuita sullo smartphone, applicazione di semplice utilizzo e con molte funzioni. L'utente può definire tramite l'APP gli scenari luminosi e configurare a suo piacimento gruppi di apparecchi. dimSMART! Sfrutta la tecnologia Bluetooth per la comunicazione: il collegamento a una rete WLAN o un cablaggio DALI non sono più necessari.
dimSMART! È dunque particolarmente idoneo per contesti dove non è possibile cambiare cablaggi o impianti preesistenti.

SMART
LIGHT CONTROL SYSTEM 868 Mhz

Il sistema si basa su una piattaforma wireless a 868 MHz e comprende i corpi illuminanti equipaggiati di dispositivo altamente intelligente per una gestione completa della luce, una gamma completa di sensoristica per il rilevamento della persona e dei livelli di illuminamento e specifiche centrali per il controllo.
Con SMART è possibile realizzare impianti in grado di interagire dinamicamente con l'ambiente circostante modulando il livello di flusso degli apparecchi in funzione della variazione della luce naturale oppure in funzione dell'esigenza specifica grazie al rilevamento di personale nell'ambiente di lavoro. Il tutto comandato wireless senza la necessità di alcuna linea di comando supplementare.
La flessibilità del sistema è massima grazie ad un software di gestione specifico con il quale si possono programmare i corpi illuminanti ad esigenza in qualsiasi momento anche ad apparecchi installati.
Per la realizzazione o progettazione di impianti con SMART contattare l'azienda.

RIDUZIONE DI POTENZA AUTOMATICA

Gli apparecchi sono disponibili anche nella versione con riduzione automatica della potenza. L'alimentatore riconosce infatti la mezzanotte astrale (il punto medio del tempo di accensione) e riduce il flusso al 50% per 8 ore complessive, di cui 2 ore prima e 6 ore dopo.

RIDUZIONE DI POTENZA CON COMANDO PILOTA
Solo per lampade sodio alta pressione con linea di comando



Apparecchio fornito con reattore magnetico bipotenza e dispositivo di commutazione comandato da linea di comando supplementare (comando pilota).
Il comando pilota, agendo sul dispositivo, commuta la potenza di alimentazione della lampada dal 100% alla potenza ridotta. In caso di black-out quando l'impianto è regolato in potenza ridotta, per non danneggiare le lampade, il dispositivo di commutazione assicura la riaccensione della lampada sempre al 100% fino alla stabilizzazione della stessa, per poi ritornare in potenza ridotta.

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OTTICHE

Negli apparecchi di illuminazione del gruppo PERFORMANCE iN LIGHTING possiamo trovare diverse tipologie di ottiche in funzione dell'impiego per il quale gli apparecchi vengono progettati.
L'ottica è identificabile come l'insieme di apparati atti ad indirizzare la luce generata da una sorgente luminosa e orientarla in una particolare direzione, determinando così l'emissione luminosa dell'apparecchio stesso.

Lo schema sotto identifica i dati che verranno riportati nella pagine successive, relativi all'angolo di apertura del fascio luminoso.
IMAX = intensità luminosa massima, cioè il valore massimo tra le intensità del fascio luminoso emesso.

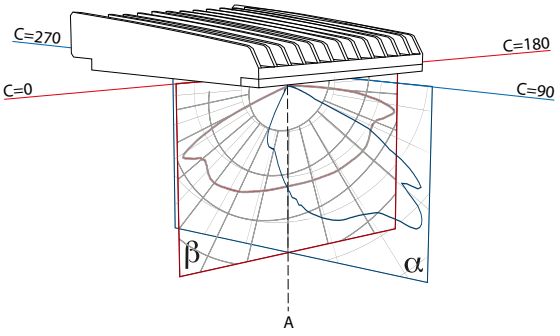

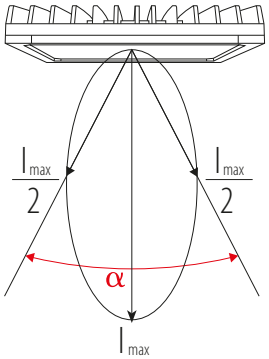

In funzione di questa emissione luminosa PERFORMANCE iN LIGHTING classifica le ottiche nelle seguenti tipologie:

- S | Ottiche simmetriche
- S | Ottiche simmetriche per serie di apparecchi con doppia emissione
- A | Ottiche asimmetriche
- C | Ottiche circolari
- ELL | Ottiche ellittiche
- R | Ottiche radenti
- SR | Ottiche stradali
- Z | Ottiche per attraversamenti pedonali

S | OTTICHE SIMMETRICHE

Per ottiche simmetriche PERFORMANCE iN LIGHTING identifica quelle ottiche che presentano un'emissione simmetrica rispetto ai Piani **α** e **β**.
La simmetria tra i due piani può essere sia identica (in questo caso ci troviamo di fronte ad ottiche con distribuzione luminosa quadrata) che diversa (ottiche con distribuzione luminosa rettangolare).

ESEMPIO
Sigla delle ottiche simmetriche: S/xx
dove:
S = Simmetrico
xx = la denominazione abbreviata dell'angolo di apertura

Per esempio: S/I - S/M - S/W - S/EW

Per convenzione si considera l'apertura del fascio del Piano **α**.
Nel caso di ottiche multiple rientranti nella stessa fascia di apertura si distingueranno inserendo a seguire il valore numerico dell'apertura del fascio.

Per esempio: S/W50 - S/W60

Denominazione ottiche simmetriche

Indicazioni obbligatorie		Indicazioni supplementari
Tipo di ottica	Tipo di apertura	Angolo di apertura piano **α**
S	I	0° ÷ 20°
	M	21° ÷ 45°
	W	46° ÷ 75°
	EW	oltre 75°

S | OTTICHE SIMMETRICHE PER SERIE DI APPARECCHI CON DOPPIA EMISSIONE

Con questa classificazione PERFORMANCE iN LIGHTING identifica la tipologia di emissione luminosa degli apparecchi all'interno di quelle serie che presentano modelli con luce diretta, indiretta e/o mista.

Denominazione ottiche simmetriche per apparecchi con doppia emissione

Tipo di ottica	Sigla	Tipologia di emissione	
S	S/A	Simmetrica luce diretta	
	S/B	Simmetrica luce principalmente diretta	
	S/C	Simmetrica uniforme luce diretta - indiretta	
	S/D	Simmetrica luce principalmente indiretta	
	S/E	Simmetrica luce indiretta	

A | OTTICHE ASIMMETRICHE

Per ottiche asimmetriche PERFORMANCE iN LIGHTING identifica quelle ottiche che presentano generalmente sul Piano **α** una distribuzione luminosa asimmetrica con un punto di massima concentrazione.
L'asse passante per il punto di massima concentrazione ed il punto contraddistinto dall'asse della lampada è chiamato asse dell'Imax.
La distribuzione luminosa invece sul Piano **β** può essere simmetrica oppure asimmetrica.
Un'ottica asimmetrica può presentare simmetria rispetto ad un solo piano.

ESEMPIO
Sigla delle ottiche asimmetriche: A/xx
dove:
A = Asimmetrico
yy = valore numerico dell'angolo dell'Imax. L'angolo dell'Imax è l'angolo compreso tra l'asse A e l'asse dell'Imax.
xx = a denominazione abbreviata dell'angolo di apertura

Per esempio: Ayy/I – Ayy/M – Ayy/W – Ayy/EW.

Per convenzione si considera l'apertura del fascio del Piano **α**.

Per esempio:
A30/M = Ottica asimmetrica avente Imax 30° ed apertura Medium
A45/I = Ottica asimmetrica avente Imax 45° ed apertura Intensive

In presenza di ottiche asimmetriche multiple con medesimo valore di Imax e medesima fascia di apertura del fascio sarà necessario distringuerle inserendo, a seguire il tipo di aperture, il valore numerico dell'apertura del fascio.

Per esempio A45/M25 - A45/M40

Denominazione ottiche asimmetriche

Indicazioni obbligatorie			Indicazioni supplementari
Tipo di ottica	Angolo dell'Imax	Tipo di apertura	Angolo di apertura piano **α**
A	Valore numerico dell'angolo dell'Imax	I	0° ÷ 20°
		M	21° ÷ 45°
		W	46° ÷ 75°
		EW	oltre 75°

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OTTICHE

C | OTTICHE CIRCOLARI

Per ottiche circolari PERFORMANCE iN LIGHTING identifica quelle ottiche che generano un'emissione luminosa che presenta una simmetria di rivoluzione attorno all'asse A.
L'angolo di apertura del fascio è generalmente costante in tutti i piani.
I riflettori generanti da queste ottiche hanno generalmente bocca circolare.

ESEMPIO
Sigla delle ottiche circolari: C/xx
dove:
C = Circolare
xx = identifica la denominazione abbreviata dell'angolo di apertura

Per esempio: C/I - C/M - C/IW - C/MW -C/EW

Nel caso di ottiche multiple rientranti nella stessa fascia di apertura si distingueranno inserendo, a seguire, il valore numerico dell'apertura del fascio.

Per esempio: C/IW46 - C/IW50

Denominazione ottiche circolari

Indicazioni obbligatorie		Indicazioni supplementari
Tipo di ottica	Tipo di apertura	Angolo di apertura
C	I	0° ÷ 20°
	M	21° ÷ 45°
	IW	46° ÷ 60°
	MW	61° ÷ 75°
	EW	oltre 75°

ELL | OTTICHE ELLITTICHE

Per ottiche ellittiche PERFORMANCE iN LIGHTING identifica quelle ottiche sempre di tipo circolare ma che differiscono da quelle circolari rotosimmetriche perché l'apertura del fascio luminoso sui Piani **α** e **β** è simmetrica, ma molto diversa tra i due.
La distribuzione luminosa è marcatamente ellittica.

ESEMPIO
Sigla delle ottiche ellittiche: E α x β
dove:
E = Ellittica
α = Apertura del fascio luminoso sul Piano α espressa in gradi
β = Apertura del fascio luminoso sul Piano β espressa in gradi

Per esempio: E 10°x45°

R | OTTICHE RADENTI

Le ottiche radenti sono contraddistinte dall'emissione luminosa tipicamente parallela (radente) alla superficie di installazione (parete o suolo).
Sono prevalentemente ottiche utilizzate per illuminazione architetturale con scopo di disegnare motivi di luce e raramente hanno un utilizzo funzionale.
Caratteristica fondamentale è il valore dell'angolo **α** che identifica il valore dell'apertura del fascio luminoso misurato sulla superficie di installazione.

Superficie di installazione (parete)



Superficie di installazione (suolo)



SR | OTTICHE STRADALI

Per ottiche stradali PERFORMANCE iN LIGHTING identifica quelle ottiche che presentano una distribuzione molto ampia sul Piano β (solitamente maggiore di 120°), con il punto di massima emissione su uno dei piani adiacenti a quest'ultimo, fino ad un massimo di 45°.

Ottiche stradali basate sui rapporti L/H che si possono riscontrare negli impianti di illuminazione stradale, dove:
- L: distanza tra l'asse ottico dell'apparecchio e la parte più lontana dallo stesso dell'area con requisiti propri.
- H: altezza di installazione dell'apparecchio.

ESEMPIO
Sigla delle ottiche stradali basate sul rapporto L/H: SR/xxx
dove:
SR = stradale
xxx = valore di L/H (es. 100 = 1,00)
Per esempio: SR/075, SR/100

Denominazione ottiche stradali basate sul rapporto L/H

Tipo di ottica	Sigla	Descrizione
SR	075	Ottica per L/H fino a 0,75 (0,5 ≤ L/H ≤ 0,875)
	100	Ottica per L/H pari a 1 (0,875 ≤ L/H ≤ 1,125)
	125	Ottica per L/H pari a 1,25 (1,125 ≤ L/H ≤ 1,375)
	150	Ottica per L/H pari a 1,5 (1,375 ≤ L/H ≤ 1,625)

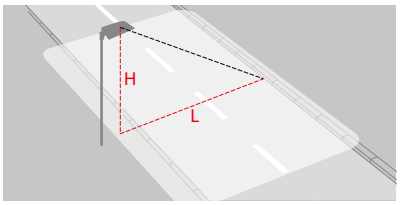

Z | OTTICHE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Per ottiche per attraversamenti pedonali PERFORMANCE iN LIGHTING identifica quelle ottiche per l'illuminazione in proflusso degli stessi.
Sono caratterizzate da un'emissione asimmetrica sia sul piano α che sul piano β.

ESEMPIO
Sigla dell'ottica per attraversamenti pedonali: Z/R
dove:
Z = zebra (attraversamento pedonale)
R = right (per nazioni con guida a destra)


DOPPIO senso di circolazione


Senso UNICO di circolazione

WEBSITE

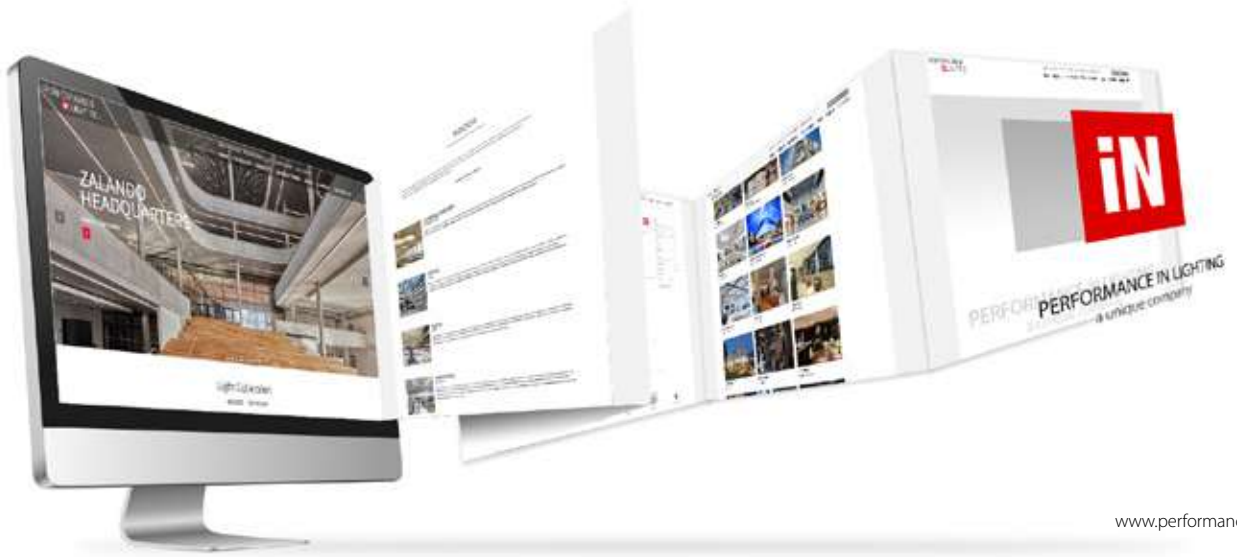

www.performanceinlighting.com

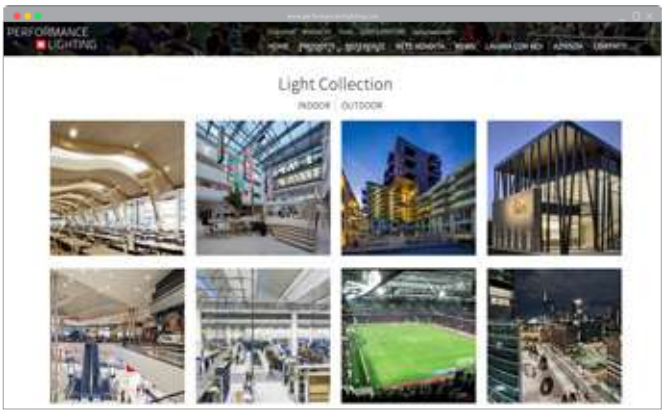

Dalla homepage è possibile ricercare il prodotto desiderato tramite le categorie di APPLICAZIONE (Light Collection) o tramite menù PRODOTTI.

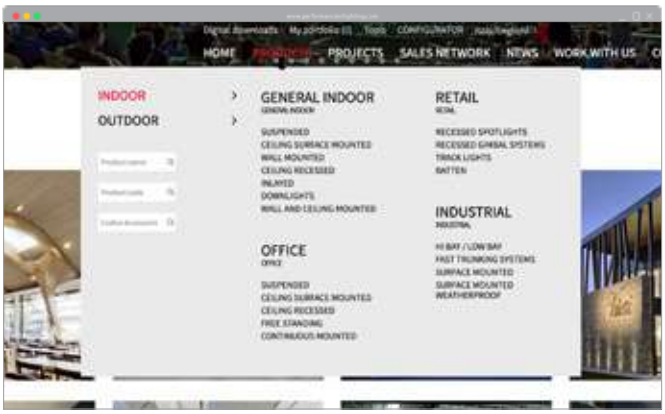

Dal menù PRODOTTI è possibile effettuare una ricerca diretta tramite:
- Nome del prodotto
- Codice del prodotto
- Codice accessorio.

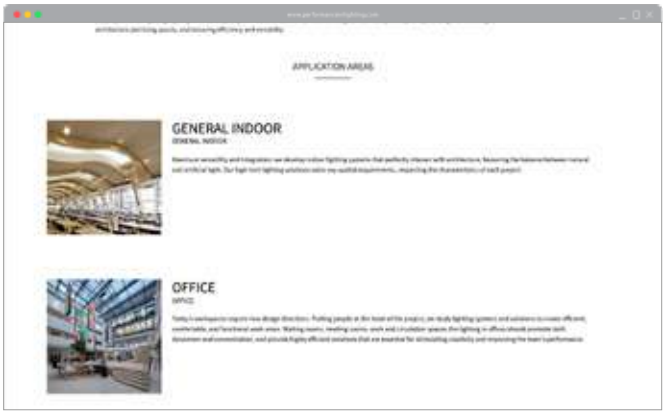

Attraverso un'attenta analisi qualitativa delle proprie soluzioni illuminotecniche, PERFORMANCE iN LIGHTING gestisce la ricchezza della propria gamma di apparecchi attraverso otto aree di applicazione.

Una volta individuata la categoria applicativa è possibile affinare la ricerca scegliendo la sottocategoria TIPOLOGIA (proiettori, bollard, sospensioni, ecc...).

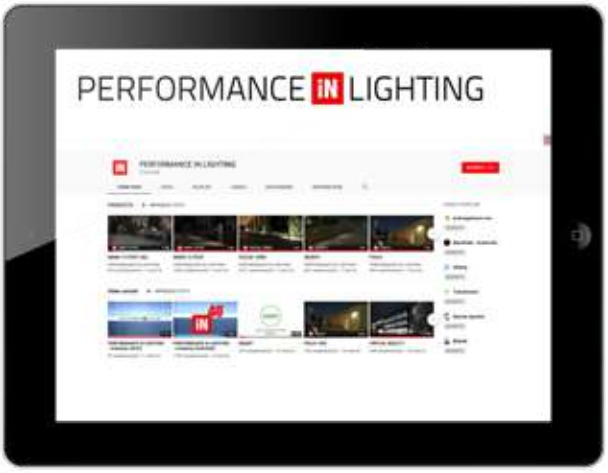

YOUTUBE
www.youtube.com/user/performancelighting/

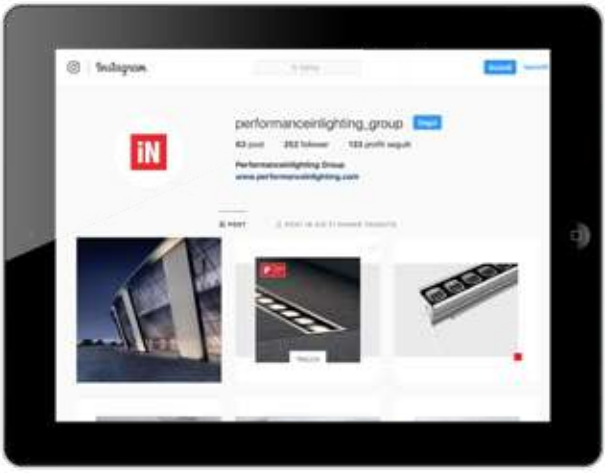

INSTAGRAM
www.instagram.com/Performanceinlighting_Group/

La ricerca del prodotto può essere facilitata grazie alla barra dei FILTRI che consente di preselezionare i prodotti a seconda delle diverse caratteristiche tecniche (attacco, potenza, ottica, sorgente luminosa, classe, grado di protezione, dimmerabilità e certificazioni).

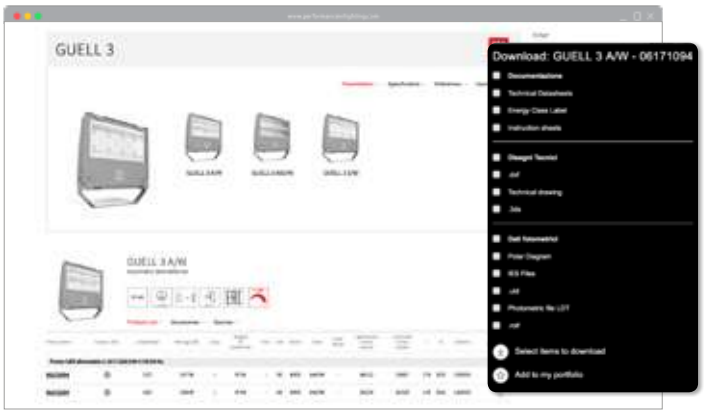

Nella scheda CODICE PRODOTTO è possibile il download della DOCUMENTAZIONE (scheda tecnica, etichetta classe energetica, foglio Istruzioni), file 2D/3D (disegno tecnico 2d, file 3ds, BIM REVIT) e DATI FOTOMETRICI (file fotometrico, DIALUX, RELUX).

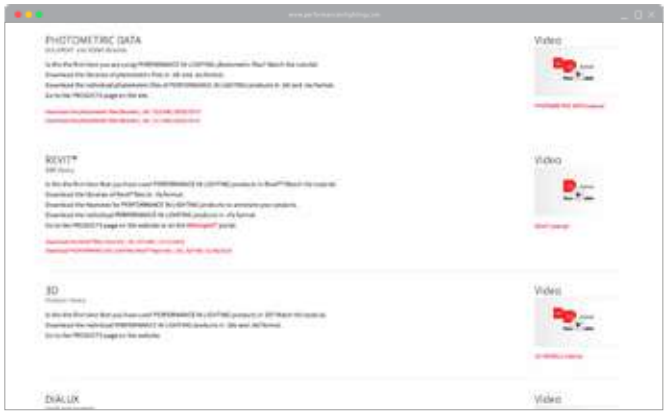

Nelle nostre librerie DIALUX, RELUX, OXYTECH è possibile trovare tutti nostri apparecchi di illuminazione in vari formati 2D/3D, oltre ai solidi fotometrici IESNA ed EULUMDAT propedeutici ai più attuali software di simulazione di illuminazione, non ultimo BIM Autodesk® Revit®.

Nella sezione DOWNLOAD è possibile scaricare le pubblicazioni raccolte nelle seguenti categorie:
LIGHT COLLECTION, CATALOGHI APPLICAZIONE, I QUADERNI, DEPLIANT PRODOTTO e PROMO.

LIGHT-PERFORMER®

CONFIGURATORE

DESIGN AWARD 2018

www.light-performer.com

YouTube video

DIALux

AUTODESK REVIT

RELUX light simulation tools

DXF

MONTAGE

SERVICE

Il LIGHT-PERFORMER® offre una configurazione veloce e modulare in pochi passaggi. L'intera operazione del configuratore d'illuminazione è facile e si spiega da sé: un sistema d'illuminazione complesso viene configurato in 5 minuti. Dei piccoli tasti danno ulteriori informazioni e consigli.

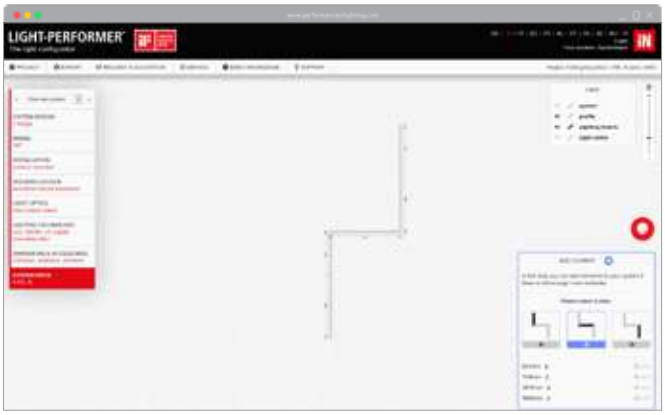

Inoltre si possono eseguire delle modifiche in retrospettiva nel modo "expert mode" per cambiare il sistema configurato nuovamente.

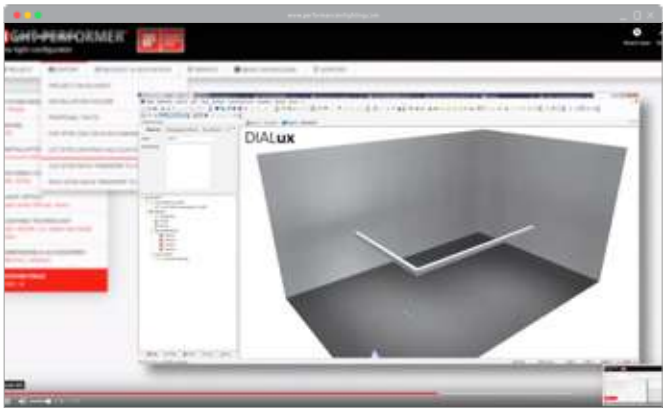

Il cliente finale finisce con l'opportunità di scegliere tra diverse opzioni di rendimenti prodotto e , ad esempio, di passare i file di dati fotometrici al software di progettazione DIALUX (.uld) oppure RELUX (.rolf). L'informazione tecnica e i risultati fotometrici sono immediatamente disponibili.

La configurazione completa può essere archiviata in una cartella progetti e richiamata in seguito.

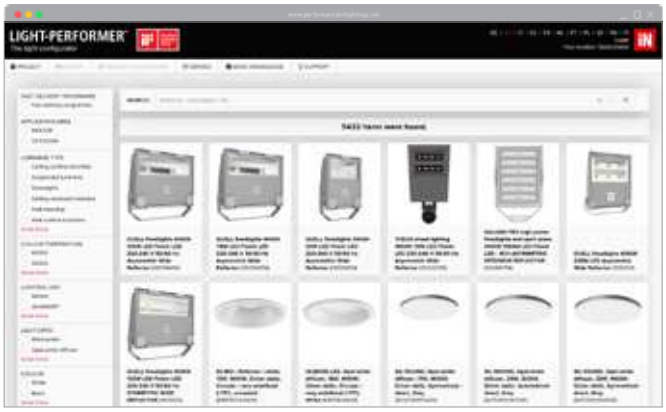

Cerca tra i 5.000 prodotti a catalogo.

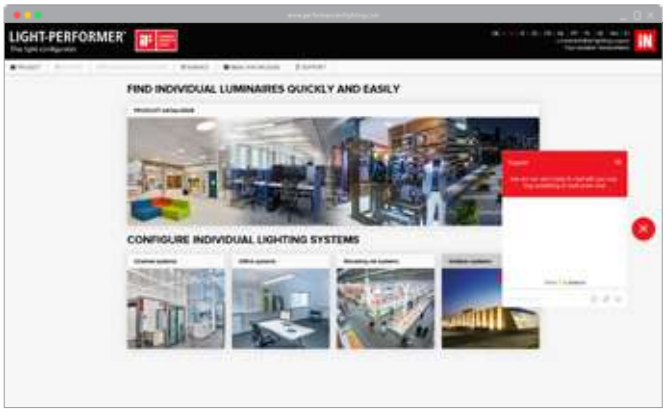

Funzione chat: il nostro personale risponde online alle vostre domande

PERFORMANCE iN LIGHTING

COMPANY

PERFORMANCE iN LIGHTING è un gruppo internazionale leader nel campo della produzione di apparecchi d'illuminazione composto da cinque divisioni produttive; due situate in Italia a Verona e Bergamo, mentre le altre si trovano in Belgio (Bruxelles), Germania (Goslar) e USA Georgia (Atlanta).

Il gruppo concentra in sé professionalità, competenza tecnica ed esperienza nei diversi ambiti dell'illuminazione, per offrire a progettisti e prescrittori una gamma completa di apparecchi e soluzioni illuminotecniche.

MISSION

Offrire apparecchi d'illuminazione eccellenti in prestazioni, durata e design: ecco la mission di PERFORMANCE iN LIGHTING. Per garantire alte valenze tecnologiche, qualità e sicurezza dei prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING fa della propria filosofia progettuale l'elemento unificante tra diverse aziende ed esperienze per creare apparecchi dall'alto valore tecnologico e funzionale.

ILLUMINOTECNICA

La qualità ottimale della luce è per PERFORMANCE iN LIGHTING un obiettivo imprescindibile, pertanto il gruppo offre a clienti e operatori del mondo contract un team esperto di ingenieri in grado di fornire calcoli illuminotecnici e supporto per valorizzare ogni progetto architettonico.

Il gruppo pubblica attraverso i propri laboratori certificati i dati fotometrici di ciascun apparecchio realizzato, comunicando in piena trasparenza il reale consumo ed efficienza di ciascun codice prodotto (direttiva PATTI CHIARI).

R&D, DESIGN, PROGETTAZIONE

PERFORMANCE iN LIGHTING è orientata al miglioramento continuo ed è costantemente alla ricerca del delicato equilibrio tra forma e funzione, fondendo questi aspetti in apparecchi e soluzioni che riescano a bilanciare notevoli prestazioni illuminotecniche con un'estetica senza tempo.

Prestazioni, bellezza, facilità d'installazione e durata sono obiettivi stabiliti sin dal concept di prodotto, attraverso uno sforzo intellettuale profuso in ogni fase della progettazione, prestando particolare attenzione ad ogni minimo dettaglio costruttivo. I prodotti sono interamente concepiti e progettati in Italia, Germania e Belgio.

PERSONALE, ETICA

Le persone compongono il gruppo. PERFORMANCE iN LIGHTING trae la sua forza dalla qualità e passione che ogni collaboratore infonde nel proprio operato. Confronto, scambio, ascolto ed empatia sono alla base delle politiche gestionali del gruppo. Con l'obiettivo di prestare particolare attenzione alla qualità della vita dei propri collaboratori, il gruppo agevola l'impegno a conciliare lavoro e famiglia e si impegna a creare un ambiente di lavoro sano ed efficiente.

ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE

In un mondo in cui le innovazioni tecnologiche sono sempre più rapide diventa centrale il tema della formazione professionale ed è per questo che, in collaborazione con architetti, lighting designer e partner selezionati, organizziamo incontri e tavole rotonde. Per il Gruppo PERFORMANCE iN LIGHTING la formazione continua del personale è paradigma del nostro essere impresa. Ci riconosciamo da sempre nelle parole di Claude Bernard: "È ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove".

IL GRUPPO PER IL SOCIALE

Il nostro Gruppo vuole "portare luce" non soltanto ai propri clienti, ma riteniamo importantissime le iniziative rivolte al sociale. PERFORMANCE iN LIGHTING sostiene oramai da molti anni CINI Italia, associazione ONLUS, nata con l'obiettivo di garantire ai bambini delle aree più bisognose del pianeta il diritto alla cura e all'educazione nella prima infanzia, ad esempio attraverso il sostegno alle famiglie nell'apprendimento delle norme igieniche, sanitarie e didattiche affinché l'educazione e le cure al bambino possano proseguire e rafforzarsi anche all'interno dello stesso nucleo familiare.

Un impegno sociale, testimoniato in Italia anche dalla realizzazione dell'Asilo Nidoblù che, aperto nel 2002 presso la sede di Colognola ai Colli, è stato creato per accogliere bambini dai 7 ai 36 mesi ed offrire loro uno specifico programma socio-pedagogico, con annessa Fattoria Didattica.

AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ

PERFORMANCE iN LIGHTING è da sempre consapevole e sensibile al tema della tutela delle risorse ambientali. Grande impegno ripone nell'ottimizzazione dei processi produttivi, nell'approvvigionamento delle materie prime e nella selezione di materiali riciclabili per la produzione, la logistica e la commercializzazione. Già dalla fase di progettazione, considera come agevolare lo smaltimento dei prodotti a fine vita e il recupero dei materiali utilizzati fino al 98%.

Dal 2004 PERFORMANCE iN LIGHTING è membro costituente del consorzio Ecolight – n.0029 (per il riciclo degli apparecchi di illuminazione, RAEE). La gestione consapevole e ottimizzata delle fonti energetiche è evidente anche negli impianti a basso impatto ambientale dei propri siti produttivi. Dal 2013 PERFORMANCE iN LIGHTING produce autonomamente più del 50% del suo fabbisogno energetico in maniera pulita attraverso i suoi impianti fotovoltaici, e attualmente sta rinnovando la propria flotta di auto aziendali con veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida.

QUALITÀ, TEST, CERTIFICAZIONI

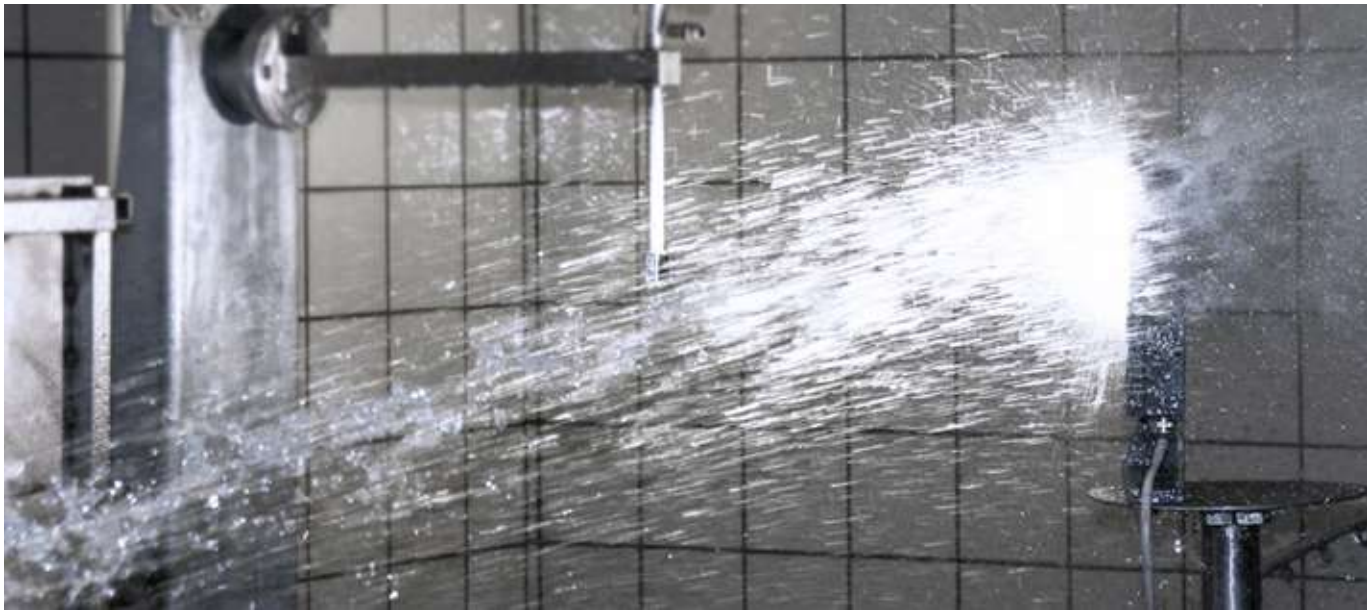

Tutti gli apparecchi d'illuminazione realizzati devono soddisfare le più rigide normative in materia di sicurezza, qualità e durata. Pertanto PERFORMANCE iN LIGHTING ha investito in laboratori tecnici interni che operano secondo la norma internazionale ISO 17025 e accreditati con certificazione CTF STAGE 2 (Customers'Testing Facilities – Stage 2) dall'IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità). Tali laboratori producono e siglano la documentazione tecnica necessaria per il rilascio della Certificazione Europea ENEC 03. Gli stessi laboratori sono qualificati anche per condurre prove secondo gli standard americani (UL). Ad oggi il gruppo PERFORMANCE iN LIGHTING dispone di tre laboratori per prove di durata e sicurezza degli apparecchi, tre camere fotometriche con fotogoniometri di proprietà.
L'impegno costante per migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi ha fatto sì che PERFORMANCE iN LIGHTING sia certificata secondo un sistema di qualità conforme alla norma ISO 9001-2008 per tutto il ciclo produttivo: dalle attività di progettazione e produzione, fino alla logistica e commercializzazione dei propri apparecchi.

Dal 2012, prima azienda in assoluto nel suo settore, PERFORMANCE iN LIGHTING garantisce 5 anni di garanzia sui tutti i suoi prodotti.

CE

Tutti i prodotti che ricadono sotto la Direttiva Europea 95/2001 sono contrassegnati con la marcatura CE.

UNI

Il laboratorio interno lavora seguendo la norma UNI EN ISO 17025:2005.
PERFORMANCE iN LIGHTING conduce internamente tutte le prove per la sicurezza dei propri prodotti, garantendone la rispondenza a tutte le norme europee ed extraeuropee applicabili.

ENEC

Gli apparecchi di illuminazione e i componenti ENEC sono approvati da un ente terzo di certificazione e sono conformi alle norme europee di sicurezza. L'azienda che propone prodotti ENEC applica un sistema di qualità conforme almeno alle UNI EN ISO 9001.

RCM

Il marchio RCM "Regulatory Compliance Mark" attesta che ogni singolo prodotto elettrico ed elettronico è conforme ai requisiti obbligatori in Australia e Nuova Zelanda, come per esempio, sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

EAC

Il marchio EAC attesta la conformità dei prodotti ai regolamenti in vigore nella zona doganale Euroasiatica;esso permette di accedere ai mercati di Bielorussia, Russia e Kazakistan.

VDE

Il marchio VDE attesta la sicurezza e la conformità del prodotto elettromeccanico alle normative che ne regolano il rischio elettrico, meccanico, termico, ed altri rischi potenziali. Tale certificazione viene rilasciata esclusivamente dall'istituto di collaudo e certificazione VDE.Un produttore è autorizzato ad indicare il marchio VDE solo se la verifica ispettiva dell'istituto VDE ha avuto esito positivo e se è stato rilasciato il relativo certificato di conformità.

LABORATORI PROVE

Tutte le attività di testing sono eseguite sotto la sorveglianza annuale degli organismi di certificazione: **IMQ S.p.A.** e **UL**.

I laboratori prove sono riconosciuti da **IMQ** e **VDE** secondo la procedura **CTFs STAGE 2 (Customers' Testing Facilities)** per il rilascio del marchio ENEC in accordo alle seguenti norme:

IEC/EN 60598-1
Apparecchi di illuminazione

IEC/EN 60598-2-1
Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi fissi per uso generale

IEC/EN 60598-2-2
Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione da incasso

IEC/EN 60598-2-3
Apparecchi di illuminazione – Parte 2-3: Prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione stradale

IEC/EN 60598-2-4
Apparecchi di illuminazione – Parte 2-4: Prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale

IEC/EN 60598-2-5
Apparecchi di illuminazione – Parte 2-5: Prescrizioni particolari. Proiettori

IEC/EN 60598-2-7
Apparecchi di illuminazione – Parte 2-7: Prescrizioni particolari. Apparecchi mobili per giardini

IEC/EN 60598-2-13
Apparecchi di illuminazione – Parte 2-13: Prescrizioni particolari. Apparecchi da illuminazione da incasso a terra

IEC/EN 6598-2-18
Apparecchi di illuminazione – Parte 2-18: Prescrizioni particolari. Apparecchi per piscine e usi similari

IEC/EN 62031
Moduli LED per illuminazione generale – Specifiche di sicurezza.

Sono inoltre riconosciuti da **UL** secondo la procedura **WTDP (Witness Test Data Program)** per il rilascio del **marchio UL** in accordo alle seguenti norme:

UL 1598
Luminaires

CSA C22.2 NO 250.0-08
Luminaires

UL 8750
Standard for Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in Lighting Products

CSA C22.2 NO 250.13-12
Light Emitting Diode (LED) Equipment for Lighting Applications

All'interno dei **Laboratori** è inoltre presente una Camera attrezzata (con i migliori **EMI Receiver**), per le misure dei disturbi elettromagnetici **(EMC)** dove si vanno a verificare la rispondenza di conformità dei prodotti, alle norme di settore più importanti quali:

CISPR 15
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi

EN 55015
Norma Europea, Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi

IEC EN 61000-3-2
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica

QUALITÀ, TEST, CERTIFICAZIONI

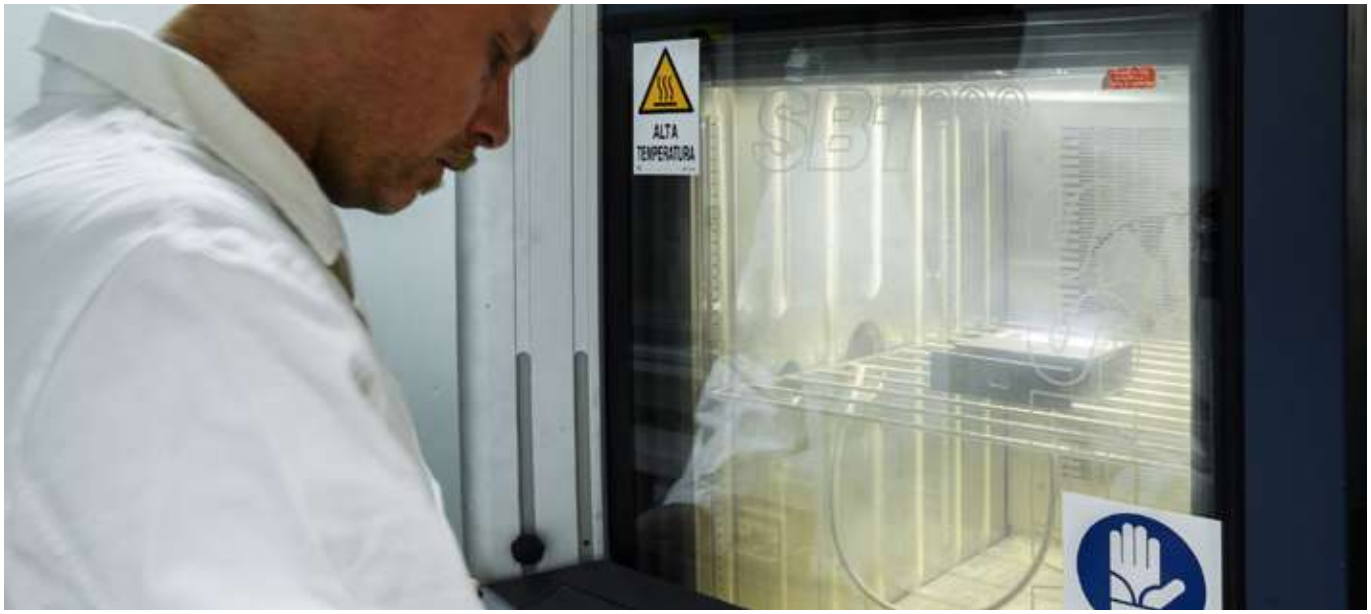

LABORATORI FOTOMETRICI

Considerevoli investimenti sono stati fatti anche nei **laboratori fotometrici**, i quali sono riconosciuti da UL, climatizzati a 25°C e sono dotati di **fotogoniometri di varia tipologia (T2 e Type C)**, **spettroradiometri**, e **Data Logger Multimeter** con i quali si riescono a rilevare i parametri del flusso luminoso, i parametri elettrici, la temperatura e tutte le caratteristiche di colorimetria, come descritto nelle normative di riferimento sotto elencate.
Questi dati sono raccolti e gestiti in automatico da software che produce un rilievo fotometrico e colorimetrico completo.
Misure ed elaborazione dei dati sono eseguite in accordo alle seguenti norme:

UNI EN 13032-1
Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione – Parte 1: Misurazione e formato di file

UNI EN 13032-4
Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione – Parte 4: Lampade a LED, moduli e apparecchi di illuminazione

IES LM-79-08
Misurazioni elettriche e fotometriche degli apparecchi a tecnologia LED.

CONTROLLI IN PRODUZIONE

Tutti gli apparecchi prodotti sono sottoposti a numerosi ed accurati controlli direttamente in linea di produzione. Tali controlli sono effettuati con strumenti verificati e gestiti all'interno delle procedure del sistema qualità congiuntamente alle indicazioni della tabella: "Valori minimi per le prove elettriche" della norma **IEC/EN 60598-1** Apparecchi di illuminazione. Questo garantisce l'affidabilità e la rispondenza dei prodotti alle aspettative di sicurezza e performance del Cliente.

FORMAZIONE REPARTO TECNICO

Fondamentale importanza viene data alla formazione specifica di tutto il reparto tecnico, partecipando costantemente ai corsi di aggiornamento proposti dalle associazioni di categoria e dai vari enti certificatori.
La società partecipa alle riunioni delle associazioni di categoria (ASSIL) ed è presente nei sottocomitati 34D e 34A del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

ILLUMINARE CON I LED – RISCHIO FOTOBIOLOGICO

Con l'avvento sul mercato della tecnologia LED ad alta potenza utilizzabile come illuminazione vera e propria e non solo di segnalazione, ne è conseguita la commercializzazione particolarmente confusa di prodotti poco performanti e poco sicuri dal punto di vista della sicurezza fotobiologica.
Per ovviare alla scarsa qualità dei LED, Il gruppo PERFORMANCE iN LIGHTING ha scelto di utilizzare LED ad alta potenza di primaria marca.

A livello internazionale è nata la norma: **EN62471 (IEC62471) La quale tratta del problema del rischio foto-biologico della sorgente luminosa in modo trasversale, facendo particolare riferimento ai dispositivi LED**, di conseguenza i prodotti che utilizzano particolari tipi di lampade a scarica ed i LED, devono soddisfare anche i requisiti indicati da questa norma.
Essa da una classificazione dei **GRUPPI DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO** nei quali gli apparecchi di illuminazione possono ricadere.

I gruppi di rischio sono definiti come segue:

Gruppo di Rischio esente:
Gli apparecchi non presentano alcun rischio fotobiologico.

Gruppo di Rischio 1:
Gli apparecchi non possono causare danni fotobiolocici in quanto il rischio è annullato dalla normale reazione comportamentale di una persona all'esposizione ad una sorgente luminosa

Gruppo di Rischio 2:
Gli apparecchi non possono causare danni fotobiologici in quanto il rischio è annullato dalla risposta istintiva atta a distogliere lo sguardo da una luce molto forte e brillante o a causa di sofferenza termica.

Gruppo di Rischio 3:
Gli apparecchi possono causare danni fotobiolocici, il rischio è elevato anche per un'esposizione breve o istantanea. L'utilizzo per l'illuminazione generale è fortemente sconsigliato.

PERFORMANCE iN LIGHTING

Il gruppo conta cinque aziende con siti produttivi e varie filiali commerciali in tutto il mondo.
Una realtà industriale unica, i cui marchi sono distribuiti in più di 100 paesi nel mondo.

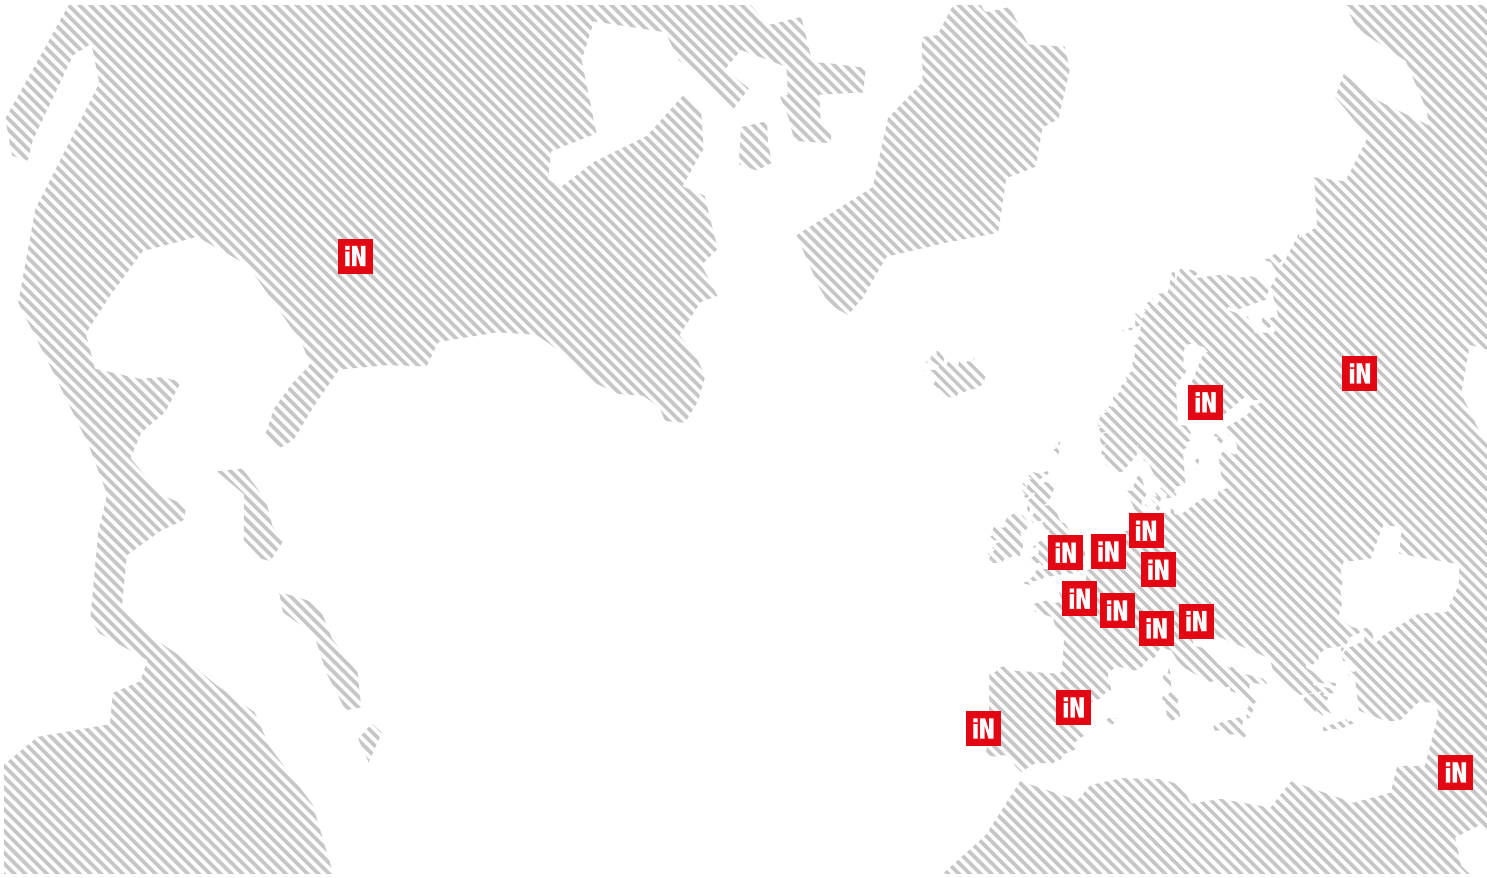

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli
Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292
info.it@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
München business unit
Hauptstraße 27
82008 Unterhaching - Germany
Tel. +49 (0) 89/66 54 76 87 230
Fax +49 (0) 89/66 54 76 87 19
info.de@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING NEDERLAND
Ronde Tocht 1 C
1507 CC Zaandam - The Netherlands
Tel. + 31 75 6708 706
info.nl@pil.lighting

SBP S.p.A.
Via Provinciale 57
24050 Ghisalba
Bergamo - Italy
Tel. +39 0363 94 06 11
Fax +39 0363 94 06 90
info.it@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Düsseldorf business unit
Leichlinger Str. 14
40764 Langenfeld - Germany
Tel. +49 (0) 21 73/2 71 99 10
Fax +49 (0) 21 73/2 71 99 29
info.de@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
Paris business unit
Parc d'Activités de la Couronne des Prés
107 Avenue des Pâtis - CS 50608 Epône
78417 Aubergenville Cedex - France
Tel. +33 1 3090 5360
Fax +33 1 3090 1681
info.fr@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Headquarters
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0
Fax +49 (0) 5321 3777 99
info.de@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING BE
Chaussée de Haecht, 1880
Haachtsesteenweg, 1880
1130 Bruxelles / Brussel - Belgium
Tel. + 32 2 705 51 51
Fax + 32 2 705 12 87
info.be@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
Strasbourg business unit
Impasse des Imprimeurs - ZI du Forlen
67118 Geispolsheim - France
Tel. +33 (0) 388 770777
Fax +33 (0) 388 773699
info.fr@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING UK Ltd
Unit 4, Hepworth Park,
Brook Street, Lakeside,
Redditch, Worcestershire B98 8NZ - UK
Tel. +44 (0) 1527 58 49 26
Fax +44 (0) 1527 66 933
info.uk@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING FINLAND Oy
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki - Finland
Tel. +358 10422 1860
Fax +358 10422 1861
info.fi@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING - ISRAEL
Moshav Hagor Meshek 401, P.O.B. 9102 P.T.
Tel. +972 3 93 40 350
Fax +972 3 93 40 350
Mob +972 53 2280477

PERFORMANCE iN LIGHTING ESPAÑA S.A.
Pol. Industrial "La Llana"
c/Pont de Can Claverí, 58
08191 Rubi (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 699 5554
Fax +34 93 699 5045
info.es@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING USA, Inc.
2621 Keys Pointe
Conyers GA 30013 - USA
Phone +1 770 822 2115
Fax +1 770 822 9925
info.usa@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING MIDDLE EAST
Dubai Airport Free Zone
P.O.Box. 371818, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 2395146
info.mea@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING PORTUGAL
Estrada da Circunvalação 3558 / 3560
4435-186 Porto - Portugal
Tel. +351 229 770 624
Fax +351 229 770 699
info.pt@pil.lighting

PERFORMANCE iN LIGHTING AUSTRALASIA Pty
15 Industrial Avenue,
4076 Wacol
Brisbane - Australia
Tel. +61 (0) 7 3335 3555
Fax +61 (0) 7 3335 3522
info@performanceinlighting.com.au

OOO PERFORMANCE iN LIGHTING RUSSIA
Reg. Office: Bolshoy Zlatoustinsky pereulok, 1, building 1
101000 Moscow - Russian Federation
Tel. +7 (906) 0926330
info.ru@pil.lighting

INDOOR | GENERAL INDOOR

ILLUMINAZIONE GENERALE PER INTERNI

Massima versatilità e integrazione: sviluppiamo sistemi di illuminazione per interni che dialogano perfettamente con l'architettura, favorendo l'equilibrio tra luce naturale e artificiale. Le nostre soluzioni illuminotecniche ad alta tecnologia sanno risolvere qualsiasi esigenza spaziale, nel rispetto delle caratteristiche di ciascun progetto.

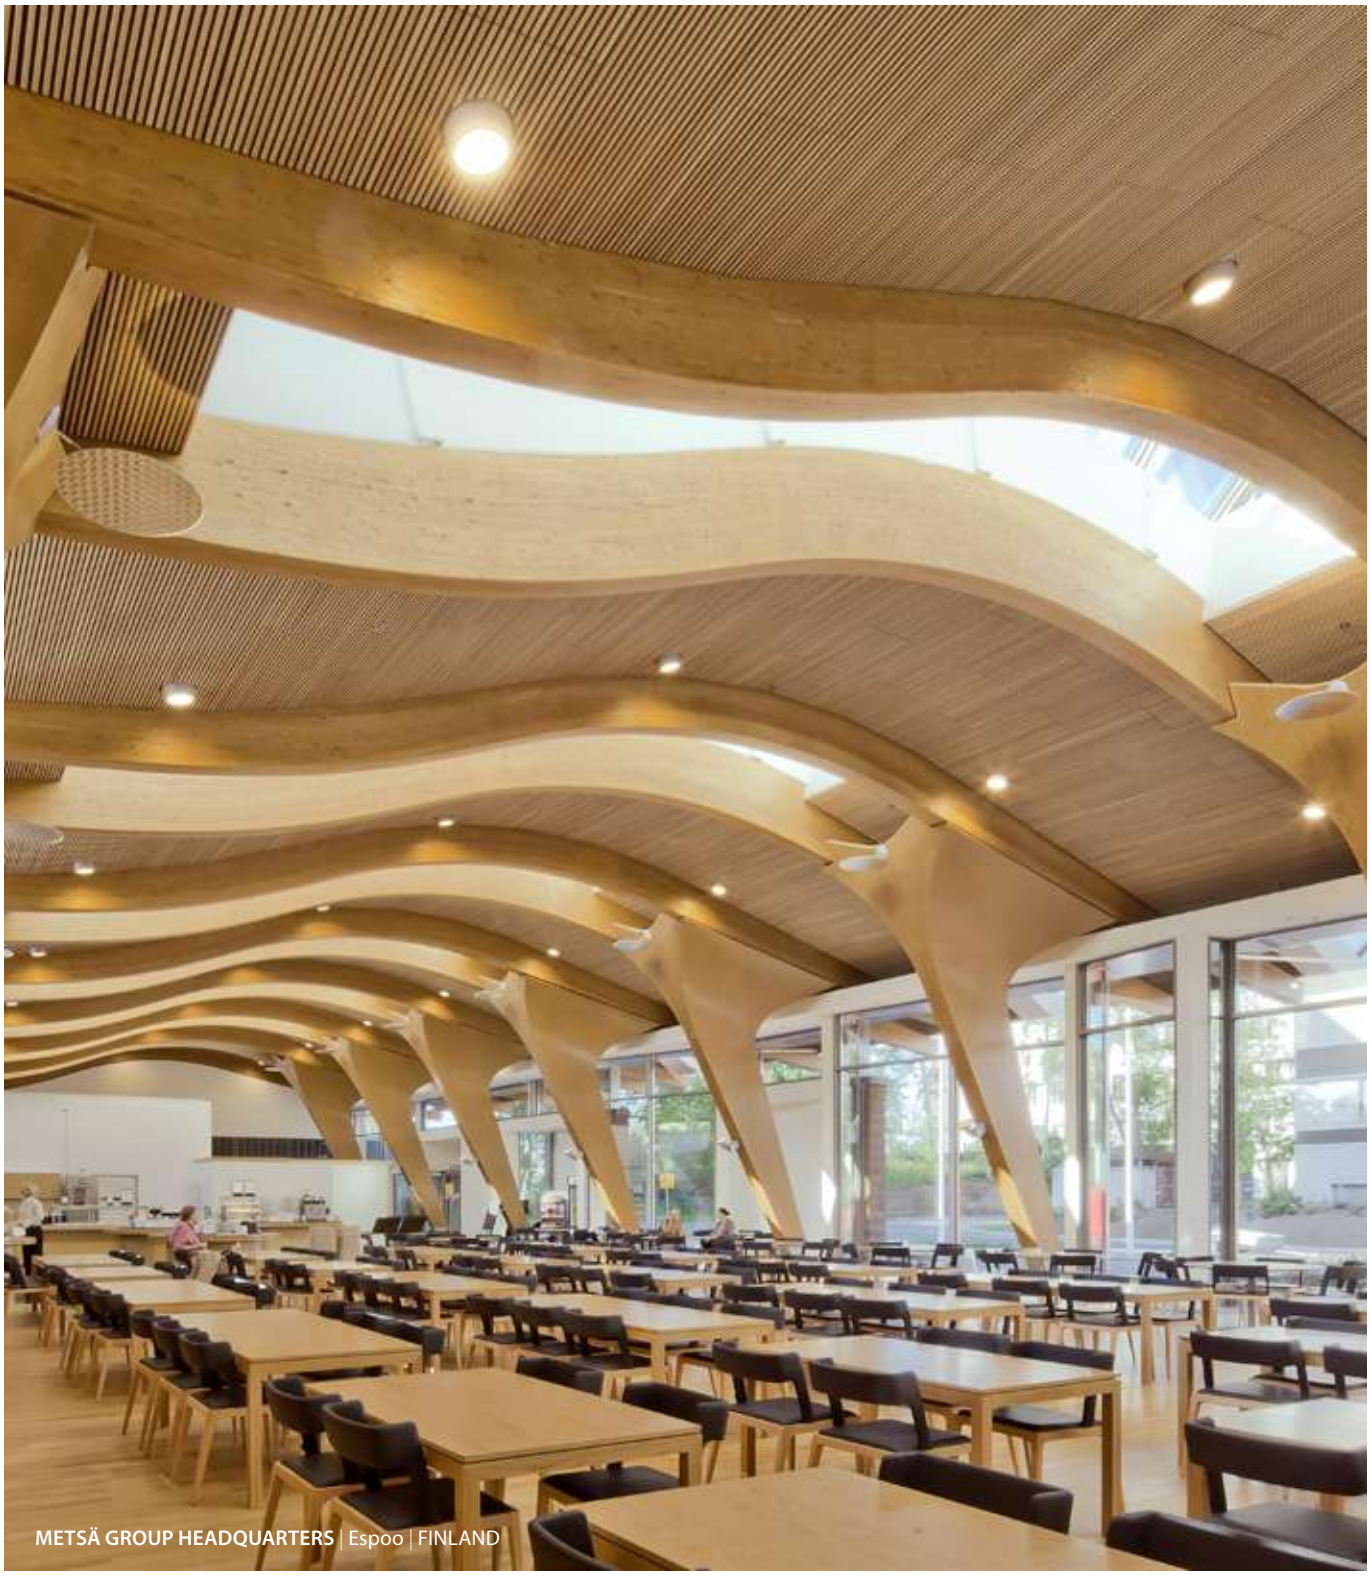

METSÄ GROUP HEADQUARTERS | Espoo | FINLAND

A SOSPENSIONE

4
LIQUID PL

7
FL ROUND 333 PL

9
FL300/600/625 PL LED

12
FL ROUND 555 PL

14
SL780 PL

15
LUMINICA

18
LUMINICA UP

A SOFFITTO

21
FL300/600/625 AB LED

23
FL ROUND 333 AB

25
FL ROUND 555 AB

27
SL780 AB

INCASSI A SOFFITTO

28
FL300/600/625 EB LED

30
FL ROUND 333 EB

32
FL ROUND 555 EB

INLAYED

34
FL600/625 EL LED

36
FLSB 600/625EL LED

38
FL 600/625EL
MEDICUS LED

40
FL 600/625EL TW LED

DOWNLIGHTS

42
DL185+

47
DL220+

52
DLSB LED

57
DM190+

62
DM225+

PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO

67
WL ROUND

68
WL SQUARE

69
KL271 LED

70
KL376 LED

71
KL270 LED

72
KL375 LED

LIQUID PL

design by WALTER DE SILVA

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:
- ¬ Testa dell'apparecchio e baldacchino in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere o con esclusiva verniciatura ad acqua
- ¬ Tubo di sospensione in alluminio (versione M1) o acciaio (versione M2+M3), rivestito a polvere o con esclusiva verniciatura ad acqua
- ¬ Forme fluide a creare un effetto scultoreo dinamicamente vibrante che rimane sospeso nel momento

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro brillante semispeculare (PLATIN)
- ¬ Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro nero (BLACK)
- ¬ Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro brillante bianco opale (WHITE)
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · IR · DALI

- **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
- **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Lucido
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Lucido
- **SL-10** / Argento / Opaco

OTTICHE OFF/ON

Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro nero (BLACK)



Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro brillante bianco opale (WHITE)

Diffusore ottico con conduttore ad alta trasmittanza integrato in vetro brillante semispeculare (PLATINE)

C/EW



max 7,3 kg

LIQUID PL
M1



max 7,5 kg

LIQUID PL
M2



max 7,7 kg

LIQUID PL
M3

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

LIQUID PL M1 BLACK

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211553340**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211553380**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211556340**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211556380**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211558340**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211558380**

LIQUID PL M1 WHITE

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h	**8712211553300**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h	**8712211553310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h	**8712211556300**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h	**8712211556310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h	**8712211558300**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h	**8712211558310**

LIQUID PL M1 PLATIN

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h	**8712211553320**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h	**8712211556320**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h	**8712211558320**

LIQUID PL M2 BLACK

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211553341**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211553381**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211556341**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211556381**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211558341**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h	**8712211558381**

LIQUID PL M2 WHITE

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211553301**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211553311**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211556301**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211556311**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211558301**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211558311**



LIQUID PL M2 PLATIN

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8712211553321**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8712211556321**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8712211558321**



LIQUID PL M3 BLACK

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h		**8712211553342**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h		**8712211553382**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h		**8712211556342**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h		**8712211556382**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h		**8712211558342**
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	6200 lm	1140 lm	80	10	50000 h		**8712211558382**



LIQUID PL M3 WHITE

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211553302**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211553312**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211556302**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211556312**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211558302**
55 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 57°/58°	6200 lm	4130 lm	80	10	50000 h		**8712211558312**



LIQUID PL M3 PLATIN

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8712211553322**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8712211556322**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
55 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	6200 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8712211558322**



FL ROUND 333 PL

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta
- ¬ Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CLASSE I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER

S/A



S/B



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL ROUND 333 PL MP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	3300 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333261263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	3200 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8333261263310**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	1300 lm	1110 lm	80	10	50000 h	○	**8333261123410**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	1260 lm	1080 lm	80	10	50000 h	○	**8333261123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	3300 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333261266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	3200 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8333261266310**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	1300 lm	1110 lm	80	10	50000 h	○	**8333261126410**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	1260 lm	1080 lm	80	10	50000 h	○	**8333261126310**

FL ROUND 333 PL OP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 56°	3300 lm	2750 lm	80	10	50000 h	○	**8333291263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 56°	3200 lm	2670 lm	80	10	50000 h	○	**8333291263310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 56°	1500 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333291123410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 56°	1460 lm	1250 lm	80	10	50000 h	○	**8333291123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 56°	3300 lm	2750 lm	80	10	50000 h	○	**8333291266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 56°	3200 lm	2670 lm	80	10	50000 h	○	**8333291266310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 56°	1500 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333291126410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 56°	1460 lm	1250 lm	80	10	50000 h	○	**8333291126310**

FL ROUND 333 PL MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	**8333461263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333461263310**
11 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	○	**8333461123410**
11 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	1460 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8333461123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	**8333461266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333461266310**
11 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	○	**8333461126410**
11 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	1460 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8333461126310**

FL ROUND 333 PL OP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	**8333491263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	**8333491263310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	1500 lm	1330 lm	80	10	50000 h	○	**8333491123410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	1460 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333491123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	**8333491266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	**8333491266310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	1500 lm	1330 lm	80	10	50000 h	○	**8333491126410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	1460 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333491126310**

FL300/600/625 PL LED

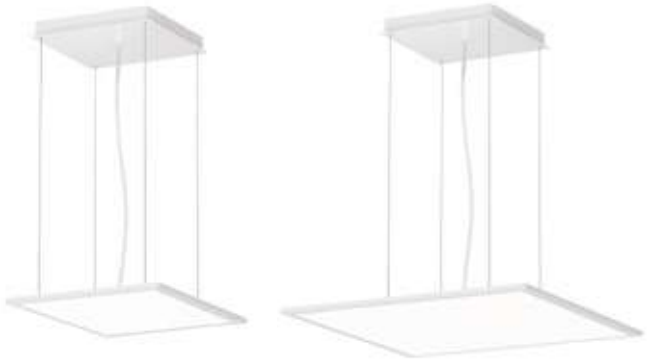

Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni, composta da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, verniciato

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell'abbagliamento ed elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con prisma a diamante)

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER

DIAMOND COVER

S/A



S/B



max 3,1 kg

FL300PL LED
OPAL COVER
OPAL COVER CORONA



max 5,7 kg

FL600PL LED
OPAL COVER
DIAMOND COVER
DIAMOND COVER CORONA
OPAL COVER CORONA



max 6,6 kg

FL625PL LED
OPAL COVER
DIAMOND COVER
DIAMOND COVER CORONA
OPAL COVER CORONA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL300PL LED OPAL COVER

IK06 1J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	2950 lm	2460 lm	80	10	50000 h	○	**8300291233400**
27 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	2700 lm	2250 lm	80	10	50000 h	○	**8300291233300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	2950 lm	2460 lm	80	10	50000 h	○	**8300291236400**
27 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	2700 lm	2250 lm	80	10	50000 h	○	**8300291236300**



FL300PL LED OPAL COVER CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 55°	3070 lm	2560 lm	80	10	50000 h	○	**8300491233400**
27 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 55°	2820 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8300491233300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 55°	3070 lm	2560 lm	80	10	50000 h	○	**8300491236400**
27 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 55°	2820 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8300491236300**



FL600PL LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6470 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8600291403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5870 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8600291403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6470 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8600291406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5870 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8600291406300**



FL600PL LED DIAMOND COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8600261403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8600261403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8600261406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8600261406300**



FL600PL LED DIAMOND COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8600461403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8600461403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8600461406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8600461406300**



FL600PL LED OPAL COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	6310 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8600491403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	5720 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8600491403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	6310 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8600491406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	5720 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8600491406300**



FL625PL LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6080 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8625291403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5630 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8625291403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6080 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8625291406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5630 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8625291406300**



FL625PL LED DIAMOND COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8625261403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8625261403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8625261406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8625261406300**



FL625PL LED DIAMOND COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8625461403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8625461403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8625461406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8625461406300**



FL625PL LED OPAL COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 58°	6190 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8625491403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 58°	5880 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8625491403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 58°	6190 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8625491406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 58°	5880 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8625491406300**



FL ROUND 555 PL

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta
- ¬ Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CE | EN | CLASSE I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER



S/A S/B

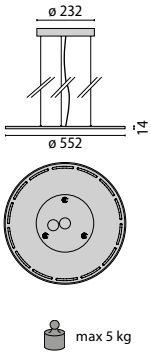

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL ROUND 555 PL MP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	6500 lm	5100 lm	80	10	50000 h	**8555261513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	6310 lm	4950 lm	80	10	50000 h	**8555261513310**
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	4700 lm	3260 lm	80	10	50000 h	**8555261343410**
30 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	4560 lm	3160 lm	80	10	50000 h	**8555261343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	6500 lm	5100 lm	80	10	50000 h	**8555261516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	6310 lm	4950 lm	80	10	50000 h	**8555261516310**
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	4700 lm	3260 lm	80	10	50000 h	**8555261346410**
30 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	4560 lm	3160 lm	80	10	50000 h	**8555261346310**

FL ROUND 555 PL OP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6500 lm	5290 lm	80	10	50000 h	**8555291513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	6310 lm	5130 lm	80	10	50000 h	**8555291513310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4700 lm	3780 lm	80	10	50000 h	**8555291343410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4560 lm	3670 lm	80	10	50000 h	**8555291343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6500 lm	5290 lm	80	10	50000 h	**8555291516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	6310 lm	5130 lm	80	10	50000 h	**8555291516310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4700 lm	3780 lm	80	10	50000 h	**8555291346410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4560 lm	3670 lm	80	10	50000 h	**8555291346310**

FL ROUND 555 PL MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	6500 lm	5470 lm	80	10	50000 h	**8555461513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	6310 lm	5310 lm	80	10	50000 h	**8555461513310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	4700 lm	3920 lm	80	10	50000 h	**8555461343410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	4560 lm	3800 lm	80	10	50000 h	**8555461343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	6500 lm	5470 lm	80	10	50000 h	**8555461516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	6310 lm	5310 lm	80	10	50000 h	**8555461516310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	4700 lm	3920 lm	80	10	50000 h	**8555461346410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	4560 lm	3800 lm	80	10	50000 h	**8555461346310**

FL ROUND 555 PL OP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6500 lm	5580 lm	80	10	50000 h	**8555491513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5410 lm	80	10	50000 h	**8555491513310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	4700 lm	4000 lm	80	10	50000 h	**8555491343410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	4560 lm	3880 lm	80	10	50000 h	**8555491343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6500 lm	5580 lm	80	10	50000 h	**8555491516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5410 lm	80	10	50000 h	**8555491516310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	4700 lm	4000 lm	80	10	50000 h	**8555491346410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	4560 lm	3880 lm	80	10	50000 h	**8555491346310**

SL780 PL

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in profilo in alluminio estruso ricurvo verniciato a polvere
- ¬ Tecnologia LED Backlight e ottica in plastica ad alta diffusione per una distribuzione omogenea della luce su tutta la superficie di uscita della luce
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Con sospensione in cavo d'acciaio (3 m), cavo di alimentazione trasparente e scatola di derivazione a soffitto
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CLASSE I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER

S/A



max 8 kg

SL 780 PL
S



max 13,5 kg

SL 780 PL
M



max 20,5 kg

SL 780 PL
L

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL780 PL S

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
46 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°	7960 lm	6640 lm	80	10	50000 h	○	**8780291476410**
46 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°	7560 lm	6310 lm	80	10	50000 h	○	**8780291476310**



SL780 PL M

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°	16600 lm	14490 lm	80	10	50000 h	○	**8780291976410**
95 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°	15720 lm	13770 lm	80	10	50000 h	○	**8780291976310**



SL780 PL L

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
169 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°	29080 lm	24920 lm	80	10	50000 h	○	**8780291176410**
169 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°	27560 lm	23670 lm	80	10	50000 h	○	**8780291176310**



LUMINICA

design by ARTEC3 STUDIO

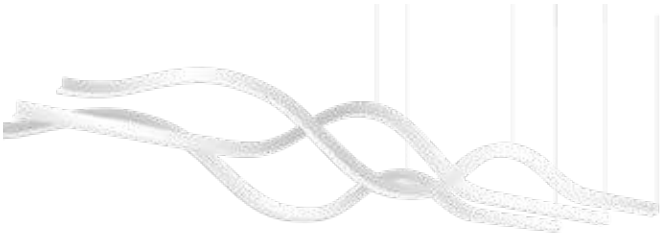



Serie di apparecchi a sospensione per interni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Striscia LED inserita all'interno del profilo in alluminio
- ¬ Cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida
- ¬ Cavo di alimentazione in PVC trasparente, lunghezza 2 metri
- ¬ Possibilità di realizzare file continue fino a una lunghezza massima di 5 metri
- ¬ Diffusore in policarbonato estruso, satinato, da ordinarsi separatamente
- ¬ Rosone portadriver in alluminio tornito, verniciato, da ordinarsi separatamente. Disponibile sia in versione DALI sia in versione on/off
- ¬ Rosone per attacco a soffitto in alluminio tornito, per versioni con driver remoto (classe III)
- ¬ Kit di sospensione, per riprese intermedie, da ordinarsi separatamente. Obbligatorie per sviluppi in lunghezza oltre i 2 metri o oltre due giunzioni di prodotto
- ¬ Non è possibile realizzare configurazioni miste con luce diretta e luce indiretta

IP 40 | 750° C | CLASSE III

- ● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
- ○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



LUMINICA



LUMINICA
CL



LUMINICA
S45 CL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

Configurazione completa
1A+1B+1C+1D = 4 codici da ordinare

A	modulo iniziale
B	modulo CL
C	diffusore
D	kit sospensione

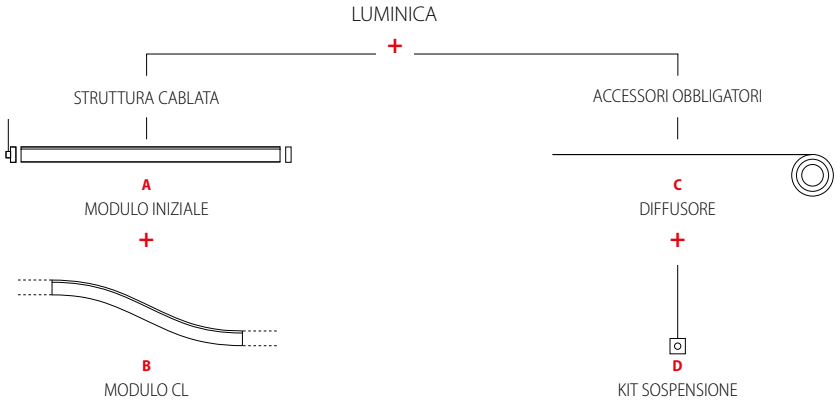

Installabile in fila continua

Obbligatorie per sviluppi in lunghezza oltre i 2 metri o oltre due giunzioni di prodotto.

www.light-performer.com

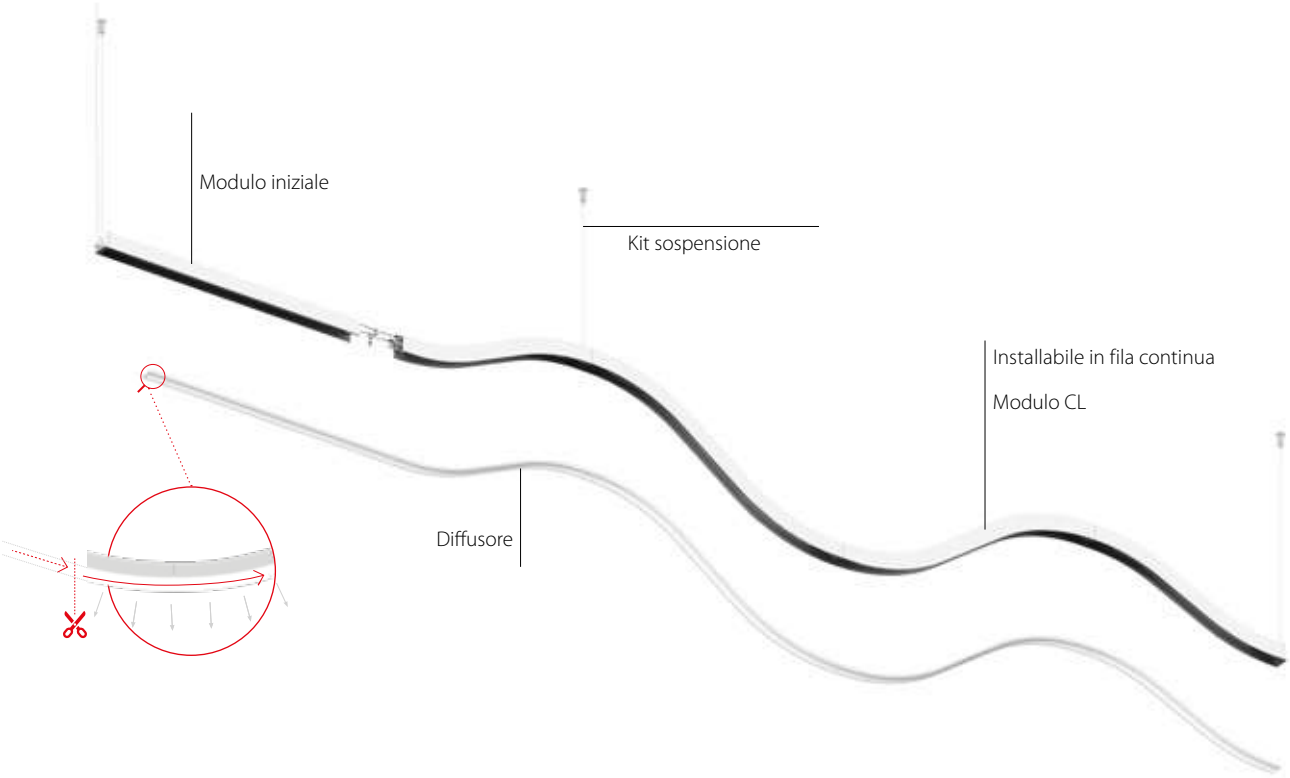

LUMINICA 60

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
8 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	456 lm	90	10	54000 h	●	621 mm	**306369**
8 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	456 lm	90	10	54000 h	○	621 mm	**306248**



LUMINICA 120

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
16,5 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	2070 lm	888 lm	90	10	54000 h	●	1221 mm	**306371**
16,5 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	2070 lm	888 lm	90	10	54000 h	○	1221 mm	**306250**



LUMINICA 30 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
4 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	517 lm	223 lm	90	10	54000 h	●	300 mm	**306377**
4 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	517 lm	223 lm	90	10	54000 h	○	300 mm	**306256**



LUMINICA 90 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
12 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	676 lm	90	10	54000 h	●	900 mm	**306381**
12 W	III	-	90	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	676 lm	90	10	54000 h	○	900 mm	**306260**



LUMINICA 150 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED																
20,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	2587 lm	1095 lm	90	10	54000 h	●	1500 mm	**306385**
20,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	2587 lm	1095 lm	90	10	54000 h	○	1500 mm	**306264**



LUMINICA S45 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED																
7,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	397 lm	90	10	54000 h	●	450 mm	**306401**
7,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	397 lm	90	10	54000 h	○	450 mm	**306280**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LUMINICA		
Diffusore LUMINICA 5430 mm		**310987**

310987

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LUMINICA		
Rosone Ø 300 mm 150 W	○	**310972**
Rosone Ø 300 mm 150 W	●	**310993**
Rosone Ø 300 mm 70 W	○	**310973**
Rosone Ø 300 mm 70 W	●	**310994**
Rosone Ø 100 mm	○	**310976**
Rosone Ø 100 mm	●	**310997**
Kit sospensione		**310986**
Kit DRIVER DC 150W 24V		**311017**
Kit DRIVER DC 70W 24V		**311018**
LUMINICA - DALI		
Rosone Ø 300 mm 100 W DALI	●	**310996**
Rosone Ø 300 mm 100 W DALI	○	**310975**
Rosone Ø 300 mm 150 W DALI	●	**310995**
Rosone Ø 300 mm 150 W DALI	○	**310974**
Kit DRIVER LCA 150W 24V DALI		**311015**
Kit DRIVER LCA 100W 24V DALI		**311016**

310972
310973
310974
310975
310993
310994
310995
310996

310976
310997

310986

311017
311018

311015
311016

LUMINICA UP

design by ARTEC3 STUDIO

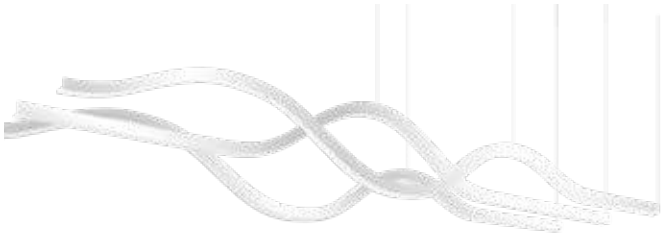



Serie di apparecchi a sospensione per interni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Striscia LED inserita all'interno del profilo in alluminio
- ¬ Cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida
- ¬ Cavo di alimentazione in PVC trasparente, lunghezza 2 metri
- ¬ Possibilità di realizzare file continue fino a una lunghezza massima di 5 metri
- ¬ Diffusore in policarbonato estruso, satinato, da ordinarsi separatamente
- ¬ Rosone portadriver in alluminio tornito, verniciato, da ordinarsi separatamente. Disponibile sia in versione DALI sia in versione on/off
- ¬ Rosone per attacco a soffitto in alluminio tornito, per versioni con driver remoto (classe III)
- ¬ Kit di sospensione, per riprese intermedie, da ordinarsi separatamente. Obbligatorie per sviluppi in lunghezza oltre i 2 metri o oltre due giunzioni di prodotto
- ¬ Non è possibile realizzare configurazioni miste con luce diretta e luce indiretta

IP 40 | 750° C | CLASSE III

- ● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
- ○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



LUMINICA UP



LUMINICA UP
CL



LUMINICA UP
S45 CL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

Configurazione completa
1A+1B+1C+1D = 4 codici da ordinare

A	modulo iniziale
B	modulo CL
C	diffusore
D	kit sospensione

LUMINICA UP
+
STRUTTURA CABLATA
ACCESSORI OBBLIGATORI



A
MODULO INIZIALE
+



B
MODULO CL

Installabile in fila continua

C
DIFFUSORE
+

D
KIT SOSPENSIONE

Obbligatorie per sviluppi in lunghezza oltre i 2 metri o oltre due giunzioni di prodotto.

www.light-performer.com

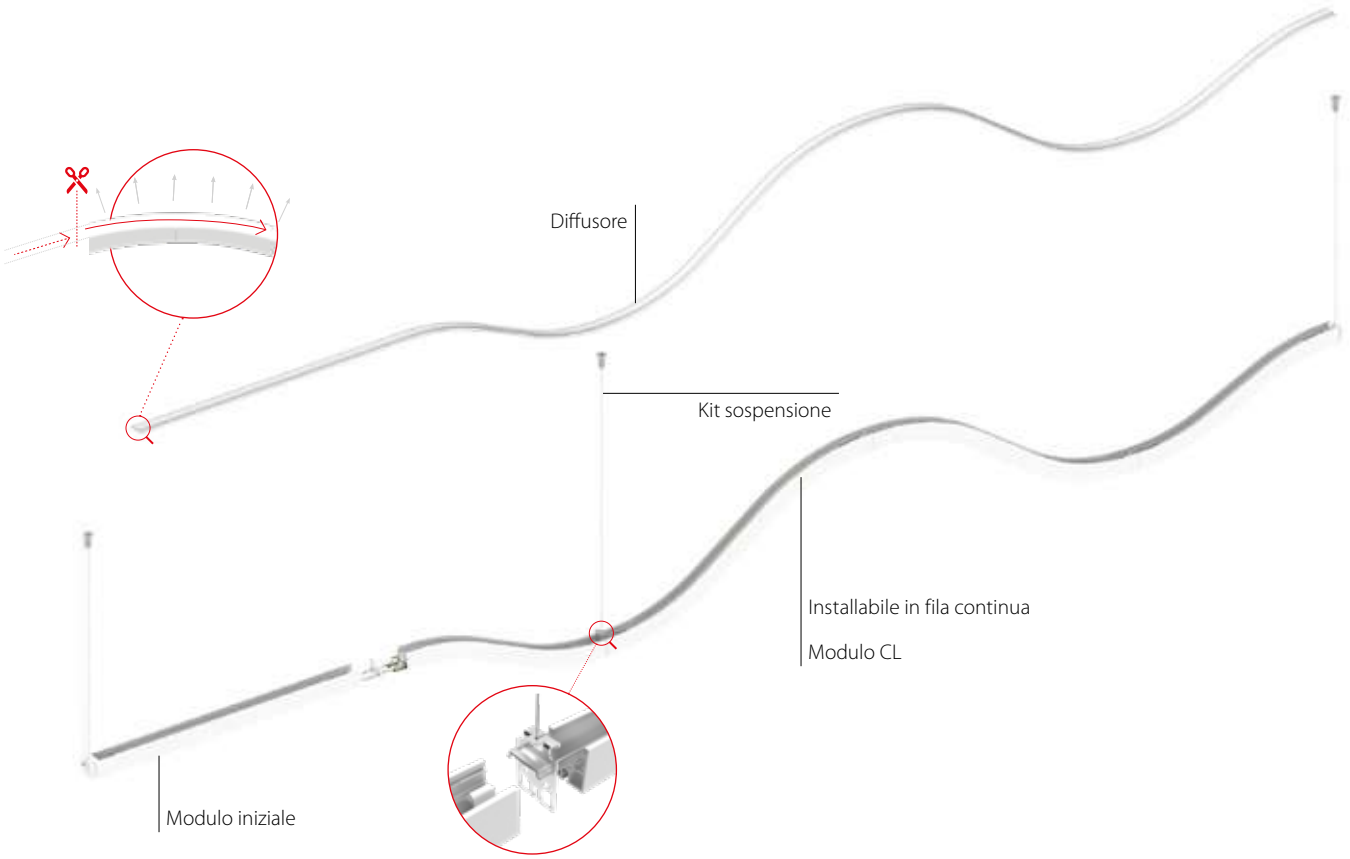

LUMINICA UP 60

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
8 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	456 lm	90	10	54000 h	●	621 mm	**306373**
8 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	456 lm	90	10	54000 h	○	621 mm	**306252**



LUMINICA UP 120

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
16,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	2070 lm	888 lm	90	10	54000 h	●	1221 mm	**306375**
16,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	2070 lm	888 lm	90	10	54000 h	○	1221 mm	**306254**



LUMINICA UP 30 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
4 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	517 lm	223 lm	90	10	54000 h	●	300 mm	**306389**
4 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	517 lm	223 lm	90	10	54000 h	○	300 mm	**306268**



LUMINICA UP 90 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
12 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	676 lm	90	10	54000 h	●	1500 mm	**306393**
12 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	676 lm	90	10	54000 h	○	900 mm	**306272**



LUMINICA UP 150 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED																
20,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	2587 lm	1095 lm	90	10	54000 h	●	1500 mm	**306397**
20,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	2587 lm	1095 lm	90	10	54000 h	○	1500 mm	**306276**



LUMINICA UP S45 CL

IK10 20J xx9 - 750 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED																
7,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	397 lm	90	10	54000 h	●	450 mm	**306405**
7,5 W	III	-	-	90	3000	✓	S/EW	-	1035 lm	397 lm	90	10	54000 h	○	450 mm	**306284**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LUMINICA UP		
Diffusore LUMINICA 5430 mm		**310987**

310987

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LUMINICA UP		
Rosone Ø 300 mm 150 W	○	**310972**
Rosone Ø 300 mm 70 W	○	**310973**
Rosone Ø 100 mm	○	**310976**
Rosone Ø 300 mm 150 W	●	**310993**
Rosone Ø 300 mm 70 W	●	**310994**
Rosone Ø 100 mm	●	**310997**
Kit Giunzione LUMINICA UP	○	**310984**
Kit sospensione LUMINICA UP	●	**311023**
Kit DRIVER DC 70W 24V		**311018**
Kit DRIVER DC 150W 24V		**311017**
LUMINICA UP - DALI		
Rosone Ø 300 mm 100 W DALI	●	**310996**
Rosone Ø 300 mm 100 W DALI	○	**310975**
Rosone Ø 300 mm 150 W DALI	●	**310995**
Rosone Ø 300 mm 150 W DALI	○	**310974**
Kit DRIVER LCA 150W 24V DALI		**311015**
Kit DRIVER LCA 100W 24V DALI		**311016**

310972
310973
310974
310975
310993
310994
310995
310996

310976
310997

310984

311023

311017
311018

311015
311016

FL300/600/625 AB LED

Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da:
¬ Corpo in alluminio estruso, verniciato
L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
¬ Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell'abbagliamento ed elevata uniformità
¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
¬ Indice di resa cromatica > 80
¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
¬ Completo di alimentatore elettronico
¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con prisma a diamante)

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER

DIAMOND COVER

S/B - CORONA



max 3,1 kg

FL300AB LED
OPAL COVER CORONA



max 5,7 kg

FL600AB LED
DIAMOND COVER CORONA
OPAL COVER CORONA



max 6,6 kg

FL625AB LED
DIAMOND COVER CORONA
OPAL COVER CORONA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL300AB LED OPAL COVER CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 55°	3070 lm	2560 lm	80	10	50000 h	○	**8300691233400**
27 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 55°	2820 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8300691233300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 55°	3070 lm	2560 lm	80	10	50000 h	○	**8300691236400**
27 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 55°	2820 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8300691236300**



FL600AB LED DIAMOND COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8600661403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8600661403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8600661406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8600661406300**



FL600AB LED OPAL COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8600691403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	5720 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8600691403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8600691406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	5720 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8600691406300**



FL625AB LED DIAMOND COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8625661403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8625661403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5300 lm	4490 lm	80	10	50000 h	○	**8625661406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°/50°	5150 lm	4350 lm	80	10	50000 h	○	**8625661406300**



FL625AB LED OPAL COVER CORONA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6190 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8625691403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	5880 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8625691403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6190 lm	5240 lm	80	10	50000 h	○	**8625691406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	5880 lm	5080 lm	80	10	50000 h	○	**8625691406300**



FL ROUND 333 AB

Apparecchio LED tondo per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CE | EN | CLASSE I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER

S/B





Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL ROUND 333 AB MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	**8333661263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333661263310**
11 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	○	**8333661123410**
11 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	1460 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8333661123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	**8333661266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333661266310**
11 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	○	**8333661126410**
11 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	1460 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8333661126310**



FL ROUND 333 AB OP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	**8333691263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	**8333691263310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	1500 lm	1330 lm	80	10	50000 h	○	**8333691123410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	1460 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333691123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	**8333691266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	**8333691266310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	1500 lm	1330 lm	80	10	50000 h	○	**8333691126410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	1460 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333691126310**



FL ROUND 555 AB

Apparecchio LED tondo per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CE | EN | CLASSE I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER

S/B





Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL ROUND 555 AB MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	6500 lm	5470 lm	80	10	50000 h	○	**8555661513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	6310 lm	5310 lm	80	10	50000 h	○	**8555661513310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	4700 lm	3920 lm	80	10	50000 h	○	**8555661343410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	4560 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8555661343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	6500 lm	5470 lm	80	10	50000 h	○	**8555661516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	6310 lm	5310 lm	80	10	50000 h	○	**8555661516310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	4700 lm	3920 lm	80	10	50000 h	○	**8555661346410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	4560 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8555661346310**

FL ROUND 555 AB OP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6500 lm	5580 lm	80	10	50000 h	○	**8555691513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5410 lm	80	10	50000 h	○	**8555691513310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	4700 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	**8555691343410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	4560 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	**8555691343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6500 lm	5580 lm	80	10	50000 h	○	**8555691516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5410 lm	80	10	50000 h	○	**8555691516310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	4700 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	**8555691346410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	4560 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	**8555691346310**

SL780 AB

Apparecchio LED tondo per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in profilo in alluminio estruso ricurvo verniciato a polvere
- ¬ Tecnologia LED Backlight e ottica in plastica ad alta diffusione per una distribuzione omogenea della luce su tutta la superficie di uscita della luce
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CLASSE I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER

S/A



max 8 kg

SL780 AB
S



max 13,5 kg

SL780 AB
M



max 20,5 kg

SL780 AB
L

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL780 AB S

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
46 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°	7960 lm	6640 lm	80	10	50000 h	○	**8780691476410**
46 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°	7560 lm	6310 lm	80	10	50000 h	○	**8780691476310**



SL780 AB M

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°	16600 lm	14490 lm	80	10	50000 h	○	**8780691976410**
95 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°	15720 lm	13770 lm	80	10	50000 h	○	**8780691976310**



SL780 AB L

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
169 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°	29080 lm	24920 lm	80	10	50000 h	○	**8780691176410**
169 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°	27560 lm	23670 lm	80	10	50000 h	○	**8780691176310**



FL300/600/625 EB LED

Lampada LED da incasso per interni composta da:
¬ Corpo in alluminio estruso, verniciato
L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
¬ Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell'abbagliamento ed elevata uniformità
¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
¬ Indice di resa cromatica > 80
¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
¬ Completo di alimentatore elettronico
¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con prisma a diamante)

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

OPAL COVER

DIAMOND COVER



S/A



max 3,1 kg

FL300EB LED
OPAL COVER



max 5,7 kg

FL600EB LED
OPAL COVER
DIAMOND COVER



max 6,6 kg

FL625EB LED
OPAL COVER
DIAMOND COVER

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL300EB LED OPAL COVER

IK06 1J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	2950 lm	2460 lm	80	10	50000 h	○	**8300591233400**
27 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	2700 lm	2250 lm	80	10	50000 h	○	**8300591233300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	2950 lm	2460 lm	80	10	50000 h	○	**8300591236400**
27 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	2700 lm	2250 lm	80	10	50000 h	○	**8300591236300**



FL600EB LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6470 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8600591403400**
45 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5870 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8600591403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6470 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8600591406400**
45 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5870 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8600591406300**



FL600EB LED DIAMOND COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8600561403400**
40 W	I	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8600561403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8600561406400**
40 W	I	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8600561406300**



FL625EB LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6080 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8625591403400**
45 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5630 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8625591403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6080 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8625591406400**
45 W	I	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5630 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8625591406300**



FL625EB LED DIAMOND COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8625561403400**
40 W	I	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8625561403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8625561406400**
40 W	I	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8625561406300**



FL ROUND 333 EB

Lampada LED da incasso per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER



S/A



max 3,8 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL ROUND 333 EB MP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	3300 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333561263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	3200 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8333561263310**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	1300 lm	1110 lm	80	10	50000 h	○	**8333561123410**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	1260 lm	1080 lm	80	10	50000 h	○	**8333561123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	3300 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	**8333561266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	3200 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8333561266310**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 47°	1300 lm	1110 lm	80	10	50000 h	○	**8333561126410**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 47°	1260 lm	1080 lm	80	10	50000 h	○	**8333561126310**

FL ROUND 333 EB OP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	3300 lm	2750 lm	80	10	50000 h	○	**8333591263410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	3200 lm	2670 lm	80	10	50000 h	○	**8333591263310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	1500 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333591123410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	1460 lm	1250 lm	80	10	50000 h	○	**8333591123310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	3300 lm	2750 lm	80	10	50000 h	○	**8333591266410**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	3200 lm	2670 lm	80	10	50000 h	○	**8333591266310**
11 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°	1500 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8333591126410**
11 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	1460 lm	1250 lm	80	10	50000 h	○	**8333591126310**

FL ROUND 555 EB

Lampada LED da incasso per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI

◌ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

OPAL COVER

MICROPRISMATIC COVER



S/A



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL ROUND 555 EB MP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	6500 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	**8555561513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 48°	6310 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	**8555561513310**
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	4700 lm	3260 lm	80	10	50000 h	○	**8555561343410**
30 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 48°	4560 lm	3160 lm	80	10	50000 h	○	**8555561343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	6500 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	**8555561516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 48°	6310 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	**8555561516310**
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	4700 lm	3260 lm	80	10	50000 h	○	**8555561346410**
30 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 48°	4560 lm	3160 lm	80	10	50000 h	○	**8555561346310**

FL ROUND 555 EB OP

IK06 1J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6500 lm	5290 lm	80	10	50000 h	○	**8555591513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	6310 lm	5130 lm	80	10	50000 h	○	**8555591513310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4700 lm	3780 lm	80	10	50000 h	○	**8555591343410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4560 lm	3670 lm	80	10	50000 h	○	**8555591343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6500 lm	5290 lm	80	10	50000 h	○	**8555591516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	6310 lm	5130 lm	80	10	50000 h	○	**8555591516310**
34 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4700 lm	3780 lm	80	10	50000 h	○	**8555591346410**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4560 lm	3670 lm	80	10	50000 h	○	**8555591346310**

FL600/625 EL LED

Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da:
¬ Corpo in alluminio estruso, verniciato
L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
¬ Copertura a prisma per il controllo efficace della luce, limitazione dell'abbagliamento ed elevata uniformità
¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
¬ Indice di resa cromatica > 80
¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
¬ Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso
¬ Completo di alimentatore elettronico
¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con prisma a diamante)
¬ Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER

DIAMOND COVER



S/A



max 5,7 kg

FL600 EL LED
OPAL COVER
DIAMOND COVER



max 6 kg

FL625 EL LED
OPAL COVER
DIAMOND COVER

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL600EL LED DIAMOND COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8600861403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8600861403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8600861406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8600861406300**

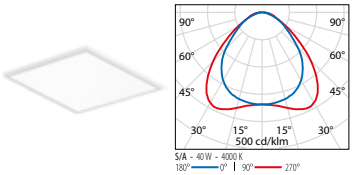

FL600EL LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6470 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8600891403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5870 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8600891403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6470 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8600891406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5870 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8600891406300**



FL625EL LED DIAMOND COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8625861403400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8625861403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5300 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8625861406400**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 50°/47°	5150 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8625861406300**



FL625EL LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6080 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8625891403400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5630 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8625891403300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	6080 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8625891406400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5630 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8625891406300**

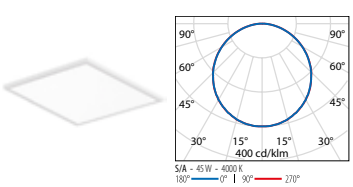

FLSB 600/625EL LED

Apparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ UGR <19 per tutti i flussi luminosi
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con 26W)
- ¬ Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l'apposito accessorio Kit d'incasso da ordinare separatamente
- ¬ Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER



S/A



max 3,6 kg

FLSB
600 EL LED



max 3,7 kg

FLSB
625 EL LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FLSB 600EL LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	5930 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8607891463400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5760 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8607891463300**
35 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4760 lm	3970 lm	80	10	50000 h	○	**8607891363400**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4630 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	**8607891363300**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	3680 lm	3070 lm	80	10	50000 h	○	**8607891273400**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	3560 lm	2970 lm	80	10	50000 h	○	**8607891273300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	5930 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8607891466400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5760 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8607891466300**
35 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4760 lm	3970 lm	80	10	50000 h	○	**8607891366400**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4630 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	**8607891366300**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	3680 lm	3070 lm	80	10	50000 h	○	**8607891276400**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	3560 lm	2970 lm	80	10	50000 h	○	**8607891276300**

FLSB 625EL LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	5930 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8627891463400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5760 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8627891463300**
35 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4760 lm	3970 lm	80	10	50000 h	○	**8627891363400**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4630 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	**8627891363300**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	3680 lm	3070 lm	80	10	50000 h	○	**8627891273400**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	3560 lm	2970 lm	80	10	50000 h	○	**8627891273300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	5930 lm	4940 lm	80	10	50000 h	○	**8627891466400**
45 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	5760 lm	4800 lm	80	10	50000 h	○	**8627891466300**
35 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4760 lm	3970 lm	80	10	50000 h	○	**8627891366400**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4630 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	**8627891366300**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	3680 lm	3070 lm	80	10	50000 h	○	**8627891276400**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	3560 lm	2970 lm	80	10	50000 h	○	**8627891276300**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FLSB 600/625 EL LED		
Sospensioni a Y (1,5m)		**86252015**
Scatola da soffitto	○	**890000410**
Cavo di alimentazione (3-poli)		**8103031800**
Cavo di alimentazione (5-poli)		**8105031800**
FLSB 600 EL LED		
Kit d´incasso a soffitto idoneo	○	**86005010**
Kit montaggio a superficie	○	**86006010**
FLSB 625 EL LED		
Kit d´incasso a soffitto idoneo	○	**86255010**
Kit montaggio a superficie	○	**86256010**



86252015

890000410

8103031800
8105031800



86006010
86256010

86005010
86255010

FL600/625 EL MEDICUS LED

Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, verniciato
- ¬ Concepito per l'impiego in strutture mediche
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 90
- ¬ Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando / L'accensione e il controllo in caso di applicazioni DALI possono essere eseguiti tramite diversi circuiti di sicurezza (DIN VDE 0100 Parte 710: 2012-10 Punto 710.560.9)
- ¬ Azionare il convertitore tramite circuiti di sicurezza per correnti di guasto di tipo A (secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710), poiché in caso di guasto non si verificano frequenze di miscelazione
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ UGR <19 per tutti i flussi luminosi
- ¬ Corrente di dispersione del convertitore ridotta per potenze fino a 45 W per locali del gruppo 1 e 2 secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710 che devono essere dotati di circuiti di sicurezza per correnti di guasto con corrente differenziale di 30 mA
- ¬ Ai sensi della norma DIN VDE 0100 parte 530, è necessario tenere in considerazione 0,4 volte il valore dell'interruttore differenziale (RCD) per evitare spegnimenti indesiderati
- ¬ Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Utilizzabile come apparecchio a semi-incasso e a incasso per soffitti F30 (con accessori opzionali), incluso convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER



S/A



max 5,7 kg

FL600 EL MEDICUS LED



max 6 kg

FL625 EL MEDICUS LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL600EL LED MEDICUS OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
43 W	I	-	-	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4900 lm	4100 lm	90	10	40000 h	○	**8608891443400**
43 W	I	-	-	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4750 lm	3980 lm	90	10	40000 h	○	**8608891443300**
33 W	I	-	-	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3900 lm	3280 lm	90	10	40000 h	○	**8608891343400**
33 W	I	-	-	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3800 lm	3200 lm	90	10	40000 h	○	**8608891343300**
27 W	I	-	✓	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3100 lm	2600 lm	90	10	40000 h	○	**8608891273400**
27 W	I	-	✓	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3000 lm	2530 lm	90	10	40000 h	○	**8608891273300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
43 W	I	-	-	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4900 lm	4100 lm	90	10	40000 h	○	**8608891446400**
43 W	I	-	-	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4750 lm	3980 lm	90	10	40000 h	○	**8608891446300**
33 W	I	-	-	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3900 lm	3280 lm	90	10	40000 h	○	**8608891346400**
33 W	I	-	-	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3800 lm	3200 lm	90	10	40000 h	○	**8608891346300**
27 W	I	-	✓	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3100 lm	2600 lm	90	10	40000 h	○	**8608891276400**
27 W	I	-	✓	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3000 lm	2530 lm	90	10	40000 h	○	**8608891276300**

FL625EL LED MEDICUS OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
43 W	I	-	-	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4900 lm	4100 lm	90	10	40000 h	○	**8628891443400**
43 W	I	-	-	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4750 lm	3980 lm	90	10	40000 h	○	**8628891443300**
33 W	I	-	✓	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3900 lm	3280 lm	90	10	40000 h	○	**8628891343400**
33 W	I	-	✓	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3800 lm	3200 lm	90	10	40000 h	○	**8628891343300**
27 W	I	-	✓	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3100 lm	2600 lm	90	10	40000 h	○	**8628891273400**
27 W	I	-	✓	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3000 lm	2530 lm	90	10	40000 h	○	**8628891273300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
43 W	I	-	-	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4900 lm	4100 lm	90	10	40000 h	○	**8628891446400**
43 W	I	-	-	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	4750 lm	3980 lm	90	10	40000 h	○	**8628891446300**
33 W	I	-	✓	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3900 lm	3280 lm	90	10	40000 h	○	**8628891346400**
33 W	I	-	✓	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3800 lm	3200 lm	90	10	40000 h	○	**8628891346300**
27 W	I	-	✓	90	4000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3100 lm	2600 lm	90	10	40000 h	○	**8628891276400**
27 W	I	-	✓	90	3000	✓	S/A	2 x 57°/57°	3000 lm	2530 lm	90	10	40000 h	○	**8628891276300**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FL600/625EL MEDICUS LED		
Kit montaggio a superficie	○	**86006010**
Kit montaggio a superficie	○	**86256010**
Kit d´incasso a soffitto idoneo	○	**86005010**
Kit d´incasso a soffitto idoneo	○	**86255010**
Sospensioni a Y (1,5m)		**86252015**
Scatola da soffitto	○	**890000410**
Cavo di alimentazione (3-poli)		**8103031800**
Cavo di alimentazione (5-poli)		**8105031800**



86006010
86256010



86252015

890000410

8103031800
8105031800

86005010
86255010

FL600/625 EL TW LED

Apparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Temperatura colore e emissione dimmerabili mediante sistema di comando Tunable White
- ¬ Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Indirizzamento digitale in conformità con IEC 62386 parte 209
- ¬ Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l'apposito accessorio Kit d'incasso da ordinare separatamente
- ¬ Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso

IP 20 · 650° C · CLASSE I · DALI · KELVIN

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



OPAL COVER



S/A



max 5,7 kg

FL600 EL TW LED



max 6 kg

FL625 EL TW LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FL600EL TW LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
TuneableWhite Power LED - dimmerabile DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz														
36 W	I	-	-	80	2900 - 5900	✓	S/A	2 x 57°	4800 lm	3720 lm	80	10	50000 h	○	**8600891366900**



FL625EL TW LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
TuneableWhite Power LED - dimmerabile DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz														
36 W	I	-	-	80	2900 - 5900	✓	S/A	2 x 57°	4800 lm	3720 lm	80	10	50000 h	○	**8625891366900**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FL600/625 EL TW LED		
Sospensioni a Y (1,5m)		**86252015**
Scatola da soffitto	○	**890000410**
Cavo di alimentazione (5-poli)		**8105031800**
FL600EL TW LED		
Kit d´incasso a soffitto idoneo	○	**86005010**
Kit montaggio a superficie	○	**86006010**
FL625 EL TW LED		
Kit d´incasso a soffitto idoneo	○	**86255010**
Kit montaggio a superficie	○	**86256010**



86252015

890000410

8105031800



86006010
86256010

86005010
86255010

DL185+

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da:
- ¬ Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna
- ¬ Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi
- ¬ Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità

I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni:
- ¬ Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Riflettore con anello antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione, e diffusore in polimero opaco (IP54)
- ¬ Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con anello antiriflesso integrato in ABS metallizzato stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LEDInformazioni su Google TraduttoreCommunityPer cellulariTutto su GooglePrivacy e TerminiGuidaInvia commenti
- ¬ Riflettore modulare ad alta brillantezza, con anello antiriflesso integrato in ABS metallizzato stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Classe di protezione IP44 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (1h o 3h)
- ¬ Indice di resa cromatica > 90 a richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI · 1h · 3h

- WH-87 / Bianco / Lucido
- SL-10 / Argento / Lucido

DIRECT WHITE

DIRECT METALLIC

LOUVRE

WHITE OPTIC



175 mm · 80 mm · max 0,8 kg

DL185+



175 mm · 100 mm · max 1,3 kg

DL185+
17 W



175 mm · 100 mm · max 1,3 kg

DL185+
EM

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

DL185+ DIRECT WHITE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8185761183400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8185761183300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8185761143400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185761143300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8185761103400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8185761103300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8185761073400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8185761073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8185761186400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8185761186300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8185761146400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185761146300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8185761106400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8185761106300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8185761076400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8185761076300**

DL185+ DIRECT WHITE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8185761183402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8185761183302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8185761143402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185761143302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8185761103402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8185761103302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8185761073402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8185761073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8185761186401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8185761186301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8185761146401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185761146301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8185761106401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8185761106301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8185761076401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8185761076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8185761186402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8185761186302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8185761146402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185761146302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8185761106402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8185761106302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8185761076402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8185761076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8185761183401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8185761183301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8185761143401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185761143301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8185761103401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8185761103301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8185761073401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8185761073301**

DL185+ DIRECT METALLIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2500 lm	2120 lm	80	10	50000 h		**8185751183400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8185751183300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8185751143400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185751143300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8185751103400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8185751103300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8185751073400**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1000 lm	870 lm	80	10	50000 h		**8185751073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2500 lm	2120 lm	80	10	50000 h		**8185751186400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8185751186300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8185751146400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185751146300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8185751106400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8185751106300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8185751076400**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1000 lm	870 lm	80	10	50000 h		**8185751076300**

DL185+ DIRECT METALLIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2500 lm	2120 lm	80	10	50000 h		**8185751183402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8185751183302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8185751143402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185751143302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8185751103402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8185751103302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8185751073402**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1000 lm	870 lm	80	10	50000 h		**8185751073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2500 lm	2120 lm	80	10	50000 h		**8185751186401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8185751186301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8185751146401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185751146301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8185751106401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8185751106301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8185751076401**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1000 lm	870 lm	80	10	50000 h		**8185751076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2500 lm	2120 lm	80	10	50000 h		**8185751186402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8185751186302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8185751146402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185751146302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8185751106402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8185751106302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8185751076402**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1000 lm	870 lm	80	10	50000 h		**8185751076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2500 lm	2120 lm	80	10	50000 h		**8185751183401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8185751183301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8185751143401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185751143301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8185751103401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8185751103301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8185751073401**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1000 lm	870 lm	80	10	50000 h		**8185751073301**

DL185+ LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185731183400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1610 lm	80	10	50000 h		**8185731183300**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1430 lm	80	10	50000 h		**8185731143400**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1360 lm	80	10	50000 h		**8185731143300**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1030 lm	80	10	50000 h		**8185731103400**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	980 lm	80	10	50000 h		**8185731103300**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8185731073400**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8185731073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185731186400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1610 lm	80	10	50000 h		**8185731186300**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1430 lm	80	10	50000 h		**8185731146400**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1360 lm	80	10	50000 h		**8185731146300**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1030 lm	80	10	50000 h		**8185731106400**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	980 lm	80	10	50000 h		**8185731106300**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8185731076400**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8185731076300**

DL185+ LOUVRE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185731183402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1610 lm	80	10	50000 h		**8185731183302**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1430 lm	80	10	50000 h		**8185731143402**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1360 lm	80	10	50000 h		**8185731143302**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1030 lm	80	10	50000 h		**8185731103402**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	980 lm	80	10	50000 h		**8185731103302**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8185731073402**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8185731073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185731186401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1610 lm	80	10	50000 h		**8185731186301**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1430 lm	80	10	50000 h		**8185731146401**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1360 lm	80	10	50000 h		**8185731146301**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1030 lm	80	10	50000 h		**8185731106401**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	980 lm	80	10	50000 h		**8185731106301**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8185731076401**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8185731076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185731186402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1610 lm	80	10	50000 h		**8185731186302**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1430 lm	80	10	50000 h		**8185731146402**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1360 lm	80	10	50000 h		**8185731146302**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1030 lm	80	10	50000 h		**8185731106402**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	980 lm	80	10	50000 h		**8185731106302**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8185731076402**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8185731076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8185731183401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1610 lm	80	10	50000 h		**8185731183301**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1430 lm	80	10	50000 h		**8185731143401**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1360 lm	80	10	50000 h		**8185731143301**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1030 lm	80	10	50000 h		**8185731103401**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	980 lm	80	10	50000 h		**8185731103301**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8185731073401**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8185731073301**

DL185+ WHITE OPTIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185791183400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8185791183300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8185791143400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1380 lm	80	10	50000 h	○	**8185791143300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8185791103400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8185791103300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8185791073400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8185791073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185791186400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8185791186300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8185791146400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1380 lm	80	10	50000 h	○	**8185791146300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8185791106400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8185791106300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8185791076400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8185791076300**

DL185+ WHITE OPTIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185791183402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8185791183302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8185791143402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1380 lm	80	10	50000 h	○	**8185791143302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8185791103402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8185791103302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8185791073402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8185791073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185791186401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8185791186301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8185791146401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1380 lm	80	10	50000 h	○	**8185791146301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8185791106401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8185791106301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8185791076401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8185791076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185791186402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8185791186302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8185791146402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1380 lm	80	10	50000 h	○	**8185791146302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8185791106402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8185791106302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8185791076402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8185791076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8185791183401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8185791183301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8185791143401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1380 lm	80	10	50000 h	○	**8185791143301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8185791103401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8185791103301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8185791073401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8185791073301**

DL220+

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da:
- ¬ Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna
- ¬ Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi
- ¬ Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità

I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni:
- ¬ Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Riflettore con anello antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione, e diffusore in polimero opaco (IP54)
- ¬ Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con anello antiriflesso integrato in ABS metallizzato stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LEDInformazioni su Google TraduttoreCommunityPer cellulariTutto su GooglePrivacy e TerminiGuidaInvia commenti
- ¬ Riflettore modulare ad alta brillantezza, con anello antiriflesso integrato in ABS metallizzato stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Classe di protezione IP44 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (1h o 3h)
- ¬ Indice di resa cromatica > 90 a richiesta

○ WH-87 / Bianco / Lucido
● SL-10 / Argento / Lucido

DIRECT WHITE

DIRECT METALLIC

LOUVRE

WHITE OPTIC



209 mm | 80 mm | max 1 kg

DL220+



209 mm | 100 mm | max 1,5 kg

DL220+
28 W



209 mm | 100 mm | max 1,5 kg

DL220+
EM

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

DL220+ DIRECT WHITE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3910 lm	80	10	50000 h	○	**8220761303400**
28 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3730 lm	80	10	50000 h	○	**8220761303300**
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	**8220761243400**
21 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3030 lm	80	10	50000 h	○	**8220761243300**
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2290 lm	80	10	50000 h	○	**8220761163400**
15 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2170 lm	80	10	50000 h	○	**8220761163300**
10 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8220761113400**
10 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**8220761113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3910 lm	80	10	50000 h	○	**8220761306400**
28 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3730 lm	80	10	50000 h	○	**8220761306300**
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	**8220761246400**
21 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3030 lm	80	10	50000 h	○	**8220761246300**
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2290 lm	80	10	50000 h	○	**8220761166400**
15 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2170 lm	80	10	50000 h	○	**8220761166300**
10 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8220761116400**
10 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**8220761116300**

DL220+ DIRECT WHITE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3910 lm	80	10	50000 h	○	**8220761303402**
28 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3730 lm	80	10	50000 h	○	**8220761303302**
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	**8220761243402**
21 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3030 lm	80	10	50000 h	○	**8220761243302**
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2290 lm	80	10	50000 h	○	**8220761163402**
15 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2170 lm	80	10	50000 h	○	**8220761163302**
10 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8220761113402**
10 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**8220761113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3910 lm	80	10	50000 h	○	**8220761306401**
28 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3730 lm	80	10	50000 h	○	**8220761306301**
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	**8220761246401**
21 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3030 lm	80	10	50000 h	○	**8220761246301**
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2290 lm	80	10	50000 h	○	**8220761166401**
15 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2170 lm	80	10	50000 h	○	**8220761166301**
10 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8220761116401**
10 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**8220761116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3910 lm	80	10	50000 h	○	**8220761306402**
28 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3730 lm	80	10	50000 h	○	**8220761306302**
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	**8220761246402**
21 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3030 lm	80	10	50000 h	○	**8220761246302**
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2290 lm	80	10	50000 h	○	**8220761166402**
15 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2170 lm	80	10	50000 h	○	**8220761166302**
10 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8220761116402**
10 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**8220761116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3910 lm	80	10	50000 h	○	**8220761303401**
28 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3730 lm	80	10	50000 h	○	**8220761303301**
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	**8220761243401**
21 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3030 lm	80	10	50000 h	○	**8220761243301**
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2290 lm	80	10	50000 h	○	**8220761163401**
15 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2170 lm	80	10	50000 h	○	**8220761163301**
10 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8220761113401**
10 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**8220761113301**

DL220+ DIRECT METALLIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	4300 lm	3850 lm	80	10	50000 h		**8220751303400**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	4050 lm	3670 lm	80	10	50000 h		**8220751303300**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8220751243400**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2980 lm	80	10	50000 h		**8220751243300**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8220751163400**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8220751163300**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8220751113400**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8220751113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	4300 lm	3850 lm	80	10	50000 h		**8220751306400**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	4050 lm	3670 lm	80	10	50000 h		**8220751306300**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8220751246400**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2980 lm	80	10	50000 h		**8220751246300**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8220751166400**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8220751166300**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8220751116400**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8220751116300**

DL220+ DIRECT METALLIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	4300 lm	3850 lm	80	10	50000 h		**8220751303402**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	4050 lm	3670 lm	80	10	50000 h		**8220751303302**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8220751243402**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2980 lm	80	10	50000 h		**8220751243302**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8220751163402**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8220751163302**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8220751113402**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8220751113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	4300 lm	3850 lm	80	10	50000 h		**8220751306401**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	4050 lm	3670 lm	80	10	50000 h		**8220751306301**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8220751246401**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2980 lm	80	10	50000 h		**8220751246301**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8220751166401**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8220751166301**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8220751116401**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8220751116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	4300 lm	3850 lm	80	10	50000 h		**8220751306402**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	4050 lm	3670 lm	80	10	50000 h		**8220751306302**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8220751246402**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2980 lm	80	10	50000 h		**8220751246302**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8220751166402**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8220751166302**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8220751116402**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8220751116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	4300 lm	3850 lm	80	10	50000 h		**8220751303401**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	4050 lm	3670 lm	80	10	50000 h		**8220751303301**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8220751243401**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2980 lm	80	10	50000 h		**8220751243301**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8220751163401**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8220751163301**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8220751113401**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8220751113301**

DL220+ LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3080 lm	80	10	50000 h		**8220731303400**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8220731303300**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2500 lm	80	10	50000 h		**8220731243400**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8220731243300**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8220731163400**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8220731163300**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8220731113400**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8220731113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3080 lm	80	10	50000 h		**8220731306400**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8220731306300**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2500 lm	80	10	50000 h		**8220731246400**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8220731246300**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8220731166400**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8220731166300**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8220731116400**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8220731116300**

DL220+ LOUVRE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3080 lm	80	10	50000 h		**8220731303402**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8220731303302**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2500 lm	80	10	50000 h		**8220731243402**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8220731243302**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8220731163402**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8220731163302**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8220731113402**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8220731113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3080 lm	80	10	50000 h		**8220731306401**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8220731306301**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2500 lm	80	10	50000 h		**8220731246401**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8220731246301**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8220731166401**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8220731166301**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8220731116401**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8220731116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3080 lm	80	10	50000 h		**8220731306402**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8220731306302**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2500 lm	80	10	50000 h		**8220731246402**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8220731246302**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8220731166402**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8220731166302**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8220731116402**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8220731116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3080 lm	80	10	50000 h		**8220731303401**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8220731303301**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2500 lm	80	10	50000 h		**8220731243401**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8220731243301**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8220731163401**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8220731163301**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8220731113401**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8220731113301**

DL220+ WHITE OPTIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3130 lm	80	10	50000 h	○	**8220791303400**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	2980 lm	80	10	50000 h	○	**8220791303300**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8220791243400**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2420 lm	80	10	50000 h	○	**8220791243300**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1830 lm	80	10	50000 h	○	**8220791163400**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**8220791163300**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8220791113400**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8220791113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3130 lm	80	10	50000 h	○	**8220791306400**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	2980 lm	80	10	50000 h	○	**8220791306300**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8220791246400**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2420 lm	80	10	50000 h	○	**8220791246300**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1830 lm	80	10	50000 h	○	**8220791166400**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**8220791166300**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8220791116400**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8220791116300**

DL220+ WHITE OPTIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3130 lm	80	10	50000 h	○	**8220791303402**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	2980 lm	80	10	50000 h	○	**8220791303302**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8220791243402**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2420 lm	80	10	50000 h	○	**8220791243302**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1830 lm	80	10	50000 h	○	**8220791163402**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**8220791163302**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8220791113402**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8220791113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3130 lm	80	10	50000 h	○	**8220791306401**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	2980 lm	80	10	50000 h	○	**8220791306301**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8220791246401**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2420 lm	80	10	50000 h	○	**8220791246301**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1830 lm	80	10	50000 h	○	**8220791166401**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**8220791166301**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8220791116401**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8220791116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3130 lm	80	10	50000 h	○	**8220791306402**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	2980 lm	80	10	50000 h	○	**8220791306302**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8220791246402**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2420 lm	80	10	50000 h	○	**8220791246302**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1830 lm	80	10	50000 h	○	**8220791166402**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**8220791166302**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8220791116402**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8220791116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3130 lm	80	10	50000 h	○	**8220791303401**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	2980 lm	80	10	50000 h	○	**8220791303301**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2540 lm	80	10	50000 h	○	**8220791243401**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2420 lm	80	10	50000 h	○	**8220791243301**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1830 lm	80	10	50000 h	○	**8220791163401**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**8220791163301**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8220791113401**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8220791113301**

DLSB LED

Downlight LED tondo da incasso per interni composto da:

- Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione
- Base modulo luminoso
- Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm
- Diffusore satinato retrocesso per un'ottimale e omogenea distribuzione di luce
- Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce
- Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology)
- Indice di resa cromatica > 80
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- Completo di alimentatore elettronico
- Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)

IP 20 · 650° C · CLASSE I · DALI · 1h · 3h

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato



98 mm · 95 mm · max 0,8 kg

DLSB
100 LED



140 mm · 95 mm · max 1,1 kg

DLSB
150 LED



172 mm · 95 mm · max 1,9 kg

DLSB
185 LED



206 mm · 95 mm · max 2,5 kg

DLSB
220 LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

DLSB100 LED OPAL COVER - 95 MM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1500 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**810711334001**
14 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1400 lm	1060 lm	80	10	50000 h	○	**810711333001**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1100 lm	810 lm	80	10	50000 h	○	**810710934001**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1040 lm	790 lm	80	10	50000 h	○	**810710933001**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1500 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**810711364001**
14 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1400 lm	1060 lm	80	10	50000 h	○	**810711363001**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1100 lm	810 lm	80	10	50000 h	○	**810710964001**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1040 lm	790 lm	80	10	50000 h	○	**810710963001**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1500 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**810711334002**
14 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1400 lm	1060 lm	80	10	50000 h	○	**810711333002**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1100 lm	810 lm	80	10	50000 h	○	**810710934002**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1040 lm	790 lm	80	10	50000 h	○	**810710933002**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1500 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**810711364003**
14 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1400 lm	1060 lm	80	10	50000 h	○	**810711363003**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1100 lm	810 lm	80	10	50000 h	○	**810710964003**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1040 lm	790 lm	80	10	50000 h	○	**810710963003**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1500 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**810711364002**
14 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1400 lm	1060 lm	80	10	50000 h	○	**810711363002**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1100 lm	810 lm	80	10	50000 h	○	**810710964002**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1040 lm	790 lm	80	10	50000 h	○	**810710963002**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1500 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**810711334003**
14 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1400 lm	1060 lm	80	10	50000 h	○	**810711333003**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	1100 lm	810 lm	80	10	50000 h	○	**810710934003**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 45°	1040 lm	790 lm	80	10	50000 h	○	**810710933003**

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3010 lm	1990 lm	80	10	50000 h	○	**815712334001**
24 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2640 lm	1790 lm	80	10	50000 h	○	**815712333001**
19 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2510 lm	1700 lm	80	10	50000 h	○	**815711834001**
19 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2250 lm	1500 lm	80	10	50000 h	○	**815711833001**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1960 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**815711234001**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1760 lm	1180 lm	80	10	50000 h	○	**815711233001**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1360 lm	900 lm	80	10	50000 h	○	**815710834001**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1230 lm	820 lm	80	10	50000 h	○	**815710833001**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3010 lm	1990 lm	80	10	50000 h	○	**815712364001**
24 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2640 lm	1790 lm	80	10	50000 h	○	**815712363001**
19 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2510 lm	1700 lm	80	10	50000 h	○	**815711864001**
19 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2250 lm	1500 lm	80	10	50000 h	○	**815711863001**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1960 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**815711264001**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1760 lm	1180 lm	80	10	50000 h	○	**815711263001**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1360 lm	900 lm	80	10	50000 h	○	**815710864001**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1230 lm	820 lm	80	10	50000 h	○	**815710863001**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3010 lm	1990 lm	80	10	50000 h	○	**815712334002**
24 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2640 lm	1790 lm	80	10	50000 h	○	**815712333002**
19 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2510 lm	1700 lm	80	10	50000 h	○	**815711834002**
19 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2250 lm	1500 lm	80	10	50000 h	○	**815711833002**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1960 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**815711234002**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1760 lm	1180 lm	80	10	50000 h	○	**815711233002**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1360 lm	900 lm	80	10	50000 h	○	**815710834002**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1230 lm	820 lm	80	10	50000 h	○	**815710833002**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3010 lm	1990 lm	80	10	50000 h	○	**815712364003**
24 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2640 lm	1790 lm	80	10	50000 h	○	**815712363003**
19 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2510 lm	1700 lm	80	10	50000 h	○	**815711864003**
19 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2250 lm	1500 lm	80	10	50000 h	○	**815711863003**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1960 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**815711264003**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1760 lm	1180 lm	80	10	50000 h	○	**815711263003**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1360 lm	900 lm	80	10	50000 h	○	**815710864003**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1230 lm	820 lm	80	10	50000 h	○	**815710863003**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3010 lm	1990 lm	80	10	50000 h	○	**815712364002**
24 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2640 lm	1790 lm	80	10	50000 h	○	**815712363002**
19 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2510 lm	1700 lm	80	10	50000 h	○	**815711864002**
19 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2250 lm	1500 lm	80	10	50000 h	○	**815711863002**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1960 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**815711264002**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1760 lm	1180 lm	80	10	50000 h	○	**815711263002**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1360 lm	900 lm	80	10	50000 h	○	**815710864002**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1230 lm	820 lm	80	10	50000 h	○	**815710863002**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3010 lm	1990 lm	80	10	50000 h	○	**815712334003**
24 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2640 lm	1790 lm	80	10	50000 h	○	**815712333003**
19 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2510 lm	1700 lm	80	10	50000 h	○	**815711834003**
19 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2250 lm	1500 lm	80	10	50000 h	○	**815711833003**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1960 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**815711234003**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1760 lm	1180 lm	80	10	50000 h	○	**815711233003**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x47°	1360 lm	900 lm	80	10	50000 h	○	**815710834003**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x47°	1230 lm	820 lm	80	10	50000 h	○	**815710833003**

DLSB185 LED OPAL COVER - 95 MM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

35 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4110 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	**818713334001**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3540 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**818713333001**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	3410 lm	2440 lm	80	10	50000 h	○	**818712434001**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2860 lm	2210 lm	80	10	50000 h	○	**818712433001**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	2460 lm	1900 lm	80	10	50000 h	○	**818711634001**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2380 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**818711633001**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	1890 lm	1350 lm	80	10	50000 h	○	**818711234001**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	1710 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**818711233001**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1330 lm	1000 lm	80	10	50000 h	○	**818710834001**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1270 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**818710833001**

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz

35 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4110 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	**818713364001**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3540 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**818713363001**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	3410 lm	2440 lm	80	10	50000 h	○	**818712464001**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2860 lm	2210 lm	80	10	50000 h	○	**818712463001**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	2460 lm	1900 lm	80	10	50000 h	○	**818711664001**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2380 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**818711663001**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	1890 lm	1350 lm	80	10	50000 h	○	**818711264001**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	1710 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**818711263001**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1330 lm	1000 lm	80	10	50000 h	○	**818710864001**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1270 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**818710863001**

Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz

35 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4110 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	**818713334002**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3540 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**818713333002**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	3410 lm	2440 lm	80	10	50000 h	○	**818712434002**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2860 lm	2210 lm	80	10	50000 h	○	**818712433002**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	2460 lm	1900 lm	80	10	50000 h	○	**818711634002**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2380 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**818711633002**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	1890 lm	1350 lm	80	10	50000 h	○	**818711234002**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	1710 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**818711233002**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1330 lm	1000 lm	80	10	50000 h	○	**818710834002**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1270 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**818710833002**

Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz

35 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4110 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	**818713364003**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3540 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**818713363003**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	3410 lm	2440 lm	80	10	50000 h	○	**818712464003**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2860 lm	2210 lm	80	10	50000 h	○	**818712463003**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	2460 lm	1900 lm	80	10	50000 h	○	**818711664003**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2380 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**818711663003**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	1890 lm	1350 lm	80	10	50000 h	○	**818711264003**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	1710 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**818711263003**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1330 lm	1000 lm	80	10	50000 h	○	**818710864003**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1270 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**818710863003**

Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz

35 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4110 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	**818713364002**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3540 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**818713363002**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	3410 lm	2440 lm	80	10	50000 h	○	**818712464002**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2860 lm	2210 lm	80	10	50000 h	○	**818712463002**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	2460 lm	1900 lm	80	10	50000 h	○	**818711664002**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2380 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**818711663002**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	1890 lm	1350 lm	80	10	50000 h	○	**818711264002**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	1710 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**818711263002**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1330 lm	1000 lm	80	10	50000 h	○	**818710864002**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1270 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**818710863002**

Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz

35 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4110 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	**818713334003**
35 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3540 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**818713333003**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	3410 lm	2440 lm	80	10	50000 h	○	**818712434003**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2860 lm	2210 lm	80	10	50000 h	○	**818712433003**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	2460 lm	1900 lm	80	10	50000 h	○	**818711634003**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	2380 lm	1740 lm	80	10	50000 h	○	**818711633003**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 46°	1890 lm	1350 lm	80	10	50000 h	○	**818711234003**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 46°	1710 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**818711233003**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1330 lm	1000 lm	80	10	50000 h	○	**818710834003**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1270 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**818710833003**

DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
51 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	5880 lm	4560 lm	80	10	50000 h	○	**822722334001**
51 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	5030 lm	4070 lm	80	10	50000 h	○	**822722333001**
38 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	4880 lm	3690 lm	80	10	50000 h	○	**822721734001**
38 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	4240 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**822721733001**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3850 lm	2940 lm	80	10	50000 h	○	**822721234001**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	3430 lm	2690 lm	80	10	50000 h	○	**822721233001**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2750 lm	2090 lm	80	10	50000 h	○	**822720834001**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2460 lm	1920 lm	80	10	50000 h	○	**822720833001**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2030 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**822720534001**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1860 lm	1430 lm	80	10	50000 h	○	**822720533001**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
51 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	5880 lm	4560 lm	80	10	50000 h	○	**822722364001**
51 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	5030 lm	4070 lm	80	10	50000 h	○	**822722363001**
38 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	4880 lm	3690 lm	80	10	50000 h	○	**822721764001**
38 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	4240 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**822721763001**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3850 lm	2940 lm	80	10	50000 h	○	**822721264001**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	3430 lm	2690 lm	80	10	50000 h	○	**822721263001**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2750 lm	2090 lm	80	10	50000 h	○	**822720864001**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2460 lm	1920 lm	80	10	50000 h	○	**822720863001**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2030 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**822720564001**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1860 lm	1430 lm	80	10	50000 h	○	**822720563001**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
51 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	5880 lm	4560 lm	80	10	50000 h	○	**822722334002**
51 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	5030 lm	4070 lm	80	10	50000 h	○	**822722333002**
38 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	4880 lm	3690 lm	80	10	50000 h	○	**822721734002**
38 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	4240 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**822721733002**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3850 lm	2940 lm	80	10	50000 h	○	**822721234002**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	3430 lm	2690 lm	80	10	50000 h	○	**822721233002**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2750 lm	2090 lm	80	10	50000 h	○	**822720834002**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2460 lm	1920 lm	80	10	50000 h	○	**822720833002**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2030 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**822720534002**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1860 lm	1430 lm	80	10	50000 h	○	**822720533002**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
51 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	5880 lm	4560 lm	80	10	50000 h	○	**822722364003**
51 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	5030 lm	4070 lm	80	10	50000 h	○	**822722363003**
38 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	4880 lm	3690 lm	80	10	50000 h	○	**822721764003**
38 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	4240 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**822721763003**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3850 lm	2940 lm	80	10	50000 h	○	**822721264003**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	3430 lm	2690 lm	80	10	50000 h	○	**822721263003**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2750 lm	2090 lm	80	10	50000 h	○	**822720864003**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2460 lm	1920 lm	80	10	50000 h	○	**822720863003**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2030 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**822720564003**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1860 lm	1430 lm	80	10	50000 h	○	**822720563003**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
51 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	5880 lm	4560 lm	80	10	50000 h	○	**822722364002**
51 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	5030 lm	4070 lm	80	10	50000 h	○	**822722363002**
38 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	4880 lm	3690 lm	80	10	50000 h	○	**822721764002**
38 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	4240 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**822721763002**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3850 lm	2940 lm	80	10	50000 h	○	**822721264002**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	3430 lm	2690 lm	80	10	50000 h	○	**822721263002**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2750 lm	2090 lm	80	10	50000 h	○	**822720864002**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2460 lm	1920 lm	80	10	50000 h	○	**822720863002**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2030 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**822720564002**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1860 lm	1430 lm	80	10	50000 h	○	**822720563002**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
51 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	5880 lm	4560 lm	80	10	50000 h	○	**822722334003**
51 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	5030 lm	4070 lm	80	10	50000 h	○	**822722333003**
38 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	4880 lm	3690 lm	80	10	50000 h	○	**822721734003**
38 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	4240 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**822721733003**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	3850 lm	2940 lm	80	10	50000 h	○	**822721234003**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	3430 lm	2690 lm	80	10	50000 h	○	**822721233003**
18 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x47°	2750 lm	2090 lm	80	10	50000 h	○	**822720834003**
18 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x47°	2460 lm	1920 lm	80	10	50000 h	○	**822720833003**
12 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2030 lm	1550 lm	80	10	50000 h	○	**822720534003**
12 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1860 lm	1430 lm	80	10	50000 h	○	**822720533003**

DM190+

Downlight LED quadrato da incasso, modulare, per interni composto da:
- ¬ Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con intelaiatura integrata, diffusore e unità di alimentazione esterna
- ¬ Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi
- ¬ Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità

I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni:
- ¬ Riflettore con intelaiatura integrata in ABS bianco stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Riflettore con intelaiatura integrata in ABS bianco stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED e disco in plastica opaco (IP54)
- ¬ Riflettore modulare ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce sul modulo LED
- ¬ Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Classe di protezione IP44 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (1h o 3h)
- ¬ Indice di resa cromatica > 90 a richiesta

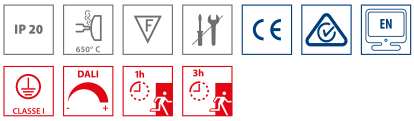

- WH-87 / Bianco / Lucido
- SL-10 / Argento / Lucido

DIRECT WHITE

DIRECT METALLIC

LOUVRE

WHITE OPTIC



174x174 mm | 80 mm | max 0,9 kg

DM190+



174x174 mm | 100 mm | max 1,5 kg

DM190+
17 W



174x174 mm | 100 mm | max 1,5 kg

DM190+
EM

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

DM190+ DIRECT WHITE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8190761183400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8190761183300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8190761143400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190761143300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8190761103400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8190761103300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8190761073400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8190761073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8190761186400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8190761186300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8190761146400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190761146300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8190761106400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8190761106300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8190761076400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8190761076300**

DM190+ DIRECT WHITE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8190761183402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8190761183302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8190761143402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190761143302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8190761103402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8190761103302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8190761073402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8190761073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8190761186401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8190761186301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8190761146401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190761146301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8190761106401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8190761106301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8190761076401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8190761076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8190761186402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8190761186302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8190761146402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190761146302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8190761106402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8190761106302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8190761076402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8190761076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	2150 lm	80	10	50000 h	○	**8190761183401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	2040 lm	80	10	50000 h	○	**8190761183301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	2100 lm	1810 lm	80	10	50000 h	○	**8190761143401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1900 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190761143301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1500 lm	1300 lm	80	10	50000 h	○	**8190761103401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1400 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	**8190761103301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2x50°	1100 lm	930 lm	80	10	50000 h	○	**8190761073401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2x50°	1000 lm	880 lm	80	10	50000 h	○	**8190761073301**

DM190+ DIRECT METALLIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2500 lm	2110 lm	80	10	50000 h		**8190751183400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8190751183300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8190751143400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190751143300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8190751103400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8190751103300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8190751073400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1000 lm	860 lm	80	10	50000 h		**8190751073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2500 lm	2110 lm	80	10	50000 h		**8190751186400**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8190751186300**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8190751146400**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190751146300**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8190751106400**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8190751106300**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8190751076400**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1000 lm	860 lm	80	10	50000 h		**8190751076300**

DM190+ DIRECT METALLIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2500 lm	2110 lm	80	10	50000 h		**8190751183402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8190751183302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8190751143402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190751143302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8190751103402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8190751103302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8190751073402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1000 lm	860 lm	80	10	50000 h		**8190751073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2500 lm	2110 lm	80	10	50000 h		**8190751186401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8190751186301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8190751146401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190751146301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8190751106401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8190751106301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8190751076401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1000 lm	860 lm	80	10	50000 h		**8190751076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2500 lm	2110 lm	80	10	50000 h		**8190751186402**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8190751186302**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8190751146402**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190751146302**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8190751106402**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8190751106302**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8190751076402**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1000 lm	860 lm	80	10	50000 h		**8190751076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2500 lm	2110 lm	80	10	50000 h		**8190751183401**
17 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	2250 lm	2010 lm	80	10	50000 h		**8190751183301**
13 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		**8190751143401**
13 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1900 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190751143301**
9 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8190751103401**
9 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1400 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8190751103301**
6 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 36°	1100 lm	910 lm	80	10	50000 h		**8190751073401**
6 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 36°	1000 lm	860 lm	80	10	50000 h		**8190751073301**

DM190+ LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190731183400**
17 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8190731183300**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1420 lm	80	10	50000 h		**8190731143400**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**8190731143300**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8190731103400**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	970 lm	80	10	50000 h		**8190731103300**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8190731073400**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8190731073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190731186400**
17 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8190731186300**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1420 lm	80	10	50000 h		**8190731146400**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**8190731146300**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8190731106400**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	970 lm	80	10	50000 h		**8190731106300**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8190731076400**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8190731076300**

DM190+ LOUVRE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190731183402**
17 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8190731183302**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1420 lm	80	10	50000 h		**8190731143402**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**8190731143302**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8190731103402**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	970 lm	80	10	50000 h		**8190731103302**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8190731073402**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8190731073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190731186401**
17 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8190731186301**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1420 lm	80	10	50000 h		**8190731146401**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**8190731146301**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8190731106401**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	970 lm	80	10	50000 h		**8190731106301**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8190731076401**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8190731076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190731186402**
17 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8190731186302**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1420 lm	80	10	50000 h		**8190731146402**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**8190731146302**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8190731106402**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	970 lm	80	10	50000 h		**8190731106302**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8190731076402**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8190731076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
17 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1690 lm	80	10	50000 h		**8190731183401**
17 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2250 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8190731183301**
13 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2100 lm	1420 lm	80	10	50000 h		**8190731143401**
13 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1900 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**8190731143301**
9 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1500 lm	1020 lm	80	10	50000 h		**8190731103401**
9 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1400 lm	970 lm	80	10	50000 h		**8190731103301**
6 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1100 lm	730 lm	80	10	50000 h		**8190731073401**
6 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1000 lm	690 lm	80	10	50000 h		**8190731073301**

DM190+ WHITE OPTIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190791183400**
17 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8190791183300**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8190791143400**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1420 lm	80	10	50000 h	○	**8190791143300**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8190791103400**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8190791103300**
6 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8190791073400**
6 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8190791073300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190791186400**
17 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8190791186300**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8190791146400**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1420 lm	80	10	50000 h	○	**8190791146300**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8190791106400**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8190791106300**
6 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8190791076400**
6 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8190791076300**

DM190+ WHITE OPTIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190791183402**
17 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8190791183302**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8190791143402**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1420 lm	80	10	50000 h	○	**8190791143302**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8190791103402**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8190791103302**
6 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8190791073402**
6 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8190791073302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190791186401**
17 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8190791186301**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8190791146401**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1420 lm	80	10	50000 h	○	**8190791146301**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8190791106401**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8190791106301**
6 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8190791076401**
6 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8190791076301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190791186402**
17 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8190791186302**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8190791146402**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1420 lm	80	10	50000 h	○	**8190791146302**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8190791106402**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8190791106302**
6 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8190791076402**
6 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8190791076302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1720 lm	80	10	50000 h	○	**8190791183401**
17 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2250 lm	1630 lm	80	10	50000 h	○	**8190791183301**
13 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2100 lm	1450 lm	80	10	50000 h	○	**8190791143401**
13 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1900 lm	1420 lm	80	10	50000 h	○	**8190791143301**
9 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1500 lm	1040 lm	80	10	50000 h	○	**8190791103401**
9 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1400 lm	990 lm	80	10	50000 h	○	**8190791103301**
6 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1100 lm	740 lm	80	10	50000 h	○	**8190791073401**
6 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1000 lm	700 lm	80	10	50000 h	○	**8190791073301**

DM225+

Downlight LED quadrato da incasso, modulare, per interni composto da:
- ¬ Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con intelaiatura integrata, diffusore e unità di alimentazione esterna
- ¬ Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi
- ¬ Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità

I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni:
- ¬ Riflettore con intelaiatura integrata in ABS bianco stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Riflettore con intelaiatura integrata in ABS bianco stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED e disco in plastica opaco (IP54)
- ¬ Riflettore modulare ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED
- ¬ Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce sul modulo LED
- ¬ Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Classe di protezione IP44 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (1h o 3h)
- ¬ Indice di resa cromatica > 90 a richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI · 1h · 3h

- WH-87 / Bianco / Lucido
- SL-10 / Argento / Lucido

DIRECT WHITE

DIRECT METALLIC

LOUVRE

WHITE OPTIC



210x210 mm · 80 mm · max 1,2 kg

DM225+



210x210 mm · 100 mm · max 1,7 kg

DM225+
28 W



210x210 mm · 100 mm · max 1,7 kg

DM225+
EM

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

DM225+ DIRECT WHITE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3990 lm	80	10	50000 h	○	**8225761303400**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8225761303300**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3240 lm	80	10	50000 h	○	**8225761243400**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	**8225761243300**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2340 lm	80	10	50000 h	○	**8225761163400**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2220 lm	80	10	50000 h	○	**8225761163300**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1660 lm	80	10	50000 h	○	**8225761113400**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1580 lm	80	10	50000 h	○	**8225761113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3990 lm	80	10	50000 h	○	**8225761306400**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8225761306300**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3240 lm	80	10	50000 h	○	**8225761246400**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	**8225761246300**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2340 lm	80	10	50000 h	○	**8225761166400**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2220 lm	80	10	50000 h	○	**8225761166300**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1660 lm	80	10	50000 h	○	**8225761116400**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1580 lm	80	10	50000 h	○	**8225761116300**

DM225+ DIRECT WHITE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3990 lm	80	10	50000 h	○	**8225761303402**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8225761303302**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3240 lm	80	10	50000 h	○	**8225761243402**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	**8225761243302**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2340 lm	80	10	50000 h	○	**8225761163402**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2220 lm	80	10	50000 h	○	**8225761163302**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1660 lm	80	10	50000 h	○	**8225761113402**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1580 lm	80	10	50000 h	○	**8225761113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3990 lm	80	10	50000 h	○	**8225761306401**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8225761306301**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3240 lm	80	10	50000 h	○	**8225761246401**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	**8225761246301**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2340 lm	80	10	50000 h	○	**8225761166401**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2220 lm	80	10	50000 h	○	**8225761166301**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1660 lm	80	10	50000 h	○	**8225761116401**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1580 lm	80	10	50000 h	○	**8225761116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3990 lm	80	10	50000 h	○	**8225761306402**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8225761306302**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3240 lm	80	10	50000 h	○	**8225761246402**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	**8225761246302**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2340 lm	80	10	50000 h	○	**8225761166402**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2220 lm	80	10	50000 h	○	**8225761166302**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1660 lm	80	10	50000 h	○	**8225761116402**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1580 lm	80	10	50000 h	○	**8225761116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3990 lm	80	10	50000 h	○	**8225761303401**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3800 lm	80	10	50000 h	○	**8225761303301**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	3500 lm	3240 lm	80	10	50000 h	○	**8225761243401**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	3300 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	**8225761243301**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	2500 lm	2340 lm	80	10	50000 h	○	**8225761163401**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	2350 lm	2220 lm	80	10	50000 h	○	**8225761163301**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2x51°	1800 lm	1660 lm	80	10	50000 h	○	**8225761113401**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2x51°	1700 lm	1580 lm	80	10	50000 h	○	**8225761113301**

DM225+ DIRECT METALLIC

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	4300 lm	3860 lm	80	10	50000 h		**8225751303400**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	4050 lm	3680 lm	80	10	50000 h		**8225751303300**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8225751243400**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	3300 lm	2990 lm	80	10	50000 h		**8225751243300**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8225751163400**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8225751163300**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8225751113400**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8225751113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	4300 lm	3860 lm	80	10	50000 h		**8225751306400**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	4050 lm	3680 lm	80	10	50000 h		**8225751306300**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8225751246400**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	3300 lm	2990 lm	80	10	50000 h		**8225751246300**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8225751166400**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8225751166300**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8225751116400**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8225751116300**

DM225+ DIRECT METALLIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	4300 lm	3860 lm	80	10	50000 h		**8225751303402**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	4050 lm	3680 lm	80	10	50000 h		**8225751303302**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8225751243402**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	3300 lm	2990 lm	80	10	50000 h		**8225751243302**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8225751163402**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8225751163302**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8225751113402**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8225751113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	4300 lm	3860 lm	80	10	50000 h		**8225751306401**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	4050 lm	3680 lm	80	10	50000 h		**8225751306301**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8225751246401**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	3300 lm	2990 lm	80	10	50000 h		**8225751246301**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8225751166401**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8225751166301**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8225751116401**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8225751116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	4300 lm	3860 lm	80	10	50000 h		**8225751306402**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	4050 lm	3680 lm	80	10	50000 h		**8225751306302**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8225751246402**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	3300 lm	2990 lm	80	10	50000 h		**8225751246302**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8225751166402**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8225751166302**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8225751116402**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8225751116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	4300 lm	3860 lm	80	10	50000 h		**8225751303401**
28 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	4050 lm	3680 lm	80	10	50000 h		**8225751303301**
21 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		**8225751243401**
21 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	3300 lm	2990 lm	80	10	50000 h		**8225751243301**
15 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		**8225751163401**
15 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	2350 lm	2140 lm	80	10	50000 h		**8225751163301**
10 W	I	- -	80	4000	✓	C/EW	2 x 42°	1800 lm	1600 lm	80	10	50000 h		**8225751113401**
10 W	I	- -	80	3000	✓	C/EW	2 x 42°	1700 lm	1530 lm	80	10	50000 h		**8225751113301**

DM225+ LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3090 lm	80	10	50000 h		**8225731303400**
28 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8225731303300**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2510 lm	80	10	50000 h		**8225731243400**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8225731243300**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8225731163400**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8225731163300**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8225731113400**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8225731113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3090 lm	80	10	50000 h		**8225731306400**
28 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8225731306300**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2510 lm	80	10	50000 h		**8225731246400**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8225731246300**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8225731166400**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8225731166300**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8225731116400**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8225731116300**

DM225+ LOUVRE EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3090 lm	80	10	50000 h		**8225731303402**
28 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8225731303302**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2510 lm	80	10	50000 h		**8225731243402**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8225731243302**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8225731163402**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8225731163302**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8225731113402**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8225731113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3090 lm	80	10	50000 h		**8225731306401**
28 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8225731306301**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2510 lm	80	10	50000 h		**8225731246401**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8225731246301**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8225731166401**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8225731166301**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8225731116401**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8225731116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3090 lm	80	10	50000 h		**8225731306402**
28 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8225731306302**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2510 lm	80	10	50000 h		**8225731246402**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8225731246302**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8225731166402**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8225731166302**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8225731116402**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8225731116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	4300 lm	3090 lm	80	10	50000 h		**8225731303401**
28 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	4050 lm	2940 lm	80	10	50000 h		**8225731303301**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	3500 lm	2510 lm	80	10	50000 h		**8225731243401**
21 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	3300 lm	2390 lm	80	10	50000 h		**8225731243301**
15 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	2500 lm	1810 lm	80	10	50000 h		**8225731163401**
15 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	2350 lm	1710 lm	80	10	50000 h		**8225731163301**
10 W	I	-	✓	80	4000	✓	C/EW	2 x 37°	1800 lm	1280 lm	80	10	50000 h		**8225731113401**
10 W	I	-	✓	80	3000	✓	C/EW	2 x 37°	1700 lm	1220 lm	80	10	50000 h		**8225731113301**

DM225+ WHITE OPTIC

IK07 2J xx5 - 650 °

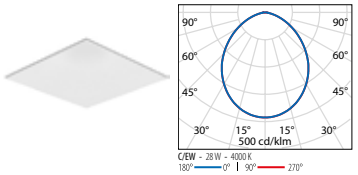

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3190 lm	80	10	50000 h	○	**8225791303400**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	**8225791303300**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2590 lm	80	10	50000 h	○	**8225791243400**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2470 lm	80	10	50000 h	○	**8225791243300**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1870 lm	80	10	50000 h	○	**8225791163400**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1770 lm	80	10	50000 h	○	**8225791163300**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**8225791113400**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1260 lm	80	10	50000 h	○	**8225791113300**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3190 lm	80	10	50000 h	○	**8225791306400**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	**8225791306300**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2590 lm	80	10	50000 h	○	**8225791246400**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2470 lm	80	10	50000 h	○	**8225791246300**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1870 lm	80	10	50000 h	○	**8225791166400**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1770 lm	80	10	50000 h	○	**8225791166300**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**8225791116400**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1260 lm	80	10	50000 h	○	**8225791116300**

DM225+ WHITE OPTIC EM

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3190 lm	80	10	50000 h	○	**8225791303402**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	**8225791303302**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2590 lm	80	10	50000 h	○	**8225791243402**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2470 lm	80	10	50000 h	○	**8225791243302**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1870 lm	80	10	50000 h	○	**8225791163402**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1770 lm	80	10	50000 h	○	**8225791163302**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**8225791113402**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1260 lm	80	10	50000 h	○	**8225791113302**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3190 lm	80	10	50000 h	○	**8225791306401**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	**8225791306301**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2590 lm	80	10	50000 h	○	**8225791246401**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2470 lm	80	10	50000 h	○	**8225791246301**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1870 lm	80	10	50000 h	○	**8225791166401**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1770 lm	80	10	50000 h	○	**8225791166301**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**8225791116401**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1260 lm	80	10	50000 h	○	**8225791116301**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3190 lm	80	10	50000 h	○	**8225791306402**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	**8225791306302**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2590 lm	80	10	50000 h	○	**8225791246402**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2470 lm	80	10	50000 h	○	**8225791246302**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1870 lm	80	10	50000 h	○	**8225791166402**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1770 lm	80	10	50000 h	○	**8225791166302**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**8225791116402**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1260 lm	80	10	50000 h	○	**8225791116302**
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	4300 lm	3190 lm	80	10	50000 h	○	**8225791303401**
28 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	4050 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	**8225791303301**
21 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	3500 lm	2590 lm	80	10	50000 h	○	**8225791243401**
21 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	3300 lm	2470 lm	80	10	50000 h	○	**8225791243301**
15 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	2500 lm	1870 lm	80	10	50000 h	○	**8225791163401**
15 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	2350 lm	1770 lm	80	10	50000 h	○	**8225791163301**
10 W	I	-	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 48°	1800 lm	1320 lm	80	10	50000 h	○	**8225791113401**
10 W	I	-	-	80	3000	✓	C/EW	2 x 48°	1700 lm	1260 lm	80	10	50000 h	○	**8225791113301**

WL ROUND

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in plastica (WL220/WL400)
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato (WL270)
- ¬ Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Lifetime LED 50.000 h all'80% del flusso luminoso (L80B10)
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CLASSE II

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



OPAL COVER

S/A



max 0,9 kg

WL
220 OPAL



max 1,5 kg

WL
270 OPAL



max 2,8 kg

WL
400 OPAL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

WL220 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
15 W	II	-	80	4000	✓	S/A	2 x 59°	1900 lm	1550 lm	80	10	50000 h	●	**8220391153430**
15 W	II	-	80	3000	✓	S/A	2 x 59°	1750 lm	1440 lm	80	10	50000 h	●	**8220391153330**



WL270 OPAL

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	S/A	2 x 56°	3500 lm	2750 lm	80	10	50000 h	●	**8270391293430**
27 W	II	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°	3200 lm	2550 lm	80	10	50000 h	●	**8270391293330**



WL400 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	II	-	80	4000	✓	S/A	2 x 58°	4700 lm	3720 lm	80	10	50000 h	●	**8400391383430**
38 W	II	-	80	3000	✓	S/A	2 x 58°	4400 lm	3460 lm	80	10	50000 h	●	**8400391383330**



WL SQUARE

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in plastica (WL210/WL390)
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato (WL260)
- ¬ Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Completo di alimentatore elettronico

IP 20 | 650° C | CLASSE II

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



OPAL COVER

S/A



max 0,9 kg

WL
210 OPAL



max 1,6 kg

WL
260 OPAL



max 2,8 kg

WL
390 OPAL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

WL210 OPAL

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
15 W	II	-	80	4000	✓	S/A	2 x 58°	1900 lm	1520 lm	80	10	50000 h	●	**8210391153430**
15 W	II	-	80	3000	✓	S/A	2 x 59°	1750 lm	1410 lm	80	10	50000 h	●	**8210391153330**



WL260 OPAL

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/A	2 x 56°	3500 lm	2870 lm	80	10	50000 h	●	**8260391293430**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/A	2 x 56°	3200 lm	2670 lm	80	10	50000 h	●	**8260391293330**



WL390 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	II	-	80	4000	✓	S/A	2 x 57°	4700 lm	3860 lm	80	10	50000 h	●	**8390391383430**
38 W	II	-	80	3000	✓	S/A	2 x 57°	4400 lm	3590 lm	80	10	50000 h	●	**8390391383330**



KL271 LED

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in PMMA trasparente
- ¬ Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Idoneo per CA/CC

IP 20 | 650° C | CLASSE II | DALI

○ **TR1** / Trasparente / Lucido



OPAL COVER

S/B



max 1,9 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KL271 LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	II	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 61°	1950 lm	1410 lm	80	10	50000 h	○	**8271691146404**
14 W	II	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 61°	1800 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	**8271691146304**



KL376 LED

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in PMMA trasparente
- ¬ Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Idoneo per CA/CC

IP 20 | 650° C | CLASSE II | DALI

TR1 / Trasparente / Lucido



OPAL COVER

S/B



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KL376 LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	II	-	80	4000	✓	S/B	2 x 58°	3700 lm	2850 lm	80	10	50000 h	○	**8376691223404**
24 W	II	-	80	3000	✓	S/B	2 x 58°	3400 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8376691223304**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	II	-	80	4000	✓	S/B	2 x 58°	3700 lm	2850 lm	80	10	50000 h	○	**8376691226404**
24 W	II	-	80	3000	✓	S/B	2 x 58°	3400 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8376691226304**



KL270 LED

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in PMMA trasparente
- ¬ Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera
- ¬ retroilluminazione
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Idoneo per CA/CC

IP 20 | 650° C | CLASSE II | DALI

○ **TR1** / Trasparente / Lucido



OPAL COVER

S/B





Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KL270 LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	II	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 60°	1950 lm	1530 lm	80	10	50000 h	○	**8270691146404**
14 W	II	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 60°	1800 lm	1410 lm	80	10	50000 h	○	**8270691146304**



KL375 LED

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni, composta da:
- ¬ Alloggiamento in PMMA trasparente
- ¬ Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera
- ¬ retroilluminazione
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Idoneo per CA/CC

IP 20 · 650° C · CLASSE II · DALI

○ **TR1** / Trasparente / Lucido



OPAL COVER

S/B



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KL375 LED OPAL COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
24 W	II	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 58°/57°	3700 lm	2850 lm	80	10	50000 h	○	**8375691223404**
24 W	II	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 58°/57°	3400 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8375691223304**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
24 W	II	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 58°/57°	3700 lm	2850 lm	80	10	50000 h	○	**8375691226404**
24 W	II	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 58°/57°	3400 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8375691226304**



MICROSOFT | Monaco | GERMANY

INDOOR | OFFICE

ILLUMINAZIONE PER L'UFFICIO

Gli spazi di lavoro di oggi necessitano di nuove direzioni progettuali. Mettendo le persone al centro del progetto, studiamo soluzioni e sistemi illuminotecnici per creare aree lavoro efficienti, confortevoli e funzionali. Sale d'attesa, sale riunioni, spazi lavorativi e distributivi: la luce per gli uffici deve favorire al tempo stesso dinamismo e concentrazione e offrire soluzioni altamente performanti, essenziali per stimolare la creatività e migliorare la resa del team di lavoro.

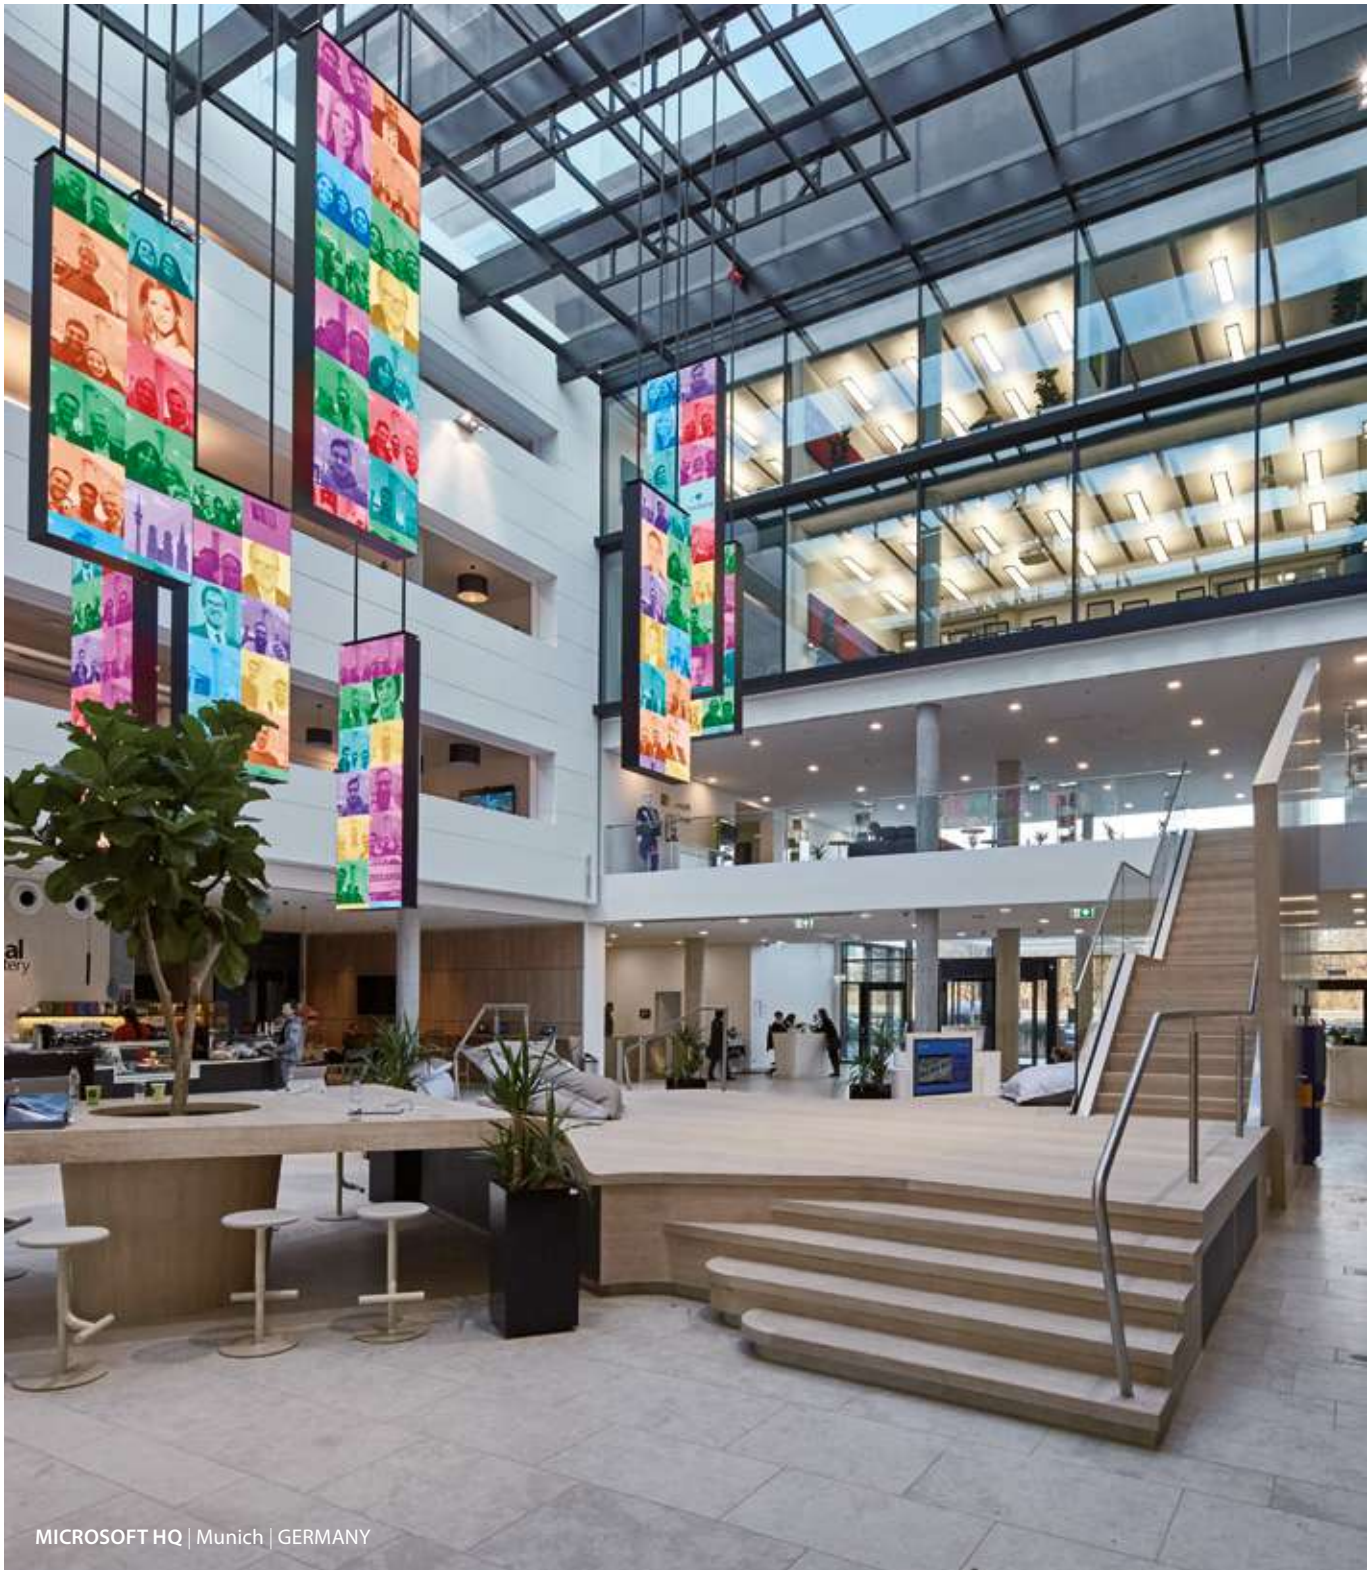

MICROSOFT HQ | Munich | GERMANY

A SOSPENSIONE

76
MERCURY PL

79
IN-TENSE PL

82
SL713PL ROUND LED

85
SL720PL ROUND LED

88
SL713PL FL LED

85
SL629 PL

90
SL629 PL CM

94
SL713PL LED

96
SL719 PL LED

97
SL720 PL LED

99
SL764PL LED



102
SL787PL LED

104
SL789PL LED

106
SMALL LINE PL

A SOFFITTO

110
SL713AB ROUND LED

114
SL720AB ROUND LED

118
SL713AB FL LED

119
SL629 AB

121
SL630 AB

123
SL713AB LED

124
SL720AB LED

126
SL764AB LED

129
SL787AB LED

131
SL789AB LED

INCASSI A SOFFITTO

133
SL764EB LED

137
SL787EB LED

139
SL789EB LED

PIANTANE

142
SMALL LINE SL

144
SL713SL LED

146
SL720SL

146
SL720SL L TWIN LED

149
SL740SL LED

MERCURY PL

design by WALTER DE SILVA

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Testa della lampada in vetro con copertura di design imbutita a forma d'onda e baldacchino in plastica imbutita a forma di goccia
- ¬ Tubo di sospensione in metallo e sospensione a corda su un solo lato
- ¬ Forme fluide a creare un effetto scultoreo dinamicamente vibrante che rimane sospeso nel momento

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore ottico in vetro brillante ad alta trasparenza con bordo in ceramica bianca (WHITE TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- ¬ Diffusore ottico in vetro brillante ad alta trasparenza con bordo in ceramica nero (BLACK TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- ¬ Diffusore ottico in vetro nero brillante parzialmente riflettente con bordo in ceramica nero (BLACK TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Con tubo e corda di sospensione, cavo di alimentazione e baldacchino di copertura

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR · DALI

- **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Lucido
- **WH-RAL9003** / WH-RAL9003 / Lucido

S/A



Max 14 kg

MERCURY PL
M1



Max 14 kg

MERCURY PL
M2



Max 14 kg

MERCURY PL
M3

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MERCURY PL M1 BLACK TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211323481**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211323381**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211326481**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211326381**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211328481**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211328381**

MERCURY PL M2 BLACK TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211323482**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211323382**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211326482**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211326382**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211328482**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211328382**

MERCURY PL M3 BLACK TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211323483**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211323383**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211326483**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211326383**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
34 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211328483**
34 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211328383**

MERCURY PL M1 BLACK DRK

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221723481**
95 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221723381**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221726481**
95 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221726381**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221728481**
95 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221728381**

MERCURY PL M2 BLACK DRK

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221723482**
95 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221723382**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221726482**
95 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221726382**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz														
95 W	I	- ✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221728482**
95 W	I	- ✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221728382**

MERCURY PL M3 BLACK DRK

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221723483**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221723383**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221726483**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221726383**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	13500 lm	1910 lm	80	10	50000 h		**8807221728483**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°	13100 lm	1850 lm	80	10	50000 h		**8807221728383**

MERCURY PL M1 WHITE TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211323421**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211323321**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211326421**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211326321**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211328421**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211328321**

MERCURY PL M2 WHITE TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211323422**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211323322**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211326422**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211326322**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211328422**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211328322**

MERCURY PL M3 WHITE TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211323423**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211323323**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211326423**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211326323**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6300 lm	3710 lm	80	10	50000 h		**8807211328423**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°/45°	6110 lm	3600 lm	80	10	50000 h		**8807211328323**

IN-TENSE PL

design by WALTER DE SILVA

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Testa della lampada in vetro con copertura di design imbutita a forma d'onda e applicazione a goccia in metallo e baldacchino in metallo pressofuso
- ¬ Tubo di sospensione in metallo e sospensione a corda su un solo lato con applicazione a goccia
- ¬ Forme fluide a creare un effetto scultoreo dinamicamente vibrante che rimane sospeso nel momento

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore ottico in vetro brillante ad alta trasparenza con bordo in ceramica bianca (WHITE TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- ¬ Diffusore ottico in vetro brillante ad alta trasparenza con bordo in ceramica nero (BLACK TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- ¬ Diffusore ottico in vetro nero brillante parzialmente riflettente con bordo in ceramica nero (BLACK TR) e microprisma integrato per un'efficiente diffusione della luce, abbagliamento minimo ed elevata uniformità
- ¬ Distribuzione della luce a irraggiamento diretto/indiretto per una migliore percezione dello spazio e un maggiore comfort visivo
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Con tubo e corda di sospensione, cavo di alimentazione e baldacchino di copertura

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · IR · DALI

- **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Lucido
- **WH-RAL9003** / WH-RAL9003 / Lucido

S/A



Max 13,5 kg

IN-TENSE PL
M1



Max 13,5 kg

IN-TENSE PL
M2



Max 13,5 kg

IN-TENSE PL
M3

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

IN-TENSE PL M1 BLACK TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411723481**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411723381**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411726481**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411726381**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411728481**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411728381**

IN-TENSE PL M2 BLACK TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411723482**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411723382**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411726482**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411726382**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411728482**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411728382**

IN-TENSE PL M3 BLACK TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411723483**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411723383**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411726483**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411726383**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411728483**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411728383**

IN-TENSE PL M1 BLACK DRK

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421943481**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421943381**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421946481**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421946381**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421948481**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421948381**

IN-TENSE PL M2 BLACK DRK

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421943482**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421943382**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421946482**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421946382**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421948482**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421948382**

IN-TENSE PL M3 BLACK DRK

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421943483**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421943383**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421946483**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421946383**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
95 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13500 lm	6920 lm	80	10	50000 h		**8808421948483**
95 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 48°/46°	13100 lm	6710 lm	80	10	50000 h		**8808421948383**

IN-TENSE PL M1 WHITE TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411723421**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411723321**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411726421**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411726321**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411728421**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411728321**

IN-TENSE PL M2 WHITE TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411723422**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411723322**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411726422**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411726322**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411728422**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411728322**

IN-TENSE PL M3 WHITE TR

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411723423**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411723323**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411726423**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411726323**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
78 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 49°	11600 lm	8650 lm	80	10	50000 h		**8808411728423**
78 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 49°	11250 lm	8390 lm	80	10	50000 h		**8808411728323**

SL713PL ROUND LED

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:

- ¬ Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (3h)
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI · 3h

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/C



3 kg

SL713PL ROUND LED
MICROPRISMATIC S



5 kg

SL713PL ROUND LED
MICROPRISMATIC M



7 kg

SL713PL ROUND LED
MICROPRISMATIC L



4 kg

SL713PL ROUND LED
MICROPRISMATIC S
EMERGENCY



6 kg

SL713PL ROUND LED
MICROPRISMATIC M
EMERGENCY



8 kg

SL713PL ROUND LED
MICROPRISMATIC L
EMERGENCY

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC S

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461263430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461263330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461263410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461263310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461266430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461266330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461266410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461266310**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461263432**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461263332**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461263412**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461263312**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461266432**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461266332**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h		**8713461266412**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h		**8713461266312**

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC M

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461513430**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461513330**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461513410**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461513310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461343430**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461343330**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461343410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461516430**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461516330**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461516410**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461516310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461346430**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461346330**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461346410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461346310**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461513432**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461513332**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461513412**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461513312**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461343432**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461343332**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461343412**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461343312**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461516432**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461516332**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h		**8713461516412**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h		**8713461516312**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461346432**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461346332**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h		**8713461346412**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h		**8713461346312**

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC L

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8713461763430**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8713461763330**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8713461763410**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8713461763310**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8713461483430**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8713461483330**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8713461483410**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8713461483310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8713461766430**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8713461766330**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8713461766410**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8713461766310**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8713461486430**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8713461486330**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8713461486410**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8713461486310**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8713461763432**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8713461763332**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8713461763412**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8713461763312**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8713461483432**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8713461483332**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8713461483412**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8713461483312**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8713461766432**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8713461766332**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8713461766412**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8713461766312**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8713461486432**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8713461486332**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8713461486412**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8713461486312**

SL720PL ROUND LED

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (3h)
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · DALI · 3h

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/C



3 kg

SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC S



5 kg

SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC M



7 kg

SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC L

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.



4 kg

SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC S
EMERGENCY



6 kg

SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC M
EMERGENCY



8 kg

SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC L
EMERGENCY

SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC S

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	●	**8720461263430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461263330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	**8720461263410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461263310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	●	**8720461266430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461266330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	**8720461266410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461266310**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	●	**8720461263432**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461263332**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	**8720461263412**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461263312**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	●	**8720461266432**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461266332**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	**8720461266412**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461266312**

SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC M

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	●	**8720461513430**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	●	**8720461513330**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	**8720461513410**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	**8720461513310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	●	**8720461343430**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	●	**8720461343330**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	○	**8720461343410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	○	**8720461343310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	●	**8720461516430**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	●	**8720461516330**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	**8720461516410**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	**8720461516310**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	●	**8720461346430**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	●	**8720461346330**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	○	**8720461346410**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	○	**8720461346310**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	●	**8720461513432**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	●	**8720461513332**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	**8720461513412**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	**8720461513312**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	●	**8720461343432**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	●	**8720461343332**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	○	**8720461343412**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	○	**8720461343312**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	●	**8720461516432**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	●	**8720461516332**
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	**8720461516412**
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	**8720461516312**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	●	**8720461346432**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	●	**8720461346332**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4400 lm	3700 lm	80	10	50000 h	○	**8720461346412**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	4270 lm	3590 lm	80	10	50000 h	○	**8720461346312**

SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC L

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8720461763430**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461763330**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8720461763410**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461763310**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8720461483430**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8720461483330**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8720461483410**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8720461483310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8720461766430**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461766330**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8720461766410**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461766310**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8720461486430**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8720461486330**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8720461486410**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8720461486310**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8720461763432**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461763332**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8720461763412**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461763312**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8720461483432**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8720461483332**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8720461483412**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8720461483312**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	**8720461766432**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	**8720461766332**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	**8720461766412**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	**8720461766312**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	●	**8720461486432**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	●	**8720461486332**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	5800 lm	4930 lm	80	10	50000 h	○	**8720461486412**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	5630 lm	4780 lm	80	10	50000 h	○	**8720461486312**

SL713PL FL LED

Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni, composta da:

- ¬ Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A

S/C



4 kg

SL713PL FL LED
MICROPRISMATIC COVER 390



6 kg

SL713PL FL LED
MICROPRISMATIC COVER 615



4 kg

SL713PL FL LED
MICROPRISMATIC COVER 390 D/I



6 kg

SL713PL FL LED
MICROPRISMATIC COVER 615 D/I

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC COVER 390

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
22 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	3650 lm	2080 lm	80	10	50000 h	●	**8713261253430**
22 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	3650 lm	2080 lm	80	10	50000 h	○	**8713261253410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
22 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	3650 lm	2080 lm	80	10	50000 h	●	**8713261256430**
22 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	3650 lm	2080 lm	80	10	50000 h	○	**8713261256410**

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC COVER 615

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	6090 lm	4660 lm	80	10	50000 h	●	**8713261503430**
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	6090 lm	4660 lm	80	10	50000 h	○	**8713261503410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	6090 lm	4660 lm	80	10	50000 h	●	**8713261506430**
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 48°	6090 lm	4660 lm	80	10	50000 h	○	**8713261506410**

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC 390 D/I

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 45°/44°	3450 lm	2780 lm	80	10	50000 h	●	**8713461193430**
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 45°/44°	3450 lm	2780 lm	80	10	50000 h	○	**8713461193410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 45°/44°	3450 lm	2780 lm	80	10	50000 h	●	**8713461196430**
30 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 45°/44°	3450 lm	2780 lm	80	10	50000 h	○	**8713461196410**

SL713PL FL LED MICROPRISMATIC 615 D/I

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 46°/45°	6090 lm	5130 lm	80	10	50000 h	●	**8713461433430**
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 46°/45°	6090 lm	5130 lm	80	10	50000 h	○	**8713461433410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 46°/45°	6090 lm	5130 lm	80	10	50000 h	●	**8713461436430**
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 46°/45°	6090 lm	5130 lm	80	10	50000 h	○	**8713461436410**

SL629 PL

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità
- ¬ Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella)
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



S/A S/C



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL629 PL PRISM D/I

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629461783430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629461783330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629461783410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629461783310**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629461543430**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629461543330**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629461543410**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629461543310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629461786430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629461786330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629461786410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629461786310**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629461546430**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629461546330**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629461546410**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629461546310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629461788430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629461788330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629461788410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629461788310**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629461548430**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629461548330**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629461548410**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629461548310**

SL629 PL PRISM

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629261403430**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629261403330**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629261403410**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629261403310**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629261283430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629261283330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629261283410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629261283310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629261406430**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629261406330**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629261406410**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629261406310**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629261286430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629261286330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629261286410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629261286310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629261408430**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629261408330**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629261408410**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629261408310**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629261288430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629261288330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629261288410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629261288310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL629 PL		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL629 PL CM

Sistema di apparecchi LED a sospensione, composto di uno o più moduli lampada e componenti selezionabili in base alle esigenze.

- ¬ Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere
- ¬ Elementi di collegamento ed elementi terminali in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere
- ¬ Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità
- ¬ Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ I componenti lampada sono elencati nella tabella degli accessori.

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A



S/C



6 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL629 PL CM PRISM

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629261403438**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629261403338**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629261403418**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629261403318**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629261283438**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629261283338**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629261283418**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629261283318**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629261406438**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629261406338**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629261406418**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629261406318**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629261286438**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629261286338**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629261286418**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629261286318**

SL629 PL CM PRISM D/I

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629461783438**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629461783338**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629461783418**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629461783318**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629461543438**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629461543338**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629461543418**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629461543318**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629461786438**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1538 mm	**8629461786338**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629461786418**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1538 mm	**8629461786318**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629461546438**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1238 mm	**8629461546338**
54 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629461546418**
54 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1238 mm	**8629461546318**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL629PL CM		
SL629 kit iniziale/kit finale RAL9006	●	**862932230**
SL629 kit iniziale/kit finale RAL9016	○	**862932210**
SL629 kit di collegamento RAL9016	○	**862932310**
SL629 kit di collegamento RAL9006	●	**862932330**

862932230

862932210

862932310

862932330

SUGGERIMENTO PER L'ORDINE:
per una linea continua costituita da due pannelli luminosi è necessario solo un kit iniziale/finale. Per ogni pannello luminoso aggiuntivo è richiesto un ulteriore set di collegamento.

SL713PL LED

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



S/C

S/A



SL713PL FL LED
MICROPRISMATIC COVER D/I
MICROPRISMATIC COVER

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
94 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	15500 lm	12150 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461103430**
94 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	15500 lm	12150 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461103410**
78 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	11600 lm	9250 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461743430**
78 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	11600 lm	9250 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461743410**
63 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	10500 lm	8680 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461653430**
63 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	10500 lm	8680 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461653410**
58 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	9250 lm	7410 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461583430**
58 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	9250 lm	7410 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461583410**
53 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	8300 lm	6680 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461503430**
53 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	8300 lm	6680 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461503410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
94 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	15500 lm	12150 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461106430**
94 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	15500 lm	12150 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461106410**
78 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	11600 lm	9250 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461746430**
78 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	11600 lm	9250 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461746410**
63 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	10500 lm	8680 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461656430**
63 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	10500 lm	8680 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713461656410**
58 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	9250 lm	7410 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461586430**
58 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	9250 lm	7410 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461586410**
53 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	8300 lm	6680 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461506430**
53 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	8300 lm	6680 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713461506410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
94 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	15500 lm	12150 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713461108430**
94 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	15500 lm	12150 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713461108410**
78 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	11600 lm	9250 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713461748430**
78 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	11600 lm	9250 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713461748410**
63 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	10500 lm	8680 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713461658430**
63 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	10500 lm	8680 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713461658410**
58 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	9250 lm	7410 lm	80	10	50000 h	1273 mm	**8713461588430**
58 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	9250 lm	7410 lm	80	10	50000 h	1273 mm	**8713461588410**
53 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	8300 lm	6680 lm	80	10	50000 h	1273 mm	**8713461508430**
53 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°/47°	8300 lm	6680 lm	80	10	50000 h	1273 mm	**8713461508410**

SL713PL LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713261363430**
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713261363410**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713261323430**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713261323410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713261366430**
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	1547 mm	**8713261366410**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713261326430**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	1247 mm	**8713261326410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713261368430**
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	1573 mm	**8713261368410**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	1273 mm	**8713261328430**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2x44°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	1273 mm	**8713261328410**

SL719PL LED

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- ¬ Diffusore ottico trasparente per un'emissione controllata e ottimale della luce, una riduzione al minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità luminosa
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- ¬ Lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio in uscita regolabile
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Sensore Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART!
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · SMART · IR · DALI

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

TRANSPARENT



S/C



8 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL719PL LED TRANSPARENT

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
98 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1542 mm	**8719431846430**
98 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1542 mm	**8719431846410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
98 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1542 mm	**8719431848430**
98 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1542 mm	**8719431848410**
Power LED - componente del sensore con tecnologia Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz																
98 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1542 mm	**8719431849430**
98 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1542 mm	**8719431849410**



SL720PL LED

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore ottico trasparente per un'emissione controllata e ottimale della luce, una riduzione al minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità luminosa
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto
- ¬ Lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio in uscita regolabile
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Sensore Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART!
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · SMART · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

TRANSPARENT

S/D



S/C



7 kg

SL720PL LED
TRANSPARENT



7 kg

SL720PL LED
MICROPRISMA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL720PL LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461103430**
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461103410**
67 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720461723430**
67 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720461723410**
59 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461673430**
59 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461673410**
45 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720461493430**
45 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720461493410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461106430**
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461106410**
73 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	12400 lm	8990 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461866430**
73 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	12400 lm	8990 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461866410**
67 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720461726430**
67 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720461726410**
59 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461676430**
59 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461676410**
45 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720461496430**
45 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720461496410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461108430**
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461108410**
73 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	12400 lm	8990 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461868430**
73 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	12400 lm	8990 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461868410**
67 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	●	1250 mm	**8720461728430**
67 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	○	1250 mm	**8720461728410**
59 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461678430**
59 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461678410**
45 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	●	1250 mm	**8720461498430**
45 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	○	1250 mm	**8720461498410**
Power LED - componente del sensore con tecnologia Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz															
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461109430**
96 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	15500 lm	11170 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461109410**
73 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	12400 lm	8990 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461869430**
73 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	12400 lm	8990 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461869410**
67 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720461729430**
67 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	11050 lm	7920 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720461729410**
59 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720461679430**
59 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°/47°	10400 lm	7530 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720461679410**
45 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720461499430**
45 W	I	-	80	4000	✓	S/D	2 x 48°	8000 lm	5660 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720461499410**

SL720PL LED TRANSPARENT

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
98 W	I	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1525 mm	**8720451846430**
98 W	I	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1525 mm	**8720451846410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
98 W	I	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720451848430**
98 W	I	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720451848410**
Power LED - componente del sensore con tecnologia Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz															
98 W	I	-	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1525 mm	**8720451849430**
98 W	I	-	80	4000	✓	S/C	2 x 21°/48°	12500 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1525 mm	**8720451849410**

SL764PL LED

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Riflettore asimmetrico in alluminio purissimo (Al99,98) per un massimo rendimento luminoso e un indice di resa cromatica neutro
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

650° C · CLASSE I · IR · DALI

● **GR-EV1** / Grigio anodizzato / Opaco



OPAL COVER

MICROPRISMATIC COVER

ASYMMETRIC REFLECTOR

S/A

A20/M



2 kg

SL764PL LED
OPAL COVER FLAT
MICROPRISMATIC COVER



2 kg

SL764PL LED
OPAL COVER HIGH



2 kg

SL764PL LED
ASYMMETRIC REFLECTOR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL764PL LED OPAL COVER HIGH

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251403370**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251313470**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251313370**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251253470**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251253370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251406370**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251316470**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764251316370**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251256470**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764251256370**

SL764PL LED OPAL COVER FLAT

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764291503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764291503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764291403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764291403370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764291506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764291506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764291406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764291406370**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764291508470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764291508370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764291408470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764291408370**

SL764PL LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764261503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764261503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764261403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764261403370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764261506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764261506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764261406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764261406370**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764261508470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764261508370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764261408470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764261408370**

SL764PL LED ASYMMETRIC REFLECTOR

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	-	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764211283470**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764211283370**
29 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764211253470**
29 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764211253370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	-	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764211286470**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764211286370**
29 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764211256470**
29 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764211256370**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL764PL LED		
Rosone allungato a soffitto (opzionale)		**8900000570**

8900000570

SL787PL LED

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

650° C · CLASSE I · DALI

GR-EV1 / Grigio anodizzato / Opaco

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER



S/B S/C

S/A



4 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL787PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
60 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 38°/44°	8190 lm	5920 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787461843470**
60 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 38°/44°	7940 lm	5740 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787461843370**
51 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 38°/44°	7020 lm	5100 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787461723470**
51 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 38°/44°	6810 lm	4940 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787461723370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
60 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 38°/44°	8190 lm	5920 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787461846470**
60 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 38°/44°	7940 lm	5740 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787461846370**
51 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 38°/44°	7020 lm	5100 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787461726470**
51 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 38°/44°	6810 lm	4940 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787461726370**

SL787PL LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5850 lm	4100 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787261603470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5680 lm	3980 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787261603370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4680 lm	3280 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787261483470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4540 lm	3180 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787261483370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5850 lm	4100 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787261606470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5680 lm	3980 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787261606370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4680 lm	3280 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787261486470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4540 lm	3180 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787261486370**

SL787PL LED OPAL COVER D/I

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
60 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/C	2 x 53°/54°	8190 lm	5670 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787491843470**
60 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/C	2 x 53°/54°	7940 lm	5500 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787491843370**
51 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 53°/54°	7020 lm	4900 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787491723470**
51 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 53°/54°	6810 lm	4760 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787491723370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
60 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/C	2 x 53°/54°	8190 lm	5670 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787491846470**
60 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/C	2 x 53°/54°	7940 lm	5500 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787491846370**
51 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 53°/54°	7020 lm	4900 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787491726470**
51 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/C	2 x 53°/54°	6810 lm	4760 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787491726370**

SL787PL LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5850 lm	3860 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787291603470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5680 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787291603370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4680 lm	3090 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787291483470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4540 lm	2990 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787291483370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5850 lm	3860 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787291606470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5680 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787291606370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4680 lm	3090 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787291486470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4540 lm	2990 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787291486370**

SL789PL LED

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Griglia a specchio in alluminio MIRO® (Al 99,98) con rivestimento lucido sottovuoto
- ¬ Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con griglia a specchio)
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

IP 20 · 650° C · CLASSE I · DALI

GR-EV1 / Grigio anodizzato / Opaco

MICROPRISMATIC COVER

OPAL COVER

LOUVRE



S/B

S/A



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL789PL LED MICROPRISMATIC COVER D/I

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
63 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 39°/43°	8180 lm	5960 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789461693470**
63 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 39°/43°	7940 lm	5790 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789461693370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
63 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 39°/43°	8180 lm	5960 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789461696470**
63 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 39°/43°	7940 lm	5790 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789461696370**



SL789PL LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789261573470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789261573370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789261463470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789261463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789261576470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789261576370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789261466470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789261466370**



SL789PL LED OPAL COVER D/I

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
63 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 53°/54°	8180 lm	5850 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789491693470**
63 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 53°/54°	7940 lm	5680 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789491693370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
63 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/B	2 x 53°/54°	8180 lm	5850 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789491696470**
63 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/B	2 x 53°/54°	7940 lm	5680 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789491696370**



SL789PL LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789291573470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789291573370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789291463470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789291463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789291576470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789291576370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789291466470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789291466370**



SL789PL LED LOUVRE D/I

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
74 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/44°	9280 lm	6780 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789481693470**
74 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 42°/44°	8980 lm	6580 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789481693370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
74 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/44°	9280 lm	6780 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789481696470**
74 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/B	2 x 42°/44°	8980 lm	6580 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789481696370**



SL789PL LED LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789281573470**
45 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789281573370**
37 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789281463470**
37 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789281463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789281576470**
45 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789281576370**
37 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789281466470**
37 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789281466370**



SMALL LINE PL

design by BÜRO SOMMER

reddot award 2019
winner lighting design

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri
- ¬ Le passerelle strette con spazi intermedi aperti conferiscono agli apparecchi un design leggero e unico

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Inserto luminoso con lenti singole a fascio simmetrico per una diffusione ottimale della luce
- ¬ Inserto luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche ad alta brillantezza in alluminio per la massima intensità luminosa e una resa cromatica neutrale
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m) e attacco a soffitto
- ¬ Fissaggio senza attrezzi del corpo dell'apparecchio alla sospensione a filo tramite clip
- ¬ L'apparecchio è alimentato tramite sospensione a filo, non sono necessari cavi aggiuntivi
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Sensore Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART!

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · SMART · IR · DALI

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

LENS

REFLECTOR



S/C



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SMALL LINE PL LENS

IK03 0.35J xx1 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421863430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421863330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421863410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421863310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421713430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421713330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421713410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421713310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421693430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421693330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421693410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421693310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421583430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421583330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421583410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421583310**

Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz

87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421866430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421866330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421866410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421866310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421716430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421716330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421716410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421716310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421696430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421696330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421696410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421696310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421586430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421586330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421586410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421586310**

Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz

87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421868430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421868330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421868410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421868310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421718430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421718330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421718410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421718310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421698430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421698330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421698410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421698310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421588430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421588330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421588410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421588310**

Power LED - componente del sensore con tecnologia Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz

87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421869430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421869330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	13000 lm	8920 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421869410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	12610 lm	8650 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421869310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421719430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726421719330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	11000 lm	7560 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421719410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10670 lm	7330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726421719310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421699430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421699330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10400 lm	7140 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421699410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	10090 lm	6920 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421699310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421589430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726421589330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8800 lm	6050 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421589410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 32°/42°	8540 lm	5870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726421589310**

SMALL LINE PL REFLECTOR

IK03 0.35J xx1 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441863430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441863330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441863410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441863310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441713430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441713330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441713410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441713310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441693430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441693330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441693410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441693310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441583430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441583330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441583410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441583310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441866430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441866330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441866410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441866310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441716430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441716330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441716410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441716310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441696430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441696330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441696410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441696310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441586430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441586330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441586410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441586310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441868430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441868330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441868410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441868310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441718430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441718330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441718410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441718310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441698430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441698330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441698410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441698310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441588430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441588330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441588410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441588310**
Power LED - componente del sensore con tecnologia Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz																
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441869430**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441869330**
87 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441869410**
87 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441869310**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441719430**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	●	1556 mm	**8726441719330**
71 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441719410**
71 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	**8726441719310**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441699430**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441699330**
69 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441699410**
69 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441699310**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441589430**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	●	1256 mm	**8726441589330**
57 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441589410**
57 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	**8726441589310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SMALL LINE PL		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL713AB ROUND LED

Apparecchio LED tondo per interni, composta da:
- ¬ Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (3h)
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI · 3h

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A



4 kg

SL713AB ROUND LED
MICROPRISMATIC S



7 kg

SL713AB ROUND LED
MICROPRISMATIC M



12 kg

SL713AB ROUND LED
MICROPRISMATIC L

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC S

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	●	**8713661263434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	●	**8713661263334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8713661263414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	○	**8713661263314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	●	**8713661123434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	●	**8713661123334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	○	**8713661123414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**8713661123314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	●	**8713661266434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	●	**8713661266334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8713661266414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	○	**8713661266314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	●	**8713661126434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	●	**8713661126334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	○	**8713661126414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**8713661126314**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	●	**8713663263434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	●	**8713663263334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8713663263414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	○	**8713663263314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	●	**8713663123434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	●	**8713663123334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	○	**8713663123414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**8713663123314**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	●	**8713663266434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	●	**8713663266334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	**8713663266414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	○	**8713663266314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	●	**8713663126434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	●	**8713663126334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	○	**8713663126414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	**8713663126314**

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC M

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE	DIN EN 12464-1		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8713661513434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8713661513334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8713661513414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8713661513314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8713661343434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8713661343334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8713661343414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8713661343314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8713661516434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8713661516334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8713661516414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8713661516314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8713661346434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8713661346334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8713661346414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8713661346314**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8713663513434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8713663513334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8713663513414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8713663513314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8713663343434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8713663343334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8713663343414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8713663343314**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8713663516434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8713663516334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8713663516414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8713663516314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8713663346434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8713663346334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8713663346414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8713663346314**

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC L

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8713661763434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8713661763334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8713661763414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8713661763314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8713661483434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8713661483334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8713661483414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8713661483314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8713661766434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8713661766334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8713661766414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8713661766314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8713661486434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8713661486334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8713661486414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8713661486314**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8713663763434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8713663763334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8713663763414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8713663763314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8713663483434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8713663483334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8713663483414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8713663483314**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8713663766434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8713663766334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8713663766414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8713663766314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8713663486434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8713663486334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8713663486414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8713663486314**

SL720AB ROUND LED

Apparecchio LED tondo per interni, composta da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Disponibile nella versione luce di emergenza (3h)
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · DALI · 3h

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A



4 kg

SL720AB ROUND LED
MICROPRISMATIC S



7 kg

SL720AB ROUND LED
MICROPRISMATIC M



12 kg

SL720AB ROUND LED
MICROPRISMATIC L

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC S

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720661263434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720661263334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720661263414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720661263314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720661123434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720661123334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720661123414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720661123314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720661266434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720661266334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720661266414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720661266314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720661126434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720661126334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720661126414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720661126314**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720663263434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720663263334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720663263414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720663263314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720663123434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720663123334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720663123414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720663123314**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720663266434**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720663266334**
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h		**8720663266414**
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h		**8720663266314**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720663126434**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720663126334**
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h		**8720663126414**
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h		**8720663126314**

SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC M

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8720661513434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8720661513334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8720661513414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8720661513314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8720661343434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8720661343334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8720661343414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8720661343314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8720661516434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8720661516334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8720661516414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8720661516314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8720661346434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8720661346334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8720661346414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8720661346314**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8720663513434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8720663513334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8720663513414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8720663513314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8720663343434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8720663343334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8720663343414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8720663343314**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	**8720663516434**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	**8720663516334**
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	**8720663516414**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	**8720663516314**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	**8720663346434**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	**8720663346334**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8720663346414**
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8720663346314**

SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC L

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8720661763434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8720661763334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8720661763414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8720661763314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8720661483434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8720661483334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8720661483414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8720661483314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8720661766434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8720661766334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8720661766414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8720661766314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8720661486434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8720661486334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8720661486414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8720661486314**
Power LED - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8720663763434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8720663763334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8720663763414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8720663763314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8720663483434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8720663483334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8720663483414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8720663483314**
Power LED - dimmerabile DALI - emergenza 3h - 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	**8720663766434**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	**8720663766334**
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	**8720663766414**
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	**8720663766314**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	**8720663486434**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	**8720663486334**
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	**8720663486414**
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	**8720663486314**

SL713AB FL LED

Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da:
- ¬ Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · DALI

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/C



6 kg



6 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713AB FL LED MICROPRISMATIC COVER 390

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	3650 lm	2160 lm	80	10	50000 h	●	**8713661253430**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	3650 lm	2160 lm	80	10	50000 h	○	**8713661253410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	3650 lm	2160 lm	80	10	50000 h	●	**8713661256430**
21 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	3650 lm	2160 lm	80	10	50000 h	○	**8713661256410**



SL713AB FL LED MICROPRISMATIC COVER 615

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	6090 lm	4740 lm	80	10	50000 h	●	**8713661503430**
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	6090 lm	4740 lm	80	10	50000 h	○	**8713661503410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	6090 lm	4740 lm	80	10	50000 h	●	**8713661506430**
46 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 48°	6090 lm	4740 lm	80	10	50000 h	○	**8713661506410**



SL629 AB

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio
- ¬ UGR <19 per tutti i flussi luminosi
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella)
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL629 AB PRISM

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661613430**
69 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661613330**
69 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661613410**
69 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661613310**
54 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661453430**
54 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661453330**
54 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661453410**
54 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661453310**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661403430**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661403330**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661403410**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661403310**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661283430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661283330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661283410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661283310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661616430**
69 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661616330**
69 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661616410**
69 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661616310**
54 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661456430**
54 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661456330**
54 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661456410**
54 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661456310**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661406430**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661406330**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661406410**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661406310**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661286430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661286330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661286410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661286310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661618430**
69 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661618330**
69 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661618410**
69 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661618310**
54 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661458430**
54 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661458330**
54 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661458410**
54 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661458310**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661408430**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	**8629661408330**
31 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661408410**
31 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	**8629661408310**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661288430**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	**8629661288330**
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661288410**
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	**8629661288310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL629 AB		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL630 AB

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità
- ¬ Versione per la ristrutturazione con larghezza dell'apparecchio >370 mm per coprire i fori esistenti
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella)
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL630 AB PRISM

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
49 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	**8630661613430**
49 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	**8630661613330**
49 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	**8630661613410**
49 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	**8630661613310**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	**8630661453430**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	**8630661453330**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	**8630661453410**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	**8630661453310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
49 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	**8630661616430**
49 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	**8630661616330**
49 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	**8630661616410**
49 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	**8630661616310**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	**8630661456430**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	**8630661456330**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	**8630661456410**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	**8630661456310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
49 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	**8630661618430**
49 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	**8630661618330**
49 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	**8630661618410**
49 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	**8630661618310**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	**8630661458430**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	**8630661458330**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	**8630661458410**
40 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	**8630661458310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL630 AB		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL713AB LED

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 | 650° C | CLASSE I | IR | DALI

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/A



9 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713AB LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 42°/43°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	●	1547 mm	**8713661363430**
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 42°/43°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	○	1547 mm	**8713661363410**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	●	1247 mm	**8713661323430**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	○	1247 mm	**8713661323410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 42°/43°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	●	1547 mm	**8713661366430**
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 42°/43°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	○	1547 mm	**8713661366410**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	●	1247 mm	**8713661326430**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	○	1247 mm	**8713661326410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 42°/43°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	●	1573 mm	**8713661368430**
36 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 42°/43°	6900 lm	4550 lm	80	10	50000 h	○	1573 mm	**8713661368410**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	●	1273 mm	**8713661328430**
32 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°	5900 lm	3890 lm	80	10	50000 h	○	1273 mm	**8713661328410**



SL720AB LED

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Sensore Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART!
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · SMART · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/B



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL720AB LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



OFFICE

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
40 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	●	1525 mm	**8720661363434**
40 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	○	1525 mm	**8720661363414**
34 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720661313434**
34 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720661313414**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
40 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	●	1525 mm	**8720661366434**
40 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	○	1525 mm	**8720661366414**
34 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720661316434**
34 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720661316414**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
40 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	●	1550 mm	**8720661368434**
40 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	○	1550 mm	**8720661368414**
34 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	●	1250 mm	**8720661318434**
34 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	1250 mm	**8720661318414**
Power LED - componente del sensore con tecnologia Bluetooth per il controllo della luce con dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz																
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	●	1525 mm	**8720661369434**
40 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 42°/43°	7350 lm	4470 lm	80	10	50000 h	○	1525 mm	**8720661369414**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	●	1225 mm	**8720661319434**
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/B	2 x 45°/44°	5900 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	1225 mm	**8720661319414**

SL764AB LED

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Riflettore asimmetrico in alluminio purissimo (Al99,98) per un massimo rendimento luminoso e un indice di resa cromatica neutro
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

GR-EV1 / Grigio anodizzato / Opaco



OPAL COVER

MICROPRISMATIC COVER

ASYMMETRIC REFLECTOR



S/A A20/M



2,5 kg

SL764AB LED
OPAL COVER FLAT
MICROPRISMATIC COVER



2,5 kg

SL764AB LED
OPAL COVER HIGH



2,5 kg

SL764AB LED
ASYMMETRIC REFLECTOR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL764AB LED OPAL COVER HIGH

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651403370**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651313470**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651313370**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651253470**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651253370**
23 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2810 lm	2330 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651203470**
23 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2720 lm	2260 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651203370**
15 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2250 lm	1470 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651133470**
15 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2180 lm	1430 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651133370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651406370**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651316470**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764651316370**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651256470**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764651256370**
23 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2810 lm	2330 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651206470**
23 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2720 lm	2260 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651206370**
15 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2250 lm	1470 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651136470**
15 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 82°/50°	2180 lm	1430 lm	80	10	50000 h		564 mm	**8764651136370**

SL764AB LED OPAL COVER FLAT

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764691503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764691503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764691403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764691403370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764691506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764691506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764691406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764691406370**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764691508470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764691508370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764691408470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764691408370**

SL764AB LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764661503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764661503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764661403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764661403370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764661506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764661506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764661406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764661406370**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764661508470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764661508370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764661408470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764661408370**

SL764AB LED ASYMMETRIC REFLECTOR

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764611283470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764611283370**
29 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764611253470**
29 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764611253370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764611286470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764611286370**
29 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764611256470**
29 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764611256370**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL764AB LED		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL787AB LED

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

650° C · CLASSE I · DALI

● **GR-EV1** / Grigio anodizzato / Opaco

MICROPRISMATIC COVER

OPAL COVER

S/A



4 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL787AB LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5850 lm	4100 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787661603470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5680 lm	3980 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787661603370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4680 lm	3280 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787661483470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4540 lm	3180 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787661483370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5850 lm	4100 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787661606470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5680 lm	3980 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787661606370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4680 lm	3280 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787661486470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4540 lm	3180 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787661486370**

SL787AB LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5850 lm	3860 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787691603470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5680 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787691603370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4680 lm	3090 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787691483470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4540 lm	2990 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787691483370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5850 lm	3860 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787691606470**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5680 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8787691606370**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4680 lm	3090 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787691486470**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4540 lm	2990 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8787691486370**

SL789AB LED

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Griglia a specchio in alluminio MIRO® (Al 99,98) con rivestimento lucido sottovuoto
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con griglia a specchio)
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

IP 20 · 650° C · CLASSE I · DALI

● **GR-EV1** / Grigio anodizzato / Opaco

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER

LOUVRE

S/A



5 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL789AB LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789661573470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789661573370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789661463470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789661463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789661576470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789661576370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789661466470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789661466370**

SL789AB LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789691573470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789691573370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789691463470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789691463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789691576470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789691576370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789691466470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789691466370**

SL789AB LED LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789681573470**
45 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789681573370**
37 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789681463470**
37 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789681463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789681576470**
45 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789681576370**
37 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789681466470**
37 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789681466370**

SL764EB LED

Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in profilo di alluminio estruso anodizzato (EV1) o verniciato a polvere, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Riflettore asimmetrico in alluminio purissimo (Al99,98) per un massimo rendimento luminoso e un indice di resa cromatica neutro
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile
- ¬ Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

650° C · F · CE · EAC · CLASSE I · IR · DALI

- GR-EV1 / Grigio anodizzato / Opaco
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER

ASYMMETRIC REFLECTOR



S/A

A20/M



2,5 kg

SL764EB LED
OPAL COVER FLAT
MICROPRISMATIC COVER

2,5 kg

SL764EB LED
OPAL COVER HIGH



2,5 kg

SL764EB LED
ASYMMETRIC REFLECTOR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.



2,5 kg

SL764EB FRAME LED
OPAL COVER FLAT
MICROPRISMATIC COVER



2,5 kg

SL764EB FRAME LED
OPAL COVER HIGH

2,5 kg

SL764EB FRAME LED
ASYMMETRIC REFLECTOR

www.light-performer.com

SL764EB FRAME LED OPAL COVER FLAT

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764591503410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764591503310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764591403410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764591403310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764591506410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764591506310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764591406410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764591406310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h	○	1498 mm	**8764591508410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h	○	1498 mm	**8764591508310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h	○	1218 mm	**8764591408410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h	○	1218 mm	**8764591408310**

SL764EB FRAME LED OPAL COVER HIGH

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551503410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551503310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551403410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551403310**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551313410**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551313310**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551253410**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551506410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551506310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551406410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551406310**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551316410**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764551316310**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551256410**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764551256310**

SL764EB LED OPAL COVER FLAT

IK05 0.70J xx3 - 650 °

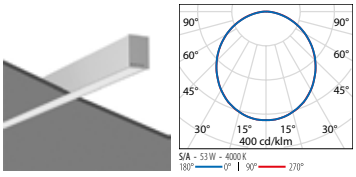

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764191503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764191503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764191403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764191403370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764191506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764191506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764191406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764191406370**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6820 lm	4790 lm	80	10	50000 h	●	1482 mm	**8764191508470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	6620 lm	4640 lm	80	10	50000 h	●	1482 mm	**8764191508370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5460 lm	3830 lm	80	10	50000 h	●	1202 mm	**8764191408470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 55°/55°	5290 lm	3720 lm	80	10	50000 h	●	1202 mm	**8764191408370**

SL764EB LED OPAL COVER HIGH

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151403370**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151313470**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151313370**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151253470**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151253370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6820 lm	5720 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	6620 lm	5540 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5460 lm	4570 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	5290 lm	4440 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151406370**
35 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4220 lm	3530 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151316470**
35 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	4090 lm	3430 lm	80	10	50000 h	●	1412 mm	**8764151316370**
28 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3370 lm	2830 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151256470**
28 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 81°/49°	3270 lm	2740 lm	80	10	50000 h	●	1132 mm	**8764151256370**

SL764EB FRAME LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °





POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764561503410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764561503310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764561403410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764561403310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764561506410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h	○	1428 mm	**8764561506310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764561406410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h	○	1148 mm	**8764561406310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h	○	1498 mm	**8764561508410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h	○	1498 mm	**8764561508310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h	○	1218 mm	**8764561408410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h	○	1218 mm	**8764561408310**

SL764EB FRAME LED ASYMMETRIC REFLECTOR

IK05 0.70J xx3 - 650 °





POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h	○	1540 mm	**8764511283410**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h	○	1240 mm	**8764511283310**
29 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h	○	1240 mm	**8764511253410**
29 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h	○	1240 mm	**8764511253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h	○	1540 mm	**8764511286410**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h	○	1540 mm	**8764511286310**
29 W	I	✓	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h	○	1240 mm	**8764511256410**
29 W	I	✓	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h	○	1240 mm	**8764511256310**

SL764EB LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764161503470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764161503370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764161403470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764161403370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764161506470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8764161506370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764161406470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8764161406370**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6820 lm	4840 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764161508470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	6620 lm	4690 lm	80	10	50000 h		1482 mm	**8764161508370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5460 lm	3870 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764161408470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/44°	5290 lm	3750 lm	80	10	50000 h		1202 mm	**8764161408370**

SL764EB LED ASYMMETRIC REFLECTOR

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	-	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764111283470**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764111283370**
29 W	I	-	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764111253470**
29 W	I	-	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764111253370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
34 W	I	-	-	80	4000	✓	A20/M	-	3800 lm	3390 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764111286470**
34 W	I	-	-	80	3000	✓	A20/M	-	3690 lm	3290 lm	80	10	50000 h		1524 mm	**8764111286370**
29 W	I	-	-	80	4000	✓	A20/M	-	3260 lm	2910 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764111256470**
29 W	I	-	-	80	3000	✓	A20/M	-	3160 lm	2830 lm	80	10	50000 h		1224 mm	**8764111256370**

SL787EB LED

Apparecchio LED da incasso per interni, composti da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile
- ¬ Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

650° C · CLASSE I · DALI

○ **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

OPAL COVER



S/A



3,5 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL787EB LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5850 lm	4100 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787561603410**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5680 lm	3980 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787561603310**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4680 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787561483410**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4540 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787561483310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5850 lm	4100 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787561606410**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	5680 lm	3980 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787561606310**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4680 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787561486410**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/44°	4540 lm	3180 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787561486310**

SL787EB LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5850 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787591603410**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5680 lm	3740 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787591603310**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4680 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787591483410**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4540 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787591483310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
43 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5850 lm	3860 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787591606410**
43 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5680 lm	3740 lm	80	10	50000 h	○	1425 mm	**8787591606310**
34 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4680 lm	3090 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787591486410**
34 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	4540 lm	2990 lm	80	10	50000 h	○	1145 mm	**8787591486310**

SL789EB LED

Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da:
- ¬ Corpo in profilo di alluminio estruso anodizzato (EV1) o verniciato a polvere, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polvere

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Griglia a specchio in alluminio MIRO® (Al 99,98) con rivestimento lucido sottovuoto
- ¬ Diffusione diretta della luce
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®
- ¬ Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile
- ¬ Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (versioni con griglia a specchio)
- ¬ Inserti luminosi sostituibili
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- ¬ Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

IP 20 · 650° C · CLASSE I · DALI

- **GR-EV1** / Grigio anodizzato / Opaco
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER

LOUVRE



S/A



5 kg

SL789EB
LED

5 kg

SL789EB
FRAME LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

SL789EB LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789161573470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789161573370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789161463470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789161463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789161576470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789161576370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789161466470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789161466370**

SL789EB LED LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789181573470**
45 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789181573370**
37 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789181463470**
37 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789181463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789181576470**
45 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789181576370**
37 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789181466470**
37 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789181466370**

SL789EB LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789191573470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789191573370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789191463470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789191463370**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789191576470**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h		1412 mm	**8789191576370**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789191466470**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h		1132 mm	**8789191466370**

SL789EB FRAME LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1426 mm	**8789561573410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1426 mm	**8789561573310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1146 mm	**8789561463410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1146 mm	**8789561463310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6820 lm	4680 lm	80	10	50000 h		1426 mm	**8789561576410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	6620 lm	4540 lm	80	10	50000 h		1426 mm	**8789561576310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5460 lm	3740 lm	80	10	50000 h		1146 mm	**8789561466410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 38°/43°	5290 lm	3630 lm	80	10	50000 h		1146 mm	**8789561466310**

SL789EB FRAME LED LOUVRE

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789581573410**
45 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789581573310**
37 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789581463410**
37 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789581463310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
45 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7730 lm	4170 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789581576410**
45 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	7490 lm	4040 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789581576310**
37 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 43°/45°	6180 lm	3330 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789581466410**
37 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 43°/45°	5990 lm	3230 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789581466310**

SL789EB FRAME LED OPAL COVER

IK07 2J xx5 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789591573410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789591573310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789591463410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789591463310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz																
53 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6820 lm	4540 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789591576410**
53 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	6620 lm	4400 lm	80	10	50000 h	○	1426 mm	**8789591576310**
42 W	I	✓	-	80	4000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5460 lm	3630 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789591466410**
42 W	I	✓	-	80	3000	✓	S/A	2 x 53°/54°	5290 lm	3520 lm	80	10	50000 h	○	1146 mm	**8789591466310**

SMALL LINE SL

design by BÜRO SOMMER

Piantana a led per interni, costituita da:
- ¬ Tubo verticale e nervature dell'apparecchio in profilato estruso di alluminio, elementi della testa in alluminio pressofuso, pedana in lamiera d'acciaio, rivestiti a polvere
- ¬ Le passerelle strette con spazi intermedi aperti conferiscono agli apparecchi un design leggero e unico
- ¬ La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania

L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse:
- ¬ Inserto luminoso con lenti singole a fascio simmetrico per una diffusione ottimale della luce
- ¬ Inserto luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche ad alta brillantezza in alluminio per la massima intensità luminosa e una resa cromatica neutrale
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili in modo personalizzato con TouchDIM® (nella versione con sensore quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili congiuntamente con TouchDIM®)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CE · EN · CLASSE I · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

LENS

REFLECTOR

S/D



SMALL LINE SL
LENS
LENS REFLECTOR



SMALL LINE SL
LENS
LENS REFLECTOR
(with a sensor function)

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SMALL LINE SL LENS

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	8900 lm	80	10	50000 h		**8726721885430**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	8630 lm	80	10	50000 h		**8726721885330**
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	8900 lm	80	10	50000 h		**8726721885410**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	8630 lm	80	10	50000 h		**8726721885310**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9700 lm	6570 lm	80	10	50000 h		**8726721595430**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9410 lm	6380 lm	80	10	50000 h		**8726721595330**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9700 lm	6570 lm	80	10	50000 h		**8726721595410**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9410 lm	6380 lm	80	10	50000 h		**8726721595310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	8900 lm	80	10	50000 h		**8726721888430**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	8630 lm	80	10	50000 h		**8726721888330**
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	8900 lm	80	10	50000 h		**8726721888410**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	8630 lm	80	10	50000 h		**8726721888310**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9700 lm	6570 lm	80	10	50000 h		**8726721598430**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9410 lm	6380 lm	80	10	50000 h		**8726721598330**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9700 lm	6570 lm	80	10	50000 h		**8726721598410**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 37°/42°	9410 lm	6380 lm	80	10	50000 h		**8726721598310**

SMALL LINE SL REFLECTOR

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	9680 lm	80	10	50000 h		**8726741885430**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	9390 lm	80	10	50000 h		**8726741885330**
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	9680 lm	80	10	50000 h		**8726741885410**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	9390 lm	80	10	50000 h		**8726741885310**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°	9700 lm	7150 lm	80	10	50000 h		**8726741595430**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°	9410 lm	6940 lm	80	10	50000 h		**8726741595330**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°	9700 lm	7150 lm	80	10	50000 h		**8726741595410**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°	9410 lm	6940 lm	80	10	50000 h		**8726741595310**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	9680 lm	80	10	50000 h		**8726741888430**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	9390 lm	80	10	50000 h		**8726741888330**
88 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°/42°	13100 lm	9680 lm	80	10	50000 h		**8726741888410**
88 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°/42°	12710 lm	9390 lm	80	10	50000 h		**8726741888310**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°	9700 lm	7150 lm	80	10	50000 h		**8726741598430**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°	9410 lm	6940 lm	80	10	50000 h		**8726741598330**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 42°	9700 lm	7150 lm	80	10	50000 h		**8726741598410**
63 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/D	2 x 42°	9410 lm	6940 lm	80	10	50000 h		**8726741598310**

SL713SL LED

Piantana a led per interni, costituita da:
- ¬ Testa lampada e supporto in profilo d'alluminio, flangia in acciaio, verniciatura a polveri
- ¬ Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR

- GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato
- WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/C



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL713SL LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	●	**8713761745431**
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	○	**8713761745411**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	●	**8713761565431**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	○	**8713761565411**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	●	**8713761748431**
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	○	**8713761748411**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	●	**8713761568431**
63 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	○	**8713761568411**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL713SL LED		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL720SL LED

Piantana a led per interni, costituita da:
- Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri
- Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro
- La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- Diffusione della luce diretta / indiretta
- Indice di resa cromatica > 80
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Emissione diretta dimmerabile, temperatura colore 4000K
- Quota di luce diretta e indiretta dimmerabili congiuntamente (versioni a 4000 K con sensore)
- Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili manualmente mediante sistema di comando Tunable White
- Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili automaticamente mediante il sistema HCL (Human Centric Lighting) per una gestione completa e performante del bioritmo
- Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta
- La versione XL è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro
- La versione D+: Quota di luce diretta aumentata, dimmerabile, temperatura di colore di 4000K
- La versione TWIN è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro
- La versione TWIN: Quota di luce diretta e indiretta commutabile/dimmerabile
- La versione TWIN: Controllo della luce individuale dei singoli apparecchi disponibile su richiesta
- Versione in colori speciali disponibile su richiesta
- L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2)

IP 20 · 650° C · CE · EAC · EN · CLASSE I · IR · DALI · KELVIN

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/D



SL720SL
L LED MICROPRISMA
L ECO LED MICROPRISMA
L D+ LED MICROPRISMA



SL720SL
XL LED MICROPRISMA
* (with a sensor function)

XL D+ LED MICROPRISMA



SL720SL
L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL720SL L LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
114 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	●	**8720761115430**
114 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	○	**8720761115410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
114 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	●	**8720761118430**
114 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	○	**8720761118410**
TuneableWhite Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
85 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	●	**8720761775930**
85 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	○	**8720761775910**
TuneableWhite Power LED - Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
85 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	●	**8720761779930**
85 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	○	**8720761779910**
TuneableWhite Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi + Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
85 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	●	**8720761778930**
85 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	○	**8720761778910**

SL720SL XL LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
166 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	●	**8720761165430**
166 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	○	**8720761165410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
166 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	●	**8720761168430**
166 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	○	**8720761168410**
TuneableWhite Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
118 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	●	**8720761105930**
118 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	○	**8720761105910**
TuneableWhite Power LED - Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
118 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	●	**8720761109930**
118 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	○	**8720761109910**
TuneableWhite Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi + Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
118 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	●	**8720761108930**
118 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	○	**8720761108910**

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	●	**8720761745430**
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	○	**8720761745410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	●	**8720761748430**
82 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	○	**8720761748410**

SL720SL L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
140 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	17000 lm	15010 lm	80	10	50000 h	●	**8720762708430**
140 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	17000 lm	15010 lm	80	10	50000 h	○	**8720762708410**

SL720SL L D+ LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	●	**3101687**
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	○	**3101686**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	●	**3101689**
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	○	**3101688**
TuneableWhite Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	●	**3101691**
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	○	**3101690**
TuneableWhite Power LED - Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	●	**3101695**
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	○	**3101694**
TuneableWhite Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi + Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	●	**3101693**
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	○	**3101692**

SL720SL XL D+ LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	●	**8720761215430**
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	○	**8720761215410**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	●	**8720761218430**
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	○	**8720761218410**
TuneableWhite Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	●	**8720761175930**
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	○	**8720761175910**
TuneableWhite Power LED - Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	●	**8720761179930**
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	○	**8720761179910**
TuneableWhite Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi + Sistema di comando Human Centric Lighting - 220-240 V 50/60 Hz															
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	●	**8720761178930**
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	○	**8720761178910**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL720SL LED		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

SL740SL LED

Piantana a led per interni, costituita da:
- ¬ Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri
- ¬ Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità
- ¬ Diffusione della luce diretta / indiretta
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1
- ¬ Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- ¬ Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna
- ¬ La versione XL è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro
- ¬ Versione in colori speciali disponibile su richiesta

IP 20 · 650° C · CLASSE I · IR · DALI

- **GR-RAL9006** / Grigio RAL9006 / Goffrato
- **WH-RAL9016** / Bianco RAL9016 / Goffrato

MICROPRISMATIC COVER

S/C

S/D



SL740SL
L LED MICROPRISMATIC COVER
L ECO LED MICROPRISMATIC COVER



SL740SL
XL LED MICROPRISMATIC COVER

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SL740SL L LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
87 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	13000 lm	10500 lm	80	10	50000 h		**8740761935431**
87 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	13000 lm	10500 lm	80	10	50000 h		**8740761935411**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
87 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	13000 lm	10500 lm	80	10	50000 h		**8740761938431**
87 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	13000 lm	10500 lm	80	10	50000 h		**8740761938411**



SL740SL L ECO LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
65 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	9000 lm	7290 lm	80	10	50000 h		**8740761605431**
65 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	9000 lm	7290 lm	80	10	50000 h		**8740761605411**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
65 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	9000 lm	7290 lm	80	10	50000 h		**8740761608431**
65 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 39°/40°	9000 lm	7290 lm	80	10	50000 h		**8740761608411**



SL740SL XL LED MICROPRISMATIC COVER

IK07 2J xx5 - 650 °

POTENZA	CLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI con interruttore - 220-240 V 50/60 Hz															
130 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 40°/40°	20000 lm	15990 lm	80	10	50000 h		**8740761135431**
130 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 40°/40°	20000 lm	15990 lm	80	10	50000 h		**8740761135411**
Power LED - sensore luce diurna e segnalatore di prossimità inclusi - 220-240 V 50/60 Hz															
130 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 40°/40°	20000 lm	15990 lm	80	10	50000 h		**8740761138431**
130 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 40°/40°	20000 lm	15990 lm	80	10	50000 h		**8740761138411**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SL740SL LED		
Telecomando "Master" per le versioni con sensore		**8118000257**
Telecomando "User" per le versioni con sensore		**8118000647**

8118000257

8118000647

ITV CITY | Wolfsburg | GERMANY

INDOOR | RETAIL

ILLUMINAZIONE PER AREE COMMERCIALI

Nel progetto di un negozio i sistemi illuminotecnici guidano il cliente e lo accompagnano nel percorso di acquisto. L'attenzione del cliente va quindi gestita in modo sapiente. Lavoriamo su un progetto integrale, che abbraccia le differenti aree funzionali ed espositive del negozio.
Il risultato è un sistema di illuminazione intelligente che coniuga tecnologia, resa cromatica, efficienza energetica e flessibilità.

ADIGEO SHOPPING CENTRE | Verona | ITALY

SPOT INCASSATI

154
EB431 LED

154
EB432 LED

154
EB433 LED

154
EB434 LED

154
EB435 LED

161
NV414 LED

163
NV417 LED

165
NV450 LED

SISTEMI CARDANICI

166
KA40EB LED

166
KA40EB LED

166
KA40EB LED

168
KA42EB LED

168
KA42EB LED

168
KA42EB LED

PROIETTORI A BINARIO

171
AS425 LED

173
AS427 LED

175
AS150

176
AS270

177
AS615

179
AS442 LED

181
AS448 LED

183
OTR TRACKS RAILS

SISTEMI LINEARI PER LUCE CONTINUA

199
MINI LED FL

209
MINI LED RD

EB431-435 LED

Proiettore LED da incasso per interni, composto da:
- ¬ Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- ¬ Riflettore orientabile orizzontalmente verso l'interno e l'esterno grazie al particolare meccanismo cardanico
- ¬ Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355°
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Riflettore in versione spot, medium, flood o wide flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Fissaggio a soffitto mediante molle
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 · 0,1 m · 650° C · CE · EAC · CLASSE II · DALI

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato

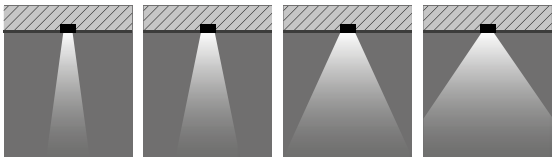

C/I C/M C/IW C/MW



EB431 LED



EB432 LED



EB433 LED



EB434 LED



EB435 LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

EB431 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
9 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1120 lm	910 lm	80	10	36000 h	●	**8431154073480**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	●	**8431154073380**
9 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1120 lm	910 lm	80	10	36000 h	○	**8431154073410**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	○	**8431154073310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
9 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1120 lm	910 lm	80	10	36000 h	●	**8431154076480**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	●	**8431154076380**
9 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1120 lm	910 lm	80	10	36000 h	○	**8431154076410**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	○	**8431154076310**

EB431 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
9 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 12°	1120 lm	890 lm	80	10	36000 h	●	**8431164073480**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	●	**8431164073380**
9 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 12°	1120 lm	890 lm	80	10	36000 h	○	**8431164073410**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	○	**8431164073310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
9 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 12°	1120 lm	890 lm	80	10	36000 h	●	**8431164076480**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	●	**8431164076380**
9 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 12°	1120 lm	890 lm	80	10	36000 h	○	**8431164076410**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1070 lm	870 lm	80	10	36000 h	○	**8431164076310**

EB431 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
9 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1120 lm	930 lm	80	10	36000 h	●	**8431174073480**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 25°	1070 lm	880 lm	80	10	36000 h	●	**8431174073380**
9 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1120 lm	930 lm	80	10	36000 h	○	**8431174073410**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 25°	1070 lm	880 lm	80	10	36000 h	○	**8431174073310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
9 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1120 lm	930 lm	80	10	36000 h	●	**8431174076480**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 25°	1070 lm	880 lm	80	10	36000 h	●	**8431174076380**
9 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1120 lm	930 lm	80	10	36000 h	○	**8431174076410**
9 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 25°	1070 lm	880 lm	80	10	36000 h	○	**8431174076310**

EB432 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1520 lm	1380 lm	80	10	36000 h	●	**8432154133480**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1460 lm	1290 lm	80	10	36000 h	●	**8432154133380**
14 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1520 lm	1380 lm	80	10	36000 h	○	**8432154133410**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1460 lm	1290 lm	80	10	36000 h	○	**8432154133310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1520 lm	1380 lm	80	10	36000 h	●	**8432154136480**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1460 lm	1290 lm	80	10	36000 h	●	**8432154136380**
14 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 9°	1520 lm	1380 lm	80	10	36000 h	○	**8432154136410**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 9°	1460 lm	1290 lm	80	10	36000 h	○	**8432154136310**

EB432 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	1520 lm	1370 lm	80	10	36000 h	●	**8432164133480**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	1460 lm	1280 lm	80	10	36000 h	●	**8432164133380**
14 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	1520 lm	1370 lm	80	10	36000 h	○	**8432164133410**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	1460 lm	1280 lm	80	10	36000 h	○	**8432164133310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	1520 lm	1370 lm	80	10	36000 h	●	**8432164136480**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	1460 lm	1280 lm	80	10	36000 h	●	**8432164136380**
14 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	1520 lm	1370 lm	80	10	36000 h	○	**8432164136410**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	1460 lm	1280 lm	80	10	36000 h	○	**8432164136310**

EB432 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1520 lm	1390 lm	80	10	36000 h	●	**8432174133480**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 26°	1460 lm	1300 lm	80	10	36000 h	●	**8432174133380**
14 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1520 lm	1390 lm	80	10	36000 h	○	**8432174133410**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 26°	1460 lm	1300 lm	80	10	36000 h	○	**8432174133310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1520 lm	1390 lm	80	10	36000 h	●	**8432174136480**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 26°	1460 lm	1300 lm	80	10	36000 h	●	**8432174136380**
14 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 26°	1520 lm	1390 lm	80	10	36000 h	○	**8432174136410**
14 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 26°	1460 lm	1300 lm	80	10	36000 h	○	**8432174136310**

EB433 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 10°	2890 lm	2040 lm	80	10	60000 h	●	**8433154193484**
20 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 10°	2580 lm	1960 lm	80	10	60000 h	●	**8433154193384**
20 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 10°	2890 lm	2040 lm	80	10	60000 h	○	**8433154193414**
20 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 10°	2580 lm	1960 lm	80	10	60000 h	○	**8433154193314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 10°	2890 lm	2040 lm	80	10	60000 h	●	**8433154196484**
20 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 10°	2580 lm	1960 lm	80	10	60000 h	●	**8433154196384**
20 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 10°	2890 lm	2040 lm	80	10	60000 h	○	**8433154196414**
20 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 10°	2580 lm	1960 lm	80	10	60000 h	○	**8433154196314**

EB433 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	●	**8433164193484**
20 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	●	**8433164193384**
20 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	○	**8433164193414**
20 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	○	**8433164193314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	●	**8433164196484**
20 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	●	**8433164196384**
20 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	○	**8433164196414**
20 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	○	**8433164196314**

EB433 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	2890 lm	2150 lm	80	10	60000 h	●	**8433174193484**
20 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	2580 lm	2070 lm	80	10	60000 h	●	**8433174193384**
20 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	2890 lm	2150 lm	80	10	60000 h	○	**8433174193414**
20 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	2580 lm	2070 lm	80	10	60000 h	○	**8433174193314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	2890 lm	2150 lm	80	10	60000 h	●	**8433174196484**
20 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	2580 lm	2070 lm	80	10	60000 h	●	**8433174196384**
20 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	2890 lm	2150 lm	80	10	60000 h	○	**8433174196414**
20 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	2580 lm	2070 lm	80	10	60000 h	○	**8433174196314**

EB433 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	●	**8433184193484**
20 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	●	**8433184193384**
20 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	○	**8433184193414**
20 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	○	**8433184193314**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
20 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	●	**8433184196484**
20 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	●	**8433184196384**
20 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	2890 lm	2120 lm	80	10	60000 h	○	**8433184196414**
20 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	2580 lm	2040 lm	80	10	60000 h	○	**8433184196314**

RETAIL

EB434 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2720 lm	80	10	60000 h	●	**8434154253480**
27 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2610 lm	80	10	60000 h	●	**8434154253380**
27 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2720 lm	80	10	60000 h	○	**8434154253410**
27 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2610 lm	80	10	60000 h	○	**8434154253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2720 lm	80	10	60000 h	●	**8434154256480**
27 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2610 lm	80	10	60000 h	●	**8434154256380**
27 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2720 lm	80	10	60000 h	○	**8434154256410**
27 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2610 lm	80	10	60000 h	○	**8434154256310**

EB434 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	●	**8434164253480**
27 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	3460 lm	2710 lm	80	10	60000 h	●	**8434164253380**
27 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	○	**8434164253410**
27 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	3460 lm	2710 lm	80	10	60000 h	○	**8434164253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	●	**8434164256480**
27 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	3460 lm	2710 lm	80	10	60000 h	●	**8434164256380**
27 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	○	**8434164256410**
27 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	3460 lm	2710 lm	80	10	60000 h	○	**8434164256310**

EB434 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	3520 lm	2870 lm	80	10	60000 h	●	**8434174253480**
27 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	3460 lm	2760 lm	80	10	60000 h	●	**8434174253380**
27 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	3520 lm	2870 lm	80	10	60000 h	○	**8434174253410**
27 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	3460 lm	2760 lm	80	10	60000 h	○	**8434174253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	3520 lm	2870 lm	80	10	60000 h	●	**8434174256480**
27 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	3460 lm	2760 lm	80	10	60000 h	●	**8434174256380**
27 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	3520 lm	2870 lm	80	10	60000 h	○	**8434174256410**
27 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	3460 lm	2760 lm	80	10	60000 h	○	**8434174256310**

EB434 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	●	**8434184253480**
27 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	3460 lm	2720 lm	80	10	60000 h	●	**8434184253380**
27 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	○	**8434184253410**
27 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	3460 lm	2720 lm	80	10	60000 h	○	**8434184253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
27 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	●	**8434184256480**
27 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	3460 lm	2720 lm	80	10	60000 h	●	**8434184256380**
27 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	3520 lm	2830 lm	80	10	60000 h	○	**8434184256410**
27 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	3460 lm	2720 lm	80	10	60000 h	○	**8434184256310**

EB435 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	●	**8435154453480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	●	**8435154453380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	○	**8435154453410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	○	**8435154453310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3560 lm	80	10	60000 h	●	**8435154323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3420 lm	80	10	60000 h	●	**8435154323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3560 lm	80	10	60000 h	○	**8435154323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3420 lm	80	10	60000 h	○	**8435154323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	●	**8435154456480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	●	**8435154456380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	○	**8435154456410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	○	**8435154456310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3560 lm	80	10	60000 h	●	**8435154326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3420 lm	80	10	60000 h	●	**8435154326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3560 lm	80	10	60000 h	○	**8435154326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3420 lm	80	10	60000 h	○	**8435154326310**

EB435 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	5190 lm	4300 lm	80	10	60000 h	●	**8435164453480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	5070 lm	4130 lm	80	10	60000 h	●	**8435164453380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	5190 lm	4300 lm	80	10	60000 h	○	**8435164453410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	5070 lm	4130 lm	80	10	60000 h	○	**8435164453310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	●	**8435164323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	●	**8435164323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	○	**8435164323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	○	**8435164323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	5190 lm	4300 lm	80	10	60000 h	●	**8435164456480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	5070 lm	4130 lm	80	10	60000 h	●	**8435164456380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	5190 lm	4300 lm	80	10	60000 h	○	**8435164456410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	5070 lm	4130 lm	80	10	60000 h	○	**8435164456310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	●	**8435164326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	●	**8435164326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 11°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	○	**8435164326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 11°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	○	**8435164326310**

EB435 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	5190 lm	4330 lm	80	10	60000 h	●	**8435174453480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	5070 lm	4160 lm	80	10	60000 h	●	**8435174453380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	5190 lm	4330 lm	80	10	60000 h	○	**8435174453410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	5070 lm	4160 lm	80	10	60000 h	○	**8435174453310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	4400 lm	3600 lm	80	10	60000 h	●	**8435174323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	4280 lm	3450 lm	80	10	60000 h	●	**8435174323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	4400 lm	3600 lm	80	10	60000 h	○	**8435174323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	4280 lm	3450 lm	80	10	60000 h	○	**8435174323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	5190 lm	4330 lm	80	10	60000 h	●	**8435174456480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	5070 lm	4160 lm	80	10	60000 h	●	**8435174456380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	5190 lm	4330 lm	80	10	60000 h	○	**8435174456410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	5070 lm	4160 lm	80	10	60000 h	○	**8435174456310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	4400 lm	3600 lm	80	10	60000 h	●	**8435174326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	4280 lm	3450 lm	80	10	60000 h	●	**8435174326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	4400 lm	3600 lm	80	10	60000 h	○	**8435174326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	4280 lm	3450 lm	80	10	60000 h	○	**8435174326310**

EB435 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	●	**8435184453480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	●	**8435184453380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	○	**8435184453410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	○	**8435184453310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	●	**8435184323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	●	**8435184323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	○	**8435184323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	○	**8435184323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	●	**8435184456480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	●	**8435184456380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	5190 lm	4290 lm	80	10	60000 h	○	**8435184456410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	5070 lm	4120 lm	80	10	60000 h	○	**8435184456310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	●	**8435184326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	●	**8435184326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	4400 lm	3570 lm	80	10	60000 h	○	**8435184326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	4280 lm	3430 lm	80	10	60000 h	○	**8435184326310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
EB432		
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8432961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8432962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8432963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8432964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8432965**
EB433 + EB434		
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8433961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8433962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8433963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8433964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8433965**
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8414900**
EB435		
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8435961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8435962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8435963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8435964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8435965**
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8417900**

8432961
8433961
8435961

8432962
8433962
8435962

8432963
8433963
8435963

8432964
8433964
8435964

8432965
8433965
8435965



8414900
8417900

NV414 LED

Proiettore LED da incasso per interni, composto da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o wide flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Fissaggio a soffitto mediante molle
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CLASSE II | DALI

- ● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
- ○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



C/I C/M C/MW



88 mm max 0,6 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

NV414 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2890 lm	80	10	60000 h	●	**8414151253480**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2770 lm	80	10	60000 h	●	**8414151253380**
27 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2890 lm	80	10	60000 h	○	**8414151253410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2770 lm	80	10	60000 h	○	**8414151253310**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 5°	2040 lm	1880 lm	80	10	60000 h	●	**8414151183480**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 5°	1960 lm	1750 lm	80	10	60000 h	●	**8414151183380**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 5°	2040 lm	1880 lm	80	10	60000 h	○	**8414151183410**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 5°	1960 lm	1750 lm	80	10	60000 h	○	**8414151183310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2890 lm	80	10	60000 h	●	**8414151256480**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2770 lm	80	10	60000 h	●	**8414151256380**
27 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2890 lm	80	10	60000 h	○	**8414151256410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2770 lm	80	10	60000 h	○	**8414151256310**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 5°	2040 lm	1880 lm	80	10	60000 h	●	**8414151186480**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 5°	1960 lm	1750 lm	80	10	60000 h	●	**8414151186380**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 5°	2040 lm	1880 lm	80	10	60000 h	○	**8414151186410**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 5°	1960 lm	1750 lm	80	10	60000 h	○	**8414151186310**

NV414 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	3520 lm	2860 lm	80	10	60000 h	●	**8414161253480**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	3460 lm	2740 lm	80	10	60000 h	●	**8414161253380**
27 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	3520 lm	2860 lm	80	10	60000 h	○	**8414161253410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	3460 lm	2740 lm	80	10	60000 h	○	**8414161253310**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	2040 lm	1870 lm	80	10	60000 h	●	**8414161183480**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	1960 lm	1740 lm	80	10	60000 h	●	**8414161183380**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	2040 lm	1870 lm	80	10	60000 h	○	**8414161183410**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	1960 lm	1740 lm	80	10	60000 h	○	**8414161183310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	3520 lm	2860 lm	80	10	60000 h	●	**8414161256480**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	3460 lm	2740 lm	80	10	60000 h	●	**8414161256380**
27 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	3520 lm	2860 lm	80	10	60000 h	○	**8414161256410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	3460 lm	2740 lm	80	10	60000 h	○	**8414161256310**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	2040 lm	1870 lm	80	10	60000 h	●	**8414161186480**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	1960 lm	1740 lm	80	10	60000 h	●	**8414161186380**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	2040 lm	1870 lm	80	10	60000 h	○	**8414161186410**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	1960 lm	1740 lm	80	10	60000 h	○	**8414161186310**

NV414 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	3520 lm	2920 lm	80	10	60000 h	●	**8414171253480**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	3460 lm	2810 lm	80	10	60000 h	●	**8414171253380**
27 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	3520 lm	2920 lm	80	10	60000 h	○	**8414171253410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	3460 lm	2810 lm	80	10	60000 h	○	**8414171253310**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2040 lm	1920 lm	80	10	60000 h	●	**8414171183480**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	1960 lm	1780 lm	80	10	60000 h	●	**8414171183380**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2040 lm	1920 lm	80	10	60000 h	○	**8414171183410**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	1960 lm	1780 lm	80	10	60000 h	○	**8414171183310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	3520 lm	2920 lm	80	10	60000 h	●	**8414171256480**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	3460 lm	2810 lm	80	10	60000 h	●	**8414171256380**
27 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	3520 lm	2920 lm	80	10	60000 h	○	**8414171256410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	3460 lm	2810 lm	80	10	60000 h	○	**8414171256310**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2040 lm	1920 lm	80	10	60000 h	●	**8414171186480**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	1960 lm	1780 lm	80	10	60000 h	●	**8414171186380**
20 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2040 lm	1920 lm	80	10	60000 h	○	**8414171186410**
20 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	1960 lm	1780 lm	80	10	60000 h	○	**8414171186310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NV414 LED		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8414900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8433961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8433962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8433963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8433964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8433965**



8414900

8433961

8433962

8433963

8433964

8433965

NV417 LED

RETAIL

Proiettore LED da incasso per interni, composto da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o wide flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Fissaggio a soffitto mediante molle
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CE | EAC | CLASSE II | DALI

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



C/I C/M C/MW



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

NV417 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 7°	5190 lm	4580 lm	80	10	60000 h	●	**8417151463480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 7°	5070 lm	4400 lm	80	10	60000 h	●	**8417151463380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 7°	5190 lm	4580 lm	80	10	60000 h	○	**8417151463410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 7°	5070 lm	4400 lm	80	10	60000 h	○	**8417151463310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	●	**8417151323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3700 lm	80	10	60000 h	●	**8417151323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**8417151323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3700 lm	80	10	60000 h	○	**8417151323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 7°	5190 lm	4580 lm	80	10	60000 h	●	**8417151466480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 7°	5070 lm	4400 lm	80	10	60000 h	●	**8417151466380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 7°	5190 lm	4580 lm	80	10	60000 h	○	**8417151466410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 7°	5070 lm	4400 lm	80	10	60000 h	○	**8417151466310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	●	**8417151326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3700 lm	80	10	60000 h	●	**8417151326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**8417151326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3700 lm	80	10	60000 h	○	**8417151326310**



NV417 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4600 lm	80	10	60000 h	●	**8417161463480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	●	**8417161463380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4600 lm	80	10	60000 h	○	**8417161463410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	○	**8417161463310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3870 lm	80	10	60000 h	●	**8417161323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3720 lm	80	10	60000 h	●	**8417161323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3870 lm	80	10	60000 h	○	**8417161323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3720 lm	80	10	60000 h	○	**8417161323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4600 lm	80	10	60000 h	●	**8417161466480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	●	**8417161466380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4600 lm	80	10	60000 h	○	**8417161466410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	○	**8417161466310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3870 lm	80	10	60000 h	●	**8417161326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3720 lm	80	10	60000 h	●	**8417161326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3870 lm	80	10	60000 h	○	**8417161326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3720 lm	80	10	60000 h	○	**8417161326310**

NV417 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4590 lm	80	10	60000 h	●	**8417171463480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	●	**8417171463380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4590 lm	80	10	60000 h	○	**8417171463410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	○	**8417171463310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	●	**8417171323480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3710 lm	80	10	60000 h	●	**8417171323380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**8417171323410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3710 lm	80	10	60000 h	○	**8417171323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4590 lm	80	10	60000 h	●	**8417171466480**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	●	**8417171466380**
40 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4590 lm	80	10	60000 h	○	**8417171466410**
40 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	4410 lm	80	10	60000 h	○	**8417171466310**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	●	**8417171326480**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3710 lm	80	10	60000 h	●	**8417171326380**
35 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	4400 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**8417171326410**
35 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3710 lm	80	10	60000 h	○	**8417171326310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NV417 LED		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8417900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8435961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8435962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8435963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8435964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8435965**



8417900

8435961

8435962

8435963

8435964

8435965

NV450 LED

Proiettore LED da incasso per interni, composto da:
- ¬ Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Riflettore in versione medium o flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Fissaggio a soffitto mediante molle
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CE | EAC | CLASSE II | DALI

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



C/M C/IW



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

NV450 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
7 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	810 lm	770 lm	70	10	57000 h	●	**8450164053480**
7 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	780 lm	740 lm	70	10	57000 h	●	**8450164053380**
7 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	810 lm	770 lm	70	10	57000 h	○	**8450164053410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
7 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	810 lm	770 lm	70	10	57000 h	●	**8450164056480**
7 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	780 lm	740 lm	70	10	57000 h	●	**8450164056380**
7 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	810 lm	770 lm	70	10	57000 h	○	**8450164056410**



NV450 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
7 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	780 lm	660 lm	70	10	57000 h	●	**8450174053380**
7 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	810 lm	760 lm	70	10	57000 h	○	**8450174053410**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
7 W	II	-	80	3000	✓	C/IW	2 x 23°	780 lm	660 lm	70	10	57000 h	●	**8450174056380**
7 W	II	-	80	4000	✓	C/IW	2 x 23°	810 lm	760 lm	70	10	57000 h	○	**8450174056410**



KA40EB LED

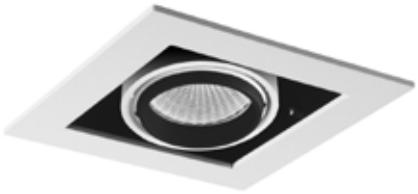

Faretto LED da incasso a giunto cardanico per interni, composto da:
- ¬ Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- ¬ Corpo faretto basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Lifetime LED 36.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10)
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CLASSE II | DALI

- ● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
- ○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



C/I C/M C/IW



92 mm max 0,2 kg

KA40EB LED
SPOT REFLECTOR



92 mm max 0,4 kg

KA40EB LED
MEDIUM REFLECTOR



92 mm max 0,6 kg

KA40EB LED
FLOOD REFLECTOR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

1 Testina

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	KA40EB LED
B	Alloggiamento

2 Testine

Configurazione completa
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	KA40EB LED
B	Alloggiamento

3 Testine

Configurazione completa
3A+1B = 4 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	KA40EB LED
B	Alloggiamento

KA40EB LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
14 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	1520 lm	1220 lm	80	10	36000 h	●	**8403051133480**
14 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	●	**8403051133380**
14 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	○	**8403051133310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
14 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	1520 lm	1220 lm	80	10	36000 h	●	**8403051136480**
14 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	●	**8403051136380**
14 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	○	**8403051136310**



KA40EB LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
14 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 12°	1520 lm	1130 lm	80	10	36000 h	●	**8403061133480**
14 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1460 lm	1050 lm	80	10	36000 h	●	**8403061133380**
14 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1460 lm	1050 lm	80	10	36000 h	○	**8403061133310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
14 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 12°	1520 lm	1130 lm	80	10	36000 h	●	**8403061136480**
14 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1460 lm	1050 lm	80	10	36000 h	●	**8403061136380**
14 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 12°	1460 lm	1050 lm	80	10	36000 h	○	**8403061136310**



KA40EB LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
14 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 24°	1520 lm	1220 lm	80	10	36000 h	●	**8403071133480**
14 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 24°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	●	**8403071133380**
14 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 24°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	○	**8403071133310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
14 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 24°	1520 lm	1220 lm	80	10	36000 h	●	**8403071136480**
14 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 24°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	●	**8403071136380**
14 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 24°	1460 lm	1130 lm	80	10	36000 h	○	**8403071136310**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KA40EB LED - 1 SPOT		
Alloggiamento (faretto a 1 testina)	○	**840310010**
Alloggiamento (faretto a 1 testina)	●	**840310080**
KA40EB LED - 2 SPOT		
Alloggiamento (faretto a 2 testine)	○	**840320010**
Alloggiamento (faretto a 2 testine)	●	**840320080**
KA40EB LED - 3 SPOT		
Alloggiamento (faretto a 3 testine)	○	**840330010**
Alloggiamento (faretto a 3 testine)	●	**840330080**

840310010

840320010

840330010

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KA40EB LED		
Filtro a disco con anello di montaggio incluso		**8402900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8403961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8403962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8403963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8403964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8403965**



8402900



8403961

8403962

8403963

8403964

8403965

RETAIL

KA42EB LED

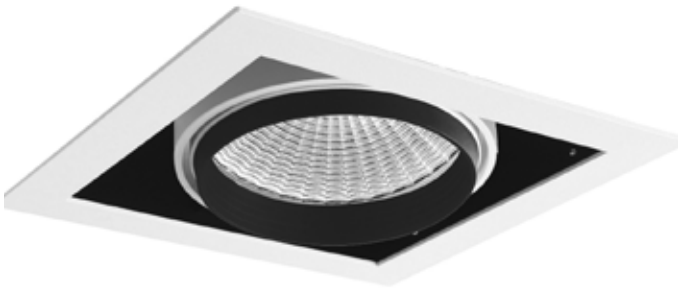

Faretto LED da incasso a giunto cardanico per interni, composto da:
- ¬ Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri
- ¬ Corpo faretto basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o wide flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10)
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CLASSE II | DALI

- ● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
- ○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato

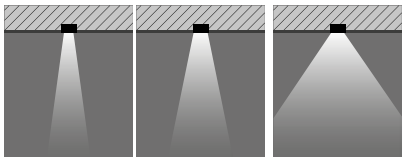

C/I C/M C/IW

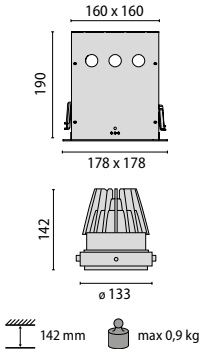

KA42EB LED
SPOT REFLECTOR

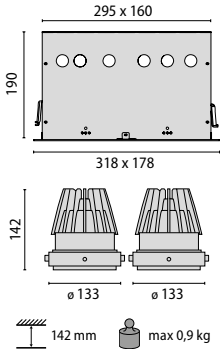

KA42EB LED
MEDIUM REFLECTOR

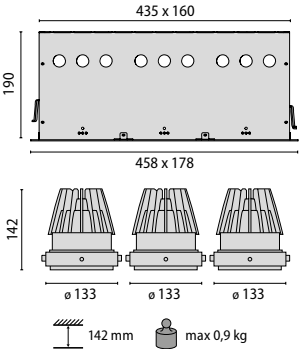

KA42EB LED
FLOOD REFLECTOR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.



1 Testina

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	KA42EB LED
B	Alloggiamento

2 Testine

Configurazione completa
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	KA42EB LED
B	Alloggiamento

3 Testine

Configurazione completa
3A+1B = 4 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	KA42EB LED
B	Alloggiamento

KA42EB LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	●	**8423051463480**
40 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	3950 lm	80	10	60000 h	●	**8423051463380**
40 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	○	**8423051463410**
40 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	3950 lm	80	10	60000 h	○	**8423051463310**
35 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3480 lm	80	10	60000 h	●	**8423051323480**
35 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	●	**8423051323380**
35 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	○	**8423051323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	●	**8423051466480**
40 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	3950 lm	80	10	60000 h	●	**8423051466380**
40 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	○	**8423051466410**
40 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	3950 lm	80	10	60000 h	○	**8423051466310**
35 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3480 lm	80	10	60000 h	●	**8423051326480**
35 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	●	**8423051326380**
35 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	○	**8423051326310**

KA42EB LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	5190 lm	4160 lm	80	10	60000 h	●	**8423061463480**
40 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	5070 lm	4000 lm	80	10	60000 h	●	**8423061463380**
40 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	5190 lm	4160 lm	80	10	60000 h	○	**8423061463410**
40 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	5070 lm	4000 lm	80	10	60000 h	○	**8423061463310**
35 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	4400 lm	3520 lm	80	10	60000 h	●	**8423061323480**
35 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	●	**8423061323380**
35 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	○	**8423061323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	5190 lm	4160 lm	80	10	60000 h	●	**8423061466480**
40 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	5070 lm	4000 lm	80	10	60000 h	●	**8423061466380**
40 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	5190 lm	4160 lm	80	10	60000 h	○	**8423061466410**
40 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	5070 lm	4000 lm	80	10	60000 h	○	**8423061466310**
35 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 14°	4400 lm	3520 lm	80	10	60000 h	●	**8423061326480**
35 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	●	**8423061326380**
35 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 14°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	○	**8423061326310**

KA42EB LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	●	**8423071463480**
40 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	3940 lm	80	10	60000 h	●	**8423071463380**
40 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	○	**8423071463410**
40 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	3940 lm	80	10	60000 h	○	**8423071463310**
35 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	4400 lm	3470 lm	80	10	60000 h	●	**8423071323480**
35 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	●	**8423071323380**
35 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	○	**8423071323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	●	**8423071466480**
40 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	3940 lm	80	10	60000 h	●	**8423071466380**
40 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	5190 lm	4110 lm	80	10	60000 h	○	**8423071466410**
40 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	5070 lm	3940 lm	80	10	60000 h	○	**8423071466310**
35 W	II	80	4000	✓	C/MW	2 x 35°	4400 lm	3470 lm	80	10	60000 h	●	**8423071326480**
35 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	●	**8423071326380**
35 W	II	80	3000	✓	C/MW	2 x 35°	4280 lm	3340 lm	80	10	60000 h	○	**8423071326310**

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KA42EB LED - 1 SPOT		
Alloggiamento (faretto a 1 testina)	○	**842310010**
Alloggiamento (faretto a 1 testina)	●	**842310080**
KA42EB LED - 2 SPOT		
Alloggiamento (faretto a 2 testine)	○	**842320010**
Alloggiamento (faretto a 2 testine)	●	**842320080**
KA42EB LED - 3 SPOT		
Alloggiamento (faretto a 3 testine)	○	**842330010**
Alloggiamento (faretto a 3 testine)	●	**842330080**



8402310010

842320010

842330010

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KA42EB LED		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8417900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8435961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8435962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8435963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8435964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8435965**

8417900

8435961

8435962

8435963

8435964

8435965

AS425 LED

RETAIL

Proiettore LED da binario per interni, costituito da:
- ¬ Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, verniciato a polvere
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o wide flood
- ¬ Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10)
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CE | EAC | CLASSE I

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato

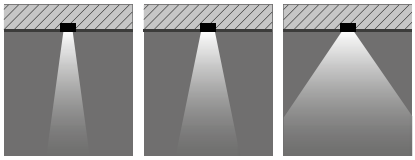

C/I C/M C/MW



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS425 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
20 W	I	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	2890 lm	2290 lm	80	10	60000 h	●	**8425453173480**
20 W	I	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	2580 lm	2190 lm	80	10	60000 h	●	**8425453173380**
20 W	I	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	2890 lm	2290 lm	80	10	60000 h	○	**8425453173410**
20 W	I	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	2580 lm	2190 lm	80	10	60000 h	○	**8425453173310**



AS425 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
20 W	I	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	2890 lm	2250 lm	80	10	60000 h	●	**8425463173480**
20 W	I	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	2580 lm	2160 lm	80	10	60000 h	●	**8425463173380**
20 W	I	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	2890 lm	2250 lm	80	10	60000 h	○	**8425463173410**
20 W	I	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	2580 lm	2160 lm	80	10	60000 h	○	**8425463173310**



AS425 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
20 W	I	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2890 lm	2280 lm	80	10	60000 h	●	**8425483173480**
20 W	I	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	2580 lm	2180 lm	80	10	60000 h	●	**8425483173380**
20 W	I	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2890 lm	2280 lm	80	10	60000 h	○	**8425483173410**
20 W	I	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	2580 lm	2180 lm	80	10	60000 h	○	**8425483173310**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
AS425 LED		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8414900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8433961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8433962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8433963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8433964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8433965**



8414900

8433961

8433962

8433963

8433964

8433965

AS427 LED

RETAIL

Proiettore LED da binario per interni, costituito da:
- ¬ Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, verniciato a polvere
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o wide flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10)
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CE | EAC | CLASSE I

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato

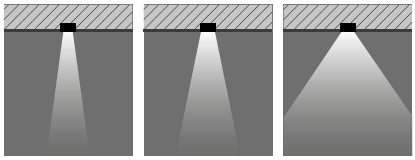

C/I C/M C/MW



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS427 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4310 lm	80	10	60000 h	●	**8427453383480**
40 W	I	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	4130 lm	80	10	60000 h	●	**8427453383380**
40 W	I	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4310 lm	80	10	60000 h	○	**8427453383410**
40 W	I	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	4130 lm	80	10	60000 h	○	**8427453383310**
35 W	I	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3530 lm	80	10	60000 h	●	**8427453333480**
35 W	I	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	●	**8427453333380**
35 W	I	-	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3530 lm	80	10	60000 h	○	**8427453333410**
35 W	I	-	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	○	**8427453333310**



AS427 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4340 lm	80	10	60000 h	●	**8427463383480**
40 W	I	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4170 lm	80	10	60000 h	●	**8427463383380**
40 W	I	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4340 lm	80	10	60000 h	○	**8427463383410**
40 W	I	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4170 lm	80	10	60000 h	○	**8427463383310**
35 W	I	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3550 lm	80	10	60000 h	●	**8427463333480**
35 W	I	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3420 lm	80	10	60000 h	●	**8427463333380**
35 W	I	-	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3550 lm	80	10	60000 h	○	**8427463333410**
35 W	I	-	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3420 lm	80	10	60000 h	○	**8427463333310**



AS427 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
40 W	I	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	5190 lm	4330 lm	80	10	60000 h	●	**8427483383480**
40 W	I	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	5070 lm	4160 lm	80	10	60000 h	●	**8427483383380**
40 W	I	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	5190 lm	4330 lm	80	10	60000 h	○	**8427483383410**
40 W	I	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	5070 lm	4160 lm	80	10	60000 h	○	**8427483383310**
35 W	I	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	4400 lm	3520 lm	80	10	60000 h	●	**8427483333480**
35 W	I	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	●	**8427483333380**
35 W	I	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 34°	4400 lm	3520 lm	80	10	60000 h	○	**8427483333410**
35 W	I	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 34°	4280 lm	3380 lm	80	10	60000 h	○	**8427483333310**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
AS427 LED		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8417900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8435961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8435962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8435963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8435964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8435965**



8417900

8435961

8435962

8435963

8435964

8435965

AS150

RETAIL

Proiettore LED da binario per interni, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in tecnopolimero con alluminatura ad alta efficienza e trattamento superficiale di protezione
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Diffusore plastico di protezione
- ¬ Ottica simmetrica
- ¬ Ottica asimmetrica
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI

IP 20 | 850° C | CLASSE I | DALI

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



0,65 kg



0,65 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS150 A/EW

IK06 1J xx3 - 850 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	●	**3100973**
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	○	**3100971**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	●	**3100974**
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	○	**3100972**

AS150 C

IK07 2J xx5 - 850 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	-	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	●	**3100981**
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	-	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	●	**3100985**
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	-	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	○	**3100979**
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	-	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	○	**3100983**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	-	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	●	**3100982**
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	-	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	●	**3100986**
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	-	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	○	**3100980**
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	-	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	○	**3100984**

AS270

Proiettore LED da binario per interni, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in tecnopolimero con alluminatura ad alta efficienza e trattamento superficiale di protezione
- ¬ Diffusore plastico di protezione
- ¬ Ottica asimmetrica
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI

IP 20 · 850° C · CLASSE I · DALI

● **BK-RAL9005** / Nero RAL9005 / Goffrato
○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato



1,2 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS270 A/EW

IK06 1J xx3 - 850 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	●	**3100977**
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	○	**3100975**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	●	**3100978**
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	○	**3100976**



AS615

Plafoniera LED da binario per interni costituita da:
- ¬ Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Ottica simmetrica (S/EW) e doppia asimmetrica (2A/M)
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Apparecchio compatibile con i binari elettrificati ed accessori di installazione della serie OTR TRACKS RAILS
- ¬ L'apparecchio è idoneo per l'installazione su binari elettrificati tipo EUROSTANDARD PLUS®
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI

IP 20 · 0,5 m · 650° C · QUICK · CLASSE I · DALI

- ● **BK-81** / Nero / Goffrato
- ○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



3,6 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS615 S/EW

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	●	**3101721**
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	●	**3101737**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	○	**3101717**
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	○	**3101733**
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	●	**3101720**
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	●	**3101736**
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	○	**3101716**
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	○	**3101732**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	●	**3101729**
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	●	**3101745**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	○	**3101725**
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	○	**3101741**
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	●	**3101728**
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	●	**3101744**
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	○	**3101724**
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	○	**3101740**

AS615 2A/M

IK04 0,50J xx3 - 650 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	●	**3101723**
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	●	**3101739**
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	○	**3101719**
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	○	**3101735**
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	●	**3101722**
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	●	**3101738**
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	○	**3101718**
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	○	**3101734**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	●	**3101731**
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	●	**3101747**
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	○	**3101727**
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	○	**3101743**
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	●	**3101730**
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	●	**3101746**
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	○	**3101726**
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	○	**3101742**

AS442 LED

Proiettore LED da binario per interni, costituito da:
- ¬ Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, verniciato a polvere
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20 | 0,1 m | 650° C | CE | EAC | CLASSE II | DALI

○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato

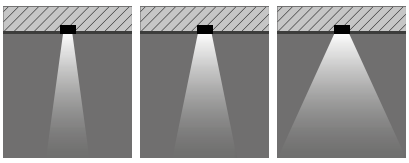

C/I C/M C/MW



0,7 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS442 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2720 lm	80	10	50000 h	○	**8442453253410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**8442453253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	3520 lm	2720 lm	80	10	50000 h	○	**8442453256410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	3460 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**8442453256310**



AS442 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	3520 lm	2720 lm	80	10	50000 h	○	**8442463253410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	3460 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**8442463253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	3520 lm	2720 lm	80	10	50000 h	○	**8442463256410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	3460 lm	2610 lm	80	10	50000 h	○	**8442463256310**



AS442 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	3520 lm	2790 lm	80	10	50000 h	○	**8442473253410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	3460 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	**8442473253310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	3520 lm	2790 lm	80	10	50000 h	○	**8442473256410**
27 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	3460 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	**8442473256310**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
AS442 LED		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8414900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8433961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8433962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8433963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8433964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8433965**



8414900

8433961

8433962

8433963

8433964

8433965

AS448 LED

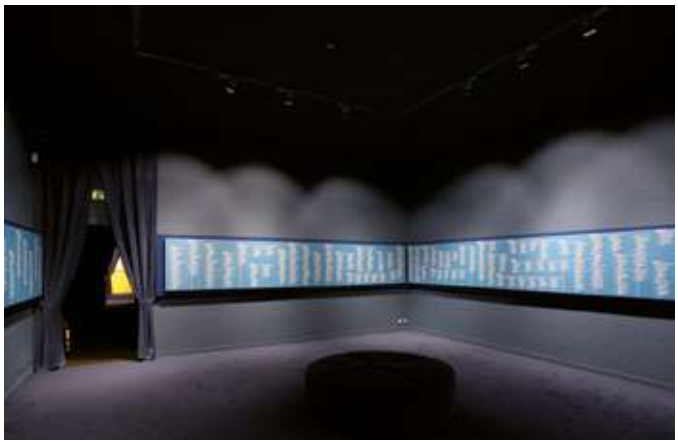

Proiettore LED da binario per interni, costituito da:
- ¬ Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, verniciato a polvere
- ¬ Corpo faretto rotante e basculante
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra
- ¬ Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico
- ¬ Riflettore in versione spot, medium o flood
- ¬ Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- ¬ Indice di resa cromatica > 80
- ¬ Completo di adattatore trifase universale
- ¬ Completo di alimentatore elettronico
- ¬ Facilità di installazione senza l'ausilio di utensili
- ¬ Completo di vetro di protezione

IP 20

DALI

○ **WH-RAL9010** / Bianco RAL9010 / Goffrato

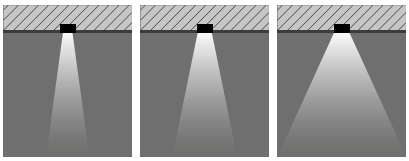

C/I C/M C/IW



1,4 kg

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AS448 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4110 lm	80	10	50000 h	○	**8448453463410**
40 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	3950 lm	80	10	50000 h	○	**8448453463310**
35 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3270 lm	80	10	50000 h	○	**8448453323410**
35 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	**8448453323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	5190 lm	4110 lm	80	10	50000 h	○	**8448453466410**
40 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	5070 lm	3950 lm	80	10	50000 h	○	**8448453466310**
35 W	II	80	4000	✓	C/I	2 x 6°	4400 lm	3270 lm	80	10	50000 h	○	**8448453326410**
35 W	II	80	3000	✓	C/I	2 x 6°	4280 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	**8448453326310**

AS448 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8448463463410**
40 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4120 lm	80	10	50000 h	○	**8448463463310**
35 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3420 lm	80	10	50000 h	○	**8448463323410**
35 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8448463323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	5190 lm	4290 lm	80	10	50000 h	○	**8448463466410**
40 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	5070 lm	4120 lm	80	10	50000 h	○	**8448463466310**
35 W	II	80	4000	✓	C/M	2 x 16°	4400 lm	3420 lm	80	10	50000 h	○	**8448463326410**
35 W	II	80	3000	✓	C/M	2 x 16°	4280 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	**8448463326310**

AS448 LED FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °



POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 220/240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 27°	5190 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8448473463410**
40 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 27°	5070 lm	4240 lm	80	10	50000 h	○	**8448473463310**
35 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 27°	4400 lm	3520 lm	80	10	50000 h	○	**8448473323410**
35 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 27°	4280 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8448473323310**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz													
40 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 27°	5190 lm	4420 lm	80	10	50000 h	○	**8448473466410**
40 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 27°	5070 lm	4240 lm	80	10	50000 h	○	**8448473466310**
35 W	II	80	4000	✓	C/IW	2 x 27°	4400 lm	3520 lm	80	10	50000 h	○	**8448473326410**
35 W	II	80	3000	✓	C/IW	2 x 27°	4280 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	**8448473326310**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
AS 448		
Vetro di sicurezza monostrato satinato		**8417900**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne		**8435961**
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno		**8435962**
Filtro in vetro per alimenti tipo frutta e formaggi		**8435963**
Filtro in vetro per alimenti tipo verdura		**8435964**
Filtro in vetro per alimenti tipo pesce		**8435965**



8417900

8435961

8435962

8435963

8435964

8435965

OTR TRACKS RAILS

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc.

- Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard
- Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati
- Guide e accessori disponibili nei colori bianco (BW), grigio (AL) e nero (NZ)
- L'indicazione "conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno" per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso
- Compatibile con adattatori "standard" 3F che non utilizzano DIM
- Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).

CE

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



OTR
STANDARD



OTR
RECESSED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

A RICHIESTA

OTR H | LUCE INDIRETTA

Una nuova forma per dare spazio a tutte le vostre idee di illuminazione.

Mentre la parte inferiore del binario svolge la classica funzione di illuminazione diretta, la parte superiore può essere usata per creare un'illuminazione indiretta inserendo strisce o moduli LED di diverso tipo. La parte superiore può anche servire per far passare i cavi di fissaggio o il sistema di controllo degli elementi di illuminazione.

OTR TRACKS RAILS STANDARD

LUNGHEZZA	COLORE/ RAL	CODICE
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 1 m		
1 m	●	**310817**
1 m	●	**310820**
1 m	○	**310822**
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 2 m		
2 m	●	**310871**
2 m	●	**310872**
2 m	○	**310874**
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 3 m		
3 m	●	**310884**
3 m	●	**310885**
3 m	○	**310889**
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 4 m		
4 m	●	**310898**
4 m	●	**310899**
4 m	○	**310900**

OTR TRACKS RAILS RECESSED

LUNGHEZZA	COLORE/ RAL	CODICE
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 1 m		
1 m	●	**310834**
1 m	●	**310835**
1 m	○	**310836**
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 2 m		
2 m	●	**310879**
2 m	●	**310880**
2 m	○	**310881**
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 3 m		
3 m	●	**310891**
3 m	●	**310892**
3 m	○	**310893**
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 4 m		
4 m	●	**310903**
4 m	●	**310904**
4 m	○	**310905**

INSTALLAZIONE

A soffitto



A parete
(in orizzontale)

A sospensione

Incassi a soffitto

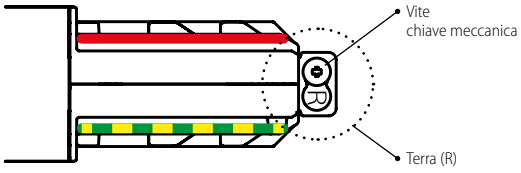



Terra sinistra

Terra destra

Accessori | connessioni elettromeccaniche

Le connessioni sono disponibili in tutte le versioni necessarie a comporre un sistema di illuminazione complesso.
Posizionamento della chiave meccanica: interna, esterna, sinistra, destra, con riferimento alla linea rossa indicata nel disegno.

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9001 - OTR END - FEED RIGHT		
Testata di alimentazione - L - chiave meccanica a destra / messa a terra sinistra	○	**310758**
	●	**310755**
	●	**310752**
9002 - OTR END - FEED LEFT		
Testata di alimentazione - R - chiave meccanica a sinistra / messa a terra destra	○	**310759**
	●	**310756**
	●	**310753**
9003 - OTR TK CONNECTOR		
Giunto passante	○	**310713**
	●	**310712**
	●	**310711**
9003-M - OTR TK CONNECTOR ONLY MACHA		
Connessione isolante	○	**310667**
	●	**310666**
	●	**310664**
9010 - OTR MIDDLE-FEED		
Giunto diretto	○	**310827**
	●	**310821**
	●	**310818**
9018 - OTR FLEXIBLE CORNER		
Giunto flessibile	○	**310849**
	●	**310848**
	●	**310847**



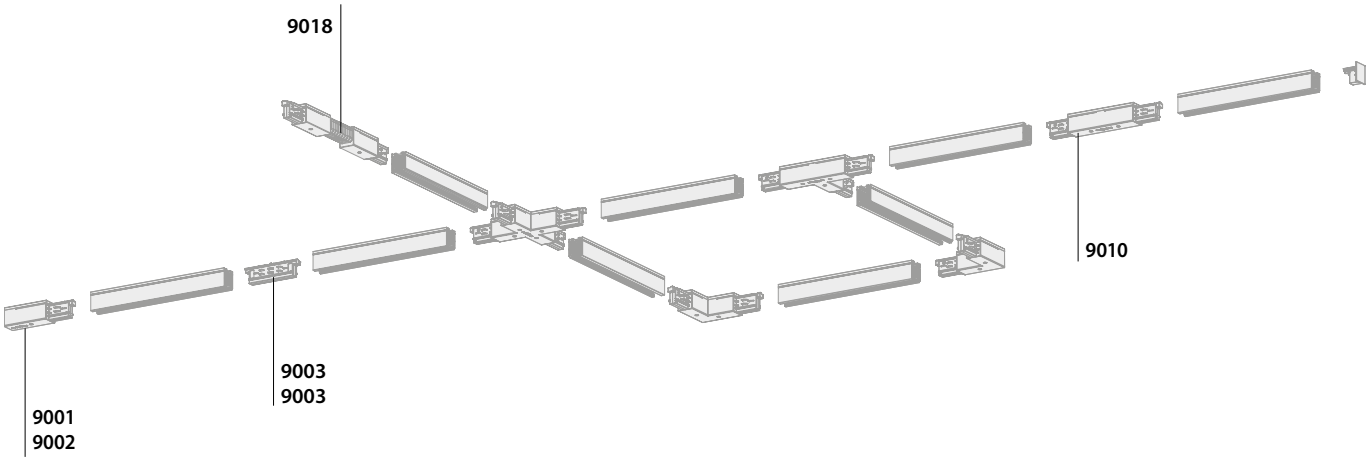

RETAIL

Accessori | Connessioni elettromeccaniche

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9011 - OTR L - FEED INT		
Giunto a L - chiave meccanica interna / messa a terra esterna	○	**310832**
	●	**310825**
	●	**310823**
9012 - OTR L - FEED EXT		
Giunto a L - chiave meccanica esterna / messa a terra interna	○	**310833**
	●	**310826**
	●	**310824**
9013 - OTR T - FEED EXT LEFT		
Giunto a T - chiave meccanica esterna a sinistra / messa a terra interna a destra	○	**310858**
	●	**310854**
	●	**310850**
9014 - OTR T - FEED EXT RIGHT		
Giunto a T - chiave meccanica esterna a destra / messa a terra interna a sinistra	○	**310859**
	●	**310855**
	●	**310851**
9015 - OTR T - FEED INT LEFT		
Giunto a T - chiave meccanica interna a sinistra / messa a terra esterna a destra	○	**310860**
	●	**310856**
	●	**310852**
9016 - OTR T - FEED INT RIGHT		
Giunto a T - chiave meccanica interna a destra / messa a terra esterna a sinistra	○	**310861**
	●	**310857**
	●	**310853**
9017 - OTR X - FEED		
Giunto a X	○	**310876**
	●	**310875**
	●	**310873**

















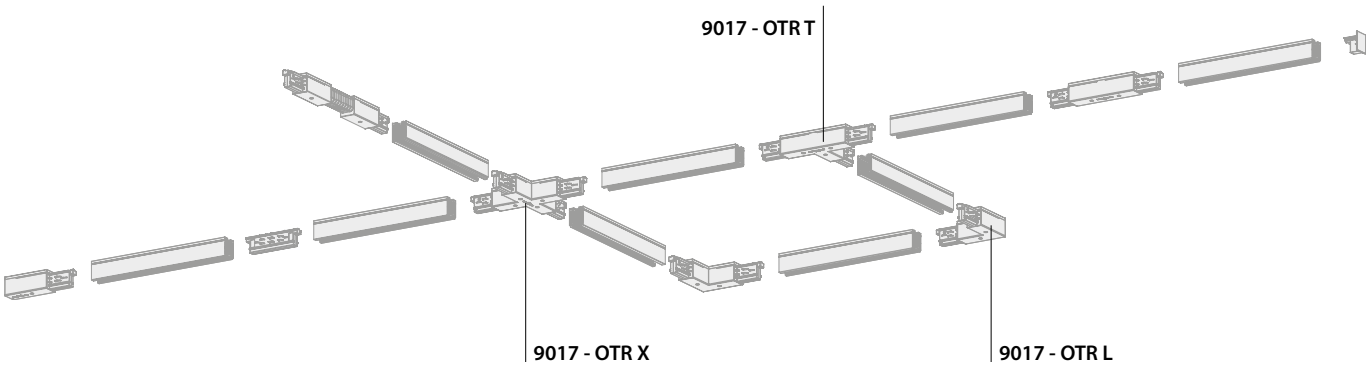

Accessori | Accessori per connessioni

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9001 - R/6		
Copertura da controsoffitto per testata	○	**310674**
	●	**310673**
	●	**310672**
9010-R/6		
Copertura da controsoffitto per giunto diretto	○	**310680**
	●	**310679**
	●	**310675**
9011 - R/6		
Copertura da controsoffitto per giunto diretto	○	**310687**
	●	**310683**
	●	**310681**
9013 - R/6		
Copertura da controsoffitto per giunto a T	○	**310692**
	●	**310691**
	●	**310690**
9017 - R/6		
Copertura da controsoffitto per giunto a X	○	**310706**
	●	**310701**
	●	**310700**
9001 /115		
Guarnizione per testata di alimentazione	○	**310581**
	●	**310580**

310674 **310673** **310672**

310680 **310679** **310675**

310687 **310683** **310681**

310692 **310691** **310690**

310706 **310701** **310700**

310581 **310580**

RETAIL

Accessori | Accessori per binari

Se non diversamente indicato, tutti gli accessori sono disponibili in tre colori: Bianco W RAL 9010 / Grigio G RAL 7035 / Nero B RAL 9005

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9004		
Tappo di chiusura con vite di blocco	○	**310617**
	●	**310615**
	●	**310614**
9004-R		
Tappo di chiusura da controsoffitto con vite di blocco	○	**310620**
	●	**310618**
	●	**310616**
9000/H		
Gancio di sospensione	○	**310630**
	●	**310629**
	●	**310628**
S-9000/GP		
Guaina di protezione supplementare (1 m)	○	**310637**
	●	**310636**
	●	**310635**
9000/TP		
Tappo di protezione supplementare per asole binario	●	**310621**

310617 **310615** **310614**

310620 **310618** **310616**

310630 **310629** **310628**

310637 **310636** **310635**

Accessori per fissaggio del binario

Kit completi per fissaggio a sospensione

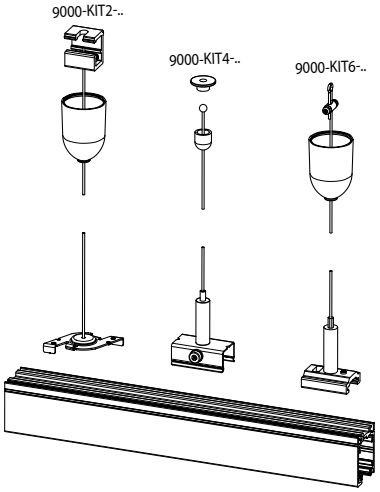

Accessori per fissaggio a soffitto



RETAIL

Singoli accessori: varie combinazioni possibili per il fissaggio a soffitto

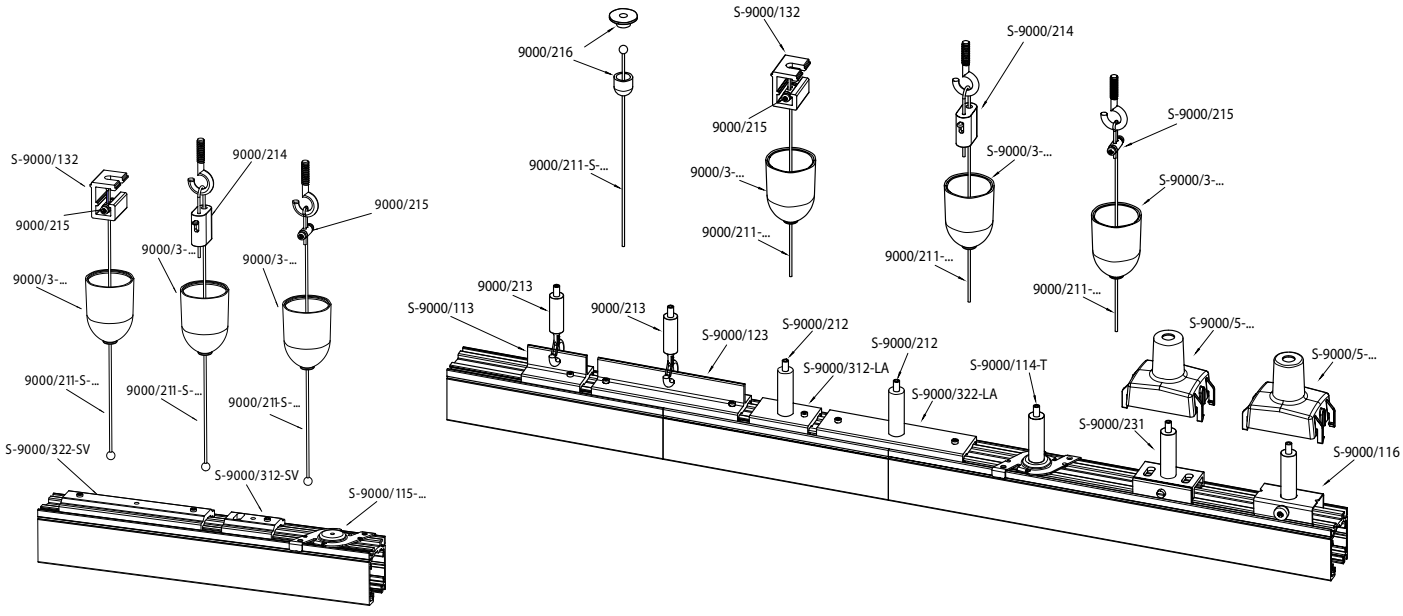

Accessori | Supporti

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
S-9000/113		
Staffa corta per sospensioni (40 mm)	○	**310653**
	●	**310645**
	●	**310652**
S-9000/123		
Staffa lunga per sospensioni da usare con giunto passante (100 mm)	○	**310728**
	●	**310715**
	●	**310727**
S-9000/313		
Staffa corta per sospensioni (25 mm)	○	**310655**
	●	**310646**
	●	**310654**
S-9000/333		
Staffa lunga per sospensioni (180 mm)	○	**310730**
	●	**310716**
	●	**310729**
S-9000/131		
Staffa per fissaggio a soffitto	○	**310698**
	●	**310682**
	●	**310697**
S-9000/132		
Staffa per fissaggio a soffitto per sospensioni	-	**310642**
9000/231		
Staffa con tenditore automatico	-	**310740**

310653 **310645** **310652**

310728 **310715** **310727**

310655 **310646** **310654**

310730 **310716** **310729**

310698 **310682** **310697**

310642

310740

Accessori | Supporti

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9000/312-LA		
Staffa corta per sospensioni con foro per tenditore automatico (35 mm)	○	**311048**
	●	**311047**
	●	**311046**
9000/312-SV		
Staffa corta per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (35 mm)	○	**311051**
	●	**311050**
	●	**311049**
9000/322-LA		
Staffa media per sospensioni con foro per tenditore automatico (100 mm)	○	**311054**
	●	**311053**
	●	**311052**
9000/322-SV		
Staffa media per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (100 mm)	○	**311057**
	●	**311056**
	●	**311055**
9000/332-LA		
Staffa lunga per sospensioni con foro per tenditore automatico da usare con giunto passante (180 mm)	○	**310738**
	●	**311076**
	●	**310754**
9000/332-SV		
Staffa lunga per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera da usare con giunto passante (180 mm)	○	**311077**
	●	**310739**
	●	**311078**

311048 **311047** **311046**

311051 **311050** **311049**

311054 **311053** **311052**

311057 **311056** **311055**

310738 **311076** **310754**

311077 **310739** **311078**

RETAIL

Accessori | Clip

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
S-9000/111		
Clip in acciaio per fissaggio a soffitto	-	**310625**
S-9000/114-T		
Clip con tenditore automatico per fissaggio rapido	○	**310744**
	●	**310743**
	●	**310742**
S-9000/115		
Clip per fissaggio rapido	○	**310651**
	●	**310650**
	●	**310649**
S-9000/116		
Staffa con tenditore automatico	-	**310699**
S-9000/118		
Clip per fissaggio rapido con tenditore M6	○	**310696**
	●	**310695**
	●	**310694**
S-9000/119-TB		
Clip per fissaggio rapido del binario alla T-bar	○	**310689**
	●	**310688**
S-9000/5		
Copertura in plastica per clip e staffe	○	**310613**
	●	**310612**
	●	**310611**

310625

310744 **310743** **310742**

310651 **310650** **310649**

310699

310696 **310695** **310694**

310689 **310688**

310613 **310612** **310611**

Accessori | Cavi

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9000/211		
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)	-	**310634**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m)	-	**310643**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m)	-	**310657**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m)	-	**310718**

9000/211-S		
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera	-	**310647**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m) con terminale a sfera	-	**310658**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m) con terminale a sfera	-	**310668**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m) con terminale a sfera	-	**310726**
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 6 m) con terminale a sfera	-	**310741**

Accessori | Tenditori

DESCRIZIONE	COLORE/RAL	CODICE
9000/218		
Tenditore automatico M5 con foro laterale, in ottone cromato	-	**310665**



310665

9000/213		
Tenditore automatico ad uncino, in ottone nichelato	-	**310671**

310671

9000/214		
Tenditore con blocco automatico, in ottone nichelato	-	**310693**

310693

9000/215		
Tenditore a vite, in ottone nichelato	-	**310619**



310619

Accessori | Kit completi per fissaggio a sospensione

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9000-KIT2 - 1,5 m		
Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido	○	**310778**
	●	**310777**
	●	**310776**
9000-KIT2 - 3 m		
Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido	○	**310787**
	●	**310786**
	●	**310785**
9000-KIT2 - 5 m		
Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido	○	**310813**
	●	**310812**
	●	**310811**
9000-KIT4 - 1,5 m		
Rosone metallico sferico con foro, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, con tenditore automatico	-	**310801**
9000-KIT4 - 3 m		
Rosone metallico sferico con foro, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, con tenditore automatico	-	**310805**
9000-KIT4 - 5 m		
Rosone metallico sferico con foro, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, con tenditore automatico	-	**310831**
9000-KIT6 - 1,5 m		
Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico	○	**310781**
	●	**310780**
	●	**310779**
9000-KIT6 - 3 m		
Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico	○	**310794**
	●	**310793**
	●	**310792**
9000-KIT6 - 5 m		
Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico	○	**310810**
	●	**310809**
	●	**310808**



310778 - 1,5 m **310777** - 1,5 m **310776** - 1,5 m
310787 - 3 m **310786** - 3 m **310785** - 3 m
310813 - 5 m **310812** - 5 m **310811** - 5 m



310801 - 1,5 m
310805 - 3 m
310831 - 5 m



310781 - 1,5 m **310780** - 1,5 m **310779** - 1,5 m
310794 - 3 m **310793** - 3 m **310792** - 3 m
310810 - 5 m **310809** - 5 m **310808** - 5 m

Accessori | Set per fissaggio a sospensione

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9000-P3-KIT4 - 1 m		
Staffa per fissaggio a soffitto, dado M6, rosone in plastica, barra filettata M6 lunghezza 1 m con guaina di copertura	○	**310770**
	●	**310769**
	●	**310768**
9000-P2		
Staffa con tenditore M6 e copertura in plastica	○	**310736**
	●	**310735**
	●	**310734**



310770 **310769** **310768**



310736 **310735** **310734**

Accessori | Rosoni

DESCRIZIONE	COLORE/RAL	CODICE
9000/3		
Rosone in plastica per cavo in acciaio Ø 1,5 mm	○	**310603**
	●	**310602**
	●	**310601**
9000/4		
Rosone in plastica per barra filettata in acciaio M6	○	**310606**
	●	**310605**
	●	**310604**
9000/216		
Rosone metallico sferico con foro	-	**310644**

310603 **310602** **310601**

310606 **310605** **310604**

310644

RETAIL

Accessori | Adattatori

Gli adattatori OTR sono dotati di un selettore di fase che consente di mantenere la selezione anche quando l'adattatore viene rimosso e/o reinserito nella linea. Questo consente anche di eseguire la selezione di fase prima del montaggio, semplificando in tal modo il funzionamento.

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9009		
Adattatore dali a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)	○	**310751**
	●	**310750**
	●	**310749**
9009-4		
Adattatore a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)	○	**310725**
	●	**310722**
	●	**310721**
S-9209		
Adattatore DALI asimmetrico a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)	○	**310764**
	●	**310760**
	●	**310757**
S-9209-4		
Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)	○	**310737**
	●	**310733**
	●	**310732**
9409-4		
Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 50 N = 5,1 kg)	○	**311060**
	●	**311059**
	●	**311058**
9409-4-DRI		
Adattatore compatto a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)	○	**311063**
	●	**311062**
	●	**311061**
9909-DRI		
Adattatore integrato DALI a 6 conduttori con driver integrato (3 fasi + sistema di controllo) (350-500 mA - max. 50 VDC)	○	**310897**
	●	**310896**
	●	**310895**
9909-4-DRI		
Adattatore integrato a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 ma - max. 40 VDC)	○	**310888**
	●	**310887**
	●	**310886**

310751 **310750** **310749**

310725 **310722** **310721**

310764 **310760** **310757**

310737 **310733** **310732**

311060 **311059** **311058**

311063 **311062** **311061**

310897 **310896** **310895**

310888 **310887** **310886**

Accessori | Accessori per adattatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
S-9000/BP-D		
Basetta per il fissaggio al soffitto dell'adattatore (senza usare il binario)	○	**310845**
	●	**310844**
	●	**310843**
9000/BR		
Basetta per il fissaggio nel controsoffitto dell'adattatore (senza usare il binario)	○	**310830**
	●	**310829**
	●	**310828**
S-9000/M		
Adattatore meccanico	○	**310678**
	●	**310677**
	●	**310676**
S-9000/BC		
Bloccacavo esterno con grano in plastica	○	**310624**
	●	**310623**
	●	**310622**
S-9000/D		
Dado per raccordo M10		**310609**
Dado per raccordo M13		**310610**
9009/IP40		
Carter IP40 per adattatore simmetrico	○	**310592**
	●	**310590**
	●	**310588**
S-9000		
Raccordo M10 in alluminio per adattatore	-	**310638**
Raccordo M13 in alluminio per adattatore	-	**310639**
S-9000/SC		
Raccordo M10 in alluminio senza collare per adattatore	-	**310662**
Raccordo M13 in alluminio senza collare per adattatore	-	**310663**
S-9000/FI		
Raccordo M10 in alluminio con filetto interno per adattatore	-	**310648**
9009/T-INS		
Inserto per il cablaggio dell'adattatore	-	**310862**
9009/T-HAN		
Manico per inserto per il cablaggio dell'adattatore	-	**310846**
9009/10		
Bloccacavo interno per adattatore simmetrico	○	**310586**
	●	**310584**
	●	**310582**
9009/51		
Anello in alluminio con grano di blocco per evitare la rotazione dei raccordi degli adattatori	-	**310656**

310845 **310844** **310843**

310830 **310829** **310828**

310678 **310677** **310676**

310624 **310623** **310622**


310609 **310610**

310592 **310590** **310588**

310638 **310639**

310662 **310663**

310648

310862

310846

310586 **310584** **310582**

310656

RETAIL

Accessori | Accessori per adattatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
9209/IP40		
Carter IP40 per adattatore asimmetrico	○	**310593**
	●	**310591**
	●	**310589**
9209/20		
Bloccacavo interno per adattatore asimmetrico	○	**310587**
	●	**310585**
	●	**310583**
9909-DRI/11		
Anello di frizione in plastica per adattatore a scomparsa	○	**310600**
	●	**310599**
	●	**310598**
9909/M10		
Terminale M10 per adattatore a scomparsa	-	**310731**

310593 **310591** **310589**

310587 **310585** **310583**

310600 **310599** **310598**

310731

Accessori | Box driver e accessori

DESCRIZIONE	COLORE/RAL	CODICE
9209/BD-M		
Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209... Dimensione max per alloggiamento driver: 116x52x30 mm	○	**310720**
	●	**310719**
9209/BD-L		
Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209... Dimensione max per alloggiamento driver: 162x52x30 mm	○	**310724**
	●	**310723**
9209-BD/3		
Cover in plastica e viti per i raccordi del box driver LED	○	**310608**
	●	**310607**
9209-BD		
Raccordo M10 in alluminio per il box driver LED	-	**310669**
Raccordo M13 in alluminio per il box driver LED	-	**310670**
9209-BD-10/4		
Riduttore per raccordo M10 per il box driver LED	○	**310595**
	●	**310594**
9209-BD-13/4		
Riduttore per raccordo M13 per il box driver LED	○	**310597**
	●	**310596**
DRV BX KIT-BD/M10		
Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M10	○	**310708**
	●	**310707**
DRV BX KIT-BD/M13		
Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M13	○	**310710**
	●	**310709**



310720 **310719**



310724 **310723**

310608 **310607**

310669 **310670**



310595 **310594**



310597 **310596**



310708 **310707**



310710 **310709**

MINI LED FL

Plafoniera a LED da soffitto e parete per uso interno costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Diffusore in policarbonato trasparente (T) oppure in policarbonato opale (O)
- ¬ Testate in tecnopolimero
- ¬ Ottiche simmetriche wide (S/W) ed extrawide (S/EW)
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno, per cavi Ø 7,5 - Ø 12 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox
- ¬ Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI
- ¬ Le versioni MINI LED CL sono complete di cablaggio passante per l'alimentazione in fila continua
- ¬ Per le versioni MINI LED CL la connessione elettrica è da effettuarsi tramite connettori a 3 o 5 poli a seconda dei modelli; i connettori sono disponibili come accessori da ordinarsi contestualmente all'apparecchio
- ¬ Le versioni MINI LED UP sono predisposte per la connessione elettrica con cavo entrante dal dorso dell'apparecchio anziché dalla testata.

IP 20 | 960° C | QUICK | CLASSE I | 1-10 V | DALI | 1h

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



589 mm - Max 1,4 kg
869 mm - Max 2 kg
1149 mm - Max 2,5 kg
1749 mm - Max 3,5 kg

MINI LED FL



589 mm - Max 1,4 kg
869 mm - Max 2 kg
1149 mm - Max 2,5 kg
1749 mm - Max 3,5 kg

MINI LED FL
/CL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

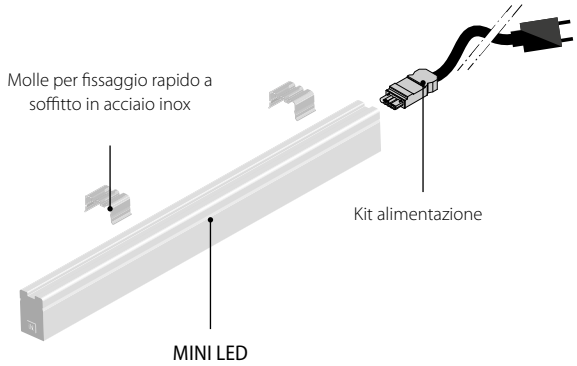

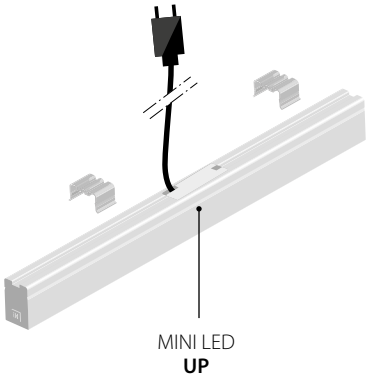

MINI LED - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

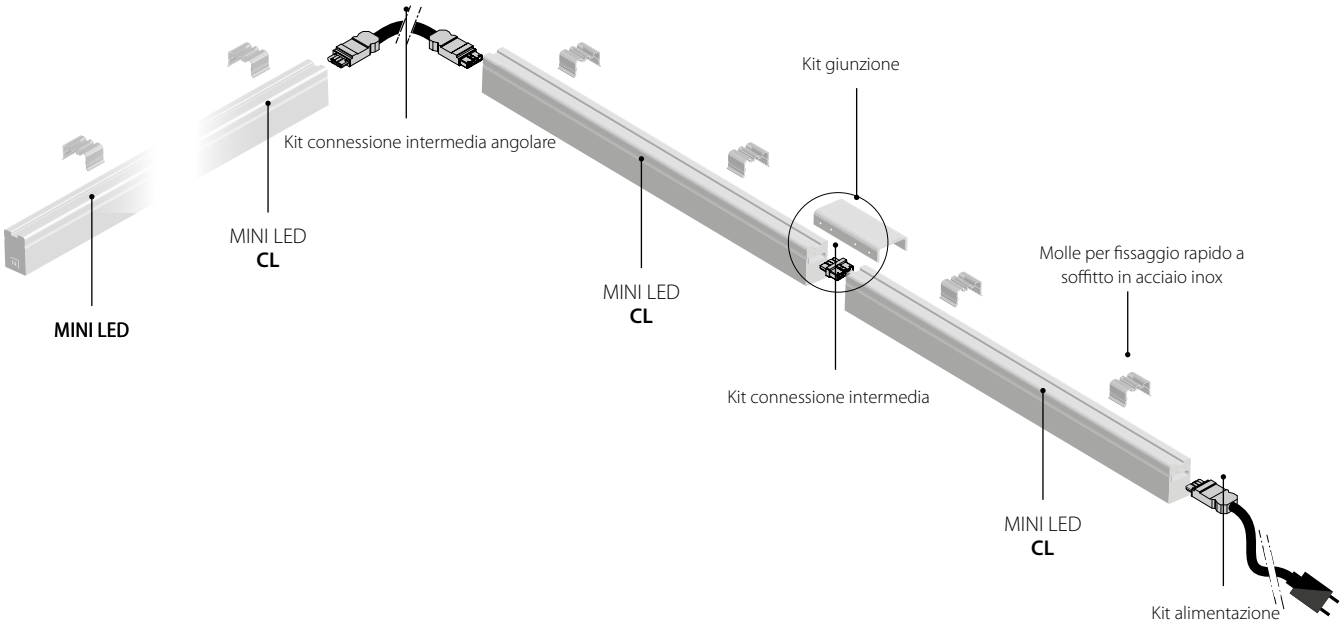

MINI LED UP - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

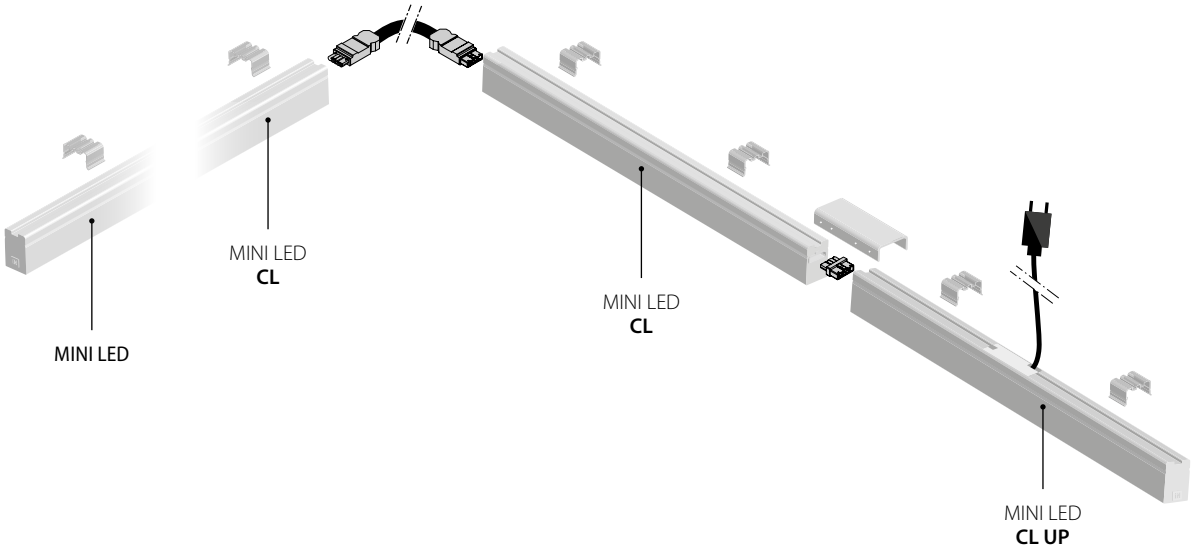

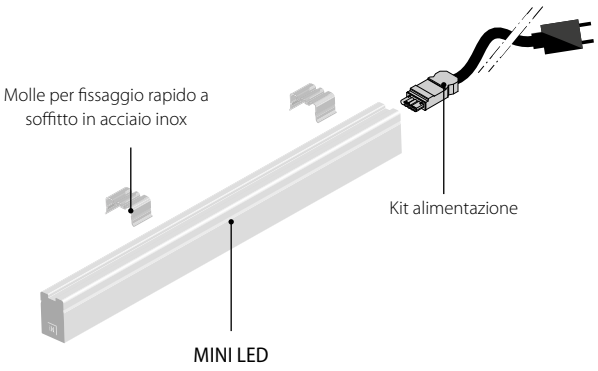

MINI LED FL-T S/W

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5796 lm	3400 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06176287**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5400 lm	3124 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06176187**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	3864 lm	2308 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06176087**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	3600 lm	2120 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06175987**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2898 lm	1759 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06175887**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	2700 lm	1616 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06175787**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	1932 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06175687**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1800 lm	1060 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06175587**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5796 lm	3400 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06189087**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5400 lm	3124 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06188987**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	3864 lm	2308 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06188887**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	3600 lm	2120 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06188787**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2898 lm	1759 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06188687**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	2700 lm	1616 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06188587**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	1932 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06188487**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1800 lm	1060 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06188387**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5796 lm	3400 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06182687**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5400 lm	3124 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06182587**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	3864 lm	2308 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06182487**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	3600 lm	2120 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06182387**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2898 lm	1759 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06182287**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	2700 lm	1616 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06182187**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	1932 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06182087**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1800 lm	1060 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06181987**

MINI LED FL-T S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06174687**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3748 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06174587**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06174487**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2592 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06174387**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	2152 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06174287**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1977 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06174187**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1395 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06173987**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1297 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06173887**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06187487**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3748 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06187387**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06187287**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2592 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06187187**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	2152 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06187087**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1977 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06186987**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1395 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06186887**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1297 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06185987**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06181087**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3748 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06180987**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06180887**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2592 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06180787**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	2152 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06180687**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1977 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06180587**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1395 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06180487**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1297 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06180387**

MINI LED FL-T EM S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06256787**

MINI LED FL-O S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06175487**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	2545 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06175387**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06175287**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	1742 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06175187**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1445 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06175087**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1328 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06174987**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	947 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06174887**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	880 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06174787**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06188287**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	2545 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06188187**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06188087**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	1742 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06187987**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1445 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06187887**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1328 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06187787**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	947 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06187687**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	880 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06187587**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06181887**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	2545 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06181787**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06181687**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	1742 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06181587**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1445 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06181487**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1328 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06181387**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	947 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06181287**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	880 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06181187**

MINI LED FL-O EM S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06256887**

RETAIL

MINI LED - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

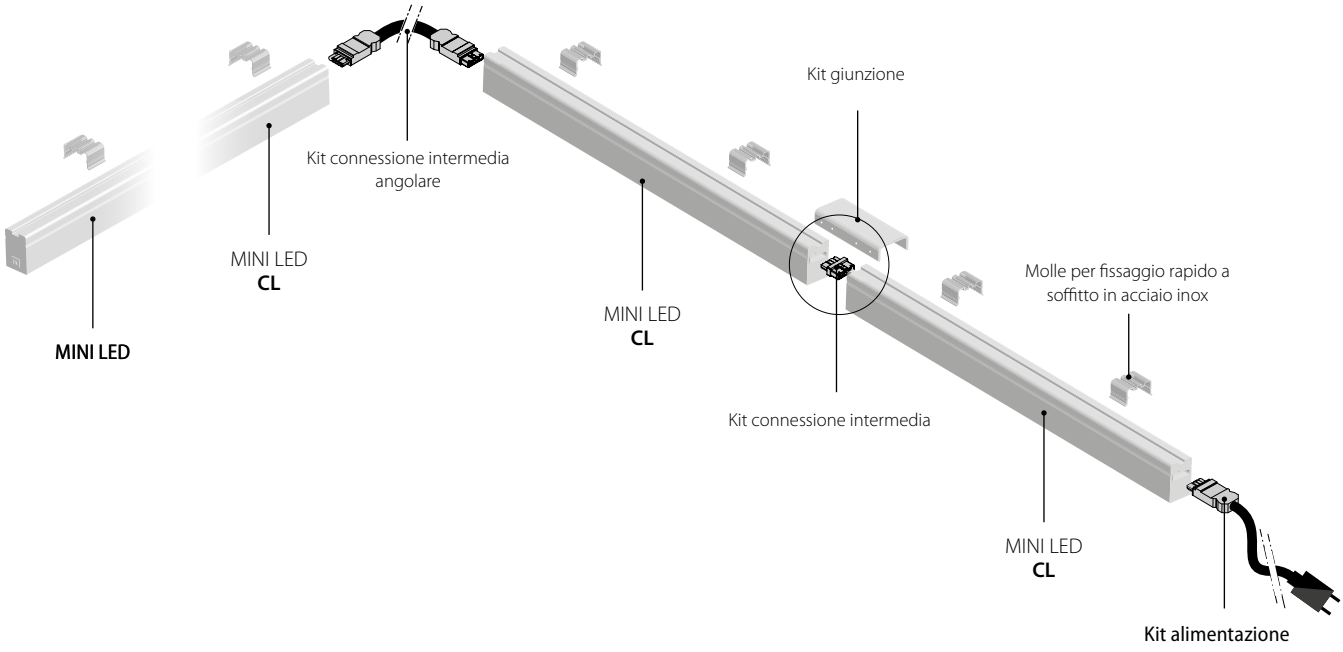

MINI LED FL-T/CL S/W

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5796 lm	3400 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06194687**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5400 lm	3124 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06194587**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	3864 lm	2308 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06194487**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	3600 lm	2120 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06194387**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2898 lm	1759 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06194287**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	2700 lm	1616 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06194187**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	1932 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06194087**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1800 lm	1060 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06193987**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5796 lm	3400 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06205987**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5400 lm	3124 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06205887**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	3864 lm	2308 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06205787**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	3600 lm	2120 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06205687**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2898 lm	1759 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06205587**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	2700 lm	1616 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06205487**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	1932 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06205387**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1800 lm	1060 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06205287**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5796 lm	3400 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06200287**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5400 lm	3124 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06200187**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	3864 lm	2308 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06200087**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	3600 lm	2120 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06199987**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2898 lm	1759 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06199887**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	2700 lm	1616 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06199787**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	1932 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06199687**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1800 lm	1060 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06199587**

MINI LED FL-T/CL S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06193087**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3748 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06192987**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06192887**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2592 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06192787**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	2152 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06192687**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1977 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06192587**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1395 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06192487**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1297 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06192387**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06204387**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3748 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06204287**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06204187**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2592 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06204087**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	2152 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06203987**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1977 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06203887**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1395 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06203787**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1297 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06203687**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06198687**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3748 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06198587**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06198487**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2592 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06198387**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	2152 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06198287**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1977 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06198187**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1395 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06198087**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1297 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06197987**

MINI LED FL-T/CL EM S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06257087**

MINI LED FL-O/CL S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06193887**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	2545 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06193787**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06193687**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	1742 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06193587**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1445 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06193487**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1328 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06193387**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	947 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06193287**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	880 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06193187**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06205187**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	2545 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06205087**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06204987**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	1742 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06204887**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1445 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06204787**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1328 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06204687**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	947 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06204587**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	880 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06204487**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06199487**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	2545 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06199387**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06199287**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	1742 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06199187**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1445 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06199087**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1328 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06198987**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	947 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06198887**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	880 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06198787**

MINI LED FL-O/CL EM S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06257187**

MINI LED UP - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

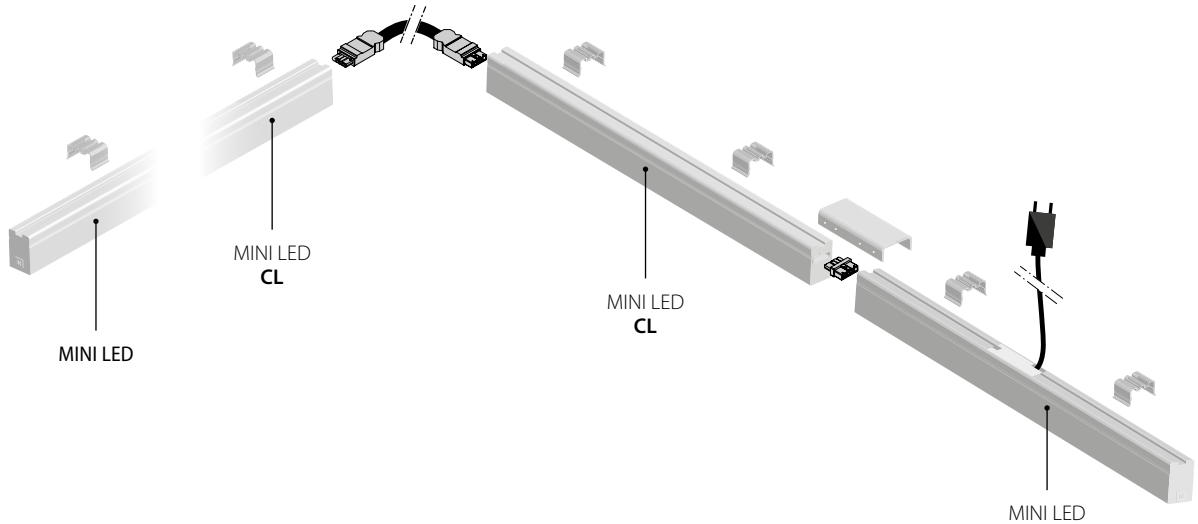

RETAIL

MINI LED FL-T/CL UP S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06255687**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06255587**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06256287**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06256187**



MINI LED FL-O/CL UP S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06255887**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06255787**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06256487**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06256387**



MINI LED FL-T UP S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06254487**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06254387**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	4079 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06255087**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2820 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06254987**



MINI LED FL-O UP S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06254687**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06254587**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	2769 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06255287**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	1895 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06255187**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MINI LED FL - ON/OFF		
Kit alimentazione 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC)		**14466020**
Kit connessione intermedia 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC)		**14466220**
Kit connessione intermedia angolare 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC, cavo non compreso)		**14466420**
MINI LED FL - DIM 1-10 V - DALI		
Kit alimentazione 5 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC - EM - DIM 1-10 V e DALI)		**14466120**
Kit connessione intermedia 5 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC - EM - DIM 1-10V e DALI)		**14466320**
Kit connessione intermedia angolare 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC - EM - DIM 1-10V e DALI; cavo non compreso)		**14466520**
MINI LED FL		
Kit giunzione MINI LED		**14466620**

14466020

14466220

14466420

14466120

14466320

14466520

14466620

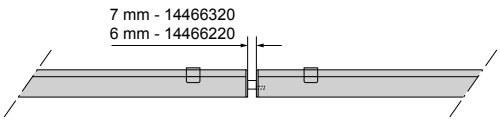







MINI LED RD

Plafoniera a LED da soffitto e parete per uso interno costituita da:

- Corpo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in policarbonato trasparente (T) oppure in policarbonato opale (O)
- Testate in tecnopolimero
- Ottiche simmetrica, asimmetrica e doppio asimmetrica
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno, per cavi Ø 7,5 - Ø 12 mm
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Viteria esterna in acciaio inox
- Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox
- Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI
- Le versioni MINI LED CL sono complete di cablaggio passante per l'alimentazione in fila continua
- Per le versioni MINI LED CL la connessione elettrica è da effettuarsi tramite connettori a 3 o 5 poli a seconda dei modelli; i connettori sono disponibili come accessori da ordinarsi contestualmente all'apparecchio
- Le versioni MINI LED UP sono predisposte per la connessione elettrica con cavo entrante dal dorso dell'apparecchio anziché dalla testata.

IP 20 | 960° C | QUICK | CLASSE I | 1-10 V | DALI | 1h

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



589 mm - Max 1,4 kg
869 mm - Max 2 kg
1149 mm - Max 2,5 kg
1749 mm - Max 3,5 kg

MINI LED RD



589 mm - Max 1,4 kg
869 mm - Max 2 kg
1149 mm - Max 2,5 kg
1749 mm - Max 3,5 kg

MINI LED RD
/CL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

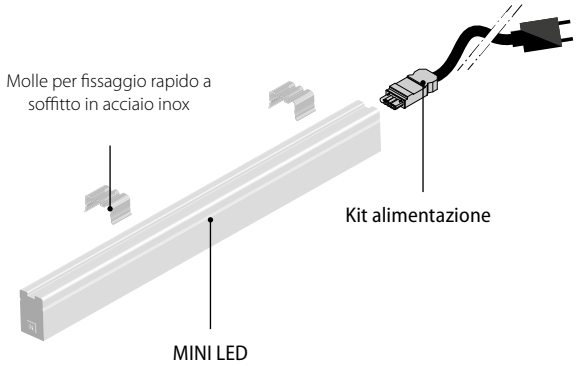

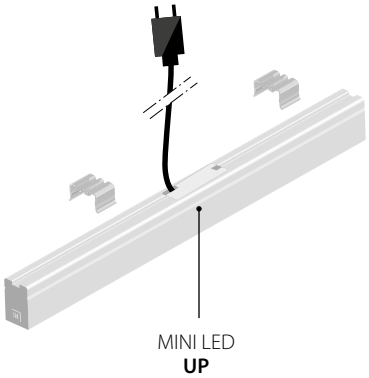

MINI LED - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

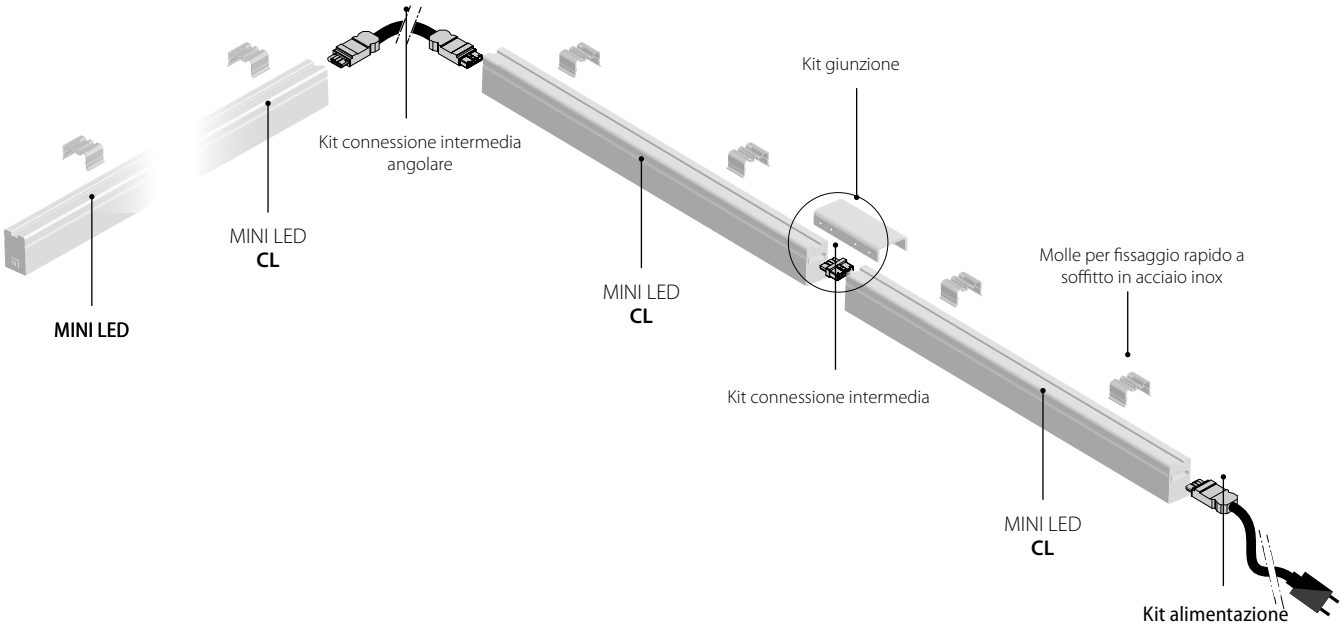

MINI LED UP - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

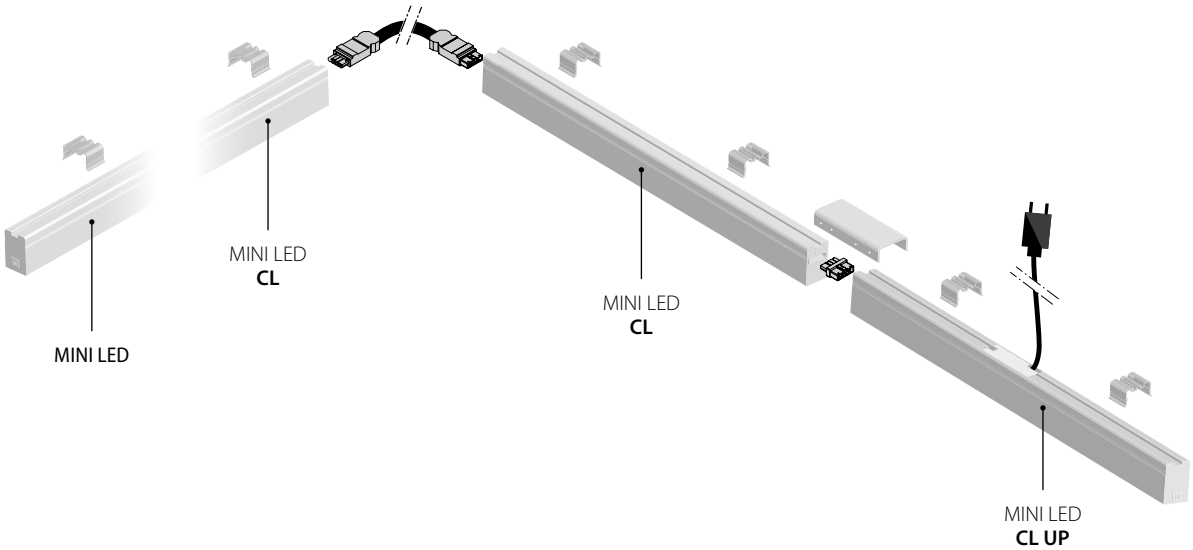

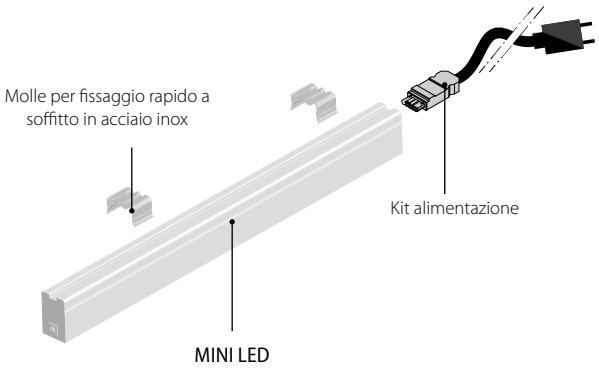

MINI LED RD-T A/EW LEFT

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06178687**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06178587**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06178487**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06178387**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06178287**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06178187**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06178087**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06177987**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06191487**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06191387**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06191287**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06191187**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06191087**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06190987**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06190887**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06190787**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06185087**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06184987**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06184887**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06184787**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06184687**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06184587**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06184487**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06184387**

MINI LED RD-T A/EW RIGHT

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06177887**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06177787**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06177687**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06177587**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06177487**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06177387**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06177287**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06177187**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06190687**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06190587**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06190487**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06190387**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06190287**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06190187**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06190087**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06189987**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06184287**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06184187**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06184087**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06183987**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06183887**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06183787**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06183687**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06183587**

MINI LED RD-T 2A/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
84 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	11592 lm	7966 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06179487**
84 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	10800 lm	7320 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06179387**
56 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	7728 lm	5404 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06179287**
56 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	7200 lm	4965 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06179187**
44 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	5796 lm	4301 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06179087**
44 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	5400 lm	3952 lm	70	10	60000 h	○	1749 mm	**06178987**
28 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	3864 lm	2701 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06178887**
28 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	3600 lm	2482 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06178787**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
84 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	11592 lm	7966 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06192287**
84 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	10800 lm	7320 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06192187**
56 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	7728 lm	5404 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06192087**
56 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	7200 lm	4965 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06191987**
44 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	5796 lm	4301 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06191887**
44 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	5400 lm	3952 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06191787**
28 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	3864 lm	2701 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06191687**
28 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	3600 lm	2482 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06191587**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
84 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	11592 lm	7966 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06185887**
84 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	10800 lm	7320 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06185787**
56 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	7728 lm	5404 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06185687**
56 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	7200 lm	4965 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06185587**
44 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	5796 lm	4301 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06185487**
44 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	5400 lm	3952 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06185387**
28 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	3864 lm	2701 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06185287**
28 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	3600 lm	2482 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06185187**

MINI LED RD-O S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06177087**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3404 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06176987**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06176887**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2278 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06176787**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1916 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06176687**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1760 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06176587**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1254 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06176487**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06176387**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06189887**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3404 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06189787**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06189687**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2278 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06189587**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1916 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06189487**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1760 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06189387**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1254 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06189287**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06189187**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06183487**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3404 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06183387**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06183287**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2278 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06183187**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1916 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06183087**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1760 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06182987**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1254 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06182887**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06182787**

MINI LED RD-O EM S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06256987**

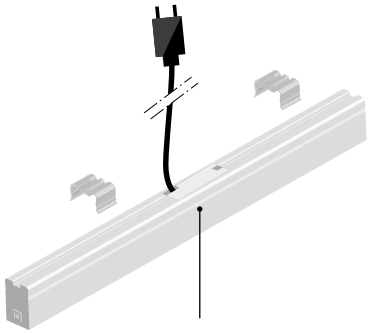

MINI LED
UP

MINI LED RD-O UP S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06254887**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06254787**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06255487**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06255387**

RETAIL

MINI LED - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

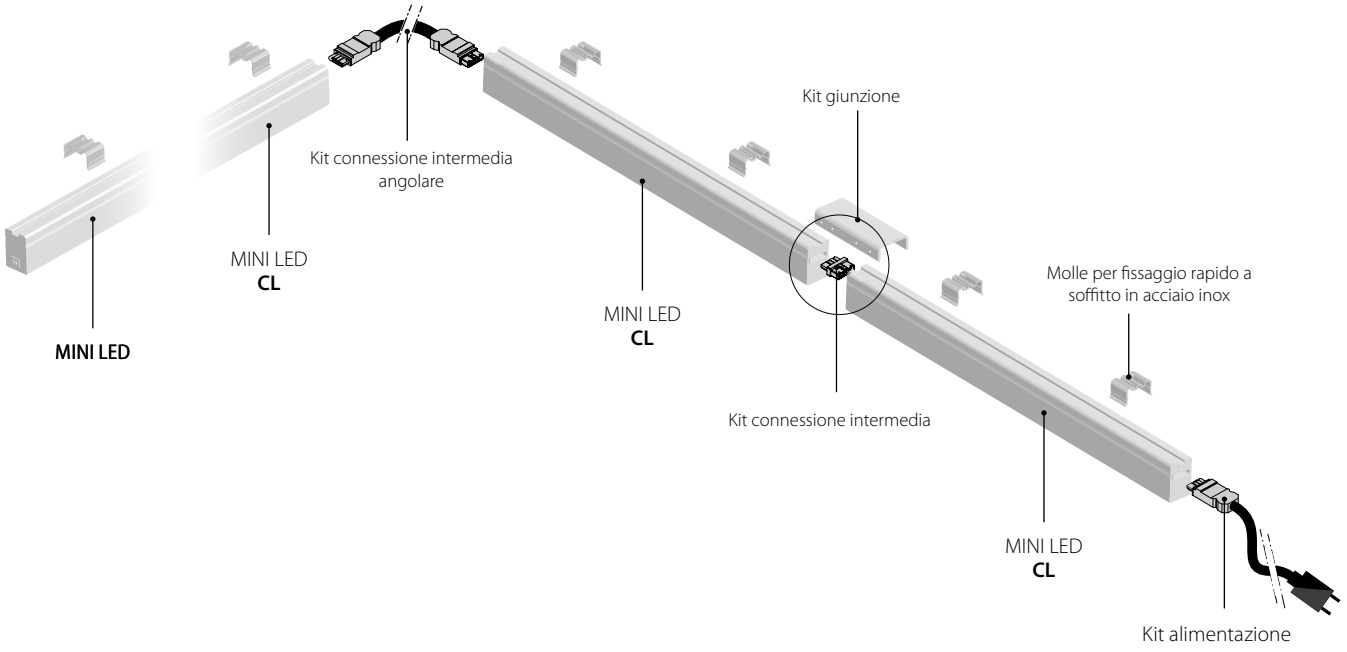

MINI LED RD-T/CL A/EW LEFT

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06197087**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06196987**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06196887**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06196787**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06196687**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06196587**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06196487**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06196387**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06208387**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06208287**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06208187**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06208087**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06207987**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06207887**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06207787**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06207687**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06202687**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06202587**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06202487**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06202387**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06202287**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06202187**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06202087**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06201987**

MINI LED RD-T/CL A/EW RIGHT

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06196287**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06196187**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06196087**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06195987**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06195887**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06195787**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06195687**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06195587**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06207587**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06207487**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06207387**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06207287**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06207187**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06207087**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06206987**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06206887**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	5796 lm	4416 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06201887**
42 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	5400 lm	4058 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06201787**
28 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	3864 lm	2996 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06201687**
28 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	3600 lm	2753 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06201587**
24 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2898 lm	2315 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06201487**
24 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2700 lm	2127 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06201387**
15 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1932 lm	1497 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06201287**
15 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1800 lm	1376 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06201187**

MINI LED RD-T/CL 2A/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
84 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	11592 lm	7966 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06197887**
84 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	10800 lm	7320 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06197787**
56 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	7728 lm	5404 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06197687**
56 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	7200 lm	4965 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06197587**
44 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	5796 lm	4301 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06197487**
44 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	5400 lm	3952 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06197387**
28 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	3864 lm	2701 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06197287**
28 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	3600 lm	2482 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06197187**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
84 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	11592 lm	7966 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06209187**
84 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	10800 lm	7320 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06209087**
56 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	7728 lm	5404 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06208987**
56 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	7200 lm	4965 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06208887**
44 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	5796 lm	4301 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06208787**
44 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	5400 lm	3952 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06208687**
28 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	3864 lm	2701 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06208587**
28 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	3600 lm	2482 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06208487**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
84 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	11592 lm	7966 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06203487**
84 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	10800 lm	7320 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06203387**
56 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	7728 lm	5404 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06203287**
56 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	7200 lm	4965 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06203187**
44 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	5796 lm	4301 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06203087**
44 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	5400 lm	3952 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06202987**
28 W	I	-	80	4000	✓	2A/EW	-	3864 lm	2701 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06202887**
28 W	I	-	80	3000	✓	2A/EW	-	3600 lm	2482 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06202787**

MINI LED RD-O/CL S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06195487**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3404 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06195387**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06195287**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2278 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06195187**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1916 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06195087**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1760 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06194987**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1254 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06194887**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06194787**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06206787**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3404 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06206687**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06206587**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2278 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06206487**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1916 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06206387**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1760 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06206287**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1254 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06206187**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06206087**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06201087**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5400 lm	3404 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06200987**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06200887**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3600 lm	2278 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06200787**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2898 lm	1916 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06200687**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2700 lm	1760 lm	70	10	60000 h	○	869 mm	**06200587**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1932 lm	1254 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06200487**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1800 lm	1153 lm	70	10	60000 h	○	589 mm	**06200387**

MINI LED RD-O/CL EM S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06257287**

MINI LED UP - INSTALLAZIONE A FILA CONTINUA (**CL**)

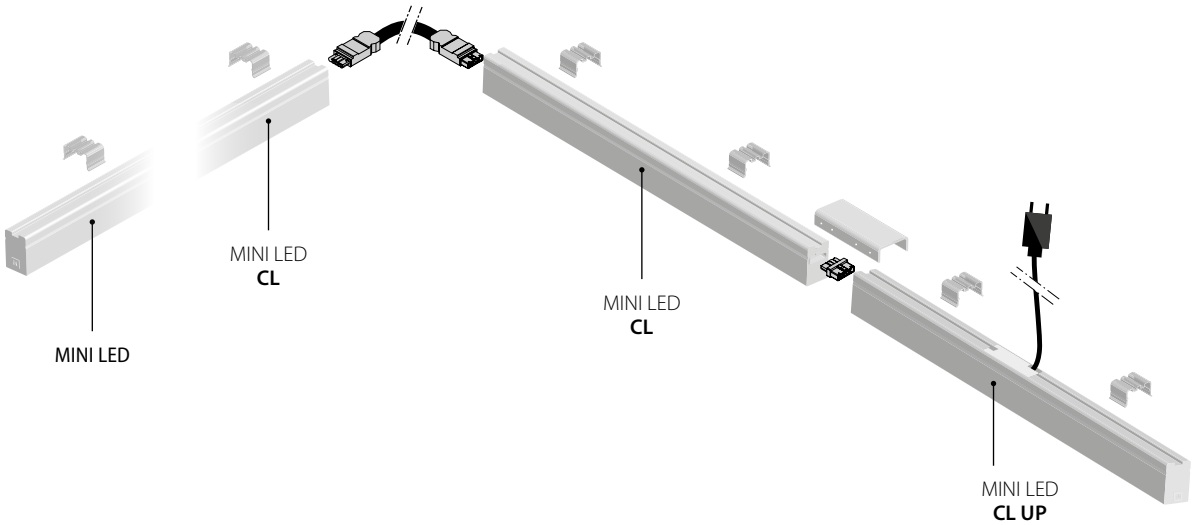

MINI LED RD-O/CL UP S/EW

IK09 10J xx7 - 960 °



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06256087**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06255987**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5796 lm	3704 lm	70	10	60000 h	○	1709 mm	**06256687**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3864 lm	2479 lm	70	10	60000 h	○	1149 mm	**06256587**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MINI LED RD - ON/OFF		
Kit alimentazione 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC)		**14466020**
Kit connessione intermedia 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC)		**14466220**
Kit connessione intermedia angolare 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC, cavo non compreso)		**14466420**
MINI LED RD		
Kit giunzione MINI LED		**14466620**
MINI LED RD - DIM 1-10 V - DALI		
Kit alimentazione 5 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC - EM - DIM 1-10 V e DALI)		**14466120**
Kit connessione intermedia 5 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC - EM - DIM 1-10V e DALI)		**14466320**
Kit connessione intermedia angolare 3 poli MINI LED (solo per MINI LED/FC - EM - DIM 1-10V e DALI; cavo non compreso)		**14466520**

14466020

14466220

14466420

14466620

14466120

14466320

14466520

RETAIL

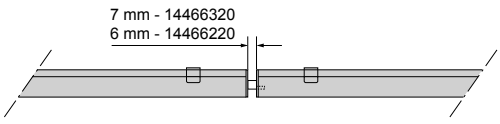







INDOOR | INDUSTRIAL

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE PER INTERNI

In ambito industriale, dove gli ambienti possono essere sottoposti a sollecitazioni particolari, pensiamo a soluzioni illuminotecniche efficienti, resistenti e durevoli nel tempo. Prestiamo la massima attenzione a ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione, garantendo standard massimi di sicurezza nell'ambiente di lavoro e massimo confort visivo per i lavoratori. In strutture che molto spesso presentano alti livelli di complessità progettuale, forniamo sistemi di illuminazione flessibili e di facile gestione e che garantiscono importanti risparmi energetici.

MEI FACTORY | Bergamo | ITALY

SOSPENSIONI INDUSTRIALI

220
LAMA+



223
LAMA+ MINI

225
KOA MAXI

225
KOA MINI

229
KOA WALL MAXI

229
KOA WALL MINI

231
KOA BASIC MAXI

231
KOA BASIC MINI

SISTEMI A CANALINA

233
TRY

241
TRY TRACK

PLAFONIERE STAGNE

242
LM4

243
NORMA+

246
KOA LINE

249
ACRO XS OPALED

250
ACRO XS FORTILED

251
ACRO XS CERTALED

252
ACRO XS

254
ACRO

256
GRILLE PROTECT

257
GYM+

LAMA+

design by ROBERTO FIORATO

DESIGN AWARD 2018

Serie di apparecchi LED a sospensione, per interni ed esterni, costituito da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Ottica S/W con UGR<22
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Copertura vano cablaggio in tecnopolimero
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Ganci di sospensione in acciaio zincato
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio
- ¬ LAMA+ DETEK non è adatto ad essere impiegato con il vetro protettivo
- ¬ Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- ¬ La versione SMART è fornita con un dispositivo elettronico per la gestione intelligente della luce che si basa su una piattaforma wireless 868 MHz. Con esso è possibile realizzare impianti in grado di interagire dinamicamente con l'ambiente circostante. A disposizione accessori specifici per la programmazione e gestione del sistema

IP 65 · IP 66 · 0,5 m · 750° C · QUICK · CLASSE I · SMART · IR · DALI · 3h

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

LAMA+ S/W

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	32544 lm	25468 lm	70	10	60000 h	○	**06272087**
148 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	24408 lm	19971 lm	70	10	60000 h	○	**06280287**
101 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	16128 lm	13033 lm	70	10	60000 h	○	**06272187**
68 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	12096 lm	9084 lm	70	10	60000 h	○	**06280387**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	32544 lm	25468 lm	70	10	60000 h	○	**06272887**
148 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	24408 lm	19971 lm	70	10	60000 h	○	**06281087**
101 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	16128 lm	13033 lm	70	10	60000 h	○	**06272987**
68 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	12096 lm	9084 lm	70	10	60000 h	○	**06281187**

IP 66



LAMA+ S/W SMART

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	32544 lm	25468 lm	70	10	60000 h	○	**06273687**
148 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	24408 lm	19971 lm	70	10	60000 h	○	**06281887**
101 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	16128 lm	13033 lm	70	10	60000 h	○	**06273787**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12096 lm	9084 lm	70	10	60000 h	○	**06281987**

IP 66



LAMA+ S/W DETEK

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	32544 lm	25468 lm	70	10	60000 h	○	**06273287**
148 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	24408 lm	19971 lm	70	10	60000 h	○	**06281487**
101 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	16128 lm	13033 lm	70	10	60000 h	○	**06273387**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12096 lm	9084 lm	70	10	60000 h	○	**06281587**

IP 66



LAMA+ S/W EM

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	32544 lm	25468 lm	70	10	60000 h	○	**06274087**
148 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	24408 lm	19971 lm	70	10	60000 h	○	**06282287**
101 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	16128 lm	13033 lm	70	10	60000 h	○	**06274187**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12096 lm	9084 lm	70	10	60000 h	○	**06282387**

IP 65



LAMA+ S/EW

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	32544 lm	28342 lm	70	10	60000 h	○	**06271887**
148 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	24408 lm	22237 lm	70	10	60000 h	○	**06280087**
101 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	16128 lm	14703 lm	70	10	60000 h	○	**06271987**
68 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	12096 lm	10145 lm	70	10	60000 h	○	**06280187**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	32544 lm	28342 lm	70	10	60000 h	○	**06272687**
148 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	24408 lm	22237 lm	70	10	60000 h	○	**06280887**
101 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	16128 lm	14703 lm	70	10	60000 h	○	**06272787**
68 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	12096 lm	10145 lm	70	10	60000 h	○	**06280987**

IP 66



INDUSTRIAL

LAMA+ S/EW SMART

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	32544 lm	28342 lm	70	10	60000 h	○	**06273487**
148 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	24408 lm	22237 lm	70	10	60000 h	○	**06281687**
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16128 lm	14703 lm	70	10	60000 h	○	**06273587**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12096 lm	10145 lm	70	10	60000 h	○	**06281787**

IP 66



LAMA+ S/EW DETEK

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	32544 lm	28342 lm	70	10	60000 h	○	**06273087**
148 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	24408 lm	22237 lm	70	10	60000 h	○	**06281287**
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16128 lm	14703 lm	70	10	60000 h	○	**06273187**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12096 lm	10145 lm	70	10	60000 h	○	**06281387**

IP 66



LAMA+ S/EW EM

IK07 2.6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
205 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	32544 lm	28342 lm	70	10	60000 h	○	**06273887**
148 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	24408 lm	22237 lm	70	10	60000 h	○	**06282087**
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16128 lm	14703 lm	70	10	60000 h	○	**06273987**
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12096 lm	10145 lm	70	10	60000 h	○	**06282187**

IP 65



ACCESSORI SMART

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LAMA+ SMART		
Chiave USB da abbinare a PC per programmazione wireless		**14469720**
Telecomando a quattro tasti configurabili		**14469820**
Pulsantiera wireless a quattro tasti configurabili		**14477420**
Modello adatto per aree di monitoraggio circolari (esempio: aree di produzione)		**3100758**
Modello adatto per aree di monitoraggio rettangolari (esempio: corsie)		**3100759**

14469720

14469820

14477420

3100758
3100759

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LAMA+		
Griglia protezione LAMA+		**14475620**
Vetro di protezione trasparente	○	**3101574**
Telaio Recessed in acciaio verniciato per installazione in controsoffitti. Non sono compatibili con il vetro di protezione	○	**14475820**

14475620

3101574

14475820

max 10 kg



0,192 m²



0,042 m²



H07RN-F 3G1÷2,5 mm



H07RN-F 5G1,5

3x2,5 mm²



5x2,5 mm²

LAMA+ MINI

design by ROBERTO FIORATO

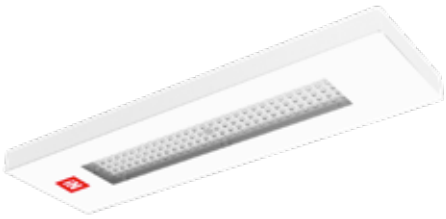

Serie di apparecchi LED a sospensione, per interni, costituita da:

- Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- Ganci di sospensione in acciaio zincato
- Viteria esterna in acciaio inox
- Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza
- Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI

IP 66 | 0,5 m | QUICK | CLASSE I | DALI | 1h

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INDUSTRIAL

LAMA+ MINI S/W

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
101 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	16272 lm	12084 lm	70	10	60000 h	○	**3101184**
72 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12204 lm	9233 lm	70	10	60000 h	○	**3101185**
52 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	8064 lm	6117 lm	70	10	60000 h	○	**3101186**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	6048 lm	4725 lm	70	10	60000 h	○	**3101187**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
101 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	16272 lm	12084 lm	70	10	60000 h	○	**3101192**
72 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12204 lm	9233 lm	70	10	60000 h	○	**3101193**
52 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	8064 lm	6117 lm	70	10	60000 h	○	**3101194**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	6048 lm	4725 lm	70	10	60000 h	○	**3101195**



LAMA+ MINI S/W EM

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
52 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	8064 lm	6117 lm	70	10	60000 h	○	**3101750**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	6048 lm	4725 lm	70	10	60000 h	○	**3101751**



LAMA+ MINI S/EW

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16272 lm	12775 lm	70	10	60000 h	○	**3101188**
72 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12204 lm	9805 lm	70	10	60000 h	○	**3101189**
52 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	8064 lm	6454 lm	70	10	60000 h	○	**3101190**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6048 lm	4988 lm	70	10	60000 h	○	**3101191**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16272 lm	12775 lm	70	10	60000 h	○	**3101196**
72 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12204 lm	9805 lm	70	10	60000 h	○	**3101197**
52 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	8064 lm	6454 lm	70	10	60000 h	○	**3101198**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6048 lm	4988 lm	70	10	60000 h	○	**3101199**



LAMA+ MINI S/EW EM

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
52 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	8064 lm	6454 lm	70	10	60000 h	○	**3101754**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6048 lm	4988 lm	70	10	60000 h	○	**3101755**



max 4,5 kg



Max 0,041 m²

Max 0,011 m²

Max 0,11 m²





H07RN-F 3G1,5 mm



H07RN-F 5G1÷1,5

3x1,5 mm²



5x1,5 mm²

KOA

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Disponibili ottiche: simmetrica extra diffondente (S/EW), ellittica (ELL) e simmetrica con UGR<22 (S/W)
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato
- Viteria esterna in acciaio inox
- Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale
- Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- La versione SMART è fornita con un dispositivo elettronico per la gestione intelligente della luce che si basa su una piattaforma wireless 868 MHz. Con esso è possibile realizzare impianti in grado di interagire dinamicamente con l'ambiente circostante. A disposizione accessori specifici per la programmazione e gestione del sistema
- Le versioni DETEK e SMART possono essere realizzate a richiesta con tutte le ottiche disponibili per la serie
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- L'accessorio gancio doppio impedisce la rotazione accidentale dell'apparecchio; è indicato per modelli con ottiche ellittiche quando è necessario orientarli
- Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio
- KOA DETEK non è adatto ad essere impiegato con il vetro protettivo

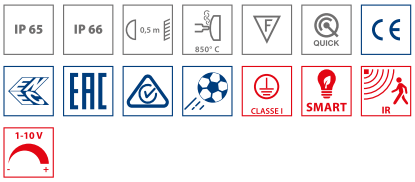

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



KOA MAXI



KOA MINI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KOA MAXI S/W UGR22

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	34560 lm	29368 lm	80	10	60000 h		**06234994**
210 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	25920 lm	22220 lm	80	10	60000 h		**06235094**
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	17280 lm	15014 lm	80	10	60000 h		**06235194**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	34560 lm	29368 lm	80	10	60000 h		**06234694**
210 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	25920 lm	22220 lm	80	10	60000 h		**06234794**
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	17280 lm	15014 lm	80	10	60000 h		**06234894**

IP 66



KOA MAXI S/EW

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	34560 lm	29111 lm	80	10	60000 h		**06112594**
210 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	25920 lm	21967 lm	80	10	60000 h		**06113394**
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14835 lm	80	10	60000 h		**06120594**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	34560 lm	29111 lm	80	10	60000 h		**06112794**
210 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	25920 lm	21967 lm	80	10	60000 h		**06113594**
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14835 lm	80	10	60000 h		**06120794**

IP 66



KOA MAXI S/EW SMART

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	34560 lm	29111 lm	80	10	60000 h		**06215294**
210 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	25920 lm	21988 lm	80	10	60000 h		**06220294**
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14836 lm	80	10	60000 h		**06220694**

IP 66



KOA MAXI S/EW DETEK

IK02 0.20J xx0

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	34560 lm	29111 lm	80	10	60000 h		**06228394**
210 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	25920 lm	21967 lm	80	10	60000 h		**06228494**
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14836 lm	80	10	60000 h		**06228594**

IP 65



KOA MAXI ELL

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	34560 lm	26273 lm	80	10	60000 h		**06112994**
210 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	25920 lm	19808 lm	80	10	60000 h		**06113794**
135 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17280 lm	13279 lm	80	10	60000 h		**06120994**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
270 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	34560 lm	26273 lm	80	10	60000 h		**06113194**
210 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	25920 lm	19808 lm	80	10	60000 h		**06113994**
135 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17280 lm	13279 lm	80	10	60000 h		**06121194**

IP 66



KOA MAXI

max 13 kg

0,047 m²

0,270 m²







KOA MINI S/W UGR22

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	17280 lm	14933 lm	80	10	60000 h		**06237894**
70 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	8640 lm	7659 lm	80	10	60000 h		**06238494**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	17280 lm	14933 lm	80	10	60000 h		**06237494**
70 W	I	✓	70	4000	✓	S/W	-	8640 lm	7659 lm	80	10	60000 h		**06238194**

IP 66



KOA MINI S/EW

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14935 lm	80	10	60000 h		**06155994**
70 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	8640 lm	7584 lm	80	10	60000 h		**06156194**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14935 lm	80	10	60000 h		**06126994**
70 W	I	✓	70	4000	✓	S/EW	-	8640 lm	7584 lm	80	10	60000 h		**06127594**

IP 66



KOA MINI S/EW DETEK

IK02 0.20J xx0

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17280 lm	14935 lm	80	10	60000 h		**06228694**
70 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	8640 lm	7584 lm	80	10	60000 h		**06228794**

IP 65



KOA MINI ELL

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17280 lm	13590 lm	80	10	60000 h		**06156094**
70 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	8640 lm	6942 lm	80	10	60000 h		**06156294**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17280 lm	13590 lm	80	10	60000 h		**06127294**
70 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	90°x45°	8640 lm	6942 lm	80	10	60000 h		**06127894**

IP 66



INDUSTRIAL

KOA MINI

max 11 kg









ACCESSORI SMART

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KOA MAXI SMART		
Chiave USB da abbinare a PC per programmazione wireless		**14469720**
Telecomando a quattro tasti configurabili		**14469820**
Pulsantiera wireless a quattro tasti configurabili		**14477420**
Modello adatto per aree di monitoraggio circolari (esempio: aree di produzione)		**3100758**
Modello adatto per aree di monitoraggio rettangolari (esempio: corsie)		**3100759**

14469720

14469820

14477420

3100758
3100759

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KOA		
Gancio sagomato KOA		**14461220**
Aggancio doppio KOA MINI / MAXI		**14174920**
KOA MAXI		
Diffusore campana KOA MAXI		**14175020**
Vetro protettivo MAXI		**14175120**
KOA MINI		
Diffusore campana KOA MINI		**14460720**
Vetro protettivo MINI		**14460820**

14461220

14174920

14175020
14460720

14175120
14460820

KOA WALL

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi LED da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Viteria esterna in acciaio inox
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- A richiesta è possibile realizzare versioni SMART

IP 66 · 0,5 m · 850° C · QUICK · CLASSE I · 1-10 V

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

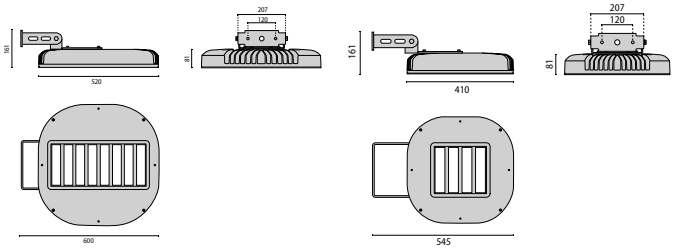

KOA WALL MAXI

KOA WALL MINI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KOA WALL MAXI A/W

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz													
270 W	I	70	4000	✓	A58/W	-	34560 lm	29608 lm	80	10	60000 h		**06226694**
210 W	I	70	4000	✓	A58/W	-	25920 lm	22393 lm	80	10	60000 h		**06226994**
135 W	I	70	4000	✓	A58/W	-	17280 lm	15155 lm	80	10	60000 h		**06227294**



KOA WALL MAXI SR/T2

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz													
270 W	I	70	4000	✓	SR/T2	-	34560 lm	29285 lm	80	10	60000 h		**06137394**
210 W	I	70	4000	✓	SR/T2	-	25920 lm	22162 lm	80	10	60000 h		**06137994**
135 W	I	70	4000	✓	SR/T2	-	17280 lm	14845 lm	80	10	60000 h		**06138594**



KOA WALL MINI A/W

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	A58/W	-	17280 lm	14975 lm	80	10	60000 h		**06227594**
70 W	I	✓	70	4000	✓	A58/W	-	8640 lm	7644 lm	80	10	60000 h		**06227894**



KOA WALL MINI SR/T2

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	17280 lm	14515 lm	80	10	60000 h		**06135394**
70 W	I	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8640 lm	7471 lm	80	10	60000 h		**06135694**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KOA WALL MAXI		
Vetro protettivo MAXI		**14175120**
KOA WALL MINI		
Vetro protettivo MINI		**14460820**

14175120
14460820

KOA WALL MINI

max 12 kg













KOA WALL MAXI

max 14 kg













KOA BASIC

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Sospensione industriale a LED per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato
- Viteria esterna in acciaio inox
- Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale
- Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio
- KOA BASIC è particolarmente indicato per la sostituzione delle tradizionali sospensioni industriali ad alogenuri metallici

IP 66 · 0,5 m · 850° C · QUICK · CLASSE I

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



KOA BASIC MAXI



KOA BASIC MINI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KOA BASIC MAXI S/W

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
246 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	36624 lm	23388 lm	80	10	60000 h	●	**06229094**
185 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	27468 lm	17943 lm	80	10	60000 h	●	**06229194**
125 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	18312 lm	12120 lm	80	10	60000 h	●	**06229294**



KOA BASIC MINI S/W

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
125 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	18312 lm	12206 lm	80	10	60000 h	●	**06229394**
62 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	9156 lm	6287 lm	80	10	60000 h	●	**06229494**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KOA BASIC MAXI		
Diffusore campana KOA MAXI		**14175020**
Vetro protettivo MAXI		**14175120**
KOA BASIC MINI		
Diffusore campana KOA MINI		**14460720**
Vetro protettivo MINI		**14460820**
KOA BASIC		
Gancio sagomato KOA		**14461220**
Aggancio doppio KOA MINI / MAXI		**14174920**

14175020
14460720

14175120
14460820

14461220

14174920

KOA BASIC MAXI



KOA BASIC MINI







TRY

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connessione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituto da:

- Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Ottiche simmetriche (S/EW - S/W), asimmetrica destra (A/M R), asimmetrica sinistra (A/M L) e doppia asimmetrica (2A/M)
- Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
- Disponibili versioni con driver ON-OFF, dimmerabili DALI, e con gruppo di emergenza autonomia 3 ore
- La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili
- E' possibile realizzare sistemi SMART utilizzando gli appositi KIT wireless disponibili come accessori, da abbinare a RAIL "7 poli DALI" ed a plafoniera DALI
- La soluzione SMART comprende dispositivo elettronico per la gestione intelligente della luce e sensori di presenza e luminosità che si basano su una piattaforma wireless 868 MhZ. Con essa è possibile realizzare impianti in grado di interagire con l'ambiente circostante
- Sono disponibili come accessori RAIL a 5 poli da usare solo per le versioni ON-OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a "7 poli DALI" da usare solo per le versioni TRY DALI oppure combinate TRY DALI con TRY ON OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a "9 POLI DALI/EM" da usare per le versioni TRY EM, TRY EM + DALI, oppure versioni combinate tra TRY EM, TRY DALI e TRY EM + DALI
- È disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED)
- Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm^2, connettori per l'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l'innesto rapido della plafoniera
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI (25 W - 34 W)

IP 40 · 650° C · CLASSE I · DALI · 3h

○ **WH-RAL9003** / WH-RAL9003 /

INDUSTRIAL



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

www.light-performer.com

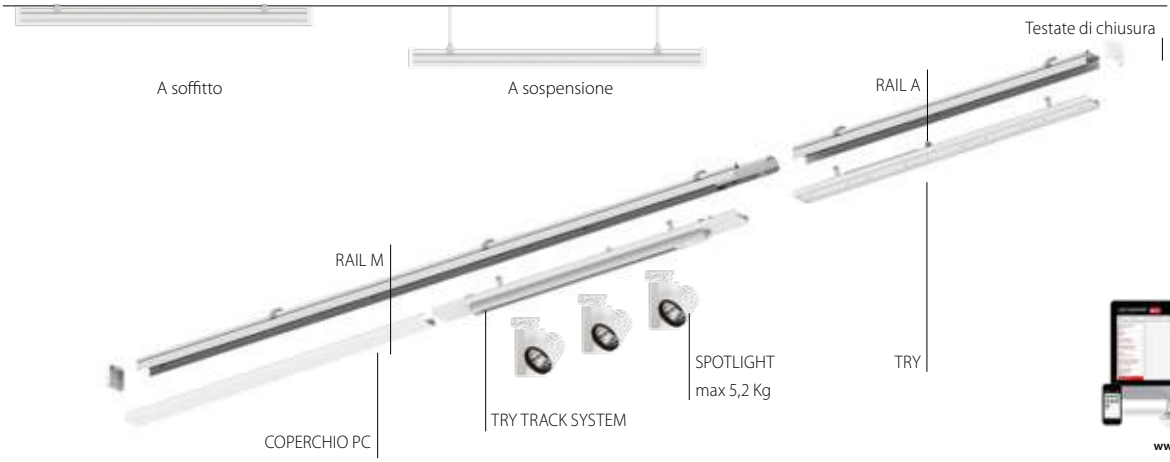

www.light-performer.com

TRY S/W

IK05 8J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	14969 lm	11599 lm	80	10	60000 h	○	**305927**
85 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	14138 lm	11122 lm	80	10	60000 h	○	**305926**
71 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	12800 lm	10355 lm	80	10	60000 h	○	**305681**
71 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	12089 lm	9929 lm	80	10	60000 h	○	**305680**
53 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	9762 lm	8154 lm	80	10	60000 h	○	**305675**
53 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	9219 lm	7819 lm	80	10	60000 h	○	**305674**
42 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	7765 lm	6553 lm	80	10	60000 h	○	**305669**
42 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	7334 lm	6284 lm	80	10	60000 h	○	**305668**
34 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	6292 lm	5393 lm	80	10	60000 h	○	**305921**
34 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	5943 lm	5171 lm	80	10	60000 h	○	**305920**
25 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	4815 lm	4023 lm	80	10	60000 h	○	**305663**
25 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	4547 lm	3858 lm	80	10	60000 h	○	**305662**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	14969 lm	11599 lm	80	10	60000 h	○	**305937**
85 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	14138 lm	11122 lm	80	10	60000 h	○	**305936**
71 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	12800 lm	10355 lm	80	10	60000 h	○	**305707**
71 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	12089 lm	9929 lm	80	10	60000 h	○	**305706**
53 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	9762 lm	8154 lm	80	10	60000 h	○	**305701**
53 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	9219 lm	7819 lm	80	10	60000 h	○	**305700**
42 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	7765 lm	6553 lm	80	10	60000 h	○	**305695**
42 W	I	✓	80	3000	✓	S/W	-	7334 lm	6284 lm	80	10	60000 h	○	**305694**



TRY S/W EM

IK05 8J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 3P + DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	14969 lm	11599 lm	80	10	60000 h	○	**306504**
85 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	14138 lm	11122 lm	80	10	60000 h	○	**306503**
71 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12800 lm	10355 lm	80	10	60000 h	○	**306502**
71 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	12089 lm	9929 lm	80	10	60000 h	○	**306501**
53 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	9762 lm	8154 lm	80	10	60000 h	○	**306500**
53 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	9219 lm	7819 lm	80	10	60000 h	○	**306499**
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	7765 lm	6553 lm	80	10	60000 h	○	**306498**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	7334 lm	6284 lm	80	10	60000 h	○	**306497**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	14969 lm	11599 lm	80	10	60000 h	○	**306865**
85 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	14138 lm	11122 lm	80	10	60000 h	○	**306864**
71 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	12800 lm	10355 lm	80	10	60000 h	○	**306863**
71 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	12089 lm	9929 lm	80	10	60000 h	○	**306862**
53 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	9762 lm	8154 lm	80	10	60000 h	○	**306860**
53 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	9219 lm	7819 lm	80	10	60000 h	○	**306861**
42 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	7765 lm	6553 lm	80	10	60000 h	○	**306859**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	7334 lm	6284 lm	80	10	60000 h	○	**306858**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	6292 lm	5393 lm	80	10	60000 h	○	**306857**
34 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	5943 lm	5171 lm	80	10	60000 h	○	**306856**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	4815 lm	4023 lm	80	10	60000 h	○	**306855**
25 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	4547 lm	3858 lm	80	10	60000 h	○	**306854**



TRY S/EW

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	14969 lm	11593 lm	80	10	60000 h	○	**305925**
85 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	14138 lm	11116 lm	80	10	60000 h	○	**305924**
71 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	12800 lm	10350 lm	80	10	60000 h	○	**305679**
71 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	12089 lm	9925 lm	80	10	60000 h	○	**305678**
53 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	9762 lm	8150 lm	80	10	60000 h	○	**305673**
53 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	9219 lm	7815 lm	80	10	60000 h	○	**305672**
42 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	7765 lm	6550 lm	80	10	60000 h	○	**305667**
42 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	7334 lm	6281 lm	80	10	60000 h	○	**305666**
34 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	6292 lm	5390 lm	80	10	60000 h	○	**305919**
34 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	5943 lm	5169 lm	80	10	60000 h	○	**305918**
25 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	4815 lm	4021 lm	80	10	60000 h	○	**305661**
25 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	4547 lm	3856 lm	80	10	60000 h	○	**305660**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	14969 lm	11593 lm	80	10	60000 h	○	**305935**
85 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	14138 lm	11116 lm	80	10	60000 h	○	**305934**
71 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	12800 lm	10350 lm	80	10	60000 h	○	**305705**
71 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	12089 lm	9925 lm	80	10	60000 h	○	**305704**
53 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	9762 lm	8150 lm	80	10	60000 h	○	**305699**
53 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	9219 lm	7815 lm	80	10	60000 h	○	**305698**
42 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	7765 lm	6550 lm	80	10	60000 h	○	**305693**
42 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	7334 lm	6281 lm	80	10	60000 h	○	**305692**

TRY S/EW EM

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 3P + DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	14969 lm	11593 lm	80	10	60000 h	○	**306905**
85 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	14138 lm	11116 lm	80	10	60000 h	○	**306904**
71 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12800 lm	10350 lm	80	10	60000 h	○	**306903**
71 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	12089 lm	9925 lm	80	10	60000 h	○	**306902**
53 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9762 lm	8150 lm	80	10	60000 h	○	**306901**
53 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	9219 lm	7815 lm	80	10	60000 h	○	**306900**
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7765 lm	6550 lm	80	10	60000 h	○	**306899**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7334 lm	6281 lm	80	10	60000 h	○	**306898**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	14969 lm	11593 lm	80	10	60000 h	○	**305933**
85 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	14138 lm	11116 lm	80	10	60000 h	○	**305932**
71 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12800 lm	10350 lm	80	10	60000 h	○	**305691**
71 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	12089 lm	9925 lm	80	10	60000 h	○	**305690**
53 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9762 lm	8150 lm	80	10	60000 h	○	**305689**
53 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	9219 lm	7815 lm	80	10	60000 h	○	**305688**
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7765 lm	6550 lm	80	10	60000 h	○	**305687**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7334 lm	6281 lm	80	10	60000 h	○	**305686**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6292 lm	5390 lm	80	10	60000 h	○	**305931**
34 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5943 lm	5169 lm	80	10	60000 h	○	**305930**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4815 lm	4021 lm	80	10	60000 h	○	**305685**
25 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4547 lm	3856 lm	80	10	60000 h	○	**305684**

TRY 2A/M

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	14969 lm	11620 lm	80	10	60000 h	○	**305929**
85 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	14138 lm	11143 lm	80	10	60000 h	○	**305928**
71 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	12800 lm	10374 lm	80	10	60000 h	○	**305683**
71 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	12089 lm	9948 lm	80	10	60000 h	○	**305682**
53 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	9762 lm	8169 lm	80	10	60000 h	○	**305677**
53 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	9219 lm	7833 lm	80	10	60000 h	○	**305676**
42 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	7765 lm	6565 lm	80	10	60000 h	○	**305671**
42 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	7334 lm	6296 lm	80	10	60000 h	○	**305670**
34 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	6292 lm	5403 lm	80	10	60000 h	○	**305923**
34 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	5943 lm	5181 lm	80	10	60000 h	○	**305922**
25 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	4815 lm	4031 lm	80	10	60000 h	○	**305665**
25 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	4547 lm	3865 lm	80	10	60000 h	○	**305664**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	14969 lm	11620 lm	80	10	60000 h	○	**305939**
85 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	14138 lm	11143 lm	80	10	60000 h	○	**305938**
71 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	12800 lm	10374 lm	80	10	60000 h	○	**305709**
71 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	12089 lm	9948 lm	80	10	60000 h	○	**305708**
53 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	9762 lm	8169 lm	80	10	60000 h	○	**305703**
53 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	9219 lm	7833 lm	80	10	60000 h	○	**305702**
42 W	I	✓	80	4000	✓	2A/M	-	7765 lm	6565 lm	80	10	60000 h	○	**305697**
42 W	I	✓	80	3000	✓	2A/M	-	7334 lm	6296 lm	80	10	60000 h	○	**305696**

TRY A/M L

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306813**
85 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306812**
71 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306811**
71 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306810**
53 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306809**
53 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306808**
42 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306807**
42 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306806**
34 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	6292 lm	5155 lm	80	10	60000 h	○	**306805**
34 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	5943 lm	4960 lm	80	10	60000 h	○	**306804**
25 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	4815 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**306803**
25 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	4547 lm	3696 lm	80	10	60000 h	○	**306802**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306833**
85 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306832**
71 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306831**
71 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306830**
53 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306829**
53 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306828**
42 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306827**
42 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306826**

TRY A/M R

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306825**
85 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306824**
71 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306823**
71 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306822**
53 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306821**
53 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306820**
42 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306819**
42 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306818**
34 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	6292 lm	5155 lm	80	10	60000 h	○	**306817**
34 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	5943 lm	4960 lm	80	10	60000 h	○	**306816**
25 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	4815 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**306815**
25 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	4547 lm	3696 lm	80	10	60000 h	○	**306814**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306841**
85 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306840**
71 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306839**
71 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306838**
53 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306837**
53 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306836**
42 W	I	✓	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306835**
42 W	I	✓	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306834**

TRY 2A/M EM

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 3P + DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	14969 lm	11620 lm	80	10	60000 h	○	**306897**
85 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	14138 lm	11143 lm	80	10	60000 h	○	**306896**
71 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	12800 lm	10374 lm	80	10	60000 h	○	**306895**
71 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	12089 lm	9946 lm	80	10	60000 h	○	**306894**
53 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	9762 lm	8169 lm	80	10	60000 h	○	**306893**
53 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	9219 lm	7833 lm	80	10	60000 h	○	**306892**
42 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7765 lm	6565 lm	80	10	60000 h	○	**306891**
42 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7334 lm	6296 lm	80	10	60000 h	○	**306890**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	14969 lm	11620 lm	80	10	60000 h	○	**306853**
85 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	14138 lm	11143 lm	80	10	60000 h	○	**306852**
71 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	12800 lm	10374 lm	80	10	60000 h	○	**306851**
71 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	12089 lm	9948 lm	80	10	60000 h	○	**306850**
53 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	9762 lm	8169 lm	80	10	60000 h	○	**306848**
53 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	9219 lm	7833 lm	80	10	60000 h	○	**306849**
42 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7765 lm	6565 lm	80	10	60000 h	○	**306847**
42 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7334 lm	6296 lm	80	10	60000 h	○	**306846**
34 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	6992 lm	5403 lm	80	10	60000 h	○	**306845**
34 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	5943 lm	5181 lm	80	10	60000 h	○	**306844**
25 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	4815 lm	4031 lm	80	10	60000 h	○	**306843**
25 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	4547 lm	3865 lm	80	10	60000 h	○	**306842**

TRY A/M L EM

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 3P + DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306913**
85 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306912**
71 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306911**
71 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306910**
53 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306909**
53 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306908**
42 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306907**
42 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306906**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306877**
85 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306876**
71 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306875**
71 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306874**
53 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306872**
53 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306873**
42 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306871**
42 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306870**
34 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	6292 lm	5155 lm	80	10	60000 h	○	**306869**
34 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	5943 lm	4960 lm	80	10	60000 h	○	**306868**
25 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	4815 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**306867**
25 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	4547 lm	3696 lm	80	10	60000 h	○	**306866**

TRY A/M R EM

IK05 8J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 3P + DALI 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306921**
85 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306920**
71 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306919**
71 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306918**
53 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306917**
53 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306916**
42 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306915**
42 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306914**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	14969 lm	11128 lm	80	10	60000 h	○	**306889**
85 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	14138 lm	10669 lm	80	10	60000 h	○	**306888**
71 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	12800 lm	9933 lm	80	10	60000 h	○	**306887**
71 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	12089 lm	9525 lm	80	10	60000 h	○	**306886**
53 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	9762 lm	7821 lm	80	10	60000 h	○	**306884**
53 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	9219 lm	7501 lm	80	10	60000 h	○	**306885**
42 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	7765 lm	6287 lm	80	10	60000 h	○	**306883**
42 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	7334 lm	6022 lm	80	10	60000 h	○	**306882**
34 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	6292 lm	5155 lm	80	10	60000 h	○	**306881**
34 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	5943 lm	4960 lm	80	10	60000 h	○	**306880**
25 W	I	-	80	4000	✓	A21/M	-	4815 lm	3860 lm	80	10	60000 h	○	**306879**
25 W	I	-	80	3000	✓	A21/M	-	4547 lm	3696 lm	80	10	60000 h	○	**306878**

max 2,6 kg

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAIL-A TRY 5P		
RAIL-A TRY 5P - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)	○	**310554**
RAIL-M TRY 5P		
RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)	○	**310555**
RAIL-M TRY 5P - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)	○	**310556**
RAIL-M TRY 5P - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)	○	**310557**
RAIL-A TRY 7P DALI		
RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)	○	**310558**
RAIL-M TRY 7P DALI		
RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)	○	**310559**
RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)	○	**310560**
RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)	○	**310561**
RAIL-A TRY 9P DALI/EM		
RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)	○	**310934**
RAIL-M TRY 9P DALI/EM		
RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)	○	**310935**
RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)	○	**310936**
RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)	○	**310937**

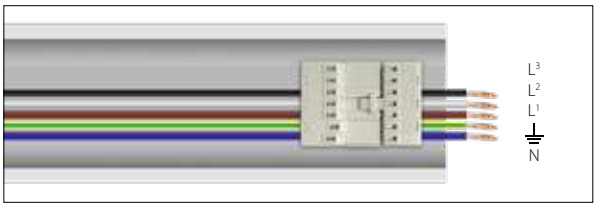

RAIL 5P

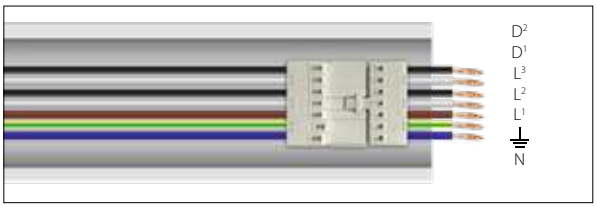

RAIL 7P DALI

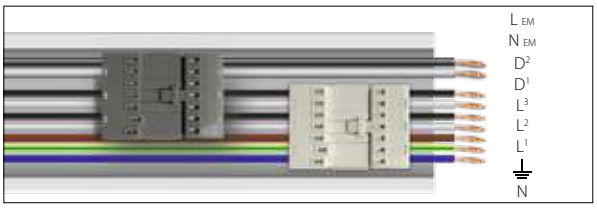

RAIL 9P DALI / EM

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
TRY		
Sospensione per catena		**310550**
Kit per sospensione 2 m		**14-00354**
Testate di chiusura per RAIL (nr. 2)	○	**310551**
Coperchio PC RAIL - L 1435 mm	○	**310553**
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (2 pezzi)		**3100243**
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (50 pezzi)		**3100244**
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (2 pezzi)		**3100245**
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (50 pezzi)		**3100246**
TRY TRACK SYSTEM		
Sistema binario per proiettori	○	**310566**

310566

310550

14-00354



310551

310553

3100243
3100244

3100245
3100246

INDUSTRIAL

TRY SMART SYSTEM LIGHT CONTROL SYSTEM 868 MHz

È possibile realizzare sistemi SMART utilizzando gli appositi KIT wireless disponibili come accessori, da abbinare a RAIL "7 poli DALI" ed a plafoniera DALI

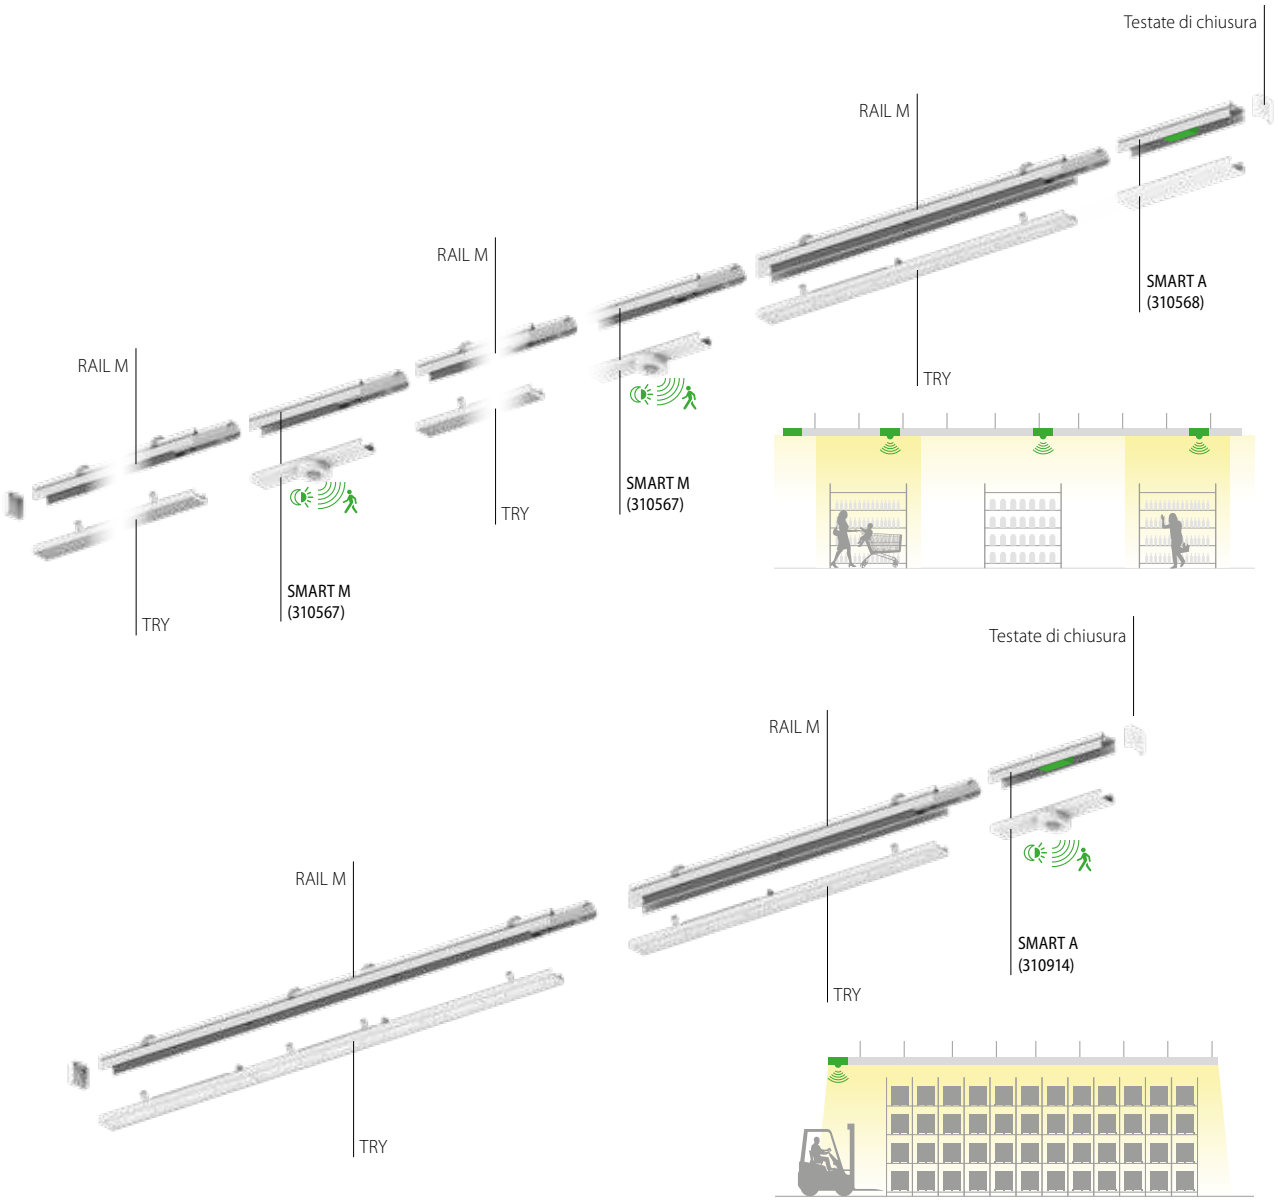

ACCESSORI SMART

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
TRY SMART		
Kit TRY SMART A receiver		**310568**
Kit TRY SMART A receiver + sensor		**310914**
Kit TRY SMART M sensor		**310567**
Chiave USB da abbinare a PC per programmazione wireless		**14469720**
Telecomando a quattro tasti configurabili		**14469820**
Pulsantiera wireless a quattro tasti configurabili		**14477420**

310568

310914

310567

14469720

14469820

TRY TRACK

Plafoniera LED da binario per interni costituita da:
- Corpo realizzato da carter in lamiera d'acciaio verniciata e da dissipatore in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
- Testate in tecnopolimero
- Fissaggio al binario elettrificato mediante adattatore universale trifase, che permette anche la connessione elettrica, e dispositivo di aggancio supplementare
- Apparecchio compatibile con i binari elettrificati ed accessori di installazione della serie OTR TRACKS RAILS
- L'apparecchio è idoneo per l'installazione su binari elettrificati tipo EUROSTANDARD PLUS®
- TRY TRACK può essere realizzato a richiesta con tutte le ottiche previste per la serie TRY

IP 20 | 650° C | QUICK | CLASSE I

○ **WH-RAL9003** / WH-RAL9003 / Lucido

INDUSTRIAL



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

TRY TRACK S/EW

IK05 0.8J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	14969 lm	11593 lm	80	10	60000 h	○	**3100795**
85 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	14138 lm	11116 lm	80	10	60000 h	○	**3100790**
70 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12800 lm	10350 lm	80	10	60000 h	○	**3100794**
70 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	12089 lm	9925 lm	80	10	60000 h	○	**3100789**
53 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9762 lm	8150 lm	80	10	60000 h	○	**305711**
53 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	9219 lm	7815 lm	80	10	60000 h	○	**305710**
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7765 lm	6550 lm	80	10	60000 h	○	**3100793**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7334 lm	6281 lm	80	10	60000 h	○	**3100788**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6292 lm	5390 lm	80	10	60000 h	○	**3100792**
34 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5943 lm	5169 lm	80	10	60000 h	○	**3100787**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4815 lm	4021 lm	80	10	60000 h	○	**3100791**
25 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4547 lm	3856 lm	80	10	60000 h	○	**3100786**



max 4,2 kg

LM4

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- ¬ Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
- ¬ Versioni con fila continua su richiesta

IP 66 · 0,5 m · QUICK · CLASSE I · DALI · 1h

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

LM4 S/EW

IK06 0.80J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16272 lm	12213 lm	70	10	60000 h	●	**3101704**
72 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12204 lm	9464 lm	70	10	60000 h	●	**3101705**
52 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	8064 lm	6543 lm	70	10	60000 h	●	**3101706**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6048 lm	4818 lm	70	10	60000 h	●	**3101707**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
101 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	16272 lm	12213 lm	70	10	60000 h	●	**3101708**
72 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	12204 lm	9464 lm	70	10	60000 h	●	**3101709**
52 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	8064 lm	6543 lm	70	10	60000 h	●	**3101710**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6048 lm	4818 lm	70	10	60000 h	●	**3101711**



LM4 S/EW EM

IK06 0.80J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - emergenza 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
52 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	8064 lm	6543 lm	70	10	60000 h	●	**3101714**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6048 lm	4818 lm	70	10	60000 h	●	**3101715**



max 4,2 kg

Max 0,11 m²



Max 0,041 m²

Max 0,0085 m²

NORMA+

Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da:
- ¬ Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici
- ¬ Testate in tecnopolimero
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Sistema di dissipazione termica in alluminio
- ¬ Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox
- ¬ Completo di valvola antivacuum
- ¬ Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza
- ¬ Le versioni NORMA+ CL sono complete di cablaggio passante per l'alimentazione in fila continua (5x2,5 mm^2)
- ¬ Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI

IP 65 | 750° C | QUICK | CLASSE I | 1-10 V | DALI | 1h

GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco



NORMA+ 60



NORMA+ 120



NORMA+ 150



NORMA+ 60 CL



NORMA+ 120 CL



NORMA+ 150 CL

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

NORMA+ 60

IK09 15J xx7



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h		**305949**
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h		**305948**

NORMA+ 120

IK09 15J xx7



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h		**305952**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h		**305951**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h		**305950**

NORMA+ 150

IK09 15J xx7



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h		**305955**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h		**305954**
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h		**305953**

NORMA+ 60 CL

IK09 15J xx7



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h		**305941**
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h		**305940**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h		**305989**
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h		**305988**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h		**306160**
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h		**306159**

NORMA+ 120 CL

IK09 15J xx7



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h		**305944**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h		**305943**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h		**305942**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h		**305992**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h		**305991**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	2898 lm	80	10	44000 h		**305990**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h		**306163**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h		**306162**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h		**306161**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h		**306000**
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h		**305999**
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h		**305998**

NORMA+ 150 CL

IK09 15J xx7



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h		**305947**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h		**305946**
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h		**305945**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h		**305995**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h		**305994**
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h		**305993**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h		**306166**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h		**306165**
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h		**306164**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h		**306003**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h		**306002**
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h		**306001**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NORMA+ 120		
Griglie di protezione in filo d'acciaio zincato da installare a soffitto		**14430995**
NORMA+ 150		
Griglie di protezione in filo d'acciaio zincato da installare a soffitto		**14431995**



14430995
14431995

INDUSTRIAL

NORMA+ **60** **max 0,69 kg**

NORMA+ **120** **max 1,24 kg**

NORMA+ **150** **max 1,56 kg**

NORMA+ **60 CL** **max 0,86 kg**

NORMA+ **120 CL** **max 1,85 kg**

NORMA+ **150 CL** **max 2,15 kg**

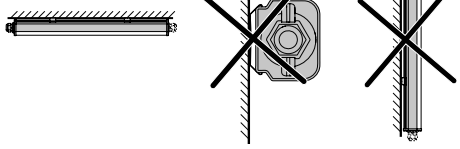



H05RN-F
3x2,5 mm²



H07RN-F
5x 2,5 mm²

KOA LINE

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Le versioni KOA LINE…/PC sono complete di diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato UV con finitura satinata
- ¬ Le versioni KOA LINE…/GL sono complete di diffusore in vetro piano di sicurezza temprato, serigrafato e con finitura satinata
- ¬ Le versioni KOA LINE SMD/LN hanno diffusore con lenti integrate realizzato in policarbonato trasparente ad alta trasmittanza, stabilizzato agli UV ed al calore e montato su telaio in tecnopolimero. Disponibili ottiche: simmetrica extra diffondente (S/EW), ellittica (ELL) e simmetrica con UGR<22 (S/W)
- ¬ Le versioni KOA LINE COB sono complete di riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato.
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Ganci di sospensione in acciaio zincato
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, utilizzare solo versioni con diffusore in vetro.
- ¬ Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- ¬ A richiesta tutte le versioni KOA LINE possono essere allestite con cablaggio passante
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- ¬ A richiesta è possibile realizzare versioni SMART
- ¬ Per consentire l'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori
- ¬ Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori



● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



KOA LINE SMD



KOA LINE STR/PC

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KOA LINE SMD/LN S/W UGR22

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/W	-	17216 lm	13927 lm	80	10	60000 h		**06239994**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/W	-	17216 lm	13927 lm	80	10	60000 h		**06240494**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/W	-	17216 lm	13927 lm	80	10	60000 h		**06246294**



KOA LINE SMD/LN S/EW

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17216 lm	14885 lm	80	10	60000 h		**06239694**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17216 lm	14885 lm	80	10	60000 h		**06240194**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17216 lm	14885 lm	80	10	60000 h		**06239194**



KOA LINE SMD/LN ELL

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17216 lm	13061 lm	80	10	60000 h		**06239794**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17216 lm	13061 lm	80	10	60000 h		**06240294**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17216 lm	13061 lm	80	10	60000 h		**06239294**



KOA LINE SMD/LN UGR22 DETEK

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/W	-	17216 lm	13927 lm	70	10	50000 h		**06245094**



KOA LINE SMD/LN S/EW DETEK

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	S/EW	-	17216 lm	14885 lm	70	10	50000 h		**06244794**



KOA LINE SMD/LN ELL DETEK

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	I	-	70	4000	✓	ELL	90°x45°	17216 lm	13061 lm	70	10	50000 h		**06244894**



KOA LINE STR/GL S/EW

IK07 2.2J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	9826 lm	80	10	60000 h		**06247794**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	4970 lm	80	10	60000 h		**06247694**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	9826 lm	80	10	60000 h		**06247994**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	4970 lm	80	10	60000 h		**06247894**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	9826 lm	80	10	60000 h		**06247594**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	4970 lm	80	10	60000 h		**06247494**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	9826 lm	80	10	60000 h		**06248194**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	4970 lm	80	10	60000 h		**06248094**

KOA LINE STR/PC S/EW

IK08 9J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	10013 lm	80	10	60000 h		**06243294**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	5207 lm	80	10	60000 h		**06243194**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	10013 lm	80	10	60000 h		**06243694**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	5207 lm	80	10	60000 h		**06243594**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	10013 lm	80	10	60000 h		**06243494**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	5207 lm	80	10	60000 h		**06243394**
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
112 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	13350 lm	10013 lm	80	10	60000 h		**06243894**
56 W	I	-	85	4000	✓	S/EW	-	6675 lm	5207 lm	80	10	60000 h		**06243794**

KOA LINE COB/GL S/EW

IK07 2.2J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
327 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	42280 lm	32608 lm	70	10	130000 h		**06242294**
244 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	31710 lm	24559 lm	70	10	130000 h		**06242394**
166 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	21140 lm	16283 lm	70	10	130000 h		**06242494**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KOA LINE		
Staffa KOA LINE		**14471694**
Coppia staffe Inox 304 fisse KOA LINE		**14471894**
Supporto testa palo singolo Ø 60-76 mm KOA LINE		**14471494**
Supporto testa palo doppio Ø 60-76 mm KOA LINE		**14471594**
Coppia di supporti con viteria Inox per installare gli apparecchi KOA LINE su pali a frusta Ø33÷42mm		**14471794**
Griglia di protezione in filo d'acciaio zincato da fissare a soffitto		**14006902**

14471694

14471894

14471494

14471594

14471794

14006902

max 15 kg



0,125 m²







ACRO XS OPALED

Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da:
- ¬ Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Equipaggiato con moduli PREVALED e driver integrato
- ¬ Clip imperdibili in inox
- ¬ Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

IP 65 · CLASSE I · HF · DALI · 1h

● **GR-RAL7035** / Grigio RAL7035 / Opaco

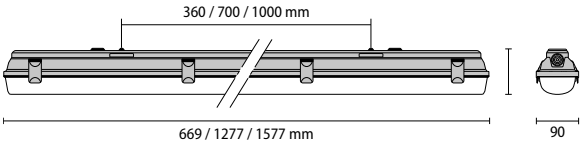

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INDUSTRIAL

ACRO XS OPALED

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
35 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	5200 lm	80	10	50000 h		1577 mm	**15-00881**
33 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4600 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00829**
18 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	2500 lm	80	10	50000 h		669 mm	**15-00886**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
41 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	5800 lm	80	10	50000 h		1577 mm	**15-00883**
35 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4400 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00882**



ACRO XS OPALED PC

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
35 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4900 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00897**
33 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4400 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00894**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
41 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	5500 lm	80	10	50000 h		1577 mm	**15-00898**
32 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4600 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00895**
Power LED- Emergenza 1P 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	5500 lm	80	10	50000 h		1577 mm	**15-00856**
32 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	3700 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00855**



ACRO XS OPALED DETEK

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
35 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	5200 lm	80	10	50000 h		1577 mm	**15-00885**
33 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4600 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00884**



ACRO XS OPALED PC DETEK

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
35 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4900 lm	80	10	50000 h		1577 mm	**15-00896**
33 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4400 lm	80	10	50000 h		1277 mm	**15-00893**

ACRO XS FORTILED

Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da:
- ¬ Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Equipaggiato con moduli FORTIMOLED e driver integrato
- ¬ Completo di clip antivandalo in acciaio inox
- ¬ Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

IP 65 · CLASSE I

● **GR-RAL7035** / Grigio RAL7035 / Opaco



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ACRO XS FORTILED

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
73 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	10200 lm	80	10	40000 h	●	1577 mm	**15-00891**
59 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	8100 lm	80	10	40000 h	●	1277 mm	**15-00890**



ACRO XS CERTALED

Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da:
- ¬ Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro
- ¬ Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- ¬ Equipaggiato con moduli CERTALED e driver integrato
- ¬ Completo di clip antivandalo in acciaio inox
- ¬ Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

IP 65 | CLASSE I

● **GR-RAL7035** / Grigio RAL7035 / Opaco

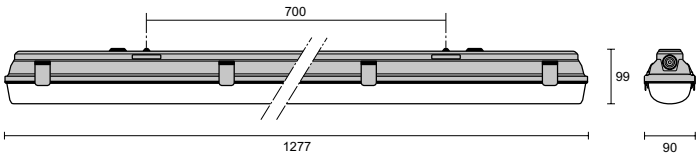

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INDUSTRIAL

ACRO XS CERTALED

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
36 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	4050 lm	80	10	35000 h	●	1277 mm	**15-00907**
27 W	I	-	80	4000	-	S/W	-	-	3150 lm	80	10	35000 h	●	1277 mm	**15-00879**



ACRO XS

Apparecchio di illuminazione stagno per lampade T5 e T8, con diffusore, costituito da:
- ¬ Base in poliestere+FV grigio (resistente agli acidi, corrosione e umidità)
- ¬ Diffusore in metacrilato liscio esternamente
- ¬ Diffusore in policarbonato iniettato (PC) liscio esternamente
- ¬ Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'istallazione
- ¬ Clip in acciaio inox
- ¬ Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)
- ¬ Reattore elettronico dimmerabile 1-10 V

Opzioni:
- ¬ Emergenza (autonomia 1 ora)
- ¬ Reattore elettronico DALI

IP 65 · 850° C · CLASSE I · 1-10 V

GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ACRO XS T5

IK02 0.20J xx0

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico rifasato										
G5	2x54 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00747**
G5	2x49 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00736**
G5	2x35 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00746**
G5	2x28 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00745**
G5	2x24 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00744**
G5	2x14 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00743**
G5	1x54 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00742**
G5	1x49 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00741**
G5	1x35 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00740**
G5	1x28 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00739**
G5	1x24 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00738**
G5	1x14 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00737**



ACRO XS PC T5

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico rifasato										
G5	2x54 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00759**
G5	2x49 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00758**
G5	2x35 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00757**
G5	2x28 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00756**
G5	2x24 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00755**
G5	2x14 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00754**
G5	1x54 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00753**
G5	1x49 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00752**
G5	1x35 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00751**
G5	1x28 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00750**
G5	1x24 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00749**
G5	1x14 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00748**



ACRO XS T8 HF

IK02 0.20J xx0

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico rifasato											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00413**
G13	2x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00412**
G13	2x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00411**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00410**
G13	1x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00409**
G13	1x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00408**



ACRO XS PC T8 HF

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico rifasato											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00431**
G13	2x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00430**
G13	2x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00429**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00428**
G13	1x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00427**
G13	1x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00426**



ACRO XS T8 DIM

IK02 0.20J xx0

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti-dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00419**
G13	2x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00418**
G13	2x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00417**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1577 mm	**15-00416**
G13	1x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1277 mm	**15-00415**
G13	1x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	669 mm	**15-00414**



INDUSTRIAL

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
1x18 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 1x18 W	○	**90-04014**
Plexi policarbonato di sostituzione 1x18 W	○	**90-04020**
1x36 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 1x36 W	○	**90-04015**
Plexi policarbonato di sostituzione 1x36 W	○	**90-04021**
1x58 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 1x58 W	○	**90-04016**
Plexi policarbonato di sostituzione 1x58 W	○	**90-04022**
2x18 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 2x18 W	○	**90-04017**
Plexi policarbonato di sostituzione 2x18 W	○	**90-04023**
2x36 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 2x36 W	○	**90-04018**
Plexi policarbonato di sostituzione 2x36W	○	**90-04024**
2x58 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 2x58 W	○	**90-04019**
Plexi policarbonato di sostituzione 2x58 W	○	**90-04025**
ACRO XS		
Clip di sostituzione (10)		**90-04034**
Clips imperdibili in inox (10)	●	**90-04037**
Attacco per soffitto in inox, per montaggio rapido	●	**15-00760**

90-04014
90-04015
90-04016
90-04017
90-04018
90-04019
90-04020
90-04021
90-04022
90-04023
90-04024
90-04025

90-04034

90-04037

15-00760

ACRO

Apparecchio d'illuminazione stagno per lampade T8 completo di diffusore, costituito da:
- ¬ Base in poliestere grigio rinforzato con fibre di vetro, con 9 diversi ingressi di cavo
- ¬ Diffusore in metacrilato liscio esternamente
- ¬ Diffusore in policarbonato iniettato (PC) liscio esternamente
- ¬ Riflettore in lamiera d'acciaio verniciata bianca, che rimane agganciato alla base per facilitare l'istallazione
- ¬ Clip imperdibili in tecnopolimero che restano agganciate al diffusore (18 W: 6 - 36 W:8 - 58 W:10)
- ¬ Emergenza (autonomia 1 ora)

Opzioni:
- ¬ Clip imperdibili in inox
- ¬ Reattore elettronico DALI

IP 65 · 650° C · 850° C · CE · EAC · CLASSE I · 1-10 V · 1h

● **GR-RAL7035** / Grigio RAL7035 / Opaco



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ACRO T8 HF

IK02 0.20J xx0

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico rifasato											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1578 mm	**15-00536**
G13	2x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1278 mm	**15-00535**
G13	2x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	670 mm	**15-00534**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1578 mm	**15-00533**
G13	1x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1278 mm	**15-00532**
G13	1x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	670 mm	**15-00531**



ACRO PC T8 HF

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico rifasato											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1578 mm	**15-00547**
G13	2x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1278 mm	**15-00545**
G13	2x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	670 mm	**15-00544**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1578 mm	**15-00543**
G13	1x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	1278 mm	**15-00542**
G13	1x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-	●	670 mm	**15-00541**



ACRO T8 DIM

IK02 0.20J xx0

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Fluorescenti-dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		1578 mm	**15-00553**
G13	2x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		1278 mm	**15-00552**
G13	2x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		670 mm	**15-00551**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		1578 mm	**15-00550**
G13	1x36 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		1278 mm	**15-00549**
G13	1x18 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		670 mm	**15-00548**



ACRO PC T8 EM

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Emergenza - reattore elettronico											
G13	2x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		1578 mm	**15-00925**
G13	1x58 W	I	-	-	-	✓	S/W	-		1578 mm	**15-00922**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
ACRO		
Clip imperdibili in inox (10)		**15-00561**
1x18 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 1x18 W		**90-01761**
Plexi policarbonato di sostituzione 1x18 W		**90-01767**
1x36 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 1x36 W		**90-01762**
Plexi policarbonato di sostituzione 1x36 W		**90-01768**
1x58 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 1x58 W		**90-01763**
Plexi policarbonato di sostituzione 1x58 W		**90-01769**
2x18 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 2x18W		**90-01764**
Plexi policarbonato di sostituzione 2x18 W		**90-01770**
2x36 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 2x36 W		**90-01765**
Plexi policarbonato di sostituzione 2x36 W		**90-01771**
2x58 W		
Plexi metacrilato di sostituzione 2x58 W		**90-01766**
Plexi policarbonato di sostituzione 2x58 W		**90-01772**

15-00561



90-01761
90-01762
90-01763
90-01767
90-01768
90-01769

90-01764
90-01765
90-01766
90-01770
90-01771
90-01772

GRILLE PROTECT

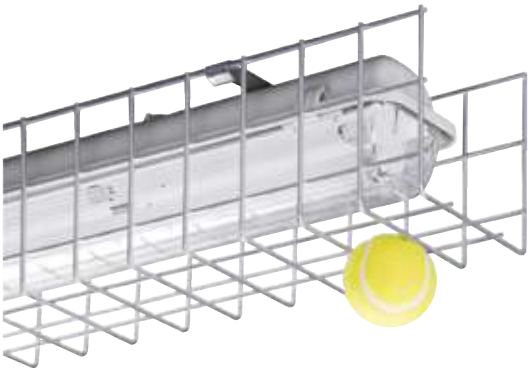

Griglia di protezione per apparecchi di illuminazione
- ¬ Griglia indipendente dall'apparecchio
- ¬ Realizzata in filo d'acciaio da 4 mm, galvanizzato a freddo
- ¬ Fornito con 2 supporti di fissaggio che permettono di tenere la griglia sospesa durante il cambio lampada
- ¬ Può essere utilizzata con vari tipi di apparecchi a vista con una riduzione del rendimento luminoso dell'apparecchio dal 5 all'8%



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

POTENZA	L [mm]	CODICE
1x18 W	695	**14-00042**
1x36 W	1295	**14-00043**
1x58 W	1595	**14-00044**
2x18 W	695	**14-00045**
2x36 W	1295	**14-00046**
2x58 W	1595	**14-00047**

GYM+

Apparecchio d'illuminazione dotato di griglia verniciata bianca, per l'illuminazione di palestre, costituito da:
- ¬ Corpo in acciaio verniciato
- ¬ Sistema ottico con diffusore prismatico integrato in PMMA ad alta trasmissione luminosa (>92%)
- ¬ Griglia di protezione rinforzata (IK10) con chiusura di sicurezza
- ¬ Le versioni DA sono versioni in doppia accensione
- ¬ La versione Gym+3 in doppia accensione consente tre livelli di accensione: accensione del solo LED centrale, accensione dei due LED laterali, accensione completa
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
- ¬ Montaggio a soffitto o sospensione solo mediante catena in acciaio. Possibilità di rotazione mediante accessorio kit rotazione
- ¬ Conforme a DIN 18032-3 (Ball-Proof)

IP 20 | 650° C | CLASSE I | DALI

○ **WH-87** / Bianco / Lucido



GYM+ 2



GYM+ 3

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GYM+ 2

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
114 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	13500 lm	11523 lm	80	10	80000 h	○	**3100004**
83 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10050 lm	8991 lm	80	10	80000 h	○	**3100003**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
114 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	13500 lm	11523 lm	80	10	80000 h	○	**3100006**



GYM+ 3

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
105 W +55 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	17136 lm	16113 lm	80	10	80000 h	○	**3100005**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
160 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	17136 lm	16113 lm	80	10	80000 h	○	**3100007**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GYM		
GYM+ rotazione del KIT	○	**3100000**

OUTDOOR | GENERAL OUTDOOR

ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE PER ESTERNI

Studiamo soluzioni altamente performanti che sanno combinare efficienza e durabilità. Illuminazione per parchi urbani, per strade, giardini, stadi, campi sportivi, residenze storiche o case di vacanza: il progetto di illuminazione per esterni comprende una vasta gamma di soluzioni adatte ad ogni contesto, sia pubblico che privato. Per noi sicurezza e durata nel tempo vengono sempre al primo posto.

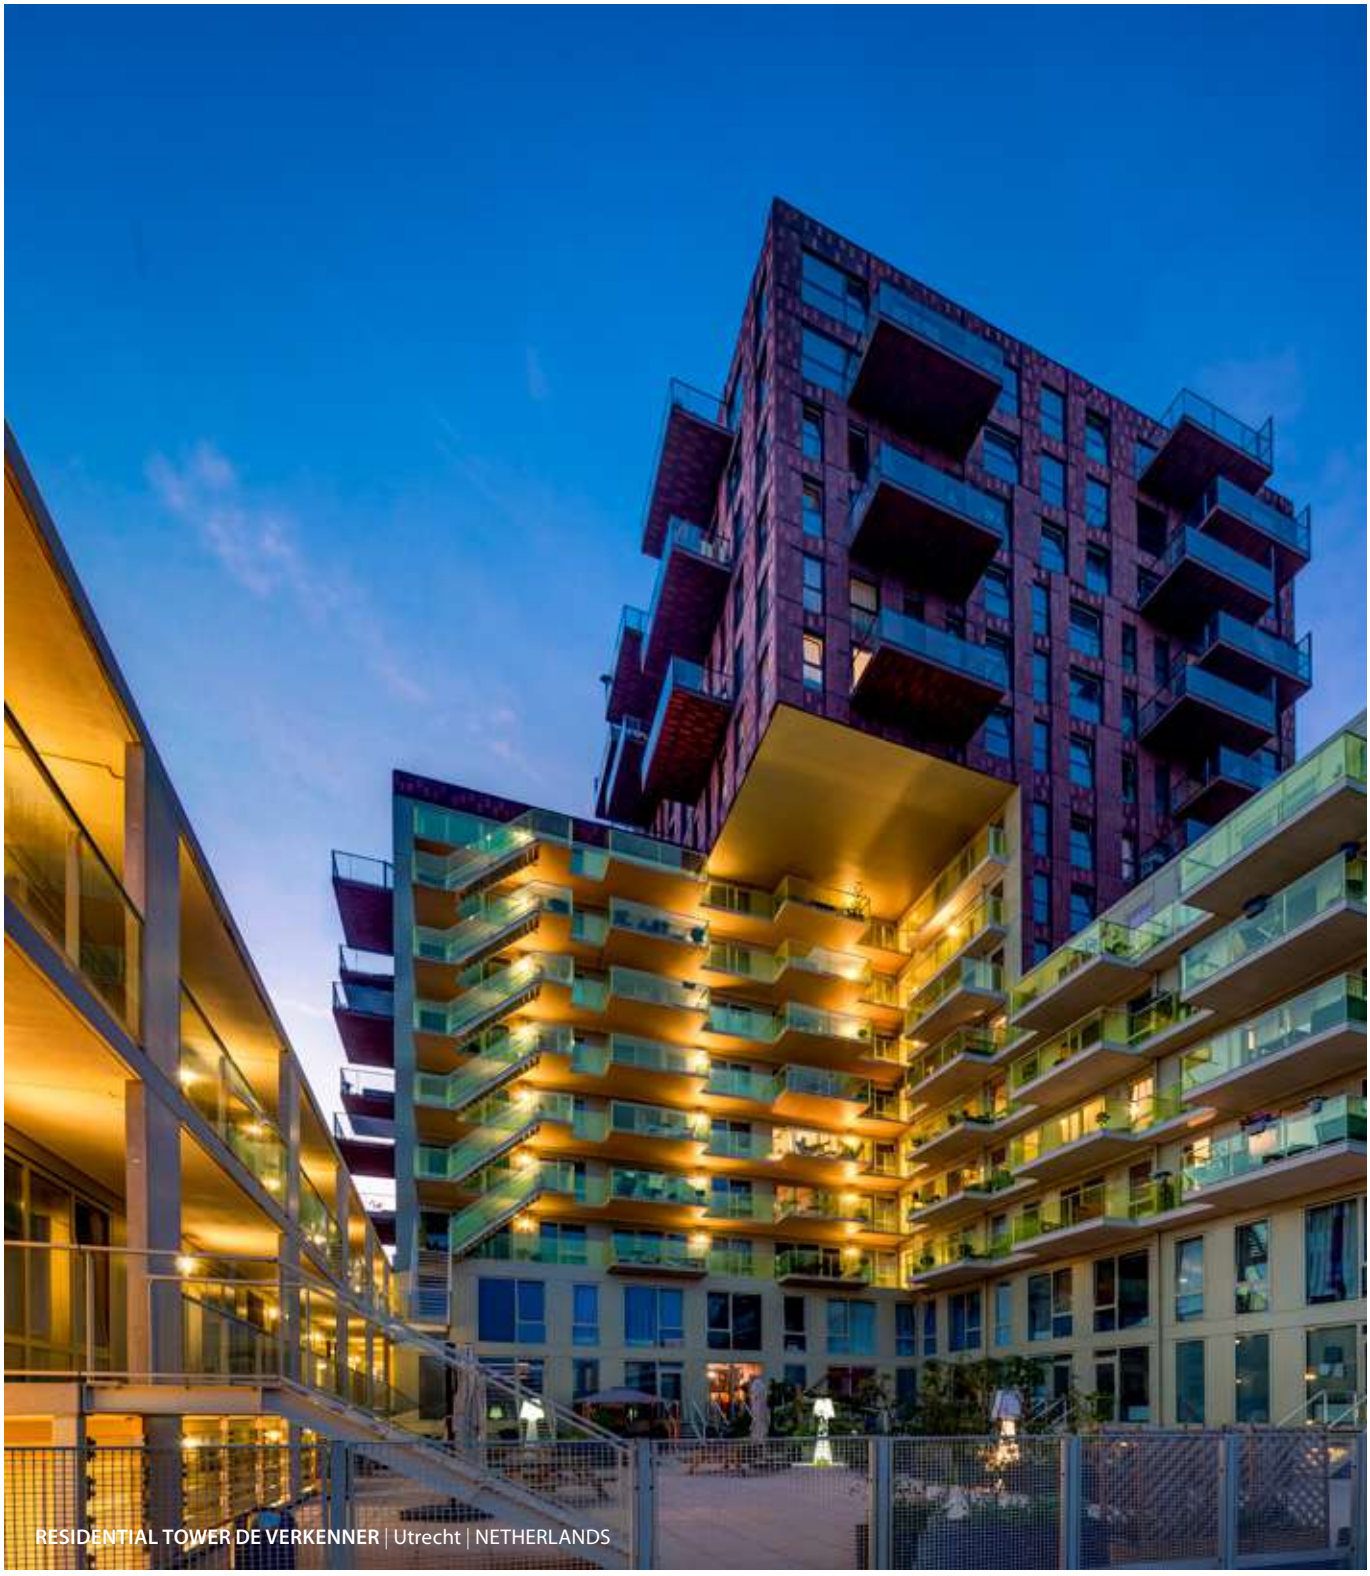

RESIDENTIAL TOWER DE VERKENNER | Utrecht | NETHERLANDS

A SOFFITTO

272
QUASAR 10 CEILING

280
QUASAR 30 CEILING

264
MIMIK 10 CEILING

286
Q-CEILING

275
QUASAR CEILING

PLAFONIERE A PARETE/SOFFITTO

298
BLIZ SQUARE 40

296
BLIZ ROUND 30

296
BLIZ ROUND 40

316
EKO+21/26

321
EKO 21/26

335
SUPERDELTA TONDO

325
CHIP TONDO

331
DROP 22/28

333
DROP 20/25

334
AURA

302
MULTI+ 30 PC

304
MULTI+ 40 PC

341
TARTARUGA TONDA

A PARETE

262
MIMIK 10

265
MIMIK 20

268
MIMIK 30

270
QUASAR 10

273
QUASAR

276
QUASAR 20

278
QUASAR 30

281
QUASAR 60



287
PACK

290
POLO+ ZERO

291
POLO+ 1

292
POLO+ 2

293
POLO+ 3

260
MASK+ MINI

261
MASK+

294
POLO

283
AMON WALL

284
Q-WALL

300
BLIZ

308
LANTERNA NK 21/27

309
NIKKO+21/27

313
NIKKO+45

315
NIKKO

306
MULTI+ 35

319
EKO+19

323
EKO 19

337
SUPERDELTA OVALE/33

328
CHIP OVALE

343
TARTARUGA OVALE

340
BLIZ MARINE

Serie coordinata di apparecchi per installazione a palo.

MASK+ MINI

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l'alto o verso il basso
- ¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l'alto e verso il basso
- ¬ Versioni DETEK disponibili a richiesta

IP 65 · CE · ULR<1 · CIEn'3>95 · CLASSE I

- ● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- ○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MASK+ MINI M

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	733 lm	200 lm	-	10	54000 h	●	**3102527**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	733 lm	200 lm	-	10	54000 h	●	**3101602**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	733 lm	200 lm	-	10	54000 h	○	**3102528**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	733 lm	200 lm	-	10	54000 h	○	**3101603**

MASK+ MINI B

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1450 lm	390 lm	-	10	54000 h	●	**3102529**
16 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1450 lm	390 lm	-	10	54000 h	●	**3101604**
16 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1450 lm	390 lm	-	10	54000 h	○	**3102530**
16 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1450 lm	390 lm	-	10	54000 h	○	**3101605**

MASK+

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l'alto o verso il basso
- ¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l'alto e verso il basso
- ¬ Le versioni EM/1P prevedono l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Emergenza – autonomia 1 ora
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

IP 65 | 750° C | CLASSE I | 1h | ULR<1 | CIEra>95

- ● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- ○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

MASK+ M

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1668 lm	971 lm	70	10	50000 h	●	**3100765**
12,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	914 lm	70	10	50000 h	●	**3100763**
12,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1668 lm	971 lm	70	10	50000 h	○	**3100766**
12,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	914 lm	70	10	50000 h	○	**3100764**
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
12,5 W+2 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1552 lm	971 lm	70	10	50000 h	●	**3101062**
12,5 W+2 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	914 lm	70	10	50000 h	●	**3101060**
12,5 W+2 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1552 lm	971 lm	70	10	50000 h	○	**3101063**
12,5 W+2 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1552 lm	914 lm	70	10	50000 h	○	**3101061**



MASK+ B

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3336 lm	1879 lm	70	10	50000 h	●	**3100769**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3104 lm	1770 lm	70	10	50000 h	●	**3100767**
24 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3336 lm	1879 lm	70	10	50000 h	○	**3100770**
24 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3104 lm	1770 lm	70	10	50000 h	○	**3100768**



MIMIK 10

Serie di apparecchi LED da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici
- Guarnizione in silicone
- Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- Disponibili versioni in monoemissione, M, e versioni in biemissione, B
- Le versioni MIMIK sono disponibili con lenti a fascio asimmetrico (CP) o con ottiche circolari a fascio stretto (C/I). Nelle versioni biemissione (B) possono essere combinati i due diversi fasci (CP+C/I, C/I+C/I)
- Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

IP 65 · F · CE · EAC · ULR<1 · CIE η≥95 · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MIMIK 10 FLAT M

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	700 lm	473 lm	80	10	60000 h		**304827**
5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	650 lm	451 lm	80	10	60000 h		**304824**
5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	700 lm	473 lm	80	10	60000 h		**304826**
5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	650 lm	451 lm	80	10	60000 h		**304823**
5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	700 lm	473 lm	80	10	60000 h		**304828**
5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	650 lm	451 lm	80	10	60000 h		**304825**




MIMIK 10 FLAT B

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1357 lm	925 lm	80	10	60000 h		**304833**
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1140 lm	880 lm	80	10	60000 h		**304830**
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1357 lm	925 lm	80	10	60000 h		**304832**
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1140 lm	880 lm	80	10	60000 h		**304829**
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1357 lm	925 lm	80	10	60000 h		**304834**
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1140 lm	880 lm	80	10	60000 h		**304831**




MIMIK 10 M C/I

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
5 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	593 lm	432 lm	80	10	60000 h		**304851**
5 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	561 lm	379 lm	80	10	60000 h		**304848**
5 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	593 lm	432 lm	80	10	60000 h		**304850**
5 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	561 lm	379 lm	80	10	60000 h		**304847**
5 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	593 lm	432 lm	80	10	60000 h		**304852**
5 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	561 lm	379 lm	80	10	60000 h		**304849**




MIMIK 10 B C/I

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	888 lm	80	10	60000 h		**304863**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	779 lm	80	10	60000 h		**304860**
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	888 lm	80	10	60000 h		**304862**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	779 lm	80	10	60000 h		**304859**
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	888 lm	80	10	60000 h		**304864**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	779 lm	80	10	60000 h		**304861**




MIMIK 10 M CP/T3

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
5 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	593 lm	358 lm	80	10	60000 h		**304857**
5 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	561 lm	314 lm	80	10	60000 h		**304854**
5 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	593 lm	358 lm	80	10	60000 h		**304856**
5 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	561 lm	314 lm	80	10	60000 h		**304853**
5 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	593 lm	358 lm	80	10	60000 h		**304858**
5 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	561 lm	314 lm	80	10	60000 h		**304855**




MIMIK 10 B CP/T3+C/I

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	-	-	1120 lm	806 lm	80	10	60000 h		**304869**
10 W	I	✓	70	3000	✓	-	-	1040 lm	707 lm	80	10	60000 h		**304866**
10 W	I	✓	70	4000	✓	-	-	1120 lm	806 lm	80	10	60000 h		**304868**
10 W	I	✓	70	3000	✓	-	-	1040 lm	707 lm	80	10	60000 h		**304865**
10 W	I	✓	70	4000	✓	-	-	1120 lm	806 lm	80	10	60000 h		**304870**
10 W	I	✓	70	3000	✓	-	-	1040 lm	707 lm	80	10	60000 h		**304867**




MIMIK 10 CEILING

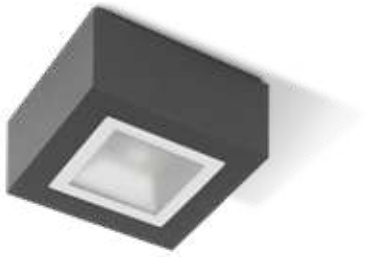

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK 10 CEILING.
- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK 10 CEILING TECH
- Guarnizione in silicone
- Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- Le versioni MIMIK 10 CEILING hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici.
- Le versioni CEILING sono disponibili con ottica circolare a fascio stretto (C/I).

IP 65 · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MIMIK 10 CEILING C/I

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	690 lm	80	10	60000 h		**304875**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	600 lm	80	10	60000 h		**304872**
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	690 lm	80	10	60000 h		**304874**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	600 lm	80	10	60000 h		**304871**
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	690 lm	80	10	60000 h		**304876**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	600 lm	80	10	60000 h		**304873**



MIMIK 10 CEILING TECH

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/EW	-	1120 lm	806 lm	80	10	60000 h		**304881**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/EW	-	1040 lm	701 lm	80	10	60000 h		**304878**
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/EW	-	1120 lm	806 lm	80	10	60000 h		**304880**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/EW	-	1040 lm	701 lm	80	10	60000 h		**304877**
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/EW	-	1120 lm	806 lm	80	10	60000 h		**304882**
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/EW	-	1040 lm	701 lm	80	10	60000 h		**304879**



MIMIK 20

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- ¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT
- ¬ Disponibili versioni in monoemissione, M, e versioni in biemissione, B
- ¬ Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK
- ¬ Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici

IP 65 · CE · EAC · ULR<1 · CIEn°>95 · CLASSE I · 1h · 3h

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



MIMIK 20
FLAT



MIMIK 20

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

GENERAL OUTDOOR

MIMIK 20 FLAT M

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
13,5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1042 lm	80	10	60000 h		**303744**
13,5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	960 lm	80	10	60000 h		**303746**
13,5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1042 lm	80	10	60000 h		**303745**
13,5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	960 lm	80	10	60000 h		**303747**
13,5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1042 lm	80	10	60000 h		**303795**
13,5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	960 lm	80	10	60000 h		**303842**





MIMIK 20 FLAT M EM1P

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
16,5 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1041 lm	80	10	60000 h		**304201**
16,5 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	958 lm	80	10	60000 h		**304198**
16,5 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1041 lm	80	10	60000 h		**304202**
16,5 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	958 lm	80	10	60000 h		**304199**
16,5 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1041 lm	80	10	60000 h		**304203**
16,5 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	958 lm	80	10	60000 h		**304200**

MIMIK 20 FLAT B

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	3420 lm	2095 lm	80	10	60000 h		**303748**
24 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	3306 lm	1930 lm	80	10	60000 h		**303750**
24 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	3420 lm	2095 lm	80	10	60000 h		**303749**
24 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	3306 lm	1930 lm	80	10	60000 h		**303751**
24 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	3420 lm	2095 lm	80	10	60000 h		**303797**
24 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	3306 lm	1930 lm	80	10	60000 h		**303794**

MIMIK 20 CP/T2

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	3360 lm	2292 lm	80	10	60000 h		**303752**
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	3120 lm	2256 lm	80	10	60000 h		**303754**
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	3360 lm	2292 lm	80	10	60000 h		**303753**
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	3120 lm	2256 lm	80	10	60000 h		**303755**
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	3360 lm	2292 lm	80	10	60000 h		**303841**
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	3120 lm	2256 lm	80	10	60000 h		**303840**
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	1928 lm	80	10	60000 h		**304419**
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1897 lm	80	10	60000 h		**304416**
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	1928 lm	80	10	60000 h		**304420**
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1897 lm	80	10	60000 h		**304417**
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	1928 lm	80	10	60000 h		**304421**
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1897 lm	80	10	60000 h		**304418**

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	-	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	1928 lm	80	10	60000 h		**304395**
24 W	I	-	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1897 lm	80	10	60000 h		**304394**
24 W	I	-	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	1928 lm	80	10	60000 h		**304397**
24 W	I	-	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1897 lm	80	10	60000 h		**304396**
24 W	I	-	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	1928 lm	80	10	60000 h		**304399**
24 W	I	-	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1897 lm	80	10	60000 h		**304398**

MIMIK 20 CP/T3

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	3360 lm	2309 lm	80	10	60000 h		**303756**
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	3120 lm	2273 lm	80	10	60000 h		**303758**
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	3360 lm	2309 lm	80	10	60000 h		**303757**
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	3120 lm	2273 lm	80	10	60000 h		**303759**
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	3360 lm	2309 lm	80	10	60000 h		**303733**
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	3120 lm	2273 lm	80	10	60000 h		**303734**
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	1935 lm	80	10	60000 h		**304425**
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1912 lm	80	10	60000 h		**304422**
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	1935 lm	80	10	60000 h		**304426**
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1912 lm	80	10	60000 h		**304423**
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	1935 lm	80	10	60000 h		**304427**
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1912 lm	80	10	60000 h		**304424**

MIMIK 20 CP/T3 EM3P

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	-	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	1935 lm	80	10	60000 h		**304401**
24 W	I	-	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1912 lm	80	10	60000 h		**304400**
24 W	I	-	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	1935 lm	80	10	60000 h		**304403**
24 W	I	-	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1912 lm	80	10	60000 h		**304402**
24 W	I	-	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	1935 lm	80	10	60000 h		**304405**
24 W	I	-	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1912 lm	80	10	60000 h		**304404**

MIMIK 20 A60/W

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	3360 lm	2183 lm	80	10	60000 h		**303760**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	3120 lm	2149 lm	80	10	60000 h		**303762**
26 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	3360 lm	2183 lm	80	10	60000 h		**303761**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	3120 lm	2149 lm	80	10	60000 h		**303763**
26 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	3360 lm	2183 lm	80	10	60000 h		**303735**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	3120 lm	2149 lm	80	10	60000 h		**303736**
21 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h		**304431**
21 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h		**304428**
21 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h		**304432**
21 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h		**304429**
21 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h		**304433**
21 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h		**304430**

MIMIK 20 A60/W EM3P

IK06 1J xx3





POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	-	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h		**304407**
24 W	I	-	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h		**304406**
24 W	I	-	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h		**304409**
24 W	I	-	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h		**304408**
24 W	I	-	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h		**304411**
24 W	I	-	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h		**304410**

ACCESSORI OPZIONALI

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	anello per personalizzazione



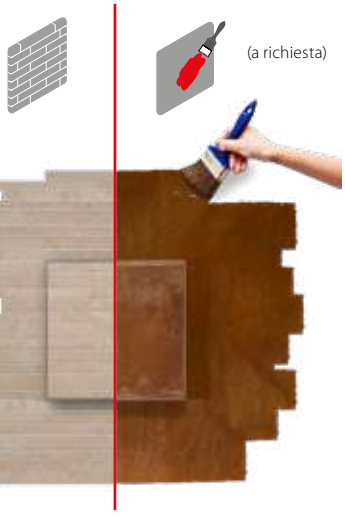

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MIMIK FLAT M		
Anello per personalizzazione FLAT M		**310440**
Anello per personalizzazione FLAT M		**310441**
Anello per personalizzazione FLAT M		**310450**
MIMIK FLAT B		
Anello per personalizzazione FLAT B		**310442**
Anello per personalizzazione FLAT B		**310443**
Anello per personalizzazione FLAT B		**310451**
MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W		
Anello per personalizzazione		**310444**
Anello per personalizzazione		**310445**
Anello per personalizzazione		**310449**

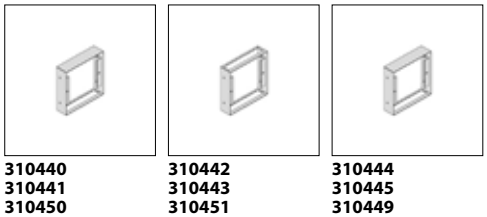

310440
310441
310450

310442
310443
310451

310444
310445
310449

GENERAL OUTDOOR

MIMIK 30

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- ¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT
- ¬ Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK
- ¬ Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici

IP 65 · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



MIMIK 30
FLAT



MIMIK 30

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MIMIK 30 FLAT

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	2736 lm	1597 lm	80	10	60000 h		**303798**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	2644 lm	1506 lm	80	10	60000 h		**303800**
20 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	2736 lm	1597 lm	80	10	60000 h		**303799**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	2644 lm	1506 lm	80	10	60000 h		**303801**
20 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	2736 lm	1597 lm	80	10	60000 h		**303843**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	2644 lm	1506 lm	80	10	60000 h		**303844**



MIMIK 30 CP/T2

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	4480 lm	2700 lm	80	10	60000 h		**303802**
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	4160 lm	2506 lm	80	10	60000 h		**303804**
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	4480 lm	2700 lm	80	10	60000 h		**303803**
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	4160 lm	2506 lm	80	10	60000 h		**303805**
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	4480 lm	2700 lm	80	10	60000 h		**303845**
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	4160 lm	2506 lm	80	10	60000 h		**303846**



MIMIK 30 CP/T3

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	4480 lm	2755 lm	80	10	60000 h		**303806**
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	4160 lm	2558 lm	80	10	60000 h		**303808**
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	4480 lm	2755 lm	80	10	60000 h		**303807**
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	4160 lm	2558 lm	80	10	60000 h		**303809**
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	4480 lm	2755 lm	80	10	60000 h		**303847**
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	4160 lm	2558 lm	80	10	60000 h		**303848**



MIMIK 30 A60/W

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	4480 lm	2558 lm	80	10	60000 h		**303810**
30 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	4160 lm	2373 lm	80	10	60000 h		**303812**
30 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	4480 lm	2558 lm	80	10	60000 h		**303811**
30 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	4160 lm	2373 lm	80	10	60000 h		**303813**
30 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	4480 lm	2558 lm	80	10	60000 h		**303849**
30 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	4160 lm	2373 lm	80	10	60000 h		**303850**



ACCESSORI OPZIONALI

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	anello per personalizzazione

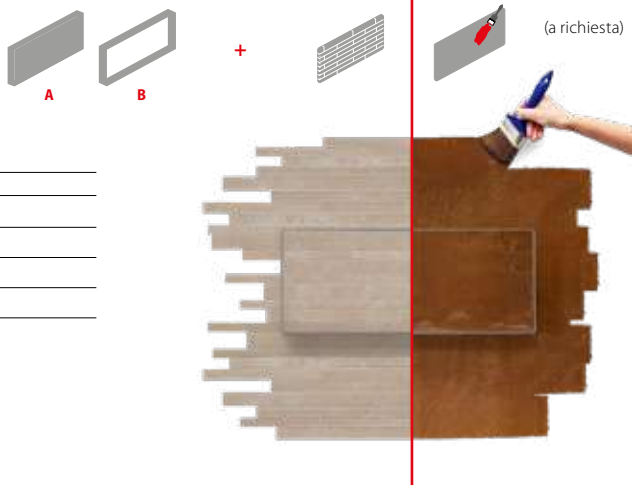

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MIMIK FLAT		
Anello per personalizzazione FLAT		**310446**
Anello per personalizzazione FLAT		**310447**
Anello per personalizzazione FLAT		**310448**



310446
310447
310448

QUASAR 10

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- Diffusore solidale in vetro piano trasparente serigrafato
- Guarnizione ai polimeri
- Viti e grani di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio completo di alimentatore

IP 44

CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

QUASAR 10 1WB

IK02 0.20J xx0



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
3,5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	230 lm	122 lm	80	10	50000 h		**303355**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**303354**
3,5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	230 lm	122 lm	80	10	50000 h		**303357**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**303356**
3,5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	230 lm	122 lm	80	10	50000 h		**303451**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**303450**

QUASAR 10 2WB

IK02 0.20J xx0



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	235 lm	80	10	50000 h		**303361**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**303360**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	235 lm	80	10	50000 h		**303363**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**303362**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	235 lm	80	10	50000 h		**303453**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**303452**

QUASAR 10 4WB

IK02 0.20J xx0



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10,8 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	920 lm	402 lm	80	10	50000 h		**303349**
10,8 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	600 lm	329 lm	80	10	50000 h		**303348**
10,8 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	920 lm	402 lm	80	10	50000 h		**303351**
10,8 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	600 lm	329 lm	80	10	50000 h		**303350**
10,8 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	920 lm	402 lm	80	10	50000 h		**303449**
10,8 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	600 lm	329 lm	80	10	50000 h		**303448**

QUASAR 10 1NB+1WB

IK02 0.20J xx0



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	141 lm	80	10	50000 h		**303367**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	113 lm	80	10	50000 h		**303366**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	141 lm	80	10	50000 h		**303369**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	113 lm	80	10	50000 h		**303368**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	141 lm	80	10	50000 h		**303455**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	113 lm	80	10	50000 h		**303454**

QUASAR 10 CEILING

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Viti e grani di chiusura in acciaio inox
- ¬ Apparecchio completo di alimentatore

IP 40 · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

QUASAR 10 CEILING

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 230 V 50 Hz														
5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	500 lm	255 lm	70	10	60000 h		**304488**
5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	500 lm	221 lm	70	10	60000 h		**304487**
5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	500 lm	255 lm	70	10	60000 h		**304490**
5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	500 lm	221 lm	70	10	60000 h		**304489**
5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	500 lm	255 lm	70	10	60000 h		**304492**
5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	500 lm	221 lm	70	10	60000 h		**304491**



QUASAR

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- ¬ Diffusore solidale in vetro piano trasparente
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox

IP 44 | CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

QUASAR 1W

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene								
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-	**700266**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-	**700267**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-	**700265**



QUASAR 2 NB 180°

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene								
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-	**700260**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-	**700261**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-	**700259**





QUASAR 2 NB 90°

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene									
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700257**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700258**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700256**




QUASAR 2W

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene									
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700269**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700270**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700268**




QUASAR 4W

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene									
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700272**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700273**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700271**




QUASAR 4NB

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene									
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700263**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700264**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700262**



QUASAR 1NB+1W

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene									
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700275**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700276**
G9	1x40 W	I	-	-	-	R	-		**700274**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
QUASAR		
Schermo multirighe fitto		**710007**
Schermo multirighe largo		**710008**
Schermo triangolo		**710009**
Schermo portafiltro		**710010**
Filtro		**710011**
Filtro		**710012**
Filtro		**710013**
Filtro		**710014**


710007

710008

710009

710010

710011

710012

710013

710014

QUASAR CEILING

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- Diffusore solidale in vetro piano trasparente
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox

IP 40 | F | CE | EAC | ULR<1 | CIEn>95 | CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

QUASAR CEILING

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Alogene								
GU10	1x50 W	I	-	-	-	S/EW	-	**700278**
GU10	1x50 W	I	-	-	-	S/EW	-	**700279**
GU10	1x50 W	I	-	-	-	S/EW	-	**700277**





ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
Quasar Ceiling		
Schermo multirighe fitto		**710007**
Schermo multirighe largo		**710008**
Schermo triangolo		**710009**
Schermo portafiltro		**710010**
Filtro		**710011**
Filtro		**710012**
Filtro		**710013**
Filtro		**710014**



710007

710008

710009

710010

710011

710012

710013

710014

QUASAR 20

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- ¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- ¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Reattore elettronico di serie
- ¬ Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI

IP 65 · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

QUASAR 20 TECH

IK07 2J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12,5 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	1192 lm	765 lm	80	10	50000 h		**303535**
12,5 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	695 lm	80	10	50000 h		**303536**
12,5 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	1192 lm	765 lm	80	10	50000 h		**303533**
12,5 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	695 lm	80	10	50000 h		**303534**
12,5 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	1192 lm	765 lm	80	10	50000 h		**303531**
12,5 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	695 lm	80	10	50000 h		**303532**

QUASAR 20 DOUBLE TECH

IK07 2J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1332 lm	80	10	50000 h		**304100**
23 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1211 lm	80	10	50000 h		**304097**
23 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1332 lm	80	10	50000 h		**304101**
23 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1211 lm	80	10	50000 h		**304098**
23 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1332 lm	80	10	50000 h		**304099**
23 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1211 lm	80	10	50000 h		**304096**

QUASAR 20 M

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12,5 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	1192 lm	448 lm	80	10	50000 h		**303541**
12,5 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	1138 lm	407 lm	80	10	50000 h		**303542**
12,5 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	1192 lm	448 lm	80	10	50000 h		**303539**
12,5 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	1138 lm	407 lm	80	10	50000 h		**303540**
12,5 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	1192 lm	448 lm	80	10	50000 h		**303537**
12,5 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	1138 lm	407 lm	80	10	50000 h		**303538**

QUASAR 20 B

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	910 lm	80	10	50000 h		**303547**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	827 lm	80	10	50000 h		**303548**
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	910 lm	80	10	50000 h		**303545**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	827 lm	80	10	50000 h		**303546**
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	910 lm	80	10	50000 h		**303543**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	827 lm	80	10	50000 h		**303544**

QUASAR 30

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:

- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- ¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- ¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Reattore elettronico di serie
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- ¬ Le versioni LED EM/3P hanno un LED di potenza aggiuntivo utilizzato come luce di emergenza
- ¬ Le versioni LED EM/3P sono dotate di accumulatori al Ni MH, 3.6V 2Ah
- ¬ Autonomia di 3 ore
- ¬ Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI

IP 65

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

QUASAR 30 TECH

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	2384 lm	1505 lm	80	10	50000 h		**303553**
23 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**303554**
23 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	2384 lm	1505 lm	80	10	50000 h		**303551**
23 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**303552**
23 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	2384 lm	1505 lm	80	10	50000 h		**303549**
23 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**303550**



QUASAR 30 DOUBLE TECH

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
32 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	3920 lm	2251 lm	80	10	50000 h		**304106**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**304103**
32 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	3920 lm	2251 lm	80	10	50000 h		**304107**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**304104**
32 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	3920 lm	2251 lm	80	10	50000 h		**304105**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**304102**



QUASAR 30 M

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	681 lm	80	10	50000 h		**303559**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	623 lm	80	10	50000 h		**303560**
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	681 lm	80	10	50000 h		**303557**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	623 lm	80	10	50000 h		**303558**
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	681 lm	80	10	50000 h		**303555**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	623 lm	80	10	50000 h		**303556**



QUASAR 30 B

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
32 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	3920 lm	1148 lm	80	10	50000 h		**303565**
32 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	3744 lm	1044 lm	80	10	50000 h		**303566**
32 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	3920 lm	1148 lm	80	10	50000 h		**303563**
32 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	3744 lm	1044 lm	80	10	50000 h		**303564**
32 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	3920 lm	1148 lm	80	10	50000 h		**303561**
32 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	3744 lm	1044 lm	80	10	50000 h		**303562**



QUASAR 30 TECH EM/3P

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
23 W+1,1 WI	-		80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1505 lm	80	10	50000 h		**304346**
23 W+1,1 WI	-		80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**304345**
23 W+1,1 WI	-		80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1505 lm	80	10	50000 h		**304197**
23 W+1,1 WI	-		80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**304196**
23 W+1,1 WI	-		80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1505 lm	80	10	50000 h		**304348**
23 W+1,1 WI	-		80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1350 lm	80	10	50000 h		**304347**



QUASAR 30 CEILING

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Reattore elettronico di serie

IP 65 · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

QUASAR 30 CEILING TECH

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/I	-	2384 lm	1652 lm	80	10	50000 h		**306177**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/I	-	2276 lm	1482 lm	80	10	50000 h		**306178**
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/I	-	2384 lm	1652 lm	80	10	50000 h		**306175**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/I	-	2276 lm	1482 lm	80	10	50000 h		**306176**
23 W	I	✓	80	4000	✓	S/I	-	2384 lm	1652 lm	80	10	50000 h		**306174**
23 W	I	✓	80	3000	✓	S/I	-	2276 lm	1482 lm	80	10	50000 h		**306131**



QUASAR 60

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
- ¬ Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- ¬ Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- ¬ Le versioni EM/3P prevedono l'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come illuminazione generale oltre che di emergenza

IP 65 · ULR<1 · CIE n>95 · CLASSE I · DALI · 3h

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

QUASAR 60 M

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100821**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100818**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100822**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100819**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100823**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100820**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100833**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100830**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100834**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100831**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100835**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100832**



QUASAR 60 B

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100857**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100854**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100858**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100855**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100859**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100856**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100869**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100866**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100870**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100867**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100871**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100868**

QUASAR 60 M EM/3P

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100845**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100842**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100846**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100843**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100847**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100844**

QUASAR 60 TECH

IK07 2J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	2736 lm	2078 lm	80	10	130000 h		**3100815**
19 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	2554 lm	2050 lm	80	10	130000 h		**3100812**
19 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	2736 lm	2078 lm	80	10	130000 h		**3100816**
19 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	2554 lm	2050 lm	80	10	130000 h		**3100813**
19 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	2736 lm	2078 lm	80	10	130000 h		**3100817**
19 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	2554 lm	2050 lm	80	10	130000 h		**3100814**

QUASAR 60 DOUBLE TECH

IK07 2J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	5472 lm	4082 lm	80	10	130000 h		**3100851**
38 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	5107 lm	4026 lm	80	10	130000 h		**3100848**
38 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	5472 lm	4082 lm	80	10	130000 h		**3100852**
38 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	5107 lm	4026 lm	80	10	130000 h		**3100849**
38 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	5472 lm	4082 lm	80	10	130000 h		**3100853**
38 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	5107 lm	4026 lm	80	10	130000 h		**3100850**

AMON WALL

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Driver dimmerabile 1-10 V
- ¬ Dissipatore termico in alluminio
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l'alto e verso il basso
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

IP 65 | 650° C | CE | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASSE I | 1-10 V

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AMON WALL A/M

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	A15/M	-	3120 lm	1811 lm	70	10	80000 h	●	**306311**
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	3120 lm	1786 lm	70	10	80000 h	●	**306312**



AMON WALL B A/M

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
56 W	I	-	80	4000	✓	A15/M	-	6240 lm	3622 lm	70	10	80000 h	●	**306313**
56 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	6240 lm	3571 lm	70	10	80000 h	●	**306314**



AMON WALL B A/M+S/I

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
37 W	I	-	80	4000	✓	A15/M	-	4160 lm	2358 lm	70	10	80000 h	●	**306315**
37 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	4160 lm	2332 lm	70	10	80000 h	●	**306316**



Q-WALL

Apparecchio ad alto flusso da parete per interni ed esterni costituito da:
- ¬ Corpo e anelli in alluminio
- ¬ Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Riflettori circolari in alluminio anodizzato 99,85 ad alto rendimento
- ¬ Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso
- ¬ Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l'alto o verso il basso
- ¬ Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l'alto e verso il basso

IP 65 · CLASSE I · 1-10 V

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato



Q-WALL
MINI



Q-WALL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

Q-WALL MINI

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
27,5 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2672 lm	70	10	55000 h		**306657**
27,5 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2672 lm	70	10	55000 h		**306658**



Q-WALL B

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
58 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	6904 lm	6122 lm	80	10	55000 h		**303897**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	6904 lm	6090 lm	80	10	55000 h		**303903**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	6904 lm	6167 lm	80	10	55000 h		**303909**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	6624 lm	5755 lm	80	10	55000 h		**303894**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	6624 lm	5725 lm	80	10	55000 h		**303900**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	6624 lm	5796 lm	80	10	55000 h		**303906**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	6904 lm	6122 lm	80	10	55000 h		**303898**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	6904 lm	6090 lm	80	10	55000 h		**303904**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	6904 lm	6167 lm	80	10	55000 h		**303910**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	6624 lm	5755 lm	80	10	55000 h		**303895**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	6624 lm	5725 lm	80	10	55000 h		**303901**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	6624 lm	5796 lm	80	10	55000 h		**303907**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
58 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	6904 lm	6122 lm	80	10	55000 h		**303952**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	6904 lm	6090 lm	80	10	55000 h		**303958**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	6904 lm	6167 lm	80	10	55000 h		**303964**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	6624 lm	5755 lm	80	10	55000 h		**303949**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	6624 lm	5725 lm	80	10	55000 h		**303955**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	6624 lm	5796 lm	80	10	55000 h		**303961**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	6904 lm	6122 lm	80	10	55000 h		**303953**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	6904 lm	6090 lm	80	10	55000 h		**303959**
58 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	6904 lm	6167 lm	80	10	55000 h		**303965**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	6624 lm	5755 lm	80	10	55000 h		**303950**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	6624 lm	5725 lm	80	10	55000 h		**303956**
58 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	6624 lm	5796 lm	80	10	55000 h		**303962**







Q-WALL M

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	55000 h		**303915**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303921**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	55000 h		**303927**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	55000 h		**303912**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	55000 h		**303918**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	55000 h		**303924**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	55000 h		**303916**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303922**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	55000 h		**303928**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	55000 h		**303913**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	55000 h		**303919**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	55000 h		**303925**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	55000 h		**303970**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303976**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	55000 h		**303982**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	55000 h		**303967**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	55000 h		**303973**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	55000 h		**303979**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	55000 h		**303971**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303977**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	55000 h		**303983**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	55000 h		**303968**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	55000 h		**303974**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	55000 h		**303980**







Q-CEILING

Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Riflettori circolari in alluminio anodizzato 99,85 ad alto rendimento
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology)
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox

IP 65 · CLASSE I · 1-10 V

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

Q-CEILING

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	-		**303933**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303939**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	-		**303945**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	-		**303930**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	-		**303936**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	-		**303942**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	-		**303934**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	-		**303940**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	-		**303946**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	-		**303931**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	-		**303937**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	-		**303943**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	-		**303988**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303994**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	-		**304000**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	-		**303985**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	-		**303991**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	-		**303997**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/I	20°	3452 lm	3061 lm	80	10	-		**303989**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/M	40°	3452 lm	3045 lm	80	10	55000 h		**303995**
29 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	85°	3452 lm	3084 lm	80	10	-		**304001**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/I	20°	3312 lm	2878 lm	80	10	-		**303986**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/M	40°	3312 lm	2863 lm	80	10	-		**303992**
29 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	85°	3312 lm	2898 lm	80	10	-		**303998**







PACK

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi da parete e da palo, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
- ¬ Corpo e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato
- ¬ Guarnizione in polimero espanso
- ¬ Le versioni PIR sono dotate di sensore di movimento sia per carico resistivo che induttivo inserito nell'anello
- ¬ Soglia di intervento regolabile da 5 lux a daylight level
- ¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti
- ¬ Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°
- ¬ La versione SPLIT è caratterizzata da schermo con apertura frontale per uscita della luce

IP 55

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



PACK
Q
Q SPLIT



PACK
Q PIR
Q SPLIT PIR



PACK
R
R SPLIT



PACK
R PIR
R SPLIT PIR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

PACK Q

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	204 lm	80	10	40000 h		**303481**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	180 lm	80	10	40000 h		**303463**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	204 lm	80	10	40000 h		**303482**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	180 lm	80	10	40000 h		**303464**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	204 lm	80	10	40000 h		**303480**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	180 lm	80	10	40000 h		**303462**



PACK Q SPLIT

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	243 lm	80	10	40000 h		**303484**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	215 lm	80	10	40000 h		**303466**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	243 lm	80	10	40000 h		**303485**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	215 lm	80	10	40000 h		**303467**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	243 lm	80	10	40000 h		**303483**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	215 lm	80	10	40000 h		**303465**



PACK Q PIR

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	204 lm	80	10	40000 h		**303597**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	180 lm	80	10	40000 h		**303594**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	204 lm	80	10	40000 h		**303598**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	180 lm	80	10	40000 h		**303595**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	204 lm	80	10	40000 h		**303596**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	180 lm	80	10	40000 h		**303593**



PACK Q SPLIT PIR

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	243 lm	80	10	40000 h		**303603**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	215 lm	80	10	40000 h		**303600**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	243 lm	80	10	40000 h		**303604**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	215 lm	80	10	40000 h		**303601**
8 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	834 lm	243 lm	80	10	40000 h		**303602**
8 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	834 lm	215 lm	80	10	40000 h		**303599**



PACK R

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	401 lm	80	10	40000 h		**303487**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	344 lm	80	10	40000 h		**303457**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	401 lm	80	10	40000 h		**303488**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	344 lm	80	10	40000 h		**303458**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	401 lm	80	10	40000 h		**303486**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	344 lm	80	10	40000 h		**303456**



PACK R PIR

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	401 lm	80	10	40000 h		**303609**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	344 lm	80	10	40000 h		**303606**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	401 lm	80	10	40000 h		**303610**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	344 lm	80	10	40000 h		**303607**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	401 lm	80	10	40000 h		**303608**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	344 lm	80	10	40000 h		**303605**



PACK R SPLIT

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	534 lm	80	10	40000 h		**303490**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	466 lm	80	10	40000 h		**303460**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	534 lm	80	10	40000 h		**303491**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	466 lm	80	10	40000 h		**303461**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	534 lm	80	10	40000 h		**303489**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	466 lm	80	10	40000 h		**303459**



PACK R SPLIT PIR

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	534 lm	80	10	40000 h		**303615**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	466 lm	80	10	40000 h		**303612**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	534 lm	80	10	40000 h		**303616**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	466 lm	80	10	40000 h		**303613**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1667 lm	534 lm	80	10	40000 h		**303614**
15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1667 lm	466 lm	80	10	40000 h		**303611**



ACCESSORI OPZIONALI

Pali in alluminio costituiti da:
- Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per l'alloggiamento di uno o due apparecchi disponibile in due altezze, 500 mm e 1000 mm
- Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
- Scatola di derivazione in alluminio pressofuso verniciato predisposta per realizzare cablaggio passante

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
PACK Q		
Palo Pack Q H.500		**315001**
Palo Pack Q H.500		**315002**
Palo Pack Q H.500		**315003**
Palo Pack Q H.1000		**315004**
Palo Pack Q H.1000		**315005**
Palo Pack Q H.1000		**315006**
PACK R		
Palo Pack R H.500		**315007**
Palo Pack R H.500		**315008**
Palo Pack R H.500		**315009**
Palo Pack R H.1000		**315010**
Palo Pack R H.1000		**315011**
Palo Pack R H.1000		**315012**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

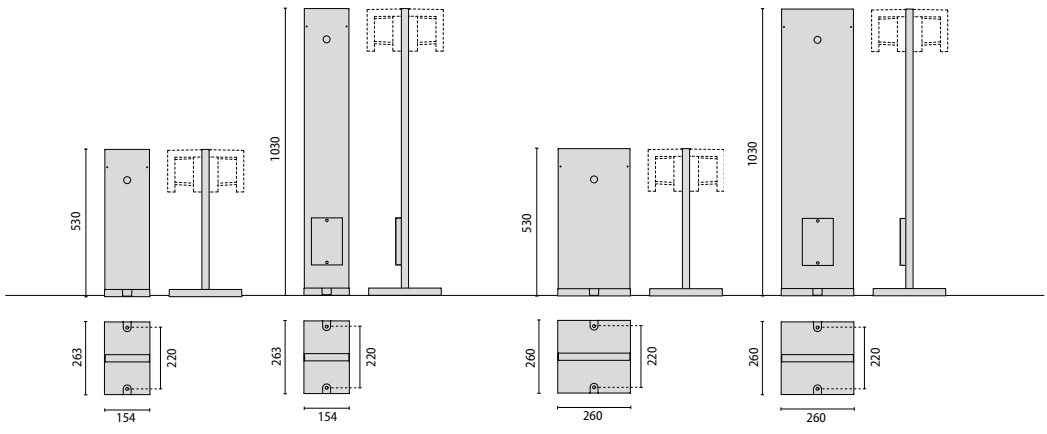

315001
315002
315003

315004
315005
315006

315007
315008
315009

315010
315011
315012

GENERAL OUTDOOR

POLO+ ZERO



Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz

protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Installabile anche con luce rivolta verso l'alto
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

IP 65 · CLASSE I · ULR<1 · CIE≥95

- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

POLO+ ZERO S/EW

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	742 lm	271 lm	70	10	35000 h	●	**304546**
6,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	675 lm	237 lm	70	10	35000 h	●	**304545**
6,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	742 lm	271 lm	70	10	35000 h	○	**304548**
6,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	675 lm	237 lm	70	10	35000 h	○	**304547**



POLO+ 1

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

IP 65 · CLASSE I

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

GENERAL OUTDOOR

POLO+ 1 S/EW

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	488 lm	70	10	35000 h	●	**304552**
11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	474 lm	70	10	35000 h	●	**304551**
11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	488 lm	70	10	35000 h	○	**304554**
11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	474 lm	70	10	35000 h	○	**304553**



POLO+ 2

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz

protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso
- ¬ La versione POLO+2/I è completa di interruttore

IP 65 IP 40 CE ULR<1 CIE≥95 CLASSE I

- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

POLO+ 2 A/EW

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1485 lm	451 lm	70	10	35000 h	●	**304558**
11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1350 lm	438 lm	70	10	35000 h	●	**304557**
11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1485 lm	451 lm	70	10	35000 h	○	**304560**
11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1350 lm	438 lm	70	10	35000 h	○	**304559**



POLO+ 2/I A/EW

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1485 lm	451 lm	70	10	35000 h	●	**304974**
11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1350 lm	438 lm	70	10	35000 h	●	**304973**
11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1485 lm	451 lm	70	10	35000 h	○	**304976**
11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1350 lm	438 lm	70	10	35000 h	○	**304975**



POLO+ 3

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

IP 65 · CLASSE I

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

POLO+ 3 A/EW

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
17 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2225 lm	673 lm	70	10	35000 h	●	**304564**
17 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2025 lm	620 lm	70	10	35000 h	●	**304563**
17 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2225 lm	673 lm	70	10	35000 h	○	**304566**
17 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2025 lm	620 lm	70	10	35000 h	○	**304565**



POLO

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da:

- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'interasse di fissaggio permette l'installazione sulle scatole da incasso per frutti
- ¬ Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- ¬ Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W
- ¬ Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi a 10 minuti
- ¬ Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri
- ¬ Soglia di intervento 60± 20 lux
- ¬ Altezza di installazione consigliata 2,1 m
- ¬ Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110°
- ¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
- ¬ La versione POLO 2/I è completa di interruttore

IP 40 IP 44 960° C CE EAC CLASSE I CLASSE II IR

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- BK-81 / Nero / Goffrato
- IVORY-10 / Avorio / Goffrato



POLO
2

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

POLO 2

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	II	-	-	-	S/EW	-	**007935**
E27	1x75 W	II	-	-	-	S/EW	-	**007706**
E27	1x75 W	II	-	-	-	S/EW	-	**007705**



POLO 2/I

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007939**
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007714**
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007713**

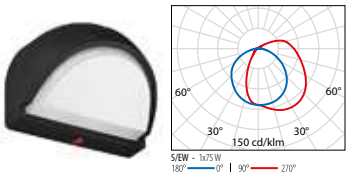

POLO 2 DETEK

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007938**
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007712**
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007711**

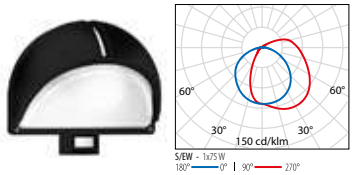

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
POLO		
Paletto		**008101**
Paletto		**008100**
Palo doppio		**000501**
Palo doppio		**000500**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

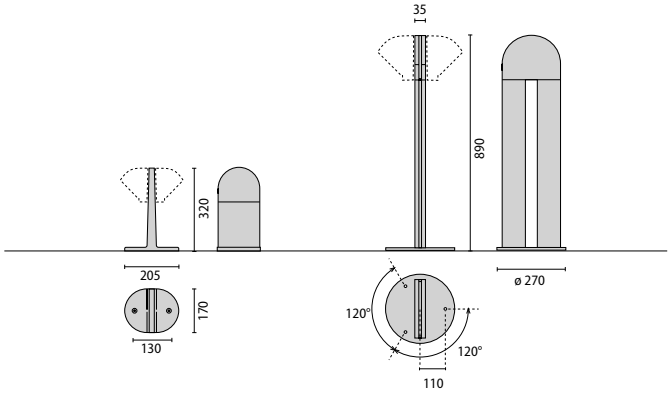

008100
008101

000500
000501

GENERAL OUTDOOR

BLIZ ROUND 30/40

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Versione dimmerabile 1-10 V
- ¬ Dimmerazione (DALI)
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore

IP 65 · CE · EAC · CLASSE I · DALI · 3h

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



BLIZ ROUND
30



BLIZ ROUND
40

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

BLIZ ROUND 30

IK08 5J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4539 lm	2343 lm	80	10	60000 h		**304215**
30 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4236 lm	2178 lm	80	10	60000 h		**304212**
30 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4539 lm	2343 lm	80	10	60000 h		**304216**
30 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4236 lm	2178 lm	80	10	60000 h		**304213**
30 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4539 lm	2343 lm	80	10	60000 h		**304217**
30 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4236 lm	2178 lm	80	10	60000 h		**304214**
21,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3229 lm	1673 lm	80	10	60000 h		**304245**
21,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3014 lm	1555 lm	80	10	60000 h		**304242**
21,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3229 lm	1673 lm	80	10	60000 h		**304246**
21,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3014 lm	1555 lm	80	10	60000 h		**304243**
21,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3229 lm	1673 lm	80	10	60000 h		**304247**
21,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3014 lm	1555 lm	80	10	60000 h		**304244**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4539 lm	2343 lm	80	10	60000 h		**304227**
30 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4236 lm	2178 lm	80	10	60000 h		**304224**
30 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4539 lm	2343 lm	80	10	60000 h		**304228**
30 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4236 lm	2178 lm	80	10	60000 h		**304225**
30 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4539 lm	2343 lm	80	10	60000 h		**304229**
30 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	4236 lm	2178 lm	80	10	60000 h		**304226**

BLIZ ROUND 30 EM/3P

IK08 5J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
21,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3229 lm	1673 lm	80	10	60000 h		**304239**
21,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3014 lm	1555 lm	80	10	60000 h		**304236**
21,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3229 lm	1673 lm	80	10	60000 h		**304240**
21,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3014 lm	1555 lm	80	10	60000 h		**304237**
21,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3229 lm	1673 lm	80	10	60000 h		**304241**
21,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	3014 lm	1555 lm	80	10	60000 h		**304238**

BLIZ ROUND 40

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304257**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304254**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304258**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304255**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304259**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304256**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304269**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304266**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304270**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304267**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304271**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304268**

BLIZ ROUND 40 EM/3P

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304281**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304278**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304282**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304279**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5998 lm	2912 lm	80	10	60000 h		**304283**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	5798 lm	2739 lm	80	10	60000 h		**304280**

BLIZ SQUARE 40

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo, anello e gabbia in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato verniciato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Dimmerazione (DALI)
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- ¬ Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

IP 65 · CLASSE I · DALI · 3h

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato

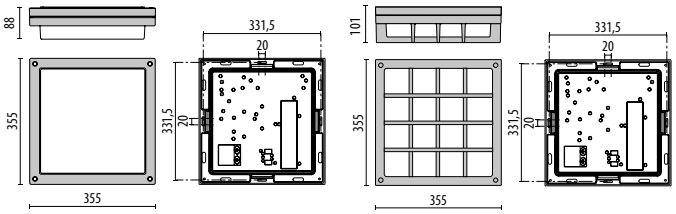

BLIZ SQUARE 40

BLIZ SQUARE 40
/G

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

BLIZ SQUARE 40

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304650**
39 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304647**
39 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304651**
39 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304648**
39 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304652**
39 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304649**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304662**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304659**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304663**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304660**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304664**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304661**



BLIZ SQUARE 40 EM/3P

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304668**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304665**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304669**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304666**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304670**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304667**



BLIZ SQUARE 40/G

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304782**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304779**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304783**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304780**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304784**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304781**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304788**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304785**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304789**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304786**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6732 lm	2495 lm	80	10	36000 h		**304790**
39 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	6732 lm	2515 lm	80	10	36000 h		**304787**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
BLIZ SQUARE 40		
Diffusore in policarbonato		**310255**

310255

BLIZ

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi da soffitto, parete e palo, per interno ed esterno, costituita da:
- Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio verniciato
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-

Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™
- La versione SUPERVISA rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso
- Viti di chiusura in acciaio inox

IP 65 · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato



BLIZ
RING



BLIZ
GUARD



BLIZ
VISA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

BLIZ LED RING

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	14 W	I	-	4000	✓	S/EW	-	1642 lm	842 lm	80	10	50000 h		**303413**
LED	14 W	I	-	3000	✓	S/EW	-	1555 lm	734 lm	80	10	50000 h		**303412**
LED	14 W	I	-	4000	✓	S/EW	-	1642 lm	842 lm	80	10	50000 h		**303415**
LED	14 W	I	-	3000	✓	S/EW	-	1555 lm	734 lm	80	10	50000 h		**303414**



BLIZ RING

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**700192**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**700193**



BLIZ LED GUARD

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	14 W	I	-	4000	✓	S/EW	-	1642 lm	554 lm	80	10	50000 h		**303417**
LED	14 W	I	-	3000	✓	S/EW	-	1555 lm	483 lm	80	10	50000 h		**303416**
LED	14 W	I	-	4000	✓	S/EW	-	1642 lm	554 lm	80	10	50000 h		**303419**
LED	14 W	I	-	3000	✓	S/EW	-	1555 lm	483 lm	80	10	50000 h		**303418**



BLIZ GUARD

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**700195**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**700196**



BLIZ LED VISA

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	14 W	I	-	4000	✓	S/EW	-	1642 lm	521 lm	80	10	50000 h		**303421**
LED	14 W	I	-	3000	✓	S/EW	-	1555 lm	450 lm	80	10	50000 h		**303420**
LED	14 W	I	-	4000	✓	S/EW	-	1642 lm	521 lm	80	10	50000 h		**303423**
LED	14 W	I	-	3000	✓	S/EW	-	1555 lm	450 lm	80	10	50000 h		**303422**



BLIZ VISA

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**700198**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**700199**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
BLIZ		
Palo Bliz H.500		**315027**
Palo Bliz H.500		**315028**
Palo Bliz H.1000		**315025**
Palo Bliz H.1000		**315026**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

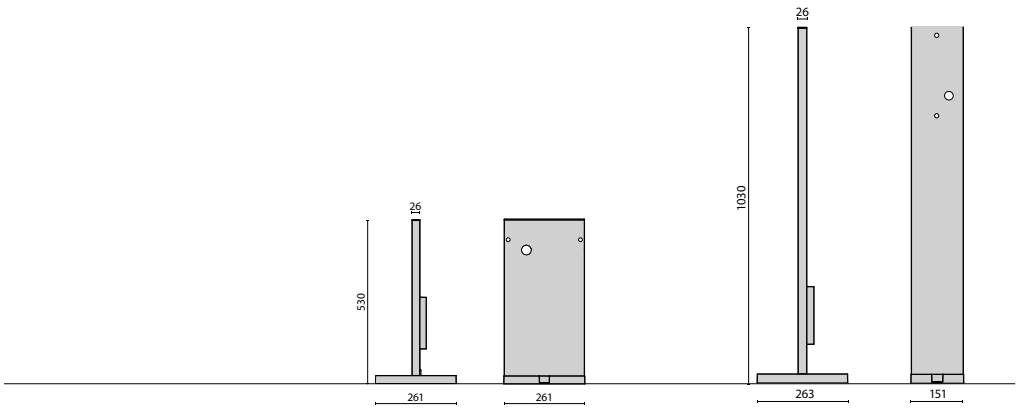

315027
315028

315025
315026

GENERAL OUTDOOR

MULTI+ 30 PC

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Classe II
- ¬ Versione dimmerabile 1-10 V
- ¬ Dimmerazione (DALI)
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- ¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- ¬ All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- ¬ Le versioni SMART sono dotate di dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza
- ¬ Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza
- ¬ Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MULTI+ 30 PC
SMART HF

MULTI+ 30 PC
SMART DA

OFF
0%

ON - SMART HF
30%

ON - SMART HF
100%

OFF
0%

ON - SMART DA
30%

ON - SMART DA
100%

MULTI+ 30 PC

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1292 lm	80	10	60000 h	○	**304161**
16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1270 lm	80	10	60000 h	○	**304160**
9.5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1613 lm	793 lm	80	10	60000 h	○	**304175**
9.5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1478 lm	783 lm	80	10	60000 h	○	**304174**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1292 lm	80	10	60000 h	○	**304165**
16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1270 lm	80	10	60000 h	○	**304164**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1292 lm	80	10	60000 h	○	**304163**
16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1270 lm	80	10	60000 h	○	**304162**



MULTI+ 30 PC SMART HF

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 230 V 50 Hz														
16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1292 lm	80	10	60000 h	○	**304207**
16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1270 lm	80	10	60000 h	○	**304206**



MULTI+ 30 PC HF

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 230 V 50 Hz														
16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1292 lm	80	10	60000 h	○	**304169**
16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1270 lm	80	10	60000 h	○	**304168**



MULTI+ 30 PC SMART DA

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1292 lm	80	10	60000 h	○	**304205**
16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1270 lm	80	10	60000 h	○	**304204**



MULTI+ 30 PC EM/3P

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
9.5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1613 lm	793 lm	80	10	60000 h	○	**304173**
9.5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1478 lm	783 lm	80	10	60000 h	○	**304172**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MULTI+ 30 PC		
Tool per vite antifurto		**310514**

310514

MULTI+ 40 PC

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Classe II
- ¬ Versione dimmerabile 1-10 V
- ¬ Dimmerazione (DALI)
- ¬ La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- ¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- ¬ All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- ¬ Le versioni SMART sono dotate di dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza
- ¬ Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza
- ¬ Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

IP 65 · 750° C · 960° C · CLASSE II · SMART · HF · 1-10 V · DALI · 3h

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MULTI+ 40 PC
SMART HF

MULTI+ 40 PC
SMART DA

OFF **0%** | ON - SMART HF **30%** | ON - SMART HF **100%**

OFF **0%** | ON - SMART DA **30%** | ON - SMART DA **100%**

MULTI+ 40 PC

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	4284 lm	2278 lm	80	10	60000 h	○	**304127**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	4141 lm	2146 lm	80	10	60000 h	○	**304126**
19.5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	3121 lm	1502 lm	80	10	60000 h	○	**304141**
19.5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	3017 lm	1464 lm	80	10	60000 h	○	**304140**
Fluorescenti - alimentatore elettronico 220-240 V 50/60 Hz														
2x26 W	II	-	-	-	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-	○	**304142**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	4284 lm	2278 lm	80	10	60000 h	○	**304131**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	4141 lm	2146 lm	80	10	60000 h	○	**304130**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	4284 lm	2278 lm	80	10	60000 h	○	**304129**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	4141 lm	2146 lm	80	10	60000 h	○	**304128**



MULTI+ 40 PC SMART HF

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 230 V 50 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	4284 lm	2278 lm	80	10	60000 h	○	**304211**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	4141 lm	2146 lm	80	10	60000 h	○	**304210**



MULTI+ 40 PC HF

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 230 V 50 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	4284 lm	2278 lm	80	10	60000 h	○	**304135**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	4141 lm	2146 lm	80	10	60000 h	○	**304134**



MULTI+ 40 PC SMART DA

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	4284 lm	2278 lm	80	10	60000 h	○	**304209**
28 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	4141 lm	2146 lm	80	10	60000 h	○	**304208**



MULTI+ 40 PC EM/3P

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 220-240 V 50/60 Hz														
19.5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	3121 lm	1502 lm	80	10	60000 h	○	**304139**
19.5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	3017 lm	1464 lm	80	10	60000 h	○	**304138**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MULTI+ 40 PC		
Tool per vite antifurto		**310514**

310514

MULTI+ 35

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Classe II
- ¬ Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- ¬ La versione EM/1P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza
- ¬ Le versioni C crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata

IP 65 · 750° C · 960° C · CLASSE II · 1h

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

Contattare l'azienda.

MULTI+ 35

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10,5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1479 lm	763 lm	80	10	60000 h	○	**306142**
10,5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1377 lm	724 lm	80	10	60000 h	○	**306139**
6 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	612 lm	448 lm	80	10	60000 h	○	**306706**
6 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	576 lm	417 lm	80	10	60000 h	○	**306705**



MULTI+ 35/C

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 230 V 50 Hz														
10,5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1479 lm	763 lm	80	10	60000 h	○	**306143**
10,5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1377 lm	724 lm	80	10	60000 h	○	**306140**
6 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	612 lm	448 lm	80	10	60000 h	○	**3100038**
6 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	576 lm	417 lm	80	10	60000 h	○	**3100037**



MULTI+ 35 EM/1P

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED- Emergenza 1P 220-240 V 50/60 Hz														
10,5 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1479 lm	763 lm	80	10	60000 h	○	**306144**
10,5 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1377 lm	724 lm	80	10	60000 h	○	**306141**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MULTI+ 35		
Tool per vite antifurto		**310514**

310514

LANTERNA NK 21/27

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all'anello
- Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni con lampada E27
- Parabola e staffe cablaggio in alluminio
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox brunito

IP 65 · CLASSE I

- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **RB-10** / Ruggine / Goffrato



LANTERNA NK
21



LANTERNA NK
27

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

LANTERNA NK 21

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	12 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	738 lm	480 lm	80	10	50000 h		**3102570**
LED	12 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	672 lm	479 lm	80	10	50000 h		**3102569**
LED	12 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	738 lm	480 lm	80	10	50000 h		**3102572**
LED	12 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	672 lm	479 lm	80	10	50000 h		**3102571**

LANTERNA NK 27

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	14,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1002 lm	592 lm	80	10	50000 h		**3102566**
LED	14,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	912 lm	546 lm	80	10	50000 h		**3102564**
LED	14,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1002 lm	592 lm	80	10	50000 h		**3102568**
LED	14,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	912 lm	546 lm	80	10	50000 h		**3102567**
E27	1x100 W	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**3102163**
E27	1x100 W	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**3102164**

NIKKO+21/27

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
- Corpo, anello, griglia e VISA verticale in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all'anello
- Parabola e staffe cablaggio in alluminio
- Guarnizione in polimero espanso
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Le versioni PC sono complete di diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C

IP 65 · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



NIKKO+
21



NIKKO+
21/G



NIKKO+
21/VV



NIKKO+
27



NIKKO+
27/G



NIKKO+
27/VV

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

NIKKO+21 LED

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	479 lm	80	10	50000 h		**301410**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	481 lm	80	10	50000 h		**3014106**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	479 lm	80	10	50000 h		**301411**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	481 lm	80	10	50000 h		**3014116**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	479 lm	80	10	50000 h		**301409**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	481 lm	80	10	50000 h		**3014096**



NIKKO+21

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002001**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002002**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002000**



NIKKO+21/G LED

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	255 lm	80	10	50000 h		**301656**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	255 lm	80	10	50000 h		**3016566**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	255 lm	80	10	50000 h		**301657**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	255 lm	80	10	50000 h		**3016576**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	255 lm	80	10	50000 h		**301655**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	255 lm	80	10	50000 h		**3016556**



NIKKO+21/G

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002011**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002012**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002010**



NIKKO+21/VV LED

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	-	A/EW	-	738 lm	233 lm	80	10	50000 h		**301660**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	A/EW	-	672 lm	236 lm	80	10	50000 h		**3016606**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	A/EW	-	738 lm	233 lm	80	10	50000 h		**301661**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	A/EW	-	672 lm	236 lm	80	10	50000 h		**3016616**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	A/EW	-	738 lm	233 lm	80	10	50000 h		**301659**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	A/EW	-	672 lm	236 lm	80	10	50000 h		**3016596**



NIKKO+21/VV

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x40 W	I	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**002021**
E27	1x40 W	I	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**002022**
E27	1x40 W	I	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**002020**



NIKKO+27 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	S/EW	-	1002 lm	592 lm	80	10	50000 h		**301414**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	S/EW	-	912 lm	546 lm	80	10	50000 h		**3014146**
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	S/EW	-	1002 lm	592 lm	80	10	50000 h		**301415**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	S/EW	-	912 lm	546 lm	80	10	50000 h		**3014156**
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	S/EW	-	1002 lm	592 lm	80	10	50000 h		**301413**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	S/EW	-	912 lm	546 lm	80	10	50000 h		**3014136**



NIKKO+27

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x100 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002031**
E27	1x100 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002032**
E27	1x100 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002030**



NIKKO+27/G LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	S/EW	-	1002 lm	270 lm	80	10	50000 h		**301664**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	S/EW	-	912 lm	317 lm	80	10	50000 h		**3016646**
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	S/EW	-	1002 lm	270 lm	80	10	50000 h		**301665**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	S/EW	-	912 lm	317 lm	80	10	50000 h		**3016656**
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	S/EW	-	1002 lm	270 lm	80	10	50000 h		**301663**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	S/EW	-	912 lm	317 lm	80	10	50000 h		**3016636**



NIKKO+27/G

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x100 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002046**
E27	1x100 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002047**
E27	1x100 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002045**



NIKKO+27/VV LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	A/EW	-	1002 lm	269 lm	80	10	50000 h		**301668**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	A/EW	-	912 lm	327 lm	80	10	50000 h		**3016686**
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	A/EW	-	1002 lm	269 lm	80	10	50000 h		**301669**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	A/EW	-	912 lm	327 lm	80	10	50000 h		**3016696**
LED	13,5 W	I	-	80 4000	-	A/EW	-	1002 lm	269 lm	80	10	50000 h		**301667**
LED	13,5 W	I	-	80 3000	-	A/EW	-	912 lm	327 lm	80	10	50000 h		**3016676**



NIKKO+27/VV

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	- -	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**002061**
E27	1x60 W	I	✓	- -	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**002062**
E27	1x60 W	I	✓	- -	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**002060**



ACCESSORI OPZIONALI

Mensola predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da:
- Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato
- Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato

Palo costituito da:
- Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi
- Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
- Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm^2 predisposta per collegamento in cascata

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NIKKO+21		
Mensola 21	○	**000400**
Mensola 21	●	**000401**
Mensola 21	●	**000402**
Palo 21 H200	○	**000404**
Palo 21 H200	●	**000405**
Palo 21 H200	●	**000406**
Palo 21 H550	●	**000410**
Palo 21 H550	●	**000409**
Palo 21 H800	○	**000412**
Palo 21 H800	●	**000413**
Palo 21 H800	●	**000414**
NIKKO+27		
Mensola 27	●	**000421**
Mensola 27	●	**000422**
Palo 27 H265	○	**000424**
Palo 27 H265	●	**000425**
Palo 27 H265	●	**000426**
Palo 27 H800	○	**000428**
Palo 27 H800	●	**000429**
Palo 27 H800	●	**000430**
Palo 27 H1200	●	**000434**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	mensola

NIKKO+21



000400
000401
000402

NIKKO+27



000421
000422



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

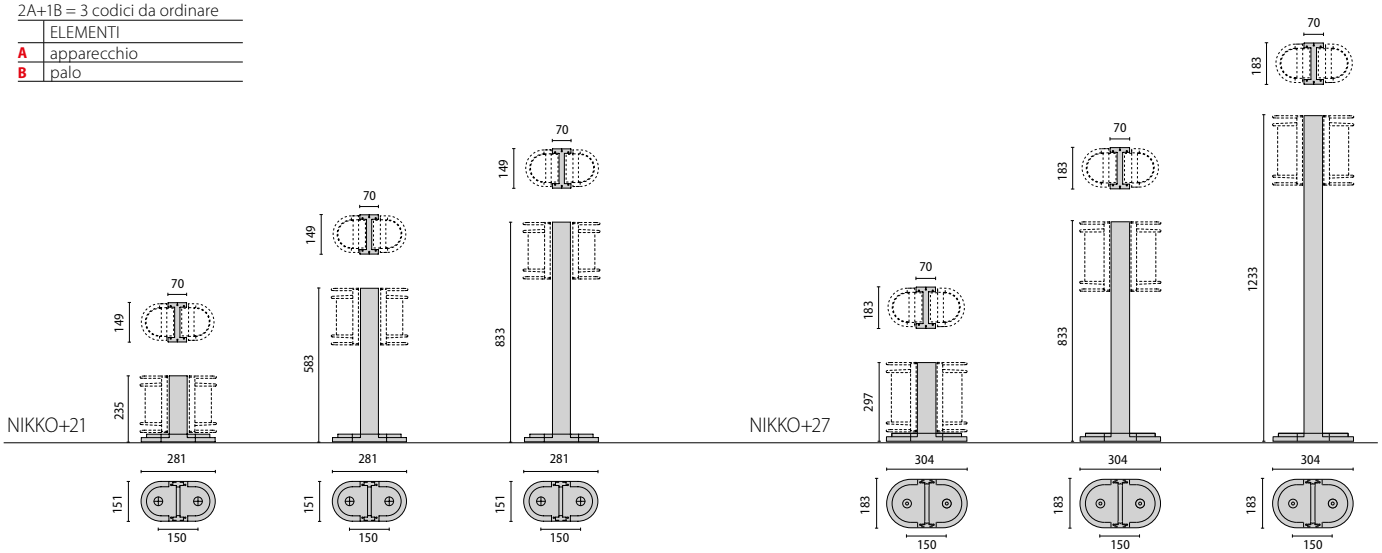

000404
000405
000406

000409
000410

000412
000413
000414

000424
000425
000426

000428
000429
000430

000434

NIKKO+45

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all'anello
- ¬ Parabola e staffe cablaggio in alluminio
- ¬ Guarnizione in polimero espanso
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate

IP 65 · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



NIKKO+45



NIKKO+45 /G

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

GENERAL OUTDOOR

NIKKO+45 LED DA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
LED	15 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	1540 lm	1013 lm	80	10	50000 h		**303115**
LED	15 W	I	-	80 3000	✓	S/EW	-	1086 lm	843 lm	80	10	50000 h		**303103**
LED	15 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	1540 lm	1013 lm	80	10	50000 h		**303116**
LED	15 W	I	-	80 3000	✓	S/EW	-	1086 lm	843 lm	80	10	50000 h		**303104**
LED	15 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	1540 lm	1013 lm	80	10	50000 h		**303114**
LED	15 W	I	-	80 3000	✓	S/EW	-	1086 lm	843 lm	80	10	50000 h		**303102**



NIKKO+45

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	2x40 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002076**
E27	2x40 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002077**
E27	2x40 W	I	✓	- -	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002075**



NIKKO+45/G LED DA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1540 lm	766 lm	80	10	50000 h		**303119**
LED	15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1086 lm	641 lm	80	10	50000 h		**303107**
LED	15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1540 lm	766 lm	80	10	50000 h		**303120**
LED	15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1086 lm	641 lm	80	10	50000 h		**303108**
LED	15 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1540 lm	766 lm	80	10	50000 h		**303118**
LED	15 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1086 lm	641 lm	80	10	50000 h		**303106**



NIKKO+45/G

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	2x40 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002097**
E27	2x40 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002098**
E27	2x40 W	I	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**002095**



ACCESSORI OPZIONALI

Mensola predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da:
- Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato
- Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato

Palo costituito da:
- Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi
- Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato
- Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm^2 predisposta per collegamento in cascata

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NIKKO+45		
Mensola 45		**000440**
Mensola 45		**000441**
Mensola 45		**000442**
Palo 45 H410		**000444**
Palo 45 H410		**000445**
Palo 45 H410		**000446**
Palo 45 H800		**000448**
Palo 45 H800		**000449**
Palo 45 H800		**000450**
Palo 45 H1200		**000452**
Palo 45 H1200		**000453**
Palo 45 H1200		**000454**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	mensola



000440
000441
000442





Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

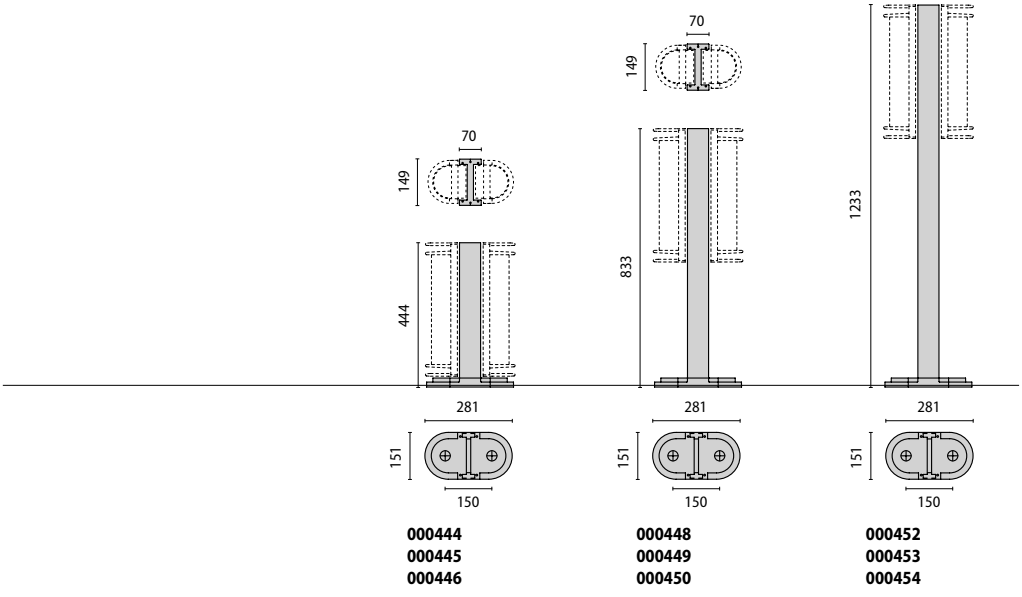

000444
000445
000446

000448
000449
000450

000452
000453
000454

NIKKO

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo, anello, gabbia, VISA o griglia e parabola in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente ed esternamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox

IP 54 | 960° C | CLASSE II

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **IVORY-10** / Avorio / Goffrato



NIKKO



NIKKO
/G



NIKKO
VISA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

NIKKO

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001473**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001472**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**001471**



NIKKO/G

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001476**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001475**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**001474**



NIKKO VISA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001479**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001478**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	○	**001477**



EKO+21/26

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per sensibilità (20-100%)
- Campo massimo di rilevamento fino a 8 m
- Grazie all'integrazione di un modulo di protezione all'interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca
- Massimo carico commutabile 400 W per lampade a incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti
- Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™
- Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta
- Disponibile anche in versione ovale

IP 66

- GR-20 / Grigio metallizzato / Lucido
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



EKO+
21 LED



EKO+
21/G



EKO+
21 GRILL



EKO+
26



EKO+
26/G

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

EKO+21 LED

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	11 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	734 lm	80	10	50000 h		**303476**
LED	11 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	701 lm	80	10	50000 h		**303478**
LED	11 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	734 lm	80	10	50000 h		**303477**
LED	11 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	701 lm	80	10	50000 h		**303479**



EKO+21

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302035**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302036**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302034**



EKO+21/G

IK10 20J xx9

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302044**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302045**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302043**



EKO+21 GRILL

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x40 W	I	-	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**302053**
E27	1x40 W	I	-	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**302054**
E27	1x40 W	I	-	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**302052**



EKO+26 LED

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	16 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1245 lm	80	10	50000 h		**302631**
LED	16 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1161 lm	80	10	50000 h		**302633**
LED	16 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1245 lm	80	10	50000 h		**302632**
LED	16 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1161 lm	80	10	50000 h		**302634**



EKO+26

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x100 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302062**
E27	1x100 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302063**
E27	1x100 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302061**



EKO+26 LED DETEK HF

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1245 lm	80	10	50000 h		**303638**
LED	18 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1161 lm	80	10	50000 h		**303636**
LED	18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1245 lm	80	10	50000 h		**303637**
LED	18 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1161 lm	80	10	50000 h		**303635**



EKO+26 DETEK HF

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x21 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302293**
E27	1x21 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302294**
E27	1x21 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302292**

EKO+26/G

IK10 20J xx9

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x100 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302074**
E27	1x100 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302075**
E27	1x100 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302073**



EKO+26/G DETEK HF

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x21 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302299**
E27	1x21 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302300**
E27	1x21 W	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302298**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
EKO 21/26		
Diffusore PC Eko 26		**310312**

310312

EKO+19

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- ¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- ¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta
- ¬ Disponibile anche in versione tonda

IP 66

- GR-20 / Grigio metallizzato / Lucido
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



EKO+ 19



EKO+ 19
/G



EKO+ 19
GRILL

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

GENERAL OUTDOOR

EKO+19 LED

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	508 lm	80	10	50000 h		**301382**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	479 lm	80	10	50000 h		**3013826**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	508 lm	80	10	50000 h		**301383**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	479 lm	80	10	50000 h		**3013836**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	508 lm	80	10	50000 h		**301381**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	479 lm	80	10	50000 h		**3013816**



EKO+19

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302011**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302012**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302010**



EKO+19/G LED

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	235 lm	80	10	50000 h		**301644**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	229 lm	80	10	50000 h		**3016446**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	235 lm	80	10	50000 h		**301645**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	229 lm	80	10	50000 h		**3016456**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	S/EW	-	738 lm	235 lm	80	10	50000 h		**301643**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	S/EW	-	672 lm	229 lm	80	10	50000 h		**3016436**



EKO+19/G

IK10 20J xx9

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302017**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302018**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302016**



EKO+19 GRILL LED

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	-	A/EW	-	738 lm	248 lm	80	10	50000 h		**301650**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	A/EW	-	672 lm	241 lm	80	10	50000 h		**3016506**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	A/EW	-	738 lm	248 lm	80	10	50000 h		**301651**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	A/EW	-	672 lm	241 lm	80	10	50000 h		**3016516**
LED	10 W	I	-	80	4000	-	A/EW	-	738 lm	248 lm	80	10	50000 h		**301649**
LED	10 W	I	-	80	3000	-	A/EW	-	672 lm	241 lm	80	10	50000 h		**3016496**



EKO+19 GRILL

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**302023**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**302024**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**302022**



EKO 21/26

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
- ¬ Corpo, anello, gabbia o Grill in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta
- ¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- ¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
- ¬ Disponibile anche in versione ovale
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

IP 44 | 750° C | CLASSE I | CLASSE II

- AN-40 / Antracite / Lucido
- BK-81 / Nero / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato
- SL-10 / Argento / Lucido



EKO
21



EKO
21/G



EKO
GRILL



EKO
26



EKO
26 DETEK

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

EKO 21

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz									
LED	11,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	●	**3100217**
LED	11,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	●	**3100216**
LED	11,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	○	**3100211**
LED	11,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	○	**3100210**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300458**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	●	**300455**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	○	**300454**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300457**



EKO 21/G

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300473**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	●	**300470**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	○	**300469**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300472**



EKO 21 GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz									
LED	11,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	●	**3100225**
LED	11,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	●	**3100224**
LED	11,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	○	**3100219**
LED	11,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	○	**3100218**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	◍	**300488**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	●	**300485**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	○	**300484**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	◍	**300487**



EKO 26

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz									
LED	16,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	●	**3100233**
LED	16,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	●	**3100232**
LED	16,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	○	**3100227**
LED	16,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	○	**3100226**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300338**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	●	**300335**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	○	**300334**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300337**



EKO 26/G

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300358**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	●	**300355**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	○	**300354**
E27	1x23 W	II	-	-	-	S/EW	-	◍	**300357**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
EKO 21/26		
Diffusore PC Eko 21		**310311**
Diffusore PC Eko 26		**310312**
Kit antivandalo inox		**310176**
Kit antivandalo brunito		**310177**



310311



310312

310176
310177

EKO 19

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo, anello e schermi (/G, GRILL, SPLIT) in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- ¬ Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta
- ¬ Disponibile anche in versione tonda
- ¬ Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

IP 44 · 750° C · CLASSE I · CLASSE II

- **AN-40** / Antracite / Lucido
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato
- **SL-10** / Argento / Lucido



EKO 19



EKO 19
/G



EKO 19
GRILL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

EKO 19

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz									
LED	6,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	●	**3100201**
LED	6,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	●	**3100200**
LED	6,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	○	**3100195**
LED	6,5 W	I	-	80	✓	S/EW	-	○	**3100194**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◐	**300258**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	●	**300255**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	○	**300254**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◐	**300257**



EKO 19/G

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◐	**300268**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	●	**300265**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	○	**300264**
E27	1x15 W	II	-	-	-	S/EW	-	◐	**300267**



EKO 19 GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz									
LED	6,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	●	**3100209**
LED	6,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	●	**3100208**
LED	6,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	○	**3100203**
LED	6,5 W	I	-	80	✓	A/EW	-	○	**3100202**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	◐	**300278**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	●	**300275**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	○	**300274**
E27	1x15 W	II	-	-	-	A/EW	-	◐	**300277**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
EKO 19		
Diffusore pc Eko 19		**310310**
Kit antivandalo inox		**310176**
Kit antivandalo brunito		**310177**



310310

310176
310177

CHIP TONDO

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- Guarnizione in silicone
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)
- Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
- Disponibile anche in versione ovale

IP 55 | 750° C | CLASSE I | CLASSE II

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- BK-81 / Nero / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



CHIP TONDO
25



CHIP TONDO
25 GRILL



CHIP TONDO
30



CHIP TONDO
30 GRILL

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

CHIP TONDO 25 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	712 lm	80	10	60000 h		**3100162**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	690 lm	80	10	60000 h		**3100161**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	712 lm	80	10	60000 h		**3100164**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	690 lm	80	10	60000 h		**3100163**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	712 lm	80	10	60000 h		**3100160**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	690 lm	80	10	60000 h		**3100159**



CHIP TONDO 25

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico															
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-		**055744**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-		**055742**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-		**055740**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005744**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005742**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005740**



CHIP TONDO 25 LED GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1281 lm	512 lm	80	10	60000 h		**3100168**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1214 lm	486 lm	80	10	60000 h		**3100167**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1281 lm	512 lm	80	10	60000 h		**3100170**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1214 lm	486 lm	80	10	60000 h		**3100169**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1281 lm	512 lm	80	10	60000 h		**3100166**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1214 lm	486 lm	80	10	60000 h		**3100165**



CHIP TONDO 25 GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico															
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	A/EW	-	-	-	-	-	-		**055747**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	A/EW	-	-	-	-	-	-		**055746**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005748**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005747**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005746**



CHIP TONDO 30 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	16,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1305 lm	80	10	60000 h		**3100174**
LED	16,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1229 lm	80	10	60000 h		**3100173**
LED	16,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1305 lm	80	10	60000 h		**3100176**
LED	16,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1229 lm	80	10	60000 h		**3100175**
LED	16,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1305 lm	80	10	60000 h		**3100172**
LED	16,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1229 lm	80	10	60000 h		**3100171**



CHIP TONDO 30

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico															
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-		**055837**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-		**055835**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	S/EW	-	-	-	-	-	-		**055833**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005825**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005823**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005821**



CHIP TONDO 30 LED GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	16,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2447 lm	905 lm	80	10	60000 h		**3100180**
LED	16,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2226 lm	852 lm	80	10	60000 h		**3100179**
LED	16,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2447 lm	905 lm	80	10	60000 h		**3100182**
LED	16,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2226 lm	852 lm	80	10	60000 h		**3100181**
LED	16,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	2447 lm	905 lm	80	10	60000 h		**3100178**
LED	16,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	2226 lm	852 lm	80	10	60000 h		**3100177**



CHIP TONDO 30 GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Fluorescenti - reattore elettronico															
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	A/EW	-	-	-	-	-	-		**055841**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	A/EW	-	-	-	-	-	-		**055840**
G24q-2	1x18 W	II	-	-	2700	✓	A/EW	-	-	-	-	-	-		**055839**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005829**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005828**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005827**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
CHIP TONDO		
Palo doppio		**000500**
Palo doppio		**000501**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

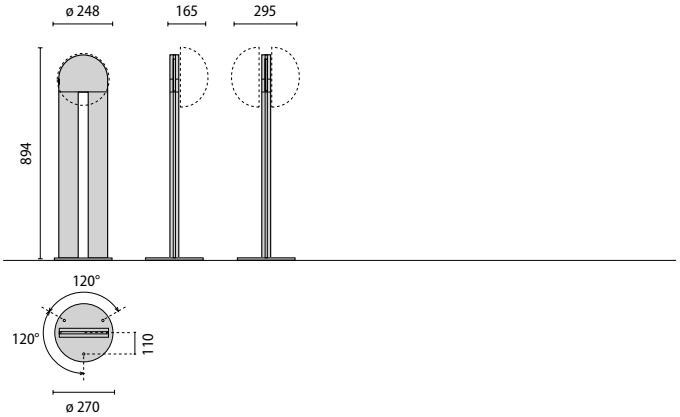

GENERAL OUTDOOR

CHIP OVALE

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Disponibile anche in versione tonda
- I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

IP 55 · 750° C · CLASSE I · CLASSE II

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.



CHIP OVALE
25



CHIP OVALE
25 GRILL



CHIP OVALE
30



CHIP OVALE
30 GRILL

CHIP OVALE 25 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	6,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	930 lm	485 lm	80	10	60000 h		**3100138**
LED	6,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	868 lm	455 lm	80	10	60000 h		**3100137**
LED	6,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	930 lm	485 lm	80	10	60000 h		**3100140**
LED	6,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	868 lm	455 lm	80	10	60000 h		**3100139**
LED	6,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	930 lm	485 lm	80	10	60000 h		**3100136**
LED	6,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	868 lm	455 lm	80	10	60000 h		**3100135**



CHIP OVALE 25

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005704**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005702**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005700**



CHIP OVALE 25 LED GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	6,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	930 lm	354 lm	80	10	60000 h		**3100144**
LED	6,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	868 lm	332 lm	80	10	60000 h		**3100143**
LED	6,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	930 lm	354 lm	80	10	60000 h		**3100146**
LED	6,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	868 lm	332 lm	80	10	60000 h		**3100145**
LED	6,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	930 lm	354 lm	80	10	60000 h		**3100142**
LED	6,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	868 lm	332 lm	80	10	60000 h		**3100141**



CHIP OVALE 25 GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005708**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005707**
E27	1x21 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005706**



CHIP OVALE 30 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1860 lm	1059 lm	80	10	60000 h		**3100150**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1736 lm	994 lm	80	10	60000 h		**3100149**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1860 lm	1059 lm	80	10	60000 h		**3100152**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1736 lm	994 lm	80	10	60000 h		**3100151**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1860 lm	1059 lm	80	10	60000 h		**3100148**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1736 lm	994 lm	80	10	60000 h		**3100147**



CHIP OVALE 30

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005784**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005782**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**005780**



CHIP OVALE 30 LED GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1860 lm	766 lm	80	10	60000 h		**3100156**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1736 lm	718 lm	80	10	60000 h		**3100155**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1860 lm	766 lm	80	10	60000 h		**3100158**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1736 lm	718 lm	80	10	60000 h		**3100157**
LED	11,5 W	I	-	80	4000	✓	A/EW	-	1860 lm	766 lm	80	10	60000 h		**3100154**
LED	11,5 W	I	-	80	3000	✓	A/EW	-	1736 lm	718 lm	80	10	60000 h		**3100153**



CHIP OVALE 30 GRILL

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005788**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005787**
E27	1x30 W	II	✓	-	-	-	A/EW	-	-	-	-	-	-		**005786**



ACCESSORI OPZIONALI

Mensole CHIP OVALE 25
Serie di accessori in tecnopolimero che permette di installare il Chip Ovale 25 sia su palo sia a muro.
A seconda della configurazione a palo si possono installare uno o due apparecchi in posizione verticale o inclinata a 40°. In questo caso occorre praticare un foro ø 6 mm nella parte più bassa dell'anello per favorire il deflusso dell'acqua (vedi istruzioni di montaggio e manutenzione). Gli accessori per il montaggio su palo si adattano a qualsiasi palo di ø 60 mm o ø 42 mm.

Palo M1/M2 CHIP OVALE 25
Palo Mini M1/M2
- Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
- Mensole in tecnopolimero
- Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm^2.

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
CHIP OVALE		
Mensola a parete vert. angolare		**000790**
Mensola a parete inc. 40° angolare		**000792**
Mensola a parete inc. 40°		**000503**
Mensola a parete inc. 40°		**000502**
Mensola per palo Ø 42 inc. 40°		**000800**
Mensola per palo Ø 60 mm inc. 40°		**000802**
Mensole doppie per palo Ø 60 inc. 40°		**000810**
Palo M1		**000997**
Palo M1		**000996**
Palo M2		**000999**
Palo M2		**000998**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	mensola

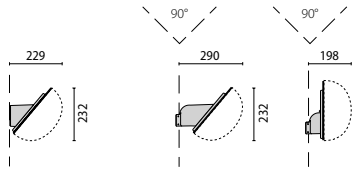

000502
000503

000792

000790



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

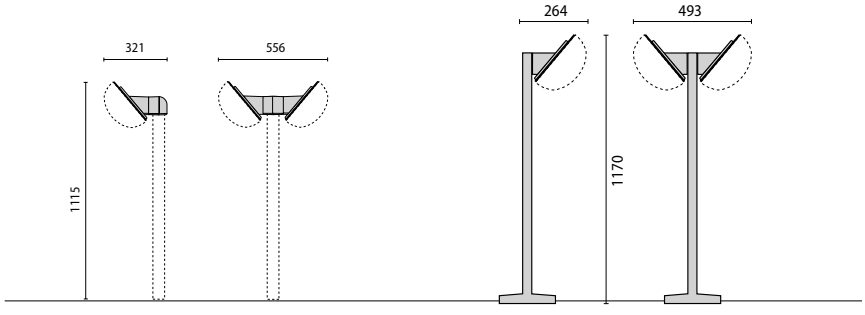

000800
000802

000810

000996
000997

000998
000999

DROP 22/28

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo in tecnopolimero
- Vetro ad alta trasmittanza pressato detensionato privo di ossidi
- Riflettore alluminio
- Guarnizione in polimero espanso
- Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base
- Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza
- Facilità di montaggio e smontaggio del vetro senza ausilio di utensili
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Grazie all'integrazione di un modulo di protezione all'interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca
- Campo massimo di rilevamento fino a 8 m
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

IP 55 · 750° C · CLASSE II · HF

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



DROP
22



DROP
28

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

DROP 22 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	11 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	816 lm	80	10	50000 h		**303473**
LED	11 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	758 lm	80	10	50000 h		**303472**
LED	11 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	816 lm	80	10	50000 h		**303475**
LED	11 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	758 lm	80	10	50000 h		**303474**
LED	11 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	1281 lm	816 lm	80	10	50000 h		**303066**
LED	11 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	1214 lm	758 lm	80	10	50000 h		**303065**



DROP 22

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**004962**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**004960**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**004961**



DROP 28 LED

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1382 lm	80	10	50000 h		**303469**
LED	16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1336 lm	80	10	50000 h		**303468**
LED	16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1382 lm	80	10	50000 h		**303471**
LED	16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1336 lm	80	10	50000 h		**303470**
LED	16 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1382 lm	80	10	50000 h		**303064**
LED	16 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1336 lm	80	10	50000 h		**303063**



DROP 28 LED HF

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	18 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1382 lm	80	10	50000 h		**303633**
LED	18 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1336 lm	80	10	50000 h		**303630**
LED	18 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1382 lm	80	10	50000 h		**303634**
LED	18 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1336 lm	80	10	50000 h		**303631**
LED	18 W	II	-	80	4000	✓	S/EW	-	2447 lm	1382 lm	80	10	50000 h		**303632**
LED	18 W	II	-	80	3000	✓	S/EW	-	2226 lm	1336 lm	80	10	50000 h		**303629**



DROP 28

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x100 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**004972**
E27	1x100 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**004970**
E27	1x100 W	II	✓	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**004951**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
DROP 22		
Freccia		**008342**
Estintore		**008343**
Man		**008344**
Woman		**008345**
Handicap		**008346**
Toilet		**008347**
DROP 28		
Dx uscita a destra		**008350**
Sx uscita a sinistra		**008351**
Up/Right		**008352**
Up/Left		**008353**
Down/Right		**008354**
Down/Left		**008355**
Freccia		**008356**
Exit		**008357**

008342

008343

008344

008345

008346

008347

008350

008351

008352

008353

008354

008355

008356

008357

DROP 20/25

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- ¬ Parabola riflettente in alluminio (solo incandescenza)
- ¬ Classe II, doppio isolamento, nelle versioni ad incandescenza
- ¬ Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una manutenzione facilitata
- ¬ Possibilità di ingresso cavo laterale

IP 43 | 750° C | CLASSE I | CLASSE II

○ **WH-87** / Bianco / Goffrato



DROP
20



DROP
25

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

GENERAL OUTDOOR

DROP 20

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**005000**



DROP 25

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Fluorescenti - reattore magnetico									
G23	2x9 W	I	-	-	✓	S/EW	-	○	**005013**
E27	1x100 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**005010**



AURA

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- Corpo e anello in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato, lavorato e verniciato internamente per una diffusione omogenea della luce
- Riflettore alluminio
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Apertura a 1/4 di giro per una installazione e una manutenzione facilitata

IP 44 · 960° C · CLASSE I · CLASSE II

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- BK-81 / Nero / Goffrato
- IVORY-10 / Avorio / Goffrato



AURA
28



AURA
38

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AURA 28

IK09 10J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001092**
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001081**
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**001080**



AURA 38

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	2x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	●	**001126**
E27	2x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	●	**001112**
E27	2x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-	○	**001111**



SUPERDELTA TONDO

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo, anello, VISA in tecnopolimero
- ¬ Diffusore in vetro pressato e satinato internamente o in policarbonato opale
- ¬ Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- ¬ Guarnizione ai polimeri
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta
- ¬ Disponibile anche in versione ovale

IP 44 IP 54 960° C CLASSE II

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **IVORY-10** / Avorio / Goffrato



SUPERDELTA TONDO



SUPERDELTA TONDO
VISA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

SUPERDELTA TONDO

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001718**
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001724**
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**001720**



SUPERDELTA TONDO VISA

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001730**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001729**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	○	**001728**



ACCESSORI OPZIONALI

Palo per uno o due apparecchi, costituito da:
¬ Due montanti in alluminio estruso verniciato
¬ Flangia di raccordo in alluminio verniciato
¬ Testata in tecnopolimero con funzione di scatola di derivazione con morsetto 4 poli 16 mm²

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SUPERDELTA TONDO		
Mensola	●	**008943**
Palo doppio	●	**000500**
Palo doppio	○	**000501**



Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	mensola



Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

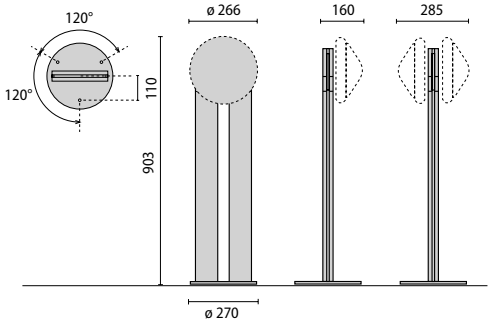

SUPERDELTA OVALE/33

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo, anello, VISA in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza
- Guarnizione ai polimeri
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Disponibile anche in versione tonda

IP 44 | IP 54 | 960° C | CLASSE II

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **IVORY-10** / Avorio / Goffrato



SUPERDELTA OVALE



SUPERDELTA OVALE
VISA



SUPERDELTA OVALE
33



SUPERDELTA OVALE
33 VISA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

SUPERDELTA OVALE

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001710**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001704**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**001700**



SUPERDELTA OVALE VISA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x40 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001712**
E27	1x40 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001709**
E27	1x40 W	II	✓	-	-	A/EW	-	○	**001708**



SUPERDELTA 33

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001797**
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	●	**001804**
E27	1x75 W	II	✓	-	-	S/EW	-	○	**001800**



SUPERDELTA 33 VISA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001799**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	●	**001809**
E27	1x60 W	II	✓	-	-	A/EW	-	○	**001808**



ACCESSORI OPZIONALI

Palo 33D - Mini 33D
Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm^2
¬ Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato

Palo 33 M1/M2
Palo Mini 33 M1/M2
Palo in alluminio per alloggiare uno o due apparecchi, costituito da:
¬ Palo in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi su mensola
¬ Mensole in tecnopolimero autoestinguente
¬ Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente con morsetto a 4 poli 16 mm^2

Mensola Ovale e Tondo/Mensola 33
¬ Supporto in tecnopolimero autoestiguente inclinato a 45°
¬ Viene fornito completo di tappi per il fissaggio a parete

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SUPERDELTA OVALE		
Mensola	●	**008943**
SUPERDELTA OVALE 33		
Mensola 33	●	**008953**
Palo 33 Mini D	●	**008136**
Palo 33 D	●	**008133**
Palo 33 Mini M1	●	**008137**
Palo 33 Mini M2	●	**008138**
Palo 33 M1	●	**008134**
Palo 33 M2	●	**008135**

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	mensola



008943 **008953**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare
2A+1B = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	palo

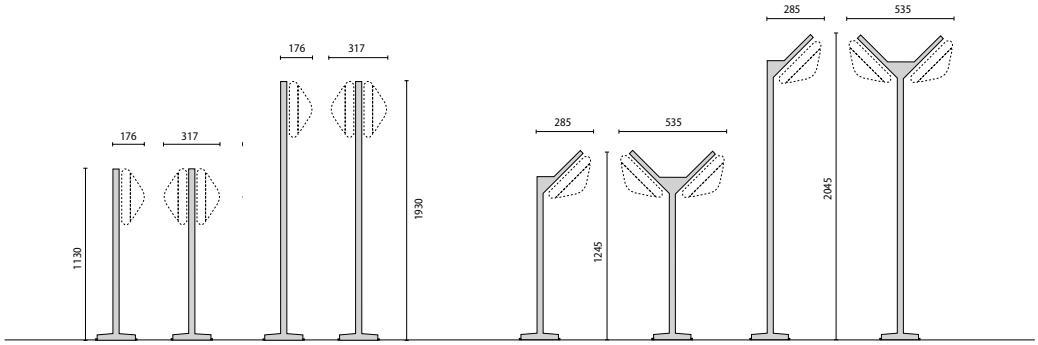

008136 **008133** **008137** **008138** **008134** **008135**

GENERAL OUTDOOR

BLIZ MARINE

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Schermo gabbia in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™
- Viti di chiusura in acciaio inox
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

IP 66

CLASSE I

BR-10 / Ottone naturale / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

BLIZ MARINE

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
13,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1680 lm	745 lm	80	10	50000 h		**3100279**
13,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1584 lm	616 lm	80	10	50000 h		**3100278**



TARTARUGA TONDA

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi rotondi in ottone marino da parete e soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Corpo, gabbia e VISA in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Guarnizione ai polimeri
- Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione VISA)
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio
- Disponibile anche in versione ovale

IP 55 · CLASSE I

BR-10 / Ottone naturale / Lucido



TARTARUGA TONDA
100



TARTARUGA TONDA
200



TARTARUGA TONDA
100 VISA



TARTARUGA TONDA
200 VISA

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GENERAL OUTDOOR

TARTARUGA TONDA 100

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	S/EW	-		**007602**



TARTARUGA TONDA 200

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	I	-	-	-	S/EW	-		**007603**



TARTARUGA TONDA 100 VISA

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x40 W	I	-	-	-	A/EW	-		**007608**



TARTARUGA TONDA 200 VISA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	A/EW	-		**007609**



TARTARUGA OVALE

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi ovali in ottone marino da parete e soffitto, per interni ed esterni, in tre dimensioni, costituita da:

- Corpo, gabbia e VISA in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida
- Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente
- Guarnizione ai polimeri
- Galletti di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone (viti a brugola per versione VISA)
- I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio
- Disponibile anche in versione tonda

IP 55 · CLASSE I

BR-10 / Ottone naturale / Lucido



TARTARUGA OVALE
60



TARTARUGA OVALE
150

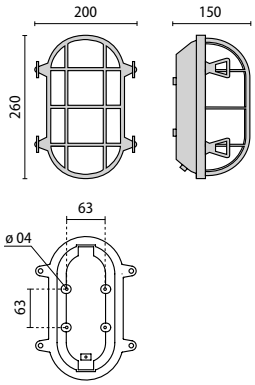

TARTARUGA OVALE
200



TARTARUGA OVALE
VISA 60



TARTARUGA OVALE
VISA 150



TARTARUGA OVALE
VISA 200

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

GENERAL OUTDOOR

TARTARUGA OVALE 60

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x40 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007600**



TARTARUGA OVALE 150

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007604**



TARTARUGA OVALE 200

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x100 W	I	-	-	-	S/EW	-	**007601**



TARTARUGA OVALE 60 VISA

IK05 0.70J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x40 W	I	-	-	-	A/EW	-	**007614**



TARTARUGA OVALE 150 VISA

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	A/EW	-	**007606**



TARTARUGA OVALE 200 VISA

IK07 2J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	I	-	-	-	A/EW	-	**007607**



RESTAURANT BURG LANDSHUT | Bernkastel-Kues | GERMANY

OUTDOOR | ARCHITECTURAL

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE PER ESTERNI

Tecnologia, design e innovazione. I nostri sistemi di illuminazione sottolineano le forme ed esaltano la materia per un unico risultato finale: dare corpo a un'idea. La luce diviene parte integrante del processo creativo: ad ogni esigenza progettuale diamo una risposta in termini estetici e funzionali.
Con i nostri apparecchi ad alta tecnologia offriamo la possibilità di regolare l'intensità e la colorazione della sorgente led, oltre a numerose varianti ottiche.

VALETTI CELLAR | Bardolino | ITALY

PROIETTORI

348
FOCUS+ ZERO KIT

348
FOCUS+ ZERO

350
FOCUS+ 1

352
FOCUS+ 2

354
FOCUS+ 3

LINEARI A PARETE

356
NOTTURNO

358
OMBRA

360
SPATIUM

362
STRIP SQUARE

LINEARI INCASSATI

364
STRIP SQUARE
INGROUND

366
WAYLIGHT

368
TRACCIA TRIMLESS

370
TRACCIA

372
GROOVE 17

INCASSI A TERRA

376
STEEL SQUARE 20

376
STEEL SQUARE 28

376
STEEL SQUARE 34

380
CRICKET 168+



382
CRICKET 168+/268+
COMPACT

384
CRICKET 168+ RAD



386
CRICKET 168+/268+
COMPACT RAD

INCASSATI A PARETE

388
INSERT+ ZERO

389
INSERT+ ZERO CLIPS

390
INSERT+ 1

390
INSERT+ 2

392
INSERT+ 1 MARINE

393
INSERT+ 3

395
INSERT 1/2

396
ALU TECH RO

396
ALU TECH RV

396
ALU TECH SQUARE

BOLLARDS

398
MIMIK 10 POST

401
Q-LIGHT

402
PADO
PADO BASIC

404
STILO+
STILO+ BASIC

406
KHA

408
KHA SLIM 93

408
KHA SLIM 220

FOCUS+ ZERO

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Riflettore alluminio
- ¬ Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm^2
- ¬ Le versioni FOCUS+ZERO KIT sono complete di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm^2
- ¬ Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

IP 65

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



FOCUS+ ZERO



FOCUS+ ZERO
KIT

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FOCUS+ ZERO S/EW

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h		**304609**
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h		**304608**
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h		**304611**
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h		**304610**
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h		**304690**
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h		**304689**



FOCUS+ ZERO KIT S/EW

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h		**305509**
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h		**305508**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FOCUS+ ZERO		
Picchetto	●	**700191**
FOCUS+ ZERO - FOCUS+ ZERO KIT		
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68		**310496**
Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68		**310495**
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68		**310513**

700191

310495
310496

310513

FOCUS+1

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Ottica asimmetrica
- ¬ Ottica ellittica
- ¬ Ottica circolare
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm
- ¬ Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

IP 66 · 0,1 m · CE · EAC · ULR<1 · CIE n>95 · CLASSE I · DALI

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FOCUS+1 A/M

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	A/M	10°	1880 lm	1308 lm	70	10	60000 h	●	**305098**
18 W	I	✓	70	3000	✓	A/M	10°	1680 lm	1170 lm	70	10	60000 h	●	**305097**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	A/M	10°	1880 lm	1308 lm	70	10	60000 h	●	**305110**
18 W	I	✓	70	3000	✓	A/M	10°	1680 lm	1170 lm	70	10	60000 h	●	**305109**



FOCUS+1 A/W

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	A/W	55°	1880 lm	1239 lm	70	10	60000 h	●	**305100**
18 W	I	✓	70	3000	✓	A/W	55°	1680 lm	1108 lm	70	10	60000 h	●	**305099**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	A/W	55°	1880 lm	1239 lm	70	10	60000 h	●	**305112**
18 W	I	✓	70	3000	✓	A/W	55°	1680 lm	1108 lm	70	10	60000 h	●	**305111**



FOCUS+1 C/I

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	17°	1880 lm	1395 lm	70	10	60000 h	●	**305486**
18 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	17°	1680 lm	1247 lm	70	10	60000 h	●	**305485**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	17°	1880 lm	1395 lm	70	10	60000 h	●	**305102**
18 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	17°	1680 lm	1247 lm	70	10	60000 h	●	**305101**

FOCUS+1 C/M

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	C/M	34°	1880 lm	1389 lm	70	10	60000 h	●	**305488**
18 W	I	✓	70	3000	✓	C/M	34°	1680 lm	1242 lm	70	10	60000 h	●	**305487**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	C/M	34°	1880 lm	1389 lm	70	10	60000 h	●	**305104**
18 W	I	✓	70	3000	✓	C/M	34°	1680 lm	1242 lm	70	10	60000 h	●	**305103**

FOCUS+1 C/W

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	C/W	56°	1880 lm	1320 lm	70	10	60000 h	●	**305490**
18 W	I	✓	70	3000	✓	C/W	56°	1680 lm	1180 lm	70	10	60000 h	●	**305489**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	C/W	56°	1880 lm	1320 lm	70	10	60000 h	●	**305106**
18 W	I	✓	70	3000	✓	C/W	56°	1680 lm	1180 lm	70	10	60000 h	●	**305105**

FOCUS+1 ELL

IK06 1J xx3



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	15°x40°	1880 lm	1462 lm	70	10	60000 h	●	**305096**
18 W	I	✓	70	3000	✓	ELL	15°x40°	1680 lm	1307 lm	70	10	60000 h	●	**305095**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
18 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	15°x40°	1880 lm	1462 lm	70	10	60000 h	●	**305108**
18 W	I	✓	70	3000	✓	ELL	15°x40°	1680 lm	1307 lm	70	10	60000 h	●	**305107**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FOCUS+ 1		
Picchetto	●	**700191**

700191

FOCUS+2

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
- ¬ LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione
- ¬ Ottica asimmetrica
- ¬ Ottica ellittica
- ¬ Ottica circolare
- ¬ Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta

IP 66 · 0,1 m · ULR<1 · CIEη>95 · CLASSE I · DALI

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FOCUS+2 A/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	A/M	10°	2820 lm	2069 lm	70	10	60000 h	●	**305170**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A/M	10°	2520 lm	1853 lm	70	10	60000 h	●	**305169**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	A/M	10°	2820 lm	2069 lm	70	10	60000 h	●	**305182**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A/M	10°	2520 lm	1853 lm	70	10	60000 h	●	**305181**



FOCUS+2 A/W

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	A/W	55°	2820 lm	2074 lm	70	10	60000 h	●	**305172**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A/W	55°	2520 lm	1857 lm	70	10	60000 h	●	**305171**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	A/W	55°	2820 lm	2074 lm	70	10	60000 h	●	**305184**
26 W	I	✓	70	3000	✓	A/W	55°	2520 lm	1857 lm	70	10	60000 h	●	**305183**



FOCUS+2 C/I

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	17°	2820 lm	2189 lm	70	10	60000 h	●	**305162**
26 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	17°	2520 lm	1960 lm	70	10	60000 h	●	**305161**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	17°	2820 lm	2189 lm	70	10	60000 h	●	**305174**
26 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	17°	2520 lm	1960 lm	70	10	60000 h	●	**305173**



FOCUS+2 C/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	C/M	34°	2820 lm	2181 lm	70	10	60000 h	●	**305164**
26 W	I	✓	70	3000	✓	C/M	34°	2520 lm	1953 lm	70	10	60000 h	●	**305163**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	C/M	34°	2820 lm	2181 lm	70	10	60000 h	●	**305176**
26 W	I	✓	70	3000	✓	C/M	34°	2520 lm	1953 lm	70	10	60000 h	●	**305175**



FOCUS+2 C/W

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	C/W	56°	2820 lm	2037 lm	70	10	60000 h	●	**305166**
26 W	I	✓	70	3000	✓	C/W	56°	2520 lm	1824 lm	70	10	60000 h	●	**305165**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	C/W	56°	2820 lm	2037 lm	70	10	60000 h	●	**305178**
26 W	I	✓	70	3000	✓	C/W	56°	2520 lm	1824 lm	70	10	60000 h	●	**305177**



FOCUS+2 ELL

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	15°x40°	2820 lm	2292 lm	70	10	60000 h	●	**305168**
26 W	I	✓	70	3000	✓	ELL	15°x40°	2520 lm	2052 lm	70	10	60000 h	●	**305167**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	ELL	15°x40°	2820 lm	2292 lm	70	10	60000 h	●	**305180**
26 W	I	✓	70	3000	✓	ELL	15°x40°	2520 lm	2052 lm	70	10	60000 h	●	**305179**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FOCUS+2		
Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 60 mm	●	**14099896**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 90 mm	●	**14099696**
Staffa di fissaggio	●	**311043**



Configurazione completa

1A+1B+1C = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	staffa di fissaggio
C	supporto scorrevole



ARCHITECTURAL

FOCUS+3

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
- ¬ LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione
- ¬ Ottica asimmetrica
- ¬ Ottica ellittica
- ¬ Ottica circolare
- ¬ Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta

IP 66 · 0,1 m · CE · EAC · ULR<1 · CIEn>95 · CLASSE I · DALI

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

FOCUS+3 A/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	A/M	10°	5640 lm	3807 lm	70	10	60000 h	●	**305242**
50 W	I	-	70	3000	✓	A/M	10°	5040 lm	3409 lm	70	10	60000 h	●	**305241**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	A/M	10°	5640 lm	3807 lm	70	10	60000 h	●	**305254**
50 W	I	-	70	3000	✓	A/M	10°	5040 lm	3409 lm	70	10	60000 h	●	**305253**



FOCUS+3 A/W

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	A/W	55°	5640 lm	3820 lm	70	10	60000 h	●	**305244**
50 W	I	-	70	3000	✓	A/W	55°	5040 lm	3420 lm	70	10	60000 h	●	**305243**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	A/W	55°	5640 lm	3820 lm	70	10	60000 h	●	**305256**
50 W	I	-	70	3000	✓	A/W	55°	5040 lm	3420 lm	70	10	60000 h	●	**305255**



FOCUS+3 C/I

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	C/I	17°	5640 lm	4199 lm	70	10	60000 h	●	**305234**
50 W	I	-	70	3000	✓	C/I	17°	5040 lm	3760 lm	70	10	60000 h	●	**305233**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	C/I	17°	5640 lm	4199 lm	70	10	60000 h	●	**305246**
50 W	I	-	70	3000	✓	C/I	17°	5040 lm	3760 lm	70	10	60000 h	●	**305245**



FOCUS+3 C/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	C/M	34°	5640 lm	4114 lm	70	10	60000 h	●	**305236**
50 W	I	-	70	3000	✓	C/M	34°	5040 lm	3683 lm	70	10	60000 h	●	**305235**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	C/M	34°	5640 lm	4114 lm	70	10	60000 h	●	**305248**
50 W	I	-	70	3000	✓	C/M	34°	5040 lm	3683 lm	70	10	60000 h	●	**305247**



FOCUS+3 C/W

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	C/IW	56°	5640 lm	3852 lm	70	10	60000 h	●	**305238**
50 W	I	-	70	3000	✓	C/IW	56°	5040 lm	3449 lm	70	10	60000 h	●	**305237**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	C/IW	56°	5640 lm	3852 lm	70	10	60000 h	●	**305250**
50 W	I	-	70	3000	✓	C/IW	56°	5040 lm	3449 lm	70	10	60000 h	●	**305249**



FOCUS+3 ELL

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	ELL	15°x45°	5640 lm	4428 lm	70	10	60000 h	●	**305240**
50 W	I	-	70	3000	✓	ELL	15°x45°	5040 lm	3964 lm	70	10	60000 h	●	**305239**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	70	4000	✓	ELL	15°x40°	5640 lm	4428 lm	70	10	60000 h	●	**305252**
50 W	I	-	70	3000	✓	ELL	15°x40°	5040 lm	3964 lm	70	10	60000 h	●	**305251**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
FOCUS+3		
Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 60 mm	●	**14099896**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 90 mm	●	**14099696**
Staffa di fissaggio	●	**311043**



Configurazione completa

1A+1B+1C = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	staffa di fissaggio
C	supporto scorrevole



ARCHITECTURAL

NOTTURNO

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
- ¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- ¬ Classe III
- ¬ Testate in Acciaio Inox AISI 304
- ¬ Dissipatore termico in alluminio
- ¬ Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- ¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

IP 66

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



NOTTURNO
500



NOTTURNO
1000



NOTTURNO
1500

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

NOTTURNO 500

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
20 W	III	-	80	4000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304899**
20 W	III	-	80	4000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304900**
20 W	III	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304901**
20 W	III	-	80	3000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304896**
20 W	III	-	80	3000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304897**
20 W	III	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304898**





NOTTURNO 1000

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
40 W	III	-	80	4000	✓	S/I	-	4032 lm	3122 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304911**
40 W	III	-	80	4000	✓	S/M	-	4032 lm	3095 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304912**
40 W	III	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	4032 lm	3088 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304913**
40 W	III	-	80	3000	✓	S/I	-	4032 lm	3122 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304908**
40 W	III	-	80	3000	✓	S/M	-	4032 lm	3095 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304909**
40 W	III	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	4032 lm	3088 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304910**



NOTTURNO 1500

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED															
60 W	III	-	80	4000	✓	S/I	-	6064 lm	4621 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304923**
60 W	III	-	80	4000	✓	S/M	-	6064 lm	4586 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304924**
60 W	III	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	6064 lm	4571 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304925**
60 W	III	-	80	3000	✓	S/I	-	6064 lm	4621 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304920**
60 W	III	-	80	3000	✓	S/M	-	6064 lm	4581 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304921**
60 W	III	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	6064 lm	4571 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304922**

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NOTTURNO		
Kit box di alimentazione L500		**310542**
Kit box di alimentazione L1000/1500		**310543**

310542

310543

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
NOTTURNO		
Mensola NOTTURNO (nr. 2)		**310523**
Mensola (nr. 2)		**310524**
Mensola telescopica NOTTURNO		**310978**
Staffa a terra NOTTURNO		**310981**

310523

310524

310978

310981



Configurazione completa

1A+1B+1C = 3 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	kit box di alimentazione
C	mensola

ARCHITECTURAL

OMBRA

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
- ¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- ¬ Testate in Acciaio Inox AISI 304
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Dissipatore termico in alluminio
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio
- ¬ Apparecchio completo di alimentatore
- ¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- ¬ Disponibili a richiesta versioni L500 predisposte per cablaggio passante

IP 66 · 850° C · QUICK · CLASSE I

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



OMBRA
500



OMBRA
1000



OMBRA
1500

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

OMBRA 500

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	80	4000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304935**
20 W	I	80	4000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304936**
20 W	I	80	4000	✓	ELL	-	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304937**
20 W	I	80	3000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304932**
20 W	I	80	3000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304933**
20 W	I	80	3000	✓	ELL	-	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		504 mm	**304934**



OMBRA 500 CL

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	80	4000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		504 mm	**305834**
20 W	I	80	4000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		504 mm	**305835**
20 W	I	80	4000	✓	ELL	-	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		504 mm	**305836**
20 W	I	80	3000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		504 mm	**305831**
20 W	I	80	3000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		504 mm	**305832**
20 W	I	80	3000	✓	ELL	-	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		504 mm	**305833**





OMBRA 1000

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	80	4000	✓	S/I	-	4032 lm	3122 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304947**
40 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	4032 lm	3095 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304948**
40 W	I	-	80	4000	✓	ELL	-	4032 lm	3088 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304949**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/I	-	4032 lm	3122 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304944**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	4032 lm	3095 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304945**
40 W	I	-	80	3000	✓	ELL	-	4032 lm	3088 lm	80	10	60000 h		972 mm	**304946**





OMBRA 1500

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
60 W	I	-	80	4000	✓	S/I	-	6064 lm	4621 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304959**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	6064 lm	4581 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304960**
60 W	I	-	80	4000	✓	ELL	-	6064 lm	4571 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304961**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/I	-	6064 lm	4621 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304956**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	6064 lm	4581 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304957**
60 W	I	-	80	3000	✓	ELL	-	6064 lm	4571 lm	80	10	60000 h		1440 mm	**304958**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
OMBRA		
Mensola OMBRA (nr. 2)		**310522**
Mensola (nr. 2)		**310524**
Mensola telescopica OMBRA		**310977**
Staffa a terra OMBRA		**310979**

310522

310524

310977

310979

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	mensola

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
OMBRA		
Cavo per fila continua 3x1,5 mm		**310569**

310569

SPATIUM

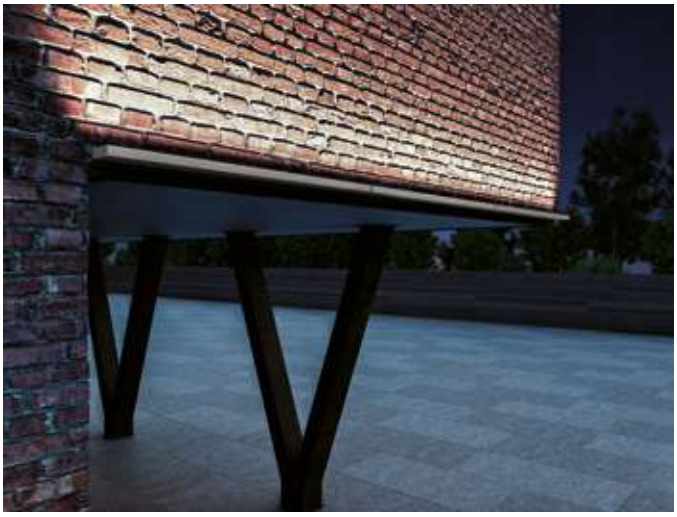

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
- ¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- ¬ Testate in Acciaio Inox AISI 304
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Apparecchio predisposto per cablaggio passante ad esclusione delle versioni L500
- ¬ Dissipatore termico in alluminio
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Mensola in alluminio estruso
- ¬ Apparecchio completo di alimentatore
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- ¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

IP 66 · 850° C · QUICK · CLASSE I

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



SPATIUM
500



SPATIUM
1000



SPATIUM
1500

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SPATIUM 500

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
20 W	I	-	80	4000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		496 mm	**304983**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		496 mm	**304984**
20 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		496 mm	**304985**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/I	-	2016 lm	1623 lm	80	10	60000 h		496 mm	**304980**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	2016 lm	1609 lm	80	10	60000 h		496 mm	**304981**
20 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	2016 lm	1606 lm	80	10	60000 h		496 mm	**304982**





SPATIUM 1000

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	80	4000	✓	S/I	-	4032 lm	3122 lm	80	10	60000 h		964 mm	**304995**
40 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	4032 lm	3095 lm	80	10	60000 h		964 mm	**304996**
40 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	4032 lm	3088 lm	80	10	60000 h		964 mm	**304997**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/I	-	4032 lm	3122 lm	80	10	60000 h		964 mm	**304992**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	4032 lm	3095 lm	80	10	60000 h		964 mm	**304993**
40 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	4032 lm	3088 lm	80	10	60000 h		964 mm	**304994**



SPATIUM 1500

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
60 W	I	-	80	4000	✓	S/I	-	6064 lm	4621 lm	80	10	60000 h		1432 mm	**305007**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	6064 lm	4581 lm	80	10	60000 h		1432 mm	**305008**
60 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	6064 lm	4571 lm	80	10	60000 h		1432 mm	**305009**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/I	-	6064 lm	4621 lm	80	10	60000 h		1432 mm	**305004**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	6064 lm	4581 lm	80	10	60000 h		1432 mm	**305005**
60 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	6064 lm	4571 lm	80	10	60000 h		1432 mm	**305006**

STRIP SQUARE

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Testate in alluminio pressofuso verniciato
- Guarnizione in silicone
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Supporto di fissaggio a parete con snodo che permette di orientare il corpo illuminante
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- L'unità di controllo della versione a LED RGB è remota e comandabile da un telecomando
- Apparecchio completo di alimentatore
- Scheda LED 4000 K completa di lenti per fascio ellittico e concentrante
- Scheda LED RGB completa di lenti
- Apparecchio disponibile in versione da incasso a terra

IP 66 · QUICK · ULR<1 · CIE≥95 · CLASSE II · CLASSE III · DALI

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



STRIP SQUARE LED
528



STRIP SQUARE LED
780



STRIP SQUARE LED
1032



STRIP SQUARE LED
1284



STRIP SQUARE LED
870



STRIP SQUARE LED
1290

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

STRIP SQUARE LED 528

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
13,4 W	II	-	80	4000	✓	S/I	12°	1800 lm	1146 lm	80	10	50000 h		529 mm	**303387**
13,4 W	II	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	1800 lm	1094 lm	80	10	50000 h		529 mm	**303395**



STRIP SQUARE LED 780

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
20,5 W	II	-	-	4000	✓	S/I	12°	2700 lm	1764 lm	80	10	50000 h		780 mm	**303389**
20,5 W	II	-	-	4000	✓	ELL	15°x45°	2700 lm	1785 lm	80	10	50000 h		780 mm	**303397**



STRIP SQUARE LED1032

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	II	-	80	4000	✓	S/I	12°	3600 lm	2363 lm	80	10	50000 h		1032 mm	**303391**
27 W	II	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	3600 lm	2234 lm	80	10	50000 h		1032 mm	**303399**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	II	-	80	4000	✓	S/I	12°	3600 lm	2363 lm	80	10	50000 h		1032 mm	**303403**
27 W	II	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	3600 lm	2234 lm	80	10	50000 h		1032 mm	**303407**

STRIP SQUARE LED 1284

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
33 W	II	-	-	4000	✓	S/I	12°	4500 lm	3039 lm	80	10	50000 h		1284 mm	**303393**
33 W	II	-	-	4000	✓	ELL	15°x45°	4500 lm	2916 lm	80	10	50000 h		1284 mm	**303401**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz															
41,4 W	II	-	-	4000	✓	S/I	12°	4500 lm	3039 lm	80	10	50000 h		1284 mm	**303405**
41,4 W	II	-	-	4000	✓	ELL	15°x45°	4500 lm	2916 lm	80	10	50000 h		1284 mm	**303409**

STRIP SQUARE LED 870

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
LED RGB															
36 W	III	-	-	rgb	-	C/M	40°	1260 lm	-	80	10	50000 h		873 mm	**303410**



STRIP SQUARE LED 1290

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
LED RGB															
54 W	III	-	-	rgb	-	C/M	40°	1890 lm	-	80	10	50000 h		1293 mm	**303411**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RGB		
Kit controller RGB		**310417**
Kit controller RGB + telecomando		**310418**
Kit repeater RGB 3 canali		**310419**
Kit telecomando RGB		**310420**

310417

310418

310419

310420

ARCHITECTURAL

STRIP SQUARE INGROUND

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
- ¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- ¬ Testate in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Apparecchio completo di alimentatore
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente
- ¬ Scheda LED 4000 K completa di lenti per fascio ellittico e concentrante

IP 67 · F · QUICK · WATER STOP · CE · EAC · CLASSE I

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



STRIP SQUARE INGROUND LED
550



STRIP SQUARE INGROUND LED
800



STRIP SQUARE INGROUND LED
1050



STRIP SQUARE INGROUND LED
1300

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

STRIP SQUARE INGROUND LED 550

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
13,4 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	1800 lm	1226 lm	80	10	50000 h		550 mm	**303568**
13,4 W	I	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	1800 lm	1043 lm	80	10	50000 h		550 mm	**303570**



STRIP SQUARE INGROUND LED 800

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
20,5 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	2700 lm	1828 lm	80	10	50000 h		802 mm	**303572**
20,5 W	I	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	2700 lm	1603 lm	80	10	50000 h		802 mm	**303574**



STRIP SQUARE INGROUND LED 1050

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	3600 lm	2356 lm	80	10	50000 h		1054 mm	**303576**
27 W	I	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	3600 lm	2108 lm	80	10	50000 h		1054 mm	**303578**

STRIP SQUARE INGROUND LED 1300

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
33 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	4500 lm	2994 lm	80	10	50000 h		1306 mm	**303580**
33 W	I	-	80	4000	✓	ELL	15°x45°	4500 lm	2633 lm	80	10	50000 h		1306 mm	**303582**

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
STRIP SQUARE INGROUND		
CONTROCASSA L590		**310422**
CONTROCASSA L842		**310423**
CONTROCASSA L1094		**310424**
CONTROCASSA L1346		**310425**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	struttura cablata
B	controcassa

WAYLIGHT

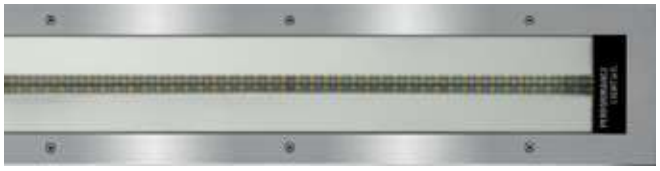

Serie di apparecchi per interni ed esterni calpestabili da incasso a terra per illuminazione di elementi verticali, costituita da:

- Corpo in alluminio estruso
- Diffusore in vetro di lastra temperato serigrafato, spessore 8 mm
- Teste in alluminio pressofuso
- Parabole per ottica Asimmetrica e Simmetrica in alluminio anodizzato argento/satinato
- Riflettori Simmetrici e Asimmetrici in alluminio preanodizzato 99,7% satinato per le versioni LED
- Guarnizione tra corpo e diffusore in silicone trasparente
- Anello estetico in acciaio inox
- Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP e predisposto per cablaggio in cascata
- Alimentazione standard integrata
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Corpo-controcassa di ridotta profondità da ordinare separatamente. L'apposito coperchio di protezione fornito con il corpo-controcassa consente di eseguire qualsiasi lavoro di muratura necessario all'installazione. Sarà quindi sufficiente rimuovere in seguito tale coperchio per inserire la struttura cablata
- La composizione dell'apparecchio si ottiene dall'unione della struttura cablata scelta con la relativa controcassa (vedi accessori)
- Per lunghezze custom contattare l'azienda

IP 67 · CLASSE I · 1-10 V

INOX / Inox / Opaco



WAYLIGHT
420



WAYLIGHT
650



WAYLIGHT
950

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

WAYLIGHT 420 S/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	I	80	4000	✓	S/M	-	1496 lm	1092 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307529**
14 W	I	80	3000	✓	S/M	-	1474 lm	1030 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307528**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	I	80	4000	✓	S/M	-	1496 lm	1092 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307531**
14 W	I	80	3000	✓	S/M	-	1474 lm	1030 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307530**



WAYLIGHT 420 A15/I

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	80	4000	✓	A15/W	-	1496 lm	903 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307541**
14 W	I	-	80	3000	✓	A15/W	-	1474 lm	851 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307540**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
14 W	I	-	80	4000	✓	A15/W	-	1496 lm	903 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307543**
14 W	I	-	80	3000	✓	A15/W	-	1474 lm	851 lm	80	10	50000 h		420 mm	**307542**



WAYLIGHT 650 S/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	2992 lm	1726 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307533**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	2948 lm	1628 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307532**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	2992 lm	1726 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307535**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	2948 lm	1628 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307534**



WAYLIGHT 650 A15/I

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	A15/W	-	2992 lm	1994 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307545**
28 W	I	-	80	3000	✓	A15/W	-	2948 lm	1880 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307544**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
28 W	I	-	80	4000	✓	A15/W	-	2992 lm	1994 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307547**
28 W	I	-	80	3000	✓	A15/W	-	2948 lm	1880 lm	80	10	50000 h		650 mm	**307546**



WAYLIGHT 950 S/M

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	4488 lm	3033 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307537**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	4422 lm	2860 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307536**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	4488 lm	3033 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307539**
42 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	4422 lm	2860 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307538**



WAYLIGHT 950 A15/I

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A15/W	-	4488 lm	2548 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307549**
42 W	I	-	80	3000	✓	A15/W	-	4422 lm	2403 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307548**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
42 W	I	-	80	4000	✓	A15/W	-	4488 lm	2548 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307551**
42 W	I	-	80	3000	✓	A15/W	-	4422 lm	2403 lm	80	10	50000 h		950 mm	**307550**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
WAYLIGHT		
Controcassa Waylight L420		**310001**
Controcassa Waylight L650		**310002**
Controcassa Waylight L950		**310003**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	struttura cablata
B	controcassa

TRACCIA TRIMLESS

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, costituita da:

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Guarnizione in EPDM
- Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- Viti di chiusura in acciaio inox
- L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- Dispositivo per orientamento del fascio tra 0° e 30°
- Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni
- Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

IP 67

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



TRACCIA TRIMLESS
500



TRACCIA TRIMLESS
1000



TRACCIA TRIMLESS
1500

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

TRACCIA TRIMLESS 500

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
20 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	2000 lm	1769 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305347**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/M	30°	2000 lm	1759 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305348**
20 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	2000 lm	1573 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305349**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/I	12°	1900 lm	1530 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305344**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/M	30°	1900 lm	1522 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305345**
20 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	1900 lm	1362 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305346**





TRACCIA TRIMLESS 1000

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	4000 lm	3274 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305359**
40 W	I	-	80	4000	✓	S/M	30°	4000 lm	3257 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305360**
40 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	4000 lm	2906 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305361**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/I	12°	3800 lm	2832 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305356**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/M	30°	3800 lm	2817 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305357**
40 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	3800 lm	2513 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305358**



TRACCIA TRIMLESS 1500

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
60 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	5700 lm	5197 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305371**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/M	30°	5700 lm	5170 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305372**
60 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	5700 lm	4614 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305373**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/I	12°	5700 lm	4496 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305368**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/M	30°	5700 lm	4472 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305369**
60 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	5700 lm	3991 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305370**

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
TRACCIA TRIMLESS		
Controcassa Traccia L500		**310525**
Controcassa Traccia L1000		**310526**
Controcassa Traccia L1500		**310527**
Cavo per fila continua 3x1,5 mm		**310569**

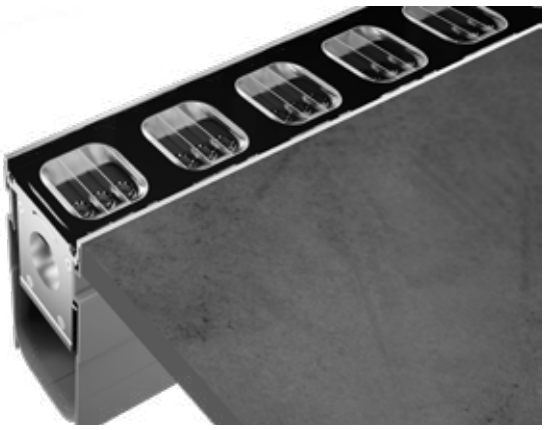

Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	struttura cablata
B	controcassa

ARCHITECTURAL

TRACCIA

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
- ¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente
- ¬ Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- ¬ Dispositivo per orientamento del fascio tra 0° e 30°
- ¬ Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni
- ¬ Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Versioni con bordo coprente
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

IP 67

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco

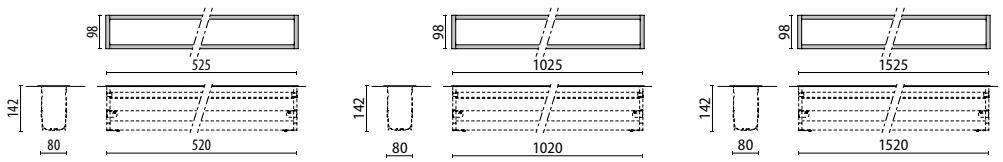

TRACCIA **500**

TRACCIA **1000**

TRACCIA **1500**

Si prega di visitare il nostro sito ***www.performanceinlighting.com*** *per i dati più aggiornati.*

TRACCIA 500

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
20 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	2000 lm	1769 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305311**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/M	30°	2000 lm	1759 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305312**
20 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	2000 lm	1573 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305313**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/I	12°	1900 lm	1530 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305308**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/M	30°	1900 lm	1522 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305309**
20 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	1900 lm	1362 lm	80	10	60000 h		525 mm	**305310**





TRACCIA 1000

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
40 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	4000 lm	3274 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305323**
40 W	I	-	80	4000	✓	S/M	30°	4000 lm	3257 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305324**
40 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	4000 lm	2906 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305325**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/I	12°	3800 lm	2832 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305320**
40 W	I	-	80	3000	✓	S/M	30°	3800 lm	2817 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305321**
40 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	3800 lm	2513 lm	80	10	60000 h		1025 mm	**305322**



TRACCIA 1500

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
60 W	I	-	80	4000	✓	S/I	12°	5700 lm	5197 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305335**
60 W	I	-	80	4000	✓	S/M	30°	5700 lm	5170 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305336**
60 W	I	-	80	4000	✓	ELL	13°x36°	5700 lm	4614 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305337**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/I	12°	5700 lm	4496 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305332**
60 W	I	-	80	3000	✓	S/M	30°	5700 lm	4472 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305333**
60 W	I	-	80	3000	✓	ELL	13°x36°	5700 lm	3991 lm	80	10	60000 h		1525 mm	**305334**

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
TRACCIA		
Controcassa Traccia L500		**310525**
Controcassa Traccia L1000		**310526**
Controcassa Traccia L1500		**310527**
Cavo per fila continua 3x1,5 mm		**310569**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	struttura cablata
B	controcassa

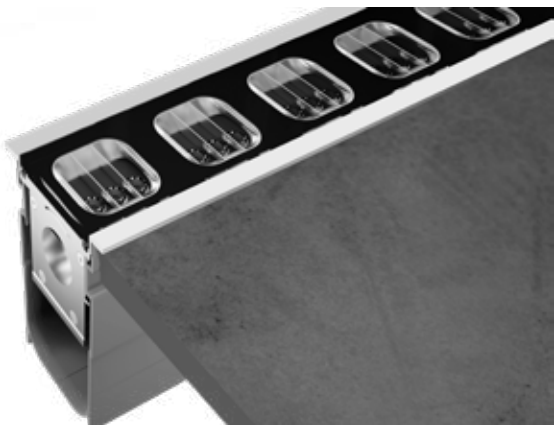

ARCHITECTURAL

GROOVE 17

design by ARTEC3 STUDIO

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio estruso anodizzato
- ¬ Scheda LED, incapsulata all'interno di una guaina in tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado IP67. Inserita all'interno del profilo estruso, con resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due livelli di IP67
- ¬ Resinatura trasparente nella parte inferiore, per garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella parte a vista, per garantire illuminazione omogenea senza punti
- ¬ Regolatore di tensione resinato e integrato in ogni singolo prodotto, IP67, progettato per accettare tensioni di alimentazione, in corrente continua, tra 36V e 48V
- ¬ Driver 48V da ordinarsi separatamente
- ¬ Connettori IP67 idonei al cablaggio in cascata
- ¬ Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente

IP 67 · QUICK · CLASSE III

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco

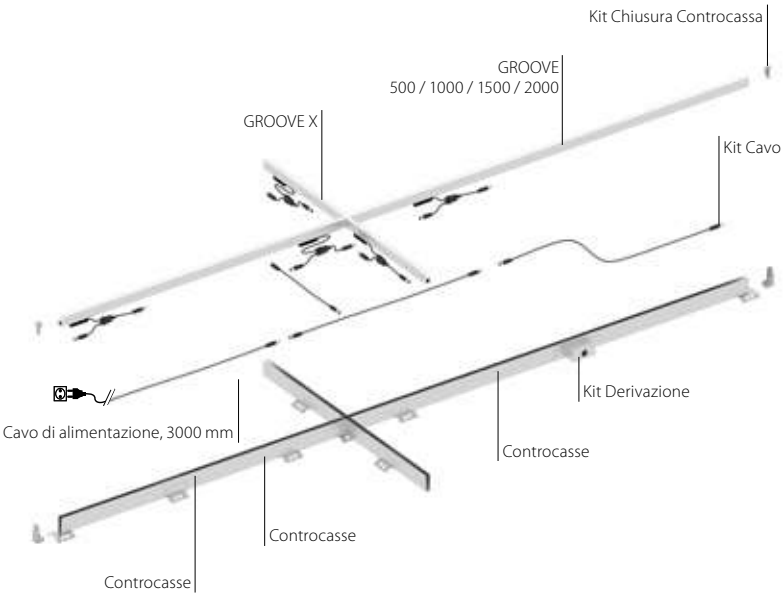

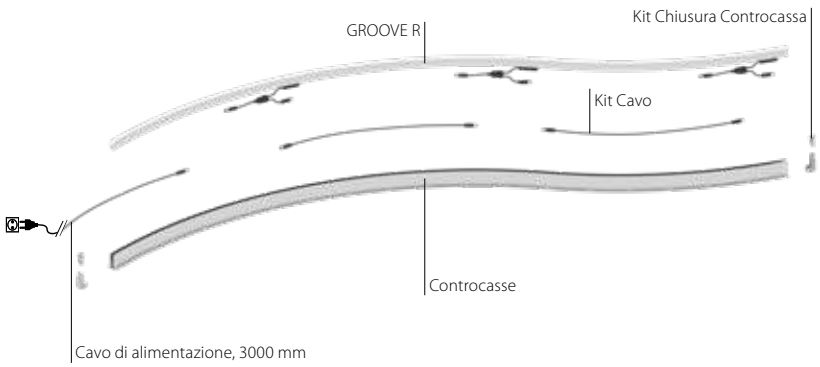

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.



Configurazione completa

1A+1B+1C+1D = 4 codici da ordinare

A	struttura cablata
B	controcassa
C	connessioni
D	kit di chiusura controcassa

A
STRUTTURA CABLATA

B
CONTROCASSA









GROOVE 17
500 / 1000 / 1500 / 2000









GROOVE 17
500 T









GROOVE 17
500 X





GROOVE 17
R1200





GROOVE 17
R2000

ARCHITECTURAL

GROOVE 17 500

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
8 W	III	80	4000	-	S/EW	-	900 lm	104 lm	80	10	40000 h		500 mm	**306180**
8 W	III	80	3000	-	S/EW	-	900 lm	104 lm	80	10	40000 h		500 mm	**306179**



GROOVE 17 1000

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
16 W	III	80	4000	-	S/EW	-	1800 lm	200 lm	80	10	40000 h		1000 mm	**306182**
16 W	III	80	3000	-	S/EW	-	1800 lm	200 lm	80	10	40000 h		1000 mm	**306181**

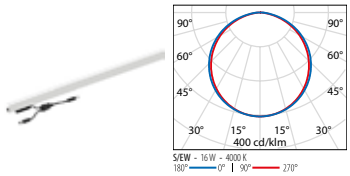

GROOVE 17 1500

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
23 W	III	80	4000	-	S/EW	-	2700 lm	257 lm	80	10	40000 h		1500 mm	**306184**
23 W	III	80	3000	-	S/EW	-	2700 lm	257 lm	80	10	40000 h		1500 mm	**306183**

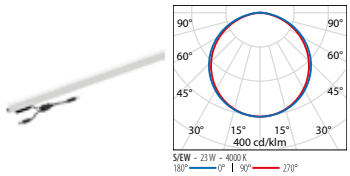

GROOVE 17 2000

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
30 W	III	80	4000	-	S/EW	-	3600 lm	342 lm	80	10	40000 h		2000 mm	**306186**
30 W	III	80	3000	-	S/EW	-	3600 lm	342 lm	80	10	40000 h		2000 mm	**306185**

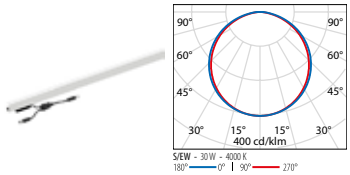

GROOVE 17 500 T

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
8 W	III	80	4000	-	S/EW	-	900 lm	104 lm	80	10	40000 h		500 mm	**306188**
8 W	III	80	3000	-	S/EW	-	900 lm	104 lm	80	10	40000 h		500 mm	**306187**



GROOVE 17 500 X

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
8 W	III	80	4000	-	S/EW	-	900 lm	104 lm	80	10	40000 h		500 mm	**306190**
8 W	III	80	3000	-	S/EW	-	900 lm	104 lm	80	10	40000 h		500 mm	**306189**



GROOVE 17 R1200

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
10 W	III	80	4000	-	S/EW	-	1080 lm	102 lm	80	10	40000 h		614 mm	**306194**
10 W	III	80	3000	-	S/EW	-	1080 lm	102 lm	80	10	40000 h		614 mm	**306193**



GROOVE 17 R2000

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	LUNGHEZZA	CODICE
Power LED														
16 W	III	80	4000	-	S/EW	-	1800 lm	181 lm	80	10	40000 h		1006 mm	**306196**
16 W	III	80	3000	-	S/EW	-	1800 lm	181 lm	80	10	40000 h		1006 mm	**306195**



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GROOVE		
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**

310950

310951

ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GROOVE 17		
Kit chiusura controcassa		**310954**
Cavo di alimentazione, 3000 mm		**310958**
Kit cavo 260 mm		**311065**
Kit cavo 510 mm		**311066**
Kit cavo 910 mm		**311067**
Kit cavo 1410 mm		**311068**
Kit cavo 2260 mm		**311069**
GROOVE 17 500		
Controcassa GROOVE 17 500 mm		**310940**
GROOVE 17 1000		
Controcassa GROOVE 17 1000 mm		**310942**
GROOVE 17 1500		
Controcassa GROOVE 17 1500 mm		**310943**
GROOVE 17 2000		
Controcassa GROOVE 17 2000 mm		**310944**
GROOVE 17 T-X		
Controcassa GROOVE 17 500 mm T-X		**310952**
GROOVE 17 R		
Controcassa GROOVE 17 R1200 mm		**310946**
Controcassa GROOVE 17 R2000 mm		**310947**



Configurazione completa

1A+1B+1C+1D = 4 codici da ordinare

A	struttura cablata
B	controcassa
C	connessioni
D	kit di chiusura controcassa

310954

310958

311065
311066
311067
311068
311069

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GROOVE 17		
Box connessione IP 67		**310957**
Kit derivazione GROOVE 17		**310953**
Kit connettore 4 POLI Ø 7-13,5 mm IP68		**310941**

310957

310953

310941

STEEL SQUARE

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe I, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero
- ¬ Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm
- ¬ Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Anello in microfusione di acciaio inox
- ¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente
- ¬ Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell'acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all'interno due bolle di livello per facilitare l'installazione della controcassa
- ¬ I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente
- ¬ Le versioni SIDE hanno il profilo porta LED posizionato lateralmente

IP 67 · QUICK · WATER DRAIN · WATER STOP · CLASSE I

INOX / Inox / Lucido



STEEL SQUARE
20



STEEL SQUARE
28



STEEL SQUARE
34

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

STEEL SQUARE 20 SIDE - 3 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
3,3 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	255 lm	182 lm	80	10	50000 h		**301462**



STEEL SQUARE 20 SIDE - 3 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
3,3 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	255 lm	146 lm	80	10	50000 h		**301468**



STEEL SQUARE 20 - 3 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
3,3 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	255 lm	179 lm	80	10	50000 h		**301461**



STEEL SQUARE 20 - 3 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
3,3 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	255 lm	144 lm	80	10	50000 h		**301467**



STEEL SQUARE 20 - 6 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
6,6 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	510 lm	346 lm	80	10	50000 h		**301463**



STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
6,6 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	510 lm	278 lm	80	10	50000 h		**301469**



STEEL SQUARE 28 SIDE - 6 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
6,6 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	510 lm	344 lm	80	10	50000 h		**301482**



STEEL SQUARE 28 SIDE - 6 LED ELL 10°X45

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
6,6 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	510 lm	277 lm	80	10	50000 h		**301488**



STEEL SQUARE 28 - 12 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
13,2 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	1020 lm	686 lm	80	10	50000 h		**301483**



ARCHITECTURAL

STEEL SQUARE 28 - 12 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
13,2 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	1020 lm	550 lm	80	10	50000 h		**301489**



STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
19,8 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	1530 lm	1056 lm	80	10	50000 h		**301484**



STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
19,8 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	1530 lm	852 lm	80	10	50000 h		**301490**



STEEL SQUARE 34 SIDE - 8 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
8,8 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	680 lm	463 lm	80	10	50000 h		**301501**



STEEL SQUARE 34 SIDE - 8 LED ELL 10°X45

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
8,8 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	680 lm	372 lm	80	10	50000 h		**301507**



STEEL SQUARE 34 - 16 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
17,6 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	1360 lm	909 lm	80	10	50000 h		**301502**



STEEL SQUARE 34 - 16 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
17,6 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	1360 lm	744 lm	80	10	50000 h		**301508**



STEEL SQUARE 34 - 24 LED I 8°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
26,4 W	I	-	3000	✓	C/I	8°	2040 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**301503**



STEEL SQUARE 34 - 24 LED ELL 10°X45°

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
26,4 W	I	-	3000	✓	ELL	10°x45°	2040 lm	1087 lm	80	10	50000 h		**301509**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
STEEL SQUARE		
Controcassa Steel Square 20		**310369**
Controcassa Steel Square 28		**310374**
Controcassa Steel Square 34		**310379**

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	struttura cablata
B	controcassa

ARCHITECTURAL

STEEL SQUARE 20 | STEEL SQUARE 28 | STEEL SQUARE 34

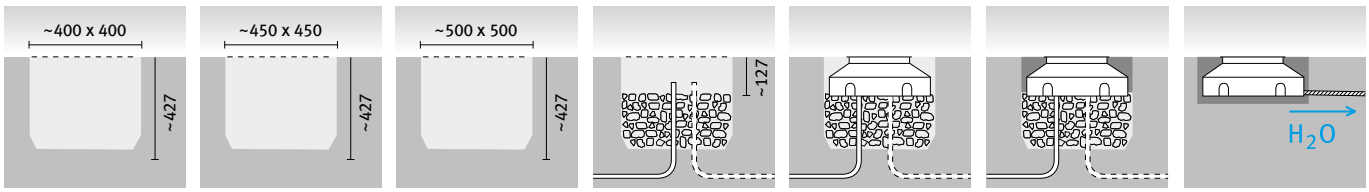

CRICKET 168+

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi da incasso a terra, in Classe II, costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al calore
- ¬ Diffusore in vetro piano temperato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di conversione chimica superficiale, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni INOX)
- ¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
- ¬ Le versioni LED utilizzano LED high power montati su dissipatore termico in alluminio
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Controcassa in tecnopolimero
- ¬ Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento
- ¬ Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio
- ¬ Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate
- ¬ Occorre prevedere un efficace drenaggio dell'acqua con uno strato di ghiaia di almeno 30 cm
- ¬ Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo.
- ¬ Orientabilità orizzontale a 360° dell'apparecchio
- ¬ A richiesta è possibile avere versioni con anello in microfusione di acciaio inox.



- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **INOX** / Inox / Opaco

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

CRICKET 168+ LED C/I

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	II	-	65	6000	-	C/I	-	600 lm	345 lm	80	10	50000 h		**06015296**
10 W	II	-	85	3000	-	C/I	-	540 lm	193 lm	80	10	50000 h		**06015396**
10 W	II	-	65	6000	-	C/I	-	600 lm	345 lm	80	10	50000 h		**06017704**
10 W	II	-	85	3000	-	C/I	-	540 lm	193 lm	80	10	50000 h		**06017804**



CRICKET 168+ LED ELL

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	II	-	65	6000	-	ELL	10°x50°	600 lm	327 lm	80	10	50000 h		**06017396**
10 W	II	-	85	3000	-	ELL	10°x50°	540 lm	192 lm	80	10	50000 h		**06017496**
10 W	II	-	65	6000	-	ELL	10°x50°	600 lm	327 lm	80	10	50000 h		**06018104**
10 W	II	-	85	3000	-	ELL	10°x50°	540 lm	192 lm	80	10	50000 h		**06018204**



max 3,2 kg

max 30 km/h
max 6.000 kg

max 2.000 kg

50 Nm

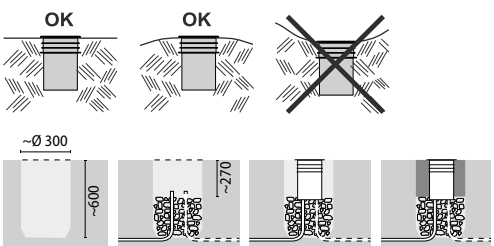



H07RN-F 2x1,5
H07RN-F 2x2,5

2x2,5 mm²

ARCHITECTURAL

CRICKET 168+/268+ COMPACT

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da:

- Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero
- Diffusore in vetro piano temperato
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di conversione chimica superficiale, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni INOX)
- Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
- Le versioni LED utilizzano LED high power montati su dissipatore termico in alluminio
- Alimentazione standard integrata
- Viteria esterna in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero dotata di barre di rinforzo per garantire la carrabilità e progettata per favorire il deflusso dell'acqua tramite il sistema WATER DRAIN
- Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio
- Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate
- Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo.
- Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento
- A richiesta è possibile avere versioni con anello in microfusione di acciaio inox.

- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **INOX** / Inox / Opaco



CRICKET
168+ COMPACT



CRICKET
268+ COMPACT

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

CRICKET 168+ COMPACT LED C/I

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	70	6000	-	C/I	-	600 lm	345 lm	80	10	50000 h		**06036596**
10 W	I	-	85	3000	-	C/I	-	540 lm	193 lm	80	10	50000 h		**06036696**
10 W	I	-	70	6000	-	C/I	-	600 lm	345 lm	80	10	50000 h		**06036904**
10 W	I	-	85	3000	-	C/I	-	540 lm	193 lm	80	10	50000 h		**06037004**



CRICKET 168+ COMPACT LED ELL

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	70	6000	-	ELL	10°x50°	600 lm	327 lm	80	10	50000 h		**06036796**
10 W	I	-	85	3000	-	ELL	10°x50°	540 lm	192 lm	80	10	50000 h		**06036896**
10 W	I	-	70	6000	-	ELL	10°x50°	600 lm	327 lm	80	10	50000 h		**06037104**
10 W	I	-	85	3000	-	ELL	10°x50°	540 lm	192 lm	80	10	50000 h		**06037204**



CRICKET 268+ COMPACT LED C/I

IK10 21J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
21 W	I	-	65	6000	✓	C/I	-	1500 lm	1063 lm	80	10	50000 h		**06037396**
21 W	I	-	85	3000	✓	C/I	-	1350 lm	854 lm	80	10	50000 h		**06037496**
21 W	I	-	65	6000	✓	C/I	-	1500 lm	1063 lm	80	10	50000 h		**06037704**
21 W	I	-	85	3000	✓	C/I	-	1350 lm	854 lm	80	10	50000 h		**06037804**



CRICKET 268+ COMPACT LED ELL

IK10 21J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
21 W	I	-	65	6000	✓	ELL	10°x50°	1500 lm	963 lm	80	10	50000 h		**06037596**
21 W	I	-	85	3000	✓	ELL	10°x50°	1350 lm	735 lm	80	10	50000 h		**06037696**
21 W	I	-	65	6000	✓	ELL	10°x50°	1500 lm	963 lm	80	10	50000 h		**06037904**
21 W	I	-	85	3000	✓	ELL	10°x50°	1350 lm	735 lm	80	10	50000 h		**06038004**



ARCHITECTURAL

CRICKET 168+ COMPACT

max 3,2 kg

max 30 km/h
max 6.000 kg

max 2.000 Kg
5 kN
50 Nm

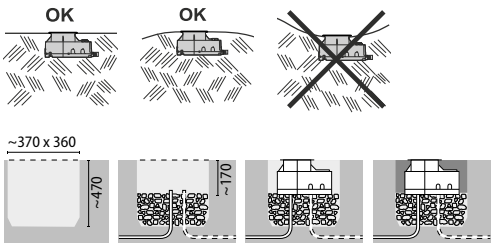



H07RN-F 3Gx1,5
H07RN-F 3Gx2,5
3x2,5 mm²

CRICKET 268+ COMPACT

max 11,6 kg

max 30 km/h
max 7.500 kg

max 2.000 Kg
5 kN
50 Nm

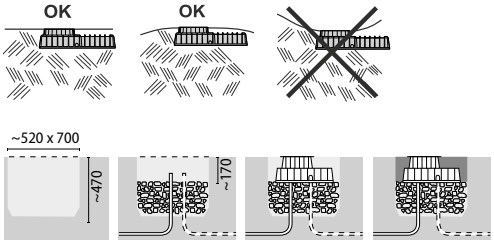



H07RN-F 3Gx1,5
H07RN-F 3Gx2,5
3x2,5 mm²

CRICKET 168+ RAD

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi da incasso a terra, in Classe II, costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al calore
- ¬ Diffusore in vetro pressato temperato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo trattamento superficiale di conversione chimica
- ¬ Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
- ¬ Le versioni LED utilizzano LED high power montati su dissipatore termico in alluminio
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Controcassa in tecnopolimero
- ¬ Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento
- ¬ Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio
- ¬ Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate
- ¬ Occorre prevedere un efficace drenaggio dell'acqua con uno strato di ghiaia di almeno 30 cm
- ¬ Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo.
- ¬ Orientabilità orizzontale a 360° dell'apparecchio
- ¬ A richiesta è possibile avere versioni con calotta in microfusione di acciaio inox.

IP 67 · QUICK · WATER STOP · CE · CLASSE II

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



CRICKET 168+ RAD
110



CRICKET 168+ RAD
210



CRICKET 168+ RAD
360

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

CRICKET 168+ RAD LED 110

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
7,5 W	II	-	65	6000	-	R	110°+30°	400 lm	163 lm	80	10	50000 h	●	**06016096**
7,5 W	II	-	85	3000	-	R	110°+30°	360 lm	147 lm	80	10	50000 h	●	**06021496**



CRICKET 168+ RAD LED 210

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8,5 W	II	-	70	6000	-	R	210°	500 lm	212 lm	80	10	50000 h	●	**06015896**
8,5 W	II	-	85	3000	-	R	210°	450 lm	191 lm	80	10	50000 h	●	**06021396**



CRICKET 168+ RAD LED 360

IK09 16J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12 W	II	-	65	6000	-	R	360°	800 lm	316 lm	80	10	50000 h	●	**06015696**
12 W	II	-	65	3000	-	R	360°	720 lm	284 lm	80	10	50000 h	●	**06021296**



ARCHITECTURAL

max 3,4 kg

max 30 km/h
max 6.000 kg

max 4.500 Kg



50 Nm

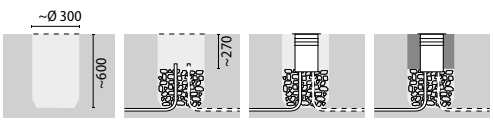





Ø 6÷10

H07RN-F 2x1,5
H07RN-F 2x2,5

2x2,5 mm²

CRICKET 168+/268+ COMPACT RAD

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

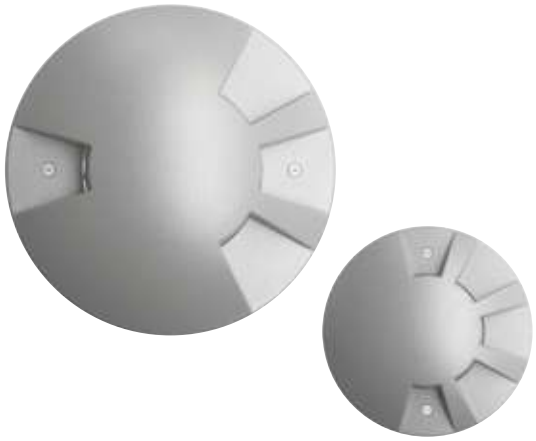

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da:

- Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero
- Diffusore in vetro piano temperato
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo trattamento superficiale di conversione chimica
- Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP
- Le versioni LED utilizzano LED high power montati su dissipatore termico in alluminio
- Alimentazione standard integrata
- Viteria esterna in acciaio inox
- Controcassa in tecnopolimero dotata di barre di rinforzo per garantire la carrabilità e progettata per favorire il deflusso dell'acqua tramite il sistema WATER DRAIN
- Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio
- Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate
- Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo.
- Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento
- A richiesta è possibile avere versioni con calotta in microfusione di acciaio inox.

IP 67 · 1 m · QUICK · WATER DRAIN · WATER STOP · CE · EAC · CLASSE I

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



CRICKET 168+ RAD COMPACT
110



CRICKET 168+ RAD COMPACT
210



CRICKET 168+ RAD COMPACT
360



CRICKET 268+ RAD COMPACT
110



CRICKET 268+ RAD COMPACT
210



CRICKET 268+ RAD COMPACT
360

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 110

IK09 15J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
7,5 W	I	-	70	6000	-	R	110°+30°	400 lm	163 lm	80	10	50000 h	●	**06033696**
7,5 W	I	-	85	3000	-	R	110°+30°	360 lm	147 lm	80	10	50000 h	●	**06033396**



CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 210

IK09 15J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
8,5 W	I	-	70	6000	-	R	210°	500 lm	212 lm	80	10	50000 h	●	**06033796**
8,5 W	I	-	85	3000	-	R	210°	450 lm	191 lm	80	10	50000 h	●	**06033496**



CRICKET 168+ COMPACT RAD LED 360

IK09 15J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12 W	I	-	70	6000	-	R	360°	800 lm	316 lm	80	10	50000 h	●	**06033896**
12 W	I	-	85	3000	-	R	360°	720 lm	284 lm	80	10	50000 h	●	**06033596**



CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 110

IK07 2.6J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11 W	I	-	70	6000	✓	R	110°+30°	600 lm	325 lm	80	10	50000 h	●	**06034396**
11 W	I	-	85	3000	✓	R	110°+30°	540 lm	244 lm	80	10	50000 h	●	**06034496**



CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 210

IK07 2.6J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
13,8 W	I	-	70	6000	✓	R	210°	750 lm	391 lm	80	10	50000 h	●	**06034196**
13,8 W	I	-	85	3000	✓	R	210°	675 lm	296 lm	80	10	50000 h	●	**06034296**



CRICKET 268+ COMPACT RAD LED 360

IK07 2.6J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	70	6000	✓	R	360°	1200 lm	611 lm	80	10	50000 h	●	**06033996**
19 W	I	-	85	3000	✓	R	360°	1080 lm	490 lm	80	10	50000 h	●	**06034096**



CRICKET 168+ COMPACT RAD

max 3,4 kg

max 30 km/h
max 6.000 kg

max 4.500 Kg
5 kN
50 Nm

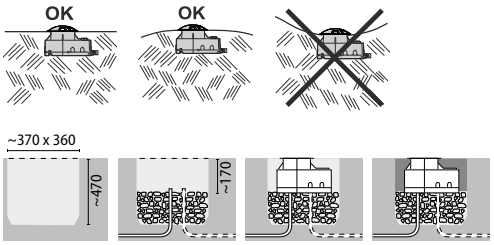



H07RN-F 3Gx1,5

3x1,5 mm²

CRICKET 268+ COMPACT RAD

max 10 kg

max 30 km/h
max 6.000 kg

max 2.000 Kg
5 kN
50 Nm

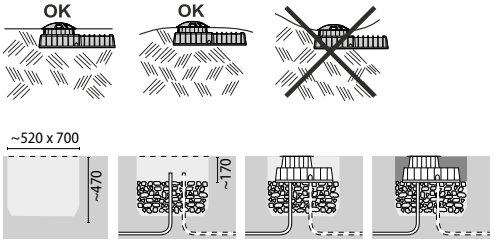



H07RN-F 3Gx1,5

3x2,5 mm²

ARCHITECTURAL

INSERT+ ZERO

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto
- ¬ L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante

IP 65 · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INSERT+ ZERO

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
5 W	I	-	80	4000	✓	A29/M	-	530 lm	142 lm	90	10	36000 h		**304111**
5 W	I	-	80	3000	✓	A29/M	-	511 lm	125 lm	90	10	36000 h		**304110**
5 W	I	-	80	4000	✓	A29/M	-	530 lm	142 lm	90	10	36000 h		**304113**
5 W	I	-	80	3000	✓	A29/M	-	511 lm	125 lm	90	10	36000 h		**304112**
5 W	I	-	80	4000	✓	A29/M	-	530 lm	142 lm	90	10	36000 h		**304109**
5 W	I	-	80	3000	✓	A29/M	-	511 lm	125 lm	90	10	36000 h		**304108**



INSERT+ ZERO CLIP



Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto
- ¬ L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante

IP 65 · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INSERT+ ZERO CLIP

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
5 W	I	-	80	3000	✓	A/M	-	511 lm	142 lm	80	10	60000 h		**3100064**
5 W	I	-	80	3000	✓	A/M	-	511 lm	142 lm	80	10	60000 h		**3100066**
5 W	I	-	80	3000	✓	A/M	-	511 lm	142 lm	80	10	60000 h		**3100062**



ARCHITECTURAL

INSERT+ 1/2

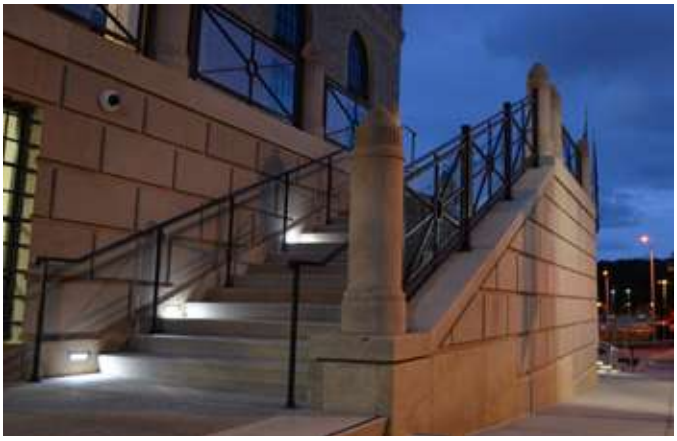

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
- ¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente
- ¬ La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all'interno due bolle di livello per facilitare l'installazione della controcassa
- ¬ E' possibile installare INSERT+ 1/2 anche su controcasse INSERT 1/2 esistenti grazie all'accessorio adattatore dedicato
- ¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F
- ¬ Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

IP 65 · 650° C · QUICK · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **WH-87** / Bianco / Goffrato



INSERT+ 1



INSERT+ 2

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INSERT+ 1

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
7 W	I	-	80	4000	✓	A37/M	-	850 lm	275 lm	80	10	60000 h		**304117**
7 W	I	-	80	3000	✓	A37/M	-	825 lm	250 lm	80	10	60000 h		**304116**
7 W	I	-	80	4000	✓	A37/M	-	850 lm	275 lm	80	10	60000 h		**304119**
7 W	I	-	80	3000	✓	A37/M	-	825 lm	250 lm	80	10	60000 h		**304118**
7 W	I	-	80	4000	✓	A37/M	-	850 lm	275 lm	80	10	60000 h		**304115**
7 W	I	-	80	3000	✓	A37/M	-	825 lm	250 lm	80	10	60000 h		**304114**



INSERT+ 2

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	A25/W	-	1410 lm	553 lm	80	10	60000 h		**304123**
10 W	I	-	80	3000	✓	A25/W	-	1350 lm	503 lm	80	10	60000 h		**304122**
10 W	I	-	80	4000	✓	A25/W	-	1410 lm	553 lm	80	10	60000 h		**304125**
10 W	I	-	80	3000	✓	A25/W	-	1350 lm	503 lm	80	10	60000 h		**304124**
10 W	I	-	80	4000	✓	A25/W	-	1410 lm	553 lm	80	10	60000 h		**304121**
10 W	I	-	80	3000	✓	A25/W	-	1350 lm	503 lm	80	10	60000 h		**304120**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
INSERT+ 1		
Controcassa INSERT+ 1		**310475**
INSERT+ 2		
Controcassa INSERT+ 2		**310490**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	controcassa



310475



310490

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
INSERT+ 1		
Adattatore INSERT+ 1	○	**310476**
Adattatore INSERT+ 1	●	**310477**
Adattatore INSERT+ 1	●	**310478**
INSERT+ 2		
Adattatore INSERT+ 2	○	**310487**
Adattatore INSERT+ 2	●	**310488**
Adattatore INSERT+ 2	●	**310489**
Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68		**310495**
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68		**310496**



Configurazione completa
1A+1C = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
C	adattatore

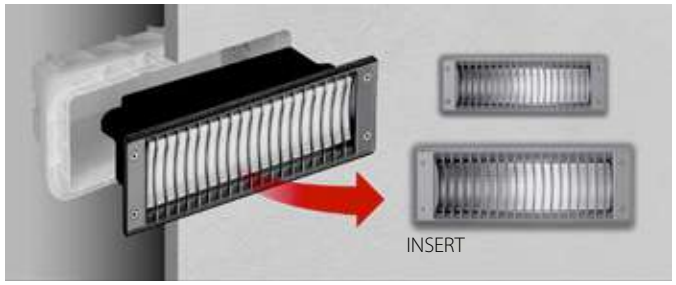

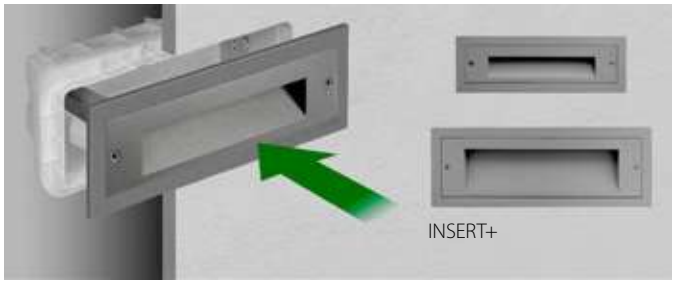



310476
340477
310478



310487
310488
310489

310495
310496

ARCHITECTURAL

INSERT+ 1 MARINE

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Anello in fusione di ottone marina con vibrofinitura lucida.
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
- ¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente
- ¬ La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all'interno due bolle di livello per facilitare l'installazione della controcassa
- ¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F
- ¬ I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare gli specifici prodotti in commercio

IP 65 · QUICK · CLASSE I

BR-10 / Ottone naturale / Lucido



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INSERT+ 1 MARINE

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
7 W	I	-	70	4000	✓	A37/M	-	850 lm	354 lm	80	10	60000 h		**304792**
7 W	I	-	70	3000	✓	A37/M	-	825 lm	325 lm	80	10	60000 h		**304791**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
INSERT+ 1 MARINE		
Controcassa INSERT+ 1		**310475**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	controcassa



310475

INSERT+ 3

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da:
- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato
- ¬ Diffusore in vetro piano satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm
- ¬ Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente
- ¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F
- ¬ Disponibile come accessorio Kit antivandalo
- ¬ Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

IP 66 · QUICK · CLASSE I

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ARCHITECTURAL

INSERT+ 3 A/W

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
27 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	4140 lm	1592 lm	80	10	60000 h		**3100879**
27 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	4020 lm	1502 lm	80	10	60000 h		**3100877**
27 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	4140 lm	1592 lm	80	10	60000 h		**3100878**
27 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	4020 lm	1502 lm	80	10	60000 h		**3100876**



INSERT+ 3 A26/W

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	-	70	4000	✓	A26/W	-	3585 lm	1399 lm	80	10	125000 h		**3100875**
26 W	I	-	70	3000	✓	A26/W	-	3450 lm	1388 lm	80	10	125000 h		**3100881**
26 W	I	-	70	4000	✓	A26/W	-	3585 lm	1399 lm	80	10	125000 h		**3100882**
26 W	I	-	70	3000	✓	A26/W	-	3450 lm	1388 lm	80	10	125000 h		**3100880**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
INSERT+3		
Controcassa INSERT+ 3		**3100883**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	controcassa





3100883

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
INSERT+ 3		
Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo		**3100992**
Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68		**310495**
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68		**310496**

3100992

310495
310496

INSERT 1/2

design by ROBERTO FIORATO

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Diffusore in vetro pressato trasparente e lavorato internamente
- ¬ Guarnizione in EPDM
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente

IP 55 · CLASSE I

- GR-20 / Grigio metallizzato / Lucido
- BK-81 / Nero / Goffrato
- IVORY-10 / Avorio / Goffrato



INSERT 1



INSERT 2

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

INSERT 1

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E14	1x40 W	I	✓	-	-	S/EW	-		**007334**
E14	1x40 W	I	✓	-	-	S/EW	-		**007341**
E14	1x40 W	I	✓	-	-	S/EW	-		**007340**



INSERT 2

IK08 5J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-		**007354**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-		**007357**
E27	1x60 W	I	✓	-	-	S/EW	-		**007356**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
INSERT 1/2		
Controcassa Insert 1		**008120**
Controcassa Insert 2		**008122**



Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	controcassa



008120



008122

ARCHITECTURAL

ALU TECH

Serie di apparecchi per interni ed esterni, da incasso a parete, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio
- ¬ Diffusore in vetro satinato
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente
- ¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F
- ¬ Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista

IP 66 · F · QUICK · CE · EAC · CLASSE I

GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco



ALU TECH
SQUARE



ALU TECH
RV



ALU TECH
RO

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ALU TECH SQUARE

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10,8 W	I	-	85	4000	✓	A/W	-	1224 lm	467 lm	80	10	35000 h		**303217**
10,8 W	I	-	85	3000	✓	A/W	-	1260 lm	441 lm	80	10	35000 h		**303216**



ALU TECH RV

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6,6 W	I	-	85	4000	✓	A/W	-	612 lm	212 lm	80	10	35000 h		**303219**
6,6 W	I	-	85	3000	✓	A/W	-	632 lm	207 lm	80	10	35000 h		**303218**



ALU TECH RO

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10,8 W	I	-	85	4000	✓	A/W	-	1224 lm	421 lm	80	10	35000 h		**303221**
10,8 W	I	-	85	3000	✓	A/W	-	1260 lm	396 lm	80	10	35000 h		**303220**



ACCESSORI OBBLIGATORI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE		
Controcassa ALU TECH 240x240		**310396**
RV		
Controcassa ALU TECH 120x240		**310395**
RO		
Controcassa ALU TECH 240x130		**310397**



310396



310395



310397

Configurazione completa
1A+1B = 2 codici da ordinare

	ELEMENTI
A	apparecchio
B	controcassa

ARCHITECTURAL

MIMIK 10 POST

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da:
- ¬ Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- ¬ Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98)
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Alimentazione standard integrata
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Base per fissaggio a terra inclusa
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

IP 65

- **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato
- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



MIMIK 10 POST
300

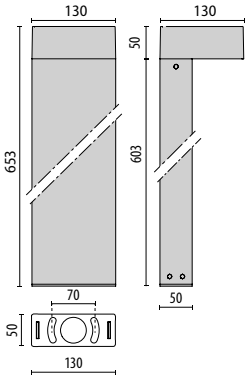

MIMIK 10 POST
600

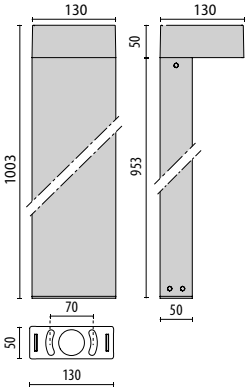

MIMIK 10 POST
1000

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

MIMIK 10 POST 300

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h		**304619**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h		**304617**
11 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h		**304620**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h		**304618**



MIMIK 10 POST 600

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h		**304615**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h		**304613**
11 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h		**304616**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h		**304614**



MIMIK 10 POST 1000

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	1076 lm	762 lm	80	10	60000 h		**306555**
10 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	1000 lm	719 lm	80	10	60000 h		**306554**
10 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	1076 lm	762 lm	80	10	60000 h		**306553**
10 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	1000 lm	719 lm	80	10	60000 h		**306552**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
MIMIK 10 POST		
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68		**310496**

310496

RESIDENCE "LA VALLE" | Barco di Lavagno | ITALY

Q-LIGHT

Serie di bollard per esterni, costituita da:
- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti
- Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato
- Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm
- Viti e grani di fissaggio in acciaio inox
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Base per fissaggio a terra inclusa
- Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada montata

IP 65 | QUICK | CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

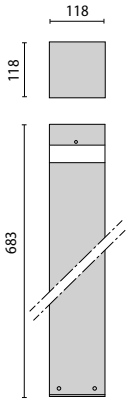

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ARCHITECTURAL

Q-LIGHT

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
14 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2088 lm	1151 lm	90	10	36000 h		**306671**
14 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1944 lm	1024 lm	90	10	36000 h		**306670**
14 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	2088 lm	1151 lm	90	10	36000 h		**306669**
14 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	1944 lm	1024 lm	90	10	36000 h		**306668**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
Q-LIGHT		
Controflangia Q-series		**310398**

310398

PADO

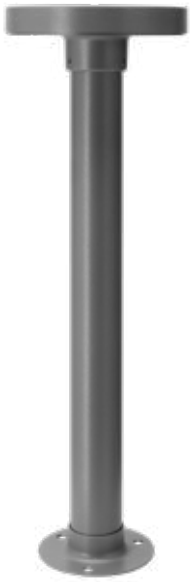

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente
- ¬ Diffusori in vetro satinato internamente
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Fornita completa di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz
- ¬ Viti di chiusura in acciaio inox
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 1200 mm completo di flangia, per le versioni PADO 1200
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso
- ¬ Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm

IP 65 · QUICK · ULR<1 · CIEη≥95 · FULL CUT OFF · CLASSE I

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- BK-81 / Nero / Goffrato

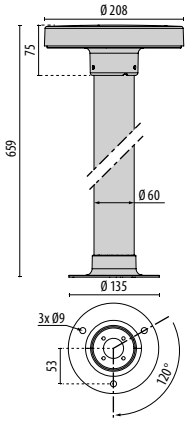

PADO
600

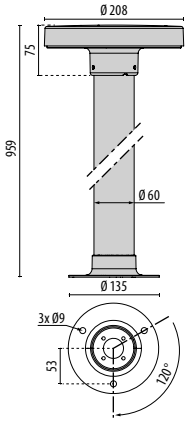

PADO
900

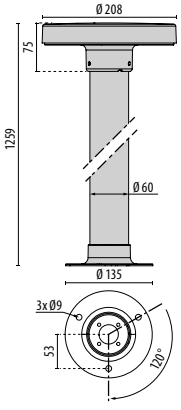

PADO
1200



PADO



PADO
BASIC

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

PADO 600

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**304086**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**304084**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**304087**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**304085**



PADO 900

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**304090**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**304088**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**304091**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**304089**



PADO 1200

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**306354**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**306352**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**306355**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**306353**



PADO

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**304094**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**304092**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**304095**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**304093**
20 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2061 lm	1160 lm	80	10	60000 h		**30409490100**
20 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1974 lm	1080 lm	80	10	60000 h		**30409290100**



PADO BASIC

IK05 0.70J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
9,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1494 lm	859 lm	80	10	60000 h		**306290**
9,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1417 lm	823 lm	80	10	60000 h		**306289**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
PADO		
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68		**310513**
Adattatore testapalo Ø 45mm PADO		**310482**
Adattatore testapalo Ø 45 mm PADO		**310481**

310513

310481
310482

STILO+

design by ROBERTO FIORATO

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da:

- ¬ Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro soffiato e satinato
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240 V 50/60 Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V (BASIC)
- ¬ Palo in alluminio estruso verniciato h 1000 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MAXI
- ¬ Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42 mm
- ¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F (BASIC)
- ¬ Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA

IP 66 IP 44 CLASSE I

- GR-20 / Grigio metallizzato / Lucido
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- BK-81 / Nero / Goffrato



STILO+
MINI BASIC



STILO+
MIDI BASIC



STILO+
MIDI H720



STILO+
MAXI H1290

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

STILO+MINI BASIC

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1480 lm	944 lm	-	10	39000 h		**3101651**
LED	10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1435 lm	894 lm	-	10	39000 h		**3101973**
LED	10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1480 lm	944 lm	-	10	39000 h		**3101652**
LED	10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1435 lm	894 lm	-	10	39000 h		**3101974**

IP 66

STILO+MIDI BASIC

IK06 1J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
LED	10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1480 lm	975 lm	-	10	39000 h		**3101653**
LED	10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1435 lm	928 lm	-	10	39000 h		**3101975**
LED	10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1480 lm	975 lm	-	10	39000 h		**3101654**
LED	10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1435 lm	928 lm	-	10	39000 h		**3101976**

IP 66

STILO+MIDI H720

IK04 0.50J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302276**
E27	1x60 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302275**

IP 44



STILO+MAXI H1290

IK04 0.50J xx3

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
E27	1x75 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302285**
E27	1x75 W	I	-	-	-	-	S/EW	-	-	-	-	-	-		**302284**

IP 44



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
STILO+ BASIC		
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68		**310513**
TIGE - STILO+ MINI / MIDI / MAXI		
Stilo+ Midi schermo T		**310278**
Stilo+ Midi schermo T		**310279**
Stilo+ Maxi schermo T		**310284**
Stilo+ Maxi schermo T		**310285**
RASTER - STILO+ MINI / MIDI / MAXI		
Stilo+ Midi schermo R		**310275**
Stilo+ Midi schermo R		**310276**
Stilo+ Maxi schermo R		**310281**
Stilo+ Maxi schermo R		**310282**
VISA 1 - STILO+ MINI / MIDI / MAXI		
Stilo+ Midi visa 1		**310320**
Stilo+ Midi visa 1		**310321**
Stilo+ Maxi visa 1		**310326**
Stilo+ Maxi visa 1		**310327**
VISA 2 - STILO+ MINI / MIDI / MAXI		
Stilo+ Midi visa 2		**310323**
Stilo+ Midi visa 2		**310324**
Stilo+ Maxi visa 2		**310329**
Stilo+ Maxi visa 2		**310330**

310278
310279

310275
310276

310320
310321

310323
310324

310513

ARCHITECTURAL

KHA

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di bollard per esterni, costituita da:
- ¬ Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere
- ¬ Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica
- ¬ Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni
- ¬ Dissipatore per LED interno in alluminio estruso
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Vano portacablaggio in tecnopolimero
- ¬ Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio
- ¬ Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo
- ¬ Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

IP 66

- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **INOX** / Inox / Opaco



KHA
5 LED

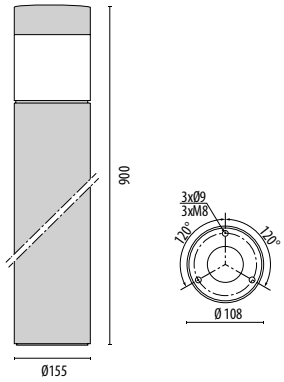

KHA
9 LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KHA 5 LED C/EW

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06060496**
19 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06061396**
19 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06060196**
19 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06061096**
19 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06059896**
19 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06060796**
19 W	I	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06060381**
19 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06061281**
19 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06060081**
19 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06060981**
19 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06059781**
19 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06060681**
19 W	I	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06060504**
19 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06061404**
19 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06060204**
19 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06061104**
19 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06059904**
19 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06060804**



KHA 9 LED C/EW

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06063296**
19 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06064196**
19 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06062996**
19 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06063896**
19 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06062696**
19 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06063596**
19 W	I	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06063181**
19 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06064081**
19 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06062881**
19 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06063781**
19 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06062581**
19 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06063481**
19 W	I	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06063304**
19 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	2684 lm	1380 lm	80	10	50000 h		**06064204**
19 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06063004**
19 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	2448 lm	1357 lm	80	10	50000 h		**06063904**
19 W	I	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06062704**
19 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	2370 lm	1182 lm	80	10	50000 h		**06063604**



ARCHITECTURAL

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KHA		
Schermo paraluce in lamiera d'alluminio, limita a circa 200° l'emissione luminosa sul piano orizzontale		**14049720**
Tirafondi da murare. Piastra in Inox, tiranti in acciaio zincato		**14049320**
Set pressacavo PG 13,5 antistrappo per collegamenti in fila continua		**14002384**

14049720

14049320

14002384

KHA SLIM

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di bollard per esterni, costituita da:
- ¬ Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere
- ¬ Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizzato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm
- ¬ Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni
- ¬ Dissipatore per LED interno in alluminio estruso
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Vano portacablaggio in tecnopolimero
- ¬ Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio
- ¬ Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Per la versione KHA SLIM 220, il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un plinto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori

IP 66

- **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato
- **BK-81** / Nero / Goffrato
- **INOX** / Inox / Opaco



KHA SLIM
93 LED

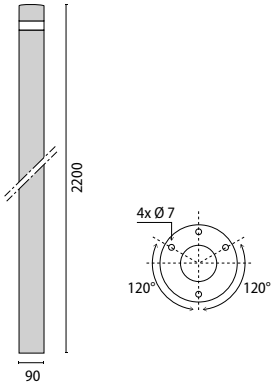

KHA SLIM
220 LED

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KHA SLIM 93 LED C/EW

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
13 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	1899 lm	592 lm	80	10	50000 h		**06084096**
13 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	1733 lm	546 lm	80	10	50000 h		**06083796**
13 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	1677 lm	483 lm	80	10	50000 h		**06083496**
13 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	1899 lm	592 lm	80	10	50000 h		**06083981**
13 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	1733 lm	546 lm	80	10	50000 h		**06083681**
13 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	1677 lm	483 lm	80	10	50000 h		**06083381**
13 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	1899 lm	592 lm	80	10	50000 h		**06084104**
13 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	1733 lm	546 lm	80	10	50000 h		**06083804**
13 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	1677 lm	483 lm	80	10	50000 h		**06083504**



KHA SLIM 220 LED C/EW

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
13 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	1899 lm	592 lm	80	10	50000 h		**06081696**
13 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	1733 lm	546 lm	80	10	50000 h		**06081396**
13 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	1677 lm	483 lm	80	10	50000 h		**06081096**
13 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	1899 lm	592 lm	80	10	50000 h		**06081581**
13 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	1733 lm	546 lm	80	10	50000 h		**06081281**
13 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	1677 lm	483 lm	80	10	50000 h		**06080981**
13 W	II	-	70	5000	✓	C/EW	-	1899 lm	592 lm	80	10	50000 h		**06081704**
13 W	II	-	80	4000	✓	C/EW	-	1733 lm	546 lm	80	10	50000 h		**06081404**
13 W	II	-	80	3000	✓	C/EW	-	1677 lm	483 lm	80	10	50000 h		**06081104**



ARCHITECTURAL

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KHA SLIM		
Tirafondi da murare, in acciaio zincato e flangia Inox AISI 304 (Solo per KHA SLIM H max 93 cm)		**14071320**
Plinto in acciaio zincato a caldo da murare a pavimento (solo per mod. H 220/250cm)		**14071220**
Base per installazione a pavimento in acciao Inox AISI 316 (solo per mod. H 220/250 cm)		**14071120**



14071320



14071220

14071120

OUTDOOR | PROFESSIONAL

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE PER ESTERNI

Dall'illuminazione degli impianti sportivi, all'illuminazione degli aeroporti, degli stadi alle facciate dei più importanti palazzi: dove entra in gioco la complessità, l'innovazione tecnologica e la profondità della gamma delle ottiche è la chiave. I nostri sistemi illuminotecnici sono perfettamente in grado di soddisfare i più elevati standard richiesti dal progetto e dalle normative. Strutture specializzate e complesse esigono soluzioni altamente qualificate.

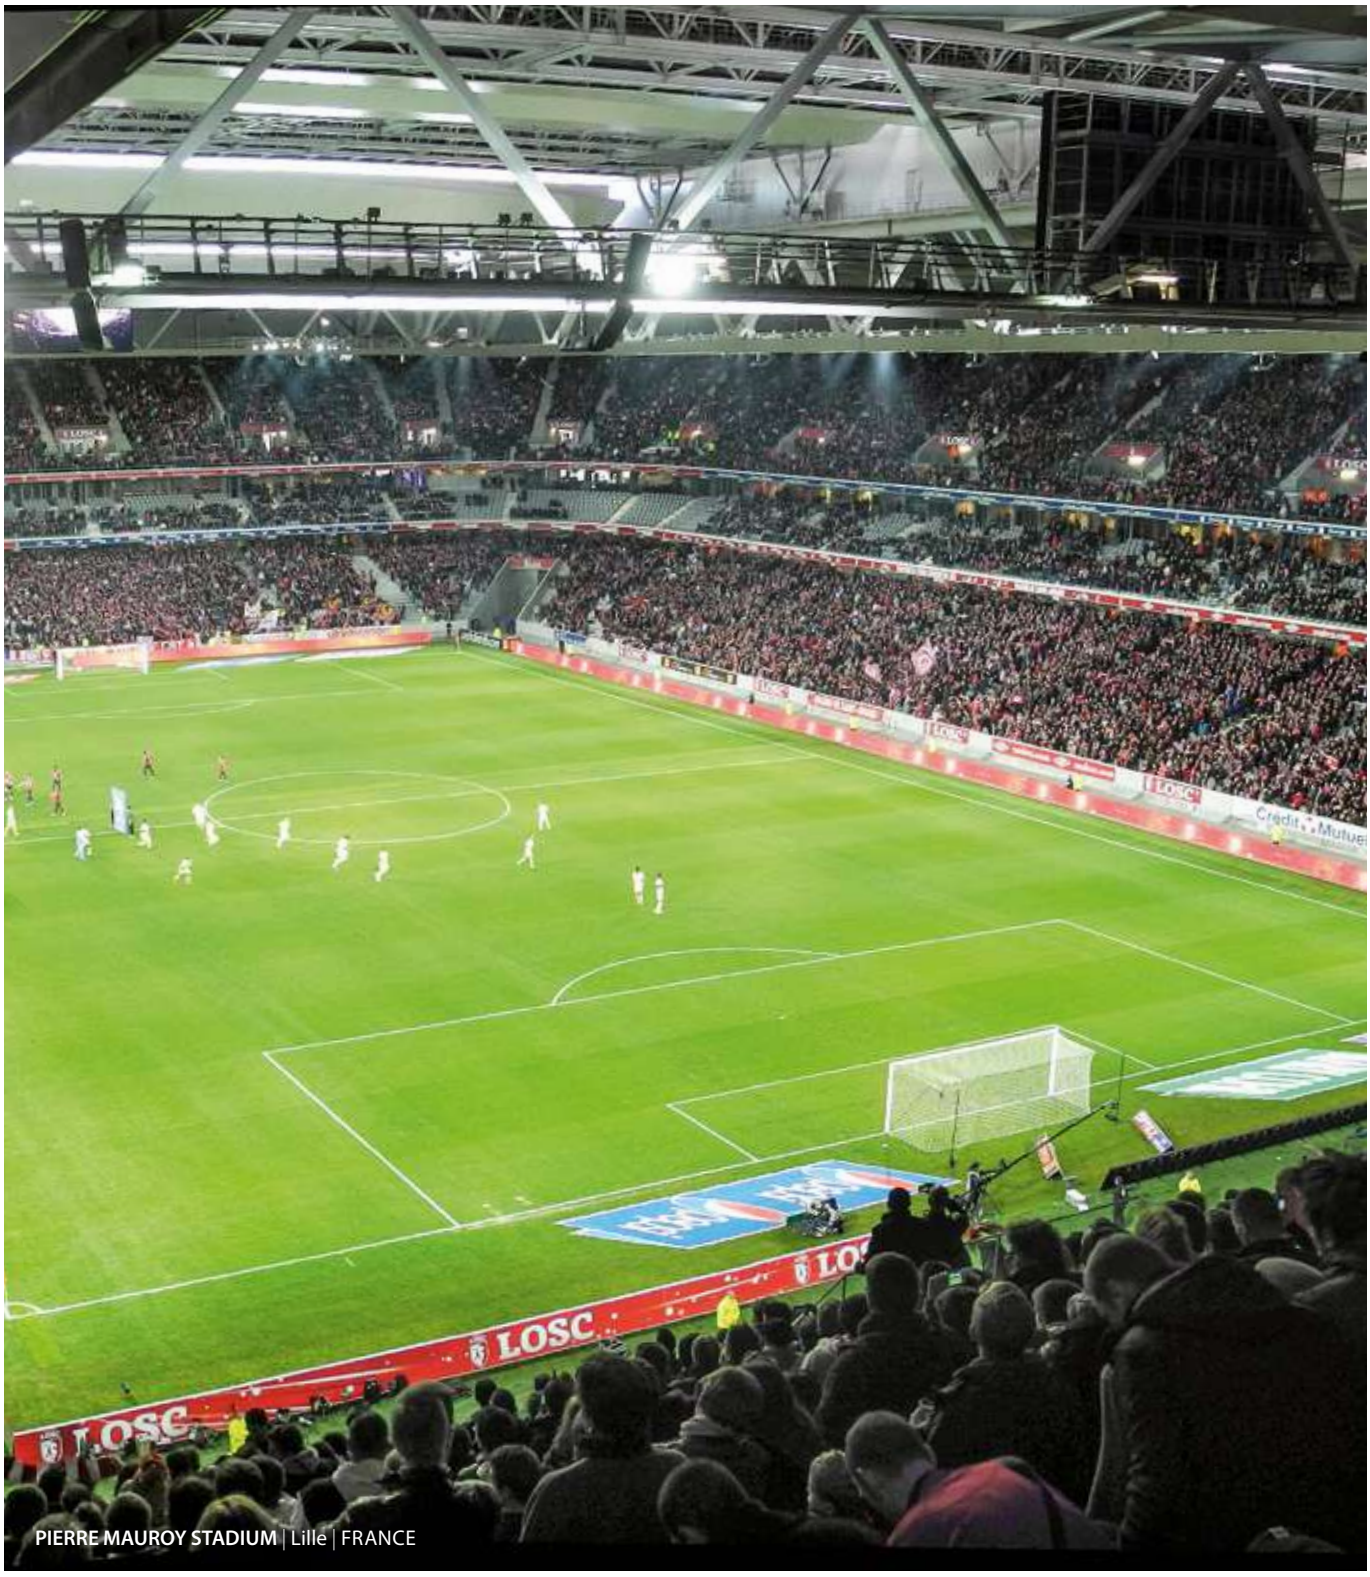

PIERRE MAUROY STADIUM | Lille | FRANCE

PROIETTORI

412
GUELL MICRO KIT

412
GUELL MICRO

414
GUELL ZERO KIT

414
GUELL ZERO

416
GUELL 1

418
GUELL 2

420
GUELL 2.5

422
GUELL 3

424
GUELL 4

426
WIN+1

428
WIN+2

PROIETTORI ALTA POTENZA E AREE SPORTIVE

430
5STARS 1000

433
SQUARE PRO CG

435
SQUARE PRO

438
RAY 2000 ECG

440
RAY-HF 2000

442
RAY

445
HORO

GUELL MICRO

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- ¬ Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm
- ¬ Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciato
- ¬ Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm^2
- ¬ Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra
- ¬ Le versioni GUELL MICRO KIT sono complete di picchetto in tecnopolimero e di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm^2

IP 66 · 0,1 m · CE · EAC · ULR<1 · CIE≥95 · CLASSE I

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



GUELL MICRO



GUELL MICRO
KIT

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL MICRO S/EW

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h	●	**3101179**
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h	●	**3101178**



GUELL MICRO KIT S/EW

IK06 1J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h	●	**3101183**
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h	●	**3101182**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL MICRO		
Kit derivazione Y 3 VIE D.14-17mm IP 68		**310495**
Kit derivazione Y 3 VIE D.7-10.5mm IP 68		**310496**
Kit connettore 3 POLI D.7-10,5 mm IP68		**310513**
Picchetto	●	**700191**

310495
310496

310513

700191

max 0,295 kg









PROFESSIONAL

GUELL ZERO

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²
- ¬ Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata
- ¬ Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

IP 66 · IP 44 · 0,1 m · 650° C · CE · EAC · ULR<1 · CIE≥95 · CLASSE I · IR

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Lucido
- WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Lucido



GUELL ZERO



GUELL ZERO
DETEK



GUELL ZERO
KIT

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL ZERO S/M

IK06 1.2J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h	●	**306514**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h	◐	**306512**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h	○	**306513**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h	●	**06115394**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h	◐	**06149080**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h	○	**06148985**

IP 66



GUELL ZERO A/W

IK06 1.2J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h	●	**306523**
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h	◐	**306521**
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h	○	**306522**
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h	●	**06115794**
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h	◐	**06148680**
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h	○	**06148585**

IP 66



GUELL ZERO DETEK S/M

IK06 1.2J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h		**306530**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h		**306529**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h		**06120094**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h		**06147480**

IP 44



GUELL ZERO DETEK A/W

IK06 1.2J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h		**306536**
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h		**306535**
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h		**06120194**
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h		**06147380**

IP 44



GUELL ZERO KIT S/M

IK06 1.2J xx3

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h		**306541**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	3295 lm	2439 lm	70	10	150000 h		**306539**
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h		**306542**
28 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	3295 lm	2439 lm	70	10	150000 h		**306540**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h		**06124980**
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h		**06147585**

IP 66



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL ZERO		
Tige da 500 mm completa di base connessione GUELL ZERO	●	**14453380**
Tige da 500 mm completa di base connessione GUELL ZERO	○	**14463585**
Tige da 1000 mm completa di base connessione GUELL ZERO	●	**14453480**
Tige da 1000 mm completa di base connessione GUELL ZERO	○	**14463485**

14453380

14463585

14453480

14463485

GUELL ZERO / GUELL ZERO DETEK

max 1,3 kg











GUELL ZERO KIT

max 2,5 kg







PROFESSIONAL

GUELL 1

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ Versioni DETEK con rilevatore di presenza all'infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento
- ¬ Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K

IP 66 · IP 44 · 0,1 m · 650° C · CE · EAC · ULR<1 · CIEη>95 · CLASSE I · IR

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



GUELL 1



GUELL 1
DETEK

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL 1 S/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	7276 lm	6092 lm	70	10	150000 h	●	**06105494**
39 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5558 lm	4890 lm	70	10	150000 h	●	**06105794**

IP 66



GUELL 1 A/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	7276 lm	5950 lm	70	10	150000 h	●	**06106694**
53 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	7059 lm	5773 lm	70	10	150000 h	●	**06106794**
39 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	5558 lm	4712 lm	70	10	150000 h	●	**06106994**
39 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	5392 lm	4588 lm	70	10	150000 h	●	**06107094**

IP 66



GUELL 1 C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	7276 lm	5739 lm	70	10	150000 h		**06289194**
39 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	5558 lm	4599 lm	70	10	150000 h		**06288594**

IP 66



GUELL 1 C/IW

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	8190 lm	5439 lm	70	10	150000 h		**3101115**
39 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	5992 lm	4315 lm	70	10	150000 h		**3101109**

IP 66



GUELL 1 DETEK S/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	7276 lm	6092 lm	70	10	150000 h		**06119994**

IP 44



GUELL 1 DETEK A/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	7276 lm	5950 lm	70	10	150000 h		**06114894**
53 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	7059 lm	5773 lm	70	10	150000 h		**06149394**

IP 44



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL 1		
Griglia di protezione GUELL 1		**14172902**
Box connessione IP 66		**14174220**
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2		**14173394**
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2		**14173494**
Supporto testa palo singolo GUELL 1		**14453194**
Supporto testa palo doppio GUELL 1		**14453294**
GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W		
Vetro soft GUELL 1		**14173294**
GUELL 1 A/W		
Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico		**14173120**
GUELL 1 S/W		
Frangiluce GUELL 1 Simmetrico		**14173020**
GUELL 1 C/I		
Vetro soft GUELL 1 C/I		**14476594**



14172902

14174220

14173394

14173494

14453194

14453294

14173294

14173120

14173020

14476594

max 2,5 kg

0,063 m²

0,018m²

0,019 m²











3x2,5 mm²

PROFESSIONAL

GUELL 2

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K
- A richiesta è possibile fornire versioni complete di dispositivo supplementare di protezioni alle sovratensioni di rete fino a 10 kV

IP 66 · 0,1 m · 650° C · CLASSE I · ULR<1 · CIEv'3>95

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL 2 S/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
133 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	20380 lm	13804 lm	70	10	125000 h		**3100132**
105 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	14552 lm	11863 lm	70	10	130000 h		**06094094**
78 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	11116 lm	9520 lm	70	10	150000 h		**06094294**



GUELL 2 A/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
133 W	I	✓	80	4000	✓	A40/W	-	20380 lm	13446 lm	70	10	125000 h		**3100129**
105 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	14552 lm	11551 lm	70	10	130000 h		**06094494**
105 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	14118 lm	11208 lm	70	10	130000 h		**06105094**
78 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	11116 lm	9289 lm	70	10	150000 h		**06094694**
78 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	10784 lm	9012 lm	70	10	150000 h		**06105194**



GUELL 2 C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
105 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	14552 lm	10990 lm	70	10	150000 h		**06287394**
78 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	11116 lm	8854 lm	70	10	150000 h		**06286794**



GUELL 2 C/IW

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
105 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	14614 lm	10517 lm	70	10	150000 h		**3101127**
78 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	11625 lm	8210 lm	70	10	150000 h		**3101121**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL 2		
Griglia di protezione GUELL 2		**14173502**
Box connessione IP 66		**14174220**
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2		**14173394**
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2		**14173494**
Supporto testa palo singolo GUELL 2		**14174094**
Supporto testa palo doppio GUELL 2		**14174194**
Staffa di rinforzo GUELL 2 in acciaio verniciato. Serve per fissare il proiettore con un'unica vite al centro della staffa		**14460594**
GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W		
Vetro soft GUELL 2		**14173994**
GUELL 2 A/W		
Visiera GUELL 2 Asimmetrico		**14173694**
Frangiluce GUELL 2 Asimmetrico		**14173820**
GUELL 2 S/W		
Frangiluce GUELL 2 Simmetrico		**14173720**
GUELL 2 C/I		
Vetro soft GUELL 2/C		**14476794**



14173502

14174220

14173394

14173494

14174094

14174194

14460594



14173994

14173694

14173820

14173720



14476794

max 3,6 kg



0,100 m²

0,018m²



0,030 m²









3x2,5 mm²

PROFESSIONAL

GUELL 2.5

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL 2.5 S/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	21619 lm	18062 lm	70	10	130000 h	●	**306125**
158 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	20806 lm	16764 lm	70	10	130000 h	●	**3102746**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
238 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	33426 lm	29534 lm	70	10	130000 h	●	**306201**
238 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	33099 lm	25987 lm	70	10	130000 h	●	**3102747**
166 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	22284 lm	20195 lm	70	10	130000 h	●	**306199**



GUELL 2.5 A/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	21619 lm	17511 lm	70	10	130000 h		**306126**
158 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	20806 lm	16069 lm	70	10	130000 h		**3102743**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
238 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	33426 lm	28464 lm	70	10	130000 h		**306202**
238 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	33099 lm	25517 lm	70	10	130000 h		**3102744**
166 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	22284 lm	19364 lm	70	10	130000 h		**306200**



GUELL 2.5 A50/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
156 W	I	✓	80	4000	✓	A50/W	-	24170 lm	18453 lm	70	10	130000 h		**306204**
118 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	18127 lm	13862 lm	70	10	130000 h		**306203**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
156 W	I	✓	80	4000	✓	A50/W	-	24170 lm	18453 lm	70	10	130000 h		**306206**
118 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	18127 lm	13862 lm	70	10	130000 h		**306205**



GUELL 2.5 C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	21619 lm	17576 lm	70	10	130000 h		**306207**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
238 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	33426 lm	27961 lm	70	10	130000 h		**306210**
166 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	22284 lm	18999 lm	70	10	130000 h		**306209**



GUELL 2.5 C/IW

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	21921 lm	16149 lm	70	10	130000 h		**3101130**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
238 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	34876 lm	26106 lm	70	10	130000 h		**3101136**
166 W	I	-	80	4000	✓	C/IW	-	23250 lm	17471 lm	70	10	130000 h		**3101134**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL 2.5 S/W (166 W - 238 W)		
Frangiluce GUELL 2.5 simmetrico		**310961**
GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W)		
Frangiluce GUELL 2.5 asimmetrico		**310962**
GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)		
Vetro soft GUELL 2.5		**310964**
GUELL 2.5		
Visiera GUELL 2.5		**310963**
Griglia di protezione GUELL 2.5		**310965**
Supporto a parete da 1000 mm		**310982**
Supporto testa palo doppio GUELL 2.5		**310967**
Supporto testa palo singolo GUELL 2.5		**310966**



310961



310962



310964

310963



310965

310982

310967

310966

PROFESSIONAL

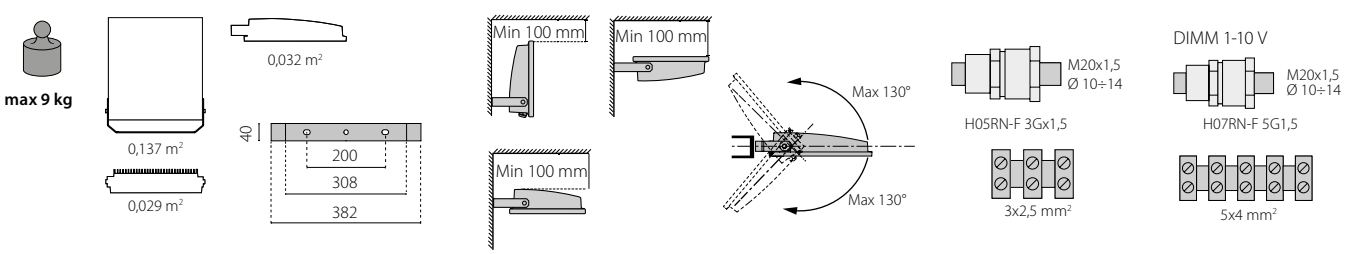

GUELL 3

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ Per le versioni con ottica A50/W, a richiesta, è possibile realizzare versioni dimmerabili DALI con gruppo di alimentazione remoto fino ad una distanza massima di 50 metri
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV

IP 66

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL 3 S/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
317 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	44312 lm	36028 lm	70	10	130000 h		**06171694**
238 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	33234 lm	26947 lm	70	10	130000 h		**06172894**



GUELL 3 A/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
317 W	I	✓	80	4000	✓	A40/W	-	44312 lm	33867 lm	70	10	130000 h		**06171094**
238 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	33234 lm	25329 lm	70	10	130000 h		**06172294**



GUELL 3 A50/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
305 W	I	✓	80	4000	✓	A50/W	-	48341 lm	35814 lm	80	10	55000 h		**306114**
231 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	36256 lm	27496 lm	80	10	55000 h		**306116**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL 3 A/W - S/W		
Vetro soft GUELL 3		**14452994**
GUELL 3 A/W		
Frangiluce GUELL 3 asimmetrico A40/W		**14454520**
Visiera A40/W		**14452894**
GUELL 3 S/W		
Frangiluce GUELL 3 Simmetrico		**14454220**
GUELL 3		
Griglia di protezione		**14452702**
Supporto a parete da 1000 mm		**14453994**
Supporto testa palo singolo GUELL 3 per pali Ø 60-76 mm		**14453794**
Supporto testa palo doppio GUELL 3 per pali Ø 60-76 mm		**14453894**
Rinforzo staffa GUELL 3. Serve per fissare il proiettore con un unica vite M10 al centro della staffa		**14461104**



14452994

14454520

14454220

14452894



14452702

14453994

14453794

14453894

14461104

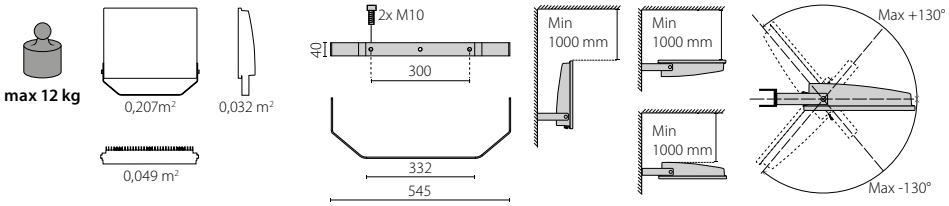

PROFESSIONAL

GUELL 4

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero
- ¬ Pressacavo antistrappo per cavi Ø 7 - Ø 17 mm
- ¬ Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo
- ¬ Vano portacablaggio in lamiera d'acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Per le versioni con ottica A50/W, a richiesta, è possibile realizzare versioni dimmerabili DALI con gruppo di alimentazione remoto fino ad una distanza massima di 50 metri
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV

IP 66 · 1 m · CE · EAC · ULR<1 · CIE η>95 · CLASSE I · 1-10 V · DALI

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

GUELL 4 S/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
430 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	58452 lm	50573 lm	70	10	130000 h		**06210094**



GUELL 4 A/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
430 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	58452 lm	46372 lm	70	10	130000 h		**06210394**



GUELL 4 A50/W

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
448 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	72511 lm	52346 lm	80	10	55000 h		**306128**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
GUELL 4 A/W - S/W		
Vetro soft GUELL 4		**14465794**
GUELL 4 A/W		
Visiera A40/W		**14452894**
GUELL 4		
Griglia di protezione		**14452702**



14465794



14452702

14452894

max 18 kg



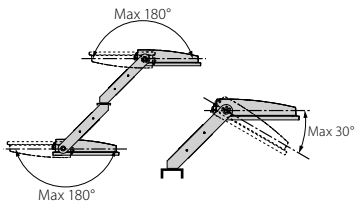









PROFESSIONAL

WIN+1

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili ottiche simmetrica, asimmetrica e ad emissione stradale
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K

IP 66 · 0,5 m · 650° C · CIEη3>95 · CLASSE I

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

WIN+1 S/M

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	I	-	70	4000	✓	S/M	-	8900 lm	7862 lm	70	10	55000 h		**06265494**
38 W	I	-	70	4000	✓	S/M	-	4450 lm	3943 lm	70	10	55000 h		**06265594**



WIN+1 A/W

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	I	-	70	4000	✓	A55/W	-	8900 lm	7081 lm	70	10	55000 h		**06265294**
73 W	I	-	70	3000	✓	A55/W	-	8624 lm	6548 lm	70	10	55000 h		**0626529490101**
38 W	I	-	70	4000	✓	A55/W	-	4450 lm	3672 lm	70	10	55000 h		**06265394**
38 W	I	-	70	3000	✓	A55/W	-	4312 lm	3396 lm	70	10	55000 h		**3102748**



WIN+1 WR

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	I	-	70	4000	✓	SR/T1	-	8900 lm	7545 lm	70	10	55000 h		**06265694**
73 W	I	-	70	3000	✓	SR/T1	-	8624 lm	6976 lm	70	10	55000 h		**06291794**
38 W	I	-	70	4000	✓	SR/T1	-	4450 lm	3916 lm	70	10	55000 h		**06265794**
38 W	I	-	70	3000	✓	SR/T1	-	4312 lm	3621 lm	70	10	55000 h		**06291694**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
WIN+1		
Visiera in alluminio verniciata grigio (WIN+1)		**14043194**
Frangiluce in acciaio verniciato grigio (WIN+1)		**14043294**
Sbraccio a testa palo per n°1 apparecchio WIN+1, adatto per installazioni su pali Ø 60-76 mm, all'altezza max di 7,5 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14048894**
Sbracci a testa palo per n° 2 apparecchi WIN+1 , adatti per installazioni a 180° su pali Ø 60-76 mm, all'altezza max di 7,5 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14048994**
Sbracci a testa palo per n° 2 apparecchi WIN+1, adatti per installazioni a 90° su pali Ø 60-76 mm, all'altezza max di 7,5 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14049094**
Sbracci a testa palo per n° 3 apparecchi WIN+1, adatti per installazioni a 90° su pali Ø 60-76 mm, all'altezza max di 7,5 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14049194**
Sbracci a testa palo per n° 3 apparecchi WIN+1, adatti per installazioni a 120° su pali Ø60-76mm, all'altezza max di 7,5m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14050294**
Sbracci a testa palo per n° 4 apparecchi WIN+1, adatti per installazioni a 90° su pali Ø 60-76 mm, all'altezza max di 7,5 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14049294**
Sbraccio da 500 mm in lamiera d'acciaio verniciata grigio per installazione a parete (WIN+1)		**14043394**
Staffa Inox WIN+1. Serve per evitare eventuali tracce di ruggine sulla superficie di installazione		**14048104**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato adatto per installare su pali Ø 60 - 76 mm 1 apparecchio		**14029094**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato adatto per installare su pali Ø 60-76 mm 2 apparecchi contrapposti		**14047194**



14043194



14043294

14048894

14048994

14049094

14049194

14050294



14049294

14043394

14048104

14029094

14047194

max 3,9 kg



0,077 m²

0,019m²











PROFESSIONAL

WIN+2

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili ottiche simmetrica, asimmetrica e ad emissione stradale
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5700 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Per le versioni da 210 W l'installazione "uplight" è consentita solo all'esterno.

IP 66 · 0,5 m · 650° C · CE · EAC · ULR<1 · CIE η>95 · CLASSE I

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

WIN+2 S/M

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	I	-	70	4000	✓	S/M	-	26700 lm	24131 lm	70	10	55000 h		**06266094**
139 W	I	-	70	4000	✓	S/M	-	17800 lm	16172 lm	70	10	55000 h		**06266194**



WIN+2 A/W

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	I	-	70	4000	✓	A55/W	-	26700 lm	22099 lm	70	10	55000 h		**06265894**
139 W	I	-	70	4000	✓	A55/W	-	17800 lm	15013 lm	70	10	55000 h		**06265994**



WIN+2 WR

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	I	-	70	4000	✓	SR/T2	-	26700 lm	22999 lm	70	10	55000 h		**06266294**
139 W	I	-	70	4000	✓	SR/T2	-	17800 lm	15483 lm	70	10	55000 h		**06266394**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
WIN+2		
Frangiluce in acciaio verniciato grigio (WIN+2)		**14045694**
Visiera in alluminio verniciata grigio (WIN+2)		**14045794**
Sbraccio a testa palo per n°1 apparecchio WIN+2, per installazioni su pali Ø76 mm, all'altezza max di 15 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14068694**
Sbracci a testa palo per n° 2 apparecchi WIN+2, per installazioni a 90° su pali Ø76mm, all'altezza max di 15m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14068794**
Sbracci a testa palo per n° 2 apparecchi WIN+2, per installazioni a 180° su pali Ø 76 mm, all'altezza max di 15 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14068894**
Sbracci a testa palo per n° 3 apparecchi WIN+2, per installazioni a 90° su pali Ø 76 mm, all'altezza max di 15 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14068994**
Sbracci a testa palo per n° 3 apparecchi WIN+2, per installazioni a 120° su pali Ø 76 mm, all'altezza max di 15 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14069094**
Sbracci a testa palo per n° 4 apparecchi WIN+2, per installazioni su pali Ø 76 mm, all'altezza max di 15 m. Testa palo in alluminio e sbraccio in acciaio, verniciati		**14069194**
Staffa lunga in acciaio verniciato grigio (WIN+2)		**14057394**
Rinforzo staffa WIN+2. Serve per fissare il proiettore con un unica vite M12 al centro della staffa		**14046120**
Supporto da 1m in robusta lamiera d'acciaio verniciata grigio alluminio (WIN+2)		**14048694**
Supporto singolo verniciato grigio alluminio, per installazione su testa palo Ø 60÷76 mm (WIN+2)		**14051294**
Supporto doppio verniciato grigio alluminio, per installazione su testa palo Ø 60÷76mm (WIN+2)		**14051394**



14045694



14045794

14068694

14068794

14068894

14068994

14069094

14069194

14057394

14046120

14048694

14051294

14051394

max 11 kg



0,177 m²

0,037m²



H05RN-F 3G1

3x2,5 mm²

PROFESSIONAL

5STARS 1000

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in mousse siliconica depositata direttamente sul vetro e priva di giunzioni
- ¬ Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l'accenditore, fornito con l'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- ¬ Box portalampada in tecnopolimero
- ¬ Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento
- ¬ Completo di dispositivo antivacuum brevettato
- ¬ Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

IP 66

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

5STARS 1000 S/I

IK08 5J xx5

ATTACCO	ILCOS	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HPI-T PLUS										
E40	MT	1x1000 W	I	✓	-	-	S/I	-		**04003794**
Scarica - cablato con accenditore										
E40	ST-MT	1x600/1000 W	I	✓	-	-	S/I	-		**04003594**



5STARS 1000 S/M

IK08 5J xx5

ATTACCO	ILCOS	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HPI-T PLUS										
E40	MT	1x1000 W	I	✓	-	-	S/M	-		**04001794**
Scarica - cablato con accenditore										
E40	ST-MT	1x600/1000 W	I	✓	-	-	S/M	-		**04001994**



5STARS 1000 A/I

IK08 5J xx5

ATTACCO	ILCOS	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HPI-T PLUS										
E40	MT	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/I	-		**04016794**
Scarica - cablato con accenditore										
E40	ST-MT	1x600/1000 W	I	✓	-	-	A45/I	-		**04016994**



5STARS 1000 A/M

IK08 5J xx5

ATTACCO	ILCOS	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HPI-T PLUS										
E40	MT	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04002094**
Scarica - cablato con accenditore										
E40	ST-MT	1x600/1000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04002294**



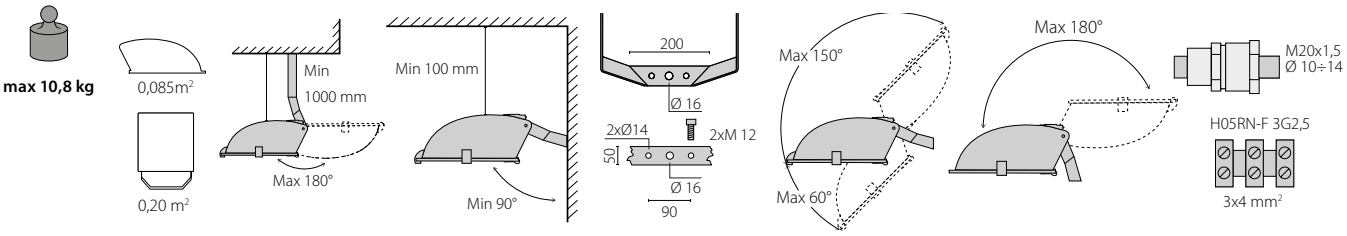

PROFESSIONAL

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
5STARS 1000 HPI-T		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampada 1000 W HPI-T completo di fusibile e senza accenditore	●	**14013220**
Box di alimentazione con base in alluminio e coperchio in poliammide IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 1000 W HPI-T, completo di fusibile e senza accenditore	●	**14216003**
Gruppo di alimentazione, 230 V - 50 Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade 1000 W HPI-T, completo di fusibile e senza accenditore		**14025701**
5STARS 1000 HQI-T NAV-T		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 1000 W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore	●	**14013320**
Box di alimentazione con base in alluminio e coperchio in poliammide IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 1000 W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore	●	**14215003**
Gruppo di alimentazione, 230 V - 50Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore		**14020701**
5STARS 600 NAV-T		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 600 W sodio alta pressione, senza accenditore	●	**14017494**
Box di alimentazione con base in alluminio e coperchio in poliammide IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 600 W sodio alta pressione, senza accenditore	●	**14017594**

14013220
14013320
14017494

14017594
14215003
14216003

14020701
14025701

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
5STARS 1000 A		
Reggilampada in filo d'acciaio (consigliati in presenza di forti vibrazioni)		**14070620**
5STARS 1000 S		
Reggilampada in filo d'acciaio (consigliati in presenza di forti vibrazioni)		**14070520**
5STARS 1000		
Vetro soft da montare in sostituzione del vetro standard		**14026520**
Frangiluce esterno in acciaio verniciato grigio alluminio	●	**14012320**
Visiera in alluminio verniciata grigio	●	**14012420**
Griglia di protezione in filo d'acciaio zincato Ø3mm. (18 Joule)		**14012520**
Supporti per l'installazione singola di un 5STARS su testa palo Ø 60-76 mm	●	**14012620**
Supporti per l'installazione doppia degli apparecchi 5STARS su testa palo Ø 60-76 mm	●	**14012720**
Supporto da 1 m in robusta lamiera d'acciaio verniciata grigio alluminio	●	**14011594**
Rinforzo staffa 5STARS. Serve per fissare il proiettore con un unica vite M12÷M14 al centro della staffa	●	**14044620**

14070520
14070620

14026520

14012320

14012420



14012520

14012620

14012720

14011594

14044620

SQUARE PRO CG

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, completo di gruppo di alimentazione e dimmerazione
- ¬ Connessione elettrica tramite pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm, per la linea di alimentazione, e due pressacavi antistrappo M16 x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm, per la linea di dimmerazione
- ¬ Dimmerazione DMX/RDM
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Disponibili versioni con LED 4000 K CRI≥70 e 5700 K CRI≥90. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa articolata con supporto per vano porta cablaggio realizzata in acciaio ad alto spessore, verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo
- ¬ Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento
- ¬ Le versioni SQUARE PRO CG da 1100 W non sono compatibili con il vetro di protezione

IP 65

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato

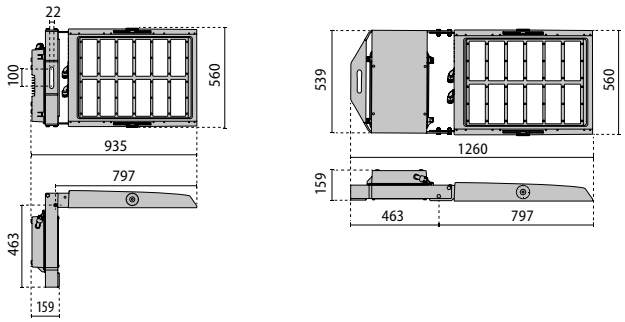

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

PROFESSIONAL

SQUARE PRO CG DMX A/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
1100 W	I	-	90	5700	✓	A/I	65°	119040 lm	96807 lm	80	10	44000 h		**306346**
1100 W	I	-	70	4000	✓	A/I	65°	138086 lm	110137 lm	80	10	44000 h		**306340**
840 W	I	-	90	5700	✓	A/I	65°	93120 lm	80989 lm	80	10	108000 h		**306334**
840 W	I	-	70	4000	✓	A/I	65°	111360 lm	92501 lm	80	10	108000 h		**306328**



SQUARE PRO CG DMX A/M

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
1100 W	I	-	90	5700	✓	A/M	45°	119040 lm	101457 lm	80	10	44000 h		**306344**
1100 W	I	-	90	5700	✓	A/M	60°	119040 lm	95496 lm	80	10	44000 h		**306345**
1100 W	I	-	70	4000	✓	A/M	45°	138086 lm	117265 lm	80	10	44000 h		**306338**
1100 W	I	-	70	4000	✓	A/M	60°	138086 lm	109468 lm	80	10	44000 h		**306339**
840 W	I	-	90	5700	✓	A/M	45°	93120 lm	86969 lm	80	10	108000 h		**306332**
840 W	I	-	90	5700	✓	A/M	60°	93120 lm	80616 lm	80	10	108000 h		**306333**
840 W	I	-	70	4000	✓	A/M	45°	111360 lm	100065 lm	80	10	108000 h		**306326**
840 W	I	-	70	4000	✓	A/M	60°	111360 lm	91633 lm	80	10	108000 h		**306327**



SQUARE PRO CG DMX C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
1100 W	I	-	90	5700	✓	C/I	10°	119040 lm	99809 lm	80	10	44000 h		**306341**
1100 W	I	-	70	4000	✓	C/I	10°	138086 lm	117715 lm	80	10	44000 h		**306335**
840 W	I	-	90	5700	✓	C/I	10°	93120 lm	85010 lm	80	10	108000 h		**306329**
840 W	I	-	70	4000	✓	C/I	10°	111360 lm	100254 lm	80	10	108000 h		**306323**



SQUARE PRO CG DMX ELL

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
1100 W	I	-	90	5700	✓	ELL	15°x30°	119040 lm	99345 lm	80	10	44000 h		**306342**
1100 W	I	-	90	5700	✓	ELL	30°x40°	119040 lm	93037 lm	80	10	44000 h		**306343**
1100 W	I	-	70	4000	✓	ELL	15°x30°	138086 lm	114823 lm	80	10	44000 h		**306336**
1100 W	I	-	70	4000	✓	ELL	30°x 40°	138086 lm	108658 lm	80	10	44000 h		**306337**
840 W	I	-	90	5700	✓	ELL	15°x30°	93120 lm	84799 lm	80	10	108000 h		**306330**
840 W	I	-	90	5700	✓	ELL	30°x40°	93120 lm	79983 lm	80	10	108000 h		**306331**
840 W	I	-	70	4000	✓	ELL	15°x30°	111360 lm	98007 lm	80	10	108000 h		**306324**
840 W	I	-	70	4000	✓	ELL	30°x 40°	111360 lm	93409 lm	80	10	108000 h		**306325**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE PRO CG		
Griglia di protezione SQUARE PRO		**14474201**
Vetro protettivo SQUARE PRO (max 840 W)		**14474494**



14474201



14474494

max 45 kg



Max 0,77 m²

Max 0,125 m²





SQUARE PRO

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio
- ¬ Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Disponibili versioni con LED 4000 K CRI≥70 e 5700 K CRI≥90. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo
- ¬ Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento
- ¬ Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione
- ¬ Le versioni SQUARE PRO 4CH non sono compatibili con il vetro di protezione
- ¬ Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori
- ¬ Abbinare correttamente i proiettori con i rispettivi gruppi di alimentazione facendo attenzione al numero di canali di connessione: 2 canali (2CH), 3 canali (3CH) o 4 canali (4CH)
- ¬ Sono disponibili gruppi di alimentazione dimmerabili DALI in BOX stagni IP66. Il collegamento tra essi ed i relativi proiettori deve essere fatto con una lunghezza massima di cavo di 50 metri

IP 66 · 1 m · 850° C · CE · EAC · ULR<1 · CIEn≥95 · CLASSE I

GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SQUARE PRO 64/2 A/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	A65/I	-	62080 lm	56689 lm	80	10	108000 h		**06270594**
550 W	I	✓	70	4000	-	A65/I	-	74240 lm	64091 lm	80	10	108000 h		**06270494**



SQUARE PRO 96/3 A/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	A65/I	-	93120 lm	80989 lm	80	10	108000 h		**06271794**
810 W	I	✓	70	4000	-	A65/I	-	111360 lm	92501 lm	80	10	108000 h		**06271694**



SQUARE PRO 96/4 A/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	A65/I	-	119040 lm	96807 lm	80	10	44000 h		**06284894**
1066 W	I	✓	70	4000	-	A65/I	-	138086 lm	110137 lm	80	10	44000 h		**06284794**



PROFESSIONAL

SQUARE PRO 64/2 A/M

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	A45/M	-	62080 lm	59145 lm	80	10	108000 h		**06270194**
552 W	I	✓	90	5700	-	A60/M	-	62080 lm	55735 lm	80	10	108000 h		**06270394**
550 W	I	✓	70	4000	-	A45/M	-	74240 lm	68595 lm	80	10	108000 h		**06270094**
550 W	I	✓	70	4000	-	A60/M	-	74240 lm	64345 lm	80	10	108000 h		**06270294**



SQUARE PRO 96/3 A/M

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	A45/M	-	93120 lm	86969 lm	80	10	108000 h		**06271394**
830 W	I	✓	90	5700	-	A60/M	-	93120 lm	80616 lm	80	10	108000 h		**06271594**
810 W	I	✓	70	4000	-	A45/M	-	111360 lm	100065 lm	80	10	108000 h		**06271294**
810 W	I	✓	70	4000	-	A60/M	-	111360 lm	91633 lm	80	10	108000 h		**06271494**



SQUARE PRO 96/4 A/M

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	A45/M	-	119040 lm	101457 lm	80	10	44000 h		**06284494**
1105 W	I	✓	90	5700	-	A60/M	-	119040 lm	95496 lm	80	10	44000 h		**06284694**
1066 W	I	✓	70	4000	-	A45/M	-	138086 lm	117265 lm	80	10	44000 h		**06284394**
1066 W	I	✓	70	4000	-	A60/M	-	138086 lm	109468 lm	80	10	44000 h		**06284594**



SQUARE PRO 64/2 C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	C/I	10°	62080 lm	58243 lm	80	10	108000 h		**06269594**
550 W	I	✓	70	4000	-	C/I	10°	74240 lm	67725 lm	80	10	108000 h		**06269494**



SQUARE PRO 96/3 C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	C/I	10°	93120 lm	85010 lm	80	10	108000 h		**06270794**
810 W	I	✓	70	4000	-	C/I	10°	111360 lm	100255 lm	80	10	108000 h		**06270694**



SQUARE PRO 96/4 C/I

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	C/I	10°	119040 lm	99724 lm	80	10	44000 h		**06283894**
1066 W	I	✓	70	4000	-	C/I	10°	138086 lm	117714 lm	80	10	44000 h		**06283794**



SQUARE PRO 64/2 ELL

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	ELL	15°x30°	62080 lm	57888 lm	80	10	108000 h		**06269794**
552 W	I	✓	90	5700	-	ELL	30°x 40°	62080 lm	54502 lm	80	10	108000 h		**06269994**
550 W	I	✓	70	4000	-	ELL	15°x30°	74240 lm	67906 lm	80	10	108000 h		**06269694**
550 W	I	✓	70	4000	-	ELL	30°x 40°	74240 lm	63948 lm	80	10	108000 h		**06269894**



SQUARE PRO 96/3 ELL

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	ELL	15°x30°	93120 lm	84799 lm	80	10	108000 h		**06270994**
830 W	I	✓	90	5700	-	ELL	30°x40°	93120 lm	79983 lm	80	10	108000 h		**06271194**
810 W	I	✓	70	4000	-	ELL	15°x30°	111360 lm	98007 lm	80	10	108000 h		**06270894**
810 W	I	✓	70	4000	-	ELL	30°x 40°	111360 lm	93409 lm	80	10	108000 h		**06271094**



SQUARE PRO 96/4 ELL

IK07 3J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	ELL	15°x30°	119040 lm	99345 lm	80	10	44000 h		**06284094**
1105 W	I	✓	90	5700	-	ELL	30°x40°	119040 lm	93037 lm	80	10	44000 h		**06284294**
1066 W	I	✓	70	4000	-	ELL	15°x30°	138086 lm	114823 lm	80	10	44000 h		**06283994**
1066 W	I	✓	70	4000	-	ELL	30°x 40°	138086 lm	108658 lm	80	10	44000 h		**06284194**



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE PRO 64/2		
Unità drivers 600 W - 1,4 A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14473401**
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz	●	**14473894**
Drivers box 600 W 1,4A-2CH-DIM DALI	●	**14473994**
SQUARE PRO 96/3		
Unità drivers 900 W - 1,4 A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14473601**
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz	●	**14474094**
Drivers box 900 W 1,4A-3CH-DIM DALI	●	**14474194**
SQUARE PRO 96/4		
Unità drivers 1100W 1.8A - 4CH - 220-240V 50/60Hz		**14475901**
Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz	●	**14476094**
Drivers box 1100 W 1,8A-4CH-DIM DALI	●	**310988**

14473401



14473894
14473994
14474094
14474194
14476094
310988

14473601

14475901

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE PRO		
Griglia di protezione SQUARE PRO		**14474201**
Vetro protettivo SQUARE PRO (max 840 W)	●	**14474494**
Staffa verticale SQUARE PRO	●	**14474594**



14474201

14474494

14474594

max 24 kg



Max 0,083 m²



Max 0,419 m²





M25x1,5
Ø 10÷16 mm

2CH H07R-F 5G1.5-2,5 mm²

2CH 5X2,5 mm²



M25x1,5
Ø 10÷16 mm

3CH H07RN-F 5G1.5-2,5 mm² + H07RN-F 2X1,5-2,5 mm²

3CH 7X2,5 mm²



M25x1,5
Ø 10÷16 mm

4CH H07RN-F 5G1.5-2,5 mm² + H07RN-F 4X1,5-2,5 mm²

4CH 9X2,5 mm²

PROFESSIONAL

RAY 2000 ECG

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Proiettore da interni ed esterni, per lampade ad alogenuri metallici adatte per alimentazione elettronica, costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l'accenditore, fornito con l'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP
- Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT
- Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza
- Staffa in acciaio verniciato
- Completo di dispositivo antivacuum brevettato
- Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento
- Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox
- Adatto per riprese televisive per HDTV e super slow-motion
- Alimentare tassativamente con il proprio gruppo di alimentazione elettronico, disponibile come accessorio

IP 66 · +40° · 650° C · ULR<1 · CIEn>95 · CLASSE I

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

RAY 2000 ECG C/I

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica-cablato con accenditore per reattore elettronico lampada HQI-TS D/S ECG									
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	7°	●	**04395894**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	10°	●	**04395994**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	15°	●	**04396094**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	17°	●	**04396194**



RAY 2000 ECG C/M

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica-cablato con accenditore per reattore elettronico lampada HQI-TS D/S ECG									
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	25°	●	**04396294**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	32°	●	**04396394**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	34°	●	**04396494**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	40°	●	**04396594**



RAY 2000 ECG C/W

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica-cablato con accenditore per reattore elettronico lampada HQI-TS D/S ECG									
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/IW	60°	●	**04396694**



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAY 2000 ECG		
Alimentatore elettronico IP20, 230V 50/60Hz classe I, per lampada 2000W HQI-TS D/S ECG		**14464120**

14464120

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAY 2000 ECG		
Rete anticaduta vetro in Inox		**14013720**
Staffa RAY con asole per poter orientarte l'apparecchio trasversalmente e longitudinalmente	●	**14166494**



14013720

14166494

max 12,8 kg







PROFESSIONAL

RAY-HF 2000

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Proiettore da esterni, per lampade a ioduri metallici, costituito da:

- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l'accenditore, fornito con l'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- ¬ Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP
- ¬ Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT
- ¬ Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza
- ¬ Staffa in acciaio verniciato
- ¬ Completo di dispositivo antivacuum brevettato
- ¬ Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento
- ¬ Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox
- ¬ Le versioni HF sono solo per uso esterno
- ¬ Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

IP 66 · +40° · CIEη>95 · CLASSE I

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

RAY-HF 2000 C/I

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS High Flux								
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	7°	**04035094**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	10°	**04035194**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	15°	**04035294**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/I	17°	**04035394**



RAY-HF 2000 C/M

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS High Flux								
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	25°	**04035494**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	32°	**04035594**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	34°	**04035694**
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/M	40°	**04035794**



RAY-HF 2000 C/W

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE	CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS High Flux								
cable	1x2000 W	I	-	-	-	C/IW	60°	**04035894**



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAY-HF 2000		
Gruppo di alimentazione, 400 V - 50 Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade 2000 W HQI-TS High Flux, completo di fusibile e senza accenditore		**14150320**
Box alimentazione per lampada 2000 W HQI-TS High Flux 400-415V-12.2A		**14169011**

14150320

14169011

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAY-HF 2000		
Rete anticaduta vetro in Inox		**14013720**
Staffa RAY con asole per poter orientarte l'apparecchio trasversalmente e longitudinalmente		**14166494**



14013720

14166494

max 12,8 kg







PROFESSIONAL

RAY

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Proiettore da interni ed esterni, per lampade a ioduri metallici, costituito da:

- ¬ Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l'accenditore, fornito con l'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- ¬ Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP
- ¬ Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT
- ¬ Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza
- ¬ Staffa in acciaio verniciato
- ¬ Completo di dispositivo antivacuum brevettato
- ¬ Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento
- ¬ Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox
- ¬ Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

IP 66 · +40° · ULR<1 · CLASSE I

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

RAY 1000 C/I

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/I	7°		**04002394**
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/I	15°		**04002494**
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/I	10°		**04032694**
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/I	17°		**04034694**



RAY 1000 C/M

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/M	34°		**04002594**
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/M	25°		**04032794**
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/M	32°		**04032894**
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/M	40°		**04032994**



RAY 1000 C/W

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	C/IW	60°		**04003894**



RAY 2000 C/I

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/I	7°		**04002994**
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/I	15°		**04003094**
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/I	17°		**04032394**
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/I	10°		**04033394**



RAY 2000 C/M

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/M	34°		**04003194**
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/M	25°		**04033494**
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/M	32°		**04033594**
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/M	40°		**04033694**



RAY 2000 C/W

IK07 2.6J xx5

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	C/IW	60°		**04004094**









PROFESSIONAL

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAY 1000 HQI-TS D/S		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 1000 W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore	●	**14013320**
Gruppo di alimentazione, 230 V - 50Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore		**14020701**
Set formato da alimentatore e condensatore di rifasamento per lampade 1000W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, 230V 50 Hz		**14260003**
RAY 2000 HQI-TS D/S		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 400 V - 50 Hz in classe I, per lampade 2000 W HQI-TS D/S, senza accenditore	●	**14014394**
Gruppo di alimentazione, 400 V - 50 Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade 2000 W alogenuri metallici (no per HQI-TS ed HQI-TS High Flux), completo di fusibile e senza accenditore		**14020601**
Set formato da alimentatore e condensatore di rifasamento per lampada 2000W HQI-TS 400V 50 Hz		**14014420**

14013320
14014394

14020701

14260003

14020601

14014420

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
RAY		
Rete anticaduta vetro in Inox		**14013720**
Staffa RAY con asole per poter orientarte l'apparecchio trasversalmente e longitudinalmente	●	**14166494**



14013720

14166494

HORO

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP
- ¬ Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero
- ¬ Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox
- ¬ Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza
- ¬ Staffa di fissaggio in acciaio zincata a caldo
- ¬ Completo di dispositivo antivacuum brevettato
- ¬ Le versioni HR sono fornite con accenditore Hot Restrike per la riaccensione a caldo della lampada
- ¬ Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

IP 65 · 1,5 m · 650° C · CE · EAC · ULR<1 · CIEn'>95 · CLASSE I · HR

● **GR-94** / Grigio metallizzato / Goffrato



HORO



HORO
HR

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

HORO 1000 A/I

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-FC									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/I	-	●	**04022594**
Scarica - cablato con accenditore									
E40	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/I	-	●	**04022994**
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/I	-	●	**04022394**
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-LA									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/I	-	●	**04022494**



PROFESSIONAL

HORO 1000 A/M

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-FC									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04022894**
Scarica - cablato con accenditore									
E40	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04023094**
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04022694**
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-LA									
cable	1x1000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04022794**



HORO 1000 HR A/M

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore Hot Restrike per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x1000 W	I	-	-	-	A45/M	-		**04025094**



HORO 2000 A/I

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-FC									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/I	-		**04021894**
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/I	-		**04021594**
Scarica-cablato con accenditore per lampada HQI-TS N/L									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/I	-		**04021694**
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-LA									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/I	-		**04021794**



HORO 2000 HR A/I

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore Hot Restrike per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	-	-	-	A45/I	-		**04023194**



HORO 2000 A/M

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-FC									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04022294**
Scarica - cablato con accenditore per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04021994**
Scarica-cablato con accenditore per lampada HQI-TS N/L									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04022094**
Scarica - cablato con accenditore per lampada MHN-LA									
cable	1x2000 W	I	✓	-	-	A45/M	-		**04022194**



HORO 2000 HR A/M

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica - cablato con accenditore Hot Restrike per lampada HQI-TS D/S									
cable	1x2000 W	I	-	-	-	A45/M	-		**04023294**



HORO 2000 A/W

IK09 12J xx7

ATTACCO	POTENZA	CLASSE		CRI	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	COLORE/ RAL	CODICE
Scarica-non cablato per lampada HQI-T D/I									
E40	1x2000 W	I	-	-	-	A45/W	-		**01062594**



GRUPPI DI ALIMENTAZIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
HORO 1000 HQI-TS D/S / MHN-LA / MHN-FC / ST		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 1000 W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore	●	**14013320**
Box di alimentazione con base in alluminio e coperchio in poliammide IP65, 230 V - 50 Hz in classe I, per lampade 1000 W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore	●	**14215003**
Gruppo di alimentazione, 230 V - 50Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade sodio alta pressione ed alogenuri metallici, completo di fusibile e senza accenditore		**14020701**
Set formato da alimentatore e condensatore di rifasamento per lampade 1000W sodio alta pressione ed alogenuri metallici, 230V 50 Hz		**14260003**
HORO 2000 HQI-TS D/S		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 400 V - 50 Hz in classe I, per lampade 2000 W HQI-TS D/S, senza accenditore	●	**14014394**
HORO 2000 HQI-TS D/S / HQI-TS N/L / MHN-LA / MHN-FC		
Gruppo di alimentazione, 400 V - 50 Hz in classe I, su piastra in acciaio zincato per lampade 2000 W alogenuri metallici (no per HQI-TS ed HQI-TS High Flux), completo di fusibile e senza accenditore		**14020601**
Set formato da alimentatore e condensatore di rifasamento per lampada 2000W HQI-TS 400V 50 Hz		**14014420**
HORO 2000 HQI-TS N/L / MHN-LA / MHN-FC		
Box di alimentazione in alluminio IP65, 400 V - 50 Hz in classe I, per lampade 2000 W alogenuri metallici HQI-T / MHN-LA / MHN-FC / HQI-TS N/L (no per HQI-TS ed HQI-TS High Flux), senza accenditore	●	**14106003**

14013320
14014394
14106003

14215003

14020701

14260003

14020601

14014420

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
HORO		
Visiera (Imax 55°) in alluminio verniciato grigio alluminio, adatta per contenere l'inquinamento luminoso	●	**14090394**
Visiera (Imax 60°) in alluminio verniciato grigio alluminio adatta per contenere l'inquinamento luminoso verso la volta celeste	●	**14090494**
Visiera (Imax 65°) in alluminio verniciato grigio alluminio adatta per contenere l'inquinamento luminoso verso la volta celeste	●	**14090594**
Staffa lunga in acciaio zincato a caldo che consente l'installazione sovrapposta di due proiettori evitando interferenze fotometriche		**14090202**
Mirino Horo		**14159204**

14090394

14090494
14090594

14090202

14159204

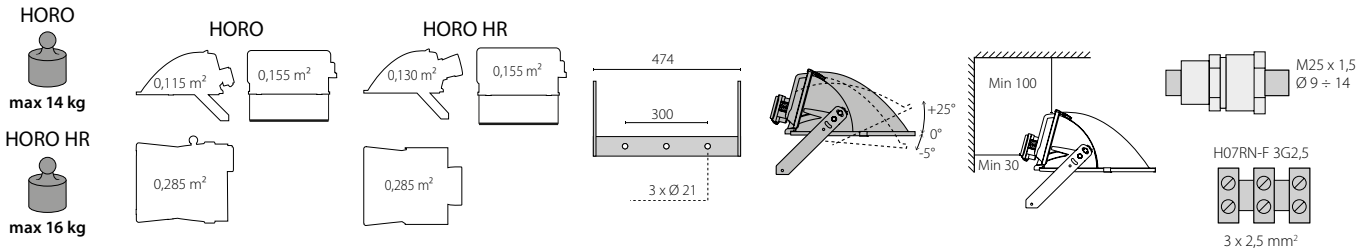

PROFESSIONAL

OUTDOOR | URBAN

ILLUMINAZIONE URBANA

Per ogni area urbana una soluzione illuminotecnica pensata su misura: strade, parcheggi, piazze, aree verdi, campi da gioco, ponti, vie pedonali. Creiamo sistemi di illuminazione urbana versatili che sanno coniugare interessi collettivi e individuali. Vogliamo offrire nuova identità agli spazi urbani e cambiarne in meglio la percezione di chi ci vive e ne usufruisce.

'CITTÀ DI LOMBARDIA' SQUARE | Milan | ITALY

ARREDO URBANO

450
SPILLO MINI

450
SPILLO

452
AMON MINI

454
AMON MAXI

456
SQUARE+1

458
SQUARE+2

462
SQUARE+ 1/2
SYSTEMPARK

464
SQUARE+ 1/2
SOLUTION

466
SQUARE+ 1/2
SOLUTION WING

468
SQUARE+ 1/2
SOLUTION BAR

ILLUMINAZIONE STRADALE

470
ATON LED

474
THEOS

474
THEOS MINI

477
THEOS GLASS

477
THEOS GLASS
MINI

481
KYRO+ 2

481
KYRO+ 1

488
LYRA 20 LED

TESATE

490
THEOS LUM

490
THEOS LUM MINI

SPILLO

design by ALESSANDRO PEDRETTI

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso, verniciato
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
- ¬ Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Versione dimmerabile 1-10 V
- ¬ Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto
- ¬ Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- ¬ Apparecchio fornito pre-cablato con 1 m di cavo H07RN-F
- ¬ Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali
- ¬ Fornita completa di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz
- ¬ Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

IP 65 · F · QUICK · CE · EAC · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIE≥95 · CLASSE II · 1-10 V

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



SPILLO
MINI POST



SPILLO
MINI



SPILLO

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SPILLO MINI POST

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	II	✓	70	4000	-	C/EW	-	1683 lm	1034 lm	80	10	60000 h	●	**303496**
11 W	II	✓	70	4000	-	C/EW	-	1122 lm	703 lm	80	10	60000 h	●	**303494**



SPILLO MINI

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
16 W	II	✓	70	4000	-	C/EW	-	1683 lm	1034 lm	80	10	60000 h	●	**303497**
11 W	II	✓	70	4000	-	C/EW	-	1122 lm	703 lm	80	10	60000 h	●	**303528**



SPILLO

IK10 20J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
44 W	II	-	70	4000	-	C/EW	-	5236 lm	3301 lm	80	10	60000 h	●	**304024**
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
44 W	II	✓	70	4000	-	C/EW	-	5236 lm	3301 lm	80	10	60000 h	●	**303501**
44 W	II	✓	70	4000	-	CP	-	5236 lm	3403 lm	80	10	60000 h	●	**303814**
24 W	II	✓	70	4000	-	C/EW	-	2618 lm	1674 lm	80	10	60000 h	●	**303499**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SPILLO MINI		
Adattatore testapalo Ø 48 mm	●	**310404**
Adattatore testapalo Ø 60 mm	●	**310416**
Controflangia Spillo Mini		**310414**
SPILLO		
Adattatore testapalo Ø 60 mm	●	**310403**
Adattatore testapalo Ø 76 mm	●	**310405**
Palo Spillo INT. 3,3 m	●	**315023**
PALO Spillo F.T. 2,8 m con flangia	●	**315024**
Controflangia Spillo		**310415**







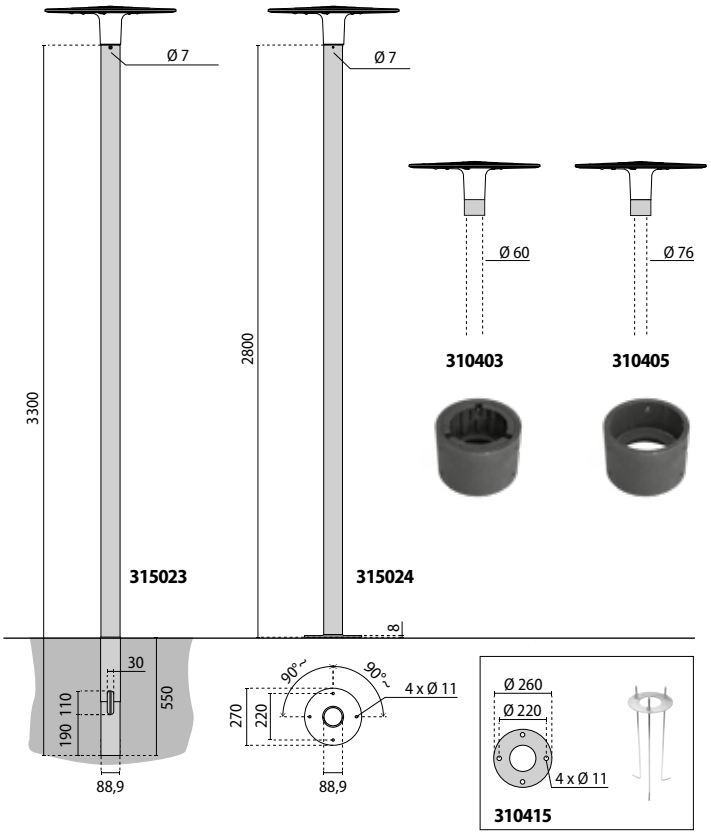

SPILLO MINI POST

max 5,5 kg



0,081 m²

SPILLO MINI

max 3,3 kg



0,0047m²

0,101 m²

SPILLO

max 7 kg



0,0062 m²

0,264 m²

AMON MINI

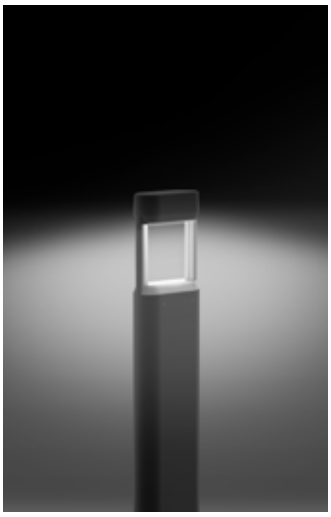

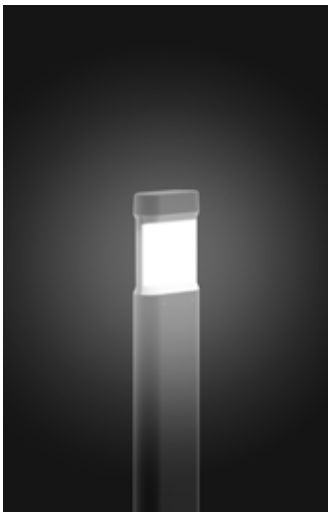

Serie di bollard per esterni, costituita da:
- ¬ Corpo in alluminio estruso verniciato
- ¬ Le versione SOFT è completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente
- ¬ Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Connessione elettrica tramite scatola di derivazione
- ¬ Driver dimmerabile 1-10 V
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato
- ¬ Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio
- ¬ Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



AMON MINI



AMON MINI
SOFT

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AMON MINI S/W

IK09 10J xx7

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
41 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5046 lm	2024 lm	70	10	150000 h	●	**306059**



AMON MINI SOFT S/EW

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
41 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5046 lm	1900 lm	70	10	150000 h	●	**306061**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
AMON MINI		
Copriflange AMON AN-96	●	**310921**
Flangia tirafondi		**310922**
Supporto interrato		**310923**


310921

310922

310923

max 22 kg

AMON MINI

0,26 m²



AMON MINI SOFT

0,29 m²





H07RN-F / 5G 1,5/2,5 mm²



AMON MAXI

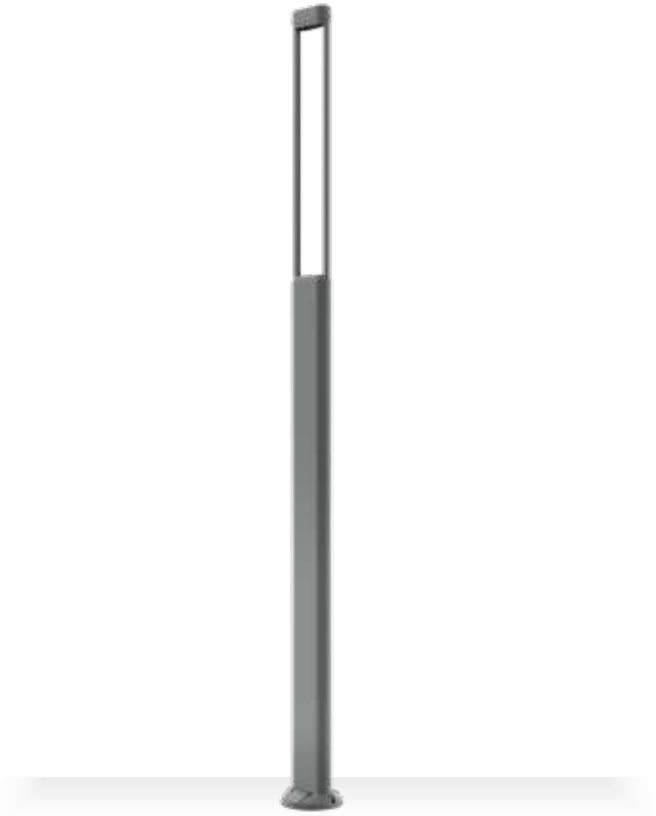

Serie di colonne luminose per esterni, costituita da:
- ¬ Colonna in alluminio estruso verniciata polveri poliestere
- ¬ Le versione SOFT è completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente
- ¬ Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza o da riflettori in alluminio purissimo brillantato ed ossidato a seconda dei modelli
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Connessione elettrica tramite scatola di derivazione
- ¬ Portella in alluminio pressofuso verniciata
- ¬ Driver dimmerabile 1-10 V
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato
- ¬ Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio
- ¬ Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento
- ¬ Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

IP 65 · 650° C · CLASSE I · 1-10 V

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



AMON MAXI



AMON MAXI
SOFT

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

AMON MAXI S/W

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
81 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	10092 lm	3684 lm	70	10	80000 h	●	**306063**



AMON MAXI A/M

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
29 W	I	-	80	4000	✓	A17/M	-	3120 lm	1526 lm	70	10	80000 h	●	**306064**
29 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	3120 lm	1514 lm	70	10	80000 h	●	**306065**



AMON MAXI S/EW

IK08 5J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
42 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4992 lm	2081 lm	70	10	80000 h	●	**306066**



AMON MAXI SOFT S/EW

IK07 2J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7046 lm	4144 lm	70	10	50000 h	●	**306067**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
AMON MAXI		
Copriflange AMON AN-96	●	**310921**
Flangia tirafondi		**310922**
Supporto interrato		**310923**


310921

310922

310923

max 36 kg

AMON MAXI

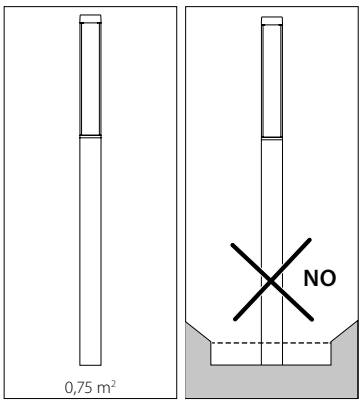

AMON MAXI SOFT

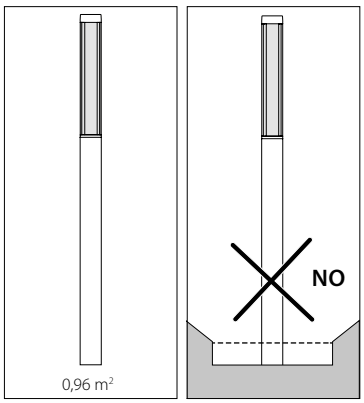

H07RN-F / 5G 1,5/2,5 mm²



SQUARE+1

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili ottiche: stradale per strade strette e piste ciclopedonali (SR/T1), asimmetrica (A55/W) e per attraversamenti pedonali (ZR)
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato incernierato al corpo in maniera imperdibile
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 5 poli x 4 mm^2, per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5700 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Per consentire l'utilizzo dei proiettori nelle varie situazioni installative, parete e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori
- ¬ Per consentire l'utilizzo dei proiettori in ambientazioni tipiche dell'arredo urbano (parchi, giardini, aree pedonali, piazze, parcheggi ecc.) è disponibile la gamma di accessori SYSTEMPARK, composta da pali in acciaio inossidabile e sbracci in alluminio verniciato che permettono di risolvere le varie richieste di installazione

IP 66 · 0,5 m · CLASSE II · ULR<1 · CIE≥95

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SQUARE+1 A/W

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	8900 lm	7081 lm	70	10	55000 h	●	**06258396**
38 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	4450 lm	3672 lm	70	10	55000 h	●	**06258796**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	8900 lm	7081 lm	70	10	55000 h	●	**06258496**
38 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	4450 lm	3672 lm	70	10	55000 h	●	**06258896**



SQUARE+1 SR/T1

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	II	-	70	4000	✓	SR/T1	-	8900 lm	7545 lm	70	10	55000 h	●	**06179596**
38 W	II	-	70	4000	✓	SR/T1	-	4450 lm	3916 lm	70	10	55000 h	●	**06179996**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	II	-	70	4000	✓	SR/T1	-	8900 lm	7545 lm	70	10	55000 h	●	**06179696**
38 W	II	-	70	4000	✓	SR/T1	-	4450 lm	3916 lm	70	10	55000 h	●	**06180096**



SQUARE+1 Z/R

IK07 2.4J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	II	-	70	4000	✓	Z/R	-	8900 lm	7451 lm	70	10	55000 h	●	**06259996**
38 W	II	-	70	4000	✓	Z/R	-	4450 lm	3708 lm	70	10	55000 h	●	**06260196**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
73 W	II	-	70	4000	✓	Z/R	-	8900 lm	7451 lm	70	10	55000 h	●	**06260096**
38 W	II	-	70	4000	✓	Z/R	-	4450 lm	3708 lm	70	10	55000 h	●	**06260296**



462
SQUARE+1
SYSTEMPARK

464
SQUARE+1
SOLUTION

466
SQUARE+1
SOLUTION WING

468
SQUARE+1
SOLUTION BAR

max 3,75 kg



0,077 m²

0,019 m²





SQUARE+2

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:
- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
- ¬ Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili ottiche: stradale per strade a due corsie (SR/T2), stradale per strade larghe (SR/T3) ed asimmetrica (A55/W)
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- ¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato incernierato al corpo in maniera imperdibile
- ¬ Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 5 poli x 4 mm^2, per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ Versioni con LED a 3000 K e 5700 K sono disponibili a richiesta
- ¬ Per le versioni da 210 W l'installazione "uplight" è consentita solo all'esterno.
- ¬ Per consentire l'utilizzo dei proiettori nelle varie situazioni installative, parete e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori
- ¬ Per consentire l'utilizzo dei proiettori in ambientazioni tipiche dell'arredo urbano (parchi, giardini, aree pedonali, piazze, parcheggi ecc.) è disponibile la gamma di accessori SYSTEMPARK, composta da pali in acciaio inossidabile e sbracci in alluminio verniciato che permettono di risolvere le varie richieste di installazione

IP 66 · 0,5 m · CLASSE II

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

SQUARE+2 A/W

IK07 2.4J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	26700 lm	22099 lm	70	10	55000 h	●	**06263596**
139 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	17800 lm	15013 lm	70	10	55000 h	●	**06263996**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	26700 lm	22099 lm	70	10	55000 h	●	**06263696**
139 W	II	-	70	4000	✓	A55/W	-	17800 lm	15013 lm	70	10	55000 h	●	**06264096**

SQUARE+2 SR/T2

IK07 2.4J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	-	70	4000	✓	SR/T2	-	26700 lm	22999 lm	70	10	55000 h	●	**06186096**
139 W	II	-	70	4000	✓	SR/T2	-	17800 lm	15483 lm	70	10	55000 h	●	**06186496**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	-	70	4000	✓	SR/T2	-	26700 lm	22999 lm	70	10	55000 h	●	**06186196**
139 W	II	-	70	4000	✓	SR/T2	-	17800 lm	15483 lm	70	10	55000 h	●	**06186596**

SQUARE+2 SR/T3

IK07 2.4J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	-	70	4000	✓	SR/T3	-	26700 lm	22031 lm	70	10	55000 h	●	**06261996**
139 W	II	-	70	4000	✓	SR/T3	-	17800 lm	15080 lm	70	10	55000 h	●	**06262396**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	-	70	4000	✓	SR/T3	-	26700 lm	22031 lm	70	10	55000 h	●	**06262096**
139 W	II	-	70	4000	✓	SR/T3	-	17800 lm	15080 lm	70	10	55000 h	●	**06262496**

462
SQUARE+2
SYSTEMPARK

464
SQUARE+2
SOLUTION

466
SQUARE+2
SOLUTION WING

468
SQUARE+2
SOLUTION BAR

max 10,5 kg



0,177 m²

0,037 m²





'CITTÀ DI LOMBARDIA' SQUARE | Milan | ITALY

SQUARE+ *SYSTEMPARK*

SQUARE+ *SOLUTION*

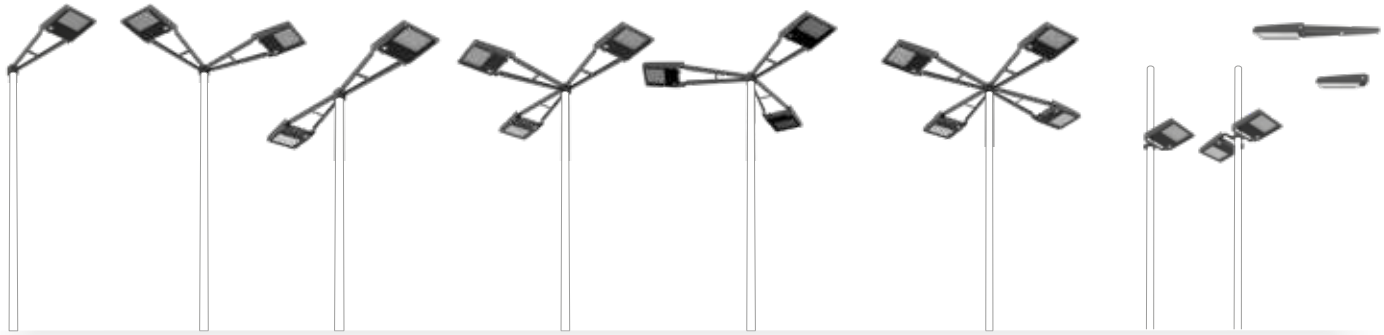

SQUARE+ *SOLUTION WING*

SQUARE+ *SOLUTION BAR*

SQUARE+ SYSTEMPARK

A
SQUARE+1

A
SQUARE+2

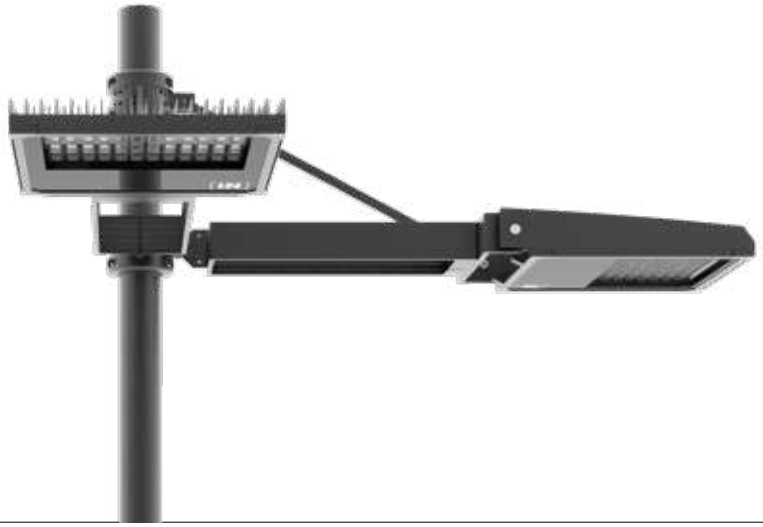

CONFIGURAZIONE COMPLETA

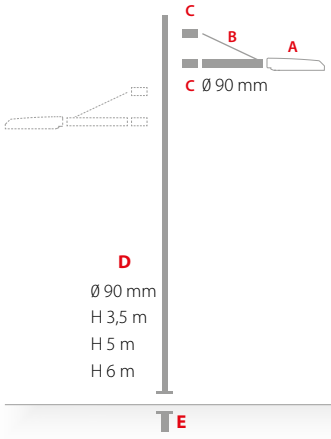

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	staffa per palo
C	kit attacco a palo
D	1 palo F.T.
E	1 supporto interrato

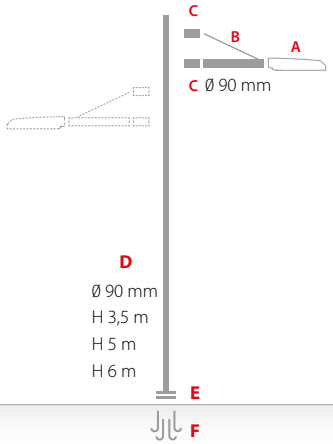

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	staffa per palo
C	kit attacco a palo
D	1 palo F.T.
E	1 flangia per tirafondi
F	4 tirafondi

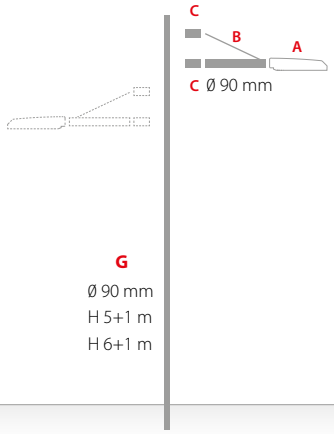

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	staffa per palo
C	kit attacco a palo
G	1 palo INT.

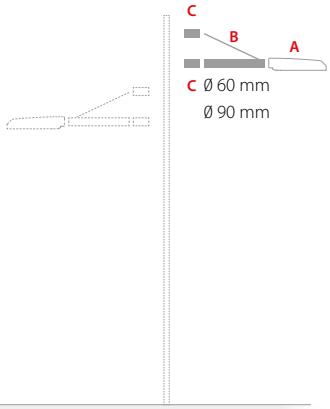

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	staffa per palo
C	kit attacco a palo











ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+1 SYSTEMPARK		
Staffe per palo SQUARE+1	●	**14473096**

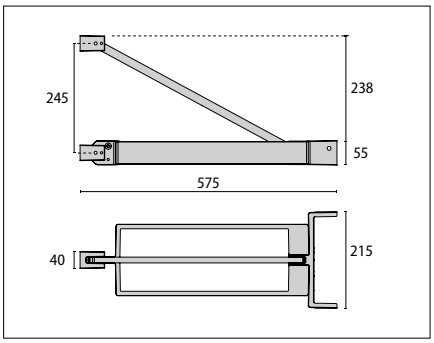

B
14473096

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+2 SYSTEMPARK		
Staffe per palo SQUARE+2.	●	**14473196**

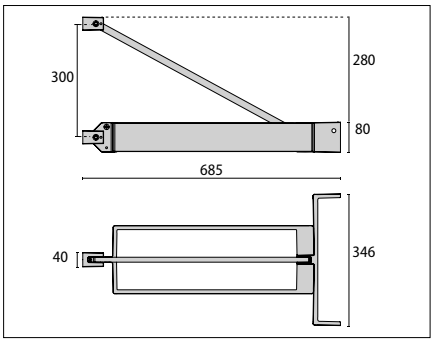

B
14473196

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+1/2 SYSTEMPARK		
Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 90 mm.	●	**14099696**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 60 mm.	●	**14099896**



C
14099696



C
14099896

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
POLE SQUARE+1/2 SYSTEMPARK		
Palo Inox Ø 90 mm INT. 5 + 1 m	●	**14099004**
Palo Inox Ø 90 mm INT. 6+1 m	●	**14099104**
Palo Inox Ø 90 mm F.T. 3,5 m con flangia	●	**14098704**
Palo Inox Ø 90 mm F.T. 5 m con flangia	●	**14098804**
Palo Inox Ø 90 mm F.T. 6 m con flangia	●	**14098904**



G - POLE INT.



D - POLE F.T.

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
ANCHOR KIT SQUARE+1/2 SYSTEMPARK		
Supporto interrato		**310923**
Flangia palo F.T.		**14099220**
Tirafondo Ø 18x400 mm.		**14099320**



E
310923



F
14099220



G
14099320

SQUARE+ SOLUTION

A SQUARE+1

A SQUARE+2

CONFIGURAZIONE COMPLETA

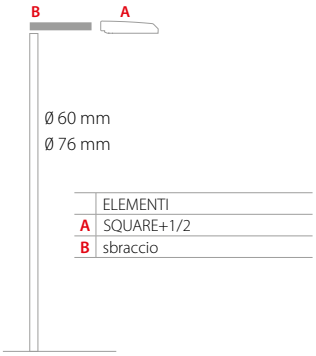

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	sbraccio

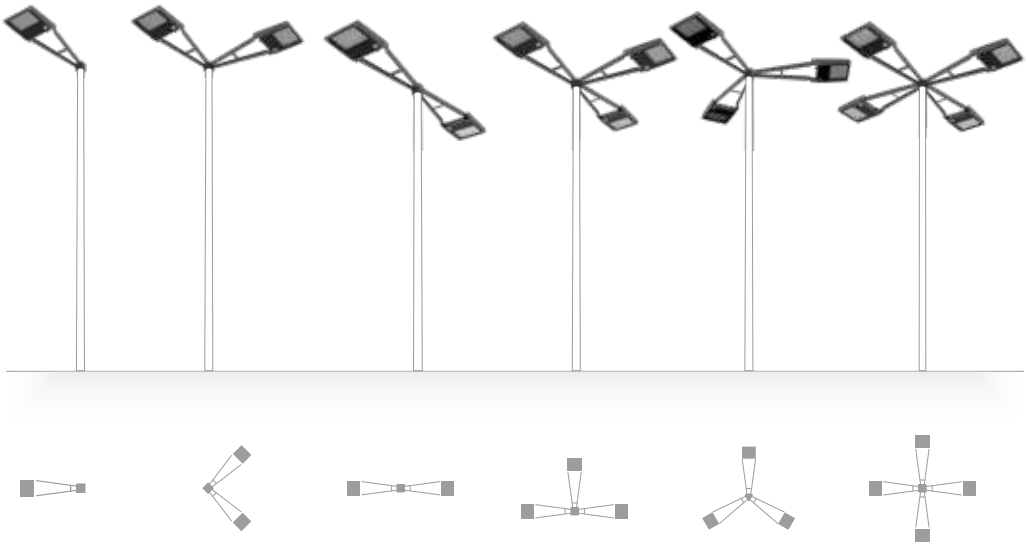



	ELEMENTI
A	SQUARE+1
C	supporto scorrevole

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
D	sbraccio a parete

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+1 SOLUTION		
Sbraccio singolo testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE+1	●	**14110396**
Sbraccio doppio a 90° testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE+1	●	**14110496**
Sbraccio doppio a 180° testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE+1	●	**14110596**
Sbraccio triplo a 90° testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE+1	●	**14110696**
Sbraccio triplo a 120° testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE+1	●	**14110796**
Sbraccio quadruplo testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE+1	●	**14110896**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato adatto per installare su pali Ø 60 - 76 mm 1 apparecchio SQUARE+1	●	**14133596**
Supporto scorrevole in alluminio verniciato adatto per installare su pali Ø 60-76 mm 2 apparecchi SQUARE+1 contrapposti.	●	**14133696**
Sbraccio a parete SQUARE+1	●	**14111196**
Staffe per attacco a muro Square+1	●	**14472896**

C
14133596

C
14133696



D
14111196



D
14472896

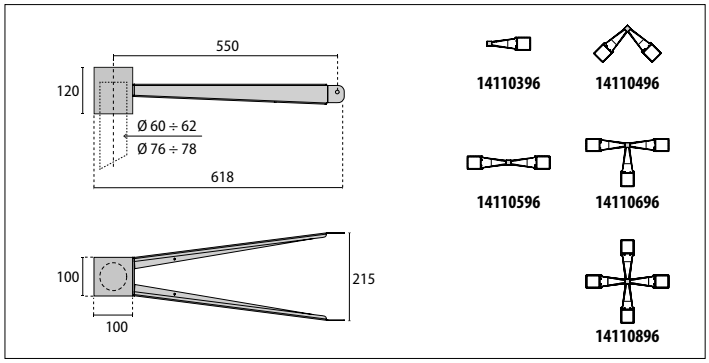

B

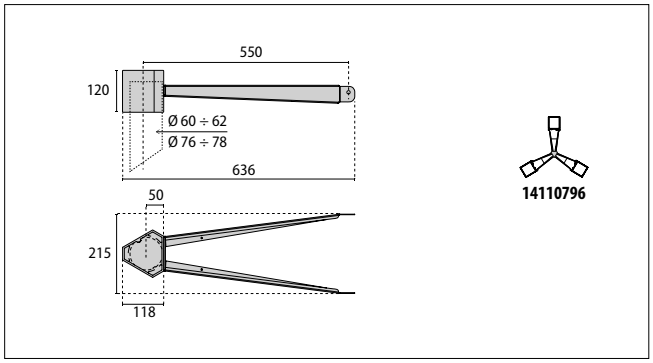

B

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+2 SOLUTION		
Sbraccio singolo testa palo Ø 76 mm SQUARE+2	●	**14111296**
Sbraccio doppio a 90° testa palo Ø 76 mm SQUARE+2	●	**14111396**
Sbraccio doppio a 180° testa palo Ø 76 mm SQUARE+2	●	**14111496**
Sbraccio triplo a 90° testa palo Ø 76 mm SQUARE+2	●	**14111596**
Sbraccio triplo a 120° testa palo Ø 76 mm SQUARE+2	●	**14111696**
Sbraccio quadruplo testa palo Ø 76 mm SQUARE+2	●	**14111796**
Sbraccio a parete SQUARE+2	●	**14111896**
Staffe per attacco a muro SQUARE+2	●	**14472996**



D
14111896



D
14472996

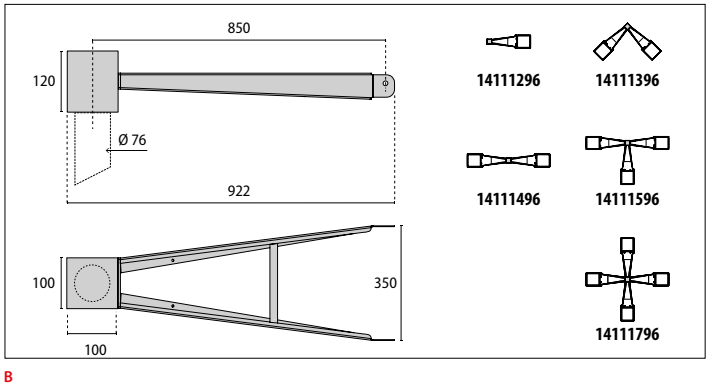

B

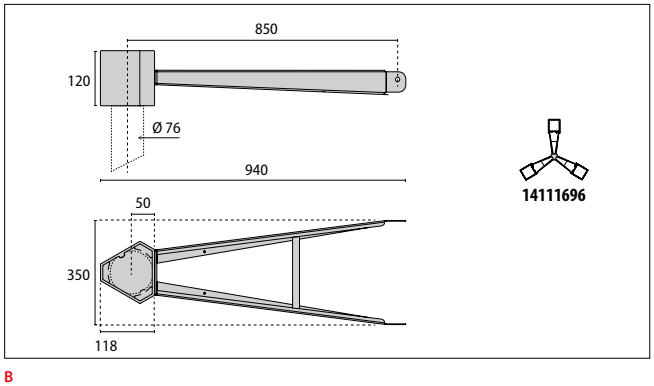

B

SQUARE+ SOLUTION WING

A
SQUARE+1

A
SQUARE+2

CONFIGURAZIONE COMPLETA

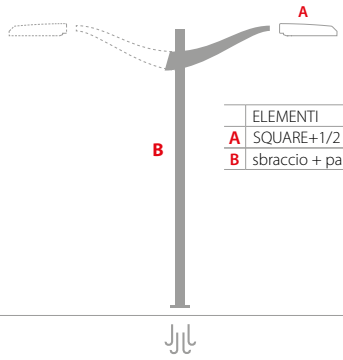

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	sbraccio + palo F.T.

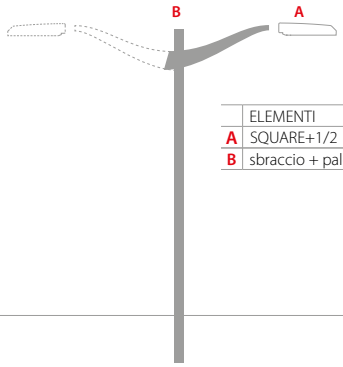

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	sbraccio + palo INT.

SQUARE+1 SOLUTION WING

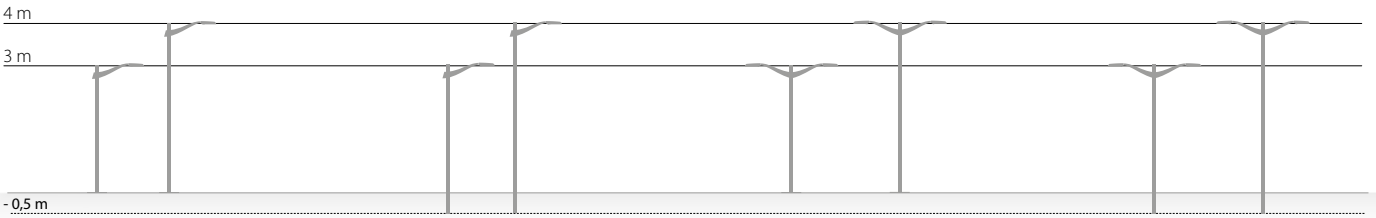

SQUARE+2 SOLUTION WING

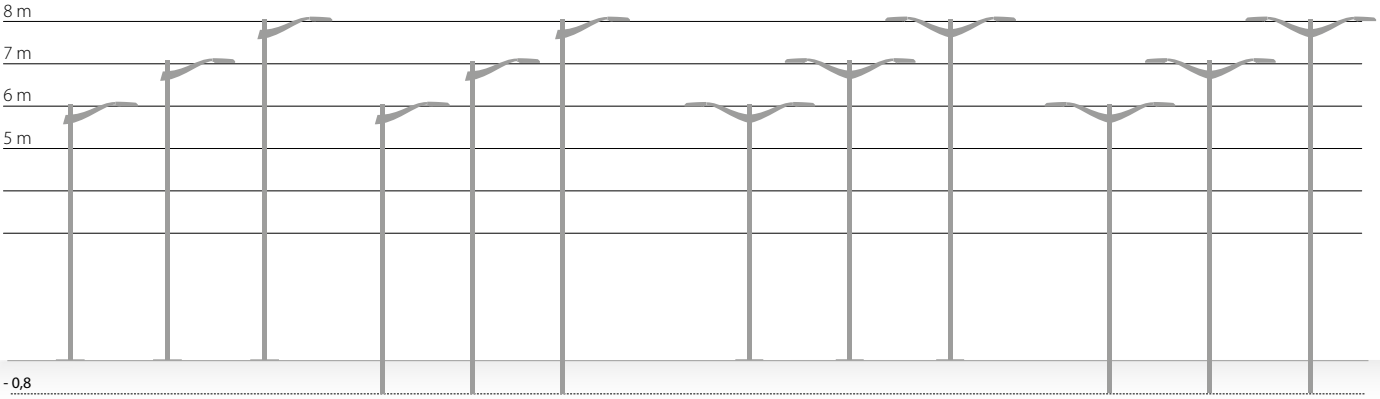

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+1 SOLUTION WING POLE F.T (palo fuori terra)		
SQUARE WING composto da palo di altezza 3,1 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14125596**
SQUARE WING composto da palo di altezza 4,1 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14125696**
SQUARE WING composto da palo di altezza 3,1 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14125796**
SQUARE WING composto da palo di altezza 4,1 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14125896**
SQUARE+1 SOLUTION WING POLE INT. (palo interrato)		
SQUARE WING composto da palo di altezza 3,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14126596**
SQUARE WING composto da palo di altezza 4,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14126696**
SQUARE WING composto da palo di altezza 3,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14126796**
SQUARE WING composto da palo di altezza 4,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14126896**

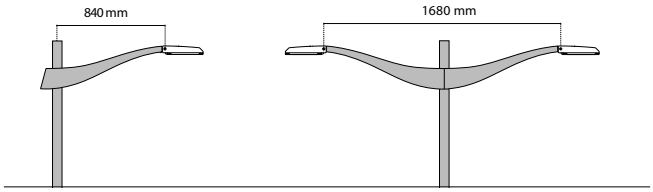



B - POLE F.T.



B - POLE INT.

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+2 SOLUTION WING POLE F.T. (palo fuori terra)		
SQUARE WING composto da palo di altezza 7,2 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14126096**
SQUARE WING composto da palo di altezza 6,2 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14125996**
SQUARE WING composto da palo di altezza 8,2 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14126196**
SQUARE WING composto da palo di altezza 6,2 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14126296**
SQUARE WING composto da palo di altezza 7,2 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14126396**
SQUARE WING composto da palo di altezza 8,2 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14126496**
SQUARE+2 SOLUTION WING POLE INT. (palo interrato)		
SQUARE WING composto da palo di altezza 6,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14126996**
SQUARE WING composto da palo di altezza 7,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14127096**
SQUARE WING composto da palo di altezza 8,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14127196**
SQUARE WING composto da palo di altezza 6,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14127296**
SQUARE WING composto da palo di altezza 7,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14127396**
SQUARE WING composto da palo di altezza 8,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14127496**

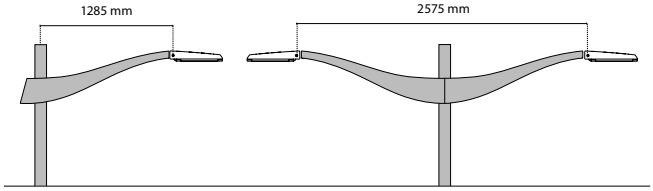



B - POLE F.T.



B - POLE INT.

SQUARE+ SOLUTION BAR

A
SQUARE+1

A
SQUARE+2

CONFIGURAZIONE COMPLETA

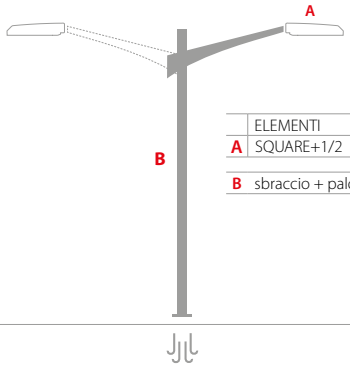

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	sbraccio + palo F.T.

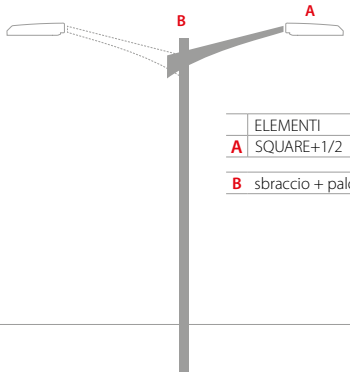

	ELEMENTI
A	SQUARE+1/2
B	sbraccio + palo INT.

SQUARE+1 SOLUTION BAR

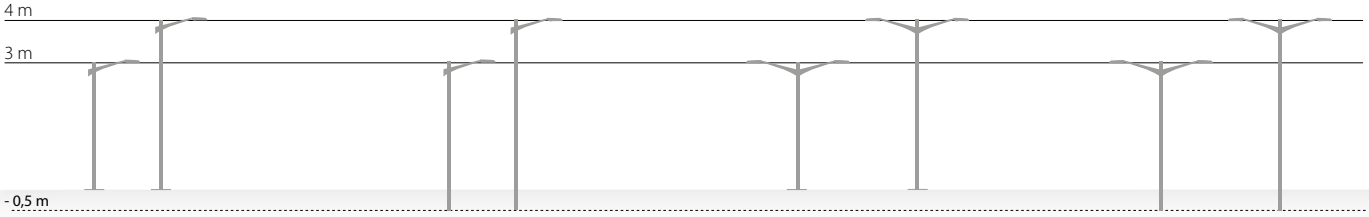

SQUARE+2 SOLUTION BAR

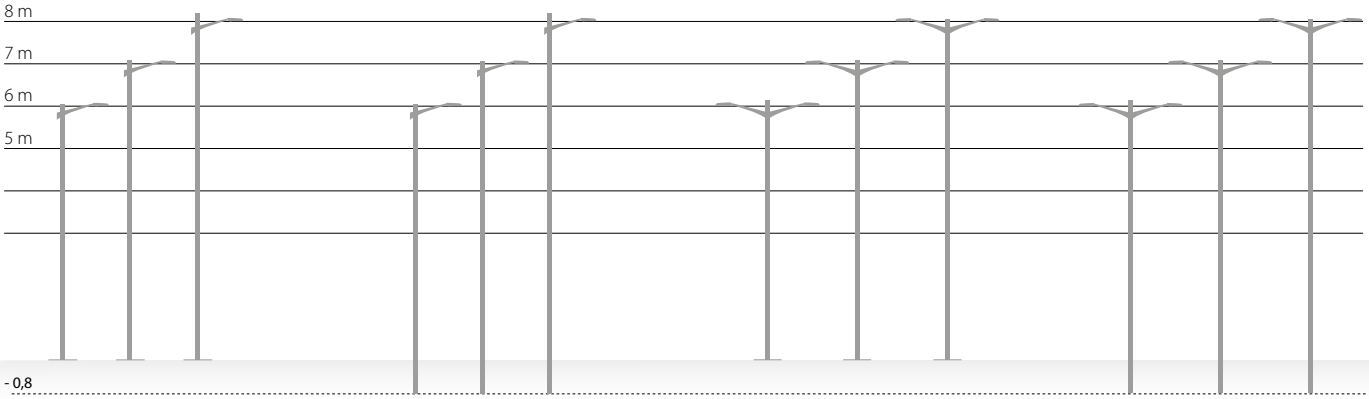

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+1 SOLUTION BAR POLE F.T. (palo fuori terra)		
SQUARE BAR composto da palo di altezza 3,1 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SSQUARE+1.	●	**14123596**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 4,1 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14123696**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 3,1 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14123796**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 4,1 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14123896**
SQUARE+1 SOLUTION BAR POLE INT. (palo interrato)		
SQUARE BAR composto da palo di altezza 3,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14124596**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 4,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+1.	●	**14124696**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 3,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14124796**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 4,1 m + 0,5 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+1.	●	**14124896**

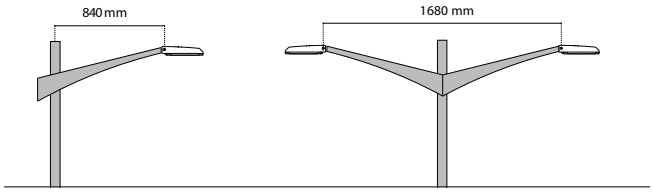



B - POLE F.T.



B - POLE INT.

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
SQUARE+2 SOLUTION BAR POLE F.T. (palo fuori terra)		
SQUARE BAR composto da palo di altezza 6,2 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14123996**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 7,2 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14124096**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 8,2 m con piastra base, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14124196**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 6,2 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14124296**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 7,2 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14124396**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 8,2 m con piastra base, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14124496**
SQUARE+2 SOLUTION BAR POLE INT. (palo interrato)		
SQUARE BAR composto da palo di altezza 6,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14124996**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 7,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14125096**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 8,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio singolo per SQUARE+2.	●	**14125196**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 6,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14125296**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 7,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14125396**
SQUARE BAR composto da palo di altezza 8,2 m + 0,8 m da interrare, completo di sbraccio doppio per SQUARE+2.	●	**14125496**

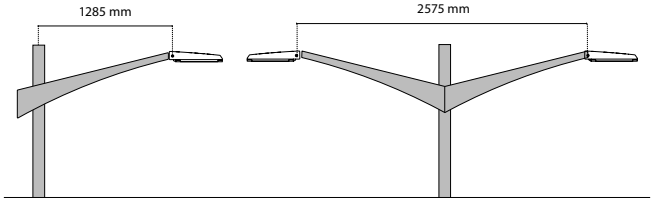



B - POLE F.T.



B - POLE INT.

ATON LED

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi stradali LED, costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico con sistema REFLEX CONTROL SYSTEM formato dall'azione combinata di lenti in tecnopolimero e riflettori in alluminio ad altissime prestazioni e privi di iridescenza
- ¬ Guarnizione in silicone
- ¬ Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica
- ¬ Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm
- ¬ Alimentatore elettronico ad alta efficienza
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- ¬ Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- ¬ L'apparecchio è realizzato in due vani separati per ottimizzare le condizioni termiche di funzionamento dei componenti elettronici
- ¬ La versione ATON-W è fornita con staffa in alluminio pressofuso verniciata per attacco a muro o su sbracci dedicati ATON SOLUTION

IP 66

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



ATON LED



ATON LED W

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

ATON LED SR

IK08 5J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
154,5 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	17430 lm	12021 lm	80	10	60000 h	●	**06071096**
149,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	16450 lm	9978 lm	80	10	60000 h	●	**06070996**
126,1 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	14325 lm	9505 lm	80	10	75000 h	●	**06043496**
123,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	13695 lm	9003 lm	80	10	60000 h	●	**06070896**
122,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	13725 lm	8594 lm	80	10	75000 h	●	**06043396**
119,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	12925 lm	8053 lm	80	10	60000 h	●	**06070796**
94,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	10505 lm	7065 lm	80	10	75000 h	●	**06043296**
92,8 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	9960 lm	6688 lm	80	10	60000 h	●	**06070696**
91,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	10065 lm	6321 lm	80	10	75000 h	●	**06043196**
88,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	9400 lm	5852 lm	80	10	60000 h	●	**06070596**
79,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	8715 lm	5844 lm	80	10	60000 h	●	**06070496**
77,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	8225 lm	5159 lm	80	10	60000 h	●	**06070396**
68,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	7640 lm	5243 lm	80	10	75000 h	●	**06043096**
66,9 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	7320 lm	4640 lm	80	10	75000 h	●	**06042996**
60,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6685 lm	4729 lm	80	10	75000 h	●	**06042896**
59,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	6405 lm	4179 lm	80	10	75000 h	●	**06042796**
57,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6225 lm	4308 lm	80	10	60000 h	●	**06074096**
56,8 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	5875 lm	3855 lm	80	10	60000 h	●	**06073996**
44,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	4775 lm	3450 lm	80	10	75000 h	●	**06073696**
43,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	4575 lm	3099 lm	80	10	75000 h	●	**06073596**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
154,5 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	17430 lm	12021 lm	80	10	60000 h	●	**06071896**
149,3 W	II	-	65	6000	✓	SR	-	16450 lm	9978 lm	80	10	60000 h	●	**06071796**
126,1 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	14325 lm	9505 lm	80	10	75000 h	●	**06044296**
123,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	13695 lm	9003 lm	80	10	60000 h	●	**06071696**
122,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	13725 lm	8594 lm	80	10	75000 h	●	**06044196**
119,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	12925 lm	8053 lm	80	10	60000 h	●	**06071596**
94,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	10505 lm	7065 lm	80	10	75000 h	●	**06044096**
92,8 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	9960 lm	6688 lm	80	10	60000 h	●	**06071496**
91,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	10065 lm	6321 lm	80	10	75000 h	●	**06043996**
88,7 W	II	-	65	6000	✓	SR	-	9400 lm	5852 lm	80	10	60000 h	●	**06071396**
79,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	8715 lm	5844 lm	80	10	60000 h	●	**06071296**
77,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	8225 lm	5159 lm	80	10	60000 h	●	**06071196**
68,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	7640 lm	5243 lm	80	10	75000 h	●	**06043896**
66,9 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	7320 lm	4640 lm	80	10	75000 h	●	**06043796**
60,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6685 lm	4729 lm	80	10	75000 h	●	**06043696**
59,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	6405 lm	4179 lm	80	10	75000 h	●	**06043596**
57,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6225 lm	4308 lm	80	10	60000 h	●	**06074296**
56,8 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	5875 lm	3855 lm	80	10	60000 h	●	**06074196**
44,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	4775 lm	3450 lm	80	10	75000 h	●	**06073896**
43,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	4575 lm	3099 lm	80	10	75000 h	●	**06073796**

ATON LED









ATON LED W SR

IK08 5J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
154,5 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	17430 lm	12021 lm	80	10	60000 h	●	**06072696**
149,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	16450 lm	9978 lm	80	10	60000 h	●	**06072596**
126,1 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	14325 lm	9505 lm	80	10	75000 h	●	**06049996**
123,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	13695 lm	9003 lm	80	10	60000 h	●	**06072496**
122,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	13725 lm	8594 lm	80	10	75000 h	●	**06049896**
119,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	12925 lm	8053 lm	80	10	60000 h	●	**06072396**
94,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	10505 lm	7065 lm	80	10	75000 h	●	**06049796**
92,8 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	9960 lm	6688 lm	80	10	60000 h	●	**06072296**
91,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	10065 lm	6322 lm	80	10	75000 h	●	**06049696**
88,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	9400 lm	5852 lm	80	10	60000 h	●	**06072196**
79,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	8715 lm	5844 lm	80	10	60000 h	●	**06072096**
77,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	8225 lm	5159 lm	80	10	60000 h	●	**06071996**
68,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	7640 lm	5243 lm	80	10	75000 h	●	**06049596**
66,9 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	7320 lm	4640 lm	80	10	75000 h	●	**06049496**
60,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6685 lm	4729 lm	80	10	75000 h	●	**06049396**
59,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	6405 lm	4179 lm	80	10	75000 h	●	**06049296**
57,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6225 lm	4308 lm	80	10	60000 h	●	**06074896**
56,8 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	5875 lm	3855 lm	80	10	60000 h	●	**06074796**
44,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	4775 lm	3450 lm	80	10	75000 h	●	**06074496**
43,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	4575 lm	3099 lm	80	10	75000 h	●	**06074396**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
154,5 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	17430 lm	12021 lm	80	10	60000 h	●	**06073496**
149,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	16450 lm	9978 lm	80	10	60000 h	●	**06073396**
126,1 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	14325 lm	9505 lm	80	10	75000 h	●	**06050796**
123,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	13695 lm	9003 lm	80	10	60000 h	●	**06073296**
122,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	13725 lm	8594 lm	80	10	75000 h	●	**06050696**
119,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	12925 lm	8053 lm	80	10	60000 h	●	**06073196**
94,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	10505 lm	7065 lm	80	10	75000 h	●	**06050596**
92,8 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	9960 lm	6688 lm	80	10	60000 h	●	**06073096**
91,3 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	10065 lm	6322 lm	80	10	75000 h	●	**06050496**
88,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	9400 lm	5852 lm	80	10	60000 h	●	**06072996**
79,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	8715 lm	5844 lm	80	10	60000 h	●	**06072896**
77,2 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	8225 lm	5159 lm	80	10	60000 h	●	**06072796**
68,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	7640 lm	5243 lm	80	10	75000 h	●	**06050396**
66,9 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	7320 lm	4640 lm	80	10	75000 h	●	**06050296**
60,9 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6685 lm	4729 lm	80	10	75000 h	●	**06050196**
59,1 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	6405 lm	4179 lm	80	10	75000 h	●	**06050096**
57,7 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	6225 lm	4308 lm	80	10	60000 h	●	**06075096**
56,8 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	5875 lm	3855 lm	80	10	60000 h	●	**06074996**
44,4 W	II	-	65	4000	✓	SR	-	4775 lm	3450 lm	80	10	75000 h	●	**06074696**
43,7 W	II	-	70	6000	✓	SR	-	4575 lm	3099 lm	80	10	75000 h	●	**06074596**

ATON LED W

max 12 kg

0,29 m²

0,08 m²









ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
ATON W SOLUTION - Ø 60 mm		
Sbraccio singolo testa palo per pali Ø 60 mm in lamiera di acciaio zincata a caldo	●	**14157696**
Sbraccio doppio testa palo per pali Ø 60 mm in lamiera di acciaio zincata a caldo	●	**14157896**
ATON W SOLUTION - Ø 76 mm		
Sbraccio singolo testa palo per pali Ø 76 mm in lamiera di acciaio zincata a caldo	●	**14157796**
Sbraccio doppio testa palo per pali Ø 76 mm in lamiera di acciaio zincata a caldo	●	**14157996**
ATON W SOLUTION - Ø 76÷100 mm		
Sbraccio scorrevole per pali Ø 76÷100 mm in lamiera di acciaio zincata a caldo	●	**14158096**

14157696
14157796

14157896
14157996

14158096



Configurazione completa
da ordinare

1A+1B = 2 codici

	ELEMENTI
A	apparecchio ATON LED W
B	sbraccio



Ø 60 - **14157696**
Ø 76 - **14157796**

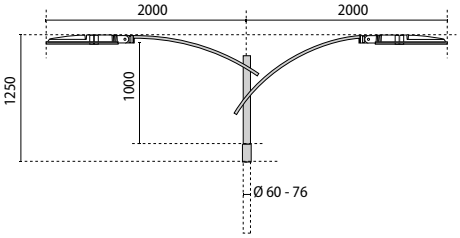

Ø 60 - **14157896**
Ø 76 - **14157996**



Ø 76 ÷ 100 - **14158096**

THEOS

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm
- ¬ Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili ottiche: stradale per strade strette (SR/T1), stradale per strade a due corsie(SR/T2), stradale per strade larghe (SR/T3) ed asimmetrico (A58/W) a seconda dei modelli
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ La versione THEOS da 244 W è fornita completa di 1 metro di cavo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e di connettore presa spina IP66, realizzato in poliammide con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø14 mm, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante
- ¬ Alimentatore elettronico ad alta efficienza
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- ¬ Le versioni THEOS MINI e THEOS possono essere realizzate a richiesta con tutte le ottiche disponibili per la serie
- ¬ Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K
- ¬ Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

IP 66 · 0,5 m · 850° C · CLASSE II · ULR<1 · CIEη>95

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato

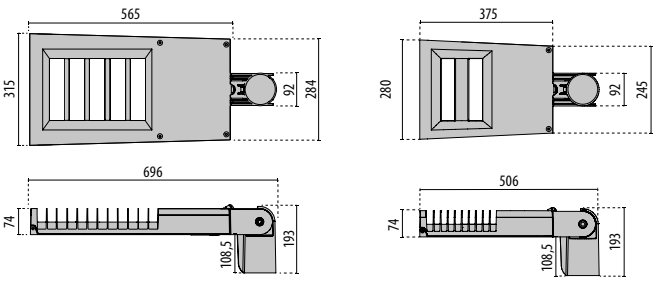

THEOS THEOS MINI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

THEOS MINI A/W

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	8608 lm	7464 lm	80	10	60000 h		**06222196**
70 W	II	✓	70	3000	✓	A58/W	-	8000 lm	6604 lm	80	10	60000 h		**06224996**
35 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	4304 lm	3829 lm	80	10	60000 h		**06222596**
18 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	2152 lm	2126 lm	80	10	60000 h		**305734**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	8608 lm	7464 lm	80	10	60000 h		**06222296**
35 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	4304 lm	3829 lm	80	10	60000 h		**06222696**
18 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	2152 lm	2126 lm	80	10	60000 h		**305738**



THEOS MINI SR/T1

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	8608 lm	6944 lm	80	10	60000 h		**06222996**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	4304 lm	3536 lm	80	10	60000 h		**06223396**
18 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	2152 lm	1978 lm	80	10	60000 h		**305726**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	8608 lm	6944 lm	80	10	60000 h		**06223096**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	4304 lm	3536 lm	80	10	60000 h		**06223496**
18 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	2152 lm	1978 lm	80	10	60000 h		**305730**



THEOS MINI SR/T2

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8608 lm	7453 lm	80	10	60000 h		**06209296**
70 W	II	✓	70	3000	✓	SR/T2	-	8000 lm	6595 lm	80	10	60000 h		**06224196**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	4304 lm	3844 lm	80	10	60000 h		**06209696**
18 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	2152 lm	2127 lm	80	10	60000 h		**305719**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8608 lm	7453 lm	80	10	60000 h		**06209396**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	4304 lm	3844 lm	80	10	60000 h		**06209796**
18 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	2152 lm	2127 lm	80	10	60000 h		**305722**



max 6 kg













THEOS A/W

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
170 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	21520 lm	17886 lm	80	10	60000 h	●	**06216196**
140 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	17216 lm	14153 lm	80	10	60000 h	●	**06216296**
105 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	12912 lm	10668 lm	80	10	60000 h	●	**06216396**
70 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	8608 lm	7173 lm	80	10	60000 h	●	**06216496**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
170 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	21520 lm	17886 lm	80	10	60000 h	●	**06216696**
140 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	17216 lm	14153 lm	80	10	60000 h	●	**06216796**
105 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	12912 lm	10668 lm	80	10	60000 h	●	**06216896**
70 W	II	✓	70	4000	✓	A58/W	-	8608 lm	7173 lm	80	10	60000 h	●	**06216996**



THEOS SR/T2

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
170 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	21520 lm	19608 lm	80	10	60000 h	●	**06130796**
140 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	17216 lm	15583 lm	80	10	60000 h	●	**06109996**
105 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	12912 lm	11553 lm	80	10	60000 h	●	**06110296**
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8608 lm	7925 lm	80	10	60000 h	●	**06110596**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
170 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	21520 lm	19608 lm	80	10	60000 h	●	**06130896**
140 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	17216 lm	15583 lm	80	10	60000 h	●	**06110896**
105 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	12912 lm	11553 lm	80	10	60000 h	●	**06111196**
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8608 lm	7925 lm	80	10	60000 h	●	**06111496**



THEOS SR/T3

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
244 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	32279 lm	23904 lm	80	10	60000 h	●	**305981**
163 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	21520 lm	18557 lm	80	10	60000 h	●	**305961**
133 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	17216 lm	14962 lm	80	10	60000 h	●	**305960**
102 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	12912 lm	11270 lm	80	10	60000 h	●	**305959**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
244 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	32279 lm	23904 lm	80	10	60000 h	●	**305984**
163 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	21520 lm	18557 lm	80	10	60000 h	●	**305970**
133 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	17216 lm	14962 lm	80	10	60000 h	●	**305969**
102 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T3	-	12912 lm	11270 lm	80	10	60000 h	●	**305968**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
THEOS		
Attacco parete THEOS	●	**14174796**
Supporto in acciaio verniciato cataforesi + polvere poliestere per installazioni ad angolo o a parete	●	**14077796**

14174796

14077796

max 10,5 kg



0,173 m²



0,063 m²











H07RN-F 2x1,5 m²

2x2,5 mm²

THEOS GLASS

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da:

- ¬ Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile
- ¬ Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- ¬ Morsetto sezionatore di linea che all'apertura dell'anello interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica
- ¬ Alimentatore elettronico ad alta efficienza
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
- ¬ Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- ¬ Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica
- ¬ Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K
- ¬ Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

IP 66

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



THEOS GLASS



THEOS GLASS MINI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

THEOS GLASS SR/075

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	21726 lm	18391 lm	70	10	72000 h	●	**306443**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	16294 lm	13892 lm	70	10	72000 h	●	**306430**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	21726 lm	18391 lm	70	10	72000 h	●	**306442**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	16294 lm	13892 lm	70	10	72000 h	●	**306435**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	21726 lm	18391 lm	70	10	72000 h	●	**306434**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	16294 lm	13892 lm	70	10	72000 h	●	**306438**



THEOS GLASS SR/100

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	21726 lm	-	70	10	72000 h	●	**306460**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	16294 lm	-	70	10	72000 h	●	**306461**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	21726 lm	-	70	10	72000 h	●	**306486**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	16294 lm	-	70	10	72000 h	●	**306487**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	21726 lm	-	70	10	72000 h	●	**306472**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	16294 lm	-	70	10	72000 h	●	**306473**



THEOS GLASS SR/125

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	21726 lm	18191 lm	70	10	72000 h	●	**306452**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	16294 lm	13728 lm	70	10	72000 h	●	**306453**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	21726 lm	18191 lm	70	10	72000 h	●	**306482**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	16294 lm	13728 lm	70	10	72000 h	●	**306483**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	21726 lm	18191 lm	70	10	72000 h	●	**306464**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	16294 lm	13728 lm	70	10	72000 h	●	**306465**



THEOS GLASS SR/150

IK08 9J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	21726 lm	18019 lm	70	10	72000 h	●	**306456**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	16294 lm	13456 lm	70	10	72000 h	●	**306457**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	21726 lm	18019 lm	70	10	72000 h	●	**306484**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	16294 lm	13456 lm	70	10	72000 h	●	**306485**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	21726 lm	18019 lm	70	10	72000 h	●	**306468**
104 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	16294 lm	13456 lm	70	10	72000 h	●	**306469**



THEOS GLASS







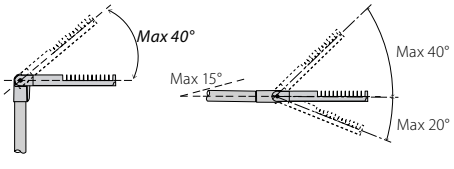



THEOS GLASS MINI SR/075

IK08 6J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9239 lm	70	10	72000 h	●	**306428**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	9021 lm	7733 lm	70	10	72000 h	●	**3101903**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	7155 lm	6278 lm	70	10	72000 h	●	**3101891**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4662 lm	70	10	72000 h	●	**306429**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	2716 lm	2608 lm	70	10	72000 h	●	**306454**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9239 lm	70	10	72000 h	●	**306448**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	9021 lm	7733 lm	70	10	72000 h	●	**3101911**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	7155 lm	6278 lm	70	10	72000 h	●	**3101899**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4662 lm	70	10	72000 h	●	**306449**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	2716 lm	2608 lm	70	10	72000 h	●	**306462**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9239 lm	70	10	72000 h	●	**306436**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	9021 lm	7733 lm	70	10	72000 h	●	**3101907**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	7155 lm	6278 lm	70	10	72000 h	●	**3101895**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4662 lm	70	10	72000 h	●	**306437**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	2716 lm	2608 lm	70	10	72000 h	●	**306458**

THEOS GLASS MINI SR/100

IK08 6J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306432**
71 W	II	-	70	3000	✓	SR/100	-	10364 lm	-	70	10	72000 h	●	**3102749**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	9021 lm	-	70	10	72000 h	●	**3101904**
58 W	II	-	70	3000	✓	SR/100	-	8655 lm	-	70	10	72000 h	●	**3102750**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	7155 lm	-	70	10	72000 h	●	**3101892**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306433**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	2716 lm	-	70	10	72000 h	●	**306455**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306450**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	9021 lm	-	70	10	72000 h	●	**3101912**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	7155 lm	-	70	10	72000 h	●	**3101900**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306451**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	2716 lm	-	70	10	72000 h	●	**306463**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306440**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	9021 lm	-	70	10	72000 h	●	**3101908**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	7155 lm	-	70	10	72000 h	●	**3101896**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306441**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	2716 lm	-	70	10	72000 h	●	**306459**

THEOS GLASS MINI

max 6,7 kg













THEOS GLASS MINI SR/125

IK08 6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9068 lm	70	10	72000 h	●	**306444**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	9021 lm	7700 lm	70	10	72000 h	●	**3101905**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	7155 lm	6251 lm	70	10	72000 h	●	**3101893**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4633 lm	70	10	72000 h	●	**306445**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	2716 lm	2596 lm	70	10	72000 h	●	**306466**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9068 lm	70	10	72000 h	●	**306431**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	9021 lm	7700 lm	70	10	72000 h	●	**3101913**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	7155 lm	6251 lm	70	10	72000 h	●	**3101901**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4633 lm	70	10	72000 h	●	**306476**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	2716 lm	2596 lm	70	10	72000 h	●	**306474**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9068 lm	70	10	72000 h	●	**306480**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	9021 lm	7700 lm	70	10	72000 h	●	**3101909**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	7155 lm	6251 lm	70	10	72000 h	●	**3101897**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4633 lm	70	10	72000 h	●	**306477**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	2716 lm	2596 lm	70	10	72000 h	●	**306470**



THEOS GLASS MINI SR/150

IK08 6J xx5

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	8767 lm	70	10	72000 h	●	**306446**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	9021 lm	7549 lm	70	10	72000 h	●	**3101906**
58 W	II	-	70	3000	✓	SR/150	-	8655 lm	6679 lm	70	10	72000 h	●	**3102751**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	7155 lm	6128 lm	70	10	72000 h	●	**3101894**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4538 lm	70	10	72000 h	●	**306447**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	2716 lm	2546 lm	70	10	72000 h	●	**306467**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	8767 lm	70	10	72000 h	●	**306439**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	9021 lm	7549 lm	70	10	72000 h	●	**3101914**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	7155 lm	6128 lm	70	10	72000 h	●	**3101902**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4538 lm	70	10	72000 h	●	**306478**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	2716 lm	2546 lm	70	10	72000 h	●	**306475**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
71 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	8767 lm	70	10	72000 h	●	**306481**
58 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	9021 lm	7549 lm	70	10	72000 h	●	**3101910**
46 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	7155 lm	6128 lm	70	10	72000 h	●	**3101898**
35 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4538 lm	70	10	72000 h	●	**306479**
19 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	2716 lm	2546 lm	70	10	72000 h	●	**306471**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
THEOS GLASS		
Attacco parete THEOS	●	**14174796**
Supporto in acciaio verniciato cataforesi + polvere poliestere per installazioni ad angolo o a parete	●	**14077796**

14174796

14077796

KYRO+

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da:

- ¬ Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- ¬ Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5
- ¬ Dissipatore termico in alluminio
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica
- ¬ Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm
- ¬ Alimentatore elettronico ad alta efficienza
- ¬ Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro
- ¬ Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato
- ¬ Le versioni KYRO+ 1 sono adatte per essere installate su pali Ø 42 - Ø 60/62 mm, le versioni KYRO+ 1-D76 su pali Ø 76 mm e le versioni KYRO+ 2 su pali Ø 60/62 - Ø 76 mm
- ¬ Staffa portacomponenti asportabile senza utensili
- ¬ Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM)
- ¬ Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- ¬ Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica
- ¬ Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
- ¬ La versione DALI è fornita completa di 1 metro di cavo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e di connettore presa spina IP66, realizzato in poliammide con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø14 mm, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante
- ¬ Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K
- ¬ Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato

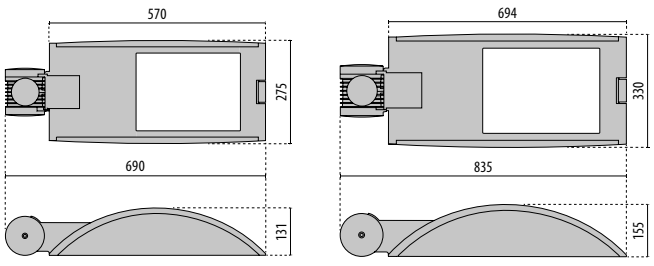

KYRO+ 1

KYRO+ 2

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

KYRO+1 SR/075

IK09 10J xx9



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9144 lm	70	10	72000 h	●	**306593**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4729 lm	70	10	72000 h	●	**306594**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9144 lm	70	10	72000 h	●	**306613**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4729 lm	70	10	72000 h	●	**306614**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9144 lm	70	10	72000 h	●	**306601**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4729 lm	70	10	72000 h	●	**306602**

KYRO+1 SR/100

IK09 10J xx9



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306597**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306598**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306615**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306616**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306605**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306606**

KYRO+1 SR/125

IK09 10J xx9



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9132 lm	70	10	72000 h	●	**306609**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4711 lm	70	10	72000 h	●	**306610**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9132 lm	70	10	72000 h	●	**306599**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4711 lm	70	10	72000 h	●	**306600**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9132 lm	70	10	72000 h	●	**306596**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4711 lm	70	10	72000 h	●	**306595**

KYRO+1 SR/150

IK09 10J xx9



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	9096 lm	70	10	72000 h	●	**306611**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4700 lm	70	10	72000 h	●	**306612**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	9096 lm	70	10	72000 h	●	**306607**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4700 lm	70	10	72000 h	●	**306608**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	9096 lm	70	10	72000 h	●	**306603**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4700 lm	70	10	72000 h	●	**306604**

KYRO+1-D76 SR/075

IK09 10J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9144 lm	70	10	72000 h	●	**306672**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4729 lm	70	10	72000 h	●	**306673**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9144 lm	70	10	72000 h	●	**306692**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4729 lm	70	10	72000 h	●	**306693**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	10863 lm	9144 lm	70	10	72000 h	●	**306680**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	5431 lm	4729 lm	70	10	72000 h	●	**306681**



KYRO+1-D76 SR/100

IK09 10J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306676**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306677**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306694**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306695**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	-	70	10	72000 h	●	**306684**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	-	70	10	72000 h	●	**306685**



KYRO+1-D76 SR/125

IK09 10J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9132 lm	70	10	72000 h	●	**306688**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4711 lm	70	10	72000 h	●	**306689**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9132 lm	70	10	72000 h	●	**306678**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4711 lm	70	10	72000 h	●	**306679**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	10863 lm	9132 lm	70	10	72000 h	●	**306674**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	5431 lm	4711 lm	70	10	72000 h	●	**306675**



KYRO+1-D76 SR/150

IK09 10J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	9069 lm	70	10	72000 h	●	**306690**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4700 lm	70	10	72000 h	●	**306691**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	9069 lm	70	10	72000 h	●	**306686**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4700 lm	70	10	72000 h	●	**306687**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
70 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	10863 lm	9069 lm	70	10	72000 h	●	**306682**
36 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	5431 lm	4700 lm	70	10	72000 h	●	**306683**



KYRO+ 1

max 7,6 kg

0,170 m²



0,068 m²











H07RN-F

2x2,5 mm²

KYRO+2 SR/075

IK08 7J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	21726 lm	18116 lm	70	10	72000 h	●	**306645**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	16294 lm	13723 lm	70	10	72000 h	●	**306646**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	21726 lm	18116 lm	70	10	72000 h	●	**306643**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	16294 lm	13723 lm	70	10	72000 h	●	**306644**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	21726 lm	18116 lm	70	10	72000 h	●	**306641**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/075	-	16294 lm	13723 lm	70	10	72000 h	●	**306642**

KYRO+2 SR/100

IK08 7J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	21726 lm	-	70	10	72000 h	●	**306625**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	16294 lm	-	70	10	72000 h	●	**306626**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	21726 lm	-	70	10	72000 h	●	**306651**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	16294 lm	-	70	10	72000 h	●	**306652**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	21726 lm	-	70	10	72000 h	●	**306637**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/100	-	16294 lm	-	70	10	72000 h	●	**306638**

KYRO+2 SR/125

IK08 7J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	21726 lm	17762 lm	70	10	72000 h	●	**306617**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	16294 lm	13607 lm	70	10	72000 h	●	**306618**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	21726 lm	17762 lm	70	10	72000 h	●	**306647**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	16294 lm	13607 lm	70	10	72000 h	●	**306648**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	21726 lm	17762 lm	70	10	72000 h	●	**306629**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/125	-	16294 lm	13607 lm	70	10	72000 h	●	**306630**

KYRO+2 SR/150

IK08 7J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	21726 lm	17741 lm	70	10	72000 h	●	**306621**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	16294 lm	13469 lm	70	10	72000 h	●	**306622**
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	21726 lm	17741 lm	70	10	72000 h	●	**306649**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	16294 lm	13469 lm	70	10	72000 h	●	**306650**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
136 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	21726 lm	17741 lm	70	10	72000 h	●	**306633**
103 W	II	-	70	4000	✓	SR/150	-	16294 lm	13469 lm	70	10	72000 h	●	**306634**

KYRO+ 2

max 12,2 kg

0,245 m²

0,095 m²







M25x1,5
Ø 9÷14

H07RN-F

2x2,5 mm²

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
KYRO+		
Kit di 10 gommini per pressacavo adatti per n° 2 cavi unipolari Ø 8 mm		**14077820**
Kit di 10 gommini per pressacavo adatti per n°1 cavo bipolare piatto 19x5,8 mm		**14077920**
KYRO+ SOLUTION / KYRO+1		
Supporto a parete L=310 mm (KYRO+1), in acciaio verniciato grigio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi	●	**14077596**
KYRO+ SOLUTION / KYRO+2		
Supporto a parete 370 mm (KYRO+2), in acciaio verniciato grigio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi	●	**14077696**
KYRO+ SOLUTION		
Sbraccio singolo da 1200 mm, a testapalo per pali Ø 60 mm, in tubo d'acciaio zincato a caldo		**14077102**
Sbraccio 850 mm in acciaio con attacco palo in alluminio, verniciati grigio, per installazione scorrevole su pali da Ø76 a 90 mm. Posizione solo orizzontale	●	**14082096**
Sbraccio doppio 2x1200 mm, a testapalo per pali Ø 60 mm, in tubo d'acciaio zincato a caldo		**14077202**
Sbraccio singolo da 1200 mm, a testapalo per pali Ø 60 mm, in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato grigio	●	**14088396**
Sbraccio doppio 2x1200 mm, a testapalo per pali Ø 60 mm, in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato grigio	●	**14088496**

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
Sbraccio singolo 1500 mm, in acciaio verniciato grigio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi. Snodo in alluminio per installazione a testapalo su pali Ø60-62 o Ø76-78mm. Posizione orizzontale o inclinata di 25°	●	**14077396**
Sbraccio doppio 2 x 1500 mm, in acciaio verniciato grigio con polveri poliesteri previa fosfocromatazione + cataforesi. Snodo in alluminio per installazione a testapalo su pali Ø60-62 o Ø76-78mm. Posizione orizzontale o inclinata di 25°	●	**14077496**
Sbraccio da 2 metri, singolo, in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato, snodi in alluminio verniciati grigio, per installazione scorrevole su pali da Ø76 a 115mm	●	**14138196**
Sbraccio da 2 metri, doppio a 180° (doppio a 120°), in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato, snodi in alluminio verniciati grigio, per installazione scorrevole su pali da Ø76 a 115mm	●	**14138296**
Sbraccio da 2 metri, triplo a 120°, in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato grigio, snodi in alluminio verniciati grigio, per installazione scorrevole su pali da Ø76 a 115mm	●	**14138396**
Supporti in acciaio zincato a caldo per l'installazione singola su pali da Ø80 a Ø120mm, completi di tiranti e dadi M8, da fissare previa foratura del palo		**14081902**
Supporti in acciaio zincato a caldo per l'installazione doppia su pali da Ø80 a Ø120mm, completi di tiranti e dadi M8, da fissare previa foratura del palo		**14084202**
Supporti in acciaio zincato a caldo e verniciato grigio per l'installazione singola su pali da Ø80 a Ø120mm, completi di tiranti e dadi M8, da fissare previa foratura del palo	●	**14088696**
Supporti in acciaio zincato a caldo e verniciato grigio per l'installazione singola o doppia su pali da Ø80 a Ø120mm, completi di tiranti e dadi M8, da fissare previa foratura del palo	●	**14088796**

Configurazione a parete

1A+1B = 2 codici

	ELEMENTI
A	apparecchio Kyro
D	staffa a muro



KYRO 1
14077596



KYRO 2
14077696



14088496



14088396

Configurazione completa da ordinare

1A+1B = 2 codici

	ELEMENTI
A	apparecchio Kyro
B	sbraccio



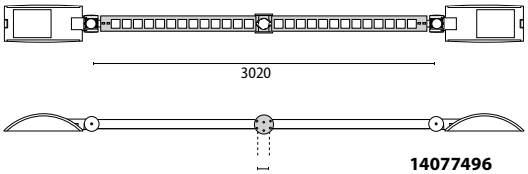

14077496





14077396





14082096



14084202



14081902

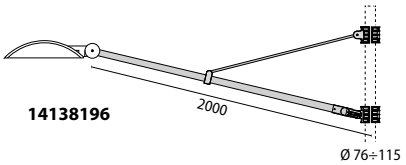

14138196

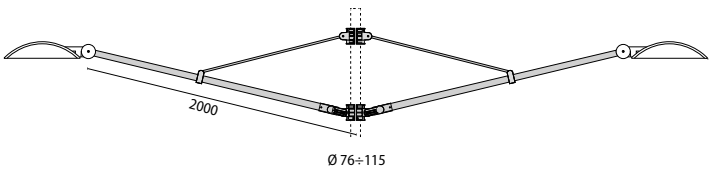



14138296

14138396

PARKING | Pedrengo | ITALY

LYRA 20 LED

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi stradali, costituita da:
- ¬ Corpo in tecnopolimero
- ¬ Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm
- ¬ Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- ¬ Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- ¬ Disponibili ottiche: stradale per strade strette (SR/T1) e stradale per strade a due corsie (SR/T2)
- ¬ Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- ¬ Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica
- ¬ Sistema di dissipazione termica in alluminio
- ¬ Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- ¬ Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso
- ¬ Viteria esterna in acciaio inox
- ¬ Clip imperdibili in inox
- ¬ Staffa portacomponenti in acciaio zincato
- ¬ Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- ¬ A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- ¬ A richiesta è possibile avere versioni con ottica asimmetrica

GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco



Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

LYRA 20 LED SR/T1

IK08 7J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
105 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	12912 lm	9179 lm	80	10	60000 h		**06253290**
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	8608 lm	6616 lm	80	10	60000 h		**06251490**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	4304 lm	3454 lm	80	10	60000 h		**06251790**
18 W	II	-	70	4000	✓	SR/T1	-	2153 lm	2131 lm	80	10	60000 h		**3101775**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
105 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	12912 lm	9179 lm	80	10	60000 h		**06253490**
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	8608 lm	6616 lm	80	10	60000 h		**06251990**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T1	-	4304 lm	3454 lm	80	10	60000 h		**06252090**
18 W	II	-	70	4000	✓	SR/T1	-	2153 lm	2131 lm	80	10	60000 h		**3101776**

LYRA 20 LED SR/T2

IK08 7J xx5



POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
105 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	12912 lm	10028 lm	80	10	60000 h		**06252690**
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8608 lm	7012 lm	80	10	60000 h		**06109390**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	4304 lm	3613 lm	80	10	60000 h		**06109690**
18 W	II	-	70	4000	✓	SR/T2	-	2143 lm	2229 lm	80	10	60000 h		**3101777**
Power LED - con riduzione di potenza automatica 220-240 V 50/60 Hz														
105 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	12912 lm	10028 lm	80	10	60000 h		**06252890**
70 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	8608 lm	7012 lm	80	10	60000 h		**06228190**
35 W	II	✓	70	4000	✓	SR/T2	-	4304 lm	3613 lm	80	10	60000 h		**06228090**
18 W	II	-	70	4000	✓	SR/T2	-	2143 lm	2229 lm	80	10	60000 h		**3101778**

ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
LYRA 20 LED		
Supporto in acciaio verniciato cataforesi + polvere poliestere , per installazioni ad angolo o a parete		**14152017**

14152017

max 7,5 kg

0,102 m²

0,204 m²









THEOS LUM

design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, da installare a sospensione a centro strada, costituiti da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico
- Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm
- Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED
- Attacco per fune in lamiera d'acciaio ad alto spessore, zincato
- Viteria esterna in acciaio inox
- L'attacco a fune, grazie alla particolare geometria, permette una facile installazione ed un forte serraggio agendo sulle robuste morse metalliche
- L'apparecchio è predisposto per effettuare una doppia regolazione al fine di ottimizzare l'emissione luminosa sulla strada; una regolazione angolare, che permette di orientarlo quando la fune non è perpendicolare alla strada, ed una regolazione trasversale, che permette di orientarlo quando la fune non è parallela al suolo
- Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
- Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K
- Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

● **AN-96** / Antracite metallizzato / Goffrato



THEOS LUM MAXI



THEOS LUM MINI

Si prega di visitare il nostro sito
www.performanceinlighting.com
per i dati più aggiornati.

THEOS LUM MAXI SR

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
210 W	II	✓	-	4000	✓	SR	-	25920 lm	21636 lm	80	10	60000 h	●	**06119296**
135 W	II	✓	-	4000	✓	SR	-	17280 lm	14622 lm	80	10	60000 h	●	**06119496**



THEOS LUM MINI SR

IK10 24J xx9

POTENZA	CLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO DELLA SORGENTE	FLUSSO DI APPARECCHIO	L	B	LIFETIME	COLORE/ RAL	CODICE
Power LED dimmerabile 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
135 W	II	✓	-	4000	✓	SR	-	17280 lm	14720 lm	80	10	60000 h	●	**06134496**
70 W	II	✓	-	4000	✓	SR	-	8640 lm	7475 lm	80	10	60000 h	●	**06134796**



ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE
THEOS LUM		
Vetro protettivo MAXI		**14175120**
Vetro protettivo MINI		**14460820**

14175120
14460820

THEOS LUM MAXI



THEOS LUM MINI



INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
001080	334
001081	334
001092	334
001111	334
001112	334
001126	334
001471	315
001472	315
001473	315
001474	315
001475	315
001476	315
001477	315
001478	315
001479	315
001700	338
001704	338
001708	338
001709	338
001710	338
001712	338
001718	336
001720	336
001724	336
001728	336
001729	336
001730	336
001797	338
001799	338
001800	338
001804	338
001808	338
001809	338
002000	310
002001	310
002002	310
002010	310
002011	310
002012	310
002020	310
002021	310
002022	310
002030	311
002031	311
002032	311
002045	311
002046	311
002047	311
002060	311
002061	311
002062	311
002075	313
002076	313
002077	313
002095	314
002097	314
002098	314
004951	332
004960	331
004961	331
004962	331
004970	332
004972	332
005000	333
005010	333
005013	333
005700	329
005702	329
005704	329
005706	329
005707	329
005708	329
005740	326
005742	326
005744	326
005746	326
005747	326
005748	326
005780	329
005782	329
005784	329
005786	330
005787	330
005788	330
005821	327
005823	327
005825	327
005827	327
005828	327
005829	327
007334	395
007340	395
007341	395
007354	395
007356	395
007357	395
007600	344
007601	344
007602	342
007603	342
007604	344
007606	344
007607	344
007608	342
007609	342
007614	344
007705	295
007706	295
007711	295
007712	295
007713	295
007714	295
007935	295
007938	295
007939	295
055740	326
055742	326
055744	326
055746	326
055747	326
055833	327
055835	327
055837	327
055839	327
055840	327
055841	327
300254	324
300255	324
300257	324
300258	324
300264	324
300265	324
300267	324
300268	324
300274	324
300275	324
300277	324
300278	324
300334	322
300335	322
300337	322
300338	322
300354	322
300355	322
300357	322
300358	322
300454	322
300455	322
300457	322
300458	322
300469	322
300470	322
300472	322
300473	322
300484	322
300485	322
300487	322
300488	322
301381	320
301382	320
301383	320
301409	310
301410	310
301411	310
301413	311
301414	311
301415	311
301461	377
301462	377
301463	377
301467	377
301468	377
301469	377
301482	377
301483	377
301484	378
301488	377
301489	378
301490	378
301501	378
301502	378
301503	378
301507	378
301508	378
301509	378
301643	320
301644	320
301645	320
301649	320
301650	320
301651	320
301655	310
301656	310
301657	310
301659	310
301660	310
301661	310
301663	311
301664	311
301665	311
301667	311
301668	311
301669	311
302010	320
302011	320
302012	320
302016	320
302017	320
302018	320
302022	320
302023	320
302024	320
302034	317
302035	317
302036	317
302043	317
302044	317
302045	317
302052	317
302053	317
302054	317
302061	317
302062	317
302063	317
302073	318
302074	318
302075	318
302275	405
302276	405
302284	405
302285	405
302292	318
302293	318
302294	318
302298	318
302299	318
302300	318
302631	317
302632	317
302633	317
302634	317
303063	332
303064	332
303065	332
303066	332
303102	313
303103	313
303104	313
303106	314
303107	314
303108	314
303114	313
303115	313
303116	313
303118	314
303119	314
303120	314
303216	397
303217	397
303218	397
303219	397
303220	397
303221	397
303348	271
303349	271
303350	271
303351	271
303354	271
303355	271
303356	271
303357	271
303360	271
303361	271
303362	271
303363	271
303366	271
303367	271
303368	271
303369	271
303387	363
303389	363
303391	363
303393	363
303395	363
303397	363
303399	363
303401	363
303403	363
303405	363
303407	363
303409	363
303410	363
303411	363
303412	300
303413	300
303414	300
303415	300
303416	301
303417	301
303418	301
303419	301
303420	301
303421	301
303422	301
303423	301
303448	271
303449	271
303450	271
303451	271
303452	271
303453	271
303454	271
303455	271
303456	288
303457	288
303458	288
303459	289
303460	289
303461	289
303462	288
303463	288
303464	288
303465	288
303466	288
303467	288
303468	332
303469	332
303470	332
303471	332
303472	331
303473	331
303474	331
303475	331
303476	317
303477	317
303478	317
303479	317
303480	288
303481	288
303482	288
303483	288
303484	288
303485	288
303486	288
303487	288
303488	288
303489	289
303490	289
303491	289
303494	451
303496	451
303497	451
303499	451
303501	451
303528	451
303531	277
303532	277
303533	277
303534	277
303535	277
303536	277
303537	277
303538	277
303539	277
303540	277
303541	277
303542	277
303543	277
303544	277
303545	277
303546	277
303547	277
303548	277
303549	279
303550	279
303551	279
303552	279
303553	279
303554	279
303555	279
303556	279
303557	279
303558	279
303559	279
303560	279
303561	279
303562	279
303563	279
303564	279
303565	279
303566	279
303568	365
303570	365
303572	365
303574	365
303576	365
303578	365
303580	365
303582	365
303593	288
303594	288
303595	288
303596	288
303597	288
303598	288
303599	288
303600	288
303601	288
303602	288
303603	288
303604	288
303605	288
303606	288
303607	288
303608	288
303609	288
303610	288
303611	289
303612	289
303613	289
303614	289
303615	289
303616	289
303629	332
303630	332
303631	332
303632	332
303633	332
303634	332
303635	317
303636	317
303637	317
303638	317
303733	266
303734	266
303735	267
303736	267
303744	265

CODICE	PAG
303745	265
303746	265
303747	265
303748	266
303749	266
303750	266
303751	266
303752	266
303753	266
303754	266
303755	266
303756	266
303757	266
303758	266
303759	266
303760	267
303761	267
303762	267
303763	267
303794	266
303795	265
303797	266
303798	268
303799	268
303800	268
303801	268
303802	269
303803	269
303804	269
303805	269
303806	269
303807	269
303808	269
303809	269
303810	269
303811	269
303812	269
303813	269
303814	451
303840	266
303841	266
303842	265
303843	269
303844	269
303845	269
303846	269
303847	269
303848	269
303849	269
303850	269
303894	285
303895	285
303897	285
303898	285
303900	285
303901	285
303903	285
303904	285
303906	285
303907	285
303909	285
303910	285
303912	285
303913	285
303915	285
303916	285
303918	285
303919	285
303921	285
303922	285
303924	285
303925	285
303927	285

CODICE	PAG
303928	285
303930	286
303931	286
303933	286
303934	286
303936	286
303937	286
303939	286
303940	286
303942	286
303943	286
303945	286
303946	286
303949	285
303950	285
303952	285
303953	285
303955	285
303956	285
303958	285
303959	285
303961	285
303962	285
303964	285
303965	285
303967	285
303968	285
303970	285
303971	285
303973	285
303974	285
303976	285
303977	285
303979	285
303980	285
303982	285
303983	285
303985	286
303986	286
303988	286
303989	286
303991	286
303992	286
303994	286
303995	286
303997	286
303998	286
304000	286
304001	286
304024	451
304084	403
304085	403
304086	403
304087	403
304088	403
304089	403
304090	403
304091	403
304092	403
304093	403
304094	403
304095	403
304096	277
304097	277
304098	277
304099	277
304100	277
304101	277
304102	279
304103	279
304104	279
304105	279
304106	279

CODICE	PAG
304107	279
304108	388
304109	388
304110	388
304111	388
304112	388
304113	388
304114	390
304115	390
304116	390
304117	390
304118	390
304119	390
304120	390
304121	390
304122	390
304123	390
304124	390
304125	390
304126	305
304127	305
304128	305
304129	305
304130	305
304131	305
304134	305
304135	305
304138	305
304139	305
304140	305
304141	305
304142	305
304160	303
304161	303
304162	303
304163	303
304164	303
304165	303
304168	303
304169	303
304172	303
304173	303
304174	303
304175	303
304196	279
304197	279
304198	266
304199	266
304200	266
304201	266
304202	266
304203	266
304204	303
304205	303
304206	303
304207	303
304208	305
304209	305
304210	305
304211	305
304212	297
304213	297
304214	297
304215	297
304216	297
304217	297
304224	297
304225	297
304226	297
304227	297
304228	297
304229	297
304236	297

CODICE	PAG
304237	297
304238	297
304239	297
304240	297
304241	297
304242	297
304243	297
304244	297
304245	297
304246	297
304247	297
304254	297
304255	297
304256	297
304257	297
304258	297
304259	297
304266	297
304267	297
304268	297
304269	297
304270	297
304271	297
304278	297
304279	297
304280	297
304281	297
304282	297
304283	297
304345	279
304346	279
304347	279
304348	279
304394	266
304395	266
304396	266
304397	266
304398	266
304399	266
304400	267
304401	267
304402	267
304403	267
304404	267
304405	267
304406	267
304407	267
304408	267
304409	267
304410	267
304411	267
304416	266
304417	266
304418	266
304419	266
304420	266
304421	266
304422	266
304423	266
304424	266
304425	266
304426	266
304427	266
304428	267
304429	267
304430	267
304431	267
304432	267
304433	267
304487	272
304488	272
304489	272
304490	272

CODICE	PAG
304491	272
304492	272
304545	290
304546	290
304547	290
304548	290
304551	291
304552	291
304553	291
304554	291
304557	292
304558	292
304559	292
304560	292
304563	293
304564	293
304565	293
304566	293
304608	349
304609	349
304610	349
304611	349
304613	399
304614	399
304615	399
304616	399
304617	399
304618	399
304619	399
304620	399
304647	299
304648	299
304649	299
304650	299
304651	299
304652	299
304659	299
304660	299
304661	299
304662	299
304663	299
304664	299
304665	299
304666	299
304667	299
304668	299
304669	299
304670	299
304689	349
304690	349
304779	299
304780	299
304781	299
304782	299
304783	299
304784	299
304785	299
304786	299
304787	299
304788	299
304789	299
304790	299
304791	392
304792	392
304823	263
304824	263
304825	263
304826	263
304827	263
304828	263
304829	263
304830	263
304831	263

CODICE	PAG
304832	263
304833	263
304834	263
304847	263
304848	263
304849	263
304850	263
304851	263
304852	263
304853	263
304854	263
304855	263
304856	263
304857	263
304858	263
304859	263
304860	263
304861	263
304862	263
304863	263
304864	263
304865	263
304866	263
304867	263
304868	263
304869	263
304870	263
304871	264
304872	264
304873	264
304874	264
304875	264
304876	264
304877	264
304878	264
304879	264
304880	264
304881	264
304882	264
304896	357
304897	357
304898	357
304899	357
304900	357
304901	357
304908	357
304909	357
304910	357
304911	357
304912	357
304913	357
304920	357
304921	357
304922	357
304923	357
304924	357
304925	357
304932	358
304933	358
304934	358
304935	358
304936	358
304937	358
304944	359
304945	359
304946	359
304947	359
304948	359
304949	359
304956	359
304957	359
304958	359
304959	359

INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
304960	359
304961	359
304973	292
304974	292
304975	292
304976	292
304980	361
304981	361
304982	361
304983	361
304984	361
304985	361
304992	361
304993	361
304994	361
304995	361
304996	361
304997	361
305004	361
305005	361
305006	361
305007	361
305008	361
305009	361
305095	351
305096	351
305097	350
305098	350
305099	350
305100	350
305101	351
305102	351
305103	351
305104	351
305105	351
305106	351
305107	351
305108	351
305109	350
305110	350
305111	350
305112	350
305161	353
305162	353
305163	353
305164	353
305165	353
305166	353
305167	353
305168	353
305169	352
305170	352
305171	352
305172	352
305173	353
305174	353
305175	353
305176	353
305177	353
305178	353
305179	353
305180	353
305181	352
305182	352
305183	352
305184	352
305233	355
305234	355
305235	355
305236	355
305237	355
305238	355
305239	355
305240	355
305241	354
305242	354
305243	354
305244	354
305245	355
305246	355
305247	355
305248	355
305249	355
305250	355
305251	355
305252	355
305253	354
305254	354
305255	354
305256	354
305308	371
305309	371
305310	371
305311	371
305312	371
305313	371
305320	371
305321	371
305322	371
305323	371
305324	371
305325	371
305332	371
305333	371
305334	371
305335	371
305336	371
305337	371
305344	369
305345	369
305346	369
305347	369
305348	369
305349	369
305356	369
305357	369
305358	369
305359	369
305360	369
305361	369
305368	369
305369	369
305370	369
305371	369
305372	369
305373	369
305485	351
305486	351
305487	351
305488	351
305489	351
305490	351
305508	349
305509	349
305660	235
305661	235
305662	234
305663	234
305664	236
305665	236
305666	235
305667	235
305668	234
305669	234
305670	236
305671	236
305672	235
305673	235
305674	234
305675	234
305676	236
305677	236
305678	235
305679	235
305680	234
305681	234
305682	236
305683	236
305684	235
305685	235
305686	235
305687	235
305688	235
305689	235
305690	235
305691	235
305692	235
305693	235
305694	234
305695	234
305696	236
305697	236
305698	235
305699	235
305700	234
305701	234
305702	236
305703	236
305704	235
305705	235
305706	234
305707	234
305708	236
305709	236
305710	241
305711	241
305719	475
305722	475
305726	475
305730	475
305734	475
305738	475
305831	358
305832	358
305833	358
305834	358
305835	358
305836	358
305918	235
305919	235
305920	234
305921	234
305922	236
305923	236
305924	235
305925	235
305926	234
305927	234
305928	236
305929	236
305930	235
305931	235
305932	235
305933	235
305934	235
305935	235
305936	234
305937	234
305938	236
305939	236
305940	244
305941	244
305942	244
305943	244
305944	244
305945	245
305946	245
305947	245
305948	244
305949	244
305950	244
305951	244
305952	244
305953	244
305954	244
305955	244
305959	476
305960	476
305961	476
305968	476
305969	476
305970	476
305981	476
305984	476
305988	244
305989	244
305990	244
305991	244
305992	244
305993	245
305994	245
305995	245
305998	244
305999	244
306000	244
306001	245
306002	245
306003	245
306059	453
306061	453
306063	455
306064	455
306065	455
306066	455
306067	455
306114	423
306116	423
306125	420
306126	421
306128	425
306131	280
306139	307
306140	307
306141	307
306142	307
306143	307
306144	307
306159	244
306160	244
306161	244
306162	244
306163	244
306164	245
306165	245
306166	245
306174	280
306175	280
306176	280
306177	280
306178	280
306179	374
306180	374
306181	374
306182	374
306183	374
306184	374
306185	374
306186	374
306187	374
306188	374
306189	374
306190	374
306193	374
306194	374
306195	374
306196	374
306199	420
306200	421
306201	420
306202	421
306203	421
306204	421
306205	421
306206	421
306207	421
306209	421
306210	421
306248	16
306250	16
306252	19
306254	19
306256	16
306260	16
306264	17
306268	19
306272	19
306276	20
306280	17
306284	20
306289	403
306290	403
306311	283
306312	283
306313	283
306314	283
306315	283
306316	283
306323	434
306324	434
306325	434
306326	434
306327	434
306328	434
306329	434
306330	434
306331	434
306332	434
306333	434
306334	434
306335	434
306336	434
306337	434
306338	434
306339	434
306340	434
306341	434
306342	434
306343	434
306344	434
306345	434
306346	434
306352	403
306353	403
306354	403
306355	403
306369	16
306371	16
306373	19
306375	19
306377	16
306381	16
306385	17
306389	19
306393	19
306397	20
306401	17
306405	20
306428	479
306429	479
306430	478
306431	480
306432	479
306433	479
306434	478
306435	478
306436	479
306437	479
306438	478
306439	480
306440	479
306441	479
306442	478
306443	478
306444	480
306445	480
306446	480
306447	480
306448	479
306449	479
306450	479
306451	479
306452	478
306453	478
306454	479
306455	479
306456	478
306457	478
306458	479
306459	479
306460	478
306461	478
306462	479
306463	479
306464	478
306465	478
306466	480
306467	480
306468	478
306469	478
306470	480
306471	480
306472	478
306473	478
306474	480
306475	480
306476	480
306477	480
306478	480
306479	480
306480	480
306481	480
306482	478
306483	478
306484	478
306485	478
306486	478
306487	478
306497	234

CODICE	PAG
306498	234
306499	234
306500	234
306501	234
306502	234
306503	234
306504	234
306512	414
306513	414
306514	414
306521	414
306522	414
306523	414
306529	415
306530	415
306535	415
306536	415
306539	415
306540	415
306541	415
306542	415
306552	399
306553	399
306554	399
306555	399
306593	482
306594	482
306595	482
306596	482
306597	482
306598	482
306599	482
306600	482
306601	482
306602	482
306603	482
306604	482
306605	482
306606	482
306607	482
306608	482
306609	482
306610	482
306611	482
306612	482
306613	482
306614	482
306615	482
306616	482
306617	484
306618	484
306621	484
306622	484
306625	484
306626	484
306629	484
306630	484
306633	484
306634	484
306637	484
306638	484
306641	484
306642	484
306643	484
306644	484
306645	484
306646	484
306647	484
306648	484
306649	484
306650	484
306651	484
306652	484

CODICE	PAG
306657	285
306658	285
306668	401
306669	401
306670	401
306671	401
306672	483
306673	483
306674	483
306675	483
306676	483
306677	483
306678	483
306679	483
306680	483
306681	483
306682	483
306683	483
306684	483
306685	483
306686	483
306687	483
306688	483
306689	483
306690	483
306691	483
306692	483
306693	483
306694	483
306695	483
306705	307
306706	307
306802	236
306803	236
306804	236
306805	236
306806	236
306807	236
306808	236
306809	236
306810	236
306811	236
306812	236
306813	236
306814	237
306815	237
306816	237
306817	237
306818	237
306819	237
306820	237
306821	237
306822	237
306823	237
306824	237
306825	237
306826	236
306827	236
306828	236
306829	236
306830	236
306831	236
306832	236
306833	236
306834	237
306835	237
306836	237
306837	237
306838	237
306839	237
306840	237
306841	237
306842	237

CODICE	PAG
306843	237
306844	237
306845	237
306846	237
306847	237
306848	237
306849	237
306850	237
306851	237
306852	237
306853	237
306854	234
306855	234
306856	234
306857	234
306858	234
306859	234
306860	234
306861	234
306862	234
306863	234
306864	234
306865	234
306866	238
306867	238
306868	238
306869	238
306870	238
306871	238
306872	238
306873	238
306874	238
306875	238
306876	238
306877	238
306878	238
306879	238
306880	238
306881	238
306882	238
306883	238
306884	238
306885	238
306886	238
306887	238
306888	238
306889	238
306890	237
306891	237
306892	237
306893	237
306894	237
306895	237
306896	237
306897	237
306898	235
306899	235
306900	235
306901	235
306902	235
306903	235
306904	235
306905	235
306906	238
306907	238
306908	238
306909	238
306910	238
306911	238
306912	238
306913	238
306914	238
306915	238

CODICE	PAG
306916	238
306917	238
306918	238
306919	238
306920	238
306921	238
307528	367
307529	367
307530	367
307531	367
307532	367
307533	367
307534	367
307535	367
307536	367
307537	367
307538	367
307539	367
307540	367
307541	367
307542	367
307543	367
307544	367
307545	367
307546	367
307547	367
307548	367
307549	367
307550	367
307551	367
310817	184
310820	184
310822	184
310834	184
310835	184
310836	184
310871	184
310872	184
310874	184
310879	184
310880	184
310881	184
310884	184
310885	184
310889	184
310891	184
310892	184
310893	184
310898	184
310899	184
310900	184
310903	184
310904	184
310905	184
700192	300
700193	300
700195	301
700196	301
700198	301
700199	301
700256	274
700257	274
700258	274
700259	273
700260	273
700261	273
700262	274
700263	274
700264	274
700265	273
700266	273
700267	273
700268	274

CODICE	PAG
700269	274
700270	274
700271	274
700272	274
700273	274
700274	274
700275	274
700276	274
700277	275
700278	275
700279	275
3013816	320
3013826	320
3013836	320
3014096	310
3014106	310
3014116	310
3014136	311
3014146	311
3014156	311
3016436	320
3016446	320
3016456	320
3016496	320
3016506	320
3016516	320
3016556	310
3016566	310
3016576	310
3016596	310
3016606	310
3016616	310
3016636	311
3016646	311
3016656	311
3016676	311
3016686	311
3016696	311
3100003	257
3100004	257
3100005	257
3100006	257
3100007	257
3100037	307
3100038	307
3100062	389
3100064	389
3100066	389
3100129	418
3100132	418
3100135	329
3100136	329
3100137	329
3100138	329
3100139	329
3100140	329
3100141	329
3100142	329
3100143	329
3100144	329
3100145	329
3100146	329
3100147	329
3100148	329
3100149	329
3100150	329
3100151	329
3100152	329
3100153	330
3100154	330
3100155	330
3100156	330
3100157	330

CODICE	PAG
3100158	330
3100159	326
3100160	326
3100161	326
3100162	326
3100163	326
3100164	326
3100165	326
3100166	326
3100167	326
3100168	326
3100169	326
3100170	326
3100171	326
3100172	326
3100173	326
3100174	326
3100175	326
3100176	326
3100177	327
3100178	327
3100179	327
3100180	327
3100181	327
3100182	327
3100194	324
3100195	324
3100200	324
3100201	324
3100202	324
3100203	324
3100208	324
3100209	324
3100210	322
3100211	322
3100216	322
3100217	322
3100218	322
3100219	322
3100224	322
3100225	322
3100226	322
3100227	322
3100232	322
3100233	322
3100278	340
3100279	340
3100763	261
3100764	261
3100765	261
3100766	261
3100767	261
3100768	261
3100769	261
3100770	261
3100786	241
3100787	241
3100788	241
3100789	241
3100790	241
3100791	241
3100792	241
3100793	241
3100794	241
3100795	241
3100812	282
3100813	282
3100814	282
3100815	282
3100816	282
3100817	282
3100818	281
3100819	281

INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
3100820	281
3100821	281
3100822	281
3100823	281
3100830	281
3100831	281
3100832	281
3100833	281
3100834	281
3100835	281
3100842	282
3100843	282
3100844	282
3100845	282
3100846	282
3100847	282
3100848	282
3100849	282
3100850	282
3100851	282
3100852	282
3100853	282
3100854	282
3100855	282
3100856	282
3100857	282
3100858	282
3100859	282
3100866	282
3100867	282
3100868	282
3100869	282
3100870	282
3100871	282
3100875	394
3100876	394
3100877	394
3100878	394
3100879	394
3100880	394
3100881	394
3100882	394
3100971	175
3100972	175
3100973	175
3100974	175
3100975	176
3100976	176
3100977	176
3100978	176
3100979	175
3100980	175
3100981	175
3100982	175
3100983	175
3100984	175
3100985	175
3100986	175
3101060	261
3101061	261
3101062	261
3101063	261
3101109	417
3101115	417
3101121	419
3101127	419
3101130	421
3101134	421
3101136	421
3101178	413
3101179	413
3101182	413
3101183	413
3101184	224
3101185	224
3101186	224
3101187	224
3101188	224
3101189	224
3101190	224
3101191	224
3101192	224
3101193	224
3101194	224
3101195	224
3101196	224
3101197	224
3101198	224
3101199	224
3101602	260
3101603	260
3101604	260
3101605	260
3101651	405
3101652	405
3101653	405
3101654	405
3101686	148
3101687	148
3101688	148
3101689	148
3101690	148
3101691	148
3101692	148
3101693	148
3101694	148
3101695	148
3101704	242
3101705	242
3101706	242
3101707	242
3101708	242
3101709	242
3101710	242
3101711	242
3101714	242
3101715	242
3101716	178
3101717	178
3101718	178
3101719	178
3101720	178
3101721	178
3101722	178
3101723	178
3101724	178
3101725	178
3101726	178
3101727	178
3101728	178
3101729	178
3101730	178
3101731	178
3101732	178
3101733	178
3101734	178
3101735	178
3101736	178
3101737	178
3101738	178
3101739	178
3101740	178
3101741	178
3101742	178
3101743	178
3101744	178
3101745	178
3101746	178
3101747	178
3101750	224
3101751	224
3101754	224
3101755	224
3101775	489
3101776	489
3101777	489
3101778	489
3101891	479
3101892	479
3101893	480
3101894	480
3101895	479
3101896	479
3101897	480
3101898	480
3101899	479
3101900	479
3101901	480
3101902	480
3101903	479
3101904	479
3101905	480
3101906	480
3101907	479
3101908	479
3101909	480
3101910	480
3101911	479
3101912	479
3101913	480
3101914	480
3101973	405
3101974	405
3101975	405
3101976	405
3102163	308
3102164	308
3102527	260
3102528	260
3102529	260
3102530	260
3102564	308
3102566	308
3102567	308
3102568	308
3102569	308
3102570	308
3102571	308
3102572	308
3102743	421
3102744	421
3102746	420
3102747	420
3102748	427
3102749	479
3102750	479
3102751	480
06257287	216
01062594	446
04001794	431
04001994	431
04002094	431
04002294	431
04002394	443
04002494	443
04002594	443
04002994	443
04003094	443
04003194	443
04003594	431
04003794	431
04003894	443
04004094	443
04016794	431
04016994	431
04021594	446
04021694	446
04021794	446
04021894	446
04021994	446
04022094	446
04022194	446
04022294	446
04022394	445
04022494	445
04022594	445
04022694	446
04022794	446
04022894	446
04022994	445
04023094	446
04023194	446
04023294	446
04025094	446
04032394	443
04032694	443
04032794	443
04032894	443
04032994	443
04033394	443
04033494	443
04033594	443
04033694	443
04034694	443
04035094	441
04035194	441
04035294	441
04035394	441
04035494	441
04035594	441
04035694	441
04035794	441
04035894	441
04395894	439
04395994	439
04396094	439
04396194	439
04396294	439
04396394	439
04396494	439
04396594	439
04396694	439
06015296	381
06015396	381
06015696	385
06015896	385
06016096	385
06017396	381
06017496	381
06017704	381
06017804	381
06018104	381
06018204	381
06021296	385
06021396	385
06021496	385
06033396	387
06033496	387
06033596	387
06033696	387
06033796	387
06033896	387
06033996	387
06034096	387
06034196	387
06034296	387
06034396	387
06034496	387
06036596	383
06036696	383
06036796	383
06036896	383
06036904	383
06037004	383
06037104	383
06037204	383
06037396	383
06037496	383
06037596	383
06037696	383
06037704	383
06037804	383
06037904	383
06038004	383
06042796	471
06042896	471
06042996	471
06043096	471
06043196	471
06043296	471
06043396	471
06043496	471
06043596	471
06043696	471
06043796	471
06043896	471
06043996	471
06044096	471
06044196	471
06044296	471
06049296	472
06049396	472
06049496	472
06049596	472
06049696	472
06049796	472
06049896	472
06049996	472
06050096	472
06050196	472
06050296	472
06050396	472
06050496	472
06050596	472
06050696	472
06050796	472
06059781	407
06059896	407
06059904	407
06060081	407
06060196	407
06060204	407
06060381	407
06060496	407
06060504	407
06060681	407
06060796	407
06060804	407
06060981	407
06061096	407
06061104	407
06061281	407
06061396	407
06061404	407
06062581	407
06062696	407
06062704	407
06062881	407
06062996	407
06063004	407
06063181	407
06063296	407
06063304	407
06063481	407
06063596	407
06063604	407
06063781	407
06063896	407
06063904	407
06064081	407
06064196	407
06064204	407
06070396	471
06070496	471
06070596	471
06070696	471
06070796	471
06070896	471
06070996	471
06071096	471
06071196	471
06071296	471
06071396	471
06071496	471
06071596	471
06071696	471
06071796	471
06071896	471
06071996	472
06072096	472
06072196	472
06072296	472
06072396	472
06072496	472
06072596	472
06072696	472
06072796	472
06072896	472
06072996	472
06073096	472
06073196	472
06073296	472
06073396	472
06073496	472
06073596	471
06073696	471
06073796	471
06073896	471
06073996	471
06074096	471
06074196	471
06074296	471
06074396	472
06074496	472
06074596	472
06074696	472
06074796	472
06074896	472
06074996	472
06075096	472
06080981	409
06081096	409
06081104	409
06081281	409
06081396	409
06081404	409
06081581	409
06081696	409

CODICE	PAG
06081704	409
06083381	409
06083496	409
06083504	409
06083681	409
06083796	409
06083804	409
06083981	409
06084096	409
06084104	409
06094094	418
06094294	418
06094494	418
06094694	418
06105094	418
06105194	418
06105494	416
06105794	416
06106694	416
06106794	416
06106994	416
06107094	416
06109390	489
06109690	489
06109996	476
06110296	476
06110396	476
06110596	476
06110896	476
06111196	476
06111496	476
06112594	226
06112794	226
06112994	226
06113194	226
06113394	226
06113594	226
06113794	226
06113994	226
06114894	417
06115394	414
06115794	414
06119296	491
06119496	491
06119994	417
06120094	415
06120194	415
06120594	226
06120794	226
06120994	226
06121194	226
06124980	415
06126994	227
06127294	227
06127594	227
06127894	227
06130796	476
06130896	476
06134496	491
06134796	491
06135394	230
06135694	230
06137394	229
06137994	229
06138594	229
06147380	415
06147480	415
06147585	415
06148585	414
06148680	414
06148985	414
06149080	414
06149394	417
06155994	227
06156094	227
06156194	227
06156294	227
06171094	423
06171694	423
06172294	423
06172894	423
06173887	202
06173987	202
06174187	202
06174287	202
06174387	202
06174487	202
06174587	202
06174687	202
06174787	203
06174887	203
06174987	203
06175087	203
06175187	203
06175287	203
06175387	203
06175487	203
06175587	201
06175687	201
06175787	201
06175887	201
06175987	201
06176087	201
06176187	201
06176287	201
06176387	213
06176487	213
06176587	213
06176687	213
06176787	213
06176887	213
06176987	213
06177087	213
06177187	212
06177287	212
06177387	212
06177487	212
06177587	212
06177687	212
06177787	212
06177887	212
06177987	211
06178087	211
06178187	211
06178287	211
06178387	211
06178487	211
06178587	211
06178687	211
06178787	212
06178887	212
06178987	212
06179087	212
06179187	212
06179287	212
06179387	212
06179487	212
06179596	457
06179696	457
06179996	457
06180096	457
06180387	202
06180487	202
06180587	202
06180687	202
06180787	202
06180887	202
06180987	202
06181087	202
06181187	203
06181287	203
06181387	203
06181487	203
06181587	203
06181687	203
06181787	203
06181887	203
06181987	201
06182087	201
06182187	201
06182287	201
06182387	201
06182487	201
06182587	201
06182687	201
06182787	213
06182887	213
06182987	213
06183087	213
06183187	213
06183287	213
06183387	213
06183487	213
06183587	212
06183687	212
06183787	212
06183887	212
06183987	212
06184087	212
06184187	212
06184287	212
06184387	211
06184487	211
06184587	211
06184687	211
06184787	211
06184887	211
06184987	211
06185087	211
06185187	212
06185287	212
06185387	212
06185487	212
06185587	212
06185687	212
06185787	212
06185887	212
06185987	202
06186096	459
06186196	459
06186496	459
06186596	459
06186887	202
06186987	202
06187087	202
06187187	202
06187287	202
06187387	202
06187487	202
06187587	203
06187687	203
06187787	203
06187887	203
06187987	203
06188087	203
06188187	203
06188287	203
06188387	201
06188487	201
06188587	201
06188687	201
06188787	201
06188887	201
06188987	201
06189087	201
06189187	213
06189287	213
06189387	213
06189487	213
06189587	213
06189687	213
06189787	213
06189887	213
06189987	212
06190087	212
06190187	212
06190287	212
06190387	212
06190487	212
06190587	212
06190687	212
06190787	211
06190887	211
06190987	211
06191087	211
06191187	211
06191287	211
06191387	211
06191487	211
06191587	212
06191687	212
06191787	212
06191887	212
06191987	212
06192087	212
06192187	212
06192287	212
06192387	205
06192487	205
06192587	205
06192687	205
06192787	205
06192887	205
06192987	205
06193087	205
06193187	206
06193287	206
06193387	206
06193487	206
06193587	206
06193687	206
06193787	206
06193887	206
06193987	204
06194087	204
06194187	204
06194287	204
06194387	204
06194487	204
06194587	204
06194687	204
06194787	216
06194887	216
06194987	216
06195087	216
06195187	216
06195287	216
06195387	216
06195487	216
06195587	215
06195687	215
06195787	215
06195887	215
06195987	215
06196087	215
06196187	215
06196287	215
06196387	214
06196487	214
06196587	214
06196687	214
06196787	214
06196887	214
06196987	214
06197087	214
06197187	215
06197287	215
06197387	215
06197487	215
06197587	215
06197687	215
06197787	215
06197887	215
06197987	205
06198087	205
06198187	205
06198287	205
06198387	205
06198487	205
06198587	205
06198687	205
06198787	206
06198887	206
06198987	206
06199087	206
06199187	206
06199287	206
06199387	206
06199487	206
06199587	204
06199687	204
06199787	204
06199887	204
06199987	204
06200087	204
06200187	204
06200287	204
06200387	216
06200487	216
06200587	216
06200687	216
06200787	216
06200887	216
06200987	216
06201087	216
06201187	215
06201287	215
06201387	215
06201487	215
06201587	215
06201687	215
06201787	215
06201887	215
06201987	214
06202087	214
06202187	214
06202287	214
06202387	214
06202487	214
06202587	214
06202687	214
06202787	215
06202887	215
06202987	215
06203087	215
06203187	215
06203287	215
06203387	215
06203487	215
06203687	205
06203787	205
06203887	205
06203987	205
06204087	205
06204187	205
06204287	205
06204387	205
06204487	206
06204587	206
06204687	206
06204787	206
06204887	206
06204987	206
06205087	206
06205187	206
06205287	204
06205387	204
06205487	204
06205587	204
06205687	204
06205787	204
06205887	204
06205987	204
06206087	216
06206187	216
06206287	216
06206387	216
06206487	216
06206587	216
06206687	216
06206787	216
06206887	215
06206987	215
06207087	215
06207187	215
06207287	215
06207387	215
06207487	215
06207587	215
06207687	214
06207787	214
06207887	214
06207987	214
06208087	214
06208187	214
06208287	214
06208387	214
06208487	215
06208587	215
06208687	215
06208787	215
06208887	215
06208987	215
06209087	215
06209187	215
06209296	475
06209396	475
06209696	475
06209796	475
06210094	425
06210394	425
06215294	226
06216196	476
06216296	476
06216396	476
06216496	476
06216696	476
06216796	476

INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
06216896	476
06216996	476
06220294	226
06220694	226
06222196	475
06222296	475
06222596	475
06222696	475
06222996	475
06223096	475
06223396	475
06223496	475
06224196	475
06224996	475
06226694	229
06226994	229
06227294	229
06227594	230
06227894	230
06228090	489
06228190	489
06228394	226
06228494	226
06228594	226
06228694	227
06228794	227
06229094	231
06229194	231
06229294	231
06229394	231
06229494	231
06234694	226
06234794	226
06234894	226
06234994	226
06235094	226
06235194	226
06237494	227
06237894	227
06238194	227
06238494	227
06239194	247
06239294	247
06239694	247
06239794	247
06239994	247
06240194	247
06240294	247
06240494	247
06242294	248
06242394	248
06242494	248
06243194	248
06243294	248
06243394	248
06243494	248
06243594	248
06243694	248
06243794	248
06243894	248
06244794	247
06244894	247
06245094	247
06246294	247
06247494	248
06247594	248
06247694	248
06247794	248
06247894	248
06247994	248
06248094	248
06248194	248
06251490	489
06251790	489
06251990	489
06252090	489
06252690	489
06252890	489
06253290	489
06253490	489
06254387	207
06254487	207
06254587	207
06254687	207
06254787	213
06254887	213
06254987	207
06255087	207
06255187	207
06255287	207
06255387	213
06255487	213
06255587	207
06255687	207
06255787	207
06255887	207
06255987	216
06256087	216
06256187	207
06256287	207
06256387	207
06256487	207
06256587	216
06256687	216
06256787	202
06256887	203
06256987	213
06257087	205
06257187	206
06258396	457
06258496	457
06258796	457
06258896	457
06259996	457
06260096	457
06260196	457
06260296	457
06261996	459
06262096	459
06262396	459
06262496	459
06263596	459
06263696	459
06263996	459
06264096	459
06265294	427
06265394	427
06265494	427
06265594	427
06265694	427
06265794	427
06265894	429
06265994	429
06266094	429
06266194	429
06266294	429
06266394	429
06269494	436
06269594	436
06269694	436
06269794	436
06269894	436
06269994	436
06270094	436
06270194	436
06270294	436
06270394	436
06270494	435
06270594	435
06270694	436
06270794	436
06270894	436
06270994	436
06271094	436
06271194	436
06271294	436
06271394	436
06271494	436
06271594	436
06271694	435
06271794	435
06271887	221
06271987	221
06272087	221
06272187	221
06272687	221
06272787	221
06272887	221
06272987	221
06273087	222
06273187	222
06273287	221
06273387	221
06273487	222
06273587	222
06273687	221
06273787	221
06273887	222
06273987	222
06274087	221
06274187	221
06280087	221
06280187	221
06280287	221
06280387	221
06280887	221
06280987	221
06281087	221
06281187	221
06281287	222
06281387	222
06281487	221
06281587	221
06281687	222
06281787	222
06281887	221
06281987	221
06282087	222
06282187	222
06282287	221
06282387	221
06283794	436
06283894	436
06283994	436
06284094	436
06284194	436
06284294	436
06284394	436
06284494	436
06284594	436
06284694	436
06284794	435
06284894	435
06286794	419
06287394	419
06288594	417
06289194	417
06291694	427
06291794	427
14-00042	256
14-00043	256
14-00044	256
14-00045	256
14-00046	256
14-00047	256
15-00408	253
15-00409	253
15-00410	253
15-00411	253
15-00412	253
15-00413	253
15-00414	253
15-00415	253
15-00416	253
15-00417	253
15-00418	253
15-00419	253
15-00426	253
15-00427	253
15-00428	253
15-00429	253
15-00430	253
15-00431	253
15-00531	254
15-00532	254
15-00533	254
15-00534	254
15-00535	254
15-00536	254
15-00541	254
15-00542	254
15-00543	254
15-00544	254
15-00545	254
15-00547	254
15-00548	255
15-00549	255
15-00550	255
15-00551	255
15-00552	255
15-00553	255
15-00736	252
15-00737	252
15-00738	252
15-00739	252
15-00740	252
15-00741	252
15-00742	252
15-00743	252
15-00744	252
15-00745	252
15-00746	252
15-00747	252
15-00748	252
15-00749	252
15-00750	252
15-00751	252
15-00752	252
15-00753	252
15-00754	252
15-00755	252
15-00756	252
15-00757	252
15-00758	252
15-00759	252
15-00829	249
15-00855	249
15-00856	249
15-00879	251
15-00881	249
15-00882	249
15-00883	249
15-00884	249
15-00885	249
15-00886	249
15-00890	250
15-00891	250
15-00893	249
15-00894	249
15-00895	249
15-00896	249
15-00897	249
15-00898	249
15-00907	251
15-00922	255
15-00925	255
30409290100	403
30409490100	403
810710933001	53
810710933002	53
810710933003	53
810710934001	53
810710934002	53
810710934003	53
810710963001	53
810710963002	53
810710963003	53
810710964001	53
810710964002	53
810710964003	53
810711333001	53
810711333002	53
810711333003	53
810711334001	53
810711334002	53
810711334003	53
810711363001	53
810711363002	53
810711363003	53
810711364001	53
810711364002	53
810711364003	53
815710833001	54
815710833002	54
815710833003	54
815710834001	54
815710834002	54
815710834003	54
815710863001	54
815710863002	54
815710863003	54
815710864001	54
815710864002	54
815710864003	54
815711233001	54
815711233002	54
815711233003	54
815711234001	54
815711234002	54
815711234003	54
815711263001	54
815711263002	54
815711263003	54
815711264001	54
815711264002	54
815711264003	54
815711833001	54
815711833002	54
815711833003	54
815711834001	54
815711834002	54
815711834003	54
815711863001	54
815711863002	54
815711863003	54
815711864001	54
815711864002	54
815711864003	54
815712333001	54
815712333002	54
815712333003	54
815712334001	54
815712334002	54
815712334003	54
815712363001	54
815712363002	54
815712363003	54
815712364001	54
815712364002	54
815712364003	54
818710833001	55
818710833002	55
818710833003	55
818710834001	55
818710834002	55
818710834003	55
818710863001	55
818710863002	55
818710863003	55
818710864001	55
818710864002	55
818710864003	55
818711233001	55
818711233002	55
818711233003	55
818711234001	55
818711234002	55
818711234003	55
818711263001	55
818711263002	55
818711263003	55
818711264001	55
818711264002	55
818711264003	55
818711633001	55
818711633002	55
818711633003	55
818711634001	55
818711634002	55
818711634003	55
818711663001	55
818711663002	55
818711663003	55
818711664001	55
818711664002	55
818711664003	55
818712433001	55
818712433002	55
818712433003	55
818712434001	55
818712434002	55
818712434003	55
818712463001	55
818712463002	55
818712463003	55
818712464001	55
818712464002	55
818712464003	55
818713333001	55
818713333002	55
818713333003	55
818713334001	55
818713334002	55
818713334003	55
818713363001	55
818713363002	55
818713363003	55
818713364001	55

CODICE	PAG
818713364002	55
818713364003	55
822720533001	56
822720533002	56
822720533003	56
822720534001	56
822720534002	56
822720534003	56
822720563001	56
822720563002	56
822720563003	56
822720564001	56
822720564002	56
822720564003	56
822720833001	56
822720833002	56
822720833003	56
822720834001	56
822720834002	56
822720834003	56
822720863001	56
822720863002	56
822720863003	56
822720864001	56
822720864002	56
822720864003	56
822721233001	56
822721233002	56
822721233003	56
822721234001	56
822721234002	56
822721234003	56
822721263001	56
822721263002	56
822721263003	56
822721264001	56
822721264002	56
822721264003	56
822721733001	56
822721733002	56
822721733003	56
822721734001	56
822721734002	56
822721734003	56
822721763001	56
822721763002	56
822721763003	56
822721764001	56
822721764002	56
822721764003	56
822722333001	56
822722333002	56
822722333003	56
822722334001	56
822722334002	56
822722334003	56
822722363001	56
822722363002	56
822722363003	56
822722364001	56
822722364002	56
822722364003	56
0626529490101	427
8185731073300	45
8185731073301	45
8185731073302	45
8185731073400	45
8185731073401	45
8185731073402	45
8185731076300	45
8185731076301	45
8185731076302	45
8185731076400	45

CODICE	PAG
8185731076401	45
8185731076402	45
8185731103300	45
8185731103301	45
8185731103302	45
8185731103400	45
8185731103401	45
8185731103402	45
8185731106300	45
8185731106301	45
8185731106302	45
8185731106400	45
8185731106401	45
8185731106402	45
8185731143300	45
8185731143301	45
8185731143302	45
8185731143400	45
8185731143401	45
8185731143402	45
8185731146300	45
8185731146301	45
8185731146302	45
8185731146400	45
8185731146401	45
8185731146402	45
8185731183300	45
8185731183301	45
8185731183302	45
8185731183400	45
8185731183401	45
8185731183402	45
8185731186300	45
8185731186301	45
8185731186302	45
8185731186400	45
8185731186401	45
8185731186402	45
8185751073300	44
8185751073301	44
8185751073302	44
8185751073400	44
8185751073401	44
8185751073402	44
8185751076300	44
8185751076301	44
8185751076302	44
8185751076400	44
8185751076401	44
8185751076402	44
8185751103300	44
8185751103301	44
8185751103302	44
8185751103400	44
8185751103401	44
8185751103402	44
8185751106300	44
8185751106301	44
8185751106302	44
8185751106400	44
8185751106401	44
8185751106402	44
8185751143300	44
8185751143301	44
8185751143302	44
8185751143400	44
8185751143401	44
8185751143402	44
8185751146300	44
8185751146301	44
8185751146302	44
8185751146400	44
8185751146401	44

CODICE	PAG
8185751146402	44
8185751183300	44
8185751183301	44
8185751183302	44
8185751183400	44
8185751183401	44
8185751183402	44
8185751186300	44
8185751186301	44
8185751186302	44
8185751186400	44
8185751186401	44
8185751186402	44
8185761073300	43
8185761073301	43
8185761073302	43
8185761073400	43
8185761073401	43
8185761073402	43
8185761076300	43
8185761076301	43
8185761076302	43
8185761076400	43
8185761076401	43
8185761076402	43
8185761103300	43
8185761103301	43
8185761103302	43
8185761103400	43
8185761103401	43
8185761103402	43
8185761106300	43
8185761106301	43
8185761106302	43
8185761106400	43
8185761106401	43
8185761106402	43
8185761143300	43
8185761143301	43
8185761143302	43
8185761143400	43
8185761143401	43
8185761143402	43
8185761146300	43
8185761146301	43
8185761146302	43
8185761146400	43
8185761146401	43
8185761146402	43
8185761183300	43
8185761183301	43
8185761183302	43
8185761183400	43
8185761183401	43
8185761183402	43
8185761186300	43
8185761186301	43
8185761186302	43
8185761186400	43
8185761186401	43
8185761186402	43
8185791073300	46
8185791073301	46
8185791073302	46
8185791073400	46
8185791073401	46
8185791073402	46
8185791076300	46
8185791076301	46
8185791076302	46
8185791076400	46
8185791076401	46
8185791076402	46

CODICE	PAG
8185791103300	46
8185791103301	46
8185791103302	46
8185791103400	46
8185791103401	46
8185791103402	46
8185791106300	46
8185791106301	46
8185791106302	46
8185791106400	46
8185791106401	46
8185791106402	46
8185791143300	46
8185791143301	46
8185791143302	46
8185791143400	46
8185791143401	46
8185791143402	46
8185791146300	46
8185791146301	46
8185791146302	46
8185791146400	46
8185791146401	46
8185791146402	46
8185791183300	46
8185791183301	46
8185791183302	46
8185791183400	46
8185791183401	46
8185791183402	46
8185791186300	46
8185791186301	46
8185791186302	46
8185791186400	46
8185791186401	46
8185791186402	46
8190731073300	60
8190731073301	60
8190731073302	60
8190731073400	60
8190731073401	60
8190731073402	60
8190731076300	60
8190731076301	60
8190731076302	60
8190731076400	60
8190731076401	60
8190731076402	60
8190731103300	60
8190731103301	60
8190731103302	60
8190731103400	60
8190731103401	60
8190731103402	60
8190731106300	60
8190731106301	60
8190731106302	60
8190731106400	60
8190731106401	60
8190731106402	60
8190731143300	60
8190731143301	60
8190731143302	60
8190731143400	60
8190731143401	60
8190731143402	60
8190731146300	60
8190731146301	60
8190731146302	60
8190731146400	60
8190731146401	60
8190731146402	60
8190731183300	60

CODICE	PAG
8190731183301	60
8190731183302	60
8190731183400	60
8190731183401	60
8190731183402	60
8190731186300	60
8190731186301	60
8190731186302	60
8190731186400	60
8190731186401	60
8190731186402	60
8190751073300	59
8190751073301	59
8190751073302	59
8190751073400	59
8190751073401	59
8190751073402	59
8190751076300	59
8190751076301	59
8190751076302	59
8190751076400	59
8190751076401	59
8190751076402	59
8190751103300	59
8190751103301	59
8190751103302	59
8190751103400	59
8190751103401	59
8190751103402	59
8190751106300	59
8190751106301	59
8190751106302	59
8190751106400	59
8190751106401	59
8190751106402	59
8190751143300	59
8190751143301	59
8190751143302	59
8190751143400	59
8190751143401	59
8190751143402	59
8190751146300	59
8190751146301	59
8190751146302	59
8190751146400	59
8190751146401	59
8190751146402	59
8190751183300	59
8190751183301	59
8190751183302	59
8190751183400	59
8190751183401	59
8190751183402	59
8190751186300	59
8190751186301	59
8190751186302	59
8190751186400	59
8190751186401	59
8190751186402	59
8190761073300	58
8190761073301	58
8190761073302	58
8190761073400	58
8190761073401	58
8190761073402	58
8190761076300	58
8190761076301	58
8190761076302	58
8190761076400	58
8190761076401	58
8190761076402	58
8190761103300	58
8190761103301	58

CODICE	PAG
8190761103302	58
8190761103400	58
8190761103401	58
8190761103402	58
8190761106300	58
8190761106301	58
8190761106302	58
8190761106400	58
8190761106401	58
8190761106402	58
8190761143300	58
8190761143301	58
8190761143302	58
8190761143400	58
8190761143401	58
8190761143402	58
8190761146300	58
8190761146301	58
8190761146302	58
8190761146400	58
8190761146401	58
8190761146402	58
8190761183300	58
8190761183301	58
8190761183302	58
8190761183400	58
8190761183401	58
8190761183402	58
8190761186300	58
8190761186301	58
8190761186302	58
8190761186400	58
8190761186401	58
8190761186402	58
8190791073300	61
8190791073301	61
8190791073302	61
8190791073400	61
8190791073401	61
8190791073402	61
8190791076300	61
8190791076301	61
8190791076302	61
8190791076400	61
8190791076401	61
8190791076402	61
8190791103300	61
8190791103301	61
8190791103302	61
8190791103400	61
8190791103401	61
8190791103402	61
8190791106300	61
8190791106301	61
8190791106302	61
8190791106400	61
8190791106401	61
8190791106402	61
8190791143300	61
8190791143301	61
8190791143302	61
8190791143400	61
8190791143401	61
8190791143402	61
8190791146300	61
8190791146301	61
8190791146302	61
8190791146400	61
8190791146401	61
8190791146402	61
8190791183300	61
8190791183301	61
8190791183302	61

INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
8190791183400	61
8190791183401	61
8190791183402	61
8190791186300	61
8190791186301	61
8190791186302	61
8190791186400	61
8190791186401	61
8190791186402	61
8210391153330	68
8210391153430	68
8220391153330	67
8220391153430	67
8220731113300	50
8220731113301	50
8220731113302	50
8220731113400	50
8220731113401	50
8220731113402	50
8220731116300	50
8220731116301	50
8220731116302	50
8220731116400	50
8220731116401	50
8220731116402	50
8220731163300	50
8220731163301	50
8220731163302	50
8220731163400	50
8220731163401	50
8220731163402	50
8220731166300	50
8220731166301	50
8220731166302	50
8220731166400	50
8220731166401	50
8220731166402	50
8220731243300	50
8220731243301	50
8220731243302	50
8220731243400	50
8220731243401	50
8220731243402	50
8220731246300	50
8220731246301	50
8220731246302	50
8220731246400	50
8220731246401	50
8220731246402	50
8220731303300	50
8220731303301	50
8220731303302	50
8220731303400	50
8220731303401	50
8220731303402	50
8220731306300	50
8220731306301	50
8220731306302	50
8220731306400	50
8220731306401	50
8220731306402	50
8220751113300	49
8220751113301	49
8220751113302	49
8220751113400	49
8220751113401	49
8220751113402	49
8220751116300	49
8220751116301	49
8220751116302	49
8220751116400	49
8220751116401	49
8220751116402	49
8220751163300	49
8220751163301	49
8220751163302	49
8220751163400	49
8220751163401	49
8220751163402	49
8220751166300	49
8220751166301	49
8220751166302	49
8220751166400	49
8220751166401	49
8220751166402	49
8220751243300	49
8220751243301	49
8220751243302	49
8220751243400	49
8220751243401	49
8220751243402	49
8220751246300	49
8220751246301	49
8220751246302	49
8220751246400	49
8220751246401	49
8220751246402	49
8220751303300	49
8220751303301	49
8220751303302	49
8220751303400	49
8220751303401	49
8220751303402	49
8220751306300	49
8220751306301	49
8220751306302	49
8220751306400	49
8220751306401	49
8220751306402	49
8220761113300	48
8220761113301	48
8220761113302	48
8220761113400	48
8220761113401	48
8220761113402	48
8220761116300	48
8220761116301	48
8220761116302	48
8220761116400	48
8220761116401	48
8220761116402	48
8220761163300	48
8220761163301	48
8220761163302	48
8220761163400	48
8220761163401	48
8220761163402	48
8220761166300	48
8220761166301	48
8220761166302	48
8220761166400	48
8220761166401	48
8220761166402	48
8220761243300	48
8220761243301	48
8220761243302	48
8220761243400	48
8220761243401	48
8220761243402	48
8220761246300	48
8220761246301	48
8220761246302	48
8220761246400	48
8220761246401	48
8220761246402	48
8220761303300	48
8220761303301	48
8220761303302	48
8220761303400	48
8220761303401	48
8220761303402	48
8220761306300	48
8220761306301	48
8220761306302	48
8220761306400	48
8220761306401	48
8220761306402	48
8220791113300	51
8220791113301	51
8220791113302	51
8220791113400	51
8220791113401	51
8220791113402	51
8220791116300	51
8220791116301	51
8220791116302	51
8220791116400	51
8220791116401	51
8220791116402	51
8220791163300	51
8220791163301	51
8220791163302	51
8220791163400	51
8220791163401	51
8220791163402	51
8220791166300	51
8220791166301	51
8220791166302	51
8220791166400	51
8220791166401	51
8220791166402	51
8220791243300	51
8220791243301	51
8220791243302	51
8220791243400	51
8220791243401	51
8220791243402	51
8220791246300	51
8220791246301	51
8220791246302	51
8220791246400	51
8220791246401	51
8220791246402	51
8220791303300	51
8220791303301	51
8220791303302	51
8220791303400	51
8220791303401	51
8220791303402	51
8220791306300	51
8220791306301	51
8220791306302	51
8220791306400	51
8220791306401	51
8220791306402	51
8225731113300	65
8225731113301	65
8225731113302	65
8225731113400	65
8225731113401	65
8225731113402	65
8225731116300	65
8225731116301	65
8225731116302	65
8225731116400	65
8225731116401	65
8225731116402	65
8225731163300	65
8225731163301	65
8225731163302	65
8225731163400	65
8225731163401	65
8225731163402	65
8225731166300	65
8225731166301	65
8225731166302	65
8225731166400	65
8225731166401	65
8225731166402	65
8225731243300	65
8225731243301	65
8225731243302	65
8225731243400	65
8225731243401	65
8225731243402	65
8225731246300	65
8225731246301	65
8225731246302	65
8225731246400	65
8225731246401	65
8225731246402	65
8225731303300	65
8225731303301	65
8225731303302	65
8225731303400	65
8225731303401	65
8225731303402	65
8225731306300	65
8225731306301	65
8225731306302	65
8225731306400	65
8225731306401	65
8225731306402	65
8225751113300	64
8225751113301	64
8225751113302	64
8225751113400	64
8225751113401	64
8225751113402	64
8225751116300	64
8225751116301	64
8225751116302	64
8225751116400	64
8225751116401	64
8225751116402	64
8225751163300	64
8225751163301	64
8225751163302	64
8225751163400	64
8225751163401	64
8225751163402	64
8225751166300	64
8225751166301	64
8225751166302	64
8225751166400	64
8225751166401	64
8225751166402	64
8225751243300	64
8225751243301	64
8225751243302	64
8225751243400	64
8225751243401	64
8225751243402	64
8225751246300	64
8225751246301	64
8225751246302	64
8225751246400	64
8225751246401	64
8225751246402	64
8225751303300	64
8225751303301	64
8225751303302	64
8225751303400	64
8225751303401	64
8225751303402	64
8225751306300	64
8225751306301	64
8225751306302	64
8225751306400	64
8225751306401	64
8225751306402	64
8225761113300	63
8225761113301	63
8225761113302	63
8225761113400	63
8225761113401	63
8225761113402	63
8225761116300	63
8225761116301	63
8225761116302	63
8225761116400	63
8225761116401	63
8225761116402	63
8225761163300	63
8225761163301	63
8225761163302	63
8225761163400	63
8225761163401	63
8225761163402	63
8225761166300	63
8225761166301	63
8225761166302	63
8225761166400	63
8225761166401	63
8225761166402	63
8225761243300	63
8225761243301	63
8225761243302	63
8225761243400	63
8225761243401	63
8225761243402	63
8225761246300	63
8225761246301	63
8225761246302	63
8225761246400	63
8225761246401	63
8225761246402	63
8225761303300	63
8225761303301	63
8225761303302	63
8225761303400	63
8225761303401	63
8225761303402	63
8225761306300	63
8225761306301	63
8225761306302	63
8225761306400	63
8225761306401	63
8225761306402	63
8225791113300	66
8225791113301	66
8225791113302	66
8225791113400	66
8225791113401	66
8225791113402	66
8225791116300	66
8225791116301	66
8225791116302	66
8225791116400	66
8225791116401	66
8225791116402	66
8225791163300	66
8225791163301	66
8225791163302	66
8225791163400	66
8225791163401	66
8225791163402	66
8225791166300	66
8225791166301	66
8225791166302	66
8225791166400	66
8225791166401	66
8225791166402	66
8225791243300	66
8225791243301	66
8225791243302	66
8225791243400	66
8225791243401	66
8225791243402	66
8225791246300	66
8225791246301	66
8225791246302	66
8225791246400	66
8225791246401	66
8225791246402	66
8225791303300	66
8225791303301	66
8225791303302	66
8225791303400	66
8225791303401	66
8225791303402	66
8225791306300	66
8225791306301	66
8225791306302	66
8225791306400	66
8225791306401	66
8225791306402	66
8260391293330	68
8260391293430	68
8270391293330	67
8270391293430	67
8270691146304	71
8270691146404	71
8271691146304	69
8271691146404	69
8300291233300	10
8300291233400	10
8300291236300	10
8300291236400	10
8300491233300	10
8300491233400	10
8300491236300	10
8300491236400	10
8300591233300	29
8300591233400	29
8300591236300	29
8300591236400	29
8300691233300	22
8300691233400	22
8300691236300	22
8300691236400	22
8333261123310	8
8333261123410	8
8333261126310	8
8333261126410	8
8333261263310	8
8333261263410	8
8333261266310	8
8333261266410	8
8333291123310	8
8333291123410	8
8333291126310	8
8333291126410	8
8333291263310	8
8333291263410	8
8333291266310	8
8333291266410	8
8333461123310	8

CODICE	PAG
8333461123410	8
8333461126310	8
8333461126410	8
8333461263310	8
8333461263410	8
8333461266310	8
8333461266410	8
8333491123310	8
8333491123410	8
8333491126310	8
8333491126410	8
8333491263310	8
8333491263410	8
8333491266310	8
8333491266410	8
8333561123310	31
8333561123410	31
8333561126310	31
8333561126410	31
8333561263310	31
8333561263410	31
8333561266310	31
8333561266410	31
8333591123310	31
8333591123410	31
8333591126310	31
8333591126410	31
8333591263310	31
8333591263410	31
8333591266310	31
8333591266410	31
8333661123310	24
8333661123410	24
8333661126310	24
8333661126410	24
8333661263310	24
8333661263410	24
8333661266310	24
8333661266410	24
8333691123310	24
8333691123410	24
8333691126310	24
8333691126410	24
8333691263310	24
8333691263410	24
8333691266310	24
8333691266410	24
8375691223304	72
8375691223404	72
8375691226304	72
8375691226404	72
8376691223304	70
8376691223404	70
8376691226304	70
8376691226404	70
8390391383330	68
8390391383430	68
8400391383330	67
8400391383430	67
8403051133310	167
8403051133380	167
8403051133480	167
8403051136310	167
8403051136380	167
8403051136480	167
8403061133310	167
8403061133380	167
8403061133480	167
8403061136310	167
8403061136380	167
8403061136480	167
8403071133310	167
8403071133380	167

CODICE	PAG
8403071133480	167
8403071136310	167
8403071136380	167
8403071136480	167
8414151183310	161
8414151183380	161
8414151183410	161
8414151183480	161
8414151186310	161
8414151186380	161
8414151186410	161
8414151186480	161
8414151253310	161
8414151253380	161
8414151253410	161
8414151253480	161
8414151256310	161
8414151256380	161
8414151256410	161
8414151256480	161
8414161183310	162
8414161183380	162
8414161183410	162
8414161183480	162
8414161186310	162
8414161186380	162
8414161186410	162
8414161186480	162
8414161253310	162
8414161253380	162
8414161253410	162
8414161253480	162
8414161256310	162
8414161256380	162
8414161256410	162
8414161256480	162
8414171183310	162
8414171183380	162
8414171183410	162
8414171183480	162
8414171186310	162
8414171186380	162
8414171186410	162
8414171186480	162
8414171253310	162
8414171253380	162
8414171253410	162
8414171253480	162
8414171256310	162
8414171256380	162
8414171256410	162
8414171256480	162
8417151323310	163
8417151323380	163
8417151323410	163
8417151323480	163
8417151326310	163
8417151326380	163
8417151326410	163
8417151326480	163
8417151463310	163
8417151463380	163
8417151463410	163
8417151463480	163
8417151466310	163
8417151466380	163
8417151466410	163
8417151466480	163
8417161323310	164
8417161323380	164
8417161323410	164
8417161323480	164
8417161326310	164

CODICE	PAG
8417161326380	164
8417161326410	164
8417161326480	164
8417161463310	164
8417161463380	164
8417161463410	164
8417161463480	164
8417161466310	164
8417161466380	164
8417161466410	164
8417161466480	164
8417171323310	164
8417171323380	164
8417171323410	164
8417171323480	164
8417171326310	164
8417171326380	164
8417171326410	164
8417171326480	164
8417171463310	164
8417171463380	164
8417171463410	164
8417171463480	164
8417171466310	164
8417171466380	164
8417171466410	164
8417171466480	164
8423051323310	169
8423051323380	169
8423051323480	169
8423051326310	169
8423051326380	169
8423051326480	169
8423051463310	169
8423051463380	169
8423051463410	169
8423051463480	169
8423051466310	169
8423051466380	169
8423051466410	169
8423051466480	169
8423061323310	169
8423061323380	169
8423061323480	169
8423061326310	169
8423061326380	169
8423061326480	169
8423061463310	169
8423061463380	169
8423061463410	169
8423061463480	169
8423061466310	169
8423061466380	169
8423061466410	169
8423061466480	169
8423071323310	169
8423071323380	169
8423071323480	169
8423071326310	169
8423071326380	169
8423071326480	169
8423071463310	169
8423071463380	169
8423071463410	169
8423071463480	169
8423071466310	169
8423071466380	169
8423071466410	169
8423071466480	169
8425453173310	172
8425453173380	172
8425453173410	172
8425453173480	172

CODICE	PAG
8425463173310	172
8425463173380	172
8425463173410	172
8425463173480	172
8425483173310	172
8425483173380	172
8425483173410	172
8425483173480	172
8427453333310	174
8427453333380	174
8427453333410	174
8427453333480	174
8427453383310	174
8427453383380	174
8427453383410	174
8427453383480	174
8427463333310	174
8427463333380	174
8427463333410	174
8427463333480	174
8427463383310	174
8427463383380	174
8427463383410	174
8427463383480	174
8427483333310	174
8427483333380	174
8427483333410	174
8427483333480	174
8427483383310	174
8427483383380	174
8427483383410	174
8427483383480	174
8431154073310	155
8431154073380	155
8431154073410	155
8431154073480	155
8431154076310	155
8431154076380	155
8431154076410	155
8431154076480	155
8431164073310	155
8431164073380	155
8431164073410	155
8431164073480	155
8431164076310	155
8431164076380	155
8431164076410	155
8431164076480	155
8431174073310	155
8431174073380	155
8431174073410	155
8431174073480	155
8431174076310	155
8431174076380	155
8431174076410	155
8431174076480	155
8432154133310	156
8432154133380	156
8432154133410	156
8432154133480	156
8432154136310	156
8432154136380	156
8432154136410	156
8432154136480	156
8432164133310	156
8432164133380	156
8432164133410	156
8432164133480	156
8432164136310	156
8432164136380	156
8432164136410	156
8432164136480	156
8432174133310	156

CODICE	PAG
8432174133380	156
8432174133410	156
8432174133480	156
8432174136310	156
8432174136380	156
8432174136410	156
8432174136480	156
8433154193314	157
8433154193384	157
8433154193414	157
8433154193484	157
8433154196314	157
8433154196384	157
8433154196414	157
8433154196484	157
8433164193314	157
8433164193384	157
8433164193414	157
8433164193484	157
8433164196314	157
8433164196384	157
8433164196414	157
8433164196484	157
8433174193314	157
8433174193384	157
8433174193414	157
8433174193484	157
8433174196314	157
8433174196384	157
8433174196414	157
8433174196484	157
8433184193314	157
8433184193384	157
8433184193414	157
8433184193484	157
8433184196314	157
8433184196384	157
8433184196414	157
8433184196484	157
8434154253310	158
8434154253380	158
8434154253410	158
8434154253480	158
8434154256310	158
8434154256380	158
8434154256410	158
8434154256480	158
8434164253310	158
8434164253380	158
8434164253410	158
8434164253480	158
8434164256310	158
8434164256380	158
8434164256410	158
8434164256480	158
8434174253310	158
8434174253380	158
8434174253410	158
8434174253480	158
8434174256310	158
8434174256380	158
8434174256410	158
8434174256480	158
8434184253310	158
8434184253380	158
8434184253410	158
8434184253480	158
8434184256310	158
8434184256380	158
8434184256410	158
8434184256480	158
8435154323310	159
8435154323380	159

CODICE	PAG
8435154323410	159
8435154323480	159
8435154326310	159
8435154326380	159
8435154326410	159
8435154326480	159
8435154453310	159
8435154453380	159
8435154453410	159
8435154453480	159
8435154456310	159
8435154456380	159
8435154456410	159
8435154456480	159
8435164323310	159
8435164323380	159
8435164323410	159
8435164323480	159
8435164326310	159
8435164326380	159
8435164326410	159
8435164326480	159
8435164453310	159
8435164453380	159
8435164453410	159
8435164453480	159
8435164456310	159
8435164456380	159
8435164456410	159
8435164456480	159
8435174323310	159
8435174323380	159
8435174323410	159
8435174323480	159
8435174326310	159
8435174326380	159
8435174326410	159
8435174326480	159
8435174453310	159
8435174453380	159
8435174453410	159
8435174453480	159
8435174456310	159
8435174456380	159
8435174456410	159
8435174456480	159
8435184323310	160
8435184323380	160
8435184323480	160
8435184326310	160
8435184326380	160
8435184326410	160
8435184326480	160
8435184453310	160
8435184453380	160
8435184453410	160
8435184453480	160
8435184456310	160
8435184456380	160
8435184456410	160
8435184456480	160
8442453253310	180
8442453253410	180
8442453256310	180
8442453256410	180
8442463253310	180
8442463253410	180
8442463256310	180
8442463256410	180
8442473253310	180
8442473253410	180
8442473256310	180

INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
8442473256410	180
8448453323310	182
8448453323410	182
8448453326310	182
8448453326410	182
8448453463310	182
8448453463410	182
8448453466310	182
8448453466410	182
8448463323310	182
8448463323410	182
8448463326310	182
8448463326410	182
8448463463310	182
8448463463410	182
8448463466310	182
8448463466410	182
8448473323310	182
8448473323410	182
8448473326310	182
8448473326410	182
8448473463310	182
8448473463410	182
8448473466310	182
8448473466410	182
8450164053380	165
8450164053410	165
8450164053480	165
8450164056380	165
8450164056410	165
8450164056480	165
8450174053380	165
8450174053410	165
8450174056380	165
8450174056410	165
8555261343310	13
8555261343410	13
8555261346310	13
8555261346410	13
8555261513310	13
8555261513410	13
8555261516310	13
8555261516410	13
8555291343310	13
8555291343410	13
8555291346310	13
8555291346410	13
8555291513310	13
8555291513410	13
8555291516310	13
8555291516410	13
8555461343310	13
8555461343410	13
8555461346310	13
8555461346410	13
8555461513310	13
8555461513410	13
8555461516310	13
8555461516410	13
8555491343310	13
8555491343410	13
8555491346310	13
8555491346410	13
8555491513310	13
8555491513410	13
8555491516310	13
8555491516410	13
8555561343310	33
8555561343410	33
8555561346310	33
8555561346410	33
8555561513310	33
8555561513410	33
8555561516310	33
8555561516410	33
8555591343310	33
8555591343410	33
8555591346310	33
8555591346410	33
8555591513310	33
8555591513410	33
8555591516310	33
8555591516410	33
8555661343310	26
8555661343410	26
8555661346310	26
8555661346410	26
8555661513310	26
8555661513410	26
8555661516310	26
8555661516410	26
8555691343310	26
8555691343410	26
8555691346310	26
8555691346410	26
8555691513310	26
8555691513410	26
8555691516310	26
8555691516410	26
8600261403300	10
8600261403400	10
8600261406300	10
8600261406400	10
8600291403300	10
8600291403400	10
8600291406300	10
8600291406400	10
8600461403300	10
8600461403400	10
8600461406300	10
8600461406400	10
8600491403300	11
8600491403400	11
8600491406300	11
8600491406400	11
8600561403300	29
8600561403400	29
8600561406300	29
8600561406400	29
8600591403300	29
8600591403400	29
8600591406300	29
8600591406400	29
8600661403300	22
8600661403400	22
8600661406300	22
8600661406400	22
8600691403300	22
8600691403400	22
8600691406300	22
8600691406400	22
8600861403300	35
8600861403400	35
8600861406300	35
8600861406400	35
8600891366900	41
8600891403300	35
8600891403400	35
8600891406300	35
8600891406400	35
8607891273300	37
8607891273400	37
8607891276300	37
8607891276400	37
8607891363300	37
8607891363400	37
8607891366300	37
8607891366400	37
8607891463300	37
8607891463400	37
8607891466300	37
8607891466400	37
8608891273300	39
8608891273400	39
8608891276300	39
8608891276400	39
8608891343300	39
8608891343400	39
8608891346300	39
8608891346400	39
8608891443300	39
8608891443400	39
8608891446300	39
8608891446400	39
8625261403300	11
8625261403400	11
8625261406300	11
8625261406400	11
8625291403300	11
8625291403400	11
8625291406300	11
8625291406400	11
8625461403300	11
8625461403400	11
8625461406300	11
8625461406400	11
8625491403300	11
8625491403400	11
8625491406300	11
8625491406400	11
8625561403300	29
8625561403400	29
8625561406300	29
8625561406400	29
8625591403300	29
8625591403400	29
8625591406300	29
8625591406400	29
8625661403300	22
8625661403400	22
8625661406300	22
8625661406400	22
8625691403300	22
8625691403400	22
8625691406300	22
8625691406400	22
8625861403300	35
8625861403400	35
8625861406300	35
8625861406400	35
8625891366900	41
8625891403300	35
8625891403400	35
8625891406300	35
8625891406400	35
8627891273300	37
8627891273400	37
8627891276300	37
8627891276400	37
8627891363300	37
8627891363400	37
8627891366300	37
8627891366400	37
8627891463300	37
8627891463400	37
8627891466300	37
8627891466400	37
8628891273300	39
8628891273400	39
8628891276300	39
8628891276400	39
8628891343300	39
8628891343400	39
8628891346300	39
8628891346400	39
8628891443300	39
8628891443400	39
8628891446300	39
8628891446400	39
8629261283310	91
8629261283318	93
8629261283330	91
8629261283338	93
8629261283410	91
8629261283418	93
8629261283430	91
8629261283438	93
8629261286310	91
8629261286318	93
8629261286330	91
8629261286338	93
8629261286410	91
8629261286418	93
8629261286430	91
8629261286438	93
8629261288310	91
8629261288330	91
8629261288410	91
8629261288430	91
8629261403310	91
8629261403318	93
8629261403330	91
8629261403338	93
8629261403410	91
8629261403418	93
8629261403430	91
8629261403438	93
8629261406310	91
8629261406318	93
8629261406330	91
8629261406338	93
8629261406410	91
8629261406418	93
8629261406430	91
8629261406438	93
8629261408310	91
8629261408330	91
8629261408410	91
8629261408430	91
8629461543310	91
8629461543318	93
8629461543330	91
8629461543338	93
8629461543410	91
8629461543418	93
8629461543430	91
8629461543438	93
8629461546310	91
8629461546318	93
8629461546330	91
8629461546338	93
8629461546410	91
8629461546418	93
8629461546430	91
8629461546438	93
8629461548310	91
8629461548330	91
8629461548410	91
8629461548430	91
8629461783310	91
8629461783318	93
8629461783330	91
8629461783338	93
8629461783410	91
8629461783418	93
8629461783430	91
8629461783438	93
8629461786310	91
8629461786318	93
8629461786330	91
8629461786338	93
8629461786410	91
8629461786418	93
8629461786430	91
8629461786438	93
8629461788310	91
8629461788330	91
8629461788410	91
8629461788430	91
8629661283310	120
8629661283330	120
8629661283410	120
8629661283430	120
8629661286310	120
8629661286330	120
8629661286410	120
8629661286430	120
8629661288310	120
8629661288330	120
8629661288410	120
8629661288430	120
8629661403310	120
8629661403330	120
8629661403410	120
8629661403430	120
8629661406310	120
8629661406330	120
8629661406410	120
8629661406430	120
8629661408310	120
8629661408330	120
8629661408410	120
8629661408430	120
8629661453310	120
8629661453330	120
8629661453410	120
8629661453430	120
8629661456310	120
8629661456330	120
8629661456410	120
8629661456430	120
8629661458310	120
8629661458330	120
8629661458410	120
8629661458430	120
8629661613310	120
8629661613330	120
8629661613410	120
8629661613430	120
8629661616310	120
8629661616330	120
8629661616410	120
8629661616430	120
8629661618310	120
8629661618330	120
8629661618410	120
8629661618430	120
8630661453310	122
8630661453330	122
8630661453410	122
8630661453430	122
8630661456310	122
8630661456330	122
8630661456410	122
8630661456430	122
8630661458310	122
8630661458330	122
8630661458410	122
8630661458430	122
8630661613310	122
8630661613330	122
8630661613410	122
8630661613430	122
8630661616310	122
8630661616330	122
8630661616410	122
8630661616430	122
8630661618310	122
8630661618330	122
8630661618410	122
8630661618430	122
8712211553300	5
8712211553301	6
8712211553302	6
8712211553310	5
8712211553311	6
8712211553312	6
8712211553320	5
8712211553321	6
8712211553322	6
8712211553340	5
8712211553341	5
8712211553342	6
8712211553380	5
8712211553381	5
8712211553382	6
8712211556300	5
8712211556301	6
8712211556302	6
8712211556310	5
8712211556311	6
8712211556312	6
8712211556320	5
8712211556321	6
8712211556322	6
8712211556340	5
8712211556341	5
8712211556342	6
8712211556380	5
8712211556381	5
8712211556382	6
8712211558300	5
8712211558301	6
8712211558302	6
8712211558310	5
8712211558311	6
8712211558312	6
8712211558320	5
8712211558321	6
8712211558322	6
8712211558340	5
8712211558341	5
8712211558342	6
8712211558380	5
8712211558381	5
8712211558382	6
8713261253410	89
8713261253430	89
8713261256410	89
8713261256430	89
8713261323410	95
8713261323430	95
8713261326410	95
8713261326430	95
8713261328410	95
8713261328430	95
8713261363410	95
8713261363430	95

CODICE	PAG
8713261366410	95
8713261366430	95
8713261368410	95
8713261368430	95
8713261503410	89
8713261503430	89
8713261506410	89
8713261506430	89
8713461103410	95
8713461103430	95
8713461106410	95
8713461106430	95
8713461108410	95
8713461108430	95
8713461193410	89
8713461193430	89
8713461196410	89
8713461196430	89
8713461263310	83
8713461263312	83
8713461263330	83
8713461263332	83
8713461263410	83
8713461263412	83
8713461263430	83
8713461263432	83
8713461266310	83
8713461266312	83
8713461266330	83
8713461266332	83
8713461266410	83
8713461266412	83
8713461266430	83
8713461266432	83
8713461343310	83
8713461343312	83
8713461343330	83
8713461343332	83
8713461343410	83
8713461343412	83
8713461343430	83
8713461343432	83
8713461346310	83
8713461346312	83
8713461346330	83
8713461346332	83
8713461346410	83
8713461346412	83
8713461346430	83
8713461346432	83
8713461433410	89
8713461433430	89
8713461436410	89
8713461436430	89
8713461483310	84
8713461483312	84
8713461483330	84
8713461483332	84
8713461483410	84
8713461483412	84
8713461483430	84
8713461483432	84
8713461486310	84
8713461486312	84
8713461486330	84
8713461486332	84
8713461486410	84
8713461486412	84
8713461486430	84
8713461486432	84
8713461503410	95
8713461503430	95
8713461506410	95

CODICE	PAG
8713461506430	95
8713461508410	95
8713461508430	95
8713461513310	83
8713461513312	83
8713461513330	83
8713461513332	83
8713461513410	83
8713461513412	83
8713461513430	83
8713461513432	83
8713461516310	83
8713461516312	83
8713461516330	83
8713461516332	83
8713461516410	83
8713461516412	83
8713461516430	83
8713461516432	83
8713461583410	95
8713461583430	95
8713461586410	95
8713461586430	95
8713461588410	95
8713461588430	95
8713461653410	95
8713461653430	95
8713461656410	95
8713461656430	95
8713461658410	95
8713461658430	95
8713461743410	95
8713461743430	95
8713461746410	95
8713461746430	95
8713461748410	95
8713461748430	95
8713461763310	84
8713461763312	84
8713461763330	84
8713461763332	84
8713461763410	84
8713461763412	84
8713461763430	84
8713461763432	84
8713461766310	84
8713461766312	84
8713461766330	84
8713461766332	84
8713461766410	84
8713461766412	84
8713461766430	84
8713461766432	84
8713661123314	111
8713661123334	111
8713661123414	111
8713661123434	111
8713661126314	111
8713661126334	111
8713661126414	111
8713661126434	111
8713661253410	118
8713661253430	118
8713661256410	118
8713661256430	118
8713661263314	111
8713661263334	111
8713661263414	111
8713661263434	111
8713661266314	111
8713661266334	111
8713661266414	111
8713661266434	111

CODICE	PAG
8713661323410	123
8713661323430	123
8713661326410	123
8713661326430	123
8713661328410	123
8713661328430	123
8713661343314	112
8713661343334	112
8713661343414	112
8713661343434	112
8713661346314	112
8713661346334	112
8713661346414	112
8713661346434	112
8713661363410	123
8713661363430	123
8713661366410	123
8713661366430	123
8713661368410	123
8713661368430	123
8713661483314	113
8713661483334	113
8713661483414	113
8713661483434	113
8713661486314	113
8713661486334	113
8713661486414	113
8713661486434	113
8713661503410	118
8713661503430	118
8713661506410	118
8713661506430	118
8713661513314	112
8713661513334	112
8713661513414	112
8713661513434	112
8713661516314	112
8713661516334	112
8713661516414	112
8713661516434	112
8713661763314	113
8713661763334	113
8713661763414	113
8713661763434	113
8713661766314	113
8713661766334	113
8713661766414	113
8713661766434	113
8713663123314	111
8713663123334	111
8713663123414	111
8713663123434	111
8713663126314	111
8713663126334	111
8713663126414	111
8713663126434	111
8713663263314	111
8713663263334	111
8713663263414	111
8713663263434	111
8713663266314	111
8713663266334	111
8713663266414	111
8713663266434	111
8713663343314	112
8713663343334	112
8713663343414	112
8713663343434	112
8713663346314	112
8713663346334	112
8713663346414	112
8713663346434	112
8713663483314	113

CODICE	PAG
8713663483334	113
8713663483414	113
8713663483434	113
8713663486314	113
8713663486334	113
8713663486414	113
8713663486434	113
8713663513314	112
8713663513334	112
8713663513414	112
8713663513434	112
8713663516314	112
8713663516334	112
8713663516414	112
8713663516434	112
8713663763314	113
8713663763334	113
8713663763414	113
8713663763434	113
8713663766314	113
8713663766334	113
8713663766414	113
8713663766434	113
8713761565411	145
8713761565431	145
8713761568411	145
8713761568431	145
8713761745411	145
8713761745431	145
8713761748411	145
8713761748431	145
8719431846410	96
8719431846430	96
8719431848410	96
8719431848430	96
8719431849410	96
8719431849430	96
8720451846410	98
8720451846430	98
8720451848410	98
8720451848430	98
8720451849410	98
8720451849430	98
8720461103410	98
8720461103430	98
8720461106410	98
8720461106430	98
8720461108410	98
8720461108430	98
8720461109410	98
8720461109430	98
8720461263310	86
8720461263312	86
8720461263330	86
8720461263332	86
8720461263410	86
8720461263412	86
8720461263430	86
8720461263432	86
8720461266310	86
8720461266312	86
8720461266330	86
8720461266332	86
8720461266410	86
8720461266412	86
8720461266430	86
8720461266432	86
8720461343310	86
8720461343312	86
8720461343330	86
8720461343332	86
8720461343410	86
8720461343412	86

CODICE	PAG
8720461343430	86
8720461343432	86
8720461346310	86
8720461346312	86
8720461346330	86
8720461346332	86
8720461346410	86
8720461346412	86
8720461346430	86
8720461346432	86
8720461483310	87
8720461483312	87
8720461483330	87
8720461483332	87
8720461483410	87
8720461483412	87
8720461483430	87
8720461483432	87
8720461486310	87
8720461486312	87
8720461486330	87
8720461486332	87
8720461486410	87
8720461486412	87
8720461486430	87
8720461486432	87
8720461493410	98
8720461493430	98
8720461496410	98
8720461496430	98
8720461498410	98
8720461498430	98
8720461499410	98
8720461499430	98
8720461513310	86
8720461513312	86
8720461513330	86
8720461513332	86
8720461513410	86
8720461513412	86
8720461513430	86
8720461513432	86
8720461516310	86
8720461516312	86
8720461516330	86
8720461516332	86
8720461516410	86
8720461516412	86
8720461516430	86
8720461516432	86
8720461673410	98
8720461673430	98
8720461676410	98
8720461676430	98
8720461678410	98
8720461678430	98
8720461679410	98
8720461679430	98
8720461723410	98
8720461723430	98
8720461726410	98
8720461726430	98
8720461728410	98
8720461728430	98
8720461729410	98
8720461729430	98
8720461763310	87
8720461763312	87
8720461763330	87
8720461763332	87
8720461763410	87
8720461763412	87
8720461763430	87

CODICE	PAG
8720461763432	87
8720461766310	87
8720461766312	87
8720461766330	87
8720461766332	87
8720461766410	87
8720461766412	87
8720461766430	87
8720461766432	87
8720461866410	98
8720461866430	98
8720461868410	98
8720461868430	98
8720461869410	98
8720461869430	98
8720661123314	115
8720661123334	115
8720661123414	115
8720661123434	115
8720661126314	115
8720661126334	115
8720661126414	115
8720661126434	115
8720661263314	115
8720661263334	115
8720661263414	115
8720661263434	115
8720661266314	115
8720661266334	115
8720661266414	115
8720661266434	115
8720661313414	125
8720661313434	125
8720661316414	125
8720661316434	125
8720661318414	125
8720661318434	125
8720661319414	125
8720661319434	125
8720661343314	116
8720661343334	116
8720661343414	116
8720661343434	116
8720661346314	116
8720661346334	116
8720661346414	116
8720661346434	116
8720661363414	125
8720661363434	125
8720661366414	125
8720661366434	125
8720661368414	125
8720661368434	125
8720661369414	125
8720661369434	125
8720661483314	117
8720661483334	117
8720661483414	117
8720661483434	117
8720661486314	117
8720661486334	117
8720661486414	117
8720661486434	117
8720661513314	116
8720661513334	116
8720661513414	116
8720661513434	116
8720661516314	116
8720661516334	116
8720661516414	116
8720661516434	116
8720661763314	117
8720661763334	117

INDICE PER CODICE

CODICE	PAG
8720661763414	117
8720661763434	117
8720661766314	117
8720661766334	117
8720661766414	117
8720661766434	117
8720663123314	115
8720663123334	115
8720663123414	115
8720663123434	115
8720663126314	115
8720663126334	115
8720663126414	115
8720663126434	115
8720663263314	115
8720663263334	115
8720663263414	115
8720663263434	115
8720663266314	115
8720663266334	115
8720663266414	115
8720663266434	115
8720663343314	116
8720663343334	116
8720663343414	116
8720663343434	116
8720663346314	116
8720663346334	116
8720663346414	116
8720663346434	116
8720663483314	117
8720663483334	117
8720663483414	117
8720663483434	117
8720663486314	117
8720663486334	117
8720663486414	117
8720663486434	117
8720663513314	116
8720663513334	116
8720663513414	116
8720663513434	116
8720663516314	116
8720663516334	116
8720663516414	116
8720663516434	116
8720663763314	117
8720663763334	117
8720663763414	117
8720663763434	117
8720663766314	117
8720663766334	117
8720663766414	117
8720663766434	117
8720761105910	147
8720761105930	147
8720761108910	147
8720761108930	147
8720761109910	147
8720761109930	147
8720761115410	147
8720761115430	147
8720761118410	147
8720761118430	147
8720761165410	147
8720761165430	147
8720761168410	147
8720761168430	147
8720761175910	148
8720761175930	148
8720761178910	148
8720761178930	148
8720761179910	148
8720761179930	148
8720761215410	148
8720761215430	148
8720761218410	148
8720761218430	148
8720761745410	147
8720761745430	147
8720761748410	147
8720761748430	147
8720761775910	147
8720761775930	147
8720761778910	147
8720761778930	147
8720761779910	147
8720761779930	147
8720762708410	148
8720762708430	148
8726421583310	107
8726421583330	107
8726421583410	107
8726421583430	107
8726421586310	107
8726421586330	107
8726421586410	107
8726421586430	107
8726421588310	107
8726421588330	107
8726421588410	107
8726421588430	107
8726421589310	107
8726421589330	107
8726421589410	107
8726421589430	107
8726421693310	107
8726421693330	107
8726421693410	107
8726421693430	107
8726421696310	107
8726421696330	107
8726421696410	107
8726421696430	107
8726421698310	107
8726421698330	107
8726421698410	107
8726421698430	107
8726421699310	107
8726421699330	107
8726421699410	107
8726421699430	107
8726421713310	107
8726421713330	107
8726421713410	107
8726421713430	107
8726421716310	107
8726421716330	107
8726421716410	107
8726421716430	107
8726421718310	107
8726421718330	107
8726421718410	107
8726421718430	107
8726421719310	107
8726421719330	107
8726421719410	107
8726421719430	107
8726421863310	107
8726421863330	107
8726421863410	107
8726421863430	107
8726421866310	107
8726421866330	107
8726421866410	107
8726421866430	107
8726421868310	107
8726421868330	107
8726421868410	107
8726421868430	107
8726421869310	107
8726421869330	107
8726421869410	107
8726421869430	107
8726441583310	108
8726441583330	108
8726441583410	108
8726441583430	108
8726441586310	108
8726441586330	108
8726441586410	108
8726441586430	108
8726441588310	108
8726441588330	108
8726441588410	108
8726441588430	108
8726441589310	108
8726441589330	108
8726441589410	108
8726441589430	108
8726441693310	108
8726441693330	108
8726441693410	108
8726441693430	108
8726441696310	108
8726441696330	108
8726441696410	108
8726441696430	108
8726441698310	108
8726441698330	108
8726441698410	108
8726441698430	108
8726441699310	108
8726441699330	108
8726441699410	108
8726441699430	108
8726441713310	108
8726441713330	108
8726441713410	108
8726441713430	108
8726441716310	108
8726441716330	108
8726441716410	108
8726441716430	108
8726441718310	108
8726441718330	108
8726441718410	108
8726441718430	108
8726441719310	108
8726441719330	108
8726441719410	108
8726441719430	108
8726441863310	108
8726441863330	108
8726441863410	108
8726441863430	108
8726441866310	108
8726441866330	108
8726441866410	108
8726441866430	108
8726441868310	108
8726441868330	108
8726441868410	108
8726441868430	108
8726441869310	108
8726441869330	108
8726441869410	108
8726441869430	108
8726721595310	143
8726721595330	143
8726721595410	143
8726721595430	143
8726721598310	143
8726721598330	143
8726721598410	143
8726721598430	143
8726721885310	143
8726721885330	143
8726721885410	143
8726721885430	143
8726721888310	143
8726721888330	143
8726721888410	143
8726721888430	143
8726741595310	143
8726741595330	143
8726741595410	143
8726741595430	143
8726741598310	143
8726741598330	143
8726741598410	143
8726741598430	143
8726741885310	143
8726741885330	143
8726741885410	143
8726741885430	143
8726741888310	143
8726741888330	143
8726741888410	143
8726741888430	143
8740761135411	150
8740761135431	150
8740761138411	150
8740761138431	150
8740761605411	150
8740761605431	150
8740761608411	150
8740761608431	150
8740761935411	150
8740761935431	150
8740761938411	150
8740761938431	150
8764111253370	136
8764111253470	136
8764111256370	136
8764111256470	136
8764111283370	136
8764111283470	136
8764111286370	136
8764111286470	136
8764151253370	135
8764151253470	135
8764151256370	135
8764151256470	135
8764151313370	135
8764151313470	135
8764151316370	135
8764151316470	135
8764151403370	135
8764151403470	135
8764151406370	135
8764151406470	135
8764151503370	135
8764151503470	135
8764151506370	135
8764151506470	135
8764161403370	136
8764161403470	136
8764161406370	136
8764161406470	136
8764161408370	136
8764161408470	136
8764161503370	136
8764161503470	136
8764161506370	136
8764161506470	136
8764161508370	136
8764161508470	136
8764191403370	134
8764191403470	134
8764191406370	134
8764191406470	134
8764191408370	134
8764191408470	134
8764191503370	134
8764191503470	134
8764191506370	134
8764191506470	134
8764191508370	134
8764191508470	134
8764211253370	101
8764211253470	101
8764211256370	101
8764211256470	101
8764211283370	101
8764211283470	101
8764211286370	101
8764211286470	101
8764251253370	100
8764251253470	100
8764251256370	100
8764251256470	100
8764251313370	100
8764251313470	100
8764251316370	100
8764251316470	100
8764251403370	100
8764251403470	100
8764251406370	100
8764251406470	100
8764251408370	100
8764251408470	100
8764251503370	100
8764251503470	100
8764251506370	100
8764251506470	100
8764251508370	100
8764251508470	100
8764261403370	100
8764261403470	100
8764261406370	100
8764261406470	100
8764261408370	100
8764261408470	100
8764261503370	100
8764261503470	100
8764261506370	100
8764261506470	100
8764261508370	100
8764261508470	100
8764291403370	100
8764291403470	100
8764291406370	100
8764291406470	100
8764291408370	100
8764291408470	100
8764291503370	100
8764291503470	100
8764291506370	100
8764291506470	100
8764291508370	100
8764291508470	100
8764511253310	135
8764511253410	135
8764511256310	135
8764511256410	135
8764511283310	135
8764511283410	135
8764511286310	135
8764511286410	135
8764551253310	134
8764551253410	134
8764551256310	134
8764551256410	134
8764551313310	134
8764551313410	134
8764551316310	134
8764551316410	134
8764551403310	134
8764551403410	134
8764551406310	134
8764551406410	134
8764551503310	134
8764551503410	134
8764551506310	134
8764551506410	134
8764561403310	135
8764561403410	135
8764561406310	135
8764561406410	135
8764561408310	135
8764561408410	135
8764561503310	135
8764561503410	135
8764561506310	135
8764561506410	135
8764561508310	135
8764561508410	135
8764591403310	134
8764591403410	134
8764591406310	134
8764591406410	134
8764591408310	134
8764591408410	134
8764591503310	134
8764591503410	134
8764591506310	134
8764591506410	134
8764591508310	134
8764591508410	134
8764611253370	128
8764611253470	128
8764611256370	128
8764611256470	128
8764611283370	128
8764611283470	128
8764611286370	128
8764611286470	128
8764651133370	127
8764651133470	127
8764651136370	127
8764651136470	127
8764651203370	127
8764651203470	127
8764651206370	127
8764651206470	127
8764651253370	127
8764651253470	127
8764651256370	127
8764651256470	127
8764651313370	127
8764651313470	127
8764651316370	127
8764651316470	127
8764651403370	127
8764651403470	127
8764651406370	127
8764651406470	127
8764651503370	127
8764651503470	127
8764651506370	127
8764651506470	127

CODICE	PAG
8764661403370	127
8764661403470	127
8764661406370	127
8764661406470	127
8764661408370	127
8764661408470	127
8764661503370	127
8764661503470	127
8764661506370	127
8764661506470	127
8764661508370	127
8764661508470	127
8764691403370	127
8764691403470	127
8764691406370	127
8764691406470	127
8764691408370	127
8764691408470	127
8764691503370	127
8764691503470	127
8764691506370	127
8764691506470	127
8764691508370	127
8764691508470	127
8780291176310	14
8780291176410	14
8780291476310	14
8780291476410	14
8780291976310	14
8780291976410	14
8780691176310	27
8780691176410	27
8780691476310	27
8780691476410	27
8780691976310	27
8780691976410	27
8787261483370	103
8787261483470	103
8787261486370	103
8787261486470	103
8787261603370	103
8787261603470	103
8787261606370	103
8787261606470	103
8787291483370	103
8787291483470	103
8787291486370	103
8787291486470	103
8787291603370	103
8787291603470	103
8787291606370	103
8787291606470	103
8787461723370	103
8787461723470	103
8787461726370	103
8787461726470	103
8787461843370	103
8787461843470	103
8787461846370	103
8787461846470	103
8787491723370	103
8787491723470	103
8787491726370	103
8787491726470	103
8787491843370	103
8787491843470	103
8787491846370	103
8787491846470	103
8787561483310	138
8787561483410	138
8787561486310	138
8787561486410	138
8787561603310	138
8787561603410	138
8787561606310	138
8787561606410	138
8787591483310	138
8787591483410	138
8787591486310	138
8787591486410	138
8787591603310	138
8787591603410	138
8787591606310	138
8787591606410	138
8787661483370	130
8787661483470	130
8787661486370	130
8787661486470	130
8787661603370	130
8787661603470	130
8787661606370	130
8787661606470	130
8787691483370	130
8787691483470	130
8787691486370	130
8787691486470	130
8787691603370	130
8787691603470	130
8787691606370	130
8787691606470	130
8789161463370	140
8789161463470	140
8789161466370	140
8789161466470	140
8789161573370	140
8789161573470	140
8789161576370	140
8789161576470	140
8789181463370	140
8789181463470	140
8789181466370	140
8789181466470	140
8789181573370	140
8789181573470	140
8789181576370	140
8789181576470	140
8789191463370	140
8789191463470	140
8789191466370	140
8789191466470	140
8789191573370	140
8789191573470	140
8789191576370	140
8789191576470	140
8789261463370	105
8789261463470	105
8789261466370	105
8789261466470	105
8789261573370	105
8789261573470	105
8789261576370	105
8789261576470	105
8789281463370	105
8789281463470	105
8789281466370	105
8789281466470	105
8789281573370	105
8789281573470	105
8789281576370	105
8789281576470	105
8789291463370	105
8789291463470	105
8789291466370	105
8789291466470	105
8789291573370	105
8789291573470	105
8789291576370	105
8789291576470	105
8789461693370	105
8789461693470	105
8789461696370	105
8789461696470	105
8789481693370	105
8789481693470	105
8789481696370	105
8789481696470	105
8789491693370	105
8789491693470	105
8789491696370	105
8789491696470	105
8789561463310	140
8789561463410	140
8789561466310	140
8789561466410	140
8789561573310	140
8789561573410	140
8789561576310	140
8789561576410	140
8789581463310	141
8789581463410	141
8789581466310	141
8789581466410	141
8789581573310	141
8789581573410	141
8789581576310	141
8789581576410	141
8789591463310	141
8789591463410	141
8789591466310	141
8789591466410	141
8789591573310	141
8789591573410	141
8789591576310	141
8789591576410	141
8789661463370	132
8789661463470	132
8789661466370	132
8789661466470	132
8789661573370	132
8789661573470	132
8789661576370	132
8789661576470	132
8789681463370	132
8789681463470	132
8789681466370	132
8789681466470	132
8789681573370	132
8789681573470	132
8789681576370	132
8789681576470	132
8789691463370	132
8789691463470	132
8789691466370	132
8789691466470	132
8789691573370	132
8789691573470	132
8789691576370	132
8789691576470	132
8807211323321	78
8807211323322	78
8807211323323	78
8807211323381	77
8807211323382	77
8807211323383	77
8807211323421	78
8807211323422	78
8807211323423	78
8807211323481	77
8807211323482	77
8807211323483	77
8807211326321	78
8807211326322	78
8807211326323	78
8807211326381	77
8807211326382	77
8807211326383	77
8807211326421	78
8807211326422	78
8807211326423	78
8807211326481	77
8807211326482	77
8807211326483	77
8807211328321	78
8807211328322	78
8807211328323	78
8807211328381	77
8807211328382	77
8807211328383	77
8807211328421	78
8807211328422	78
8807211328423	78
8807211328481	77
8807211328482	77
8807211328483	77
8807221723381	77
8807221723382	77
8807221723383	78
8807221723481	77
8807221723482	77
8807221723483	78
8807221726381	77
8807221726382	77
8807221726383	78
8807221726481	77
8807221726482	77
8807221726483	78
8807221728381	77
8807221728382	77
8807221728383	78
8807221728481	77
8807221728482	77
8807221728483	78
8808411723321	81
8808411723322	81
8808411723323	81
8808411723381	80
8808411723382	80
8808411723383	80
8808411723421	81
8808411723422	81
8808411723423	81
8808411723481	80
8808411723482	80
8808411723483	80
8808411726321	81
8808411726322	81
8808411726323	81
8808411726381	80
8808411726382	80
8808411726383	80
8808411726421	81
8808411726422	81
8808411726423	81
8808411726481	80
8808411726482	80
8808411726483	80
8808411728321	81
8808411728322	81
8808411728323	81
8808411728381	80
8808411728382	80
8808411728383	80
8808411728421	81
8808411728422	81
8808411728423	81
8808411728481	80
8808411728482	80
8808411728483	80
8808421943381	80
8808421943382	80
8808421943383	81
8808421943481	80
8808421943482	80
8808421943483	81
8808421946381	80
8808421946382	80
8808421946383	81
8808421946481	80
8808421946482	80
8808421946483	81
8808421948381	80
8808421948382	80
8808421948383	81
8808421948481	80
8808421948482	80
8808421948483	81

ELENCO LAMPADE DISPONIBILI

LAMPADE					ILCOS	CODICE	OSRAM	PHILIPS	G.E.	
Fluorescenti compatte		18 W	⚠	G24d2	FSQ	**08086000**	DULUX-D 18 W/840	PL-C/2p 18W-840	F18DBX/840	
		26 W	⚠	G24q3	FSQ	**08006420**	DULUX-D/E 26 W/840	PL-C/4p 26W-840	-	
		18 W		2G11	FSD	**08045000** *	DULUX-L 18 W/840	PL-L/4p 18W-840	F18BX/840	
		42 W		Gx24q-4	FSM	**08087000**	DULUX-T/E 42 W/21-840	PL-T/4p 42W-840	F42QBX/840/4p	
		22 W		2Gx13	FC	**08008320**	FC LUMILUX 22W/840	Circular TL-5 22W/840	-	
		55 W		2Gx13	FC	**08008420**	FC LUMILUX 55W/840	Circular TL-5 55W/840	-	
		60 W		2Gx13	FC	**08008520**	-	Circular TL-5 60W/840	-	
Sodioa alta pressione		70 W	⚠	E27	SE	**08029000**	NA V-E 70W/I	SON 70W/I	LU70/90/D//I/27	
		100 W		E40	SE	**08030000**	NA V-E 100 SUPER	SON-T PLUS 100W	LU 100/100/T/40	
		150 W		E40	SE	**08017620**	NA V-E 150 SUPER 4Y	SON PIA PLUS 150W	LU150/100/XO/D/40	
		250 W		E40	SE	**08017720**	NA V-E 250SUPER 4Y	SON PIA PLUS 250W	LU250/XO/D/40	
		400 W		E40	SE	**08017820**	NA V-E 400 SUPER 4Y	SON PIA PLUS 400W	LU400/XO/D/40	
		70 W		E27	ST	**08026000**	NA V-T 70 SUPER	SON-T PLUS 70W	LU70/90/T12/27	
		70 W		E27	ST	**08031000**	NA V-T 100 SUPER	SON-T PLUS 100W	LU100/100/T/40	
		150 W		E40	ST	**08012720**	NA V-T 150 SUPER	SON-T PIA PLUS 150	-	
		250 W		E40	ST	**08006020**	NA V-T 250 SUPER	SON-T PLUS 250	LU 250/XSO/T/40	
		400 W		E40	ST	**08006120**	NA V-T 400 SUPER	SON-T PLUS 400	LU 400/XO/T/40	
		600 W		E40	ST	**08078000**	NA V-T 600 SUPER	SON-T 600 PLUS	LU 600/HO/T/40	
		1000 W		E40	ST	**08039000**	NA V-T 1000	SON-T 1000	LU 1000/110/T/40	
		70 W		RX7s	SD	**08042000**	NA V-TS 70 SUPER	-	-	
		150 W		RX7s	SD	**08082000**	NA V-TS 150 SUPER	-	-	
		250 W		Fc2	SD	**08088000**	NA V-TS 250	-	-	
		400 W		Fc2	SD	**08089000**	NA V-TS 400	-	-	
Ioduri metallici		70 W		RX7s	MD	**08019000**	HQI-TS 70/WDL U VS	MHW-TD 70 U VS	ARC 70/TD/730	
		70 W		RX7s	MD	**08052000**	HQI-TS 70/NDL U VS	MHN-TD 70 U VS	ARC 70/TD/742	
		150 W		RX7s	MD	**08020000**	HQI-TS 150/WDL U VS	MHW-TD 150 U VS	ARC 150/TD/730	
		150 W		RX7s	MD	**08053000**	HQI-TS 150/NDL U VS	MHN-TD 150 U VS	ARC 150/TD/742	
		150 W		RX7s	MD	**08001420**	HCI-TS 150/NDL	CDM-TD 150/942	-	
		20 W		G8,5	MT	**08005920**	HCI-TC 20W/WDL	-	CMH 20/TC/U/830	
		70 W		G12	MT	**08079000**	HQI-T 70/NDL	-	ARC 70/T/U/842	
		150 W		G12	MT	**08056000**	HQI-T 150/WDL	-	ARC 150/T/U/830	
		150 W		G12	MT	**08080000**	HQI-T 150/NDL	-	ARC 150/T/U/840	
		70 W		G12	MT	**08001120**	HCI-T 70/NDL	CDM-T 70/942	-	
		250 W		Fc2	MD	**08001520** *	HQI-TS 250/WDL	-	-	
		250 W		Fc2	MD	**08074000**	HQI-TS 250/NDL	MHN-TD 250	ARC 250/TD/840	
		400 W		Fc2	MD	**08090000**	HQI-TS 400/NDL	-	-	
		70 W		E27	ME	**08019220** *	HCI-E/P 70/830 WDL PB	-	-	
		100 W		E27	ME	**08018420** *	HCI-E/P 100/830 WDL PB COATED	-	-	
		150 W		E27	ME	**08002520** *	HQI-E 150W/NDL	-	-	
		150 W		E27	ME	**08018520** *	HCI-E/P 150/830 WDL PB COATED	-	-	
		250 W		E40	ME	**08024000** *	HQI-E 250/D	-	-	
		400 W		E40	ME	**08065000** *	HQI-E 400/D	-	-	
		70 W		E27	MT	**08007520**	HCI-TT 70W/830 SUPER 4Y E27	CDO-TT 70W/828	-	
		150 W		E40	MT	**08001220**	HCI-TT 150W/830 SUPER 4Y E40	CDO-TT 150W/828	-	
		250 W		E40	MT	**08022000** *	HQI-T 250/D	-	-	
		400 W		E40	MT	**08023000** *	HQI-T 400-BT/D	-	-	
		1000 W		E40	MT	**08038000**	HQI-T 1000/D	-	SPL 1000/T/H/960	
		1000 W		E40	MT	**08050000**	-	HPI-T 1000	-	
		2000 W / 230 V		E40	MT	**08057000**	-	HPI-T 2000	-	
		2000 W / 400 V	⚠	E40	MT	**08040000**	HQI-T 2000/D/I	-	SPL 2000/I/T/H/960	
		1000 W / 230 V			MN	**08000000**	-	MHN-LA 1000	-	
		2000 W / 400 V			MN	**08091000**	-	MHN-LA 2000	-	
		1000 W / 230 V			MN	**08001620**	HQI-TS 1000/D/S	-	-	
		2000 W / 400 V			MN	**08001720**	HQI-TS 2000/D/S	-	-	
		2000 W / 400 V			MN	**08010620**	HQI-TS 2000/N/L	-	-	
		2000 W / 400 V			MN	**08017320**	HQI-TS/HF/D/S	-	-	
		2000 W / 230 V			MN	**08058220**	HQI-TS/ECG/D/S	-	-	

Le lampade saranno fornite, a nostra discrezione, della marca disponibile

Le lampade PHILIPS HPI-BU PLUS funzionano sia con gruppo di alimentazione Sodio A.P. (250W/25.500 lumen e 400W/42.500 lumen) che con gruppo di alimentazione Ioduri/Mercurio (250W/18.000 lumen e 400W/32.500 lumen).

⚠ Lampada con accenditore incorporato.

***** Fino a esaurimento delle scorte.

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 (0) 45 61 59 211
F +39 (0) 45 61 59 393

www.performanceinlighting.com

01072019