Lampade e orologi

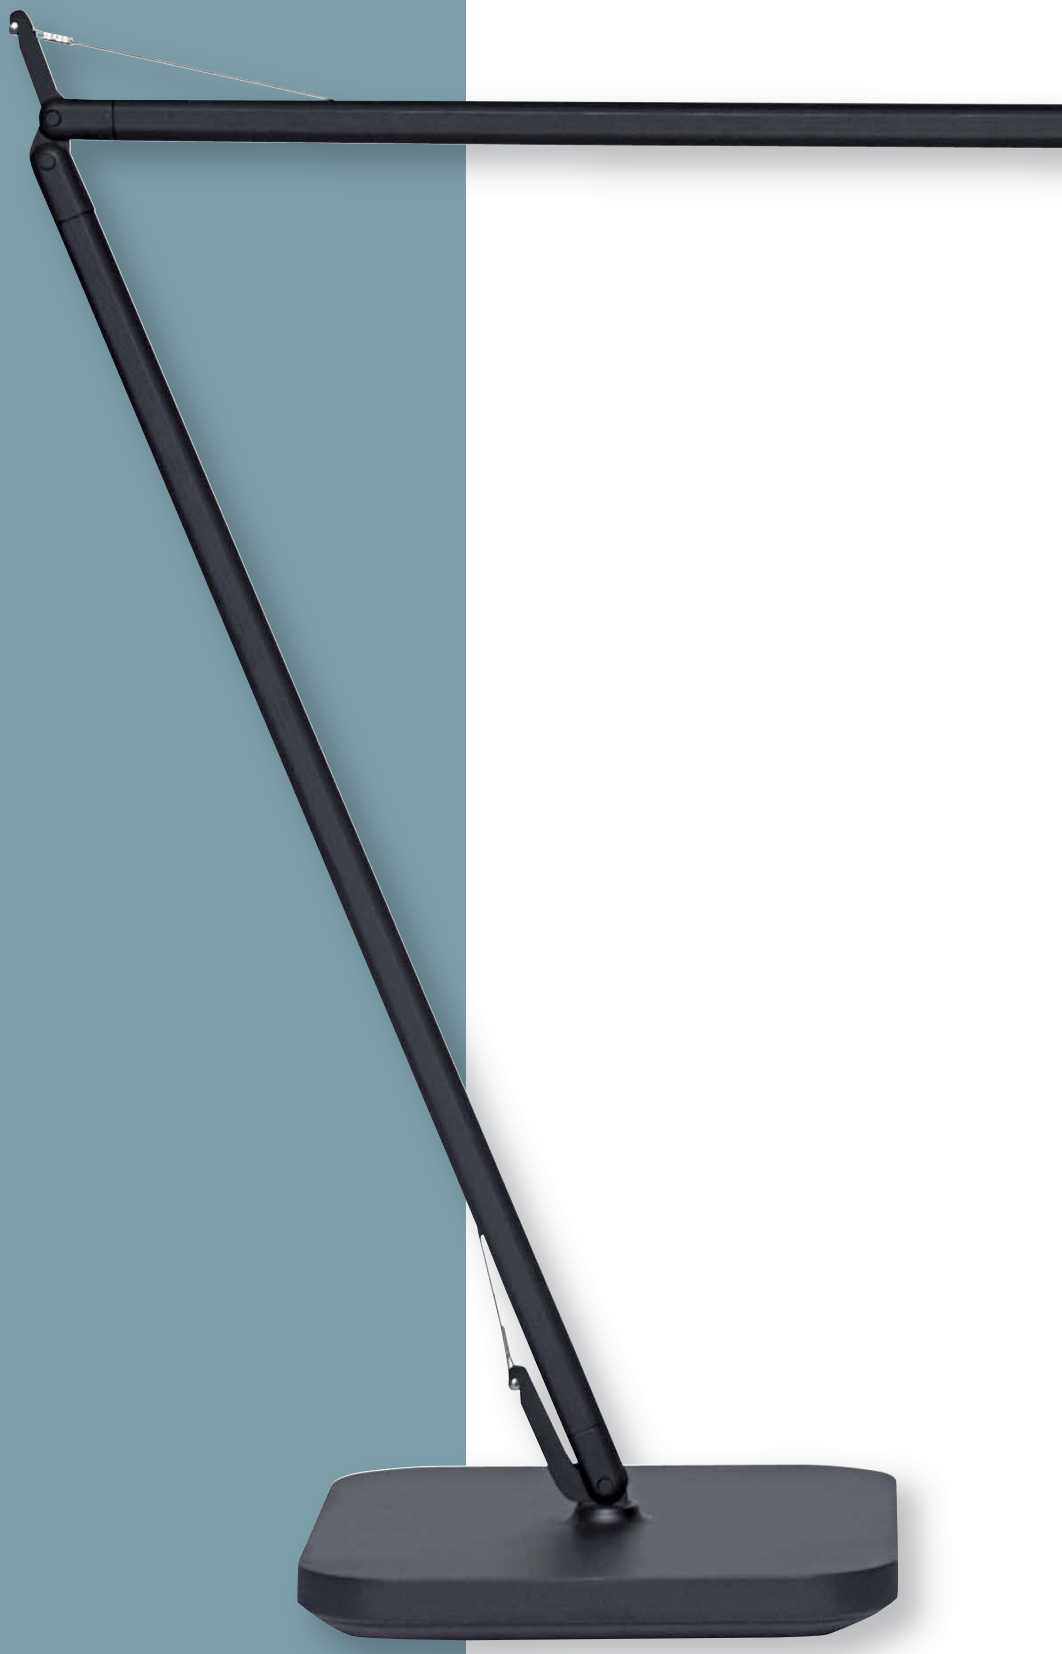

Unilux, marchio leader nell'illuminazione degli ambienti di lavoro, propone una vasta gamma di prodotti innovativi. Gli investimenti nella ricerca e sviluppo di prodotti sempre all'avanguardia sottolineano la grande attenzione dell'azienda a realizzare lampade che possano migliorare la vita delle persone in ufficio o a casa, apportando un reale valore aggiunto in termini di concentrazione, benessere e riposo visivo. Il tutto con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'impatto ambientale.

UNiLUX

/STORIA

Unilux diventa parte del gruppo Hamelin nel 2000. L'azienda, fondata nel 1952 a sud di Parigi, inizia a sviluppare e a realizzare dal 1989 prodotti a marchio Unilux. Nel corso degli ultimi 40 anni è diventata un punto di riferimento in Europa per l'illuminazione dell'ufficio e azienda leader in Francia.

/UNA ILLUMINAZIONE DI QUALITA'

La qualità dell'illuminazione sul posto di lavoro è essenziale per il proprio benessere. Una buona illuminazione infatti minimizza la fatica oculare, offre comfort visivo, riduce il mal di testa, perdita di concentrazione e disturbi al ciclo circadiano e garantisce migliori prestazioni.

Misurazione della luce

LUX: corrisponde alla quantità di luce ricevuta da una superficie. $E = \frac{\Phi}{S}$

- Φ: flusso luminoso in Lumen
- S: superficie per m^2

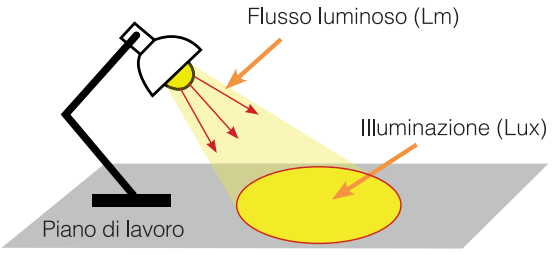

Luce raccomandata in base al DIN EN 12464-1*:

- 300 Lux: magazzino, aree di traffico
- 500 Lux: lettura, scrittura, lavoro al computer
- 500 Lux: reception
- 750 lux: disegno tecnico

*DIN EN 12464-1 è lo standard europeo che determina i requisiti di illuminazione delle postazioni di lavoro in aree chiuse che soddisfano le esigenze di comfort e prestazione visiva.

La Medicina del Lavoro consiglia un minimo di 450 Lux per garantire un'illuminazione ideale per delle buone condizioni di lavoro, per la lettura o le attività al computer. Tuttavia, con l'illuminazione tradizionale a soffitto come quella che si trova di solito in un ufficio, la luce che raggiunge le scrivanie va mediamente dai 200 a 300 Lux! Ecco perché una fonte di luce aggiuntiva, come quella di una lampada da tavolo o di una piantana, è essenziale per lavorare in buone condizioni.

DIAGRAMMI DI ILLUMINAZIONE: permettono di determinare l'illuminazione del piano di lavoro da una certa distanza. Gli assi verticali e orizzontali indicano i LUX alla distanza tra la sorgente e il piano di lavoro. Il valore massimo è all'incrocio dei 2 assi e diminuisce muovendosi lateralmente o longitudinalmente rispetto all'incrocio.

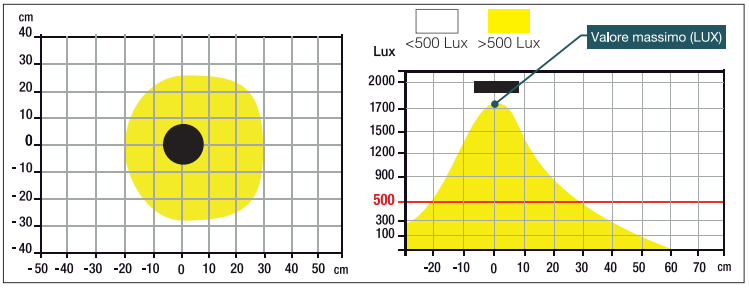

FLUSSO LUMINOSO (Lm): è definito dalla somma di tutte le radiazioni luminose emesse dalla lampada ed è misurato in Lumen.

EFFICIENZA LUMINOSA (Lm/W): è il rapporto tra l'intensità di luce emessa e la potenza elettrica assorbita dalla lampada. Dimensionalmente è espressa in Lumen/Watt. Al di sopra dei 100 Lm/W siamo in presenza di prodotti particolarmente efficienti.

TEMPERATURA DI COLORE (Kelvin): la temperatura di colore è un fattore chiave nella creazione di una buona atmosfera di illuminazione e definisce il colore emesso dalla fonte luminosa. La temperatura di colore permette di adattare il colore (colore blu più freddo, colore rosso più caldo) alle diverse attività (lavoro al computer, lettura e relax), migliorando il nostro benessere e perciò le nostre performance.

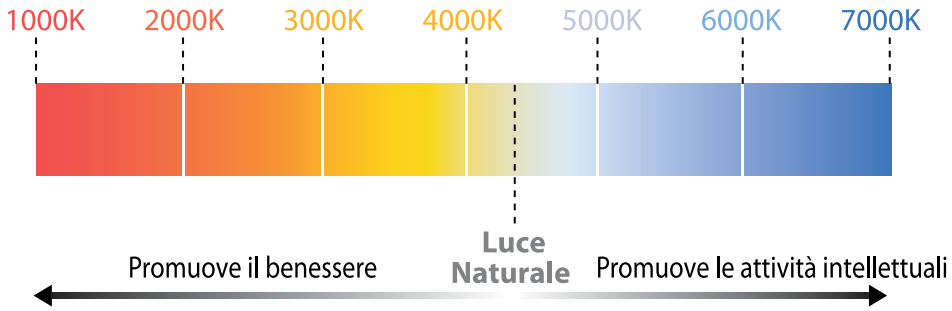

INDICE DI RESA CROMATICA (CRI): è la misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti illuminati da una sorgente luminosa. Un valore uguale o superiore a 80 CRI corrisponde a una buona resa cromatica.

DURATA (h): utilizzo medio 1000h/anno.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

Unilux pone lo sviluppo sostenibile al centro della sua strategia in favore dell'ambiente. Con le certificazioni ISO 9001 - Sicurezza ISO 45001 – Ambiente ISO 14001, Unilux garantisce il controllo completo dei suoi prodotti nelle linee di produzione e sceglie con attenzione i componenti delle proprie lampade avendo come priorità l'utilizzo di materiali riutilizzabili. Ciascun prodotto è progettato sin dalle sue prime fasi in modo da avere un ridotto impatto ambientale.

LEGENDA

- Pulsante per l'accensione/spegnimento
- Dimmer per l'intensità
- Dimmer per la temperatura di colore
- Illuminazione asimmetrica
- Sensore di luce
- Caricatore wireless
- Batteria ricaricabile
- Porta USB
- Spegnimento automatico
- App My Unilux

LAMPADE DA SCRIVANIA

UNiLUX

LED

A+

/DESIGN

La sottigliezza del braccio, della testa e della base conferiscono alla lampada MAGIC una eleganza naturale che è subito apprezzata. I suoi movimenti sono perfettamente fluidi e permettono un'ampia serie di spostamenti:
- doppio braccio con 3 articolazioni che ruota a 360° sulla base
- rotazione della testa in tutte le direzioni

La testa è provvista di lenti, che consentono ai led una diffusione eccellente della luce sulla superficie di lavoro, evitando così l'affaticamento degli occhi. La luce asimmetrica neutralizza il bagliore e aumenta l'area illuminata.

Testa provvista di lenti

Dimmer per la regolazione della luce

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla testa che regola l'intensità della luce
- memorizzazione della regolazione della intensità della luce
- spegnimento automatico dopo 5 ore senza utilizzo per evitare sprechi di corrente
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: base e testa in ABS, braccio in alluminio
- led 8,4 W integrato (non sostituibile)

Fluidità di movimenti

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

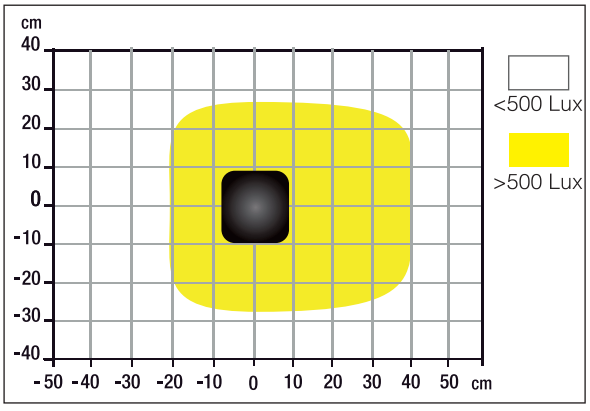

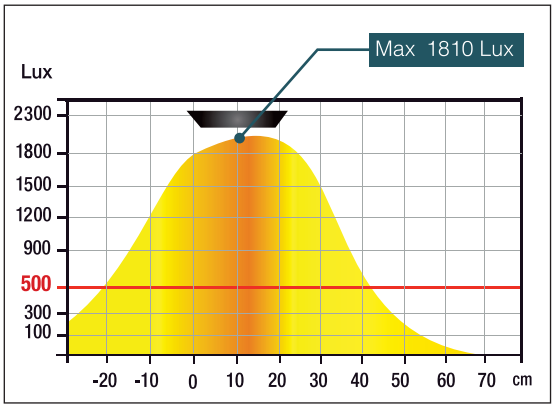

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400016681	●	8,4	7	100	3000	84	40.000	2,8	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

MY UNILUX

SCARICA L'APP GRATUITA MY UNILUX SU:

Google Play App Store

/ERGONOMIA E BENESSERE

Nella lampada SUNLIGHT è possibile regolare il livello di luminosità in base al proprio ritmo biologico e poterla gestire direttamente con l'app MY UNILUX attraverso il proprio smarthphone compatibile. Molti studi scientifici hanno dimostrato che il corpo umano ha bisogno di una certa quantità e qualità di luce a seconda dell'ora del giorno e dell'attività della persona; questo si chiama Ciclo Circadiano.
La buona qualità della luce al momento giusto del giorno:

- migliora la sensazione di benessere
- riduce la mancanza di concentrazione
- migliora le performance intellettuali
- regola la secrezione di melatonina



LUCE SOFT 2700K (ideale per il relax e la lettura)
LUCE NEUTRA 3200K - 4200K (regolazione dell'illuminazione secondo requisiti ottici personali)
LUCE DINAMICA 5200K (favorisce la concentrazione stimolando la secrezione della melatonina)

OTTIMIZZA IL TUO CICLO CIRCADIANO TRAMITE L'APP: MY UNILUX

In modalità automatica, il Ciclo Circadiano pre-programmato dà l'esatta luce di cui si ha bisogno (temperatura di colore e intensità della luce) al momento giusto della giornata. In modalità manuale è possibile regolare il livello di luminosità e la temperatura di colore per permettere di godere la miglior luce possibile svolgendo le diverse attività: lavoro, relax, lettura.

/CARATTERISTICHE

- app My Unilux
- interruttore On/Off sul cavo
- rotazione della testa in tutte le direzioni
- braccio inclinabile
- lunghezza cavo: 1,9 m.
- materiale: base, testa e braccio in metallo
- led 9 W integrato (non sostituibile)

Modo MANUALE *Modo AUTOMATICO*

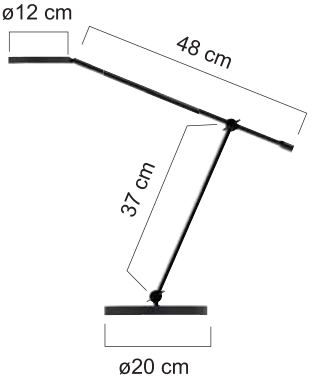

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

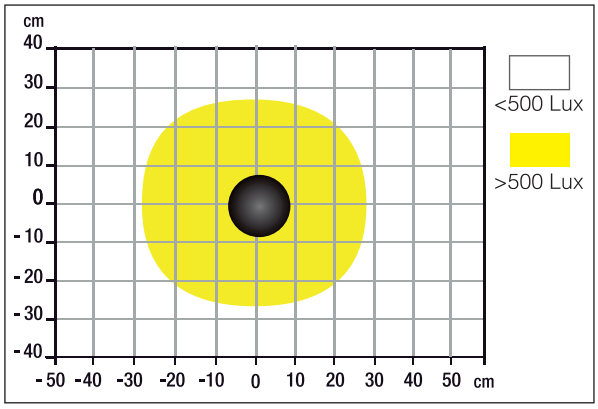

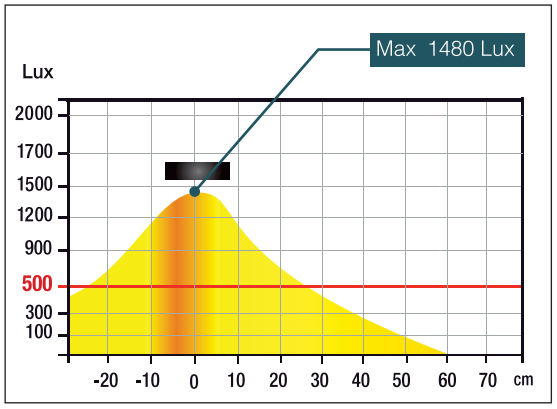

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400110128	●	9	7,5	100	2700 - 5200	82	50.000	3,3	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Lampada dal design essenziale ed elegante; lo spessore della testa non supera 1 cm. Ideale sia per l'attività in ufficio sia per lo smart working in quanto si può riporre facilmente in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti (ufficio, sala riunioni, viaggi). Ha un caricatore wireless a induzione (5 W) per ricaricare gli smartphone compatibili* posizionandoli semplicemente sulla base della lampada.

* Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless QI.

/CARATTERISTICHE

- 2 dimmer a sfioramento sulla base che regolano l'intensità della luce e la temperatura di colore (4 posizioni) per le diverse attività: relax, lettura, lavoro
- caricatore wireless
- porta USB 2.0 tipo A
- lunghezza cavo: 1 m.
- materiale: base e testa in ABS, braccio in alluminio
- led 6,4 W integrato (non sostituibile)

USB + ricarica wireless

Richiudibile su se stessa

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

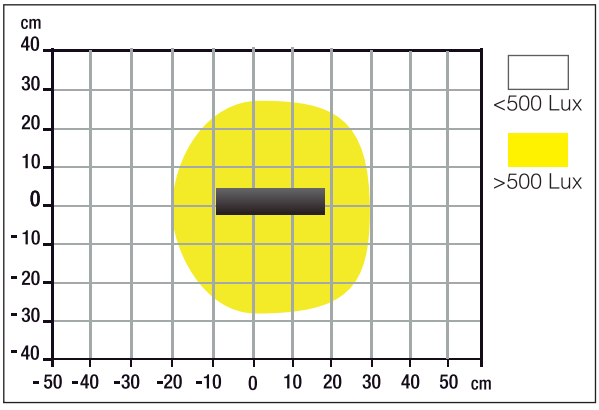

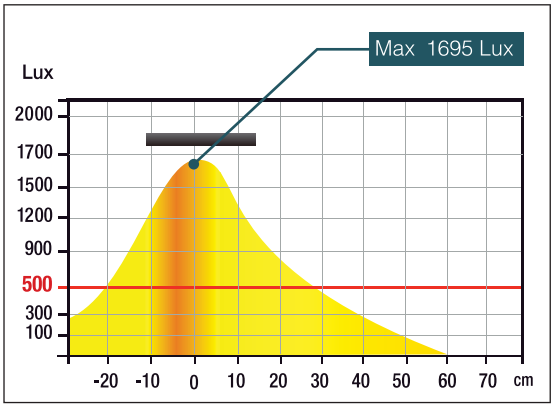

	CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW	400124484	●	6,4	5,3	111	2800 - 3400 - 4500 - 5600	82	50.000	0,5	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Lampada dal design elegante arricchita da una base di vetro; il connubio di vetro e alluminio rende POPY l'accessorio perfetto per aggiungere un tocco di modernità all'ufficio e alla casa. Ideale sia per l'attività in ufficio sia per lo smart working in quanto si può riporre facilmente in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti (ufficio, sala riunioni, viaggi). Modalità notturna: fornisce una luce morbida localizzata sulla base che può essere utilizzata come luce notturna.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di temperatura del colore con una breve pressione e l'intensità della luce con una pressione continua
- porta USB
- lunghezza cavo: 1,5 m.
- materiale: base in vetro, braccio e testa in alluminio
- led 6 W integrato (non sostituibile)

Porta USB



Richiudibile su se stessa

Base luminosa in modalità notturna

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

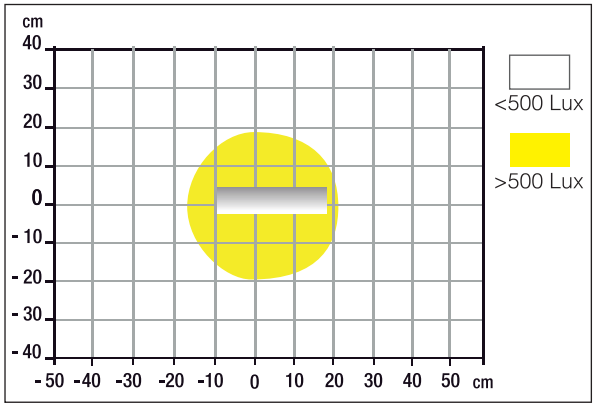

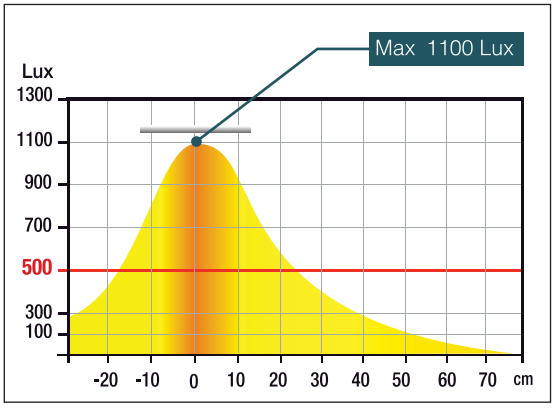

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW 400124478	●	6	5	120	3000 - 4000 - 6000	81	50.000	0,6	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Lampada con batteria agli ioni di litio da 2400 mAh ad alta efficienza con durata di 7 ore (alla media intensità), facilmente ricaricabile tramite cavo USB. Il braccio da 35 cm. è completamente flessibile e girevole in tutte le direzioni per una comoda e mirata regolazione dell'illuminazione sul piano di lavoro. Si piega facilmente e con un peso di soli 240 g. si può trasportare ovunque. Offre una luce piacevole, stabile e di qualità. Nessun bagliore o sfarfallio.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di temperatura del colore con una breve pressione e l'intensità della luce con una pressione continua
- lunghezza cavo: 1,2 m.
- materiale: base e testa in ABS, braccio in metallo con elastomero
- led 7,8 W integrato (non sostituibile)

batteria di lunga durata

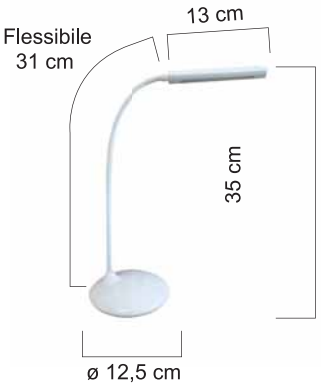

Richiudibile su se stessa

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

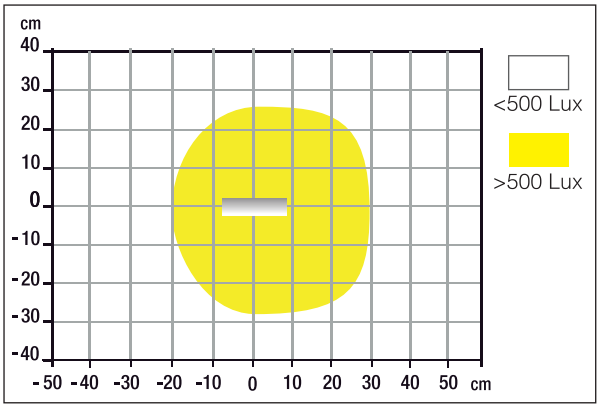

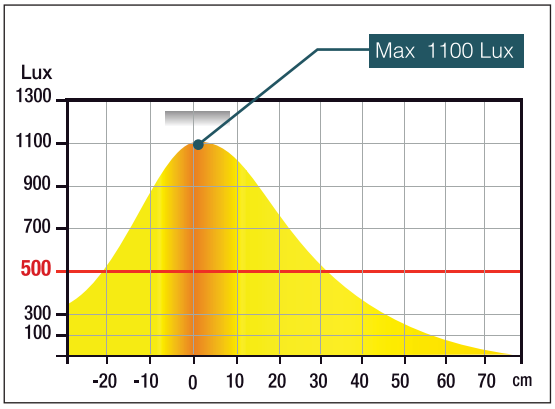

	CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW	400124483	○	7,8	6,5	134	3000 - 4500 - 6000	81	20.000	0,24	1/1	1

LED

A+

/DESIGN

Design moderno con linee sottili e pulite. La testa e il braccio in alluminio le conferiscono un carattere elegante e contemporaneo. Ha un caricatore wireless a induzione (5 W) per ricaricare gli smartphone compatibili* posizionandoli semplicemente sulla base della lampada.

* Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless QI.

/CARATTERISTICHE

- 2 dimmer a sfioramento sulla base regolano l'intensità della luce (3 posizioni) e la temperatura di colore (3 posizioni) per le diverse attività: relax, lettura, lavoro
- caricatore wireless
- porta USB 2.0 tipo A
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: base in ABS, testa e braccio in alluminio
- led 8,2 W integrato (non sostituibile)

USB + ricarica wireless

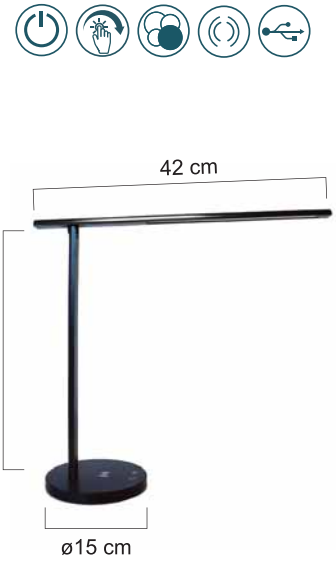

Base con ricarica wireless

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 40 cm. (vista dall'alto e di profilo).

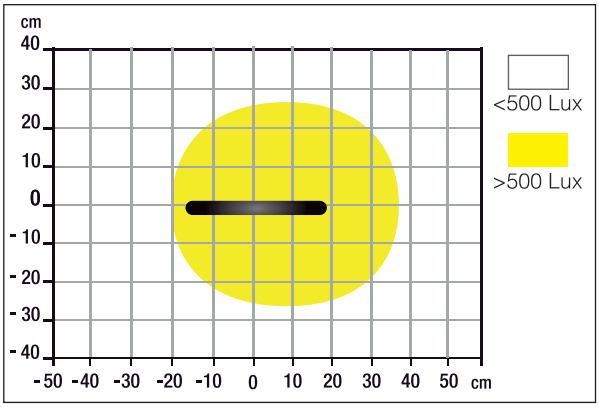

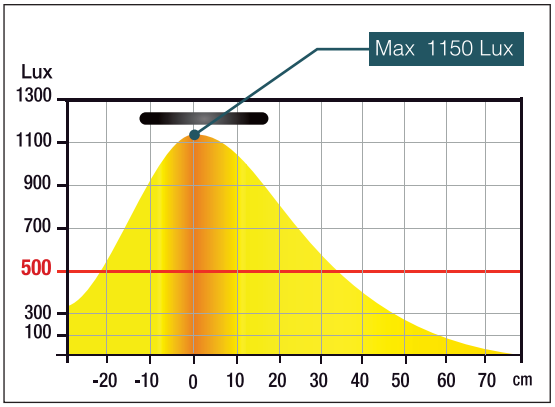

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW 400124560	●	8,2	6,8	100	3000 - 4000 - 6000	81	30.000	0,8	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

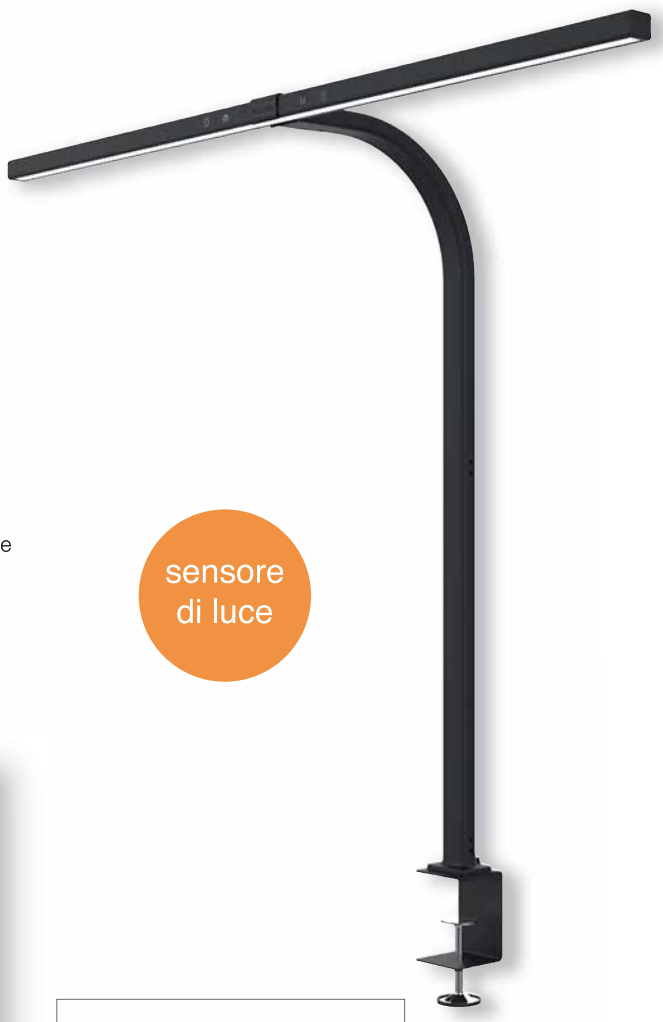

/DESIGN

Strata appartiene alla nuova generazione di lampade da scrivania ergonomiche che offrono una grande estensione di illuminazione e una luce personalizzata di qualità che riduce l'affaticamento agli occhi. Il braccio flessibile permette di adattarsi all'altezza e alle dimensioni degli schermi. Dotata di illuminazione asimmetrica che neutralizza il bagliore e aumenta l'area illuminata. Design innovativo, slanciato, etereo e raffinato per valorizzare gli interni degli uffici. A seconda dell'illuminazione dell'ambiente di lavoro, grazie al sensore di luce, la lampada adatta la sua luce per un migliore comfort visivo.

/CARATTERISTICHE

- 2 dimmer a sfioramento sulla testa permettono di variare l'intensità della luce e di regolare la temperatura del colore
- sensore di luce
- morsetto in acciaio adattabile a ripiani di max 8 cm di spessore
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: braccio e testa in alluminio
- led 12,7 W integrato (non sostituibile)

sensore di luce

Comandi frontali

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 50 cm. (vista dall'alto e di profilo).

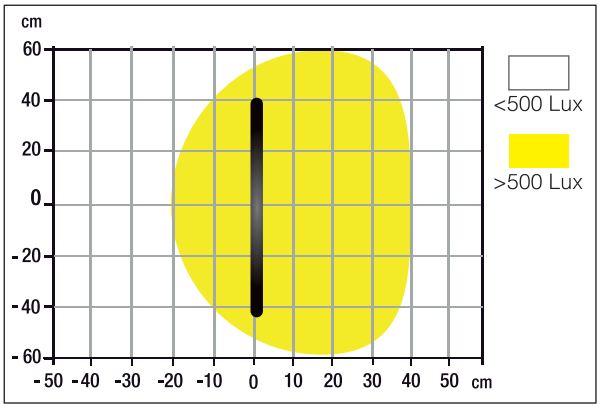

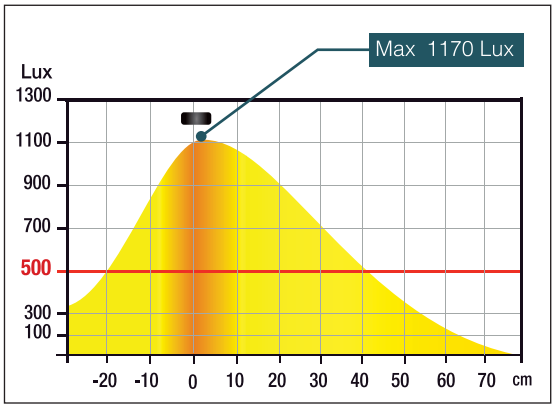

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW 400124562	●	12,7	10,6	100	3000 - 6000	82	50.000	0,95	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN E TECNOLOGIA

La lampada Jazz ha un design riconoscibile per le sue linee essenziali e raffinate; la testa ha uno spessore estremamente sottile che le conferisce un aspetto molto elegante. La testa e il braccio si inclinano. Ha un caricatore wireless a induzione (5 W) per ricaricare gli smartphone compatibili* posizionandoli semplicemente sulla base della lampada. A seconda dell'illuminazione dell'ambiente di lavoro, grazie al sensore di luce, la lampada adatta la sua luce per un migliore comfort visivo.

* Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless QI.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (5 posizioni) e la temperatura di colore (3 posizioni) che corrispondono alle diverse attività: relax (3.000K), lettura (4.000K), lavoro (5.000K)
- caricatore wireless
- porta USB 2.0 tipo A
- sensore di luce
- lunghezza cavo 1,6 m.
- materiale: braccio in alluminio, calotta e base in plastica bianca
- colore: grigio metallizzato e bianco
- led 13,7 W integrato (non sostituibile)

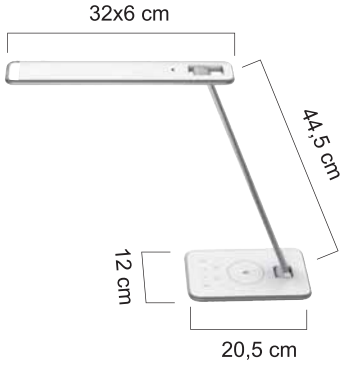

Ricarica wireless

Porta USB

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

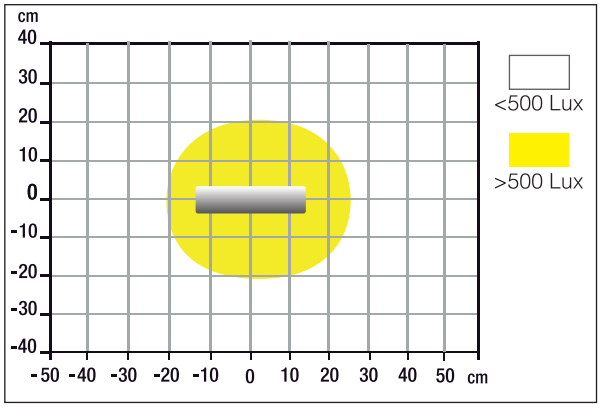

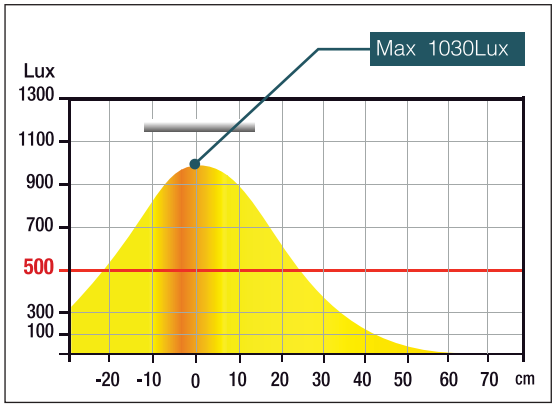

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093836	◑	13,7	11	139	3000-4000-5000	80	50.000	1,1	1/1	1

CE RoHS

LED

/DESIGN

Una lampada dal design distintivo e ricercato con linee sottili e ordinate. La testa ha uno spessore inferiore a 1 cm che le conferisce un aspetto elegante e moderno. La testa e il braccio sono rotabili e la base ha un'elevata stabilità.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce in 4 posizioni
- lunghezza testa: 30 cm.
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: alluminio, plastica
- colore: grigio metallizzato
- led 8,3 W integrato (non sostituibile)

Diffusore orientabile

Inclinazione completa

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

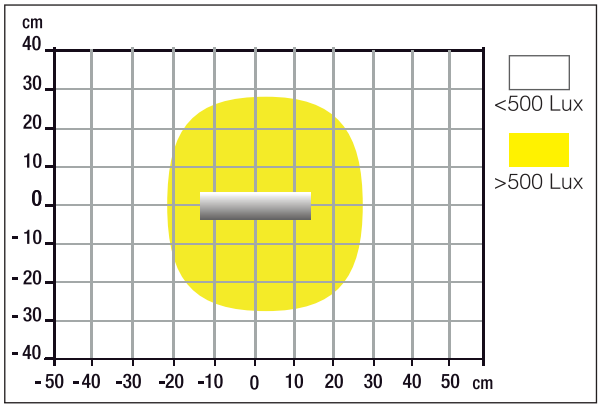

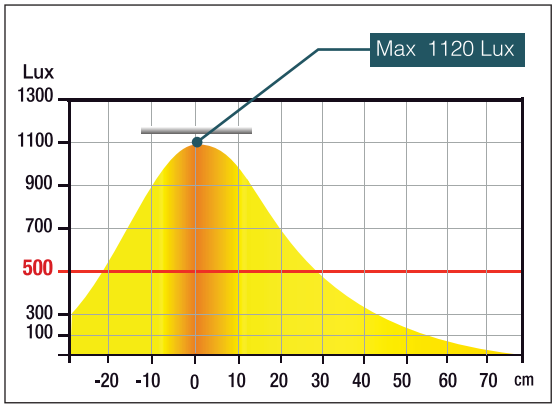

CODICE	COLORE	POTENZA (Watts)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400077409		8,3	6,9	134	3300	82	40.000	1,2	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Lampada dal design classico ideale per gli studi tecnici. Doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in ogni direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. La base robusta offre una perfetta stabilità.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sul cavo
- fornita di base e morsetto
- morsetto adattabile a ripiani di max 55 mm. di spessore
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: metallo cromato
- led bulbo 12,6 W E27 (fornito)

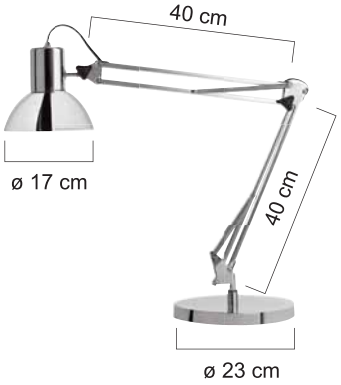

Particolare del morsetto

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

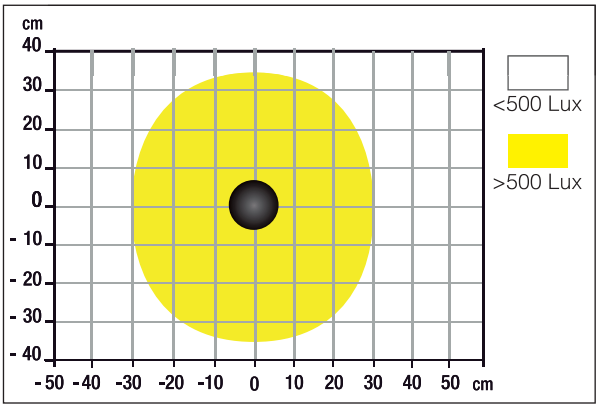

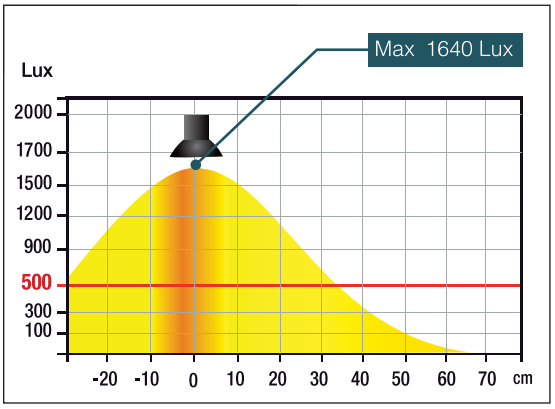

CODICE	COLORE	POTENZA (Watts)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400092123		12,6	10,5	100	3000	82	30.000	5,5 (base 2,7)	1/1	1

CE RoHS

/DESIGN

Lampada dal design classico ideale per gli studi tecnici. Doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in qualsiasi direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. La base robusta offre una perfetta stabilità.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On-Off sul cavo
- fornita di base e morsetto
- morsetto adattabile a ripiani di max 50 mm. di spessore
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: metallo rivestito di vernice epossidica
- attacco E27 (lampadina non fornita)

Calotta orientabile

Particolare del morsetto

CODICE	COLORE	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093600	●	3,6	1/1	1

LED

A+

/DESIGN

Mamboled fornisce una illuminazione di ottima qualità, potente e calda. E' provvista di un diffusore che riduce il bagliore e cosi permette una migliore emissione della luce sulla superficie di lavoro. Ha un braccio con doppia articolazione fornito di molle stabilizzatrici con rotazione a 360° sulla base che garantisce movimenti molto ampi; la calotta ruota in tutte le direzioni. La base da 1,6 Kg. assicura un'ottima stabilità.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sotto la calotta
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: ABS, alluminio
- colori: nero o grigio metallizzato
- led 7 W integrato (non sostituibile)



Interruttore On/Off sotto la calotta

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

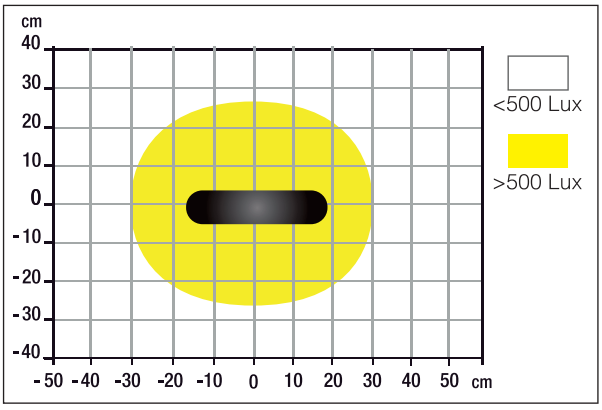

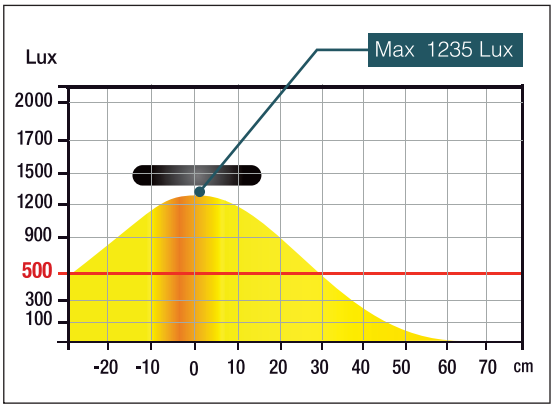

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400033683	●	7	5,8	110	3000	83	40.000	1,9	1/1	1
400033684	◑	7	5,8	110	3000	83	40.000	1,9	1/1	1

CE RoHS

LED

A++

/DESIGN

Linee moderne grazie alle forme sferiche e alle proporzioni armoniose. La lampada Joker Led diffonde una luce calda asimmetrica che riduce il bagliore e limita il contrasto evitando l'affaticamento degli occhi. Braccio e calotta inclinabili.

/CARATTERISTICHE

- interruttore di accensione sulla base con 3 posizioni (Off, 70%, 100%)
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: ABS, braccio in metallo
- colori: nero o grigio metallizzato
- led 6,6 W fornito (può essere sostituito)

Particolare del diffusore

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

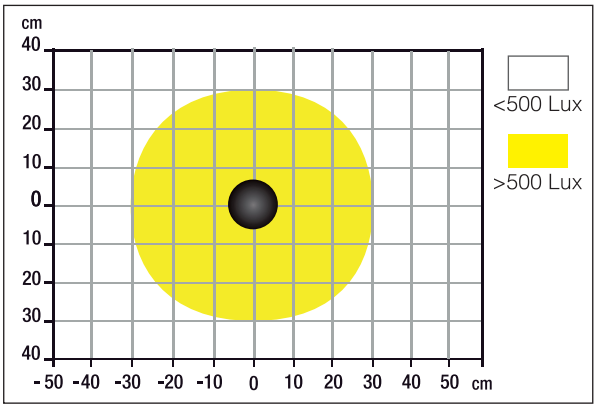

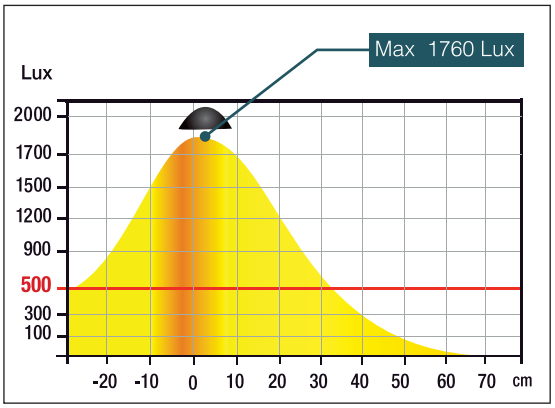

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400064432	●	6,6	5,5	130	3000	92	40.000	1,4	1/1	1
400064434	◐	6,6	5,5	130	3000	92	40.000	1,4	1/1	1

LED

A+

/DESIGN

La lampada Lucy, dotata di un braccio flessibile, ha un design distintivo per le sue linee curve e raffinate. Garantisce un'ottima diffusione della luce grazie alla forma allungata della testa: nessun bagliore e miglior comfort visivo.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (3 posizioni) e la temperatura di colore (3 posizioni) che corrispondono alle diverse attività: relax (3.200K), lettura (4.500K), lavoro (5.200K)
- lunghezza cavo: 1,5 m.
- materiale: braccio di metallo con elastomero, testa e base in plastica
- colori: nero o bianco
- Led 6,8 W integrato (non sostituibile)

Dimmer tattile

Particolare del diffusore

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

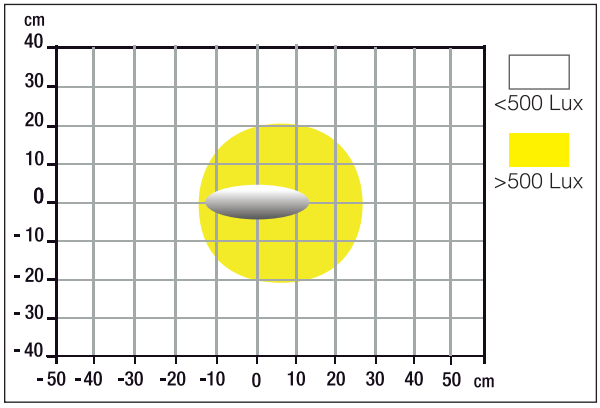

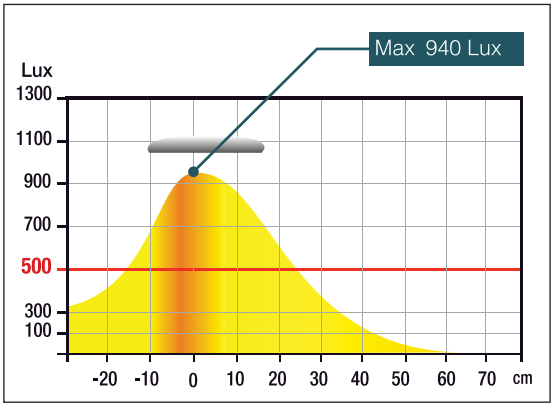

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093640	●	6,8	5,7	143	3200-4500-5200	82	30.000	0,64	1/1	1
400093614	○	6,8	5,7	143	3200-4500-5200	82	30.000	0,64	1/1	1

LED

A+

/DESIGN

Una lampada dal design semplice ed elegante con la calotta di forma ellittica che amplia la diffusione della luce sulla superficie di lavoro. Compatta ed articolata si può perfettamente utilizzare su qualsiasi scrivania.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (4 posizioni) e la temperatura del colore (3 posizioni) che corrispondono alle diverse attività: relax (3.000K), lettura (3.500K), lavoro (4.000K)
- porta USB 2.0 tipo A
- lunghezza cavo: 2m.
- materiale: ABS
- led 6,2 W integrato (non sostituibile)



Porta USB

Particolare del diffusore

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

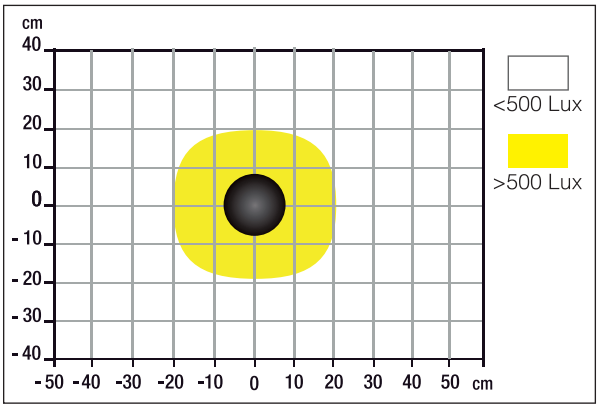

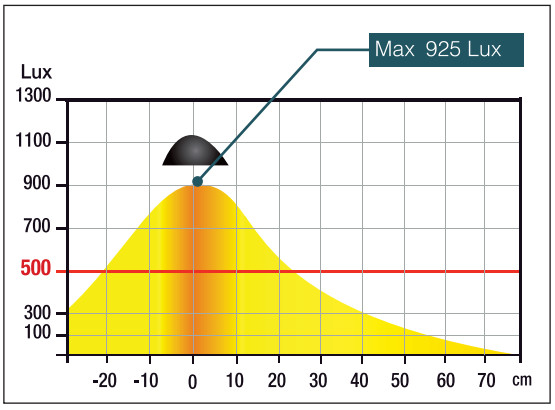

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400077430	●	6,2	5,2	108	3000-3500-4000	82	40.000	1,2	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Una lampada snella e leggera con un unico braccio articolato e la calotta con una forma allungata che diffonde maggiore luce sulla superficie di lavoro. La calotta ruota a 160°; il braccio e la testa si inclinano. Rumbaled è una lampada resistente con un'ottima stabilità adatta a qualsiasi scrivania.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sulla calotta
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: ABS, braccio e base in metallo rivestito di vernice epossidica
- Led 5,2 W integrato (non sostituibile)

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

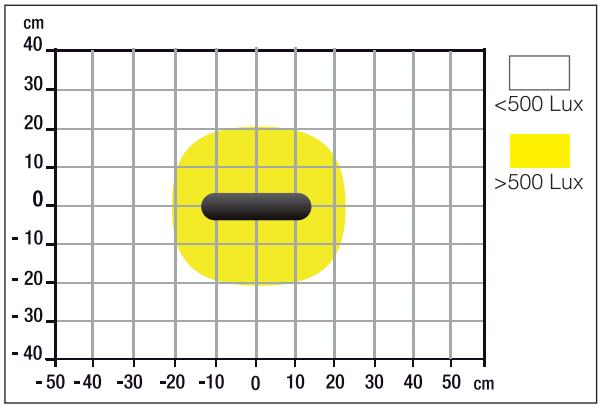

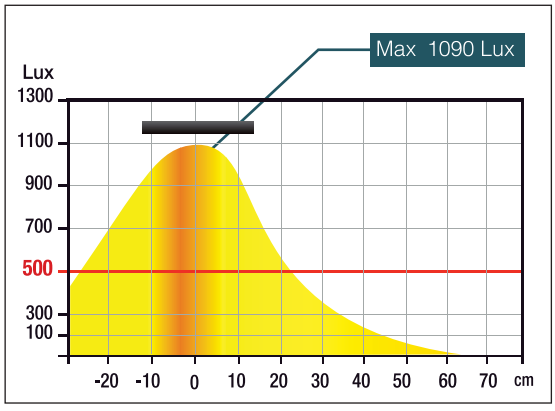

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093720	●	5,2	4,3	135	4000	82	50.000	0,7	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Un design compatto e dalle eleganti finiture per la lampada Flexio 2 che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Braccio flessibile che permette la regolazione in tutte le direzioni. Base robusta per la massima stabilità. Ideale per piccole scrivanie.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On-Off sul cavo
- lunghezza cavo: 1,8 m
- materiale: calotta e base di metallo rivestiti di vernice epossidica, braccio in metallo cromato
- colori: nero, grigio metallizzato, verde, azzurro.
- led bulbo 5 W E14 (fornito)

led bulbo 5 W E14
Cod. **400094195**

flessibile 11 cm

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 27 cm. (vista dall'alto e di profilo).

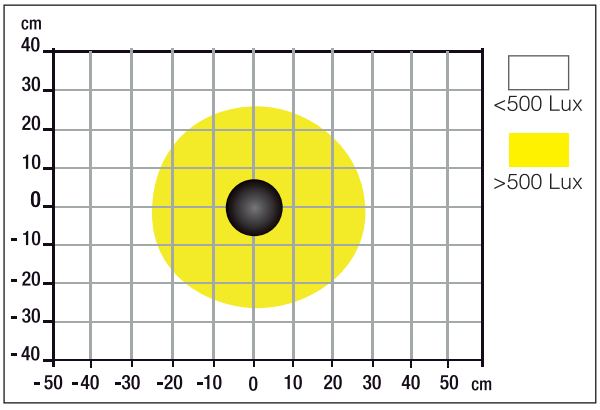

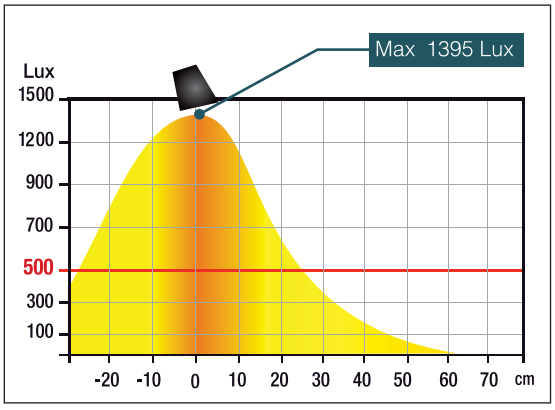

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093687		5	3,9	100	3000	82	50.000	0,9	1/1	1
400093692		5	3,9	100	3000	82	50.000	0,9	1/1	1
400093694		5	3,9	100	3000	82	50.000	0,9	1/1	1
400093695		5	3,9	100	3000	82	50.000	0,9	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

La lampada Swingo è dotata di un doppio braccio snodabile con molle bilanciate per regolare agevolmente la direzione della luce sempre in parallelo alla superficie di lavoro. Ruota a 360° sulla base. Ideale per studi tecnici.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla calotta che regola l'intensità della luce in 3 posizioni
- base di 2.7 kg per un'ottima stabilità
- morsetto adattabile a ripiani di max 55 mm di spessore
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: calotta in ABS, base e braccio in metallo rifinito con vernice epossidica nera
- led 11 W integrato (non sostituibile)

Dimmer a sfioramento sulla calotta

Morsetto

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

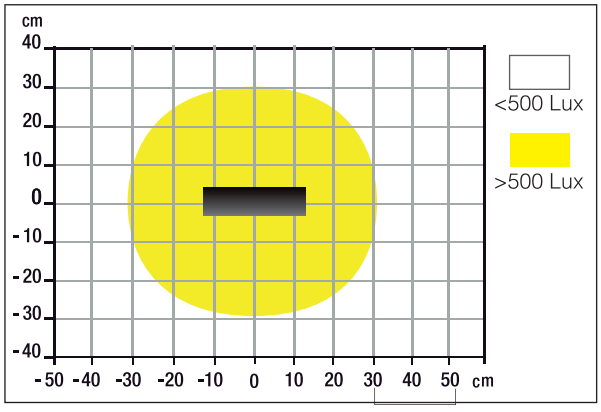

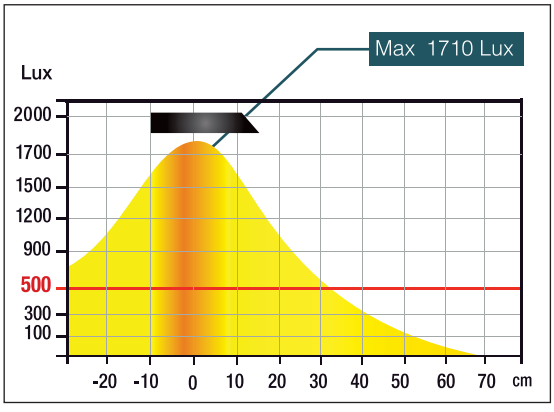

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093838	●	11	9,2	120	3000	82	50.000	3,5 (base 2,7)	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

La lampada Sol è caratterizzata da una linea semplice e moderna. La particolare forma della calotta illumina in maniera ottimale il piano di lavoro. Il braccio flessibile può ruotare di 360° e consente di orientare la luce in qualsiasi direzione.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sul cavo
- base e calotta: ø 14 cm.
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: braccio in metallo con elastomero, testa e base in ABS
- colori: nero, bianco, blu, rosso
- led 7,4 W integrato (non sostituibile)

Particolare della calotta

Braccio flessibile

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

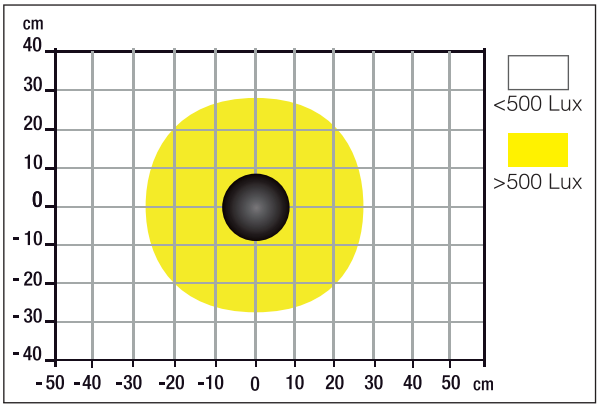

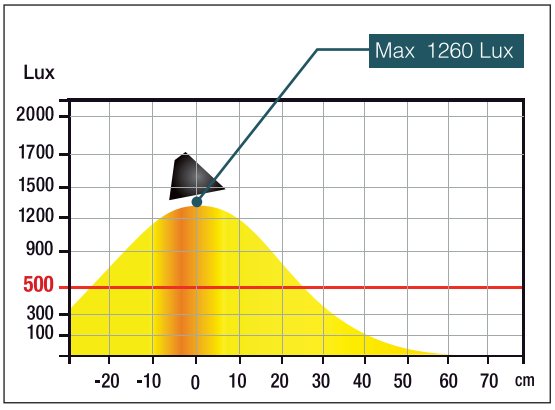

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400077402	●	7,4	6,2	120	3000	82	20.000	0,8	1/1	1
400077404	○	7,4	6,2	120	3000	82	20.000	0,8	1/1	1
400077405	●	7,4	6,2	120	3000	82	20.000	0,8	1/1	1
400077406	●	7,4	6,2	120	3000	82	20.000	0,8	1/1	1

LED

A+

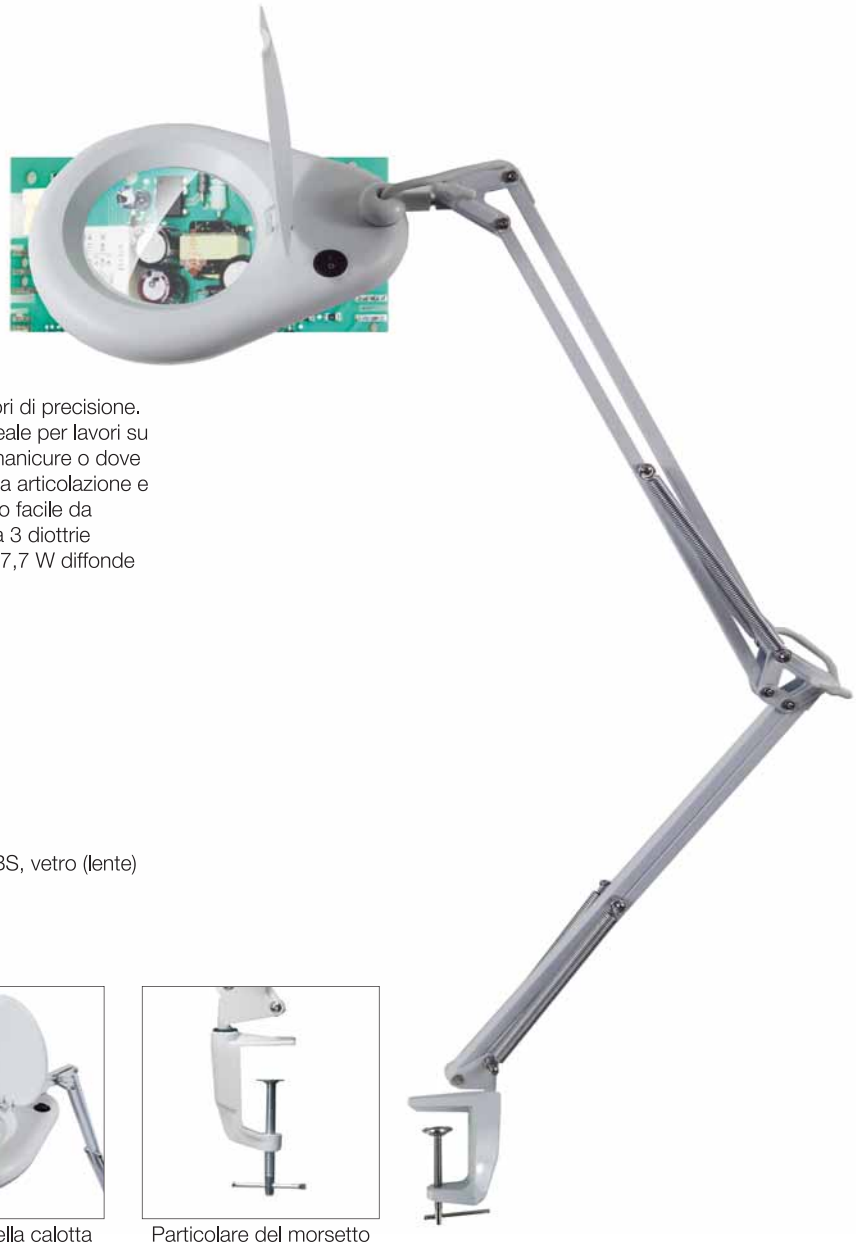

/DESIGN

La lampada Zoom Led è lo strumento perfetto per i lavori di precisione. E' molto potente e ha una capacità di ingrandimento ideale per lavori su opere d'arte, gioielli, microelettronica, protesi dentale, manicure o dove sia necessaria una grande precisione. Il braccio a doppia articolazione e molla di ritorno garantisce un'ottima manovrabilità. Molto facile da utilizzare grazie alla calotta regolabile. E' dotata di lenti a 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Il Led da 7,7 W diffonde una luce bianca ideale per un miglior focus sui dettagli.

/CARATTERISTICHE

- fornita di morsetto per il fissaggio
- interruttore On/Off sulla calotta
- diametro lente: 12 cm.
- diametro calotta: 20 cm.
- doppio isolamento
- protezione contro la polvere
- lunghezza cavo: 1,80 m.
- materiale: metallo rivestito con vernice epossidica, ABS, vetro (lente)
- led 7,7W integrato (non sostituibile)

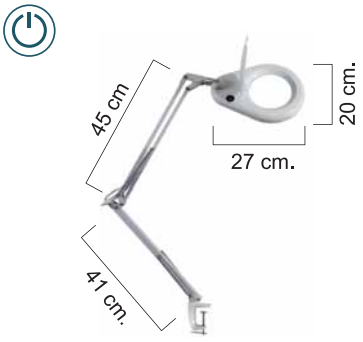

Particolare della calotta

Particolare del morsetto

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

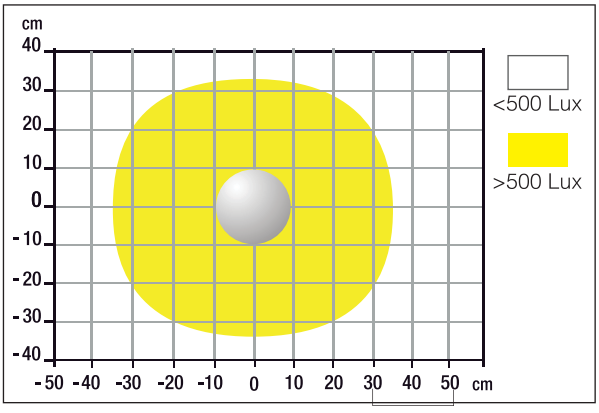

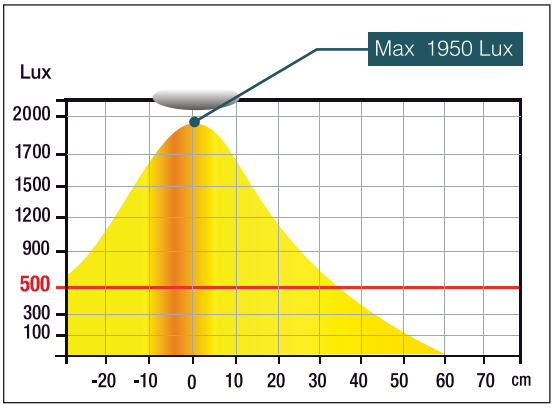

CODICE	COLORE	POTENZA (Watts)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400108073	○	7,7	6,4	100	6200	83	50.000	1,7	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

La lampada ad ingrandimento Mini Zoom è lo strumento ideale per i lavori di precisione. E' compatta, dalle linee morbide e versatile in quanto adatta sia per l'utilizzo hobbistico che professionale: artigianato, lettura, numismatica, modellismo, riparazioni di elettronica, gioielleria, ottica, ecc. Il braccio ha doppia articolazione e la calotta è orientabile in tutte le direzioni. E' dotata di coperchio anti polvere a protezione della lente. E' fornita di lenti da 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati e lenti da 12 diottrie (ingrandimenti 7x) per uno zoom ottimale. Il Led da 5,9 W diffonde una luce bianca ideale per un miglior focus sui dettagli.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sulla base
- diametro lente: 9,5 cm.
- diametro calotta: 15,5 cm.
- altezza braccio: 30 cm.
- protezione contro la polvere
- lunghezza cavo: 1,80 m
- materiale: ABS, vetro (lente)
- led 5,9W integrato (non sostituibile)

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

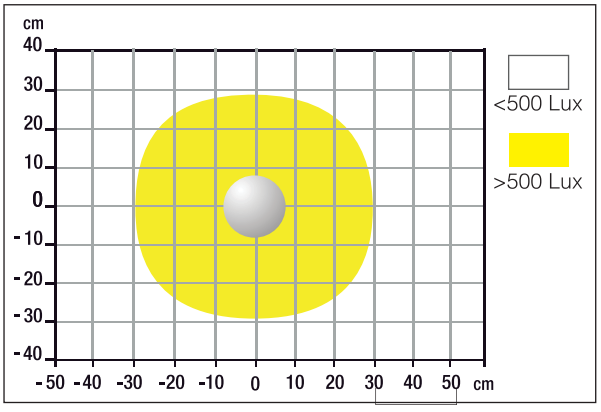

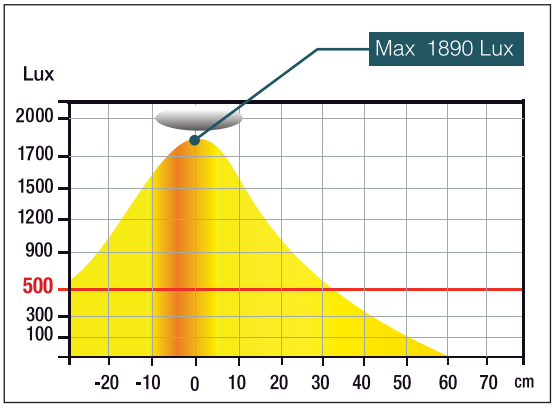

CODICE	COLORE	POTENZA (Watts)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400108074	○	5,9	4,9	130	6700	82	50.000	1,4	1/1	1

CE RoHS

LAMPADE DA TERRA

UNiLUX

LED

A+

/DESIGN

Lampada realizzata in alluminio con linee pulite e minimali che consentono di integrarla sia in un ambiente dall'arredo classico che moderno. Doppio effetto: 50% di luce diretta senza bagliori e 50% di luce indiretta offrono una distribuzione ottimale della luce sull'area di lavoro. La base estremamente sottile consente di posizionare la piantana il più vicino possibile a una scrivania o alla base di un tavolo.



/CARATTERISTICHE

- dimmer sul fusto
- lunghezza cavo: 2,5 m.
- altezza dimmer: 120 cm.
- materiale: alluminio
- led 58,8 W integrato (non sostituibile)

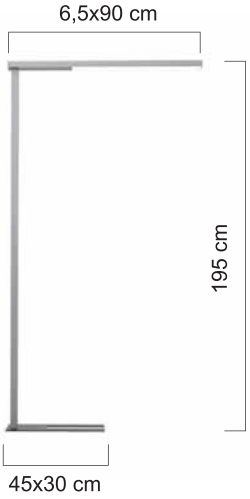

Dimmer sul fusto

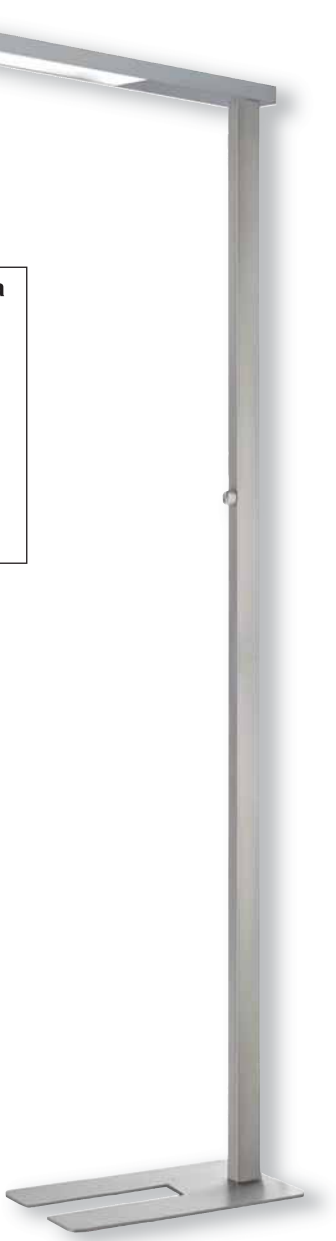

Misura dei Lux verso il basso a 110 cm dalla sorgente luminosa

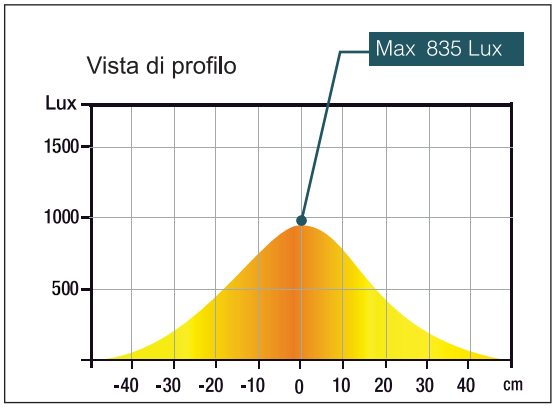

Misura dei Lux verso l'alto a 55 cm dalla sorgente luminosa

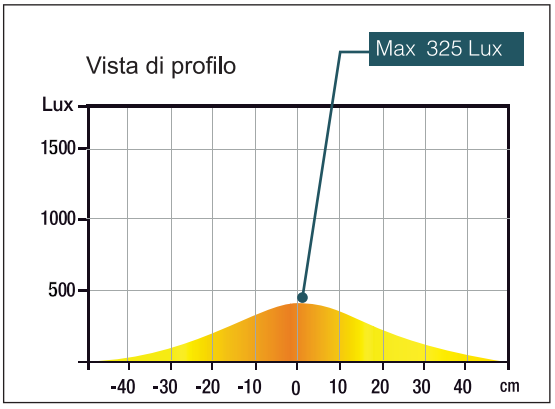

CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW 400124564		58,8	49	128	4000	83	40.000	9,3	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

La piantana Inclinea, dal design contemporaneo, è dotata di una maniglia situata sul fusto che permette una inclinazione nella parte superiore a seconda della necessità dell'utente. E' realizzata in acciaio spazzolato di alta qualità con paralume in tessuto bianco.

/CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sul cavo
- materiale: acciaio spazzolato, tessuto
- led bulbo 12 W E27 (fornito)

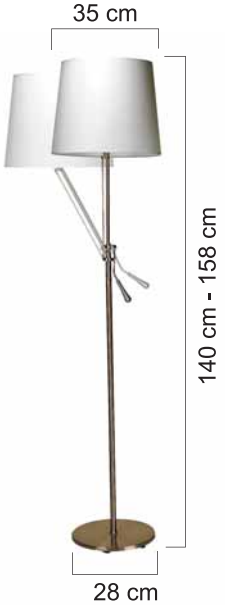

CODICE	COLORE	POTENZA (Watts)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400032380		12	12	68	3000	80	20.000	6,22	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Piantana essenziale e funzionale che garantisce un'eccellente illuminazione indiretta. Diffusore paralume orientabile per dirigere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. La solida base zavorrata assicura massima stabilità.

/CARATTERISTICHE

- dimmer da terra sul cavo di alimentazione
- diametro diffusore: 28 cm.
- diametro base: 25 cm.
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: metallo rifinito con vernice epossidica
- colori: nero o grigio metallizzato
- led 31,9 W integrato (non sostituibile)



Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm dalla sorgente luminosa

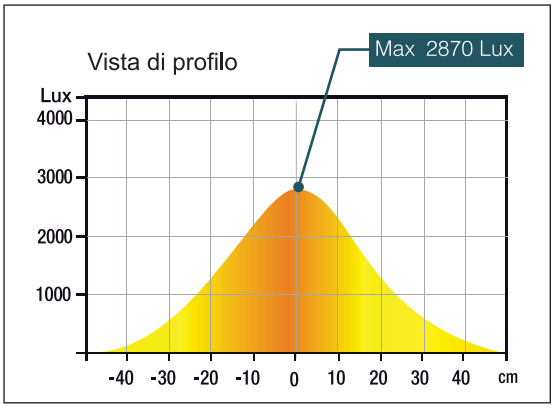

Particolare del led



CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400050389	●	31,9	26,6	134	3100	81	40.000	5,7	1/1	1
400094197	●	31,9	26,6	134	3100	81	40.000	5,7	1/1	1

LED

A+

/DESIGN

Piantana a led dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Il braccio articolato permette di regolare la posizione della calotta al di fuori dell'asse della piantana. Diffusore paralume orientabile per dirigere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. Base zavorrata di 5 Kg. per garantire elevata stabilità.

/CARATTERISTICHE

- dimmer sul fusto facilmente accessibile
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: metallo rifinito con vernice epossidica
- colori: nero o grigio metallizzato
- led 29,9 W integrato (non sostituibile)

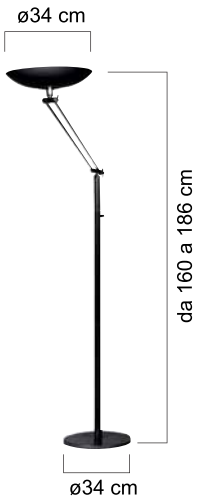

Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm dalla sorgente luminosa

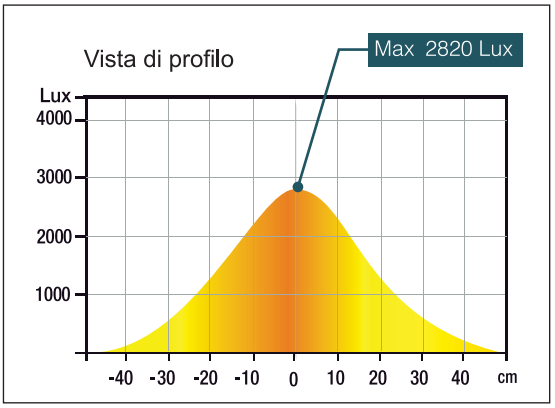

Particolare del led



CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400090469	●	29,9	24,9	120	3000	82	40.000	8,5	1/1	1
400090471	◐	29,9	24,9	120	3000	82	40.000	8,5	1/1	1

CE RoHS

LED

A+

/DESIGN

Piantana a led dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Base zavorrata di 5 Kg. per un'elevata stabilità.

/CARATTERISTICHE

- dimmer sul fusto facilmente accessibile
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: metallo rivestito con vernice epossidica
- colori: nero o grigio metallizzato
- led 29,9 W integrato (non sostituibile)

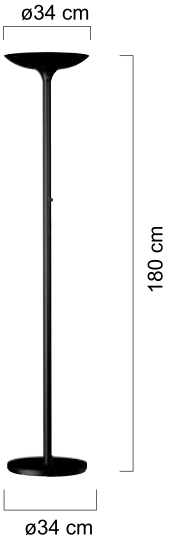

Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm dalla sorgente luminosa

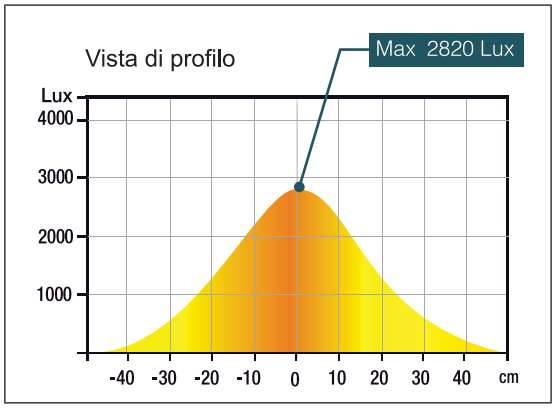

Particolare del led



CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400090467	●	29,9	24,9	120	3000	82	40.000	8,1	1/1	1
400090468	◐	29,9	24,9	120	3000	82	40.000	8,1	1/1	1

FIRST ARTICOLATA

UNiLUX

ALOGENA

C

/DESIGN

Semplice, essenziale e dotata di una lampadina alogena da 230W. Il braccio articolato permette di regolare la posizione della calotta al di fuori dell'asse della piantana. Diffusore orientabile per dirigere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. Base zavorrata per garantire elevata stabilità.

/CARATTERISTICHE

- dimmer da terra sul cavo di alimentazione
- diametro diffusore: 28 cm.
- diametro base: 33,5 cm.
- lunghezza cavo: 2,1 m.
- materiale: metallo rifinito con vernice epossidica nera
- lampadina alogena 230 W modello R7S (fornita)

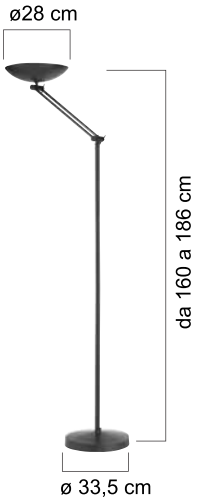

Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm dalla sorgente luminosa

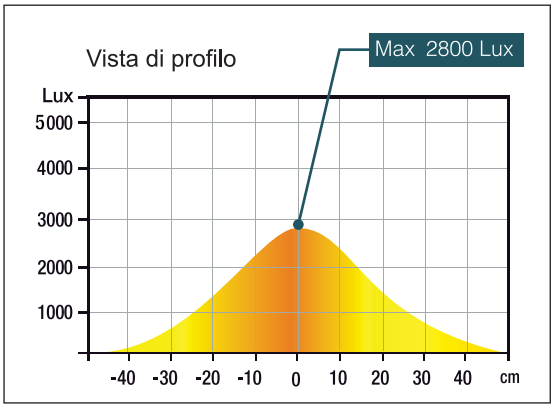



CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
100340570	●	230	197,5	3000	99	2.000	8,5	1/1	1

CE RoHS

ALOGENA

C

/DESIGN

Semplice, essenziale e dotata di una lampadina alogena da 230W. Diffusore orientabile per dirigere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. Base zavorrata per garantire elevata stabilità.

/CARATTERISTICHE

- dimmer da terra sul cavo di alimentazione
- diametro diffusore: 28 cm.
- diametro base: 25 cm.
- lunghezza cavo: 2,1 m.
- materiale: metallo rifinito con vernice epossidica
- colori: nero o grigio metallizzato
- lampadina alogena 230 W modello R7S (fornita)

Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm dalla sorgente luminosa

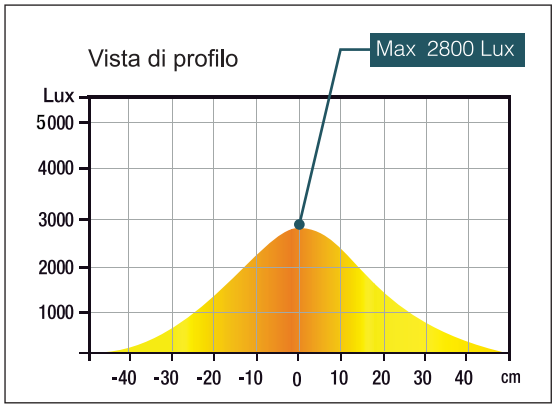



CODICE	COLORE	POTENZA (W)	CONSUMO (Kw/1000h)	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
100340557	●	230	197,5	3000	99	2.000	5,5	1/1	1
100340559	◐	230	197,5	3000	99	2.000	5,5	1/1	1

/DESIGN

Orologio da parete con un look contemporaneo e un ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Il diametro di 57,5 cm. e i numeri grandi lo rendono ideale per la collocazione in ambienti di ampie dimensoni.

/CARATTERISTICHE

- alimentazione: 1 batteria AA 1,5V (fornita)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro



Particolare del quadrante

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094568	●	57,5	quarzo	0,21	3,45	1/1	1

WAVE

UNiLUX

/DESIGN

L'orologio da parete Wave ha 30 cm. di diametro con numeri grandi facili da leggere anche a distanza. E' radio controllato, quindi automaticamente regolato con le onde radio dall'orologio atomico di Mainflingen. Massima precisione: 1 secondo di differenza ogni milione di anni.

/CARATTERISTICHE

- alimentazione: 1 batteria AA 1,5V (fornita)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro
- colori: bianco o grigio metallizzato

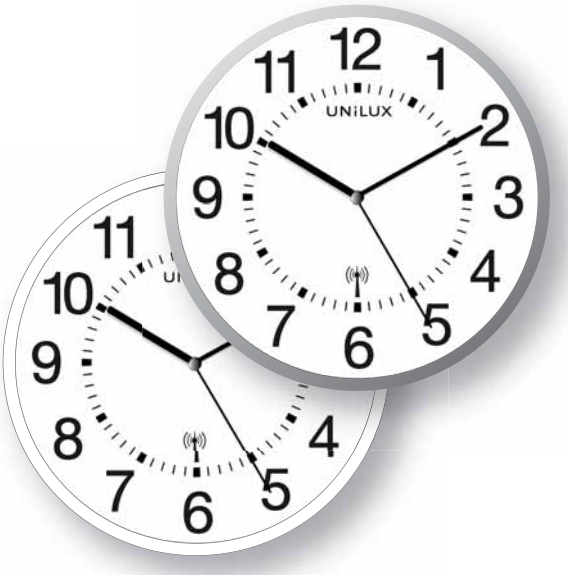

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094562		30	radiocontrollato*	0,37	0,59	1/1	1
400094563		30	radiocontrollato*	0,37	0,59	1/1	1

*non riceve in palazzi con strutture di metallo, in presenza di trasmettitori ad alta frequenza, in particolari condizioni topografiche e a una distanza di oltre 1.500 km. dall'orologio atomico di Mainflingen

ON TIME

/DESIGN

Orologio da parete con un look moderno grazie ai suoi numeri bianchi su sfondo nero che facilitano la lettura. On time è particolarmente indicato per le reception in quanto mostra 4 differenti fusi orari tra cui quelli di New York, Londra e Tokyo. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni.

/CARATTERISTICHE

- alimentazione: 4 batterie AA 1,5V (fornite)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094567		30,5	quarzo	0,21	0,80	1/1	1

TEMPUS

UNiLUX

/DESIGN

L'orologio Tempus, con le sue forme sobrie, può essere posizionato in ogni ambiente, dal classico al moderno. E' dotato di un termometro digitale che segnala su un display LCD la temperatura in tempo reale dell'ambiente in gradi Celsius.

/CARATTERISTICHE

- alimentazione per orologio: 1 batteria AA 1,5V (fornita)
- alimentazione display LCD: 2 batterie AAA 1,5V (fornite)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro
- colore: grigio metallizzato

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094592		30,5	quarzo	0,21	0,75	1/1	1

MAGNET

/DESIGN

Orologio da parete dal design classico e diametro di 30,5 cm. Con i suoi 4 potenti magneti è facile da fissare su qualsiasi superficie metallica senza precedente installazione. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni.

/CARATTERISTICHE

- alimentazione: 1 batteria AA 1,5V (fornita)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro
- colore: grigio metallizzato

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094406		30,5	quarzo	0,29	0,73	1/1	1

CE RoHS

POP

UNiLUX

/DESIGN

L'orologio POP unisce un design classico e colori forti per dare un tocco in più di personalità all'ambiente. E' inoltre particolarmente silenzioso in quanto la lancetta dei secondi non crea alcun rumore, creando cosi un'atmosfera favorevole alla concentrazione. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni. Disponibile nei colori nero, azzurro, verde e viola.

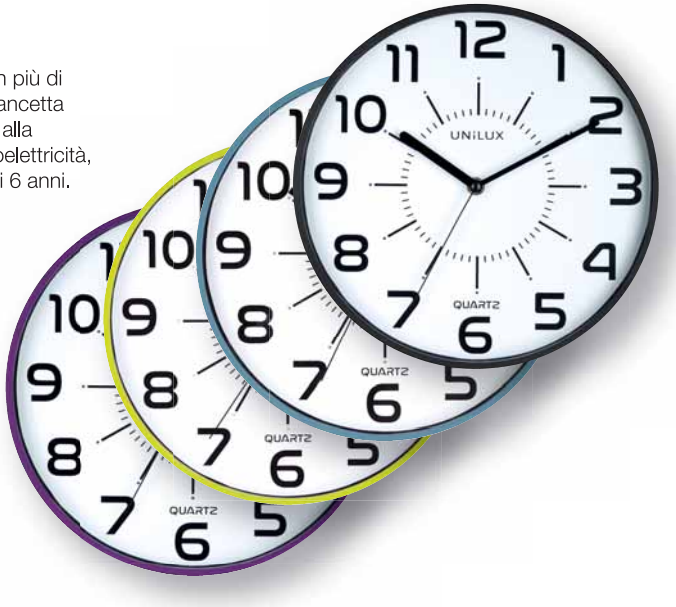

/CARATTERISTICHE

- alimentazione: 1 batteria AA 1,5V (fornita)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094281	●	28	quarzo	0,20	0,46	1/1	1
400094560	●	28	quarzo	0,20	0,46	1/1	1
400094284	●	28	quarzo	0,20	0,46	1/1	1
400094285	●	28	quarzo	0,20	0,46	1/1	1

ARIA

/DESIGN

Un design semplice per l'orologio Aria con un diametro di 28,5 cm. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni.

/CARATTERISTICHE

- alimentazione: 1 batteria AA 1,5V (non fornita)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro
- colore: grigio metallizzato

CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400094280	●	28	quarzo	0,07	0,35	1/1	1

CE RoHS

/DESIGN

Updown è un rivoluzionario poggiapiedi dal design moderno e dinamico che aiuta a combattere gli effetti di uno stile di vita sedentario e risponde a due esigenze specifiche:

1. *Benessere in ufficio, in quanto sempre più medici consigliano di cambiare la postura ogni 30 minuti circa*

2. *La crescente presenza sul mercato di scrivanie ad altezza regolabile*

Updown può essere usato sia in piedi che seduti, migliora la circolazione e riduce la fatica.

- **Nella posizione seduta**, l'oscillazione libera del poggiapiedi dalla parte anteriore a quella posteriore permette alle articolazioni degli arti inferiori di trovarsi in una posizione confortevole, rilassa l'intera parte inferiore del corpo assicurando allo stesso tempo una circolazione sanguigna ottimale.
- **Nella posizione verticale**, UPDOWN è stato appositamente progettato per aiutarvi a restare diritti e ad assumere una corretta postura in modo completamente naturale.

Questo poggiapiedi accompagna qualsiasi leggero movimento dei vostri piedi e i muscoli intervengono a ribilanciare il vostro corpo. Ognuno di questi movimenti aumenta il vostro tono muscolare, riduce la tensione dei muscoli e migliora la funzione circolatoria.
E' leggero e può essere facilmente trasportato ovunque grazie alla maniglia ergonomica di cui è dotato. Supporta fino a 120 kg.

Provatelo e vi sentirete subito meglio!

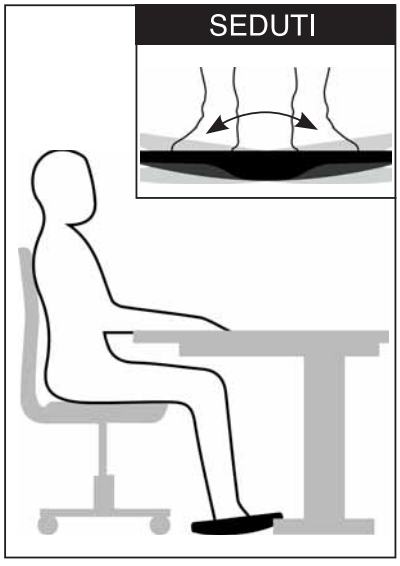

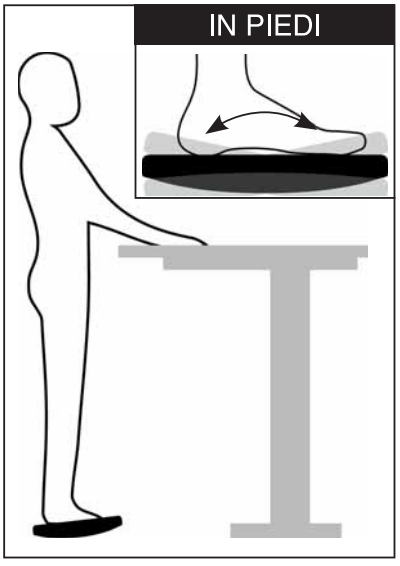

/CARATTERISTICHE

- Materiale: PP, silicone

Silicone antiscivolo

Migliora la circolazione

CODICE	COLORE	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400095456	●	45x30	0,75	1/1	1

CE RoHS

Favorit S.p.A.
Piazza Don Mapelli, 1 - 20099
Sesto San Giovanni (MI) - Italy
Tel. +39 022590591 - Fax +39 02 66045484
info@favorit.it
info.hamelinit@hamelinbrands.com

www.favorit.it

8 006779 037720