parKover HIGH Q

Collezione 2019

Professionale, Sicuro, Stabile, Ecologico: il pavimento stratificato ad alte prestazioni

PERFORMANCES HIGH Q ARMONIZZATE PER TUTTA LA PRODUZIONE

SAFE&ECO

Parkover è sinonimo di sicurezza!

Sicurezza di proporre e scegliere un pavimento costantemente all'avanguardia, sempre al passo con innovazioni e nuove tecnologie.

Parkover è venduto in tutto il mondo dal 1995, questo garantisce un pavimento fabbricato con grande esperienza, largamente testato, dove professionalità e creatività, vanno di pari passo.

EN 13329
AC5-AC6

Classe d'utilizzo
23 | 33

Garanzia
25-35 anni

Parkover ogni anno migliora, con notevole e costante impegno; le caratteristiche sono armonizzate per tutti i formati in doga da 7 a 12 mm. con resistenza all'abrasione **AC5** e **AC6** e **classi d'uso 23-33**
Anche l'incastro con sistema **5G** è stato introdotto per la maggior parte della gamma.

I formati sono studiati per dare il massimo risalto agli effetti estetici del pavimento posato. Sia che si tratti di pietra, listone o plancia intera. La certezza di Parkover, è di proporsi con eleganza e gusto nell'architettura di interni di alto profilo estetico.

Sempre attento alle necessità di progettazione, Parkover soddisfa le aspettative, con elevate caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche e di performances.

I colori sono indicativi. Campioni prodotto a richiesta. Decori e caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

Parkover non si ferma mai...

Eccellenti tecnologie di produzione, caratteristiche del prodotto e incastri calibrati rendono la posa veloce e precisa e permettono un **minor consumo di giunti.** Con Parkover è possibile infatti posare una maggior superficie senza giunti di dilatazione:

8 mm.	fino a 96 mq.	(8 x 12 metri)
12 mm.	fino a 200 mq.	(20 x 10 metri)

Sotto il profilo della ecosostenibilità, Parkover è in possesso di tutte le certificazioni richieste oltre che la **Health Safety** per la qualità dell'aria; con classificazione **A+** in linea con la richiesta del mercato Europeo, anche se in Italia non è ancora obbligatoria.

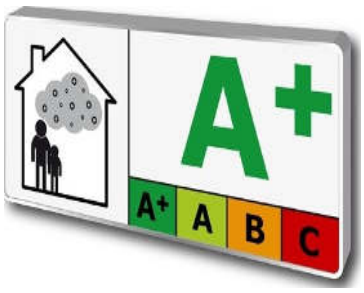

Parkover ® è ampiamente certificato, secondo le normative Europee oltre ad avere il marchio EPLF dell'Unione Fabbricanti Europei Certificati.

Troverete stimolante scoprire le potenzialità di parKover HIGH - Q

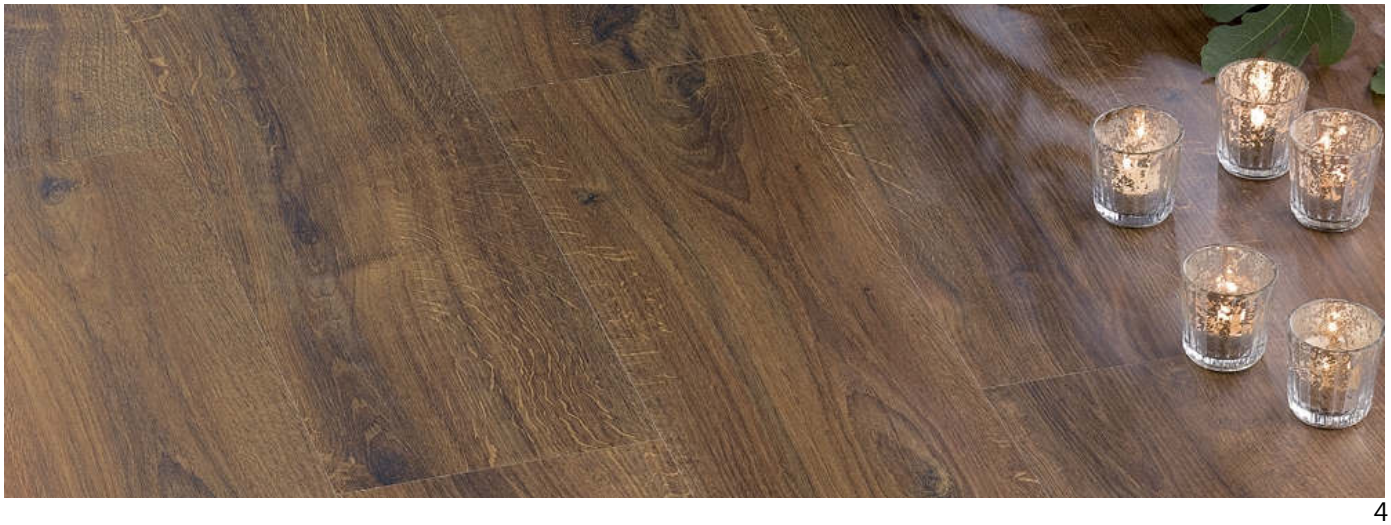

Decori formato doga e listoncino

103

L

NOCE

Plancia

122

J

SBIANCATO
RUSTICO

Plancia

153

J

ROVERE
CELTICO

Plancia

161

J

BIANCO
PROVENZALE DELAVE'

Plancia

183

J

GRIGIO
EVEREST

Plancia

330

R-J

ROVERE
LAND

Plancia

401

R-S

ROVERE
ESPANA

Plancia

409

R-J-FR

ROVERE
CASSANDRA

Plancia

410

S

ROVERE
ALPINO

Plancia

414

J-FR-L

VINTAGE

Plancia

417

J

DOUSSIE'

Plancia

435

SR*plus* –L

ROVERE
VICENZA

Plancia

447

FR-L

ROVERE
MALTA

Plancia

448

J-S

ROVERE
GRISE'

Plancia

449

J-S

NEVADA

Plancia

450

J-S-FR

ROVERE
NATURA

Plancia

453

FR

ROVERE
PILATO

Plancia

500

S

ROVERE
COGNAC

Plancia

Decori formato doga e listoncino

502

J
BIANCO
COTONE
Plancia

518

R-J-S-SR*plus*
RAFIA
Plancia

520

J
NOCE
CHOCOLATE
Plancia

536

S-SR*plus*
ROVERE
LINO
Plancia

541

S-SR*plus*
ROVERE
COCCO
Plancia

542

S-SR*plus*-L
ROVERE DARK
ARONIA
Plancia

544

J
ROVERE STAIN
BIANCO
Plancia

550

J
PACIFICO
2 Strip

619

SR*plus*-L
GRIGIO
SARDEGNA
Plancia

620

SR*plus*
ROVERE
CORSICA
Plancia

621

SR*plus*-L
ROVERE
CANARIE
Plancia

622

SR*plus*-L
ROVERE
BALEARI
Plancia

625

SR*plus*
ROVERE
CORFU'
Plancia

626

SR*plus*
NEW
JERSEY
Plancia

627

SR*plus*-L
ROVERE
POLARE
Plancia

628

SR*plus*
ROVERE
SIRACUSA MAJORCA
Plancia

parKover HIGH Q 5G



L'**incastro 5G** è un sistema svedese brevettato, che si basa su un click a **scatto meccanico** senza colla e che ha cambiato il modo di installare i pavimenti in laminato più ingegnerizzati.

Parkover dal gennaio 2017 adotta questo incastro in quanto è il più innovativo attualmente disponibile. Il sistema **5G** si basa sull' azione di contrazione ed espansione, compiuta dal profilo contenuto all'interno delle doghe.

L'incastro **5G** permette un'installazione particolarmente precisa e rapida, assicurando circa un 30% di risparmio nei tempi di installazione ed una forte resistenza meccanica, in particolare sulle teste, favorita dalla linguetta flessibile, che ottimizza il bloccaggio delle doghe. Inoltre, anche lo smontaggio delle doghe, è altrettanto semplice e rapido.

Per scoprire di più su Parkover e il sistema 5G accedi al sito www.parkover.it

o utilizza il QR Code



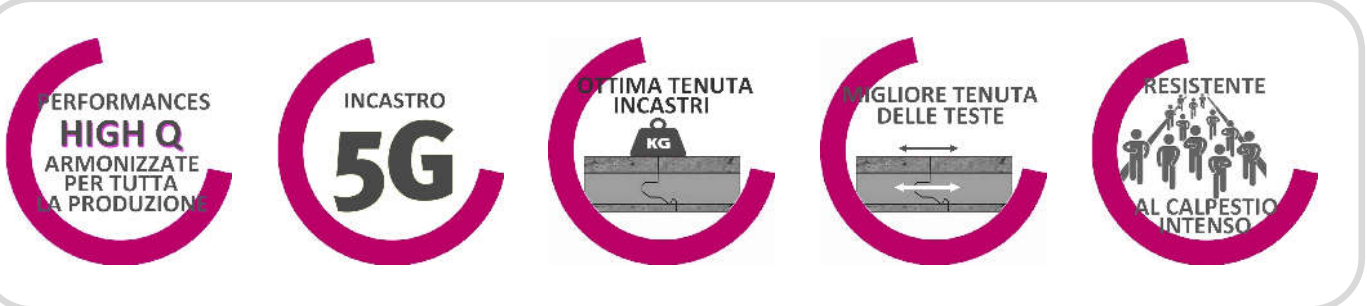

Elenco numerico decori formato doga e listoncino

Codice Rif.to	Decoro	Sincronizzato 3D	Pronto Magazzino	Tipologia	7 mm. R Incastro A	8 mm. J5 Incastro 5G	8 mm. S Incastro 5G Bisellato	12 mm. FR Incastro 5G	12 mm. SRPLUS Incastro 5G Bisellato	12 mm. L Incastro 5G Bisellato
103	NOCE ANTICO			PLANCIA						L
122	SBIANCATO RUSTICO	⦿	☑	PLANCIA		J				
153	ROVERE CELTICO			PLANCIA		J				
161	BIANCO PROVENZALE DELAVE'	⦿	☑	PLANCIA		J				
183	GRIGIO EVEREST			PLANCIA		J				
330	ROVERE LAND		☑	PLANCIA	R	J				
401	ROVERE ESPANA	⦿		PLANCIA	R		S			
409	CASSANDRA			PLANCIA	R	J		FR		
410	ROVERE ALPINO	⦿	☑	PLANCIA			S			
414	VINTAGE			PLANCIA		J		FR		L
417	DOUSSIE'		☑	PLANCIA		J				
435	ROVERE VICENZA	⦿		PLANCIA					SRplus	L
447	ROVERE MALTA			PLANCIA				FR		L
448	ROVERE GRISE'	⦿	☑	PLANCIA		J	S			
449	ROVERE NEVADA	⦿	☑	PLANCIA		J	S			
450	ROVERE NATURA	⦿	☑	PLANCIA		J	S	FR		
453	ROVERE PILATO			PLANCIA				FR		
500	ROVERE COGNAC	⦿		PLANCIA			S			
502	BIANCO COTONE			PLANCIA		J				
518	RAFIA	⦿		PLANCIA	R	J	S		SRplus	
520	NOCE CIOCCOLATO			PLANCIA		J				
536	ROVERE LINO			PLANCIA			S		SRplus	
541	ROVERE COCCO	⦿		PLANCIA			S		SRplus	
542	ROVERE DARK ARONIA			PLANCIA			S		SRplus	L
544	ROVERE STAIN BIANCO			PLANCIA		J				
550	PACIFICO			2 STRIP		J				
619	GRIGIO SARDEGNA	⦿		PLANCIA					SRplus	L
620	ROVERE CORSICA	⦿		PLANCIA					SRplus	
621	ROVERE CANARIE	⦿		PLANCIA					SRplus	L
622	ROVERE BALEARI	⦿		PLANCIA					SRplus	L
625	ISOLA DI CORFU'	⦿		PLANCIA					SRplus	
626	NEW JERSEY	⦿		PLANCIA					SRplus	
627	ROVERE POLARE	⦿		PLANCIA					SRplus	L
628	ROVERE SIRACUSA MAJORCA	⦿		PLANCIA					SRplus	

Classe di Resistenza	AC5	AC6

Decoro sincronizzato ⦿ I decori con questo contrassegno sono sincronizzati in tutte le linee da 7 a 12 mm.

Pronto magazzino ☑ Si consiglia di informarsi in quanto può variare e ampliarsi in relazione alle richieste di mercato

parKover HIGH-Q **R**

AC5



formato doga

Dimensioni:
Doghe da 1290 x 192 mm.
Spessore 7 mm.

Confezioni:
Scatole da 10 doghe = 2,48 mq.~ Peso Kg. 15,00
Pallet da 52 scatole = 128,96 mq.~ Peso Kg. 780

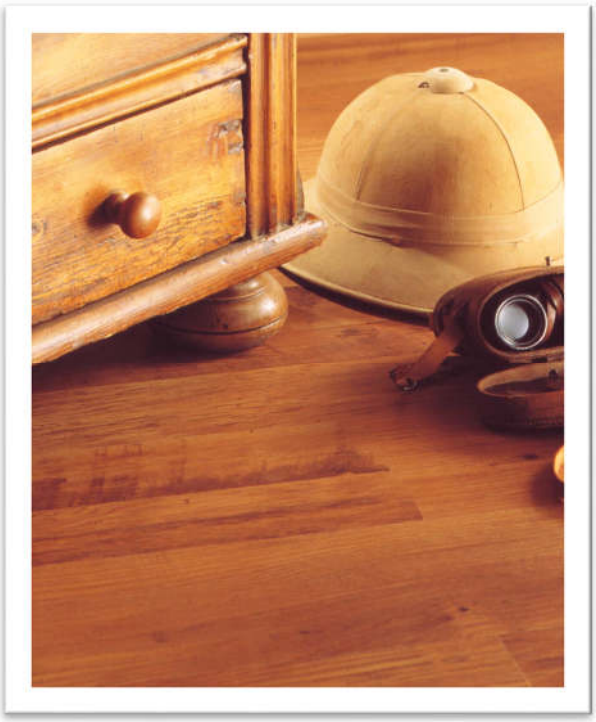

Basso spessore - Alta resistenza

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante Tipo **A**
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione EN 13329	AC5
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,050 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,13%

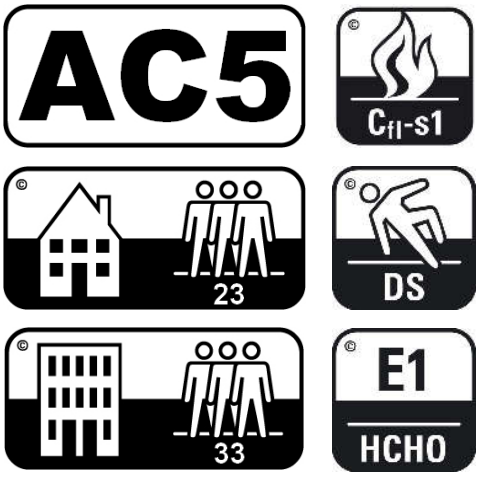

SICURO ED ECOLOGICO

parKover HIGH-Q **J 5**

AC5



formato doga

Dimensioni:
Doghe da 1286 x 192 mm.
Spessore 8 mm.

Confezioni:
Scatole da 9 doghe = 2,22 mq.~ Peso 16,50 Kg.
Pallet da 48 scatole = 106,65 mq.~ Peso 792 Kg.

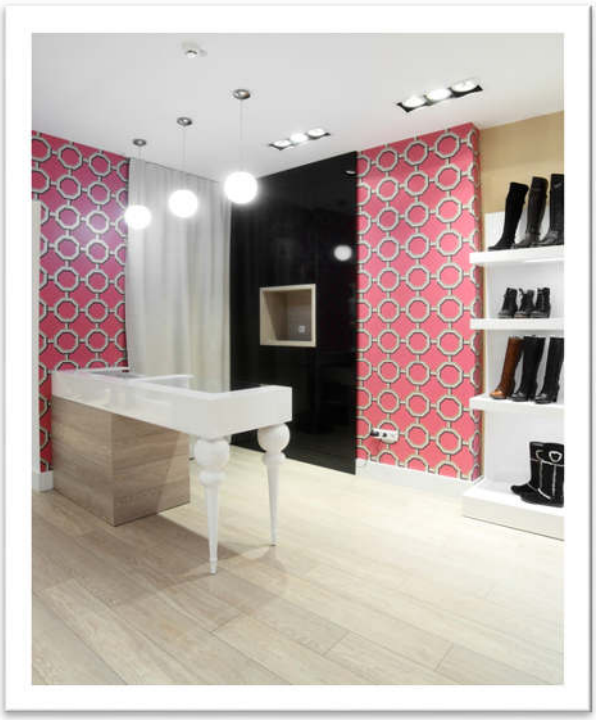

Una gamma colori molto attuale, che permette di avere la giusta atmosfera in ogni ambiente

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo **5G**
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC5
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,057 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,11%

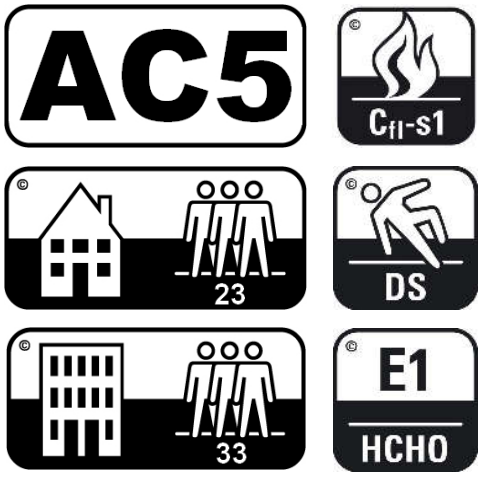

SICURO ED ECOLOGICO

AC5



bisellatura sui 4 lati

formato doga

Dimensioni:
Doghe da 1286 x 192 mm.
Spessore 8 mm.

Confezioni:
Scatole da 9 doghe = 2,22 mq.~ Peso 16,50 Kg.
Pallet da 48 scatole = 106,65 mq.~ Peso 792 Kg.

La bisellatura sui 4 lati mette in risalto il formato della doga, le finiture quasi tutte sincronizzate evidenziano l'effetto parquet nel suo massimo splendore

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo **5G**
Profilo	Bisellato su 4 lati
Resistenza abrasione	AC5
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado $\geq$ 6
Resistenza termica	0,057 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,11%

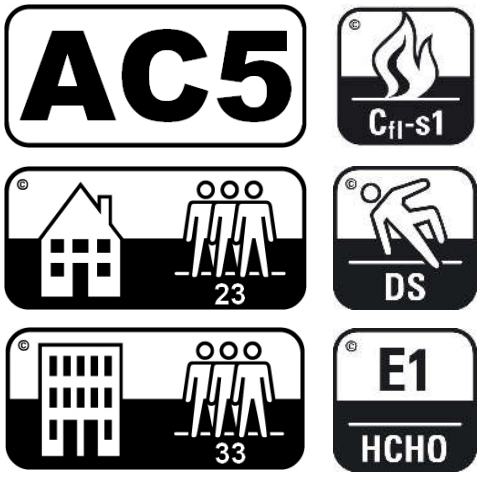

SICURO ED ECOLOGICO

parKower HIGH-Q FR

AC6



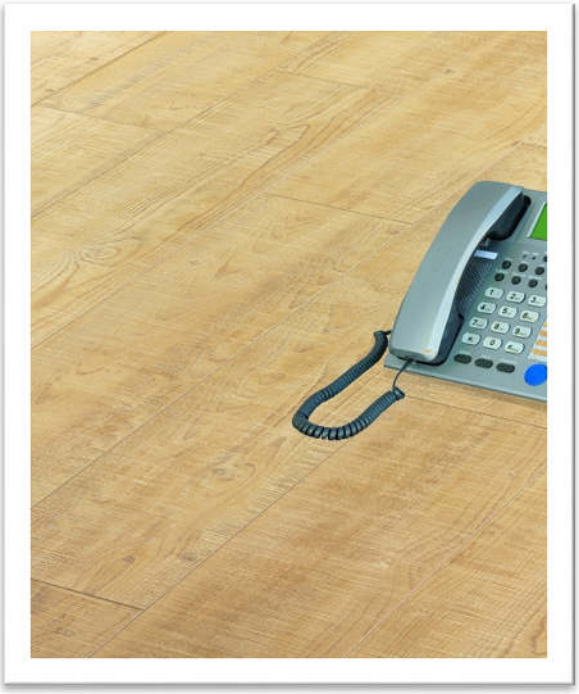

Perfetta evoluzione tecnica, massima resistenza, accurato isolamento acustico e riduzione dei rumori da impatto. Adatto all'uso commerciale elevato. Resistenza trazione 800 Kg.

Dimensioni:
Doghe da 1286 x 214 mm.
Spessore 12 mm.

Confezioni:
Scatole da 6 doghe = 1,65 mq. ~ Peso 18,00 Kg.
Pallet da 48 scatole = 79,26 mq. ca.~ Peso 864 Kg.

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	35 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo **5G**
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC6
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,086 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%

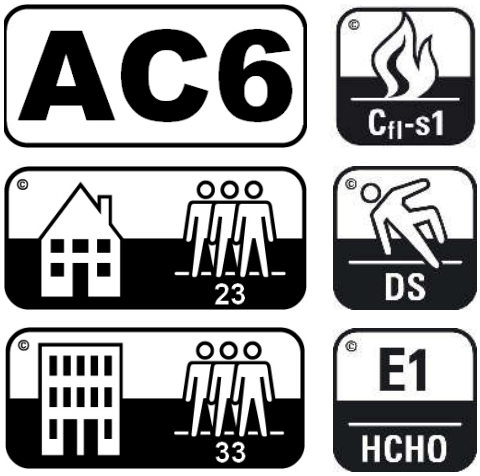

SICURO ED ECOLOGICO

parKover SR plus

AC6



formato doga

Dimensioni:
Doghe da 1286 x 214 mm.
Spessore 12 mm.

Confezioni:
Scatole da 6 doghe = 1,65 mq.~ Peso 18,00 Kg.
Pallet da 48 scatole = 79,26 mq. ~ Peso 864 Kg.

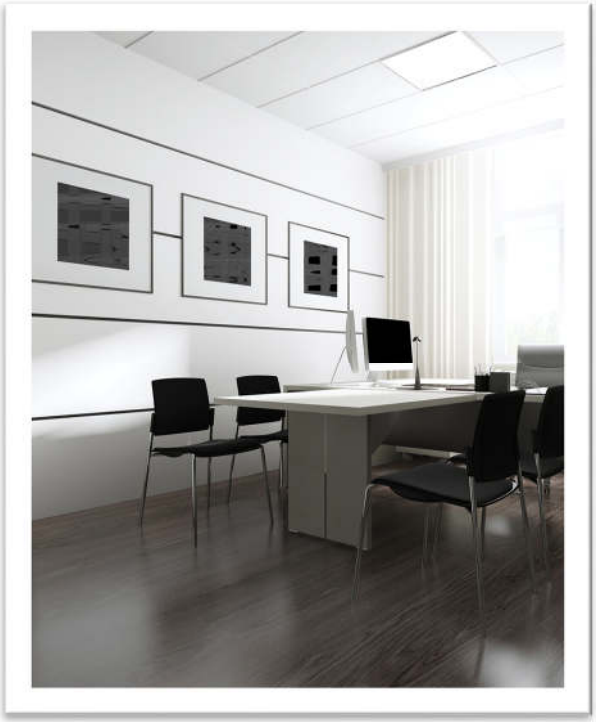

La bisellatura sui quattro lati mette in evidenza la dimensione a plancia intera. Massime performance, per chi si accontenta solo del meglio.

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	35 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo **5G**
Profilo	Bisellato sui 4 lati
Resistenza abrasione	AC6
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,086 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%

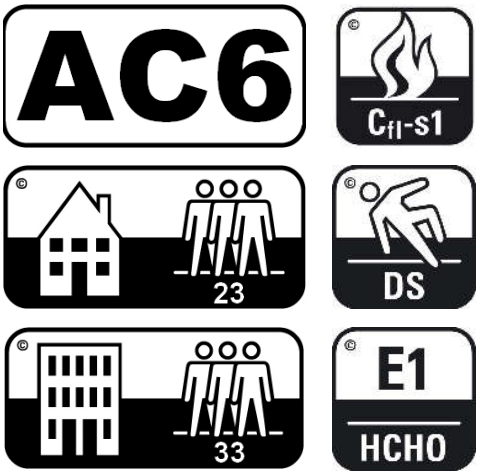

SICURO ED ECOLOGICO

parKover HIGH-G **L**

AC6

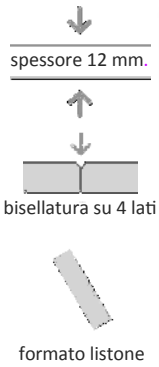

Dimensioni:
Listone da **1286** x **122** mm.
Spessore 12 mm.

Confezioni:
Scatole da 6 listoni = 0,94 mq.~ Peso 9,40 Kg.
Pallet da 78 scatole = 73,43 mq.~ Peso 780 Kg.

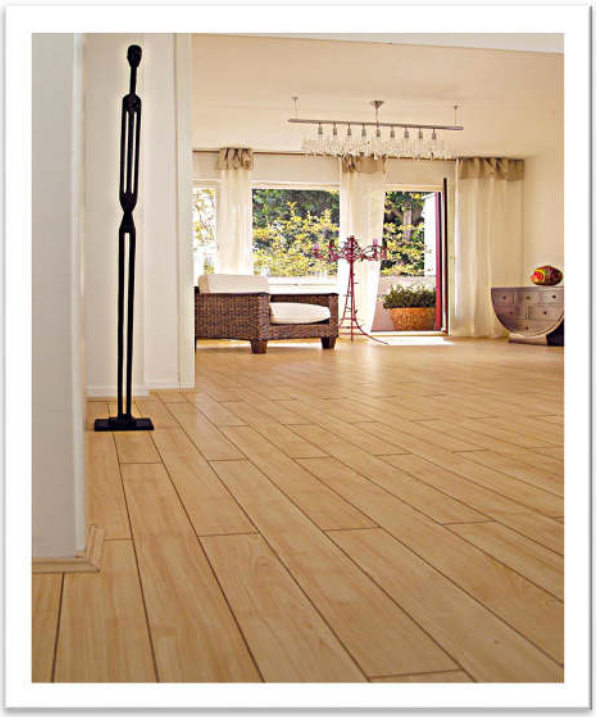

Il formato listone è un formato che istintivamente si associa al parquet, per questo motivo ha tanto successo, grazie anche alle superfici Woodline e Sincro a registro.

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	35 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante di tipo **5G**
Profilo	Bisellato sui 4 lati
Resistenza abrasione	AC6
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,086 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%

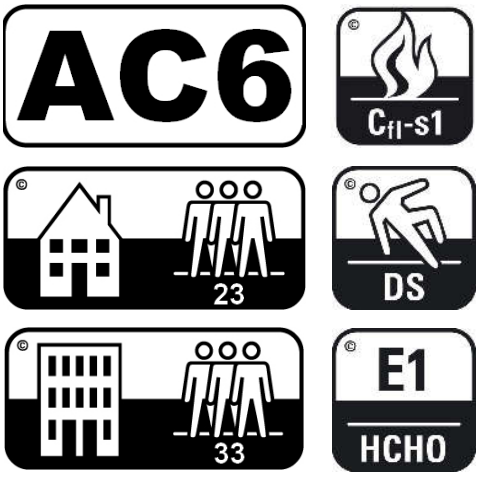

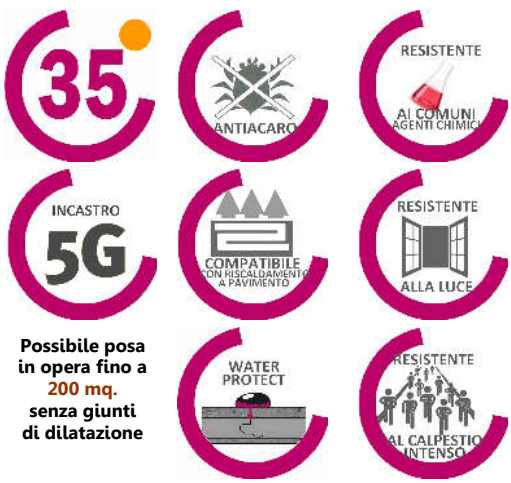

SICURO ED ECOLOGICO

Stone il Tile formato piastrella

La spettacolarità e la bellezza dei **grandi blocchi di pietra levigata**, unite alla praticità di Parkover. Stone in Tile ha l'incastro di tipo A ad elevata velocità di posa, l'accurato effetto estetico e i colori neutri esaltano l'effetto della superficie e si adattano a design d'interni ricercati e particolari. Ottimo per ambienti di grandi dimensioni.



microbisellatura sui 4 lati

Decori Stone in Tile

828

T

GRIGIO MEDIO

870

T

BIANCO

Elenco numerico Decori formato piastrella

Codice Riferimento	*Decoro*	*Tipologia*	8 mm. T Incastro A Stone in Tile
828	**GRIGIO MEDIO**	TILE	**T**
870	**BIANCO**	TILE	**T**

tempi di consegna ca. 6 settimane dall'ordine eccetto pronto a magazzino

Classe di Resistenza AC4

parKover T

AC4

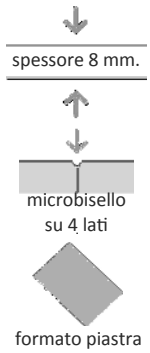

Dimensioni:
Piastre da **640** x **396** mm.
Spessore 8 mm.

Confezioni:
Scatole da 9 piastre = 2,28 mq.~ Peso 16,50 Kg.
Pallet da 56 scatole = 127,73 mq.~ Peso 924 Kg.

Formato rettangolare tipico delle grandi lastre in pietra. Decori attuali di ultima tendenza

Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m^3
Trattamento speciale	Superficie Mat & Smooth e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante nuovo incastro autobloccante tipo **A**
Profilo	Microbisello su 4 lati
Resistenza abrasione	AC4
Resistenza all'impatto EN 13329	IC2
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,057 m^2 K\W
Emissioni EN 120 | NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g | < 3,5 mg/m^2 h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,11%

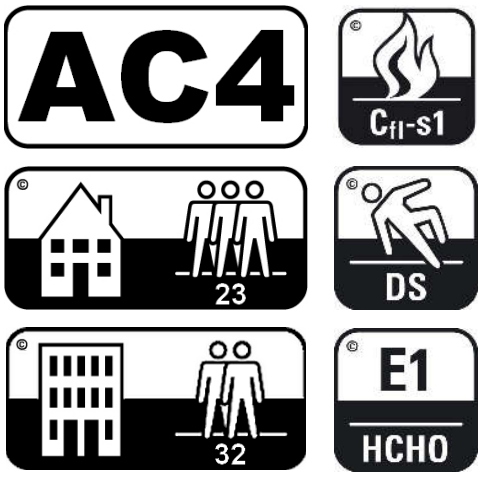

Possibile posa in opera fino a 96 mq. senza giunti di dilatazione

SICURO ED ECOLOGICO

A accessori per la posa

Ottimi pavimenti necessitano di prodotti professionali per la posa in opera. Il design d'autore necessita della massima attenzione nei particolari.

Il **battiscopa coordinato ZP** con i suoi decori coordinati al pavimento, è una rifinitura che valorizza le doghe e armonizza l'insieme. Tecnicamente permette di coprire efficacemente la fuga perimetrale e il materassino Tuplex.

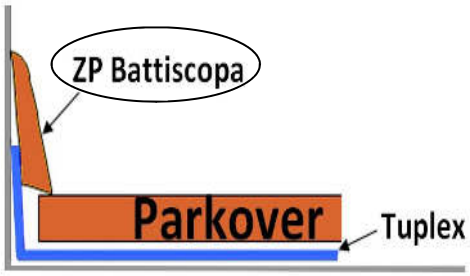

ZP Battiscopa coordinato Parkover

Altezza	58 mm.
Spessore	12 mm.
Lunghezza	2,50 metri
Confezioni	5 stecche = 12,50 metri lineari

Tuplex sottopavimento tecnico polivalente

Altezza	110 cm.
Spessore	3 mm.
Confezioni	Bobine da 30 metri lineari = 33 mq.
Peso a rotolo	5,4 Kg. (peso a mq. 163 gr).

Basi in barre da 2,70 metri lineari cad.

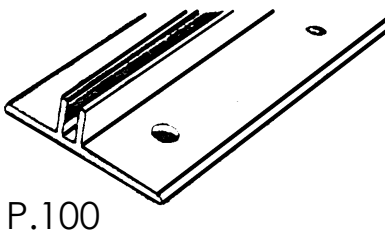

P.100

Base P.100 \ 7 Alluminio

Tipologia	Base femmina per P.110 e P.120
Per spessori	da 6,5 mm. a 9 mm.

Base P.100 Alluminio

Tipologia	Base femmina per P.110 e P.120
Per spessori	da 10 mm. a 15 mm.

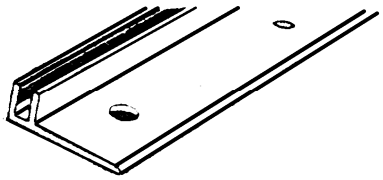

P.200

Base P.200 Alluminio

Tipologia	Base femmina per P.210 e P.220
Per spessori	da 6,5 mm. a 10 mm.

Base P.200\15 Alluminio

Tipologia	Base femmina per P.210 e P.220
Per spessori	da 11 mm. a 15 mm.

Profili in barre da 2,70 metri lineari cad.



Giunto P.110 Oro – Argento - Legni

Tipologia	Giunto di dilatazione per ampie superfici



Soglia P.120 Oro – Argento - Legni

Tipologia	Soglia di raccordo tra pavimento esistente e Parkover



Sguscia P.210 Oro – Argento - Legni

Tipologia	Terminale sguscia tra parete e Parkover



Terminale P.U230 Oro – Argento - Legni

Tipologia	Terminale tra pavimento esistente e Parkover



Paragradino P.220 Oro – Argento - Legni

Tipologia	Tra alzata e pedata del gradino

Tuplex sottopavimento professionale multifunzione

Tuplex è utilizzato da tempo e con ottimi risultati:

- per la posa di parquet e pavimenti in legno
- per la posa di pavimenti laminati
- per l'isolamento termico e acustico
- per formare un'efficace barriera al vapore
- per preparare una ottima base d'appoggio

TUPLEX

Tuplex è professionale e funzionale, è capace di risolve contemporaneamente veri problemi, ha tutti i requisiti di un buon isolante termoacustico. Si posa tra sottofondo e pavimento, per creare uno strato flessibile e livellante, con ottime caratteristiche insonorizzanti, per la riduzione dei rumori da calpestio e da trasmissione. Versatile ed efficace, è stato studiato per offrire molti vantaggi in un solo prodotto. Le sue caratteristiche sono ampiamente provate e certificate da appositi test.



Tuplex è un **materassino multifunzionale** che offre molteplici vantaggi:

Adatto anche per pavimenti radianti
Efficace barriera all'umidità
Ottima ventilazione
Ottimo abbattimento acustico
Isola dai rumori di trasmissione
Durevole resistenza e indeformabilità

LEGGERO, PULITO, RESISTENTE, DUREVOLE, FACILE DA POSARE, MULTIFUNZIONE



Compatibile con il riscaldamento a pavimento

Ottimo comportamento alla compressione

Ottima ventilazione e barriera all'umidità

Caratteristiche di isolamento acustico

1• LIVELLA IL SOTTOFONDO

Tuplex, con la sua costruzione flessibile, aiuta a livellare le piccole irregolarità del sottofondo e provvede a preparare una base d'appoggio veramente ideale per parquet e pavimenti in laminato.

2• VENTILAZIONE

Tuplex, con la sua particolare composizione granulare, crea uno spazio tra la pavimentazione ed il sottofondo, permettendo un'efficace ventilazione

3• BARRIERA CONTRO L'UMIDITA'

Tuplex, con i suoi due strati di polietilene, crea già una barriera al vapore efficace nella maggior parte dei casi. Un test al riguardo è disponibile su richiesta.

4• DUREVOLE RESISTENZA ACUSTICA

L'alta flessibilità, l'elasticità e l' eccellente resilienza di Tuplex lo rendono un buon ammortizzatore di piccoli impatti e urti, inoltre le sue proprietà di isolamento al suono non si esauriscano mai. Un test riguardante la compressione è disponibile a richiesta.

5• ISOLAMENTO AL RUMORE DI CALPESTIO

Il sottopavimento Tuplex, combinato con un qualsiasi pavimento d'uso comune, possiede ottimi requisiti d'isolamento acustico con abbattimento di 20 dB.

6• BANDA SOVRAPPONIBILE

Tuplex ha una banda sovrapponibile di 21 cm. che crea una migliore sigillatura, rende anche più facile la posa, aumenta l'efficacia della barriera al vapore.

www.tuplex.it

Classe d'uso
Livello di utilizzo secondo normative Europee

UTILIZZO NEL SETTORE RESIDENZIALE

Uso **domestico alto** Classe **23**

Residenziale: Ogni tipologia di ambiente ad uso domestico, inclusi ingressi, corridoi, tutte le tipologie di locali con finestre che danno direttamente su giardino o terrazza, camere da letto, sale da pranzo, sgabuzzini.

UTILIZZO NEL SETTORE LAVORATIVO

Uso **commerciale normale** Classe **32**

Hotel: camere da letto con o senza accesso all'esterno, passaggi secondari, vie di circolazione principali, scale, sale da pranzo,.
Terziario: reception, aree espositive, aree di servizio e sale d'attesa, negozi, cabine di prova, uffici, disimpegni, passaggi, scale, archivi, locali informatici, sale conferenze, sale riunione, sale formazione, corridoi, scale, pianerottoli.
Educazione: camere studenti, sale di musica, biblioteca, archivi



Uso **commerciale alto** Classe **33**

Come 32 e inoltre:

Hotel: reception, sale conferenza, bar
Terziario: negozi con entrata vista strada, sale teatro, cinema.
Educazione: anfiteatri, locali polivalenti, palestre, asili

Utilizzo con riscaldamento a pavimento

PARKOVER E' TESTATO A NORMA DIN 52612.1 RESISTENZA AL CALORE
I valori della resistenza termica sono K\W ≥ 0,15 per mq.
Parkover può essere utilizzato anche in presenza di riscaldamento a pavimento con pannelli radianti e con passaggio di tubi d'acqua calda. Per un risultato ottimale conviene rispettare le istruzioni specifiche che vengono fornite a richiesta. E' essenziale che il fondo sia perfettamente secco, con una temperatura bilanciata e il riscaldamento spento da almeno 15 gg. prima di procedere alla posa, perché Parkover è un materiale con base in legno quindi di origine organica.

Manutenzione e Pulizia facili

La produzione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per aderire alle variazioni di certificazione e test di regolamentazione in vigore

Non tutti prestano la dovuta attenzione ai materiali che compongono un pavimento.

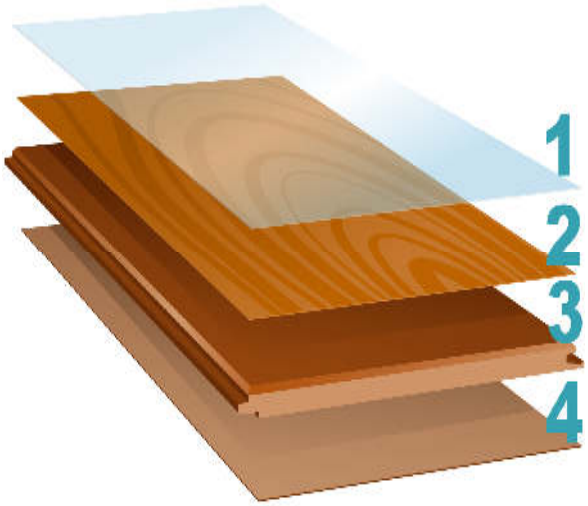

Piccole differenze fanno sì che il pavimento sia di qualità superiore o meno.

1 - Overlay: è la finitura superiore che caratterizza la resistenza del prodotto. Parkover impiega Overlay da 38 gr. o 45 gr. una grammatura di tutto rispetto. Grammature inferiori non garantiscono lo stesso risultato di resistenza e durabilità del pavimento.

2 - Decoro: è la parte che caratterizza l'aspetto estetico. La carta utilizzata e il tipo di trattamento sono molto importanti. Il decoro può essere impresso da una a più volte, il numero determina un risultato estetico migliore, dando più profondità e presenza al pavimento ed accentuando l'effetto naturale. Un basso numero di passaggi in stampa è una delle ragioni per cui alcuni pavimenti sembrano più "piatti" e finti. L'altro punto importante è la superficie, che può essere più o meno lucida, più o meno liscia, ovviamente più è lucida e liscia meno è bello il pavimento. Parkover ha decori stampati più volte e ha la superficie woodline e sincro.

3 - HDF di qualità : il pannello in HDF è l'anima del pavimento e la sua densità come anche le caratteristiche tecniche sono basilari. Non è sufficiente dire genericamente "HDF" per definire il supporto. Parkover utilizza HDF non inferiore a 860 kg.\m^3 con trattamento water protect e noi forniamo tutte le caratteristiche tecniche anche del pannello che utilizziamo.

4 - Contro bilanciatura: questo strato è molto importante per la stabilità del pavimento e deve avere, per svolgere al meglio la sua funzione, lo stesso comportamento della superficie di calpestio. Solo in questo modo si riduce al minimo i possibili effetti di curvatura del pavimento, creando un sandwich che si comporta in modo omogeneo, concorde e compatto, perciò è evidente che ridurrà al minimo i problemi di eventuali trazioni differenti, che porterebbero a incurvature dei lati, in alto o in basso.

La differenza nel decoro

Il decoro è la parte più visibile, ciò che caratterizza l'aspetto del pavimento. Come viene realizzato è quindi molto importante, sia sul piano tecnico che estetico. Il decoro è sostanzialmente una stampa e come tale può essere impressa da un minimo di una a varie volte. La differenza è che più è alto il numero di passaggi migliore è la profondità e l'incisività del decoro, quindi più passaggi di stampa coincidono con un risultato estetico superiore, più vicino all'effetto naturale del legno. Il basso numero di passaggi stampa è una delle ragioni per cui alcuni pavimenti, una volta posati sembrano "piatti" e non hanno profondità, né impatto. L'altro punto importante è la superficie, che può essere più o meno lucida, più o meno liscia, ovviamente più è lucida e liscia meno si ha l'effetto parquet. Parkover ha decori stampati più volte e ha la superficie **woodline** e **sincro a registro** e l'ultimo **sincro silver 3D**. Una volta posato la differenza si vede a colpo d'occhio.

Parkover ®
anima ecologica

Parkover soddisfa pienamente tutti i parametri e le richieste relative alle normative europee in fatto di sicurezza, salute, eco bilancio e rispetto dell'ambiente.

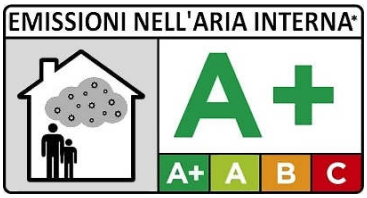

Dal **2012** in Europa, tutte le pavimentazioni ad uso interno, devono avere una certificazione sanitaria confermante il grado di emissioni delle sostanze volatili. Pur non essendo ancora obbligatoria in Italia Parkover è già in possesso di questa certificazione. La nuova normativa prevede quattro fasce di emissione, secondo l'impatto che il prodotto ha sull'aria che si respira all'interno di un locale.

Le quattro classi entrano in un range da A+ a C, dove A+ è la classe migliore con il minore impatto sulla salute e la sicurezza sanitaria.

Le classi vanno quindi da:
Rischio di tossicità molto scarsa = A+
Rischio di tossicità molto elevata = C

Parkover è in classe **A+**

Inoltre :
Composto per circa il 90% di fibra di legno
Agenti leganti e di impregnazione a base d'acqua
Senza biocidi e componenti cloro-organici
Assenza di metalli pesanti nocivi alla salute
Finitura realizzata senza plastificanti
Processo di fabbricazione nel rispetto dell'ambiente
Circuito di produzione chiusa e controllata
Emissione di formaldeide estremamente scarse
Emissione di sostanze volatili COV trascurabili
Naturalmente antibatterico
Smaltimento con possibilità di riciclaggio termico

Parkover è un marchio

Nanni Giancarlo

Rivenditore