



COLLEZIONE

2018

io
VOGLIO IL
MEGLIO

dal 1976

COLLEZIONE 2018



CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

AL CENTRO C'È SOLO: UNA CONTINUA EVOLUZIONE

Le radici.

1976. POVE DEL GRAPPA.

E' in questa cittadina veneta, alle pendici del Monte Grappa, che nasce Caminetti Montegrappa. Un territorio ricco di cave e legato all'estrazione del marmo dove la tecnica degli abili maestri artigiani ha dato vita alla produzione di caminetti in refrattario e rivestimenti in marmo.

Queste sono le radici e le origini di una storia che, da oltre 40 anni, racconta di un'azienda in continua evoluzione e che oggi è radicata sul mercato nazionale ed europeo grazie ad un'ampia gamma di linee di prodotto: caminetti monoblocco da riscaldamento a legna e a pellet, stufe a legna, stufe a pellet, caldaie a pellet e focolari da inserimento.

La linfa vitale.

KNOW-HOW MADE IN ITALY.

L'evoluzione avviene naturalmente quando al centro ci sono voglia e capacità, competenze, esperienze, passione e amore per il proprio territorio. Caminetti Montegrappa mette a vostra disposizione e nelle vostre mani tutto il suo know-how. La produzione viene realizzata completamente sul territorio locale garantendo un alto livello qualitativo che rispecchia le peculiarità del vero MADE IN ITALY. Prima dell'immissione sul mercato, ogni prodotto viene sottoposto a severi controlli qualità nel LABORATORIO PROVE E COLLAUDI interno all'azienda: testato ed analizzato da tecnici altamente specializzati e strumentazioni all'avanguardia.

Cura dei dettagli, design ricercato ed eleganza sono finalizzate a soddisfare pienamente tutte le esigenze che il mercato richiede con un occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo, all'avanguardia tecnologica e all'ecologia.

La solidità.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA.

Il servizio e la collaborazione costante in sinergia con i propri clienti sono la struttura portante di un'impresa proiettata nel futuro che, oggi, vanta un'ampia gamma di apparecchi certificati, in particolare a pellet, in grado di sostituire o integrare gli impianti domestici per il riscaldamento dell'aria e dell'acqua, assicurando massima efficienza, facilità d'utilizzo, lunga durata e alto rendimento a basso impatto ambientale.

L'evoluzione è continua.



2018. LA CONTINUA EVOLUZIONE

2011. LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

2007. L'INDUSTRIALIZZAZIONE MANAGERIALE

2001. IL SUCCESSO NEL MONDO DEL PELLET

1989. IL LABORATORIO PROVE E COLLAUDI

1976. LA NASCITA



ANCHE LA FORMAZIONE È INTELLIGENTE

LA VERA INNOVAZIONE: AL **CENTRO** CI SIETE VOI

E SE SIAMO CERTIFICATI, ABBIAMO FATTO CENTRO

QUALITÀ: UN **CENTRO** DA
DIECI E LODE

Secondo il filosofo Pitagora è considerato il numero perfetto: è la somma dei primi quattro numeri e perciò contiene la globalità dei principi universali, esprime la totalità, il compimento, la realizzazione finale.

É un traguardo: il miglior voto ambito.

Il marchio 10più di Caminetti Montegrappa è una vera e propria filosofia, incentrata sul garantire eccellenza e qualità, in cui l'azienda crede e investe da 40 anni senza riserve in un mercato in cui il trend principale asseconda altri principi ed altre priorità.

Le tecnologie all'avanguardia, le competenze del personale e i processi produttivi garantiscono e contraddistinguono un'offerta rivolta al benessere del consumatore.

I prodotti Caminetti Montegrappa sono studiati e realizzati per rispondere ad essenziali e fondamentali requisiti che rappresentano i nostri fattori di successo: risparmio economico ed energetico, facilità e personalizzazione d'uso, assenza di inquinamento acustico, massima sicurezza, armonia del design e tutela del tuo ambiente.

La lode, il più, manifesta la piena approvazione dei nostri clienti sul nostro operato che ci ha permesso di evolvere e di crescere.



Caminetti Montegrappa. Quel tanto in più! _____



AL CENTRO DEL SERVIZIO


Un servizio veramente qualificato sotto tutti i punti di vista, al giorno d'oggi, ha solo una parola d'ordine: VELOCITÀ.

Essere pronti, efficaci e rispondere tempestivamente al cliente, senza penalizzare la professionalità e la qualità, sono gli standard che contraddistinguono l'offerta di Caminetti Montegrappa.

Una vera mission nella quale l'azienda crede profondamente:

“un cliente che definiamo al centro del nostro servizio, è un cliente soddisfatto e orgoglioso dei prodotti che propone”.

Con questa filosofia Caminetti Montegrappa, oggi, mette a vostra disposizione un'ampia gamma di prodotti:

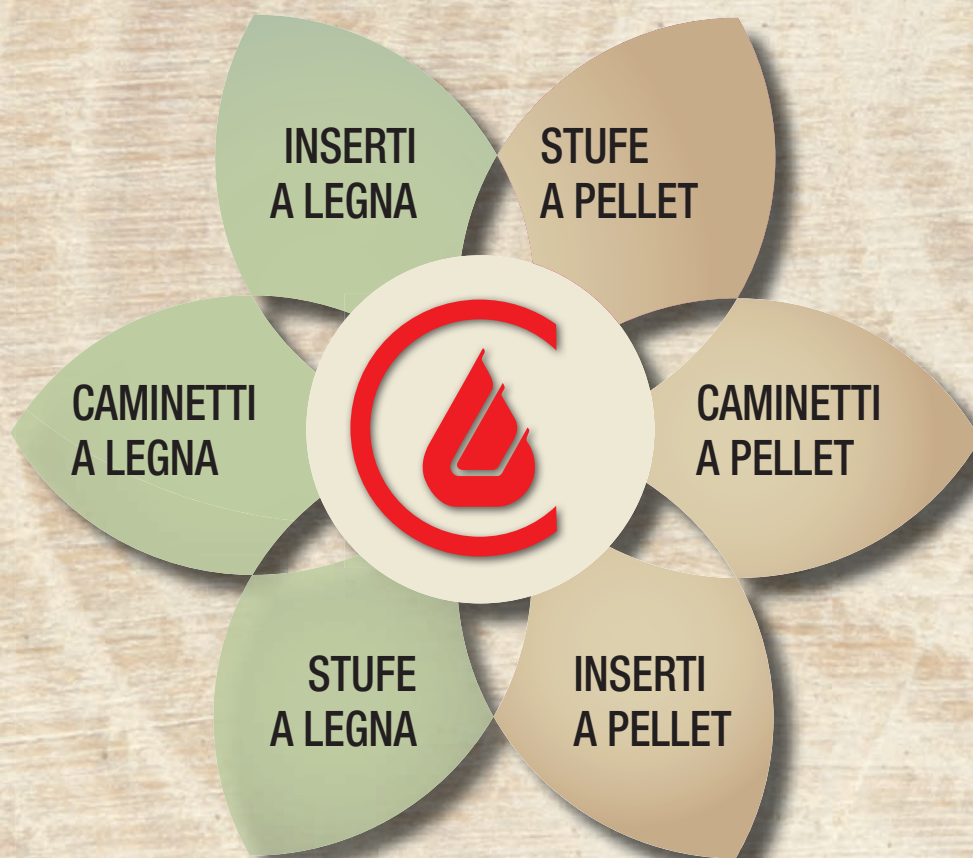

IL REFERENTE COMMERCIALE PERSONALE

Caminetti Montegrappa ha creato al suo interno un back office commerciale che segue e collabora in stretta sinergia con la clientela. Ogni cliente ha il suo referente personale.

IL PRODOTTO SEMPRE A DISPOSIZIONE

Vantiamo una velocità nell'evasione dell'ordine che non ha paragoni. Permettiamo ai nostri clienti di essere celeri anche quando non hanno a magazzino il prodotto grazie a consegne rapidissime e puntuali.

L'ASSISTENZA FLUIDA E VELOCE

Il nostro primario obiettivo è quello di fornirVi la migliore assistenza possibile e le soluzioni più adatte. Questo significa conoscerVi ed instaurare un dialogo costante per ascoltare con attenzione le Vostre esigenze, le Vostre domande e i Vostri suggerimenti.

RICAMBISTICA ONLINE H24

Quando si sceglie una stufa Caminetti Montegrappa si sceglie la tranquillità, perché si sa di poter contare su un'azienda affidabile che mette a disposizione, online H24, una sezione dedicata alla ricambistica anche di tutti i modelli fuori produzione.

SINERGIE PER VOI: STRUMENTI DI VENDITA

Le collaborazioni e le cooperazioni comportano, senza dubbio, un rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari elementi separati. Caminetti Montegrappa ha stretto convenzioni per il credito al consumo con le migliori finanziarie per agevolare il cliente finale all'acquisto ed ha creato partnership con aziende dedicate allo svolgimento delle pratiche per le detrazioni e agevolazioni fiscali ed incentivi statali.

***...d'altronde creare "calore"
è il nostro punto di forza!***

E SE SIAMO CERTIFICATI ABBIAMO FATTO CENTRO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Gli apparecchi prodotti da Caminetti Montegrappa vengono sottoposti al giudizio di enti autonomi che li valutano in base alle più severe leggi europee, che ne certificano l'alto rendimento e le basse emissioni, come richiesto da diverse disposizioni di legge nazionali e regionali.



Marchio di conformità
alle norme Europee

EN 13229

Norma Europea
di riferimento per inserti e caminetti

BlmSchV

Ordinanza tedesca
contro l'inquinamento



Ente Elvetico per il coordinamento
della protezione antincendio

EN 14785

Norma Europea
di riferimento per stufe a pellet

EN 303.5

Norma Europea
di riferimento per caldaie e combustibili solidi

OPair 2011

Ordinanza Svizzera
contro l'inquinamento atmosferico (OIAI)



Certificazione
di qualità britannica

EN 13240

Norma Europea
di riferimento per stufe a legna

15a B-VG

Normativa federale
austriaca art.15a

LRV

Ordinanza Svizzera
contro l'inquinamento atmosferico (OIAI)



Certificazione
di Aria Pulita



Il regolamento Ecodesign specifica le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai criteri di progettazione ecocompatibile

per gli apparecchi a biomassa. L'obiettivo del regolamento è migliorare le prestazioni ambientali dei nuovi generatori di calore a biomassa ed è per questo che, a partire dalla sua entrata in vigore, potranno essere commercializzati solamente gli apparecchi in grado di rispettare i requisiti di efficienza ed emissioni previsti. Il regolamento sarà obbligatorio e dovrà essere direttamente applicato da ciascuno degli Stati membri dell' Unione Europea a partire da:

- 1° gennaio 2020 per le caldaie a biomassa (Regolamento UE 2015/1189);
- 1° gennaio 2022 per gli apparecchi domestici a biomassa: stufe, caminetti e cucine (Regolamento UE 2015/1185).


CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Caminetti Montegrappa, in un'ottica di continuo miglioramento dei propri processi, ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 dimostrando la sensibilità e l'attenzione dell'azienda nei confronti degli aspetti Ambientali, di Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro.



CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

La Nuova Etichetta Energetica europea fornisce ai consumatori informazioni accurate sul consumo energetico e sulle performance di caminetti e stufe a legna e/o pellet. Caminetti Montegrappa da sempre dedica particolare attenzione al risparmio energetico con apparecchi che superano la classe A.

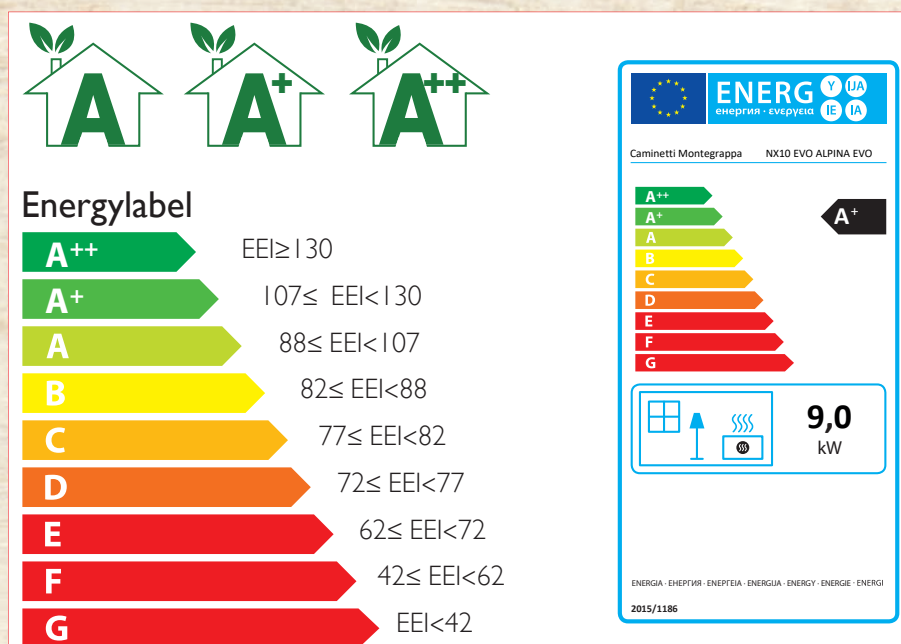

Caminetti Montegrappa è socio promotore di **Risorsa Legno**.

Risorsa Legno, costituita il 1° febbraio 2018, è un'alleanza, senza scopo di lucro, di aziende per dare voce a tutti i protagonisti della filiera delle biomasse legnose.

SOCIO PROMOTORE



GLI OBIETTIVI:

Risorsa Legno ha lo scopo di realizzare un progetto di comunicazione di ampio respiro che porti il nostro settore a conquistare nuovi spazi di consenso, tutela e sviluppo.

Vogliamo spiegare, informare, sconfiggere pregiudizi, per far apprezzare ciò che facciamo.

Risorsa Legno opera in collaborazione e al servizio di tutte le realtà del settore, dalle associazioni alle imprese ai professionisti, e coinvolge tutti i punti della filiera.

Perché siamo certi delle nostre azioni!

COS'È ARIA PULITA?

è un'iniziativa promossa da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), costituita dalla maggior parte delle più importanti aziende italiane produttrici di caminetti e stufe a legna e/o pellet, a cui Caminetti Montegrappa è associata.

Aria Pulita è la nuovissima certificazione di qualità dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose. Sono certificati Aria Pulita le stufe, gli inserti i caminetti e le caldaie fino a 35 kW di potenza che dimostrano di avere i requisiti necessari in termini di resa ed emissioni.

Gli apparecchi certificati Aria Pulita, infatti sono in grado di garantire basse emissioni di polveri dal camino, nel pieno rispetto della qualità dell'aria e della salute delle persone e dell'ambiente, ed elevato rendimento, per godere appieno del calore sprigionato dalla legna e dal pellet con minori sprechi e costi inferiori.

È una certificazione di prodotto: attesta che un prodotto è stato sottoposto ai controlli necessari per verificarne la conformità rispetto a due principali requisiti: le emissioni e il rendimento.

È una certificazione volontaria: l'adesione ad Aria Pulita è prerogativa volontaria delle aziende che producono tali generatori di calore.

È una certificazione di parte seconda: è previsto e costituito un Comitato di Certificazione, composto da ENAMA, ENEA, LEGAMBIENTE e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. Tali soggetti, indipendenti, imparziali e fortemente coinvolti negli ambiti della tutela ambientale, della qualità dell'aria e della salvaguardia dei consumatori, coordinati da AIEL, deliberano in merito alla qualità del prodotto oggetto di certificazione assumendosi la responsabilità nei confronti della collettività e dei consumatori finali.



Perchè acquistare un prodotto Caminetti Montegrappa certificato Aria Pulita?

Per il consumatore acquistare una stufa, un inserto, un caminetto o una caldaia di Caminetti Montegrappa, certificati Aria Pulita, significa:

- scegliere un prodotto di qualità comprovata che garantisce precisi livelli di emissioni e di rendimento in un'ottica di salvaguardia della qualità dell'aria.
- acquistare un prodotto maggiormente efficiente, in termini di emissioni e rendimento, garantisce un risparmio e una forte riduzione dei consumi di biocombustibile legnoso (legna e pellet).
- accedere ai meccanismi incentivanti come il Conto Termico 2.0 e le detrazioni fiscali che consentono di risparmiare sull'investimento iniziale e danno un contributo importante per abbandonare sistemi di riscaldamento obsoleti alimentati con le costose fonti tradizionali.
- affidare il comfort della propria casa e della propria famiglia al calore prodotto da una fonte di energia rinnovabile.
- garantirsi la sicurezza e l'affidabilità di funzionamento e bassi livelli di emissione di particolato nell'aria che solo un prodotto dotato di elevata tecnologia può avere.
- aver fatto la giusta scelta, con la fiducia e la serenità che la certificazione deriva da una valutazione imparziale e competente, effettuata da soggetti indipendenti ed esterni a Caminetti Montegrappa.
- poter utilizzare i nostri prodotti in conformità alle norme ambientali e climatiche dei vari enti locali.

Aria Pulita attribuisce a ciascun generatore di calore certificato, una classe di qualità facile ed intuitiva, identificata mediante un numero progressivo di «stelle» variabile e fino ad un massimo di 5.

**- emissioni
+ rendimento**

“L'aria pulita è una necessità,
la respiriamo tutti, la condividiamo tutti.
È un impegno di tutti.”

#perunariapulita

Come leggere l'etichetta **ariaPULITA**



Il **numero di certificazione** è composto da:

XXX-P:
codice identificativo dell'azienda

123:
numero progressivo dell'apparecchio certificato

In un'ottica di **trasparenza del mercato** nei confronti del consumatore,

ogni etichetta riporta il **QR code** per consultare la pagina del sito **www.certificazioneariapulita.it** che **elenca tutti i prodotti certificati**.

Le **stelle** rappresentano la classificazione degli apparecchi secondo la certificazione Aria Pulita a garanzia di **minori emissioni, più alti rendimenti e costi inferiori**.

Una sola stella indica un apparecchio che rispetta i requisiti per l'immissione sul mercato.

Guardando a prodotti di alta qualità,
Aria Pulita non certifica prodotti a una sola stella.

2 stelle indicano stufe e inserti che riducono le emissioni di polveri del 40% nel caso del pellet e del 46% nel caso della legna rispetto agli apparecchi a 1 stella.

3 stelle indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet, che garantiscono emissioni di polveri ridotte del 60% rispetto agli apparecchi a 1 stella.

4 stelle indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet, che garantiscono emissioni di polveri ridotte del 70% rispetto agli apparecchi a 1 stella.

Meritano le **5 stelle** stufe e inserti, sia a legna sia a pellet, che garantiscono emissioni di polveri ridotte dell'80% rispetto agli apparecchi a 1 stella.

Nota: Le percentuali sono state calcolate considerando i livelli pre-stazionali migliori per ciascuna classe rispetto alla classe a 1 stella.

certificazioneariapulita.it

DECRETO N. 186, DEL 7 NOVEMBRE 2017

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

Il Decreto n. 186, del 7 novembre 2017, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 294 del 18/12/2017.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2018

CONTO TERMICO 2.0

(D.M. DEL 16/02/2016)



Il Conto Termico è un incentivo gestito dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che viene erogato in 3 mesi dall'attivazione della richiesta direttamente sul conto corrente. NON è una detrazione fiscale!





Le 6 zone climatiche individuate, classificate dalla A alla F, hanno lo scopo di regolamentare le fasce di consumo di energia elettrica e gas nel territorio nazionale, ipotizzando zona per zona le temperature medie.

Il contributo dato dal Conto Termico varia in funzione della Zona Climatica, della potenza dell'apparecchio e delle sue emissioni. Di seguito riportiamo la tabella suddivisa per tipologia di prodotto:

			ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
Tipologia di prodotto	Apparecchio	Norme applicate	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto
AKTIV caldaia a pellet per riscaldare l'acqua	AKTIV 12	EN 303.5:2012	€ 618,84	€ 876,69	€ 1.134,54	€ 1.443,96	€ 1.753,38	€ 1.856,52
	AKTIV 15		€ 744,66	€ 1.054,94	€ 1.365,21	€ 1.737,54	€ 2.109,87	€ 2.233,98
	AKTIV 18		€ 1.075,03	€ 1.522,96	€ 1.970,89	€ 2.508,41	€ 3.045,92	€ 3.225,10
	AKTIV 23		€ 1.415,88	€ 2.005,83	€ 2.595,78	€ 3.303,72	€ 4.011,66	€ 4.247,64
	AKTIV 28		€ 1.406,70	€ 1.992,83	€ 2.578,95	€ 3.282,30	€ 3.985,65	€ 4.220,10
	AKTIV 35		€ 1.679,40	€ 2.379,15	€ 3.078,90	€ 3.918,60	€ 4.758,30	€ 5.038,20
Caminetto a legna	AKTIV 28	EN 13229:2006 EN 13240:2006	€ 1.406,70	€ 1.992,83	€ 2.578,95	€ 3.282,30	€ 3.985,65	€ 4.220,10
	AKTIV 35		€ 1.679,40	€ 2.379,15	€ 3.078,90	€ 3.918,60	€ 4.758,30	€ 5.038,20
	LIGHT 80-27 kW riscaldare l'acqua		€ 531,75	€ 753,31	€ 974,87	€ 1.240,74	€ 1.506,62	€ 1.595,24
Caminetto a pellet aria calda ventilata	LIGHT 01 aria naturale/ventilata	EN 14785:2006	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
	LIGHT 02V aria calda ventilata		€ 645,00	€ 913,76	€ 1.182,51	€ 1.505,01	€ 1.827,51	€ 1.935,01
	MB PELLET EVO		€ 440,73	€ 624,36	€ 808,00	€ 1.028,36	€ 1.248,73	€ 1.322,18
Caminetto a pellet per riscaldare l'acqua	MB PELLET W 15	EN 14785:2006	€ 528,87	€ 749,24	€ 969,60	€ 1.234,04	€ 1.498,47	€ 1.586,62
	MB PELLET W 19		€ 710,20	€ 1.006,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
	MB PELLET W 23		€ 761,47	€ 1.078,75	€ 1.396,03	€ 1.776,76	€ 2.157,49	€ 2.284,41
	MB PELLET W 27		€ 794,96	€ 1.126,19	€ 1.457,42	€ 1.854,90	€ 2.252,37	€ 2.384,87
Inserti a pellet ad aria ventilata, canalizzata	ATOMO 2.0	EN 14785:2006	€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	ATOMO 6 EVO		€ 361,18	€ 511,68	€ 662,17	€ 842,76	€ 1.023,35	€ 1.083,55
	ATOMO 9 EVO		€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

			ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
Tipologia di prodotto	Apparecchio	Norme applicate	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto	Totale incentivo previsto
Stufe a pellet ad aria calda ventilata	AS 6 EVO	EN 14785:2006	€ 288,11	€ 408,16	€ 528,21	€ 672,27	€ 816,33	€ 864,34
	AS 9 EVO		€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	LATO 9		€ 423,98	€ 600,63	€ 777,29	€ 989,28	€ 1.201,27	€ 1.271,93
	NP 7 EVO		€ 361,18	€ 511,68	€ 662,17	€ 842,76	€ 1.023,35	€ 1.083,55
	NP 10 EVO		€ 430,30	€ 609,60	€ 788,89	€ 1.004,04	€ 1.219,19	€ 1.290,91
Stufe a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata	NX 10 EVO	EN 14785:2006	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
	LX 9		€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
	LX 12		€ 479,49	€ 679,27	€ 879,06	€ 1.118,80	€ 1.358,55	€ 1.438,46
	AX 9		€ 434,41	€ 615,41	€ 796,42	€ 1.013,62	€ 1.230,83	€ 1.303,23
	AX 11		€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
Stufe a pellet ermetica ad aria calda ventilata	LE 7 EVO	EN 14785:2006	€ 295,96	€ 419,28	€ 542,59	€ 690,57	€ 838,55	€ 887,88
	LE 10 EVO		€ 355,09	€ 503,04	€ 651,00	€ 828,54	€ 1.006,09	€ 1.065,27
Stufe a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata	LXE 9	EN 14785:2006	€ 356,85	€ 505,53	€ 654,22	€ 832,65	€ 1.011,07	€ 1.070,54
	LXE 12		€ 405,49	€ 574,45	€ 743,40	€ 946,15	€ 1.148,90	€ 1.216,48
Stufe a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata	LI 8 EVO	EN 14785:2006	€ 516,18	€ 731,26	€ 946,34	€ 1.204,43	€ 1.462,52	€ 1.548,55
Stufe a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.	LS 6 EVO	EN 14785:2006	€ 345,74	€ 489,80	€ 633,85	€ 806,72	€ 979,59	€ 1.037,21
	LS 9 EVO		€ 417,43	€ 591,37	€ 765,30	€ 974,01	€ 1.182,73	€ 1.252,30
Stufe a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale	NC 8 EVO	EN 14785:2006	€ 401,25	€ 568,44	€ 735,62	€ 936,25	€ 1.136,90	€ 1.203,70
Stufe a pellet per riscaldare l'acqua	AW 18 EVO	EN 14785:2006	€ 679,08	€ 962,03	€ 1.244,97	€ 1.584,51	€ 1.924,05	€ 2.037,23
	AW 22 EVO		€ 743,36	€ 1.053,09	€ 1.362,82	€ 1.734,50	€ 2.106,18	€ 2.230,07
	LW 12		€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
	LW 15		€ 522,55	€ 740,27	€ 958,00	€ 1.219,27	€ 1.480,55	€ 1.567,64
	AQ 12		€ 609,21	€ 863,04	€ 1.116,88	€ 1.421,48	€ 1.726,08	€ 1.827,62
	AQ 15		€ 661,09	€ 936,55	€ 1.212,00	€ 1.542,54	€ 1.873,09	€ 1.983,27
	AQ 18		€ 703,77	€ 997,00	€ 1.290,24	€ 1.642,12	€ 1.994,00	€ 2.111,30
	AQ 21		€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58
	AQ 27		€ 790,45	€ 1.119,80	€ 1.449,15	€ 1.844,38	€ 2.239,60	€ 2.371,34
	AQ 32		€ 832,14	€ 1.178,86	€ 1.525,58	€ 1.941,65	€ 2.357,72	€ 2.496,41

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

DETRAZIONI FISCALI

DETRAZIONE FISCALE IRPEF 50%

Detrazione fiscale del 50% per prodotti a biomassa (solo residenziale)

La detrazione Irpef del 50% riguarda l'agevolazione fiscale prevista per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** e tra questi rientra anche l'acquisto e installazione di un prodotto Caminetti Montegrappa (articolo 16-bis del Tuir). L'agevolazione fiscale del 50% può essere richiesta solo da persone fisiche su qualsiasi immobile residenziale dove c'è un diritto personale di godimento (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.). L'agevolazione fiscale al 50% riguarda esclusivamente nuovi acquisti in grado di diminuire le emissioni e a **migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile residenziale**; oltre all'acquisto può essere detratta anche l'installazione alla regola dell'arte del prodotto e la relativa canna fumaria. Per la detrazione al 50% bisogna però prestare attenzione al rendimento diretto del prodotto, descritto nella scheda tecnica, che non dovrà essere inferiore al 70%. Il rimborso Irpef al 50% verrà erogato al contribuente in **10 rate annuali** e per un importo massimo di **96 mila euro**.

DETRAZIONE FISCALE ECOBONUS 50%

Detrazione fiscale del 65% per prodotti a biomassa (residenziale, commerciale, artigianale)

Alcuni prodotti Caminetti Montegrappa possono inoltre rientrare nell'agevolazione fiscale del 50%, ovvero l'**Ecobonus** (protratto fino al 31 dicembre 2018), relativo a interventi di **riqualificazione energetica**. Rientrano nell'agevolazione: le caldaie a biomassa, stufe ed inserti a combustibile solido, apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet (con potenza inferiore a 50 KW). L'agevolazione fiscale dell'ecobonus 50% può essere richiesta sia da persone fisiche che giuridiche e su qualsiasi immobile (residenziale, commerciale, artigianale, ecc.) dove c'è un diritto personale di godimento. La detrazione del 50% può essere richiesta sia per interventi di sostituzione di vecchi generatori obsoleti, sia per NUOVE installazioni (senza sostituzione), purché alla data della richiesta di detrazione, l'immobile sia "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso.

L'agevolazione fiscale dell'Ecobonus al 50% prevede la detrazione di un massimo di **30 mila euro** di spesa sostenuta, comprendente sia l'acquisto del prodotto che l'installazione che la completa realizzazione dell'impianto alla regola dell'arte, inclusa canna fumaria, smontaggio e dismissione dell'eventuale impianto di climatizzazione invernale esistente, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.

Per rientrare nella detrazione Irpef del 50% è richiesto, innanzitutto, un rendimento del prodotto superiore all'85% e l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti sotto elencati:

- rendimento utile nominale minimo superiore all'85%;
- rispetto dei limiti di emissione previsto dal Decreto Legislativo 152/2006 oppure in base a quanto stabilito dalle norme regionali;
- uso di biomasse combustibili ammissibili: conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.

L'invio della richiesta di detrazione fiscale del 50% dovrà essere trasmessa all'**ENEA entro 90 giorni** dalla fine dei lavori. Tale richiesta, inoltre, andrà consegnata al commercialista in fase di dichiarazione dei redditi.

Regole e adempimenti

Per poter richiedere le agevolazioni fiscali del 50% è necessario rispettare alcune regole: in base a quanto stabilito dall'**Agenzia delle Entrate**, la detrazione fiscale spetta nei casi in cui l'installazione è effettuata da un tecnico qualificato, il quale dovrà emettere **certificato di conformità**, quando il produttore rilasci **certificazione tecnica** sulle capacità termiche del prodotto e soltanto se il pagamento è effettuato con **bonifico bancario o postale**. Importante inoltre inserire nella dichiarazione dei redditi i **dati catastali** dell'immobile oggetto di ristrutturazione o miglioramento energetico.

ANCHE LA FORMAZIONE È INTELLIGENTE

Tutto il valore e la redditività di una grande azienda derivano dalle persone che ne fanno parte, dalle loro competenze, fiducia in se stessi, esperienze e dalla loro motivazione.

La formazione aziendale ha la capacità di lavorare su questi aspetti in maniera tale da rendere le persone attive e padrone del proprio cammino lavorativo.

Una persona formata è una ricchezza aziendale di professionalità.

Ogni anno, Caminetti Montegrappa, pianifica un ampio programma dedicato alla formazione per rivenditori, rete vendita e CAT. Più di 30 giorni all'anno dedicati a voi con corsi organizzati sia nella nostra sede che sul territorio nazionale.

Una formazione intelligente composta da moduli indipendenti ma integrati fra loro che si possono scegliere in base alle proprie esigenze formative: dai corsi per approfondire argomenti e aspetti tecnici sulle caratteristiche dei prodotti, ai corsi sulle argomentazioni di vendita per ampliare le proprie conoscenze commerciali e per favorire il sellout.

Un'ampia scelta completata da moduli che approfondiscono argomentazioni in materie fiscali, quali le agevolazioni, le certificazioni e gli incentivi statali.

Tutti gli incontri formativi sono svolti dai nostri professionisti SAT, da funzionari commerciali e da consulenti esterni.

La goccia è continua. _____

FORTI DEI NOSTRI CENTRI

Estetica, funzionalità, costi e qualità di un prodotto non sono le uniche caratteristiche che garantiscono il successo.

Ciò che viene richiesto oggi dal mercato è un sistema complesso in cui il prodotto è completato e integrato con servizi di supporto e assistenza.

A tal proposito, Caminetti Montegrappa ha configurato una rete di assistenza completa:

SAT. Il Servizio Assistenza Tecnica

L'ufficio tecnico interno di professionisti altamente qualificati che garantisce un'efficiente supporto telefonico e, in casi particolari, un'assistenza operativa sul campo. Compito del SAT è, inoltre, la formazione e l'affiancamento ai centri CAT.

CAT. I Centri Assistenza Tecnica autorizzati

Sottoposti costantemente a corsi di aggiornamento e scelti in base a precisi requisiti, gli oltre 250 centri di assistenza CAT, garantiscono un servizio tempestivo e professionale di pronto intervento degli impianti sia in garanzia che fuori garanzia. Per le caldaie, Caminetti Montegrappa ha strutturato un'assistenza per intervenire entro 24 ore.

Una forte e capillare rete di assistenza aumenta il potenziale di mercato, indirizzandosi a consumatori geograficamente distribuiti, e crea con il cliente una relazione stabile e duratura che si sviluppa durante l'intero ciclo di utilizzo del prodotto stesso.

Per voi... due forti assi importanti!

IL MARKETING E-VOLUTO

La nostra strategia di comunicazione è competitiva e in costante evoluzione tecnologica.

In un mercato in continuo mutamento gestiamo le relazioni con i nostri consumatori con maggiore consapevolezza e competenza attraverso efficaci azioni comunicative che sono in grado di produrre valore per noi e per i clienti. Digitalizzazione, globalizzazione, centralità del retail si ottengono con un marketing che va oltre gli attuali schemi e che utilizza strumenti potenti, efficaci ed innovativi. Un'evoluzione che si esprime su due dimensioni: on e off-line.

L'anello di congiunzione che unisce tutti questi concetti è rappresentato dalla parola condivisione.

Condividiamo nel mondo digitale.

Un sito internet che offre un posizionamento e una visibilità assicurati sempre nelle prime posizioni con un'area esclusivamente riservata ai rivenditori dove poter consultare news e approfondimenti.

Per il cliente finale, un'area dedicata alla gamma completa di prodotti con ricerca dei rivenditori autorizzati e una sezione specifica per il post-vendita dove si può consultare l'elenco completo dei centri assistenza.

Per dialogare con i nostri clienti, siamo presenti sui Social network più popolari.

Condividiamo nel mondo reale.

Mettiamo a vostra disposizione vari tipi di materiale informativo e pubblicitario per favorire il sellout e, per i corner, supporti e attrezzature espositive completamente funzionanti per manifestazioni fieristiche ed eventi.

E per continuare... To be digital. _____

CENTRA SEMPRE L'OBIETTIVO CON
LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

Una produzione ottimizzata è un'offerta efficiente, adattabile e che risponde celermente alle esigenze del rivenditore e del cliente finale.

Caminetti Montegrappa, sempre volta all'innovazione, ha ideato un sistema che risponde esattamente a questi requisiti: la PIATTAFORMA INTELLIGENTE.

Veloce, facile ed immediata, permette l'interscambiabilità tra i corpi macchina e i rivestimenti.

Questo approccio combina la pianificazione degli ordini con la logistica di produzione creando un'offerta efficace e soprattutto, un'OFFERTA INTELLIGENTE sotto molti punti di vista:


- per i rivenditori Caminetti Montegrappa, la piattaforma garantisce un contenuto rischio di giacenza ordinando i rivestimenti su richiesta, uno show-room sempre aggiornato con costi di gestione molto contenuti e un'offerta sempre fresca e nuova.
- per i clienti Caminetti Montegrappa la piattaforma offre un prodotto ad alta performance senza tempo e sempre moderno: se cambia la moda, se cambia il tuo stile, cambia solo il rivestimento.

***Possiamo dirlo:
una piattaforma poco piatta ma molto intelligente.***

STUFE A PELLET



AS EVO
6-9 kW



rivestimenti in acciaio verniciato



AGILA A EVO


rivestimenti in maiolica




LEAN A



AX
9-11 kW



AW
18-22 kW



rivestimenti in acciaio verniciato



VERSO



SUONO

rivestimenti in maiolica




FOLIA

LATO

rivestimenti in acciaio verniciato



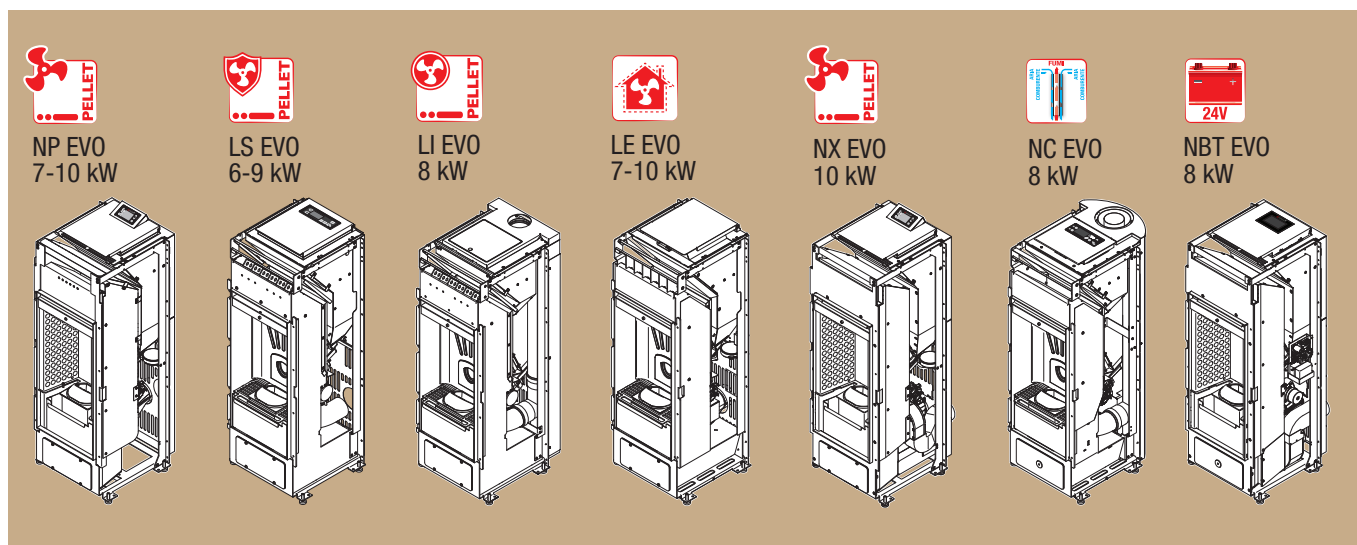


rivestimenti in acciaio verniciato




rivestimenti in maiolica



STUFE A PELLET

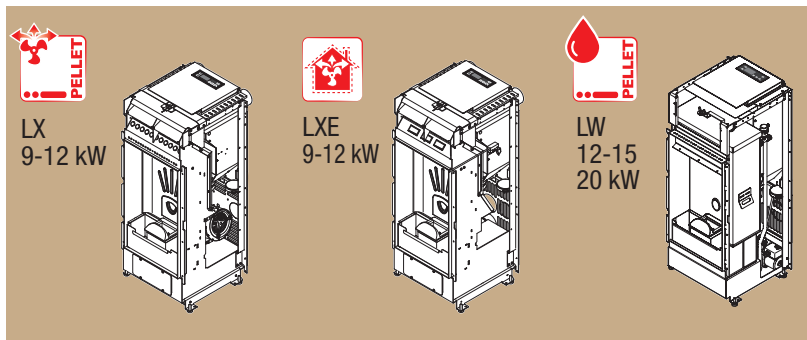


STUFE A LEGNA

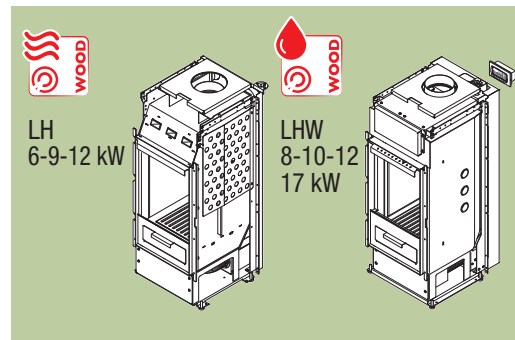

rivestimenti in acciaio verniciato



rivestimenti in maiolica

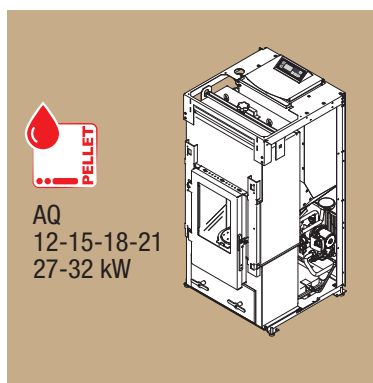

rivestimenti in acciaio verniciato





rivestimenti in maiolica



CALDAIE A PELLE



INSERTI A PELLE

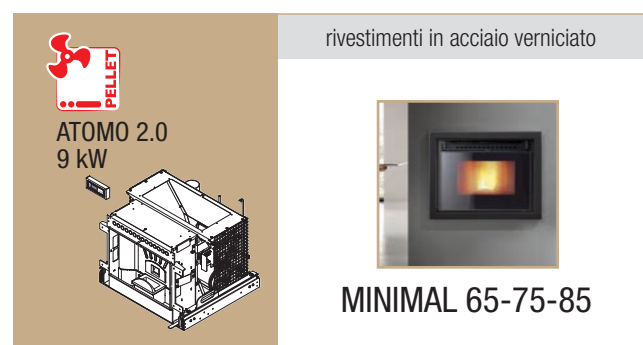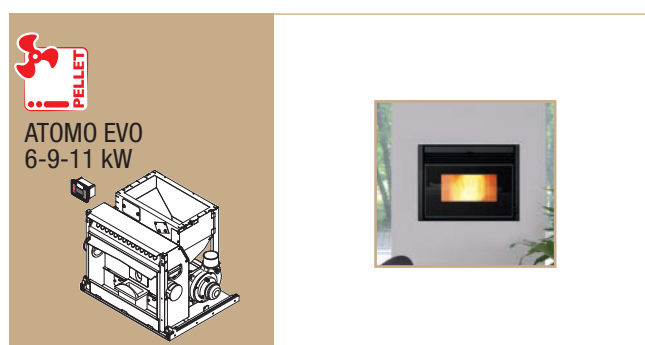

STUFE A LEGNA



DESIRÉE



SERAPHINE



NADINE



COLETTE



NUVOLA



JOELLE



DALÙ



OVETTO



SUZANNE



FABIENNE



URIELLE




YVONNE



ASTRELLE

CAMINETTI A PELLET - CAMINETTI A LEGNA

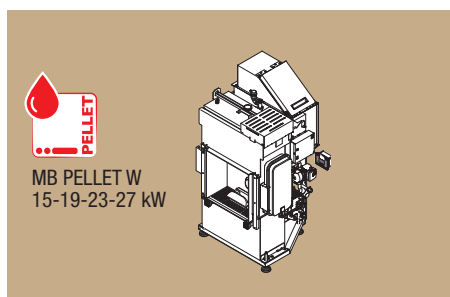

rivestimenti in acciaio verniciato




ESSENTIAL Q



ESSENTIAL O



ESSENTIAL V

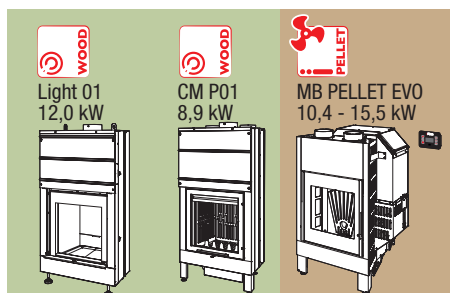

rivestimenti in acciaio verniciato



ESSENTIAL 01



MINIMAL 01

rivestimenti in marmo



CINA




FRAME 01



INDIA



STONE 01

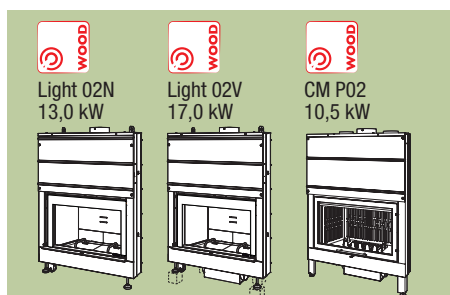

rivestimenti in acciaio verniciato



ESSENTIAL 02



MINIMAL 02



SAN DIEGO

rivestimenti in marmo




FRAME 02



VENGHÉ 02



STONE 02

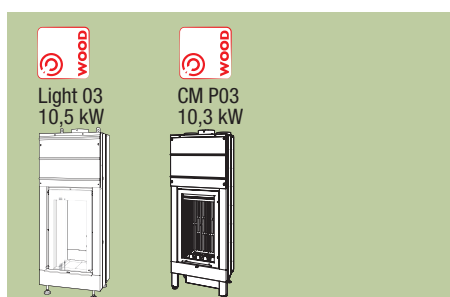

rivestimenti in acciaio verniciato



ESSENTIAL 03



MINIMAL 03


rivestimenti in marmo



FRAME 03



STONE 03

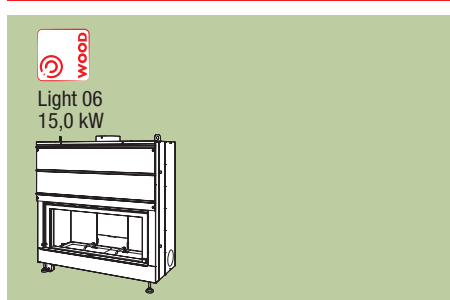

rivestimenti in acciaio verniciato



ESSENTIAL 06



MINIMAL 06


rivestimenti in marmo



FRAME 06



STONE 06



rivestimenti in acciaio verniciato



ESSENTIAL 80L




MINIMAL 80L



VENGHÉ 80L

rivestimenti in marmo



rivestimenti in marmo



BASIC




SLIDE



SLIDE CON PANCA



CM P05
11,1 kW



rivestimenti in marmo







LOGICO

SPAZIO


SPAZIO CON PANCA

RUSTICO

RUSTICO CON PANCA



MB Mega Fire
13,5 kW



rivestimenti in marmo





VENGHÉ

AMALFI/M

TOSCANA/M



MB Quadra Plus
9,4 kW



rivestimenti in acciaio



MINIMAL QUADRA

rivestimenti in marmo





LIGURIA

AMALFI

TOSCANA



MB R 90 Plus
10,3 kW



rivestimenti in marmo






ALTEA


PUEBLA

FIDENZA

ESPERIA



MB Nuovo Trio Plus 60
11,0 kW



rivestimenti in acciaio



MINIMAL TRIO

rivestimenti in marmo





PISA

BIELLATRE/T

FERRARA



Serie FC







FC70GV

FC80GV

FC80RL

FC90RL

FC90GA

INSERTI A LEGNA



Compact 70S
7,5 kW





Compact 80S
8,0 kW




rivestimenti in acciaio



MINIMAL 70 - 80




Bravo 65
6,0 kW






Bravo 75
8,5 kW






Bravo 75 A
8,5 kW





Bravo 75 R
8,5 kW



CORPO STUFA		RIVESTIMENTO	
	ALTER EGO 	34-35	alter ego 32
	ALTER EGO	36	
	accessori a richiesta	37	
 	AS EVO 	38-39	lean a 42
	AS 6-9 EVO	40	agila a evo 44
	accessori a richiesta	41	
 	AX 	46-47	folia 54
	AX 9-11	48	suono 56
	accessori a richiesta	49	verso 58
 	AW EVO 	50-51	
	AW 18-22 EVO	52	
	accessori a richiesta	53	
LATO		60-61	


	stufa		caldaia		pellet ermetica ad aria calda ventilata
	pellet ad aria calda ventilata		pellet ermetica ad aria calda canalizzata		pellet per riscaldare l'acqua
	pellet ad aria calda canalizzata		a pellet ermetica ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale		a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, a bassa tensione
	pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata				
	pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.				

CORPO STUFA			RIVESTIMENTO		
		NP EVO ¹⁰ _{pu}	62-63	noir evo	90
		NP 7-10 EVO	64	timbro evo	92
		accessori a richiesta	65	ronde evo	94
		LS EVO ¹⁰ _{pu}	66-67	top evo	96
		LS 6-9 EVO	68	ring evo	98
		accessori a richiesta	69	cuma evo	100
		LI EVO ¹⁰ _{pu}	70-71	tile evo	102
		LI 8 EVO	72	alpina evo	104
		accessori a richiesta	73	expo evo	106
		LE EVO ¹⁰ _{pu}	74-75	country evo	108
		LE 7-10 EVO	76	evoca evo	110
		accessori a richiesta	77	tour evo	112
		NX EVO ¹⁰ _{pu}	78-79	ethica evo	114
		NX 10 EVO	80		
		accessori a richiesta	81		
		NC EVO ¹⁰ _{pu}	82-83		
		NC 8 EVO	84		
		accessori a richiesta	85		
		NBT EVO ¹⁰ _{pu}	86-87		
		NBT 8 EVO	88		
		accessori a richiesta	89		
		LX ¹⁰ _{pu}	116-117	noir xw	128
		LX 9-12	118	linea xw	130
		accessori a richiesta	119	life xw	132
		LXE ¹⁰ _{pu}	120-121	ronde xw	134
		LXE 9-12	122	top xw	136
		accessori a richiesta	123	ring xw	138
		LW ¹⁰ _{pu}	124-125	tile xw	140
		LW 12-15-20	126	expo xw	142
		accessori a richiesta	127	country xw	144
				alpina xw	146
				evoca xw	148
				tour xw	150
		AQ ¹⁰ _{pu}	152-153	coral	156
		AQ 12-15-18-21-27-32	154	isola	158
		accessori a richiesta	155	atollo	160
				boba	162
		AKTIV ¹⁰ _{pu}	164-165	aktiv	168
		AKTIV 12-15-18-23-28-35	166		
		accessori a richiesta	167		

ALTER*ego*





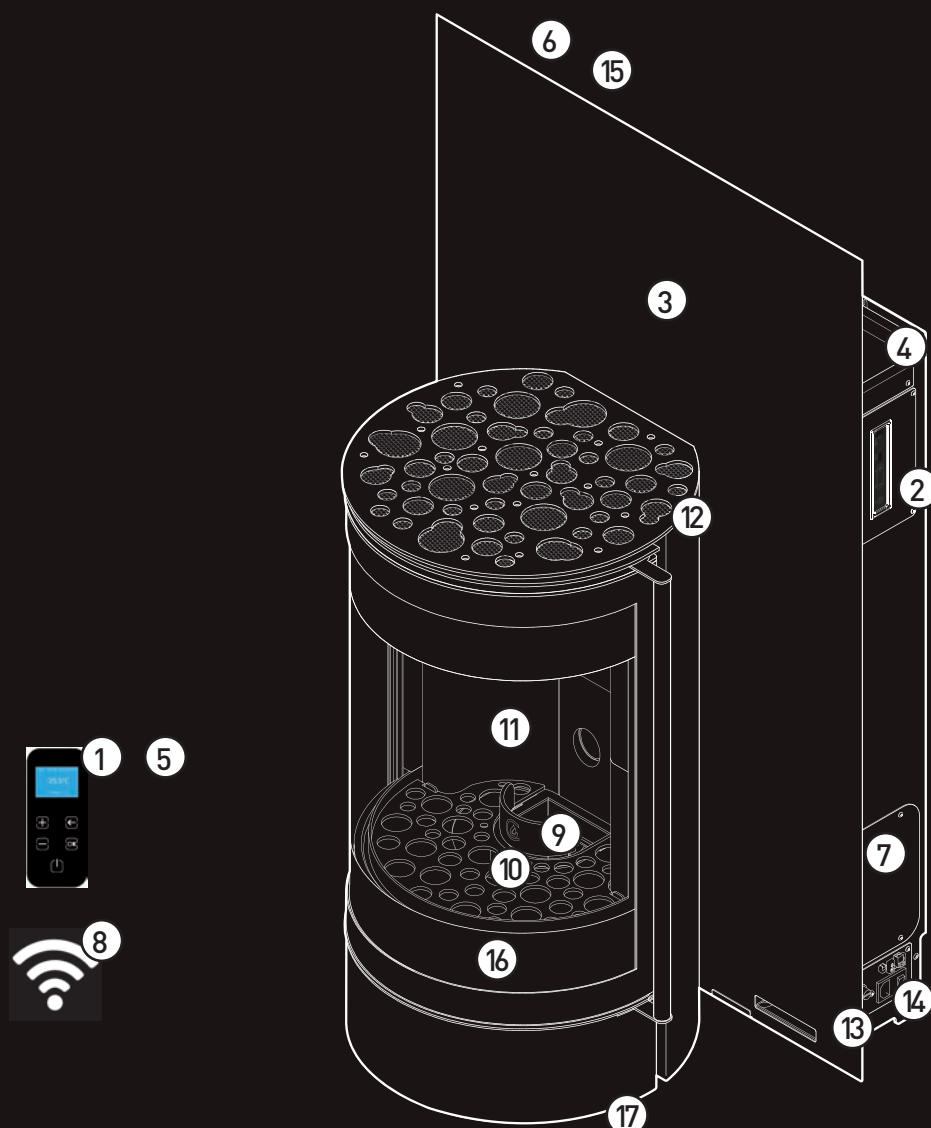

- | | |
|--|---|
| <p>1 Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH SCREEN retro illuminabile, dotato di rilevatore di temperatura ambiente</p> <p>2 Pannello comandi di emergenza per l'utilizzo in assenza di radiocomando</p> <p>3 Sistema con tecnologia PLUG-IN</p> <p>4 Serbatoio posteriore da 20 kg</p> <p>5 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno</p> <p>6 Scarico fumi integrato superiore COASSIALE Ø80 – 130 mm</p> <p>7 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni</p> <p>8 Modulo Wi-Fi (optional)</p> | <p>9 Bruciatore cilindrico profondo</p> <p>10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto</p> <p>11 Schienale del focolare removibile in ghisa</p> <p>12 Scambiatore di calore</p> <p>13 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente</p> <p>14 Termostato di sicurezza</p> <p>15 Pressostato di sicurezza</p> <p>16 Ventilatore dell'aria ambiente</p> <p>17 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> |
|--|---|

“UN ALTRO ME STESSO”

Nuova generazione di stufa a pellet brevettata e caratterizzata da un **design unico** ed una **tecnologia esclusiva**

Sistema “**split system**” composto da due unità collegate tra loro: una frontale tonda ed armoniosa e l'altra composta da un innovativo vano tecnico posteriore

Elevate prestazioni, eccellente conduzione termica e lunga durata garantite dall'utilizzo della ghisa

Facilità di apertura della porta grazie alla grande maniglia in acciaio

Massimo comfort e irraggiamento termico assicurati dalla grande superficie radiante e dalla ampia visione del fuoco di 180°

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **temperatura** della combustione del pellet

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

una scelta esclusiva per chi è affascinato dall'originalità...



Stufa a pellet ad aria calda ventilata, composta da due unità collegate tra loro: una frontale tonda ed armoniosa e l'altra composta da un innovativo vano tecnico posteriore, sinistro o destro.

codice

ALTER EGO SX	7291035200
ALTER EGO DX	7291035300



ALTER EGO 8



potenza certificata	2,5 - 7	kW
potenza termica globale	8,0	kW
potenza elettrica	76 - 350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,59 - 1,70	kg/h
portata in massa dei fumi	3,84 - 4,74	g/s
temperatura dei fumi	126 - 188	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
capacità serbatoio	20	kg
autonomia	30 - 12	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80 (a richiesta coassiale Ø 125)	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	80	*m ²
peso netto	150	kg
peso con imballo	175	kg


* con le condizioni riportate a pagina 320

dati in corso di certificazione


WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi


ALTER EGO DX

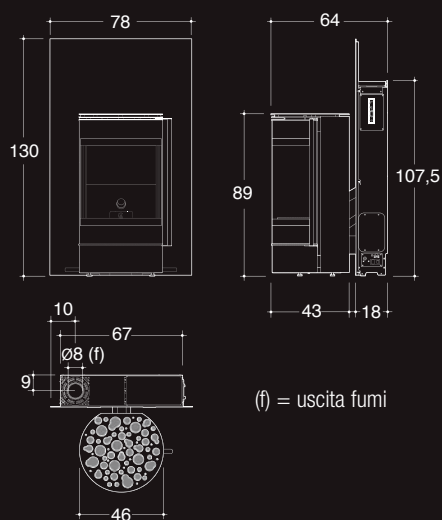

ALTER EGO SX

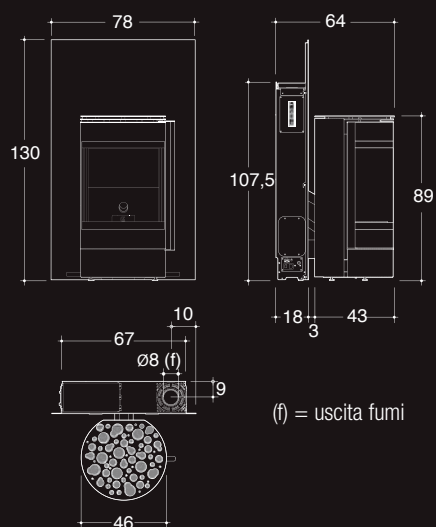

sottili, a pellet ad aria calda ventilata.

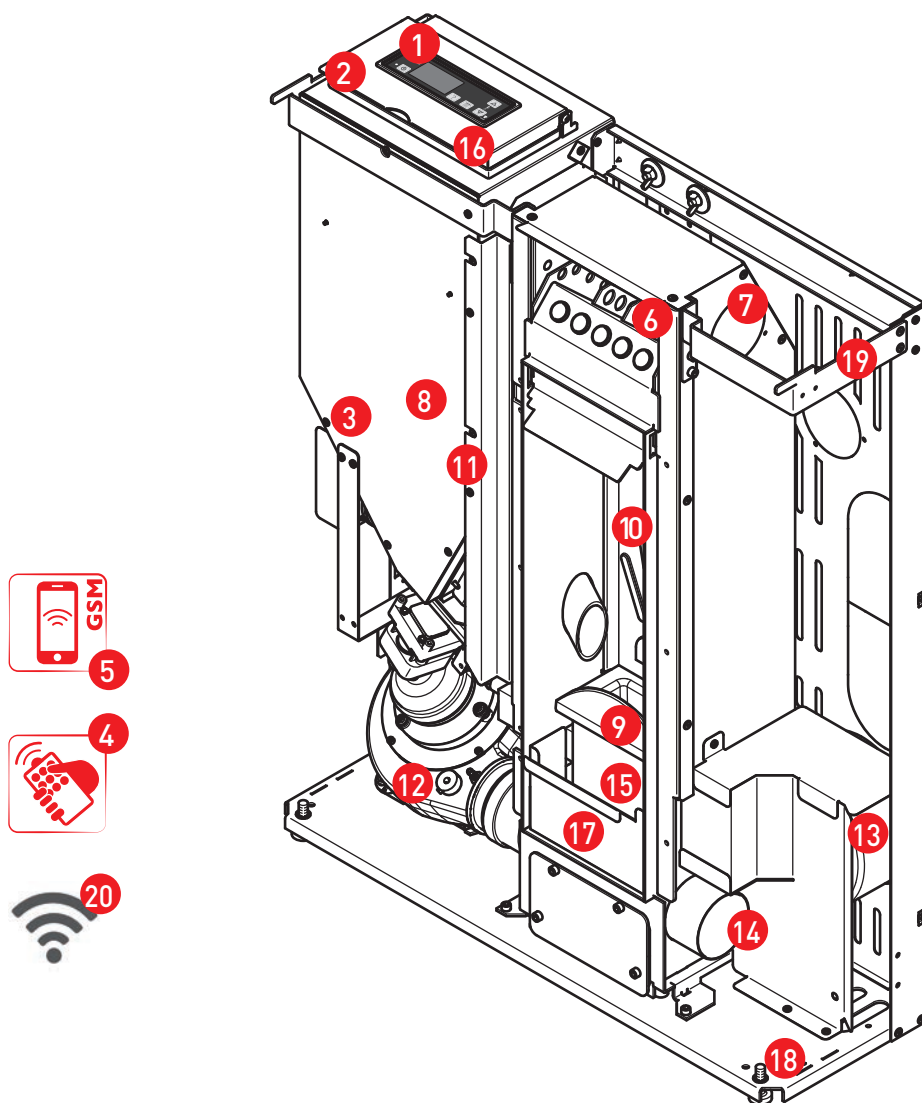

- | | |
|--|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall'utente, permette di far modulare la stufa per raggiungere la temperatura impostata) | 10 Schienale del focolare removibile in ghisa |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 11 Termostato di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 12 Pressostato di sicurezza |
| 4 Radiocomando (optional) | 13 Ventilatore dell'aria radiale e centrifugo con portata di 260 m³/h |
| 5 Modem GSM per accensione e spegnimento da remoto (optional) | 14 Scarico fumi integrato superiore, laterale o posteriore, con il vantaggio di installazione fino a 1,5 cm dalla parete posteriore |
| 6 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero e ad alette | 15 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) |
| 7 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento | 16 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente |
| 8 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente | 17 Cassetto cenere estraibile |
| 9 Bruciatore in ghisa | 18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 19 Profondità minima di 27 cm |
| | 20 Modulo Wi-Fi (optional) |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di **canalizzare l'aria** con kit accessorio

Silenziosità e massimo **comfort**

Ottimizzazione degli **spazi di ingombro** grazie alla **profondità minima**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della **ghisa**

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





AS EVO

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

sottili, a pellet ad aria calda ventilata.

corpo stufa	codice
AS6 EVO	7294026800
AS9 EVO	7294026900

AS6 EVO




AS9 EVO canalizzabile



potenza certificata	2,5 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica	80 - 430	80 - 430	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 86,0	≥ 86,0	%
consumo combustibile	0,59 - 1,48	0,59 - 2,16	kg/h
portata in massa dei fumi	3,84 - 4,74	3,01 - 6,27	g/s
temperatura dei fumi	122 - 158	101 - 239	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	11	Pa
capacità serbatoio	18	18	kg
autonomia	30 - 12	30 - 8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	104	*m ²
peso netto	70		kg
peso con imballo	80		kg





* con le condizioni riportate a pagina 320

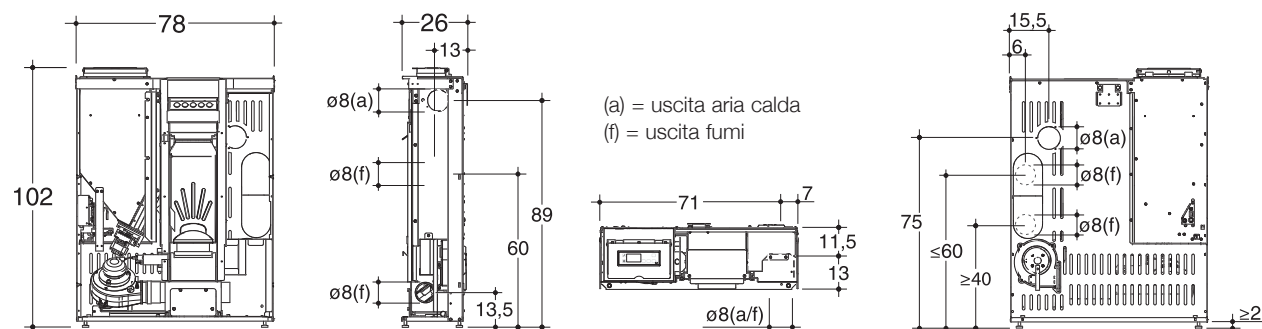

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV  LRV OPair 2011

ACCESSORI A RICHIESTA AS EVO

	KIT RADIOCOMANDO PALMARE composto da: - 1 Radiocomando palmare - 1 Base di ricarica - 1 Ricevitore	1532900500
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA comprende: - 1 bocchetta uscita aria Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6-17 cm) - 3 dadi del tipo 1 UNI EN 24033-5587 - M4 ZN - 3 viti TBC UNI EN ISO 7045 - M4x10 zincata - 3 viti TCC FIL UNI EN ISO 7049 C - 4.2x9.5 zincata - 1 tubo allum. flex Ø 8 cm - Lungh. 50 cm - 3 collettori aria Ø 8 cm - 1 botola aria canalizzata verniciata - 1 ass. leva comando aria canalizzata verniciata	1532200400
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000 B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000 B 1509140100
	KIT FISSAGGIO A MURO per versione asimmetrica	disponibile per: AGILA A EVO - LEAN A 1532901300
	CURVA a 90° con collettore Ø 8 cm per cod. 1532901100 e 1532901300	1505940109
	RACCORDO A "S" Ø 8 cm	1189002600
	RACCORDO A "T" con ispezione Ø 8 cm	1509940401
	KIT MODEM GSM (comando a distanza)	1532901500
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006

AS6 EVO - stufe a pellet ad aria calda ventilata

AS9 EVO - stufe a pellet ad aria calda ventilata



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 288,11	€ 408,16	€ 528,21	€ 672,27	€ 816,33	€ 864,34
€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

rivestimento in maiolica, struttura in acciaio verniciato e porta con vetro a specchio (mirror) o con vetro verniciato nero (black).

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AS EVO sottili, a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 83 x P 28 x H 102 cm peso netto corpo + rivestimento: 118 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 40-41	AS6 EVO	7294026800
	AS9 EVO	7294026900
	AS6 EVO	7294026800
	AS9 EVO	7294026900

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO LUCIDO

kit porta e rivestimento:
LEAN A black
cod. 2062905234

LEAN A mirror
cod. 2062906134



TORTORA

kit porta e rivestimento:
LEAN A black
cod. 2062905236

LEAN A mirror
cod. 2062906136



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
LEAN A black
cod. 2062905233

LEAN A mirror
cod. 2062906133



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AS EVO sottili, a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 84 x P 27 x H 102 cm peso netto corpo + rivestimento: 105 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 40-41	AS6 EVO	7294026800
	AS9 EVO	7294026900

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO

kit porta e rivestimento:
AGILA A EVO
cod. 2060910907



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
AGILA A EVO
cod. 2060910902



ROSSO

kit porta e rivestimento:
AGILA A EVO
cod. 2060910905




NERO

kit porta e rivestimento:
AGILA A EVO
cod. 2060910900



sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata.

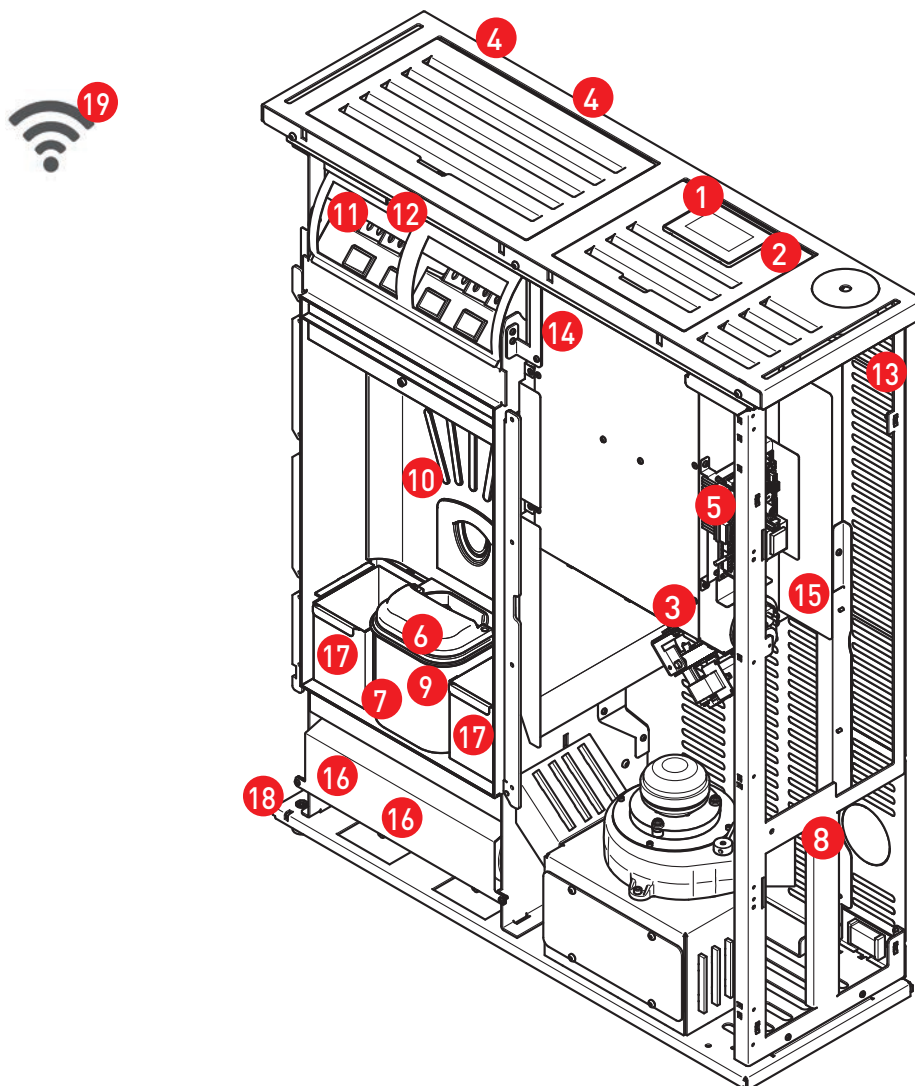

- | | |
|--|--|
| 1 Pannello comandi con display grafico TOUCH SCREEN | 9 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno | 10 Schienale del focolare removibile in ghisa |
| 3 Motoriduttore a rotazione continua | 11 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero e ad alette |
| 4 Doppia canalizzazione, anche laterale, servita da 2 ventilatori indipendenti con potenza impostabile singolarmente | 12 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento |
| 5 Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno | 13 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente |
| 6 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione | 14 Termostato di sicurezza |
| 7 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) | 15 Pressostato di sicurezza |
| 8 Scarico fumi integrato con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete posteriore | 16 Due ventilatori dell'aria radiali e centrifughi con portata di 400 m³/h |
| | 17 Cassetti cenere estraibili |
| | 18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 19 Modulo Wi-Fi (optional) |

Evoluzione tecnologica (EVO)

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di **regolare** manualmente i **flussi** dell'aria canalizzata

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Potenza elevata e personalizzabile che garantisce alte **prestazioni di riscaldamento** e di diffusione del calore

Ottimizzazione degli **spazi di ingombro** grazie alla **profondità minima**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Infallibilità e velocità di **accensione**

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





AX

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA


sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata.

corpo stufa	codice
AX9	7294029300
AX11	7294029000









potenza certificata	3,5 - 9,5	3,5 - 11,0	kW
potenza elettrica	95 - 400	95 - 400	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,80 - 2,30	0,80 - 2,70	kg/h
portata in massa dei fumi	6,90 - 9,40	6,90 - 9,90	g/s
temperatura dei fumi	78 - 154	78 - 163	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
capacità serbatoio	30	30	kg
autonomia	37 - 13	37 - 11	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	109	126	*m ²
peso netto	114		kg
peso con imballo	130		kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

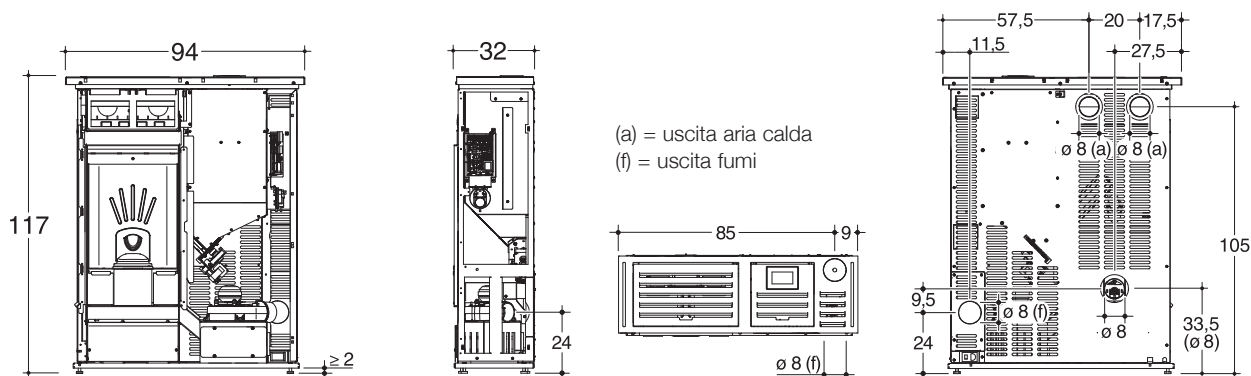

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000 B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000 B 1509140100
KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532200200
DIFFUSORE AROMI		CODICE
	DIFFUSORE AROMI	1532902900
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200
CURVA a 90° con collettore Ø 8 cm		CODICE
	CURVA a 90° con collettore Ø 8 cm	1505940109
RACCORDO A "S" Ø 8 cm		CODICE
	RACCORDO A "S" Ø 8 cm	1189002600
RACCORDO "T"		CODICE
	RACCORDO A "T" con ispezione Ø 8 cm	1509940401

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0


EN 14785:2006

**AX9 - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata****AX11 - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 434,41	€ 615,41	€ 796,42	€ 1.013,62	€ 1.230,83	€ 1.303,23
€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

sottile ermetica a pellet per riscaldare l'acqua.

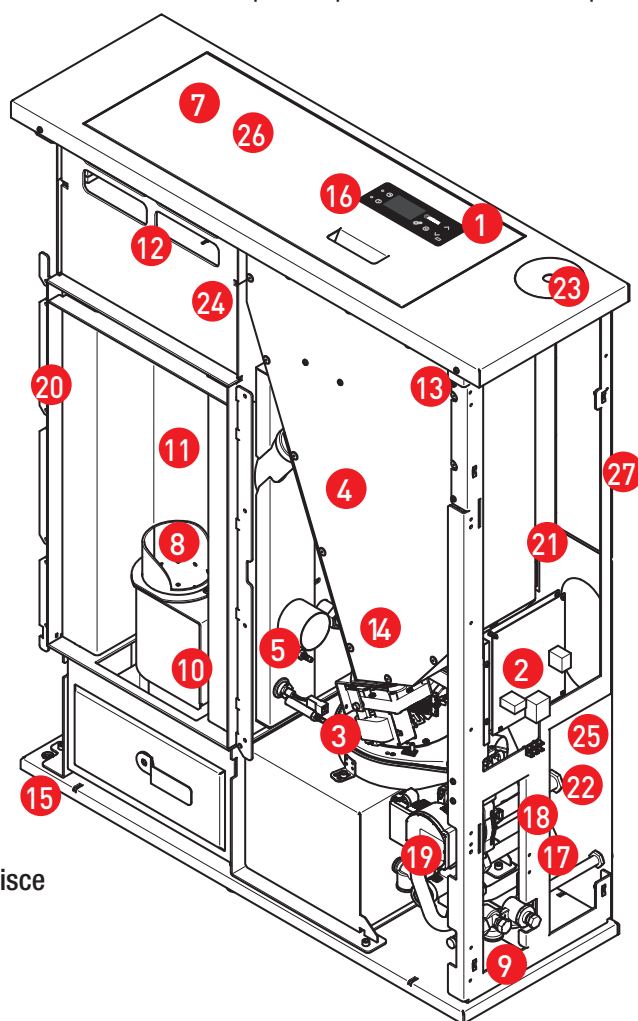

il disegno tecnico si riferisce
al corpo stufa AW22 EVO

- | | |
|--|---|
| 1 Nuovo pannello comandi TOUCH SCREEN | 14 Depressimetro di sicurezza |
| 2 Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di impostare diverse tipologie d'impianto | 15 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 3 Motoriduttore a rotazione continua | 16 10 livelli di potenza per una garantire modulazione più efficiente |
| 4 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 17 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 5 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica | 18 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 6 Modulo Wi-Fi (optional) | 19 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 7 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 20 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 8 Bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato | 21 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 9 Kit acqua sanitaria optional (solo su modello AW22 EVO) | 22 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 23 Scarico fumi integrato superiore o posteriore con possibilità di installazione fino a 6 cm dalla parete posteriore |
| 11 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 24 Sonda temperatura fumi interna |
| 12 Kit ventilazione integrato (solo su modello AW22 EVO) | 25 Pratici allacciamenti idraulici posteriori |
| 13 Termostato di sicurezza | 26 Caldaia da 39 litri |
| | 27 Sonda temperatura ambiente |

Evoluzione tecnologica (EVO)

Ermetica, certificata per le case passive, monocalci e camere da letto

Alto rendimento all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la temperatura dell'acqua di esercizio e di partenza del circolatore

Possibilità di collegare i termostati e la sonda temperatura ambiente

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del puffer e del boiler e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di abbinamento ad altro generatore

Possibilità di installare il kit di separazione del circuito primario e secondari

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali



sottile ermetica a pellet per riscaldare l'acqua.

corpo stufa codice

AW18 EVO 7295035000

AW22 EVO 7296035100



AW18 EVO



AW22 EVO




potenza termica globale	8,1 - 17,7	8,1 - 23,4	kW
potenza certificata	7,7 - 16,7	7,7 - 21,8	kW
potenza resa all'ambiente	1,8 - 3,7	1,8 - 4,7	kW
potenza resa all'acqua	5,8 - 13,0	5,8 - 17,1	kW
potenza elettrica	60 - 355	60 - 355	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile	1,7 - 3,63	1,7 - 4,8	kg/h
portata in massa dei fumi	8,34 - 11,79	8,34 - 14,05	g/s
temperatura dei fumi	67 - 100	67 - 121	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	6	Pa
capacità serbatoio	30	30	kg
autonomia	17,6 - 8,26	17,6 - 6,30	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	190	250	*m ²
peso netto	144	147	kg
peso con imballo	160	163	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320




AW22 EVO

AW18 EVO

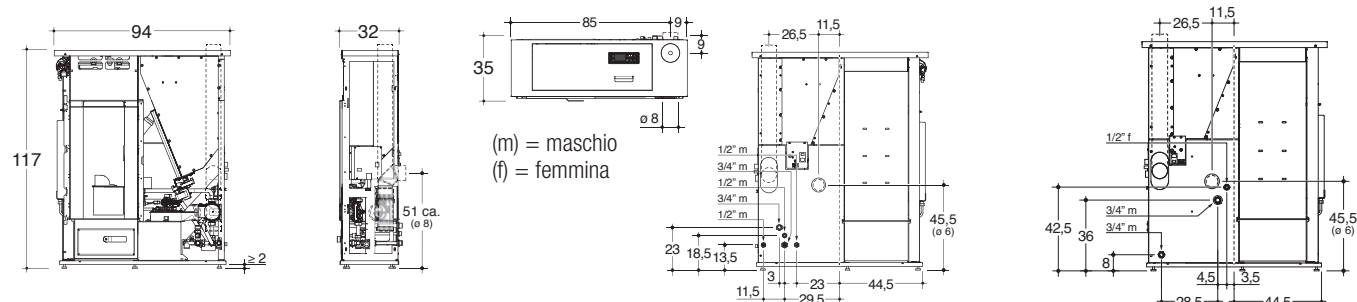

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 ECODESIGN
2022

KIT SANITARIO DISPONIBILE SOLO PER AW22 EVO		CODICE
	KIT SANITARIO composto da: - 1 filtro acqua sanitaria - 1 sensore flussostato - 1 scambiatore - 1 cablaggio elettrico - 1 motore per valvola deviatrice - 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25 - raccorderie e guarnizioni	disponibile per: AW22 EVO 1530800200
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 10,50	1057001000
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA SOLO PER AW22 EVO mm 340x340hx110 - kg 5,50	disponibile per: AW22 EVO 1057001100 se non installato il kit cod. 1530800200
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA SOLO PER AW22 EVO mm 380x735hx190 - kg 21,00	disponibile per: AW22 EVO 1057001200 se non installato il kit cod. 1530800200
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30	1053000400
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000
SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri	1042002400
RACCORDO "T"		CODICE
	RACCORDO A "T" con ispezione Ø 8 cm	1509940401
ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532201100
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
 EN 14785:2006

AW18 EVO - stufe a pellet per riscaldare l'acqua
AW22 EVO - stufe a pellet per riscaldare l'acqua


ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 679,08	€ 962,03	€ 1.244,97	€ 1.584,51	€ 1.924,05	€ 2.037,23
€ 743,36	€ 1.053,09	€ 1.362,82	€ 1.734,50	€ 2.106,18	€ 2.230,07

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AX sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm peso netto corpo + rivestimento: 170 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 46-47	AX9	7294029300
	AX11	7294029000
AW EVO a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm peso netto corpo + rivestimento AW18 EVO: 200,5 kg peso netto corpo + rivestimento AW22 EVO: 203,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 52-53	AW18 EVO	7295035000
	AW22 EVO	7296035100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
FOLIA
cod. 2062914202



kit porta e rivestimento:
FOLIA
cod. 2062914225



kit porta e rivestimento:
FOLIA
cod. 2062914233



Esempio di combinazione
con uscita fumi superiore



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AX sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm peso netto corpo + rivestimento: 165 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 46-47	AX9	7294029300
	AX11	7294029000
AW EVO a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm peso netto corpo + rivestimento AW18 EVO: 180 kg peso netto corpo + rivestimento AW22 EVO: 183 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 52-53	AW18 EVO	7295035000
	AW22 EVO	7296035100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



Esempio di combinazione
con uscita fumi superiore



MOKA

kit porta e rivestimento:
SUONO
cod. 2060918344



GREIGE

kit porta e rivestimento:
SUONO
cod. 2060918345



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
SUONO
cod. 2060918333



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
SUONO
cod. 2060918302



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AX sottili, a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm peso netto corpo + rivestimento: 154 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 46-47	AX9	7294029300
	AX11	7294029000
AW EVO a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm peso netto corpo + rivestimento AW18 EVO: 185 kg peso netto corpo + rivestimento AW22 EVO: 188 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 52-53	AW18 EVO	7295035000
	AW22 EVO	7296035100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
VERSO
cod. 2060914002



CREMA

kit porta e rivestimento:
VERSO
cod. 2060914040



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
VERSO
cod. 2060914033



Esempio di combinazione
con uscita fumi superiore



a pellet ad aria calda ventilata.

- Rivestimento e struttura in acciaio verniciato
- 5 livelli di potenza impostabili
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in ghisa con frangifiamma e seconda combustione
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Scarico fumi posteriore centrale
- Cassetto cenere estraibile
- Schienale del focolare in ghisa removibile

caratteristiche	kW
stufa a pellet ad aria calda ventilata	9
dimensioni: L 54 x P 52 x H 101 cm	




potenza certificata	2,5 - 9,0	kW
potenza termica globale	2,8 - 10,3	kW
potenza elettrica	76 - 350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,6 - 2,1	kg/h
portata in massa dei fumi	3,5 - 6,3	g/s
temperatura dei fumi	86 - 197	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	16,5	kg
autonomia	27,5 - 7,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	104	*m ²
peso netto	85	kg
peso con imballo	100	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785

PN 649 condizioni di acquisto: vedi pag. 319 punto n°37

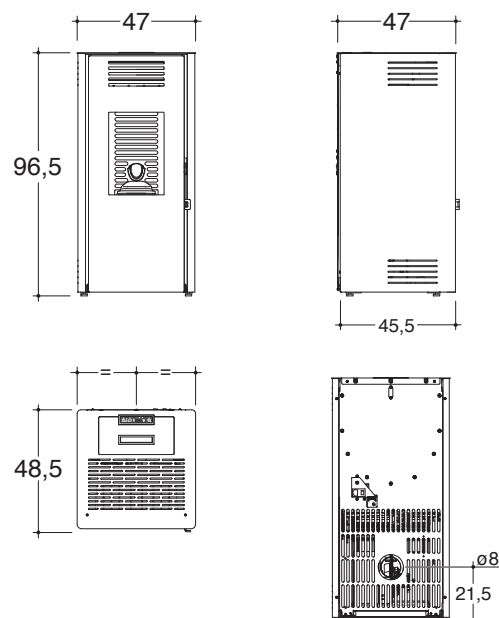

**GRIGIO
METALLIZZATO**

LATO
cod. 7291034702



ROSSO

LATO
cod. 7291034705



NERO

LATO
cod. 7291034700



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006


**LATO 9 - stufe a pellet
ad aria calda ventilata**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 423,98	€ 600,63	€ 777,29	€ 989,28	€ 1.201,27	€ 1.271,93

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



a pellet ad aria calda ventilata.

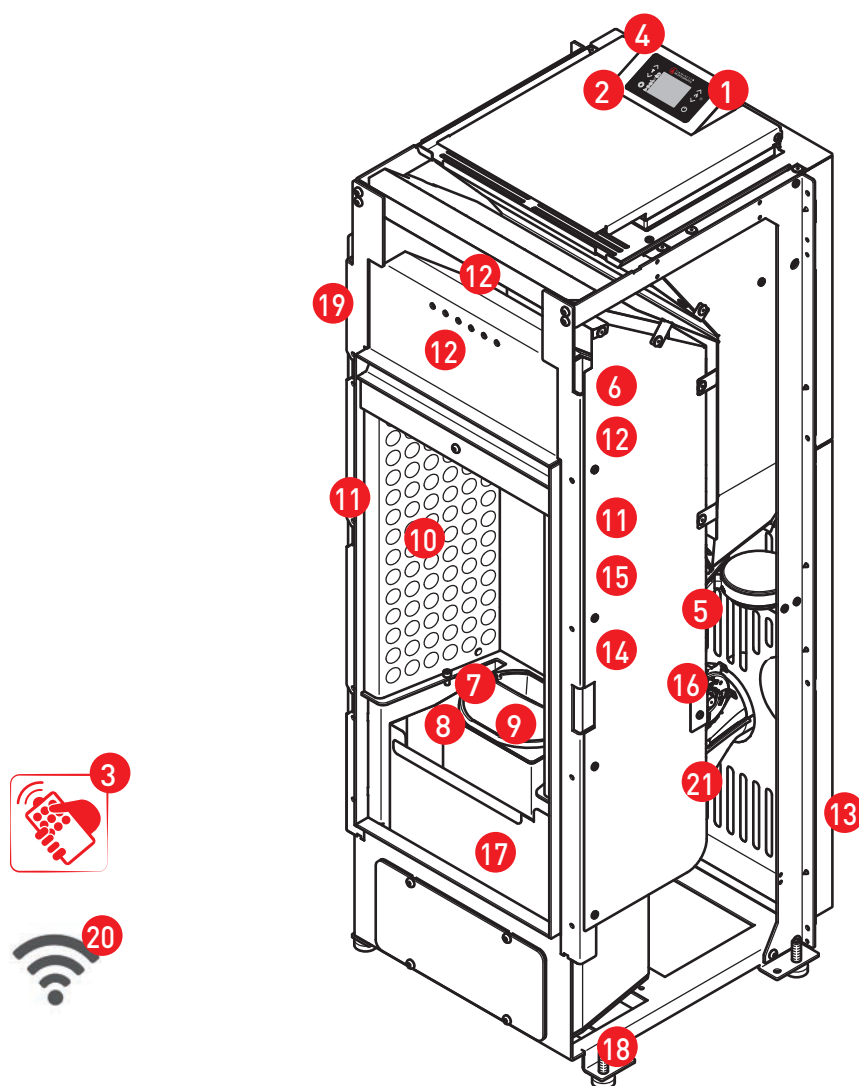

- 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN
- 2 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 3 Telecomando ad infrarossi optional
- 4 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata
- 5 Motoriduttore a rotazione continua
- 6 Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno
- 7 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione
- 8 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto
- 9 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione
- 10 Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa
- 11 Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione
- 12 Scambiatore di calore, posteriore, laterale e superiore alla camera di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente
- 13 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente
- 14 Termostato di sicurezza
- 15 Pressostato di sicurezza
- 16 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente
- 17 Cassetto cenere estraibile
- 18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- 19 Kit porta dotati di un evoluto sistema di aria secondaria
- 20 Modulo Wi-Fi (optional)
- 21 Funzionamento in "SOFT MODE" con ventilazione spenta

Evoluzione tecnologica (EVO)

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort** anche nelle ore notturne

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione** per una sempre efficiente e controllata combustione

Infallibilità e velocità di **accensione**

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





NP EVO

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

a pellet ad aria calda ventilata.

corpo stufa

codice

NP7 EVO

7291031600

NP10 EVO

7291031700

NP7 EVO



NP10 EVO






potenza certificata	2,2 - 6,5	2,2 - 9,3	kW
potenza termica globale	7,3	10,6	kW
potenza elettrica	76 - 350	76 - 350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,53 - 1,52	0,53 - 2,22	kg/h
portata in massa dei fumi	4,20 - 6,0	4,20 - 7,20	g/s
temperatura dei fumi	95,9 - 149,5	95,9 - 195,8	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	5	Pa
capacità serbatoio	17	17	kg
autonomia	32 - 11	32 - 7,6	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	104	*m ²
peso netto	69		kg
peso con imballo	80		kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785

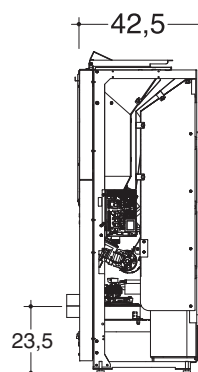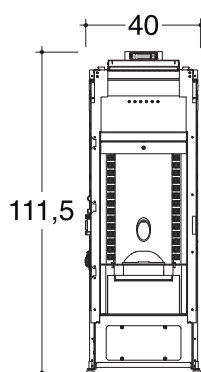

ACCESSORI A RICHIESTA NP EVO


TELECOMANDO AD INFRAROSSI		CODICE
	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	1046001200
KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 1 staffa di fissaggio verniciata - 2 viti bruniti CEI UNI 5931 8.8 - M5x8 - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla - 1 assieme raccordo aria primaria	1532200300
TERMOSTATO AMBIENTE		CODICE
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006

**NP7 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata**


**NP10 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata**



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 361,18	€ 511,68	€ 662,17	€ 842,76	€ 1.023,35	€ 1.083,55
€ 430,30	€ 609,60	€ 788,89	€ 1.004,04	€ 1.219,19	€ 1.290,91

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

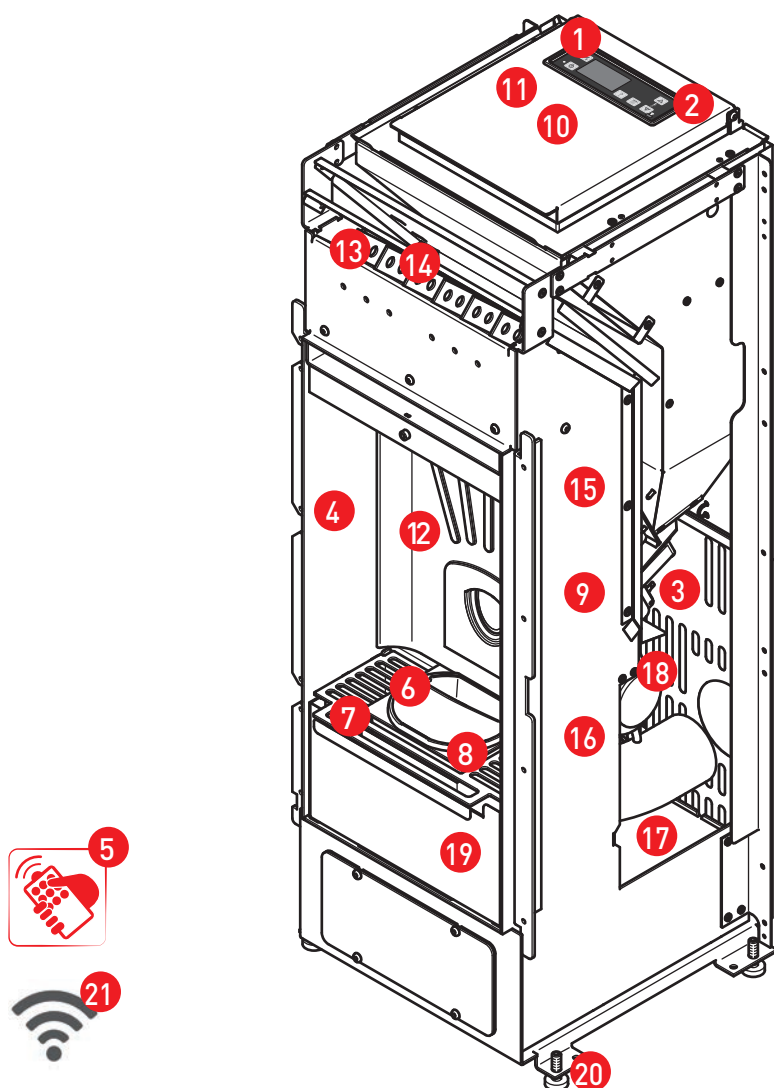

- 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall'utente, permette di far modulare la stufa per raggiungere la temperatura impostata)
- 2 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND-BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 3 Motoriduttore a rotazione continua
- 4 Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno
- 5 Radiocomando (optional)
- 6 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione
- 7 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto
- 8 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC)
- 9 Software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria
- 10 Ventilazione SMART con sistema A.S.S. (Automatic Security System)
- 11 Cronotermostato con 3 livelli di temperatura impostabili, con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata
- 12 Schienale del focolare removibile in ghisa
- 13 Scambiatore di calore in acciaio ad alette
- 14 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento
- 15 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente
- 16 Termostato di sicurezza
- 17 Pressostato di sicurezza
- 18 Ventilatore dell'aria tangenziale con portata di 266 m³/h
- 19 Cassetto cenere estraibile
- 20 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- 21 Modulo Wi-Fi (optional)

Evoluzione tecnologica (EVO)

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Silenziosità e massimo comfort grazie al sistema ventilazione smart che innesca il ventilatore solo in caso di reale necessità

Sicurezza massima del funzionamento (sistema A.S.S. Automatic Security System).

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





LS EVO


CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

corpo stufa	codice
LS6 EVO	7291028700
LS9 EVO	7291028800

	LS6 EVO	LS9 EVO	
			
potenza certificata	2,3 - 6,0	2,3 - 8,7	kW
potenza elettrica	70 - 340	70 - 340	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,60 - 1,40	0,60 - 2,10	kg/h
portata in massa dei fumi	4,1 - 5,70	4,1 - 6,90	g/s
temperatura dei fumi	84 - 138	84 - 182	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
capacità serbatoio	16,5	16,5	kg
autonomia	29,5 - 12	29,5 - 8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	63 x 37	63 x 37	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	100	*m ²
peso netto	75		kg
peso con imballo	88		kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

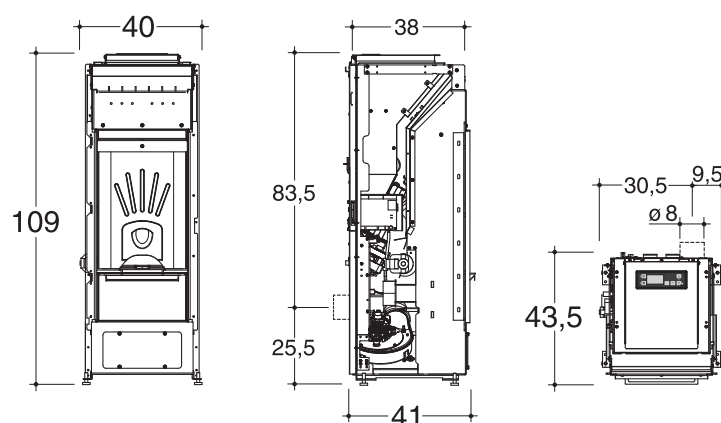

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

ACCESSORI A RICHIESTA LS EVO

KIT RADIOCOMANDO PALMARE		CODICE
	KIT RADIOCOMANDO PALMARE composto da: - 1 Radiocomando palmare - 1 Base di ricarica - 1 Ricevitore	1532900500
KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532200200
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 14785:2006

LS6 EVO - stufe a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.


LS9 EVO - stufe a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 345,74	€ 489,80	€ 633,85	€ 806,72	€ 979,59	€ 1.037,21
€ 417,42	€ 591,37	€ 765,30	€ 974,01	€ 1.182,73	€ 1.252,30

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata.

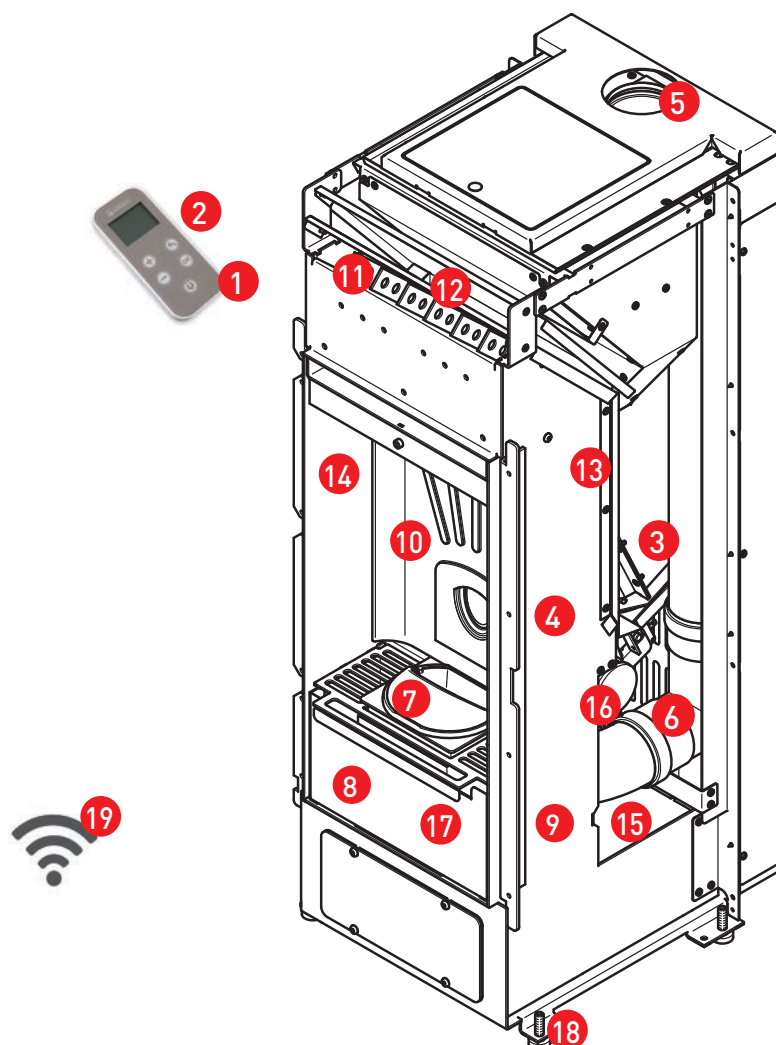

- 1 Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH SCREEN retroilluminabile, dotato di rilevatore di temperatura ambiente. Pannello comandi di emergenza per l'utilizzo in assenza di radiocomando
- 2 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 3 Motoriduttore a rotazione continua
- 4 Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno
- 5 Scarico fumi integrato, centrale, con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete posteriore
- 6 Raccordo a "T" dell'uscita fumi integrato, dotato di portello di ispezione
- 7 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione
- 8 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto
- 9 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC)
- 10 Schienale del focolare removibile in ghisa
- 11 Scambiatore di calore in acciaio ad alette
- 12 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento
- 13 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente
- 14 Termostato di sicurezza
- 15 Pressostato di sicurezza
- 16 Ventilatore dell'aria tangenziale con portata di 266 m³/h
- 17 Cassetto cenere estraibile
- 18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- 19 Modulo Wi-Fi (optional)

Evoluzione tecnologica (EVO)

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Silenziosità e massimo comfort

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





LI EVO

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata.

corpo stufa

codice

LI8 EVO


7291029400

LI8 EVO



potenza certificata	3,0 - 8,5	kW
potenza elettrica	70 - 380	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,70 - 2,10	kg/h
portata in massa dei fumi	5,80 - 7,80	g/s
temperatura dei fumi	76 - 174	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	18	kg
autonomia	26 - 9	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	63 x 37	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	98	*m ²
peso netto	82	kg
peso con imballo	94	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

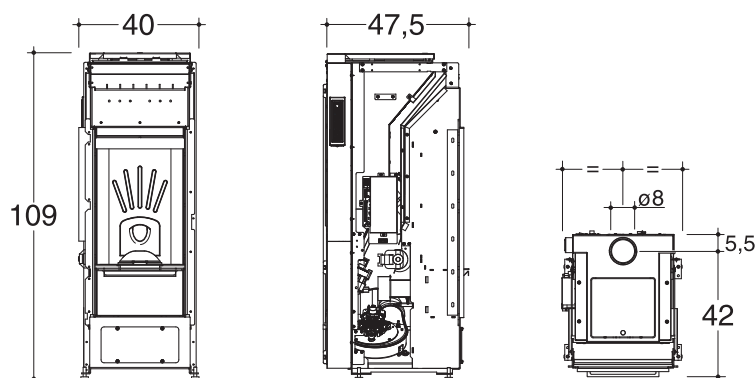

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV LRV OPair 2011

ACCESSORI A RICHIESTA LI EVO

KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532200200

WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 14785:2006


LI8 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata
con uscita fumi integrata



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 516,18	€ 731,26	€ 946,34	€ 1.204,43	€ 1.462,52	€ 1.548,55

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata.

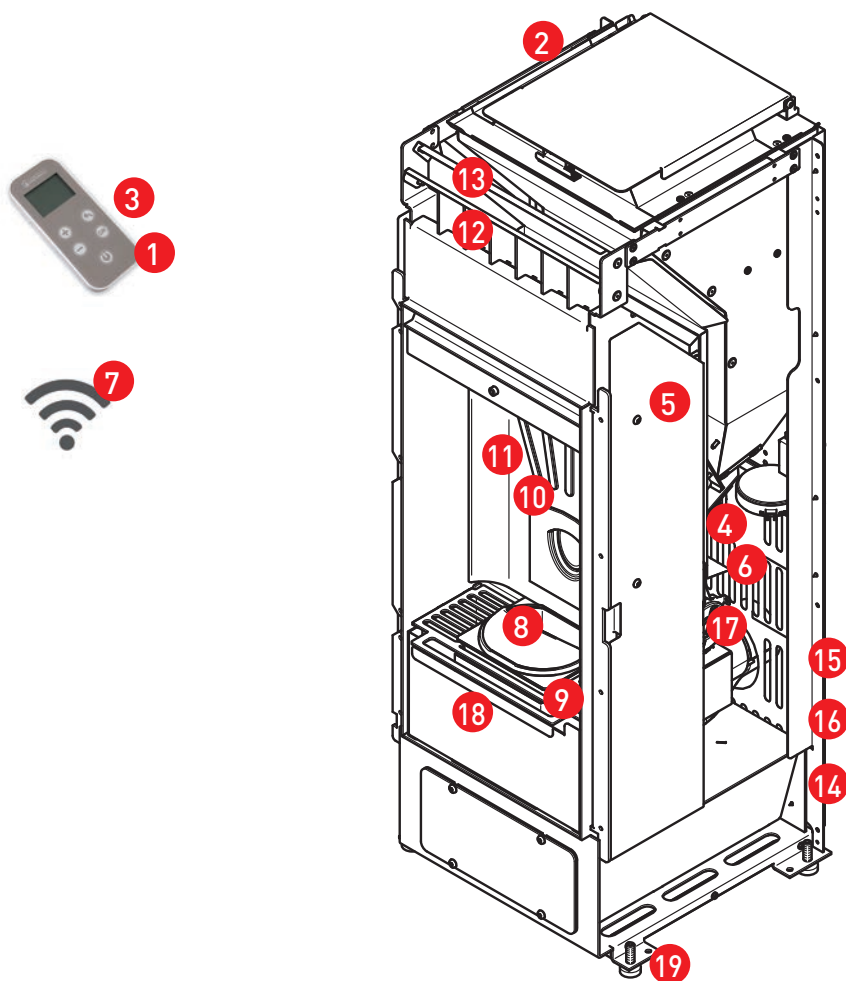

- | | |
|---|--|
| <p>1 Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH SCREEN retro illuminabile, dotato di rilevatore di temperatura ambiente</p> <p>2 Pannello comandi di emergenza per l'utilizzo in assenza di radiocomando</p> <p>3 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno</p> <p>4 Motoriduttore a rotazione continua</p> <p>5 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni</p> <p>6 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica</p> <p>7 Modulo Wi-Fi (optional)</p> <p>8 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione</p> | <p>9 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto</p> <p>10 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC)</p> <p>11 Schienale del focolare removibile in ghisa</p> <p>12 Scambiatore di calore principale</p> <p>13 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento</p> <p>14 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente</p> <p>15 Termostato di sicurezza</p> <p>16 Depressimetro di sicurezza</p> <p>17 Ventilatore dell'aria tangenziale con portata di 266 m3/h</p> <p>18 Cassetto cenere estraibile</p> <p>19 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> |
|---|--|

Evoluzione tecnologica (EVO)

Ermetica, certificata per le case passive, monocali e camere da letto

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali




a pellet ermetica ad aria calda ventilata.

corpo stufa	codice
LE7 EVO	7291031800
LE10 EVO	7291031900



potenza certificata	3,1 - 6,3	3,1 - 9,1	kW
potenza elettrica	70 - 350	70 - 350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,1	≥ 87,6	%
consumo combustibile	0,70 - 1,48	0,70 - 2,17	kg/h
portata in massa dei fumi	3,8 - 5,6	3,8 - 7,3	g/s
temperatura dei fumi	84 - 137	84 - 186	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	5	Pa
capacità serbatoio	16,5	16,5	kg
autonomia	23,6 - 11,2	23,6 - 7,6	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	100	*m ²
peso netto	76	76	kg
peso con imballo	88	88	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

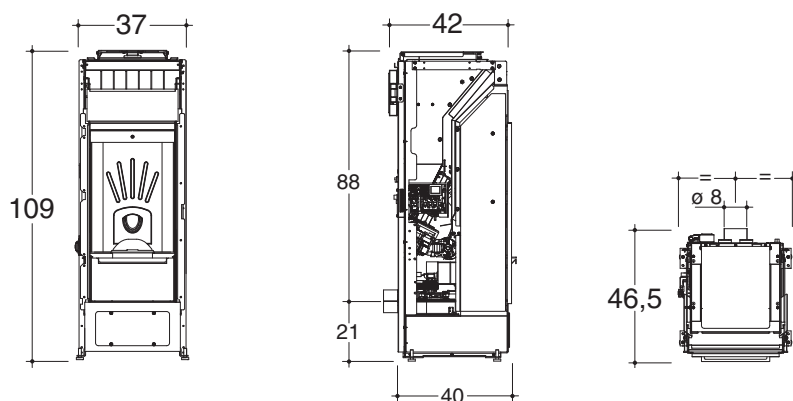

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785

ACCESSORI A RICHIESTA LE EVO

KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532200200
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 14785:2006

LE7 EVO - stufe a pellet
ermetica ad aria calda ventilata


LE10 EVO - stufe a pellet
ermetica ad aria calda ventilata



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 295,96	€ 419,28	€ 542,59	€ 690,57	€ 838,55	€ 887,88
€ 355,09	€ 503,04	€ 651,00	€ 828,54	€ 1.006,09	€ 1.065,27

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori.

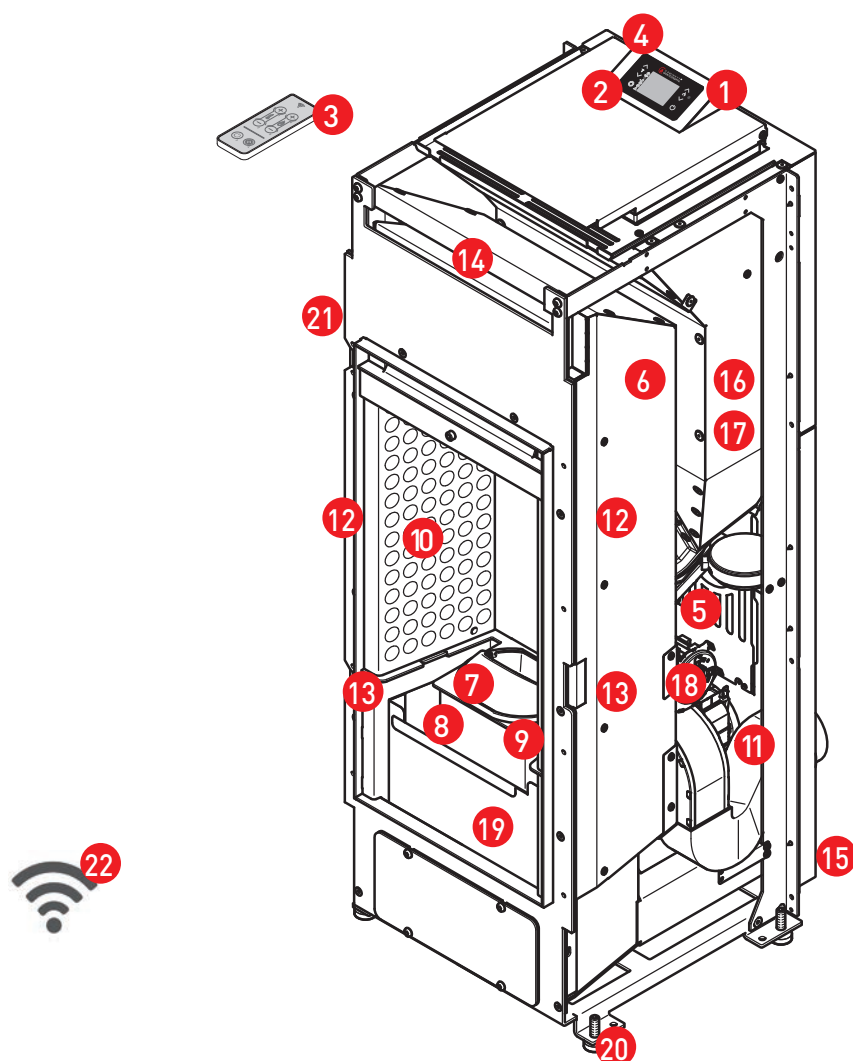

- 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN
- 2 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 3 Telecomando ad infrarossi di serie
- 4 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata
- 5 Motoriduttore a rotazione continua
- 6 Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno
- 7 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione
- 8 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto
- 9 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione
- 10 Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa
- 11 Doppia canalizzazione, servita da 2 ventilatori indipendenti
- 12 Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione
- 13 Scambiatore di calore laterale evoluto, in acciaio, composto da condotti tubolari e alette comunicanti tra i fianchi della camera di combustione e le pareti esterne, per il riscaldamento dell'aria canalizzata
- 14 Scambiatore di calore, posteriore e superiore alla camera di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente
- 15 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente
- 16 Termostato di sicurezza
- 17 Pressostato di sicurezza
- 18 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente
- 19 Cassetto cenere estraibile
- 20 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- 21 Kit porta dotati di un evoluto sistema di aria secondaria
- 22 Modulo Wi-Fi (optional)

Evoluzione tecnologica (EVO)

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione** per una efficace e controllata combustione

Infallibilità e velocità di **accensione**

Possibilità di **gestire due canalizzazioni indipendenti** mediante sonde o termostati esterni

Massima resa: **doppio** efficiente **scambio termico**, uno per il riscaldamento dell'aria ambiente e uno per l'aria di canalizzazione (vedi grafico pag.80)

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





NX EVO

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori.

corpo stufa

codice

NX 10 EVO


7294031500

NX10 EVO




potenza certificata	3,5 - 9,0	kW
potenza termica globale	10,2	kW
potenza resa alla canalizzazione*	2,5 + 2,5 (55%)	kW
potenza elettrica	76 - 350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87	%
consumo combustibile	0,80 - 2,10	kg/h
portata in massa dei fumi	3,30 - 6,80	g/s
temperatura dei fumi	86 - 171	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	17	kg
autonomia	21 - 8,0	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	115	*m ²
peso netto	78	kg
peso con imballo	89	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

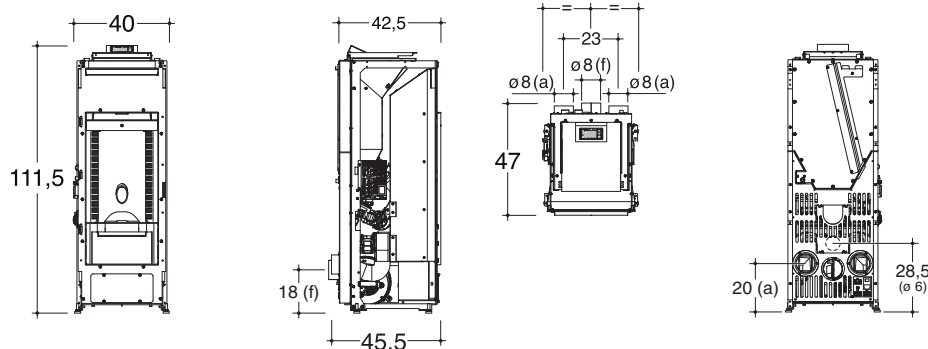

***TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE**


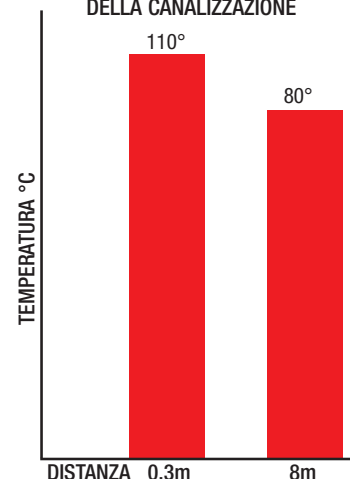


LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 ECODESIGN
2022

*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

CURVA DEVIATRICE ARIA CANALIZZATA		CODICE
	CURVA OBBLIGATORIA DA INSTALLARE SU UNA O ENTRAMBE LE CANALIZZAZIONI SE NON UTILIZZATE	1262006200

KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000 B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000 B 1509140100

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA		CODICE
	TUBO RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm	1505990409
	KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532201100

WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200

TERMOSTATO AMBIENTE		CODICE
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000

SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 20 metri	1042002400

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006


**NX10 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata,
canalizzata con 3 ventilatori.**



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale.

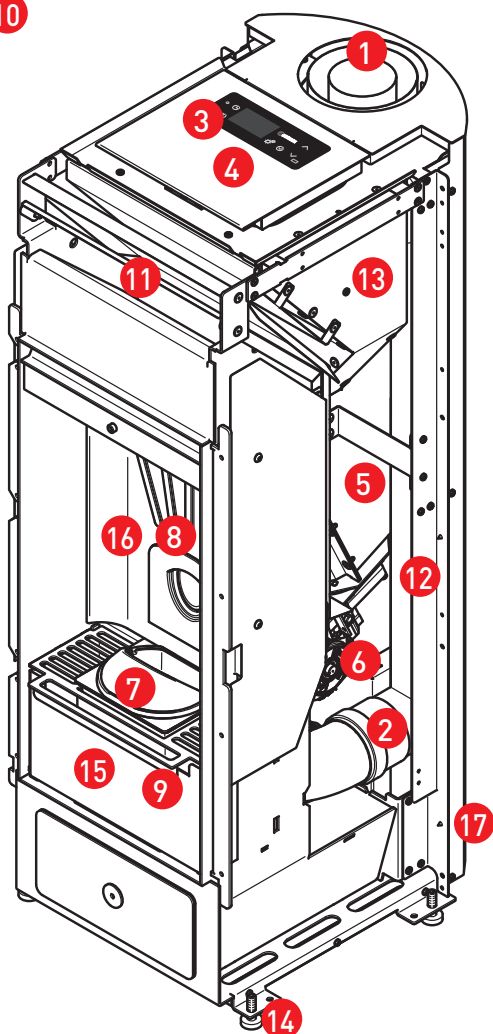

- | | |
|---|---|
| <p>1 Scarico fumi integrato superiore COASSIALE Ø80 – 130 mm, con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete posteriore</p> <p>2 Raccordo a "T" dell'uscita fumi integrato, dotato di ispezione</p> <p>3 Nuovo pannello comandi TOUCH SCREEN</p> <p>4 Cronotermostato con 3 livelli di temperatura impostabili, con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata</p> <p>5 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni</p> <p>6 Ventilazione SMART con sistema A.S.S. (Automatic Security System)</p> <p>7 Bruciatore cilindrico con frangifiamma e seconda combustione con lo scopo di ottenere un alto rendimento certificato</p> <p>8 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione</p> | <p>9 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore garantisce sempre perfette accensioni</p> <p>10 Modulo Wi-Fi (optional)</p> <p>11 Scambiatore di calore in acciaio ad alette</p> <p>12 Termostato di sicurezza</p> <p>13 Depressimetro di sicurezza</p> <p>14 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> <p>15 Cassetto cenere estraibile</p> <p>16 Schienale del focolare in ghisa removibile per facili manutenzioni</p> <p>17 Sonda temperatura ambiente</p> |
|---|---|

Evoluzione tecnologica (EVO)

Ermetica, certificata per le case passive, monolocali e camere da letto

Semplificazione dell'installazione grazie all'uscita fumi coassiale

Ottimizzazione degli spazi grazie all'ingombro minimo

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Silenziosità e massimo comfort grazie al sistema ventilazione smart che innesca il ventilatore solo in caso di reale necessità

Sicurezza massima del funzionamento (sistema A.S.S. Automatic Security System).

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali



a pellet ermetica ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale.

corpo stufa

codice

NC8 EVO

7291034900




NC8 EVO



potenza certificata	3,2 - 8,0	kW
potenza elettrica	62 - 350	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 91,0	%
consumo combustibile	0,74 - 1,88	kg/h
portata in massa dei fumi	4,5 - 6,2	g/s
temperatura dei fumi	83,5 - 140,4	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	14	kg
autonomia	18,9 - 7	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	coassiale Ø 130	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	92	*m²
peso netto	85	kg
peso con imballo	98	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

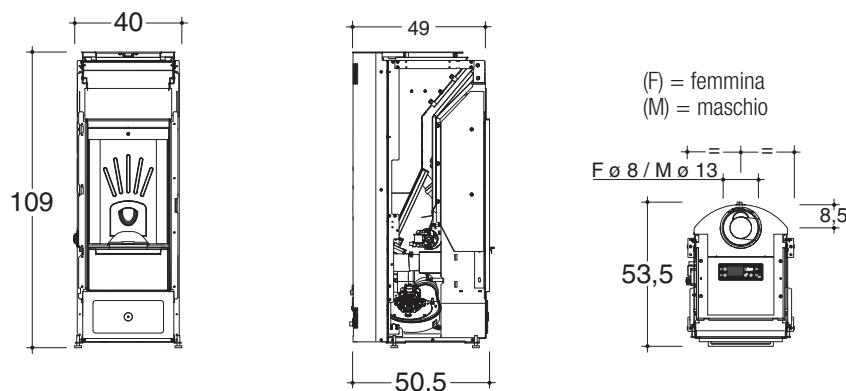

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 **ECODESIGN**
2022

WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006


NC8 EVO - stufe a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 401,25	€ 568,44	€ 735,62	€ 936,25	€ 1.136,90	€ 1.203,70

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, a bassa tensione.

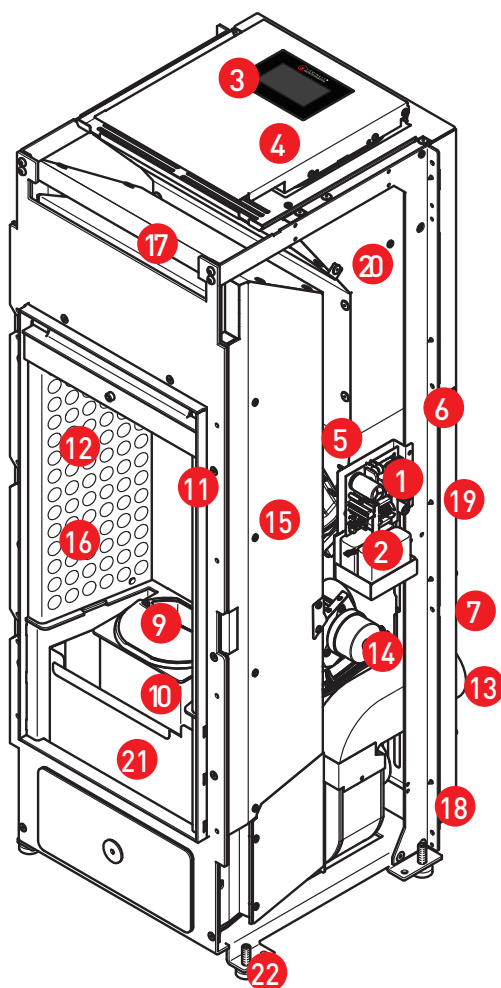

- | | |
|--|---|
| 1 Componenti elettrici alimentati in BASSA TENSIONE a 24 VOLT | 12 Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa |
| 2 BATTERIA TAMPONE 24 VOLT INTEGRATA per utilizzo in condizioni di black out elettrico | 13 Canalizzazione servita da un ventilatore indipendente |
| 3 Pannello comandi con display grafico TOUCH SCREEN | 14 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente |
| 4 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno | 15 Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione |
| 5 Motoriduttore 24 VOLT | 16 Scambiatore di calore laterale evoluto, in acciaio, composto da condotti tubolari e alette comunicanti tra i fianchi della camera di combustione e le pareti esterne, per il riscaldamento dell'aria canalizzata |
| 6 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 17 Scambiatore di calore, posteriore e superiore alla camera di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente |
| 7 Aria comburente canalizzabile che consente alla stufa di essere ermetica, certificata per le case passive | 18 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente |
| 8 Modulo Wi-Fi (optional) | 19 Termostato di sicurezza |
| 9 Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, composto da innovativo frangifiamma e fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione | 20 Depressimetro di sicurezza |
| 10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni | 21 Cassetto cenere estraibile |
| 11 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 22 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |

Evoluzione tecnologica (EVO)

Consumo elettrico ridotto del 60%

Massima autonomia e sicurezza di funzionamento

Ermetica, certificata per le case passive, monocali e camere da letto

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione per una efficace e controllata combustione

Infallibilità e velocità di accensione

Possibilità di gestire la canalizzazione mediante sonda o termostato esterno

Massima resa: doppio efficiente scambio termico, uno per il riscaldamento dell'aria ambiente e uno per l'aria di canalizzazione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali



a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, a bassa tensione.

corpo stufa

codice

NBT8 EVO


7291034800



potenza certificata	3,2 - 8,2	kW
potenza elettrica	20 - 170	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 87,0	%
consumo combustibile	0,71 - 1,90	kg/h
temperatura dei fumi	98 - 163,1	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	19	kg
autonomia	26,5 - 10	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	98	*m ²
peso netto	82	kg
peso con imballo	93	kg



* con le condizioni riportate a pagina 320

dati in corso di certificazione

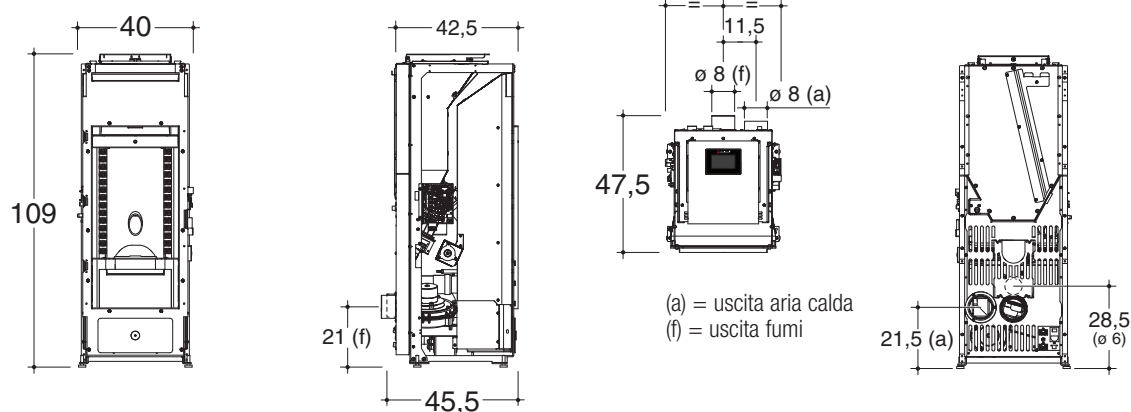

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785

KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000
		B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000
		B 1509140100

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA		CODICE
	TUBO RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm	1505990409
	KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532201100

WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903200

TERMOSTATO AMBIENTE		CODICE
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000

SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 20 metri	1042002400

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 96 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 44,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 107 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 49,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 114 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 44 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 107,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 110 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 55 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 117 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 114 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



MOKA

kit porta e rivestimento:
NOIR EVO
cod. 2060915344



GREIGE

kit porta e rivestimento:
NOIR EVO
cod. 2060915345



ROSSO

kit porta e rivestimento:
NOIR EVO
cod. 2060915305



NERO

kit porta e rivestimento:
NOIR EVO
cod. 2060915300



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 51,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 101 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 49,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 112 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 54,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 119 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 49 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 112,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 51,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 115 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 60 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 122 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 51,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 119 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
TIMBRO EVO
cod. 2060917002



kit porta e rivestimento:
TIMBRO EVO
cod. 2060917000



kit porta e rivestimento:
TIMBRO EVO
cod. 2060917005



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 106 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 117 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 56,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 124 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 117,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 120 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 62 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 127 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 124 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
RONDE EVO
cod. 2060915802



NERO

kit porta e rivestimento:
RONDE EVO
cod. 2060915800



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



RONDE EVO

rivestimento e struttura in acciaio verniciato, top in maiolica e porta in ghisa.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 50,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 117 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 55 x P 48,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 128 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 55 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 135 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 48 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 128 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 55 x P 50,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 131 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 59 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 137,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 50,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 134,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
TOP EVO
cod. 2062915540



kit porta e rivestimento:
TOP EVO
cod. 2062915533



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 103 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 114 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 56 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 121 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 109,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 117 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 61,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 119 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 116 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO

kit porta e rivestimento:
RING EVO
cod. 2060915607



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
RING EVO
cod. 2060915602



RUGGINE

kit porta e rivestimento:
RING EVO
cod. 2060915608



NERO

kit porta e rivestimento:
RING EVO
cod. 2060915600



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda. La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 103 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 114 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 56 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 121 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 109,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 117 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 61,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 119 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 116 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore





CUMA EVO

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 50 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 103 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 43 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 109 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 49 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 116 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 48 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 110 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 50 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 112 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 53,7 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 119 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 50 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 116 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO OPACO

kit porta e rivestimento:
TILE EVO
cod. 2062917402



TORTORA

kit porta e rivestimento:
TILE EVO
cod. 2062917436



GRIGIO

kit porta e rivestimento:
TILE EVO
cod. 2062917438



BORDEAUX LUCIDO

kit porta e rivestimento:
TILE EVO
cod. 2062917433



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato e porta in ghisa.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 50,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 143 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 55 x P 48,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 154 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 55 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 161 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 48 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 149,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 55 x P 50,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 157 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 59 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 159 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 50 x P 50,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 156 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO LUCIDO

kit porta e rivestimento:
ALPINA EVO
cod. 2062915434



CREMA

kit porta e rivestimento:
ALPINA EVO
cod. 2062915440



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
ALPINA EVO
cod. 2062915433



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 54 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 125 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 52 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 136 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 57 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 143 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 131,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 54 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 139 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 62,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 141 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 54 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 138 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO OPACO

kit porta e rivestimento:
EXPO EVO
cod. 2062915202



PERGAMENA

kit porta e rivestimento:
EXPO EVO
cod. 2062915243



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
EXPO EVO
cod. 2062915233



NERO

kit porta e rivestimento:
EXPO EVO
cod. 2062915232



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 54 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 137 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 54 x P 46 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 143 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 54 x P 52 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 150 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 143 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 54 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 146 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 153 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 54 x P 53 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 150 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
COUNTRY EVO
cod. 2062917534



kit porta e rivestimento:
COUNTRY EVO
cod. 2062917540



kit porta e rivestimento:
COUNTRY EVO
cod. 2062917533



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 55,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 121 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 132 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 58,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 139 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 53 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 127,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 55,5 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 135 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 64 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 137 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 55,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 134 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
EVOCA EVO
cod. 2062914934



kit porta e rivestimento:
EVOCA EVO
cod. 2062914940



kit porta e rivestimento:
EVOCA EVO
cod. 2062914933



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 108 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 51 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 119 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 56 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 126 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 114,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 122 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 61,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 124 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 121 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO LUCIDO

kit porta e rivestimento:
TOUR EVO
cod. 2062915734



AVANA

kit porta e rivestimento:
TOUR EVO
cod. 2062915739



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
TOUR EVO
cod. 2062915733



GRIGIO

kit porta e rivestimento:
TOUR EVO
cod. 2062915738



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda. La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
NP EVO a pellet ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 52 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 127 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 64-65	NP7 EVO	7291031600
	NP10 EVO	7291031700
LS EVO a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S. dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 138 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 68-69	LS6 EVO	7291028700
	LS9 EVO	7291028800
LI EVO a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 55 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 145 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 72-73	LI8 EVO	7291029400
LE EVO a pellet ermetica ad aria calda ventilata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 49,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 133,5 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 76-77	LE7 EVO	7291031800
	LE10 EVO	7291031900
NX EVO a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 52 x H 111 cm peso netto corpo + rivestimento: 141 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 80-81	NX10 EVO	7294031500
NC EVO dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 60,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 143 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 84-85	NC8 EVO	7291034900
NBT EVO a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 52 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 140 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 88-89	NBT8 EVO	7291034800

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO OPACO

kit porta e rivestimento:
ETHICA EVO
cod. 2062917202



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
ETHICA EVO
cod. 2062917233



PERGAMENA

kit porta e rivestimento:
ETHICA EVO
cod. 2062917243



NERO OPACO


kit porta e rivestimento:
ETHICA EVO
cod. 2062917232



esempio di combinazione
con il corpo stufa LI EVO



a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata.

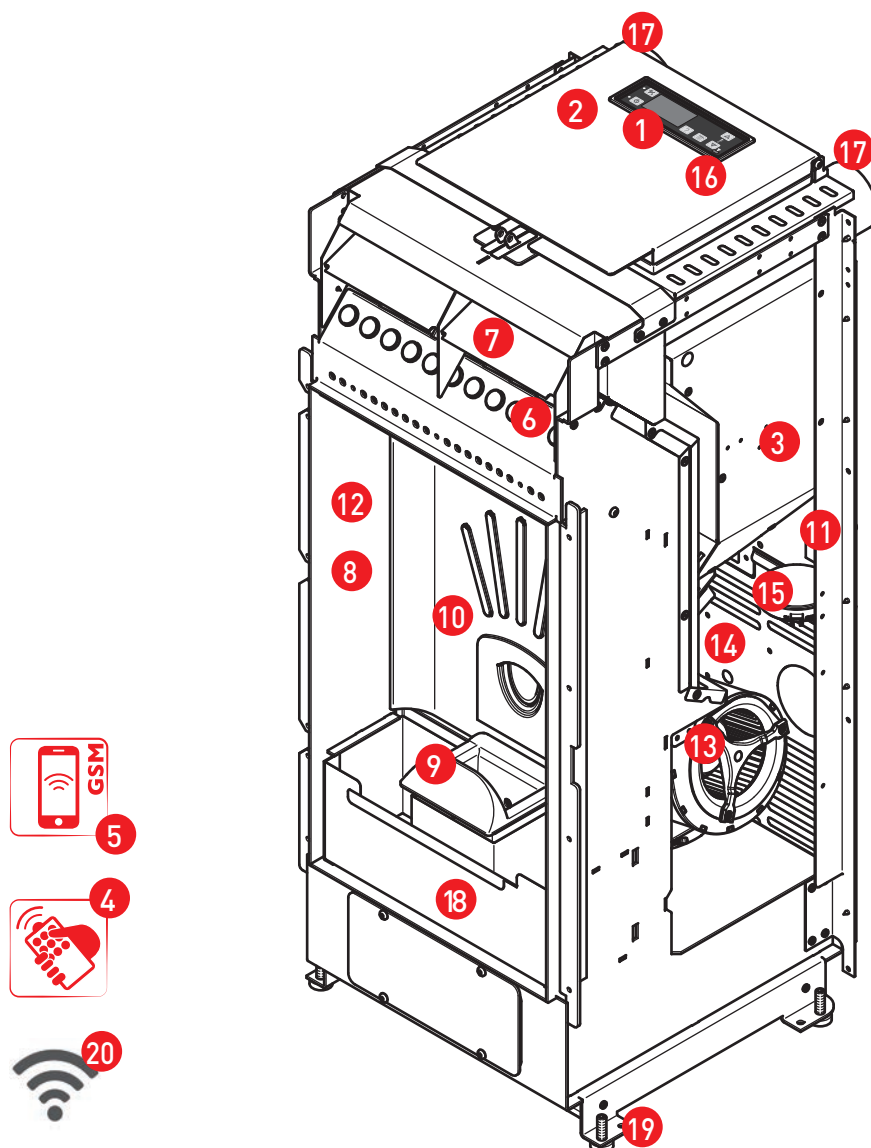

- | | |
|--|---|
| <p>1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall'utente, permette di far modulare la stufa per raggiungere la temperatura impostata)</p> <p>2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale</p> <p>3 Aggiornamento software con chiavetta USB</p> <p>4 Radiocomando (optional)</p> <p>5 Modem GSM per accensione e spegnimento da remoto (optional)</p> <p>6 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero e ad alette</p> <p>7 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento</p> <p>8 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente</p> <p>9 Bruciatore in ghisa</p> | <p>10 Schienale del focolare removibile in ghisa</p> <p>11 Termostato di sicurezza</p> <p>12 Pressostato di sicurezza</p> <p>13 Ventilatore dell'aria radiale centrifugo con portata di 400 m³ /h</p> <p>14 Scarico fumi posteriore</p> <p>15 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC)</p> <p>16 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente</p> <p>17 Doppia canalizzazione Ø 80 mm.</p> <p>18 Cassetto cenere estraibile</p> <p>19 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> <p>20 Modulo Wi-Fi (optional)</p> |
|--|---|

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di **regolare** manualmente i **flussi** dell'aria canalizzata

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della **ghisa**

Potenza elevata e personalizzabile per garantire alte **prestazioni di riscaldamento** e diffusione del calore

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





LX


CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata.

corpo stufa	codice
LX9	7294015200
LX12	7294015300

	LX9	LX12	
			
potenza certificata	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
potenza elettrica	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 86,0	≥ 86,0	%
consumo combustibile	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
portata in massa dei fumi	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
temperatura dei fumi	108 - 172	108 - 216	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	11	Pa
capacità serbatoio	22	22	kg
autonomia	34 - 10	34 - 7,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	104	137	*m²
peso netto		87	kg
peso con imballo		99	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320





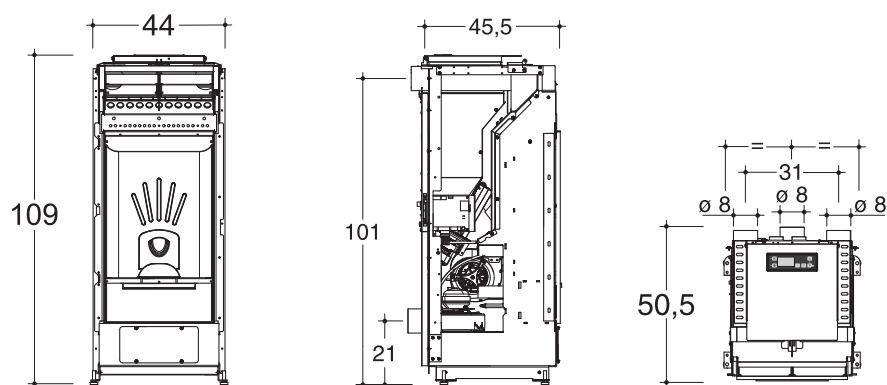


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

ACCESSORI A RICHIESTA LX

LX

KIT RADIOCOMANDO PALMARE		CODICE
	KIT RADIOCOMANDO PALMARE composto da: - 1 Radiocomando palmare - 1 Base di ricarica - 1 Ricevitore	1532900500
ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000 B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000 B 1509140100
KIT FISSAGGIO A MURO E AD ANGOLO		CODICE
	KIT FISSAGGIO A MURO composto da: - 1 Assieme staffa fissaggio a muro verniciata - 4 viti TCC FIL UNI EN ISO 7049 C - 4.2x9.5 zincate - 4 viti TE flangiate DIN 6921 - M10x25 zincate - 4 viti TBEI UNI ISO 7380 10.9 - M6x12 bruniti - 2 viti TBEI UNI ISO 7380 10.9 - M8x16 - 4 viti TSPEI UNI 5933 10.9 - M8x16	disponibile per: LIFE XW - LINEA XW NOIR XW - RING XW RONDE XW 1184087700
	KIT FISSAGGIO AD ANGOLO da abbinare a 118407700 composto da: - 1 Assieme staffa fissaggio ad angolo verniciata - 14 viti TE UNI EN 24017 - M8x16 AISI	disponibile per: LIFE XW - LINEA XW NOIR XW - RING XW RONDE XW 1184089800 + 1184087700
KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla - 1 assieme raccordo aria primaria	1532200500
KIT MODEM GSM (comando a distanza)		CODICE
	KIT MODEM GSM (comando a distanza)	1532901500
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

**LX9 - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata.**


**LX12 - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata.**



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94
€ 479,49	€ 679,27	€ 879,06	€ 1.118,80	€ 1.358,55	€ 1.438,46

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata.

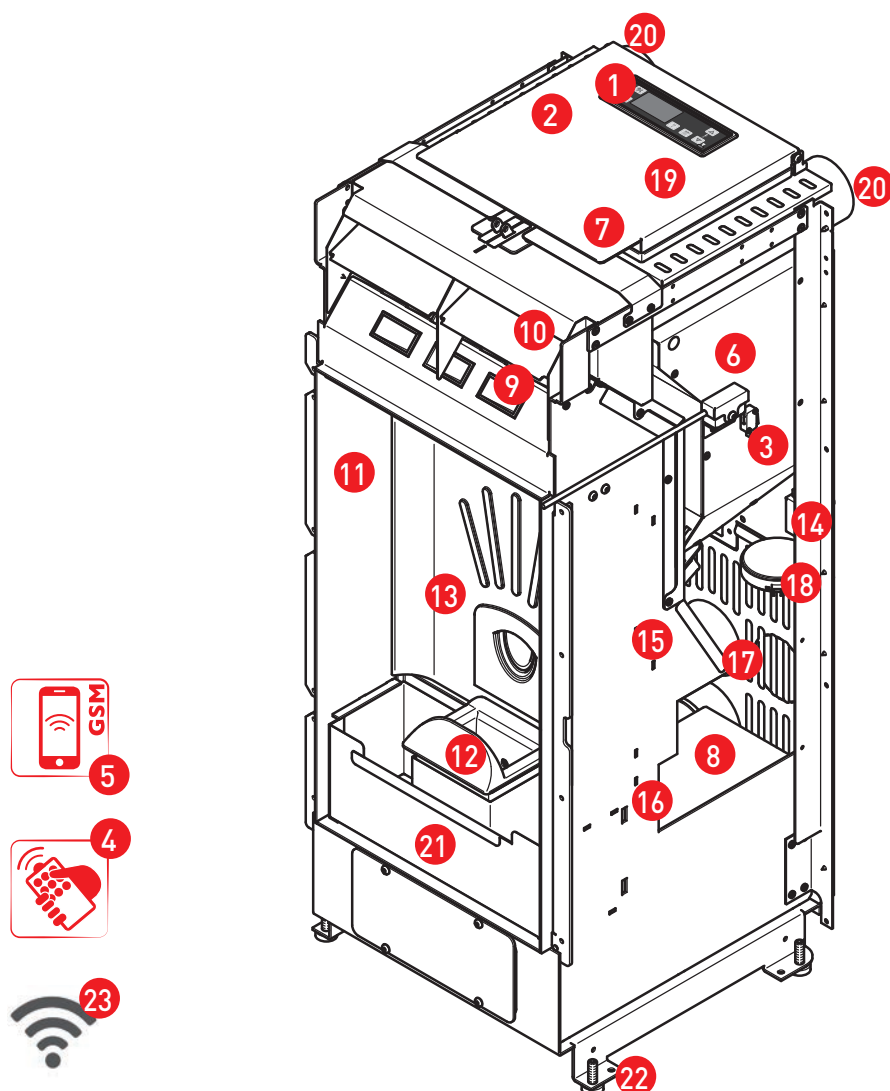

- | | |
|--|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall'utente, permette di far modulare la stufa per raggiungere la temperatura impostata) | 11 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 12 Bruciatore in ghisa |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 13 Schienale del focolare removibile in ghisa |
| 4 Radiocomando (optional) | 14 Termostato di sicurezza |
| 5 Modem GSM per accensione e spegnimento da remoto (optional) | 15 Pressostato di sicurezza |
| 6 Interruttore di sicurezza della porta della camera di combustione | 16 Ventilatore dell'aria radiale centrifugo con portata di 400 m ³ /h |
| 7 Interruttore di sicurezza del coperchio del serbatoio del pellet | 17 Scarico fumi posteriore |
| 8 Aria comburente canalizzabile | 18 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) |
| 9 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero e ad alette | 19 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente |
| 10 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento | 20 Doppia canalizzazione Ø 80 mm. |
| | 21 Cassetto cenere estraibile |
| | 22 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 23 Modulo Wi-Fi (optional) |

Ermetica, certificata per le case passive, monocali e camere da letto

Canalizzazione plus: una apposita canalizzazione dall'esterno della casa genera un'aspirazione dell'aria necessaria alla combustione e alla pulizia del vetro

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Possibilità di regolare manualmente i flussi dell'aria canalizzata

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della ghisa

Potenza elevata e personalizzabile che garantisce alte prestazioni di riscaldamento e di diffusione del calore

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





LXE


CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata.

corpo stufa	codice
LXE9	7294022000
LXE12	7294022100




	LXE9 	LXE12 	
potenza certificata	2,6 - 9,2	2,6 - 12,4	kW
potenza elettrica	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 86,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile	0,50 - 2,16	0,50 - 3,00	kg/h
portata in massa dei fumi	3,90 - 8,00	3,90 - 9,80	g/s
temperatura dei fumi	91,9 - 180,2	91,9 - 227,3	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
capacità serbatoio	22	22	kg
autonomia	36 - 10	36 - 7	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	106	142	*m ²
peso netto		87	kg
peso con imballo		99	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

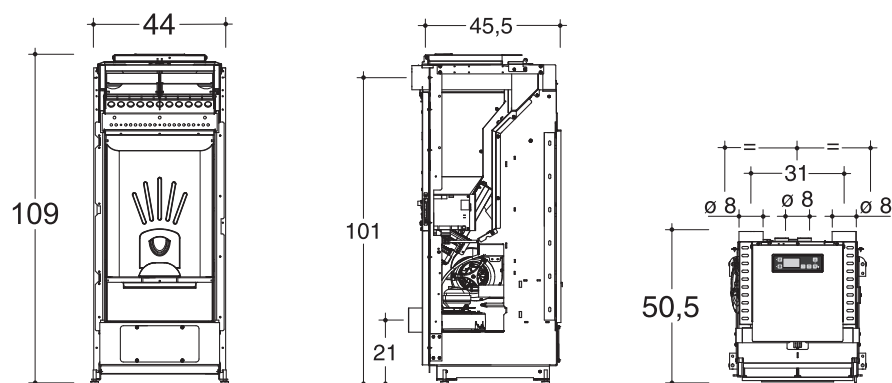

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV LRV OPair 2011

KIT RADIOCOMANDO PALMARE		CODICE
	KIT RADIOCOMANDO PALMARE composto da: - 1 Radiocomando palmare - 1 Base di ricarica - 1 Ricevitore	1532900500
KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000 B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000 B 1509140100
KIT FISSAGGIO A MURO E AD ANGOLO		CODICE
	KIT FISSAGGIO A MURO composto da: - 1 Assieme staffa fissaggio a muro verniciata - 4 viti TCC FIL UNI EN ISO 7049 C - 4.2x9,5 zincate - 4 viti TE flangiate DIN 6921 - M10x25 zincate - 4 viti TBEI UNI ISO 7380 10.9 - M6x12 brunito - 2 viti TBEI UNI ISO 7380 10.9 - M8x16 - 4 viti TSPEI UNI 5933 10.9 - M8x16	disponibile per: LIFE XW - LINEA XW NOIR XW - RING XW RONDE XW 1184087700
	KIT FISSAGGIO AD ANGOLO da abbinare a 118407700 composto da: - 1 Assieme staffa fissaggio ad angolo verniciata - 14 viti TE UNI EN 24017 - M8x16 AISI	disponibile per: LIFE XW - LINEA XW NOIR XW - RING XW RONDE XW 1184089800 + 1184087700
KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532200200
KIT MODEM GSM (comando a distanza)		CODICE
	KIT MODEM GSM (comando a distanza)	1532901500
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0


EN 14785:2006

LXE9 - stufe a pellet ermetica
ad aria calda ventilata, canalizzata.LXE12 - stufe a pellet ermetica
ad aria calda ventilata, canalizzata.

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 356,85	€ 505,53	€ 654,22	€ 832,65	€ 1.011,07	€ 1.070,54
€ 405,49	€ 574,45	€ 743,40	€ 946,15	€ 1.148,90	€ 1.216,48

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet per riscaldare l'acqua.

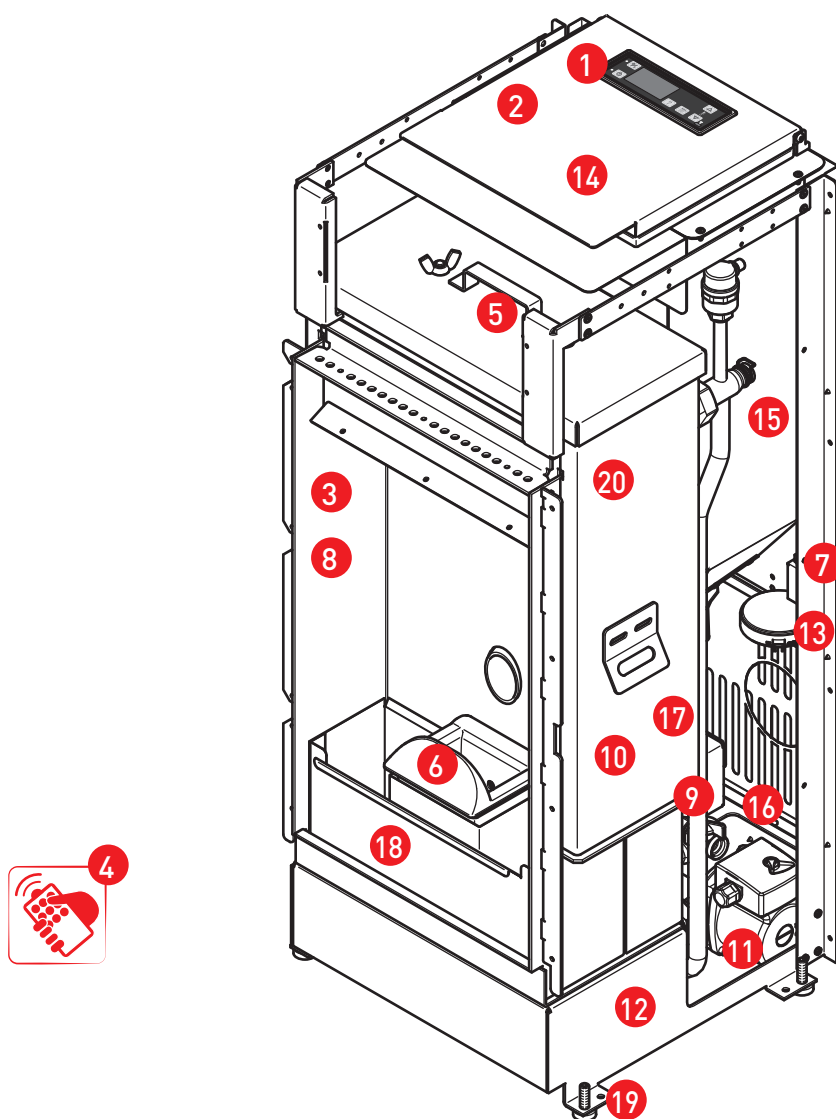

- | | |
|---|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu | 11 Circolatore integrato ad alta efficienza |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 12 Vaso di espansione della capacità di 2 litri |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 13 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) |
| 4 Radiocomando (optional) | 14 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente |
| 5 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori | 15 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 6 Bruciatore in ghisa | 16 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 7 Termostato di sicurezza | 17 Scarico fumi posteriore |
| 8 Pressostato di sicurezza | 18 Cassetto cenere estraibile |
| 9 Valvola di sicurezza 3 bar | 19 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 10 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua | 20 Caldaia da 16 litri |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura ambiente**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di applicare il **kit di ventilazione** (optional)

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** (per potenze 12-15 kW) e delle **detrazioni fiscali**





LW

CAMINETTI
MONTEGRAPPA


a pellet per riscaldare l'acqua.

corpo stufa	codice
LW12	7296015400
LW15	7296015500
LW20	7296018100



	LW12	LW15	LW20	
potenza certificata	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	4,0 - 20,0	kW
potenza resa all'ambiente	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	1,0 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	3,0 - 16,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 85,0	%
consumo combustibile	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	0,83 - 4,76	kg/h
temperatura dei fumi	57 - 127	89 - 176	92 - 197	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	12	11	Pa
capacità serbatoio	25	25	25	kg
autonomia	50 - 9	34 - 7	30 - 5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	137	170	180	*m ²
peso netto		102		kg
peso con imballo		114		kg

* con le condizioni riportate a pagina 320


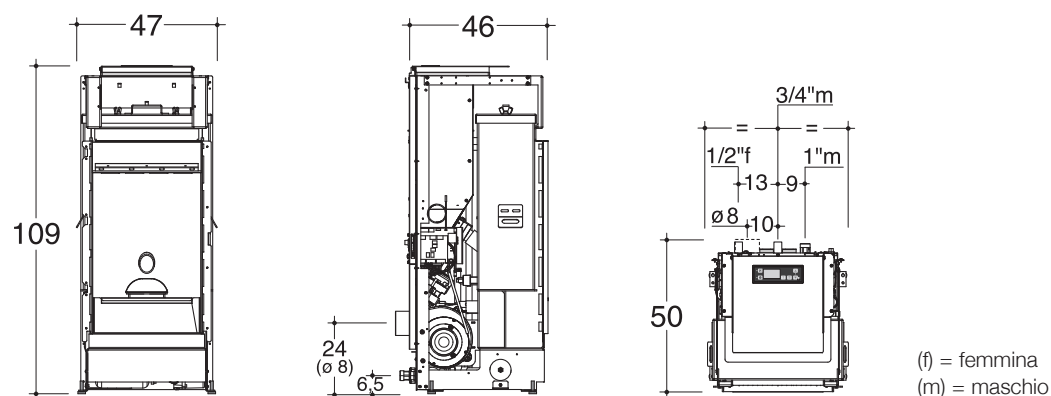


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022 per LW12-LW15

ACCESSORI A RICHIESTA LW

LW

KIT RADIOCOMANDO PALMARE		CODICE
	KIT RADIOCOMANDO PALMARE composto da: - 1 Radiocomando palmare - 1 Base di ricarica - 1 Ricevitore	1532900500
KIT VENTILAZIONE		CODICE
	KIT VENTILAZIONE composto da: - 1 ventilatore da 230 V/13 W (portata aria 120 m ³ /h) - 1 supporto ventilatore verniciato - 2 viti TBC UNI EN ISO 7045 - M4x10 zincate - 1 cavo elettrico	1532200600
KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 1 staffa di fissaggio verniciata - 2 viti bruniti CEI UNI 5931 8.8 - M5x8 - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla - 1 assieme raccordo aria primaria	1532200300
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 10,50	1057001000
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 340x340hx110 - kg 5,50	disponibile per: LW20 1057001100
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 - kg 21,00	disponibile per: LW20 1057001200
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30	1053000400
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000
SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/PUFFER 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/PUFFER 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/PUFFER 20 metri	1042002400
KIT THOMBOX (comando a distanza)		CODICE
	KIT THOMBOX (comando a distanza) composto da: - 1 Thombox - 1 sonda umidità e temperatura - 1 ricevitore radiocomando per caldaia	1532902600

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

LW12 - stufe a pellet per riscaldare l'acqua.

LW15 - stufe a pellet per riscaldare l'acqua.



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
€ 522,55	€ 740,27	€ 958,00	€ 1.219,27	€ 1.480,55	€ 1.567,64

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 124 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 124 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 139 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



ROSSO

kit porta e rivestimento:
NOIR XW
cod. 2060910805



NERO

kit porta e rivestimento:
NOIR XW
cod. 2060910800



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 59,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 128 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 59,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 128 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 59,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 148 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
LINEA XW
cod. 2060900500



LINEA XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato e porta con vetro verniciato nero.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 52,5 x P 60 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 134 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 52,5 x P 60 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 134 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 52,5 x P 60 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 149 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
LIFE XW
cod. 2060907302



RUGGINE

kit porta e rivestimento:
LIFE XW
cod. 2060907308



NERO

kit porta e rivestimento:
LIFE XW
cod. 2060907300



BIANCO

kit porta e rivestimento
LIFE XW
cod. 2060907307



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 62,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 134 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 62,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 134 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 62,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 149 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
RONDE XW
cod. 2060912902



ROSSO

kit porta e rivestimento:
RONDE XW
cod. 2060912905



NERO

kit porta e rivestimento:
RONDE XW
cod. 2060912900



RONDE XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato, top in maiolica e porta in ghisa.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 150 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 150 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 165 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



CREMA

kit porta e rivestimento:
TOP XW
cod. 2062906740



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
TOP XW
cod. 2062906733



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 61,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 133 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 61,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 133 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 61,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 148 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
RING XW
cod. 2060903602



RUGGINE

kit porta e rivestimento:
RING XW
cod. 2060903608



NERO

kit porta e rivestimento:
RING XW
cod. 2060903600



BIANCO

kit porta e rivestimento:
RING XW
cod. 2060903607



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 126 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 126 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 141 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO OPACO

kit porta e rivestimento:
TILE XW
cod. 2062904002



TORTORA

kit porta e rivestimento:
TILE XW
cod. 2062904036



GRIGIO

kit porta e rivestimento:
TILE XW
cod. 2062904038



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
TILE XW
cod. 2062904033



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 62 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 154 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 62 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 154 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 63 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 169 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
EXPO XW
cod. 2062915102



kit porta e rivestimento:
EXPO XW
cod. 2062915143



kit porta e rivestimento:
EXPO XW
cod. 2062915133



kit porta e rivestimento:
EXPO XW
cod. 2062915132



EXPO XW

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 164 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 56 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 164 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 179 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
COUNTRY XW
cod. 2062908334



kit porta e rivestimento:
COUNTRY XW
cod. 2062908340



kit porta e rivestimento:
COUNTRY XW
cod. 2062908333



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato e porta in ghisa.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 176 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 176 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 191 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO LUCIDO

kit porta e rivestimento:
ALPINA XW
cod. 2062906534



CREMA

kit porta e rivestimento:
ALPINA XW
cod. 2062906540



BORDEAUX LUCIDO

kit porta e rivestimento:
ALPINA XW
cod. 2062906533



ALPINA XW

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 64 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 155 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 64 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 155 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 64,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 170 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
EVOCA XW
cod. 2062913834



kit porta e rivestimento:
EVOCA XW
cod. 2062913840



kit porta e rivestimento:
EVOCA XW
cod. 2062913833



EVOCA XW

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LX a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 61,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 142 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 118-119	LX9	7294015200
	LX12	7294015300
LXE a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 61,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 142 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 122-123	LXE9	7294022000
	LXE12	7294022100
LW a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 61,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 157 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 126-127	LW12	7296015400
	LW15	7296015500
	LW20	7296018100

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
TOUR XW
cod. 2062903534



kit porta e rivestimento:
TOUR XW
cod. 2062903539



kit porta e rivestimento:
TOUR XW
cod. 2062903533




kit porta e rivestimento:
TOUR XW
cod. 2062903538



TOUR XW

a pellet per riscaldare l'acqua.

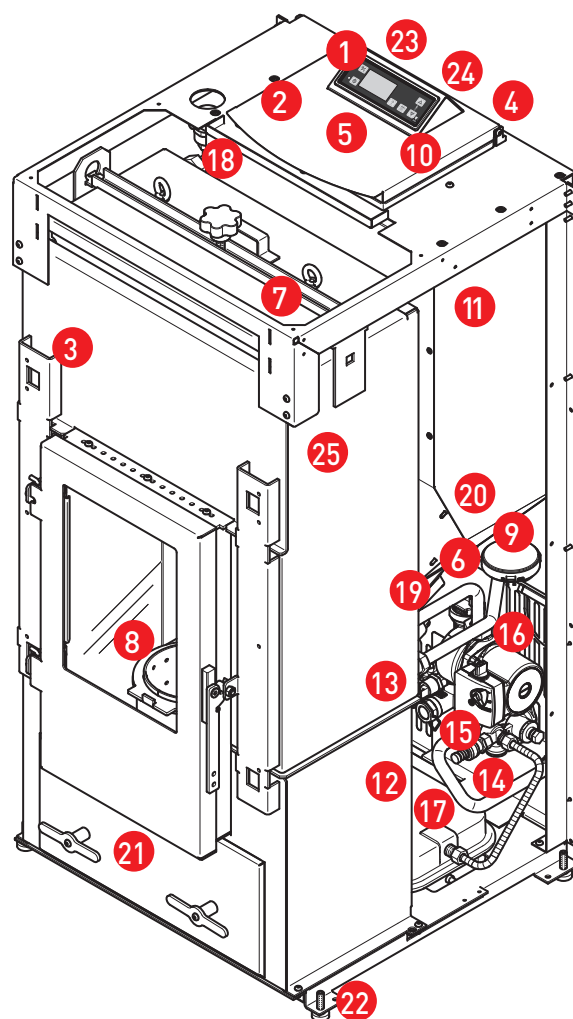

- | | |
|---|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu | 12 Termostato di sicurezza |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 13 Depressimetro di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 14 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 4 Funzione COMFORT SANITARIO | 15 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 5 10 livelli di potenza per una garantita modulazione più efficiente | 16 Circolatore integrato ad alta efficienza con funzione antiblocco |
| 6 Motoriduttore a rotazione continua | 17 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 7 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 18 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 8 Bruciatore cilindrico in acciaio dotato di fori di ingresso dell'aria per la seconda combustione | 19 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 9 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) | 20 Scarico fumi posteriore |
| 10 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente | 21 Cassetto cenere estraibile |
| 11 Serbatoio integrato da 55 kg. | 22 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 23 Funzione antigelo |
| | 24 Funzione stand-by disattivabile |
| | 25 Caldaia da 47 litri |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura** ambiente

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **boiler**

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondari

Possibilità di applicare il **kit di ventilazione** (optional)

Ampia autonomia operativa

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**






a pellet per riscaldare l'acqua.

corpo stufa	codice		corpo stufa	codice	
AQ12	7295027200		AQ21	7295027500	
AQ15	7295027300		AQ27	7295027600	
AQ18	7295027400		AQ32	7295027700	



	AQ12	AQ15	AQ18	AQ21	AQ27	AQ32	
potenza certificata	3,6 - 12,5	3,6 - 15,5	3,6 - 18,5	5,6 - 20,5	5,6 - 26,5	5,6 - 31,5	kW
potenza resa all'ambiente	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	kW
potenza resa all'acqua	2,5 - 11,0	2,5 - 14,0	2,5 - 17,0	4,6 - 19,0	4,6 - 25,0	4,6 - 30,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile	0,8 - 3,0	0,8 - 3,6	0,8 - 4,3	1,3 - 4,9	1,3 - 6,3	1,3 - 7,5	kg/h
temperatura dei fumi	53 - 71	53 - 81	53 - 89	66 - 106	66 - 132	66 - 153	°C
tiraggio	12	12	12	11	11	12	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria	4	4	4	4	4	4	mm
capacità serbatoio	55	55	55	55	55	55	kg
autonomia	69 - 18	69 - 15	69 - 12	42 - 11	42 - 8	42 - 7	h
tubo uscita fumi	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	143	176	210	231	299	353	*m²
peso netto	215						kg
peso con imballo	235						Kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

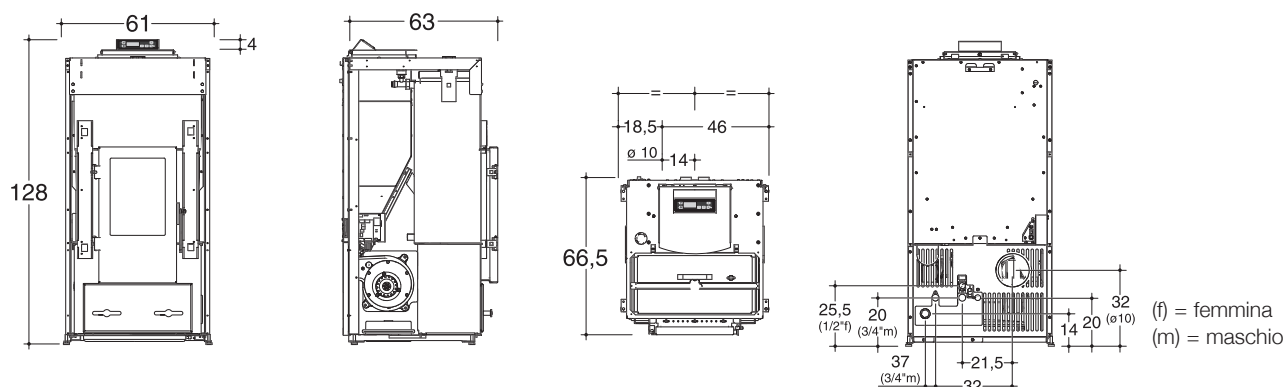

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022 per AQ21-AQ27-AQ32

KIT SANITARIO		CODICE
	KIT SANITARIO composto da: - 1 filtro acqua sanitaria - 1 sensore flussostato - 1 scambiatore - 1 cablaggio elettrico - 1 motore per valvola deviatrice - 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25 - raccorderie e guarnizioni	disponibile per: AQ18 - AQ21 - AQ27 - AQ32 1530800200
KIT VENTILAZIONE		CODICE
	KIT VENTILAZIONE composto da: - 2 ventilatori - 1 staffa di fissaggio - 1 cablaggio elettrico - viterie	1532100100
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 10,50	1057001000
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 340x340hx110 - kg 5,50	disponibile per: AQ18 - AQ21 - AQ27 - AQ32 1057001100 se non installato il kit cod. 1530800200
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 - kg 21,00	disponibile per: AQ18 - AQ21 - AQ27 - AQ32 1057001200 se non installato il kit cod. 1530800200
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30	1053000400
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000
SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 20 metri	1042002400
KIT THOMBOX (comando a distanza)		CODICE
	KIT THOMBOX (comando a distanza) composto da: - 1 Thombox - 1 sonda umidità e temperatura - 1 ricevitore radiocomando per caldaia	1532902600

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006

AQ 12 - stufa a pellet per riscaldare l'acqua

AQ 15 - stufa a pellet per riscaldare l'acqua

AQ 18 - stufa a pellet per riscaldare l'acqua

AQ 21 - stufa a pellet per riscaldare l'acqua

AQ 27 - stufa a pellet per riscaldare l'acqua

AQ 32 - stufa a pellet per riscaldare l'acqua



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 609,21	€ 863,04	€ 1.116,88	€ 1.421,48	€ 1.726,08	€ 1.827,62
€ 661,09	€ 936,55	€ 1.212,00	€ 1.542,54	€ 1.873,09	€ 1.983,27
€ 703,77	€ 997,00	€ 1.290,24	€ 1.642,12	€ 1.994,00	€ 2.111,30
€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58
€ 790,45	€ 1.119,80	€ 1.449,15	€ 1.844,38	€ 2.239,60	€ 2.371,34
€ 832,14	€ 1.178,86	€ 1.525,58	€ 1.941,65	€ 2.357,72	€ 2.496,41

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AQ a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 64,5 x P 71 x H 128 cm peso netto corpo + rivestimento: 273 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 154-155	AQ12	7295027200
	AQ15	7295027300
	AQ18	7295027400
	AQ21	7295027500
	AQ27	7295027600
	AQ32	7295027700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2060913040



GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060913002



BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060913033



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AQ a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 66 x P 71 x H 128 cm peso netto corpo + rivestimento: 270 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 154-155	AQ12	7295027200
	AQ15	7295027300
	AQ18	7295027400
	AQ21	7295027500
	AQ27	7295027600
	AQ32	7295027700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2060906840

GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060906802

BORDEAUX
LUCIDO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060906833



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AQ a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 68 x P 71 x H 128 cm peso netto corpo + rivestimento: 283 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 154-156	AQ12	7295027200
	AQ15	7295027300
	AQ18	7295027400
	AQ21	7295027500
	AQ27	7295027600
	AQ32	7295027700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



kit porta e rivestimento:
cod. 2062906934



kit porta e rivestimento:
cod. 2062906940



kit porta e rivestimento:
cod. 2062906933



ATOLLO

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
AQ a pellet per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 69,5 x P 71 x H 128 cm peso netto corpo + rivestimento: 304 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 154-155	AQ12	7295027200
	AQ15	7295027300
	AQ18	7295027400
	AQ21	7295027500
	AQ27	7295027600
	AQ32	7295027700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



BIANCO

kit porta e rivestimento:
cod. 2062914502




GRIGIO
METALLIZZATO

kit porta e rivestimento:
cod. 2062914542



caldaia a pellet per riscaldare l'acqua.

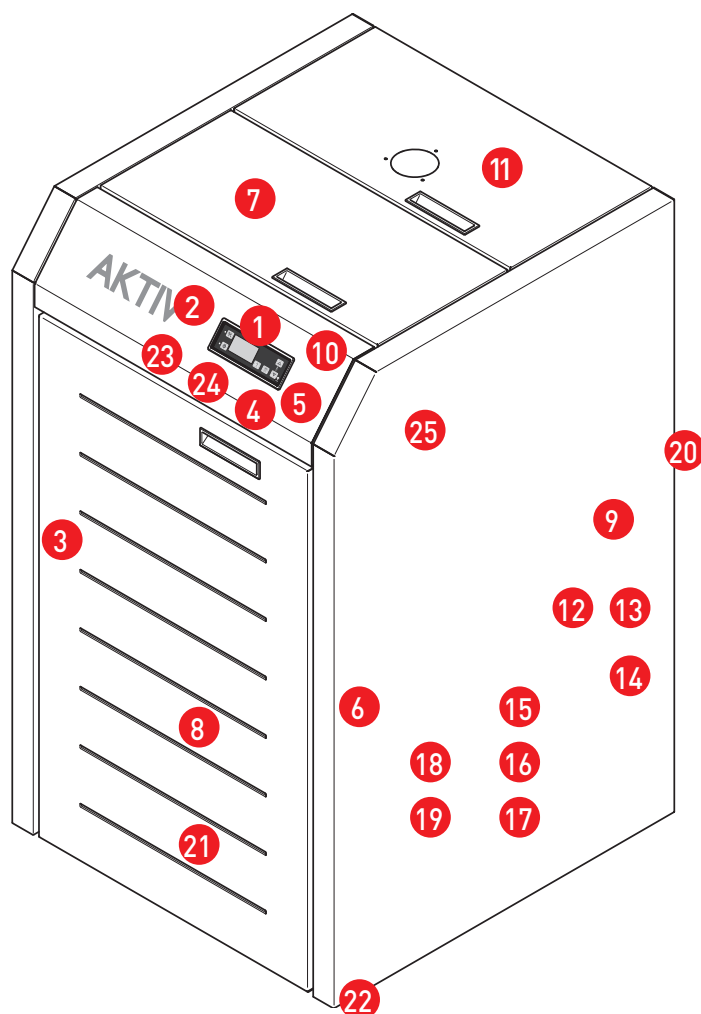

- | | |
|---|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato | 12 Termostato di sicurezza |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermistato settimanale | 13 Depressimetro di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 14 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 4 Funzione COMFORT SANITARIO | 15 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 5 10 livelli di potenza per una garantite modulazione più efficiente | 16 Circolatore integrato ad alta efficienza con funzione antiblocco |
| 6 Motoriduttore a rotazione continua | 17 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 7 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 18 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 8 Bruciatore cilindrico in acciaio dotato di fori di ingresso dell'aria per la seconda combustione | 19 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 9 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) | 20 Scarico fumi posteriore |
| 10 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente | 21 Cassetto cenere estraibile |
| 11 Serbatoio integrato da 82 kg. | 22 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 23 Funzione antigelo |
| | 24 Funzione stand-by disattivabile |
| | 25 Caldaia da 47 litri |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della caldaia è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura ambiente**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **boiler**

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Ampia autonomia operativa

Possibilità di alimentare l'apparecchio attraverso un **serbatoio pellet aggiuntivo** da 350 kg. gestito autonomamente dalla scheda elettronica dell'apparecchio

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





AKTIV

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

caldaia a pellet per riscaldare l'acqua.


caldaia	codice
AKTIV12	7295027809
AKTIV15	7295027909
AKTIV18	7295028009

caldaia	codice
AKTIV23	7295028109
AKTIV28	7295028209
AKTIV35	7295028309






potenza certificata	3,8 - 12,5	3,8 - 15,0	3,8 - 18,0	6,2 - 23,3	6,2 - 28,0	6,2 - 34,2	kW
potenza resa all'acqua	3,3 - 11,5	3,3 - 13,8	3,3 - 16,6	5,6 - 21,9	5,6 - 26,1	5,6 - 31,1	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile	0,8 - 2,6	0,8 - 3,1	0,8 - 3,7	1,3 - 4,8	1,3 - 5,8	1,3 - 7,1	kg/h
temperatura dei fumi	49 - 69	49 - 79	49 - 91	60 - 115	60 - 131	60 - 153	°C
tiraggio	10	10	10	10	10	10	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria	4	4	4	4	4	4	mm
capacità serbatoio	82	82	82	82	82	82	kg
autonomia	105 - 32	105 - 26	105 - 21,5	63 - 17	63 - 14	63 - 11	h
tubo uscita fumi	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	143	170	204	262	314	392	*m²
peso netto	265						kg
peso con imballo	285						kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

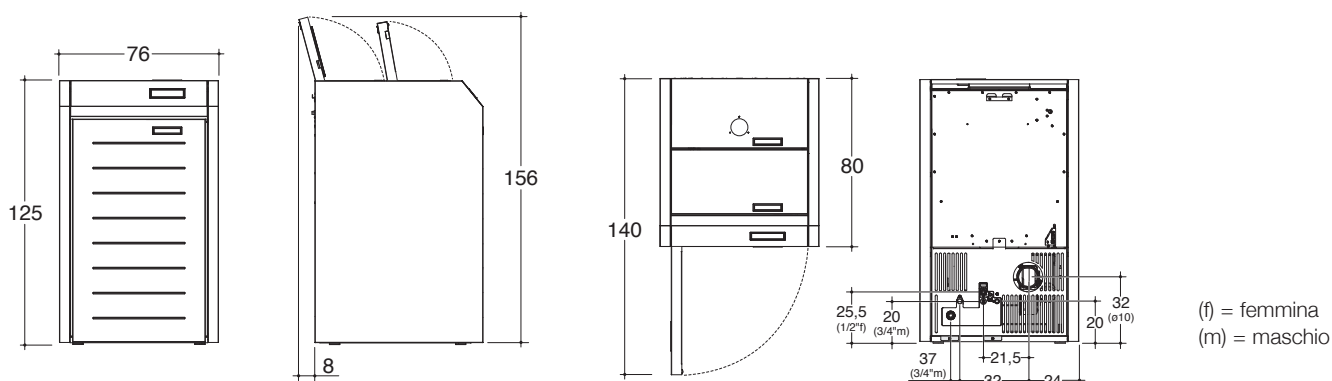

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 303.5:2012 classe 5 15a B-VG BlmSchV  **LRV OPair 2011**  **per AKTIV 15-18-23-28-35**

KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLETT - KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO		CODICE
	KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLETT (fornito da assemblare)	1532902000 +
	KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO composto da: 1 tubo flessibile Ø 8 cm lungh. 50 cm + 1 collettore per innesto tubi Ø 8 cm + 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) + 1 assieme sensore livello pellet + 1 coclea carico serbatoio + viterie	1532902100
	COPERCHIO CON PRE-FORO	1532902300 OPTIONAL
KIT SANITARIO		CODICE
	KIT SANITARIO composto da: - 1 filtro acqua sanitaria - 1 sensore flussostato - 1 scambiatore - 1 cablaggio elettrico - 1 motore per valvola deviatrice - 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25 - raccorderie e guarnizioni	AKTIV 18-23-28-35 1530800200
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 10,50	1057001000
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 340x340hx110 - kg 5,50	AKTIV 18-23-28-35 1057001100 se non installato il kit cod. 1530800200
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 - kg 21,00	AKTIV 18-23-28-35 1057001200 se non installato il kit cod. 1530800200
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30	1053000400
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000
SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 20 metri	1042002400
KIT THOMBOX (comando a distanza)		CODICE
	KIT THOMBOX (comando a distanza) composto da: - 1 Thombox - 1 sonda umidità e temperatura - 1 ricevitore radiocomando per caldaia	1532902600

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
 EN 303.4:2012

AKTIV 12 - caldaia a pellet

AKTIV 15 - caldaia a pellet

AKTIV 18 - caldaia a pellet

AKTIV 23 - caldaia a pellet

AKTIV 28 - caldaia a pellet

AKTIV 35 - caldaia a pellet



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 618,84	€ 876,69	€ 1.134,54	€ 1.443,96	€ 1.753,38	€ 1.856,52
€ 744,66	€ 1.054,94	€ 1.365,21	€ 1.737,54	€ 2.109,87	€ 2.233,98
€ 1.075,03	€ 1.522,96	€ 1.970,89	€ 2.508,41	€ 3.045,92	€ 3.225,10
€ 1.415,88	€ 2.005,83	€ 2.595,78	€ 3.303,72	€ 4.011,66	€ 4.247,64
€ 1.406,70	€ 1.992,83	€ 2.578,95	€ 3.282,30	€ 3.985,65	€ 4.220,10
€ 1.679,40	€ 2.379,15	€ 3.078,90	€ 3.918,60	€ 4.758,30	€ 5.038,20

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

caldaia

codice
caldaia

AKTIV

caldaia a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 76 x P 80 x H 125 cm

peso netto corpo + rivestimento: 265 kg

dati tecnici corpo e accessori pag. 166-167

AKTIV12

7295027809

AKTIV15

7295027909

AKTIV18

7295028009

AKTIV23


7295028109

AKTIV28

7295028209

AKTIV35

7295028309

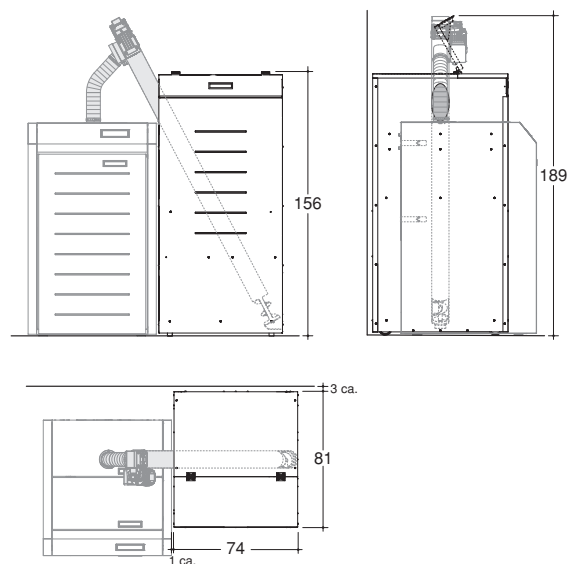

Accessorio a richiesta

serbatoio pellet supplementare, reversibile DX/SX
capacità: 350 kg - dimensioni: 74L x 189h x 81p cm

composto da:

KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET

peso netto 100 kg

KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO

peso netto 25 kg



	MONOBLOCCO		RIVESTIMENTO	
	MB PELLETT W 	172-173	essential q	176
	MB PELLETT W	174	essential o	178
	accessori a richiesta	175	essential v	180
	MB PELLETT EVO 	182-183	essential 01	186
	MB PELLETT EVO	184	minimal 01	187
	accessori a richiesta	185	cina	188
			frame 01	189
			india	190
			stone 01	191



caminetto




pellet
ad aria calda ventilata



pellet
per riscaldare l'acqua

a pellet per riscaldare l'acqua e produrre acqua calda.

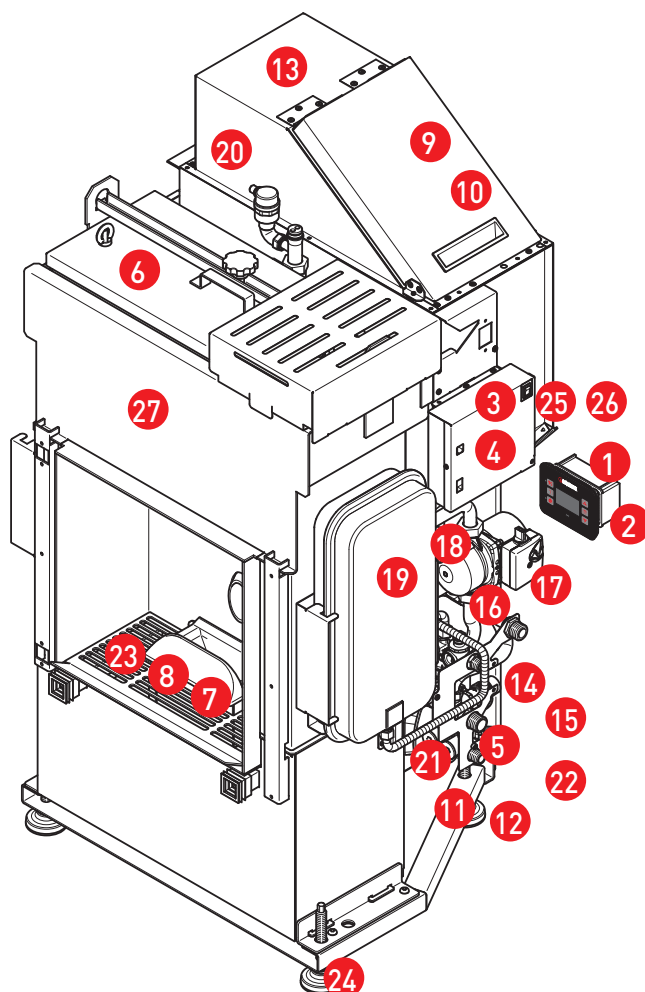

- | | |
|---|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu | 13 Serbatoio integrato da 40 kg. |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 14 Termostato di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 15 Depressimetro di sicurezza |
| 4 10 livelli di potenza per una garantita modulazione più efficiente | 16 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 5 Motoriduttore a rotazione continua | 17 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 6 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 18 Circolatore integrato ad alta efficienza con funzione antiblocco |
| 7 Bruciatore in ghisa (nelle potenze 15 kW – 19 kW – 23 kW) | 19 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 8 Bruciatore in acciaio dotato di fori di ingresso dell'aria per la seconda combustione (nella potenza da 27 kw) | 20 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 9 Bocca di caricamento del pellet a dx o sx a seconda della versione | 21 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 10 Sensore del livello del pellet | 22 Scarico fumi laterale reversibile |
| 11 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) | 23 Cassetto cenere estraibile |
| 12 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente | 24 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 25 Funzione antigelo |
| | 26 Funzione stand-by disattivabile |
| | 27 Caldaia da 40 litri |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia del monoblocco è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura ambiente**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di **impostare la temperatura del boiler**

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Ampia autonomia operativa

Certificato per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





MB PELLET W



caminetto a pellet per riscaldare e produrre acqua calda.


monoblocco ad acqua	codice
MB PELLET W 15 SX caricamento del pellet a sinistra	6092307000
MB PELLET W 19 SX caricamento del pellet a sinistra	6092307100
MB PELLET W 23 SX caricamento del pellet a sinistra	6092307200
MB PELLET W 27 SX caricamento del pellet a sinistra	6092307300

monoblocco ad acqua	codice
MB PELLET W 15 DX caricamento del pellet a destra	6092307400
MB PELLET W 19 DX caricamento del pellet a destra	6092307500
MB PELLET W 23 DX caricamento del pellet a destra	6092307600
MB PELLET W 27 DX caricamento del pellet a destra	6092307700


il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 pannello comandi su scatola di alloggiamento a parete con placca di finitura e cavo di collegamento da 6 m.
- 1 kit idraulico per riscaldamento - 1 curva 25° Ø10 (solo MB Pellet W Dx) - 1 cavallotto (solo MB Pellet W Dx)


da aggiungere obbligatoriamente il prezzo di listino del kit porta



KIT PORTA ORIZZONTALE (KPO)
codice 2050001200



KIT PORTA VERTICALE (KPV)
codice 2050001100




KIT PORTA QUADRO (KPQ)
codice 2050001000


	MB PELLET W 15	MB PELLET W 19	MB PELLET W 23	MB PELLET W 27	
potenza certificata	4,5 - 15,5	4,5 - 19,0	6,0 - 23,5	6,5 - 27,0	kW
potenza resa all'ambiente	2,0 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,5	2,5 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua	2,5 - 12,0	2,5 - 15,0	4,0 - 19,0	4,0 - 23,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
consumo combustibile	0,9 - 3,5	0,9 - 4,4	1,4 - 5,5	1,4 - 6,4	kg/h
temperatura dei fumi	63 - 114	63 - 123	73 - 134	76 - 144	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	12	12	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h min. canna fumaria	4	4	4	4	m
capacità serbatoio	40	40	40	40	kg
autonomia	44 - 11	44 - 9	28 - 7	28 - 6	h
tubo uscita fumi	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	176	215	264	304	*m²
peso netto			195		kg
peso con imballo			213		kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

dimensioni con kit porta quadro installato


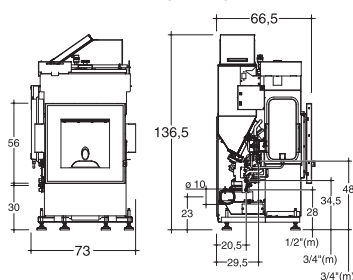


MB PELLET W SX

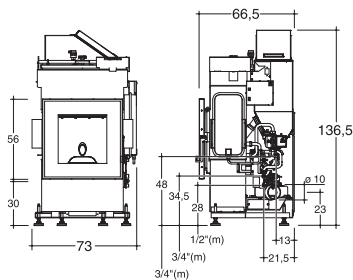


MB PELLET W DX

(m) = maschio





LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV
Ecodesign 2022 per MB PELLET W 23-27

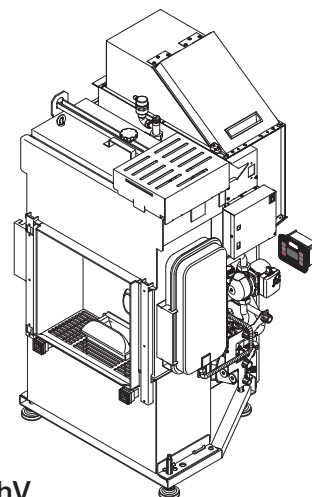

ACCESSORI A RICHIESTA MB PELLET W

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

KIT SANITARIO		CODICE
	KIT SANITARIO composto da: - 1 filtro acqua sanitaria - 1 sensore flussostato - 1 scambiatore - 1 cablaggio elettrico - 1 motore per valvola deviatrice - 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25 - raccorderie e guarnizioni	MB PELLET W 23 - MB PELLET W 27 1530800200
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIO E SECONDARIO mm 380x555hx190 - kg 10,50	1057001000
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 340x340hx110 - kg 5,50	MB PELLET W 23 - MB PELLET W 27 1057001100 se non installato il kit 1530800200
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIO E SECONDARIO E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 - kg 21,00	MB PELLET W 23 - MB PELLET W 27 1057001200 se non installato il kit 1530800200
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30	1053000400
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA	1042004000
SONDE		CODICE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 3 metri	1042002200
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 10 metri	1042002900
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 20 metri	1042002400
KIT THOMBOX (comando a distanza)		CODICE
	KIT THOMBOX (comando a distanza) composto da: - 1 Thombox - 1 sonda umidità e temperatura - 1 ricevitore radiocomando per caldaia	1532902600

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0


EN 14785:2006

Caminetto a pellet
MB PELLET W 15 W
riscaldare l'acqua

Caminetto a pellet
MB PELLET W 19 W
riscaldare l'acqua

Caminetto a pellet
MB PELLET W 23 W
riscaldare l'acqua

Caminetto a pellet
MB PELLET W 27 W
riscaldare l'acqua




ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 528,87	€ 749,24	€ 969,60	€ 1.234,04	€ 1.498,47	€ 1.586,62
€ 710,20	€ 1.006,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
€ 761,47	€ 1.078,75	€ 1.396,03	€ 1.776,76	€ 2.157,49	€ 2.284,41
€ 794,96	€ 1.126,19	€ 1.457,42	€ 1.854,90	€ 2.252,37	€ 2.384,87


ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice kit porta KPQ	codice rivestimento
	15,0	6092307000	2050001000	1536000500
MB PELLET W SX a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a sinistra	19,0	6092307100	2050001000	1536000500
dati tecnici monoblocco e accessori pag. 174-175	23,0	6092307200	2050001000	1536000500
	27,0	6092307300	2050001000	1536000500
	15,0	6092307400	2050001000	1536000500
MB PELLET W DX a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a destra	19,0	6092307500	2050001000	1536000500
dati tecnici monoblocco e accessori pag. 174-175	23,0	6092307600	2050001000	1536000500
	27,0	6092307700	2050001000	1536000500



lesena o quinta da eseguirsi sul posto




collocazione con lesena a parete




cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice kit porta KPO	codice rivestimento
	15,0	6092307000	2050001200	1536000700
MB PELLET W SX a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a sinistra	19,0	6092307100	2050001200	1536000700
dati tecnici monoblocco e accessori pag. 174-175	23,0	6092307200	2050001200	1536000700
	27,0	6092307300	2050001200	1536000700
	15,0	6092307400	2050001200	1536000700
MB PELLET W DX a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a destra	19,0	6092307500	2050001200	1536000700
dati tecnici monoblocco e accessori pag. 174-175	23,0	6092307600	2050001200	1536000700
	27,0	6092307700	2050001200	1536000700



lesena o quinta da eseguirsi sul posto




collocazione con lesena a parete




cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice kit porta KPV	codice rivestimento
	15,0	6092307000	2050001100	1536000600
MB PELLET W SX a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a sinistra	19,0	6092307100	2050001100	1536000600
dati tecnici monoblocco e accessori pag. 174-175	23,0	6092307200	2050001100	1536000600
	27,0	6092307300	2050001100	1536000600
	15,0	6092307400	2050001100	1536000600
MB PELLET W DX a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a destra	19,0	6092307500	2050001100	1536000600
dati tecnici monoblocco e accessori pag. 174-175	23,0	6092307600	2050001100	1536000600
	27,0	6092307700	2050001100	1536000600




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



a pellet ad aria calda ventilata.

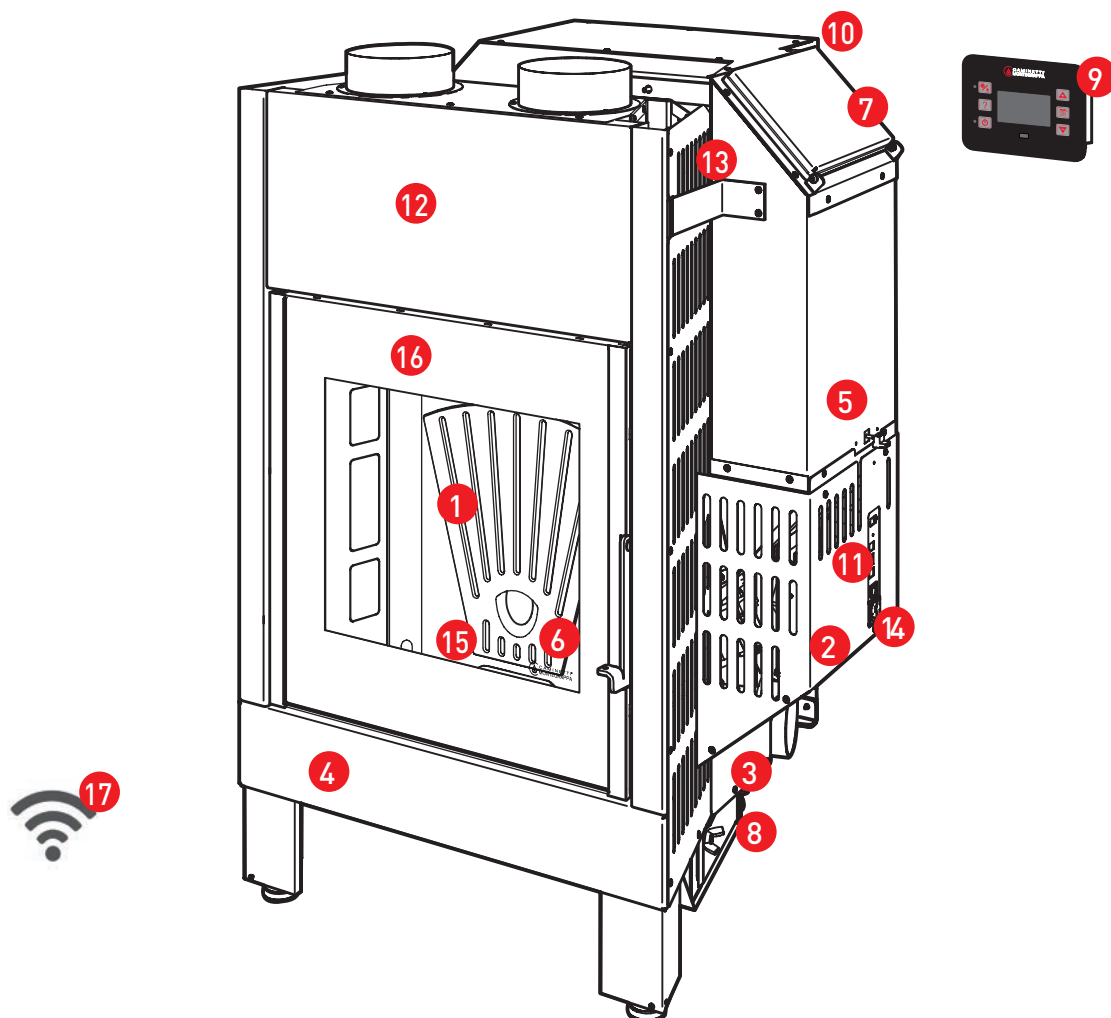

- | | |
|--|--|
| 1 Schienale del focolare removibile in ghisa | 10 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale |
| 2 Termostato di sicurezza | 11 Aggiornamento software con chiavetta USB |
| 3 Depressimetro di sicurezza | 12 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero |
| 4 Ventilatore dell'aria radiale centrifugo con portata di 260 m ³ /h | 13 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento |
| 5 Sensore del livello del pellet | 14 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente |
| 6 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) | 15 Bruciatore in ghisa con frangifiamma |
| 7 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente | 16 Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico |
| 8 Scarico fumi laterale | 17 Modulo Wi-Fi (optional) |
| 9 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART | |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di canalizzare l'aria fino a 4 metri

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia del monoblocco è semplice e veloce

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della ghisa

Certificato per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





MB PELLET EVO

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

caminetto a pellet con porta quadrata interamente in vetro ceramico, apribile ad anta. Camera di combustione rivestita in ghisa. Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 (refrattario ceramico) nella parte superiore.

monoblocco ad aria calda ventilata

codice

MB PELLET EVO SX
caricamento del pellet a sinistra

6225009100

MB PELLET EVO DX
caricamento del pellet a destra

6225009200

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 pannello comandi su scatola di alloggiamento a parete con placca di finitura e cavo di collegamento da 6 m.
- 1 kit idraulico per riscaldamento
- 1 curva 25° Ø10 (solo MB PELLET EVO DX)
- 1 cavallotto (solo MB PELLET EVO DX)



MB PELLET EVO








potenza certificata	4,3 - 15,5	kW
potenza elettrica nominale	100 - 425	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 90,0	%
consumo combustibile	0,91 - 3,51	kg/h
portata in massa dei fumi	5,2 - 13,6	g/s
temperatura dei fumi	73,0 - 171,0	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
capacità serbatoio	50	kg
autonomia	55 - 14	h
tubo uscita fumi	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	176	*m ²
peso netto	175	Kg
peso con imballo	200	Kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

MB PELLET EVO DX

MB PELLET EVO SX

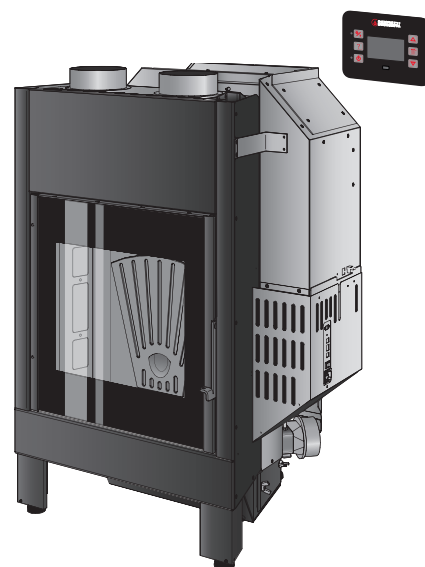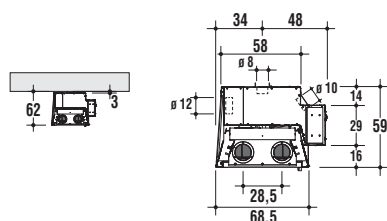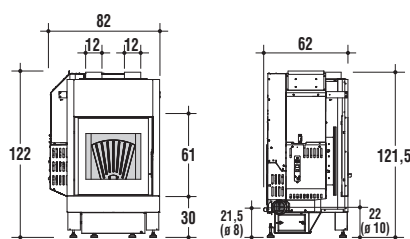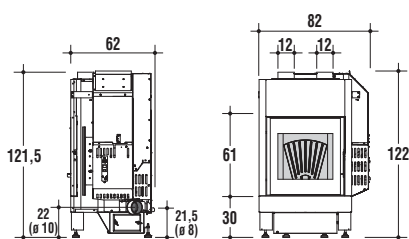


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV

ACCESSORI A RICHIESTA MB PELLET EVO

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

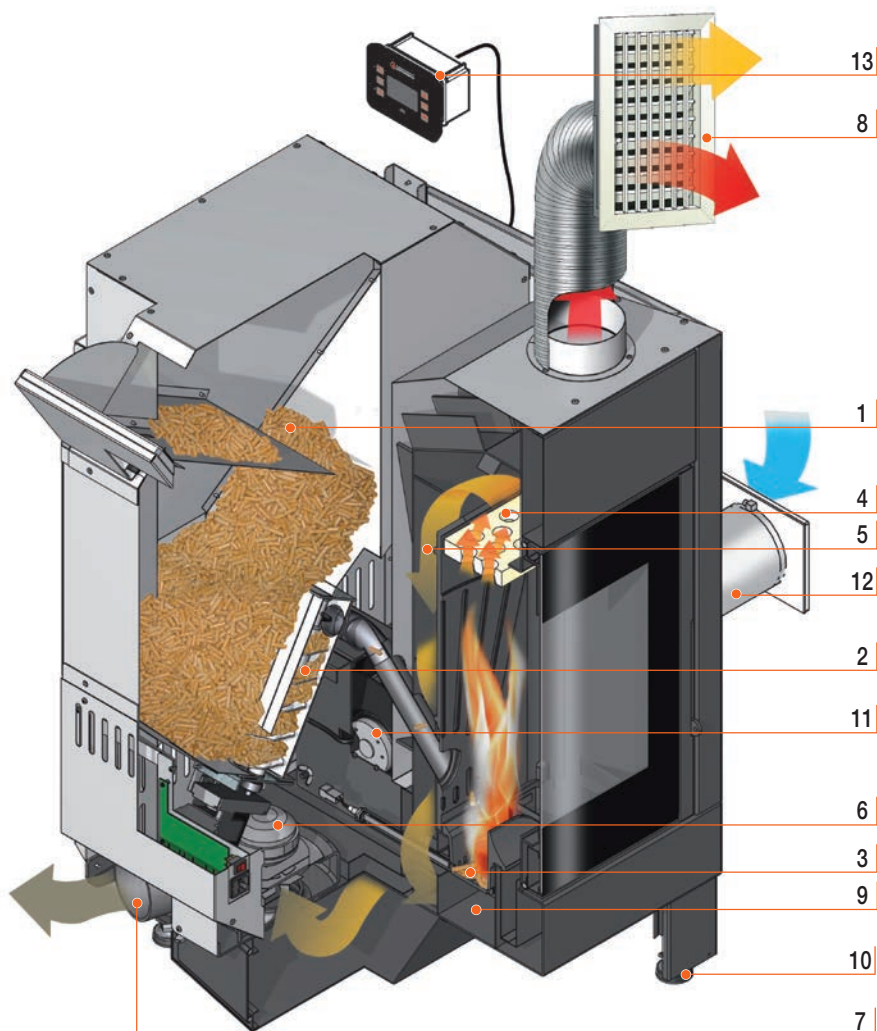

- | | |
|--|--|
| 1 - Serbatoio combustibile pellet: capacità 40 kg | 7 - Uscita fumi Ø 100 mm |
| 2 - Coccia automatica alimentazione pellet per dosaggio combustibile come da programma di funzionamento | 8 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori |
| 3 - Aria per la combustione | 9 - Cinerario camera di combustione |
| 4 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico | 10 - Piedini regolabili |
| 5 - Percorso fumi | 11 - Ventilatore con portata aria 260 m³/h |
| 6 - Estrattore fumi | 12 - Condotto entrata aria per il riscaldamento |
| | 13 - Pannello comandi |

Il caminetto monoblocco viene consegnato completo degli accessori per l'impianto di recupero aria calda, come rappresentati nell'immagine, compresi nel prezzo.

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

MB PELLET EVO - monoblocco a pellet ad aria calda ventilata




ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 440,73	€ 624,36	€ 808,00	€ 1.028,36	€ 1.248,73	€ 1.322,18


ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

cornice in acciaio verniciato nero.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB PELLET EVO SX a pellet ad aria calda caricamento a sinistra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009100	1536000100
MB PELLET EVO DX a pellet ad aria calda caricamento a destra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009200	1536000100




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

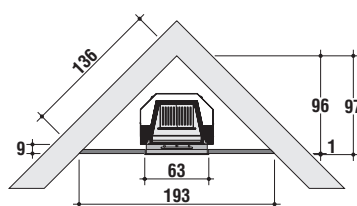

collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso




MINIMAL 01

cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB PELLET EVO SX a pellet ad aria calda caricamento a sinistra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009100	6366001300
MB PELLET EVO DX a pellet ad aria calda caricamento a destra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009200	6366001300




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

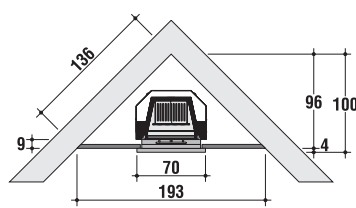

collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso




cornice in marmo Rosa Asiago lucidato.


caratteristiche - listino prezzi	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB PELLET EVO SX a pellet ad aria calda caricamento a sinistra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009100	6300007518
MB PELLET EVO DX a pellet ad aria calda caricamento a destra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009200	6300007518




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

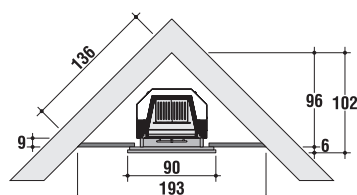

collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



passepirtout interno in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato, cornice esterna in Pietra di Vicenza spazzolata, rifiniti con trattamento protettivo.

caratteristiche - listino prezzi

kW

codice
monoblocco

codice
rivestimento

MB PELLET EVO SX

a pellet ad aria calda caricamento a sinistra

15,5

6225009100

6300010452

dati tecnici monoblocco pag. 184

MB PELLET EVO DX


a pellet ad aria calda caricamento a destra

15,5


6225009200

6300010452


dati tecnici monoblocco pag. 184




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

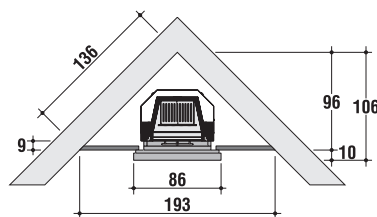

collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso




FRAME 01

cornice in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato, sottolineato da un sopralzo curvo e da un riquadro realizzati in Pietra di Vicenza spazzolata, rifiniti con trattamento protettivo.


caratteristiche - listino prezzi	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB PELLET EVO SX a pellet ad aria calda caricamento a sinistra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009100	6300008059
MB PELLET EVO DX a pellet ad aria calda caricamento a destra dati tecnici monoblocco pag. 184	15,5	6225009200	6300008059




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

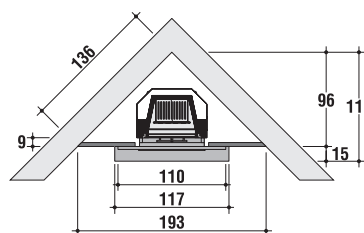

collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



cornice in marmo Giallo Reale sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

caratteristiche - listino prezzi

kW

codice
monoblocco

codice
rivestimento

MB PELLET EVO SX

a pellet ad aria calda caricamento a sinistra

15,5

6225009100

6300010071

dati tecnici monoblocco pag. 184

MB PELLET EVO DX


a pellet ad aria calda caricamento a destra

15,5


6225009200

6300010071


dati tecnici monoblocco pag. 184




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

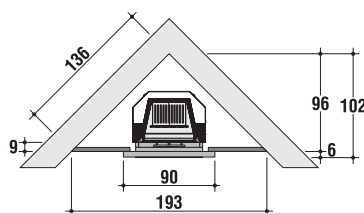

collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



	INSERTO	RIVESTIMENTO		
 	ATOMO EVO 	194-195		
	ATOMO EVO	196-198		
	accessori a richiesta	199		
 	ATOMO 2.0 	200-201	minimal 65-75-85	204
	ATOMO 2.0	202		
	accessori a richiesta	203		




inserto



pellet
ad aria calda ventilata

inserto a pellet ad aria calda ventilata.

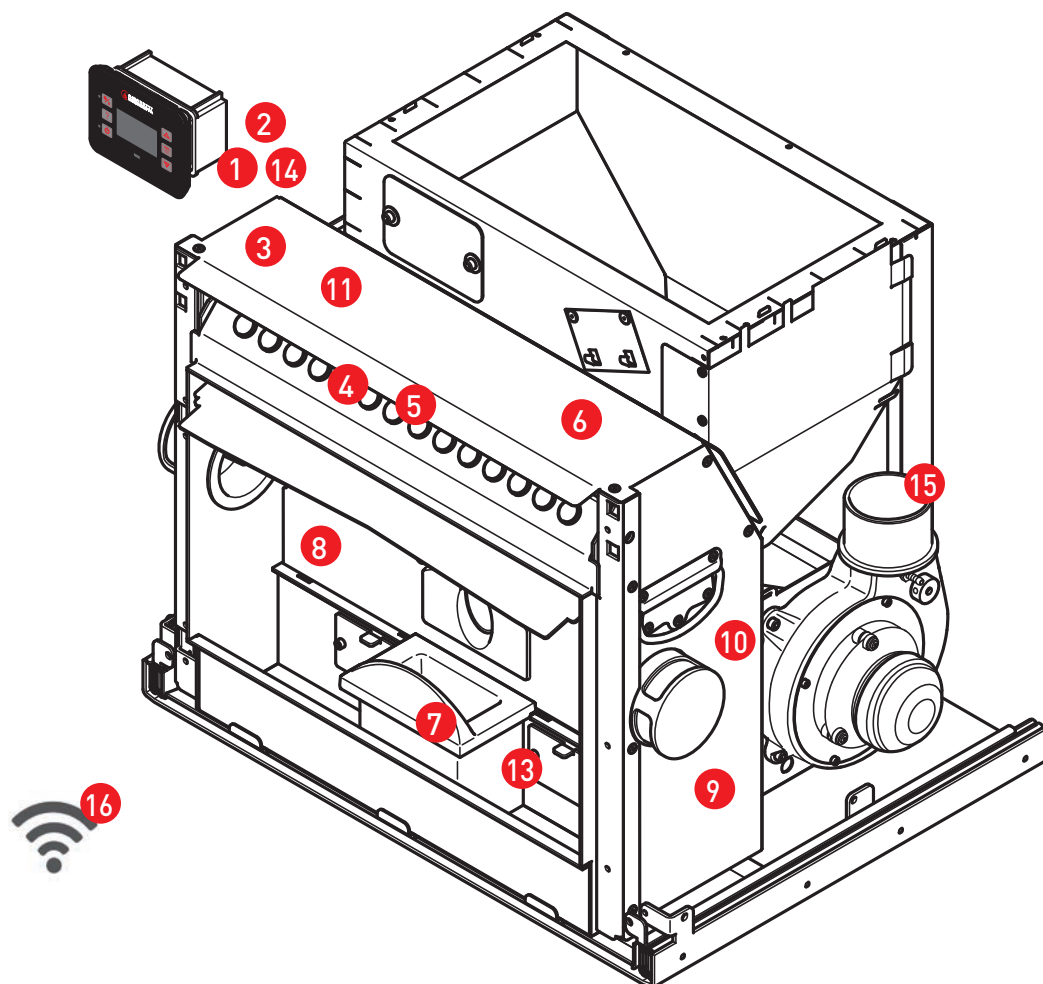

- | | |
|--|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall'utente, permette di far modulare la stufa per raggiungere la temperatura impostata) | 8 Schienale del focolare removibile in ghisa |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 9 Termostato di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 10 Pressostato di sicurezza |
| 4 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero | 11 Ventilatore dell'aria radiale centrifugo con portata di 400 m ³ /h |
| 5 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento | 12 Sensore del livello del pellet |
| 6 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente | 13 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) |
| 7 Bruciatore in ghisa | 14 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente |
| | 15 Scarico fumi superiore |
| | 16 Modulo Wi-Fi (optional) |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di **canalizzare l'aria** fino a **5 metri** con un accessorio optional (escluso ATOMO EVO 11 kW)

Possibilità di scegliere tra **due sistemi di caricamento** del pellet: mediante cassetto superiore o tramoggia di carico (entrambi accessori)

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia dell'inserito è semplice e veloce

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della **ghisa**

Certificato per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** (per potenze 6-9 kW) e delle **detrazioni fiscali**








Gli inserti a pellet ATOMO EVO ad aria calda ventilata sono disponibili con tre livelli di potenza: 6, 9 e 11 kW (solo le versioni da 6 e 9 kW sono canalizzabili). Le strutture sono abbinabili a due misure di kit porta da 70 e 80 cm. Si caratterizzano, oltre che per la ridotta profondità, per il pratico sistema di caricamento del pellet che, grazie a due kit alternativi (kit cassetto superiore e kit tramoggia) non prevede né l'estrazione dell'inserto né lo spegnimento della macchina. Questi inserti hanno di serie un pannello comandi. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali dispongono di due applicazioni tecnologiche importanti: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione.

	ATOMO 6 EVO	ATOMO 9 EVO	ATOMO 11 EVO	
potenza certificata	2,5 - 6,5	2,5 - 9,0	2,5 - 10,5	kW
potenza elettrica	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,04	%
rendimento	≥ 85,0	≥ 85,0	≥ 80,0	%
consumo combustibile	0,60 - 1,55	0,60 - 2,12	0,60 - 2,70	kg/h
portata in massa dei fumi	4,4 - 5,4	4,4 - 7,2	4,4 - 7,6	g/s
temperatura dei fumi	108 - 166	108 - 201	108 - 262	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	12	Pa
capacità serbatoio	15	15	15	kg
autonomia	25 - 10	25 - 7	25 - 5,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	76	104	120	*m ²
peso netto	100 kg porta da 70 cm - 103 kg porta 80 cm			
peso con imballo	118 kg porta da 70 cm - 121 kg porta 80 cm			

* con le condizioni riportate a pagina 320

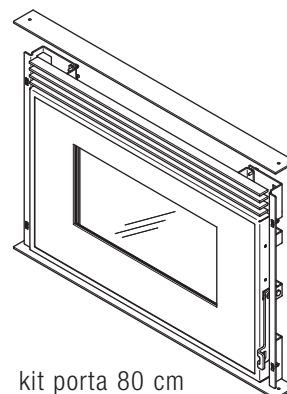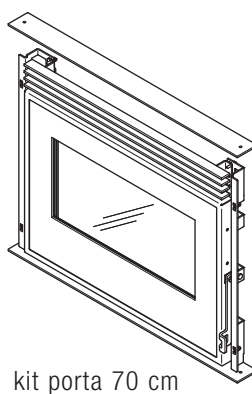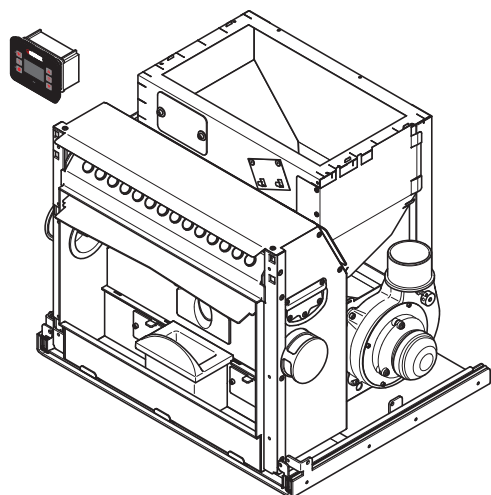

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BImSchV




ATOMO EVO

ATOMO EVO

con porta in vetro verniciato nero che consente un'ampia visione del fuoco, viene fornito con due profili laterali e due lame che lo rende esteticamente completo.


caratteristiche		KW	codice ATOMO EVO	codice kit porta
ATOMO EVO KIT PORTA 70 inserto a pellet ad aria calda ventilata dati tecnici inserto pag. 196 accessori pag. 199	ATOMO 6 EVO	6,5	6192306100	
	ATOMO 9 EVO	9,0	6192306200	KP70 2050006600
	ATOMO 11 EVO	10,5	6192306300	
ATOMO EVO KIT PORTA 80 inserto a pellet ad aria calda ventilata dati tecnici inserto pag. 196 accessori pag. 199	ATOMO 6 EVO	6,5	6192306100	
	ATOMO 9 EVO	9,0	6192306200	KP80 2050008000
	ATOMO 11 EVO	10,5	6192306300	

da aggiungere obbligatoriamente al prezzo di listino totale in base al sistema di caricamento
il kit cassetto superiore o il kit tramoggia di carico:

	codice
Kit cassetto superiore 	ATOMO EVO + KP70 70x57x59h cm 1531900900
ATOMO EVO + KP80 80x57x59h cm 1531901400	

Kit tramoggia di carico

composto da: tramoggia + tubo di collegamento + chiusura




ATOMO EVO 1531901200


il prezzo dell'inserto
comprende la seguente dotazione:

- 1 pannello comandi su scatola di alloggiamento a parete con placca di finitura e cavo di collegamento da 6 m.
- 1 staffa fissaggio inserto

kit porta da 70 cm + kit cassetto superiore

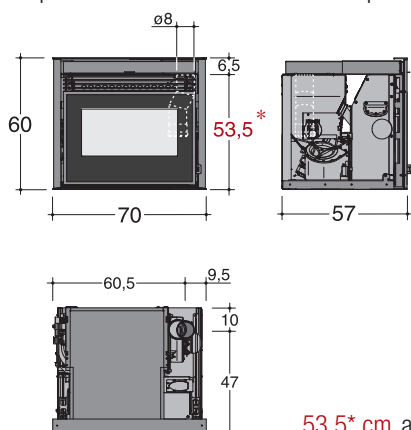







kit porta da 80 cm + kit cassetto superiore

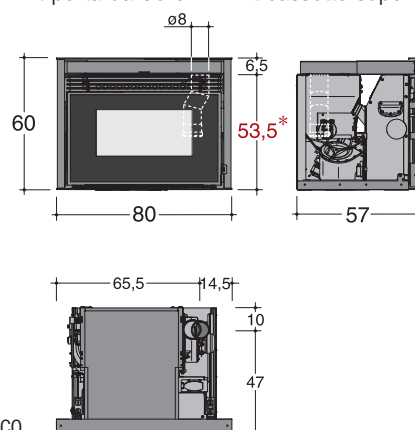

53,5* cm altezza ATOMO EVO installato con kit tramoggia di carico

ACCESSORI ATOMO EVO

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

ACCESSORI OPZIONALI		CODICE
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero	ATOMO EVO + KP70 1531401700
	massima compensazione KIT PORTA 70 CM: 93x74,5h (KP70) KIT PORTA 80 CM: 103x74,5h (KP80)	ATOMO EVO + KP80 1531401800
	KIT PIEDISTALLO DI SOSTEGNO con altezze regolabili a: 45 cm - 57,5 cm - 70 cm 71x49x45-57,5-70h cm	1531901300
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA composto da: 2 tubi flessibili Ø 8 cm lungh. 300 cm + 1 tubo flessibile Ø 10 cm lungh. 250 cm + bocchette con tramoggia Ø 8 cm + raccordo Ø 10 + raccordo a "Y" da Ø 10 a Ø 8 + botola aria + leva comando	ATOMO 6 EVO - ATOMO 9 EVO 1531200400
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100
RACCORDO A "S" Ø 8 cm		CODICE
	RACCORDO A "S" Ø 8 cm	1189002600
COLLETTORE FLANGIATO Ø 8 cm		CODICE
	COLLETTORE FLANGIATO Ø 8 cm	1505940209
KIT FACILITAZIONE MONTAGGIO TUBI Ø 8 CM E PULIZIA		CODICE
	KIT FACILITAZIONE MONTAGGIO TUBI Ø 8 CM E PULIZIA	1531901500

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 14785:2006

**ATOMO 6 EVO - focolari a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata**


**ATOMO 9 EVO - focolari a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata**



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 361,18	€ 511,68	€ 662,17	€ 842,76	€ 1.023,35	€ 1.083,55
€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

inserto a pellet ad aria calda ventilata.

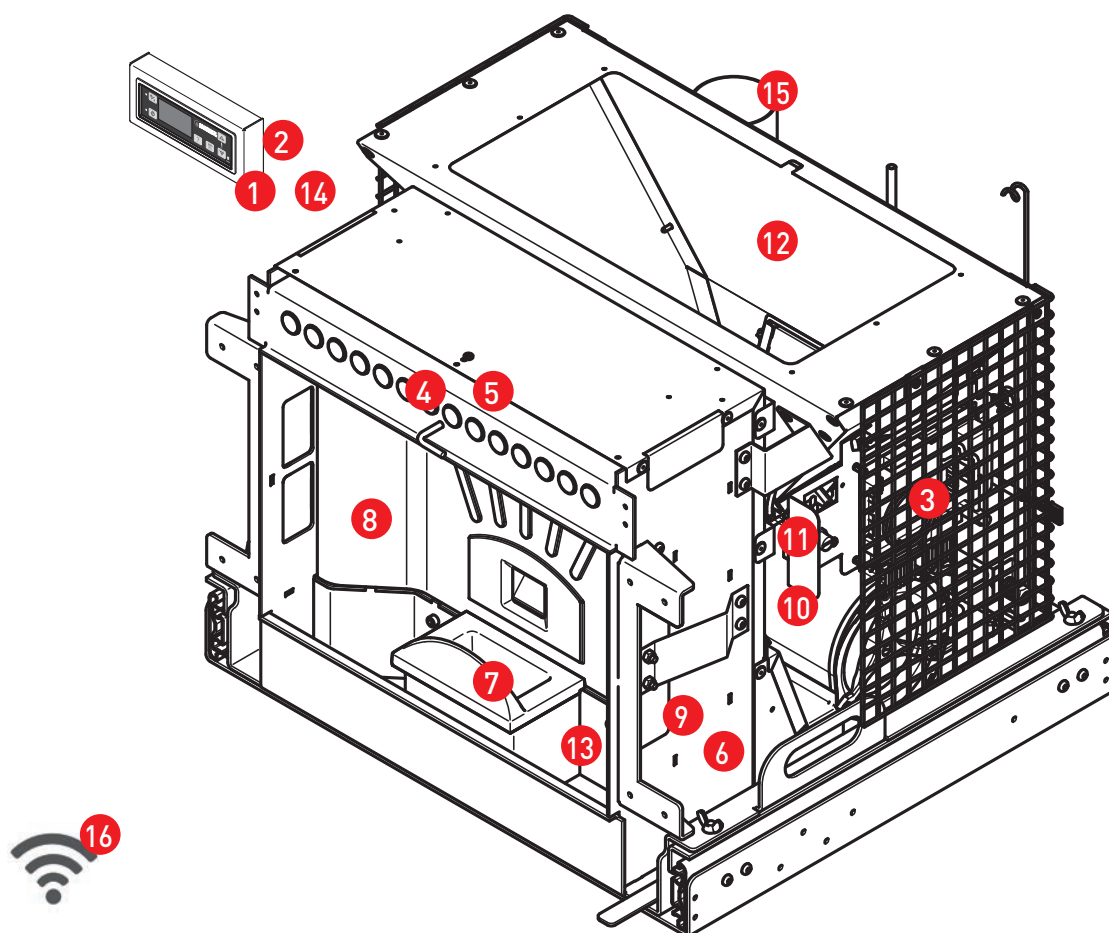

- | | |
|--|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall'utente, permette di far modulare la stufa per raggiungere la temperatura impostata) | 8 Schienale del focolare removibile in ghisa |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 9 Termostato di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 10 Pressostato di sicurezza |
| 4 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero e ad alette | 11 Ventilatore dell'aria radiale centrifugo con portata di 400 m ³ /h |
| 5 Scambiatore di calore secondario per migliorare l'efficienza di riscaldamento | 12 Sensore del livello del pellet |
| 6 Sonda per rilevare la temperatura interna dell'ambiente | 13 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) |
| 7 Bruciatore in ghisa | 14 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente |
| | 15 Raccordo a "T" dell'uscita fumi integrato |
| | 16 Modulo Wi-Fi (optional) |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di scegliere tra **tre sistemi di caricamento** del pellet:
cassetto superiore - tramoggia di carico
(entrambi accessori) - estrazione dell'apparecchio

Possibilità di **canalizzare l'aria** con un accessorio optional

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia dell'inserito è semplice e veloce

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della **ghisa**

Certificato per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





ATOMO 2.0

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

Gli inserti a pellet ATOMO 2.0 ad aria calda ventilata sono disponibili con un unico livello di potenza: 9 kW. I corpi sono abbinabili a tre misure di kit porta da 65, 75 e 85 cm. In dotazione un pannello comandi. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali dispongono di due applicazioni tecnologiche importanti: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione. Per questi inserti sono disponibili le cornici MINIMAL 65-75-85 in lamiera d'acciaio verniciata nera.

	codice ATOMO 2.0	kit porta	codice kit porta
ATOMO 2.0-65	6192308900	KIT PORTA 65	2050006500
ATOMO 2.0-75	6192308900	KIT PORTA 75	2050007500
ATOMO 2.0-85	6192308900	KIT PORTA 85	2050008500

il prezzo dell'inserto
comprende la seguente dotazione:



- 1 pannello comandi su scatola di alloggiamento a parete con placca di finitura e cavo di collegamento da 6 m.
- 1 staffa con n° 2 guide scorrevoli per estrazione
- 1 kit cornice di compensazione

ATOMO 2.0




potenza certificata	2,7 - 9,0	kW
potenza elettrica	100 - 460	W
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,02	%
rendimento	≥ 85,0	%
consumo combustibile	0,58 - 2,17	kg/h
portata in massa dei fumi	4,26 - 8,31	g/s
temperatura dei fumi	72 - 180	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
capacità serbatoio	15	kg
autonomia	25 - 7	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	50 x 30	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	104	*m ²
peso netto	ATOMO 2.0-65: 106 kg - ATOMO 2.0-75: 109 kg - ATOMO 2.0-85: 112 kg	
peso con imballo	ATOMO 2.0- 65: 123 kg - ATOMO 2.0-75: 127 kg - ATOMO 2.0-85: 130 kg	


* con le condizioni riportate a pagina 320

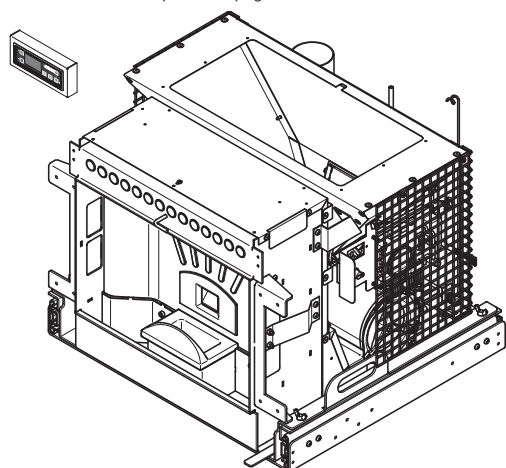

kit porta 65 cm



kit porta 75 cm








kit porta 85 cm

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV LRV OPair 2011

ACCESSORI ATOMO 2.0

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

		CODICE
	CASSETTO SUPERIORE con sportellino reversibile ATOMO 2.0-65: 65x52x7h cm ATOMO 2.0-75: 75x52x7h cm ATOMO 2.0-85: 85x52x7h cm	ATOMO 2.0-65 1531900100
		ATOMO 2.0-75 1531900300
		ATOMO 2.0-85 1531900400
	TRAMOGGIA DI CARICO composta da: tramoggia + tubo di collegamento + telaio	1531900200
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE MAGGIORATO composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione ATOMO 2.0-65: 95x71,5h cm ATOMO 2.0-75: 105x71,5h cm ATOMO 2.0-85: 115x71,5h cm	ATOMO 2.0-65 1531401400
		ATOMO 2.0-75 1531401500
		ATOMO 2.0-85 1531401600
	PIEDISTALLO DI SOSTEGNO con altezze regolabili a: 45 cm - 50 cm - 55 cm - 60 cm - 65 cm - 70 cm 63x47x45÷70h cm	1531900000
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA ATOMO 2.0 composto da: staffe con deviatori aria + serranda + tubi flessibili Ø 8 cm lungh. 300 cm + bocchette con tramoggia Ø 8 cm	1531200300
WI-FI		CODICE
	MODULO WI-FI	1532903100

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 14785:2006

**ATOMO 2.0 - focolari a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata**



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 353,31	€ 500,53	€ 647,74	€ 824,40	€ 1.001,06	€ 1.059,94

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

cornice in acciaio verniciata nera.

ATOMO 2.0 + kit porta	codice ATOMO 2.0	kit porta	codice kit porta
ATOMO 2.0-65	6192308900	KIT PORTA 65	2050006500
ATOMO 2.0-75	6192308900	KIT PORTA 75	2050007500
ATOMO 2.0-85	6192308900	KIT PORTA 85	2050008500



ATOMO 2.0 + kit porta + rivestimento	codice rivestimento
MINIMAL 65 per ATOMO 2.0-65	6366002200
MINIMAL 75 per ATOMO 2.0-75	6366002400
MINIMAL 85 per ATOMO 2.0-85	6366002600

dati tecnici inserto e accessori pag. 202-203



ATOMO 2.0 + kit porta + rivestimento + cassetto	codice rivestimento	codice cassetto
MINIMAL 65-C con cassetto per ATOMO 2.0-65	6366002300	1531900100
MINIMAL 75-C con cassetto per ATOMO 2.0-75	6366002500	1531900300
MINIMAL 85-C con cassetto per ATOMO 2.0-85	6366002700	1531900400

dati tecnici inserto e accessori pag. 202-203



ATOMO 2.0-65



ATOMO 2.0-75



ATOMO 2.0-85



dimensioni (l x p x h)

MINIMAL 65	77 x 4 x 61,5 cm
MINIMAL 75	87 x 4 x 61,5 cm
MINIMAL 85	97 x 4 x 61,5 cm
MINIMAL 65C	77 x 4 x 68,5 cm
MINIMAL 75C	87 x 4 x 68,5 cm
MINIMAL 85C	97 x 4 x 68,5 cm



CORPO STUFA			RIVESTIMENTO	
 	LH 	208-209	noir xw	216
	LH 6-9-12	210	linea xw	216
	accessori a richiesta	211	life xw	218
 	LHW 	212-213	ronde xw	218
	LHW 10	214	top xw	220
	accessori a richiesta	215	ring xw	220
			tile xw	222
			expo xw	222
			country xw	224
			alpina xw	224
			evoca xw	226
			tour xw	226
 	desirée	229		
	seraphine	230		
	nadine	230		
	colette	232		
	nuvola	232		
	joelle	234		
	dalù	234		
	ovetto	236		
	suzanne	236		
	fabienne	238		
	urielle	238		
	yvonne	240		
astrelle	240			



stufa




legna
ad aria calda a convezione naturale



legna
per riscaldare l'acqua

a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata.

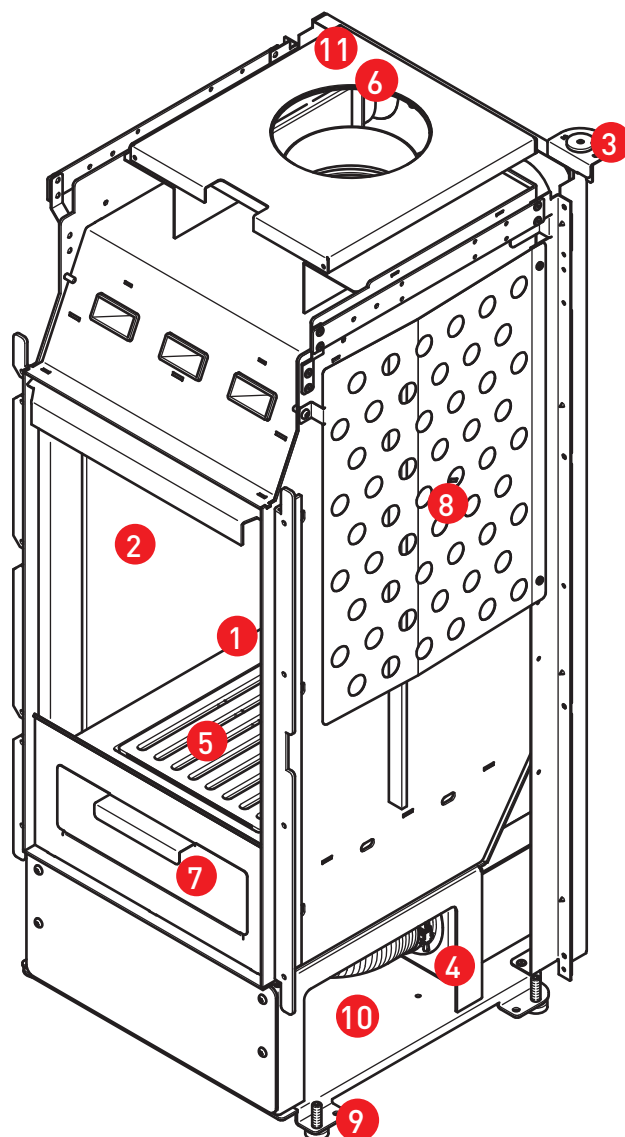

1 Camera di combustione in refrattario CMtech®2

2 Fianchi e schienale in CMtech®2

3 Registro di regolazione della combustione

4 Presa aria primaria canalizzabile all'esterno

5 Griglia caduta cenere in ghisa

6 Uscita fumi verticale o posteriore

7 Cassetto cenere estraibile

8 Potenzimetro per la regolazione del ventilatore

9 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

10 Kit ventilazione optional

11 Kit canalizzazione con ventilazione optional

Estetica gradevole

Ottimizzazione spazi di ingombro

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della ghisa

Riduzione dei consumi di legna per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Disponibile in convenzione naturale, con kit aria calda ventilata o kit aria calda canalizzata

Facilità di installazione del kit di ventilazione

Regolazione del ventilatore di canalizzazione

Certificata per ottenere i benefici delle detrazioni fiscali




a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata.

corpo stufa	codice
LH6	7090022800
LH9	7090022900
LH12	7090023000

	LH6 	LH9 	LH12 	
potenza certificata	6,0	9,0	12,0	kW
potenza	3,9 - 7,8	5,8 - 11,7	7,8 - 15,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	%
rendimento	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 75,0	%
consumo combustibile	1,76	2,70	3,60	kg/h
portata in massa dei fumi	5,20	7,10	8,10	g/s
temperatura dei fumi	224	270	352	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
altezza min. canna fumaria	3	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	104	137	*m ²
peso netto		114		kg
peso con imballo		126		kg


* con le condizioni riportate a pagina 320

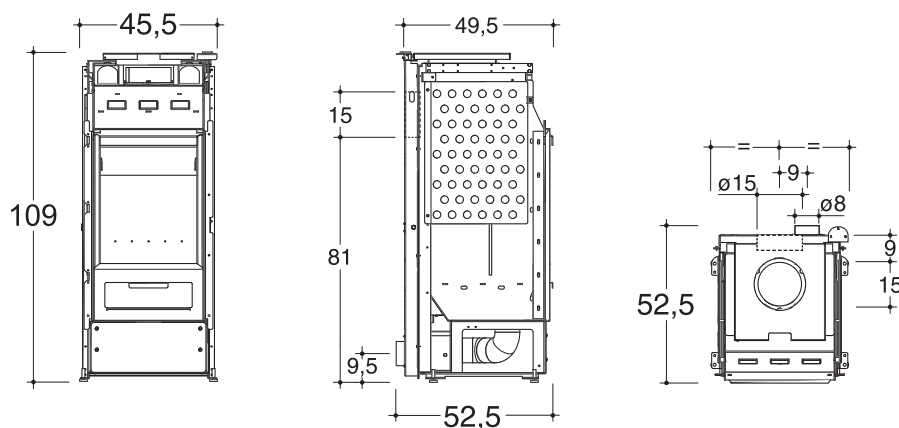




LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV  LRV OPair 2011  per LH6-LH9

ACCESSORI A RICHIESTA LH

KIT VENTILAZIONE		CODICE
	KIT VENTILAZIONE composto da: - 1 cavo alimentazione - 1 ventilatore tangenziale cablato 230V ~ 100W - 85 m³/h - 1 staffa fermo ventilatore - 1 cablaggio ventilatore	1532200800

KIT CANALIZZAZIONE CON VENTILAZIONE		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE CON VENTILAZIONE composto da: - 1 cavo alimentazione - 1 ventilatore radiale cablato 230 V/13 W (portata aria 400 m³/h) - 1 fissaggio centralina - 1 staffa fermo ventilatore - 1 centralina elettronica PWM - 1 assieme scatola deviazione aria calda	1532200700


KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo	A 1532200000 B 1532200100
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).	A 1509140000 B 1509140100

TAPPO COPRIFORO IN ACCIAIO VERNICIATO (da applicare se installato con uscita fumi posteriore)		CODICE
	 NERO	1106153801

KIT ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla	1532200200

KIT MANIGLIE		CODICE
	KIT MANIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER PORTA CURVA	disponibile per: RING XW - RONDE XW - TOUR XW 1519900100
	KIT MANIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER PORTA DRITTA	disponibile per: ALPINA XW - COUNTRY XW - TOP XW 1519900200

a legna per riscaldare l'acqua.

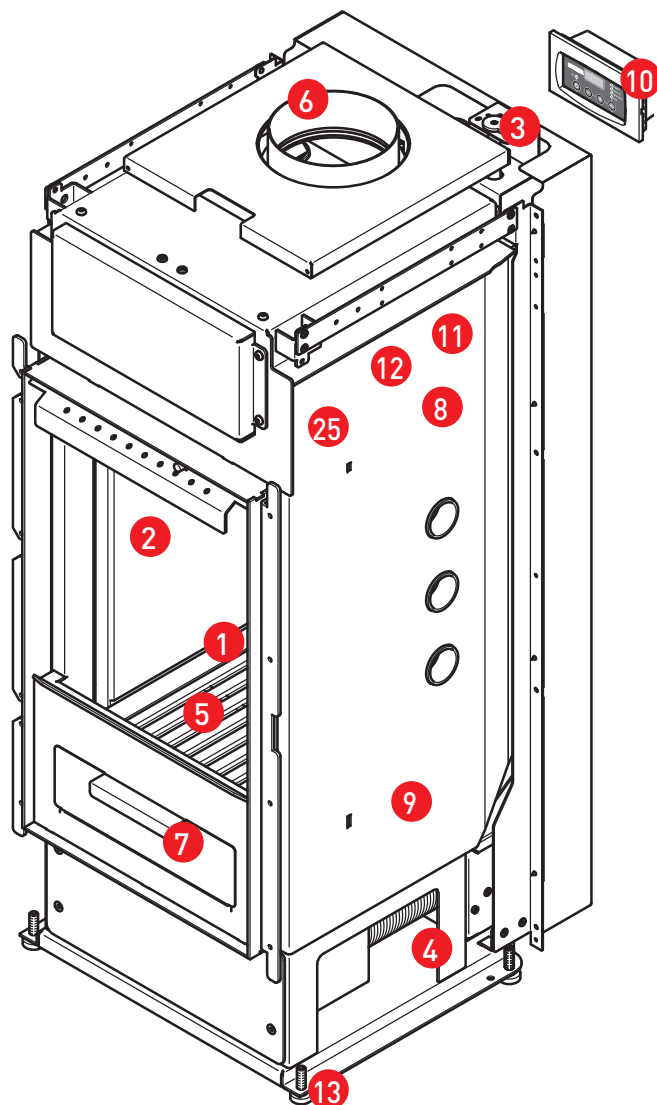

1 Camera di combustione in refrattario CMtech®2

2 Fianchi e schienale in CMtech®2

3 Registro di regolazione della combustione

4 Presa aria primaria canalizzabile all'esterno

5 Griglia caduta cenere in ghisa

6 Uscita fumi verticale

7 Cassetto cenere estraibile

8 Valvola di sicurezza 3 bar

9 Valvola di intercettazione dell'aria primaria

10 Centralina di controllo e comando

11 Sonda della temperatura dell'acqua di mandata

12 Scambiatore di sicurezza

13 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

14 Caldaia da 25 litri

Estetica gradevole

Ottimizzazione spazi di ingombro

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della ghisa

Riduzione dei consumi di legna per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Predisposizione per la lettura della temperatura di ritorno dell'acqua

Possibilità di impostare la temperatura di partenza del circolatore

Possibilità di installare il kit di separazione del circuito primario e secondario

Possibilità di installazione a vaso chiuso con la valvola di scarico termico

Certificata per ottenere i benefici delle detrazioni fiscali





LHW

CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

a legna per riscaldare l'acqua.

corpo stufa

codice


LHW10

7095025700





potenza certificata	10,0	kW
potenza	6,5 - 13,0	kW
potenza resa all'ambiente	4,5	kW
potenza resa all'acqua	5,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	2,9	kg/h
portata in massa dei fumi	8,8	g/s
temperatura dei fumi	251	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
altezza min. canna fumaria	4	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	115	*m²
peso netto	159	kg
peso con imballo	179	kg

*con le condizioni riportate a pagina 320

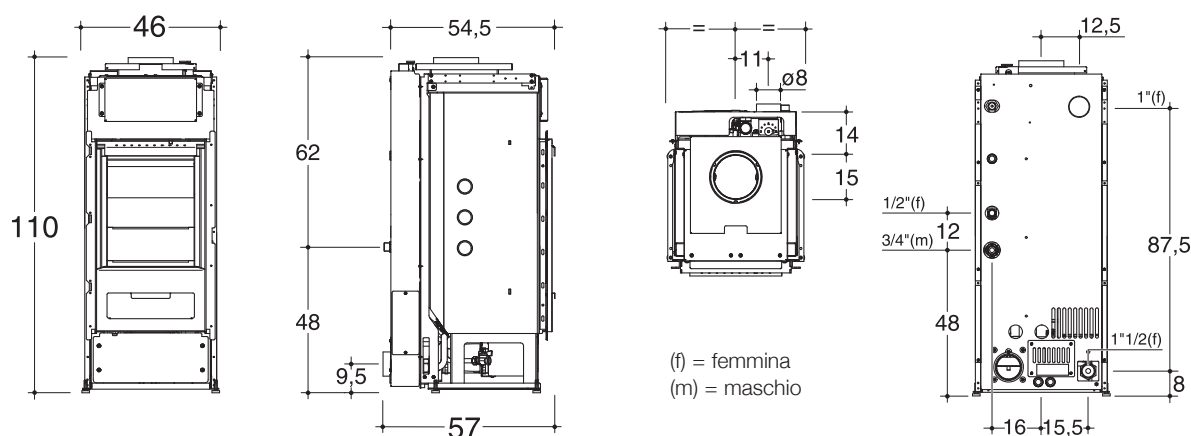

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 14785 15a B-VG BlmSchV ECODESIGN 2022 per LHW10

KIT SUPPORTO PER CENTRALINA ELETTRONICA		CODICE
	KIT SUPPORTO PER CENTRALINA ELETTRONICA	1532800300
KIT PER INSTALLAZIONE A VASO D'ESPANSIONE CHIUSO		CODICE
	KIT VASO CHIUSO 6 LITRI composto da: - 1 riduzione in ottone - 1 sonda valvola di scarico termico - 1 valvola di non ritorno per ritorno - 1 assieme tubo mandata - 1 assieme tubo ritorno - 1 circolatore - 1 valvola scarico termico - 1 vaso d'espansione 6 litri - 1 fermo per pompa - 1 vite TCC FIL UNI EN ISO 7049 4,2x9,5 - 2 viti TBEI UNI ISO 7380 10,9 - M6X16 - raccorderie e guarnizioni	1532801900
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CM 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 11,50	1057000700
	CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA mm 380x555hx190 - kg 10,50	1057001000 se installato il kit cod. 1532801900
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300
SONDE		CODICE
	SONDA PER RILEVAZIONE TEMPERATURA ACQUA DI RITORNO PER L'INSTALLAZIONE CON IL PUFFER	1042001200
KIT MANIGLIE		CODICE
	KIT MANIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER PORTA CURVA	disponibile per: RING XW - RONDE XW - TOUR XW 1186090400
	KIT MANIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER PORTA DRITTA	disponibile per: ALPINA XW - COUNTRY XW - TOP XW 1186020700

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 53,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 151 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 59,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 196 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



ROSSO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060910805



NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060910800

LINEA XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 59,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 155 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 65 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 200 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060900500



NOIR XW



LINEA XW

NOIR XW - LINEA XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato e porta con vetro verniciato nero.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 52,5 x P 60 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 161 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 52,5 x P 66 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 206 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**GRIGIO
METALLIZZATO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2060907302



RUGGINE

kit porta e rivestimento:
cod. 2060907308



NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060907300

RONDE XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 62,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 161 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 67,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 206 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**GRIGIO
METALLIZZATO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2060912902



ROSSO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060912905



NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060912900



LIFE XW



RONDE XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato, top in maiolica e porta in ghisa.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 177 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 63,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 222 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906740



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906733

RING XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 62 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 160 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 66,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 205 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**GRIGIO
METALLIZZATO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2060903602



RUGGINE

kit porta e rivestimento:
cod. 2060903608



NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060903600



TOP XW



RING XW

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 153 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 59 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 198 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**BIANCO
OPACO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062904002



TORTORA

kit porta e rivestimento:
cod. 206290403



GRIGIO

kit porta e rivestimento:
cod. 2062904038



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062904033

EXPO XW

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 63,5 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 181 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 68 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 226 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**BIANCO
OPACO**

kit porta e rivestimento:
cod. 206291510



PERGAMENA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062915143



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062915133



NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2062915132



TILE XW



TILE XW - EXPO XW

EXPO XW

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 57 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 191 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 62 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 236 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**BIANCO
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062908334



CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062908340



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062908333

ALPINA XW

rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato e porta in ghisa.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 203 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 63 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 248 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**BIANCO
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906534



CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906540



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906533



COUNTRY XW



ALPINA XW

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 65 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 182 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 69,5 x H 109 cm peso netto corpo + rivestimento: 227 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**BIANCO
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062913834



CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062913840



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062913833

TOUR XW

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche	corpo stufa	codice corpo stufa
LH a legna ad aria calda a convezione naturale, ventilata, canalizzata dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 62 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 169 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 210-211	LH6	7090022800
	LH9	7090022900
	LH12	7090023000
LHW a legna per riscaldare l'acqua dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 67 x H 110 cm peso netto corpo + rivestimento: 214 kg dati tecnici corpo e accessori pag. 214-215	LHW10	7095025700

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore



**BIANCO
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062903534



AVANA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062903539



**BORDEAUX
LUCIDO**

kit porta e rivestimento:
cod. 2062903533



GRIGIO

kit porta e rivestimento:
cod. 2062903538



EVOGA XW



TOUR XW

LE VIRTÙ DELLA GHISA

La peculiarità dei prodotti a legna French Collection “easy life” è il materiale di lavorazione: sono tutti realizzati interamente in ghisa, nello specifico “ghisa a grafite lamellare”, prodotto di qualità che esce dalla nostra fonderia francese.

La Francia è annoverata tra i paesi leader nella produzione della ghisa.

Le riconosciute qualità della nostra ghisa, l’elevata termo-resistenza, la lunga durata e l’eccellente conduzione termica, sono valori che consentono di offrire al mercato prodotti affidabili e con un’ottima combustione, pregi che uniti alle estetiche proprie dalla lavorazione di questo materiale, costituiscono i plus dei nostri apparecchi.

La ghisa è inoltre un materiale a basso impatto ambientale in quanto riciclabile al 100%.



struttura in ghisa verniciata grigio antracite.

caratteristiche

kW

colore

codice
stufa

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 62,0 x P 43,9 x H 69,0 cm

peso netto: 118 kg

8,0

antracite

P605624

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 ECODESIGN
2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,10	%
rendimento	75,0	%
consumo combustibile	3,2	kg/h
portata in massa dei fumi	8,0	g/s
temperatura dei fumi	340	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	56	cm
sup. riscaldabile	93	*m ²

★ con le condizioni riportate a pagina 320




struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Possibilità di uscita fumi posteriore.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 79,7 x P 55,6 x H 74,4 cm peso netto: 156 kg	12	antracite	P905264

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 ECODESIGN
2022 ✓

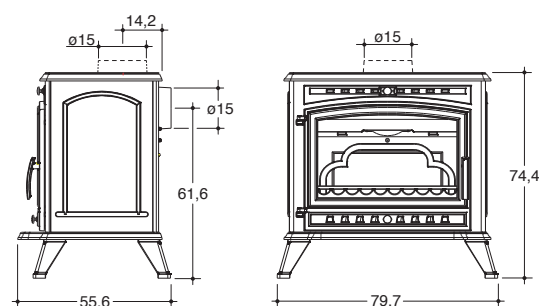

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,10%
rendimento	77,0 %
consumo combustibile	4,42 kg/h
portata in massa dei fumi	11,9 g/s
temperatura dei fumi	367°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 150 mm
sup. riscaldabile	137 *m²

★ con le condizioni riportate a pagina 320


NADINE

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Possibilità di uscita fumi posteriore.
Porta laterale per il carico della legna.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 76,6 x P 52,3 x H 77 cm peso netto: 164,5 kg	12	antracite	P905724

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240

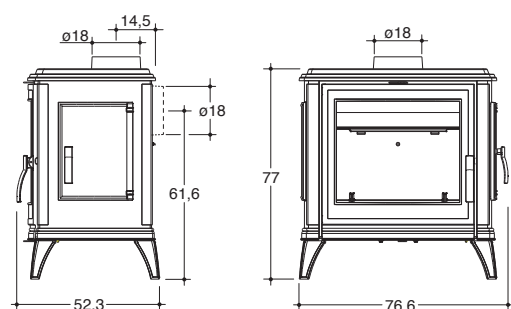

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,11%
rendimento	75,0 %
consumo combustibile	4,8 kg/h
portata in massa dei fumi	9,5 g/s
temperatura dei fumi	367°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 180 mm
sup. riscaldabile	137 *m²

★ con le condizioni riportate a pagina 320



SERAPHINE




NADINE

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 91 x P 48 x H 93 cm peso netto: 210 kg	14	antracite	P605274

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240

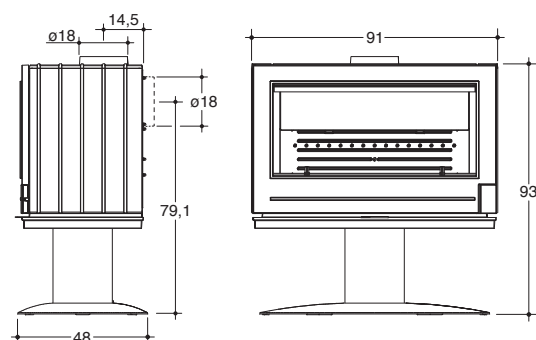

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,15%
rendimento	75,0 %
consumo combustibile	4,0 kg/h
portata in massa dei fumi	11,0 g/s
temperatura dei fumi	404°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 180 mm
sup. riscaldabile	159 *m²

★ con le condizioni riportate a pagina 320

NUVOLA

struttura e porta interamente in ghisa verniciata grigio antracite o con porta smaltata nei colori avorio e rosso.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 92,2 x P 44,2 x H 85 cm peso netto: 180 kg	10,0	antracite
		avorio
		rosso

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV ECODSIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,08	%
rendimento	76,0	%
consumo combustibile	4,0	kg/h
portata in massa dei fumi	8,2	g/s
temperatura dei fumi	399	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	60	cm
sup. riscaldabile	115	*m²

★ con le condizioni riportate a pagina 320



ANTRACITE

codice rivestimento:
NUVOLA
cod. P605044



AVORIO

codice rivestimento:
NUVOLA
cod. P605046



ROSSO

codice rivestimento:
NUVOLA
cod. P605047



COLETTE



NUVOLA

struttura in ghisa.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 45 x P 45 x H 105 cm peso netto: 141 kg	7,0	antracite	P605031

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV ECODESIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,07	%
rendimento	79,0	%
consumo combustibile	2,3	kg/h
portata in massa dei fumi	5,6	g/s
temperatura dei fumi	332	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	33	cm
sup. riscaldabile	85	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



DALÙ

struttura in ghisa smaltata in più colori.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 76,4 x P 50,8 x H 74,1 cm peso netto: 170 kg	10,0	antracite
		avorio
		rosso

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV ECODESIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,09	%
rendimento	77,0	%
consumo combustibile	4,0	kg/h
portata in massa dei fumi	7,3	g/s
temperatura dei fumi	403	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	50	cm
sup. riscaldabile	104	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



GRIGIO

codice rivestimento:
cod. P905548



AVORIO

codice rivestimento:
cod. P905546



ROSSO

codice rivestimento:
cod. P905547



JOELLE



DALÙ

235

struttura in ghisa verniciata grigio antracite.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: H 131 x Ø 55 cm peso netto: 167 kg	10,0	antracite	P605494

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,07	%
rendimento	76,0	%
consumo combustibile	4,0	kg/h
portata in massa dei fumi	8,2	g/s
temperatura dei fumi	345	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
ciocchi di legna fino a	50	cm
sup. riscaldabile	115	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



SUZANNE

struttura in acciaio verniciata nero.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 69,8 x P 37,7 x H 84,2 cm peso netto: 97 kg	9,0	nero	P605890

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 ECODESIGN



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,012	%
rendimento	80,0	%
consumo combustibile	2,75	kg/h
portata in massa dei fumi	6,36	g/s
temperatura dei fumi	298	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 120	mm
ciocchi di legna fino a	50	cm
sup. riscaldabile	104	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320





OVETTO



SUZANNE

struttura in acciaio verniciata nero.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 50,0 x P 51,8 x H 104,8 cm peso netto: 135 kg	6,0	nero	P605811

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV ECODESIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,07	%
rendimento	78,0	%
consumo combustibile	2,4	kg/h
portata in massa dei fumi	4,9	g/s
temperatura dei fumi	352	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	33	cm
sup. riscaldabile	70	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



URIELLE

struttura in acciaio verniciata nero.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 55,5 x P 55,5 x H 136,0 cm peso netto: 130 kg	7,0	nero	P605830

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV ECODESIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,09	%
rendimento	79,0	%
consumo combustibile	2,4	kg/h
portata in massa dei fumi	6,0	g/s
temperatura dei fumi	366	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	35	cm
sup. riscaldabile	82	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320





FABIENNE



URIELLE

struttura in acciaio verniciata nero.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 51,9 x P 44,6 x H 123,9 cm peso netto: 112 kg	7,0	nero	P605835

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 BImSchV ECODESIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,10	%
rendimento	81,8	%
consumo combustibile	2,4	kg/h
portata in massa dei fumi	4,93	g/s
temperatura dei fumi	355	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	27	cm
sup. riscaldabile	82	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



STRUTTURA DALLA FORMA CONVESSA



ASTRELLE

struttura in acciaio verniciata nero.

caratteristiche	kW	colore	codice stufa
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: H 175,6 x Ø 55,5 cm peso netto: 150 kg	7,0	nero	7041033400

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13240 ECODESIGN 2022



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,09	%
rendimento	79,0	%
consumo combustibile	2,4	kg/h
portata in massa dei fumi	6,0	g/s
temperatura dei fumi	366	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	35	cm
sup. riscaldabile	82	*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320





YVONNE



YVONNE - ASTRELLE

ASTRELLE

MONOBLOCCO			RIVESTIMENTO	
	LIGHT 01	244	essential	270
	accessori a richiesta	245	minimal	272-274
	LIGHT 02	246	frame	276
	accessori a richiesta	247	stone	278
	LIGHT 03	248	cina	280
	accessori a richiesta	249	india	280
	LIGHT 06	250	san diego	280
	accessori a richiesta	251	venghè	282
	LIGHT 80	252	basic	284
	accessori a richiesta	253	slide	284
	CM P01	254	slide con panca	284
			logico	286
	CM P02	255	spazio	288
			spazio con panca	288
	CM P03	256	rustico	290
			rustico con panca	290
	CM P05	257	amalfi	292
			toscana	294
	TECH 3	258	liguria	294
	accessori a richiesta	259	altea	296
	MB MEGA FIRE	260	puebla	296
	accessori a richiesta	261	fidenza	298
	MB QUADRA PLUS	262	esperia	298
			pisa	300
	MB R90 PLUS	263	biellatre/t	300
			ferrara	300
	MB NUOVO TRIO PLUS 60	264		

	FC 70 GV	265
	FC 80 GV	266
	FC 80 RL	267
	FC 90 RL	268
	FC 90 GA	269

ACCESSORI SUPPLEMENTARI A RICHIESTA 302-303

SPACCATI 304-307

 caminetto

 legna
ad aria calda ventilata

 legna
ad aria calda a convezione naturale

 legna
per riscaldare l'acqua



LIGHT 01

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

caminetto a legna con porta interamente in vetro ceramico, apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech[®], refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech[®]2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

monoblocco

codice

LIGHT 01

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6204004500

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:


- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale



potenza	7,8 - 15,6	kW
potenza certificata	12,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,30	kg/h
portata in massa dei fumi	8,1	g/s
temperatura dei fumi	256	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	137	*m ²
peso netto	191	kg
peso con imballo	206	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

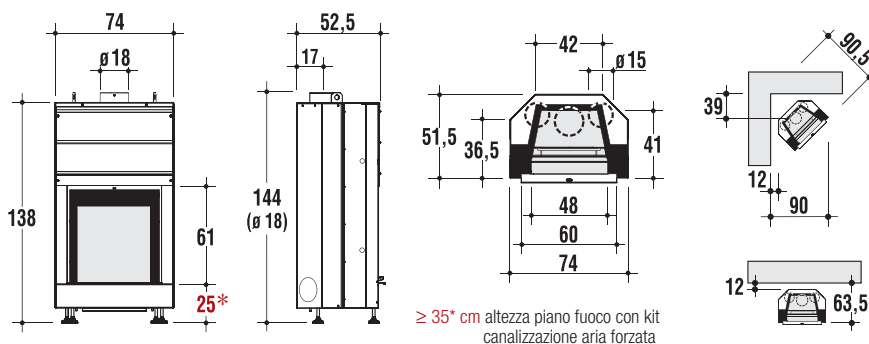




LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE


CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022

ACCESSORI A RICHIESTA LIGHT 01

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

LAMA SALVAPIANO		CODICE
	LAMA SALVAPIANO mm 596x116x4~	1530500100

KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE composto da: - 1 assieme tramoggia lunga - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 6 viti zincate	1530200100
	BOCCHETTA 85x12,5 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	1280370800
	TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370800	1184966109

KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da: - 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di: -1 ferma filo sonda -1 boccaglio Ø 22 cm -1 cablaggio elettrico -1 sonda -1 assieme ventilatore con staffa -1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM	1530100200

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti	1530200200

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13240:2006

Caminetto a legna
LIGHT 01
aria naturale/ventilata



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



LIGHT 02

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

caminetto a legna che si caratterizza per la larghezza della porta interamente in vetro ceramico con apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech[®], refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech[®]2, refrattario ceramico.

monoblocco

codice

LIGHT 02N

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6204009000

LIGHT 02V

a legna ad aria calda
ventilata

6205009000

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 paletta raccogli cenere
- LIGHT 02V (ad aria calda ventilata):**
- 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm
- 2 assiemi collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
- 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
- 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate
- 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di:
- 1 ferma filo sonda
- 1 boccaglio Ø 22 cm - 1 cablaggio elettrico
- 1 sonda - 1 assieme ventilatore con staffa
- 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM

convezione naturale



ventilato





potenza	8,4 - 16,9	17,0	kW
potenza certificata	13,0	14,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	≤ 0,0813	%
rendimento	≥ 80,0	≥ 85,2	%
consumo medio combustibile	3,63	4,00	kg/h
portata in massa dei fumi	11,5	13,5	g/s
temperatura dei fumi	239	209,8	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	148	165	*m ²
peso netto	245	263	kg
peso con imballo	267	286	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

LIGHT 02N

a legna ad aria calda a convezione naturale


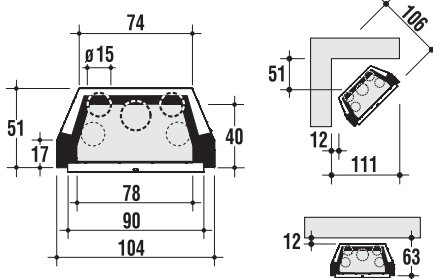
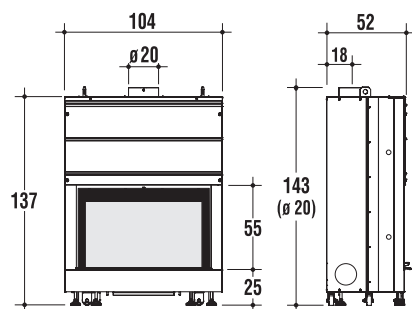


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022

ACCESSORI A RICHIESTA LIGHT 02

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

LAMA SALVAPIANO		CODICE
	LAMA SALVAPIANO mm 896x116x4~	1530500200
KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti	1530200200
ACCESSORI PER LIGHT 02N		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE composto da: - 1 assieme tramoggia lunga - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 6 viti zincate	1530200100
	BOCCHETTA 85x12,5 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	1280370800
	TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370800	1184966109

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

EN 13229:2006

**LIGHT 02V - monoblocco a legna
ad aria calda ventilata**




ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 645,00	€ 913,76	€ 1.182,51	€ 1.505,01	€ 1.827,51	€ 1.935,01

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

LIGHT 02V

a legna ad aria calda ventilata

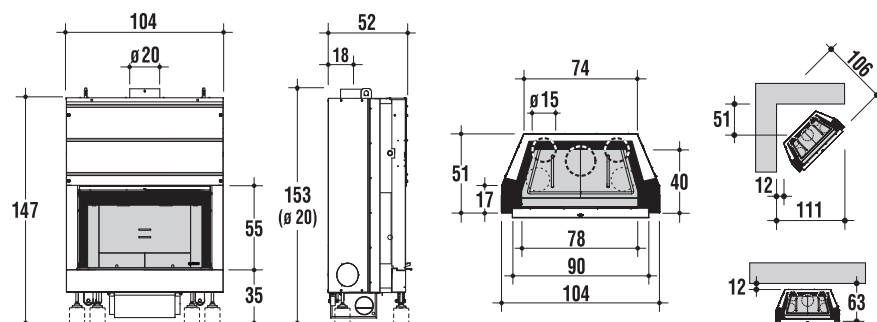

LIGHT 02



LIGHT 03

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

caminetto a legna che si contraddistingue dallo sviluppo verticale della porta interamente in vetro ceramico, apribile a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti: nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

monoblocco

codice

LIGHT 03

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6204004800

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:


- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale



potenza	6,8 - 13,6	kW
potenza certificata	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,00	kg/h
portata in massa dei fumi	10,1	g/s
temperatura dei fumi	253	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	120	*m ²
peso netto	200	kg
peso con imballo	215	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320



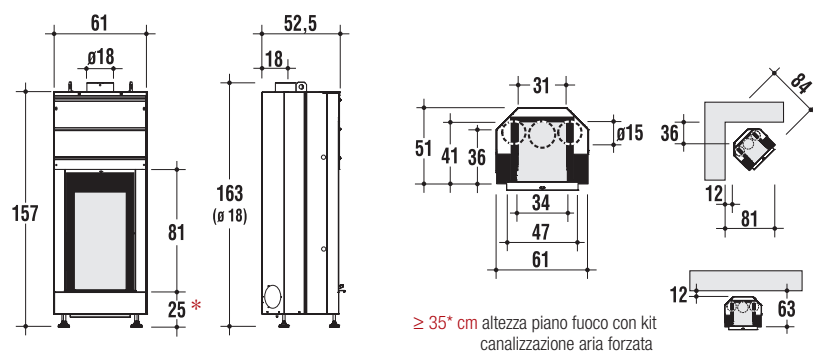



LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN
2022

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

LAMA SALVAPIANO		CODICE
	LAMA SALVAPIANO mm 476x116x4~	1530500300

KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE composto da: - 1 assieme tramoggia lunga - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 6 viti zincate	1530200100
	BOCCHETTA 85x12,5 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	1280370800
	TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370800	1184966109

KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da: - 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di: - 1 ferma filo sonda - 1 boccaglio Ø 22 cm - 1 cablaggio elettrico - 1 sonda - 1 assieme ventilatore con staffa - 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM	1530100200

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti	1530200200



LIGHT 06

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

caminetto a legna che si caratterizza dalla forma rettangolare a sviluppo orizzontale "extralarge". La porta è interamente in vetro ceramico con meccanismo a saliscendi e apertura a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech®2, refrattario ceramico. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

monoblocco

codice

LIGHT 06

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6204004400

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:


- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale



potenza	9,7 - 19,5	kW
potenza certificata	15,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,95	kg/h
portata in massa dei fumi	12,9	g/s
temperatura dei fumi	254	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	5	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	170	*m ²
peso netto	310	kg
peso con imballo	335	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320



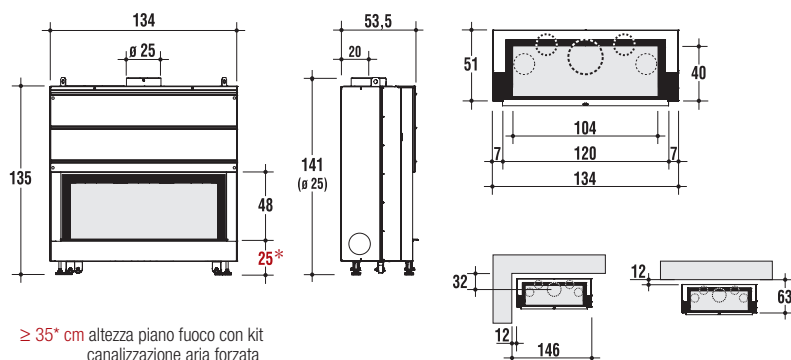



LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BImSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN
2022

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

LAMA SALVAPIANO		CODICE
	LAMA SALVAPIANO mm 1196x116x4~	1530500000

KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE composto da: - 1 assieme tramoggia lunga - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 6 viti zincate	1530200100
	BOCCHETTA 85x12,5 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	1280370800
	TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370800	1184966109

KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da: - 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di: - 1 ferma filo sonda - 1 boccaglio Ø 22 cm - 1 cablaggio elettrico - 1 sonda - 1 assieme ventilatore con staffa - 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM	1530100200

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA		CODICE
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti	1530200200



LIGHT 80

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

caminetto a legna per riscaldare l'acqua, dalla connotazione moderna. Si distingue per la forma rettangolare della porta, interamente in vetro ceramico; apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti. Opzionali i due accessori per il vaso d'espansione aperto e per vaso d'espansione chiuso.

monoblocco

codice

LIGHT 80-15
a legna per riscaldare l'acqua 6206005600

LIGHT 80-21
a legna per riscaldare l'acqua 6206005700

LIGHT 80-27
a legna per riscaldare l'acqua 6206005800



il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 scambiatore di calore di sicurezza
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 paletta raccogli cenere

NB: Caminetti Montegrappa non fornisce i dispositivi di controllo, protezione, sicurezza ed espansione comunque necessari.

	LIGHT 80-15	LIGHT 80-21	LIGHT 80-27	
potenza	9,3 - 18,7	13,9 - 27,8	17,7-34,9	kW
potenza certificata	14,4	21,4	27,3	kW
potenza resa all'ambiente	5,9	8,8	12,0	kW
potenza resa all'acqua	8,5	12,6	15,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 80,0	%
pressione max di esercizio	1,5	1,5	1,5	bar
consumo medio combustibile	4,23	6,25	8,0	kg/h
portata in massa dei fumi	14,6	17,9	17,3	g/s
temperatura dei fumi	178	227	244	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	Ø 250	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	Ø 25 / □ 25x25	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	5	5	5	m
condotti entrata aria	Ø 12 / □ 10x10	Ø 12 / □ 10x10	Ø 12 / □ 10x10	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	163	240	306	*m ²
peso netto	308	308	308	kg
peso con imballo	326	326	326	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

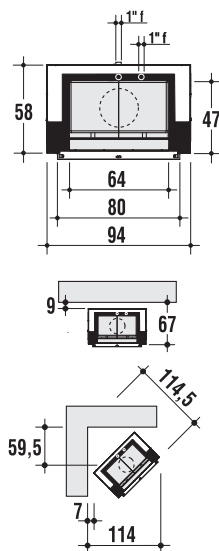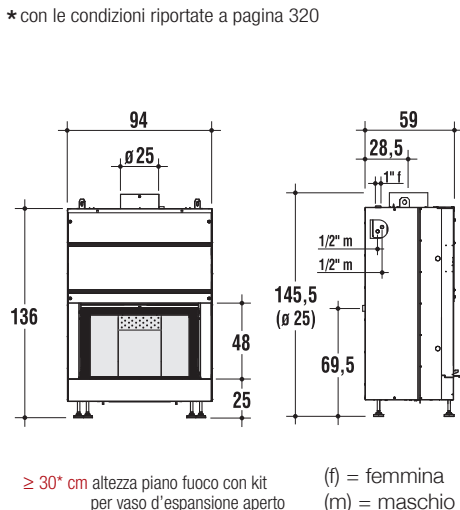


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BlmSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

PER TUTTE LE INSTALLAZIONI		CODICE
	OBBLIGATORIO KIT TERMOREGOLATORE composto da: - 1 centralina elettronica di controllo programmabile - 1 sonda per rilevazione temperatura acqua - 1 pozzetto porta sonda con molla	1530900400
	ACCESSORIO QUALORA NON PRESENTE SU IMPIANTO ESISTENTE CIRCOLATORE	1184018510

PER INSTALLAZIONI A VASO D'ESPANSIONE APERTO		CODICE
	OBBLIGATORIO KIT REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 assieme cassetta mobile aria primaria - 2 viti zincate - 1 valvola motorizzata - 1 tappo aria primaria	1530800100
	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 10,2 cm - lung. max 250 cm	1502050100
	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm	1509090000
	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 10,2 cm	1505950109

PER INSTALLAZIONI A VASO D'ESPANSIONE CHIUSO		CODICE
	OBBLIGATORIO QUALORA NON FORNITO DALL'INSTALLATORE VALVOLA SCARICO TERMICO CON POZZETTO 1/2"	1532800500
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti	1530200200

LAMA SALVAPIANO		CODICE
	LAMA SALVAPIANO mm 796x116x4~	1530500400

SONDE		CODICE
	SONDA PER RILEVAZIONE TEMPERATURA ACQUA DI RITORNO PER L'INSTALLAZIONE CON IL PUFFER	1042001200

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI		CODICE
	CM 1000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIO E SECONDARIO mm 380x555hx190 ~ kg 11,50 ~	1057000700
	CM 2000 - KIT PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x555hx190 ~ kg 11,00 ~	LIGHT 80-27 1057000800
	CM 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIO E SECONDARIO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 ~ jkg 22,00 ~	LIGHT 80-27 1057000900
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"	1532801300

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN I 3229:2006

Caminetto a legna
LIGHT 80-27 kW
riscaldare l'acqua



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 531,75	€ 753,31	€ 974,87	€ 1.240,74	€ 1.506,62	€ 1.595,24

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

caminetto a legna dalla forma quadrata della porta in vetro ceramico bordato in acciaio verniciato; apertura a saliscendi con maniglia in acciaio inox, e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa.

monoblocco

codice

CM P01

a legna
ad aria calda a
convezione naturale

6204003200

CM P01

a legna
ad aria calda ventilata
con radiocomando

6205003200

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

(CM ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda
- 1 radiocomando

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

convezione naturale




ventilato



	convezione naturale	ventilato	
potenza	5,6 - 11,2	5,7 - 11,5	kW
potenza certificata	8,6	8,9	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,13	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 79,0	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	2,30	2,40	kg/h
portata in massa dei fumi	9,9	9,4	g/s
temperatura dei fumi	252	220	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	99	103	*m²
peso netto	171	173	kg
peso con imballo	192	194	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

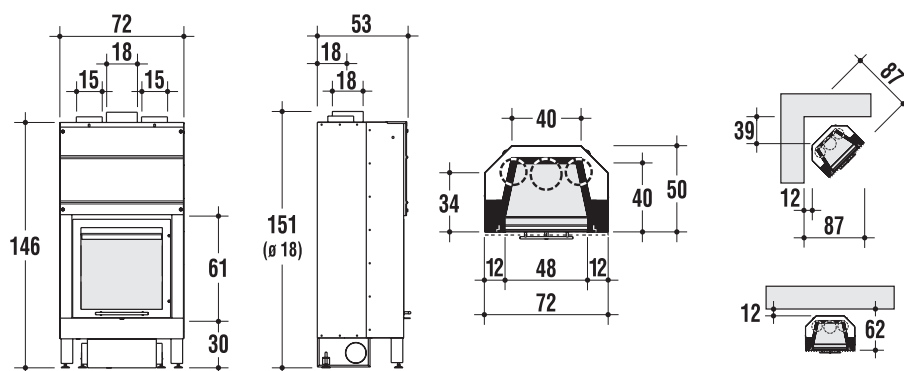

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 ECODESIGN 2022

caminetto a legna dallo sviluppo orizzontale della porta, con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico; apertura a saliscendi azionabile con l'impiego della maniglia in acciaio inox e ad anta per favorire la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco	codice
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale	6204003300
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando	6205003300

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

(CM ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda
- 1 radiocomando

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

convezione naturale




ventilato



	convezione naturale	ventilato	
potenza	6,5 - 13,0	6,8 - 13,6	kW
potenza certificata	10,0	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,12	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 78,0	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	2,70	2,77	kg/h
portata in massa dei fumi	12,9	12,5	g/s
temperatura dei fumi	258	221	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	13	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	115	120	*m²
peso netto	215	217	kg
peso con imballo	239	241	kg

* con le condizioni riportate a pagina 414

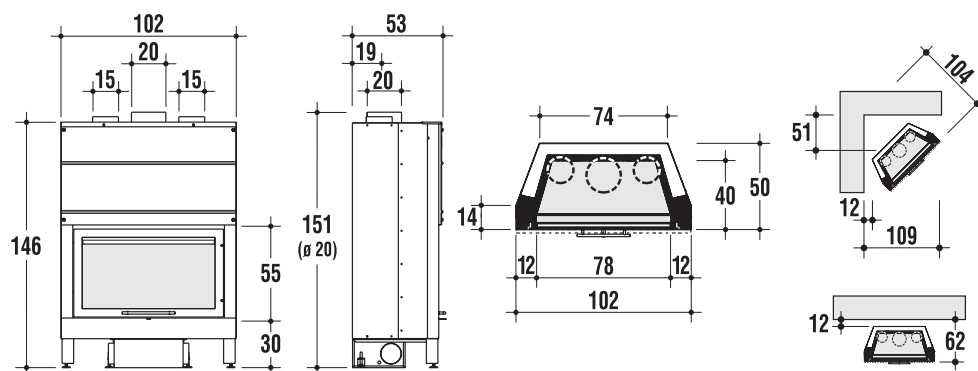

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229

caminetto a legna che si caratterizza dalla forma rettangolare a sviluppo verticale della porta, con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico; apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco	codice
CM P03 a legna ad aria calda a convezione naturale	6204003400
CM P03 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando	6205003400

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata


(CM ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda
- 1 radiocomando

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

	convezione naturale	ventilato	
potenza	6,4 - 12,9	6,6 - 13,3	kW
potenza certificata	9,9	10,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,12	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	2,60	2,75	kg/h
portata in massa dei fumi	9,7	9,7	g/s
temperatura dei fumi	276	254	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	14	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	114	118	*m²
peso netto	180	182	kg
peso con imballo	202	204	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

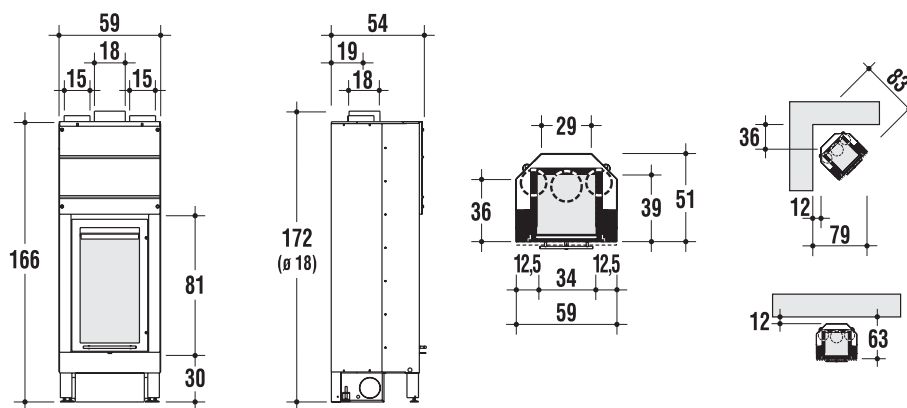

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 ECODESIGN 2022

caminetto a legna con visione del fuoco su due lati senza interruzioni, grazie al vetro ceramico in un'unica lastra sagomata. Si distingue per la porta ad angolo con bordo in acciaio verniciato, apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox; apertura ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiama rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco	codice
CM P05 SX a legna ad aria calda a convezione naturale	6204003600
CM P05 SX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando	6205003600
CM P05 DX a legna ad aria calda a convezione naturale	6204003700
CM P05 DX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando	6205003700

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

(CM ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda
- 1 radiocomando

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

convezione naturale



ventilato




	convezione naturale	ventilato	
potenza	6,8 - 13,6	7,2 - 14,4	kW
potenza certificata	10,5	11,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	2,80	2,97	kg/h
portata in massa dei fumi	11,1	11,7	g/s
temperatura dei fumi	287	245	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	121	127	*m²
peso netto	234	237	kg
peso con imballo	257	260	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

CM P05 DX

CM P05 SX

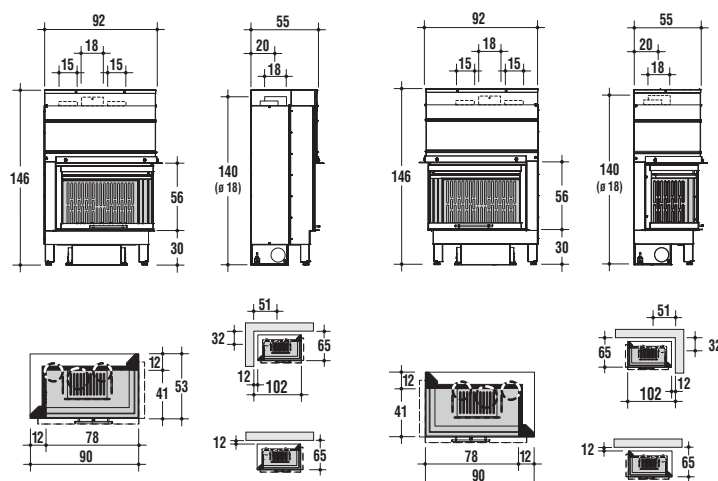

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 BImSchV ECODESIGN 2022

caminetto a legna con vetro a tre facce per una più ampia visione del fuoco. La porta è interamente in vetro ceramico con apertura a saliscendi; i due vetri laterali sono apribili ad anta per agevolare la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti. Il caminetto può essere completato con due kit opzionali per distribuzione dell'aria calda sia nella versione naturale che ventilata.

monoblocco

codice

TECH 3

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6204005500

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:


- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 guanto in tessuto imbottito
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale



potenza	8,4 - 16,9	kW
potenza certificata	13,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,70	kg/h
portata in massa dei fumi	12,1	g/s
temperatura dei fumi	262	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	4 con riduzione Ø 20 cm altezza minima 6 m	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	148	*m ²
peso netto	232	kg
peso con imballo	257	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

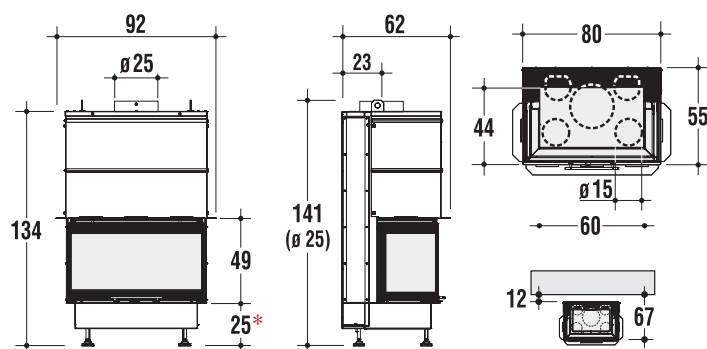




≥ 35* cm altezza piano fuoco con kit canalizzazione aria forzata




LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 15a B-VG BlmSchV LRV OPair 2011 ECODESIGN 2022

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE		CODICE
 KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE composto da: - 1 assieme tramoggia lunga - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 6 viti zincate		1530200100
 BOCCHETTA 85x12,5 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda		1280370800
 TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370800		1184966109

KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA		CODICE
 KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da: - 1 radiocomando CMP - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di: -1 ferma filo sonda -1 boccaglio Ø 22 cm -1 cablaggio elettrico -1 sonda -1 assieme ventilatore con staffa -1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM		1530100200

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA		CODICE
 KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti		1530200200

MANIGLIA SATINATA		CODICE
 MANIGLIA SATINATA		1184048400



MB MEGA FIRE

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

caminetto a legna di grandi dimensioni; porta rettangolare con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico apribile a saliscendi, con maniglia in acciaio inox e ad anta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech[®], refrattario realizzato con spessori importanti; nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in CMtech[®]2, refrattario ceramico. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco

codice

MB MEGA FIRE
a legna ad aria calda
a convezione naturale 6004002800

MB MEGA FIRE
a legna ad aria
calda ventilata 6005002800

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezconi di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 fermalegna in ferro
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata
- (MB ad aria calda ventilata)
- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda



convezione naturale

Ø 20 cm
solo per il riscaldamento



Ø 25 cm
tassativo per la cottura



ventilato


Ø 20 cm
solo per il riscaldamento



Ø 25 cm
tassativo per la cottura

	Ø 20 cm solo per il riscaldamento	Ø 25 cm tassativo per la cottura	Ø 20 cm solo per il riscaldamento	Ø 25 cm tassativo per la cottura	
potenza	8,7 - 17,5	8,7 - 17,5	8,7 - 17,5	8,7 - 17,5	kW
potenza certificata	12,5	12,5	13,5	13,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,14	≤ 0,17	≤ 0,17	≤ 0,24	%
rendimento	≥ 76,0	≥ 75,0	≥ 81,0	≥ 80,0	%
consumo medio combustibile	3,61	3,59	3,67	3,72	kg/h
portata in massa dei fumi	15,68	15,0	15,8	16,0	g/s
temperatura dei fumi	265	275	205	205	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	12	13	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	Ø 250	Ø 200	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	Ø 25 / □ 25x25	Ø 20 / □ 20x20	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	4	5	4	5	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	144	144	154	154	*m ²
peso netto	332	332	334	334	kg
peso con imballo	353	353	355	355	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320


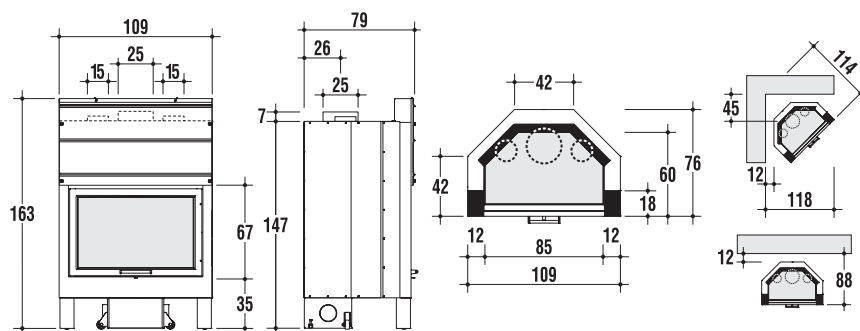


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA MB MEGA FIRE

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

ACCESSORI		CODICE
	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 20 cm - lung. max 200 cm	1502030000
	GRIGLIA IN PVC bianca (22,7x22,7 cm) con molle per foro Ø da 16 a 20 cm	1263000900
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 20 cm con chiusura, in alluminio verniciato bianco, per uscita o entrata aria completa di tramoggia in acciaio verniciato nero	1509130000
	PRESA ARIA ESTERNA CON COMANDO A DISTANZA composta da: - 1 condotto Ø 20 cm con valvola registro aria - 1 cavo acciaio su guaina flessibile (lunghezza 200 cm max) - 1 manopola di comando	1509430100
	BRACIERE PORTALEGNA IN FERRO	1590201100
	PROTEZIONE PER COTTURA IN ACCIAIO INOX	1590900500

caminetto a legna con porta quadrata bordata in acciaio verniciato e vetro ceramico, azionabile a saliscendi con maniglia isolata termicamente; apertura ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco

codice

MB QUADRA PLUS
a legna ad aria calda
a convezione naturale

6004002600

MB QUADRA PLUS
a legna ad aria
calda ventilata

6005002600

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

(MB ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

convezione naturale




ventilato



potenza	6,1 - 12,2	6,1 - 12,2	kW
potenza certificata	8,9	9,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,12	≤ 0,20	%
rendimento	≥ 79,5	≥ 82,2	%
consumo medio combustibile	2,39	2,50	kg/h
portata in massa dei fumi	10,6	11,8	g/s
temperatura dei fumi	270	205	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	102	108	*m²
peso netto	227	227	kg
peso con imballo	248	248	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

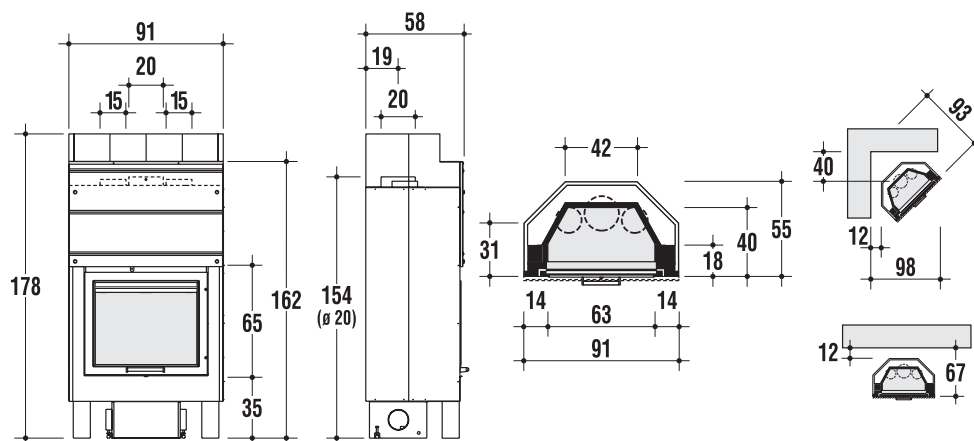

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229



MB R90 PLUS



caminetto a legna dalla porta curva con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico sagomato che concede un'ampia visione del fuoco. Apertura a saliscendi con maniglia isolata termicamente e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco

codice

MB R90 PLUS

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6004003100

MB R90 PLUS

a legna ad aria
calda ventilata

6005003100

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

(MB ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

convezione naturale






ventilato



potenza	6,2 - 12,3	6,6 - 13,3	kW
potenza certificata	9,5	10,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,13	≤ 0,12	%
rendimento	≥ 77,8	≥ 84,2	%
consumo medio combustibile	2,60	2,63	kg/h
portata in massa dei fumi	12,0	10,9	g/s
temperatura dei fumi	262	209	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	118	118	*m²
peso netto	212	214	kg
peso con imballo	233	235	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

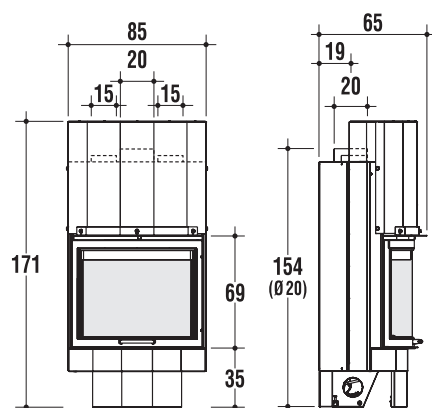

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229



MB NUOVO TRIO PLUS 60

CAMINETTI[®]
MONTEGRAPPA

caminetto a legna dalle linee tradizionali con porta sagomata a tre lati, bordata in acciaio verniciato e vetro ceramico intero. Apertura a saliscendi con maniglia isolata termicamente e ad anta per la pulizia. Camera di combustione completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech[®]2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili versioni ad aria calda ventilata o a convezione naturale.

monoblocco

codice

MB NUOVO TRIO PLUS 60
a legna ad aria calda
a convezione naturale

6004002700

MB NUOVO TRIO PLUS 60
a legna ad aria
calda ventilata

6005002700

il prezzo del monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

(MB ad aria calda ventilata)

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

convezione naturale




ventilato



potenza	7,1 - 14,3	7,1 - 14,3	kW
potenza certificata	11,0	11,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,12	≤ 0,20	%
rendimento	≥ 79,6	≥ 79,5	%
consumo medio combustibile	3,00	3,30	kg/h
portata in massa dei fumi	13,18	16,2	g/s
temperatura dei fumi	250	207,9	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	10	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	126	126	*m ²
peso netto	194	196	kg
peso con imballo	215	217	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

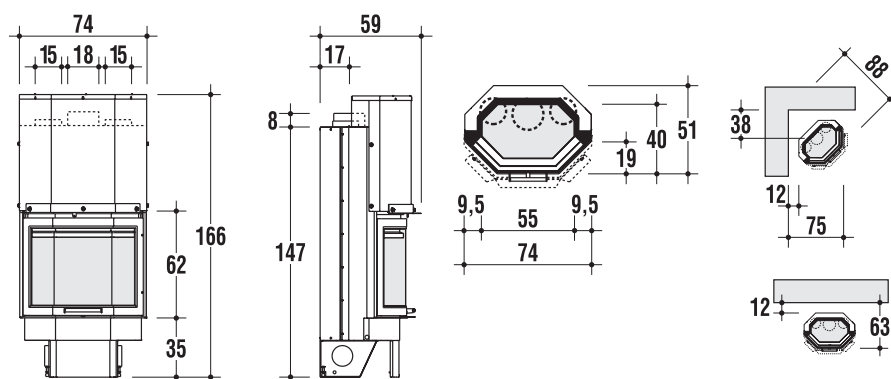

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229





FC70GV

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta ad anta. Post combustione: con l'ingresso di aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.

caratteristiche

kW

colore

codice
caminetto

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 69,2 x P 44,8 x H 74,2 cm

peso netto: 124 kg


12

antracite

P908270

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 ECODESIGN
2022

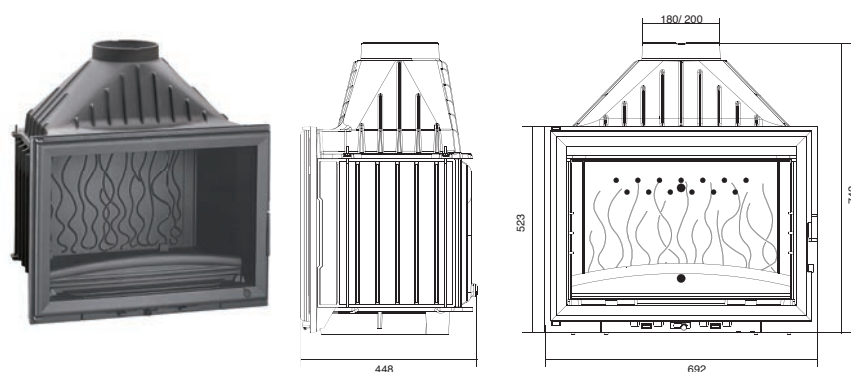

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,11%
rendimento	77,0 %
consumo combustibile	3,7 kg/h
portata in massa dei fumi	10,41 g/s
temperatura dei fumi	310°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 200 mm
sup. riscaldabile	138 *m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



MB NUOVO TRIO PLUS 60 - FC 70GV

FC70GV



FC80GV

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta ad anta.

Post combustione: con l'ingresso di aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.

caratteristiche

kW

colore

codice
caminetto

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 79,5 x P 48,4 x H 84,75 cm

peso netto: 162 kg



14

antracite

P908280

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229

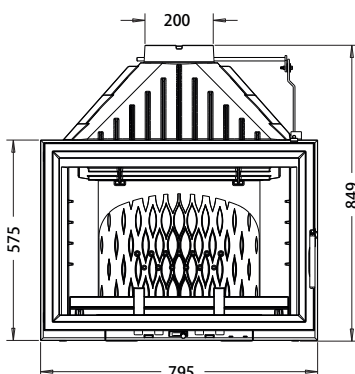

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,13%
rendimento	77,0 %
consumo combustibile	4,5 kg/h
portata in massa dei fumi	12,7 g/s
temperatura dei fumi	312°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 200 mm
sup. riscaldabile	159 *m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



FC80GV



FC80RL

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta a saliscendi.

caratteristiche

kW

colore

codice
caminetto

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 79,8 x P 53,95 x H 115,65 cm

peso netto: 202 kg



14

antracite

P608886

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229

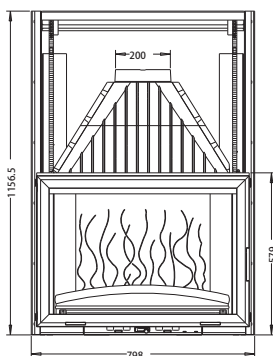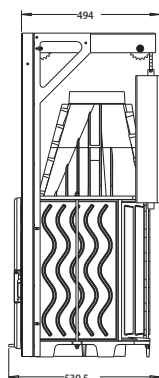

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,26%
rendimento	70,0 %
consumo combustibile	5,0 kg/h
portata in massa dei fumi	24,0 g/s
temperatura dei fumi	223°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 200 mm
sup. riscaldabile	159 *m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320



FC80GV - FC80RL

FC80RL



FC90RL

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta a saliscendi.

caratteristiche	kW	colore	codice caminetto
caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni rivestimento: L 90,3 x P 53,95 x H 115,8 cm peso netto: 219 kg	18	antracite	P608890


LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229



CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,26%
rendimento	70,0 %
consumo combustibile	6,0 kg/h
portata in massa dei fumi	19,2 g/s
temperatura dei fumi	306°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 200 mm
sup. riscaldabile	204 *m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320

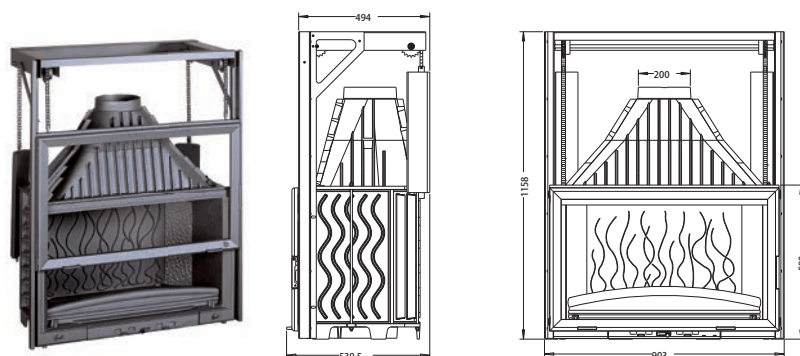

FC90RL



FC90GA

CAMINETTI
MONTEGRAPPA

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta ad anta con vetro serigrafato. Con air control, particolare sistema di regolazione dell'aria comburente che oltre ad ottimizzare la combustione rende l'apparecchio compatibile con le case a basso consumo energetico.

caratteristiche

kW

colore

codice
caminetto

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 91,3 x P 50,5 x H 74,8 cm

peso netto: 233 kg


14

antracite

P908283

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229 ECODESIGN
2022

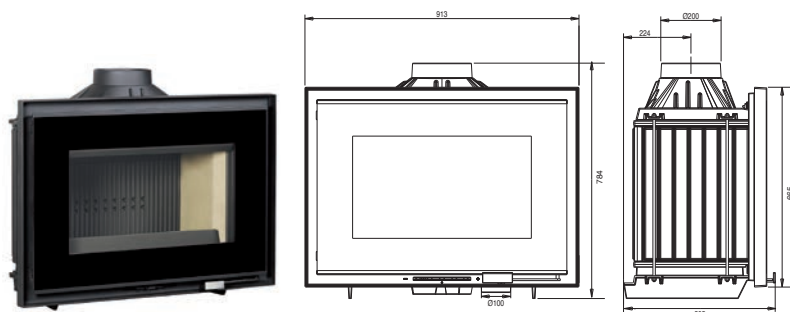

CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,08%
rendimento	76,0 %
consumo combustibile	3,3 kg/h
portata in massa dei fumi	8,2 g/s
temperatura dei fumi	307°C
tiraggio (depressione al camino)	12 Pa
tubo uscita fumi	Ø 200 mm
sup. riscaldabile	115 *m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320




FC90RL - FC90GA

FC90GA

cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 244-245	12,0	6204004500	ESSENTIAL 01 1536000100
LIGHT 02N a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6204009000	ESSENTIAL 02 1536000200
LIGHT 02V a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6205009000	ESSENTIAL 02 1536000200
LIGHT 03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 248-249	10,5	6204004800	ESSENTIAL 03 1536000300
LIGHT 06 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 250-251	15,0	6204004400	ESSENTIAL 06 1536000000
	15,0	6206005600	ESSENTIAL 80L 1536000400
LIGHT 80 a legna per riscaldare l'acqua dati tecnici monoblocco e accessori pag. 252-253	21,0	6206005700	ESSENTIAL 80L 1536000400
	27,0	6206005800	ESSENTIAL 80L 1536000400
CM P01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 254	8,6	6204003200	ESSENTIAL 01 1536000100
CM P01 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 254	8,9	6205003200	ESSENTIAL 01 1536000100
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 255	9,9	6204003300	ESSENTIAL 02 1536000200
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 255	10,5	6205003300	ESSENTIAL 02 1536000200
CM P03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 256	10,0	6204003400	ESSENTIAL 03 1536000300
CM P03 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 256	10,3	6205003400	ESSENTIAL 03 1536000300

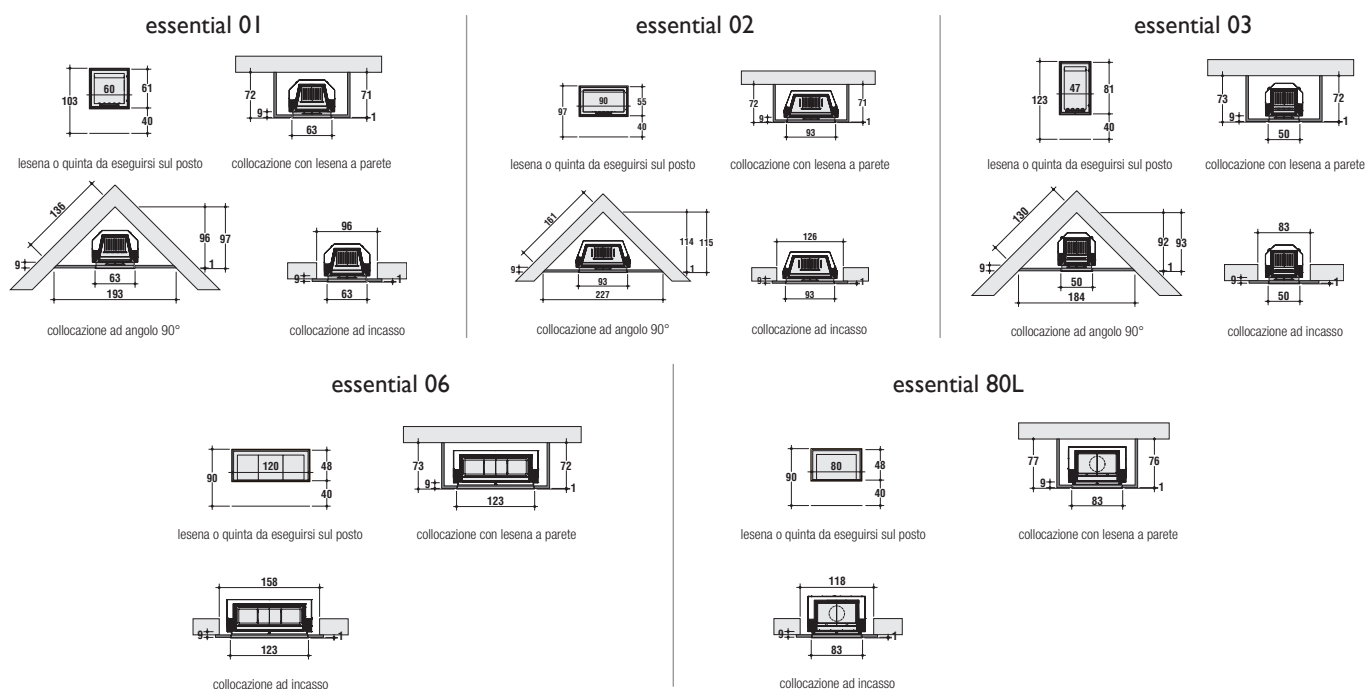



essential 01



essential 06



essential 03



essential 80L




essential 02


cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 244-245	12,0	6204004500	MINIMAL 01 6366001300
LIGHT 02N a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6204009000	MINIMAL 02 6366001400
LIGHT 02V a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6205009000	MINIMAL 02 6366001400
LIGHT 03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 248-249	10,5	6204004800	MINIMAL 03 6366001500
LIGHT 06 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 250-251	15,0	6204004400	MINIMAL 06 6366002100
CM P01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 254	8,6	6204003200	MINIMAL 01 6366001300
CM P01 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 254	8,9	6205003200	MINIMAL 01 6366001300
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 255	9,9	6204003300	MINIMAL 02 6366001400
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 255	10,5	6205003300	MINIMAL 02 6366001400
CM P03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 256	10,0	6204003400	MINIMAL 03 6366001500
CM P03 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 256	10,3	6205003400	MINIMAL 03 6366001500


minimal 01

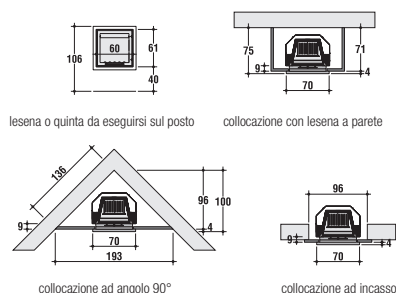


minimal 02

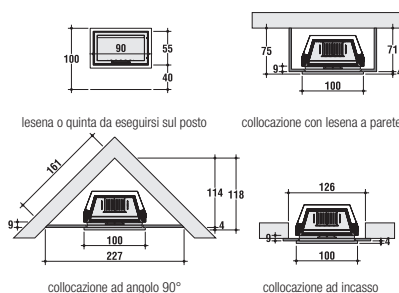

minimal 03

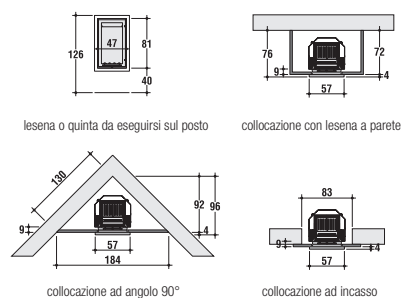

minimal 06

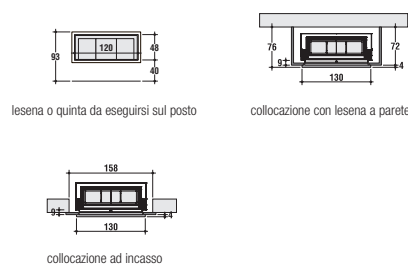



minimal 02



minimal 03



minimal 01




minimal 06


cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 262	8,9	6004002600	MINIMAL QUADRA 6366001600
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 262	9,4	6005002600	MINIMAL QUADRA 6366001600
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6004002700	MINIMAL TRIO 6366001700
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6005002700	MINIMAL TRIO 6366001700

minimal quadra

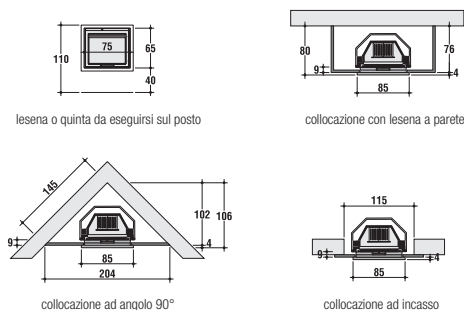

minimal trio

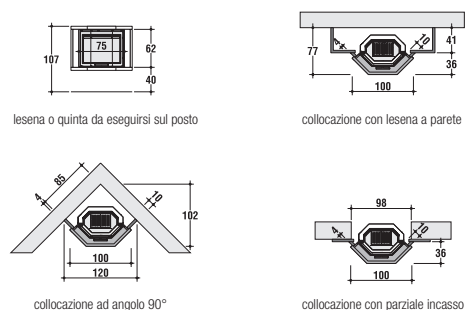



minimal quadra




minimal trio


passepirtout interno in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato, cornice esterna in Pietra di Vicenza spazzolata, rifiniti con trattamento protettivo.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 244-245	12,0	6204004500	FRAME 01 6300010452
LIGHT 02N a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6204009000	FRAME 02 6300010552
LIGHT 02V a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6205009000	FRAME 02 6300010552
LIGHT 03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 248-249	10,5	6204004800	FRAME 03 6300010652
LIGHT 06 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 250-251	15,0	6204004400	FRAME 06 6300010752
CM P01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 254	8,6	6204003200	FRAME 01 6300010452
CM P01 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 254	8,9	6205003200	FRAME 01 6300010452
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 255	9,9	6204003300	FRAME 02 6300010552
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 255	10,5	6205003300	FRAME 02 6300010552
CM P03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 256	10,0	6204003400	FRAME 03 6300010652
CM P03 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 256	10,3	6205003400	FRAME 03 6300010652


frame 01




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete




collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso


frame 02




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete




collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso


frame 03




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete




collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso


frame 06



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad incasso



frame 01



frame 03



frame 02




frame 06


cornice in marmo Giallo Reale sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 244-245	12,0	6204004500	STONE 01 6300010071
LIGHT 02N a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6204009000	STONE 02 6300010171
LIGHT 02V a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6205009000	STONE 02 6300010171
LIGHT 03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 248-249	10,5	6204004800	STONE 03 6300010271
LIGHT 06 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 250-251	15,0	6204004400	STONE 06 6300010371
CM P01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 254	8,6	6204003200	STONE 01 6300010071
CM P01 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 254	8,9	6205003200	STONE 01 6300010071
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 255	9,9	6204003300	STONE 02 6300010171
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 255	10,5	6205003300	STONE 02 6300010171
CM P03 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 256	10,0	6204003400	STONE 03 6300010271
CM P03 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 256	10,3	6205003400	STONE 03 6300010271


stone 01

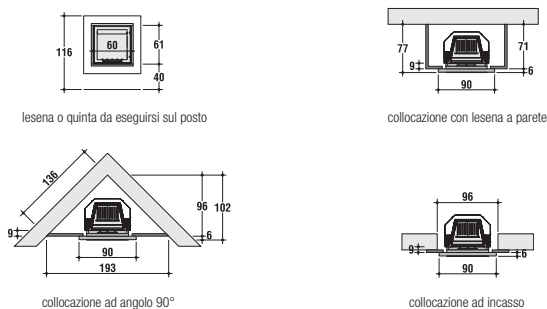


stone 02

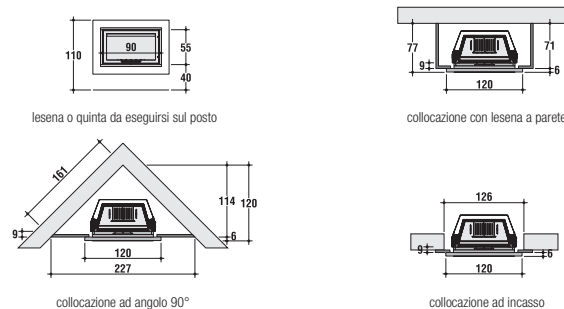

stone 03

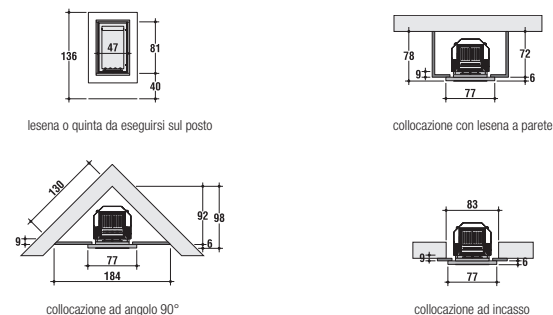

stone 06

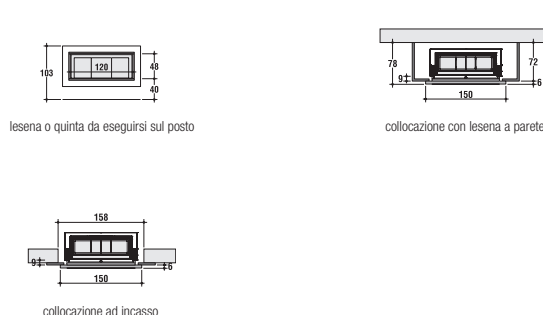




stone 01



stone 02




stone 03

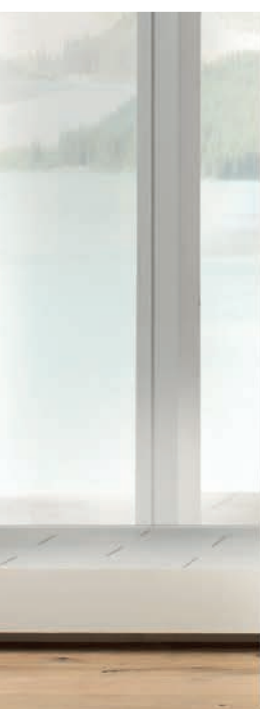


stone 06

cornice in marmo Rosa Asiago lucidato.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 244-245	12,0	6204004500	CINA 01 6300007518
CM P01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 254	8,6	6204003200	CINA 01 6300007518
CM P01 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 254	8,9	6205003200	CINA 01 6300007518




lesena o quintad eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso


INDIA

cornice in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato, sottolineato da un sopralzo curvo e da un riquadro realizzati in Pietra di Vicenza spazzolata, rifiniti con trattamento protettivo.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 244-245	12,0	6204004500	INDIA 01 6300008059
CM P01 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 254	8,6	6204003200	INDIA 01 6300008059
CM P01 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 254	8,9	6205003200	INDIA 01 6300008059




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso


SAN DIEGO

cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 02N a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6204009000	SAN DIEGO 6366000100
LIGHT 02V a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6205009000	SAN DIEGO 6366000100
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 255	9,9	6204003300	SAN DIEGO 6366000100
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 255	10,5	6205003300	SAN DIEGO 6366000100




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



india



san diego




cina



cornice in Pietra Venghè levigata con trattamento protettivo.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
LIGHT 02N a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6204009000	VENGHÈ 02 6300012365
LIGHT 02V a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 246-247	13,0	6205009000	VENGHÈ 02 6300012365
CM P02 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 255	9,9	6204003300	VENGHÈ 02 6300012365
CM P02 a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 255	10,5	6205003300	VENGHÈ 02 6300012365
	15,0	6206005600	VENGHÈ 80L 6300012265
LIGHT 80 a legna per riscaldare l'acqua dati tecnici monoblocco e accessori pag. 252-253	21,0	6206005700	VENGHÈ 80L 6300012265
	27,0	6206005800	VENGHÈ 80L 6300012265
MB MEGA FIRE a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 260-261	12,5	6004002800	VENGHÈ 6366001165
MB MEGA FIRE a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 260-261	13,5	6005002800	VENGHÈ 6366001165



venghè 02



venghè 80L



venghè





venghè 02 - venghè 80L




VENGHÈ


venghè

rivestimento con base in marmo Giallo Oro e Bianco Panna spazzolati con trattamento protettivo. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
TECH 3 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 258-259	13,0	6204005500	BASIC 6300011965



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete




collocazione ad incasso


SLIDE

rivestimento in Pietra Venghè levigata e marmo Bianco Panna spazzolato, con trattamento protettivo. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
TECH 3 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 258-259	13,0	6204005500	SLIDE 6300012065



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete




collocazione ad incasso


SLIDE CON PANCA

rivestimento in Pietra Venghè levigata e marmo Bianco Panna spazzolato, con trattamento protettivo. Panca reversibile. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
TECH 3 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 258-259	13,0	6204005500	SLIDE CON PANCA 6300012112



con panca reversibile



collocazione con lesena a parete

lesena o quinta da eseguirsi sul posto



basic



slide




slide con panca


rivestimento in Pietra Venghè levigata e marmo Bianco Panna spazzolato, rifiniti con trattamento protettivo. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.

caratteristiche - listino prezzi	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003600	LOGICO 6300010965
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003600	LOGICO 6300010965
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003700	LOGICO 6300010865
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003700	LOGICO 6300010865



lesena o quinta da eseguirsi sul posto




CM P05 aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra

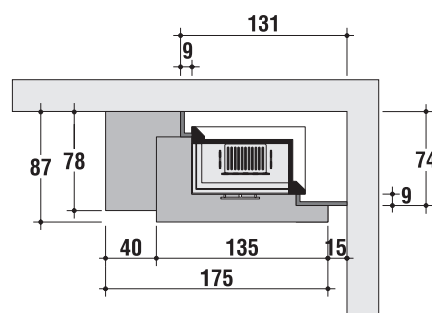

CM P05 aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra

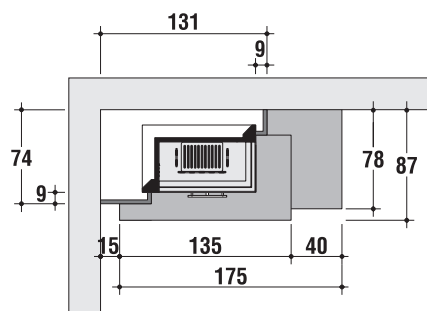




rivestimento in marmo Chiaro bocciardato con base in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato ciliegio, tinta chiara.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003600	SPAZIO 6300009118
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003600	SPAZIO 6300009118
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003700	SPAZIO 6300009218
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003700	SPAZIO 6300009218




CM P05 aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05 aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra




SPAZIO CON PANCA

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato con base e panca in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave e cassettone in legno impiallacciato ciliegio, tinta chiara.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003600	SPAZIO CON PANCA 6300009318
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003600	SPAZIO CON PANCA 6300009318
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003700	SPAZIO CON PANCA 6300009418
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003700	SPAZIO CON PANCA 6300009418




CM P05 aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05 aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra






rivestimento in marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno abete lavorato a massello, tinta scura.


caratteristiche i	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003600	RUSTICO 6300009528
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003600	RUSTICO 6300009528
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003700	RUSTICO 6300009628
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003700	RUSTICO 6300009628




CM P05 aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05 aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra




RUSTICO CON PANCA

rivestimento in marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base e panca in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave e cassettone in legno Abete lavorato a massello, tinta scura.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003600	RUSTICO CON PANCA 6300009728
CM P05 aperto SX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003600	RUSTICO CON PANCA 6300009728
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 257	10,5	6204003700	RUSTICO CON PANCA 6300009828
CM P05 aperto DX a legna ad aria calda ventilata con radiocomando dati tecnici monoblocco pag. 257	11,1	6205003700	RUSTICO CON PANCA 6300009828




CM P05 aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05 aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra







rivestimento in marmo Chiaro bocciardato con piano della base in marmo Giallo Oro o Rosa Sabrina lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB MEGA FIRE a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 260-261	12,5	6004002800	AMALFI/M Rosa Sabrina 6304016921 AMALFI/M Giallo Oro 6304016911
MB MEGA FIRE a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 260-261	13,5	6005002800	AMALFI/M Rosa Sabrina 6304016921 AMALFI/M Giallo Oro 6304016911
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 262	8,9	6004002600	AMALFI Rosa Sabrina 6304002121 AMALFI Giallo Oro 6304002111
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 262	9,4	6005002600	AMALFI Rosa Sabrina 6304002121 AMALFI Giallo Oro 6304002111

amalfi/m

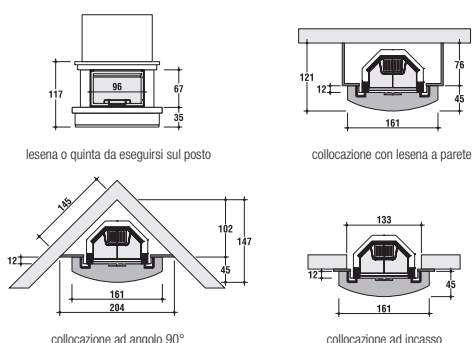



amalfi

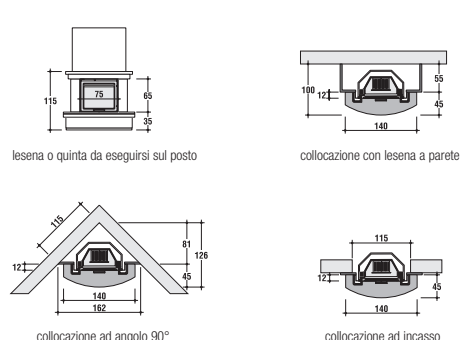



cornice in marmo Giallo D'Istria a grosso spessore, sabbiato con trattamento protettivo.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB MEGA FIRE a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco e accessori pag. 260-261	12,5	6004002800	TOSCANA/M 6300006010
MB MEGA FIRE a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco e accessori pag. 260-261	13,5	6005002800	TOSCANA/M 6300006010
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 262	8,9	6004002600	TOSCANA 6300004210
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 262	9,4	6005002600	TOSCANA 6300004210

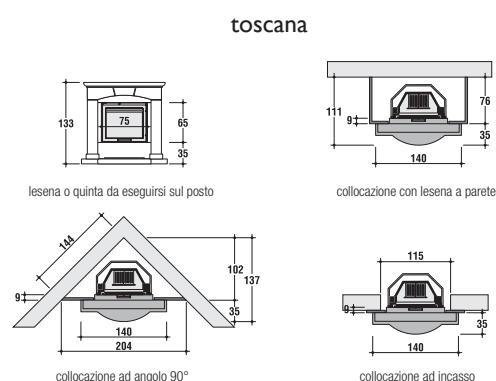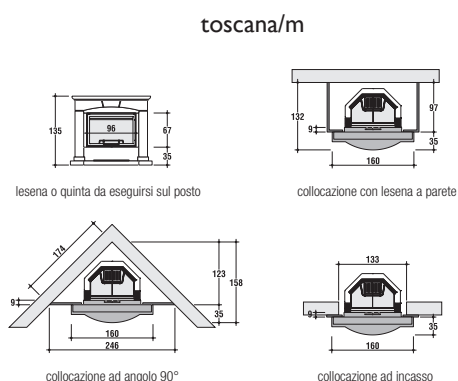

LIGURIA

rivestimento in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato, sopralzo in marmo Bianco Panna spazzolato, rifiniti con trattamento protettivo.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 262	8,9	6004002600	LIGURIA 6300006456
MB QUADRA PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 262	9,4	6005002600	LIGURIA 6300006456

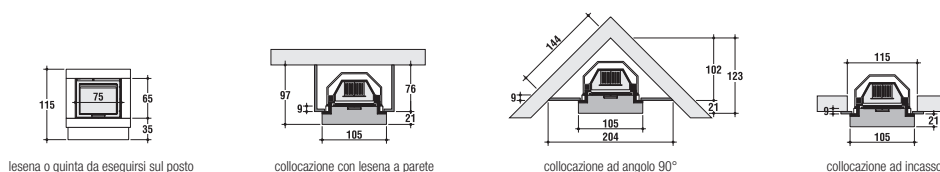




toscana/m




liguria

rivestimento in marmo Giallo Oro spazzolato con trattamento protettivo. Sopralzo in marmo Chiaro bocciardato. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB R90 PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 262	9,5	6004003100	ALTEA panca SX 6300006512 ALTEA panca DX 6300006612
MB R90 PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 263	10,3	6005003100	ALTEA panca SX 6300006512 ALTEA panca DX 6300006612

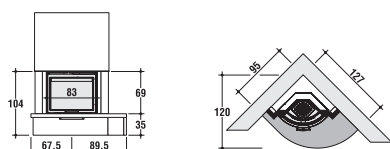

collocazione ad angolo 90° con panchina a destra

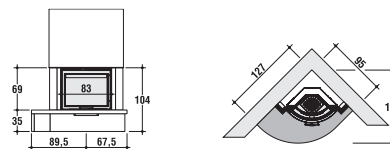


collocazione ad angolo 90° con panchina a sinistra


PUEBLA

rivestimento realizzato in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato con trattamento protettivo. Sopralzo in marmo Chiaro bocciardato. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB R90 PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 263	9,5	6004003100	PUEBLA 6300007959
MB R90 PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 263	10,3	6005003100	PUEBLA 6300007959




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



altea




puebla

ALTEA - PUEBLA

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato. Piano della base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.



caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB R90 PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 263	9,5	6004003100	FIDENZA 6304017326
MB R90 PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 263	10,3	6005003100	FIDENZA 6304017326

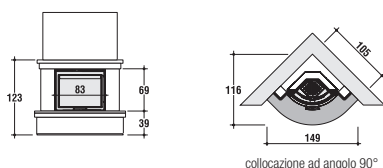

ESPERIA

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato. Piano della base e della panca in marmo Rosa Sabrina lucidato. Trave e cassettone in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB R90 PLUS a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 263	9,5	6004003100	ESPERIA panca SX 6304017221
			ESPERIA panca DX 6304017121
MB R90 PLUS a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 263	10,3	6005003100	ESPERIA panca SX 6304017221
			ESPERIA panca DX 6304017121

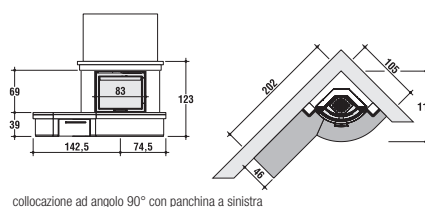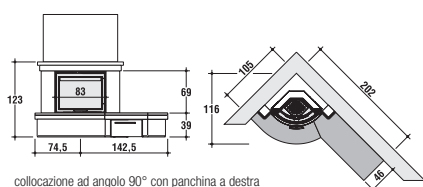



fidenza




esperia


FIDENZA - ESPERIA

rivestimento realizzato in marmo Chiaro bocciardato. Piano della base in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.


caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6004002700	PISA 6304015218
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6005002700	PISA 6304015218




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°





collocazione ad incasso

BIELLATRE/T

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato. Base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta scura.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6004002700	BIELLATRE/T 6304003626
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6005002700	BIELLATRE/T 6304003626





collocazione ad angolo 90°

FERRARA

rivestimento in marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno Abete lavorato a massello, tinta scura.

caratteristiche	kW	codice monoblocco	codice rivestimento
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda a convezione naturale dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6004002700	FERRARA 6304014528
MB NUOVO TRIO PLUS 60 a legna ad aria calda ventilata dati tecnici monoblocco pag. 264	11,0	6005002700	FERRARA 6304014528



collocazione ad angolo 90°




pisa



biellatre/t




ferrara

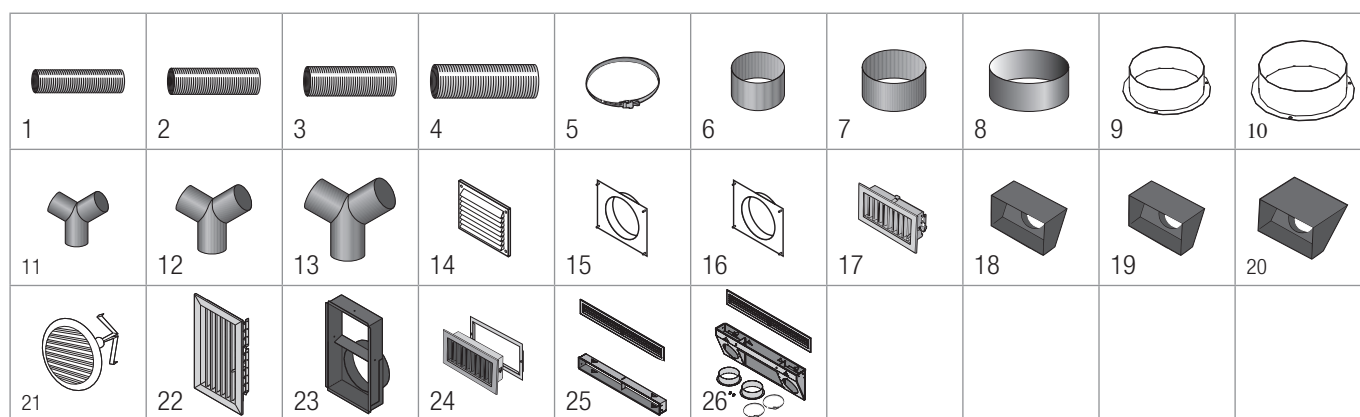

1	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 8 cm - lung. max 300 cm	1502090100
2	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 10,2 cm - lung. max 250 cm	1502050100
3	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 12 cm - lung. max 250 cm	1502000200
4	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 15 cm - lung. max 250 cm	1502010200
5	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm	1509090000
6	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 10,2 cm	1505950109
7	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 12 cm	1505900009
8	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 15 cm	1505910109
9	COLLETORE Ø 12 cm per innesto tubi	1102016700
10	COLLETORE Ø 15 cm per innesto tubi	1102011000
11	RACCORDO a "Y" IN ACCIAIO verniciato nero Ø 10,2 cm	1505950009
12	RACCORDO a "Y" IN ACCIAIO verniciato nero Ø 12 cm	1505900109
13	RACCORDO a "Y" IN ACCIAIO verniciato nero Ø 15 cm	1505910209
14	GRIGLIA IN PVC (146x175 mm) - PVC GRILLE (146x175 mm)	1263000100
15	IMBOCCO GRIGLIA Ø 12 cm per griglia in PVC 1263000100	1263000200
16	IMBOCCO GRIGLIA Ø 10 cm per griglia in PVC 1263000100	Light 80 1263001000
17	BOCCHETTA ORIENTABILE CON CHIUSURA in alluminio verniciato bianco (20x10,7 cm)	1280370300
18	TRAMOGGIA Ø 10,2 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370300	1189900509
19	TRAMOGGIA Ø 12 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370300	1189900109
20	TRAMOGGIA Ø 15 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370300	1189900409
21	GRIGLIA IN PVC bianca (Ø 10,6 cm) con molle per foro Ø 8 cm	Tech 3 - Light MB Pellet Evo 1263001100
22	BOCCHETTA ORIENTABILE CON CHIUSURA PARZIALE in alluminio verniciato bianco (16x29,7 cm)	1280370100
23	TRAMOGGIA Ø 15 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370100	1189900009
24	BOCCHETTA CON ANELLO DI FISSAGGIO 20x10 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda completa di anello di fissaggio in acciaio	1509190100
25	BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	1509190200
26	BOCCHETTA 85x12,5 cm + KIT TRAMOGGIA LUNGA Ø 15 cm in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	1509110200

1		2								
1	DETERGENTE VETRI "PULIGLASS" confezione da 15 pz. (contenuto flacone litri 1)							1099330000	x 1	
									x 15	
2	GUANTO IN TESSUTO IMBOTTITO							1093900000		

Kit radiocomando per caminetto monoblocco + kit per trasformazione da convezione naturale a ventilazione forzata


1										
1	KIT CENTRALINA PWM + RADIOCOMANDO kg 0,45 ~						MB	1530100100		
	KIT VENTILAZIONE composto da: ventilatore con staffa, centralina, sonda, cablaggio, radiocomando, viterie						CM P01 - CM P02 CM P03 - CM P04 CM P05	1531100800		
	KIT VENTILAZIONE composto da: ventilatore, centralina, sonda, cablaggio, tappo, viterie						MB R90	1531100900		
	KIT VENTILAZIONE composto da: ventilatore, centralina, sonda, cablaggio, tappo, viterie						MB QUADRA MB N.vo TRIO Plus 60 MB MEGA Fire	1531100400		

Kit per chiusura porta automatica (Bauart A1)*

MB R90 Plus	1530901100
MB MEGA Fire - MB MEGAQUA - MB MEGAQUA E - MB MEGAQUA R - MB MEGAIIDRO	1530901200
MB QUADRA Plus	1530901300
MB Nuovo TRIO Plus 60	1530901400
CM P01	1530901500
LIGHT 01 - LIGHT 02 - LIGHT 06 - CM P02 - CM P05	1530901600
CM P03	1530901700
LIGHT 03	1530901800
TECH 3 - LIGHT 80	1530902100

*ATTENZIONE: il kit chiusura porta automatica (Bauart A1) deve essere installato prima del montaggio del rivestimento.

caminetto a legna ad aria calda ventilata

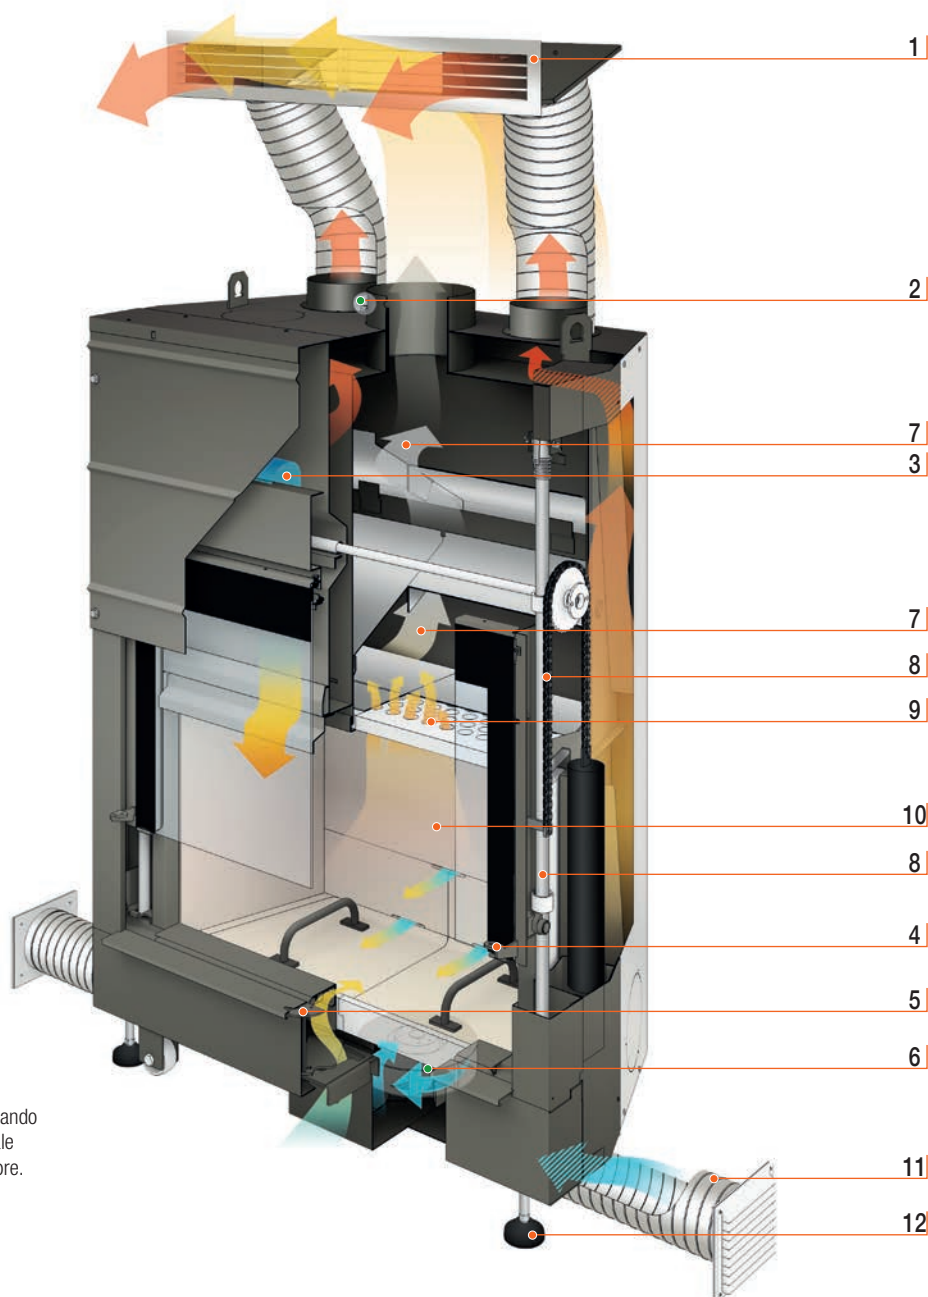

In dotazione un radiocomando per la regolazione manuale della velocità del ventilatore.


- | | |
|---|---|
| <p>1 - Bocchetta orientabile uscita aria calda</p> <p>2 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita</p> <p>3 - Fori entrata aria secondaria</p> <p>4 - Maniglia</p> <p>5 - Comando registro aria per la combustione</p> <p>6 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h</p> <p>7 - Percorso giro fumi</p> | <p>8 - Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da: corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio inossidabile Ø 22 mm</p> <p>9 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico</p> <p>10 - Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore</p> <p>11 - Condotti entrata aria per il riscaldamento</p> <p>12 - Piedini regolabili in altezza</p> |
|---|---|

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

- 1 - Bocchetta orientabile uscita aria calda
- 2 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 3 - Fori entrata aria secondaria
- 4 - Maniglia
- 5 - Comando registro aria per la combustione
- 6 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 7 - Percorso giro fumi
- 8 - Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da: corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio inossidabile Ø 22 mm
- 9 - Focolare in CMtech[®] refrattario di grosso spessore
- 10 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 11 - Piedini regolabili in altezza
- 12 - Solo per kit aria calda ventilata




con il kit per aria calda ventilata in dotazione un radiocomando per la regolazione manuale della velocità del ventilatore.

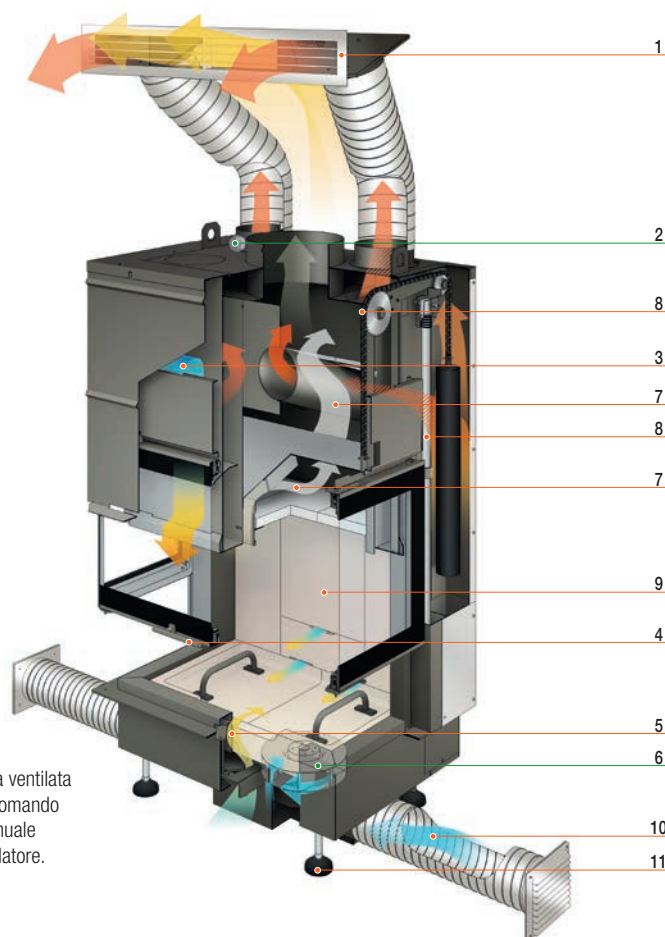


CM P05

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

- 1 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- 2 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 3 - Fori entrata aria secondaria
- 4 - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- 5 - Maniglia
- 6 - Comando registro aria per la combustione
- 7 - Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 8 - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- 9 - Percorso giro fumi
- 10 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech[®]2 refrattario ceramico
- 11 - Focolare in CMtech[®] refrattario di grosso spessore
- 12 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 13 - Piedini regolabili in altezza
- 14 - Solo per kit aria calda ventilata




con il kit per aria calda ventilata in dotazione un radiocomando per la regolazione manuale della velocità del ventilatore.

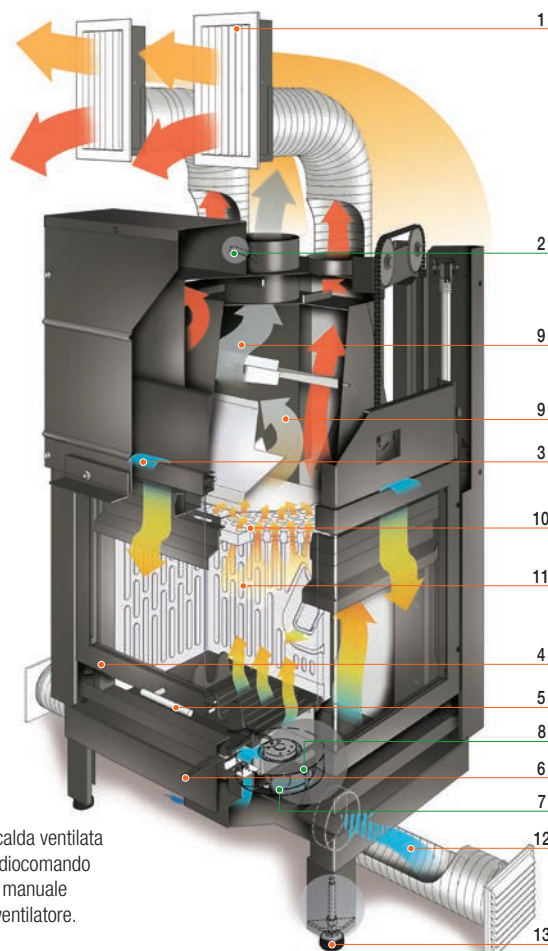

Il caminetto monoblocco viene consegnato completo degli accessori per l'impianto di recupero aria calda, come rappresentati nell'immagine, compresi nel prezzo.

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

- 1** - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- 2** - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech[®]2 refrattario ceramico
- 3** - Fori entrata aria secondaria
- 4** - Focolare in CMtech[®] refrattario di grosso spessore
- 5** - Maniglia
- 6** - Comando registro aria per la combustione
- 7** - Ventilatore da 230V/77 W portata aria 480 m³/h
- 8** - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- 9** - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 10** - Piedini regolabili in altezza
- 11** - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 12** - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- 13** - Percorso giro fumi
- 14** - Ruote per movimentazione
- - Solo per modello ventilato

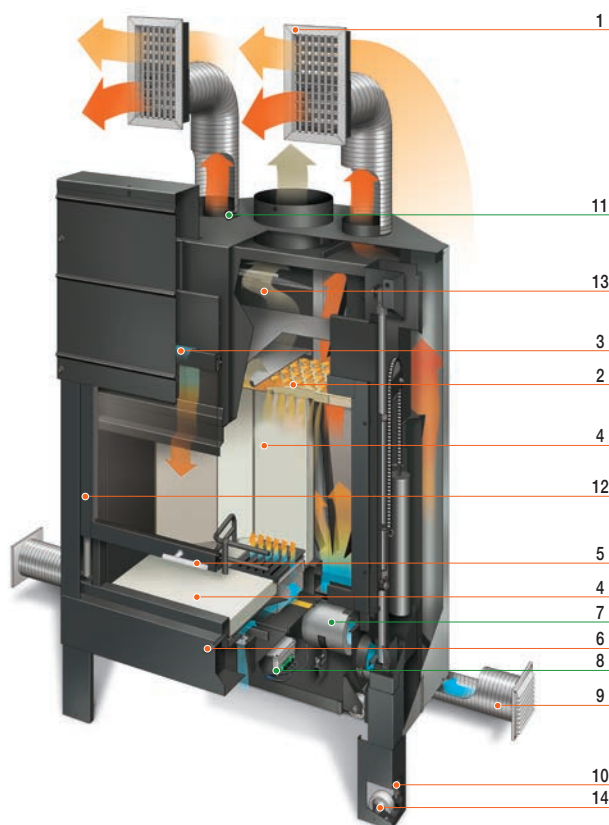


Il caminetto monoblocco viene consegnato completo degli accessori per l'impianto di recupero aria calda, come rappresentati nell'immagine, compresi nel prezzo.

MB NUOVO TRIO PLUS 60

caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

- 1** - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- 2** - Registro fumi automatico
- 3** - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech[®]2 refrattario ceramico
- 4** - Fori entrata aria secondaria
- 5** - Focolare in CMtech[®]2 refrattario ceramico
- 6** - Maniglia isolata termicamente
- 7** - Comando registro aria per la combustione
- 8** - Ventilatore da 230V/77 W portata aria 450 m³/h
- 9** - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- 10** - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 11** - Piedini regolabili in altezza
- 12** - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 13** - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- 14** - Percorso giro fumi
- - Solo per modello ventilato

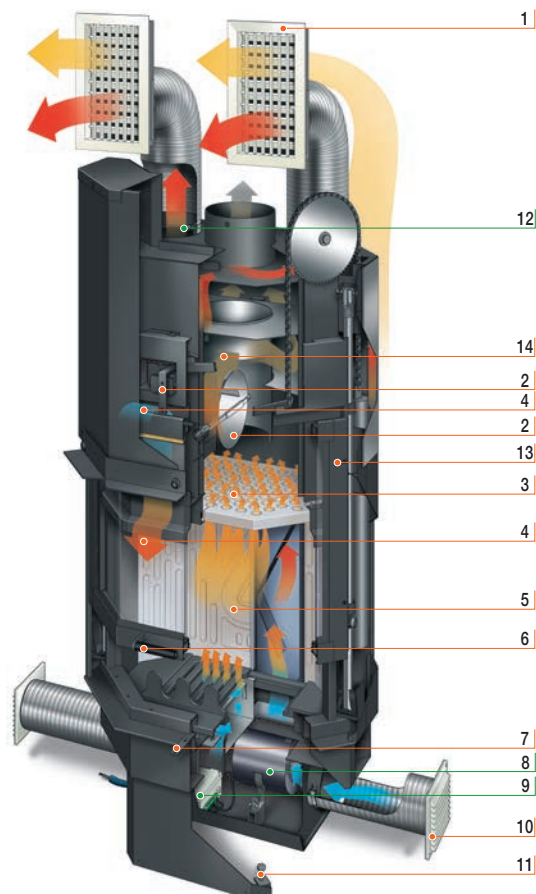


Il caminetto monoblocco viene consegnato completo degli accessori per l'impianto di recupero aria calda, come rappresentati nell'immagine, compresi nel prezzo.

MB R90 PLUS

caminetto a legna
ad aria calda a convezione naturale

- 1 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- 2 - Registro fumi automatico
- 3 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 4 - Fori entrata aria secondaria
- 5 - Focolare in CMtech®2 refrattario ceramico
- 6 - Maniglia isolata termicamente
- 7 - Comando registro aria per la combustione
- 8 - Ventilatore da 230V/77 W portata aria 450 m³/h
- 9 - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- 10 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 11 - Piedini regolabili in altezza
- 12 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 13 - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- 14 - Percorso giro fumi
- L - Solo per modello ventilato

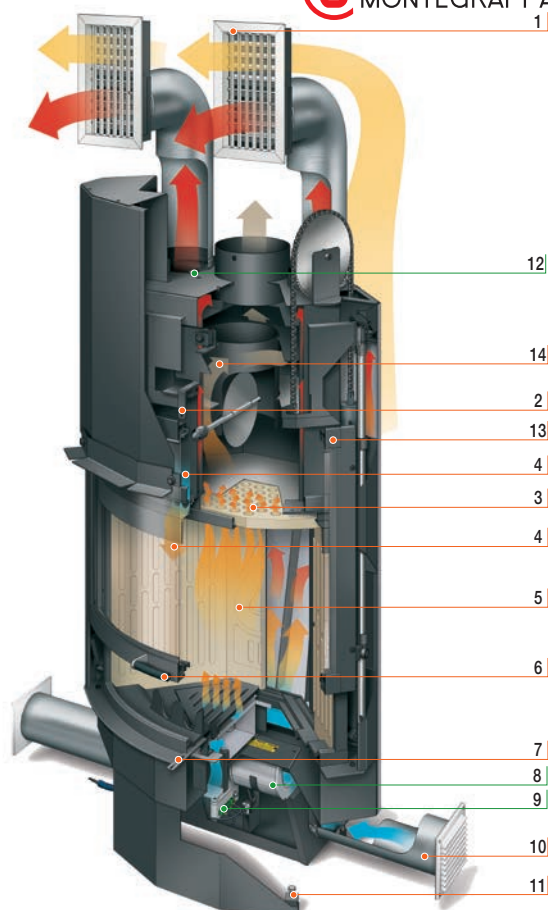


Il caminetto monoblocco viene consegnato completo degli accessori per l'impianto di recupero aria calda, come rappresentati nell'immagine, compresi nel prezzo.

MB QUADRA PLUS

caminetto a legna
ad aria calda a convezione naturale

- 1 - Bocchette orientabili uscita aria calda divise in due settori
- 2 - Registro fumi automatico
- 3 - Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 4 - Fori entrata aria secondaria
- 5 - Focolare in CMtech®2 refrattario ceramico
- 6 - Maniglia isolata termicamente
- 7 - Comando registro aria per la combustione
- 8 - Ventilatore da 230V/77 W portata aria 450 m³/h
- 9 - Centralina elettronica di controllo del ventilatore
- 10 - Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 11 - Piedini regolabili in altezza
- 12 - Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 13 - Porta a saliscendi con vetro ceramico (shock termico 750°C) e chiusura a scatto
- 14 - Percorso giro fumi
- L - Solo per modello ventilato

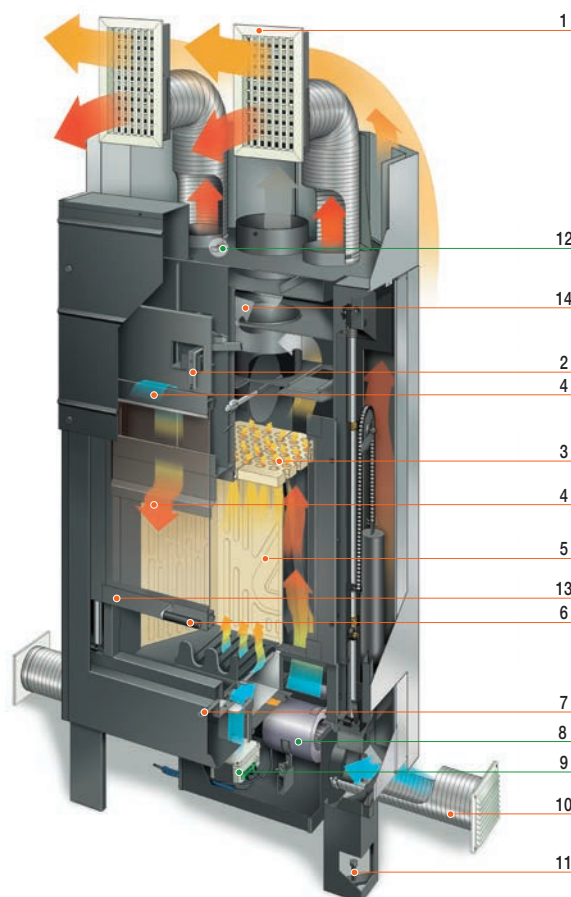

Il caminetto monoblocco viene consegnato completo degli accessori per l'impianto di recupero aria calda, come rappresentati nell'immagine, compresi nel prezzo.

	INSERTO		RIVESTIMENTO	
	COMPACT 70S	310	minimal 70 - 80	312
	COMPACT 80S	310		
	accessori a richiesta	311		
	BRAVO	314		
	accessori a richiesta	315		
	FC80VT	316		



inserto



legna
ad aria calda a convezione naturale



legna
ad aria calda ventilata



COMPACT 70S - 80S



Inserti a legna con porta ad anta reversibile interamente in vetro ceramico. Disponibili in due misure, 70 e 80 cm. di larghezza. Camera di combustione, completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Sono disponibili kit per la ventilazione e il montaggio.

inserto

codice

COMPACT 70S

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6102004000

COMPACT 80S

a legna ad aria calda
a convezione naturale

6102003900

il prezzo dell'inserto comprende la seguente dotazione:

- 1 flangia in lamiera d'acciaio per tamponamento canna fumaria
- 1 confezione di silicone per sigillature
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 guanto in tessuto imbottito

COMPACT 70S




COMPACT 80S




potenza	4,8 - 9,7	5,2 - 10,4	kW
potenza certificata	7,5	8,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,21	≤ 0,21	%
rendimento	≥ 75,5	≥ 75,5	%
consumo medio combustibile	2,21	2,33	kg/h
portata in massa dei fumi	8,6	9,0	g/s
temperatura dei fumi	248,5	260,5	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18	Ø 20	cm
altezza min. canna fumaria	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	87	93	*m²
peso netto	102	120	kg
peso con imballo	112	130	kg

* con le condizioni riportate a pagina 320

COMPACT 70S

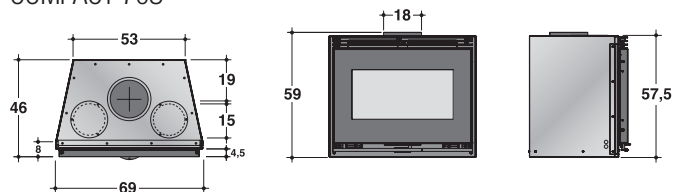

COMPACT 80S




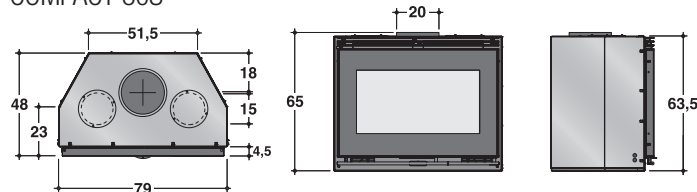


COMPACT 80S

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

		CODICE
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 2 collettori Ø 15 cm per innesto tubi - 2 tramogge porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm - 2 bocchette orientabili per uscita aria calda - 4 fascette stringitubo	1531200100
	KIT VENTILAZIONE composto da: - 2 ventilatori da 230 V/19 W (portata aria 160 m³/h x 2) - 2 viti - 2 perni + fermagli - cavi elettrici - sonda temperatura	1531101700
	KIT VENTILAZIONE AUTOMATIZZATO composto da: - 1 KIT VENTILAZIONE (vedi sopra) - 1 centralina di controllo con pannello comandi in vetro touch screen	15311011600
	KIT PER INSERIMENTO composto da: - 1 telaio per inserimento + staffa - 4 viti con tasselli + 4 bulloni - 1 raccordo telescopico (2 tubi) dimensioni telaio e raccordo: COMPACT 70S: 72x43,5x60+10h cm - Ø 18 cm COMPACT 80S: 83x45x66+12h cm - Ø 20 cm	COMPACT 70S 1531300600 COMPACT 80S 1531300700
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione COMPACT 70S: 89x67h cm COMPACT 80S: 99x73h cm	COMPACT 70S 1531400100 COMPACT 80S 1531400200
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE MAGGIORATO composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione COMPACT 80S: 129x88h cm	COMPACT 80S 1531400300
	KIT PROTEZIONE TRAVE composto da: - 1 scatolato in lamiera d'acciaio verniciata contenente un foglio isolante in lana di roccia + 2 viti dimensioni COMPACT 70S: 89x10x1,5h cm COMPACT 80S: 99x10x1,5h cm	COMPACT 70S 1531500100 COMPACT 80S 1531500200

cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato.

caratteristiche - listino prezzi

kW

codice
inserto

codice
rivestimento

COMPACT 70S

a legna ad aria calda
a convezione naturale

7,5

6102004000

6366001200

dati tecnici inserto e accessori pag. 310-311

COMPACT 80S


a legna ad aria calda
a convezione naturale

8,0


6102003900

6366001000

dati tecnici inserto e accessori pag. 310-311




minimal 70





minimal 80



lesena o quinta
da eseguirsi sul posto




collocazione con
lesena a parete



collocazione ad
angolo 90°



collocazione con
parziale incasso






MINIMAL 70 - 80

313

MINIMAL 70 - 80




caratteristiche listino prezzi		kW	codice
BRAVO inserto a legna ad aria calda a convezione naturale	BRAVO65	6,0	6102001500
	BRAVO 75	8,5	6102001600
	BRAVO 75 A	8,5	6102001700
	BRAVO 75 R reversibile aperto a destra/sinistra	8,5	6102001800


- 1 flangia in lamiera d'acciaio per tamponamento canna fumaria
- 1 confezione di silicone per sigillature
- 1 maniglia regolazioni con sezione esagonale da 5 mm
- 1 quanto in tessuto imbottito

inserti	BRAVO 65 	BRAVO 75 - 75A - 75R 	
potenza	3,9 - 7,8	5,5 - 11,0	kW
potenza certificata	6,0	8,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,28	≤ 0,21	%
rendimento	≥ 71,0	≥ 70,5	%
temperatura dei fumi	492,3	383,5	°C
tubo uscita fumi	Ø 150	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 15	Ø 20	cm
altezza min. canna fumaria	3	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	70	98	*m ²
peso netto	84	120 - 126 - 118	kg
peso con imballo	94	130 - 126 - 128	kg


* con le condizioni riportate a pagina 320




BRAVO 75

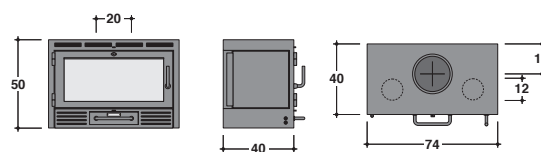

BRAVO 75 A





BRAVO 75 R



LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229

accessori supplementari a richiesta pag. 302-303

		CODICE
	KIT VENTILAZIONE composto da: - 2 ventilatori da 230 V/19 W (portata aria 160 m³/h x 2) - 2 staffe ferma-ventilatori in acciaio + 2 viti - 1 chiave a brugola da 3 mm - cavi elettrici - sonda temperatura	1531101500
	KIT VENTILAZIONE AUTOMATIZZATO composto da: - 1 KIT VENTILAZIONE (vedi sopra) - 1 centralina di controllo con pannello comandi in vetro touch screen	1531101400
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 collettori Ø 12 cm per innesto tubi - 2 tramogge porta bocchette uscita aria calda Ø 12 cm - 2 bocchette orientabili per uscita aria calda - 4 fascette stringitubo	1531200000
	KIT PER INSERIMENTO composto da: - 1 telaio per inserimento + staffa - 4 viti con tasselli + 4 bulloni - 1 raccordo telescopico (2 tubi) dimensioni telaio e raccordo BRAVO 65: 66,5x38x50+9h cm - Ø 15 cm BRAVO 75: 76,5x40x52+9h cm - Ø 20 cm BRAVO 75 A: 76,5x40x52+9h cm - Ø 20 cm BRAVO 75 R: 76,5x40x52+9h cm - Ø 20 cm	BRAVO 65 1531300300 BRAVO 75 - BRAVO 75 A - BRAVO 75 R 1531300400
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione BRAVO 65: 84x58h cm BRAVO 75: 94x60h cm BRAVO 75 A: 74x60h + 50x60h cm BRAVO 75 R: 84x60h + 50x60h cm	BRAVO 65 1531400400 BRAVO 75 1531400500 BRAVO 75 A 1531400700 BRAVO 75 R 1531400600
	KIT PROTEZIONE TRAVE composto da: scatolato in lamiera d'acciaio verniciata contenente un foglio isolante in lana di roccia + viti dimensioni BRAVO 65: 89x10x1,5h cm BRAVO 75: 99x10x1,5h cm BRAVO 75 A: 99x10x1,5h + 50x10x1,5h cm BRAVO 75 R: 99x10x1,5h + 50x10x1,5h cm	BRAVO 65 1531500100 BRAVO 75 1531500200 BRAVO 75 A 1531500400 BRAVO 75 R 1531500300



FC80VT


CAMINETTI
MONTEGRAPPA

struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta ad anta.

Post combustione: con l'ingresso di aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.

caratteristiche	kW	colore	codice inserto
inserto a legna ad aria calda ventilata dimensioni rivestimento: L 79,5 x P 46,8 x H 57,5 cm peso netto: 151 kg	12	antracite	P906824
 			
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,15		%
rendimento	75		%
consumo combustibile	3,8		Kg/h
portata in massa dei fumi	10,41		g/s
temperatura dei fumi	310		°C
tubo uscita fumi	Ø 200		mm
tiraggio (depressione al camino)	12		Pa
superficie riscaldabile a potenza certificata	137		*m ²

* con le condizioni riportate a pagina 320

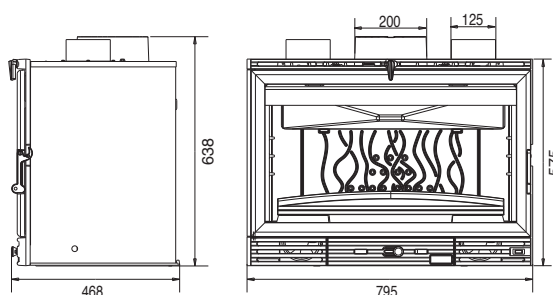

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

CE EN 13229



FC80VT

FC80VT

*SUPERFICIE RISCALDABILE

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m³) è puramente indicativo ed è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio installato nella posizione più favorevole all'uniforme diffusione del flusso termico.

Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita tecnica preliminare all'installazione è in grado di fornirvi le indicazioni sulle apparecchiature adatte.

MATERIALI

Il **marmo** è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono ai rivestimenti della Caminetti Montegrappa la qualità dei prodotti "fatti a mano".

La **maiolica** è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi.

Il **CMtech®2 refrattario ceramico**, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio.

CMtech® il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.

L'acciaio trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni tonali.

Il **legno** è un materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti.

La **Ditta** si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant.

È **vietata** la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

I **dati** e le **misure** forniti hanno valore indicativo.



CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - ITALIA
Tel. +39 0424 800500
Fax +39 0424 800590
www.caminettimontegrappa.it
info@caminettimontegrappa.it



Seguici su
Facebook

