


Soluzioni per il benessere abitativo

DANESI



Che caratteristiche ha un mattone in laterizio Danesi?



Stabile, solido, compatto, di grande durata: non sono mai troppi gli aggettivi che descrivono le qualità di un materiale antico e tradizionale che Danesi ha saputo migliorare nel tempo, grazie ad una costante e meticolosa ricerca. **Selezione delle argille, lavorazione accurata, ricerca e definizione di prodotti con nuove forme, spessori e forature:** sono questi i punti di forza del gruppo, da sempre orientato all'innovazione e alla qualità, tanto di prodotto quanto di processo. Con il massimo dell'impegno, Danesi ha sviluppato prodotti e sistemi completi e altamente performanti, in grado di contribuire al risparmio energetico ed agevolare il lavoro in cantiere.

Una scelta strategica: il nuovo impianto produttivo di Soncino




Il gruppo Danesi, leader nella produzione di laterizi dal 1955, ha di recente completato la realizzazione del nuovo impianto Normablok presso lo storico stabilimento di Soncino, in provincia di Cremona. La proprietà, che da sempre crede nel ruolo strategico del laterizio ed investe nella sua evoluzione, ha deciso così di destinare l'impianto di Soncino ad una produzione d'eccellenza. I blocchi Normablok, che nel prossimo futuro vedranno un incremento dei formati disponibili, sono infatti gli unici in grado di garantire sicurezza sismica, efficienza energetica ed acustica, durabilità e semplicità di posa in un unico prodotto. Con la nascita del nuovo impianto produttivo, scegliere Normablok è ancor più una scelta strategica a tutto vantaggio del cliente: oltre all'eccellente qualità produttiva e all'immediata disponibilità di materiale, presso lo stabilimento di Soncino è presente un'ampia gamma di laterizi Poroton e tradizionali.

NORMABLOK® PIÙ




Il **Sistema NORMABLOK PIÙ** è un sistema costruttivo completo e brevettato, che comprende le linee **Normablok Più All Round**, **Nomablok Più High Performance**, **Normablok Più Muratura Armata** e **Normablok Più Ponti Termici**. Il sistema è in grado di coniugare praticità, economia e velocità di messa in opera con alte prestazioni termiche, resistenza meccanica, isolamento acustico e protezione dal fuoco. Le elevate prestazioni termiche sono ottenute grazie all'iniezione del nuovo polistirene espanso additivato di grafite Neopor® di BASF all'interno dei fori dei blocchi.

NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO




NORMABLOK PIÙ TAGLIO TERMICO sono gli unici blocchi in laterizio presenti sul mercato studiati per **abbattere le dispersioni termiche in direzione verticale** e **isolare termicamente la muratura dalla fondazione e dal solaio**.

POROTON® PLAN™




Il **Sistema POROTON PLAN** è costituito da blocchi in laterizio rettificati, la cui posa è caratterizzata da un giunto orizzontale sottile da realizzare con lo specifico **Collante Plan Danesi**. Tutti gli elementi del **Sistema Plan Danesi** vengono realizzati attraverso un sofisticato processo di rettifica al laser che rende le facce di posa dei blocchi perfettamente piane e parallele. La divisione R&S di Danesi ha sviluppato le linee **Poroton Plan Sismico**, per costruire murature rettificate portanti in tutte le zone sismiche, **Poroton Plan TS**, con elevate prestazioni termiche. La linea **Poroton Plan TS8**, blocchi rettificati high tech integrati con il **nuovo polistirene additivato di grafite Neopor® di BASF**, rappresenta il top in termini di prestazioni e ottimizzazione dei costi di costruzione.

POROTON®



Danesi produce un'ampia gamma di laterizi a marchio **POROTON** da posa con giunto di malta tradizionale: la linea **Poroton P800 Muratura Armata**, per murature portanti in **tutte le zone sismiche** e **Poroton P800 TS** e **Poroton P700 TS**, nate per massimizzare le prestazioni termiche, anche in abbinamento alla malta termo-strutturale **Danesi MTM10**. La gamma Poroton Danesi è composta inoltre da: tramezze e mezza Poroton, blocchi e mezza semipieni a fori verticali Poroton 800, blocchi Poroton 700 e i blocchi leggeri Poroton 600. La gamma di prodotti Poroton garantisce prestazioni nel rispetto della più elevata **biocompatibilità**, quali: capacità portante, isolamento termico, traspirabilità, isolamento acustico, resistenza al fuoco.

LATERIZIO TRADIZIONALE



Il **LATERIZIO TRADIZIONALE** soddisfa **ogni esigenza di cantiere**. Doppio uni, blocchi isomuro, blocchi svizzeri e mattoni pieni costituiscono una produzione tradizionale che risponde in pieno alle richieste di chi cerca **la soluzione migliore per murature portanti e di tamponamento**.

LATERIZIO PER DIVISORI



Il **LATERIZIO PER DIVISORI** è un prodotto versatile, ideale per realizzare ottimi **tavolati interni** e, se accoppiato, **barriere termico acustiche**. Assicura prestazioni eccezionali, una facile lavorabilità in cantiere, la riduzione dei costi di posa e la diminuzione di scarti e sfridi durante la creazione delle tracce per gli impianti a parete. Gli elementi a fori orizzontali si distinguono in: quattro fori, forato, scatola e forato leggero 3 camere.

LATERIZIO PER SOLAI



Il **LATERIZIO PER SOLAI** offre soluzioni per **soddisfare qualsiasi esigenza di progettazione**: con l'accostamento di più laterizi si possono realizzare **solai a nervature parallele**, ma possono anche essere utilizzati in abbinamento a tutti i tipi di travetti (tralicci, con fondello o precompressi), nonché su lastre in calcestruzzo, normale o precompresso.

NORMABLOK PIÙ High Performance

NORMABLOK PIÙ S40 HP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
2240S	NORMABLOK PIÙ S40 HP	40* 24,5 25	tamponamento	>60	14,2	32	455	40	15,5	39	Soncino

* Blocco con incastro 40 cm

NORMABLOK PIÙ S35 HP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
2235S	NORMABLOK PIÙ S35 HP	35* 24,5 25	tamponamento	>60	13	48	624	35	15,5	44	Soncino

* Blocco con incastro 35 cm

NORMABLOK PIÙ Muratura armata

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
2400S	NORMABLOK PIÙ S40 MA	40 19 25	portante	≤45	17	32	550	40	19	48	Soncino
2420S	NORMABLOK PIÙ 30.19.21 MA	30 19 21	portante	≤45	11	60	660	30	22,7	75,7	Soncino
2430S	NORMABLOK PIÙ 25.19.25 MA	25 19 25	portante	≤45	10,8	80	870	25	19,2	77	Soncino

NORMABLOK PIÙ Ponti Termici

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
2508S	NORMABLOK PIÙ 8.24.5.25	8 24,5 25	tamponamento	>60	3,0	144	436	8	15	188	Soncino
2512S	NORMABLOK PIÙ 12.24.5.25	12 24,5 25	tamponamento	>60	4,5	96	436	12	15	126	Soncino
2608S	NORMABLOK PIÙ 8.24.5.47,5 nc8	8 24,5 47,5	tamponamento	>60	6,8	80	548	8	8,5	106	Soncino
2610S	NORMABLOK PIÙ 10.24.5.47,5 nc10	10 24,5 47,5	tamponamento	>60	7,4	64	478	10	8,5	85	Soncino

NORMABLOK PIÙ All Round

Blocco per tutte le zone sismiche

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
2040S	NORMABLOK PIÙ S40 SISMICO	40 19 23	portante	≤45	16	32	515	40	20	51	Soncino

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.

Blocchi ad incastro



U=0,150

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2145S	NORMABLOK PIÙ S45 INCASTRO 45	45* ¹ 24,5 23,5	portante*	≤55	20,7	32	666	45	16,7	37	Soncino

*¹ Blocco con incastro 45 cm



U=0,171

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2140S	NORMABLOK PIÙ S40 INCASTRO 40	40* ¹ 24,5 23,5	portante*	≤55	18,4	32	593	40	16,7	41,7	Soncino

*¹ Blocco con incastro 40 cm



U=0,192

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2135S	NORMABLOK PIÙ S35 INCASTRO 35	35* ² 24,5 23,5	portante*	≤55	16,1	48	773	35	16,7	47,7	Soncino

*² Blocco con incastro 35 cm



U=0,218

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2011S	NORMABLOK PIÙ S31 INCASTRO 31	31* ³ 19 23,5	portante*	≤55	10,5	60	634	31	20	68	Soncino

*³ Blocco con incastro 31 cm




U=0,268


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2125S	NORMABLOK PIÙ S25 INCASTRO 25	25* ⁴ 19 23,5	portante*	≤55	8,5	80	684	25	20	88	Soncino

*⁴ Blocco con incastro 25 cm

Blocchi



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2007S	NORMABLOK PIÙ 20.19.30	20 19 30	portante*	≤45	9,6	75	724	20/30	16/24	81/79	Soncino
2130S	NORMABLOK PIÙ 25.19.30	25 19 30	portante	≤45	12,8	60	775	30/25	19/16	64/65	Soncino

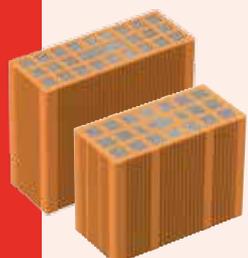

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
2013S	NORMABLOK PIÙ MEZZA S40 SISMICO	40 19 12	portante*	≤45	8	60	480	40	42	104	Soncino
2006S	NORMABLOK PIÙ 12.19.25	25 19 12	portante*	≤45	4,5	160	724	25/12	38/19	154/160	Soncino
2005S	NORMABLOK PIÙ 12.19.30	30 19 12	portante*	≤45	6,3	120	760	30/12	38/16	128/134	Soncino
2008S	NORMABLOK PIÙ 12.24.5.30	30 24,5 12	portante*	≤45	8,3	96	801	30/12	30/13	100/105	Soncino

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.



NORMABLOK[®] PIU' TAGLIO TERMICO

Il blocco **Normablok Più Taglio Termico** è il solo blocco in laterizio disponibile sul mercato studiato appositamente per realizzare i tagli termici della fondazione e non solo. **Normablok Più Taglio Termico** è:



UNICO

Non esiste altro blocco in laterizio in commercio che permetta di realizzare in cantiere l'isolamento della fondazione e dei solai con un solo prodotto.



PORTANTE e ANTISIMICO

Gamma completa di elementi portanti anche in zona sismica, con il vantaggio dell'isolamento già incorporato nel blocco.




SPECIALE

Perché è completamente saturato di EPS Neopor[®] di BASF e isola perfettamente dallo scambio termico verticale e orizzontale.



VERSATILE

Perché è resistente, portante e non crea alcun problema di compatibilità con gli altri materiali da costruzione in cantiere.

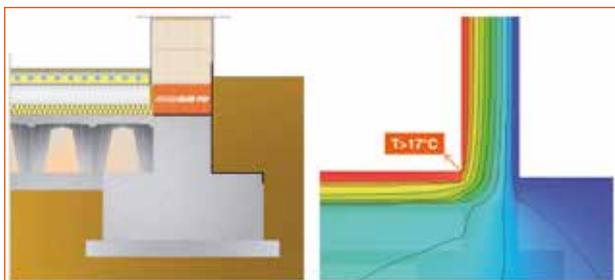

FONDAZIONE

In corrispondenza dell'attacco con la fondazione, i blocchi **Normablok Più taglio termico** vengono impiegati come taglio termico per realizzare il primo corso di muratura, nel caso di murature portanti o di tamponamento, con o senza cappotto termico.

Normablok Più è una linea completa di blocchi in laterizio integrati con il nuovo polistirene additivato di grafite Neopor[®] di BASF ad alte prestazioni. Per realizzare la linea Normablok Più, in funzione del campo d'impiego, si parte da blocchi Poroton P800, P700, e P600 capaci di garantire elevati valori di resistenza meccanica. Attraverso un sofisticato processo produttivo, unico nel suo genere, i fori vengono saturati con il nuovo polistirene additivato di grafite ad alte prestazioni.

Correzione ponti termici

Impiegati con successo per realizzare murature ad alte prestazioni termiche, i blocchi Normablok Più rappresentano il sistema più semplice, efficace, economico e sicuro anche

per la correzione dei ponti termici della fondazione e del solaio.

Mai più muffa in casa

Una non corretta risoluzione di un ponte termico infatti, oltre a generare una dispersione termica e di conseguenza un aggravio dei costi energetici, è la causa della formazione di muffe e condense con conseguente perdita di salubrità dell'ambiente abitato.

Normablok Più: il taglio termico che fa muro.

Quando si parla di murature, siano esse tradizionali o rettificata, monostato ad alte prestazioni o rivestite con cappotto, portanti o di tamponamento, è sempre importante porre

attenzione soprattutto al taglio termico alla base della muratura.

Indicazioni

A differenza dei blocchi tradizionali che privilegiano l'isolamento termico in direzione orizzontale, i blocchi Normablok Più, grazie alla sinergia tra laterizio e il nuovo polistirene additivato di grafite, sono la soluzione ideale per abbattere il flusso termico anche in direzione verticale e quindi correggere i tipici ponti termici che si vengono a creare all'interfaccia tra:

> MURATURA E FONDAZIONE

> MURATURA E SOLAIO

> MURATURA E SOLAIO DI COPERTURA

NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO

NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO Muratura Armata




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			CONDUCIBILITÀ TERMICA VERTICALE W/mK	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
		P	H	L								
2400ST	NORMABLOK PIÙ S40 MA	40	19	25	0,164	≤45	17	32	550	40	19	48
2420ST	NORMABLOK PIÙ 30.19.21 MA	30	19	21	0,164	≤45	11	60	660	30	22,7	75,7
2430ST	NORMABLOK PIÙ 25.19.25 MA	25	19	25	0,164	≤45	10,8	80	870	25	19,2	77

Tramezze NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			CONDUCIBILITÀ TERMICA VERTICALE W/mK	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
		P	H	L								
2508ST	NORMABLOK PIÙ 8.24.5.25	8	24,5	25	0,135	>60	3,0	144	436	8	15	188
2512ST	NORMABLOK PIÙ 12.24.5.25	12	24,5	25	0,135	>60	4,5	96	436	12	15	126
2608ST	NORMABLOK PIÙ 8.24.5.47,5	8	24,5	47,5	0,135	>60	6,8	80	548	8	8,5	106
2610ST	NORMABLOK PIÙ 10.24.5.47,5	10	24,5	47,5	0,135	>60	7,4	64	478	10	8,5	85

NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO Sismico

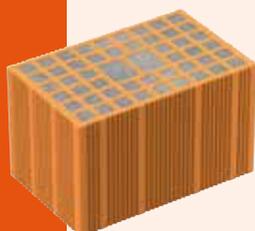

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			CONDUCIBILITÀ TERMICA VERTICALE W/mK	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
		P	H	L								
2040ST	NORMABLOK PIÙ S40 SISMICO	40	19	23	0,164	≤45	16	32	515	40	20	51
2130ST	NORMABLOK PIÙ 25.19.30	25	19	30	0,164	≤45	12,80	60	772	25/30	16/19	64/65
2132ST	NORMABLOK PIÙ 25.24.5.30	25	24,5	30	0,164	≤45	16,5	48	796	25/30	12/15	50
2007ST	NORMABLOK PIÙ 20.19.30	20	19	30	0,164	≤45	9,6	75	724	20/30	16/24	81/79


NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO ad incastro



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			CONDUCIBILITÀ TERMICA VERTICALE W/mK	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
		P	H	L								
2145ST	NORMABLOK PIÙ S45 INCASTRO 45	45 ^{*1}	24,5	23,5	0,145	≤55	20,7	32	666	45	16,7	37
2140ST	NORMABLOK PIÙ S40 INCASTRO 40	40 ^{*2}	24,5	23,5	0,145	≤55	18,4	32	593	40	16,7	41,7
2135ST	NORMABLOK PIÙ S35 INCASTRO 35	35 ^{*3}	24,5	23,5	0,145	≤55	16,1	48	773	35	16,7	47,7
2011ST	NORMABLOK PIÙ S31 INCASTRO 31	31 ^{*4}	19	23,5	0,145	≤55	10,5	60	634	31	20	68
2125ST	NORMABLOK PIÙ S25 INCASTRO 25	25 ^{*5}	19	23,5	0,145	≤55	8,5	80	684	25	20	88
2240ST	NORMABLOK PIÙ S40 HP	40 ^{*2}	24,5	25	0,135	>60	14,2	32	455	40	15,5	39
2235ST	NORMABLOK PIÙ S35 HP	35 ^{*3}	24,5	25	0,135	>60	13	48	624	35	15,5	44

*1 Blocco con incastro 45 cm, *2 Blocco con incastro 40 cm, *3 Blocco con incastro 35 cm, *4 Blocco con incastro 31 cm, *5 Blocco con incastro 25 cm

Mezze NORMABLOK® PIÙ TAGLIO TERMICO



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			CONDUCIBILITÀ TERMICA VERTICALE W/mK	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³
		P	H	L								
2013ST	NORMABLOK PIÙ MEZZA S40 SISMICO	40	19	12	0,164	≤45	8	60	480	40	20	104
2006ST	NORMABLOK PIÙ 12.19.25	25	19	12	0,164	≤45	4,8	160	768	25/12	38/19	154/160
2005ST	NORMABLOK PIÙ 12.19.30	30	19	12	0,164	≤45	6,3	120	760	30/12	38/16	128/134
2008ST	NORMABLOK PIÙ 12.24.5.30	30	24,5	12	0,164	≤45	8,3	96	801	30/12	30/13	100/105

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.



SISTEMA POROTON® PLAN™ TS8, TS e SISMICO



Blocchi rettificati High Tech integrati con polistirene additivato con grafite Neopor® di BASF - POROTON® PLAN™ TS8



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 635S	POROTON® PLAN P700 TS8	35* ¹	23,5	25	portante*	≤55	15,50	48	748	35	18	51	Soncino

*¹ Blocco con incastro 35 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 640S	POROTON® PLAN P700 TS8	40* ²	23,5	25	portante*	≤55	17,90	32	577	40	18	45	Soncino


*² Blocco con incastro 40 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 645S	POROTON® PLAN P700 TS8	45* ³	23,5	25	portante*	≤55	20,20	32	650	45	18	40	Soncino

*³ Blocco con incastro 45 cm

Blocchi rettificati per murature portanti in tutte le zone sismiche - POROTON® PLAN™ SISMICO

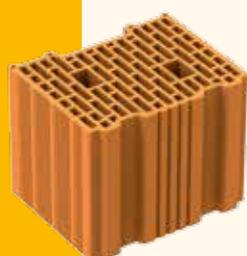

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 830	POROTON® PLAN P800 AS	30* ¹	23,5	25	portante*	≤45	14,3	48	690	30	18	60	Casei Gerola

*¹ Blocco con incastro 30 cm

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.

Blocchi a Setti Sottili POROTON® PLAN™ TS

U=0,300



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 554	POROTON® PLAN TS P700	25* ¹	23,5	30	tamponamento	≤55	14,70	48	710	25	14	56	Casei Gerola
NP 547	POROTON® PLAN TS P700	30* ²	23,5	25	tamponamento	≤55	13,30	48	642	30	18	60	Casei Gerola

*¹ Blocco con incastro 25 cm

*² Blocco con incastro 30 cm

U=0,279



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 550	POROTON® PLAN TS P700	35* ³	23,5	25	tamponamento	≤55	15,50	48	748	35	18	51	Casei Gerola

*³ Blocco con incastro 35 cm

U=0,244



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 541	POROTON® PLAN TS P700	40* ⁴	23,5	25	tamponamento	≤55	17,90	32	577	40	18	45	Casei Gerola

*⁴ Blocco con incastro 40 cm

U=0,212



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NP 553	POROTON® PLAN TS P700	45* ⁵	23,5	25	tamponamento	≤55	20,20	32	650	45	18	40	Casei Gerola

*⁵ Blocco con incastro 45 cm



LINEE POROTON® MA,
POROTON® TS e POROTON®

DANESI **Malta termica**

MTM10

Per murature portanti e di tamponamento
in tutte le zone sismiche

VANTAGGI

RESISTENZA MECCANICA

Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 kg/cm²), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona sismica.

ISOLAMENTO TERMICO

DANESI MTM10 ha una conducibilità termica certificata di 0,24 W/mK. Il suo impiego permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della parete.




POROTON® P800 Muratura armata




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NA 250	POROTON® P800 25.19.25 MA	25	19	25	portante	≤45	10,8	70	760	25	19,2	77	Lugagnano Val d'Arda
NA 300	POROTON® P800 30.19.21 MA	30	19	21	portante	≤45	10,8	60	650	30	22,7	75,8	Lugagnano Val d'Arda
NA 400	POROTON® P800 40.19.25 MA	40	19	25	portante	≤45	17	40	685	40	19,2	48,1	Lugagnano Val d'Arda

Mezze POROTON® P800 Muratura armata

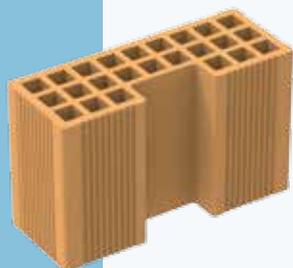


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NM 250	MEZZA POROTON® P800 25.19.12 MA	25	19	12	portante	≤45	4,6	160	736	25	38,4	154	Lugagnano Val d'Arda
NM 300	MEZZA POROTON® P800 30.19.12 MA	30	19	12	portante	≤45	6,0	120	720	30	38,4	128	Lugagnano Val d'Arda
NM 400	MEZZA POROTON® P800 40.19.12 MA	40	19	12	portante	≤45	8,0	80	640	40	38,4	96	Lugagnano Val d'Arda

Blocchi a Setti Sottili POROTON® P800 TS

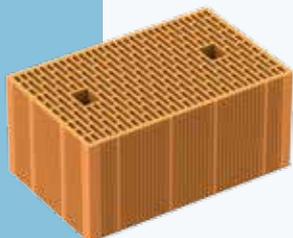

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 820	POROTON® P800 TS	40	19	25	tamponamento	≤45	17,30	40	696	40	20	49	Lugagnano Val d'Arda


Blocchi a Setti Sottili POROTON® P700 TS

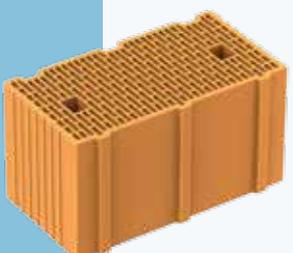


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 625	POROTON® P700 TS	25* ¹	24,5	30	tamponamento	≤55	15,00	48	724	25	13	53	Lugagnano Val d'Arda
NR 630	POROTON® P700 TS	30* ²	24,5	25	tamponamento	≤55	13,80	48	666	30	17	58	Lugagnano Val d'Arda
NR 636	POROTON® P700 TS	35* ³	24,5	25	tamponamento	≤55	16,10	48	777	35	17	49	Lugagnano Val d'Arda
NR 640	POROTON® P700 TS	40* ⁴	24,5	25	tamponamento	≤55	18,70	32	602	40	17	43	Lugagnano Val d'Arda
NR 645	POROTON® P700 TS	45* ⁵	24,5	25	tamponamento	≤55	20,2	32	650	45	17	38	Lugagnano Val d'Arda

Blocco con incastro: *¹ incastro 25 cm, *² incastro 30 cm, *³ incastro 35 cm, *⁴ incastro 40 cm, *⁵ incastro 45 cm


Tramezze POROTON® P800

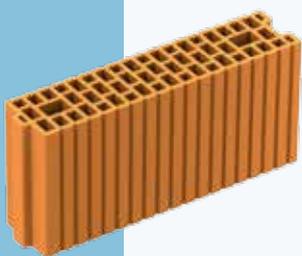


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L								
DR 603	POROTON® P800	8	19	50	≤45	7,40	100	740	8	10,2	127	Soncino/Casei Gerola
NR 602	POROTON® P800	8	19	50	≤45	7,40	110	815	8	10,2	127	Lugagnano Val d'Arda
DR 606	POROTON® P800	12	19	50	≤45	10,60	70	746	12	10,2	84,6	Soncino/Casei Gerola
NR 606	POROTON® P800	12	19	50	≤45	10,60	70	746	12	10,2	84,6	Lugagnano Val d'Arda
DR 611	POROTON® P800	8	24,5	50	≤45	9,50	80	760	8	7,9	99	Soncino/Casei Gerola
NR 610	POROTON® P800	8	24,5	50	≤45	9,50	88	840	8	7,9	99	Lugagnano Val d'Arda
DR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	≤45	13,70	56	778	12	7,9	66	Soncino/Casei Gerola
NR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	≤45	13,70	56	778	12	7,9	66	Lugagnano Val d'Arda

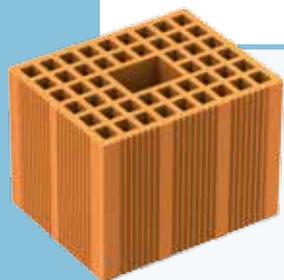


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 458	POROTON® P800	20	19	25	portante*	≤45	8,60	100	864	20/25	20/25	99	Soncino
NR 496	POROTON® P800	20	19	25	portante*	≤45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda

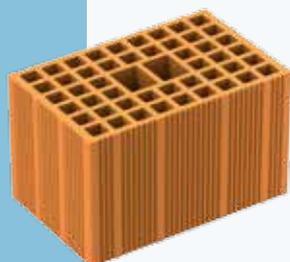


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 509	POROTON® P800	20	19	30	portante*	≤45	9,60	75	724	20/30	17/25	99	Soncino
NR 509	POROTON® P800	20	19	30	portante*	≤45	9,60	75	724	20/30	17/25	99	Casei Gerola/ Lugagnano Val d'Arda

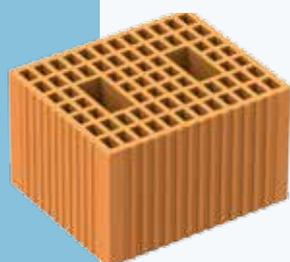

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	≤45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino/Casei Gerola
NR 479	POROTON® P800	30	19	25	portante	≤45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 528	POROTON® P800	38	19	25	portante	≤45	15,50	40	620	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda

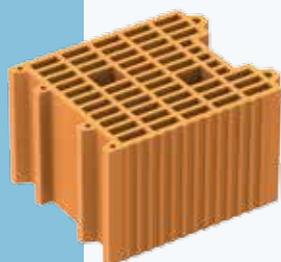

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 412	POROTON® P800	25* ¹	19	30	portante*	≤45	11,70	60	706	25	18	71	Soncino
DR 416	POROTON® P800	25* ¹	24,5	30	portante*	≤45	14,90	48	719	25	14	56	Soncino

*¹ Blocco con incastro 25 cm

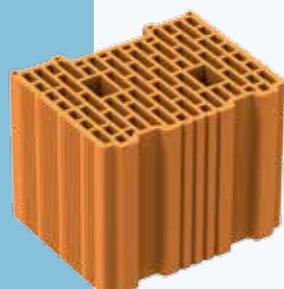

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 413	POROTON® P800	30* ¹	19	25	portante*	≤45	11,70	60	706	30	22,1	73,6	Soncino
DR 417	POROTON® P800	30* ¹	24,5	25	portante*	≤45	14,90	48	719	30	17,3	57,5	Soncino

*¹ Blocco con incastro 30 cm


* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.



POROTON® Trieste

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 459	POROTON® P800	17	19	33	portante*	≤45	7,30	87	640	17/25/33	20/30/41	118/120/124	Soncino

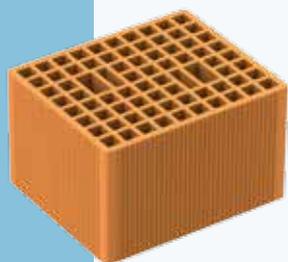


POROTON® P700

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante*	≤55	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Soncino/Casei Gerola
NR 478	POROTON® P700	30	19	25	portante*	≤55	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 405	POROTON® P700	25*1	19	30	portante*	≤55	10,60	60	640	25	17,8	71	Soncino
DR 439	POROTON® P700	25*1	24,5	30	portante*	≤55	13,40	48	647	25	13,9	55,7	Soncino

*1 Blocco con incastrò 25 cm

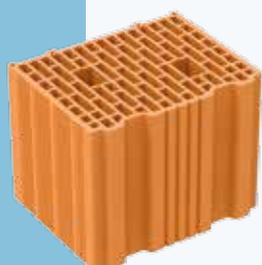

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 404	POROTON® P700	30*1	19	25	portante*	≤55	10,60	60	640	30	22,1	73,6	Soncino
DR 454	POROTON® P700	30*1	24,5	25	portante*	≤55	13,40	48	645	30	17,3	57,5	Soncino

*1 Blocco con incastrò 30 cm

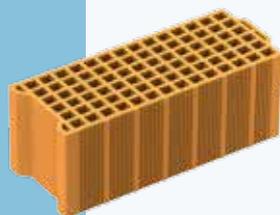


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 514	POROTON® P700	17*1	19	50	tamponamento	≤55	13,80	46	639	17	10	60	Lugagnano Val d'Arda
NR 527	POROTON® P700	20*2	19	50	tamponamento	≤55	15,60	46	722	20	10	51	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino
NR 511	POROTON® P700	25*3	19	50	portante*	≤55	17,50	38	669	25	10	41	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino

Blocco con incastrò: *1 incastrò 17 cm, *2 incastrò 20 cm, *3 incastrò 25 cm,

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.

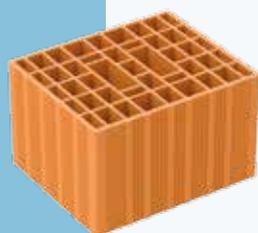

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 650	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	≥60	8,20	60	495	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 651	POROTON® P600	20	19	25	tamponamento	≥60	6,0	90	540	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 464	POROTON® P600	25*	24,5	30	tamponamento	≥60	12	48	580	25	13,9	55,7	Soncino


* Blocco con incastro 25 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 465	POROTON® P600	30*	24,5	25	tamponamento	≥60	12	48	580	30	17,3	57,5	Soncino

* Blocco con incastro 30 cm


Mezze POROTON® P800

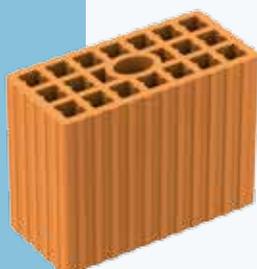

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 456	mezza POROTON®	25	19	12	portante*	≤45	4,80	160	772	25	40	160	Soncino/Casei Gerola
NR 486	mezza POROTON®	25	19	12	portante*	≤45	4,80	145	700	25	40	160	Lugagnano Val d'Arda
DR 457	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante*	≤45	6,50	128	836	25	31	125	Soncino

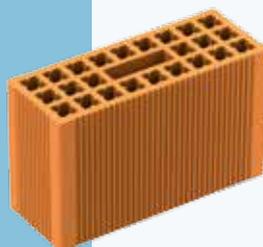

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante*	≤45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Soncino/Casei Gerola
NR 488	mezza POROTON®	30	19	12	portante*	≤45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Lugagnano Val d'Arda
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante*	≤45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Soncino

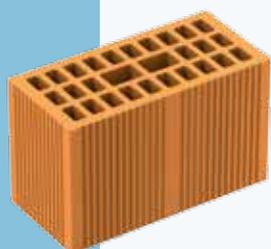


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 590	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante*	≤45	7,50	90	679	30/14,5	33/17	111/114	Soncino
NR 590	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante*	≤45	7,50	90	679	30/14,5	33/17	111/114	Lugagnano Val d'Arda

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.




LATERIZIO TRADIZIONALE

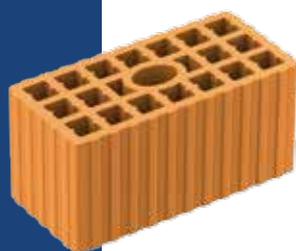

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DU 200	doppio uni	12	12	25	portante*	≤45	3,10	224	698	12/25	31/62	255/248	Soncino/Casei Gerola
NU 210	doppio uni	12	12	25	portante*	≤45	3,10	224	698	12/25	31/62	255/248	Lugagnano Val d'Arda
DU 201	doppio uni	12	15	25	portante*	≤45	3,90	176	690	12/25	25/50	207/201	Soncino/Casei Gerola
NU 213	doppio uni	12	15	25	portante*	≤45	3,90	180	706	12/25	25/50	207/201	Lugagnano Val d'Arda
DU 220	doppio uni	12	19	25	portante*	≤45	5,00	160	804	12/25	20/40	165/160	Soncino/Casei Gerola
NU 214	doppio uni	12	19	25	portante*	≤45	5,00	145	729	12/25	20/40	165/160	Lugagnano Val d'Arda
DU 221	doppio doppio uni	12	24,5	25	portante*	≤45	6,40	128	823	12/25	15/31	129/125	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DU 240	blocco svizzero	18	12	25	portante*	≤55	4,50	160	724	18/25	31/42	170/168	Soncino/Casei Gerola

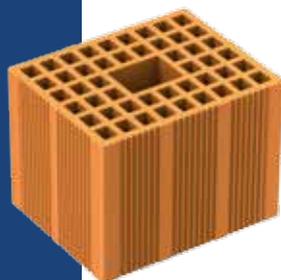


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 336	isomuro	20	19	25	portante*	≤45	8,80	100	884	20/25	20/25	99	Soncino
NI 355	isomuro	20	19	25	portante*	≤45	8,80	90	796	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda


* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.


LATERIZIO TRADIZIONALE

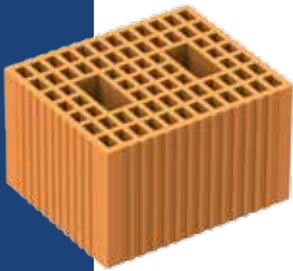

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 360	isomuro	25	19	30	portante	≤45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino
NI 360	isomuro	25	19	30	portante	≤45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda

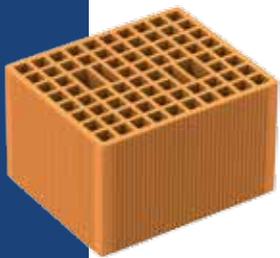


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 300	isomuro	25	19	30	portante*	≤55	11,70	60	706	25/30	17/20	66	Soncino

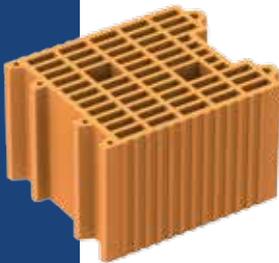

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 306	isomuro	25*	19	30	portante*	≤45	11,7	60	706	25	17,8	71	Soncino

*1 Blocco con incastro 25 cm

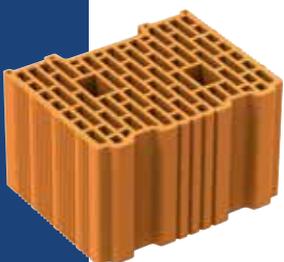


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DI 307	isomuro	30*	19	25	portante*	≤45	11,7	60	706	30	22,1	73,6	Soncino

*1 Blocco con incastro 30 cm

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.

LATERIZIO TRADIZIONALE

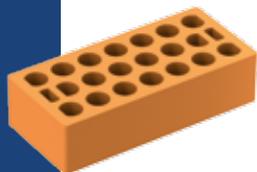

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 112	mattone forato	11	6	24	portante*	<45	1,50	264	400	11/24	60/128	549/532	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 111	mattone pieno	11	6	24	portante*	-	2,70	264	717	11/24	60/128	549/532	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 116	mattone pieno UNI	12	6	25	portante*	-	3,00	176	532	12/25	58/118	484/470	Soncino




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DM 117	mattone 3 fori	12	6	25	portante*	<45	2,40	176	426	12/25	58/118	484/470	Soncino

* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2



LATERIZIO PER DIVISORI

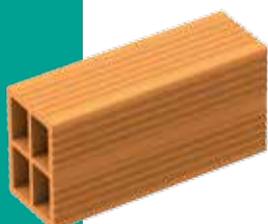


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DF 001	4 fori	8 12 24	1,50	384	580	8	32	400	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DF 003	forato	8 15 33	2,50	216	544	8	19	237	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DF 004	scatole	8 25 25	3,00	192	580	8	16	190	Soncino
NF 004	scatole	8 25 25	3,00	192	580	8	16	190	Lugagnano Val d'Arda
DF 005	scatole	8 25 33	4,00	144	580	8	12	145	Soncino
NF 011	scatole	8 25 50	6,00	96	580	8	8	95	Lugagnano Val d'Arda

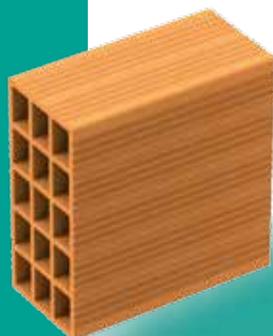

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
DF 007	forati leggeri 3 camere	12 25 25	4,50	128	580	12	16	127	Soncino
NF 007	forati leggeri 3 camere	12 25 25	4,50	128	580	12	16	127	Lugagnano Val d'Arda
DF 008	forati leggeri 3 camere	12 25 33	6,00	96	576	12	12	97	Soncino
NF 012	forati leggeri 3 camere	12 25 50	9,0	64	580	12	8	63,5	Lugagnano Val d'Arda



LATERIZIO PER SOLAI

Blocchi interposti



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m ²	STABILIMENTO
		H	P	L				H	P	L		
NS 100	blocco interposto	12	24	38	6,8	96	660	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 111	blocco interposto	16	24	38	8,4	84	710	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 131	blocco interposto	20	24	38	9,5	70	670	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 140	blocco interposto	22	24	38	9,9	60	600	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 150	blocco interposto	24	24	38	11,5	60	695	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda
NS 160	blocco interposto	28	24	38	12,5	45	570	126	118	98	8	Lugagnano Val d'Arda

larghezza 38



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	DIMENSIONI PACCO cm			PEZZI per m ²	STABILIMENTO
		H	P	L				H	P	L		
NS 200	blocco interposto	12	24	48	8,8	80	710	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 210	blocco interposto	16	24	48	10,3	60	625	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 220	blocco interposto	18	24	48	11,8	50	595	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 230	blocco interposto	20	24	48	11,8	50	595	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda
NS 250	blocco interposto	24	24	48	14,0	40	565	126	100	100	6,67	Lugagnano Val d'Arda

larghezza 48



SONCINO (Cremona) - Via Bindina, 8 - Tel.0374.85462
CASEI GEROLA (Pavia) - Strada per Silvano Pietra, 1 - Tel.0383.61025
LUGAGNANO VAL D'ARDA (Piacenza) - Via Oltre Arda, 17 - Tel.0523.801020



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.
Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374.85462 - E-mail: info@danesilaterizi.it

Danesi® è un marchio distribuito da Latercom®

www.danesilaterizi.it