



CATALOGO LIBERA INSTALLAZIONE 2017



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Elettrodomestici di design che nascono dalla collaborazione con architetti di fama mondiale.

Eccellente espressione del Made in Italy, i prodotti coniugano perfettamente design, performance e cura dei dettagli.

Smeg è tecnologia che arreda.



Qualità e Design

Indice

12

cucine



50

cappe



62

lavastoviglie



92

lavatrici



122

asciugatrici



126

frigoriferi



184

congelatori



199

cantine



200

accessori



206

dati tecnici

246

codici EAN

248

glossario

- 1948** Vittorio Bertazzoni Sr fonda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) a Guastalla, Reggio Emilia.
- 1955** Inizia la produzione di cucine che trova il suo apice con la presentazione della prima cucina a marchio Smeg, Elisabeth, nel 1956.
- 1963** Viene presentata Leda, la prima lavabiancheria a marchio Smeg, frutto dell'ampliamento produttivo con macchine per il lavaggio.
- 1970** Esce Niagara, anteprima mondiale di una lavastoviglie a 14 coperti, percorrendo la moderna esigenza di grandi capacità nel lavaggio.
- 1971** Inizia la produzione di elettrodomestici da incasso, quali forni e piani cottura, destinati a diventare tra i prodotti che più hanno contribuito a scrivere il successo di Smeg.
- 1977** Franco Maria Ricci, uno dei più illustri editori e grafici italiani, crea il logo Smeg che richiama i bruciatori di un piano cottura e le manopole rotonde di un forno. In questo anno inizia la sponsorizzazione di Smeg del leggendario pilota Gilles Villeneuve in scuderia Ferrari.
- 1985** Interpretando con istinto e acume la nuova ricerca di eleganza, inizia la collaborazione con l'architetto Guido Canali per la realizzazione di forni e piani di cottura.
- 1991** Prosegue la collaborazione con grandi architetti e Smeg propone piani e forni disegnati dall'arch. Mario Bellini.
- 1995** Inizia la collaborazione con l'architetto Renzo Piano da cui si origineranno, negli anni successivi, piani cottura, forni, frigoriferi e la serra domestica.
- 1997** Nascono i frigo FAB, prodotti destinati a diventare icone di stile e status symbol riconosciuti a livello internazionale.
- 2002** Guido Canali progetta l'Headquarters Smeg per il quale riceve nel 2006 la Menzione d'Onore del Premio "medaglia d'Oro all'Architettura Italiana" della Triennale di Milano.
- 2008** Smeg celebra i suoi 60 anni e presenta i prodotti disegnati in collaborazione con Marc Newson grazie alla quale vince il Wallpaper Design Award l'anno successivo.
- 2010** Smeg riceve il Good Design Award per un forno e un piano cottura dell'estetica Linea. Lo stesso prestigioso riconoscimento verrà poi assegnato anche nel 2012 e nel 2013 per altri prodotti presenti in gamma.
- 2012** Viene presentato il primo frigorifero rivestito in denim, realizzato in collaborazione con Italia Independent, e, nell'anno successivo, lo Smeg500, frigorifero ricavato all'interno del cofano della Fiat 500.
- 2014** I piccoli elettrodomestici della linea Anni 50, disegnati con lo studio deepdesign®, fanno la loro comparsa sul mercato e incantano. Smeg vince nuovamente il Good Design award, oltre all'if Design Award e al Red Dot Design Award.

STORIA

Da oltre 65 anni Smeg produce elettrodomestici di design, dedicando un'attenzione particolare al rigore estetico, all'ergonomia e alla funzionalità.

Oggi Smeg, che conserva nell'acronimo Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla il ricordo dell'attività inizialmente svolta, è giunta alla terza generazione di imprenditori e rappresenta un gruppo internazionale presente con filiali dirette in tutti e 5 i continenti.

Per Smeg gli oggetti inseriti in un ambiente non devono solo riempirlo in modo funzionale, ma creare un'atmosfera, arredare. Questa sensibilità ha ispirato la collaborazione con grandi interpreti dell'architettura e del design del nostro tempo ed esprime il tratto di eccellenza di un Made in Italy che sa infondere arte e sapiente progettazione industriale in oggetti d'uso quotidiano.

Design italiano

Originalità e qualità

Eleganza inventiva





SENSIBILITÀ AMBIENTALE

Sensibile al rispetto del consumatore e protesa a uno sviluppo sostenibile, Smeg da anni persegue politiche volte al costante miglioramento dei valori riferibili alla sostenibilità ambientale.

PROGETTAZIONE RESPONSABILE

Smeg progetta i suoi elettrodomestici affidando un ruolo importante all'integrazione dei requisiti di rispetto ambientale. Massima attenzione è posta nell'utilizzo di materiali, quali acciaio, vetro, alluminio e ottone, facilmente riciclabili attraverso un'attenta raccolta differenziata. Per migliorare l'impronta ecologica dei prodotti, oltre ad osservare scrupolosamente le indicazioni delle direttive europee, RoHs e REACH, attenendosi ben entro i valori minimi di legge, Smeg si è dotata di una regolamentazione interna che amplia ulteriormente le restrizioni nell'uso di sostanze considerate potenzialmente nocive.

PRODUZIONE SOSTENIBILE

L'intera filiera Smeg segue criteri di sostenibilità, iniziando dalla selezione di fornitori con orientamenti ecocompatibili, dotati di certificazione ambientale e di sicurezza, proseguendo attraverso il maggior utilizzo possibile d'imballaggi riciclabili sino alla scelta, quando attuabile, di mezzi di trasporto alternativi rispetto a quelli su strada.

POLITICA DELLA SOSTENIBILITÀ

L'impegno di Smeg a favore di una sostenibilità che non sia solo ambientale, ma tenga conto anche della responsabilità sociale, è espresso attraverso una Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza in stretta coerenza rispettivamente con le Certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, tutte compatibili, in modo da facilitare nell'integrazione dei tre sistemi di gestione.


ETICHETTA ENERGETICA

Consente ai consumatori di determinare quanto sia efficiente un prodotto e di stimarne il potenziale nella riduzione dei costi energetici. Tutte le informazioni contenute nell'etichetta sono basate su test standard previsti dalla legislazione europea che ha recentemente introdotto nuove classi energetiche fino alla A+++ , per adattare l'etichetta ai progressi tecnologici e per promuovere un'ulteriore differenziazione in termini di efficienza energetica.

Per maggiori dettagli <http://www.newenergylabel.com/index.php/it/home/>


SMEG, PRODOTTI ECOFRIENDLY

CUCINE

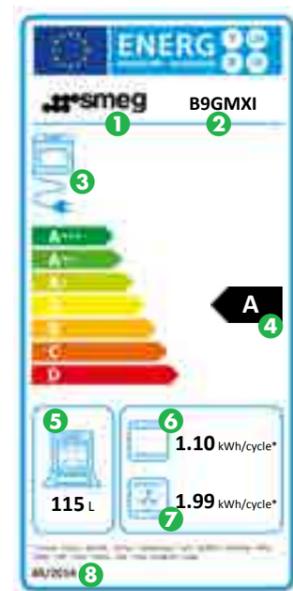

- 1 Nome e marchio del fornitore
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Fonte energetica del forno
- 4 Classe di efficienza energetica della cavità
- 5 Volume della cavità
- 6 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
- 7 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
- 8 Numero normativa

CAPPE

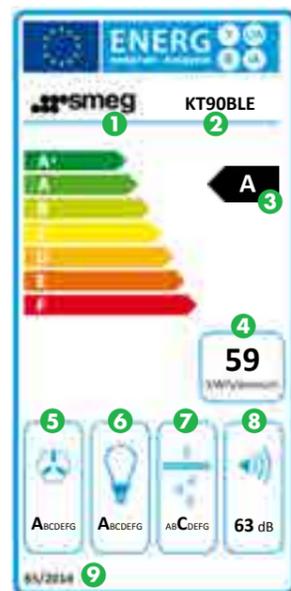


- 1 Nome e marchio del fornitore
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo annuo di energia (kWh)
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica
- 6 Classe di efficienza luminosa
- 7 Classe di efficienza filtraggio grassi
- 8 Livello rumore (liv. max. funz. normale)
- 9 Numero normativa

LAVASTOVIGLIE




- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio normativo
- 5 Rumorosità in decibel
- 6 Capacità di carico espressa in coperti
- 7 Classe di efficienza di asciugatura
- 8 Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio normativo
- 9 Numero normativa

LAVATRICI

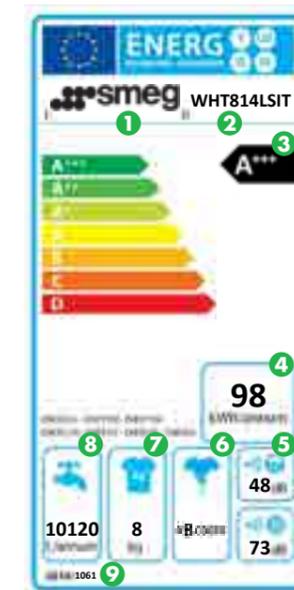


- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo energetico annuo in kWh basato su una combinazione ponderata di 220 cicli di lavaggio
- 5 Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
- 6 Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
- 7 Capacità in kg
- 8 Consumo idrico annuo in l basato su una combinazione ponderata di 220 cicli di lavaggio
- 9 Numero normativa

ASCIUGATRICI

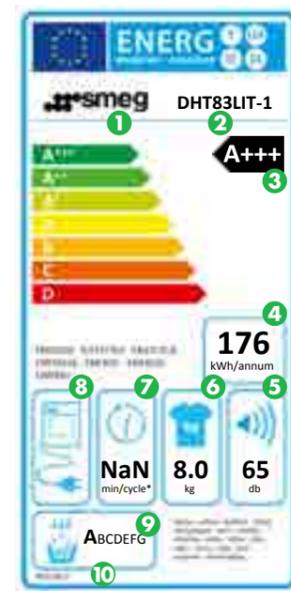

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo energetico annuo in kWh basato su una combinazione ponderata di 160 cicli di asciugatura
- 5 Rumorosità in decibel
- 6 Capacità in kg
- 7 Durata del ciclo di cotone standard di asciugatura
- 8 Tipologia di asciugatrice
- 9 Classe di efficienza di condensazione
- 10 Numero normativa

FRIGORIFERI E CONGELATORI

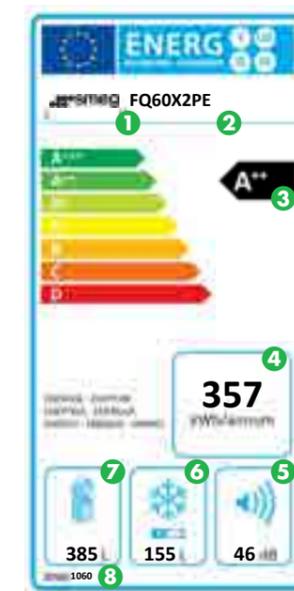

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
- 5 Rumorosità in decibel
- 6 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti surgelati
- 7 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti freschi
- 8 Numero normativa

LA GAMMA

I prodotti Smeg, sintesi tra estetica ricercata ed affidabilità tecnologica, hanno trasformato semplici "oggetti per la cucina" in veri e propri elementi di arredamento, espressione indiscussa del miglior design italiano.

Elettrodomestici tutti coordinati fra loro, ma ciascuno con una propria identità ben definita: creazioni inconfondibili per raffinatezza estetica.

CUCINE

Il territorio in cui sorge ha caratterizzato fin dalle origini l'identità di Smeg. Qui, tra l'Emilia e la provincia di Mantova, l'amore per la cucina è da sempre parte integrante della storia. È, infatti, dalla passione per la Buona Tavola che nascono cucine con funzionalità da veri e propri chef, capaci di interpretare al meglio ogni tipo di ricette, dalle più tradizionali alle più sofisticate e innovative.



Cucine

L'eccellenza del Made in Italy

La passione per la cucina merita un elettrodomestico importante, in cui funzionalità e bellezza si fondono armoniosamente. Ispirandosi alle cucine dei grandi chef, Smeg propone veri e propri oggetti di design, dove stile ed eleganza si accompagnano ad una estrema versatilità.



24

VICTORIA



26

OPERA



32

MASTER



36

SINFONIA



40

CONCERTO



48


COLONIALE



50

CAPPE

Le cucine Smeg non solo sono progettate e realizzate in Italia, ma soprattutto pensate per chi ha una passione italiana per la cucina.



MADE IN ITALY
QUALITÀ E DESIGN


ELEGANZA COMPLETA
ampiezza di gamma

Smeg presenta una gamma di cucine differenziata per estetica, dimensioni e tipologia funzionale. Sono ben sette le estetiche proposte, le dimensioni disponibili spaziano invece dalla larghezza di 150, 120 e 100 e 90 cm nella linea Opera a quella di 90, 80 e 60 in tutte le altre, ed anche di 70 cm nella linea Master.



inserimento perfetto

Le cucine Smeg possono essere inserite con eleganza tra i mobili della cucina componibile per una scelta distintiva e totalmente sicura. L'**isolamento ottimale** e il sistema di **raffreddamento tangenziale**, infatti, ne preservano i fianchi dal surriscaldamento durante il funzionamento del forno.

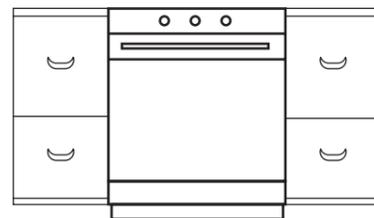

ATTENTA PROGETTAZIONE
massima efficienza

Continui studi progettuali assicurano tutte le più aggiornate innovazioni per garantire, nei forni delle cucine Smeg, i migliori risultati di cottura a bassi consumi energetici e nella più totale sicurezza per tutelare chi utilizza la cucina.

VALVOLA DI SICUREZZA
In tutte le cucine con **piano a gas** è presente una valvola che blocca la fuoriuscita del gas se la fiamma si spegne accidentalmente.

ANTIRIBALTAMENTO
Previene qualsiasi genere di inclinazione accidentale grazie alla presenza di una staffa metallica da applicare sul retro delle cucine.



PORTA TRIPLO VETRO
I tre vetri della porta contribuiscono a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura.



FRESH TOUCH
La temperatura esterna della cucina rimane inferiore ai 50°C, grazie al **ricircolo forzato di aria fresca** all'interno del forno. Il **sistema di raffreddamento tangenziale** preserva inoltre dal surriscaldamento i fianchi della cucina e dei mobili accanto.

PIANI COTTURA A GAS

funzionalità tradizionale

Dagli studi tecnici interni nascono bruciatori con design unico e performance superiori per differenti varietà di fuoco. Dal bruciatore più piccolo a quello più potente ultrarapido, Smeg offre una vasta possibilità di scelta.

UR

Tra gli accessori in dotazione, anche la **griglia in ghisa WOK**, ideale per l'utilizzo del tegame wok per tutte le preparazioni che richiedono di raggiungere velocemente temperature elevate.

Il **BRUCIATORE ULTRARAPIDO** è costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore rapido e uno ausiliario, che possono **funzionare separatamente o insieme**, permettendo così di disporre di ben **tre soluzioni di fuoco**.



I piani a gas prevedono solide e robuste **GRIGLIE IN GHISA**, di serie nelle cucine Victoria, Opera, Master e Sinfonia, o come accessorio, per conferire un aspetto di alta professionalità, oltre a garantire **eccellenti prestazioni, inalterabili nel tempo**.

A differenza di molte cucine tradizionali, nei modelli Smeg i **piani cottura sono tutti ANTITRABOCCO**, con una capacità di contenimento fino a 4,5 lt, nei modelli da 90 cm. Questo particolare accorgimento evita la tracimazione dei liquidi e consente quindi una maggiore tutela dei mobili accanto.



PIANI COTTURA A INDUZIONE

tecnologia efficiente

Nella linea Sinfonia la cucina **C6IMX18-2** ha il piano a induzione che rappresenta una valida alternativa alla cottura a gas ed è un'ottima soluzione per velocizzare i tempi di cottura, avere un preciso controllo della temperatura e ridurre al minimo il consumo di energia.

COME FUNZIONA

Nella cottura a induzione il calore viene **provocato solo al contatto diretto della pentola con la zona cottura**. In questo modo è possibile ottimizzare i consumi, utilizzando solo l'energia necessaria per scaldare il recipiente stesso, mentre la superficie del piano rimane tiepida. Inoltre il tipo di vetro con cui sono realizzati i piani garantisce un'ottima **resistenza al calore** ed è facile da pulire, perché, non scaldandosi, eventuali schizzi non vi si apprendono, bruciando.



ECO-LOGIC

L'opzione **ECO-logic** permette di limitare la potenza assorbita del piano riducendo l'assorbimento massimo a 3,00 kW (max 3 zone in simultanea).



BOOSTER

L'opzione Power Booster (P) permette alla piastra di **lavorare alla massima potenza** quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.


FACILITÀ DI PULIZIA

In assenza di griglie, cappellotti e bruciatori, bastano un panno umido e una goccia di detersivo perché la superficie in vetroceramica del piano ritorni perfettamente pulita.



FORNI

flessibilità di cottura



ELETTRICO

STATICO

Il calore provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema idoneo alla cottura di qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta.

VENTILATO

Il calore viene ripartito uniformemente all'interno. Questo tipo di forno consente di cucinare contemporaneamente cibi diversi su più piani, senza alcuna mescolanza di odori e sapori.

TERMOVENTILATO

L'azione della ventola viene potenziata dalla presenza della resistenza circolare, permettendo di cucinare con maggiore rapidità ed efficacia. È indicato per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense. La **funzione Turbo/Pizza** distribuisce in modo più uniforme e rapido il calore all'interno del forno. Questo rende possibile la cottura contemporanea su più livelli di un menù completo. Il gusto non ne risente, mentre si ottimizzano al massimo i tempi di preparazione. E' indicata anche per cuocere velocemente la pizza e preparare biscotti e torte, nonché ricette complesse.



GAS VENTILATO

Questa opzione presente su tutti i modelli di cucina a gas, permette di cuocere insieme cibi diversi su più ripiani, senza mescolanza di odori. Assicura inoltre maggiore uniformità di cottura, temperature più costanti e tempi di preparazione ridotti, per prestazioni ancora più efficienti.

SISTEMA ESCLUSIVO cottura pizza

I forni pizza nelle cucine Smeg, sono dotati di un esclusivo sistema che consente di cuocere la pizza in modo omogeneo. Ottimale è anche la cottura di focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio che non si seccano ma rimangono morbidi e gustosi.



IL SEGRETO PER UNA BUONA PIZZA

Oltre alle tradizionali modalità di cottura grazie alla **speciale pietra refrattaria**, che posta sul fondo del forno raggiunge una temperatura di 320°, è possibile cuocere un'ottima pizza.

La pizza infornata direttamente sulla pietra cuoce in modo omogeneo e ottimale in soli 3-4 minuti (5 se con particolare farcitura). Nel modello **CX60SVPZ9** sono già in dotazione tutti gli speciali accessori per la pizza (pietra refrattaria tonda, paletta, coperchio smaltato).



Per le nuove cucine con forno elettrico da 90 cm e con cavità da 115 lt è disponibile, come accessorio extra, la speciale **pietra per pizza PPR9**.



Per le altre cucine da 60 e 70 cm con forno elettrico da 70 lt è invece possibile acquistare la **pietra refrattaria PPR2**.



Oltre alla pietra refrattaria, è acquistabile come accessorio anche la pratica **paletta** per infornare e sfornare la pizza o la focaccia con maggiore facilità.

SOLUZIONI INNOVATIVE
funzionalità totale

Le soluzioni innovative adottate nei nuovi forni testimoniano la sensibilità di Smeg nei confronti del consumatore che richiede il massimo comfort e praticità in cucina.



CUCINARE GREEN

Il preciso controllo della temperatura e dei parametri di cottura consente un ulteriore **contenimento dei consumi energetici** garantendo i **migliori risultati di cottura**. I modelli A1-9, in classe A+, offrono le massime prestazioni con consumi ridotti al minimo.

DISPLAY TFT

Un **ampio ed intuitivo** display supporta l'utente nel raggiungimento delle più alte prestazioni, monitorando in modo preciso e puntuale ogni parametro impostato. Il display prevede anche **50 programmi di cottura automatici**.



MAXI VOLUME

Le cucine Smeg hanno il forno con una cavità tra le più grandi sul mercato, con un **maxi volume da 115 lt nelle versioni da 90 cm e da 70 lt nelle versioni da 60 e 70 cm**.

La maggior ampiezza permette di disporre di **cinque posizioni di cottura** per cucinare cibi differenti contemporaneamente, ottimizzando i tempi di preparazione e assicurando una riduzione dei consumi.

ISOTHERMIC PROOF CAVITY

Questa nuova ed esclusiva cavità, composta da angoli smussati e pareti lisce ed uniformi, assicura il massimo **isolamento termico e le migliori performance energetiche**.

Il **perfetto isolamento** consente inoltre di abbattere il periodo di preriscaldamento con una riduzione dei tempi pari al 50% rispetto ad un forno tradizionale.

SOFT CLOSE

La porta del forno è dotata di **Soft Close** che ne controlla la chiusura, chiudendola dolcemente e in modo **silenzioso** senza necessità di accompagnarla.



UNA SCELTA DI QUALITÀ
massima attenzione all'igiene

Diverse sono le soluzioni progettuali che offrono grande funzionalità per agevolare e velocizzare le operazioni di pulizia, a garanzia della massima igiene.



SMALTO EVER CLEAN

Uno speciale **smalto pirolitico e antiacido** riduce l'aderenza dei grassi di cottura alle pareti del forno. Meno poroso degli smalti tradizionali, semplifica la pulizia e dona alla cavità un aspetto gradevolmente luminoso.



INTERNO PORTA TUTTOVETRO

La porta del forno, con una superficie perfettamente liscia e senza viti, **facilita la rimozione dello sporco**, oltre a offrire un aspetto estetico raffinato.



VETRO INTERNO RIMOVIBILE

Per un'igiene più profonda, il vetro interno del forno può essere rimosso con estrema facilità per ottenere risultati impeccabili all'interno della porta stessa.



VAPOR CLEAN

Questa particolare funzione agevola decisamente le azioni di pulizia del forno. **Grazie al vapore generato** dall'acqua posta alla base del forno caldo, lo sporco si raccoglie sul fondo, da dove può essere rimosso molto semplicemente con una spugna.



FRONTALINO ANTIMPRONTA

L'attenzione ai dettagli esprime la cura con cui Smeg realizza i propri prodotti. Uno **speciale trattamento**, a cui è sottoposta la superficie del frontalino inox delle cucine top di gamma, impedisce la formazione di aloni e ditate, evitando così antiestetiche impronte sull'acciaio.



TR90X9

NOVITÀ

TR90P9

CUCINA DA ARREDAMENTO PANNA/PIANALE SMALTATO NERO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X900X600



PIANO:



5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (5 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
10 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Opzione programmazione di inizio e fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura
Porta con chiusura Soft close
3 pannelli catalitici autopulenti di serie
In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

NOVITÀ

TR90BL9

CUCINA DA ARREDAMENTO NERO LUCIDO/PIANALE SMALTATO NERO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X900X600



PIANO:



5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (5 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
10 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Opzione programmazione di inizio e fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura
Porta con chiusura Soft close
3 pannelli catalitici autopulenti di serie
In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

NOVITÀ

TR90X9

Cucina da arredamento acciaio inox con pianale acciaio inox,
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 900x900x600



A5-8

A5-8

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X1500X600



PIANO:



7 zone di cottura
2 bruciatori ultrarapidi (4,65 kW), 1 minipesciera, 1 barbecue elettrico

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno termoventilato
8 funzioni
Opzione programmazione di inizio e fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura
3 pannelli catalitici autopulenti di serie
In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

FORNO SECONDARIO:



Forno termoventilato
8 funzioni
Opzione programmazione di fine cottura
Segnalatore acustico
Display analogico digitale
3 pannelli catalitici autopulenti di serie

ACCESSORI INCLUSI:

Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio

A3-7

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X1200X600



PIANO:



6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW), 1 minipesciera, 1 barbecue elettrico

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno termoventilato
8 funzioni
Opzione programmazione di inizio e fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura
3 pannelli catalitici autopulenti di serie
In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

FORNO SECONDARIO:



Classe energetica B
Forno statico
3 funzioni
In dotazione: 1 girarrosto

A2-8

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X1000X600



PIANO:



6 zone di cottura
2 bruciatori ultrarapidi (3,9 kW cad.)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
8 funzioni
Opzione programmazione di inizio e fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura
3 pannelli catalitici autopulenti di serie

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

FORNO SECONDARIO:



Classe energetica B
Forno statico
6 funzioni
In dotazione: 1 girarrosto



NOVITÀ

A1-9

CUCINA DA ARREDAMENTO IN ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x900x600



PIANO:



6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
10 funzioni

Numero di ventole: 3

Opzione programmazione di inizio e fine cottura

Segnalatore acustico di fine cottura

Porta con chiusura Soft close

3 pannelli catalitici autopulenti di serie

In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

NOVITÀ

A1BL-9

CUCINA DA ARREDAMENTO NERA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x900x600



PIANO:



6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
10 funzioni

Numero di ventole: 3

Opzione programmazione di inizio e fine cottura

Segnalatore acustico di fine cottura

Porta con chiusura Soft close

3 pannelli catalitici autopulenti di serie

In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto

NOVITÀ

A1A-9

CUCINA DA ARREDAMENTO ANTRACITE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x900x600



PIANO:



6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
10 funzioni

Numero di ventole: 3

Opzione programmazione di inizio e fine cottura

Segnalatore acustico di fine cottura

Porta con chiusura Soft close

3 pannelli catalitici autopulenti di serie

In dotazione: 1 girarrosto

Vano portaoggetti con apertura a cassetto



NOVITÀ

B9GMX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X900X600



PIANO:



6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
11 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

NOVITÀ

B9GVX19

FORNO PRINCIPALE:



Forno a gas ventilato
5 funzioni
Timer contaminuti
Vano portaoggetti con apertura a ribalta

NOVITÀ

B8GMX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X800X600




PIANO:



5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno termoventilato
8 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

NOVITÀ

B7GMX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x700x600



PIANO:



5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

NOVITÀ

B7GVX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x700x600



PIANO:



5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno a gas ventilato
5 funzioni
Timer contaminuti

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

NOVITÀ

B6GMX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x600x600



PIANO:



4 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

NOVITÀ

B6GVX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 900x600x600



PIANO:



4 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno a gas ventilato
5 funzioni
Timer contaminuti

Vano portaoggetti con apertura push pull



NOVITÀ

C9GMX19

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X900X600



PIANO:



6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (4,2 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
11 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura push pull

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

NOVITÀ

C9GVX19

FORNO PRINCIPALE:



Forno a gas ventilato
5 funzioni
Timer contaminuti
Vano portaoggetti con apertura a push pull

C6GMX18-2

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X600X600



PIANO:



4 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,9 kW)

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni, tra cui funzione Turbo / Pizza
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

C6GVX18-2

FORNO PRINCIPALE:



Forno a gas ventilato
5 funzioni
Timer contaminuti
Vano portaoggetti con apertura a ribalta

C6IMX18-2

CUCINA INOX CON PIANO A INDUZIONE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 900X600X600



PIANO:



4 zone induzione:

Zona cottura anteriore sinistra Ø 200 mm, potenza: 2300 W, 3000 W
Booster (P) 3000 W

Zona cottura posteriore sinistra Ø 160 mm, potenza: 1300 W, 1400 W
Booster (P) 1400 W

Zona cottura posteriore destra Ø 200 mm, potenza: 2300 W, 3000 W
Booster (P) 3000 W

Zona cottura anteriore destra Ø 160 mm, potenza: 1300 W, 1400 W
Booster (P) 1400 W

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato

9 funzioni

Funzione di pulizia Vapor Clean

Opzione programmazione di inizio e fine cottura

Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

Il piano ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,00 kW) installata nelle abitazioni.

Tuttavia selezionando la funzione Eco-logic, è possibile ridurre l'assorbimento massimo a 3,00 kW (max 3 zone in simultanea).



CX91M2

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (mm): 850x900x600



PIANO:

UR

5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:




Forno termoventilato
8 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta
Vano portabombola

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

CX91GVE

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno a gas ventilato
4 funzioni
Timer contaminuti
Vano portaoggetti con apertura a ribalta
Vano portabombola

CX92SV2

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (mm): 850x900x600




PIANO:

UR

6 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW), Zona cottura anteriore centrale Ø 145 mm, potenza 1000 W, Zona cottura posteriore centrale Ø 180 mm, potenza 1500 W
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno ventilato
6 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta
Vano portabombola

SX81M-1

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (mm): 850x800x500



PIANO:

UR

5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno termoventilato
8 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Vano portaoggetti con apertura a ribalta

CX81MT2

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x800x500




PIANO:

UR

5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
8 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Carrello scorrevole
Vano portaoggetti con apertura a ribalta

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

CX81GVET

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno a gas ventilato
3 funzioni
Timer contaminuti
Carrello scorrevole
Vano portaoggetti con apertura a ribalta

CX81SV2

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x800x500



PIANO:

UR

5 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno ventilato
6 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

CX68M8-1

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x600



PIANO:

UR

4 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni, tra cui funzione Turbo / Pizza
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

CX61GV9

FORNO PRINCIPALE:



Forno a gas ventilato
4 funzioni
Timer contaminuti


CX60SVPZ9

CUCINA INOX PIZZA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x600



4 zone di cottura
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

ACCESSORI INCLUSI:

Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio


CX60SV9

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x600



4 zone di cottura
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno ventilato
6 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura


CX51M

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x500



4 zone di cottura
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
8 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE A GAS:

CX51GVE

FORNO PRINCIPALE:



Classe energetica B
Forno a gas ventilato
3 funzioni
Timer contaminuti


CX51SV

CUCINA INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x500



4 zone di cottura
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno ventilato
6 funzioni
Timer contaminuti
Segnalatore acustico di fine cottura

Cucine Coloniali



CO68GMA8

CUCINA DA ARREDAMENTO ANTRACITE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x600



PIANO:

UR

4 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Opzione programmazione di fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura

CO68GMP9

CUCINA PANNA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HxLxP (MM): 850x600x600



PIANO:

UR

4 zone di cottura
1 bruciatore ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

FORNO PRINCIPALE:



Forno termoventilato
9 funzioni
Funzione di pulizia Vapor Clean
Opzione programmazione di fine cottura
Segnalatore acustico di fine cottura



KTR90XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 90 CM



Comandi a manopole
 3 velocità d'aspirazione
 Velocità d'aspirazione intensiva
 2 lampade LED
 3 filtri antigrasso in alluminio
 Condotto di espulsione Ø 150 mm
 Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
 Potenza motore: 275 W
 Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
 Efficienza di consumo annuale (AEC): 59.4 kWh/a
 Classe di efficienza fluido dinamica A
 Classe di efficienza di illuminazione A
 Classe di efficienza filtraggio grassi C
 Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

OPTIONS

FLT6
 Kit filtro a carbone attivo

KTR90XE

KT90PE

CAPPA A PARETE, PANNA, 90 CM



Comandi a manopole
 3 velocità d'aspirazione
 Velocità d'aspirazione intensiva
 2 lampade LED
 3 filtri antigrasso in alluminio
 Condotto di espulsione Ø 150 mm
 Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
 Potenza motore: 275 W
 Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
 Efficienza di consumo annuale (AEC): 59.4 kWh/a
 Classe di efficienza fluido dinamica A
 Classe di efficienza di illuminazione A
 Classe di efficienza filtraggio grassi C
 Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

OPTIONS

FLT6
 Kit filtro a carbone attivo



KT90BLE
 Nero

KD150XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 150 CM



Comandi a manopole

3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva

4 lampade LED


5 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 41 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 55 kWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 60 dB(A)

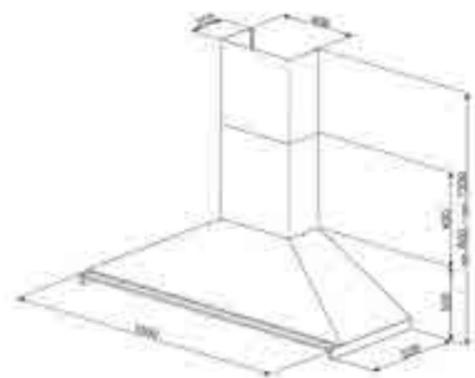

KD120XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 120 CM



Comandi a manopole

3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

4 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 48.9 kWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)



KD100XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 100 CM



Comandi a manopole

3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.5 kWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)



KD90XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 90 CM



Comandi a manopole

3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.5 kWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

KD90NE

CAPPA A PARETE, NERO, 90 CM



Comandi a manopole

3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h

Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.5 kWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)



NOVITÀ

KSED65PE

CAPPA A PARETE, PANNA, 60 CM



Comandi Slider

3 velocità d'aspirazione

2 lampade alogene

2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 200 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)


ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica C
Efficienza di consumo annuale (AEC): 87.8 kWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione D
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

OPTIONS

FLT6

Kit filtro a carbone attivo

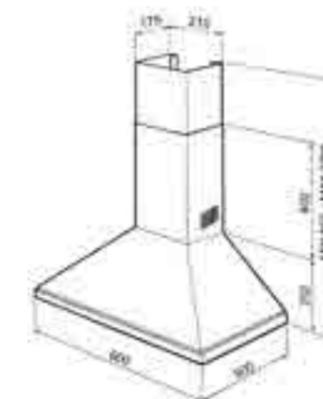

NOVITÀ

KAP800XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 80 CM



Comandi a pulsante

3 velocità d'aspirazione

2 lampade alogene

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 590 m³/h

Potenza motore: 200 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 84.2 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione E

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)



KAT900HXE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 90 CM



Comandi a pulsante

3 velocità d'aspirazione

Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

3 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h

Potenza motore: 260 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 kWh/a


Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 62 dB(A)

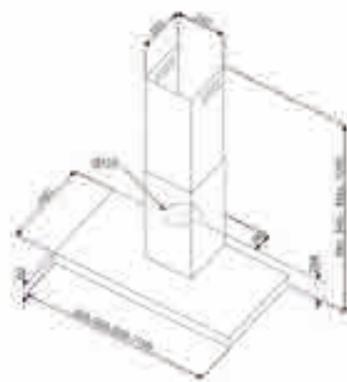

KAT700HXE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 70 CM



Comandi a pulsante

3 velocità d'aspirazione

Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h

Potenza motore: 260 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 kWh/a


Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 62 dB(A)

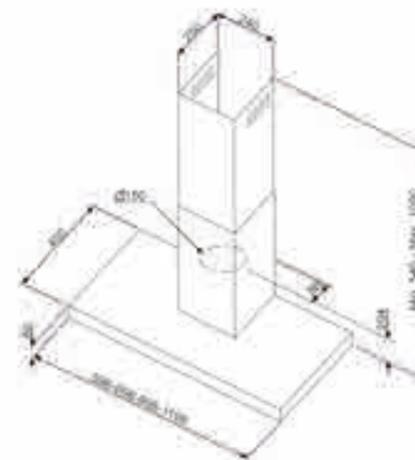

KAT600HXE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 60 CM



Comandi a pulsante

3 velocità d'aspirazione

Velocità d'aspirazione intensiva

2 lampade LED

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h

Potenza motore: 260 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 kWh/a


Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 62 dB(A)

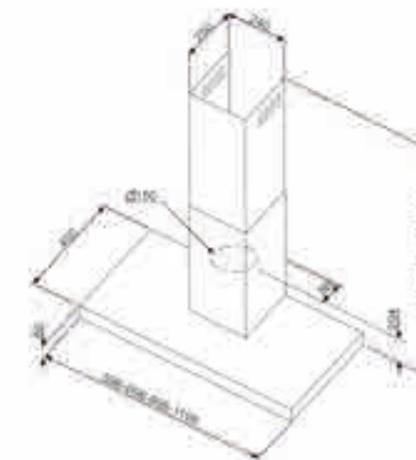

KD9XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 90 CM



Comandi Slider

3 velocità d'aspirazione

1 lampada alogena (28 W)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 415 m³/h

Potenza motore: 110 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 75.1 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione G

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 64 dB(A)

KD6XE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX, 60 CM



Comandi Slider

3 velocità d'aspirazione

1 lampada alogena (28 W)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 415 m³/h

Potenza motore: 110 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 75.1 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione G

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 64 dB(A)

KFV92DE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX E VETRO TRASPARENTE, 90 CM



Comandi a pulsante

3 velocità d'aspirazione

2 lampade alogene

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 80.7 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione F

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 67 dB(A)

KFV62DE

CAPPA A PARETE, ACCIAIO INOX E VETRO TRASPARENTE, 60 CM



Comandi a pulsante

3 velocità d'aspirazione

2 lampade alogene

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 80.7 kWh/a





Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione F

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima

(SPEmax): 67 dB(A)

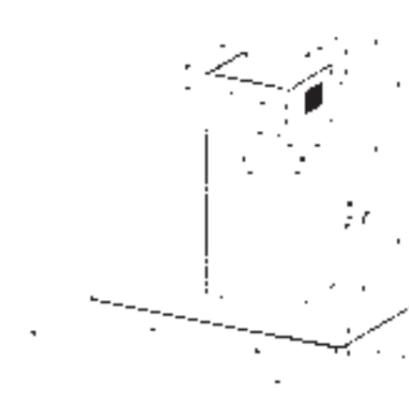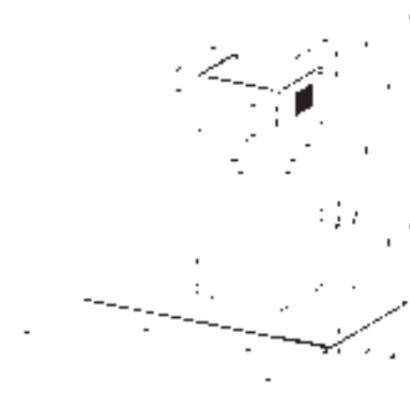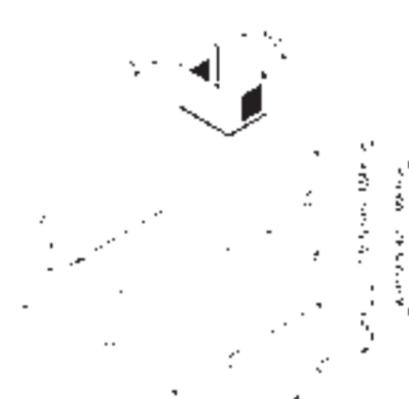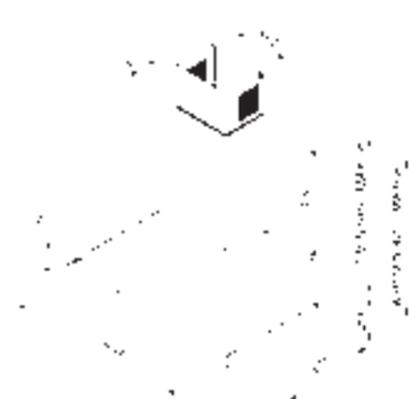

LAVASTOVIGLIE

Nate per garantire i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi, le lavastoviglie Smeg si inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento e possono essere abbinare agli altri elettrodomestici Smeg.



Lavastoviglie

Tecnologia d'eccellenza

Alcune lavastoviglie Smeg si distinguono per la loro unicità in quanto ad innovazione e performance. Grazie ad accorgimenti progettuali possono inserirsi in cucine all'avanguardia, diverse da quelle con misure e layout standard.



74

ANNI '50



76

SMEG PROFESSIONAL



78

FULL INOX



80

SOTTOTOP




82

STANDARD 60 CM



90

SLIM 45 CM



MADE IN ITALY
QUALITÀ E DESIGN

LINEE DISTINTIVE

garantire i migliori risultati

Tutte le lavastoviglie Smeg, frutto di un attento studio su design e prestazioni, sono progettate e realizzate in Italia. Proposte con capacità 12,13,14 coperti in 60 cm di larghezza e 10 coperti nei modelli stretti da 45 cm, le lavastoviglie Smeg interpretano le esigenze di chi le utilizza coniugando eleganza ed alte performance.



14 COPERTI



13 COPERTI



12 COPERTI



10 COPERTI

DIVERSE FUNZIONALITÀ

tutte le soluzioni di lavaggio

In un vano di 60 e 45 cm di larghezza, l'attenta progettazione degli spazi interni delle lavastoviglie Smeg consente di ottimizzare ogni volta il carico adeguando la posizione dei cestelli o dei supporti in essa collocati, in base alle proprie esigenze.

SEMIPROFESIONALE

Le lavastoviglie da 14 coperti LP364XS (monofase) e LP364XT (trifase) presentano una serie di innovazioni tecnologiche e progettuali che permettono di ottenere prestazioni professionali anche in ambito domestico.



Selezionando l'**opzione Professional** è possibile impostarne l'uso in versione professionale con una consistente riduzione dei tempi di lavaggio.



lavaggio in 45 cm



Con una capacità di carico di 10 coperti e qualità di prestazioni immutata rispetto ai modelli standard, le **lavastoviglie da 45 cm** consentono di effettuare cicli giornalieri senza sprechi e senza perdite di tempo.

Per la loro struttura snodabile, **gli inserti superiori del portaposate** possono fungere da separatore tra i vani interni o, in alternativa, essere fatti scorrere all'esterno per aumentarne la capienza.



QUALITÀ ED EFFICIENZA

raffinatezza funzionale



VISUALIZZAZIONE ELEGANTE

Per chi desidera sapere in qualsiasi momento la fase di avanzamento del lavaggio, senza rinunciare all'eleganza, Smeg presenta i nuovi frontalini con maniglia integrata.

Il **display LCD** permette l'immediata visibilità del programma impostato e del tempo mancante al termine del lavaggio, mentre i comandi Touch sul bordo porta attivano le funzioni semplicemente toccandoli.

MANIGLIE RAFFINATE

Attenzione all'estetica viene prestata anche all'interno della macchina, grazie al rinnovo nel design delle maniglie, che presentano una struttura in acciaio inox ornata da una cornice silver che mette in risalto la loro ergonomia funzionale, per una migliore prensilità.




TECNOLOGIA AVANZATA ED EFFICIENTE

un nuovo esclusivo sistema di lavaggio




PLANETARIUM

Nella continua ricerca di soluzioni progettuali, Smeg applica alle nuove lavastoviglie un **innovativo sistema di lavaggio, Planetarium**. Il dispositivo, costituito da un supporto circolare e da un irroratore, attraverso il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione, permette all'acqua di raggiungere tutti i punti della vasca per risultati di lavaggio eccellenti e con contenuti consumi idrici.



IRRORATORE TRADIZIONALE



IRRORATORE PLANETARIUM



QUALITÀ ED EFFICIENZA

una scelta intelligente e responsabile



MASSIMA EFFICIENZA

Motori ad elevate prestazioni, un **nuovo sistema idraulico** e il dispositivo di apertura **Energysave** che **sgancia automaticamente la porta** e la apre lentamente di alcuni centimetri, assicurano un'asciugatura perfetta e maggiore controllo sulle temperature e sul risciacquo, consentendo un **risparmio di energia fino al 30%**, rispetto alla classe A.



CONSUMI RIDOTTI

Un'attenta progettazione della vasca, del sistema di decalcificazione e degli irroratori, ha permesso di **ridurre del 40% i consumi di acqua** per lavare ben 13 coperti **con soli 6,5 litri**, sempre con la garanzia di un'ottima qualità del lavaggio.



TOTAL GREEN

Ulteriori vantaggi nell'utilizzo della lavastoviglie per chi possiede pannelli solari. Se alimentate con acqua calda a 60°C max, tutti i modelli Smeg consentono di **risparmiare fino al 35% di energia** rispetto alla classe A e di **abbattere fino al 20% i tempi di lavaggio**.



ORBITALE

Il sistema Orbitale costituito da un **doppio irroratore**, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e ottenere **risultati di lavaggio perfetti**.



SWING-WASH

Il sistema di **lavaggio oscillante** SwingWash sulla lavastoviglie da 45 cm **migliora la gestione dei consumi di acqua** e i risultati di lavaggio. Grazie a questo sistema, infatti, l'irrorazione raggiunge ogni punto della vasca in modo preciso, garantendo **prestazioni al top**.



ATTENZIONE ALLA VERSATILITÀ *performance al top*



TECNOLOGIA INVERTER

Il modello top di gamma LVS533XIN è dotato di un motore Inverter di ultima generazione che **garantisce maggior durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi**, nonché assoluta silenziosità.



ACQUASTOP

La sicurezza è da sempre uno degli obiettivi primari per Smeg, **a garanzia della massima protezione**. A seconda dei modelli, sulle lavastoviglie è installato il dispositivo **Acquastop Totale** oppure Singolo, per prevenire eventuali danni causati da accidentali perdite di acqua.



SILENZIOSITÀ

Smeg propone lavastoviglie tra le più silenziose sul mercato. Grazie ad un nuovo sistema idraulico, alla forma del fondo della vasca e all'utilizzo di motori sempre performanti, i modelli top di gamma raggiungono un **elevato livello di silenziosità**.



ROMPIGOCCIA

Gli inserti rompigoccia, in dotazione nel cestello inferiore, **migliorano i risultati di asciugatura** evitando l'accumulo di gocce tra piatto e cestello.



LA MASSIMA FLESSIBILITÀ *comfort assoluto*

In un vano di 60 e 45 cm di larghezza, l'attenta progettazione degli spazi interni delle lavastoviglie Smeg consente di ottimizzare ogni volta il carico adeguando la posizione dei cestelli o dei supporti in essa collocati, in base alle proprie esigenze.




CESTO FLEXIDUO

Il nuovo FlexiDuo consente di alloggiare posate, tazze, mestoli o utensili ingombranti, secondo le necessità. Si compone di **due distinti inserti mobili che possono essere regolati singolarmente**, oppure essere rimossi entrambi per avere più spazio in altezza anche nel cestello superiore.

CESTO REGOLABILE

Il secondo cestello può essere regolato in **altezza su 3 diversi livelli**, anche a pieno carico, per aumentare lo spazio nel cestello superiore o inferiore a seconda delle esigenze. L'**ampio spazio** della macchina permette di caricare nel cestello inferiore piatti con un diametro fino a 30 cm, oltre a stoviglie di grandi dimensioni.

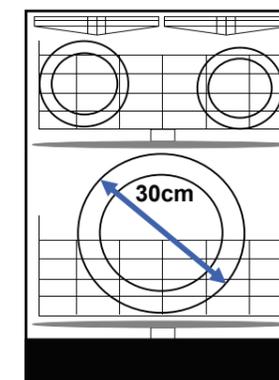

NUOVE GUIDE EXTRAGLIDE

Il nuovo sistema di guide ExtraGlide del secondo cestello, presente sui **modelli top di gamma**, rappresenta un'evoluzione migliorativa del sistema EasyGlide, per rendere ancor più **fluida e morbida lo scorrimento** del secondo cestello. Ne agevola, infatti, l'estrazione e l'introduzione, **anche a pieno carico**.



GUIDE EASYGLIDE

Il sistema EasyGlide, presente su alcuni modelli, **migliora lo scorrimento** delle guide rendendo più semplici le operazioni di estrazione, rispetto al sistema di guide tradizionali.



FLEXIZONE

L'opzione $\frac{1}{2}$ **carico FlexiZone** permette di **lavare anche poche stoviglie** in entrambi i cesti, quindi senza vincoli di carico, e consentire, così, un risparmio di energia, acqua e tempo.



SOLUZIONI PER UNA FUNZIONALITÀ TOTALE

ottimizzare i tempi



QUICK TIME

Grazie all'opzione QuickTime i tempi di lavaggio vengono ridotti anche del 55%. In abbinamento al programma Super, la funzione consente di lavare un carico anche molto sporco in meno di un'ora, risparmiando tempo, ma senza rinunciare a ottimi risultati di lavaggio.



PARTENZA DIFFERITA

Con l'opzione Delay è possibile posticipare la partenza del programma di lavaggio scelto fino a 24 h, consentendo il funzionamento della lavastoviglie nel momento ritenuto più conveniente, per esempio durante le ore notturne, quando le tariffe energetiche sono più basse.



LAVAGGIO VELOCE

Sviluppato appositamente per stoviglie poco sporche che si vogliono lavare subito dopo l'utilizzo, il ciclo Rapido lava in soli 27 minuti.

cura delle stoviglie



PROGRAMMA ULTRACLEAN

Questo programma termina con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicurando un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



OPZIONE FLEXI TABS

Ideale per i detersivi multi-funzione in pastiglie, permette di ottimizzare il lavaggio sfruttando al meglio le proprietà delle pastiglie combinate.



DOTAZIONI D'AVANGUARDIA

massima praticità



NUOVA SERRATURA

Un accorgimento migliorativo apportato alle lavastoviglie è la nuova serratura che rende più agevole e morbida l'apertura e la chiusura della porta, senza doverla tirare o spingere con forza e senza ridurre la tenuta di chiusura, facilitando l'uso della lavastoviglie.



SPINTORE CENTRALE

Discretamente integrato nel bordo superiore della vasca, il nuovo spintore singolo in acciaio inox permette l'apertura automatica della porta a fine ciclo per ottimizzare l'asciugatura delle stoviglie.

INSERTI ABBATTIBILI

I due inserti finali nel cestello inferiore sono completamente abbattibili per agevolare il carico di pentole o padelle di grandi dimensioni.

MAGGIOR SICUREZZA

Nelle lavastoviglie sottotop sono presenti 2 fori per l'installazione su entrambi i fianchi della macchina che assicurano una maggior tenuta e un miglior fissaggio della lavastoviglie.



NOVITÀ

LVFABCR

LAVASTOVIGLIE ANNI '50, PANNA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 885X598X627 (675 MM CON
MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi

Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico

Display: Programmazione partenza differita
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Sensore Aquatest per programmi automatici
Decalcificatore a regolazione elettronica
Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

NOVITÀ

ST2FABCR

LAVASTOVIGLIE SOTTOTOP, PANNA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 818X598X545 (630 MM CON
MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 4 programmi rapidi

Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico

Display: Programmazione partenza differita
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Sensore Aquatest per programmi automatici
Decalcificatore a regolazione elettronica
Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 43 dB(A) re 1 pW

LIBERA INSTALLAZIONE - NOVITÀ



LVFABPB
Azzurra



LVFABPK
Rosa



LVFABBL
Nera



LVFABOR
Arancione



LVFABRD
Rossa



LVFABSV
Silver



LVFABLI
Verde lime



LVFABCR
Panna

SOTTOTOP - NOVITÀ



ST2FABPK
Rosa



ST2FABBL
Nera



ST2FABCR
Panna



ST2FABRD
Rossa




LP364XS

LAVASTOVIGLIE SEMIPROFESSIONALE, ACCIAIO FULL INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X545



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi domestici + 4 programmi professionali

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Opzione Professional

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo

Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo a display con segnale acustico

Spie esaurimento sale e brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli

Cestello superiore con inserti centrali abbattibili e Glass Holder

Cestello inferiore con inserti completamente abbattibili e Glass Holder

Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo

Sensore Aquatest per programmi automatici

Decalcificatore a regolazione elettronica

Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di

apertura automatica della porta a fine ciclo

Collegamento monofase a 220 V

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

DISPONIBILE ANCHE:

LP364XT

Collegamento trifase a 380 V



NOVITÀ

LVS43STXIN

LAVASTOVIGLIE, ACCIAIO FULL INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

Spie esaurimento sale e brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi e Glass Holder

Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile

Sensore Aquatest per programmi automatici

Decalcificatore a regolazione elettronica

Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 43 dB(A) re 1 pW

NOVITÀ

LSP433XIT

LAVASTOVIGLIE SOTTOTOP, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 818X598X570



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi


Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Spie esaurimento sale e brillantante
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo
Decalcificatore a regolazione elettronica
Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pV

OPTIONAL:

- KITPL60B
Kit zoccolo bianco
- KITPL60N
Kit zoccolo nero
- KITPL60X
Kit zoccolo inox

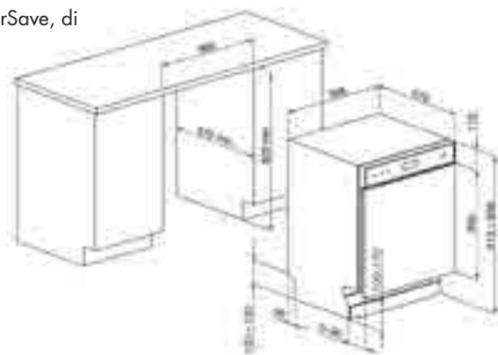

NOVITÀ

LSP222XIT

LAVASTOVIGLIE SOTTOTOP, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 818X598X570



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi

Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie di fine ciclo con segnale sonoro
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pV


OPTIONAL:

- KITPL60B
Kit zoccolo bianco
- KITPL60N
Kit zoccolo nero
- KITPL60X
Kit zoccolo inox

NOVITÀ

LSP222NIT


LAVASTOVIGLIE SOTTOTOP, NERA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 818X598X570

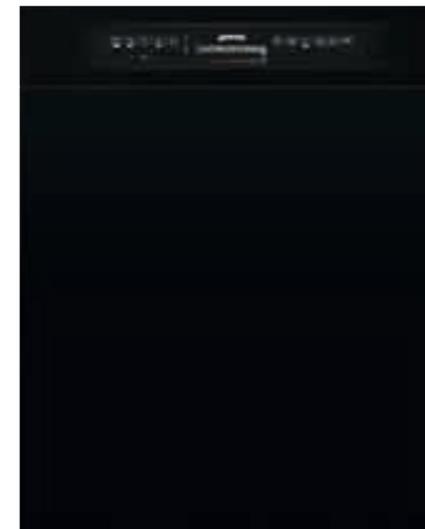

NOVITÀ

LSP222BIT

LAVASTOVIGLIE SOTTOTOP, BIANCA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 818X598X570

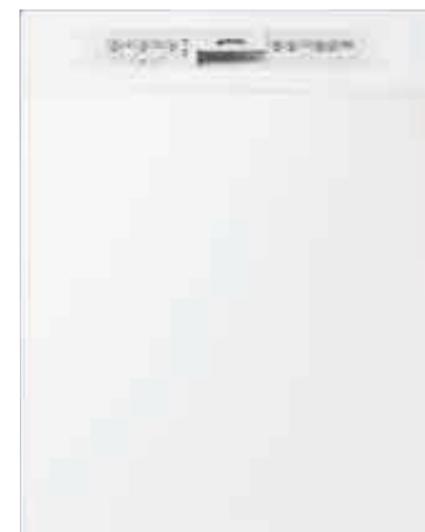



LVS533XIN

NOVITÀ

LVS533XIN

LAVASTOVIGLIE, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi

Motore Inverter

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Comandi touch

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma

Indicatore di fine ciclo a display con segnale acustico

Spie esaurimento sale e brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi e Glass Holder

Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile

Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo

Sensore Aquatest per programmi automatici

Decalcificatore a regolazione elettronica

Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 39 dB(A) re 1 pV

NOVITÀ

LVS532XIN

LAVASTOVIGLIE, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Comandi touch

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma

Indicatore di fine ciclo a display con segnale acustico

Spie esaurimento sale e brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi

Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile

Sensore Aquatest per programmi automatici

Decalcificatore a regolazione elettronica

Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pV

NOVITÀ

LVS432XIT

LAVASTOVIGLIE, ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



NOVITÀ

LVS432NIT

LAVASTOVIGLIE, NERA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo

Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

Spie esaurimento sale e brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi

Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile

Decalcificatore a regolazione elettronica

Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pV

NOVITÀ

LVS432BIT

LAVASTOVIGLIE, BIANCA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



NOVITÀ

LVS222SXIT

LAVASTOVIGLIE, SILVER CON PORTA INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



NOVITÀ

LVS222NIT

LAVASTOVIGLIE, NERA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi

- Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
- Spie di fine ciclo con segnale sonoro
- Spie esaurimento sale e brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
- Cestello superiore con inserti fissi
- Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
- Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pV

NOVITÀ

LVS222BIT

LAVASTOVIGLIE, BIANCA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



LVS319S

LAVASTOVIGLIE, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pV

LVS319B

LAVASTOVIGLIE, BIANCA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



NOVITÀ

LVS112SIT

LAVASTOVIGLIE, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi
Spie di fine ciclo con segnale sonoro
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pV

Disponibilità 2017

NOVITÀ

LVS112BIT

LAVASTOVIGLIE, BIANCA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X598X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi
Spie di fine ciclo con segnale sonoro
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pV

Disponibilità 2017

LSA4525N

LAVASTOVIGLIE, NERA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X448X600



LSA4525X

LAVASTOVIGLIE, ACCIAIO FULL INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X448X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 + 5 programmi rapidi

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico

Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Sensore Aquatest per programmi automatici
Decalcificatore a regolazione elettronica
Asciugatura a condensazione naturale, con sistema EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo

Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pV

LSA4511B

LAVASTOVIGLIE, BIANCA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 848X448X600



PLUS E OPZIONI



PROGRAMMI



5 programmi

Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pV

LAVATRICI E ASCIUGATRICI

La gamma di lavatrici Smeg è in grado di rispondere a tutte le tipologie di lavaggio. Tecnicamente all'avanguardia, forniscono le migliori prestazioni e garantiscono assoluta affidabilità: risultato questo del rispetto delle più severe normative in materia di sicurezza e alla massima attenzione nell'impiego dei materiali.



Lavatrici e Asciugatrici

spazio alle esigenze

Estetica, semplicità di utilizzo, funzionalità e ridotti consumi energetici grazie alle più avanzate tecnologie adottate da Smeg, caratterizzano ognuna delle lavatrici in gamma.



100

ANNI '50



102

DUAL WATER



106

HIGH TECH



112

STANDARD



116

SLIM E SUPERSLIM



120

LAVASCIUGA




122

ASCIUGATRICI

TECNOLOGIA ED EFFICIENZA

tutte le soluzioni di lavaggio

Le lavatrici, disponibili in un'ampia gamma che risponde a qualsiasi necessità, sono proposte diversificate in base alle esigenze di lavaggio e allo spazio disponibile.

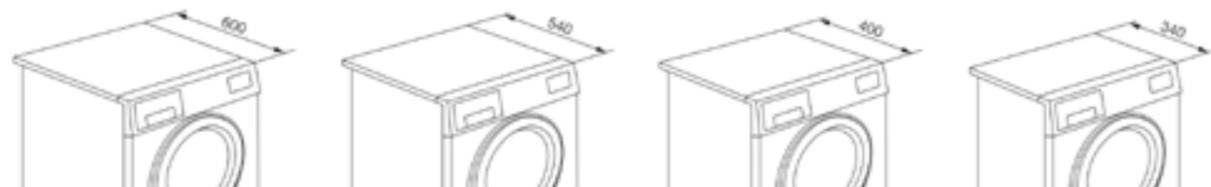

La gamma comprende lavatrici a profondità standard da 60 cm di varie capienza ma anche per chi ha spazi limitati Smeg offre, lavatrici a profondità ridotta, di soli 40 e 34 cm.

LAVATRICI DAI GRANDI VOLUMI

performance evolute



OPZIONE VAPORE

Il vapore è perfetto per distendere le pieghe, rinfrescare i tessuti, neutralizzare gli odori e sciogliere lo sporco distruggendo gli allergeni in meno tempo rispetto al lavaggio del capo con immersione in acqua.



DIRECT MOTION

A controllo elettronico assicura il massimo rendimento a qualsiasi regime di rotazione del cestello e una **maggiore silenziosità e sicurezza** per il lavaggio dei capi delicati grazie anche alla notevole riduzione delle vibrazioni.



PROGRAMMA WOOLMARK

Approvato da The Woolmark Company® per il lavaggio dei capi in lana etichettati come lavaggio a mano o in lavatrice.



TECNOLOGIA INVERTER

Le lavatrici High Tech sono dotate di motore inverter di ultima generazione che garantisce: **maggiore affidabilità e durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi e assoluta silenziosità.** Viene infatti garantita una durata sul motore di **10 anni.**

attenzione all'ambiente



RISPARMIO ENERGETICO

Soluzioni **tecnologiche all'avanguardia** e l'applicazione ottimizzata dell'elettronica hanno contribuito ad elevare al top le prestazioni delle lavatrici Smeg, garantendo la **massima efficacia di lavaggio** anche nelle classi energetiche a più basso consumo.



DOPPIA ALIMENTAZIONE

Per chi dispone di fonti energetiche alternative, quali i pannelli solari, Smeg propone modelli dotati del doppio attacco per acqua fredda e acqua calda, per massimizzare ulteriormente il risparmio.



CARICO VARIABILE

Presente in tutti i modelli e grazie al quale la macchina diversifica automaticamente il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un significativo risparmio di acqua e di energia elettrica.



MAXI CAPACITÀ

Queste macchine dalle grandi dimensioni hanno una capacità di carico da 6 kg fino a 11.



AMPIO OBLÒ

Che arriva fino a 34 cm di diametro e che agevola le operazioni di carico e scarico del bucato.



DISPLAY TOUCH

Facile da usare, i comandi touch permettono di impostare la macchina con un semplice tocco.



LAVARE I CAPI CON CURA *sicurezza totale*

Smeg realizza i propri elettrodomestici nel pieno rispetto delle più rigide normative in materia di sicurezza. Sia nella scelta dei materiali che nella progettazione di specifici dispositivi di protezione, è posta la massima cura nel garantire un'assoluta tranquillità di utilizzo.



SISTEMA ACQUASTOP

Il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina.



BLOCCO IMPOSTAZIONI

Particolarmente indicato in presenza di bambini, uno speciale sistema impedisce la manomissione dei comandi bloccandoli completamente.

SISTEMA ANTIRABOCCO

Il sistema, presente su tutti i modelli, interviene bloccando l'ingresso dell'acqua in vasca, per evitarne il carico eccessivo quando è raggiunto il livello prestabilito.

lavasciuga, tutto in una




SISTEMA AUTOCLEANING

Brevetto esclusivo Smeg, evita la formazione di pelucchi ed impurità all'interno del sistema di condensazione garantendo la massima affidabilità della macchina.



CICLO CLEAN

Espressamente studiato per mantenere il funzionamento dell'apparecchio efficiente nel tempo, il programma viene effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i condotti di asciugatura.

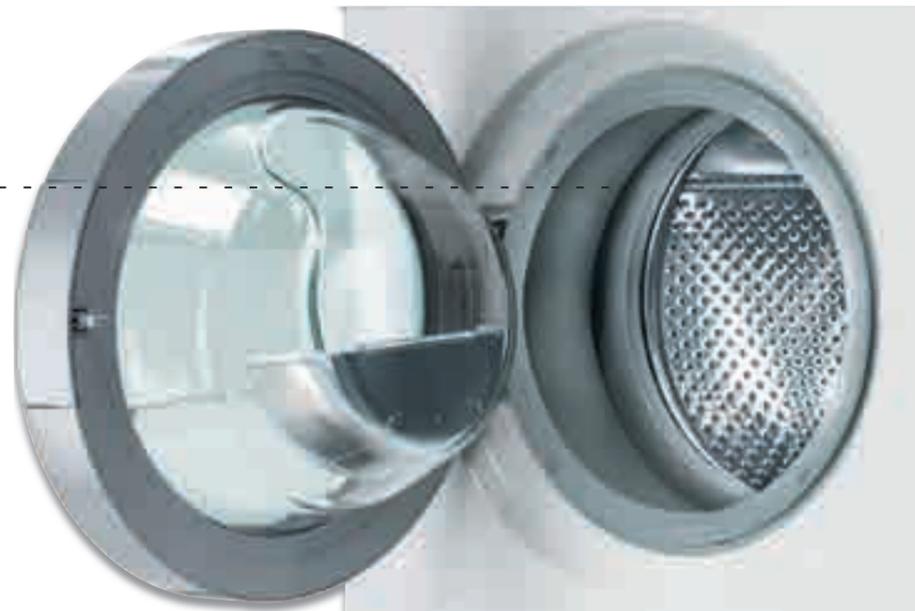

ASCIUGATRICI, MASSIMA COMODITÀ *pratiche e funzionali*



PROGRAMMA WOOLMARK

Approvato da The Woolmark Company® per l'asciugatura dei capi in lana etichettati come lavaggio a mano o in lavatrice.



TECNOLOGIA INVERTER

Le asciugatrici sono dotate di motore inverter di ultima generazione che garantisce: **maggior affidabilità e durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi e assoluta silenziosità.**



SENSORE DI UMIDITÀ

Il sensore rileva l'umidità residua in relazione alla quantità e al tipo di bucato inserito e, di conseguenza, imposta la durata del programma per di asciugatura ideale.

POMPA DI CALORE

Le asciugatrici con tecnologia a pompa di calore garantiscono la massima efficienza e i minori consumi energetici mantenendo la massima funzionalità.



PROGRAMMI VAPORE

Il vapore è perfetto per distendere le pieghe facilitando la stiratura dei capi. Rinfresca inoltre i tessuti neutralizzando gli odori.

Lavatrici Anni '50



LBB14PB-2

NOVITÀ

LBB14CR-2

LAVATRICE ANNI '50, COLORE PANNA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 890X595X650 (690 CON MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturmo, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Misti
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma
Sistema AcquaStop Totale
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

DISPONIBILE ANCHE:

LBB14PB-2
Lavatrice Anni '50, colore azzurro

NOVITÀ

LBB14WH-2

LAVATRICE ANNI '50, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 890X595X650 (690 CON MANIGLIA)



NOVITÀ

LBB14PK-2

LAVATRICE ANNI '50, COLORE ROSA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 890X595X650 (690 CON MANIGLIA)



Lavatrici Dual Water



NOVITÀ

SLB147X-2

LAVATRICE, ACCIAIO FULL INOX ANTIMPRONTA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 850X600X550 (580 CON MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturmo, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Misti
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma
Sistema AcquaStop totale doppio
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

NOVITÀ

SLB147-2

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 850X600X550 (580 CON MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturmo, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Misti
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma
Sistema Acquastop totale doppio
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

NOVITÀ

SLB127-2

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 850X600X550 (580 CON MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturmo, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Misti
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Lavatrici High Tech



WHT1114LSIT-1

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X630



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 11 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter Direct Motion
Motore Direct Motion
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone, Cotone ECO, Scarico + Centrifuga, Refresh, Delicati, Sintetici, Delicati, Sport, Rapido 14 min, Misti, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Woolmark Hand Wash Safe, Lavaggio a Mano, Piumoni
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14104
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema AcquaStop Totale
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Risparmia il 10% di energia rispetto ad una tradizionale lavatrice in classe energetica A+++

WHT1114LSIT-1

WHT914LSIT-1

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X600



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 9 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone, Cotone ECO, Refresh, Rapido 14 min, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Piumoni, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Woolmark Apparel Care, Misti
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14024
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

WHT912EIT-1

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X600



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 9 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Piumoni, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Misti, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Woolmark Apparel Care, Lingerie
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M1505
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

WHT814LSIT-1

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X600



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 8 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1400 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Refresh, Rapido 14 min, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Piumoni, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Woolmark Apparel Care, Misti
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14088
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Risparmia il 50% di energia rispetto ad una tradizionale lavatrice in classe energetica A+++

WHT812LSIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X540



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 8 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Refresh, Rapido 14 min, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Misti, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Woolmark Apparel Care, Lingerie
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14033
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

WHT812LIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X540



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 8 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Misti, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Woolmark Apparel Care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14036
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

WHT812EIT-1

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X540



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 8 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Misti, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Woolmark Apparel Care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M1504
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

WHT712LIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X500



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Misti, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Woolmark Apparel Care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14034
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Risparmia il 10% di energia rispetto ad una tradizionale lavatrice in classe energetica A+++

WHT710EIT-1

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X500



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Misti, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Woolmark Apparel Care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M1503
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

WHT610EIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X500



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 6 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Misti, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Woolmark Apparel Care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M1503
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Lavatrici Standard



LBW810IT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X557



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 8 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

LBW710IT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X527



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

LBW610IT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X497



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 6 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Lavatrici Slim e Super slim



WHT712LCIT

NOVITÀ

WHT712LCIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X600X450



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 7 Kg
Carico variabile automatico
Motore Inverter
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1200 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

16 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Misti, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Woolmark Apparel Care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14034
Tasto selezione opzione lavaggio a freddo
Opzione partenza differita da 1 a 24 h
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Risparmia il 10% di energia rispetto ad una tradizionale lavatrice in classe energetica A+++

LBW610CIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X400



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 6 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

LBW510CIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X400



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 5 kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

LBW508CIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X400



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 5 kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 800 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

LBW410CIT

LAVATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 845X597X340



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico 4 Kg
Carico variabile automatico
Bilanciamento del carico automatico
Velocità massima centrifuga 1000 giri
Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

15 programmi di lavaggio
Programmi: Cotone 90, Rapido 15 min 30, Risciacquo, Sintetici 40, Eco 20°, Lana 30, Mix 30°
Display: Programmazione partenza differita, Regolazione centrifuga
Sistema antischiuma
Filtro ispezionabile

Lavasciuga



LSE147

LAVASCIUGA, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 850X600X550 (580 MM CON MANIGLIA)



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Capacità di carico in lavaggio 7 Kg

Carico variabile automatico

Bilanciamento del carico automatico

Velocità massima centrifuga 1400 giri

Tasto selezione opzione esclusione centrifuga

Allacciamento singolo acqua fredda

15 programmi di lavaggio

Programmi: Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga,

Sintetici, Sport, Ciclo Clean, Scarico + Centrifuga, Misti, Asciugatura

Normale, Asciugatura Delicata, Camicie, Delicati, Lana, Notturno

Opzione partenza differita da 1 a 24 h

Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza

differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma

Sistema AcquaStop Totale

Sistema antischiuma

Capacità di carico in asciugatura 4 Kg

Opzione asciugatura

Filtro ispezionabile

Asciugatrici High Tech



DHT83LIT-1

ASCIUGATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 846X595X609



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Pompa di calore
Sistema di asciugatura a condensa con pompa di calore
Motore Inverter
Rotazione alternata del cestello
Volume cestello 118 lt
Cestello in acciaio inox
Capacità di carico 8 Kg
16 programmi
Programmi: Rapido 49 min, Quotidiano, Refresh, Sintetici Asciutto Armadio, Woolmark Apparel Care, Sintetici Pronto Stiro, Notte, Misti, Cotone Asciutto Armadio, Camicie 30 min, Cotone Extra Asciutto, Cotone Pronto Stiro, Jeans, Delicati, Baby
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14029

Display LCD
Indicatore svuotamento contenitore condensa
Indicatore pulizia filtro
Asciugatura a tempo (da 10 a 160 minuti)
Regolazione temperatura di asciugatura
Opzione anti piega
Fase anti piega alla fine del ciclo
Sensore di umidità
Filtro condensatore
Classe di efficienza condensa A

Installazione a colonna con kit KITSPXL di sovrapposizione, disponibile come accessorio

DHT83LIT-1

DHT82LSIT

ASCIUGATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 846X595X609



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Pompa di calore
Sistema di asciugatura a condensa con pompa di calore
Rotazione alternata del cestello
Volume cestello 118 lt
Cestello in acciaio inox
Capacità di carico 8 Kg
Cestello DryCare
16 programmi
Programmi: Quotidiano a vapore, Sintetici Asciutto Armadio, Sintetici Pronto Stiro, Sport, Sintetici Pronto Stiro a vapore, Jeans, Delicati, Camicie, Business a vapore, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Cotone Pronto Stiro a vapore, Cotone Pronto Stiro, Baby

Display LCD
Indicatore svuotamento contenitore condensa
Indicatore pulizia filtro
Asciugatura a tempo (da 10 a 160 minuti)
Regolazione temperatura di asciugatura
Opzione anti piega
Fase anti piega alla fine del ciclo
Sensore di umidità
Filtro condensatore
Classe di efficienza condensa A

Installazione a colonna con kit KITSPXL di sovrapposizione, disponibile come accessorio

DHT82LSIT

DHT81EIT

ASCIUGATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 846X595X609



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Pompa di calore
Sistema di asciugatura a condensa con pompa di calore
Rotazione alternata del cestello
Volume cestello 118 lt
Cestello in acciaio inox
Capacità di carico 8 Kg
16 programmi
Programmi: Rapido 49 min, Quotidiano, Jeans, Refresh, Sintetici Asciutto Armadio, Sport, Sintetici Pronto Stirop, Delicati, Cotone Pronto Stirop, Baby, Camicie, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Cotone Asciutto Armadio +

Display LED
Indicatore svuotamento contenitore condensa
Indicatore pulizia filtro
Programma selezione temperatura
Fase anti piega alla fine del ciclo
Sensore di umidità
Filtro condensatore
Classe di efficienza condensa B

Installazione a colonna con kit KITSPXL di sovrapposizione, disponibile come accessorio

DHT73LIT

ASCIUGATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 846X595X609



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Pompa di calore
Sistema di asciugatura a condensa con pompa di calore
Motore Inverter
Rotazione alternata del cestello
Volume cestello 118 lt
Cestello in acciaio inox
Capacità di carico 7 Kg
16 programmi
Programmi: Rapido 49 min, Quotidiano, Refresh, Sintetici Asciutto Armadio, Woolmark Apparel Care, Sintetici Pronto Stirop, Notte, Misti, Cotone Asciutto Armadio, Camicie 30 min, Cotone Extra Asciutto, Cotone Pronto Stirop, Jeans, Delicati, Baby
Ciclo lana approvato da "The Woolmark Company" - M14030

Display LCD
Indicatore svuotamento contenitore condensa
Indicatore pulizia filtro
Asciugatura a tempo (da 10 a 160 minuti)
Regolazione temperatura di asciugatura
Opzione anti piega
Fase anti piega alla fine del ciclo
Sensore di umidità
Filtro condensatore
Classe di efficienza condensa A

Installazione a colonna con kit KITSPXL di sovrapposizione, disponibile come accessorio

DHT71EIT-1

ASCIUGATRICE, COLORE BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 846X595X540



PLUS E OPZIONI:



PROGRAMMI SPECIALI:



Pompa di calore
Sistema di asciugatura a condensa con pompa di calore
Rotazione alternata del cestello
Volume cestello 118 lt
Cestello in acciaio inox
Capacità di carico 7 Kg
16 programmi
Programmi: Rapido 49 min, Quotidiano, Jeans, Refresh, Sintetici Asciutto Armadio, Sport, Sintetici Pronto Stirop, Delicati, Cotone Pronto Stirop, Baby, Camicie, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Cotone Asciutto Armadio +

Display LED
Indicatore svuotamento contenitore condensa
Indicatore pulizia filtro
Programma selezione temperatura
Fase anti piega alla fine del ciclo
Sensore di umidità
Filtro condensatore
Classe di efficienza condensa B

Installazione a colonna con kit KITSPF-1 di sovrapposizione, disponibile come accessorio

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.



Frigoriferi e Congelatori

elegante funzionalità

Tutti i frigoriferi Smeg valorizzano la cucina, personalizzando con stile l'ambiente più vissuto della casa, e rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione dei cibi, proponendosi in diverse tipologie di modelli per soddisfare ogni esigenza di refrigerazione.



134

ARREDO



150

SIDE-BY-SIDE



154

4 PORTE E 3 PORTE



164

COMBINATI



176

BIG SIZE



184

FRIGORIFERI E
CONGELATORI MONOPORTA



190

CONGELATORI
VERTICALI



194

CONGELATORI
ORIZZONTALI



199

CANTINE

LINEA ANNI '50

icone dello spazio domestico

Un inconfondibile design retrò caratterizza la proposta della linea anni '50, in cui una spiccata personalità, sinuose linee old fashion e tinte accese si coniugano con la tecnologia di ultima generazione.



FAB28 Denim, non un frigorifero qualsiasi

Il FAB28, con il colore e le sue linee morbide e bombate, è il protagonista degli spazi quotidiani, un'icona della funzionalità che arreda. Il denim da sempre veste l'immaginario collettivo e comunica freschezza e comodità, ribellione e stile.

Naturalmente, per consentirne l'utilizzo negli ambienti domestici, il tessuto, frutto di un mix di tradizione e innovazione, viene impermeabilizzato grazie ad uno speciale trattamento che protegge la superficie del frigorifero da schizzi d'acqua, olio, latte, succhi di frutta.

PROPRIETÀ PERFORMANTI

soluzioni innovative per una corretta conservazione

Massima efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali al massimo comfort di utilizzo caratterizzano la nuova gamma di frigoriferi e congelatori Smeg. L'impiego dei migliori materiali li rendono preziosi alleati destinati a durare nel tempo.



RISPARMIO ENERGETICO
Soluzioni tecnologiche all'avanguardia hanno contribuito ad **elevare al top le prestazioni** dei frigoriferi e congelatori Smeg, con un **risparmio di energia fino al 40%** rispetto ai consumi della Classe A (A++).



NO-FROST
Il sistema No-Frost assicura un **freddo asciutto** mediante la **circolazione ventilata dell'aria** e impedisce il formarsi della brina sulle pareti, **evitando così le operazioni manuali di sbrinamento**, con notevole risparmio di tempo.



VENTILATO
Il sistema di **ventilazione del freddo** permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero, così da ottenere un **livello d'umidità ideale** per conservare gli alimenti freschi.



ELEVATA AUTONOMIA
In alcuni congelatori, anche in caso di interruzione della corrente elettrica, è garantita un'autosufficienza **fino a 67 ore**, per la massima sicurezza nella conservazione degli alimenti.



CONGELAMENTO RAPIDO
Il congelamento rapido permette di **congelare in tempi brevissimi** grandi quantità di cibi freschi.



SILENZIOSITÀ
Un **eccellente isolamento** e speciali dispositivi, studiati appositamente, permettono di contenere al minimo la rumorosità dell'apparecchio per il massimo comfort nell'ambiente.



inserimento perfetto

SLOT-IN

Alcuni modelli di frigoriferi sono dotati di apertura delle porte a 90° - a filo muro - che consente di accostare l'apparecchio ad una parete, e quindi sfruttare anche spazi limitati quali le zone ad angolo, rendendo sempre possibile la fruizione totale e l'estrazione completa dei ripiani e dei cassetti.

IMPORTANTI DOTAZIONI

massima capacità e utilizzo flessibile



ZONA LIFEPLUS

Zona speciale con una temperatura ideale per il **mantenimento dei cibi più deperibili** come pesce e carne.



NATURAL PLUS BLU LIGHT

Un innovativo sistema di illuminazione **aumenta i tempi di conservazione** di frutta e verdura, preservandone più a lungo il contenuto vitaminico.



MULTIZONE

Scopartimento che può essere utilizzato **sia come congelatore che come frigorifero** programmandone la temperatura tramite display esterno (da -24 a +10°C).



IL CONGELATORE NEL CASSETTONE

Smeg presenta i modelli FQ55 e FT41 con due o una porta e due cassettoni che sfruttano l'ampio spazio interno in modo molto razionale. In particolare la zona congelatore è organizzata in comodi cassettoni che permettono di disporre con ordine i cibi surgelati ed estrarli più facilmente.

SPAZIO AL FREDDO

attente soluzioni di conservazione

Alcuni modelli di frigoriferi e congelatori sono stati progettati per essere **abbinati Side-by-Side** e creare un capiente spazio di refrigerazione e conservazione degli alimenti. E' la soluzione ideale per soddisfare nuove abitudini alimentari e moderni stili di vita.



GUARNIZIONE ANTIBATTERICA

In alcuni modelli, le pareti interne e le guarnizioni sono realizzate in materiale antibatterico con ioni d'argento per garantire una **maggiore igiene**.

ERGONOMIA DEGLI SPAZI

L'interno dei frigoriferi è versatile ed ergonomico. I **ripiani in cristallo**, particolarmente resistenti, sono **regolabili a diverse altezze** per sfruttare al meglio gli spazi disponibili e sono **agevolmente rimovibili** per facilitare le operazioni di pulizia.



FUNZIONE VACANZE

Particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer **risparmiando elettricità**.

SPAZIO CONGELATORE

Nel congelatore la suddivisione dello spazio interno permette di ottimizzare la capienza. Pratici cassetti estraibili, in cui suddividere meglio gli alimenti, permettono di avere tutto in ordine e a portata di mano.

Frigoriferi e Congelatori d'arredo



FAB50RWH

NOVITÀ

FAB50RSV

FRIGORIFERO 2 PORTE, GRIGIO METALLIZZATO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1870X796X810 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 484 l
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 362 l
Zona Life Plus 0°C
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portaburro, Portauova

CONTROPORTE:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 95 l
Zona congelamento rapido
1 ripiano
1 scomparto a ribaltina
Ice-maker manuale

CONTROPORTE:

2 balconcini portaoggetti

NOVITÀ

FAB50RCRB

FRIGORIFERO 2 PORTE, PANNA CON FINITURE OTTONE, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1870X796X810 (CON MANIGLIA)



DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB50LWH
Bianco
FAB50LCRB
Panna con finiture ottone
FAB50LCR
Panna
FAB50LSV
Grigio metallizzato



FAB50RWH
Bianco



FAB50RCR
Panna

FAB32RBN1

FRIGORIFERO COMBINATO, BIANCO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1926X600X677 (720 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato, Congelatore No-Frost
Capacità totale lorda: 328 l
Funzioni display: Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura
Tasto congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 229 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriveduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 75 l
Zona congelamento rapido
2 cassette
1 scomparto a ribaltina
Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

FAB32RRN1

FRIGORIFERO COMBINATO, ROSSO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1926X600X677 (720 CON MANIGLIA)



DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB32LBN1

Bianco

FAB32LRN1

Rosso

FAB32LXN1

Grigio metallizzato

FAB32LVN1

Verde acqua

FAB32LRON1

Rosa

FAB32LON1

Arancione

FAB32LNEN1

Nero

FAB32LPN1

Panna

FAB32LBN1

Blu

FAB32LVEN1

Verde lime

FAB32LAZN1

Azzurro



FAB32RVN1

Verde acqua



FAB32RRON1

Rosa



FAB32RVEN1

Verde lime



FAB32RON1

Arancione



FAB32RNEN1

Nero



FAB32RPN1

Panna



FAB32RBLN1

Blu



FAB32RXN1

Grigio metallizzato



FAB32RAZN1

Azzurro

FAB32RP1

FRIGORIFERO COMBINATO, PANNA, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1926X600X677 (720 CON MANIGLIA)



FAB32RNE1

FRIGORIFERO COMBINATO, NERO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1926X600X677 (720 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato, Congelatore statico
Capacità totale lorda: 328 l
Tasto congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 229 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverseriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 92 l
Zona congelamento rapido
2 cassette
1 scomparto a ribaltina
Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB32LR1

Rosso

FAB32LNE1

Nero

FAB32LP1

Panna



FAB32RR1
Rosso



FAB3ORB1

FRIGORIFERO 2 PORTE, BIANCO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1688X600X677 (720 CON MANIGLIA)



FAB3ORP1

FRIGORIFERO 2 PORTE, PANNA, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1688X600X677 (720 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 295 l
Tasto congelamento rapido
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 229 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 64 l
1 ripiano
Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB30LB1
Bianco
FAB30LP1
Panna
FAB30LR1
Rosso
FAB30LVE1
Verde lime
FAB30LNE1
Nero
FAB30LBL1
Blu
FAB30LX1
Grigio metallizzato
FAB30LO1
Arancione
FAB30LV1
Verde acqua
FAB30LAZ1
Azzurro
FAB30LRO1
Rosa



FAB3ORR1
Rosso



FAB3ORV1
Verde acqua



FAB3ORB1
Blu



FAB3ORNE1
Nero



FAB3ORX1
Grigio metallizzato



FAB3ORO1
Arancione



FAB3ORVE1
Verde lime



FAB3ORAZ1
Azzurro



FAB3ORRO1
Rosa

FAB28RDMC

FRIGORIFERO MONOPORTA, MULTICOLOR, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1510X600X680 (732 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 256 l
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 222 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverdureria in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Pettine fermabottiglie, 2 cursori

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 26 l

FAB28RDB

FRIGORIFERO MONOPORTA, BLU DENIM, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1510X600X680 (732 CON MANIGLIA)



DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB28LCS1
Color Stripe

FAB28LIT1
Tricolore

FAB28LUJ1
Union Jack

FAB28LCG1
Chocolate

FAB28LBV3
Black Velvet



FAB28RUJ1
Union Jack



FAB28RIT1
Tricolore



FAB28RCS1
Colour stripes



FAB28RRV1
Red velvet



FAB28RBV3
Black Velvet



FAB28RDG
Oro



FAB28RCG1
Chocolate

FAB28RR1

FRIGORIFERO MONOPORTA, ROSSO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1510X600X680



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 256 l
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 222 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverdureria in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Pettine fermabottiglie, 2 cursori

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 26 l

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB28LVE1
Verde lime

FAB28LP1
Panna

FAB28LO1
Arancione

FAB28LB1
Bianco

FAB28LR1
Rosso

FAB28LAZ1
Azzurro

FAB28LNE1
Nero

FAB28LV1
Verde acqua

FAB28LBL1
Blu

FAB28LRO1
Rosa

FAB28LX1
Grigio metallizzato

FAB28LG1
Giallo



FAB28RP1
Panna



FAB28RB1
Bianco



FAB28RO1
Arancione



FAB28RG1
Giallo



FAB28RVE1
Verde lime



FAB28RV1
Verde acqua



FAB28RBL1
Blu



FAB28RAZ1
Azzurro



FAB28RRO1
Rosa



FAB28RNE1
Nero



FAB28RX1
Grigio metallizzato

CVB20RP1

CONGELATORE MONOPORTA, PANNA,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1510X600X682 (732 CON MANIGLIA)



CVB20RNE1

CONGELATORE MONOPORTA, NERO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1510X600X682 (732 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 197 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Cerniere a destra

Capacità netta congelatore: 170 l
3 cassetti
2 vani con coperchio a ribaltina
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaggiaccio
Vaschetta portaggiaccio
Capacità di congelamento: 20 Kg/24h

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

CVB20LP1
Panna
CVB20LR1
Rosso
CVB20LNE1
Nero



CVB20RR1

Rosso



CVB20LR1

FAB10RO

FRIGORIFERO MONOPORTA, ARANCIONE, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 960X543X632 (680 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 120 l
Guarnizione antibatterica
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 101 l
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
1 balconcino regolabile

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 13 l



FAB10RP
Panna



FAB10RR
Rosso



FAB10RNE
Nero



FAB10RB
Bianco

FAB10RUJ

FRIGORIFERO MONOPORTA, UNION JACK, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 960X543X632 (680 CON MANIGLIA)



DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB10LR
Rosso

FAB10LNE
Nero

FAB10LUJ
Union Jack

FAB10LO
Arancione

FAB10LB
Bianco

FAB10LP
Panna

FAB10HRIT

FRIGORIFERO MONOPORTA, TRICOLORE, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 960X543X632 (680 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 135 l
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 130 l
Illuminazione interna a LED
1 ripiano portabottiglie

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
1 balconcino regolabile
1 balconcino portabottiglie



FAB10HRB
Bianco



FAB10HRR
Rosso



FAB10HRP
Panna

FAB10HRNE

FRIGORIFERO MONOPORTA, NERO, ANNI '50,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 960X543X632 (680 CON MANIGLIA)



DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FAB10HLIT
Tricolore

FAB10HLP
Panna

FAB10HLNE
Nero

FAB10HLB
Bianco

FAB10HLR
Rosso

Frigoriferi Side-by-Side



SBS63X2PEDH

SBS63X2PEDH

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1800X910X725 (780 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 616 l
Compressore VCC a velocità variabile (Inverter)
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 368 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
Accessori frigorifero: Portaovova

CONTROPORTA:

2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
2 balconcini portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 176 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
2 cassette
4 ripiani

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

SBS63NED

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE, NERO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1800X910X725 (780 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 616 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 368 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriversudiera in cristallo
Accessori frigorifero: Portaovova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 176 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
2 cassette
4 ripiani

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

SBS63XED

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1800X910X725 (780 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 616 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 368 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverseriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 176 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
2 cassette
4 ripiani

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

SBS63XE

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1800X910X725 (780 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 640 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 368 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 ripiano copriverseriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 190 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
2 cassette
4 ripiani

CONTROPORTA:

4 balconcini porta oggetti



Frigoriferi 4 porte e 3 porte



FQ75XPED

FQ75XPED

FRIGORIFERO 4 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X910X860 (910 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 750 l
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Dispenser acqua e ghiaccio (tritato e a cubetti)
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 435 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
1 ripiano copriveduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
5 balconcini regolabili
2 balconcini portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 208 l
Zona congelamento rapido
4 cassetti
2 ripiani

FQ60X2PE

FRIGORIFERO 4 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1820X920X720 (765 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 610 l
Compressore VCC a velocità variabile (Inverter)
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini)
Spia allarme temperatura
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 385 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
1 ripiano coprivedriera in cristallo
Accessori frigorifero: Pettine fermabottiglie, 2 cursori, Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini con coperchio trasparente
4 balconcini regolabili
2 balconcini portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 l
Zona congelamento rapido
4 cassette
1 ripiano
Ice-maker manuale



FQ60NPE

FRIGORIFERO 4 PORTE, NERO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1820X920X720 (765 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 610 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini)
Spia allarme temperatura
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 385 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
1 ripiano coprivederriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Pettine fermabottiglie, 2 cursori, Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini con coperchio trasparente
2 balconcini portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 l
Zona congelamento rapido
5 cassette
Ice-maker manuale



FQ60BPE
Bianco



FQ60XPE
Acciaio inox

FQ60XP

FRIGORIFERO 4 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1820X920X720 (765 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 610 l
Funzioni display: Holiday, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini)
Spia allarme temperatura
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 385 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
1 ripiano coprivederriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Pettine fermabottiglie, 2 cursori, Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini con coperchio trasparente
2 balconcini portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 155 l
5 cassette
Ice-maker manuale



FQ55FX2PE

FRIGORIFERO FRENCH DOOR CON 2 PORTE E 2 CASSETTONI, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1825X840X745 (790 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 605 l
Compressore VCC a velocità variabile (Inverter)
Funzioni display: Holiday, ECO
Tasto congelamento rapido
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 387 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
1 ripiano copriveduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini con coperchio trasparente
4 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
2 balconcini portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 152 l
Zona congelamento rapido
2 cassetti

FQ55FX1

FRIGORIFERO FRENCH DOOR CON 2 PORTE E 2 CASSETTONI, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1825X840X745 (790 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 605 l
Funzioni display: Holiday, ECO
Guarnizione antibatterica

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 387 l
Zona Life Plus 0°C
Natural Plus Blu Light
Illuminazione interna a LED
1 ripiano copriveduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini con coperchio trasparente
4 balconcini regolabili
2 balconcini portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 152 l
2 cassetti
Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio



FQ55FXE1
Display a LED



FT41BXE

FRIGORIFERO FRENCH DOOR CON 1 PORTA E 2 CASSETTONI , ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X740X755 (800 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 530 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
Multizone, Allarme temperatura
Guarnizione antibatterica
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 316 l
Natural Plus Blu Light
1 ripiano copriveduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 150 l
Zona congelamento rapido
3 cassetti



Frigoriferi Combinati



FA390X4

FA390X4

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1885X699X630 (700 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 397 l
Funzioni display: Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 264 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriveduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini con coperchio trasparente
1 balconcino regolabile
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 82 l
3 cassette
Accessori congelatore: 2 accumulatori eutettici

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

FA390XS4
Acciaio inox

FC400X2PE

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 2010X595X650



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 400 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 257 l
Zona Life Plus 0°C
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 99 l
Zona congelamento rapido
3 cassette
Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio
Ripiano per contenitori ghiaccio



FC400B2PE
Bianco

FC400XP

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 2010X595X650



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 400 l
Tasto congelamento rapido
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 257 l
Zona Life Plus 0°C
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 99 l
Zona congelamento rapido
3 cassette
Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio
Ripiano per contenitori ghiaccio



FC400BP
Bianco



NOVITÀ

FC3732PXNFE

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1860X595X650



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost

Capacità totale lorda: 341 l

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Cooling timer

Slot-in: Apertura della porta a filo muro

Porte reversibili

Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 230 l

Zona Life Plus 0°C

Illuminazione interna a LED

2 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

1 ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

2 balconcini regolabili

1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 94 l

Illuminazione interna a LED

3 cassette

Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio



FC370X2PE

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1845X595X650



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 365 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Tasto congelamento rapido
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 219 l
Zona Life Plus 0°C
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 99 l
Zona congelamento rapido
3 cassette
Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio
Ripiano per contenitori ghiaccio



FC370B2PE
Bianco

FC370XP

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1845X595X650



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 365 l
Tasto congelamento rapido
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 219 l
Zona Life Plus 0°C
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 99 l
Zona congelamento rapido
3 cassette
Accessori congelatore: 2 vaschette ghiaccio
Ripiano per contenitori ghiaccio



FC370BP
Bianco

FC40PXNE3

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1870X700X632



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 389 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 260 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino regolabile
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l
Zona congelamento rapido
2 cassette
1 scomparto a ribaltina



FC40PXNF3
Senza Display
LCD esterno

FC40MNE

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO MARMO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1870X700X632



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 389 l
Display LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 260 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino regolabile
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l
Zona congelamento rapido
2 cassette
1 scomparto a ribaltina



FC381MNE
Dimensioni
del prodotto
HxLxP (mm):
2022x595x633

CF33SP

FRIGORIFERO COMBINATO, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X600X600 (650 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 340 l
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 205 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 90 l
2 cassette
1 scomparto a ribaltina
Ripiano per contenitori ghiaccio

CF33BP

FRIGORIFERO COMBINATO, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X600X600 (650 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 340 l
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 205 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 90 l
2 cassette
1 scomparto a ribaltina
Ripiano per contenitori ghiaccio



FC34XPNF1

FRIGORIFERO COMBINATO, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1855X595X633



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 335 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 231 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 87 l
3 cassette

FC34SPNF1

FRIGORIFERO COMBINATO, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1855X595X633



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 335 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 231 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 87 l
3 cassette

FC34MPNF1

FRIGORIFERO COMBINATO, EFFETTO MARMO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1855X595X633



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 335 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 231 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 87 l
3 cassette

FC34BPNF1

FRIGORIFERO COMBINATO, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1855X595X633



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 335 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 231 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 87 l
3 cassette

Frigoriferi Big Size



FD54PXNE4

NOVITÀ

FD54PXNE4

FRIGORIFERO 2 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1818X810X720



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 532 l
Compressore VCC a velocità variabile (Inverter)
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Cooling timer
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 394 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 104 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
1 ripiano
1 scomparto a ribaltina
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

NOVITÀ

FD541MNED4

FRIGORIFERO 2 PORTE, EFFETTO MARMO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1818X810X720



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 532 l
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,
ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Cooling timer
Spia allarme temperatura
Dispenser acqua
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 394 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 104 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
1 ripiano
1 scomparto a ribaltina
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

NOVITÀ

FD48PXNF4

FRIGORIFERO 2 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1818X760X680



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 484 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 362 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 95 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
1 ripiano
1 scomparto a ribaltina
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

NOVITÀ

FD481MN4

FRIGORIFERO 2 PORTE, EFFETTO MARMO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1818X760X680



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 484 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 362 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversudiera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 95 l
Zona congelamento rapido
Illuminazione interna a LED
1 ripiano
1 scomparto a ribaltina
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti



NOVITÀ

FD43PXNF4

FRIGORIFERO 2 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1830X700X720



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 478 l
Slot-in: Apertura della porta a filo muro
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l
1 ripiano
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti



FD43PSNF4
Silver

NOVITÀ

FD43PMNF4

FRIGORIFERO 2 PORTE, EFFETTO MARMO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1830X700X720



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 478 l
Slot-in: Apertura della porta a filo muro
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l
1 ripiano
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

NOVITÀ

FD432PXNFE4

FRIGORIFERO 2 PORTE, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1830X700X720



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 478 l
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura, Cooling timer
Slot-in: Apertura della porta a filo muro
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l
Illuminazione interna a LED
1 ripiano
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

NOVITÀ

FD432PMNFE4

FRIGORIFERO 2 PORTE, EFFETTO MARMO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1830X700X720



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 478 l
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura, Cooling timer
Slot-in: Apertura della porta a filo muro
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 l
Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Scatola formaggi, Portauova

CONTROPORTA:

3 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 l
Illuminazione interna a LED
1 ripiano
Ice-maker manuale

CONTROPORTA:

2 balconcini portaoggetti

FD32APSI

FRIGORIFERO 2 PORTE, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1750X600X600 (710 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 310 l
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 237 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo

CONTROPORTA:

2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 69 l
1 ripiano
Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

FD32AP1

FRIGORIFERO 2 PORTE, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1750X595X600 (710 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 310 l
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 237 l
Illuminazione interna a LED
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo

CONTROPORTA:

2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 69 l
1 ripiano
Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio

FD260PS

FRIGORIFERO 2 PORTE, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1450X600X640



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato, Congelatore statico
Capacità totale lorda: 266 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 200 l
Illuminazione interna a LED
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverduriere in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
1 balconcino regolabile
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 64 l
1 ripiano
Accessori congelatore: Vaschetta ghiaccio



FD260P
Bianco

Frigoriferi e Congelatori Monoporta



FA45X2PNE

FA45X2PNE

FRIGORIFERO MONOPORTA, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X595X650



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 445 l
Display touch LCD
Funzioni display: Holiday, Raffreddamento rapido, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme temperatura
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 375 l
Zona Life Plus 0°C
Illuminazione interna a LED
5 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
1 ripiano copriveduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauovo

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili
Balconcini portaoggetti con filo metallico
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

CV31X2PNE

CONGELATORE VERTICALE, INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X595X650



CARATTERISTICHE:



Congelatore completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 312 l
Display touch LCD
Funzioni display: Blocco tasti, Allarme temperatura
Tasto congelamento rapido
Porte reversibili
Cerniere a destra

Capacità netta congelatore: 280 l

Illuminazione interna a LED

5 cassetti
2 vani con coperchio a ribaltina
Accessori comparto congelamento: Fabbricatore di ghiaccio, manuale
Capacità di congelamento: 20 Kg/24h

NOVITÀ

FA35PX4

FRIGORIFERO MONOPORTA, ACCIAIO INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1855X595X632



CARATTERISTICHE:



Completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 353 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 349 l
Illuminazione interna a LED
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassette frutta e verdura
1 ripiano copriverseriera in cristallo

CONTROPORTA:

4 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie

NOVITÀ

CV26PXNF4

CONGELATORE VERTICALE, INOX,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1855X595X634



CARATTERISTICHE:



Congelatore completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 265 l
Congelatore monoporta
Tasto congelamento rapido
Porte reversibili
Cerniere a sinistra

Capacità netta congelatore: 251 l
5 cassette
2 vani con coperchio a ribaltina
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portagiaccio
Capacità di congelamento: 15 Kg/24h

OPTIONAL:

REFLK
Kit per abbinamento al frigorifero FA35PX4



FA280PTFS

FRIGORIFERO MONOPORTA, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1450X600X640 (640 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 305 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 302 l
4 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili



FA280PTF
Bianco

FA280P

FRIGORIFERO MONOPORTA, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1450X600X640 (640 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 288 l
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 255 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
2 balconcini regolabili

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 26 l

FA120APS

FRIGORIFERO SOTTOTOP, SILVER,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X545X600 (625 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 120 l
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 101 l
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
1 balconcino regolabile
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 13 l

FA120AP

FRIGORIFERO SOTTOTOP, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X545X600 (625 CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 120 l
Guarnizione antibatterica
Porte reversibili
Cerniere a destra

FRIGORIFERO:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 101 l
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriversiduriera in cristallo

CONTROPORTA:

1 balconcino con coperchio trasparente
1 balconcino regolabile
1 balconcino portabottiglie

CONGELATORE:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 13 l

Congelatori Verticali



CV2902PNE

CONGELATORE VERTICALE, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1714X595X650



CARATTERISTICHE:



Congelatore completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 290 l
Display LCD
Funzioni display: Blocco tasti
Tasto congelamento rapido
Cerniere a destra

Capacità netta congelatore: 255 l
Illuminazione interna a LED
5 cassetti
2 vani con coperchio a ribaltina
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio
Capacità di congelamento: 20 Kg/24h

CV275PNF

CONGELATORE VERTICALE, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1518X595X650



CARATTERISTICHE:



Congelatore completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 270 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra

Capacità netta congelatore: 214 l
4 cassetti
2 vani con coperchio a ribaltina
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio
Capacità di congelamento: 16 Kg/24h

CV215PNF1

CONGELATORE VERTICALE, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1450X540X600



CARATTERISTICHE:



Congelatore completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 198 l
Congelatore monoporta
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra

Capacità netta congelatore: 157 l
4 cassetti
1 vano con coperchio a ribaltina
Capacità di congelamento: 10 Kg/24h

CV102AP

CONGELATORE VERTICALE, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 840X545X600



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 102 l
Congelatore sottotop
Porte reversibili

Capacità netta congelatore: 85 l
2 cassetti
1 vano con coperchio a ribaltina
Vaschetta portaggiaccio
Capacità di congelamento: 10 Kg/24h

Congelatori Orizzontali e Cantine



CO402

CONGELATORE ORIZZONTALE, BIANCO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X1555X725 (CON MANIGLIA)



CO302

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X1285X725 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 369 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 350 l
Illuminazione interna
3 cestelli
Capacità di congelamento: 22 Kg/24h
Autonomia di conservazione 67 h

CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 288 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 284 l
Illuminazione interna
Capacità di congelamento: 17 Kg/24h
Autonomia di conservazione 67 h

CO312

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X1100X725 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 315 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 298 l
Illuminazione interna
Capacità di congelamento: 15 Kg/24h

CO232

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X1100X725 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 232 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 230 l
Illuminazione interna
Capacità di congelamento: 12 Kg/24h
Autonomia di conservazione 67 h

CO230

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X1100X725 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 232 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 230 l
Illuminazione interna
Capacità di congelamento: 12 Kg/24h
Autonomia di conservazione 67 h

CO202

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X750X725 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 185 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 177 l
Illuminazione interna
Capacità di congelamento: 12 Kg/24h

CO142

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X750X725 (MANIGLIA INCLUSA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 136 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura
Maniglia con serratura

Capacità netta congelatore: 129 l
Illuminazione interna
Capacità di congelamento: 7 Kg/24h
Autonomia di conservazione 67 h

CO103

CONGELATORE ORIZZONTALE,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 860X540X610 (CON MANIGLIA)



CARATTERISTICHE:



Congelatore statico
Capacità totale lorda: 107 l
Tasto congelamento rapido
Spia funzionamento
Spia allarme temperatura

Capacità netta congelatore: 104 l
Capacità di congelamento: 4 Kg/24h

SCV115A

CANTINA VINI, ACCIAIO INOX E VETRO,
DIMENSIONI DEL PRODOTTO HXLXP (MM): 1850X600X600



CARATTERISTICHE:



Porta in vetro anti-UV
Fianchi neri
Display a LED
2 zone a temperatura regolabile
Resistenza integrata
Sicurezza bambini

ALLESTIMENTO VANO CANTINA:

Numero ripiani fissi: 1
Numero ripiani estraibili: 5
Ripiani regolabili in altezza
Ripiani in legno
Capacità massima: 197 bottiglie (da 0,75l)
Volume utile totale: 368 l
Filtro aria al carbone attivo
Illuminazione interna a LED
Gamma temperature: 5-22 °C

Cerniera a destra

DISPONIBILE ANCHE CON CERNIERA SINISTRA:

SCV115AS

ACCESSORI

Un'ampia gamma di accessori arricchisce la dotazione degli elettrodomestici: cucine, lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi, contribuendo a renderne ancor più flessibile l'utilizzo e a completarne le performance. Articoli tutti con l'alta qualità e lo stile inconfondibile Smeg.

CUCINE	202
LAVASTOVIGLIE	205
LAVATRICI E ASCIUGATRICI	205
FRIGORIFERI E CONGELATORI	205

NOVITÀ

KIT1A5-5

SCHIENALE ACCIAIO INOX
PER CUCINA ESTETICA OPERA A5-8



Dimensioni: L 150 x H 75 x P 2,0 cm

KITC9X9-1

SCHIENALE PER CUCINE SINFONIA



Acciaio inox per cucine da 90 cm, L 90 x H 75 x P 3,5 cm

DISPONIBILE ANCHE:

KITC8X per cucine da 80 cm, L 80 x H 75
KITC7X per cucine da 70 cm, L 70 x H 75
KITC6X per cucine da 60 cm, L 60 x H 75

NOVITÀ

KIT90X9-1

SCHIENALE PER CUCINE CONCERTO




Acciaio inox per cucine da 90 cm, L 90 x H 69 x P 4,5 cm

DISPONIBILE ANCHE:

KIT60X per cucine da 60 cm, L 60 x H 69

GRI915

KIT GRIGLIE IN GHISA

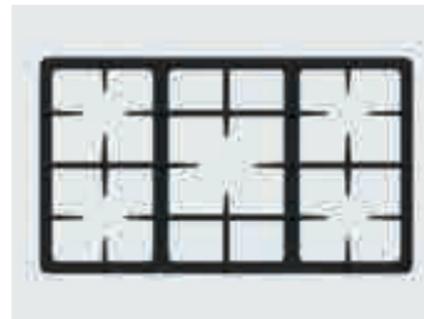

Per cucine Concerto, con 1 forno, da 90 cm a cinque fuochi

GRI604

KIT GRIGLIE IN GHISA



Per cucine da 60 cm a quattro fuochi

MEN90PB

KIT TRE MENSOLE IN FILO E FONDO



Per vano portabombola cucine da 90 cm

KIT2A5-5

ZOCCOLO ACCIAIO INOX
PER CUCINA ESTETICA OPERA A5-8



Dimensioni: L 150 cm

AL90X9

ALZATINA PER CUCINE CONCERTO



Acciaio inox per cucine da 90 cm, L 90 x H 69 x P 4,3 cm

DISPONIBILE ANCHE:

AL80 per cucine da 80 cm, L 80 x H 69
AL60 per cucine da 60 cm, L 60 x H 69

KITCP9X

COPERCHIO PER CUCINE SINFONIA



Acciaio inox e vetro per cucine Sinfonia, Concerto e Master da 90 cm, L 90 x H 60 cm

DISPONIBILE ANCHE:

KITCP8X per cucine da 80 cm, L 80 x H 60 cm
KITCP7X-8 per cucine da 70 cm, L 70 x H 60 cm
KITCP6X per cucine da 60 cm, L 60 x H 60 cm

GT1T-2

GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE



Per cucine Sinfonia, Concerto, Master e Victoria da 90, 70 e 60 cm provviste di telai guide forno. Estrazione totale su 1 livello

DISPONIBILE ANCHE:

GT1P-2 estrazione parziale su 1 livello
GTA-6 estrazione totale su 2 livelli e parziale sul livello inferiore, per cucine Opera A3-7 e A5-8

KITPD

KIT 4 PIEDINI NERI



Per portare ad altezza 90 cm

WOKGHU

GRIGLIA IN GHISA PER WOK



Adatta a tutte le griglie in ghisa
Confezione da 1 pezzo

KITPBX

KIT 4 PIEDINI INOX



Per portare ad altezza 85 cm

DISPONIBILE ANCHE:

KITPAX per portare ad altezza 90 cm

KITMPCG

KIT MANOPOLE

Manopole per cucine Concerto e Sinfonia con forno a gas

DISPONIBILE ANCHE:

KITMPCE manopole per cucine Concerto e Sinfonia con forno elettrico

TBX6090

BISTECCHIERA IN ACCIAIO INOX



Per cucine serie Sinfonia
Adatta solo a griglie in ghisa

PPX6090-1

GRIGLIA TEPPANYAKI



Griglia Teppanyaki per cucine Concerto da 90 cm ad un forno

BG6090-1

GRIGLIA BISTECCHIERA



Griglia bistecchiera in ghisa per cucine Concerto da 90 cm ad un forno

PIR2

PIROFILA E GRIGLIA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN VETRO



Adatta per tutti i tipi di forno (tranne a microonde)

KITGH

KIT PORTACAUCI



Kit composto da **2 inserti**, ognuno dei quali può contenere sino a 5 calici
Per lavastoviglie da 60 cm

KITPL60X

KIT ZOCCOLO

Inox regolabile per lavastoviglie LSP433XIT e LSP222XIT

DISPONIBILE ANCHE:

KITPL60B bianco per lavastoviglie LSP222BIT
KITPL60N nero per lavastoviglie LSP222NIT

PALPZ

PALETTA PIZZA CON MANICO PIEGHEVOLE



Consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria o alla pietra per pizza

PPR2

PIASTRA PER PIZZA



In materiale refrattario
Dimensioni: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm

NOVITÀ**PPR9**

PIETRA PER PIZZA



In materiale refrattario.
Pietra pizza rettangolare senza manici.
Dimensioni: L 64 x H 2,3 x P 37,5 cm

KITSPXL

KIT PER INSTALLAZIONE A COLONNA



Kit di sovrapposizione per installazione a colonna asciugatrici serie DHT e lavatrici serie WHT profonde 60 cm

KITSPF-1

KIT PER INSTALLAZIONE A COLONNA



Kit di sovrapposizione per installazione a colonna asciugatrici DHT profonde 54 cm e lavatrici serie WHT

KITPLV2

KIT PROLUNGA

Kit prolunga, per lavastoviglie e lavatrici, di 2 metri per tubo di carico e scarico

BN640


BACINELLA SMALTATA PROFONDA 40 MM



Per cucine da 60 e 70 cm

BN620-1

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 20 MM

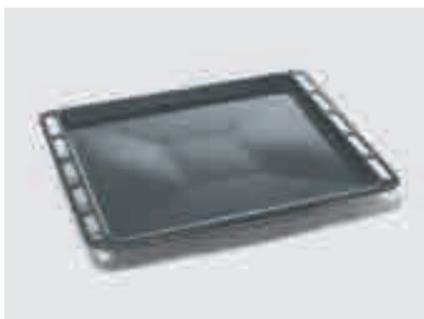

Per cucine da 60 e 70 cm

BVG

BACINELLA IN VETRO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX



Bacinella in vetro borosilicato e griglia in acciaio inox per cucine Sinfonia e Concerto da 60 e 70 cm, provviste di telai guide forno

FABLK1

KIT GIUNZIONE



Kit per abbinamento Side-by-Side per frigoriferi FAB28 e congelatori CVB20

REFLK

KIT GIUNZIONE

Kit per abbinamento Side-by-Side per frigoriferi FA35PX4 e congelatori CV26PXNF4

DATI TECNICI

Tutte le informazioni dettagliate sulle caratteristiche e i consumi dei modelli presenti nelle diverse gamme di prodotti per una scelta attenta e consapevole.

CUCINE	208
CAPPE	215
LAVASTOVIGLIE	216
LAVATRICI	222
ASCIUGATRICI	229
FRIGORIFERI E CONGELATORI	230
DISEGNI TECNICI	234
CODICI EAN	246
GLOSSARIO	248

DATI TECNICI CUCINE PORTOFINO, VICTORIA E OPERA

	TR90X9	A5-8	A3-7	A2-8	A1-9	A1BL-9	A1A-9
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Nero	Antracite
Categoria cucina	90x60 cm	150x60 cm	120x60 cm	100x60 cm	90x60 cm	90x60 cm	90x60 cm
Finitura pannello comandi	lamiera colorata	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio antimpronta	lamiera colorata	lamiera colorata
Display	elettronico 5 tasti	Analogico-digitale	Analogico-digitale	Analogico-digitale	TFT	TFT	TFT
Alzatina	•	•	•	•	•	•	•
Dati nominali di collegamento elettrico W	3200	7980	6800	5300	3200	3200	3200
Piedini	assenti						
Vano	Cassetto						
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	900x900x600	900x1500x600	900x1200x600	900x1000x600	900x900x600	900x900x600	900x900x600
Accensione gas su manopole	•	•	•	•	•	•	•
Valvolatura di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Tipo griglie	Ghisa						
Cappellotti bruciatori gas	Smaltati nero opaco						
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm	340x750x427	305x613x405	305x613x405	316x460x412	305x613x405	305x613x405	305x613x405
Tipo forno principale	Termoventilato						
Programmatore Tempo	•	•	•	•	•	•	•
Allarme acustico di fine cottura	•	•	•	•	•	•	•
Termostato di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Tipo grill	Elettrico						
Girarrosto	1	1	1	1	1	1	1
Tipo ripiani	Telai						
Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale					1	1	1
Materiale della cavità	Smalto Ever Clean						
Tipo vetro	Nero	Stopsol	Stopsol	Stopsol	dark grey	Grigio	Grigio
Porta interna tuttovetro	•	•	•	•	•	•	•
N° vetri porta forno	3	3	3	3	3	3	3
Vetro interno removibile	•	•	•	•	•	•	•
N° di luci	2	2	2	1	2	2	2
Sistema di raffreddamento	Tangenziale						
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm		290x444x425	315x300x415	310x255x417			
Tipo forno secondario		Termoventilato	Statico	Statico			
Programmatore Tempo		•					
Allarme acustico di fine cottura		•					
Termostato di sicurezza		•	•	•			
Tipo grill		Elettrico	Elettrico	Elettrico			
Girarrosto			1	1			
Tipo ripiani		Telai	Telai	Telai			
Materiale della cavità		Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean			
N° di luci		1	1	1			
N° di cavità	1	2	2	2	1	1	1
Indice di efficienza energetica per prima cavità	106.8	120.7	120.7	104.9	81.6	81.6	81.6
Classe efficienza energetica prima cavità	A	B	B	A	A+	A+	A+
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità KWh	1.1	1.21	1.21	0.95	1.19	1.19	1.19
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione forzata della prima cavità KWh	1.19	1.05	1.05	0.85	0.84	0.84	0.84
Tipo alimentazione prima cavità	Elettrico						
Volume utile della prima cavità l	115	77	77	61	115	115	115
Indice di efficienza energetica per seconda cavità		106.4	120.8	114.5			
Classe efficienza energetica seconda cavità		A	B	B			
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della seconda cavità KWh		0.99	0.87	0.79			
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione forzata della seconda cavità KWh		0.83					
Tipo alimentazione seconda cavità		Elettrico	Elettrico	Elettrico			
Volume utile della seconda cavità l		55	40	33			

	TR90X9	A5-8	A3-7	A2-8	A1-9	A1BL-9	A1A-9
Tipo pianale	Gas						
Numero totale di zone di cottura	5	7	6	6	6	6	6
Posizione 1° zona	Anteriore sinistra						
Posizione 2° zona	Posteriore sinistra						
Posizione 3° zona	Centrale	Anteriore centrale	Anteriore centrale	Anteriore centrale	Anteriore centrale	Anteriore centrale	Anteriore centrale
Posizione 4° zona	Posteriore destra	Posteriore centrale					
Posizione 5° zona	Anteriore destra						
Posizione 6° zona		Posteriore destra					
Posizione 7° zona		Destra	Centrale				
Posizione 8° zona		Centrale					
Tipologia 1° zona	Gas - Rapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Semirapido	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)
Tipologia 2° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido
Tipologia 3° zona	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ausiliario					
Tipologia 4° zona	Gas - Semirapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
Tipologia 5° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
Tipologia 6° zona		Gas - Pesciera	Gas - Pesciera	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido
Tipologia 7° zona		Gas - Ultrarapido (dual)	BBQ				
Tipologia 8° zona		BBQ					
EE zona 1	54.4	55.4	56	56.9	55.9	55.9	55.9
EE zona 2	54.3	56.9	56.9	56	57.6	57.6	57.6
EE zona 3	52.9						
EE zona 4	54.3	57.4	57.4	56.9	62.5	62.5	62.5
EE zona 5				56	65.2	65.2	65.2
EE zona 6		55.7	55.7	57.4	57.6	57.6	57.6
EE zona 7		54.6					
EE piano	54	56	56.5	56.6	59.8	59.8	59.8

DATI TECNICI CUCINE MASTER

	B9GMXI9	B9GVXI9	B8GMXI9	B7GMXI9	B7GVXI9	B6GMXI9	B6GVXI9
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Categoria cucina	90x60 cm	90x60 cm	80x60 cm	70x60 cm	70x60 cm	60x60 cm	60x60 cm
Finitura pannello comandi	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta
Alzatina	•	•	•	•	•	•	•
Dati nominali di collegamento elettrico W	3200	3000	3100	3000	1900	3000	1900
Piedini	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Vano	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	push pull
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	900x900x600	900x900x600	900x800x600	900x700x600	900x700x600	900x600x600	900x600x600
Accensione gas su manopole	•	•	•	•	•	•	•
Valvolatura di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Tipo griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Cappellotti bruciatori gas	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm	371x724x418	371x724x418	340x750x427	360x444x425	360x444x425	360x444x425	360x444x425
Tipo forno principale	Termoventilato	Gas ventilato	Termoventilato	Termoventilato	Gas ventilato	Termoventilato	Gas ventilato
Allarme acustico di fine cottura	•		•	•		•	
Termostato di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Tipo grill	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Tipo ripiani	Telai	Telai	Telai	Telai	Telai	Telai	Telai
Materiale della cavità	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean
Tipo vetro	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Porta interna tuttovetro	•		•	•	•	•	•
N°vetri porta forno	3	3	2	3	3	3	3
Vetro interno removibile	•		•	•	•	•	•
N° di luci	2						
Sistema di raffreddamento	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
N° di cavità	1	1	1	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica per prima cavità	106.8	92.3	119.6	106	95.3	106	95.3
Classe efficienza energetica prima cavità	A	A	B	A	A	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità KWh	1.1		1.16	0.99		0.99	
Consumo di energia di funzione di riscaldamento a convenzione forzata della prima cavità KWh	1.19		1.79	0.89		0.89	
GAS - Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità MJ		7.93			6.3		6.3
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité MJ		8.38			6.95		6.95
Tipo alimentazione prima cavità	Elettrico	Gas	Elettrico	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas
Volume utile della prima cavità l	115	115	100	70	70	70	70
Tipo pianale	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Numero totale di zone di cottura	6	6	5	5	5	4	4
Posizione 1° zona	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Posizione 2° zona	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Posizione 3° zona	Anteriore centrale	Anteriore centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Posteriore destra	Posteriore destra
Posizione 4° zona	Posteriore centrale	Posteriore centrale	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra
Posizione 5° zona	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra		
Posizione 6° zona	Posteriore destra	Posteriore destra					
Tipologia 1° zona	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Rapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)
Tipologia 2° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
Tipologia 3° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
Tipologia 4° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario
Tipologia 5° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario		
Tipologia 6° zona	Gas - Rapido	Gas - Rapido					
EE zona 1	55.9	55.9	57.9			55.9	55.9
EE zona 2			57.1	56.9	56.9	55.6	55.6
EE zona 3			54.2	55.1	55.1	55.6	55.6
EE zona 4	55.6	55.6	57.1	56.9	56.9		
EE zona 5	55.6	55.6					
EE zona 6	55.9	55.9					
EE piano	55.8	55.8	56.6	56.3	56.3	55.7	55.7

DATI TECNICI CUCINE SINFONIA

	C9GMXI9	C9GVXI9	C6GMXI8-2	C6GVXI8-2	C6IMXI8-2
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Categoria cucina	90x60 cm	90x60 cm	60x60 cm	60x60 cm	60x60 cm
Finitura pannello comandi	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta	acciaio antimpronta
Display					elettronico 5 tasti
Alzatina	•	•	•	•	•
Dati nominali di collegamento elettrico W	3200	3000	3000	1900	10100
Piedini	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Vano	push pull	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	900x900x600	900x900x600	900x600x600	900x600x600	900x600x600
Accensione gas su manopole	•	•	•	•	
Valvolatura di sicurezza	•	•	•	•	
Auto-arresto in caso di surriscaldamento					•
Tipo griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	
Cappellotti bruciatori gas	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm	371x724x418	371x724x418	360x444x425	360x444x425	360x444x425
Tipo forno principale	Termoventilato	Gas ventilato	Termoventilato	Gas ventilato	Termoventilato
Programmatore Tempo					•
Allarme acustico di fine cottura	•		•	•	•
Termostato di sicurezza	•	•	•	•	•
Tipo grill	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Tipo ripiani	Telai	Telai	Telai	Telai	Telai
Materiale della cavità	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean
Tipo vetro	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol
Porta interna tuttovetro			•	•	•
N°vetri porta forno	3	2	3	3	3
Vetro interno removibile			•	•	•
N° di luci			1	1	
Sistema di raffreddamento	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
N° di cavità	1	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica per prima cavità	106.8	92.3	106	95.3	106
Classe efficienza energetica prima cavità	A	A	A	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità KWh	1.1		0.99		0.99
Consumo di energia di funzione di riscaldamento a convenzione forzata della prima cavità KWh	1.19		0.89		0.89
GAS - Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità MJ		7.93			6.3
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité MJ		8.38			6.95
Tipo alimentazione prima cavità	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico
Volume utile della prima cavità l	115	115	70	70	70
Tipo pianale	Gas	Gas	Gas	Gas	induzione
Numero totale di zone di cottura	6	6	4	4	4
Posizione 1° zona	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Posizione 2° zona	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Posizione 3° zona	Anteriore centrale	Anteriore centrale	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore destra
Posizione 4° zona	Posteriore centrale	Posteriore centrale	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra
Posizione 5° zona	Anteriore destra	Anteriore destra			
Posizione 6° zona	Posteriore destra	Posteriore destra			
Tipologia 1° zona	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido (dual)	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Induzione - Singolo
Tipologia 2° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Induzione - Singolo
Tipologia 3° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Induzione - Singolo
Tipologia 4° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Induzione - Singolo
Tipologia 5° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido			
Tipologia 6° zona	Gas - Rapido	Gas - Rapido			
EE zona 1	55.9	55.9	54.3	54.3	
EE zona 2			55.6	55.6	
EE zona 3			55.6	55.6	
EE zona 4	55.6	55.6			
EE zona 5	55.6	55.6			
EE zona 6	55.9	55.9			
EE piano	55.8	55.8	55.2	55.2	

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 90 - 80 CM

	SX91M9	SX91GVE9	CX91M2	CX91GVE	CX92SV2	SX81M-1
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Categoria cucina	90x60 cm	80x50 cm				
Finitura pannello comandi	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Coperchio	Vetro grigio con due profili					
Dati nominali di collegamento elettrico W	3200	3000	3000	2100	5500	3000
Piedini	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Vano	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina
Portabombola			•	•	•	
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	850x900x600	850x900x600	850x900x600	900x900x600	850x900x600	850x800x500
Accensione gas su manopole	•	•	•	•	•	•
Valvolatura di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Tipo griglie	Piattina opaca					
Cappellotti bruciatori gas	Smaltati nero opaco					
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm	371x724x418	340x724x450	335x448x430	335x448x430	340x396x427	339x646x362
Tipo forno principale	Termoventilato	Gas ventilato	Termoventilato	Gas ventilato	Ventilato	Termoventilato
Allarme acustico di fine cottura	•		•		•	•
Termostato di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Tipo grill	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Tipo ripiani	Telai	Telai	Guide imbutite	Guide imbutite	Guide imbutite	Guide imbutite
Materiale della cavità	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean		Smalto Ever Clean
Tipo vetro	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol
Porta interna tuttovetro	•	•				
N°vetri porta forno	3	2	2	2	2	2
Vetro interno removibile	•	•				
N° di luci	2	2	1	1	1	1
Sistema di raffreddamento	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
N° di cavità	1	1	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica per prima cavità	106.8	92.3	106.3	114.3	106.3	129.2
Classe efficienza energetica prima cavità	A	A	A	B	A	B
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità KWh	1.1		0.84		0.84	1.15
Consumo di energia di funzione di riscaldamento a convenzione forzata della prima cavità KWh	1.29		1.29		1.29	1.39
GAS - Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità MJ		7.93		6.95		
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité MJ		8.38		7.85		
Tipo alimentazione prima cavità	Elettrico	Gas	Elettrico	Gas	Elettrico	Elettrico
Volume utile della prima cavità l	115	115	58	58	58	80
Tipo pianale	Gas	Gas	Gas	Gas	Misto	Gas
Numero totale di zone di cottura	5	5	5	5	6	5
Posizione 1° zona	Anteriore sinistra					
Posizione 2° zona	Posteriore sinistra					
Posizione 3° zona	Centrale	Centrale	Centrale	Centrale	Anteriore centrale	Centrale
Posizione 4° zona	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore centrale	Posteriore destra
Posizione 5° zona	Anteriore destra					
Posizione 6° zona					Posteriore destra	
Tipologia 1° zona	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Rapido
Tipologia 2° zona	Gas - Semirapido					
Tipologia 3° zona	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Piastre metalliche	Gas - Ultrarapido
Tipologia 4° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Piastre metalliche	Gas - Semirapido
Tipologia 5° zona	Gas - Ausiliario					
Tipologia 6° zona					Gas - Semirapido	
EE zona 1	55.9	55.9	56.9	56.9	55.8	58.4
EE zona 2	62.5	62.5	58	58	56.4	59.1
EE zona 3	54.3	54.3	55.7	55.7		54.9
EE zona 4	62.5	62.5	58	58		59.1
EE zona 6					56.4	
EE piano	58.8	58.8	57.2	57.2		57.9

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 80 - 60 CM

	CX81MT2	CX81GVE1	CX81SV2	CX68M8-1	CX61GV9	CX605VPZ9
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Categoria cucina	80x50 cm	80x50 cm	80x50 cm	60x60 cm	60x60 cm	60x60 cm
Finitura pannello comandi	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Coperchio	Vetro grigio con due profili					
Dati nominali di collegamento elettrico W	3000	2100	3000	3000	1900	2900
Piedini	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Vano	Ribaltina	Ribaltina				
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	850x800x500	850x800x500	850x800x500	850x600x600	850x600x600	850x600x600
Accensione gas su manopole	•	•	•	•	•	•
Valvolatura di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Tipo griglie	Piattina opaca					
Cappellotti bruciatori gas	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco	Smaltati nero lucido	Smaltati nero opaco
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm	340x396x427		340x396x427	360x444x425	316x444x425	316x444x425
Tipo forno principale	Termoventilato	Gas ventilato	Ventilato	Termoventilato	Gas ventilato	Termoventilato
Allarme acustico di fine cottura	•		•	•		•
Termostato di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Tipo grill	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Tipo ripiani	Guide imbutite	Guide imbutite	Guide imbutite	Telai	Telai	Telai
Materiale della cavità	Smalto Ever Clean					
Tipo vetro	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol
Porta interna tuttovetro				•	•	•
N°vetri porta forno	2	2	2	2	2	3
Vetro interno removibile		•		•	•	•
N° di luci	1	1	1	1	1	1
Sistema di raffreddamento	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
N° di cavità	1	1	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica per prima cavità	105.3	111.7	105.3	106	95.3	106.1
Classe efficienza energetica prima cavità	A	B	A	A	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità KWh	0.79		0.79	0.99		1.05
Consumo di energia di funzione di riscaldamento a convenzione forzata della prima cavità KWh	1.29		1.29	0.89		0.87
GAS - Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità MJ		6.4			6.3	
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité MJ		7.35			6.95	
Tipo alimentazione prima cavità	Elettrico	Gas	Elettrico	Elettrico	Gas	Elettrico
Volume utile della prima cavità l	48	50	48	70	70	65
Tipo pianale	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Numero totale di zone di cottura	5	5	5	4	4	4
Posizione 1° zona	Anteriore sinistra					
Posizione 2° zona	Posteriore sinistra					
Posizione 3° zona	Centrale	Centrale	Centrale	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore destra
Posizione 4° zona	Posteriore destra	Posteriore destra	Posteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra
Posizione 5° zona	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra			
Tipologia 1° zona	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Rapido
Tipologia 2° zona	Gas - Semirapido					
Tipologia 3° zona	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido
Tipologia 4° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario
Tipologia 5° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario			
EE zona 1	58.4	58.4	58.4	55.9	55.9	57.6
EE zona 2	59.1	59.1	59.1	55.6	55.6	55.6
EE zona 3	54.9	54.9	54.9	57.7	57.7	57.7
EE zona 4	59.1	59.1	59.1			
EE piano	57.9	57.9	57.9	56.4	56.4	57

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 60 CM E COLONIALI

	CX60SV9	CX51M	CX51GVE	CX51SV	CO68GMA8	CO68GMP9
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Antracite	Panna
Categoria cucina	60x60 cm	60x50 cm	60x50 cm	60x50 cm	60x60 cm	60x60 cm
Finitura pannelli comandi	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio	lamiera colorata	lamiera colorata
Display					Analogico	Analogico
Coperchio	Vetro grigio con due profili	Vetro grigio con profilo posteriore	Vetro grigio con profilo posteriore			
Dati nominali di collegamento elettrico W	2900	3000	2100	3000	3000	3000
Piedini	Silver	Silver	Silver	Silver	Nero	Nero
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	850x600x600	850x600x500	850x600x600	850x600x500	850x600x600	850x600x600
Accensione gas su manopole	•	•	•	•	•	•
Valvolatura di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Tipo griglie	Piattina opaca	Piattina opaca				
Cappellotti bruciatori gas	Smaltati nero opaco	Smaltati nero opaco				
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp) mm	316x444x425	343x449x351	343x449x351	343x449x351	360x444x425	360x444x425
Tipo forno principale	Ventilato	Termoventilato	Gas ventilato	Ventilato	Termoventilato	Termoventilato
Programmatore Tempo					•	•
Allarme acustico di fine cottura	•	•		•	•	•
Termostato di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Tipo grill	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Tipo ripiani	Telai	Guide imbutite	Guide imbutite	Guide imbutite	Telai	Telai
Materiale della cavità	Smalto Ever Clean	Smalto Ever Clean				
Tipo vetro	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Stopsol	Bianco	Bianco
Porta interna tuttovetro	•			•	•	•
N°vetri porta forno	2	2	2	2	2	2
Vetro interno removibile	•		•	•	•	•
N° di luci	1	1	1	1	1	1
Sistema di raffreddamento	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
N° di cavità	1	1	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica per prima cavità	106	101.3	116	106.4	106	106
Classe efficienza energetica prima cavità	A	A	B	A	A	A
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità KWh	0.99	0.79		0.83	0.99	0.99
Consumo di energia di funzione forzata della prima cavità KWh	0.89	1.39		1.39	0.89	0.89
GAS - Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale della prima cavità MJ			6.9			
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité MJ			7.5			
Tipo alimentazione prima cavità	Elettrico	Elettrico	Gas	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile della prima cavità l	70	55	55	55	70	70
Tipo pianale	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Numero totale di zone di cottura	4	4	4	4	4	4
Posizione 1° zona	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra				
Posizione 2° zona	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra				
Posizione 3° zona	Posteriore destra	Posteriore destra				
Posizione 4° zona	Anteriore destra	Anteriore destra				
Tipologia 1° zona	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Rapido	Gas - Ultrarapido	Gas - Ultrarapido
Tipologia 2° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido				
Tipologia 3° zona	Gas - Semirapido	Gas - Semirapido				
Tipologia 4° zona	Gas - Ausiliario	Gas - Ausiliario				
EE zona 1	57.6	57	57	57	55.9	55.9
EE zona 2	55.6	58	58	58	55.6	55.6
EE zona 3	57.7	58	58	58	57.7	57.7
EE piano	57	57.7	57.7	57.7	56.4	56.4

DATI TECNICI CAPPE

	KTR90XE	KT90PE	KD150XE	KD120XE	KD100XE	KD90XE	KSED65PE
Efficienza di consumo annuale (AEC) KWh/a	59.4	59.4	55	48.9	56.5	56.5	87.8
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	A	A	A	A	A	C
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30	30	33.7	32.6	31.6	31.6	26
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	A	A	A	A	A	B
Efficienza di illuminazione (LE) lux/W	102.3	102.3	62	55.5	85.5	85.5	13.3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	A	A	A	A	A	D
Efficienza di filtraggio grassi (GFE) %	76.6	76.6	84.7	78.7	74.7	74.7	74.4
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	C	C	C	D	D	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) m³/h	334	334	197	332	320	320	351
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) m³/h	567	567	508	571	545	545	635
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) m³/h	788	788	804	794	773	773	
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) dB(A)	55	55	41	50	49	49	53
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) dB(A)	63	63	60	63	62	62	67
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) dB(A)	70	70	70	71	70	70	
Assorbimento in stand-by (Ps) W	1	1	1		1	1	
Fattore di aumento del tempo (F)	1	1	1	1	1	1	1
Indice di efficienza energetica (EEI)	52	52	48	46	52	52	75
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) m³/h	438	438	482	402	413	413	355
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Pa	434	434	448	472	460	460	385
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) W	176	176	178	162	167	167	146
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WI) W	2	2	4	2	2	2	40
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) lux	225	225	273	122	188	188	532
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) dB(A)	63	63	60	63	62	62	67

DATI TECNICI CAPPE

	KAP800XE	KAT900HXE	KAT700HXE	KAT600HXE	KD9XE	KD6XE	KFV92DE	KFV62DE
Efficienza di consumo annuale (AEC) KWh/a	84.2	56.4	56.4	56.4	75.1	75.1	80.7	80.7
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	B	B	B	D	D	B	B
Efficienza fluido dinamica (FDE)	23.2	28	28	28	9.33	9.33	27.93	27.93
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	B	B	B	E	E	B	B
Efficienza di illuminazione (LE) lux/W	8.4	29	29	29	2.1	2.1	6	6
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E	A	A	A	G	G	F	F
Efficienza di filtraggio grassi (GFE) %	81.1	66	66	66	76	76	76	76
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	D	D	D	C	C	C	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) m³/h	233	240	240	240	210	210	290	290
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) m³/h	556	352	448	352	400	400	560	560
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) m³/h		603	603	603				
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) dB(A)	45	46	46	46	50	50	52	52
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) dB(A)	68	62	62	62	64	64	67	67
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) dB(A)		69	69	69				
Assorbimento in stand-by (Ps) W		1	1	1				
Fattore di aumento del tempo (F)	1	1	1	1	2	2	1	1
Indice di efficienza energetica (EEI)	78	58	58	58	94	94	70	70
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) m³/h	302	336	336	336	195	195	329	329
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Pa	357	434	434	434	155	155	434	434
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) W	129	145	145	145	90	90	142	142
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WI) W	40	5	5	5	28	28	40	40
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) lux	338	145	145	145	60	60	240	240
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) dB(A)	68	62	62	62	64	64	67	67

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

	LVFABPB	ST2FABCR	LP364XS	LSP433XIT	LSP222XIT
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	85 cm	82 cm	85 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	14	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	42	43	45	47	49
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•
Normale				•	•
ECO	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•		•	
ECO Veloce	•	•		•	
Delicato e Veloce	•			•	
Normale Veloce	•	•		•	
Auto 45-65	•				
Auto 60-70		•			
Forte e Veloce	•	•			
Super		•			
Ultraclean	•		•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	
Opzione Professional			•		
Opzione Quick Time	•	•		•	
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	In tinta con il colore esterno	In tinta con il colore esterno	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate			Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•		
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo
Display	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma			•	•	
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium	Planetarium	Orbitale	Planetarium	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•		
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox

	LVFABPB	ST2FABCR	LP364XS	LSP433XIT	LSP222XIT
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento	7 cm, da 820 a 890 mm	Solo per livellamento	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) KWh	0.81	0.81	0.92	0.81	0.91
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	8.5	8.5	10.5	9	12
Consumo annuo di energia KWh	230	230	261	230	258
Consumo annuo di acqua l	2380	2380	2940	2520	3360
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	150	175	175	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	5450	1800	1800
Corrente A	10	10	32	10	10
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50	50
Altri colori disponibili	Nero, Silver, Rosso, Arancione, Panna, Verde lime, Rosa	Nero, Rosso, Rosa			Bianco, Nero
Codici altri colori disponibili	LVFABBL; LVFABOR; LVFABCR; LVFABRD; LVFABPK; LVFABLI; LVFABSV	ST2FABBL; ST2FABRD; ST2FABPK			LSP222BIT; LSP222NIT

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

	LV5533XIN	LV5532XIN	LV5435TXIN	LV5432XIT
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Numero coperti	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	39	45	43	45
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•
Normale				•
ECO	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•	•	•
ECO Veloce	•	•	•	•
Delicato e Veloce	•	•	•	•
Normale Veloce	•	•	•	•
Auto 45-65	•	•	•	•
Ultraclean	•	•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico			
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•	•	•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Inox	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	Sì, FlexiDuo			
Cestello superiore	Con inserti fissi e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi e glass holder	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide			•	
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile			
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillante	Spia	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma	•	•	•	•
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•	
Sistema protezione antiacallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso			
Piedini regolabili	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.81	0.81	0.81	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	6.5	8.5	8.5	8.5
Consumo annuo di energia kWh	231	230	230	230
Consumo annuo di acqua l	1820	2380	2380	2380
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO

	LV5533XIN	LV5532XIN	LV5435TXIN	LV5432XIT
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	200	150	150	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800
Corrente A	10	10	10	10
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50
Altri colori disponibili				Bianco, Nero
Codici altri colori disponibili				LV5432BIT; LV5432NIT

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

	LVS222SXIT	LVS319S	LVS112SIT	LSA4525X	LSA4511B
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm
Altezza commerciale	85 cm	85 cm	85 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	12	12	10	10
Rumorosità dB(A) re 1pW	49	49	49	44	46
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A++	A+
Numero di programmi	5	5	5	5+5 programmi rapidi	5
Temperature di lavaggio °C	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•
Cristalli				•	
Normale	•		•		
ECO	•	•	•	•	•
Rapido 27 min		•		•	•
ECO Veloce				•	
Delicato e Veloce				•	
Normale Veloce				•	
Auto 45-65				•	
Forte e Veloce				•	
Super				•	
Ultraclean	•	•	•		•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A++			A++	
Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore, con ammollo automatico			Fino a 24 ore, con ammollo automatico	
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone				•	
Opzione pastiglie FlexiTabs				•	
Opzione Quick Time				•	
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore			In plastica solo su cesto inferiore	
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi
Display				Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma	•	•	•	•	•
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest				•	
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop singolo	Acquastop singolo	Acquastop singolo	Acquastop totale	Acquastop singolo
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso			
Piedini regolabili	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.91	1.01	1.03	0.74	0.83
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	12	12	12	9.5	9.5
Consumo annuo di energia kWh	258	289	292	210	236

	LVS222SXIT	LVS319S	LVS112SIT	LSA4525X	LSA4511B
Consumo annuo di acqua l	3360	3360	3360	2660	2660
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	180	165	175	175
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1300	1300
Corrente A	10	10	10	10	10
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50	50
Altri colori disponibili	Bianco, Nero	Bianco	Bianco		
Codici altri colori disponibili	LVS222BIT; LVS222NIT	LVS319B	LVS112BIT		

DATI TECNICI LAVATRICI ANNI '50 E DUAL WATER

	LBB14PK-2	SLB147X-2	SLB127-2
Capacità di carico Kg	7	7	7
Tipo di motore	Standard	Standard	Standard
Tasti/Opzioni	Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo	Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo	Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo
Opzione Flexitime	•	•	•
Opzione risciacquo aggiuntivo	•	•	•
Opzione stop in ammollo	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione partenza differita	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore
Opzione anti-piega	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione lavaggio a freddo	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione esclusione centrifuga	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione prelavaggio	•	•	•
Opzione lavaggio intensivo	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Numero di programmi	15	15	15
Programmi	Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturno, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Mix	Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturno, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Mix	Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Notturno, Scarico + Centrifuga, Lavaggio a Mano, Camicie, Ammorbidente, Delicati, Jeans, Lana, Mix
Programmi speciali	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport
Manopola selezione programmi	•	•	•
Indicatore di avanzamento programma	A display	A display	A display
Sistema antischiuma	•	•	•
Bilanciamento del carico	Automatico	Automatico	Automatico
Velocità massima di centrifuga rpm	1400	1400	1200
Regolazione centrifuga a display/led	Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400	Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400	Esclusione centrifuga/500/600/800/1000/1200
Rumorosità in centrifuga dB(A) re 1pW	78	78	73
Rumorosità in lavaggio dB(A) re 1pW	59	59	59
Apertura oblò	110°	180°	180°
Diametro oblò cm	30	30	30
Filtro ispezionabile	•	•	•
Sistema Aquastop	Totale	Totale doppio	
Carico variabile automatico	•	•	•
Sistema anti-trabocco	•	•	•
Sicurezza bambini	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni
Regolazione temperatura a display/led	•	•	•
Tipo di display	LED	LED	LED
Cestello	Inox	Inox	Inox
Volume cestello l	54	54	54
Vasca in polipropilene	•	•	•
Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico kWh	0.64	0.64	0.64
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia - Modo Stand by on W	0.80	0.80	0.80
Consumo annuo di energia - Modo Stand by off W	0.2	0.2	0.2
Durata totale - Cotone 60° pieno carico min	150	150	150
Durata totale - Cotone 60° mezzo carico min	150	150	150
Durata totale - Cotone 40° mezzo carico min	150	150	150
Consumo di acqua totale annuo (per lavaggio) l	10340	10340	10340
Consumo di energia totale annuo (lavaggio) kWh	193	193	193
Potenza installata W	2200	2200	2200
Corrente A	10	10	10
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione	•	•	•
Larghezza commerciale cm	60	60	60
Profondità commerciale cm	Capacità standard	Capacità standard	Capacità standard
Codici altri colori disponibili	LBB14PB-2; LBB14CR-2; LBB14VH-2	SLB147-2	

DATI TECNICI LAVATRICI HIGH TECH

	WHT1114LSIT	WHT914LSIT-1	WHT912EIT-1	WHT814LSIT-1	WHT812LSIT
Capacità di carico Kg	11	9	9	8	8
Tipo di motore	Brushless / Inverter	Brushless / Inverter	Brushless / Inverter	Brushless / Inverter	Brushless / Inverter
Motore Direct Motion	•				
Tasti/Opzioni	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/Antipiega/Vapore/Lavaggio a freddo	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/Antipiega/Vapore/Lavaggio a freddo	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/Lavaggio a freddo	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/Antipiega/Vapore/Lavaggio a freddo	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/Antipiega/Vapore/Lavaggio a freddo
Opzione risciacquo aggiuntivo	•	•	•	•	•
Opzione stop in ammollo	Si, selezione a display	Si, selezione a display	Si, selezione con tasto	Si, selezione a display	Si, selezione a display
Opzione partenza differita	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore
Opzione Vapore	Si, selezione a display	Si, selezione a display		Si, selezione con tasto	Si, selezione a display
Opzione anti-piega	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto		Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione lavaggio a freddo	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione esclusione centrifuga	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione prelavaggio	•	•	•	•	•
Numero di programmi	16	16	16	16	16
Programmi	Cotone, Cotone ECO, Scarico + Centrifuga, Refresh, Seta, Sintetici, Ultra Delicato, Sport, Rapido 14 min, Mix, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Lana Woolmark Hand Wash Safe, Lavaggio a Mano, Piumoni	Cotone, Cotone ECO, Refresh, Rapido 14 min, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Piumoni, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Lana Woolmark apparel care, Mix	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Piumoni, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Piumoni, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Lana Woolmark apparel care, Lingerie	Cotone, Cotone ECO, Refresh, Rapido 14 min, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Piumoni, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Lana Woolmark apparel care, Mix	Cotone, Cotone ECO, Refresh, Rapido 14 min, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Mix, Lavaggio a Mano, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Lana Woolmark apparel care, Lingerie
Programmi speciali	Lana Woolmark Hand Wash Safe, Antiallergico, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Trapunte	Lana Woolmark Apparel Care, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende, Trapunte	Lana Woolmark Apparel Care, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende, Trapunte	Lana Woolmark Apparel Care, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende, Trapunte	Lana Woolmark Apparel Care, Camicie, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende
Manopola selezione programmi	•	•	•	•	•
Indicatore di avanzamento programma	A display	A display	A display	A display	A display
Sistema antischiuma	•	•	•	•	•
Bilanciamento del carico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Velocità massima di centrifuga rpm	1400	1400	1200	1400	1200
Regolazione centrifuga a display/led	Esclusione centrifuga/400/600/800/1000/1200/1400/Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/400/600/800/1000/1200/1400/Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/600/800/1200/Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/400/600/800/1000/1200/1400/Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/400/600/800/900/1000/1200/Stop in ammollo
Rumorosità in centrifuga dB(A) re 1pW	76	76	74	73	75
Rumorosità in lavaggio dB(A) re 1pW	59	53	53	48	53
Apertura oblò	170°	170°	170°	170°	170°
Diametro oblò cm	34	34	34	34	34
Filtro ispezionabile	•	•	•	•	•
Carico variabile automatico	•	•	•	•	•
Sistema anti-trabocco	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni
Regolazione temperatura a display/led	•	•	•	•	•
Tipo di display	LCD	LCD	LED	LCD	LCD
Cestello	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Volume cestello l	72	64	64	64	55
Vasca in polipropilene	•	•	•	•	•
Consumo effettivo	10% in meno rispetto alla Classe A+++			50% in meno rispetto alla Classe A+++	
Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico kWh	0.91	0.84	0.863	0.336	0.7
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo di energia - Modo Stand by on W	0.64	0.64	0.5	0.640	0.64
Consumo annuo di energia - Modo Stand by off W	0.44	0.44	0.5	0.440	0.44
Durata totale - Cotone 60° pieno carico min	236	224	230	235	204
Durata totale - Cotone 60° mezzo carico min	190	190	204	230	175
Durata totale - Cotone 40° mezzo carico min	190	190	204	230	175
Consumo di acqua totale annuo (per lavaggio) l	13200	10560	10560	10120	9900
Consumo di energia totale annuo (lavaggio) kWh	233	214	221	98	193
Potenza installata W	2200	2200	2200	2200	2200
Corrente A	10	10	10	10	10
Tensione (V) V	230	230	230	230	230
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione	•	•	•	•	•
Larghezza commerciale cm	60	60	60	60	60
Profondità commerciale cm	Grandi capacità	Grandi capacità	Grandi capacità	Grandi capacità	Capacità standard

DATI TECNICI LAVATRICI HIGH TECH

	WHT812LIT	WHT812EIT-1	WHT712LIT	WHT710EIT-1	WHT610EIT
Capacità di carico Kg	8	8	7	7	6
Tipo di motore	Brushless / Inverter				
Tasti/Opzioni	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/ Anti piega/Rapido/Lavaggio a freddo	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/ Lavaggio a freddo	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/ Anti piega/Rapido/Lavaggio a freddo	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/ Lavaggio a freddo	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/ Lavaggio a freddo
Opzione rapido	Si, selezione con tasto		Si, selezione con tasto		
Opzione risciacquo aggiuntivo	•	•	•	•	•
Opzione stop in ammollo	Si, selezione a display	Si, selezione con tasto	Si, selezione a display	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione partenza differita	Da 1 a 24 ore				
Opzione anti-piega	Si, selezione con tasto		Si, selezione con tasto		
Opzione lavaggio a freddo	Si, selezione con tasto				
Opzione esclusione centrifuga	Si, selezione con tasto				
Opzione prelavaggio	•	•	•	•	•
Numero di programmi	16	16	16	16	16
Programmi	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Mix, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Lana Woolmark apparel care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Mix, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Lana Woolmark apparel care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Mix, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Lana Woolmark apparel care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Mix, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Lana Woolmark apparel care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Mix, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Lana Woolmark apparel care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano
Programmi speciali	Lana Woolmark Apparel Care, Camicie, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende	Lana Woolmark Apparel Care, Camicie, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende	Lana Woolmark Apparel Care, Antiallergico, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende	Lana Woolmark Apparel Care, Antiallergico, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende	Lana Woolmark Apparel Care, Antiallergico, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende
Manopola selezione programmi	•	•	•	•	•
Indicatore di avanzamento programma	A display				
Sistema antischiuma	•	•	•	•	•
Bilanciamento del carico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Velocità massima di centrifuga rpm	1200	1200	1200	1000	1000
Regolazione centrifuga a display/led	Esclusione centrifuga/ 400/600/800/ 900/1000/1200/ Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/ 600/800/1200/ Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/ 400/600/800/900/ 1000/1200/ Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/ 600/800/1000/ Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/ 600/800/1000/ Stop in ammollo
Rumorosità in centrifuga dB(A) re 1pW	75	76	75	74	73
Rumorosità in lavaggio dB(A) re 1pW	53	57	53	53	51
Apertura oblò	170°	170°	170°	170°	170°
Diametro oblò cm	34	34	34	34	34
Filtro ispezionabile	•	•	•	•	•
Carico variabile automatico	•	•	•	•	•
Sistema anti-trabocco	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini	Blocco impostazioni				
Regolazione temperatura a display/led	•	•	•	•	•
Tipo di display	LCD	LED	LCD	LED	LED
Cestello	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Volume cestello l	55	50	50	50	50
Vasca in polipropilene	•	•	•	•	•
Consumo effettivo			10% in meno rispetto alla Classe A+++		
Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico kWh	0.7	0.66	0.593	0.59	0.56
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo di energia - Modo Stand by on W	0.64	0.5	0.63	0.5	0.5
Consumo annuo di energia - Modo Stand by off W	0.44	0.5	0.44	0.5	0.5
Durata totale - Cotone 60° pieno carico min	204	240	209	210	200
Durata totale - Cotone 60° mezzo carico min	175	205	185	185	182
Durata totale - Cotone 40° mezzo carico min	175	205	185	183	182
Consumo di acqua totale annuo (per lavaggio) l	9900	11000	8580	9020	8580
Consumo di energia totale annuo (lavaggio) kWh	193	190	157	177	155
Potenza installata W	2200	2200	2200	2200	2200

	WHT812LIT	WHT812EIT-1	WHT712LIT	WHT710EIT-1	WHT610EIT
Corrente A	10	10	10	10	10
Tensione (V) V	230	230	230	230	230
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione	•	•	•	•	•
Larghezza commerciale cm	60	60	60	60	60
Profondità commerciale cm	Capacità standard				

DATI TECNICI LAVATRICI STANDARD E SLIM

	LBW810IT	LBW710IT	LBW610IT	WHT712LCIT	LBW610CIT
Capacità di carico Kg	8	7	6	7	6
Tipo di motore	Standard	Standard	Standard	Brushless / Inverter	Standard
Tasti/Opzioni	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Stop in ammollo/ Antipiega/Rapido/Lavaggio a freddo	Partenza differita/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga
Opzione rapido				Si, selezione con tasto	
Opzione risciacquo aggiuntivo	•	•	•	•	•
Opzione stop in ammollo				Si, selezione a display	
Opzione partenza differita	3-6-9-12 h	3-6-9-12 h	3-6-9-12 h	Da 1 a 24 ore	3-6-9-12 h
Opzione anti-piega				Si, selezione con tasto	
Opzione lavaggio a freddo				Si, selezione con tasto	
Opzione esclusione centrifuga	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione prelavaggio	•	•	•	•	•
Numero di programmi	15	15	15	16	15
Programmi	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°	Cotone, Cotone ECO, Rapido 14 min, Mix, Scarico + Centrifuga, Sintetici, Tende, Sport, Lingerie, Lana Woolmark apparel care, Camicie, Antiallergico, Capi Scuri, Delicati, Jeans, Lavaggio a Mano	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°
Programmi speciali	Lana, Lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min	Lana, Lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min	Lana, lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min	Lana Woolmark Apparel Care, Antiallergico, Lavaggio a mano, Rapido 14 min, Tende	Lana, lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min
Manopola selezione programmi				•	
Indicatore di avanzamento programma	Spie	Spie	Spie	A display	Spie
Manopola selezione programmi/temperature	•	•	•	•	•
Sistema antischiuma	•	•	•	•	•
Bilanciamento del carico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Velocità massima di centrifuga rpm	1000	1000	1000	1200	1000
Regolazione centrifuga a display/led	Esclusione centrifuga/ 600/800/1000	Esclusione centrifuga/ 600/800/1000	Esclusione centrifuga/ 600/800/1000	Esclusione centrifuga/ 400/600/800/900/ 1000/1200/Stop in ammollo	Esclusione centrifuga/600/800/1000
Rumorosità in centrifuga dB(A) re 1pW	76	76	77	75	77
Rumorosità in lavaggio dB(A) re 1pW	58	58	58	53	58
Apertura oblò	165°	165°	165°	170°	165°
Diametro oblò cm	33	33	30	34	33
Filtro ispezionabile	•	•	•	•	•
Carico variabile automatico	•	•	•	•	•
Sistema anti-trabocco				•	
Sicurezza bambini	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni
Regolazione temperatura a display/led				•	
Tipo di display				LCD	
Cestello	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Volume cestello l	54	49	44	50	42
Vasca in polipropilene	•	•	•	•	•
Consumo effettivo				10% in meno rispetto alla Classe A+++	
Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico kWh	0.58	0.69	0.58	0.65	0.5
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A+++	A++
Consumo di energia - Modo Stand by on W	1	1	1	0.64	1
Consumo annuo di energia - Modo Stand by off W	0.5	0.5	0.5	0.44	0.5
Durata totale - Cotone 60° pieno carico min	200	200	200	220	200
Durata totale - Cotone 60° mezzo carico min	175	175	175	185	165
Durata totale - Cotone 40° mezzo carico min	165	170	170	185	160
Consumo di acqua totale annuo (per lavaggio) l	10224	10337	9900	9900	9900

	LBW810IT	LBW710IT	LBW610IT	WHT712LCIT	LBW610CIT
Consumo di energia totale annuo (lavaggio) kWh	219	195	171	156	171
Potenza installata W	2200	2200	2100	2200	1850
Corrente A	10	10	10	10	10
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	230	220-240
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione				•	
Larghezza commerciale cm	60	60	60	60	60
Profondità commerciale cm	Grandi capacità	Capacità standard	Capacità standard	Profondità ridotta	Profondità ridotta

DATI TECNICI LAVATRICI SLIM E SUPERSLIM E LAVASCIUGA

	LBW510CIT	LBW508CIT	LBW410CIT	LSE147
Capacità di carico Kg	5	5	4	
Tipo di motore	Standard	Standard	Standard	Standard
Tasti/Opzioni	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga	Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga	Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura
Opzione Flexitime				•
Opzione risciacquo aggiuntivo	•	•	•	•
Opzione partenza differita	3-6-9-12 h	3-6-9-12 h	3-6-9-12 h	Da 1 a 24 ore
Opzione anti-piega				Si, selezione con tasto
Opzione asciugatura				•
Opzione esclusione centrifuga	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione prelavaggio	•	•	•	•
Opzione lavaggio intensivo				Si, selezione con tasto
Numero di programmi	15	15	15	15
Programmi	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°	Cotone 60° Prelavaggio, Cotone Eco 60°, Cotone Eco 40°, Cotone 90°, Rapido 15' 30", Risciacquo, Sport 30°, Quotidiano 60°, Sintetici 40°, Lavaggio a Mano 30°, Centrifuga, Eco 20°, Lana 30°, Lenzuola 60°, Mix 30°	Cotone, Cotone ECO, Rapido, Risciacquo e Centrifuga, Sintetici, Sport, Clean, Scarico + Centrifuga, Mix, Asciugatura Normale, Asciugatura Delicata, Camicie, Delicati, Lana, Notturno
Programmi speciali	Lana, lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min	Lana, lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min	Lana, lavaggio a mano, Misti, Quotidiano, Rapido 15 min	Camicie, Misti, Notturno, Rapido 15 min, Sport
Manopola selezione programmi				•
Indicatore di avanzamento programma	Spie	Spie	Spie	A display
Manopola selezione	•	•	•	•
Funzione di asciugatura				•
Sistema antischiuma	•	•	•	•
Bilanciamento del carico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Velocità massima di centrifuga rpm	1000	800	1000	
Regolazione centrifuga a display/led	Esclusione centrifuga/600/800/1000	Esclusione centrifuga/600/800	Esclusione centrifuga/600/800/1000	Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400
Rumorosità in centrifuga dB(A) re 1pW	77	77	77	
Rumorosità in lavaggio dB(A) re 1pW	58	58	58	
Apertura oblò	165°	165°	165°	180°
Diametro oblò cm	30	30	30	30
Filtro ispezionabile	•	•	•	•
Sistema Aquastop				Totale
Carico variabile automatico	•	•	•	•
Sistema anti-trabocco				•
Sicurezza bambini	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni	Blocco impostazioni
Regolazione temperatura a display/led				•
Tipo di display				LED
Cestello	Inox	Inox	Inox	Inox
Volume cestello l	40	40	32	52
Vasca in polipropilene	•	•	•	•
Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico KWh	0.55	0.55	0.57	
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	
Consumo di energia - Modo Stand by on W	1	1	1	
Consumo annuo di energia - Modo Stand by off W	0.5	0.5	0.5	
Durata totale - Cotone 60° pieno carico min	170	170	170	
Durata totale - Cotone 60° mezzo carico min	150	150	145	
Durata totale - Cotone 40° mezzo carico min	145	145	140	
Consumo di acqua totale annuo (per lavaggio) l	9007	9007	8360	
Consumo di energia totale annuo (lavaggio) KWh	167	167	139	
Potenza installata W	1850	1850	1850	2000
Corrente A	10	10	10	10
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione				•
Larghezza commerciale cm	60	60	60	60
Profondità commerciale cm	Profondità ridotta	Profondità ridotta	Slim	Capacità standard

DATI TECNICI ASCIUGATRICI

	DHT83LIT-1	DHT82LSIT	DHT81EIT	DHT73LIT	DHT71EIT-1
Famiglia	Asciugatore	Asciugatore	Asciugatore	Asciugatore	Asciugatore
Tipo di motore	Brushless / Inverter	Standard	Standard	Brushless / Inverter	Standard
Sistema a pompa di calore	•	•	•	•	•
Capacità di carico (cotone) Kg	8	8	8	7	7
Opzione anti-piega	•	•		•	
Opzione Vapore		•			
Fase anti-piega a fine asciugatura	•	•	•	•	•
Opzione partenza differita	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore	Fino a 24 ore
Sicurezza bambini (blocco impostazioni)	•	•	•	•	•
Opzione di esclusione segnale acustico	•	•	•	•	•
Display	Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate	Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate	Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate	Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate	Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate
Tipo di display	LCD	LCD	LED	LCD	LED
Cestello DryCare per Magliani		•			
Materiale cestello	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Sistema di asciugatura	A condensa con pompa di calore	A condensa con pompa di calore	A condensa con pompa di calore	A condensa con pompa di calore	A condensa con pompa di calore
Regolazione temperatura di asciugatura	•	•	Si, con selezione programma	•	Si, con selezione programma
Sensore di umidità	•	•	•	•	•
Indicatore svuotamento contenitore condensa	•	•	•	•	•
Indicatore di fine ciclo	•	•	•	•	•
Indicatore pulizia filtro	•	•	•	•	•
Indicatore avanzamento programma	•	•	•	•	•
Numero di programmi	16	16	16	16	16
Programmi in ordine orario	Cotone Pronto Stirol, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stirol, Sintetici Asciutto Armadio, Baby, Piumone, Lana / Asciugatura con Cestello, Camicie, Jeans, Sport, Delicati, Cotone Pronto Stirol (con Vapore), Sintetici Pronto Stirol (con Vapore), Quotidiano (con Vapore), Business (con Vapore)	Cotone Pronto Stirol, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stirol, Sintetici Asciutto Armadio, Baby, Piumone, Lana / Asciugatura con Cestello, Camicie, Jeans, Sport, Delicati, Cotone Pronto Stirol (con Vapore), Sintetici Pronto Stirol (con Vapore), Quotidiano (con Vapore), Business (con Vapore)	Cotone Pronto Stirol, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stirol, Sintetici Asciutto Armadio, Mix, Refresh, Camicie 30 min, Programmi a Tempo, Delicati, Baby, Sport, Baby, Rapido 45 min, Quotidiano, Jeans	Cotone Pronto Stirol, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stirol, Sintetici Asciutto Armadio, Mix, Refresh, Camicie 30 min, Programmi a Tempo, Delicati, Baby, Notte, VOLLProtect, Rapido 49 min, Quotidiano, Jeans	Cotone Pronto Stirol, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stirol, Sintetici Asciutto Armadio, Delicati, Refresh, 45 min, 30 min, Camicie, Sport, Baby, Rapido 45 min, Quotidiano, Jeans
Programmi speciali	Woolmark Apparel Care, Refresh, Rapido 49 min, Delicati, Baby	Lana, Delicati, Camicie, Baby, Asciugatura con cestello	Refresh, Delicati, Camicie, Sport, Rapido 45 min	Woolmark Apparel Care, Refresh, Rapido 49 min, Delicati, Baby	Refresh, Delicati, Camicie, Sport, Rapido 45 min
Durata del programma per il cotone standard a carico parziale min	108	114	104	97	96
Durata del programma per il cotone standard a pieno carico min	174	185	179	155	156
Rumorosità per il programma cotone standard a pieno carico dB(A) re 1pW	65	65	66	65	66
Selezione durata asciugatura	Da 10 a 160 min	Da 10 a 160 min		Da 10 a 160 min	
Efficienza condensa del programma cotone standard a carico pieno e parziale %	91	91	89	91	89
Efficienza condensa del programma cotone standard a pieno carico %	91	91	89	91	89
Efficienza condensa del programma cotone standard a carico parziale %	91	91	89	91	89
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A+	A+++	A+
Consumo energetico del programma cotone standard a pieno carico KWh	1.42	1.92	2.47	1.25	2.15
Consumo energetico del programma cotone standard a carico parziale KWh	0.81	1.08	1.35	0.74	1.25
Consumo di energia totale annuo KWh	176	235	297	158	266
Durata della modalità left-on min	30	30	30	30	30
Consumo energetico della modalità left-on per il programma cotone standard a pieno carico W	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Consumo energetico della modalità off per il programma cotone standard a pieno carico W	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5
Tipo (automatica o non automatica)	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
Corrente A	10	10	10	10	10
Posizione contenitore condensa	In alto	In alto	In alto	In alto	In alto
Frequenza Hz	50	50	50	50	50
Potenza installata W	800	1300	900	800	900
Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio	Con kit di sovrapposizione, disponibile come accessorio

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	FAB50RSV	FAB32RBN1	FAB32RP1	FAB30RB1	FAB28RP1	FAB10RR	FAB10HRB
Categoria	Doppia-Porta	Combinato	Combinato	Doppia-Porta	Monoporta	Monoporta	Monoporta
Consumo annuo di energia KWh	380	229	229	212	180	169	123
Volume lordo totale l	484	328	328	295	256	120	135
Volume utile scomparto alimenti freschi l	362	229	229	229	222	101	130
Volume utile scomparto alimenti congelati l	95	75	92	64	26	13	
Rumorosità dB(A)	44	41	41	38	39	37	37
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	
Sistema No - Frost	Totale	Solo scomparto congelatore					
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	10	18	21	15	12	10	
Capacità di congelamento Kg/24h	5,5	10	10	3	2	2	
Classe climatica	N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN	SN, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1870x796x810	1926x600x677	1926x600x677	1688x600x677	1510x600x680	960x543x632	960x543x632
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	SBS63X2PEDH	SBS63XED	FQ75XPED	FQ60X2PE	FQ60XPE	FQ55FX2PE	FQ55FXE1	FQ55FX1
Categoria	Side by Side	Side by Side	4 Porte	4 Porte	4 Porte	2 Porte e 2 Cassetti	2 Porte e 2 Cassetti	2 Porte e 2 Cassetti
Consumo annuo di energia KWh	370	471	531	357	455	358	456	456
Volume lordo totale l	616	616	750	610	610	605	605	605
Volume utile scomparto alimenti freschi l	368	368	435	385	385	387	387	387
Volume utile scomparto alimenti congelati l	176	176	208	155	155	152	152	152
Rumorosità dB(A)	43	43	46	46	46	42	42	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	9	8		15	15	22	22	22
Capacità di congelamento Kg/24h	13	13	13	13	13	10	10	10
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T				
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1800x910x725	1800x910x725	1850x910x860	1820x920x720	1820x920x720	1825x840x745	1825x840x745	1825x840x745
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	FT41BXE	FA390X4	FC400X2PE	FC3732PXNFE	FC370X2PE	FC370XP	FC40PXNE3	FC40MNE
Categoria	2 Porte e 2 Cassetti	Combinato						
Consumo annuo di energia KWh	448	323	275	263	264	264	368	350
Volume lordo totale l	530	397	400	341	365	365	389	389
Volume utile scomparto alimenti freschi l	316	264	257	230	219	219	260	260
Volume utile scomparto alimenti congelati l	150	82	99	94	99	99	97	97
Rumorosità dB(A)	46	43	43	42	43	43	45	45
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	20	16	33	18	21	21	8	8
Capacità di congelamento Kg/24h	7	18	5	12	5	5	12	12
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1850x740x755	1885x699x630	2010x595x650	1860x595x650	1845x595x650	1845x595x650	1870x700x632	1870x700x632
Tensione (V) V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	FC381MNE	CF33SP	FC34XPNF1	FD54PXNE4	FD541MNED4	FD48PXNF4	FD481MN4	FD43PXNF4
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta
Consumo annuo di energia KWh	324	282	305	321	409	388	388	379
Volume lordo totale l	368	340	335	532	532	484	484	478
Volume utile scomparto alimenti freschi l	258	205	231	394	394	362	362	335
Volume utile scomparto alimenti congelati l	72	90	87	104	104	95	95	97
Rumorosità dB(A)	44	42	45	44	43	43	43	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost	Totale		Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	13	18	13	12	12	10	10	16
Capacità di congelamento Kg/24h	10	5	4	6	6	5	5	5
Classe climatica	N, ST, T	SN, ST	N, ST, T	N, T	N, T	N, T	N, T	SN, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	2022x595x633	1850x600x600	1855x595x633	1818x810x720	1818x810x720	1818x760x680	1818x760x680	1830x700x720
Tensione (V) V	220	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI FRIGORIFERI

	FD432PXNFE4	FD32AP1	FD260P	FA45X2PNE	FA35PX4	FA280PTFS	FA280P	FA120AP
Categoria	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Doppia-Porta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Sotto-Tavolo
Consumo annuo di energia kWh	298	265	259	132	143	145	248	169
Volume lordo totale l	478	310	266	445	353	305	288	120
Volume utile scomparto alimenti freschi l	335	237	200	375	349	302	255	101
Volume utile scomparto alimenti congelati l	97	69	64				26	13
Rumorosità dB(A)	43	42	40	41	40	42	42	37
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4				4	4
Sistema No - Frost	Totale			•	•			
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	16	19	15				18	10
Capacità di congelamento Kg/24h	5	4	3				2	2
Classe climatica	SN, T	SN, ST	N, ST, T	SN, N, ST, T	N, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1830x700x720	1750x595x600	1450x600x640	1850x595x650	1855x595x632	1450x600x640	1450x600x640	84x545x60
Tensione (V) V	220-240	220-240	230	220-240	220-240	230	230	230
Frequenza (Hz) Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI CONGELATORI

	CO402	CO302	CO312	CO232	CO230	CO202	CO142	CO103
Consumo annuo di energia kWh	234	208	285	186	237	220	146	173
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	369	288	315	232	232	185	136	107
Volume utile scomparto alimenti congelati l	350	284	298	230	230	177	129	104
Rumorosità dB(A) re 1pW	42	43	43	44	44	42	42	41
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4	4
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	67	67	36	67	67	36	67	30
Capacità di congelamento Kg/24h	22	17	15	12	12	12	7	4
Classe climatica	SN, T	SN, T	SN, T	SN, T				
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	860x1555x725	860x1285x725	860x1100x725	860x1100x725	860x1100x725	860x750x725	860x750x725	860x540x610
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50	50	50	50	50


⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

DATI TECNICI CONGELATORI


	CVB20RR1	CV31X2PNE	CV26PXNF4	CV2902PNE	CV275PNF	CV215PNF1	CV102AP
Categoria	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Sotto-Tavolo
Consumo annuo di energia kWh	241	258	307	241	282	242	189
Volume lordo scomparto alimenti congelati l	197	312	265	290	270	198	102
Volume utile scomparto alimenti congelati l	170	275	251	250	214	157	85
Rumorosità dB(A) re 1pW	42	42	44	42	43	45	42
Numero di stelle scomparto alimenti congelati	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No - Frost		Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	
Autonomia di Conservazione senza energia elettrica ⁽³⁾ h	23	30	9	34	18	17	13
Capacità di congelamento Kg/24h	20	20	15	20	16	10	10
Classe climatica	T	SN, N, ST, T	N, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, T	SN, T
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm)	1510x600x682	1850x595x650	1855x595x634	1714x595x650	1518x595x650	1450x540x600	840x545x600
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230
Frequenza Hz	50	50	50	50	50	50	50

⁽³⁾ Tempo di risalita alla temperatura

FAB50


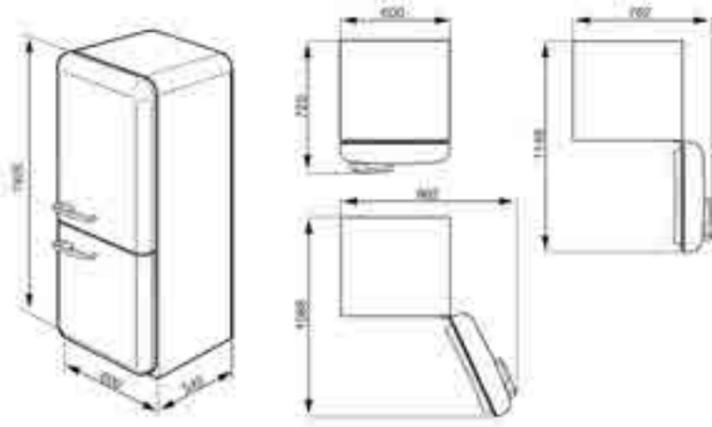


FAB32

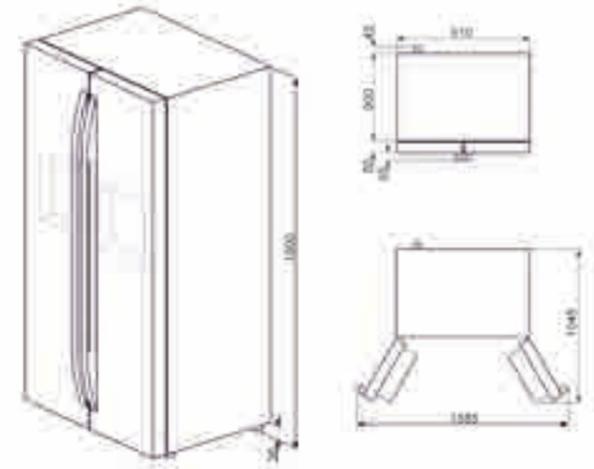


SBS93

FQ75XPED

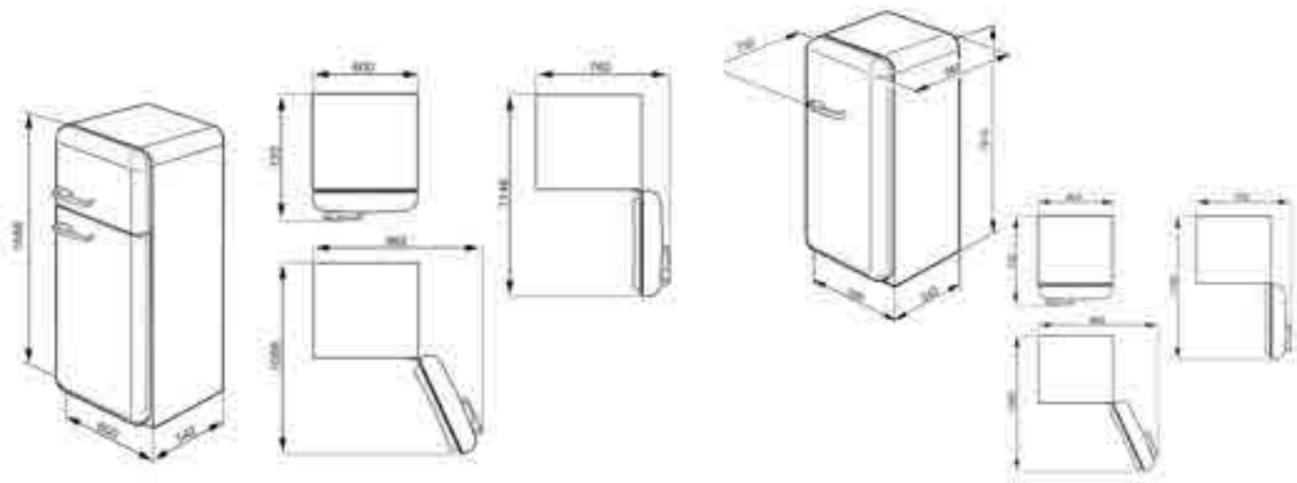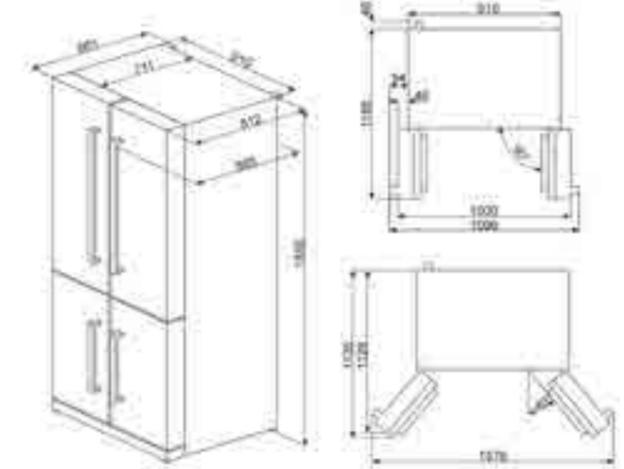



FAB30

FAB28

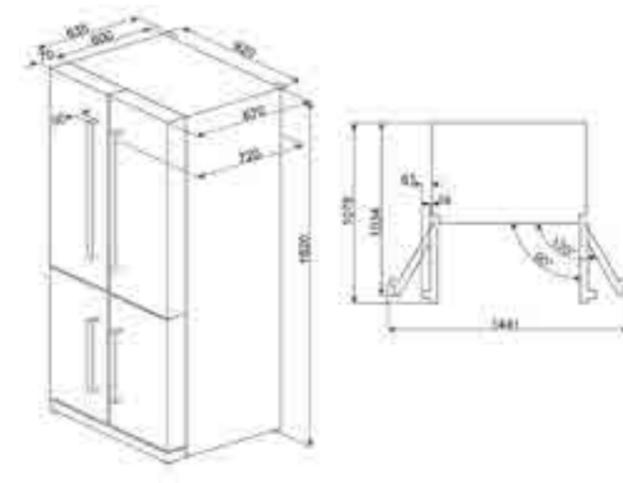

FQ60

FQ55FX

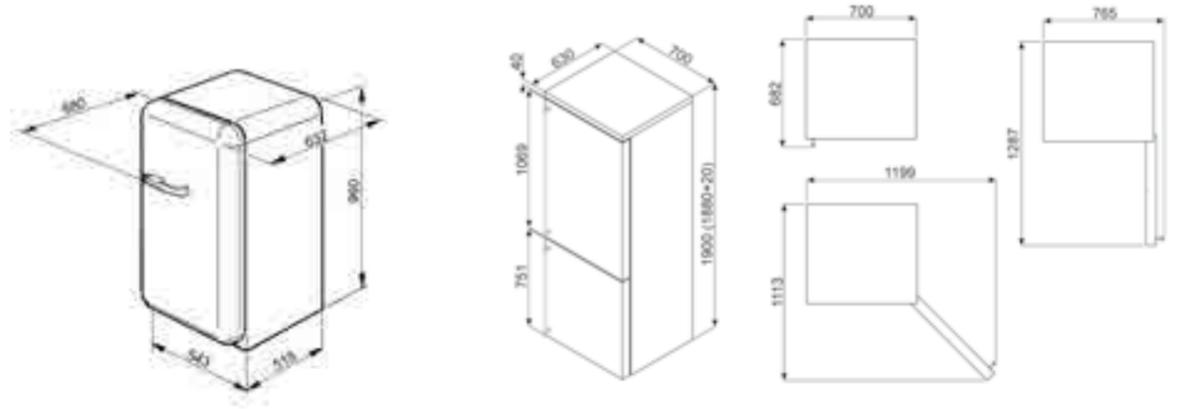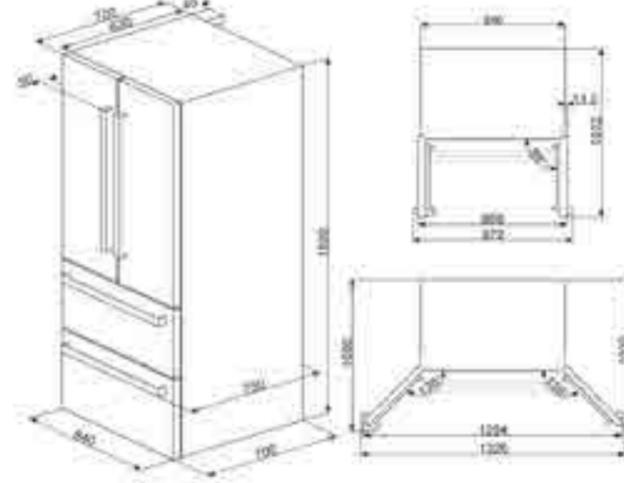


FAB10

FA390X




FT41BXE

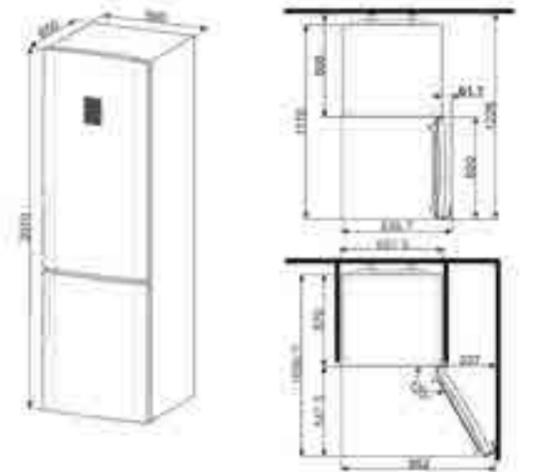


FC400




FC3732PXNFE

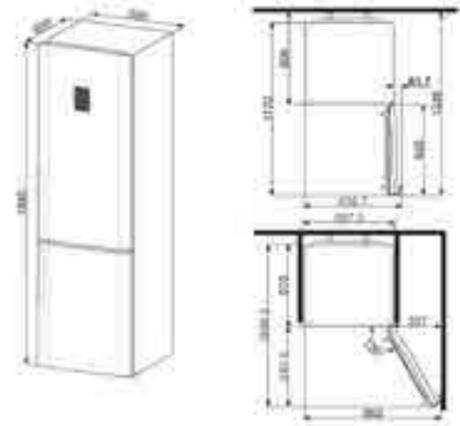

FC370

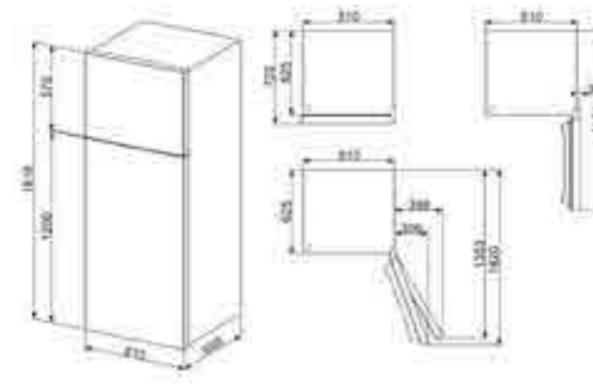

FD54

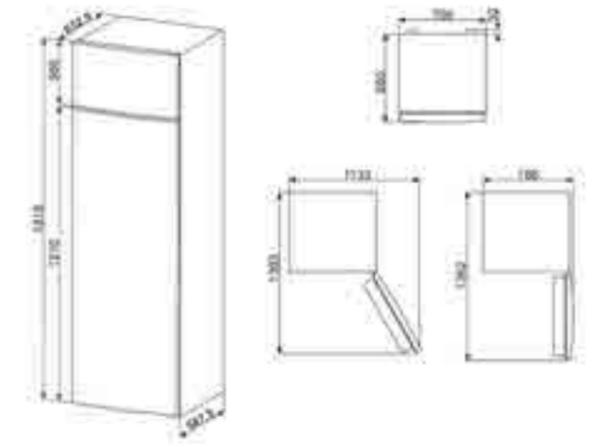


FD48



FC40




FC381MNE

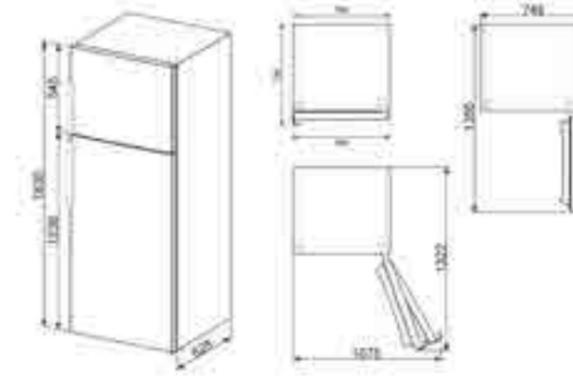


FD43




FD32AP




CF33

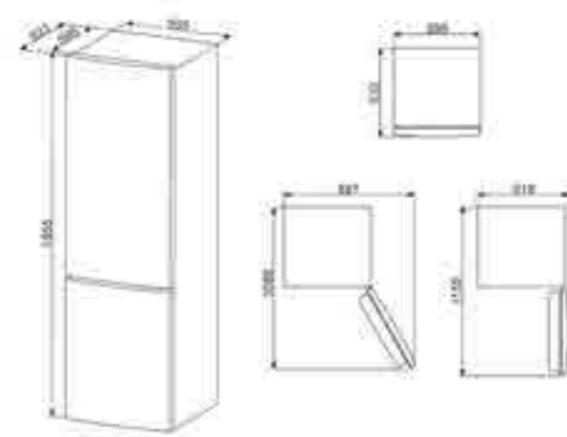


FC34

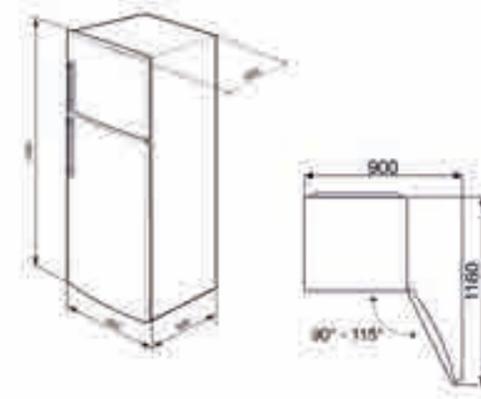


FD260

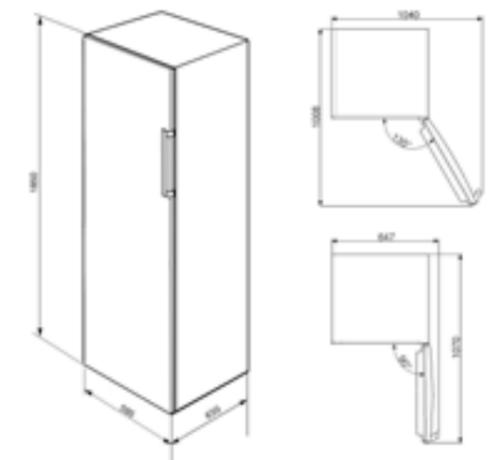

FA45X2PNE

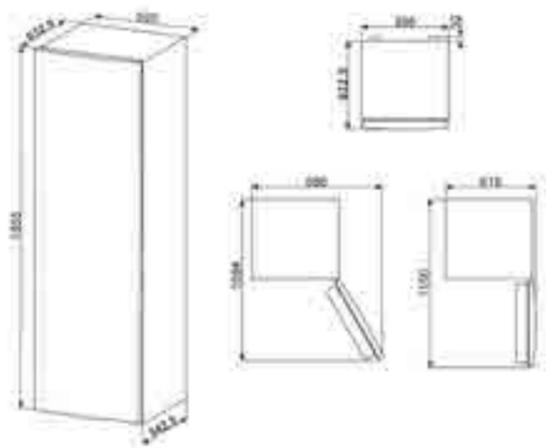

FA35PX4

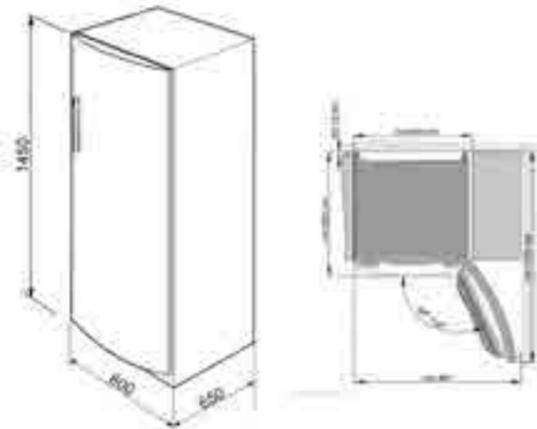

FA280




CV275PNF



CV270AP1




FA120

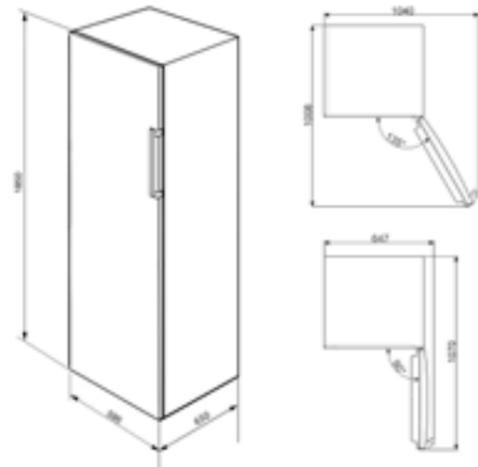


CV31X2PNE



CV215PNF1



CV102AP

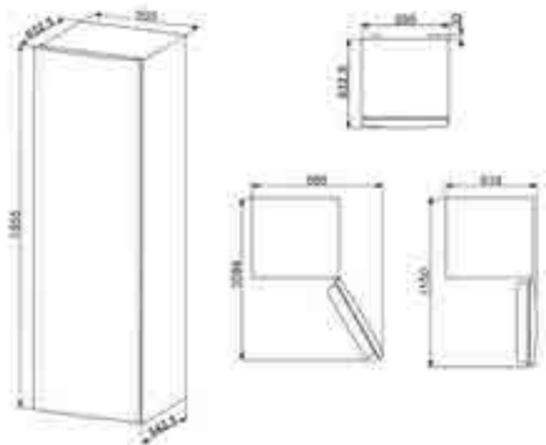

CV26PXNF4



CV2902PNE

CODICI EAN

CUCINE	
TR90BL9	8017709236106
TR90P9	8017709230791
TR90X9	8017709235864
A5-8	8017709154844
A3-7	8017709162375
A2-8	8017709155001
A1-9	8017709229160
A1BL-9	8017709229191
A1A-9	8017709236298
B9GMX19	8017709225643
B9GVX19	8017709225650
B8GMX19	8017709227289
B7GMX19	8017709227296
B7GVX19	8017709227302
B6GMX19	8017709224967
B6GVX19	8017709225209
C9GMX19	8017709222505
C9GVX19	8017709222871
C6GMX18-2	8017709190040
C6GVX18-2	8017709190163
C6IMX18-2	8017709190118
SX91M9	8017709214180
SX91GVE9	8017709220921
CX91M2	8017709221911
CX91GVE	8017709118013
CX92SV2	8017709221904
SX81M-1	8017709136994
CX81MT2	8017709222581
CX81GVE	8017709117986
CX81SV2	8017709222598
CX68M8-1	8017709166625
CX61GV9	8017709164430
CX60SVPZ9	8017709166618
CX60SV9	8017709164447
CX51M	8017709117009
CX51GVE	8017709118037
CX51SV	8017709135027
CO68GMA8	8017709150044
CO68GMP9	8017709157401
CAPPE	
KT90BLE	8017709211653
KT90PE	8017709211677
KTR90XE	8017709211684
KD150XE	8017709221720
KD120XE	8017709211646
KD100XE	8017709211622
KD90XE	8017709211592
KD90NE	8017709211608
KSED65PE	8017709206062
KAP800XE	8017709204006
KAT900HXE	8017709201548
KAT700HXE	8017709201531
KAT600HXE	8017709201517
KD9XE	8017709203030
KD6XE	8017709203016
KFV92DE	8017709203153
KFV62DE	8017709203122
LAVASTOVIGLIE	
LVFABPB	8017709232092
LVFABPK	8017709232276
LVFABBL	8017709232108
LVFABOR	8017709232115
LVFABRD	8017709232368
LVFABSV	8017709232085
LVFABLI	8017709232146
LVFABCR	8017709232122
ST2FABPK	8017709232443
ST2FABBL	8017709232382
ST2FABCR	8017709232405
ST2FABRD	8017709232412
LP364XS	8017709182434
LVS43STXIN	8017709229061
LSP433XIT	8017709228606
LSP222XIT	8017709228965
LSP222BIT	8017709228989
LSP222NIT	8017709228996
LV5533XIN	8017709229047
LV5532XIN	8017709229016
LVS432XIT	8017709232498
LVS432BIT	8017709228972
LVS432NIT	8017709232023
LVS222SXIT	8017709229078
LVS222NIT	8017709229030
LVS222BIT	8017709231965
LVS319S	8017709172060
LVS319B	8017709172053
LVS112BIT	8017709229023
LVS112SIT	8017709229009
LSA4525X	8017709176297
LSA4525N	8017709232696
LSA4511B	8017709176471

LAVATRICI	
LBB14PK-2	8017709229566
LBB14CR-2	8017709229528
LBB14WH-2	8017709229535
LBB14PB-2	8017709229702
SLB147X-2	8017709229672
SLB147-2	8017709229658
SLB127-2	8017709229603
WHT1114LSIT-1	8017709216405
WHT914LSIT-1	8017709216399
WHT912EIT-1	8017709216382
WHT814LSIT-1	8017709216375
WHT812LSIT	8017709199043
WHT812LIT	8017709199036
WHT812EIT-1	8017709216368
WHT712LIT	8017709199029
WHT710EIT-1	8017709216351
WHT610EIT	8017709199005
LBW810IT	8017709212599
LBW710IT	8017709212605
LBW610IT	8017709212612
WHT712LCIT	8017709224738
LBW610CIT	8017709212650
LBW510CIT	8017709212667
LBW508CIT	8017709212643
LBW410CIT	8017709212674
ASCIUGATRICI	
LSE147	8017709199470
DHT83LIT-1	8017709216412
DHT82LSIT	8017709216429
DHT81EIT	8017709199173
DHT73LIT	8017709199166
DHT71EIT-1	8017709211448
FRIGORIFERI	
FAB50LCR	8017709233914
FAB50RCR	8017709233907
FAB50LCRB	8017709233891
FAB50RCRB	8017709233884
FAB50LSV	8017709233938
FAB50RSV	8017709233921
FAB50LWH	8017709233877
FAB50RWH	8017709233860
FAB32RBN1	8017709174101
FAB32RRN1	8017709171827
FAB32LBN1	8017709174118
FAB32LRN1	8017709172954
FAB32LXN1	8017709174095
FAB32LVN1	8017709174040
FAB32LRON1	8017709171834
FAB32LON1	8017709173982
FAB32LNEN1	8017709172930
FAB32LPN1	8017709172947
FAB32LBN1	8017709174026
FAB32LVEN1	8017709174064
FAB32LAZN1	8017709174002
FAB32RXN1	8017709174088
FAB32RVN1	8017709174033
FAB32RRON1	8017709174071
FAB32RON1	8017709173975
FAB32RNEN1	8017709172923
FAB32RPN1	8017709171797
FAB32RBLN1	8017709174019
FAB32RAZN1	8017709173999
FAB32RVEN1	8017709174057
FAB32RR1	8017709171803
FAB32LR1	8017709172992
FAB32RNE1	8017709172961
FAB32LNE1	8017709172978
FAB32RP1	8017709171780
FAB32LP1	8017709172985
FAB30RR1	8017709171766
FAB30RB1	8017709173920
FAB30RP1	8017709171759
FAB30RVE1	8017709173906
FAB30RNE1	8017709172886
FAB30RBL1	8017709173869
FAB30RX1	8017709173944
FAB30RO1	8017709173821
FAB30RV1	8017709173883
FAB30RRO1	8017709171773
FAB30RAZ1	8017709173845
FAB30LB1	8017709173937
FAB30LP1	8017709172909
FAB30LR1	8017709172916
FAB30LVE1	8017709173913
FAB30LNE1	8017709172893
FAB30LBL1	8017709173876
FAB30LX1	8017709173951
FAB30LO1	8017709173838
FAB30LV1	8017709173890
FAB30LAZ1	8017709173852
FAB30LRO1	8017709173968

FAB28RDB	8017709165246
FAB28RDMC	8017709214395
FAB28RRV1	8017709185411
FAB28RCG1	8017709157845
FAB28RUJ1	8017709158200
FAB28RBV3	8017709157807
FAB28RIT1	8017709157968
FAB28RCS1	8017709157883
FAB28RDG	8017709182700
FAB28LCS1	8017709157890
FAB28LIT1	8017709157975
FAB28LUJ1	8017709158217
FAB28LCG1	8017709157852
FAB28LBV3	8017709157814
FAB28RP1	8017709158088
FAB28RBL1	8017709157760
FAB28RVE1	8017709158286
FAB28RO1	8017709158040
FAB28RB1	8017709157722
FAB28RR1	8017709158125
FAB28RAZ1	8017709157685
FAB28RNE1	8017709126502
FAB28RV1	8017709158248
FAB28RG1	8017709157920
FAB28RRO1	8017709158163
FAB28RX1	8017709158323
FAB28LVE1	8017709158293
FAB28LP1	8017709158095
FAB28LO1	8017709158057
FAB28LB1	8017709157739
FAB28LR1	8017709158132
FAB28LAZ1	8017709157692
FAB28LNE1	8017709158019
FAB28LV1	8017709158255
FAB28LBL1	8017709157777
FAB28LRO1	8017709158170
FAB28LX1	8017709158330
FAB28LG1	8017709157937
FAB10RUJ	8017709133191
FAB10RP	8017709133153
FAB10RNE	8017709133115
FAB10RR	8017709133177
FAB10RO	8017709133139
FAB10RB	8017709182717
FAB10LR	8017709133184
FAB10LNE	8017709133122
FAB10LUJ	8017709133207
FAB10LO	8017709133146
FAB10LB	8017709184346
FAB10LP	8017709133160
FAB10HRP	8017709148744
FAB10HRR	8017709148720
FAB10HRNE	8017709148706
FAB10HRIT	8017709164065
FAB10HRB	8017709182328
FAB10HLIT	8017709164072
FAB10HLP	8017709148737
FAB10HLR	8017709148751
FAB10HLNE	8017709148713
FAB10HLB	8017709184339
FA390X4	8017709184506
FA390XS4	8017709184513
SBS63X2PEDH	8017709211219
SBS63NED	8017709192006
SBS63XED	8017709191993
SBS63XE	8017709192020
FQ75XPED	8017709193362
FQ60BPE	8017709192068
FQ60NPE	8017709177430
FQ60XPE	8017709153700
FQ60X2PE	8017709211202
FQ60XP	8017709153717
FQ55FXE1	8017709221522
FQ55FX1	8017709221515
FQ55FX2PE	8017709216689
FT41BXE	8017709162443
FC400X2PE	8017709199876
FC400B2PE	8017709199883
FC400XP	8017709229344
FC400BP	8017709229351
FC3732PXXNFE	8017709228422
FC370X2PE	8017709199890
FC370B2PE	8017709199906
FC370XP	8017709229320
FC370BP	8017709229337
FC40PXXNE3	8017709169053
FC40PXXNF3	8017709169046
FC40MNE	8017709213145
FC381MNE	8017709198640
CF33SP	8017709162085
CF33BP	8017709162078
FC34XPNF1	8017709226666

FC34SPNF1	8017709228415
FC34BPNF1	8017709223960
FC34MPNF1	8017709222659
FD54PXNE4	8017709228491
FD541MNE4	8017709228484
FD48PXNF4	8017709228477
FD481MN4	8017709228460
FD43PXNF4	8017709228361
FD43PSNF4	8017709228439
FD43PMNF4	8017709228354
FD432PXXNFE4	8017709228446
FD432PMNFE4	8017709228453
FD32AP1	8017709177560
FD32APS1	8017709177577
FD260PS	8017709164249
FD260P	8017709164256
FA45X2PNE	8017709191863
FA35PX4	8017709228507
FA280PTFS	8017709164263
FA280PTF	8017709164270
FA280P	8017709164287
FA120APS	8017709129835
FA120AP	8017709129828
FA35PX3	8017709169060
FA280PTFS	8017709164263
FA280PTF	8017709164270
FA280P	8017709164287
FA120APS	8017709129835
CONGELATORI	
CVB20RP1	8017709181437
CVB20RR1	8017709181451
CVB20RNE1	8017709181413
CVB20LNE1	8017709181420
CVB20LR1	8017709181468
CVB20LP1	8017709181444
CV31X2PNE	8017709191870
CV26PXNF4	8017709228521
CV2902PNE	8017709199807
CV275PNF	8017709199814
CV270AP1	8017709152192
CV215PNF1	8017709178949
CV102AP	8017709129842
CO402	8017709162887
CO302	8017709162900
CO312	8017709162894
CO232	8017709162917
CO230	8017709162429
CO202	8017709162924
CO142	8017709162931
CO103	8017709182755
CANTINE	
SCV115A	8017709218201
SCV115AS	8017709218225
ACCESSORI	
KIT1A5-5	8017709099428
KIT1A3-6	8017709112622
KIT1A2-6	8017709108977
KIT1A1-6	8017709106478
KIT1A1SE6	8017709106492
KIT1TR9N	8017709184827
KIT2A5-5	8017709099435
KIT2A3-2	8017709067717
KIT2A2-8	8017709161828
KIT2A1-2	8017709066741
KIT2A1A-2	8017709066718
KIT2A1N-6	8017709106515
KITC9X9-1	8017709236502
KITC8X	8017709134525
KITC7X	8017709134518
KITC6X	8017709111083
KIT90X9-1	8017709236496
KIT60X	8017709062903
AL90X9	8017709221317
AL80	8017709060374
AL60	8017709060381
GR1915	8017709221324
GR1604	8017709060411
GT1T-2	8017709204402
GT1P-2	8017709204396
MEN90PB	8017709051341
KITPD	8017709088064
KITPAX	8017709134198
KITPBX	8017709134181
TBX6090	8017709123710
PPX6090-1	8017709221683
BG6090-1	8017709221690
KITCP9X	8017709134907
KITCP8X	8017709134891
KITCP7X-8	8017709149406
KITCP6X	8017709134877

FUNZIONI



RESISTENZA CIELO + RESISTENZA SUOLA (COTTURA TRADIZIONALE O STATICA):

il calore, provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrostiti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.



RESISTENZA CIELO

il calore proveniente solo dall'alto è utile per rosolare la parte alte dei piatti come per esempio per le patate o lasagne.



RESISTENZA SUOLA (COTTURA FINALE):

il calore proveniente solo dal basso consente di completare la cottura dei cibi che richiedono una maggior temperatura di base, senza conseguenze sulla loro rosolatura. Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.



RESISTENZA GRILL:

il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo spessore e, in combinazione con il girarrosto (dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura uniforme. Ideale per salsicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che consente la grigliatura su tutto il piano d'appoggio (grill largo). Tale funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme grandi quantità di cibo, in particolare modo carne.



RESISTENZA GRILL CENTRALE:

Resistenza grill centrale: questa funzione disponibile solo sui modelli a 8, 10 e 11 funzioni consente, tramite l'azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale di grigliare le piccole porzioni di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.



FUNZIONE PIZZA VENTOLA + RESISTENZA GRILL + RESISTENZA SUOLA:

il funzionamento della ventola, abbinata al grill e alla resistenza inferiore, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale non solo per pizze ma anche per biscotti e torte.



VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE (COTTURA A VENTILAZIONE FORZATA O VENTILATA):

la combinazione tra la ventola e la resistenza circolare (incorporata nella parte posteriore del forno) consente la cottura di cibi diversi su più piani, purché necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura una istantanea ed uniforme ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare contemporaneamente pesce, verdure e biscotti senza alcuna mescolanza di odori e sapori.



VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + RESISTENZA CIELO + RESISTENZA SUOLA (COTTURA TURBOVENTILATA):

la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.



VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + RESISTENZA SUOLA:

la cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



VENTOLA + RESISTENZA CIELO + RESISTENZA SUOLA:

il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.



VAPOR CLEAN:

Questa particolare funzione facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.



VENTOLA + RESISTENZA GRILL:

l'aria prodotta dalla ventola addolcisce la decisa onda di calore generata dal grill, consentendo una grigliatura ottimale anche per cibi di grosso spessore. Ideale per grandi tagli di carne (ad es. stinco di maiale). Nei modelli a 10 e 11 funzioni la resistenza grill è formata da un doppio elemento di più ampie dimensioni rispetto al grill tradizionale, che consente una resa eccezionale (cottura e gratinatura rapida di grandi grigliate di carne).



VENTOLA + RESISTENZA GRILL CENTRALE:

questa funzione disponibile solo nei modelli a 10 e 11 funzioni, tramite l'azione combinata della ventola e del calore del solo elemento centrale è ideale per cotture e gratinature rapide di piccole quantità di cibo (in special modo carni), unendo i vantaggi dietetici del grill alla uniformità di cottura del ventilato.



VENTOLA + RESISTENZA SUOLA (COTTURA DELICATA):

la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è consigliato per sterilizzare o per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



SCONGELAMENTO:

entrambi i simboli indicano la stessa funzione (naturalmente la presenza di uno esclude la presenza dell'altro). Lo scongelamento rapido viene favorito dall'attivazione di un'apposita ventola, che assicura una ripartizione uniforme di aria a temperatura ambiente all'interno del forno. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.



FIOCO DI NEVE:

questo simbolo preclude l'attivazione della temperatura, pur ruotando il termostato.



COTTURA A GAS VENTILATO:

Il calore prodotto dai bruciatori a gas viene uniformemente distribuito dalla ventola. Questa funzione è ideale per cotture lente, con temperatura costante ed uniforme e che richiedono omogeneità nella distribuzione del calore.



La combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola (nei mod. ventilati), è particolarmente indicata per la cottura di piccole quantità di cibo, a bassi consumi energetici.



VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE ECO:

la cottura ventilata, che consente la cottura di cibi diversi su più piani e a bassi consumi energetici.



GIRARROSTO:

il girarrosto (dove previsto) funziona in combinazione con la resistenza grill, consentendo una perfetta doratura dei cibi.



Indica la possibilità di utilizzare il girarrosto in combinazione con il grill centrale.



Una migliore illuminazione aumenta la visibilità all'interno.

GLOSSARIO

cucine piani di cottura



Le **Griglie in ghisa** sono resistenti alle alte temperature e per la loro struttura solida e robusta facilitano lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Il **piano a induzione**, presente nel modello C6IMX18-2, funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Il sistema **Anti-surriscaldamento** provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.



Il **Bruciatore Ultrarapido** è costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.



Nei piani ad induzione, dopo lo spegnimento della zona cottura, l'**indicatore di calore residuo** segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si abbassa sotto i 60°C la spia si spegne.

forni



Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**, a tutela dell'ambiente.



L'**Opzione Gas Ventilato**, questa opzione, oltre a ripristinare i valori di una cottura tradizionale, permette di cuocere cibi diversi su più ripiani con la sicurezza di un'ottima uniformità di cottura, di temperature più costanti e di tempi di preparazione ridotti.



Porta a 2 e 3 vetri. La porta a 3 vetri permette di mantenere l'esterno della porta del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.



Il forno ha la porta con il **vetro interno rimovibile** per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.



L'**interno a tuttovetro** della porta presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.



Lo **smalto Ever Clean** con cui è trattata la cavità del forno riduce l'aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico ed anticorrosivo che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.



Il **controllo elettronico** gestisce al meglio le temperature e favorisce l'uniformità del calore, mantenendo costante il valore impostato, con oscillazioni minime di 2-3°C. Questa prerogativa fa sì che persino le ricette più sensibili agli sbalzi di temperatura, come torte, soufflé e sfornati, possano lievitare e cuocere in modo più uniforme.



Indica il **volume utile** della cavità del forno della cucina.



Fresh Touch: Grazie alla combinazione del sistema di raffreddamento tangenziale e dei vetri interni termoriflettenti, è garantita una temperatura esterna del forno inferiore ai 50°.



L'innovativo sistema di Raffreddamento Tangenziale permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.



4 e 5 livelli di cottura. I forni con un Maxi Volume prevedono fino a 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



Lo **speciale trattamento Antimpronta** a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



La **Volta Mobile** è un'esclusiva soluzione che protegge la parte superiore della cavità del forno e raccoglie lo sporco che su di essa si accumula. Comodamente estraibile per una pratica pulizia, può essere lavata anche in lavastoviglie.

cappe



Il simbolo indica la **classe energetica** dell'elettrodomestico.



I **filtri antigrasso** in acciaio inox o in alluminio depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Un **segnale luminoso** avverte quando occorre sostituire i filtri a carbone attivo.



La funzione **Turbo** permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

lavastoviglie



Le lavastoviglie Smeg consentono un **Risparmio Energetico** fino al 30% rispetto alla Classe A mantenendo massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente. In gamma sono presenti anche modelli in Classe A++ e A+ che riducono i consumi, rispettivamente del 20% e del 10% rispetto alla Classe A.



Il programma **Auto 60°** è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche.



Il programma **Auto 45°-65°** è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Il programma **Auto 60°-70°** è studiato per stoviglie normalmente o molto sporche. Garantisce le migliori prestazioni grazie all'azione automatica del sensore di torbidità Aquatest che ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Il programma **Bicchieri Pro** è dedicato al lavaggio di bicchieri.



Il programma **Normale** è indicato per stoviglie e pentole di uso quotidiano, normalmente sporche senza particolari incrostazioni.



Il programma **Normale-Veloce** riduce il tempo del ciclo Normale, adatto per stoviglie normalmente sporche.



L'opzione **QuickTime** selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.



L'opzione **Rapido 27 minuti** permette di lavare rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso.



Il programma **Ammollo** è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Il programma **Forte-Veloce** è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.



Il programma **Super** è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.



Il programma **Ultraclean**, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Il dispositivo **Acquastop Singolo** è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, eventuali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico.



La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità **10, 12, 13 e 14** coperti, a seconda dei modelli.



Il sistema di lavaggio **oscillante SwingWash**, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le zone della vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.



Watersave è un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo, da 6,5 a 12 litri in base ai modelli, di acqua a seconda del numero di coperti.



Il livello di **Silenziosità** a da 39 dB(A) a 49 dB(A) in base ai modelli è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Il programma **Bicchieri PRO** è dedicato al lavaggio di bicchieri e quindi a stoviglie delicate.



Il programma **Delicato-Veloce** riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.



Il programma **Intensivo** è indicato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, da lavare velocemente.



Il programma **Eco** è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Con questo ciclo sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Il programma **Eco-Veloce** riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.



Il programma **Quotidiano 1/2 carico** è appropriato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.



Il dispositivo **Acquastop Totale** esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Il sensore **Aquatest** è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Con l'opzione **Delay timer** è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio terminato il quale entrerà in funzione il "ritardo programma" impostato.



Il sistema **EasyGlide**, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



L'opzione **Enersave**, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un notevole risparmio di energia.



Il terzo cestello portaposate **FlexiDuo** è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



Ideale per i detersivi multi-funzione, l'opzione **Flexi Tabs** permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle pastiglie combinate.



L'opzione **FlexiZone 1/2** è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuite indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il Sistema **Orbitale** è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.



L'opzione **Professional** permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio fino a soli 16 minuti.



Motore Inverter di ultima generazione che garantisce maggior durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi, nonché assoluta silenziosità.



Nuovo sistema di lavaggio **Planetarium**, che permette all'acqua di raggiungere tutti i punti della vasca.



Il programma **Universale** è adatto al lavaggio di stoviglie sporche, anche con residui poco secchi.



Il programma **Ultra Rapido** è specifico per lavare molto velocemente pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.



L'opzione **SuperQuick** selezionata insieme al ciclo Ultraclean riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie mediamente sporche può essere lavato in meno di un'ora.

lavatrici



A+/A++/A+++: Le Lavabiancheria e le asciugatrici Smeg consentono un notevole risparmio energetico fino alla classe a+++50%.



Ciclo Jeans speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma consente di lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.



Il programma **Camicie** specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.



Il ciclo **Notturno** consente alla lavabiancheria di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.



Programma **Quotidiano** utile per lavare velocemente indumenti poco sporchi.



Programma **Antiallergico** studiato per coloro che hanno pelli sensibili. Combina un'azione di lavaggio e di risciacquo energica per capi, anche i più delicati, che necessitano di maggior cura e attenzione nell'eliminazione completa dei detersivi.



L'opzione vapore disponibile selezionando il programma e l'opzione vapore refresh sono indicate per distendere le pieghe, rinfrescare i tessuti, neutralizzare gli odori e sciogliere lo sporco distruggendo gli allergeni in meno tempo rispetto al lavaggio del capo con immersione in acqua.



Programma **Lavaggio a mano** adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.



Programma **Lana** specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.



L'**auto-bilanciamento del carico** garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all'interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente la biancheria all'interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.



Il **risciacquo aggiuntivo** aggiunge un ulteriore risciacquo a quello già previsto nel programma scelto, per eliminare ogni residuo di detersivo. Questa funzione è particolarmente indicata per chi soffre di allergie o problemi cutanei.



Programma specifico per il lavaggio di **trapunte** o biancheria dai grandi volumi.



Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie.



La tecnologia **direct motion** garantisce il massimo rendimento a qualsiasi regime di rotazione del cestello e assicura maggiore silenziosità e sicurezza per il lavaggio dei capi delicati grazie anche alla notevole riduzione delle vibrazioni.



Capacità di carico: L'attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere una capacità di carico sino a 9 Kg di bucato nella lavabiancheria, 7 Kg in lavaggio e 4 Kg in asciugatura nelle lavasciuga e 8 Kg nelle asciugatrici.



La capacità di asciugatura indica la quantità di biancheria che può essere inserita nella macchina per ottenere la massima efficacia di asciugatura.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria sono dotate di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento della macchina.



Oblo largo: Le grandi dimensioni dell'oblo da 30 cm sino a 34 cm fino a 40 cm nelle asciugatrici rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.



Tende: Programma specifico per lavare le tende.



Il ciclo di lavaggio o asciugatura rapido da 14 e 15 e 49 minuti offre la possibilità di lavare fino a tot. chilogrammi di biancheria con la massima efficacia in soli 14 minuti.



Il programma **Ciclo Clean** viene effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i condotti di asciugatura nei quali solitamente si depositano le filacce dei tessuti, che nel tempo possono ridurre l'efficacia di asciugatura. Il display visualizza il simbolo del programma ogni volta che se ne raccomandi l'esecuzione.



Illuminazione interna: I modelli top di gamma delle asciugatrici Smeg dispongono di una luce interna e hanno un grande oblo trasparente che per una migliore e maggiore visibilità all'interno del cestello.



Il **sensore di umidità** permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.



Asciugatura con cestello: Programma di asciugatura dei capi delicati e di lana con l'utilizzo dell'apposito cestello. Il cestello inserito nella vasca consente di asciugare i capi delicati senza far subire loro rotazioni, per migliori performance di asciugatura nel pieno rispetto dei capi.



Il programma **Woolmark** è approvato da The Woolmark Company® per il lavaggio ed asciugatura dei capi in lana etichettati come lavaggio a mano o in lavatrice.



Refresh: Programma ideale per rinfrescare capi poco usati o da molto tempo nell'armadio, ravviva gli indumenti, senza necessità di lavarli.

Rimuove facilmente gli odori di fumo e chiuso. Ideale per giacche e completi da uomo.



Programma **prelavaggio** indicato per capi particolarmente sporchi.



Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.



Brevetto esclusivo Smeg, il sistema **Autocleaning** evita la formazione di pelucchi ed impurità all'interno del sistema di condensazione garantendo la massima affidabilità della macchina.



Volumeplus: Smeg offre modelli con una capacità di carico fino a 9 Kg, mantenendo i migliori risultati di lavaggio e garantendo al tempo stesso ridotti consumi di energia.



L'evoluzione delle lavatrici e asciugatrici Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia **Inverter** con pompa di calore che riduce significativamente il consumo di energia.



Sport: Programma indicato per chi ama l'attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.



Controllo dei consumi idrici: in tutti i modelli di lavatrici è presente il sistema di carico variabile, in base al quale la macchina diversifica automaticamente il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un significativo risparmio di acqua e di energia elettrica.



FlexiTime: Presente su diversi modelli e abbinabile alla maggior parte dei programmi, questa opzione permette di adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza comprometterne le performance.



Sistema Aquastop: Il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Partenza differita: Con l'opzione Partenza differita è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna).



Centrifuga variabile: su diversi modelli di lavatrici e lavasciuga è possibile impostare la velocità di centrifuga, in alcuni sino a 1600 giri/min., o addirittura escluderla.



Il **termine programma** indica che la macchina ha terminato il programma impostato.



Mix: Programma che consente di lavare capi con colori e tessuti diversi. Ideale per effettuare lavaggi quotidiani per carichi misti di abiti poco sporchi.



Delicati - Seta: Programma ideale per indumenti delicati e in seta che richiedono una particolare attenzione nel lavaggio, utilizzando acqua a temperatura ambiente e lente rotazioni del cestello.



Baby: questo programma garantisce un'elevata efficienza nel risciacquo per eliminare qualsiasi traccia di detersivo dai tessuti e proteggere la pelle delicata di bambini.



Alcuni modelli hanno una **profondità ridotta** per poter essere posizionate in spazi con dimensioni contenute.



Indicatori che mostrano la fase in cui si trova il programma in corso.

frigoriferi e congelatori



A+/A++: I frigoriferi Smeg consentono un risparmio energetico fino al 40% rispetto alla Classe A (A++), per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantendo il rispetto per l'ambiente.



No-Frost: Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento, gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterata consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



Antimpronta: Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto il materiale, in molti dei frigoriferi Smeg, impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie.



Natural plus blu light: un innovativo sistema di illuminazione aumenta i tempi di conservazione di frutta e verdura, preservandone più a lungo il contenuto vitaminico.



Zona Life Plus 0°C: In questi cassetti viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche degli alimenti e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. È ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti facilmente deperibili.



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Multizone: Lo scompartimento Multizone può essere utilizzato sia come congelatore che come frigorifero. In base alle proprie esigenze e abitudini alimentari ogni famiglia può scegliere come impostarlo, programmandone la temperatura tramite il display esterno.



Guarnizione antibatterica: In alcuni modelli di frigoriferi, le pareti interne e le guarnizioni sono realizzate in materiale antibatterico con ioni d'argento per garantire una maggiore igiene.



Funzione vacanze: Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.



Elevata autonomia: Anche in caso di interruzione della corrente elettrica è garantita un'autosufficienza fino a 67 ore, per la massima sicurezza nella conservazione degli alimenti.



L'**apertura delle porte a 90°** - a filo muro - consente di accostare l'apparecchio a una parete, e quindi di sfruttare anche spazi limitati quali le zone ad angolo.

SMEG ITALIA

Sede

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it
www.smeg.it

Showrooms

Milano
Via della Moscova, 58
20122 Milano
Tel. +39 02 6595568
E-mail: smegmilano@tesec.it

Corso Monforte, 30
20122 Milano
Tel. +39 02 76004848
Fax +39 02 76004849
E-mail: smegmilano@tesec.it

Carpi
Via Volta, 4/E
41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 6329056
Fax +39 059 6550367
E-mail: smegcarpi@tesec.it

Cremona
Via D. Ruffini, 6
26100 Cremona
Tel. +39 0372 438092
Fax +39 0372 449715
E-mail: smegcremona@tesec.it

Modena
Via Emilia Est n° 1028
Modena
Tel. +39 059 281327
Fax +39 059 285179
E-mail: smegmodena@tesec.it

Trieste
Via Carducci, 9
34122 Trieste
Tel. +39 040 3728868
Fax +39 040 3487868
E-mail: smegtrieste@gmail.com

Reggio Emilia
Via Gramsci, 5/M
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232238
Fax +39 0522 232690
E-mail: smegreggio@tesec.it

SMEG NEL MONDO

Filiali

Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
E-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au

Belgio
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Danimarca
SMEG DANMARK
E-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk

Kazakistan
SMEG KAZAKHSTAN
E-mail: info@smeg.kz
www.smeg.kz

Francia
SMEG FRANCE
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germania
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
E-mail: smeg@smeg.de
www.smeg.de

Gran Bretagna
SMEG (UK) LTD
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Mozambico
SMEG MOÇAMBIQUE LDA
E-mail: info@smeg.co.mz
www.smeg.co.mz

Messico
SMEG MEXICO S.A. de C.V.
E-mail: sacha@smeg.com.mx
simone@smeg.com.mx
www.smeg.com.mx

Olanda
SMEG NEDERLAND BV
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Polonia
SMEG POLSKA Sp. z o.o.
E-mail: info@smeg.pl
www.smeg.pl

Portogallo
SMEG PORTUGAL, Lda.
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

Russia
SMEG RUSSIA OOO
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spagna
SMEG ESPAÑA, S.A.
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Sud Africa
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
E-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

Svezia
SMEG SVERIGE AB
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se

Ucraina
SMEG UKRAINA LLC
E-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
E-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com

Uffici di rappresentanza

Arabia Saudita
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it



PLUSVALORE

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un'opportunità in più:

PLUSVALORE, il programma opzionale di estensione di assistenza studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di **PLUSVALORE**,

1. chiamando il numero 02.30377176* oppure
2. collegandosi al sito : www.smegservice.com

* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto. Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

Smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. I nominativi dei Centri Service Autorizzati sono reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.



Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da fonti gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali. <http://www.fsc.org/>



Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821451 - www.smeg.it