smeg

tecnologia che arreda

LISTINO INCASSO 2017-2018

smeg
tecnologia che arreda

Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Elettrodomestici di design che nascono dalla collaborazione con architetti di fama mondiale.

Eccellente espressione del Made in Italy, i prodotti coniugano perfettamente design, performance e cura dei dettagli.

Smeg è tecnologia che arreda.

Qualità e Design

Indice

forni **16**

forni microonde **54**

piani di cottura a gas **56**

piani a induzione **74**

lavelli **82**

miscelatori **124**

cappe **132**

lavastoviglie **174**

lavatrici **194**

frigoriferi e congelatori **202**

accessori **218**

dati tecnici e disegni **240**

glossario **286**

1948

Vittorio Bertazzoni Sr fonda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) a Guastalla, Reggio Emilia.

1955

Inizia la produzione di cucine che trova il suo apice con la presentazione della prima cucina a marchio Smeg, Elisabeth, nel 1956.

1963

Viene presentata Leda, la prima lavatrice a marchio Smeg, frutto dell'ampliamento produttivo con macchine per il lavaggio.

1970

Esce Niagara, anteprima mondiale di una lavastoviglie a 14 coperti, precorrendo la moderna esigenza di grandi capacità nel lavaggio.

1971

Inizia la produzione di elettrodomestici da incasso, quali forni e piani cottura, destinati a diventare tra i prodotti che più hanno contribuito a scrivere il successo di Smeg.

1977

Franco Maria Ricci, uno dei più illustri editori e grafici italiani, crea il logo Smeg che richiama i bruciatori di un piano cottura e le manopole rotonde di un forno.
In questo anno inizia la sponsorizzazione di Smeg del leggendario pilota Gilles Villeneuve in scuderia Ferrari.

1985

Interpretando con istinto e acume la nuova ricerca di eleganza, inizia la collaborazione con l'architetto Guido Canali per la realizzazione di forni e piani di cottura.

1991

Prosegue la collaborazione con grandi architetti e Smeg propone piani e forni disegnati dall'arch. Mario Bellini.

1995

Inizia la collaborazione con l'architetto Renzo Piano da cui si origineranno, negli anni successivi, piani cottura, forni, frigoriferi e la serra domestica.

1997

Nascono i frigo FAB, prodotti destinati a diventare icone di stile e staus symbol riconosciuti a livello internazionale.

2002

Guido Canali progetta l'Headquarters Smeg per il quale riceve nel 2006 la Menzione d'Onore del Premio "medaglia d'Oro all'Architettura Italiana" della Triennale di Milano.

2008

Smeg celebra i suoi 60 anni e presenta i prodotti disegnati in collaborazione con Marc Newson grazie alla quale vince il Wallpaper Design Award l'anno successivo.

2010

Smeg riceve il Good Design Award per un forno e un piano cottura dell'estetica Linea.
Lo stesso prestigioso riconoscimento verrà poi assegnato anche nel 2012 e nel 2013 per altri prodotti presenti in gamma.

2012

Viene presentato il primo frigorifero rivestito in denim, realizzato in collaborazione con Italia Independent, e, nell'anno successivo, lo Smeg500, frigorifero ricavato all'interno del cofano della Fiat 500.

2014

I piccoli elettrodomestici della linea Anni 50, disegnati con lo studio deepdesign©, fanno la loro comparsa sul mercato e incantano. Smeg vince nuovamente il Good Design award, oltre all'iF Design Award e al Red Dot Design Award.

2016

Dalla collaborazione tra Smeg e Dolce&Gabbana nascono Frigoriferi d'Arte: un'edizione speciale di 100 FAB28 decorati a mano da artisti siciliani.
Dolce Stil Novo è l'innovativa estetica caratterizzata da un elegante vetro nero a cui fa da contraltare la cucina Portofino che spicca con i suoi colori vigorosi.

STORIA

Da quasi 70 anni Smeg produce elettrodomestici di design, dedicando un'attenzione particolare al rigore estetico, all'ergonomia e alla funzionalità.
Oggi Smeg, che conserva nell'acronimo Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla il ricordo dell'attività inizialmente svolta, è giunta alla terza generazione di imprenditori e rappresenta un gruppo internazionale presente con filiali dirette in tutti e 5 i continenti.

Per Smeg gli oggetti inseriti in un ambiente non devono solo riempirlo in modo funzionale, ma creare un'atmosfera, arredare. Questa sensibilità ha ispirato la collaborazione con grandi interpreti dell'architettura e del design del nostro tempo ed esprime il tratto di eccellenza di un Made in Italy che sa infondere arte e sapiente progettazione industriale in oggetti d'uso quotidiano.

Design italiano

Originalità e qualità

Eleganza inventiva

LINEE ORIGINALI ED ESCLUSIVE

La progettazione degli spazi interni e del contemporary living varia in base ai gusti individuali. Smeg offre la possibilità di creare uno stile personalizzato proponendo prodotti dall'immagine coordinata, per una perfetta coerenza di arredo e design.

Victoria

FORNI

SFP6925XPZE1

SFP6925NPZE1

SFP6925BPZE1

SFP6925PPZE1

SF6922XPZE1

SF6922NPZE1

SF6922BPZE1

SF6922PPZE1

SF6905X1

SF6905N1

SF6905B1

SF6905P1

FORNI COMPATTI

SF4920VCX1

SF4920VCN1

SF4920VCB1

SF4920VCP1

SF4920MCX1

SF4920MCN1

SF4920MCB1

SF4920MCP1

CASSETTI


CTP9015X


CTP9015N


CTP9015B


CTP9015P

PIANI DI COTTURA

SR975XGH

SR975NGH

SR975BGH

SR975PGH

SR964XGH

SR964NGH

SR964BGH

SR964PGH

CAPPE

KTR110XE

KT110BLE

KT110BE

KT110PE

KTR90XE

KT90BLE

KT90BE

KT90PE

Selezione

FORNI

SFP496XE

SFP496NE

SF496XE

SF485XPZ

SF468X

SF465X

SF465N

SF465B

SF465AV

SF420GN

SFP580XPZ

SFP580X

SF585X

SF566XPZ

SF568X

SF561X

SF561N

SF561B

FORNI COMPATTI

SC445MCX1

SC445MX

FORNI MICROONDE

MP422X

CASSETTI


CTP15X

PIANI DI COTTURA

P272XGH

P261XGH

P260XGH

SR275XGH

SR275X

SR275AV

SR264XGH

SR264X

SR264AV

S264X

S264AV

Contemporanea

FORNI

SF250X

PIANI DI COTTURA

SRV596GH5



SRV596-5

SRV576GH5

SRV575GH5

SRV576-5

SRV564GH3

SRV564-3

SV564-3

SRV532GH3

SRV531GH5

SEH530X1

SEGR531X

SEFR536X

Coloniale

FORNI

SF855RA

SF855AVO

SF855X

SF855AO

SF855PO

SF800AVO

SF800AO

SF800PO

FORNI COMPATTI

SF4800MAO

SF4800MPO

CASSETTI

CTP8015A



CTP8015P

PIANI DI COTTURA



SRV896AVOGH

SRV896AOGH

SRV896POGH

SRV876AVOGH

SRV876AOGH

SRV876POGH

SRV876RAGH

SRV864AVOGH

SRV864AOGH

SRV864POGH

SRV864RAGH

CAPPE

KS89RAE

KS89POE

KS89AOE

KS59RAE

KS59POE

KS59AOE

LA GAMMA

I prodotti Smeg, sintesi tra estetica ricercata ed affidabilità tecnologica, hanno trasformato semplici "oggetti per la cucina" in veri e propri elementi di arredamento, espressione indiscussa del miglior design italiano.

Elettrodomestici tutti coordinati fra loro, ma ciascuno con una propria identità ben definita: creazioni inconfondibili per raffinatezza estetica.

FORNI

Il territorio in cui sorge ha caratterizzato fin dalle origini l'identità di Smeg. Qui, tra l'Emilia e la provincia di Mantova, l'amore per la cucina è da sempre parte integrante della storia. È, infatti, dalla passione per la Buona Tavola che nascono forni con funzionalità da veri e propri chef, capaci di interpretare al meglio ogni tipo di ricette, dalle più tradizionali alle più sofisticate e innovative.

UNA SCELTA DI QUALITA'

varietà di modelli

I nuovi forni Smeg uniscono prestazioni eccellenti e la massima semplicità d'uso all'eleganza delle linee e all'attenzione per i dettagli, rappresentando l'eccellenza sotto ogni punto di vista. L'ampia scelta di modelli soddisfa ogni esigenza, sia in termini estetici che funzionali.

90 cm

90 cm

70 cm

60 cm

45 cm

45 cm

45 cm

efficienza al top

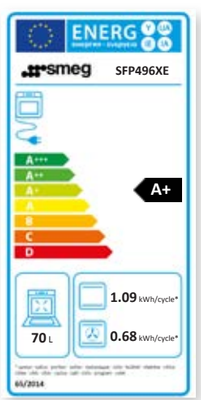

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

L' Etichetta energetica, obbligatoria su tutti gli apparecchi, ne attesta l'efficienza per aiutare il consumatore al miglior acquisto. Come indicato dalla normativa europea, direttiva 2014/65/UE, Smeg ha introdotto per i suoi elettrodomestici la nuova classificazione energetica che prende in considerazione:

- Fonte energetica (elettricità o gas)
- Classe di efficienza energetica
- Volume della cavità (L)
- Consumo di energia per ciclo (kWh)

Per maggiori informazioni:
http://www.newenergylabel.com"
www.newenergylabel.com

PROGETTAZIONE RAZIONALE

massimo comfort di utilizzo

Una scrupolosa e attenta progettazione ha permesso di adottare sui forni innovative soluzioni funzionali, a testimonianza della sensibilità di Smeg verso i consumatori che esigono il massimo comfort nell'utilizzo dell'elettrodomestico.

PORTA A 4 VETRI

La porta dei forni pirolitici è provvista di di 4 vetri che contribuiscono **a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente** durante la cottura, garantendo così la massima sicurezza. I **vetri interni termoriflettenti** impediscono la dispersione del calore **per una maggiore efficienza**.

PORTA FRESH TOUCH

Nei modelli con porta Fresh Touch **la temperatura esterna rimane inferiore ai 50°C**, anche in funzione Pirolisi, grazie ai 4 vetri termoriflettenti e ad un eccellente sistema di raffreddamento del forno.

SOFT CLOSE

Con il nuovo dispositivo Soft Close applicato alle cerniere, **la porta del forno si chiude in modo dolce e silenzioso**, indipendentemente dalla forza esercitata

SOLUZIONI INNOVATIVE

funzionalità totale

COTTURA MULTIFUNZIONE

La cottura Multifunzione permette di **cucinare con maggiore rapidità ed efficacia alimenti diversi su differenti livelli**, senza alcuna mescolanza di odori o sapori, rendendo possibile la preparazione di un menù completo, in un'unica volta, e ottimizzando al massimo i tempi.

5 LIVELLI DI COTTURA

I differenti livelli di cottura garantiscono la **massima flessibilità di utilizzo**, permettendo di **cucinare contemporaneamente portate differenti**, e rispondono così alle esigenze di ottimizzare i tempi, quando si ha la necessità di preparare con rapidità ed efficacia più portate o grandi quantità di cibo.

AMPIA CAVITÀ

Il volume interno raggiunge i 70 L netti, 65 lt per i forni pizza, per consentire di integrare importanti accorgimenti funzionali e **raggiungere maggiori performance di cottura**.

GUIDE TELESCOPICHE

Per ottimizzare l'utilizzo del forno, innovative guide telescopiche, facilmente montabili e rimovibili, consentono di **introdurre ed estrarre completamente le bacinelle con maggiore praticità**. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno. Disponibili sia ad **estrazione parziale che totale**, le guide telescopiche, se non già in dotazione sul forno, possono essere acquistate separatamente come accessorio.

FUNZIONE SPECIALE

cottura pizza

SCOPRI DI PIÙ SULLA FUNZIONE SPECIALE PIZZA

ESCLUSIVO SISTEMA PIZZA

Una speciale **pietra refrattaria** posta sopra la resistenza circolare sul fondo della cavità permette di **cuocere la pizza** in modo omogeneo **in soli 3-4 minuti** (5 se con particolare farcitura).

COTTURA SU PIETRA

Grazie alla pietra refrattaria è possibile cuocere focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio mantenendole fragranti e molto più gustosi.

FUNZIONE LIEVITAZIONE

Pratica per accelerare la naturale lievitazione grazie al delicato, costante ed omogeneo calore generato conservato nella cavità del forno.

PANNELLO COMANDI

cottura da chef

Molteplici programmi, funzioni intuitive e dotazioni funzionali assicurano performance altamente professionali, oltre che ai più abili, anche ai cuochi meno esperti, rendendo l'utilizzo del forno semplice, pratico e immediato, così da permettere a tutti di ottenere risultati di alta cucina.

ECO-LOGIC
Tutti i modelli di forni con display prevedono la funzione Eco-Logic che **limita la potenza totale assorbita** per permettere di utilizzare contemporaneamente più elettrodomestici anche con una potenza domestica di 3,0 kW.

DISPLAY COMPACT LCD
Il display compact LCD permette di visualizzare contemporaneamente tempo e temperatura, oltre a mostrare le combinazioni di cottura impostate e le diverse funzioni disponibili, per gestire con maggiore immediatezza e semplicità il funzionamento del forno.

DIPLAY LARGE LCD
Il display LCD è **funzionale e immediato**. La versione **Large LCD** permette di **gestire con facilità i 20 programmi automatici** per consentire anche ai meno esperti di cucinare con i migliori risultati.

SISTEMA EASYGUIDE
L'innovativo sistema disponibile con **Display Large LCD** impostabile tramite le manopole, **prevede 20 programmi di cottura memorizzati** che consentono di ottenere ottimi risultati anche a chi ha meno dimestichezza in cucina. Le ricette possono essere preparate con semplicità, **selezionando il tipo di alimento, la modalità e il peso**, così da permettere al forno di calcolare automaticamente i parametri ottimali di cottura. È, inoltre, possibile modificare a piacere le impostazioni per adeguarle alle proprie abitudini.

UNA SCELTA DI QUALITÀ

massima attenzione all'igiene



PIROLISI
Per una maggiore praticità nell'utilizzo del forno, alcuni modelli prevedono la Pirolisi, una funzione di **pulizia automatica** che, grazie all'alta temperatura raggiunta, sino a 500°C, brucia tutto lo sporco e il grasso presenti sulle pareti della cavità, senza l'utilizzo di detergenti.

VAPOR CLEAN
La funzione Vapor Clean **facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore** che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose d'acqua.

SMALTO EVER CLEAN
All'interno della cavità, lo smalto Ever Clean **riduce l'aderenza dei grassi** di cottura. Si tratta di uno speciale smalto pirolitico e antiacido che **favorisce una maggiore pulizia** delle parti del forno, grazie a una sua minore porosità, oltre a risultare gradevolmente luminoso.

VETRO INTERNO RIMOVIBILE
Due importanti accorgimenti rispondono anche alle esigenze di pulizia all'interno della porta. **La superficie tuttovetro**, completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, mentre il vetro della controporta è **facilmente rimovibile** per consentire un'igiene accurata.

GRILL BASCULANTE
La presenza di un grill basculante, sganciabile con facilità, consente di spostare la resistenza e **pulire la parte superiore del forno** con un semplice gesto.

FORNI A VAPORE COMBINATI

alleati del benessere e del sapore

Con l'utilizzo del vapore, a temperatura regolabile da 30°C a 100°C, è possibile ottenere cotture più sostanziose grazie al mantenimento delle sostanze nutritive, ma ugualmente molto croccanti per effetto della combinazione con funzioni tradizionali.

AMPIA CAPACITÀ
Il volume netto di 41 litri è **uno di più grandi sul mercato** grazie al serbatoio situato dietro la cavità. Questo permette di cucinare 3 pietanze diverse su 3 livelli di cottura.

TEMPERATURA MAX 250°C
Il forno combinato Smeg oltre che a vapore può essere utilizzato anche in **modalità multifunzione**, raggiungendo la temperatura interna di ben 250°C. E' quindi in grado di **garantire ottimi risultati di cottura** come quelli di un forno "tradizionale".

VAPOR CHEF
Con il **Sistema VAPOR CHEF** il forno è in grado di calcolare automaticamente e **caricare la quantità d'acqua** necessaria per la cottura desiderata, **evitando sprechi**.

CARICO DELL'ACQUA
L'**innovativo Sistema Fill&Hide** prevede il carico e scarico dell'acqua tramite **tubicino telescopico e flessibile**, che scompare nella cavità quando non serve, **senza impattare sul volume utile**, nè sull'estetica del forno.

COMBINATI A VAPORE
I **forni combinati a vapore** oltre ad abbinare i diversi sistemi di cottura garantendo la **massima versatilità in cucina**, consentono la sola cottura tradizionale o solo quella a vapore per moltiplicare le possibilità di preparazione dei cibi.

VAPORE A PIACERE
Con i forni combinati Smeg è possibile scegliere se **cucinare con il 100% di vapore** oppure in modalità combinata, selezionando la percentuale più adatta all'esigenze di cottura, con una intensità che può variare **da un 30% ad un 70% di vapore**, per risultati sempre perfetti.

FORNI MICROOONDE E COMBINATI

l'era dello smart cooking

Proposti in diverse varianti stilistiche per un abbinamento coerente con gli altri prodotti presenti in gamma, i forni a microonde e microonde combinati Smeg rappresentano la soluzione per chi ha bisogno di cucinare in tempi molto brevi godendo di un notevole risparmio di energia.

POTENZA E VELOCITÀ
La **potenza effettiva di 1000 W** riduce significativamente i tempi di cottura sulle funzioni combinate, così da **velocizzare la preparazione dei cibi**.

AMPIA CAVITÀ
L'ampia cavità permette di coniugare in un forno compatto le prestazioni di un forno tradizionale, esaltate dalla velocità delle microonde. **L'eliminazione del piatto rotante** ha massimizzato la superficie interna per garantire il pieno utilizzo dello spazio, a seconda delle esigenze di ogni preparazione, senza penalizzare la capacità di cottura in alcun modo.

ILLUMINAZIONE
Due luci alogene in posizione laterale garantisce la perfetta visibilità interna, nonostante la schermatura protettiva della porta.

SCONGELAMENTO
Questa funzione consente di ottenere le **migliori performance di scongelamento**, secondo due possibili approcci, a peso o a tempo, lasciando all'utente la possibilità di definire i parametri.

COMBINATO MICROONDE
Grazie alla **combinazione delle funzioni tradizionali con le microonde**, è possibile ottenere ottimi risultati in minor tempo. L'azione delle microonde riduce i tempi sino al 30% mentre le funzioni tradizionali garantiscono un'impeccabile doratura e croccantezza esterna.

NOVITÀ

SFP6925XPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Victoria
Acciaio inox antimpronta
Display large LCD
10 funzioni di cottura
Sistema Pizza
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 65 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.66 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709241766

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
2 griglie con stop posteriore
1 inserto per bacinella
Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio
1 guida telescopica ad estrazione totale

NOVITÀ

SFP6925NPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Nero

Codice EAN: 8017709241742

NOVITÀ

SFP6925BPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709241735

NOVITÀ

SFP6925PPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241759

SF4920MCX1
SF6905X1

NOVITÀ

SF6922XPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Nero

Codice EAN: 8017709241667

NOVITÀ

SF6922NPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709241650

NOVITÀ

SF6922BPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241674

NOVITÀ

SF6922PPZE1

FORNO TERMOVENTILATO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241681

FUNZIONI:

Estetica Victoria
Acciaio inox antimpronta
Display large LCD
10 funzioni di cottura
Sistema Pizza
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 65 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.66 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
2 griglie con stop posteriore
1 inserto per bacinella
Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio
1 guida telescopica ad estrazione totale

NOVITÀ

SF6905X1

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

Nero

Codice EAN: 8017709241537

NOVITÀ

SF6905N1

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709241520

NOVITÀ

SF6905B1

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241551

NOVITÀ

SF6905P1

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241513

FUNZIONI:

Estetica Victoria
Acciaio inox antimpronta
8 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

SF4920VCX1

FORNO COMBINATO A VAPORE, 45 CM



FUNZIONI:

Estetica Victoria
Acciaio inox antimpronta
Display large LCD
12 funzioni di cottura
Funzione cottura a vapore
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
Altre funzioni vapore: Pulizia serbatoio, Scarico acqua, Carico acqua, Programma decalcificazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdure, dolci, pane, pizza
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 250°C
Capacità serbatoio acqua: 1.2 l
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Interruzione del vapore all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 41 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.85 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.59 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709241056

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella inox profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
1 bacinella inox
Altro: Spugna

NOVITÀ

SF4920VCN1

FORNO COMBINATO A VAPORE, 45 CM

Nero

Codice EAN: 8017709235925

NOVITÀ

SF4920VCB1

FORNO COMBINATO A VAPORE, 45 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709235918

NOVITÀ

SF4920VCP1

FORNO COMBINATO A VAPORE, 45 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241049

SFP6925BPZE1
SF4920VCB1
CTP9015B

NOVITÀ

SF4920MCX1

FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM



FUNZIONI:

Estetica Victoria
Acciaio inox antimpronta
Display large LCD
13 funzioni di cottura
Funzione Microonde
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 250°C
Modalità Showroom
2 lampade alogene (40 W cad.)
Potenza effettiva microonde 1000 W
Schermo protettivo microonde
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità : 40 L
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709241643

IN DOTAZIONE:
1 bacinella pyrex
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

SF4920MCN1

FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM

Nero

Codice EAN: 8017709241629

NOVITÀ

SF4920MCB1

FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709240622

NOVITÀ

SF4920MCP1

FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM

Panna

Codice EAN: 8017709241636

CTP9015X

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Victoria
Acciaio inox antimpronta
Manopola interna
Meccanismo di apertura: Push-pull
Capacità: 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura: 80°C max.
Riscaldante
Scongelamento
Mantenimento calore
Scaldastoviglie
Peso massimo inseribile: 15 Kg
Accessori inclusi: Tappetino antiscivolo in silicone

Codice EAN: 8017709205485

CTP9015N

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

Nero

Codice EAN: 8017709205461

CTP9015B

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709205478

CTP9015P

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Panna

Codice EAN: 8017709205454

MASSIMO RISPARMIO

In classe A+, i forni SFP496XE, SFP496NE e SF496XE offrono le massime prestazioni con consumi ridotti al minimo grazie ad una serie di accorgimenti tecnologici, tra cui i comandi elettronici, che permettono un'efficiente e precisa gestione dei parametri di cottura.

PORTA SOFT CLOSE

Grazie al nuovo dispositivo Soft Close applicato alle cerniere, la porta del forno si chiude in modo delicato e silenzioso, per il massimo comfort di utilizzo.

NOVITÀ

SFP496XE

FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display large LCD
9 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709218850

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
2 griglie con stop posteriore

NOVITÀ

SFP496NE

FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Nero
Display large LCD
9 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709218843

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
2 griglie con stop posteriore

SFP496XE

SF496XE

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display large LCD
9 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza
Contaminuti
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709214098

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

SF485XPZ

FORNO TERMOVENTILATO, FUNZIONE PIZZA, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display compact LCD
10 funzioni di cottura
Funzione Pizza
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 65 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.99 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.81 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709213411

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio

SF468X

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
8 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709176020

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

SF465X

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709174965

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF465N

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Nero
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709177881

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF465B

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Bianco
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709182021

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF465AV

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Avena
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709182038

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF420GN

FORNO A GAS STATICO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Nero
2 funzioni di cottura
Contaminuti
Temperatura da 150 °C a 265°C
1 lampada alogena (40 W)
Valvola di sicurezza gas
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 66 L
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 6.4 MJ
Dati nominali di collegamento elettrico: 1900 W

Codice EAN: 8017709174989

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SC445MCX1

FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Vetro Stopsol®
2 display a LED
6 funzioni di cottura
Funzione Microonde
Contaminuti
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Segnalatore acustico
Temperatura da 50 °C a 200°C
1 lampada ad incandescenza (20 W)
Potenza effettiva microonde 1000 W
Schermo protettivo microonde
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Piatto girevole Ø 32 cm
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità : 32 L
Dati nominali di collegamento elettrico: 3400 W

Codice EAN: 8017709176303

IN DOTAZIONE:
1 bacinella pyrex
1 inserto per bacinella

SC445MX

FORNO A MICROONDE CON GRILL, 45 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Vetro Stopsol®
Display a LED
3 funzioni di cottura
Funzione Microonde
Resistenza grill basculante
Contaminuti
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Segnalatore acustico
1 lampada ad incandescenza (20 W)
Potenza effettiva microonde 1000 W
Schermo protettivo microonde
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Piatto girevole Ø 32 cm
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità : 32 L
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709186111

IN DOTAZIONE:
2 griglie

CTP15X

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display a LED
Pulsanti
Meccanismo di apertura: Push-pull
Capacità: 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura: 75°C max.
Timer
Riscaldante
Scongelamento
Mantenimento calore
Scaldastoviglie
Peso massimo inseribile: 15 Kg

Codice EAN: 8017709187705

SFP580XPZ

FORNO VENTILATO, PIROLITICO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display compact LCD
8 funzioni di cottura
Sistema Pizza
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 65 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709213695

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio

SFP580X

FORNO VENTILATO, PIROLITICO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display compact LCD
6 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.89 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 1.09 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709181628

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF585X

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Display compact LCD
7 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709175658

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

SFP580X

SF566XPZ

FORNO TERMOVENTILATO, SISTEMA PIZZA, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
8 funzioni di cottura
Sistema Pizza
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 65 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.87 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709214135

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio

SF568X

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
8 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709181680

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

SF561X

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709175627

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF561N

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Nero
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709181956

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF561B

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Selezione
Bianco
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 61 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.85 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709181949

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF250X

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Contemporanea
Inox
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709164645

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF855PO

NOVITÀ

SF855RA

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Rame
Finiture rame
Orologio analogico
10 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709185442

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
2 guide telescopiche ad estrazione totale

NOVITÀ

SF855AVO

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Avena
Finiture ottone anticato
Orologio analogico
10 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709230197

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
2 guide telescopiche ad estrazione totale

NOVITÀ

SF855X

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Inox
Finiture argento
Orologio analogico
10 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709177638

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
2 guide telescopiche ad estrazione totale

NOVITÀ

SF855AO

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Antracite
Finiture ottone anticato
Orologio analogico
10 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709171940

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
2 guide telescopiche ad estrazione totale

NOVITÀ

SF855PO

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Panna
Finiture ottone anticato
Orologio analogico
10 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709185466

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
2 guide telescopiche ad estrazione totale

SF800AVO

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Avena
Finiture ottone anticato
Orologio analogico
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709177331

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF800AO

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Antracite
Finiture ottone anticato
Orologio analogico
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709171896

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF800PO

FORNO VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Panna
Finiture ottone anticato
Orologio analogico
6 funzioni di cottura
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 70 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.89 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709171926

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF4800MAO

FORNO A MICROONDE CON GRILL, 45 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Antracite
Finiture ottone anticato
5 funzioni di cottura
Funzione Microonde
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Potenza effettiva microonde 1000 W
Schermo protettivo microonde
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità : 40 L
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709202897

IN DOTAZIONE:
1 griglia con stop posteriore
Piatto Chef

SF4800MPO

FORNO A MICROONDE CON GRILL, 45 CM

FUNZIONI:

Estetica Coloniale
Panna
Finiture ottone anticato
5 funzioni di cottura
Funzione Microonde
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 250°C
Modalità Showroom
1 lampada alogena (40 W)
Potenza effettiva microonde 1000 W
Schermo protettivo microonde
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Porta con chiusura Soft Close
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità : 40 L
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

Codice EAN: 8017709196134

IN DOTAZIONE:
1 griglia con stop posteriore
Piatto Chef

CTP8015A

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

Estetica Coloniale
Antracite
Manopola interna
Meccanismo di apertura: Push-pull
Capacità: 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura: 80°C max.
Riscaldante
Scongelamento
Mantenimento calore
Scaldastoviglie
Peso massimo inseribile: 15 Kg

ACCESSORI INCLUSI:
Tappetino antiscivolo in silicone

Codice EAN: 8017709215378

CTP8015P

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Panna

Codice EAN: 8017709205430

SF9390X1

FORNO TERMOVENTILATO, 90 CM

FUNZIONI:

Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta
Vetro Eclipse
Display large LCD
9 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdure, dolci, pane, pizza
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A+
Volume netto della cavità : 115 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.35 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.84 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709234614

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
1 guida telescopica ad estrazione parziale

SF9310XR

FORNO TERMOVENTILATO, 90 CM

FUNZIONI:

Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta
Vetro Eclipse
Display digitale
9 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Resistenza grill basculante
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Temperatura da 30 °C a 260°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 77 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.25 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.9 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709191450

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

SF9390X1

NOVITÀ

SF9300GGVX1

FORNO A GAS VENTILATO, 90 CM

FUNZIONI:

Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta
Vetro Eclipse
Display Touch a LED
5 funzioni di cottura
Grill a gas
Temperatura da 130 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Valvola di sicurezza gas
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 8 MJ
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 8.9 MJ
Dati nominali di collegamento elettrico: 130 W

Codice EAN: 8017709232887

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia
1 girarrosto

NOVITÀ

SF9300GVX1

FORNO A GAS VENTILATO, 90 CM

FUNZIONI:

Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta
Vetro Eclipse
Display Touch a LED
6 funzioni di cottura
Temperatura da 130 °C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Valvola di sicurezza gas
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 8 MJ
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 8.8 MJ
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709232894

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia
1 girarrosto

NOVITÀ

SF7390X

FORNO TERMOVENTILATO, 70 CM

FUNZIONI:

Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta
Vetro Eclipse
Display large LCD
9 funzioni di cottura
Funzioni pulizia: Vapor Clean
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione
20 programmi automatici
Contaminuti
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico
Segnalatore acustico
Temperatura da 30 °C a 280°C
Modalità Showroom
2 lampade ad incandescenza (25 W cad.)
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 77 L
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.39 KWh
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.92 KWh
Dati nominali di collegamento elettrico: 3200 W

Codice EAN: 8017709212230

IN DOTAZIONE:
2 bacinelle smaltate tradizionali profonde 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

SF6341GVX

FORNO A GAS VENTILATO, 60 CM

FUNZIONI:

Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta
Vetro Eclipse
8 funzioni di cottura
Contaminuti
Temperatura da 150 °C a 265°C
1 lampada alogena (40 W)
Valvola di sicurezza gas
Sistema di raffreddamento tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità : 60 L
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 6.4 MJ
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 7 MJ
Dati nominali di collegamento elettrico: 1900 W

Codice EAN: 8017709211189

IN DOTAZIONE:
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm
1 griglia con stop posteriore
1 inserto per bacinella
1 guida telescopica ad estrazione parziale
1 girarrosto

BASE IN CERAMICA

Grazie al rivestimento in ceramica della base del forno, la cavità può essere interamente utilizzata senza limitazioni nella cottura dei cibi e con una diffusione delle microonde costante che viene direttamente da essa. Gli alimenti risultano così riscaldati in modo più uniforme e con maggior risparmio di energia.



PRATICA INSTALLAZIONE

Adatto per esser installato anche a pensile, il microonde MP422X ha una profondità leggermente più ridotta rispetto ai normali microonde da incasso per le installazioni a colonna, ma mantiene inalterato il suo volume interno grazie alla base in ceramica e quindi all'assenza del piatto girevole.

NOVITÀ

MP422X

FORNO MICROONDE

FUNZIONI

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Porta con apertura a bandiera
N° funzioni: 6
2 display a LED
Programmatore elettronico con partenza differita e fine cottura
Allarme acustico di fine cottura
cavità in acciaio inox
Base della cavità in ceramica
Grill basculante
Potenza grill 1200 W
Potenza microonde: 850 W
Interruzione microonde all'apertura della porta
Accensione luce all'apertura della porta
1 luce ad incandescenza 20 W
Sistema di raffreddamento tangenziale
Modalità Showroom
Termostato di sicurezza
1 griglia

Codice EAN: 8017709213855

NOVITÀ

FMI420X

FORNO MICROONDE

FUNZIONI

Estetica Selezione
Acciaio inox antimpronta
Porta con apertura a bandiera
N° funzioni: 5
Funzioni speciali microonde: Memory
1 Display TFT
3 programmi automatici
Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)
Opzione Quick Start
Allarme acustico di fine cottura
2 livelli di cottura
Piatto girevole Ø 25 cm
cavità in acciaio inox
Grill al quarzo potenza 1000 W
Potenza microonde: 850 W
Interruzione microonde all'apertura della porta
Accensione luce all'apertura della porta
1 luce ad incandescenza 25 W
Sistema di raffreddamento tangenziale
Modalità Showroom
Kit cornice
1 griglia

Codice EAN: 8017709244194

NOVITÀ

FMI025X

FORNO MICROONDE

FUNZIONI

Acciaio inox antimpronta
Porta tuttovetro
Porta con apertura a bandiera
N° funzioni: 6
Funzioni speciali microonde: Cotture multisessione
1 display a LED
8 programmi automatici
Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)
Opzione Quick Start
Allarme acustico di fine cottura
2 livelli di cottura
Piatto girevole Ø 31,5 cm
cavità in acciaio inox
Grill al quarzo potenza 1000 W
Potenza microonde: 900 W
Interruzione microonde all'apertura della porta
Accensione luce all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale
Termostato di sicurezza
1 griglia

Codice EAN: 8017709229474

NOVITÀ

FMI020X

FORNO MICROONDE

FUNZIONI

Acciaio inox antimpronta
Porta con cornice
Porta con apertura a bandiera
N° funzioni: 6
1 display a LED
8 programmi automatici
Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)
Opzione Quick Start
Allarme acustico di fine cottura
Piatto girevole Ø 24,5 cm
cavità in acciaio inox
Potenza grill 1000 W
Potenza microonde: 800 W
Interruzione microonde all'apertura della porta
Accensione luce all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale
Maniglia effetto inox
Kit cornice
Termostato di sicurezza
1 griglia

Codice EAN: 8017709229467

NOVITÀ

FMI017X

FORNO MICROONDE

FUNZIONI

Acciaio inox antimpronta
Porta con apertura a bandiera
N° funzioni: 6
1 display a LED
8 programmi automatici
Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)
Opzione Quick Start
Allarme acustico di fine cottura
Piatto girevole Ø 24,5 cm
cavità in acciaio inox
Grill al quarzo potenza 1000 W
Potenza microonde: 800 W
Interruzione microonde all'apertura della porta
Accensione luce all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento tangenziale
Kit cornice
Termostato di sicurezza
1 griglia

Codice EAN: 8017709229450

PIANI DI COTTURA A GAS

Nei piani di cottura Smeg, l'eleganza si sposa con la tecnologia più avanzata. Una gamma completa di modelli che, proposti in diverse finiture e dimensioni, possono essere facilmente abbinati ai forni dall'estetica coordinata.

COTTURA A GAS

varietà di soluzioni

Un ampio ventaglio di piani di cottura differenti per estetica, dimensioni, forme e tipologie offre la soluzione ideale per ogni cucina. Smeg propone modelli in cui lo stile ricercato si sposa con la tecnologia più avanzata per essere destinati a durare nel tempo.

90 cm

70/75 cm

60 cm

30 cm

bruciatori evoluti

Il bruciatore **Ultrarapido** è costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore rapido e un ausiliario, che, nei modelli a doppio comando, possono **funzionare separatamente o insieme**, a seconda delle esigenze, permettendo così di disporre di ben **tre soluzioni di fuoco**.

Vasta è la possibilità di scelta fra le varie combinazioni di potenza e versioni dei bruciatori.
Dal più piccolo a quello più potente e ultrarapido, fina a 5 kW, Smeg offre una vasta possibilità di scelta.

ELEMENTI DISTINTIVI

tecnologia con stile

Disponibili in acciaio satinato e in metallo smaltato, i piani di cottura Smeg offrono un'ampia possibilità di scelta per allestire la cucina con personalità e stile distintivi.

INOX SATINATO
L'acciaio inox satinato conferisce un **aspetto di professionalità** e garantisce prestazioni inalterabili nel tempo.

METALLO SMALTATO
I colori brillanti e originali della smaltatura esaltano e valorizzano le linee morbide dei piani di cottura.

griglie che arredano

La maggior parte dei piani a gas prevede solide e robuste **griglie in ghisa** resistenti alle alte temperature che conferiscono un aspetto di alta professionalità, oltre a garantire **eccellenti prestazioni, inalterabili nel tempo**.

Alcuni modelli prevedono griglie in ghisa piane estese su tutta la superficie utile, per sfruttare al meglio lo spazio e rendere più semplice lo spostamento delle pentole.

configurazioni personalizzate

BRUCIATORE ULTRARAPIDO LATERALE

DISPOSIZIONE A DIAMANTE

SR975XGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale in acciaio inox
6 manopole effetto inox
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200145

SR975NGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale nero
6 manopole effetto inox
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200169

SR964XGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale in acciaio inox
4 manopole effetto inox
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200114

SR964NGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale nero
4 manopole effetto inox
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200121

SR975BGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale bianco
6 manopole effetto inox
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200152

SR975PGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale panna
6 manopole effetto inox
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200176

SR964BGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale bianco
4 manopole effetto inox
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200107

SR964PGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Victoria
Pianale panna
4 manopole effetto inox
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709200138

P272XGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
6 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 4200 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179670

P261XGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3500 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179656

P260XGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179663

P272XGH

SR275XGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
5 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179489

SR275X

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
5 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179649

SR275AV

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale avena
5 manopole nere
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179502

SR264XGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179601

SR264X

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179618

SR264AV

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Selezione
Pianale avena
4 manopole nere
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179625

S264X

PIANO DI COTTURA, 60 CM

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179472

S264AV

PIANO DI COTTURA, 60 CM

Estetica Selezione
Pianale avena
4 manopole nere
4 bruciatori a gas
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179632

SRV596GH5

PIANO DI COTTURA, 90 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
6 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 3900 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709110505

SRV596-5

PIANO DI COTTURA, 90 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
6 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 3900 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709110529

SRV576GH5

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
6 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709112998

SRV575GH5

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
6 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 3900 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709114794

SRV576-5

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
6 manopole silver
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709113001

SRV564GH3

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709112226

SRV564-3

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111861

SV564-3

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 bruciatori a gas
Griglie smaltate
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111915

NOVITÀ

SRV532GH3

PIANO DI COTTURA, 30 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
2 manopole silver
2 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111229

NOVITÀ

SRV531GH5

PIANO DI COTTURA, 30 CM

UR

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
2 manopole silver
1 bruciatore a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111076

SEH530X1

PIANO DI COTTURA, 30 CM

STOP °C+

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
2 manopole silver
2 zone cottura vetroceramica
Potenza 1° zona: 1200 W
Potenza 2° zona: 1800 W
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709076184

SEGR531X

PIANO DI COTTURA, 30 CM

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
1 manopola silver
Barbecue elettrico
Griglie in ghisa

Codice EAN: 8017709073244

SEFR536X

PIANO DI COTTURA, 30 CM

Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio inox
1 manopola silver
1 zona di cottura elettrica
Friggitrice

Codice EAN: 8017709073237

NOVITÀ

SRV896AVOGH

PIANO DI COTTURA, 90 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale avena
6 manopole ottone antico
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233327

NOVITÀ

SRV896AOGH

PIANO DI COTTURA, 90 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale antracite
6 manopole ottone antico
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233310

NOVITÀ

SRV896POGH

PIANO DI COTTURA, 90 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale panna
6 manopole ottone antico
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233334

SRV876AVOGH

NOVITÀ

SRV876AVOGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale avena
6 manopole ottone antico
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233280

NOVITÀ

SRV876AOGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale antracite
6 manopole ottone antico
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233273

NOVITÀ

SRV876POGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale panna
6 manopole ottone antico
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233297

NOVITÀ

SRV876RAGH

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale rame
6 manopole color rame
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233303

NOVITÀ

SRV864AVOGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale avena
4 manopole ottone antico
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233358

NOVITÀ

SRV864AOGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale antracite
4 manopole ottone antico
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233341

NOVITÀ

SRV864POGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale panna
4 manopole ottone antico
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233365

NOVITÀ

SRV864RAGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

UR

Estetica Coloniale
Pianale rame
4 manopole rame
4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233372

PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI

Lineari, eleganti e integrabili nel top della cucina, i nuovi piani a induzione Smeg sono la soluzione ottimale per chi ama uno stile contemporaneo e minimal in cui la zona di cottura diventa un proseguimento ideale del piano di lavoro.

COTTURA ALTERNATIVA

risultati sempre perfetti

Valida alternativa alla cottura a gas, i piani a induzione Smeg offrono vantaggi che spaziano dalle performance, all'efficienza fino alla praticità d'uso e all'aspetto estetico.

Estremamente affidabili ed efficienti, tutti i modelli presentano **diverse zone cottura**: **singole, Multizone o Giganti** per una maggiore versatilità di utilizzo.



Oltre a riscaldare più velocemente, i piani a induzione **garantiscono la massima sicurezza**, e una **precisa uniformità di calore**, per intensità e omogeneità di riscaldamento.

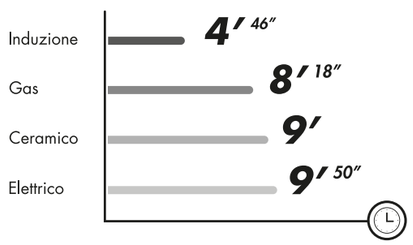

Prova con 2 litri di acqua da 22°C fino a 99°C.
I risultati possono variare in relazione alla tipologia e alla dimensione di pentola e zona di cottura utilizzate.

COME FUNZIONA

Nella cottura a induzione il calore viene **provocato solo al contatto diretto della pentola con la zona cottura**. In questo modo è possibile ottimizzare i consumi, utilizzando solo l'energia necessaria per scaldare il recipiente stesso, mentre la superficie del piano rimane tiepida. Inoltre il tipo di vetro con cui sono realizzati i piani garantisce un'ottima **resistenza al calore** ed è facile da pulire, perché, non scaldandosi, eventuali schizzi non vi si rapprendono, bruciando.

FACILITÀ DI PULIZIA

In assenza di griglie, cappellotti e bruciatori, bastano un panno umido e una goccia di detersivo perchè la superficie in vetro ceramico del piano ritorni perfettamente pulita.

ECO-LOGIC

L'opzione **ECO-logic** permette di limitare la potenza assorbita. E' ideale quando occorre **utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente** anche con una potenza domestica di 3,0 kW.

MASSIMA RAZIONALITÀ

molteplici funzioni

I piani a induzione Smeg costituiscono un'ottima alternativa ai modelli a gas, anche grazie alla tecnologia impiegata e alla varietà di funzioni che questa garantisce:

BOOSTER

L'opzione Power Booster (P) permette alla piastra di **lavorare alla massima potenza** quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

AUTO-BOILING

La funzione permette di **regolare automaticamente la temperatura di ebollizione**, dopo averne identificato il momento d'inizio, **e mantenerla** sino al termine della cottura.

ANTI-TRABOCCAMENTO

Il piano di cottura **si spegne automaticamente nel caso in cui si versi accidentalmente qualcosa sui comandi** o se questi sono coperti inavvertitamente da un oggetto (es: panno) per un periodo di tempo.

MELTING

La funzione Melting consente di impostare il **livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati**, quali cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.

SIMMERING

La funzione Simmering permette di impostare automaticamente un **livello di potenza adatto a mantenere la minima ebollizione.**. Ideale per ricette con cotture prolungate, quali ragù, salse e marmellate.

MANTENIMENTO CALORE

Tramite la funzione **Mantenimento calore** è possibile **impostare una temperatura molto bassa**, 60°C circa, ottimale per mantenere caldi i cibi o per sciogliere il burro e il cioccolato.

ANTI-SURRISCALDAMENTO

Questo particolare sistema di protezione garantisce lo **spegnimento automatico del piano** quando la temperatura supera quella di sicurezza. Si attiva anche quando una pentola vuota viene lasciata sulla zona cottura: allora il sensore regola automaticamente la potenza erogata, **evitando di danneggiare il recipiente o il piano stesso.**

TIMER

Il timer di spegnimento automatico di fine cottura emette un segnale acustico al termine del tempo impostato.

SELEZIONE RAPIDA

Con l'opzione **Selezione rapida** la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.

SI5952B

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 90 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi bisellati
5 zone induzione
5 zone di cottura con Booster
Zona induzione Maxi
9 livelli di potenza
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Opzione di pausa
5 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Modalità Showroom
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
Indicatore diametro minimo di utilizzo
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

IN DOTAZIONE:
Raschietto per la pulizia

Codice EAN: 8017709199791

SI5741D

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 70/75 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi dritti
Opzione Limitatore di Potenza - Step: 3000, 4500 W
4 zone induzione
4 zone di cottura con Booster
9 livelli di potenza
4 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Selezione rapida dei livelli
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
Indicatore diametro minimo di utilizzo
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

IN DOTAZIONE:
Raschietto per la pulizia

Codice EAN: 8017709214159

N.B. prodotto incassabile in foro di profondità standard 48 cm per piano cottura

SIM561B

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 60 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi bisellati
Opzione Limitatore di Potenza - Step: 2500, 4000, 6000 W
4 zone induzione
4 zone di cottura con Booster
1 zona Multizone
Zona induzione Multizone
9 livelli di potenza
4 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Selezione rapida dei livelli
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
Indicatore diametro minimo di utilizzo
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709193447

SI5642D

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 60 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi dritti
Opzione Limitatore di Potenza - Step: 3000, 4500 W
4 zone induzione
4 zone di cottura con Booster
9 livelli di potenza
4 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Selezione rapida dei livelli
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
Indicatore diametro minimo di utilizzo
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

IN DOTAZIONE:
Raschietto per la pulizia

Codice EAN: 8017709214142

N.B. prodotto incassabile in foro di profondità standard 48 cm per piano cottura

NOVITÀ

SI5631D

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 60 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi dritti
Opzione Limitatore di Potenza - Step: 2500, 4000, 6000 W
3 zone induzione
1 zona di cottura con Booster
Zona induzione Maxi
9 livelli di potenza
3 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
Indicatore diametro minimo di utilizzo
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Dati nominali di collegamento elettrico: 6500 W

Codice EAN: 8017709191634

SI5322B

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 30 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi bisellati
2 zone induzione
2 zone di cottura con Booster
9 livelli di potenza
2 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
Indicatore diametro minimo di utilizzo
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Dati nominali di collegamento elettrico: 3600 W

IN DOTAZIONE:
Raschietto per la pulizia

Codice EAN: 8017709193386

NOVITÀ

SE364TD

PIANO DI COTTURA CERAMICO, 60 CM

Pianale in vetroceramica nero
Bordi dritti
Opzione Limitatore di Potenza - Step: 2800, 4000 W
4 zone cottura vetroceramica
4 zone di cottura con Booster
9 livelli di potenza
4 timer con fine cottura
Allarme acustico
Indicatore tempo residuo
Modalità Showroom
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Dati nominali di collegamento elettrico: 6000 W

IN DOTAZIONE:
Raschietto per la pulizia

Codice EAN: 8017709234720

SE435S

PIANO DI COTTURA, 60 CM

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
4 manopole silver
4 zone di cottura elettriche
6 livelli di potenza
Dati nominali di collegamento elettrico: 6000 W

Codice EAN: 8017709180850

NOVITÀ

S232XC-1

PIANO DI COTTURA, 30 CM

Estetica Selezione
Pianale in acciaio inox
2 zone di cottura elettriche
6 livelli di potenza
Dati nominali di collegamento elettrico: 3500 W

Codice EAN: 8017709230784

LAVELLI

I lavelli Smeg completano l'allestimento della cucina integrandosi con il piano di lavoro per comporre una zona in cui la funzionalità si combina con la ricercatezza di un design inconfondibile.

MODELLI PER OGNI ESIGENZA

eleganza e funzionalità

Tutti di facile installazione, i lavelli Smeg, con vasca singola o vasca doppia, con o senza gocciolatoio, sono proposti in diverse soluzioni da incasso per soddisfare le molteplici esigenze di allestimento della zona lavaggio.

116 cm

100 cm

86 cm

79 cm

angolare

vasca singola

varie soluzioni d'incasso

STANDARD
Lavello dal design tradizionale che si abbina con facilità a qualsiasi tipo di cucina.

SEMIFILO
Tipologia di lavello con un **bordino fino a 4 mm**, che risulta solo leggermente sollevato dal piano di lavoro, per un design minimal.

SOTTOTOP
Questo tipo di lavello prevede l'**installazione sotto il piano di lavoro**, permettendo di sfruttarne tutta la superficie disponibile.

AMPIA SCELTA ESTETICA

finiture distintive

I lavelli Smeg sono realizzati in acciaio AISI304 di alta qualità, trattato in modi differenti per offrire prestazioni e resa estetica speciali. In alternativa all'acciaio è possibile scegliere i lavelli sintetici, resistenti agli urti e agli shock termici, impermeabili e antigraffio, declinati in diverse tonalità cromatiche.

INOX SPAZZOLATO

ANTRACITE
■ NOVITÀ

CEMENTO
■ NOVITÀ

BIANCO

INOX MICROANTIGRAFFIO

PANNA

AVENA

RAME

miscelatori

ACQUA FILTRATA
Grazie alla crescente attenzione per la sostenibilità ambientale, in gamma è presente anche il modello MAP99CR che permette l'erogazione dell'acqua filtrata direttamente dal miscelatore, azionando l'apposito comando.

Grazie al **sistema WSC** (Water Saving Cartridge) la leva di comando si arresta a metà corsa cosicché **il miscelatore eroga il 50% dell'acqua**, comunque sufficiente per le normali attività di cucina. In caso sia necessaria una maggiore quantità di acqua è sufficiente spingere ulteriormente la leva per avere il 100% di erogazione.

Con il **sistema ESC** (Energy Saving Cartridge) la leva comando in posizione centrata **eroga solo acqua fredda, anziché metà acqua calda e metà fredda**. In questo modo l'utilizzo del miscelatore non aziona la caldaia, che invece si attiverà solo se lo si vuole espressamente.

LEH116D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Rigae
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209247

LEH116S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209254

LEH150D

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM

Estetica Rigae
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 500 x 400 x 200 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209223

LEH150S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209230

LEH102D

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209209

LEH102S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209216

LEH862

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Rigae
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209193

LEH861D

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209179

LEH861S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209186

SP116D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015398

SP116S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709015930

SP102D

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709016388

SP102S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709016395

SP862

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Vasca sinistra tradizionale
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Vasca destra tradizionale
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015671

SP861D

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Vasca sinistra tradizionale
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015480

SP861S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709016029

SP792-2

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709139322

SP7915D-2

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709174323

SP7915S-2

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709174316

SP791D-2

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709139308

SP791S-2

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709139315

SGE116.1D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Vasca sinistra tradizionale
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709061654

SGE116.1S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709061661

SP101D

LAVELLO DA INCASSO, 101 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Vasca sinistra tradizionale
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra

Codice EAN: 8017709016180

SP101S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709016197

SG116D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015404

SG116S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709015947

SG862

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015688

SG861D

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015497

SG861S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709016036

APM116D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 microantigraffio
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709084479

APM116S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709084462

APM862

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 microantigraffio
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709084486

APM861D

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 microantigraffio
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709084509

APM861S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709084493

LPE116D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Aurora
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209001

LPE116S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209018

LPE102D

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Aurora
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209025

LPE102S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209032

LPE862

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Aurora
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209049

LPE861D

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Aurora
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709209056

LPE861S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709209063

LYP116D

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Omni
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 prelucido
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 90 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 370 x 370 x 160 mm
Raggio angolare vasca destra: 90 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 370 x 370 x 160 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709251581

LYP116S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709251598

LYP862

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Omni
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 prelucido
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 90 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 370 x 370 x 160 mm
Raggio angolare vasca destra: 90 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 370 x 370 x 160 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709251611

LYP792

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Omni
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 prelucido
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 90 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 370 x 160 mm
Raggio angolare vasca destra: 90 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 370 x 160 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709251604

LYP861D

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Omni
Incasso Semifilo
Acciaio inox AISI304 prelucido
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 90 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 370 x 160 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709251628

LYP861S

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709251635

SP2A

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 50 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709016227

LL2AD

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Gocciolatoio a destra
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709169640

LL2AS

Gocciolatoio a sinistra
Codice EAN: 8017709170820

NOVITÀ

VS50P3

LAVELLO DA INCASSO, 58 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca: 80 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 200 mm
Comando salterello singolo, tondo
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione, Pop-Up automatico
Fori per miscelatore e comando salterello già predisposti

Codice EAN: 8017709236403

VS45-P3

LAVELLO DA INCASSO, 58 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca: 80 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm
Comando salterello singolo, tondo
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione, Pop-Up automatico
Fori per miscelatore e comando salterello già predisposti

Codice EAN: 8017709084172

VS34/P3

LAVELLO DA INCASSO,, 42 CM

Estetica Alba
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Raggio angolare vasca: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340x400x210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709077952

10I3PFR

LAVELLO DA INCASSO, Ø 51 CM

Estetica Omni
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 375 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio, Guarnizione
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709236410

10I3P

LAVELLO DA INCASSO, Ø 43 CM

Estetica Omni
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 4 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 375 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio, Guarnizione

Codice EAN: 8017709023409

11I

LAVELLO DA INCASSO, Ø 43 CM

Estetica Omni
Incasso standard
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Bordo 8 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 375 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone, Guarnizione

Codice EAN: 8017709015268

UM103P

LAVELLO DA INCASSO, Ø 37,5 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 375 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709175177

N.B. miscelatore non incluso

UM4530

LAVELLO DA INCASSO, 78 CM



Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 180 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709081157

UM50

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca: 58 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 200 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709175184

UM4040

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709176617

UM45

LAVELLO DA INCASSO, 45 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 450 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709064570

UM40

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 400 x 340 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709140199

UM34

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709064563

UM45RA

LAVELLO DA INCASSO, 45 CM

Estetica Alba
Acciaio inox PVD rame
Incasso sottotop
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 450 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709175450

UM40RA

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Estetica Alba
Acciaio inox PVD rame
Incasso sottotop
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 400 x 340 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709175429

UM30

LAVELLO DA INCASSO, 30 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 300 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709064556

UM15

LAVELLO DA INCASSO, 15 CM

Estetica Alba
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 spazzolato
Raggio angolare vasca: 50 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 147 x 296 x 150 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709209162

UM34RA

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Estetica Alba
Acciaio inox PVD rame
Incasso sottotop
Raggio angolare vasca: 72 mm
Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709175399

UM103PRA

LAVELLO DA INCASSO, 37,5 CM

Estetica Alba
Acciaio inox PVD rame
Incasso sottotop
Acciaio inox AISI304 satinato
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 375 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709212483

NOVITÀ

LZ116A2

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Rigae
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251666

NOVITÀ

LZ116CT

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Rigae
Cemento
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251673

LZ116B

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM

Estetica Rigae
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182885

LZ116P

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Rigae
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182892

LZ116AV

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Rigae
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182878

LZ116RA

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM

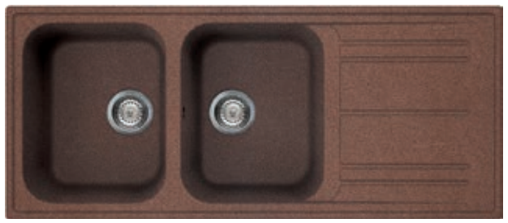

Estetica Rigae
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182908

NOVITÀ

LZ102A2

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251680

NOVITÀ

LZ102CT

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae
Cemento
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251697

LZ102B

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM

Estetica Rigae
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182816

LZ102P

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182823

LZ102AV

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182809

LZ102RA

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM

Estetica Rigae
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 50 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182830

NOVITÀ

LZ862A2

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Rigae
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251703

NOVITÀ

LZ862CT

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Rigae
Cemento
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251710

LZ862P

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Rigae
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183240

LZ862AV

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Rigae
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183226

LZ862B

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183233

LZ862RA

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183257

NOVITÀ

LZ861A2

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251727

NOVITÀ

LZ861CT

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Cemento
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251734

LZ861B

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183165

LZ861P

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183172

LZ861AV

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183158

LZ861RA

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

Estetica Rigae
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183189

NOVITÀ

LZ792A2

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Rigae
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251741

NOVITÀ

LZ792CT

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Rigae
Cemento
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251758

LZ792P

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Rigae
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183073

LZ792AV

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183059

LZ792B

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Rigae
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183066

LZ792RA

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Rigae
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Raggio angolare vasca destra: 80 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183080

NOVITÀ

LZ791A2

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251765

NOVITÀ

LZ791CT

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Cemento
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251772

LZ791P

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183004

LZ791AV

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182984

LZ791B

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca sinistra tradizionale
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709182991

LZ791RA

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Rigae
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Reversibile
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183011

NOVITÀ

LZ830A2

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM

Estetica Quadra
Antracite
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 10 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 430 x 390 x 245 mm
Raggio angolare vasca destra: 10 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 325 x 430 x 215 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Gocciolatoio a destra
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251789

LZ830B

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM

Estetica Quadra
Bianco
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 10 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 430 x 390 x 245 mm
Raggio angolare vasca destra: 10 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 325 x 430 x 215 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Gocciolatoio a destra
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183110

LZ830AV

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM

Estetica Quadra
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Raggio angolare vasca sinistra: 10 mm
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 430 x 390 x 245 mm
Raggio angolare vasca destra: 10 mm
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 325 x 430 x 215 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Gocciolatoio a destra
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183103

NOVITÀ

LSE48A2

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM

Estetica Alba
Nero
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 400 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251796

LSE48P

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM

Estetica Alba
Panna
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 400 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709125011

LSE48AV

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM

Estetica Alba
Avena
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 400 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709125813

LSE48RA

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM

Estetica Alba
Rame
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca rotonda
Dimensioni vasca: Ø 400 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709125028

NOVITÀ

VZ79N

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Estetica Quadra
Nero
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca quadrata
Dimensioni vasca (LxPxA): 720 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183424

VZ79CT

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Cemento
Codice EAN: 8017709251802

VZ79B

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709183417

VZ79P

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Panna
Codice EAN: 8017709183431

VZ79AV

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Avena
Codice EAN: 8017709183400

NOVITÀ

VZ57N

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM

Estetica Quadra
Nero
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca quadrata
Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183363

VZ57CT

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM

Cemento
Codice EAN: 8017709251819

VZ57B

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709183356

VZ57P

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM

Panna
Codice EAN: 8017709183370

VZ57AV

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM

Avena
Codice EAN: 8017709183349

VZ40N

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Estetica Quadra
Nero
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca quadrata
Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183301

NOVITÀ

VZ40CT

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Cemento
Codice EAN: 8017709251826

VZ40B

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709183295

VZ40P

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Panna
Codice EAN: 8017709183318

VZ40AV

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM

Avena
Codice EAN: 8017709183288

VZ3434N

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Quadra
Nero
Incasso standard
Antibatterico
Antigraffio
Bordo 10 mm
Vasca sinistra quadrata
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm
Vasca destra quadrata
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709213565

NOVITÀ

VZ3434CT

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Cemento
Codice EAN: 8017709251833

VZ3434B

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709213558

VZ3434P

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Panna
Codice EAN: 8017709213527

VZ3434AV

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

Avena
Codice EAN: 8017709213510

VZUM79N

LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

Estetica Quadra
Nero
Incasso sottotop
Antibatterico
Antigraffio
Vasca quadrata
Dimensioni vasca (LxPxA): 720 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709183608

NOVITÀ

VZUM79CT

LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

Cemento
Codice EAN: 8017709251840

VZUM79B

LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709183592

VZUM79P

LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

Panna
Codice EAN: 8017709183615

VZUM79AV

LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

Avena
Codice EAN: 8017709183585

VZUM57N

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

Estetica Quadra
Nero
Incasso sottotop
Antibatterico
Antigraffio
Vasca quadrata
Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709183547

NOVITÀ

VZUM57CT

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

Cemento
Codice EAN: 8017709251857

VZUM57B

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709183530

VZUM57P

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

Panna
Codice EAN: 8017709183554

VZUM57AV

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

Avena
Codice EAN: 8017709183523

NOVITÀ

VZUM40N

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Estetica Quadra
Nero
Incasso sottotop
Antibatterico
Antigraffio
Vasca quadrata
Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709183486

VZUM40CT

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Cemento

Codice EAN: 8017709251864

VZUM40B

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709183479

VZUM40P

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Panna

Codice EAN: 8017709183493

VZUM40AV

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM

Avena

Codice EAN: 8017709183462

VZUM3434N

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Estetica Quadra
Nero
Incasso sottotop
Antibatterico
Antigraffio
Vasca sinistra quadrata
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm
Vasca destra quadrata
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio
Miscelatore combinabile: MDQ5-CR/MFQ6-CR/MFQ8-CR/MFQ7-CR

Codice EAN: 8017709213640

VZUM3434CT

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM

Cemento

Codice EAN: 8017709251871

VZUM3434B

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM

Bianco

Codice EAN: 8017709213633

VZUM3434P

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM

Panna

Codice EAN: 8017709213602

VZUM3434AV

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM

Avena

Codice EAN: 8017709213596

DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

Smeg propone una semplice soluzione, per lo smaltimento dei rifiuti, che permette di gettare nel lavello solo la frazione umida dei rifiuti come per esempio verdura, avanzi di cibo, gusci d'uovo.
Il dissipatore di rifiuti permette di sminuzzare gli scarti alimentari e di farli defluire attraverso lo scarico in maniera rapida, silenziosa ed efficiente.
Grazie al design compatto e poco ingombrante può essere ***installato facilmente sotto a tutti i lavelli Smeg*** *presenti in gamma ed è collegabile al normale scarico.*

NOVITÀ

KITFD100

TRITARIFIUTI

Motore: 1 HP (Cavallo vapore)
Idoneo all'istallazione su tutti I lavelli con scarico da 3 1/2"

Codice EAN: 8017709215675

NOVITÀ

KITFD075

TRITARIFIUTI

Motore: 3/4 HP (Cavallo vapore)
Idoneo all'istallazione su tutti I lavelli con scarico da 3 1/2"

Codice EAN: 8017709215668

NOVITÀ

KITFD050

TRITARIFIUTI

Motore: 1/2 HP (Cavallo vapore)
Idoneo all'istallazione su tutti I lavelli con scarico da 3 1/2"

Codice EAN: 8017709215651

SP102D

NOVITÀ

MAP99CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Comando per erogazione acqua filtrata
Tubo flessibile di alimentazione 3/8", completo di filtro FIAP16007, durata 1.100 litri, tubo di collegamento e valvola di intercettazione per acqua filtrata.

Codice EAN: 8017709235314

NOVITÀ

MRMG4DCR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233822

NOVITÀ

MRMG3CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Bocca girevole
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709252557

NOVITÀ

MCG6DCR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Bocca girevole e doppio getto orientabile
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709252540

NOVITÀ

MCG5CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Bocca girevole
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709252533

MD13CR2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 170°
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709213794

MIDR55CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Doccetta estraibile a 2 getti
Flessibile in acciaio rivestito in nylon
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)
Sistema WSC (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709211554

MF22CSP2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo spazzolato**
Canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 200°

Codice EAN: 8017709213824

MF22CR2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 200°

Codice EAN: 8017709213817

NOVITÀ

MD3

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 120°
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709082116

MF4CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 360° e testina orientabile fono a 120°

Codice EAN: 8017709213831

MG1CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Bocca girevole

Codice EAN: 8017709252526

NOVITÀ

MFM2N

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo e nero**
Canna girevole

Codice EAN: 8017709252571

NOVITÀ

MFM2CT

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo e cemento**
Canna girevole

Codice EAN: 8017709252595

NOVITÀ

MFM2B

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo e bianco**
Canna girevole

Codice EAN: 8017709252588

MC18CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709213787

MC18AV

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **avena**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709190026

MC18P

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **panna**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143190

MC18A

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **antracite**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709190019

MC18B

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **bianca**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143176

MC18N

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **nera**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143183

MF8CR

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709213848

MF8AV2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **avena**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709119669

MF8P2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **panna**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143169

MF8A2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **antracite**
Canna girevole fino a 360°
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143152

MD10CR2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 120°
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709109066

MD10AV2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **avena**
Canna girevole fino a 120°
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709107789

MD10P2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **panna**
Canna girevole fino a 120°
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709190002

MD10A2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **antracite**
Canna girevole fino a 120°
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709189990

MF11CR2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709109073

MF11AV2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **avena**
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709107796

MF11P2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **panna**
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709189976

MF11A2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **antracite**
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709189983

MIDR7CR-2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Doccetta estraibile a 2 getti
Flessibile in acciaio rivestito in nylon
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)
Sistema WSC (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709186807

MIDR7O-2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **ottone**
Canna girevole
Doccetta estraibile a 2 getti
Flessibile in acciaio rivestito in nylon
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)
Sistema WSC (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709186814

MIDR7RA-2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura rame
Canna girevole
Doccetta estraibile a 2 getti
Flessibile in acciaio rivestito in nylon
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)
Sistema WSC (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709186821

MIR6CR-2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **cromo**
Canna girevole
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233808

MIR6O-2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **ottone**
Canna girevole
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233815

MIR6RA-2

MISCELATORE MONOCOMANDO

Finitura **rame**
Canna girevole
Aeratore
Sistema ESC (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233822

CAPPE

Le cappe svolgono un ruolo importante nella cucina, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Progettate per offrire la migliore sintesi tra design e funzionalità, le cappe Smeg richiamano l'eleganza e lo stile delle cucine a cui si abbinano.

QUESTIONE DI SCELTA

versatilità della gamma

Parte integrante del progetto di una cucina, le cappe Smeg aggiungono alla funzionalità contenuti di design che le rendono veri e propri oggetti d'arredo.

a isola

cappa per soluzioni che prevedono la zona cottura al centro della cucina

a parete

cappa posizionata a ridosso del muro per cucine lineari

da incasso

cappa inserita nel pensile per una totale integrazione nel design della cucina

COMANDI ELETTRONICI

Ergonomici e funzionali, i comandi delle cappe Smeg sono studiati per permetterne un **agevole e immediato utilizzo**. I modelli top di gamma prevedono **comandi Touch Control**, attivabili con un semplice tocco, mentre nel resto della gamma funzionalità e prestazioni sono gestiti tramite **pulsanti elettronici o manopole** per un perfetto abbinamento con altri elettrodomestici della stessa estetica. Nei modelli con **installazione a soffitto** è invece previsto un comodo **telecomando per poter azionare la cappa a distanza**.

Tutte le cappe Smeg sono predisposte per permettere l'utilizzo più adeguato alle caratteristiche della cucina in cui sono inserite. Ogni cappa è perciò in grado di aspirare e filtrare vapori e fumi, depurando l'aria attraverso l'espulsione all'esterno o per ricircolo interno.



ASPIRANTE

L'aria viene aspirata, privata delle particelle grasse ed espulsa esternamente tramite un apposito condotto. Nei modelli top di gamma, quest'ultimo è regolato da una valvola di non ritorno che impedisce l'ingresso d'aria quando la cappa non è in funzione.

FILTRANTE

La cappa aspira l'aria, la depura attraverso speciali filtri a carboni attivi e la reimmette nell'ambiente completamente purificata.



PRESTAZIONI AL TOP

efficienza e funzionalità

Dai modelli a isola a quelli a parete, sino alle versioni integrate, la vasta gamma disponibile consente di trovare la soluzione ideale ad ogni esigenza

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione della cappa è concentrata sulla zona periferica, così da permettere una **superficie aspirante più importante** e offrire un migliore livello di **silenziosità**, limitando le vibrazioni dei filtri.

ASPIRAZIONE INTENSIVA

La funzione intensiva permette di **azionare la cappa alla massima potenza**, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti ed avere un ambiente purificato.

SPIA PULIZIA FILTRI

Alcuni modelli Smeg dispongono di **un segnale luminoso** che si accende **quando occorre pulire i filtri**, così da non compromettere la corretta aspirazione della cappa.

AUTOSPEGNIMENTO

Uno speciale accorgimento consente di impostare la **funzione di spegnimento temporizzato** che spegne sia le luci che il motore dopo un tempo predefinito, durante il quale **la cappa continua a purificare l'aria fino a quando si disattiva automaticamente**. La funzione si dimostra molti utile per completare l'eliminazione di odori residui dopo aver cucinato.

FILTRI ANTIGRASSO

Essenziali componenti della cappa, i filtri in acciaio inox o alluminio **depurano l'aria dai grassi e dal vapore** che si generano cucinando. Grazie ad un comodo accesso al loro alloggiamento, è possibile rimuoverli e pulirli con semplicità per preservare la massima efficienza di aspirazione.

ILLUMINAZIONE

Diversi modelli di cappe Smeg sono dotati di speciali **lampade che abbinano risparmio energetico e lunga durata**. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione, per illuminare il piano di lavoro.

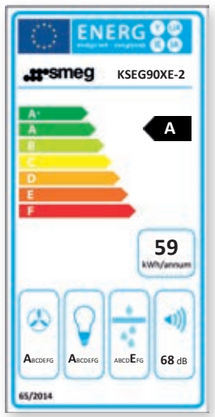

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

L'etichetta energetica, obbligatoria su tutti gli apparecchi, ne attesta l'efficienza per aiutare il consumatore al miglior acquisto.
Come indicato dalla normativa europea, direttiva 2014/65/UE, Smeg ha introdotto per le sue cappe la nuova classificazione energetica che prende in considerazione:

- Consumo annuo di energia (kW)
- Classe di efficienza fluidodinamica
- Classe di efficienza luminosa
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi
- Livello di rumorosità alla velocità massima (dB)

Per maggiori informazioni: www.newenergylabel.com

KI120XE

CAPPA A ISOLA, 120 CM

B

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi elettronici
4 lampade LED (1 W cad.)
Spegnimento automatico
4 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 63.6 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709204051

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KI90XE

CAPPA A ISOLA, 90 CM

B

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi elettronici
4 lampade LED (1 W cad.)
Spegnimento automatico
3 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 65.8 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709204044

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KI90XE

KAT1200HXE

CAPPA A PARETE, 120 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a pulsante
3 lampade LED (8 W cad.)
4 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h
Potenza motore: 260 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 58.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201555

OPTIONAL:
KITFC900
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069438

KAT900HXE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a pulsante
2 lampade LED (2 W cad.)
3 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h
Potenza motore: 260 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201548

OPTIONAL:
KITFC900
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069438

KAT700HXE

CAPPA A PARETE, 70 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a pulsante
2 lampade LED (2 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h
Potenza motore: 260 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201531

OPTIONAL:
KITFC900
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069438

KAT600HXE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a pulsante
2 lampade LED (2 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h
Potenza motore: 260 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201517

OPTIONAL:
KITFC900
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069438

KFV92E

CAPPA A PARETE, 90 CM

Acciaio inox e vetro trasparente
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade LED (1 W cad.)
1 filtro antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 580 m³/h
Potenza motore: 230 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)
Filtro a carbone attivo in dotazione

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A+
Efficienza di consumo annuale (AEC): 39.6 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709204570

OPTIONAL:
KITFC161
Kit filtri a carbone attivo
Codice EAN 8017709069445

KFV92DE

KFV92DE

CAPPA A PARETE, 90 CM

B

Acciaio inox e vetro trasparente
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (20 W cad.)
1 filtro antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h
Potenza motore: 270 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 80.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione F
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203153

OPTIONAL:
KITFC161
Kit filtri a carbone attivo
Codice EAN 8017709069445

KFV92DNE

CAPPA A PARETE, 90 CM

B

Acciaio inox e vetro nero
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (20 W cad.)
1 filtro antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h
Potenza motore: 270 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 80.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione F
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203160

OPTIONAL:
KITFC161
Kit filtri a carbone attivo
Codice EAN 8017709069445

KFV62DE

CAPPA A PARETE, 60 CM

B

Acciaio inox e vetro trasparente
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (20 W cad.)
1 filtro antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h
Potenza motore: 270 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 80.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione F
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203122

OPTIONAL:
KITFC161
Kit filtri a carbone attivo
Codice EAN 8017709069445

KFV62DNE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Acciaio inox e vetro nero,
Codice EAN: 8017709203146

KFV62DBE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Acciaio inox e vetro bianco,
Codice EAN: 8017709203139

KSED95XE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 595 m³/h
Potenza motore: 200 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica C
Efficienza di consumo annuale (AEC): 81.8 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione E
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A)

Codice EAN: 8017709206109

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KSED75XE

CAPPA A PARETE, 70 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (20 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 595 m³/h
Potenza motore: 200 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica C
Efficienza di consumo annuale (AEC): 87.8 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione D
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709206086

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KSED65XE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (20 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h
Potenza motore: 200 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica C
Efficienza di consumo annuale (AEC): 87.8 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica B
Classe di efficienza di illuminazione D
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709206079

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

NOVITÀ

KDE900EX

CAPPA A PARETE, 90 CM

D

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (28 W cad.)
3 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 588 m³/h
Potenza motore: 180 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 42 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 139.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica E
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709235161

OPTIONAL:
KITFC450
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709242114

NOVITÀ

KDE600EX

CAPPA A PARETE, 60 CM

D

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (28 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 588 m³/h
Potenza motore: 180 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 42 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 139.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica E
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709235154

OPTIONAL:
KITFC450
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709242114

KDE900EX

KD150XE

CAPPA A PARETE, 150 CM

Estetica Classica
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
4 lampade LED (4 W cad.)
5 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 41 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 55 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 60 dB(A)

Codice EAN: 8017709221720

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KD120XE

CAPPA A PARETE, 120 CM

Estetica Classica
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (2 W cad.)
4 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 48.9 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709211646

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KD100XE

CAPPA A PARETE, 100 CM

Estetica Classica
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (2 W cad.)
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.5 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709211622

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

NOVITÀ

KD90HXE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Estetica Classica
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (1 W cad.)
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A+
Efficienza di consumo annuale (AEC): 40.3 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709243593

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

NOVITÀ

KD90HAE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Estetica Classica
Antracite
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (1 W cad.)
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 815 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A+
Efficienza di consumo annuale (AEC): 40.3 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709243616

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KD70XE

CAPPA A PARETE, 70 CM

Estetica Classica
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (2 W cad.)
2 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica B
Efficienza di consumo annuale (AEC): 62.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709211585

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KTR110XE

CAPPA A PARETE, 110 CM

Estetica Victoria
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (1 W cad.)
4 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.9 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709211714

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KT110PE

CAPPA A PARETE, 110 CM

Panna
Codice EAN: 8017709211707

KT110BLE

CAPPA A PARETE, 110 CM

Nero
Codice EAN: 8017709211691

KT110BE

CAPPA A PARETE, 110 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709243210

KTR90XE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Estetica Victoria
Acciaio inox
Manopole effetto inox
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (1 W cad.)
3 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 59.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 61 dB(A)

Codice EAN: 8017709211684

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KT90PE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Panna
Codice EAN: 8017709211677

KT90BLE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Nero
Codice EAN: 8017709211653

KT90BE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709211660

KS89RAE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Estetica Coloniale
Rame
Finiture rame
Manopole rame
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (1 W cad.)
3 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 55.3 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709211899

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KS89POE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Panna, Finiture ottone antico, Manopole ottone,
Codice EAN: 8017709211882

KS89AOE

CAPPA A PARETE, 90 CM

Antracite, Finiture ottone antico, Manopole ottone,
Codice EAN: 8017709211868

KS59RAE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Estetica Coloniale
Rame
Finiture rame
Manopole rame
3 velocità d'aspirazione
Velocità d'aspirazione intensiva
Comandi a manopole
2 lampade LED (1 W cad.)
2 filtri antigrasso in acciaio inox
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h
Potenza motore: 275 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica A
Efficienza di consumo annuale (AEC): 58.1 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica A
Classe di efficienza di illuminazione A
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709211844

OPTIONAL:
FLT6
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709176310

KS59POE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Panna, Finiture ottone antico, Manopole ottone,
Codice EAN: 8017709211820

KS59AOE

CAPPA A PARETE, 60 CM

Antracite, Finiture ottone antico, Manopole ottone,
Codice EAN: 8017709211806

NOVITÀ

KSET900XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

C

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (20 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h
Potenza motore: 175 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica C
Efficienza di consumo annuale (AEC): 104.9 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica C
Classe di efficienza di illuminazione F
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A)

Codice EAN: 8017709205379

OPTIONAL:
KITFC500
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709242114

KSET600XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

C

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (20 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h
Potenza motore: 175 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica C
Efficienza di consumo annuale (AEC): 104.9 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica C
Classe di efficienza di illuminazione F
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 66 dB(A)

Codice EAN: 8017709205362

OPTIONAL:
KITFC500
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709242114

KSET91E

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

D

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade LED (4 W cad.)
4 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 440 m³/h
Potenza motore: 140 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 88.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica E
Classe di efficienza di illuminazione D
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709241278

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KSET61E

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

D

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade LED (4 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 315 m³/h
Potenza motore: 145 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 88.6 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione D
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709208677

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KSEC96XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

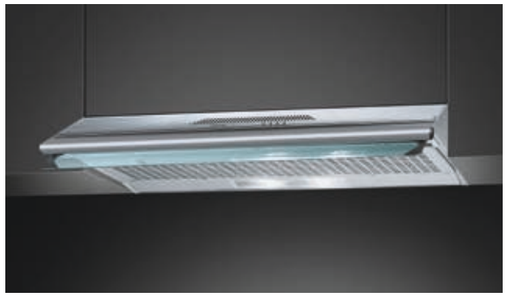

E

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade LED (4 W cad.)
3 filtri antigrasso integrati nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 365 m³/h
Potenza motore: 250 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 138.6 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione E
Classe di efficienza filtraggio grassi G
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 72 dB(A)

Codice EAN: 8017709203283

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEC66XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

D

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade LED (4 W cad.)
2 filtri antigrasso integrati nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Valvola di non ritorno
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 245 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 64 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 68 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione E
Classe di efficienza filtraggio grassi G
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 72 dB(A)

Codice EAN: 8017709203252

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEC91XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

E

Nero/Acciaio Inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
1 lampada alogena (28 W)
3 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 230 m³/h
Potenza motore: 85 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 74.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica G
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709208738

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEC61XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

E

Nero/Acciaio Inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
1 lampada alogena (28 W)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 230 m³/h
Potenza motore: 85 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 74.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica G
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709208707

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEC61NEE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

Nero
Codice EAN: 8017709208721

KSEC61EBE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709208714

KT91XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

E

Nero / Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
1 lampada alogena (28 W)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 230 m³/h
Potenza motore: 85 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 74.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica G
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203542

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KT91NEE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

Nero
Codice EAN: 8017709211981

KT91EBE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

Bianco
Codice EAN: 8017709211974

KT81XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 80 CM

E

Nero / Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
1 lampada alogena (28 W)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 230 m³/h
Potenza motore: 85 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 74.4 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica G
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203535

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KT61XE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

D

Nero / Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
1 lampada alogena (28 W)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 74.3 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi D
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203528

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KT61NEE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

Nero,
Codice EAN: 8017709203511

KT61EBE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

Bianco,
Codice EAN: 8017709203504

KSEIR92E

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, 90 CM

Nero
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 200 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 97.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi E
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
68 dB(A)

Codice EAN: 8017709203429

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEIR62E

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, 60 CM

Nero
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 200 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 92.1 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi E
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
68 dB(A)

Codice EAN: 8017709203412

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEIR62PSE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

Silver a vista
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 200 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 92.1 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi E
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
68 dB(A)

Codice EAN: 8017709208844

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KE91XE

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, 90 CM

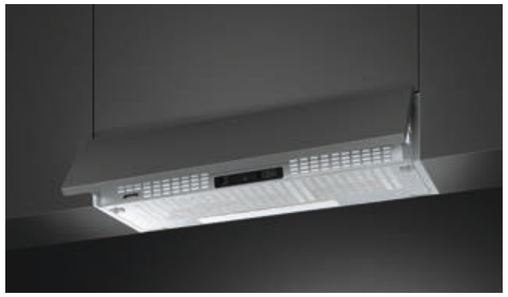

D

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
1 lampada alogena (28 W)
1 filtro antigrasso metallico multistrato
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 200 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 71.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi G
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709203115

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KE91NEE

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, 90 CM

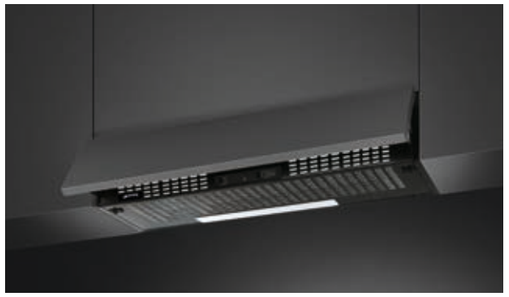

D

Nero
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
1 lampada alogena (28 W)
1 filtro antigrasso metallico multistrato
Condotto di espulsione Ø 120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 200 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 71.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi E
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709203108

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KE61XE

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, 60 CM

D

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
1 lampada alogena (28 W)
1 filtro antigrasso metallico multistrato
Condotto di espulsione Ø 100 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 170 m³/h
Potenza motore: 85 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 71.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi G
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709203092

OPTIONAL:
KITFC31
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KE61NEE

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

Nero,
Codice EAN: 8017709203085

KE61EBE

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, 60 CM

Bianco,
Codice EAN: 8017709203078

KSEG7XE

CAPPA INTEGRATA, 70 CM

D

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 520 m³/h
Potenza motore: 205 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 127.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica D
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709203368

OPTIONAL:
KITFC142
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEG5XE

CAPPA INTEGRATA, 52 CM

D

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 520 m³/h
Potenza motore: 205 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica D
Efficienza di consumo annuale (AEC): 127.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica D
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 69 dB(A)

Codice EAN: 8017709203337

OPTIONAL:
KITFC142
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709069421

KSEG7E

CAPPA INTEGRATA, 70 CM

E

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi elettronici
2 lampade alogene (28 W cad.)
2 filtri antigrasso metallici multistrato
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 320 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 118.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709203344

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KSEG5E

CAPPA INTEGRATA, 52 CM

E

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi elettronici
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso metallico multistrato
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 320 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 118.2 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709203306

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KSEG51E

CAPPA INTEGRATA, 52 CM

E

Nero
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso metallico multistrato
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 220 m³/h
Potenza motore: 95 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 39 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 95 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica G
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi G
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
56 dB(A)

Codice EAN: 8017709203313

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KSEG73XE

CAPPA INTEGRATA, 70 CM

E

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (20 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 430 m³/h
Potenza motore: 140 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 116.8 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione E
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
70 dB(A)

Codice EAN: 8017709208691

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KSEG55XE

CAPPA INTEGRATA, 52 CM

E

Acciaio inox
3 velocità d'aspirazione
Comandi a pulsante
2 lampade alogene (20 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 430 m³/h
Potenza motore: 140 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 116.8 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione E
Classe di efficienza filtraggio grassi C
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):
70 dB(A)

Codice EAN: 8017709208684

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KIL70E

CAPPA INTEGRATA, 70 CM

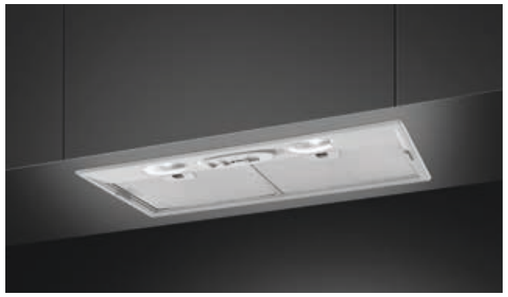

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 116.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C

Codice EAN: 8017709203207

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KIL52E

CAPPA INTEGRATA, 52 CM

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
2 filtri antigrasso in alluminio
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 116.7 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi C

Codice EAN: 8017709203191

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KI70E

CAPPA INTEGRATA, 70 CM

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 120.9 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi E
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709203184

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

KI52E

CAPPA INTEGRATA, 52 CM

Silver
3 velocità d'aspirazione
Comandi Slider
2 lampade alogene (28 W cad.)
1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro
Condotto di espulsione Ø 150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h
Potenza motore: 125 W
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

ETICHETTA ENERGETICA:
Classe energetica E
Efficienza di consumo annuale (AEC): 120.9 KWh/a
Classe di efficienza fluido dinamica F
Classe di efficienza di illuminazione G
Classe di efficienza filtraggio grassi E

Codice EAN: 8017709203177

OPTIONAL:
KITFC155
Kit filtro a carbone attivo
Codice EAN 8017709137267

LAVASTOVIGLIE

Innovate per offrire risultati ancora più eccellenti in termini di lavaggio e per garantire consumi ridotti, le nuove lavastoviglie si inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento, abbinandosi perfettamente agli altri elettrodomestici Smeg.

PRODOTTI D'ECCELLENZA

varietà di soluzioni

Smeg presenta una nuova gamma di lavastoviglie progettata per ottenere le migliori performance quanto ad efficienza energetica, consumo di acqua e flessibilità. Silenziose e curate nei dettagli, rappresentano la scelta migliore per completare l'ambiente cucina.

60 cm

45 cm

60 cm frontalino a vista

45 cm frontalino a vista

MADE IN ITALY
QUALITÀ E DESIGN

TECNOLOGIA AVANZATA ED EFFICIENTE

esclusivi sistemi di lavaggio

Nella continua ricerca di soluzioni progettuali atte ad offrire sempre un prodotto eccellente, Smeg negli anni ha innovato il sistema tradizionale di lavaggio, applicando alle proprie lavastoviglie il sistema Orbitale e il nuovo Planetarium, per prestazioni ulteriormente migliorative.

PLANETARIUM
L'innovativo sistema di lavaggio Planetarium è costituito da un supporto circolare e da un irroratore che, attraverso **il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione,** permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per **risultati di lavaggio eccellenti** e con contenuti consumi idrici.



SCOPRI DI PIÙ SUL LAVAGGIO PLANETARIUM

ORBITALE
Il Sistema Orbitale è costituito da **un doppio irroratore** che, **grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee**, consente all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e ottenere **risultati di lavaggio perfetti**.



IRRORATORE PLANETARIUM

IRRORATORE ORBITALE

IRRORATORE TRADIZIONALE

una scelta responsabile

MASSIMA EFFICIENZA
Un motore ad elevate prestazioni, un nuovo sistema idraulico e il **dispositivo di apertura Enersave**, che sgancia automaticamente la porta e la apre lentamente di alcuni centimetri, assicurano un'asciugatura perfetta e maggiore controllo sulle temperature e sul risciacquo, consentendo **un risparmio di energia fino al 30%, rispetto alla classe A.**

CONSUMI RIDOTTI
L'accurata progettazione della vasca, del sistema idraulico e l'introduzione del nuovo sistema di lavaggio Planetarium hanno permesso di **ridurre notevolmente i consumi di acqua**, arrivando, in alcuni modelli, a lavare con **soli 8,5 litri**, sempre con la garanzia di un'ottima qualità del lavaggio.

TOTAL GREEN
Chi possiede pannelli solari beneficia di ulteriori vantaggi nell'utilizzo della lavastoviglie. Se alimentati con acqua calda 60°C max., tutti i modelli Smeg consento **un risparmio di energia sino al 35%** rispetto alla Classe A e **una diminuzione dei tempi di lavaggio anche del 20%**.

QUALITÀ CON STILE

eleganza nei dettagli

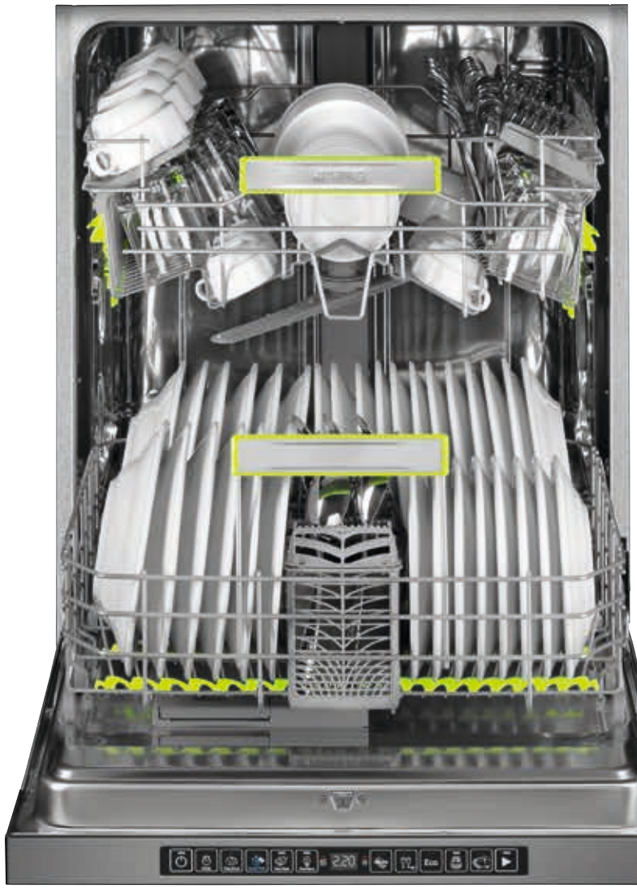

LCD DISPLAY

DISPLAY A LCD

Per chi desidera sapere in qualsiasi momento la fase di avanzamento del lavaggio, senza rinunciare all'eleganza, Smeg propone il modello PL3326TX dal **frontalino a vista in acciaio inox antimpronta con maniglia integrata**.
Il display LCD sul frontalino permette l'**immediata visibilità** del programma attivo, della fase in corso e del tempo mancante al termine del lavaggio, mentre gli **ergonomici ed intuitivi comandi Touch** sull bordo della porta impostano le funzioni e le opzioni con estrema praticità, semplicemente toccandoli.

FRONTALINO IN ACCIAIO INOX

Uno stile essenziale e raffinato contraddistingue il frontalino a vista. **L'elegante acciaio inox** ne valorizza ed evidenzia il design e la maniglia integrata ne attesta e sottolinea la linearità. Il **trattamento antimpronta** evita aloni sulla superficie e contribuisce ad esaltarne la lucentezza.

ROMPIGOCCIA

I nuovi inserti **rompigoccia verde lime**, in dotazione nel cestello inferiore, **migliorano i risultati di asciugatura**, evitando l'accumulo di gocce tra piatto e cestello.

½

FLEXIZONE

L'opzione **½ carico FlexiZone** permette di **lavare anche poche stoviglie in entrambi i cesti**, collocandole nelle parti più appropriate senza vincoli di carico, e consentire, così, un risparmio di energia, acqua e tempo.

NUOVE DIMENSIONI

aumentare lo spazio

Gli spazi interni delle lavastoviglie sono stati vivacizzati dal colore VERDE LIME di alcune dotazioni, la cui struttura funzionale garantisce sempre l'ottimizzazione del carico, grazie alla possibilità di adeguare alle proprie esigenze la posizione dei cestelli superiori o dei supporti in essi contenuti.

CESTO FLEXIDUO

Nuovo look anche per il **terzo cesto FlexiDuo** Smeg rinnovato con **una vivace tinta verde lime**. I due inserti mobili che lo compongono, scorrendo su guide distinte e dotati di maniglia per una migliore prensilità, possono **essere regolati singolarmente**, in base al tipo di stoviglie da lavare, e garantire, così, la massima flessibilità di carico. Negli inserti sono collocabili solo le posate oppure **anche tazze da tè, mestoli o altri utensili ingombranti,** secondo le necessità.

I due inserti scorrevoli del cesto FlexiDuo sono **posizionabili anche uno sotto all'altro** per inserire nel secondo cestello superiore pentole, teglie, ciotole o calici. Addirittura possono essere rimossi entrambi per avere più spazio in altezza e collocarvi tegami di grandi dimensioni, adattandosi ad ogni esigenza di carico.

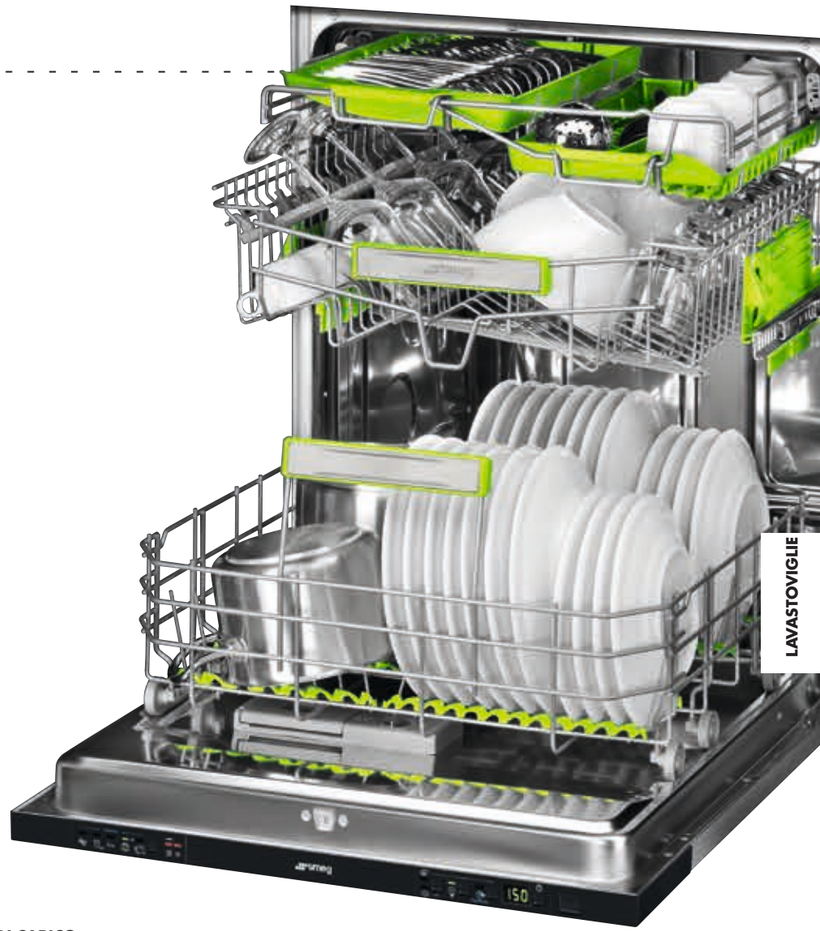

LAVASTOVIGLIE

VERSATILITÀ DI CARICO

Il secondo cestello è **regolabile in altezza su 3 livelli diversi**, anche a pieno carico, attraverso una pratica **impugnatura dal brillante colore verde lime**, per aumentare lo spazio nel ceste inferiore e superiore, a seconda delle esigenze. L'ampio spazio della **lavastoviglie** permette di caricare **nel cesto inferiore piatti con un diametro fino a 30 cm**, oltre a stoviglie di grandi dimensioni. Invece in quello superiore è possibile collocare piatti con un diametro anche di 18 cm, oltre a bicchieri alti e piccole pentole.

VERSATILITÀ TECNOLOGICA

attenzione alla massima razionalità

NUOVA SERRATURA
Un accorgimento migliorativo apportato alle lavastoviglie è la nuova serratura che rende **più agevole e morbida l'apertura e la chiusura della porta**, senza doverla tirare o spingere con forza e senza ridurre la tenuta di chiusura, facilitando l'uso della lavastoviglie.

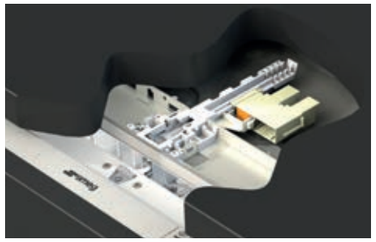

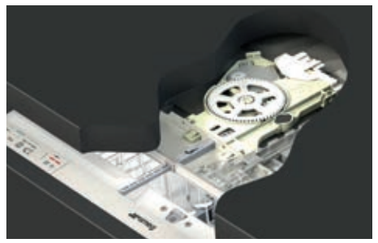

SPINTORE CENTRALE
Discretamente integrato nel bordo superiore della vasca, il nuovo spintore singolo permette l'apertura automatica della porta a fine ciclo **per ottimizzare l'asciugatura delle stoviglie**.

ACTIVE LIGHT

ACTIVE LIGHT
Diversi modelli di lavastoviglie Smeg a scomparsa totale prevedono l'Active Light, **un led che proietta direttamente sul pavimento un raggio di luce di colore rosso**, mentre la lavastoviglie è in funzione. Questa dotazione permette di capire all'istante che il ciclo di lavaggio o asciugatura è attivo, senza dover aprire la lavastoviglie. Al termine, la luce si spegne automaticamente.

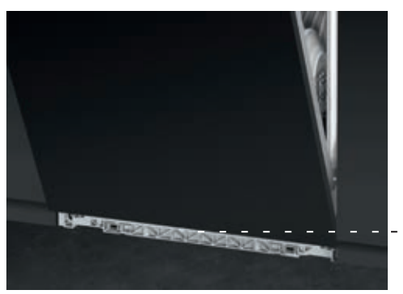

PIEDINO REGOLABILE
Una vite posta sullo zoccolo permette di **regolare frontalmente con estrema rapidità il piedino posteriore** per livellare la lavastoviglie agli altri elementi della cucina, anche ad inserimento già avvenuto.

SOLUZIONI PER UNA FUNZIONALITÀ TOTALE

ottimizzare i tempi

QUICK TIME
Grazie all'opzione QuickTime **i tempi di lavaggio vengono ridotti anche del 55%**. In abbinamento al programma Ultraclean, la funzione consente di lavare un carico anche molto sporco in meno di un'ora, **risparmiando tempo**, ma senza rinunciare a ottimi risultati di lavaggio.

PARTENZA DIFFERITA
Con l'**opzione Delay** è possibile **posticipare la partenza del programma** di lavaggio scelto fino a 24 h, consentendo il funzionamento della lavastoviglie nel momento ritenuto più conveniente, per esempio durante le ore notturne, quando le tariffe energetiche sono più basse.

27min 38°

LAVAGGIO VELOCE
Sviluppato appositamente per stoviglie poco sporche che si vogliono lavare subito dopo l'utilizzo, il **ciclo Rapido lava in soli 27 minuti**.

70°

ULTRACLEAN
Il programma **Ultraclean**, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione di **sanificazione aggiuntiva** e una profonda pulizia battericida delle stoviglie, necessaria in particolare per quelle dei più piccoli, neonati e bambini.

comfort assoluto

ACQUASTOP

ACQUASTOP TOTALE
A garanzia della massima protezione, **su tutti i modelli di lavastoviglie Smeg è installato il dispositivo Acquastop Totale** che, oltre a prevenire eventuali perdite della vasca, permette di riscontrare accidentali fuoriuscite dal tubo stesso, interrompendo automaticamente l'erogazione dell'acqua.

SILENZIOSITÀ
Smeg propone lavastoviglie tra le più silenziose sul mercato. Grazie ad un nuovo sistema idraulico, alla forma del fondo della vasca e all'utilizzo di motori sempre performanti, i modelli top di gamma raggiungono **un elevato livello di silenziosità**, pari a 42 dB(A).

INVERTER

TECNOLOGIA INVERTER
Il modello top di gamma STL7235L è dotato di un **motore Inverter** di ultima generazione che **garantisce maggior durata nel tempo**, efficienza e riduzione dei consumi, nonché **assoluta silenziosità, 39 dB(A).**

PROFESSIONALITA' NEL LAVAGGIO

Le lavastoviglie da 14 coperti STP364S e STP364T presentano una serie di innovazioni tecnologiche e progettuali che permettono di ottenere prestazioni professionali anche in ambito domestico.
Selezionando l'opzione professional è possibile effettuare 4 programmi di lavaggio con una consistente riduzione dei tempi, addirittura anche in soli 16 minuti.

STP364S

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 + 4 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 55°, 70° °C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli in acciaio inox con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti centrali abbattibili e Glass Holder
Cestello inferiore con inserti completamente abbattibili e Glass Holder
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709182410

Prevedere collegamento elettrico monofase

STP364T

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 + 4 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 55°, 70° °C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli in acciaio inox con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti centrali abbattibili e Glass Holder
Cestello inferiore con inserti completamente abbattibili e Glass Holder
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709182427

Prevedere collegamento elettrico trifase

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

PLANETARIUM

Nella continua ricerca di soluzioni progettuali atte ad offrire sempre migliori performance del prodotto, Smeg ha applicato nelle nuove lavastoviglie un innovativo sistema di lavaggio, Planetarium. Il dispositivo, costituito da un supporto circolare e da un irroratore, attraverso il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per risultati di lavaggio eccellenti e con contenuti consumi idrici.

MASSIMA SILENZIOSITÀ

Smeg propone lavastoviglie fra le più silenziose del mercato. Grazie ad un nuovo sistema idraulico, alla forma del fondo della vasca e all'utilizzo di motori sempre performanti, i modelli top di gamma raggiungono un elevato livello di silenziosità, pari a 42 dB(A).

MOTORE INVERTER

Presente sul modello top di gamma ST3339L, il motore inverter di ultima generazione riduce significativamente il consumo di energia e garantisce maggior affidabilità e durata nel tempo, nonché l'assoluta silenziosità, solo 39dB(A).

NOVITÀ

ST3339L

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Planetarium
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime
Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 39 dB(A) re 1 pW
Motore Inverter

Codice EAN: 8017709246617

NOVITÀ

ST3337L

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Planetarium
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime
Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246594

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

NOVITÀ

ST3328L

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Planetarium
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 39 dB(A) re 1 pW
Motore Inverter

Codice EAN: 8017709246570

NOVITÀ

ST3326L

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Planetarium
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246549

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

NOVITÀ

ST5335L

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita
Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246587

NOVITÀ

ST5233

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 programmi
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246716

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

ST5324L

NOVITÀ

ST5324L

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

A++ | 8,5 lt | 13 | ACTIVE LIGHT | ACQUASTOP | ORBITAL SYSTEM | 47 dB

PROGRAMMI

ECO | Eco

Sistema di lavaggio Orbitale
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita
Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246563

NOVITÀ

ST5222

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

A++ | 12 lt | 13 | ACQUASTOP | ORBITAL SYSTEM | 49 dB

PROGRAMMI

ECO

Sistema di lavaggio Orbitale
5 programmi
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246693

NOVITÀ

ST5121

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

A+ | 12 lt | 12 | ACQUASTOP | ORBITAL SYSTEM | 49 dB

PROGRAMMI

ECO

Sistema di lavaggio Orbitale
5 programmi
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246631

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

STA4525

LAVASTOVIGLIE, 45 CM, H 82 CM

A++ | 9,5 lt | 10 | ACTIVE LIGHT | ACQUASTOP | 44 dB

PROGRAMMI

ECO | Auto 45°-65° | Eco

Sistema di lavaggio SwingWash
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi silver
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Maniglia in plastica sul cestello inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709177089

STA4515

LAVASTOVIGLIE, 45 CM, H 82 CM

A+ | 9,5 lt | 10 | ½ | ACTIVE LIGHT | ACQUASTOP | 45 dB

PROGRAMMI

ECO | Auto 45°-65° | Eco

Sistema di lavaggio SwingWash
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi silver
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709177065

SWING-WASH

Il sistema di lavaggio oscillante SwingWash sulla lavastoviglie da 45 cm migliora la gestione dei consumi di acqua e i risultati di lavaggio. Grazie a questo sistema, infatti, l'irrorazione raggiunge ogni punto della vasca in modo preciso, garantendo prestazioni al top.



N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

STA4505

LAVASTOVIGLIE, 45 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio SwingWash
5 programmi
Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709232313

PLA4513X

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA, 45 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio SwingWash
9 programmi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709177003

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

PL3326TX

NOVITÀ

PL3326TX

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,
60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI



Sistema di lavaggio Planetarium
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore fine ciclo a display e segnale acustico
Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro variabile
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709248598

NOVITÀ

PL5335X

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,
60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246709

NOVITÀ

PL5335N

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,
60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 + 5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246723

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

NOVITÀ

PL5222X

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,
60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 programmi
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi acciaio inox antimpronta
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246679

NOVITÀ

PL5222N

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,
60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 programmi
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi nero
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246624

NOVITÀ

PL5222B

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,
60 CM, H 82 CM

PROGRAMMI

Sistema di lavaggio Orbitale
5 programmi
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Pannello comandi bianco
Comandi elettronici
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
Cestelli grigi con inserti grigi
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti rompigoccia
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Terzo irroratore superiore singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti a fulcro fisso
Piedino posteriore regolabile frontalmente
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246600

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

LAVATRICI E LAVASCIUGA

La gamma di lavatrici e lavasciuga SMEG è in grado di rispondere a tutte le tipologie di lavaggio. Tecnologicamente all'avanguardia, forniscono le migliori prestazioni e garantiscono assoluta affidabilità: risultato questo del rispetto delle più severe normative in materia di sicurezza e della massima attenzione nell'impiego dei materiali.

LAVARE I CAPI CON CURA

performance evolute

Attenzione ai dettagli, semplicità di utilizzo e prestazioni superiori sono le caratteristiche distintive delle lavatrici e lavasciuga Smeg. Con un'aumentata capacità di carico, un oblò largo 30 cm e un'apertura fino a 110°, i nuovi modelli da incasso garantiscono estrema flessibilità di utilizzo.

Lo sviluppo di moderne soluzioni tecnologiche e dell'elettronica, hanno contribuito ad elevare ulteriormente le prestazioni della gamma Smeg.
Con un **risparmio di energia pari al 20%** rispetto ai consumi della classe A, le lavatrici Smeg garantiscono la massima efficacia di lavaggio

Tutti i modelli di lavatrici sono dotati del **sistema di carico variabile automatico**, grazie al quale i consumi di acqua e di energia vengono proporzionati alla quantità di biancheria introdotta e al tipo di tessuto.

Il sistema garantisce la **perfetta distribuzione della biancheria** all'interno del cestello. Nel caso venga rilevato uno sbilanciamento, il sistema adatta la velocità di centrifuga in modo da ridistribuire la biancheria all'interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.

massima funzionalità

Con un pannello comandi chiaro ed intuitivo, le lavatrici Smeg offrono una molteplicità di soluzioni di lavaggio ed una versatilità d'impiego.

FLEXITIME
Nei modelli con questa opzione è possibile adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria. Pensata per poter essere utilizzata in abbinamento alla maggior parte dei programmi, l'opzione Flexi Time permette di ridurne i tempi, senza rinunciare alle performance di lavaggio a cui si è abituati.

DELAY TIMER
Grazie a questa opzione l'avvio del programma di lavaggio prescelto potrà essere posticipato fino a 24 ore, consentendo il funzionamento della macchina nel momento ritenuto più conveniente, come ad esempio durante le ore notturne.

OPZIONE RAPIDO
Attivando questa particolare opzione è possibile ridurre i tempi del programma selezionato qualora il bucato non necessiti di lavaggi prolungati.

OPZIONE ANTIPIEGA
La rimodulazione delle fasi di lavaggio/risciacquo unita alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, consente di ridurre al minimo le pieghe presenti sulla biancheria al termine del lavaggio. Stirare gli indumenti risulterà così più semplice e veloce.

ECCELLENTI PRESTAZIONI

soluzioni innovative

Grazie ad un'attenta progettazione della vasca e del cestello, le nuove lavatrici Smeg permettono di caricare sino a 7 Kg di bucato rispondendo quindi alle esigenze di grandi performance in tempi contenuti.

JEANS
Un ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi. Il programma Jeans consente di lavare i capi in denim rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.

NOTTURNO
Ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte, questo ciclo consente alla lavatrice di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe.

CAMICIE
Per ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi, questo ciclo specifico, consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe.

SPORT
Indicato per chi ama l'attività fisica, questo programma permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

LAVAGGIO A MANO
Programma specifico per tutti i capi delicati, utilizza acqua a temperatura ambiente e lente rotazioni del cesto per assicurare la massima cura degli indumentii

lavasciuga in classe A

Smeg rinnova le lavasciuga aumentandone la capacità fino a 7 Kg di lavaggio e 4 Kg di asciugatura. Ottime prestazioni, classe A in lavaggio ed energia garantiscono i migliori risultati per chi ricerca in un solo prodotto la massima funzionalità.

DISPLAY
Un innovativo display, che facilita la programmazione, visualizza tutte le informazioni utili al ciclo selezionato quali il carico raccomandato, la durata e lo stato di avanzamento del programma, il tipo di asciugatura o la necessità di fare il ciclo di pulizia clean.

SENSORE DI UMIDITÀ
Grazie a un sensore elettronico di umidità, è possibile programmare la lavasciuga SMEG LSTA147S per ottenere il grado di asciugatura desiderato (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.

NOVITÀ

LSTA147S

LAVASCIUGA, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Manopola selezione programmi
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Tasti/Opzioni: Partenza differita/FlexiTime/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Funzione di asciugatura
Sensore di umidità
Codice EAN: 8017709195038

LSTA147

LAVASCIUGA, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Manopola selezione programmi
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato
Tasti/Opzioni: Partenza differita/FlexiTime/ Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Funzione di asciugatura
Codice EAN: 8017709199982

LSTA127

LAVASCIUGA, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Manopola selezione programmi
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/500/600/800/1000/1200
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/ Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/ Antipiega/Rapido/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Funzione di asciugatura
Codice EAN: 8017709195045

LST147-2

LAVATRICE, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:



15 programmi di lavaggio
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Tasti/Opzioni: Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza della centrifuga B
Codice EAN: 8017709229092

LST127-2

LAVATRICE, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/500/600/800/1000/1200
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza della centrifuga C
Codice EAN: 8017709229665

LST107-2

LAVATRICE, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/400/500/600/800/1000
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza della centrifuga C
Codice EAN: 8017709229597

LBA10N-2

LAVATRICE, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Frontalino nero
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/400/500/600/800/1000
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza della centrifuga C
Codice EAN: 8017709229573

LBA10B-2

LAVATRICE, 60 CM

PROGRAMMI SPECIALI:

15 programmi di lavaggio
Frontalino bianco
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/400/500/600/800/1000
Comandi elettronici
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C
Cestello in acciaio inox
Vasca in polipropilene
Sistema anti-trabocco
Sistema antischiuma
Apertura oblò 110°
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza della centrifuga C
Codice EAN: 8017709229542

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.

TECNOLOGIA D'ECCELLENZA

funzionalità versatile

La gamma di frigoriferi Smeg offre soluzioni di litraggio e organizzazione degli spazi interni particolarmente versatili, spaziando dai capienti combinati, sino agli essenziali monoporta, ai classici doppia porta e sottotop.

Combinati

Monoporta

Doppia porta

Sottotop

PROPRIETÀ PERFORMANTI

soluzioni per una corretta conservazione

Massima efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali al massimo comfort di utilizzo caratterizzano la nuova gamma di frigoriferi e congelatori Smeg. L'impiego dei migliori materiali li rendono preziosi alleati destinati a durare nel tempo.

RISPARMIO ENERGETICO
Soluzioni tecnologiche all'avanguardia e l'applicazione ottimizzata dell'elettronica hanno contribuito ad **elevare al top le prestazioni** dei frigoriferi e congelatori Smeg, con un **risparmio di energia fino al 40%** rispetto ai consumi della Classe A (A++), sempre garantendo la massima efficienza.

NO-FROST
Il sistema NO Frost assicura un **freddo asciutto** mediante la **circolazione ventilata dell'aria** e impedisce il formarsi della brina sulle pareti, **evitando così le operazioni manuali di sbrinamento**, con notevole risparmio di tempo.

VENTILATO
Il sistema di **ventilazione del freddo** permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero, così da ottenere un **livello d'umidità ideale** per conservare gli alimenti freschi. Inoltre il sistema ventilato riporta velocemente la temperatura interna alla giusta gradazione, dopo l'apertura della porta.

CONGELAMENTO RAPIDO
Il congelamento rapido permette di **congelare in tempi brevissimi** grandi quantità di cibi freschi. Attivando la funzione qualche ora prima di introdurre gli alimenti, **il congelatore abbassa la temperatura così da raffreddarli più rapidamente**, per poi ripristinare dopo alcune ore il normale funzionamento.

SILENZIOSITÀ
Un **eccellente isolamento** e speciali dispositivi, studiati appositamente, permettono di contenere al minimo la rumorosità dell'apparecchio per il massimo comfort nell'ambiente.

HOLIDAY
La funzione Holiday, particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e **mantenere in funzione solo il freezer**, per risparmiare energia.

C3202F2P

FRIGORIFERO COMBINATO, 200 CM

Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 304 l
Controllo elettronico della temperatura
Display LED
Funzioni display: Raffreddamento rapido
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 222 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Cursore fermabottiglie

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 80 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709211295

C3180FP

FRIGORIFERO COMBINATO, 186 CM

Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 301 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 219 l
4 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie
1 balconcino regolabile
1 balconcino con coperchio trasparente

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 73 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709209735

C3174N2P

C3174N2P

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero ventilato, Congelatore No-Frost
Capacità totale lorda: 273 l
Controllo elettronico della temperatura
Display Touch LCD
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura
Allarme porta aperta
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 192 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 61 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio, 2 accumulatori eutettici

Codice EAN: 8017709209728

C3172NP

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero ventilato, Congelatore No-Frost
Capacità totale lorda: 273 l
Controllo elettronico della temperatura
Funzioni display: Congelamento rapido
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 192 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 61 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709209711

C3170F2P

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 272 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 196 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709209704

C3170FP

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 280 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 202 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 75 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709209681

C3170P

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 272 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 196 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709209667

C3170PL

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 272 l
Porte reversibili
Cerniere a sinistra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 196 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l
3 cassetti
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709209674

NOVITÀ

D3150P

FRIGORIFERO 2 PORTE, 158 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 269 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 210 l
4 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Cursore fermabottiglie, Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 50 l
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709210755

NOVITÀ

D72302P

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 222 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 180 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 38 l
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709210762

NOVITÀ

D3140P1

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 222 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 180 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 38 l
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709241285

FR232P

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 217 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 176 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie
3 balconcini regolabili

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 38 l
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709177461

FR232PSX

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 217 l
Porte reversibili
Cerniere a sinistra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 176 l
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie
3 balconcini regolabili

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 38 l
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709177478

S3L172FP

FRIGORIFERO MONOPORTA, 178 CM

Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 314 l
Controllo elettronico della temperatura
Funzioni display: Raffreddamento rapido
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 310 l
5 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Verduriera su guide scorrevoli
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
3 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709209742

S3F174NP

CONGELATORE MONOPORTA, 178 CM

Congelatore completamente No-Frost
Capacità totale lorda: 216 l
Controllo elettronico della temperatura
Display LCD
Funzioni display: Congelamento rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer
Allarme acustico porta aperta
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 204 l
5 cassetti
2 vani con coperchio a ribaltina
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709209834

S3C172FP

FRIGORIFERO MONOPORTA, 178 CM

Frigorifero ventilato
Capacità totale lorda: 289 l
Controllo elettronico della temperatura
Funzioni display: Congelamento rapido
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 259 l
4 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Cursore fermabottiglie

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
3 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 25 l

Codice EAN: 8017709209827

S3L172FP

S3C120P

FRIGORIFERO MONOPORTA, 122 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 192 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 173 l
3 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 14 l

Codice EAN: 8017709209766

S3L120P

FRIGORIFERO MONOPORTA, 122 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 212 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 207 l
4 ripiani regolabili in cristallo
2 cassetti frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Cursore fermabottiglie, Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709209759

S3C090P

FRIGORIFERO MONOPORTA, 88 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 125 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 109 l
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 14 l

Codice EAN: 8017709209803

S3L090P

FRIGORIFERO MONOPORTA, 88 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 143 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 142 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
2 balconcini regolabili
2 balconcini con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709209797

S3F0922P

CONGELATORE MONOPORTA, 88 CM

Congelatore statico
Capacità totale lorda: 99 l
Tasto congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 98 l
4 cassetti
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709221584

S3F072P

CONGELATORE MONOPORTA, 70 CM

Congelatore statico
Capacità totale lorda: 76 l
Tasto congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 70 l
3 cassetti
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709209841

NOVITÀ

UD7122CSP

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 111 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere autoportanti

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 93 l
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 16 l

Codice EAN: 8017709206819

NOVITÀ

UD7140LSP

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 136 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere autoportanti

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 133 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Ripiano copriverduriera in cristallo
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709206802

NOVITÀ

UD7108FSEP

CONGELATORE SOTTOTOP, 82 CM

Congelatore statico
Capacità totale lorda: 105 l
Tasto congelamento rapido
Spia allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere autoportanti

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 95 l
4 cassetti
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709206826

N.B. MODELLI DI LARGHEZZA 60 CM

U3C080P

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82-87 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 107 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 90 l
2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverduriera in materiale plastico
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
1 balconcino regolabile
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 16 l

Codice EAN: 8017709209773

U3L080P

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82-87 CM

Frigorifero statico
Capacità totale lorda: 130 l
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

FRIGORIFERO:
Volume utile scomparto alimenti freschi: 127 l
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
1 ripiano copriverduriera in materiale plastico
1 ripiano portabottiglie
Accessori frigorifero: Portauova

CONTROPORTA:
1 balconcino portabottiglie con filo metallico
1 balconcino regolabile
1 balconcino con coperchio trasparente
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709209780

U3F082P

CONGELATORE SOTTOTOP, 82-87 CM

Congelatore statico
Capacità totale lorda: 105 l
Tasto congelamento rapido
Allarme temperatura
Porte reversibili
Cerniere a destra
Cerniere a traino

CONGELATORE:
Volume utile scomparto alimenti congelati: 95 l
4 cassetti
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709209865

N.B. MODELLI DI LARGHEZZA 56 CM

ACCESSORI

Un'ampia gamma di accessori arricchisce la dotazione degli elettrodomestici: forni, piani di cottura, lavelli, cappe, lavastoviglie e lavatrici, contribuendo a renderne ancor più flessibile l'utilizzo e a completarne le performance. Articoli tutti con l'alta qualità e lo stile inconfondibile Smeg.

FORNI 220

PIANI DI COTTURA 224

LAVELLI 230

CAPPE 238

LAVASTOVIGLIE 239

LAVATRICI E LAVASCIUGA 239

BN620-1

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 20 MM

Per forni da 60 cm
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN 8017709169749

BN640

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 40 MM

Per forni da 60 cm
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN 8017709131166

BNP608T

BACINELLA TEFLONATA PROFONDA 8 MM

Per forni da 60 cm
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN: 8017709131180

BVG

BACINELLA IN VETRO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX

Per tutti i forni da 60 cm e compatti h 45 cm. Non alloggiabile su guide telescopiche

Codice EAN 8017709076764

GT1P-2

GUIDE TELESCOPICHE

Ad estrazione parziale su 1 livello
Per forni con telai laterali in metallo
Accessorio non adatto per forni compatti a vapore h 45 cm

Codice EAN: 8017709204396

GT1PV

GUIDE TELESCOPICHE

Ad estrazione parziale su 1 livello
Per forni compatti a vapore h 45 cm, con telai laterali in metallo
Lunghezza 355.5, estrazione 285 mm.

Codice EAN 8017709235208

GT1T-2

GUIDE TELESCOPICHE

Ad estrazione totale su 1 livello
Per forni da 60 cm con telai laterali in metallo
Accessorio non adatto per forni compatti a vapore h 45 cm

Codice EAN: 8017709204402

GT1TV

GUIDE TELESCOPICHE

Ad estrazione totale su 1 livello
Per forni compatti a vapore h 45 cm, con telai laterali in metallo
Lunghezza 355.5, estrazione 418.5 mm.

Codice EAN 8017709242374

GTA-6

GUIDE TELESCOPICHE



Ad estrazione totale su 2 livelli e parziale su 1 livello
Per forni da 70

Codice EAN: 8017709115531

KITMP38

LISTELLO PER FORNI A MICROONDE

Accessorio utilizzato per modificare l'altezza del forno a microonde da 39 a 38 cm

Codice EAN: 8017709171223

KITPLATE

PIATTO CHEF

Accessorio per forno a microonde

Codice EAN: 8017709171230

SFLK1

CHILD LOCK

Chiusura di sicurezza per forni

Codice EAN 8017709249809

PR3845X

PROFILO PER FORNI

Acciaio inox antimpronta
Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni
Per forni compatti da 45 e forni da 60 cm

Codice EAN: 8017709124182

PALPZ

PALETTA PIZZA CON MANICO PIEGHEVOLE

Consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria per pizza
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN: 8017709133917

PAL2

PALETTA LARGA CON DOPPIO MANICO



Dimensioni: l 530 x p 325 mm (502,1 con manico)
Consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria per pizza

Codice EAN: 8017709101381

PPR2

PIASTRA IN MATERIALE REFRATTARIO PER PIZZA

Dimensioni: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm
Accessorio non adatto per forni compatti da 45 cm

Codice EAN 8017709135867

PPR9

PIASTRA IN MATERIALE REFRATTARIO PER PIZZA

Dimensioni: L 64 x H 2,3 x P 37,5 cm
Accessorio adatto per forni da 90 cm

Codice EAN 8017709228545

PRTX

PIETRA REFRATTARIA CON MANICI PER PIZZA



Adatta per tutti i forni da 60 cm, eccetto i modelli a gas.
N.B: accessorio non adatto non adatto a cotture con le microonde o con il vapore.

Codice EAN: 8017709081232

PC68-1

CONFEZIONE PANNELLI AUTOPULENTI CATALITICI



Per forni da 60 cm con telai laterali in metallo
5 livelli di cottura e **2 lampade**
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici

Codice EAN 8017709204365

PC681-1

CONFEZIONE DI PANNELLI AUTOPULENTI CATALITICI



Per forni da 60 cm con telai laterali in metallo
5 livelli di cottura e **1 lampada**
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici

Codice EAN 8017709204372

PCF90

CONFEZIONE PANNELLI AUTOPULENTI CATALITICI

Per forni da 90 cm **ribassati (h 48 cm)**

Codice EAN: 8017709196271

ACCESSORI PER FORNI

Prodotto	BN620-1	BN640	BNP608T	BVG	GT1P-2	GT1PV	GT1T-2	GT1TV	GTA-6	KITMP38	KITPLATE	SFLK1	PR3845X	PALPZ	PAL2	PPR2	PPR9	PRTX	PC68-1	PC681-1	PCF90
SFP6925XPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SFP6925NPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SFP6925BPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SFP6925PPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SF6922XPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SF6922NPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SF6922BPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SF6922PPZE1	•	•	•	•	•								•					•	•		
SF6905X1	•	•	•	•	•		•						•	•		•		•	•		
SF6905N1	•	•	•	•	•		•						•	•		•		•	•		
SF6905B1	•	•	•	•	•		•						•	•		•		•	•		
SF6905P1	•	•	•	•	•		•						•	•		•		•	•		
SF4920VCX1	•	•	•	•		•		•					•	•		•		•			
SF4920VCN1	•	•	•	•		•		•					•	•		•		•			
SF4920VCB1	•	•	•	•		•		•					•	•		•		•			
SF4920VCP1	•	•	•	•		•		•					•	•		•		•			
SF4920MCX1	•	•	•	•	•		•						•	•		•					
SF4920MCN1	•	•	•	•	•		•						•	•		•					
SF4920MCB1	•	•	•	•	•		•						•	•		•					
SF4920MCP1	•	•	•	•	•		•						•	•		•					
SFP496XE	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•			
SFP496NE	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•			
SF496XE	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF485XPZ	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF468X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF465X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF465N	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF465B	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF465AV	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF420GN	•	•	•	•	•		•					•	•	•				•			
SC445MCX1												•									
SC445MX												•									
SFP580XPZ	•	•	•	•	•		•					•	•								
SFP580X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•			
SF585X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF566XPZ	•	•	•	•	•		•					•	•					•		•	
SF568X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF561X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•			
SF561N	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•			
SF561B	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•			
SF250X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF855RA	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF855AVO	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF855X	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF855AO	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF855PO	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF800AVO	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF800AO	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF800PO	•	•	•	•	•		•					•	•	•		•		•		•	
SF4800MAO	•	•	•	•	•		•					•	•	•							
SF4800MPO	•	•	•	•	•		•					•	•	•							
SF9390X1			•		•		•					•					•				
SF9310XR			•		•		•					•		•	•						•
SF9300GGVX1			•									•							•		
SF9300GVX1												•									
SF7390X	•	•	•						•			•		•		•		•			
SF6341GVX	•	•	•		•		•					•	•	•				•			

ACCESSORI PER MICROONDE

Prodotto	BN620-1	BN640	BNP608T	BVG	GT1P-2	GT1PV	GT1T-2	GT1TV	GTA-6	KITMP38	KITPLATE	SFLK1	PR3845X	PALPZ	PAL2	PPR2	PPR9	PRTX	PC68-1	PC681-1	PCF90
MP422X										•	•										
FMI420X											•										
FMI025X																					
FMI020X																					
FMI017X																					

C60CX/1

COPERCHIO, 60 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Acciaio inox e vetro nella parte interna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 60 cm

Codice EAN: 8017709038946

C60CEB/1

COPERCHIO, 60 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore bianco • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 60 cm

Codice EAN: 8017709038960

C60CNE-2

COPERCHIO, 60 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore nero • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 60 cm

Codice EAN: 8017709105884

C70CX/1

COPERCHIO, 70 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Acciaio inox e vetro nella parte interna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 70 cm

Codice EAN: 8017709038885

C70CEB/1

COPERCHIO, 70 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore bianco • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 70 cm

Codice EAN: 8017709038908

C70CNE-2

COPERCHIO, 70 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore nero • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 70 cm

Codice EAN: 8017709105891

C70CA/1

COPERCHIO, 70 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore antracite • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 70 cm

Codice EAN: 8017709038922

C70CP/1

COPERCHIO, 70 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore panna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 70 cm

Codice EAN: 8017709038939

C30CX/1

COPERCHIO, 30 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Acciaio inox e vetro nella parte interna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 30 cm mod. SRV531X, SRV532X, SE530X, SEH530, SEFR536X

Codice EAN: 8017709039004

C90CX/1

COPERCHIO, 90 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Acciaio inox e vetro nella parte interna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 90 cm

Codice EAN: 8017709038977

C90CEB/1

COPERCHIO, 90 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore bianco • Applicabile al piano di cottura anche dopo l'installazione • Per piani di cottura da 90 cm

Codice EAN: 8017709038991

C90CNE-2

COPERCHIO, 90 CM

Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore nero • Applicabile al piano di cottura anche dopo l'installazione • Per piani di cottura da 90 cm

Codice EAN: 8017709105907

GGB60

CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



2 griglie per piani di cottura da **60 cm** (serie S564, SV564, SRV564 e SRV864

Codice EAN: 8017709049133

GGB70-1

CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



3 griglie per piani di cottura da **70 cm** (serie SRV576 e SRV876)

Codice EAN: 8017709122683

GGB90

CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



3 griglie per i piani di cottura da **90 cm** serie SRV596 e SRV896

Codice EAN: 8017709049140

GGB30

CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



1 griglia per piano di cottura da **30 cm** modello SRV532X

Codice EAN: 8017709057596

GGB31

CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



1 griglia per piano di cottura da **30 cm** modello SRV531X

Codice EAN: 8017709065737

LG53-1

LISTELLO DI GIUNZIONE

Acciaio inox • Specifico per piani Domino

Codice EAN: 8017709081980

BB3679

BISTECCHIERA IN GHISA



Adatta ai piani di cottura da 60, 70 e 90 cm
Dimensioni: L 20,6 cm x P 42,8 cm x H 3,8 cm (8,1 cm con manici)

Codice EAN: 8017709049690

DICAR

DIFFUSORE DI CALORE



Diffusore di calore in pietra refrattaria
Confezione da 5 pezzi
Consigliato per cotture lente

Codice EAN: 8017709076849

GRM

GRIGLIA RIDUZIONE

Per moka
Adatta a tutte le griglie in ghisa e in piattina
Confezione da 5 pezzi

Codice EAN: 8017709076856

GRW

GRIGLIA RIDUZIONE

Per pentola Wok
Adatta a tutte le griglie (piani, cucine, prodotti speciali) in ghisa e in piattina
Confezione da 5 pezzi

Codice EAN: 8017709076863

WOKGHU

GRIGLIA IN GHISA PER WOK

Adatta a tutte le griglie in ghisa
Confezione da 1 pezzo

Codice EAN 8017709106409

TPK

PIASTRA PER COTTURA TEPPANYAKI, 32,5 CM

Acciaio inox
Adatta a piani di cottura a induzione e a gas
Posizionabile direttamente sulla zona cottura. Dimensioni: L 32,5 cm x H 26,5 cm x P 2,2 cm (5,5 cm con maniglie)
Codice EAN: 8017709164041

6MPF2465X

KIT 6 MANOPOLE ESTETICA SELEZIONE

Silver • per piani di cottura con comandi frontali

Codice EAN: 8017709181574

6MP850X

KIT 6 MANOPOLE ESTETICA COLONIALE

Manopole silver • Mozzo antracite

Codice EAN: 8017709048327

6MP850RA

KIT 6 MANOPOLE ESTETICA COLONIALE

Manopole rame • Mozzo antracite

Codice EAN: 8017709099855

6MP850AV1

KIT 6 MANOPOLE ESTETICA COLONIALE

Manopole ottone antico • Mozzo beige

Codice EAN: 8017709154660

6MP850AO1

KIT 6 MANOPOLE ESTETICA COLONIALE

Manopole ottone antico • Mozzo antracite

Codice EAN: 8017709154653

6MP850PO1

KIT 6 MANOPOLE ESTETICA COLONIALE

Manopole ottone antico • Mozzo panna

Codice EAN: 8017709154646

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA

Prodotto	C60CX/1 C60CEB/1 C60CNE-2	C70CX/1 C70NE-2 C70CP/1	C70CEB/1 C70CA/1	C30CX/1	C90CX/1 C90CEB/1 C90CNE-2	GGB60	GGB70-1	GGB90	GGB30
SR975XGH		•					•		
SR975NGH		•					•		
SR975BGH		•					•		
SR975PGH		•					•		
SR964XGH	•					•			
SR964NGH	•					•			
SR964BGH	•					•			
SR964PGH	•					•			
P272XGH									
P261XGH									
P260XGH									
SR275XGH							•		
SR275X							•		
SR275AV							•		
SR264XGH									
SR264X									
SR264AV									
S264X									
S264AV									
SRV596GH5					•			•	
SRV596-5					•			•	
SRV576GH5		•	•				•		
SRV575GH5		•	•				•		
SRV576-5		•	•				•		
SRV564GH3	•					•			
SRV564-3	•					•			
SV564-3	•					•			
SRV532GH3				•					•
SRV531GH5				•					
SEH530X1				•					
SEGR531X				•					
SEFR536X				•					
SRV896AVOGH					•			•	
SRV896AOGH					•			•	
SRV896POGH					•			•	
SRV876AVOGH		•	•				•		
SRV876AOGH		•	•				•		
SRV876POGH		•	•				•		
SRV876RAGH		•	•				•		
SRV864AVOGH	•					•			
SRV864AOGH	•					•			
SRV864POGH	•					•			
SRV864RAGH	•					•			

Prodotto	GGB31	LG53-1	BB3679	DICAR	GRM	GRW	WOKGHU	TPK	6MPF2465X	6MP850X 6MP850RA 6MP850AV1 6MP850AO1 6MP850PO1
SR975XGH			•	•		•	•	•		
SR975NGH			•	•		•	•	•		
SR975BGH			•	•		•	•	•		
SR975PGH			•	•		•	•	•		
SR964XGH			•	•		•		•		
SR964NGH			•	•		•		•		
SR964BGH			•	•		•		•		
SR964PGH			•	•		•		•		
P272XGH			•	•		•	•	•		
P261XGH			•	•		•	•	•		
P260XGH			•	•		•	•	•		
SR275XGH			•	•		•	•	•	•	
SR275X			•	•	•	•	•	•	•	
SR275AV			•	•	•	•	•	•	•	
SR264XGH			•	•		•		•	•	
SR264X			•	•		•		•	•	
SR264AV			•	•		•		•	•	
S264X			•	•		•		•		
S264AV			•	•		•		•		
SRV596GH5			•	•		•	•	•		•
SRV596-5			•	•		•	•	•		•
SRV576GH5			•	•		•	•	•		•
SRV575GH5			•	•		•	•	•		•
SRV576-5			•	•		•	•	•		•
SRV564GH3			•	•		•		•		•
SRV564-3			•	•		•		•		•
SV564-3			•	•		•		•		•
SRV532GH3		•	•	•		•	•	•		•
SRV531GH5	•	•	•	•		•	•	•		•
SEH530X1		•								•
SEGR531X		•								•
SEFR536X		•								•
SRV896AVOGH			•	•		•	•	•		•
SRV896AOGH			•	•		•	•	•		•
SRV896POGH			•	•		•	•	•		•
SRV876AVOGH			•	•		•	•	•		•
SRV876AOGH			•	•		•	•	•		•
SRV876POGH			•	•		•	•	•		•
SRV876RAGH			•	•		•	•	•		•
SRV864AVOGH			•	•		•		•		•
SRV864AOGH			•	•		•		•		•
SRV864POGH			•	•		•		•		•
SRV864RAGH			•	•		•		•		•

CB30

TAGLIERE IN LEGNO

Per vasca da 30 cm

Codice EAN: 8017709080815

CB34

TAGLIERE IN LEGNO

Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709080822

CB45-1

TAGLIERE IN LEGNO

Per vasca da 45 cm

Codice EAN: 8017709121235

CB37C

TAGLIERE TONDO IN LEGNO

Per vasca circolare

Codice EAN: 8017709080839

CBSINT30

TAGLIERE IN LEGNO

Per vasche lavelli serie LZ e VZ
Scorrevole

Codice EAN: 8017709183745

CBSINT37

TAGLIERE TONDO IN LEGNO

Per vasca Ø 40 cm, lavelli serie LSE48

Codice EAN: 8017709183646

TLC34

TAGLIERE IN LEGNO CON INSERTO BIANCO E SCOLAPASTA

Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709140328

TP45-1

TAGLIERE IN POLIPROPILENE

Bianco
Per vasca da 45 cm

Codice EAN: 8017709121259

CPSINT30

TAGLIERE IN POLIPROPILENE

Bianco
Scorrevole
Per vasche lavelli serie LZ e VZ

Codice EAN: 8017709183677

TVS2

TAGLIERE IN VETRO



Vetro Stopsol su acciaio inox

Dimensioni L 240 x P 512 x H 4 mm

Codice EAN

TVB2

TAGLIERE IN VETRO

Vetro Bianco lucido su acciaio inox

Dimensioni L 240 x P 512 x H 4 mm

Codice EAN

TVN2

TAGLIERE IN VETRO

Vetro Nero lucido su acciaio inox

Dimensioni L 240 x P 512 x H 4 mm

Codice EAN

CS30-1

CESTELLO

Filo **bianco**
Per vasca da 30 cm

Codice EAN: 8017709155278

CS34-1

CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI

Filo **bianco**
Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709155261

CS45-1

CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI

Filo **bianco**
Per vasca da 45 cm

Codice EAN: 8017709155254

DB30

CESTELLO

Finitura **acciaio inox**
Per vasca da 30 cm

Codice EAN: 8017709080778

DB34

CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI

Finitura **acciaio inox**
Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709080785

DB45

CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI

Finitura **acciaio inox**
Per vasca da 45 cm

Codice EAN: 8017709080792

DB37C

CESTELLO



Finitura **acciaio inox**
Per vasca circolare

Codice EAN: 8017709080808

DBSINT37

CESTELLO TONDO

Finitura **acciaio inox** • Per vasca ∅ 40 m, lavelli serie LSE48

Codice EAN: 8017709183691

DBSINT34

CESTELLO

Finitura **acciaio inox**
Per vasche lavelli serie LZ116, LZ862, LZ792, LZ830, VZ79, VZ57, VZUM79 e VZUM57

Codice EAN: 8017709183684

KITDS

DISPENSER SAPONE

Rotondo
Per lavelli serie LZ, LSE, VZ e VZUM

Codice EAN: 8017709175597

KITDSQ

DISPENSER SAPONE

Quadrato ad ingombro ridotto
Per lavelli serie VZ e VZUM

Codice EAN: 8017709183707

RND1V

KIT PILETTA RONDÒ

A 1 via per lavello a 1 vasca

Codice EAN: 8017709176587

CSR37

CESTELLO TONDO



Filo **bianco**
Per vasca circolare

Codice EAN: 8017709155247

HBCOL

SCOLAPASTA

Acciaio inox
Per vaschino da 16 cm

Codice EAN: 8017709082734

COLPTX

BASE SCOLAPIATTI

Acciaio inox
Per vasche lavelli serie LZ (escluso LZ830)

Codice EAN: 8017709183653

RND2V

KIT PILETTA RONDÒ

A 2 vie per lavelli a 2 vasche

Codice EAN: 8017709176594

STABMIX

STABILIZZATORE

Per miscelatori

Codice EAN: 8017709176891

BW15PP

VASCHETTA IN POLICARBONATO

Per vasca piccola lavelli LZ102

Codice EAN: 8017709183738

MATROL

SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE

Dimensioni 38 x 40 cm
Per lavelli serie LZ

Codice EAN: 8017709183721

KITPOPUP

PILETTA SALTARELLO

A 1 via 3.5", griglia tonda e comando quadro
Per lavelli serie LZ, VZ e VZUM

Codice EAN: 8017709183714

3712

SIFONE A 1 VIA

Con attacco lavastoviglie

Codice EAN: 8017709009335

3713

SIFONE A 2 VIE

Con attacco lavastoviglie

Codice EAN: 8017709009328

ACCESSORI PER LAVELLI

Prodotto	CB30	CB34	CB45-1	CB37C	CBSINT30	CBSINT37	TLC34	TP45-1	CPSINT30	TVS2	TVB2	TVN2	CS30-1	CS34-1	CS45-1	DB30	DB34
LEH116D		•					•			•	•	•		•			•
LEH116S		•					•			•	•	•		•			•
LEH150D										•	•	•			•		
LEH150S										•	•	•			•		
LEH102D		•					•			•	•	•		•			•
LEH102S		•					•			•	•	•		•			•
LEH862		•					•			•	•	•		•			•
LEH861D		•					•			•	•	•		•			•
LEH861S		•					•			•	•	•		•			•
SP116D		•					•							•			•
SP116S		•					•							•			•
SP102D		•					•							•			•
SP102S		•					•							•			•
SP862		•					•							•			•
SP861D		•					•							•			•
SP861S		•					•							•			•
SP792-2		•					•							•			•
SP7915D-2		•					•							•			•
SP7915S-2		•					•							•			•
SP791D-2		•					•							•			•
SP791S-2		•					•							•			•
SGE116.1D			•					•							•		
SGE116.1S			•					•							•		
SP101D		•					•							•			•
SP101S		•					•							•			•
SG116D	•		•					•					•		•	•	
SG116S	•		•					•					•		•	•	
SG862	•		•					•					•		•	•	
SG861D			•					•							•		
SG861S			•					•							•		
APM116D		•					•							•			•
APM116S		•					•							•			•
APM862		•					•							•			•
APM861D		•					•							•			•
APM861S		•					•							•			•
LPE116D		•					•			•	•	•		•			•
LPE116S		•					•			•	•	•		•			•
LPE102D		•					•			•	•	•		•			•
LPE102S		•					•			•	•	•		•			•
LPE862		•					•			•	•	•		•			•
LPE861D		•					•			•	•	•		•			•
LPE861S		•					•			•	•	•		•			•
LYP116D																	
LYP116S																	
LYP862																	
LYP792																	
LYP861D																	
LYP861S																	
SP2A		•					•							•			•
LL2AD	•												•			•	
LL2AS	•												•			•	
VS50P3															•		
VS45-P3			•					•							•		
VS34/P3		•					•							•			•
10I3PFR																	
10I3P				•													
11I				•													
UM4530													•		•	•	
UM4040														•			•
UM50															•		
UM45															•		
UM40														•			•
UM34														•			•
UM30													•			•	
UM15																	
UM103P																	
UM45RA															•		
UM40RA														•			•
UM34RA														•			•
UM103PRA																	

Prodotto	DB45	DB37C	DBSINT37	DBSINT34	CSR37	HBCOL	COLPT•	BW15PP	MATROL	KITPOPUP	KITDS	KITDSQ	RND1V	RND2V	STABMI•	3712	3713
LEH116D							•							•	•		•
LEH116S							•							•	•		•
LEH150D	•						•						•		•	•	
LEH150S	•						•						•		•	•	
LEH102D						•	•							•	•		•
LEH102S						•	•							•	•		•
LEH862							•							•	•		•
LEH861D							•						•		•	•	
LEH861S							•						•		•	•	
SP116D							•							•	•		•
SP116S							•							•	•		•
SP102D						•	•							•	•		•
SP102S						•	•							•	•		•
SP862							•							•	•		•
SP861D							•						•		•	•	
SP861S							•						•		•	•	
SP792-2							•							•	•		•
SP7915D-2						•	•							•	•		•
SP7915S-2						•	•							•	•		•
SP791D-2							•						•		•	•	
SP791S-2							•						•		•	•	
SGE116.1D	•						•						•		•	•	
SGE116.1S	•						•						•		•	•	
SP101D							•						•		•	•	
SP101S							•						•		•	•	
SG116D	•						•							•	•		•
SG116S	•						•							•	•		•
SG862	•						•							•	•		•
SG861D	•						•						•		•	•	
SG861S	•						•						•		•	•	
APM116D							•							•	•		•
APM116S							•							•	•		•
APM862							•							•	•		•
APM861D							•						•		•	•	
APM861S							•						•		•	•	
LPE116D							•							•	•		•
LPE116S							•							•	•		•
LPE102D						•	•							•	•		•
LPE102S						•	•							•	•		•
LPE862							•							•	•		•
LPE861D							•						•		•	•	
LPE861S							•						•		•	•	
LYP116D							•							•	•		•
LYP116S							•							•	•		•
LYP862							•							•	•		•
LYP792							•							•	•		•
LYP861D							•						•		•	•	
LYP861S							•						•		•	•	
SP2A							•							•	•		•
LL2AD							•							•	•		•
LL2AS							•							•	•		•
VS50P3	•						•								•	•	
VS45-P3	•						•								•	•	
VS34/P3							•						•		•	•	
10I3PFR							•						•		•	•	
10I3P		•			•		•						•			•	
11I					•		•									•	
UM4530	•						•							•			•
UM4040							•							•			•
UM50	•						•						•			•	
UM45	•						•						•			•	
UM40							•						•			•	
UM34							•						•			•	
UM30							•						•			•	
UM15							•									•	
UM103P		•					•						•			•	
UM45RA	•						•									•	
UM40RA							•									•	
UM34RA							•									•	
UM103PRA		•					•									•	

ACCESSORI PER LAVELLI

Prodotto	CB30	CB34	CB45-1	CB37C	CBSINT30	CBSINT37	TLC34	TP45-1	CPSINT30	TVS2	TVB2	TVN2	CS30-1	CS34-1	CS45-1	DB30	DB34
LZ116A2					•				•								
LZ116CT					•				•								
LZ116B					•				•								
LZ116P					•				•								
LZ116AV					•				•								
LZ116RA					•				•								
LZ102A2					•				•								
LZ102CT					•				•								
LZ102B					•				•								
LZ102P					•				•								
LZ102AV					•				•								
LZ102RA					•				•								
LZ862A2					•				•								
LZ862CT					•				•								
LZ862B					•				•								
LZ862P					•				•								
LZ862AV					•				•								
LZ862RA					•				•								
LZ861A2					•				•								
LZ861CT					•				•								
LZ861B					•				•								
LZ861P					•				•								
LZ861AV					•				•								
LZ861RA					•				•								
LZ792A2					•				•								
LZ792CT					•				•								
LZ792B					•				•								
LZ792P					•				•								
LZ792AV					•				•								
LZ792RA					•				•								
LZ791A2					•				•								
LZ791CT					•				•								
LZ791B					•				•								
LZ791P					•				•								
LZ791AV					•				•								
LZ791RA					•				•								
LZ830A2																	
LZ830B																	
LZ830AV																	
LSE48A2						•											
LSE48P						•											
LSE48AV						•											
LSE48RA						•											
VZ79N																	
VZ79CT																	
VZ79B																	
VZ79P																	
VZ79AV																	
VZ57N																	
VZ57CT																	
VZ57B																	
VZ57P																	
VZ57AV																	
VZ40N																	
VZ40CT																	
VZ40B																	
VZ40P																	
VZ40AV																	
VZ3434N																	
VZ3434CT																	
VZ3434B																	
VZ3434P																	
VZ3434AV																	
VZUM79N																	
VZUM79CT																	
VZUM79B																	
VZUM79P																	
VZUM79AV																	
VZUM57N																	
VZUM57CT																	
VZUM57B																	
VZUM57P																	
VZUM57AV																	
VZUM40N																	
VZUM40CT																	
VZUM40B																	
VZUM40P																	
VZUM40AV																	
VZUM3434N																	
VZUM3434CT																	
VZUM3434B																	
VZUM3434P																	
VZUM3434AV																	

Prodotto	DB45	DB37C	DBSINT37	DBSINT34	CSR37	HBCOL	COLPT•	BW15PP	MATROL	KITPOPUP	KITDS	KITDSQ	RND1V	RND2V	STABMI•	3712	3713
LZ116A2							•		•	•	•	•					•
LZ116CT							•		•	•	•	•					•
LZ116B							•		•	•	•	•					•
LZ116P							•		•	•	•	•					•
LZ116AV							•		•	•	•	•					•
LZ116RA							•		•	•	•	•					•
LZ102A2							•	•	•	•	•	•					•
LZ102CT							•	•	•	•	•	•					•
LZ102B							•	•	•	•	•	•					•
LZ102P							•	•	•	•	•	•					•
LZ102AV							•	•	•	•	•	•					•
LZ102RA							•	•	•	•	•	•					•
LZ862A2				•			•		•	•	•	•					•
LZ862CT				•			•		•	•	•	•					•
LZ862B				•			•		•	•	•	•					•
LZ862P				•			•		•	•	•	•					•
LZ862AV				•			•		•	•	•	•					•
LZ862RA				•			•		•	•	•	•					•
LZ861A2				•			•		•	•	•	•				•	
LZ861CT				•			•		•	•	•	•				•	
LZ861B				•			•		•	•	•	•				•	
LZ861P				•			•		•	•	•	•				•	
LZ861AV				•			•		•	•	•	•				•	
LZ861RA				•			•		•	•	•	•				•	
LZ792A2				•			•		•	•	•	•					•
LZ792CT				•			•		•	•	•	•					•
LZ792B				•			•		•	•	•	•					•
LZ792P				•			•		•	•	•	•					•
LZ792AV				•			•		•	•	•	•					•
LZ792RA				•			•		•	•	•	•					•
LZ791A2				•			•		•	•	•	•				•	
LZ791CT				•			•		•	•	•	•				•	
LZ791B				•			•		•	•	•	•				•	
LZ791P				•			•		•	•	•	•				•	
LZ791AV				•			•		•	•	•	•				•	
LZ791RA				•			•		•	•	•	•				•	
LZ830A2							•		•	•	•	•					•
LZ830B							•		•	•	•	•					•
LZ830AV							•		•	•	•	•					•
LSE48A2			•				•									•	
LSE48P			•				•									•	
LSE48AV			•				•									•	
LSE48RA			•				•									•	
VZ79N							•		•	•	•	•				•	
VZ79CT							•		•	•	•	•				•	
VZ79B							•		•	•	•	•				•	
VZ79P							•		•	•	•	•				•	
VZ79AV							•		•	•	•	•				•	
VZ57N							•		•	•	•	•				•	
VZ57CT							•		•	•	•	•				•	
VZ57B							•		•	•	•	•				•	
VZ57P							•		•	•	•	•				•	
VZ57AV							•		•	•	•	•				•	
VZ40N							•		•	•	•	•				•	
VZ40CT							•		•	•	•	•				•	
VZ40B							•		•	•	•	•				•	
VZ40P							•		•	•	•	•				•	
VZ40AV							•		•	•	•	•				•	
VZ3434N							•		•	•	•	•					•
VZ3434CT							•		•	•	•	•					•
VZ3434B							•		•	•	•	•					•
VZ3434P							•		•	•	•	•					•
VZ3434AV							•		•	•	•	•					•
VZUM79N							•		•							•	
VZUM79CT							•		•							•	
VZUM79B							•		•							•	
VZUM79P							•		•							•	
VZUM79AV							•		•							•	
VZUM57N							•		•							•	
VZUM57CT							•		•							•	
VZUM57B							•		•							•	
VZUM57P							•		•							•	
VZUM57AV							•		•							•	
VZUM40N							•		•							•	
VZUM40CT							•		•							•	
VZUM40B							•		•							•	
VZUM40P							•		•							•	
VZUM40AV							•		•							•	
VZUM3434N							•		•								•
VZUM3434CT							•		•								•
VZUM3434B							•		•								•
VZUM3434P							•		•								•
VZUM3434AV							•		•								•

FLT6

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO

per cappe modello KI120XE, KI90XE, KSED, KD, KTR110XE, KT110, KTR90XE, KT90, KS89, KS59

Codice EAN: 8017709176310

KITFC900

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KAT1200HXE, KAT900HXE, KAT700HXE, KAT600HXE

Codice EAN 8017709052638

KITFC161

KIT FILTRO A CARBONE ATTIVO

per cappe modelli KFV92, KFV62

Codice EAN 8017709069445

KITFC500

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO

per cappe modelli KSET900XE, KSET600XE

Codice EAN 8017709212476

KITFC155

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO

per cappe modelli KSET91E, KSET61E, KSEG7E, KSEG5E, KSEG51E, KSEG73XE, KSEG55XE, KIL70E, KIL52E, KI70E, KI52E

Codice EAN 8017709137267

KITFC31

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO

per cappe modelli KSEC, KT, KSEIR, KE91, KE61

Codice EAN 8017709069421

KITFC142

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KSEG7XE, KSEG5XE

Codice EAN 8017709069469

KITFC450

KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO

per cappe modelli KDE900EX, KDE600EX

Codice EAN 8017709242114

KIT6CX

PORTA CON MANIGLIA, 60 CM

Acciaio inox satinato antimpronta
Dimensioni: H 72 cm x L 60 cm x spessore 2,2 cm
Per lavastoviglie da incasso 60 cm

Codice EAN: 8017709121822

KIT4CX-1

PORTA CON MANIGLIA PER LAVASTOVIGLIE DA 45 CM

Acciaio inox satinato antimpronta
Dimensioni: H 72 cm x L 45 cm x spessore 2 cm
Per lavastoviglie da incasso 45 cm

Codice EAN: 8017709185343

KITGH

KIT PORTACALICI



Kit composto da **2 inserti**, ognuno dei quali può contenere sino a 5 calici
Per lavastoviglie da 60 cm

Codice EAN 8017709206147

KITWDHE1

KIT INNALZAMENTO 5 CM

Accessorio per lavatrici e lavasciuga da incasso • Il kit permette di aumentare l'altezza della macchina di 5 cm

Codice EAN: 8017709144258

ACCESSORI PER LAVASTOVIGLIE

Prodotto	KIT6CX	KIT4CX-1	KITGH
STP364S	•		•
STP364T	•		•
ST3339L	•		•
ST3337L	•		•
ST3328L	•		•
ST3326L	•		•
ST5335L	•		•
ST5233	•		•
ST5324L	•		•
ST5222	•		•
ST5121	•		•
STA4525		•	
STA4515		•	
STA4505		•	
PL3326TX			•
PL5335X			•
PL5335N			•
PL5222X			•
PL5222N			•
PL5222B			•
PLA4513X			•

DATI TECNICI E DISEGNI

Tutte le informazioni dettagliate sulle caratteristiche e i consumi dei modelli presenti nelle diverse gamme di prodotti per una scelta attenta e consapevole.

FORNI

Modello	Estetica	Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica	Consumo di energia per ciclo in convezione forzata KWh	Consumo di energia per ciclo in convezione naturale KWh	Volume netto della cavità l	Dati nominali di collegamento elettrico W	Peso netto (kg) Kg
SFP6925XPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	45.800
SFP6925NPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	45.900
SFP6925BPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	45.900
SFP6925PPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	45.900
SF6922XPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	42.500
SF6922NPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	42.600
SF6922BPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	42.900
SF6922PPZE1	Victoria	A+	80.5	0.66	1.05	65	3000	43.000
SF6905X1	Victoria	A	106	0.89	1.15	70	3000	36.000
SF6905N1	Victoria	A	106	0.89	1.15	70	3000	36.300
SF6905B1	Victoria	A	106	0.89	1.15	70	3000	36.200
SF6905P1	Victoria	A	106	0.89	1.15	70	3000	36.300
SF4920VCX1	Victoria	A+	81.9	0.59	0.85	41	3100	37.700
SF4920VCN1	Victoria	A+	81.9	0.59	0.85	41	3100	38.000
SF4920VCB1	Victoria	A+	81.9	0.59	0.85	41	3100	38.000
SF4920VCP1	Victoria	A+	81.9	0.59	0.85	41	3100	38.000
SF4920MCX1	Victoria					40	3100	40.700
SF4920MCN1	Victoria					40	3100	40.800
SF4920MCB1	Victoria					40	3100	40.800
SF4920MCP1	Victoria					40	3100	40.700
SFP496XE	Selezione squadrata	A+	81	0.68	1.09	70	3000	39.200
SFP496NE	Selezione squadrata	A+	81	0.68	1.09	70	3000	39.200
SF496XE	Selezione squadrata	A+	81	0.68	1.05	70	3000	36.500
SF485XPZ	Selezione squadrata	A	98.8	0.81	0.99	65	3000	36.000
SF468X	Selezione squadrata	A	106	0.89	1.15	70	3000	35.200
SF465X	Selezione squadrata	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	32.200
SF465N	Selezione squadrata	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	32.200
SF465B	Selezione squadrata	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	31.800
SF465AV	Selezione squadrata	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	32.600
SF420GN	Selezione squadrata	A	99.5			66	1900	32.400
SC445MCX1	Selezione squadrata					32	3400	38.000
SC445MX	Selezione squadrata					32	3000	32.000
SFP580XPZ	Selezione	A	103.7	0.85	1.05	65	3000	40.500
SFP580X	Selezione	A	106	1.09	0.89	70	3000	36.500
SF585X	Selezione	A	101.2	0.85	1.05	70	3000	34.600
SF566XPZ	Selezione	A	106.1	0.87	1.09	65	3000	37.200
SF568X	Selezione	A	106	0.89	1.15	70	3000	33.900
SF561X	Selezione	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	32.000
SF561N	Selezione	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	32.000
SF561B	Selezione	A	104.9	0.85	1.15	61	3000	32.000
SF250X	Contemporanea	A	106	0.89	1.15	70	3000	34.300
SF855RA	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	39.800
SF855AVO	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	38.900
SF855X	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	39.800
SF855AO	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	39.800
SF855PO	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	39.800
SF800AVO	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	33.700
SF800AO	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	33.700
SF800PO	Coloniale	A	106	0.89	1.15	70	3000	32.900
SF4800MAO	Coloniale					40	3300	36.200
SF4800MPO	Coloniale					40	3300	36.200
SF9390X1	Classica	A+	81.6	0.84	1.35	115	3100	48.600
SF9310XR	Classica	A	103.4	0.9	1.25	77	3000	45.300
SF9300GGVX1	Classica	A	105.5			92	130	56.400
SF9300GVX1	Classica	A	99.8			102	3100	55.800
SF7390X	Classica	A	105.7	0.92	1.39	77	3200	49.600
SF6341GVX	Classica	A	103.7			60	1900	39.500

FORNI A MICROONDE

Modello	Metodo di Cottura	N° funzioni	Potenza resa microonde W	Grill - Potenza W	Volume utile l	Dati nominali di collegamento elettrico W
MP422X	Microonde con grill	6	850	1200	22	2500
FMI420X	Microonde con grill	5	850	1000	20	1200
FMI025X	Microonde con grill	6	900	1000	25	1450
FMI020X	Microonde con grill	6	800	1000	20	1250
FMI017X	Microonde con grill	6	800	1000	17	1050

PIANI DI COTTURA

Modello	Estetica	Tipologia	Dimensione	Potenza 1° zona	Potenza booster 1° zona	Potenza 2° zona	Potenza booster 2° zona	Potenza 3° zona	Potenza booster 3° zona	Potenza 4° zona	Potenza booster 4° zona	Potenza 5° zona	Potenza booster 5° zona	Potenza 8° zona	Dati nominali di collegamento elettrico W
SR975XGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR975NGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR975BGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR975PGH	Victoria	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SR964XGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SR964NGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SR964BGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SR964PGH	Victoria	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
P272XGH	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		4200 W		1700 W		1700 W			1
P261XGH	Selezione	Gas	60 cm	3500 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
P260XGH	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SR275XGH	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR275X	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR275AV	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR264XGH	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SR264X	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SR264AV	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
S264X	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
S264AV	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SRV596GH5	Contemporanea	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SRV596-5	Contemporanea	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SRV576GH5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV575GH5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	3900 W		1100 W		1100 W		2600 W		1700 W			1
SRV576-5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV564GH3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV564-3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SV564-3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3100 W		1700 W		1700 W					1
SRV532GH3	Contemporanea	Gas	30 cm	1100 W		3300 W									1
SRV531GH5	Contemporanea	Gas	30 cm	5000 W											1
SEH530X1	Contemporanea	Ceramico	30 cm	1200 W		1800 W									3000
SEGR531X	Contemporanea		30 cm											2750 W	
SEFR536X	Contemporanea		30 cm											2200 W	
SRV896AVOGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV896AOGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV896POGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876AVOGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876AOGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876POGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876RAGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV864AVOGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864AOGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864POGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864RAGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SI5952B	Universal	Induzione	90 cm	1400 W	2200 W	1850 W	3000 W	3000 W	3700 W	2300 W	3700 W	1400 W	2200 W		7400
SI5741D	Universal	Induzione	70/75 cm	2300 W	3000 W	1300	1400	2300 W	3000 W	1300	1400				7400
SIM561B	Universal	Induzione	60 cm	1200 W	2000 W	2200 W	3300 W	1750 W	2400 W	1750 W	2400 W				7200
SI5642D	Universal	Induzione	60 cm	2300 W	3000 W	1300 W	1400 W	2300 W	3000 W	1300	1400				7400
SI5631D	Universal	Induzione	60 cm	1200 W		1800 W		2100 W	2500 W						6500
SI5322B	Universal	Induzione	30 cm	1300 W	1400 W	2300 W	3000 W								3600
SE364TD	Universal	Ceramico	60 cm	1800 W		1200 W		1800 W		1200 W					6000
SE435S	Selezione	Piastre elettriche	60 cm	1500		1500		2000		1000					6000
S232XC-1	Selezione	Piastre elettriche	30 cm	1500 W		2000 W									3500

LAVELLI

Modello	Estetica	Tipo lavello	Dimensioni del prodotto (mm)	Materiale lavello	Numero vasche	Dimensioni vasca, L x P x A (mm) mm	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm) mm	Dimensioni vasca, L x P x A (mm) mm
LEH116D/S	Rigae	Vasca saldata	225x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
LEH150D/S	Rigae	Vasca saldata	225x1000x500	Acciaio inox	1		500 x 400 x 200	
LEH102D/S	Rigae	Vasca saldata	225x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 210	
LEH862	Rigae	Vasca saldata	223x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
LEH861D/S	Rigae	Vasca saldata	225x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SP116D/S	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP102D/S	Alba	Saldato	223x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 210	
SP862	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP861D/S	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SP792-2	Alba	Vasca saldata	220x1170x510	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP7915D-2/S-2	Alba	Saldato	223x790x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 210	
SP791D-2/S-2	Alba	Vasca saldata	220x790x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SGE116.1D/S	Alba	Vasca saldata	220x1170x510	Acciaio inox	1		450 x 400 x 210	
SP101D/S	Alba	Vasca saldata	223x1010x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SG116D/S	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	450 x 400 x 210	
SG862	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	450 x 400 x 210	
SG861D/S	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1		450 x 400 x 210	
APM116D/S	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
APM862	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
APM861D/S	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
LPE116D/S	Aurora	Vasca saldata	195x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
LPE102D/S	Aurora	Vasca saldata	193x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 180	
LPE862	Aurora	Vasca saldata	193x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
LPE861D/S	Aurora	Vasca saldata	193x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 180	
LYP116D/S	Omni	Monostampo	150x1160x500	Acciaio inox	2	330 * 370 * 150	330 x 370 x 150	
LYP862	Omni	Monostampo	150x860x500	Acciaio inox	2	370 x 370 x 150	370 x 370 x 150	
LYP792	Omni	Monostampo	160x790x500	Acciaio inox	2	330 * 370 * 160	330 * 370 * 160	
LYP861D/S	Omni	Monostampo	154x860x500	Acciaio inox	1		330 * 370 * 154	
SP2A	Alba	Vasca saldata	210x830x830	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
LL2AD/S	Alba	Saldato	220x830x830	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	300 x 400 x 210	
VS50P3	Alba	Vasca saldata	200x580x500	Acciaio inox	1			500 x 400 x 200
VS45-P3	Alba	Vasca saldata	200x378x438	Acciaio inox	1			450 x 400 x 210
VS34/P3				Acciaio inox	1	400 x 340 x 210		
10I3PFR	Omni	Vasca monostampo	170x510x510	Acciaio inox	1			diametro 375
10I3P	Omni	Vasca monostampo	200x430x430	Acciaio inox	1			diametro 375
11I	Omni	Monostampo	23x435x435	Acciaio inox	1			diametro 375
UM4530	Alba	Vasca saldata	180x840x460	Acciaio inox	2	300 x 400 x 180	450 x 400 x 180	
UM4040	Alba	Saldato	180x760x450	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
UM50	Alba	Vasca monostampo	200x538x436	Acciaio inox	1			500 x 400 x 200
UM45	Alba	Vasca monostampo	180x470x420	Acciaio inox	1			450 x 400 x 180
UM40	Alba	Vasca monostampo	180x420x360	Acciaio inox	1			400 x 340 x 180
UM34	Alba	Vasca monostampo	180x420x360	Acciaio inox	1			340 x 400 x 180
UM30	Alba	Vasca monostampo	180x320x420	Acciaio inox	1			300 x 400 x 180
UM15	Alba	Vasca monostampo	150x318x168	Acciaio inox	1			147 x 296 x 150
UM103P	Alba	Vasca monostampo	200x435x435	Acciaio inox	1			diametro 375
LZ116A2	Rigae	Lavello sintetico	210x1160x500	Granito	2	330 x 420 x 210	330 x 420 x 210	
LZ102A2	Rigae	Lavello sintetico	210x1000x500	Granito	1 + 1/2	150 x 340 x 168	420 x 320 x 210	
LZ862A2	Rigae	Lavello sintetico	210x860x500	Granito	2	371 x 420 x 210	371 x 420 x210	
LZ861A2	Rigae	Lavello sintetico	210x860x500	Granito	1		330 x 420 x 210	
LZ792A2	Rigae	Lavello sintetico	235x790x500	Granito	2	340 x 430 x 235	340 x 430 x 235	
LZ791A2	Rigae	Lavello sintetico	210x790x500	Granito	1		330 x 420 x 210	
LZ830A2	Quadra	Lavello sintetico	245x830x830	Granito	2	325 x 430 x 215	430 x 390 x 245	
LSE48A2	Alba	Vasca sintetica	230x485x485	Granito	1			diametro 400
VZ79N	Quadra	Vasca sintetica	210x790x500	Granito	1			720 x 400 x 210
VZ57N	Quadra	Vasca sintetica	210x570x500	Granito	1			500 x 400 x 210
VZ40N	Quadra	Vasca sintetica	210x410x500	Granito	1			340 x 400 x 210
VZ3434N	Quadra	Lavello sintetico	235x790x500	Granito	2	343 x 395 x 220	343 x 395 x 220	
VZUM79N	Quadra	Vasca sintetica	220x760x440	Granito	1			720 x 400 x 210
VZUM57N	Quadra	Vasca sintetica	215x540x440	Granito	1			500 x 400 x 210
VZUM40N	Quadra	Vasca sintetica	210x380x440	Granito	1			340 x 400 x 210
VZUM3434N	Quadra	Lavello sintetico	235x760x435	Granito	2	343 x 395 x 220	343 x 395 x 220	

CAPPE

Modello	Efficienza di consumo annuale (AEC) KWh/a	Classe di efficienza energetica (EEC)	Efficienza fuido dinamica (FDE)	Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Efficienza di illuminazione (LE) lux/W	Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Efficienza di filtraggio grassi (GFE) %	Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) m³/h	Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) m³/h	Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) m³/h	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) dB(A)
KI120XE	63.6	B	28.7	A	70.9	A	83.9	C	316	529	783	48
KI90XE	65.8	B	27.4	B	88.6	A	83.1	C	311	533	740	49
KAT1200HXE	58.2	B	28	B	29	A	66	D	240	352	603	46
KAT900HXE	56.4	B	28	B	29	A	66	D	240	352	603	46
KAT700HXE	56.4	B	28	B	29	A	66	D	240	448	603	46
KAT600HXE	56.4	B	28	B	29	A	66	D	240	352	603	46
KFV92E	39.6	A+	32	A	105	A	75.1	C	230	570		56
KFV92DE	80.7	B	27.93	B	6	F	76	C	290	560		52
KFV92DNE	80.7	B	27.93	B	6	F	76	C	290	560		52
KFV62DE	80.7	B	27.93	B	6	F	76	C	290	560		52
KFV62DNE	80.7	B	27.93	B	6	F	76	C	290	560		52
KFV62DBE	80.7	B	27.93	B	6	F	76	C	290	560		52
KSED95XE	81.8	C	25.3	B	9.1	E	70.8	D	328	588		50
KSED75XE	87.8	C	26	B	13.3	D	74.4	D	351	635		53
KSED65XE	87.8	C	26	B	13.3	D	74.4	D	351	635		53
KDE900EX	139.2	D	12.6	E	3	G	76	C	208	559		44
KDE600EX	139.2	D	12.6	E	3	G	76	C	208	559		44
KD150XE	55	A	33.7	A	62	A	84.7	C	197	508	804	41
KD120XE	48.9	A	32.6	A	55.5	A	78.7	C	332	571	794	50
KD100XE	56.5	A	31.6	A	85.5	A	74.7	D	320	545	773	49
KD90HXE	40.3	A+	36.2	A	78.2	A	78.5	C	288	630	781	48
KD90HAE	40.3	A+	36.2	A	78.2	A	78.5	C	288	630	781	48
KD70XE	62.7	B	28.5	A	111.8	A	77.8	C	323	542	761	50
KTR110XE	56.9	A	31.1	A	83.2	A	69.2	D	326	554	784	49
KT110PE	56.9	A	31.1	A	83.2	A	69.2	D	326	554	784	49
KT110BLE	56.9	A	31.1	A	83.2	A	69.2	D	326	554	784	49
KT110BE	56.9	A	31.1	A	83.2	A	69.2	D	326	554	784	49
KTR90XE	59.4	A	30	A	102.3	A	76.6	C	334	567	788	49
KT90PE	59.4	A	30	A	102.3	A	76.6	C	334	567	788	49
KT90BLE	59.4	A	30	A	102.3	A	76.6	C	334	567	788	49
KT90BE	59.4	A	30	A	102.3	A	76.6	C	334	567	788	49
KS89RAE	55.3	A	31	A	90.9	A	80.1	C	331	547	788	52
KS89POE	55.3	A	31	A	90.9	A	80.1	C	331	547	788	52
KS89AOE	55.3	A	31	A	90.9	A	80.1	C	331	547	788	52
KS59RAE	58.1	A	29.9	A	134.5	A	70.8	D	311	522	754	49
KS59POE	58.1	A	29.9	A	134.5	A	70.8	D	311	522	754	49
KS59AOE	58.1	A	29.9	A	134.5	A	70.8	D	311	522	754	49
KSET900XE	104.9	C	20.5	C	5	F	66	D	240	581		45
KSET600XE	104.9	C	20.5	C	5	F	66	D	240	581		45
KSET91E	88.4	D	8.2	E	13	D	75.1	C	220	420		57
KSET61E	88.6	D	5.6	F	13	D	77	C	180	305		53
KSEC96XE	138.6	E	5.1	F	11	E	42	G	250	330		61
KSEC66XE	68	D	5.1	F	10	E	40	G	170	230		64
KSEC91XE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KSEC61XE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KSEC61NEE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KSEC61EBE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KT91XE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KT91NEE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KT91EBE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KT81XE	74.4	E	3.53	G	1.6	G	67	D	115	200		54
KT61XE	74.3	D	5.1	F	1	G	65	D	140	220		56
KT61NEE	74.3	D	5.1	F	1	G	65	D	140	220		56
KT61EBE	74.3	D	5.1	F	1	G	65	D	140	220		56
KSEIR92E	97.2	E	5.1	F	1	G	55	E	120	190		61
KSEIR62E	92.1	E	5.1	F	1	G	55	E	120	190		61
KSEIR62PSE	92.1	E	5.1	F	1	G	55	E	120	190		61
KE91XE	71.7	D	5.1	F	1	G	42	G	120	190		61
KE91NEE	71.7	D	5.1	F	1	G	55	E	120	190		61
KE61XE	71.7	D	5.1	F	1	G	42	G	120	190		61
KE61NEE	71.7	D	5.1	F	1	G	55	E	120	190		61
KE61EBE	71.7	D	5.1	F	1	G	55	E	120	190		61
KSEG7XE	127.2	D	13.2	D	2.3	G	77	C	250	505		52
KSEG5XE	127.2	D	13.2	D	2.3	G	77	C	250	505		52
KSEG7E	118.2	E	4.4	F	3	G	77	C	190	300		50
KSEG5E	118.2	E	4.4	F	3	G	77	C	190	300		50
KSEG51E	95	E	3.4	G	2.8	G	42	G	125	205		39
KSEG73XE	116.8	E	7.58	F	8	E	77	C	235	400		57
KIL70E	116.7	E	4.5	F	2.8	G	77	C	190	300		50
KIL52E	116.7	E	4.5	F	2.8	G	77	C	190	300		50
KI70E	120.9	E	5.65	F	2.3	G	60	E	140	250		50
KI52E	120.9	E	5.65	F	2.3	G	60	E	140	250		50

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) dB(A)	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) dB(A)	Assorbimento in Off-mode (Po) W	Assorbimento in stand-by (Ps) W	Fattore di aumento del tempo (F)	Indice di efficienza energetica (EEI)	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) m³/h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Pa	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) W	Potenza nominale del sistema di illuminazione (Wl) W	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) lux	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) dB(A)
62	70	1		1	59	394	449	171	4	312	62
63	71		1	1	59	390	451	171	4	390	63
62	69		1	1	59	336	434	145	8	218	62
62	69		1	1	58	336	434	145	5	145	62
62	69		1	1	58	336	434	145	5	145	62
62	69		1	1	58	336	434	145	5	145	62
68				1	45	344	436	130	2	230	68
67				1	70	329	434	142	40	240	67
67				1	70	329	434	142	40	240	67
67				1	70	329	434	142	40	240	67
67				1	70	329	434	142	40	240	67
67				1	70	329	434	142	40	240	67
65				1	74	318	375	131	40	364	65
67				1	75	355	385	146	40	532	67
67				1	75	355	385	146	40	532	67
67				2	96	320	255	180	56	167	67
67			1	2	96	320	255	180	56	167	67
60	70		1	1	48	482	448	178	4	273	60
63	71			1	46	402	472	162	2	122	63
62	70		1	1	52	413	460	167	2	188	62
67	72			1	40	413	476	151	2	172	67
67	72			1	40	413	476	151	2	172	67
62	70		1	1	58	394	436	168	2	246	62
63	71			1	52	413	456	168	2	183	63
63	71			1	52	413	456	168	2	183	63
63	71			1	52	413	456	168	2	183	63
63	71			1	52	413	456	168	2	183	63
61	69			1	52	438	434	176	2	225	61
61	69			1	52	438	434	176	2	225	61
61	69			1	52	438	434	176	2	225	61
61	69			1	52	438	434	176	2	225	61
63	71		1	1	52	406	449	164	2	200	63
63	71		1	1	52	406	449	164	2	200	63
63	71		1	1	52	406	449	164	2	200	63
62	70		1	1	52	418	443	172	2	296	62
62	70		1	1	52	418	443	172	2	296	62
62	70		1	1	52	418	443	172	2	296	62
66				1	84	352	334	160	40	200	66
66				1	84	352	334	160	40	200	66
69				2	95	226	173	133	8	100	69
67				2	100	170	150	126	8	100	67
72				2	106	220	168	202	8	90	72
72				2	94	128	141	99	8	41	72
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	100	109	92	79	28	44	67
67				2	98	133	113	82	28	41	67
67				2	98	133	113	82	28	41	67
67				2	98	133	113	82	28	41	67
68				2	103	105	136	78	56	78	68
68				2	103	105	136	78	56	78	68
68				2	103	105	136	78	56	78	68
68				2	97	105	136	78	28	41	68
68				2	97	105	136	78	28	41	68
68				2	97	105	136	78	28	41	68
68				2	97	105	136	78	28	41	68
69				2	97	300	245	155	56	130	69
69				2	97	300	245	155	56	130	69
62				2	108	172	106	115	56	154	62
62				2	108	172	106	115	56	154	62
56				2	106	98	100	79	56	154	56
70				2	103	218	174	139	40	321	70
				2	108	144	127	113	56	154	62
				2	108	144	127	113	56	154	62
63				2	107	155	160	122	56	130	63
				2	107	155	160	122	56	130	63

LAVASTOVIGLIE

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Colore frontalino	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	14	14	13	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	45	45	39	42	39	42	47
Numero di programmi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Bicchieri PRO	•	•					
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•	•	•
Normale							•
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min			•	•	•	•	•
ECO Veloce			•	•	•	•	•
Delicato e Veloce			•	•	•	•	
Normale Veloce			•	•	•	•	•
Auto 45-65			•	•	•	•	
Forte e Veloce			•	•	•	•	•
Universale	•	•					
Ultraclean	•	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico							•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	•	•	
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Professional	•	•					
Opzione Quick Time			•	•	•	•	•
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			Si, FlexiDuo
Cestello superiore	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•	•		•	
Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Orbitale
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•	•	•	•	
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale

LAVASTOVIGLIE

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Nero	Nero	Nero	Nero	Silver (silver 2008 ST)	Silver (silver 2008 ST)	Nero	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	12	10	10	10	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	49	47	49	49	44	45	46	42
Numero di programmi	5	5+5 programmi rapidi	5	5	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli		•				•	•	•
Normale	•	•	•	•			•	
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min		•			•	•		•
ECO Veloce		•			•	•		•
Delicato e Veloce					•	•		•
Normale Veloce		•			•	•		•
Auto 45-65					•	•		•
Forte e Veloce		•			•	•		•
Super					•	•		
Ultraclean	•	•	•	•			•	•
1/2 Carico	•	•	•	•	•			
Opzione risparmio energetico EnerSave		A+++			A++			A+++
Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico		Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone						•		•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•		•
Opzione Quick Time		•			•	•		•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore		In plastica solo su cesto inferiore			In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo							
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide								•
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con doppio inserto abbattibile
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display		Programmazione partenza differita			Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante	Oscillante	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo		Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica

LAVASTOVIGLIE

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Nero	Nero	Nero	Nero	Silver (silver 2008 ST)	Silver (silver 2008 ST)	Nero	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	12	10	10	10	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	49	47	49	49	44	45	46	42
Numero di programmi	5	5+5 programmi rapidi	5	5	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli		•				•	•	•
Normale	•	•	•	•			•	
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min		•			•	•		•
ECO Veloce		•			•	•		•
Delicato e Veloce					•	•		•
Normale Veloce		•			•	•		•
Auto 45-65					•	•		•
Forte e Veloce		•			•	•		•
Super					•	•		
Ultraclean	•	•	•	•			•	•
1/2 Carico	•	•	•	•	•			
Opzione risparmio energetico EnerSave		A+++			A++			A+++
Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico		Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone						•		•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•		•
Opzione Quick Time		•			•	•		•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore		In plastica solo su cesto inferiore			In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo							
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide								•
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con doppio inserto abbattibile
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display		Programmazione partenza differita			Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante	Oscillante	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo		Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest					•	•		•
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro variabile
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	A+	A++	A+	A+	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) KWh	0.91	0.81	0.91	1.01	0.74	0.83	0.83	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	12	8.5	12	12	9.5	9.5	9.5	8.5
Consumo annuo di energia KWh	259	230	258	286	210	236	236	231
Consumo annuo di acqua l	3360	2380	3360	3360	2660	2660	2660	2380
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	150	150	165	175	175	175	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.50	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.50
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800	1300	1300	1300	1800

LAVASTOVIGLIE

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
Installazione	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Bianco	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	13	13	10
Rumorosità dB(A) re 1pW	47	47	49	49	49	45
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5	5	9
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•				•
Normale	•	•	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•				•
ECO Veloce	•	•				
Delicato e Veloce	•	•				
Normale Veloce	•	•				
Forte e Veloce	•	•				
Super						•
Ultraclean	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico			•	•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++				
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•				
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•				
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore				
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo				
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo				
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) KWh	0.81	0.81	0.91	0.91	0.91	0.83
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	9	9	12	12	12	9.5
Consumo annuo di energia KWh	231	231	259	259	259	236
Consumo annuo di acqua l	2520	2520	3360	3360	3360	2660
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	175	175	150	150	150	175
Consumo di energia - stand by off mode W	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800	1800	1300

LAVASTOVIGLIE

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Colore frontalino	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	14	14	13	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	45	45	39	42	39	42	47
Numero di programmi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Bicchieri PRO	•	•					
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•	•	•
Normale							•
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min			•	•	•	•	•
ECO Veloce			•	•	•	•	•
Delicato e Veloce			•	•	•	•	
Normale Veloce			•	•	•	•	•
Auto 45-65			•	•	•	•	
Forte e Veloce			•	•	•	•	•
Universale	•	•					
Ultraclean	•	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico							•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fina a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	•	•	
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Professional	•	•					
Opzione Quick Time			•	•	•	•	•
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			Si, FlexiDuo
Cestello superiore	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•	•		•	
Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Orbitale
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•	•	•	•	
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) KWh	0.92	0.92	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	10.5	10.5	9	9	8.5	8.5	9
Consumo annuo di energia KWh	261	261	230	230	230	230	230
Consumo annuo di acqua l	2940	2940	2520	2520	2380	2380	2520
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	175	175	175	175	150	150	175
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	5450	5450	1800	1800	1800	1800	1800

LAVASTOVIGLIE

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
Installazione	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Bianco	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	13	13	10
Rumorosità dB(A) re 1pW	47	47	49	49	49	45
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5	5	9
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•				•
Normale	•	•	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•				•
ECO Veloce	•	•				
Delicato e Veloce	•	•				
Normale Veloce	•	•				
Forte e Veloce	•	•				
Super						•
Ultraclean	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico			•	•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++				
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•				
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•				
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore				
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo				
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo				
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm

LAVATRICI E LAVASCIUGA

	LSTA147S	LSTA147	LSTA127	LST147-2	LST127-2	LST107-2	LBA10N-2	LBA10B-2
Classe di efficienza energetica				A++	A++	A++	A++	A++
Classe di efficienza di lavaggio				A	A	A	A	A
Classe di efficienza della centrifuga				B	C	C	C	C
Velocità massima di centrifuga rpm	1400	1400	1200					
Capacità di carico Kg				7	7	7	7	7
Durata totale - Cotone 60° pieno carico min				150	150	150	150	150
Consumo di energia - Cotone 60°C pieno carico KWh				1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
Consumo di energia - Cotone 60° mezzo carico KWh				0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico KWh				0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
Consumo di energia totale annuo (lavaggio) KWh	238	238	238					
Consumo di acqua totale annuo (lavaggio) l	9400	9400	9400					
Funzionamento a controllo elettronico	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di display	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Display	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, visualizzazione carico raccomandato, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, visualizzazione carico raccomandato	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, visualizzazione carico raccomandato, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga
Numero di programmi	15	15	15	15	15	15	15	15
Opzione partenza differita	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore
Opzione prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione anti-piega	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione lavaggio intensivo	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione rapido			Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione Flexitime	•	•		•				
Opzione risciacquo aggiuntivo	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione esclusione centrifuga	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
Opzione lavaggio a freddo	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola
Programmi speciali	Camicie, Misti, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Misti, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Lana, Misti, Rapido	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Lana, Misti, Rapido 15 min	Camicie, Lana, Misti, Rapido 15 min	Camicie, Lana, Misti, Rapido 15 min
Sistema anti-trabocco	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Aquastop	Totale	Totale		Totale	Totale			
Apertura oblò	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Cestello	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Carico variabile automatico			•	•	•	•	•	•
Bilanciamento del carico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Filtro ispezionabile	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema antischiuma	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicatore di fine ciclo	A display	A display	A display	A display	A display	A display	A display	A display

FRIGORIFERI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia KWh	Volume lordo totale l	Volume utile scomparto alimenti freschi l	Volume utile scomparto alimenti congelati l	Rumorosità dB(A)	Numero di stelle scomparto alimenti congelati	Sistema No - Frost	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	Capacita di congelamento Kg/24h	Classe climatica	Numero di compressori	Altezza del Prodotto (mm) mm	Larghezza del prodotto (mm) mm	Profondità del prodotto (mm) mm	Tensione (V) V	Frequenza (Hz) Hz
C3202F2P	Frigo-congelatore	A++	244	304	222	80	35	4		19	3	SN, N, ST, T	1	1935	540	550	220-240	50
C3180FP	Frigo-congelatore	A+	303	301	219	73	36	4		20	4	SN, N, ST, T	1	1842	540	559	220-240	50
C3174N2P	Frigo-congelatore	A++	228	273	192	61	39	4	Solo scomparto congelatore	21	10	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
C3172NP	Frigo-congelatore	A+	291	273	192	61	39	4		20	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
C3170F2P	Frigo-congelatore	A++	229	272	196	72	36	4		22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
C3170FP	Frigo-congelatore	A+	291	280	202	75	36	4		22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
C3170P	Frigo-congelatore	A+	291	272	196	72	36	4		22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
C3170PL	Frigo-congelatore	A+	291	272	196	72	36	4		22	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
D3150P	Frigo-congelatore	A+	276	269	210	50	36	4		20	4	SN, N, ST, T	1	1575	540	549	220-240	50
D72302P	Frigo-congelatore	A++	196	222	180	38	36	4		20	4	SN, N, ST, T	1	1441	540	549	220-240	50
D3140P1	Frigo-congelatore	A+	239	222	180	38	36	4		20	4	SN, N, ST	1	1441	540	547	220-240	50
FR232P	Frigo-congelatore	A+	238	217	176	38	40	4		10	2	N	1	1445	540	545	220-240	50
FR232PSX	Frigo-congelatore	A+	238	217	176	38	40	4		10	2	N	1	1445	540	545	220-240	50
S3L172FP	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	142	314	310		34					SN, N, ST	1	1772	540	549	220-240	50
S3C172FP	Frigo-congelatore	A+	273	289	259	25	35	4		20	3	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220-240	50
S3C120P	Frigo-congelatore	A+	214	192	173	14	35	4		12	2	SN, N, ST	1	1218	540	549	220-240	50
S3L120P	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	131	212	207		35					SN, N, ST, T	1	1218	540	549	220-240	50
S3C090P	Frigo-congelatore	A+	187	125	109	14	38	4		12	2	SN, N, ST	1	874	540	549	220-240	50
S3L090P	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	122	143	142		38					SN, N, ST, T	1	874	540	549	220-240	50
UD7122CSP	Frigo-congelatore	A+	172	111	93	16	38	4		13	2	SN, N, ST	1	815	596	550	220-240	50
UD7140LSP	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	118	136	133		36					SN, N, ST	1	815	596	550	220-240	50
U3C080P	Frigo-congelatore	A+	180	107	90	16	40	4		13	2	SN, N, ST	1	815	560	550	220-240	50
U3L080P	Frigorifero con uno piu scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	120	130	127		38					SN, N, ST, T	1	815	560	550	220-240	50

CONGELATORI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia KWh	Volume lordo scomparto alimenti congelati l	Volume utile scomparto alimenti congelati l	Rumorosità dB(A) re 1pW	Numero di stelle scomparto alimenti congelati	Sistema No - Frost	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	Capacita di congelamento Kg/24h	Classe climatica	Numero di compressori	Altezza del Prodotto (mm) mm	Larghezza del prodotto (mm) mm	Profondità del prodotto (mm) mm	Tensione V	Frequenza Hz
S3F174NP	Congelatore verticale	A+	303	216	204	39	4	•	24	20	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	220	50
S3F0922P	Congelatore verticale	A++	157	99	98	35	4		20	10	SN, N, ST, T	1	873	540	549	220-240	50
S3F072P	Congelatore verticale	A+	181	76	70	36	4		20	12	SN, N, ST, T	1	702	540	549	220-240	50
UD7108FSEP	Congelatore verticale	A+	187	105	95	36	4		21	18	SN, N, ST, T	1	815	596	550	220-240	50
U3F082P	Congelatore verticale	A+	198	105	95	40	4		18	18	SN, N, ST, T	1	815	560	550	220-240	50

FORNI

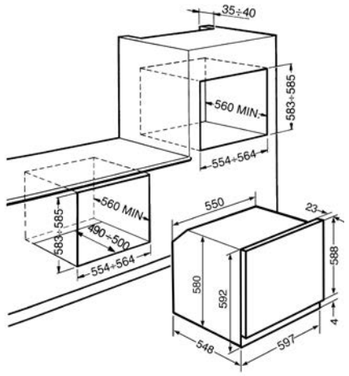

TUTTI I FORNI DA 60 CM

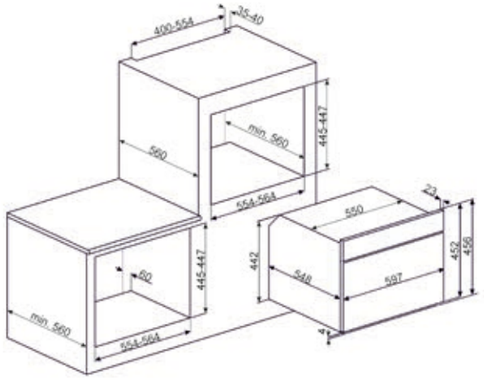

TUTTI I FORNI COMPATTI DA 45 CM
eccetto SC445MCX1 e SC445MX

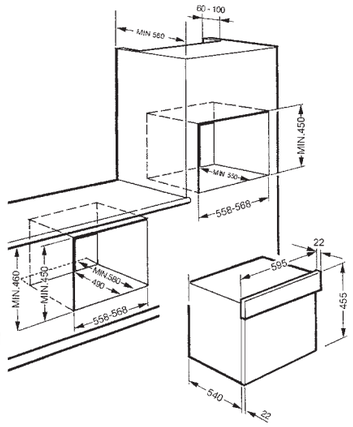

SC445MCX1, SC445MX

FORNI A MICROONDE

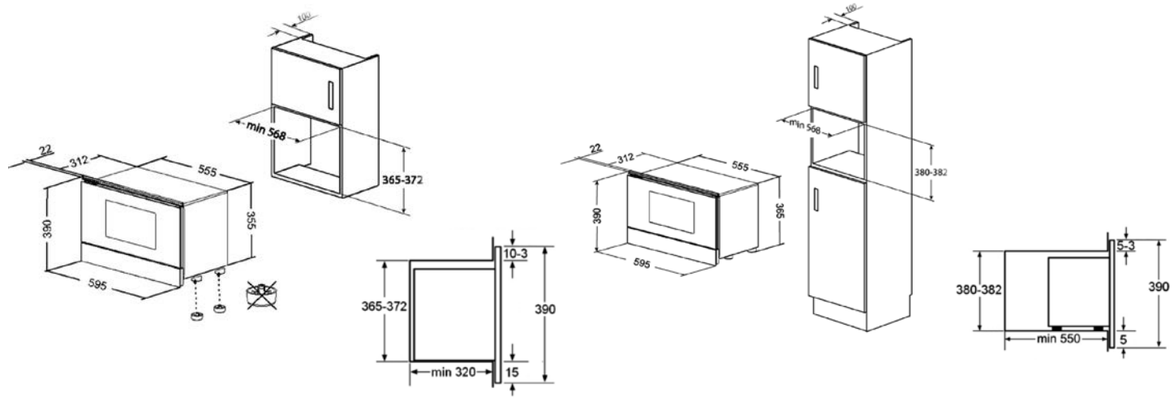

MP422X

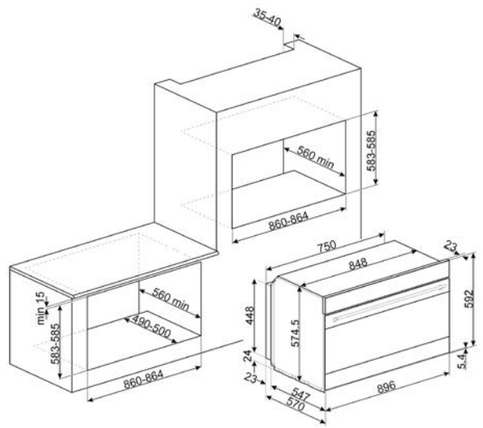

SF9390X1

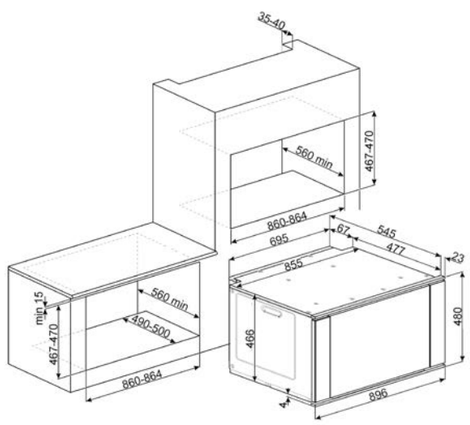

SF9310XR

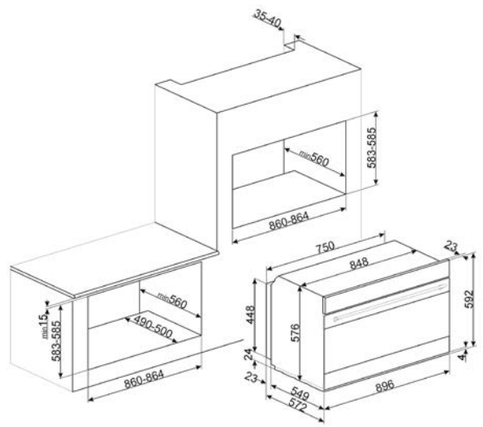

SF9300GGVX1, SF9300GVX1

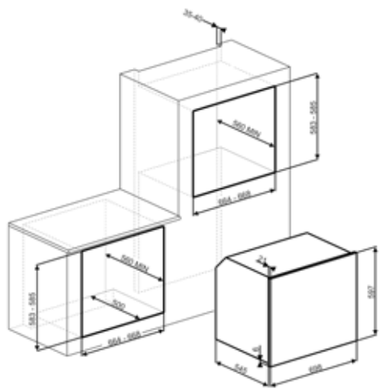

SF7390X

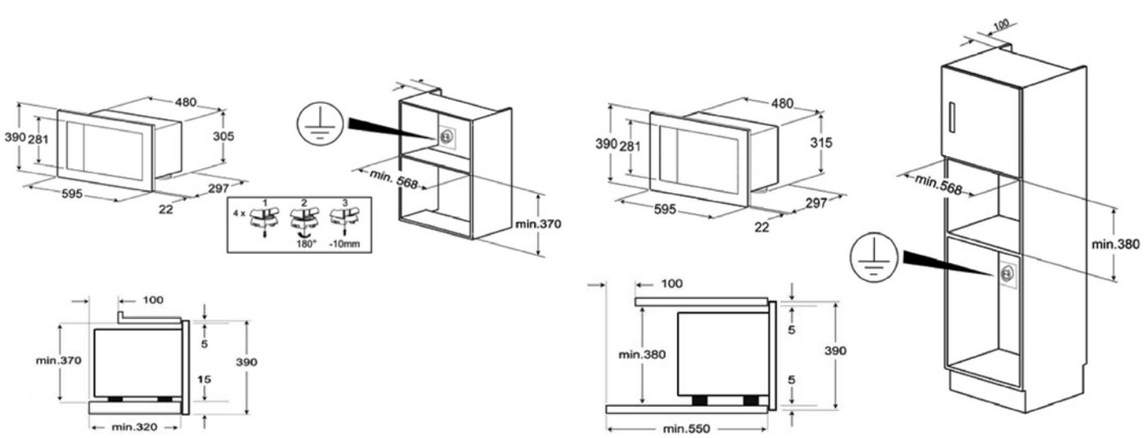

FMI420X

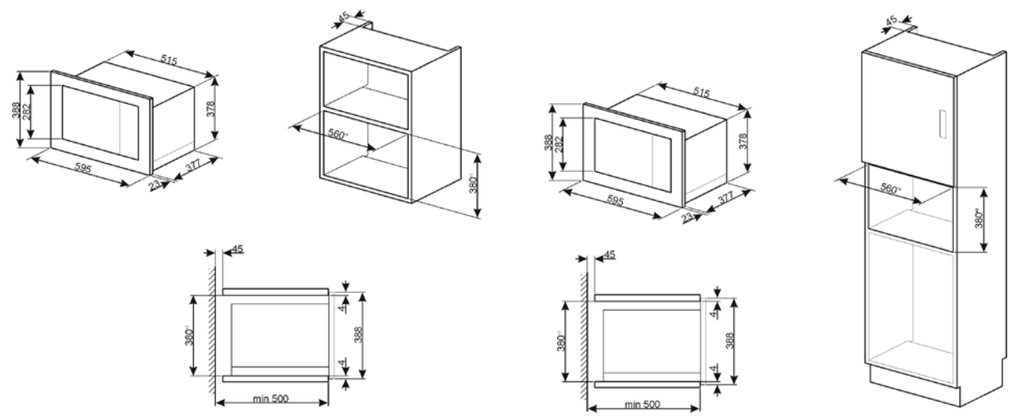

FMI025X, FMI020X, FMI017X

CASSETTI

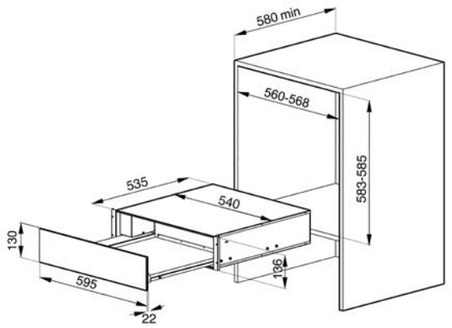

CTP15X

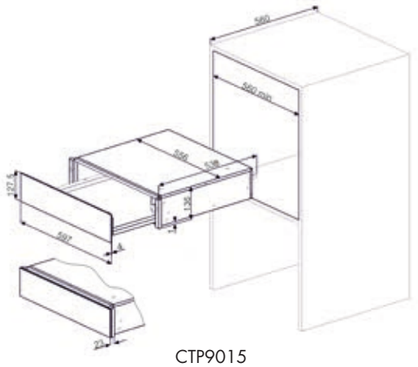

CTP9015

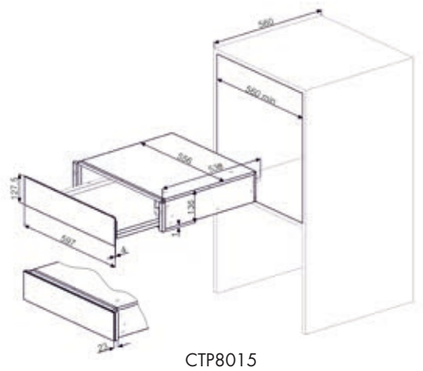

CTP8015

PIANI DI COTTURA

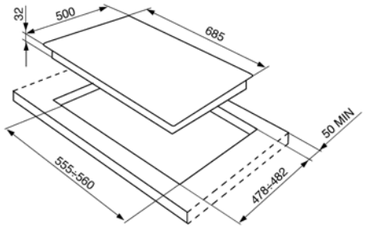

SR975, SR275, SRV576,
SRV575, SRV876

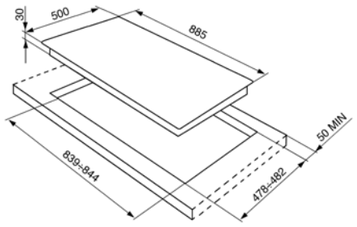

SRV596, SRV896

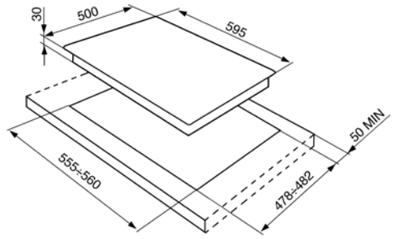

SR964, SR264, S264,
SRV564, SRV864, SV564

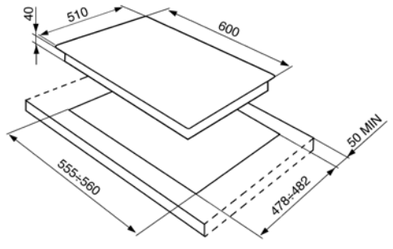

P261XGH, P260XGH

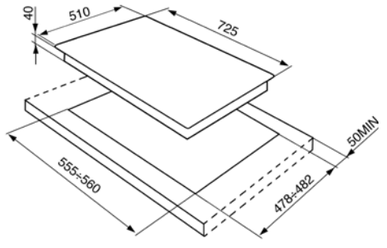

P272XGH



LISTELLO DI GIUNZIONE PER
PIANI COTTURA DOMINO



SRV532GH3, SRV531GH5



SEH530X1



SEGR531X



SEFR536X

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE

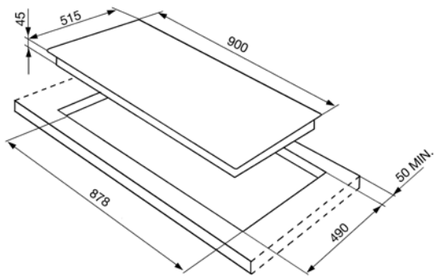

SI5952B

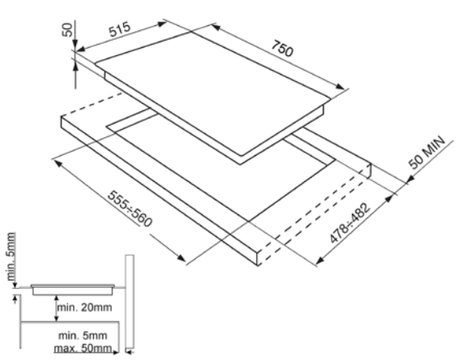

SI5741D

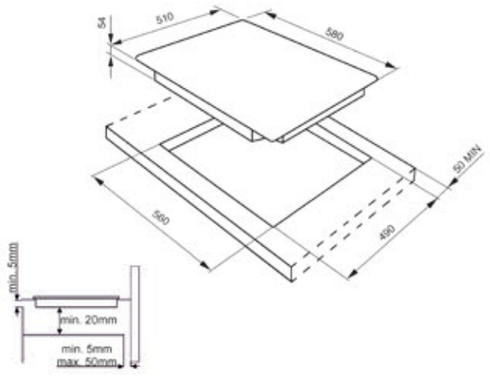

SIM561B

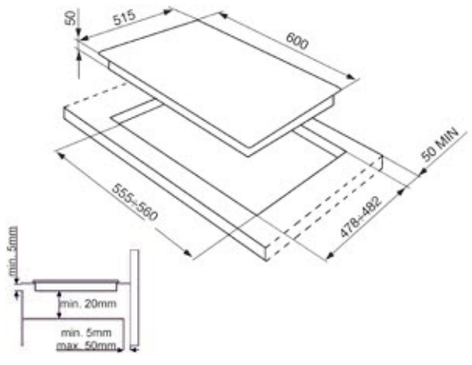

SI5642D

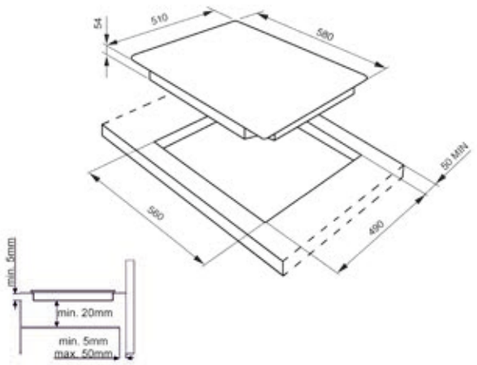

SI5631D

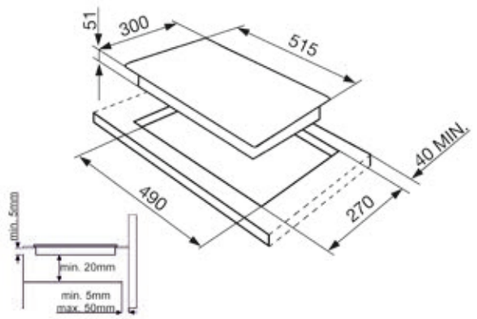

SI5322B

COPERCHI PER PIANI COTTURA

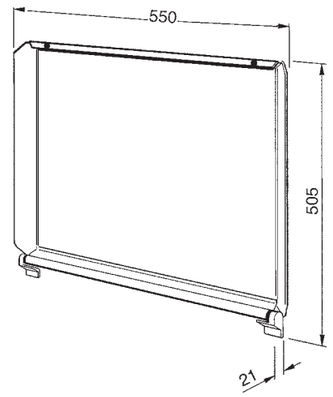

C60CX/1, C60CEB/1, C60CNE-2

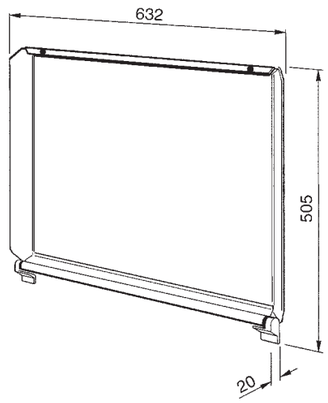

C70CX/1, C70CEB/1, C70CNE-2, C70CA/1, C70CP/1

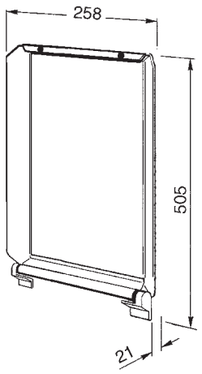

C30CX/1

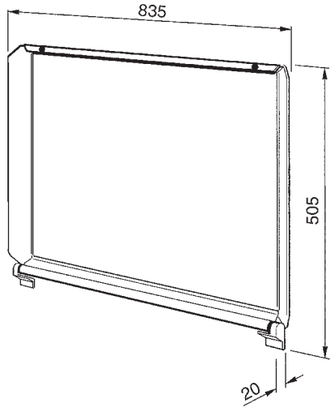

C90CX/1, C90CEB/1, C90CNE-2

LAVELLI

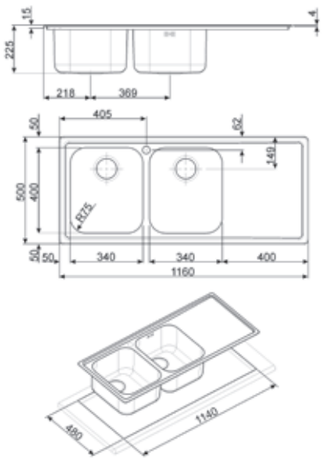

LEH116D, LEH116S

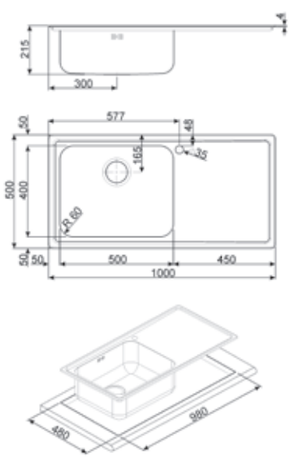

LEH150D, LEH150S

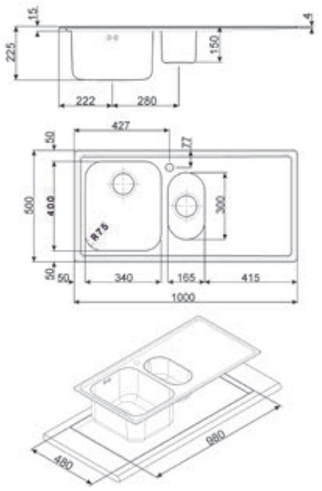

LEH102D, LEH102S

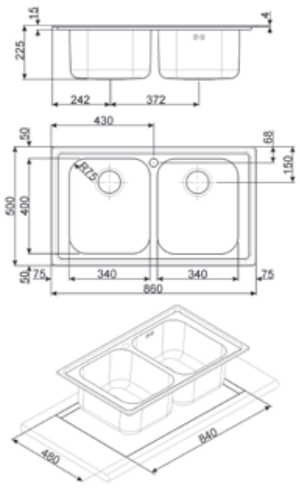

LEH862

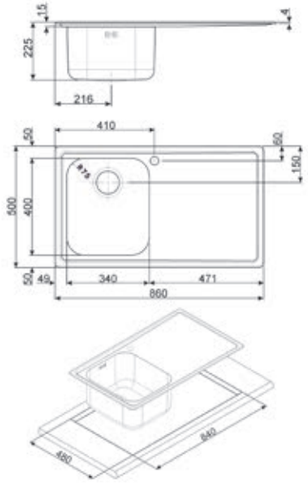

LEH861D, LEH861S

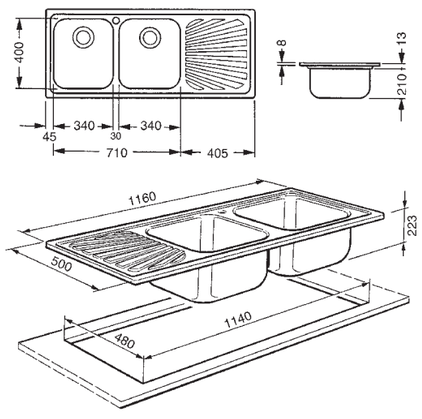

SP116D, SP116S

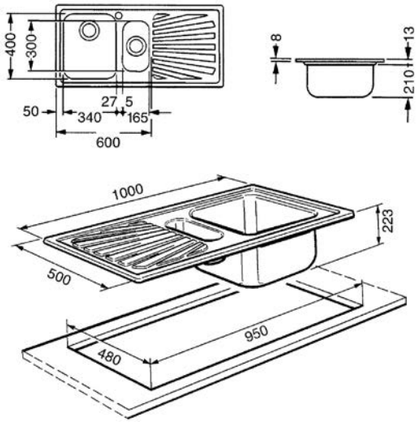

SP102D, SP102S

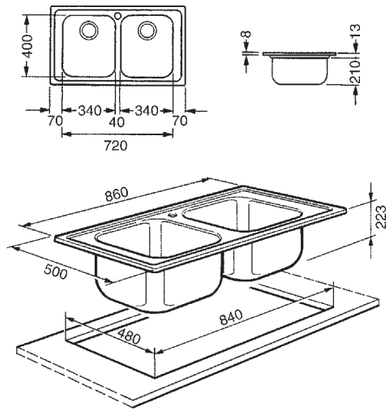

SP862

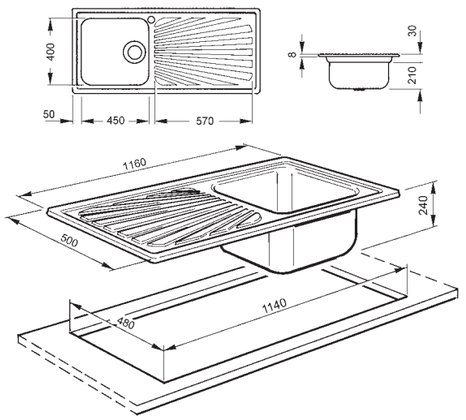

SGE116.1D, SGE116.1S

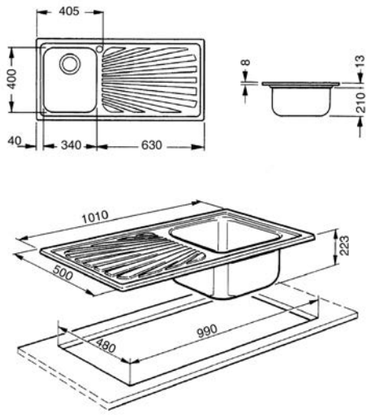

SP101D, SP101S

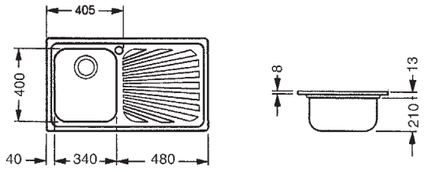

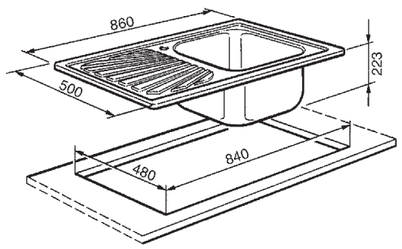

SP861D, SP861S

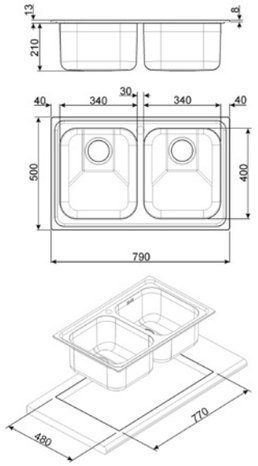

SP792-2

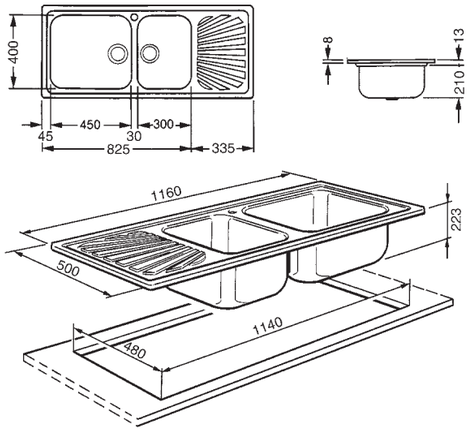

SG116D, SG116S

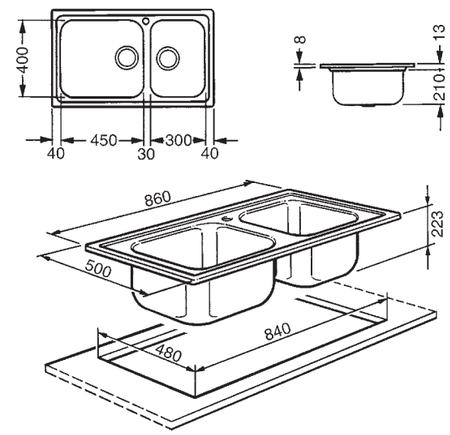

SG862

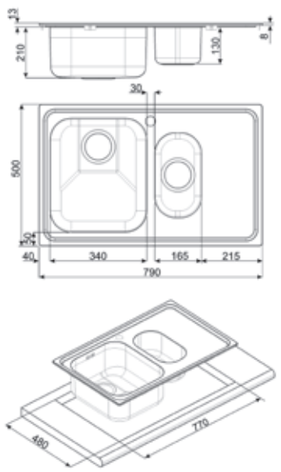

SP7915D-2, SP7915S-2

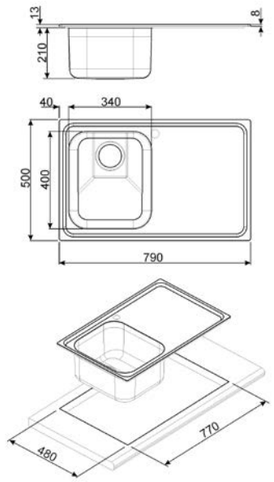

SP791D-2, SP791S-2

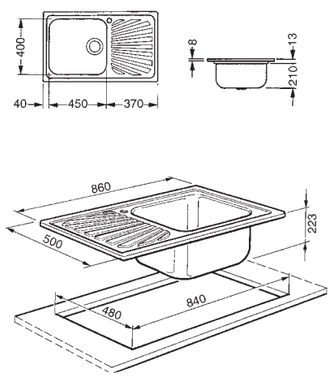

SG861D, SG861S

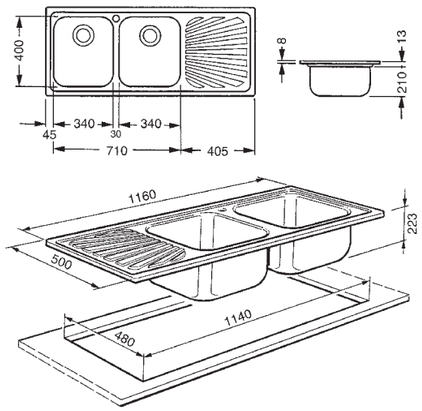

APM116D, APM116S

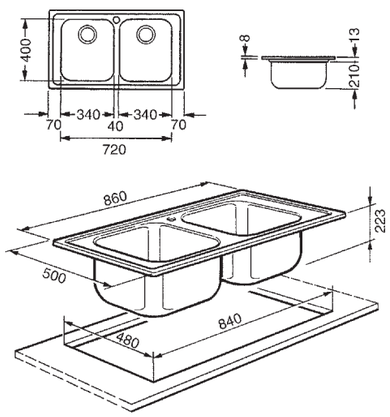

APM862

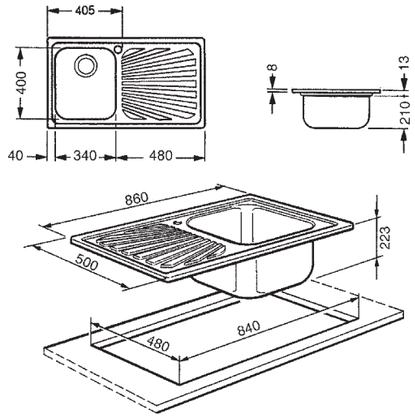

APM861D, APM861S

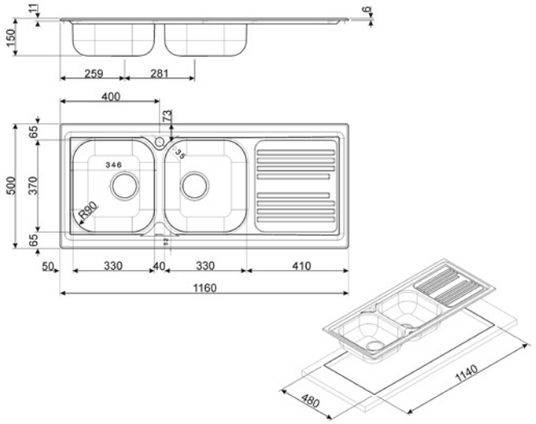

LYP116D, LYP116S

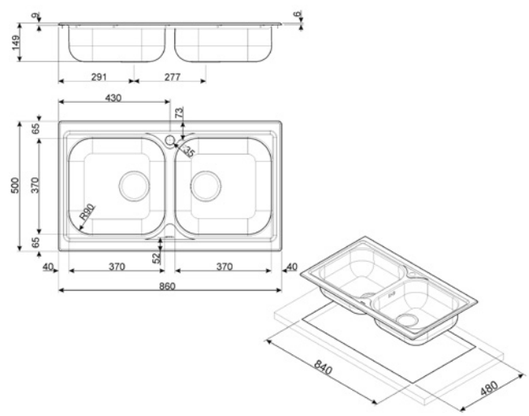

LYP862

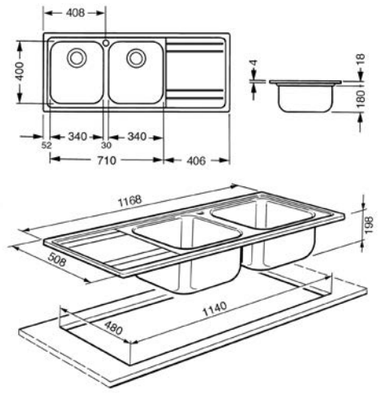

LPE116D, LPE116S

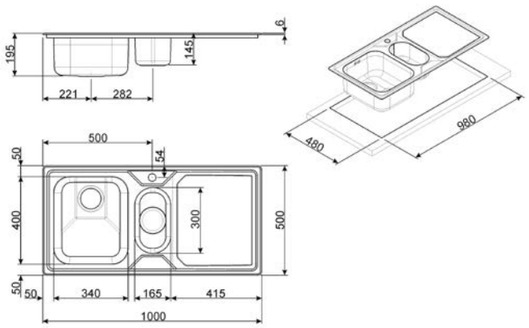

LPE102D, LPE102S

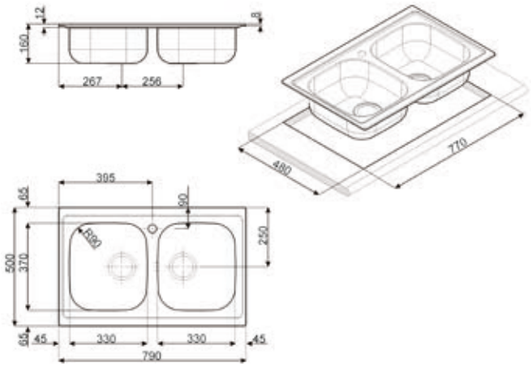

LYP792

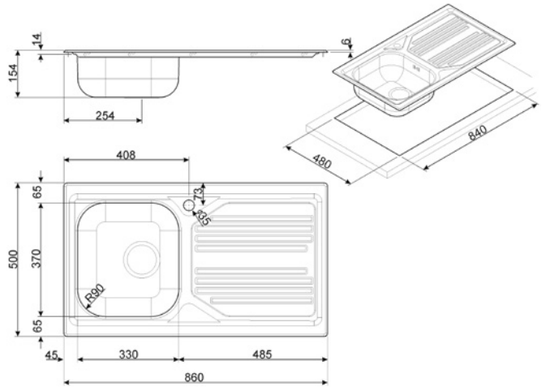

LYP861D, LYP861S

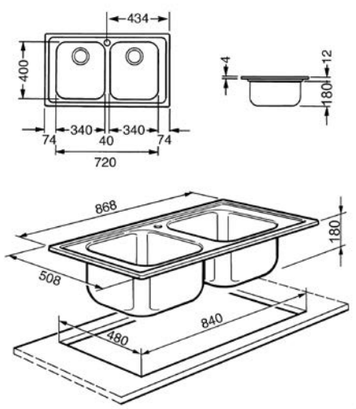

LPE862

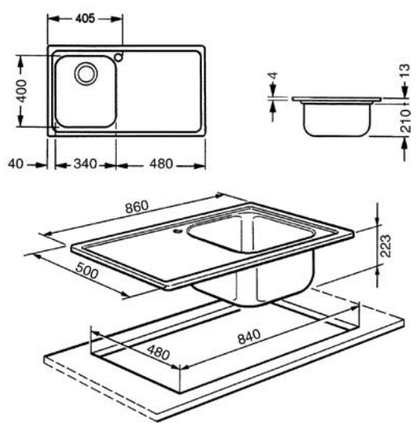

LPE861D, LPE861S

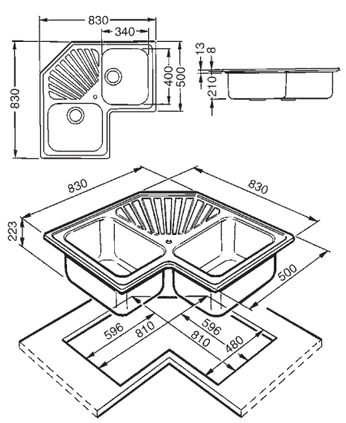

SP2A

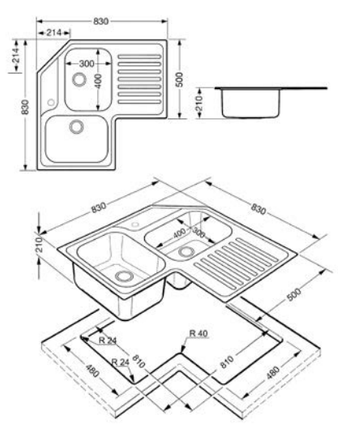

LL2AD, LL2AS

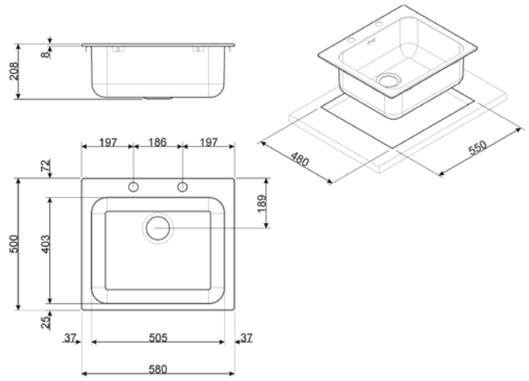

VS50P3

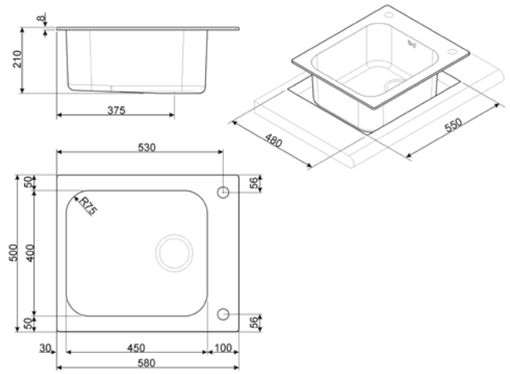

VS45-P3

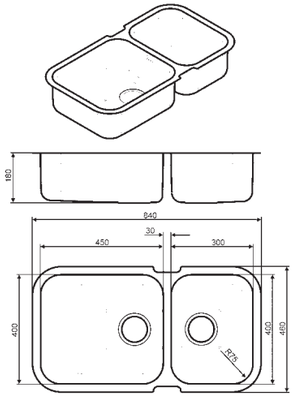

UM4530

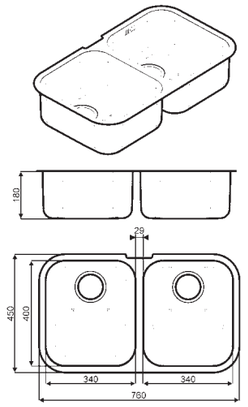

UM4040

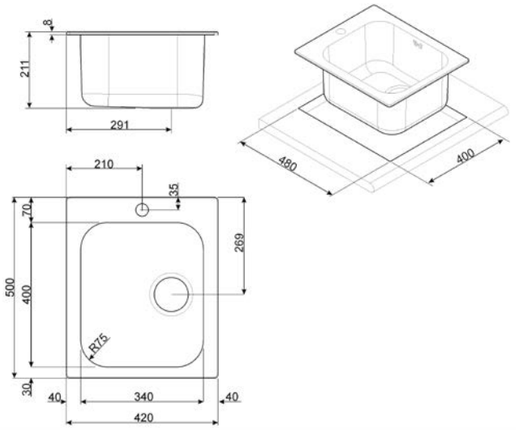

VS34/P3

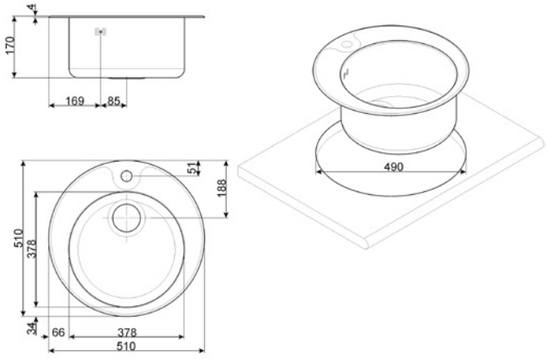

10I3PFR

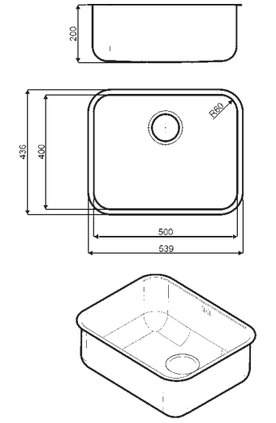

UM50

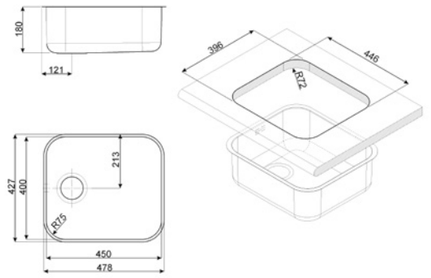

UM45, UM45RA

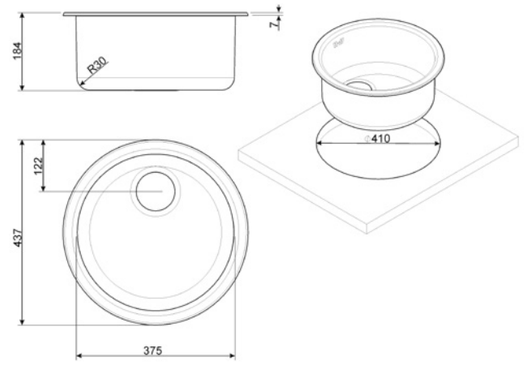

10I3P

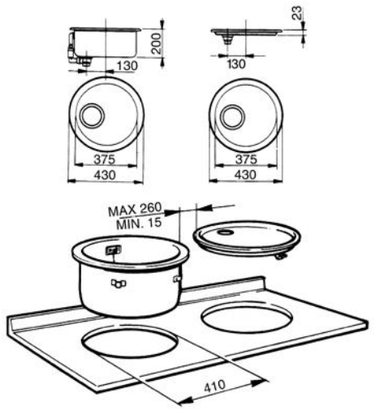

11I

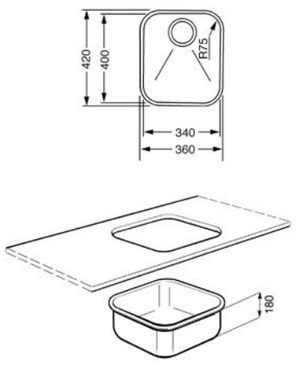

UM40, UM40RA

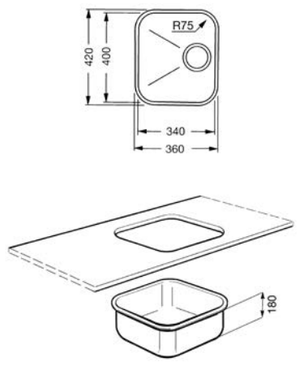

UM34, UM34RA

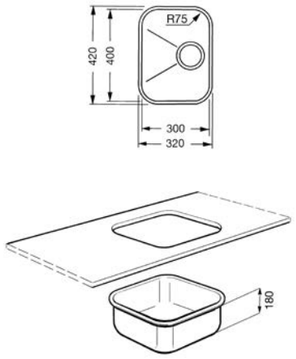

UM30

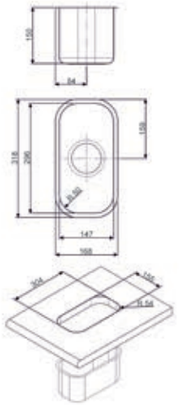

UM15

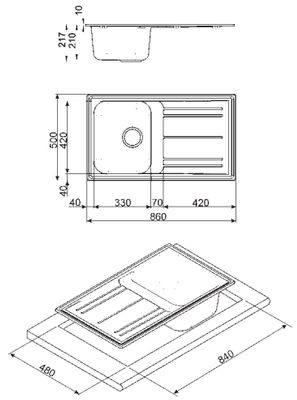

LZ861

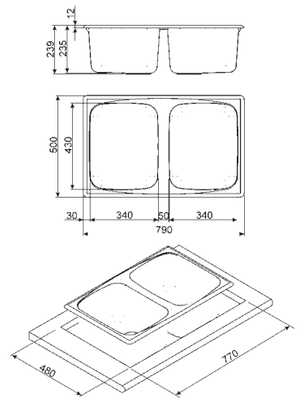

LZ792



UM103P, UM103PRA

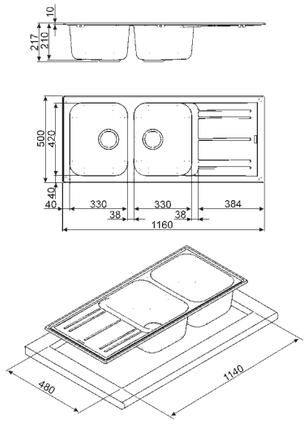

LZ116

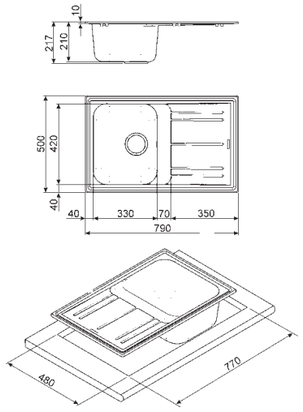

LZ791

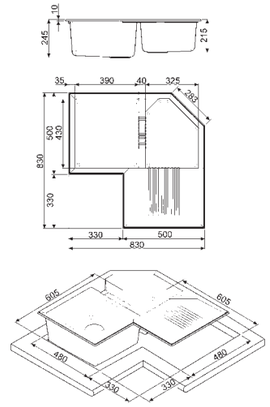

LZ830

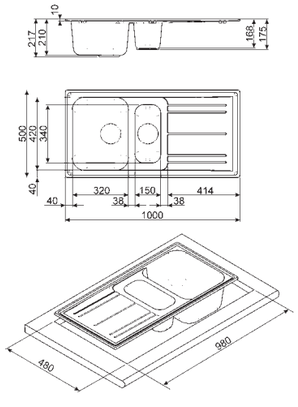

LZ102

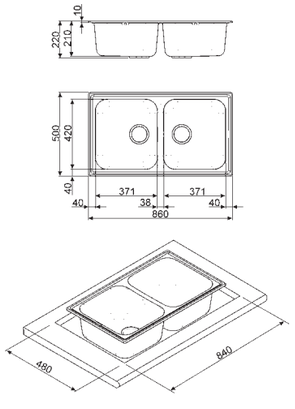

LZ862

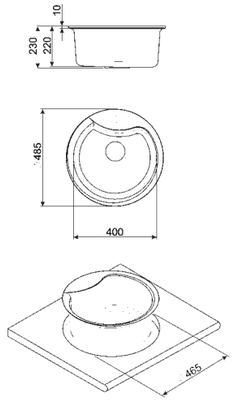

LSE48

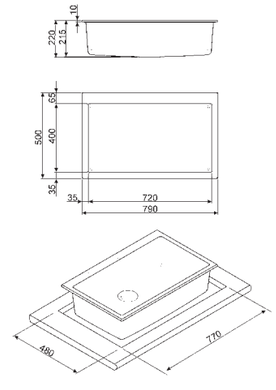

VZ79

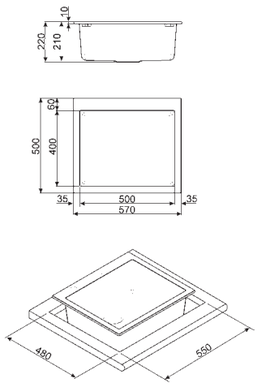

VZ57

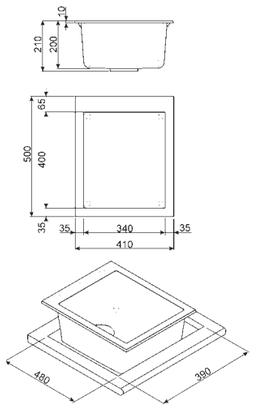

VZ40

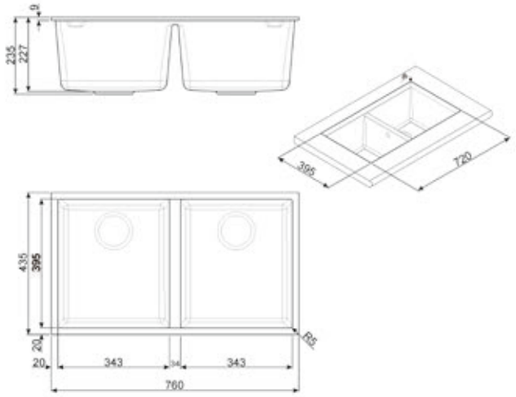

VZUM3434

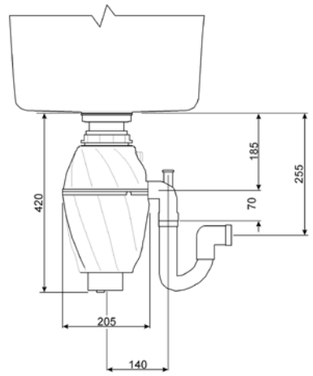

KITFD100, KITFD075, KITFD050

MISCELATORI

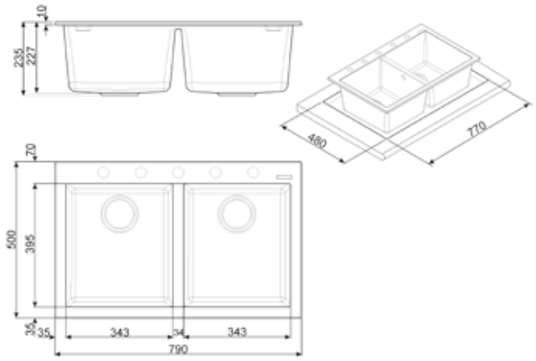

VZ3434

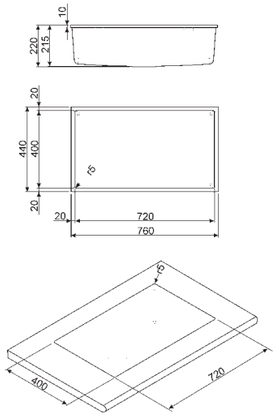

VZUM79

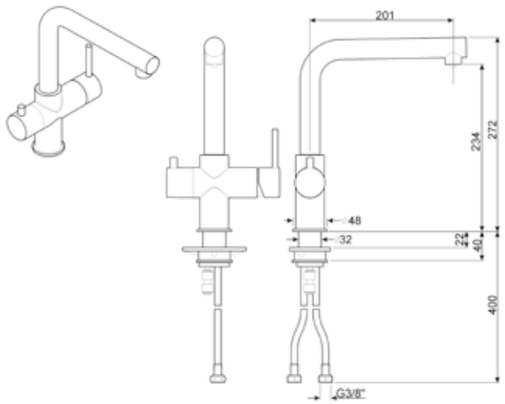

MAP99CR

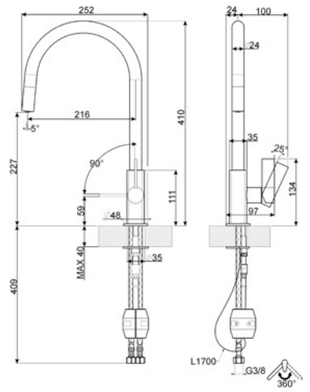

MRMG4DCR

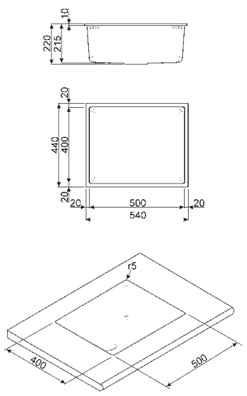

VZUM57

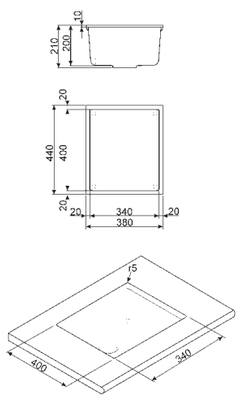

VZUM40

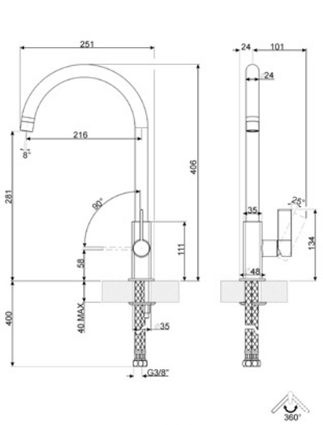

MRMG3CR

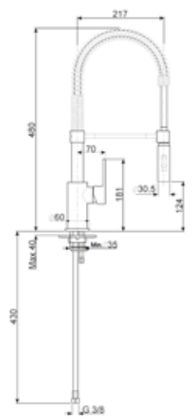

MIDR55CR

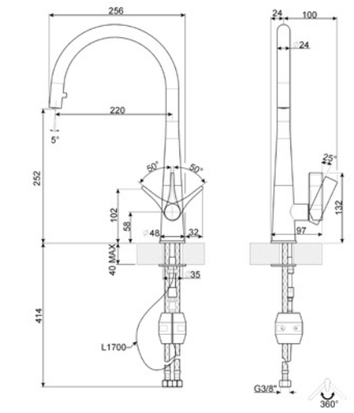

MCG6DCR

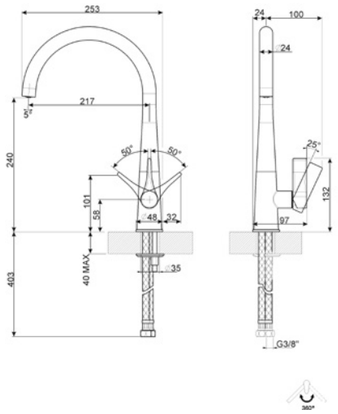

MCG5CR

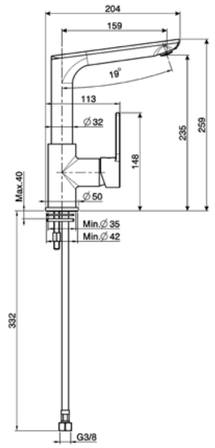

MFM2

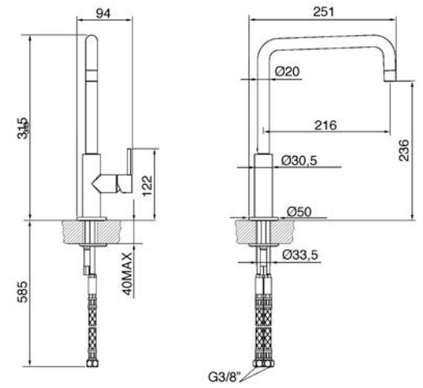

MC18

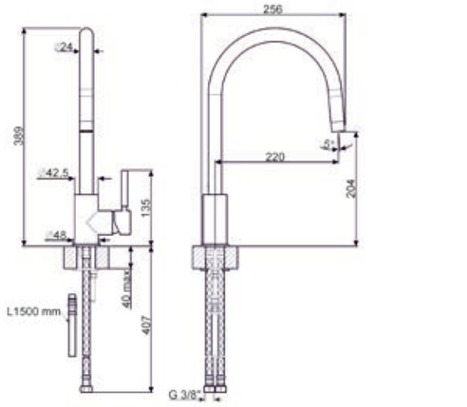

MD13CR2

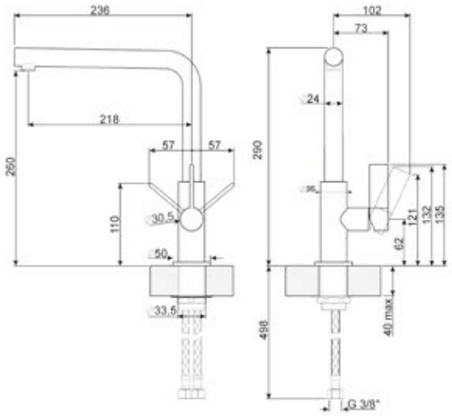

MF22CSP2, MF22CR2

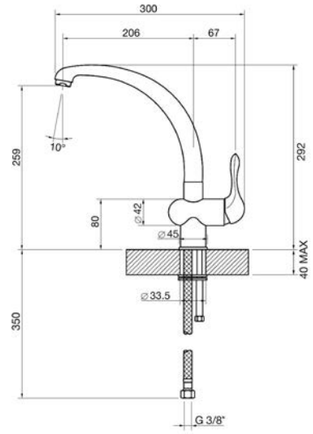

MF8

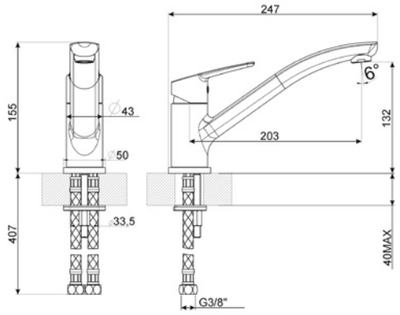

MG1CR

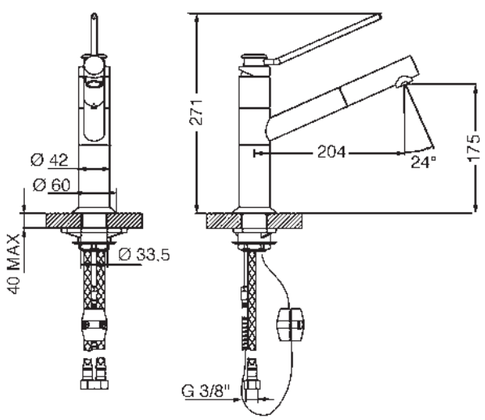

MD3

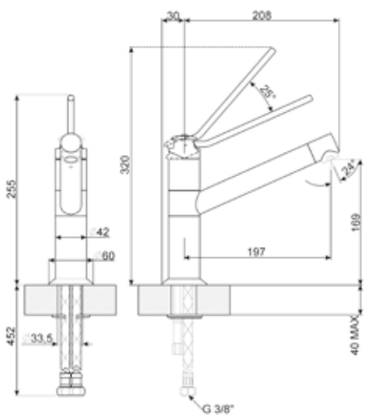

MF4CR

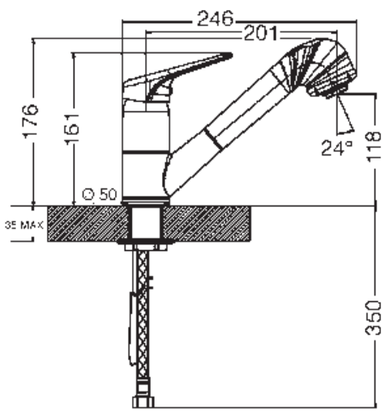

MD10

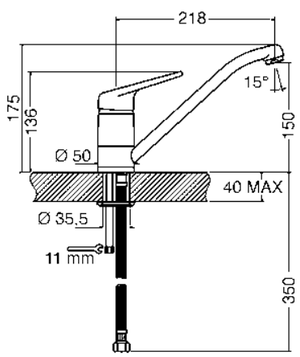

MF11

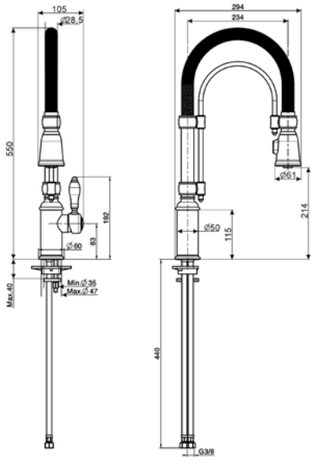

MIDR7

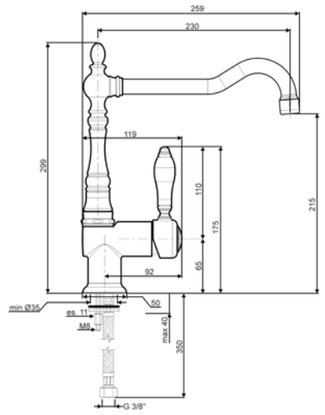

MIR6

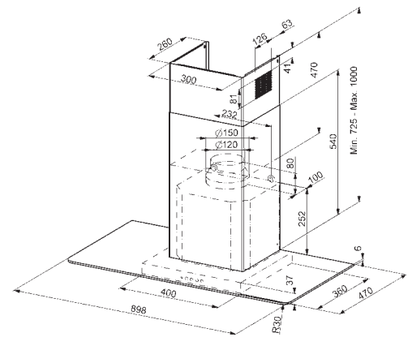

KFV92E, KFV92DE, KFV92DNE

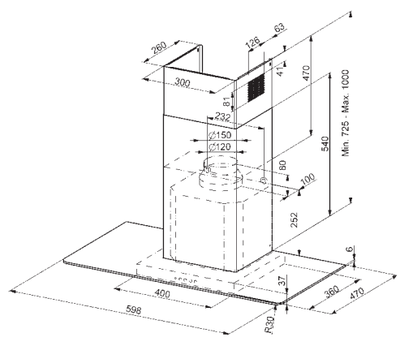

KFV62E, KFV62DE, KFV62DNE

CAPPE A ISOLA

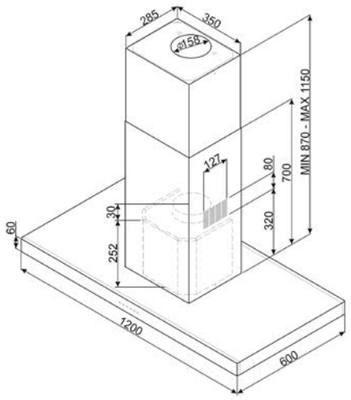

KI120XE

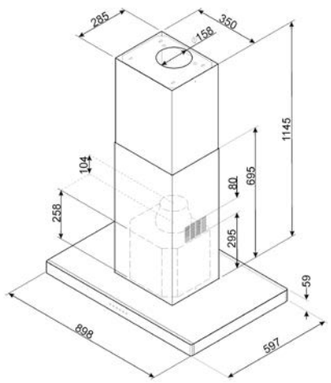

KI90XE

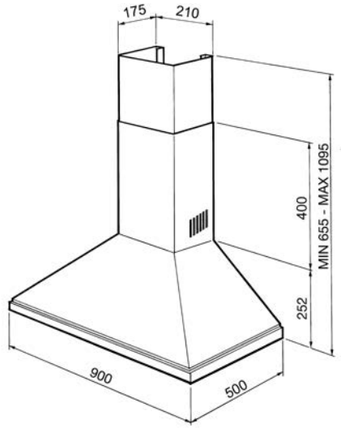

KSED95XE

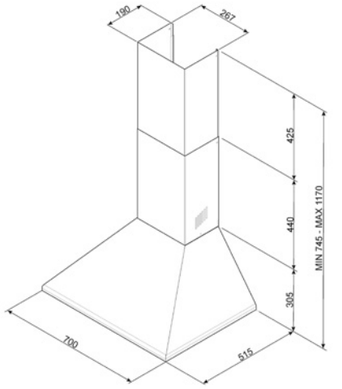

KSED75XE

CAPPE A PARETE

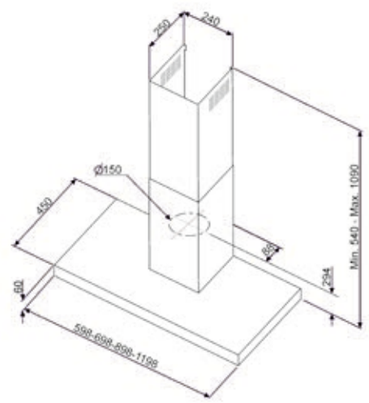

KAT1200HXE, KAT900HXE,
KAT700HXE, KAT600HXE

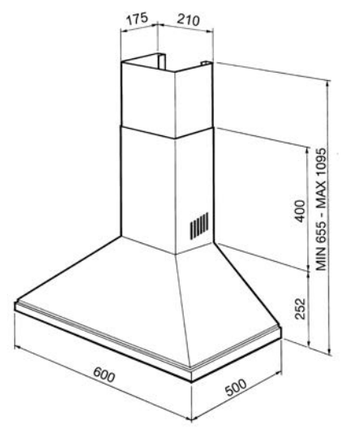

KSED65XE

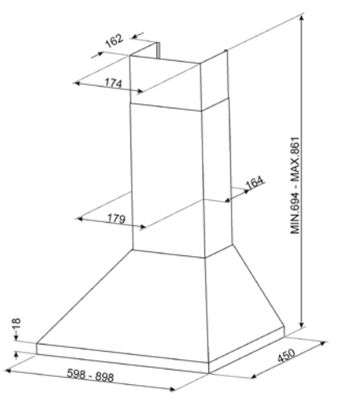

KDE900EX, KDE600EX

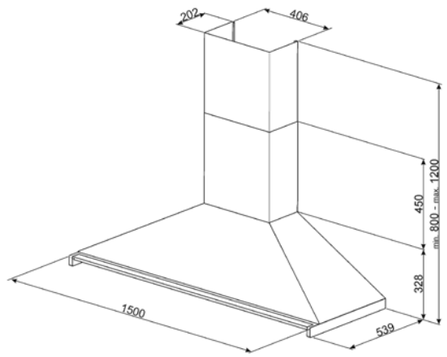

KD150XE

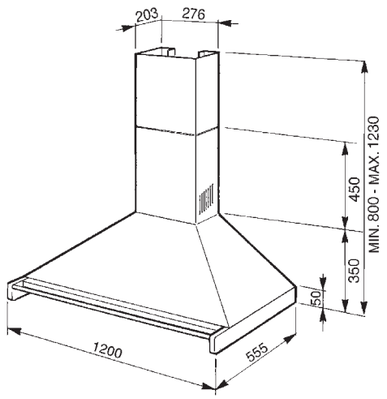

KD120XE

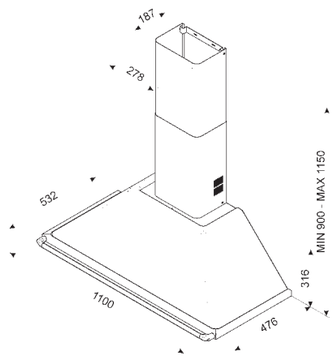

KTR110XE, KT110PE, KT110BLE, KT110BE

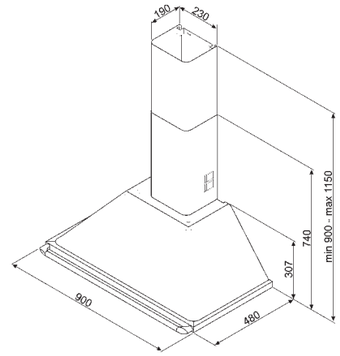

KTR90XE, KT90PE, KT90BLE, KT90BE

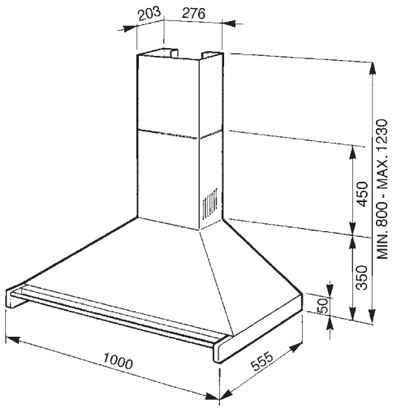

KD100XE

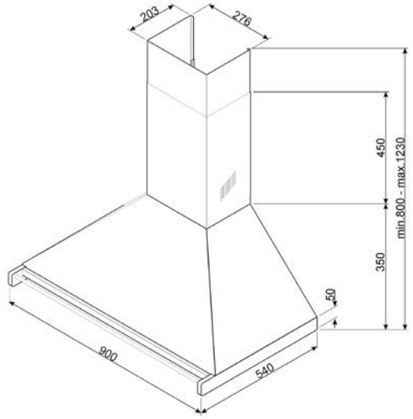

KD90HXE, KD90HAE

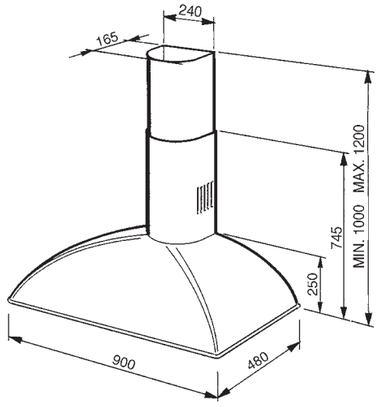

KS89RAE, KS89POE, KS89AOE

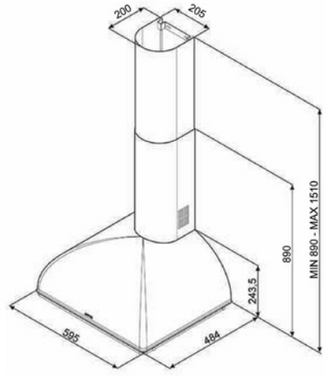

KS59RAE, KS59POE, KS59AOE

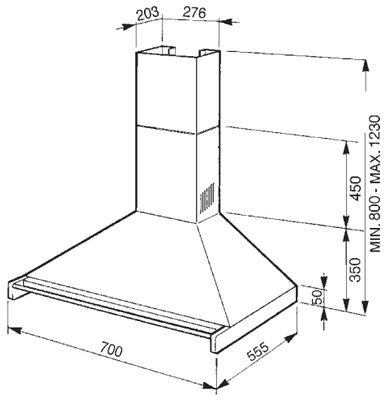

KD70XE

CAPPE DA INCASSO

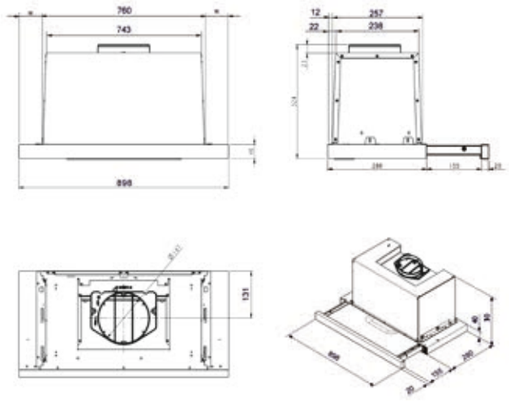

KSET900XE

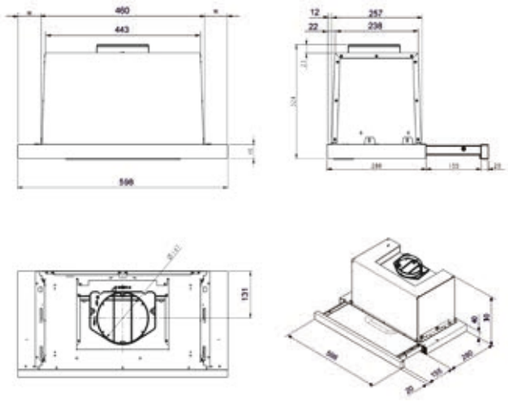

KSET600XE

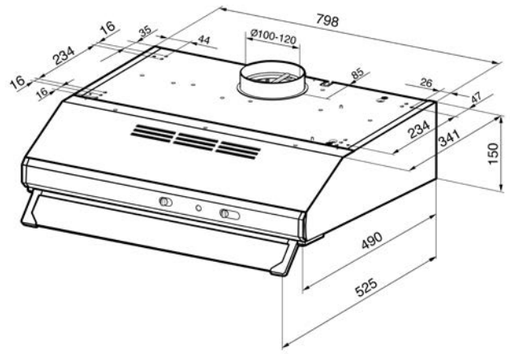

KT81XE



KSEIR92E, KSEIR62E, KSEIR62PSE

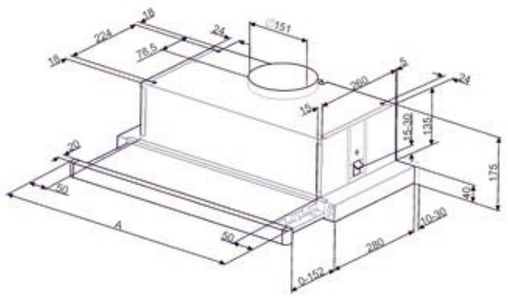

KSET91E, KSET61E

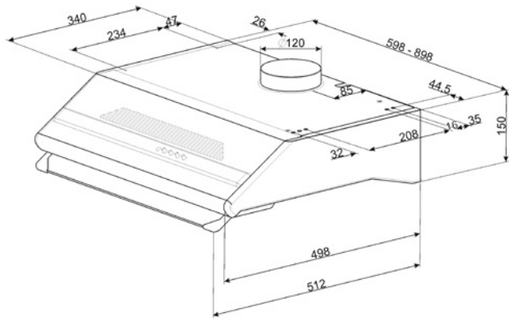

KSEC96XE, KSEC66XE

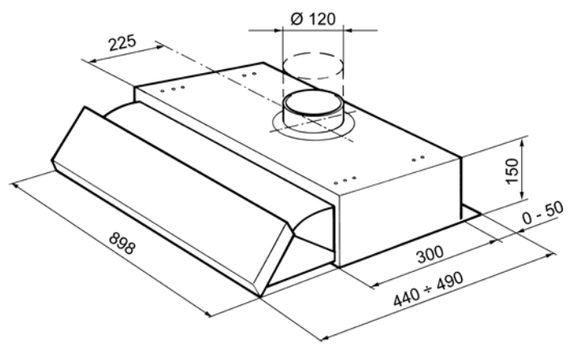

KE91XE, KE91NEE

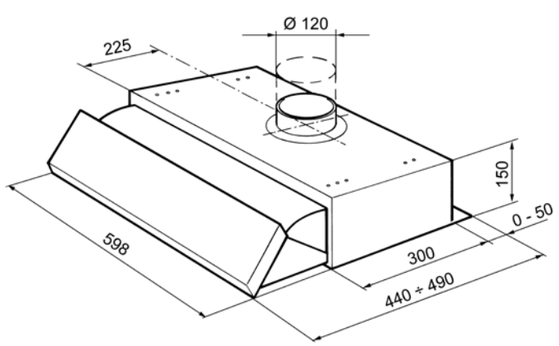

KE61XE, KE61NEE, KE61EBE

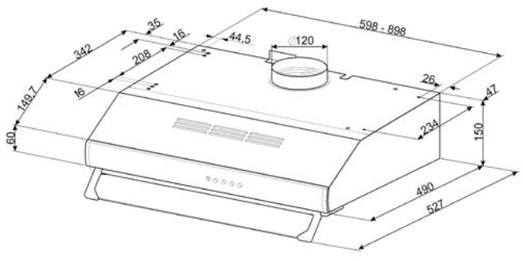

KSEC91XE, KSEC61XE

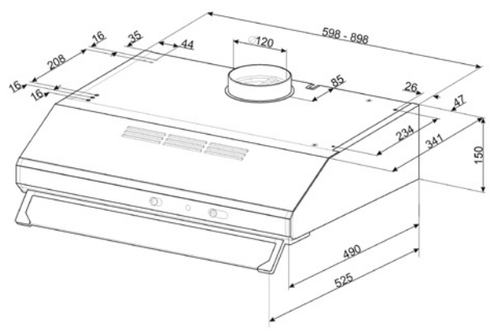

KT91, KT61

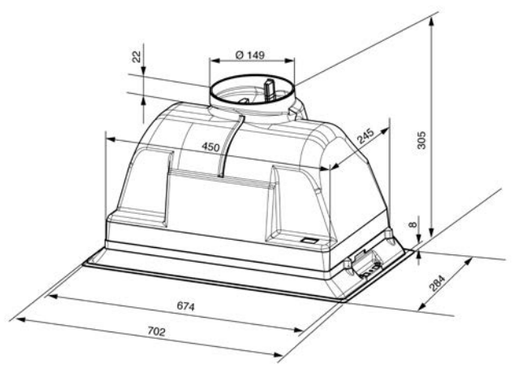

KSEG7XE

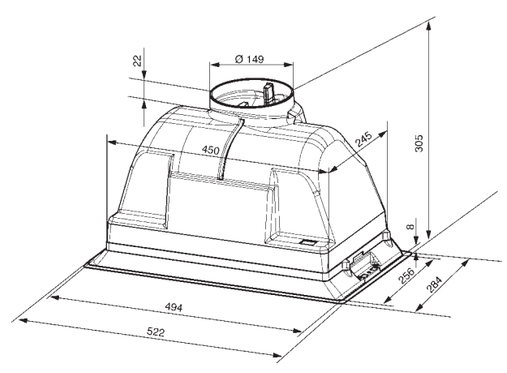

KSEG5XE

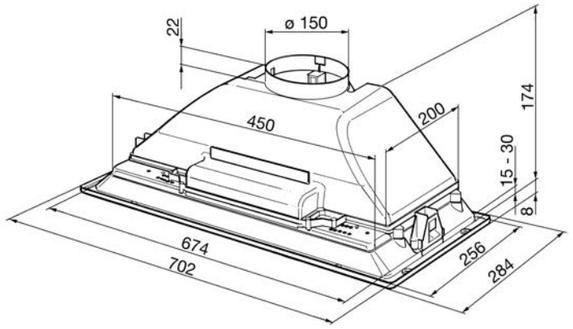

KSEG7E, KIL70E, KI70E

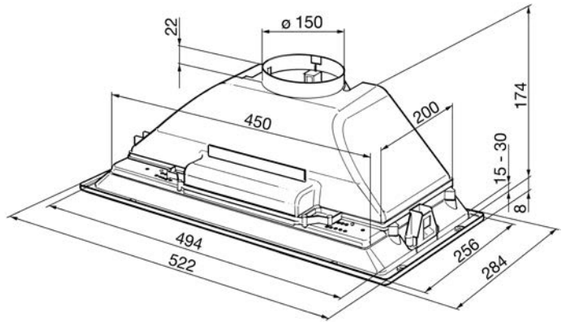

KSEG5E, KIL52E, KI52E

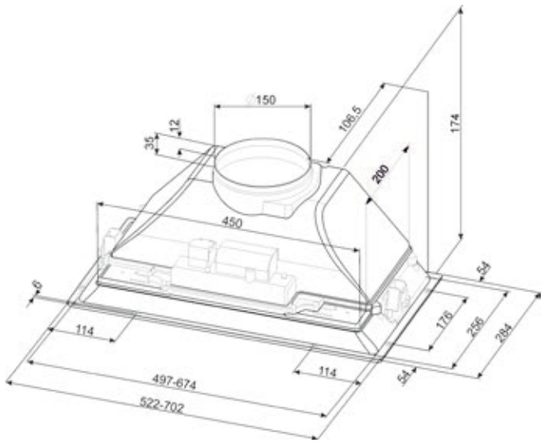

KSEG73XE, KSEG55XE

LAVASTOVIGLIE

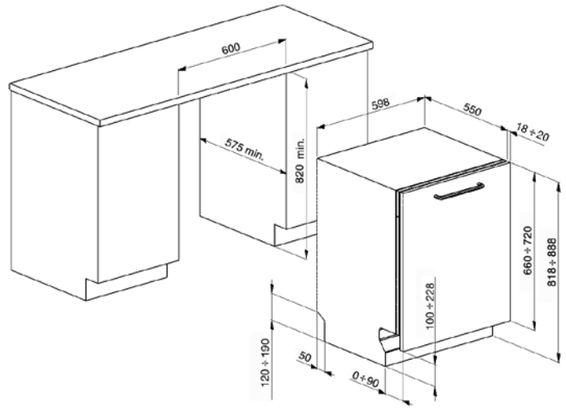

TUTTE LE LAVASTOVIGLIE DA 60 CM
A SCOMPARSA TOTALE

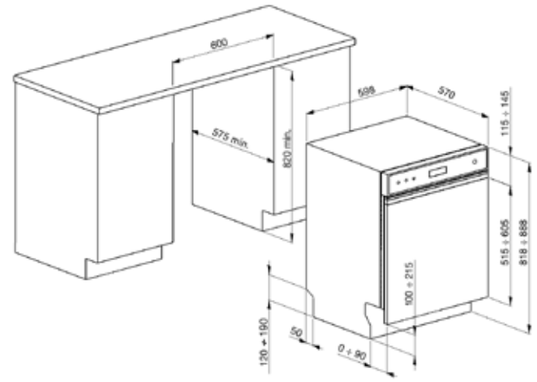

TUTTE LE LAVASTOVIGLIE DA 60 CM
DA INCASSO CON FRONTALINO A VISTA

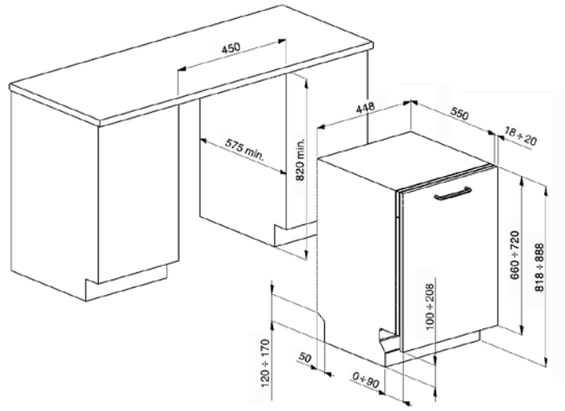

STA4525, STA4515, STA4505

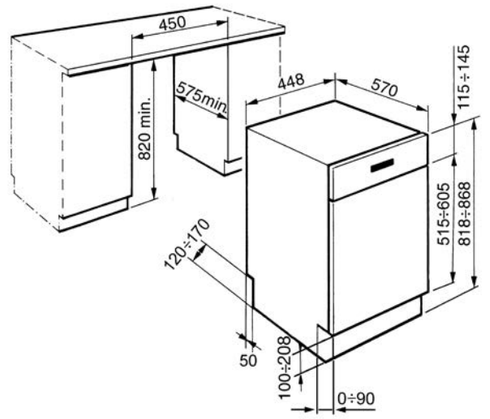

PLA4513X

LAVATRICI

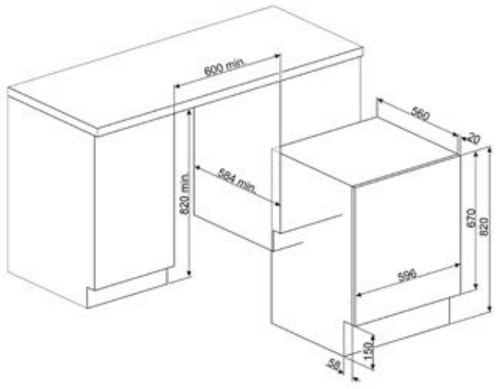

LSTA147S, LSTA147, LSTA127,
LST147-2, LST127-2, LST107-2

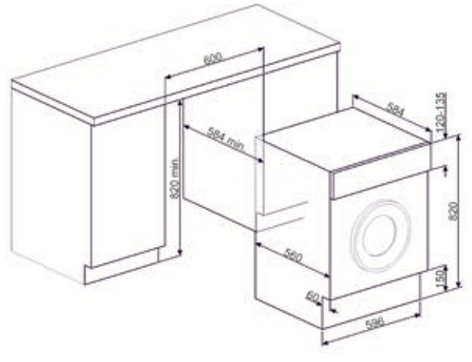

LBA10N-2, LBA10B-2

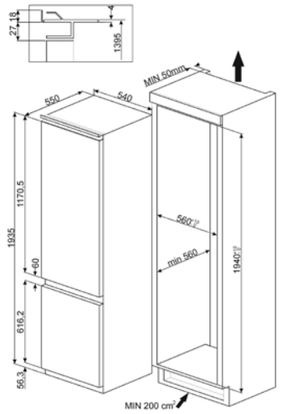

C3202F2P

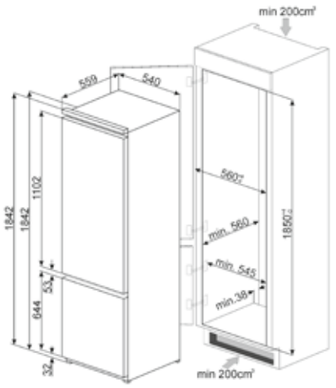

C3180FP

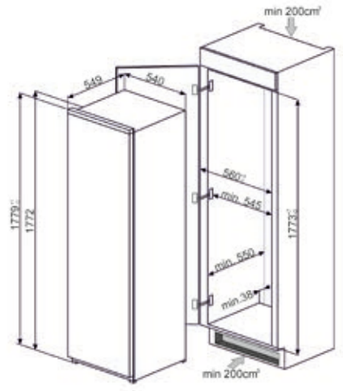

S3L172FP, S3F174NP, S3C172FP

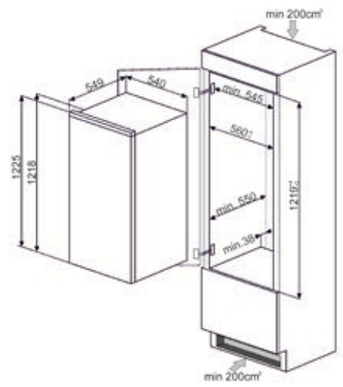

S3C120P, S3L120P

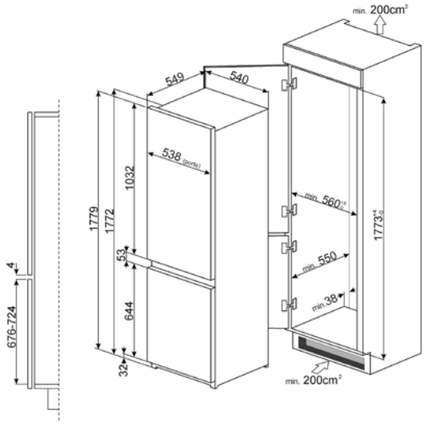

C3174N2P, C3172NP, C3170F2P,
C3170FP, C3170P, C3170PL

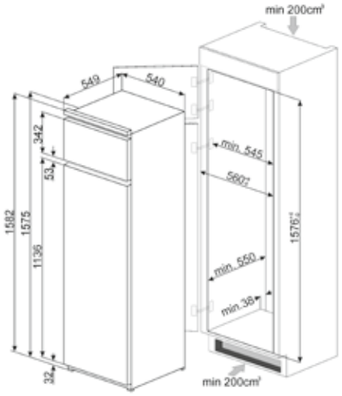

D3150P, D3140P1

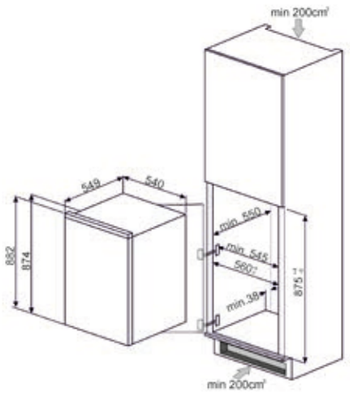

S3C090P, S3L090P

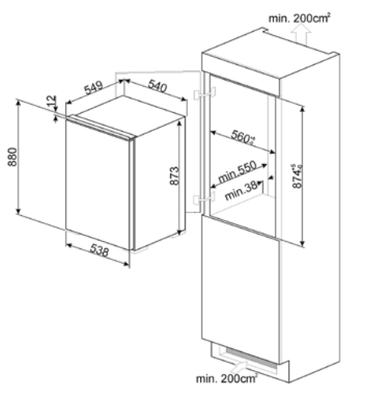

S3F0922P

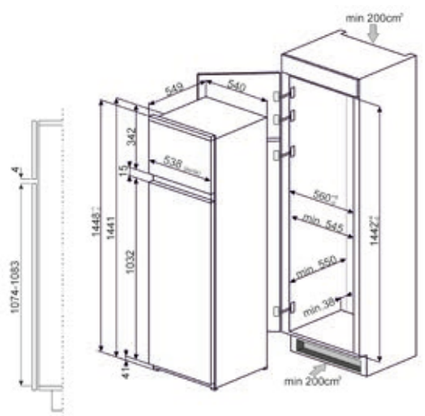

D72302P

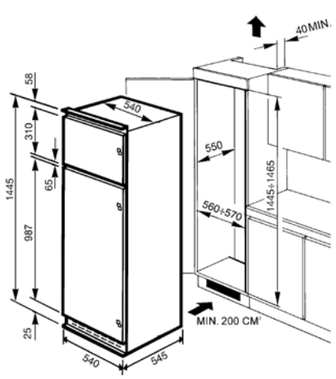

FR232P, FR232PSX

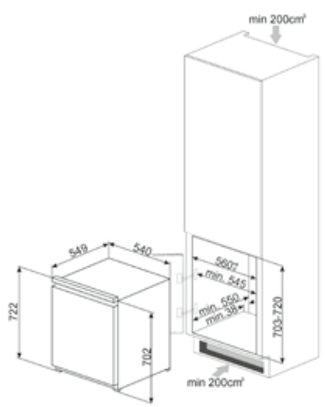

S3F072P

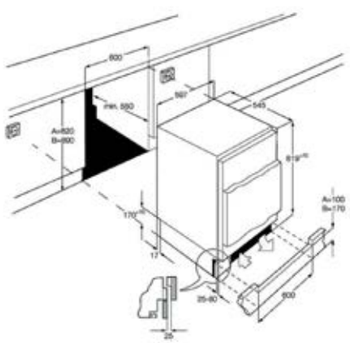

UD7122CSP, UD7140LSP, UD7108FSEP

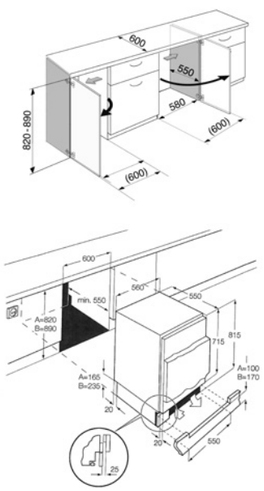

U3C080P, U3L080P, U3F082P

GLOSSARIO

generali

Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**. L'apparecchio consente un risparmio energetico **fino al 30% e addirittura al 40% rispetto alla Classe A**, pur mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**. L'apparecchio consente un risparmio energetico **fino al 20% rispetto alla Classe A**, pur mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**. L'apparecchio consente un risparmio energetico **fino al 10% rispetto alla Classe A**, pur mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**, a tutela dell'ambiente.

I comandi Touch Control, presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

L'opzione **Blocco Comandi**, presente sull'elettrodomestico, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Lo speciale trattamento Antimpronta a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.

L'opzione **ECO-logic** limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici.

Il **display LCD o a LED** permette di visualizzare lo stato di funzionamento dell'elettrodomestico per ottimizzarne le prestazioni e semplificarne al massimo l'utilizzo.

forni

Resistenza cielo + resistenza suola (cottura tradizionale o statica): il calore, provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrosti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.

Resistenza suola (cottura finale): il calore proveniente solo dal basso consente di completare la cottura dei cibi che richiedono una maggior temperatura di base, senza conseguenze sulla loro rosolatura. Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.

Resistenza grill: il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo spessore e, in combinazione con il girarrosto (dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura uniforme.
Ideale per salsicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che consente la grigliatura su tutto il piano d'appoggio (grill largo). Tale funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme grandi quantità di cibo, in particolare modo carne.

Resistenza grill centrale: questa funzione disponibile solo sui modelli a 8, 10 e 11 funzioni consente, tramite l'azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale, di grigliare le piccole porzioni di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.

Funzione pizzaVentola + resistenza grill + resistenza suola: il funzionamento della ventola, abbinata al grill e alla resistenza inferirore, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale non solo per pizze ma anche per biscotti e torte.

Ventola + resistenza circolare (cottura a ventilazione forzata o ventilata):
la combinazione tra la ventola e la resistenza circolare (incorporata nella parte posteriore del forno) consente la cottura di cibi diversi su più piani, purché necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura una istantanea ed uniforme ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare contemporaneamente pesce, verdure e biscotti senza alcuna mescolanza di odori e sapori.

La combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola (nei mod. ventilati) è particolarmente indicata per la cottura di piccole quantità di cibo, a bassi consumi energetici.

Ventola + resistenza circolare + grill: la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.

Ventola + resistenza circolare + resistenza cielo + resistenza suola (cottura turboventilata): la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.

Ventola + resistenza circolare + resistenza suola: la cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura.
Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

Ventola + resistenza grill: l'aria prodotta dalla ventola addolcisce la decisa onda di calore generata dal grill, consentendo una grigliatura ottimale anche per cibi di grosso spessore. Ideale per grandi tagli di carne (ad es. stinco di maiale).
Nei modelli a 10 e 11 funzioni la resistenza grill è formata da un doppio elemento di più ampie dimensioni rispetto al grill tradizionale, che consente una resa eccezionale (cottura e gratinatura rapida di grandi grigliate di carne).

Ventola + resistenza grill centrale: questa funzione disponibile solo nei modelli a 10 e 11 funzioni, tramite l'azione combinata della ventola e del calore del solo elemento centrale è ideale per cotture e gratinature rapide di piccole quantità di cibo (in special modo carni), unendo i vantaggi dietetici del grill alla uniformità di cottura del ventilato.

Ventola + resistenza cielo + resistenza suola: il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse.
Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.

Ventola + resistenza suola (cottura delicata): la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è consigliato per sterilizzare o per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

Girarrosto: Il girarrosto funziona in combinazione con la resistenza grill larga, consentendo una perfetta doratura dei cibi.

Scongelamento: la funzione di scongelamento può essere regolata specificando il peso dell'alimento, oppure specificandone la durata.

Vapor Clean: questa particolare funzione facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.

Pirolisi: impostando questa funzione il forno raggiunge alte temperature fino a 500°C, distruggendo tutto lo sporco grasso che si forma sulle pareti interne.

Pirolisi Eco: impostando questa funzione il forno esegue un ciclo di pirolisi a 500°C per un tempo di un'ora e mezza. Da utilizzarsi per la pulizia di cavità non eccessivamente sporche.

Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibo.

Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.

Funzione Baker: tramite l'utilizzo del piatto Baker, è possibile dorare e rendere croccanti cibi quali pizze, patatine e torte salate.

Ventola + resistenza circolare + microonde (cottura a ventilazione forzata + microonde): la combinazione della resistenza circolare e delle microonde consente una cottura ottimale dell'intero alimento; i tempi di cottura delle parti interiori sono ridotti grazie all'utilizzo delle microonde.

Resistenza cielo + resistenza suola + ventola + microonde: il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, in cui il calore proviene dall'alto e dal basso, fornisce un calore più uniforme. Le microonde permettono di ottenere lo stesso risultato in minor tempo.

Ventola + resistenza circolare + microonde: (cottura a ventilazione forzata + microonde): la combinazione della resistenza circolare e delle microonde consente una cottura ottimale dell'intero alimento; i tempi di cottura delle parti interiori sono ridotti grazie all'utilizzo delle microonde.

Vapore: Funzione manuale. La temperatura regolabile e la durata di cottura dipendono da chi utilizza il forno.

Vapore + ventola + resistenza circolare: il vapore unito all'aria calda creata dalla combinazione tra la ventola e la resistenza circolare permette la cottura perfetta dei cibi.

Resistenza cielo + resistenza suola + ventola + vapore: Il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, in cui il calore proviene dall'alto e dal basso, fornisce un calore più uniforme. Il vapore perfeziona la cottura interna dei cibi, che risultano più croccanti e digeribili.

Vapore + ventola + resistenza circolare: il vapore unito all'aria calda creata dalla combinazione tra la ventola e la resistenza circolare permette la cottura perfetta dei cibi.

Pulizia serbatoio: Per garantire un funzionamento ottimale dell'apparecchio, si consiglia di effettuare una pulizia del serbatoio circa una volta ogni 2-3 mesi.

Rigenerazione-Riscaldamento: questa funzione permette di riscaldare cibi già cotti precedentemente e conservati in frigorifero.

Decalcificazione: La funzione Decalcificazione è indispensabile per rimuovere eccessive incrostazioni di calcare nel serbatoio e permettere al forno a vapore il perfetto funzionamento. La necessità di effettuare questa operazione viene segnalata dal forno stesso.

Maxi volume: La maggior parte dei forni in gamma ha uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 70 L di volume netto nei modelli da 60 cm. La maggior ampiezza permette di disporre di 5 livelli di cottura.

Il forno con Maxi Volume (70 L) prevede **5 livelli di cottura** che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

Il **preriscaldamento rapido** è un'opzione che permette di raggiungere in pochissimi minuti (in alcuni forni solo 6 minuti, in altri 9) la temperatura impostata per una maggiore rapidità nella preparazione dei cibi.

Il **controllo elettronico** gestisce al meglio le temperature e favorisce l'uniformità del calore, mantenendo costante il valore impostato, con oscillazioni minime di 2-3°C. Questa prerogativa fa sì che persino le ricette più sensibili agli sbalzi di temperatura, come torte, soufflé e sformati, possano lievitare e cuocere in modo più uniforme.

Le **guide telescopiche**, facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell'estrazione dei cibi, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.

La **Volta Mobile** è un'esclusiva soluzione che protegge la parte superiore della cavità del forno e raccoglie lo sporco che su di essa si accumula. Comodamente estraibile per una pratica pulizia, può essere lavata anche in lavastoviglie.

Lo **smalto Ever Clean** con cui è trattata la cavità del forno riduce l'aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico ed antiacido che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.

L'interno a **tuttovetro** della porta presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.

Il forno ha la porta con il **vetro interno rimovibile** per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.

La **porta a 3 o 4 vetri** contribuisce a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I tre vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

Nei forni con **porta Fresh Touch** la temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i fianchi dei mobili dal surriscaldamento.

La presenza di un **grill basculante**, sganciabile con facilità, consente di spostare la resistenza e pulire la parte superiore del forno con un semplice gesto.

I **forni compatti, alti solo 45 o 48 cm**, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta.

Il forno a gas ripropone i valori di una cottura tradizionale, caratterizzata da un naturale e costante mantenimento della temperatura. La presenza del grill completa la preparazione dei cibi consentendone la doratura finale.

La **base in ceramica nel forno a microonde** non prevede la presenza del piatto girevole. Questo permette di avere a disposizione una superficie liscia, senza fori e cavità, che permette una migliore pulizia dell'interno.

piani di cottura

Il **Bruciatore Ultrarapido** è costituito da una corona doppia forma-ta dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.

Le **Griglie in ghisa** sono resistenti alle alte temperature e per la loro struttura solida e robusta facilitano lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.

Il **piano a induzione** funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

La **zona Gigante** offre una maggiore e più flessibile superficie di cottura.

Con l'opzione **Multizone** la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.

L'opzione **Booster** presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

Con l'opzione **Selezione rapida** la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.

Tramite il **Timer** è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

La funzione permette di controllare il **tempo trascorso** dall'inizio di una cottura.

La funzione **Scaldavivande** permette di mantenere in caldo cibi già cotti. La zona di cottura funziona a potenza minima e solo per 120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.

i in vetroceramica, dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si abbassa sotto i 60°C la spia si spegne.

Il sistema **Anti-surriscaldamento** provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.

Lo speciale dispositivo **Anti-traboccamento** spegne il piano cottura in caso di tracimazione dei liquidi.

La funzione permette di impostare il livello di potenza appropriato per **far sciogliere alimenti delicati** quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.

La funzione identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono **cotture a fuoco lento**, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.

Il tasto **Avanzamento veloce** incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.

Il **piano elettrico in vetroceramica** è di grande praticità oltre che di apprezzabile effetto estetico.

Piano di cottura **incassabile** nel foro standard 48 x 56 cm

Semifilo: soluzione d'incasso per piani con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

lavelli e miscelatori

Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.

Indica la **profondità della vasca**.

Standard: modalità di installazione del lavello più tradizionale, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Sottotop: modalità di installazione del lavello direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie disponibile.

Con il sistema **ESC** Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda. Per ottenere acqua calda occorre girare la leva ulteriormente a sinistra. Così l'utilizzo non aziona la caldaia.

Con il sistema **WSC** Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (sufficiente per normali attività di cucina) per risparmiare sui consumi idrici.

cappe

L'**Aspirazione perimetrale** si concentra sul bordo della cappa. Oltre a migliorarne l'estetica occultando i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.

L'opzione **Spegnimento automatico** consente di ritardare la disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà autonomamente. Utile per completare l'eliminazione di odori residui dopo aver cucinato.

I **filtri a carbone attivo** permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.

La funzione **Aspirazione Intensiva** permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

I **filtri antigrasso** in acciaio inox o in alluminio depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Un **segnale luminoso** avverte quando occorre sostituire i filtri a carbone attivo.

lavastoviglie

La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità **10, 12, 13 e 14** coperti, a seconda dei modelli.

Il programma **Auto 45°-65°** è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

il programma **Auto 60°** è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche.

Il ciclo **Cristalli** è il programma studiato per le stoviglie più delicate. Il programma leggero ma efficace, agisce a 45°C, rendendo i cristalli perfettamente puliti.

Il programma Quotidiano è adatto per le stoviglie normalmente sporche.

Il programma **Quotidiano 1/2 carico** è appropriato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.

Il programma **Normale** è indicato per stoviglie e pentole di uso quotidiano, normalmente sporche senza particolari incrostazioni.

L'opzione **Rapido 27 minuti** permette di lavare rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso.

Il programma **Ammollo** è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.

Il programma **Ultraclean**, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.

Il programma **Super** è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.

Il programma **Eco** è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Con questo ciclo sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.

L'opzione **FlexiZone ½** è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuite indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.

Ideale per i detergenti multi-funzione, l'opzione **Flexi Tabs** permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle pastiglie combinate.

L'opzione **Enersave**, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un notevole risparmio di energia.

Con l'opzione **Delay timer** è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio terminato il quale entrerà in funzione il "ritardo programma" impostato.

L'opzione **QuickTime** selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.

Il programma **Delicato-Veloce** riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.

Il programma **Normale-Veloce** riduce i tempo del ciclo Normale, adatto per stoviglie normalmente sporche.

Il programma **Forte-Veloce** è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.

Il programma **Eco-Veloce** riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.

L'opzione Professionale permette di convertire la macchina dal domestico al semi-professionale, con programmi studiati ad hoc che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.

Il programma Bicchieri Pro è dedicato al lavaggio dei bicchieri, beneficiando dei ridotti tempi consentiti dai programmi semi-professionali.

Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 minuti) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.

Il programma Universale Pro è adatto al lavaggio rapido di stoviglie normalmente sporche, anche con residui poco secchi.

Il programma Universale Pro è adatto al lavaggio rapido di stoviglie normalmente sporche, anche con residui poco secchi.

Il sistema **EasyGlide**, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.

Il terzo cestello portaposate **FlexiDuo** è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.

L'**Active Light** è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine, la luce si spegne automaticamente.

Il dispositivo **Acquastop Totale** esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

I modelli dotati di un **motore Inverter** di ultima generazione, offrono garanzie di maggior durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi, nonché assoluta silenziosità, 39 dB(A).

Planetarium è un innovativo sistema di lavaggio. Il dispositivo, costituito da un supporto circolare a da un irroratore, attraverso il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione, permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per risultati di lavaggio eccellenti e con contenuti consumi idrici.

Il Sistema **Orbitale** è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.

Il nuovo sistema di lavaggio **oscillante SwingWash**, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le zone della vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.

lavasciuga/lavatrici

Controllo dei consumi idrici: In tutti i modelli di lavatrici è presente il sistema di carico variabile, in base al quale la macchina diversifica automaticamente il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un significativo risparmio di acqua e di energia elettrica.

Capacità di carico: L'attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere la capacità di carico di ben 7 Kg di bucato nella lavatrice.

Capacità di asciugatura: Indica la quantità di biancheria che può essere inserita nella macchina per ottenere la massima efficacia di asciugatura.

Oblò largo: Le grandi dimensioni dell'oblò da 30 cm sino a 34 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.

Auto-bilanciamento del carico: Garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all'interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente la biancheria all'interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.

FlexiTime: questa opzione permette di adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza comprometterne le performance.

Il dispositivo **Acquastop Totale** esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

Indicatori di lavaggio: Su diversi modelli di lavatrici sono presenti indicatori che mostrano la fase in cui si trova il programma in corso.

Partenza ritardata: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'ener-gia è minore.

Risciacquo aggiuntivo: Aggiunge un ulteriore risciacquo a quello già previsto nel programma scelto, per eliminare ogni residuo di detersivo. Questa funzione è particolarmente indicata per chi soffre di allergie o problemi cutanei.

Scarico: fase del programma in cui viene scaricata l'acqua

Ciclo Clean: Questo programma viene effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i condotti di asciugatura nei quali solitamente si depositano le filacce dei tessuti, che nel tempo possono ridurre l'efficacia di asciugatura. Il display visualizza il simbolo del programma ogni volta che se ne raccomandi l'esecuzione.

Filtri easy-to-clean: L'opzione, tramite apposite spie di segnalazione, avverte della necessità della pulizia periodica dei filtri, onde evitare dimenticanze e così garantire nel tempo il perfetto funzionamento dell'asciugatrice. La comoda posizione dei filtri rendono la manutenzione rapida ed estremamente semplice.

Brevetto esclusivo Smeg, il sistema **Autocleaning** evita la formazione di pelucchi ed impurità all'interno del sistema di condensazione garantendo la massima affidabilità della macchina.

Centrifuga variabile: Su diversi modelli di lavatrici e lavasciuga è possibile impostare la velocità di centrifuga, in alcuni sino a 1600 giri/min., o addirittura escluderla.

Esclusione Centrifuga: Su diversi modelli di lavatrici e lavasciuga è possibile escludere la centrifuga.

Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla riduzione della centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.

Mix: Programma indicato per capi in cotone e sintetici poco sporchi o solo da rinfrescare.

Prelavaggio: Programma indicato per capi particolarmente sporchi.

Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.

Delicati - Seta: Programma ideale per indumenti delicati e in seta che richiedono una particolare attenzione nel lavaggio, utilizzando acqua a temperatura ambiente e lente rotazioni del cestello.

Sport: Programma indicato per chi ama l'attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Jeans: Ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma consente di lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.

Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.

Notturno: Questo ciclo consente alla lavatrice di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.

Lavaggio a mano: Programma adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.

Intensivo: Questa opzione intensifica il programma selezionato. La durata del ciclo e il consumo d'acqua si riducono tenendo conto del tipo di biancheria, garantendo tuttavia ottimi risultati di lavaggio, anche in caso di macchie difficili da eliminare.

Lana: Programma specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

Lavaggio a freddo: questa opzione è indicata per lavare capi delicati e per smacchiare, in abbinamento a detersivi pretrattanti, biancheria con macchie superficiali.

Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.

Il programma **Intensivo Pro** è studiato per garantire l'ottima pulizia di piatti e stoviglie nei ridotti tempi del lavaggio semi-professionale.

frigoriferi e congelatori

Il sistema **No-Frost Totale** evita la formazione di ghiaccio nel congelatore e di brina nel frigorifero. Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

Il **Ventilato** è un sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.

La funzione **Congelamento rapido** permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.

La funzione **Vacanze**, particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il congelatore, risparmiando elettricità.

L'illuminazione interna a LED, presente su alcuni modelli di frigoriferi, garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

Tutti i modelli di Frigoriferi-Congelatori Smeg sono a **4 Stelle**, per garantire la migliore conservazione delle proprietà degli alimenti.

SMEG ITALIA

Sede

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it
www.smeg.it

SMEG NEL MONDO

Filiali

Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
E-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au

Belgio
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Danimarca
SMEG DANMARK
E-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk

Kazakistan
SMEG KAZAKHSTAN
E-mail: info@smeg.kz
www.smeg.kz

Francia
SMEG FRANCE
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germania
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
E-mail: smeg@smeg.de
www.smeg.de

Regno Unito
SMEG (UK) LTD
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Messico
SMEG MEXICO S.A. de C.V.
E-mail: sacha@smeg.com.mx
simone@smeg.com.mx
www.smeg.com.mx

Olanda
SMEG NEDERLAND BV
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Polonia
SMEG POLSKA Sp. z o.o.
E-mail: info@smeg.pl
www.smeg.pl

Portogallo
SMEG PORTUGAL, Lda.
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

Russia
SMEG RUSSIA OOO
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spagna
SMEG ESPAÑA, S.A.
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Sud Africa
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
E-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

Svezia
SMEG SVERIGE AB
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se

Ucraina
SMEG UKRAINA LLC
E-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
E-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com

Uffici di rappresentanza

Arabia Saudita
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

SMEG HA UNA FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE CON FILIALI COMMERCIALI DIRETTE

Francia (1988)
Regno Unito (1989)
Belgio (1989)
Spagna (1991)
Germania (1996)
Olanda (2002)
Svezia (2005)
Portogallo(2006)
Russia (2007)
Stati Uniti (2007)
Sud Africa (2008)
Ucraina (2008)
Danimarca (2010)
Australia (2011)
Kazakistan (2012)
Mozambico (2013)
Polonia (2014)
Messico (2015)

Ufficio di rappresentanza: Jeddah (per Middle East)

Un’ampia rete di distributori in tutto il mondo: Est Europa, Scandinavia, Middle East, paesi del Mediterraneo, Nord e Sud Africa, Asia, New Zealand, Canada, America Centrale e Sud America.

PLUSVALORE

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un'opportunità in più:
PLUSVALORE, il programma opzionale di estensione di assistenza studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile.
Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di **PLUSVALORE**,

1. chiamando il numero 02.30377176* oppure
2. collegandosi al sito : www.smegservice.com

* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti.
Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.
I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto.
Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C104873

Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC®
(Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da fonti gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali.
http://www.fsc.org/

Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001.
Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, rilasciata dall'Istituto del Marchio di Qualità.

CSQ UNI EN ISO 9001 — CSQ IQNet UNI EN ISO 14001 — CSQ H&S OHSAS 18001

Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821452 - www.smeg.it