




RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ARIA

Catalogo 2020

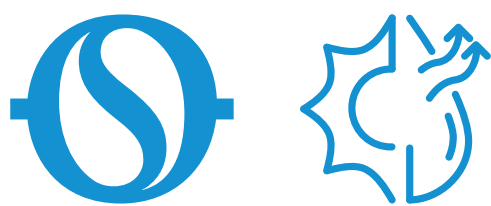



CHI SIAMO

Azienda italiana dal 1956

Olimpia Splendid è un'azienda italiana che dal 1956 si distingue nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per Climatizzazione, Riscaldamento, Trattamento dell'aria.

Home of Comfort

Il payoff **Home of Comfort** descrive il nostro impegno nel creare prodotti innovativi, efficienti, rispettosi dell'ambiente e dall'inconfondibile design made in Italy. Soddisfare, in ogni momento dell'anno, le esigenze dei nostri clienti nel mondo è il nostro obiettivo. **Comfort at home** è il risultato.

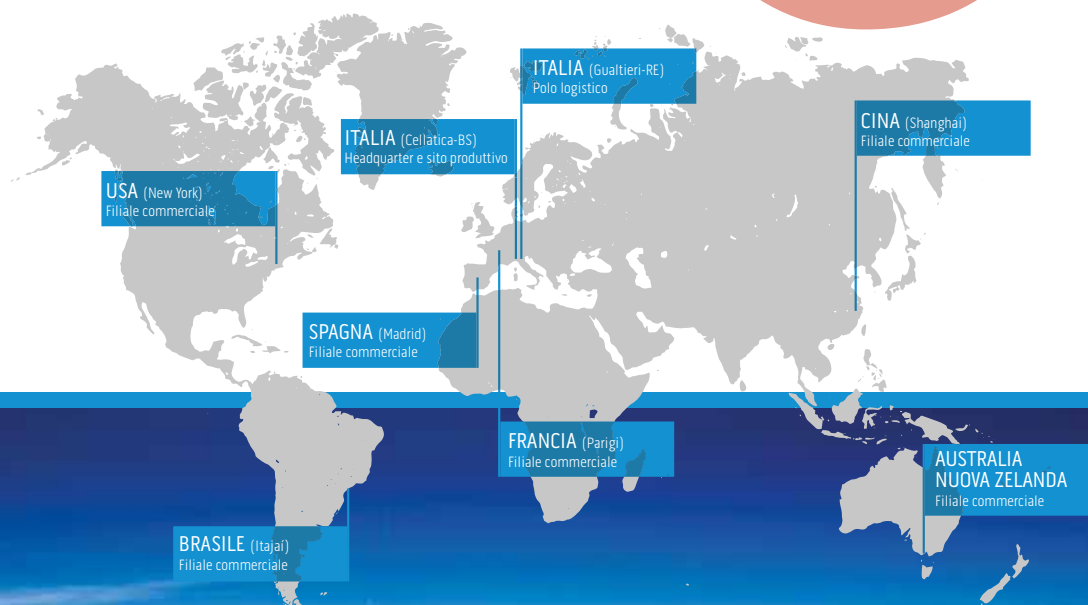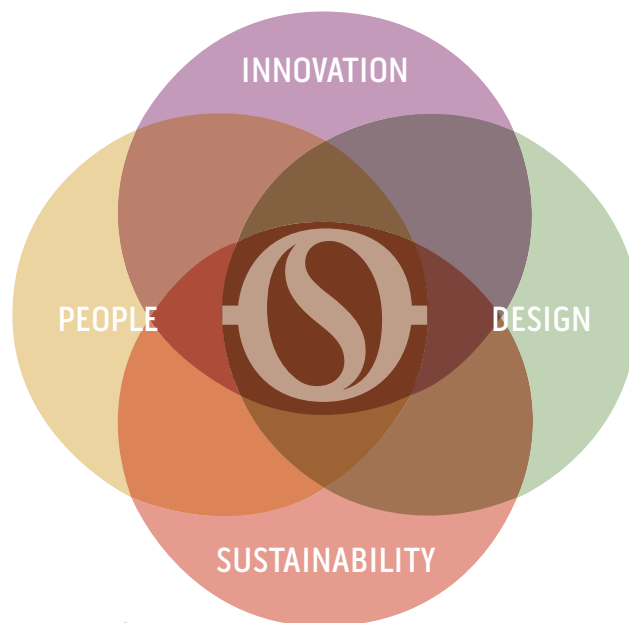

Store locator

Trova il distributore più vicino a te, cliccando nella sezione **STORE LOCATOR** del sito internet.

Ricerca centro assistenza

Cliccando nella sezione **CENTRI ASSISTENZA E RICAMBI**, sarà possibile ricercare il Centro Assistenza Tecnica più vicino.

Richiesta intervento CAT

Cliccando nella sezione **SERVIZI E GARANZIE /RICHIEDI INTERVENTO** ed inserendo la matricola del prodotto (presente sul certificato di garanzia e sulla targa dati dello stesso), sarà possibile richiedere l'intervento del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato direttamente dal sito web.

Download materiali


Nell'**AREA DOWNLOAD** è possibile trovare informazioni utili, come le schede prodotto e i manuali d'uso.

Numero Blu
030-3195333

Numero blu per attivazioni garanzia, per informazioni generali sui punti vendita, sui prodotti e le riparazioni fuori garanzia. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:30 e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Costi telefonata secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Numero Verde
800-811866

Numero verde gratuito di servizio, a disposizione del cliente per richiesta di intervento di riparazione in garanzia.



Accedi subito al sito
Olimpiasplendid.it

INDICE DEI CONTENUTI

7 TERMOVENTILATORI AD AGHI

- 11 CALDO POP
- 12 CALDO RELAX
- 13 CALDO ROCK M
- 14 CALDO ROCK O
- 15 CALDO ROCK DT
- 16 CALDO CIRCLE 22 A
- 17 CALDOSILENT
- 18 CROMO RADIALE

19 TERMOVENTILATORI CERAMICI

- 20 CALDODESIGN
- 21 CALDO VINTAGE
- 22 CALDOSTILE M
- 23 CALDOSTILE D
- 24 CALDOSTILE DT

25 TERMOVENTILATORI DA PARETE

- 26 CALDO UP T
- 27 CALDO CRYSTAL

29 TERMOCONVETTORI

- 31 CALEO METAL
- 32 CALEO 2
- 33 CALEO 2 T / CALEO 2 TT

35 STUFETTE A INFRAROSSI

- 37 SOLARIA EVO
- 38 SOLARIA CARBON
- 39 CARBON BLACK

41 RADIATORI A OLIO

- 44 CALDORAD HUMI 13
- 45 CALDORAD DIGITAL
- 46 CALDORAD

49 STUFE A GAS

- 52 STOVY
- 54 STOVY INFRA
- 56 INFRA METANO / SUPER INFRA METANO
- 58 SG SERIES

60 STUFE A PELLET

- 62 MIA 2

65 DEUMIDIFICATORI

- 68 AQUARIA SLIM 10 P
- 70 AQUARIA SLIM 12 P
- 72 AQUARIA SLIM 14 P
- 74 AQUARIA 18 P
- 76 AQUARIA 22 P
- 78 SECCOPROF

81 PURIFICATORI D'ARIA

- 85 AURA DI

86 UMIDIFICATORI

- 87 LIMPIA 2
- 88 LIMPIA 4
- 89 LIMPIA 6

90 AROMA DIFFUSORI

- 91 ASTOMI 80
- 92 ASTOMI 200
- 93 ASTOMI SOUND

INDICE ALFABETICO

AQUARIA 18 P	74	INFRA METANO / SUPER INFRA METANO	56
AQUARIA 22 P	76		
AQUARIA SLIM 10 P	68	LIMPIA 2	87
AQUARIA SLIM 12 P	70	LIMPIA 4	88
AQUARIA SLIM 14 P	72	LIMPIA 6	89
ASTOMI 200	92		
ASTOMI 80	91	MIA 2	62
ASTOMI SOUND	93		
AURA DI	85	SECCOPROF	78
		SG SERIES	58
CALDO CIRCLE 22 A	16	SOLARIA CARBON	38
CALDO CRYSTAL	27	SOLARIA EVO	37
CALDO POP	11	STOVY	52
CALDO RELAX	12	STOVY INFRA	54
CALDO ROCK M	13		
CALDO ROCK O	14		
CALDO ROCK DT	15		
CALDO STILE D	23		
CALDO STILE M	22		
CALDO STILE DT	24		
CALDO UP T	26		
CALDO VINTAGE	21		
CALDODESIGN	20		
CALDORAD	46		
CALDORAD DIGITAL	45		
CALDORAD HUMI 13	44		
CALDOSILENT	17		
CALEO 2	32		
CALEO 2 T / CALEO 2 TT	33		
CALEO METAL	31		
CARBON BLACK	39		
CROMO RADIALE	18		





TERMOVENTILATORI

Quando il calore si colora



Colori originali e design distintivo. Per un comfort che arreda.

Lo stile del caldo Olimpia Splendid

Quando si parla di riscaldamento elettrico, ad influenzare la scelta d'acquisto entrano in gioco diversi fattori sia estetici che funzionali. I termoventilatori sono considerati sempre più spesso un elemento d'arredo da collocare nel bagno di casa o in un piccolo studio, dove introdurre un tocco di colore e design in linea con le ultime tendenze moda. In questo scenario di mercato, Olimpia Splendid si afferma da anni con uno stile riconoscibile.




Potenza e sicurezza, anche in bagno

Per questa categoria di prodotti, l'estetica non deve trascurare fattori più funzionali, altrettanto importanti. Primo fra tutti la potenza: la gamma Olimpia Splendid asseconda tutte le necessità (da 1.800 a 2.400W) e soddisfa anche gli amanti del caldo più avvolgente, con soluzioni dotate di resistenze ceramiche. Nessun compromesso anche sul fronte della sicurezza, come dimostrano le stesse plastiche autoestinguenti con cui sono realizzati e il termostato di sicurezza presenti su tutti i modelli. I termoventilatori ad aghi Olimpia Splendid, inoltre, sono conformi al grado di protezione IP21 e risultano dunque sicuri in caso di caduta di corpi solidi superiori a 12 mm di diametro o di gocciolamento d'acqua in verticale.



		Potenza				
		1.800 W	2.000 W		2.200 W	2.400 W
Tecnologia	AGHI					
						
						
						
	RESISTENZA CERAMICA					
						
						

● Termoventilatori ceramici da parete



**Termoventilatori
elettrici ad aghi**

CALDO POP

Termoventilatori ad aghi con protezione IP21 e potenza fino a 2000W



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Funzione sola ventilazione
Termostato ambiente e di sicurezza



PROTEZIONE IP21

Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.



POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile (1000/2000W).



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato



ANCHE SOLA VENTILAZIONE

Funzionamento che favorisce il ricircolo dell'aria nell'ambiente, in tutte le stagioni

		CALDO POP A	CALDO POP B
CODICE PRODOTTO		99292	99291
CODICE EAN		8021183992922	8021183992915
Potenza termica	W	2000	
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	
Volume riscaldabile (max)	m³	60	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	
Peso (senza imballo)	kg	1,1	
Peso (con imballo)	kg	1,3	
Pezzi per master	nr	6	
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	
Classe di isolamento		II	
Grado di protezione degli involucri		IP21	
Velocità di ventilazione	rpm	-	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240V - 1 - 50	
Marche di conformità		CE	
Timer		-	
Termostato ambiente		✓	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione ventilazione		✓	
Funzione oscillante		-	
Interruttore antiribaltamento		-	
Funzione antigelo		-	
Selettore potenza		-	
Alloggiamento cavo di alimentazione		-	

CALDO RELAX

Termoventilatore compatto per un caldo sicuro



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Funzione sola ventilazione
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Impugnatura sul retro
Dispositivo antiribaltamento



MASSIMA POTENZA

Fino a 2000 W per un caldo intenso.



PROTEZIONE IP21

Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO

Spegnimento automatico in caso di caduta.

		CALDO RELAX
CODICE PRODOTTO		99338
CODICE EAN		8021183993387
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	223 x 265 x 135
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	230 x 274 x 140
Peso (senza imballo)	kg	1,0
Peso (con imballo)	kg	1,23
Pezzi per master	nr	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	440 x 245 x 570
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione	rpm	2200+/-150
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240V - 1 - 50
Marche di conformità		CE
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		-
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		-

CALDO ROCK M

Termoventilatore ad aghi con potenza fino a 2000W e 3 modalità d'uso



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Funzione sola ventilazione
Termostato ambiente e di sicurezza
Dispositivo antiribaltamento



POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile (1000/2000W).



PROTEZIONE IP21

Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato



DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO

Il termoventilatore si spegne automaticamente in caso di ribaltamento.

		CALDO ROCK M
CODICE PRODOTTO		99293
CODICE EAN		8021183992939
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160
Peso (senza imballo)	kg	1.1
Peso (con imballo)	kg	1.3
Pezzi per master	nr	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione	rpm	1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240V / 50-60Hz
Marcature di conformità		CE
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		-
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		-
Selettore potenza		✓
Allarggiamento cavo di alimentazione		-

CALDO ROCK O

Termoventilatore ad aghi con potenza fino a 2000W e base oscillante



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Funzione oscillante
Funzione sola ventilazione
Termostato ambiente e di sicurezza
Dispositivo antiribaltamento



POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile (1000/2000W).



BASE OSCILLANTE

Oscillazione automatica del flusso d'aria in orizzontale, per una maggiore diffusione del calore.



SAFETY SYSTEM

Protezione IP21 contro il gocciolamento verticale e spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato

		CALDO ROCK O
CODICE PRODOTTO		99294
CODICE EAN		8021183992946
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 290 x 155
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	225 x 295 x 160
Peso (senza imballo)	kg	1,25
Peso (con imballo)	kg	1,45
Pezzi per master	nr	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	500 x 235 x 610
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione	rpm	1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240V ~/50-60Hz
Marche di conformità		CE
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		-
Selettore potenza		-
Alloggiamento cavo di alimentazione		-

CALDO ROCK DT

Termoventilatore ad aghi con digital control e base oscillante



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Funzione oscillante
Funzione sola ventilazione
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Dispositivo antiribaltamento
Timer 12H



DIGITAL CONTROL

Pannello di controllo digitale per regolare potenza, termostato ambiente e timer integrato.



BASE OSCILLANTE

Oscillazione automatica del flusso d'aria in orizzontale, per una maggiore diffusione del calore.



SAFETY SYSTEM

Protezione IP21 contro il gocciolamento verticale e spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile e termostato ambiente per ottimizzare i consumi.

		CALDO ROCK DT
CODICE PRODOTTO		99295
CODICE EAN		8021183992953
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 290 x 155
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	225 x 295 x 160
Peso (senza imballo)	kg	1,35
Peso (con imballo)	kg	1,55
Pezzi per master	nr	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	500 x 235 x 610
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione	rpm	1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240V / 50-60Hz
Marche di conformità		CE
Timer		12H
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		-
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		-

CALDO CIRCLE 22 A

Italian design by:

ercoli+garlandini

Termoventilatore per un calore che arreda



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza massima 2200W
Potenza termica selezionabile: 1200/2200W
Omologato IP21 contro il gocciolamento verticale
Modalità di sola ventilazione
Design by Ercoli&Garlandini
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo
Base avvolgicavo



2200W POTENZA MASSIMA

Livello di potenza regolabile (1200/2200W).



PROTEZIONE IP21

Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato



DESIGNED IN ITALY

Disegnata in Italia da Ercoli+Garlandini per un comfort dal gusto retrò.

		CALDO CIRCLE 22 A
CODICE PRODOTTO		99416
CODICE EAN		8021183994162
Potenza termica	W	2200
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1200 / 2200
Volume riscaldabile (max)	m³	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	236 x 275 x 195
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 330 x 210
Peso (senza imballo)	kg	1,5
Peso (con imballo)	kg	1,90
Pezzi per master	nr	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	755 x 335 x 435
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP21
Velocità di ventilazione	rpm	2200+/-150
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230V - 1 - 50Hz
Marche di conformità		CE
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		-
Interruttore antiribaltamento		-
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		base come avvolgicavo

CALDOSILENT

**OLIMPIA
SPLENDID**

Termoventilatore ad aghi potente e silenzioso



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Superpower: potenza termica max 2400 W
2 livelli di potenza (1200-2400W)
Funzione ventilazione
Comandi meccanici
Omologato IP 21 contro il gocciolamento verticale
Oscillazione 90°
Timer 24h
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo
Interruttore antiribaltamento
Maniglia
Volume massimo riscaldabile: 80 m³
Silent System



SUPER SILENZIOSO

Fino a 3 dB(A) di pressione acustica in meno rispetto ai modelli ad aghi tradizionali: il rumore percepito è minore del 50%*.



PROTEZIONE IP21

Omologato IP 21 per garantire sicurezza contro il gocciolamento verticale dell'acqua. Grazie al design delle griglie e alla schermatura della parte interna, il prodotto può essere utilizzato anche in bagno.



SUPER CALDO

Tra i più potenti della categoria, fino a 2400 W.



TIMER

Programmazione timer 24h.

		CALDOSILENT
CODICE PRODOTTO		99329
CODICE EAN		8021183993295
Potenza termica	W	1200 + 1200
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume riscaldabile (max)	m³	80
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	267 x 343 x 251
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	285 x 360 x 265
Peso (senza imballo)	kg	2,7
Peso (con imballo)	kg	3,0
Pezzi per master		3
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	810 x 380 x 300
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP 21
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marche di conformità		CE
Timer		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		-

* Test di laboratorio interni sulla gamma tradizionale Olimpia Splendid

CROMO RADIALE

Termoventilatore da tavolo, compatto, da 2000W di potenza



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica max 2000 W
2 livelli di potenza (1000-2000W)
Funzione di sola ventilazione
Comandi meccanici
Ventilatore radiale
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Funzione antigelo



COMPACT TECHNOLOGY

Piccolo e compatto Cromo Radiale è in grado di inserirsi con discrezione in qualsiasi contesto, grazie ai suoi ingombri ridotti.



TERMOSTATO AMBIENTE

Per ottimizzare i consumi, mantenendo la temperatura desiderata



ANCHE SOLA VENTILAZIONE

Funzionamento che favorisce il ricircolo dell'aria nell'ambiente, in tutte le stagioni

		CROMO RADIALE
CODICE PRODOTTO		99546
CODICE EAN		8021183995466
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	290 x 120 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	295 x 125 x 245
Peso (senza imballo)	Kg	1,5
Peso (con imballo)	kg	1,7
Pezzi per master		6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	390 x 310 x 500
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		-
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marche di conformità		CE
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		-
Interruttore antiribaltamento		-
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		-



Termoventilatori
ceramici

CALDODESIGN

Termoventilatori ceramici dal gusto retro



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 1800 W
Resistenza Ceramica
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Funzione Anti-Gelo
Selezione potenza
Regolazione inclinazione verticale
2 indicatori LED
Comandi meccanici



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



COMPACT TECHNOLOGY

Piccolo e compatto, Caldodesign è in grado di inserirsi con discrezione in qualsiasi contesto, grazie ai suoi ingombri ridotti.



REGOLAZIONE INCLINAZIONE VERTICALE

Grazie alla base robusta si può regolare facilmente l'inclinazione per riscaldare in qualsiasi posizione

		CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDODESIGN O
CODICE PRODOTTO		99447	99404	99402
CODICE EAN		8021183994476	8021183994049	8021183994025
Potenza termica	W	1800		
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 1800		
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 248 x 216		
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	275 x 275 x 235		
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	750 x 290 x 570		
Pezzi per master		6		
Peso (senza imballo)	kg	1,8		
Peso (con imballo)	kg	2,2		
Classe di isolamento		II		
Grado di protezione degli involucri		IP X0		
Velocità di ventilazione		1		
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50		
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1		
Marcature di conformità		CE		
Resistenza ceramica		✓		
Timer		-		
Termostato ambiente		✓		
Termostato di sicurezza		✓		
Funzione ventilazione		✓		
Funzione oscillante		-		
Interruttore antiribaltamento		-		
Funzione antigelo		✓		
Selettore potenza		✓		
Telecomando		-		
Regolazione inclinazione		✓		
Indicatori LED		✓		

CALDO VINTAGE

**OLIMPIA
SPLENDID**

Termoventilatore ceramico dalle linee originali, per un caldo avvolgente



CARATTERISTICHE

Potenza massima: 2000W
Resistenza ceramica
Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Base oscillante
Funzione sola ventilazione
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Design retro



CERAMIC TECHNOLOGY

Diffusione del calore uniforme e costante.



SAFETY SYSTEM

IP21 contro il gocciolamento e dispositivo anti-ribaltamento.



3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.



BASE OSCILLANTE

Per indirizzare il flusso di aria calda.

		CALDO VINTAGE
CODICE PRODOTTO		99336
CODICE EAN		8021183993363
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000/2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	185 x 275 x 180
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	223 x 214 x 300
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	456 x 430 x 310
Pezzi per master		4
Peso (senza imballo)	kg	1,8
Peso (con imballo)	kg	2,1
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP 21
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		H05VV-F 2X0.75 mm2
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		-
Regolazione inclinazione		-
Indicatori LED		-

CALDOSTILE M

Termoventilatore ceramico moderno, compatto e facile da usare



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2000 W
2 livelli di potenza (1200 - 2000 W)
Resistenza Ceramica
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Funzione Anti-Gelo
Selezione potenza
Comandi meccanici



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



COMANDI MECCANICI

Facilità d'utilizzo grazie agli intuitivi e semplici comandi meccanici.



FUNZIONE ANTIGELO

Per impostare l'accensione automatica, quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C

			CALDOSTILE M
CODICE PRODOTTO			99448
CODICE EAN			8021183994483
Potenza termica	W		1200 + 800
Livelli di potenza selezionabili			ONLY FAN / 1200 / 2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm		210 x 305 x 158
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm		240 x 335 x 188
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm		690 x 391 x 495
Pezzi per master			6
Peso (senza imballo)	kg		1,4
Peso (con imballo)	kg		1,8
Classe di isolamento			II
Grado di protezione degli involucri			IP X0
Velocità di ventilazione			1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz		220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)			2 x 1
Marcature di conformità			CE
Resistenza ceramica			✓
Timer			-
Termostato ambiente			✓
Termostato di sicurezza			✓
Funzione ventilazione			✓
Funzione oscillante			-
Interruttore antiribaltamento			-
Funzione antigelo			✓
Selettore potenza			✓
Telecomando			-
Regolazione inclinazione			✓
Indicatori LED			✓

CALDOSTILE D

Termoventilatore ceramico che unisce efficienza e tecnologia



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2000 W
Resistenza Ceramica
Timer
Display touch LCD
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Oscillazione 90°
Interruttore antiribaltamento
Funzione Anti-Gelo



SOFT TOUCH DISPLAY

Tastiera soft touch



TELECOMANDO

Per gestire le principali funzioni in comodità, anche da remoto.



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



OSCILLAZIONE

Funzione oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.

		CALDOSTILE D
CODICE PRODOTTO		99449
CODICE EAN		8021183994490
Potenza termica	W	1200 + 800
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1200 / 2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	238 x 337 x 173
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	268 x 367 x 203
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	754 x 421 x 551
Pezzi per master		8
Peso (senza imballo)	kg	1,8
Peso (con imballo)	kg	2,2
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		✓
Regolazione inclinazione		-
Indicatori LED		✓

CALDOSTILE DT

Termoventilatore ceramico ad elevata potenza, tecnologia e stile



CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2200 W
Resistenza Ceramica
Timer
Display touch LCD
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Funzione oscillazione
Interruttore antiribaltamento
Funzione Anti-Gelo
Selettore potenza
Telecomando



SOFT TOUCH DISPLAY

Tastiera soft touch



TELECOMANDO

Per gestire le principali funzioni in comodità, anche da remoto.



SUPER POTENZA


Fino a 2200 W.



OSCILLAZIONE

Funzione oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.

		CALDOSTILE DT
CODICE PRODOTTO		99450
CODICE EAN		8021183994506
Potenza termica	W	1100 + 2200
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1100 / 2200
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 548 x 215
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 578 x 245
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	503 x 595 x 503
Pezzi per master		4
Peso (senza imballo)	kg	2,6
Peso (con imballo)	kg	3,2
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		✓
Regolazione inclinazione		-
Indicatori LED		✓



**Termoventilatori
ceramici da parete**

CALDO UP T

Termoventilatore ceramico a parete programmabile



CARATTERISTICHE

Potenza max : 2000 w
Resistenza ceramica
3 impostazioni: sola ventilazione/low/high
Telecomando
Display LED
Timer settimanale a fasce giornaliere
Protezione anti surriscaldamento
Pratico attacco a muro
Oscillazione automatica flap
Indicatore di potenza luminoso
Timer a programmazione settimanale
Rivelatore apertura finestre



LED DISPLAY

Tecnologia avanzata per facilitare l'utilizzo.



TELECOMANDO

Per impostare rapidamente tutte le funzioni.



TIMER A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

programmazione con timer settimanale a fasce giornaliere



AMPIO FLAP

Per indirizzare il flusso di aria calda.

		CALDO UP T
CODICE PRODOTTO		99364
CODICE EAN		8021183993646
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	65
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	560 x 185 x 145
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	595 x 225 x 170
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	605 x 355 x 470
Pezzi per master		4
Peso (senza imballo)	kg	2,8
Peso (con imballo)	kg	3,1
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240-1-50
Marche di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
Timer settimanale		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		✓
Comandi digitali		✓
Display LCD		✓
Flap orientabile		✓
Supporto a muro		✓

CALDO CRYSTAL

Innovativo termoventilatore ceramico a parete con ionizzatore



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000W
Resistenza ceramica
Oscillazione flap orientabile da remoto
Timer fino a 8h
Timer settimanale a 3 fasce giornaliere
Funzione eco/boost/comfort/sola ventilazione
Pannello touch frontale
Telecomando multifunzione
Protetto IP23 caduta liquidi fino a 60 gradi dalla verticale
Ionizzatore
Dispositivo antisurriscaldamento
Indicazione temperatura
Dispositivo antifrost



CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



IONIZZATORE

Neutralizza gli agenti inquinanti e consente di avere un'aria più sana e pulita nell'ambiente



SAFETY SYSTEM

Modalità anti-frost / Rilevatore anti-surriscaldamento.



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE

Per gestire le principali funzioni in comodità, anche da remoto.

			CALDO CRYSTAL
CODICE PRODOTTO			99409
CODICE EAN			8021183994094
Potenza termica	W		2000
Volume riscaldabile (max)	m³		60
Livelli di potenza selezionabili			0 / 1200 / 2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm		560 x 208 x 150
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm		630 x 255 x 190
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm		640 x 520 x 583
Pezzi per master			6
Peso (senza imballo)	kg		3,5
Peso (con imballo)	kg		4,0
Classe di isolamento			II
Grado di protezione degli involucri			IP 23
Velocità di ventilazione			1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz		220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità			CE
Resistenza ceramica			✓
Timer			✓
Timer settimanale			✓
Termostato ambiente			✓
Termostato di sicurezza			✓
Funzione ventilazione			✓
Funzione antigelo			-
Selettore potenza			✓
Telecomando			✓
Comandi digitali			✓
Display LCD			✓
Flap orientabile			✓
Supporto a muro			✓





TERMOCONVETTORI

Per un calore immediato e
uniforme nell'ambiente



Gamma

4 modelli da 2.000W di potenza, estremamente leggeri e compatti



Caleo Metal

Termoconvettore con full metal frame per la massima sicurezza.



Caleo 2

Termoconvettore con griglia microforata per una diffusione uniforme del calore.

Italian design by:
ercoli+garlandini



Caleo T

Termoconvettore con funzione turbo per raggiungere la temperatura più velocemente.

Italian design by:
ercoli+garlandini



Caleo TT

Termoconvettore con funzione turbo e programmazione con timer 24H integrato.

Italian design by:
ercoli+garlandini

CALEO METAL

Termoconvettore da 2.000W di potenza con full metal frame per la massima sicurezza



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Installazione a pavimento
Volume massimo riscaldabile: 60 m³



POTENZA FINO A 2000W

3 Livelli di riscaldamento regolabili (750, 1.250 e 2.000W)



SILENT SYSTEM

Funzionamento alla massima silenziosità, per il miglior comfort acustico



TERMOSTATO AMBIENTE

Per ottimizzare i consumi, mantenendo la temperatura desiderata



FULL METAL FRAME

Telaio interamente in metallo, per la massima sicurezza.

		CALEO METAL
CODICE PRODOTTO		99296
CODICE EAN		8021183992960
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	620 x 220 x 395
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	695 x 135 x 400
Peso (senza imballo)	kg	3,0
Pezzi per master		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione Eco		-
Funzione antigelo		-
Funzione Turbo		-
Timer 24h		-

Termoconvettore da 2000W, dal design accattivante e moderno



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Volume massimo riscaldabile: 60 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.

		CALEO 2
CODICE PRODOTTO		99553
CODICE EAN		8021183995534
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m ³	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	638 x 475 x 120
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	kg	4,3
Pezzi per master		2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione Eco		-
Funzione antigelo		✓
Funzione Turbo		-
Timer 24h		-

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:

ercoli+garlandini

Termoconvettori da 2000W con funzione turbo e timer 24h



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Funzione Turbo: ventilazione ausiliaria
Timer 24 h (solo Caleo TT)
Volume massimo riscaldabile: 70 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY


Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.



TIMER

Programmazione timer 24 h. (solo modello TT).

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODICE PRODOTTO		99552	99551
CODICE EAN		8021183995527	8021183995510
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volume riscaldabile (max)	m³	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Peso (senza imballo)	kg	4,3	4,3
Pezzi per master		2	2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓
Funzione Eco		-	-
Funzione antigelo		✓	✓
Funzione Turbo		✓	✓
Timer 24h		-	✓

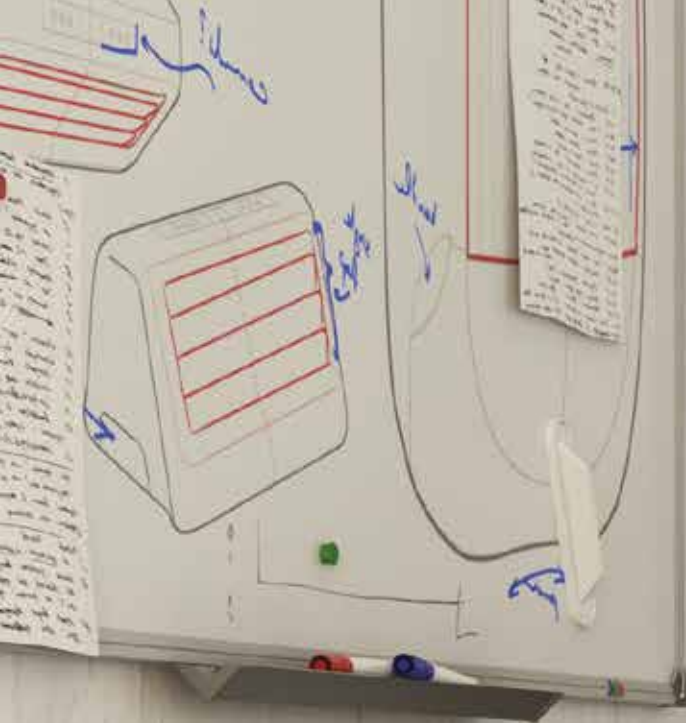



STUFETTE A INFRAROSSI

Massima resa, minimi
consumi



Gamma

4 modelli con lampade alogene e in fibra di carbonio

Due tecnologie diverse per la massima efficienza di riscaldamento con i minimi consumi. La gamma di stufette a infrarossi Olympia Splendid consente il riscaldamento immediato delle superfici esposte al calore, riscaldando le persone in modo inteso ed efficiente. Caratteristiche esaltate particolarmente nei modelli con lampade alogene in fibra di carbonio.

Potenza termica max			
1.100W (fibra di carbonio)		1.200W (tecnologia alogena)	
 Solaria Carbon	 Carbon Black	 Solaria Evo	 Solaria Evo S

Stufette infrarossi a tecnologia alogena da 1.200W, dal design deciso ed essenziale.



CARATTERISTICHE

3 livelli di potenza (400 - 800 - 1200 W)
Oscillazione 90°
Termostato di sicurezza
Interruttore antiribaltamento
Maniglia
Volume massimo riscaldabile: 45 m³



HALOGEN TECHNOLOGY

Massima velocità di riscaldamento. La tecnologia alogena garantisce uniformità di comfort e estrema rapidità di messa a regime.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.



USER FRIENDLY

Pratica maniglia ergonomica, per una maggiore maneggevolezza e comodità di trasporto.

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S
CODICE PRODOTTO		99545	99396
CODICE EAN		8021183995459	8021183993967
Potenza termica	W	400 - 800 - 1200	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	
Peso (senza imballo)	kg	1,8	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 50/60	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione oscillante		✓	
Interruttore antiribaltamento		✓	
Maniglia		✓	

SOLARIA CARBON

Stufetta infrarossi a fibra di carbonio da 1.100w, che massimizza le rese e minimizza i consumi



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 1100 W
2 livelli di potenza (600 - 1100 W)
Comandi meccanici
Oscillazione 90°
Direzionabilità irraggiamento: la lampada può essere inclinata fino a 80° rendendo possibile l'irraggiamento dall'alto verso il basso
Termostato di sicurezza
Interruttore antiribaltamento
Maniglia
Volume massimo riscaldabile: 45 m³



CARBON TECHNOLOGY

Le lampade infrarosse sono realizzate in fibra di carbonio, tecnologia ecologica che permette di sfruttare il riscaldamento minimizzando la dispersione in luce.



ORIENTABILE

La lampada infrarossa può essere inclinata fino a 80° orientando il calore verso l'alto per un maggiore confort di riscaldamento.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.

SOLARIA CARBON		
CODICE PRODOTTO		99610
CODICE EAN		8021183996104
Potenza termica	W	600 - 1100
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	456 x 690 x 170
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	315 x 740 x 175
Peso (senza imballo)	kg	3,2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Termostato di sicurezza		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Maniglia		✓

CARBON BLACK

Stufetta infrarossi con elementi riscaldanti in fibra di carbonio da 1100W



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 1100 W
2 livelli di potenza (600 - 1100 W)
Comandi meccanici
Oscillazione 90°
Termostato di sicurezza
Interruttore antiribaltamento
Maniglia
Volume massimo riscaldabile: 45 m³



CARBON TECHNOLOGY

Le lampade infrarosse sono realizzate in fibra di carbonio, tecnologia ecologica che permette di sfruttare il riscaldamento minimizzando la dispersione in luce.



OSCILLAZIONE

Oscillazione 90° per garantire una diffusione amplificata del calore.

		CARBON BLACK
CODICE PRODOTTO		99579
CODICE EAN		8021183995794
Potenza termica	W	550 - 1100
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	320 x 640 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	315 x 680 x 175
Peso (senza imballo)	kg	2,2
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 50/60
Termostato di sicurezza		✓
Funzione oscillante		✓
Interruttore antiribaltamento		✓
Maniglia		✓





RADIATORI A OLIO

Il comfort più silenzioso dura
a lungo



Un calore silenzioso e duraturo, piacevole da respirare

Super potenza, nel massimo silenzio

I radiatori ad olio sono la soluzione ideale per riscaldare efficacemente un ambiente nel massimo comfort acustico. La gamma Olympia Splendid si compone di 7 modelli con potenze termiche variabili da 1500 a 2500W, per assecondare le diverse esigenze.

Elevata inerzia

Consigliati per l'utilizzo di lungo periodo, i radiatori ad olio si distinguono per l'elevata inerzia termica, che assicura —anche una volta spenti— un rilascio di calore continuo nell'ambiente.

Multifunzionalità

Per rendere il comfort un benessere completo, la gamma Olympia Splendid prevede anche radiatori elettrici con umidificatore integrato: perfetti per riscaldare ogni ambiente senza seccare l'aria. Il calore avvolgente e il giusto livello di umidità rendono così il comfort piacevole da respirare.



	Elementi riscaldanti			
	7	9	11	13
UMIDIFICATORE				 Caldorad Humi 13
DIGITAL CONTROL	 Caldorad 7 Digital	 Caldorad 9 Digital		
TURBO TIMER		 Caldorad 9 TT		
STANDARD	 Caldorad 7	 Caldorad 9	 Caldorad 11	

NEW

CALDORAD HUMI 13

Radiatore ad olio con umidificatore integrato



CARATTERISTICHE

2500W di potenza massima
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Interruttore antiribaltamento
Funzione antigelo
Maniglie integrate
Ruote
Avvolgicavo
Umidificatore integrato con capacità tanica 450 ml



UMIDIFICATORE INTEGRATO

Per mantenere nell'aria il giusto grado di umidità.



SUPER INERZIA

13 elementi riscaldanti per una diffusione del calore uniforme e duratura, anche quando è spento.



SILENT SYSTEM

Il comfort acustico è assicurato: funzionamento alla massima silenziosità.



3 LIVELLI DI POTENZA

Attraverso le manopole, la temperatura dell'ambiente si regola con facilità.

CALDORAD HUMI 13		
CODICE PRODOTTO		99298
CODICE EAN		8021183992984
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	1000-1500-2500
Volume riscaldabile (max)	m³	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	250 x 625 x 590
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	140 x 695 x 640
Peso	kg	12,6
Olio	kg	2,6
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Timer 24h		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		-
Interruttore antiribaltamento		✓
Funzione Eco		-
Funzione antigelo		✓
Ruote		✓
Maniglie		✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓
Umidificatore		✓

* Solo per il modello Caldorad 9TT

Radiatori ad olio con display digitale e funzione Eco



CARATTERISTICHE

2 versioni disponibili:
CaldoRad 7 Digital (potenza termica max: 1500W)
CaldoRad 9 Digital (potenza termica max: 2000 W)
Comandi digitali
2 livelli di potenza (da 700 a 2000 W)
Display LCD
Timer 24 h
Maniglie integrate
Ruote
Termostato ambiente
Termostato sicurezza
Interruttore antiribaltamento
Avvolgicavo



SUPER INERZIA

La speciale progettazione degli elementi metallici e le aperture sui lati permettono una diffusione del caldo uniforme e garantiscono lunghi tempi di mantenimento del calore. Ideale per riscaldare grandi spazi.



TIMER FUNCTION

Programmazione timer 24h.



SILENT SYSTEM

I Radiatori ad olio sono in grado di riscaldare un ambiente in assoluta silenziosità.

		CALDORAD 7 DIGITAL	CALDORAD 9 DIGITAL
CODICE PRODOTTO		99623	99622
CODICE EAN		8021183996234	8021183996227
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	700 - 1500	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	50	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	243 x 620 x 340	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480
Peso	kg	8,9	10,6
Olio	kg	1,50	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	
Timer 24h		✓	
Termostato ambiente		✓	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione ventilazione		-	
Interruttore antiribaltamento		✓	
Funzione Eco		-	
Funzione antigelo		✓	
Ruote		✓	
Maniglie		✓	
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	
Umidificatore		-	

CALDORAD

Radiatori ad olio ad alta inerzia, per una diffusione del caldo uniforme



SUPER INERZIA

La speciale progettazione degli elementi metallici e le aperture sui lati permettono una diffusione del caldo uniforme e garantiscono lunghi tempi di mantenimento del calore. Ideale per riscaldare grandi spazi.



ECO FUNCTION

CaldoRad grazie alla funzione Eco è in grado di automodulare la potenza assorbita in relazione alla temperatura rilevata, riducendo i consumi e aumentando il livello di benessere.



SILENT SYSTEM

I Radiatori ad olio sono in grado di riscaldare un ambiente in assoluta silenziosità.



TIMER*

Programmazione timer 24 h. (solo modello 9 TT).

CARATTERISTICHE

4 versioni disponibili:

CaldoRad 7 (max potenza termica 1500 W)

CaldoRad 9 (max potenza termica 2000 W)

CaldoRad 11 (max potenza termica 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max potenza termica 2000 + 400 W)

Comandi meccanici

Termostato di sicurezza

Termostato ambiente

Interruttore antiribaltamento

Funzione antigelo

Maniglie integrate

Ruote

Avvolgicavo

Timer 24h*

* Solo per il modello CaldoRad 9 TT

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CODICE PRODOTTO		99620	99619	99618	99617
CODICE EAN		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume riscaldabile (max)	m³	50	60	75	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso	kg	8,7	10,4	12,3	11
Olio	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h		-	-	-	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		-	-	-	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		✓	✓	✓	✓
Ruote		✓	✓	✓	✓
Maniglie		✓	✓	✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓	✓	✓
Umidificatore		-	-	-	-





STUFE


Per integrare o sostituire il riscaldamento di casa



Gamma

A gas o a pellet, tutte rigorosamente made in Italy

		Potenza termica max				
		Fino a 5000 W			Oltre 5000 W	
Tecnologia	GAS	 Stovy	 Stovy Infra	 Infra Metano	 SG Series	
		 Stovy TT	 Stovy Infra TT	 Super Infra Metano		
	PELLET				 Mia 2 9	 Mia 2 11

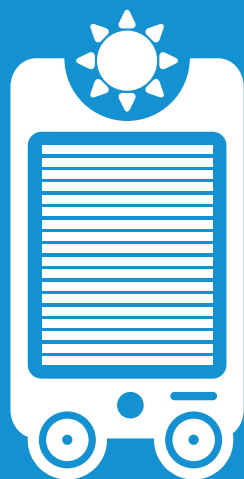

Stufe a gas

STOVY

Stufe catalitiche da 3.100W, 100% Made in Italy, 100% sicure



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 % e interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



IMQ MARK

Garantita IMQ: il marchio di sicurezza IMQ è rilasciato dall'Istituto Italiano del marchio di qualità e garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto e dei materiali di cui è composto.

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 3100 W

3 livelli di potenza (2000 - 2500 - 3100 W)

Alimentazione: GPL

Ventilatore tangenziale: il modello Stovy Turbo Thermo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente

Struttura in acciaio verniciato

Vano portata bombola 15 kg

Garantita IMQ Regolatore di pressione

Rubinetto valvolato

Tubo gas e Regolatore di pressione in dotazione

Volume massimo riscaldabile: 80 m³

		STOVV	STOVV TURBO THERMO
CODICE PRODOTTO		99383	99382
CODICE EAN		8021183993837	8021183993820
Alimentazione		GPL	GPL
Pressione di alimentazione gas	mbar	30-37	30 - 37
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	kW	3,1 - 2,5 - 2	3,1 - 2,5 - 2
Consumo (max-med-min)	g / h	210 - 180 - 150	210 - 180 - 150
Volume riscaldabile (max)	m³	80	140
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330
Peso	kg	11,3	13,0
Peso (senza imballo)	kg	10,1	11,8
Potenza resistenza elettrica	W	-	1000 + 1000
Tecnologia infrarossi		-	-
Valvola gas di sicurezza		✓	✓
Regolatore di pressione		✓	✓
Termostato ambiente		-	-
Struttura in acciaio		✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓	✓
Ruote piroettanti		✓	✓
Accensione piezoelettrica		✓	✓
Attacco a parete		-	-
Ventilatore		-	✓
Indicatore luminoso		-	-

STOVY INFRA

Stufe catalitiche infrarosse da 4.200W, 100% made in Italy, 100% sicure

STOVY INFRA SILVER



STOVY INFRA BLACK



STOVY INFRA
TURBO THERMO



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che:
- spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 %;
- interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



IMQ MARK

Garantita IMQ: il marchio di sicurezza IMQ è rilasciato dall'Istituto Italiano del marchio di qualità e garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto e dei materiali di cui è composto.



TECNOLOGIA INFRAROSSA

Per scaldare in maniera rapida ed efficace, il gruppo radiante è composto da più piastre ceramiche, gestibili autonomamente e in grado di erogare diverse potenze di calore.
Inoltre, grazie alla tecnologia infrarossi il calore non viene disperso negli ambienti: l'energia a infrarossi non scalda l'aria ma solo le superfici, consentendo notevoli risparmi di consumo.

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 4200 W
3 livelli di potenza (1400 - 2800 - 4200 W)
Alimentazione: GPL
Ventilatore tangenziale: il modello Stovy Infra Thermo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente
Struttura in acciaio verniciato
Vano portata bombola 15 kg Garantita IMQ
Regolatore di pressione
Rubinetto valvolato Tubo gas e Regolatore di pressione in dotazione
Volume massimo riscaldabile: 120 m³

		STOVY INFRA BLACK	STOVY INFRA SILVER	STOVY INFRA TURBO THERMO
CODICE PRODOTTO		99387	99386	99384
CODICE EAN		8021183993875	8021183993868	8021183993844
Alimentazione		GPL	GPL	GPL
Pressione di alimentazione gas	mbar	30 - 37	30 - 37	30 - 37
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	kW	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4
Consumo (max-med-min)	g / h	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100	100	120
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330
Peso	kg	13,6	13,6	15,3
Peso (senza imballo)	kg	12,4	12,4	14,1
Potenza resistenza elettrica	W	-	-	1000 + 1000
Tecnologia infrarossi		✓	✓	✓
Valvola gas di sicurezza		✓	✓	✓
Regolatore di pressione		✓	✓	✓
Termostato ambiente		-	-	-
Struttura in acciaio		✓	✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓	✓
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓	✓	✓
Ruote piroettanti		✓	✓	✓
Accensione piezoelettrica		✓	✓	✓
Attacco a parete		-	-	-
Ventilatore		-	-	✓
Indicatore luminoso		-	-	-

INFRA METANO / SUPER INFRA METANO

Stufe a metano con tecnologia infrarossa da 4.200W, 100% Made in Italy, 100% sicure



TECNOLOGIA INFRAROSSA

Per scaldare in maniera rapida ed efficace, il gruppo radiante è composto da più piastre ceramiche, gestibili autonomamente e in grado di erogare diverse potenze di calore.

Inoltre, grazie alla tecnologia infrarossa il calore non viene disperso negli ambienti: l'energia a infrarossi non scalda l'aria ma solo le superfici, consentendo notevoli risparmi di consumo.



DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che:

- spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 %;
- interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 4200 W

3 livelli di potenza: Versione Infra Metano (1400 - 2800 - 4000 W)

Versione Super Infra Metano Turbo (1200 - 2800 - 4200 W)

Alimentazione: Metano

Ventilatore tangenziale: il modello Super Infra Metano Turbo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente

Struttura in acciaio verniciato

Installazione a parete o a pavimento

Regolatore di pressione

Rubinetto valvolato

Volume massimo riscaldabile: 120 m³

		INFRA METANO BLU	INFRA METANO GRIGIO	SUPER INFRA METANO TURBO
CODICE PRODOTTO		99897	99892	99827
CODICE EAN		8021183998979	8021183998924	8021183998276
Alimentazione		Metano	Metano	Metano
Pressione di alimentazione gas	mbar	20	20	20
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	kW	4- 2,8 - 1,4	4- 2,8 - 1,4	4- 2,8 - 1,4
Consumo (max-med-min)	g / h	0,41 - 0,27 - 0,15	0,41 - 0,27 - 0,15	0,41 - 0,27 - 0,15
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100	100	120
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	630 x 405 x 130	630 x 405 x 130	630 x 405 x 130
Peso	kg	6,5	6,5	7,6
Potenza resistenza elettrica	W	-		
Tecnologia infrarossi		✓		
Valvola gas di sicurezza		✓		
Regolatore di pressione		-		
Termostato ambiente		-		
Struttura in acciaio		✓		
Bruciatore pilota		✓		
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓		
Ruote piroettanti		-		
Accensione piezoelettrica		✓		
Attacco a parete		✓		
Ventilatore		-		
Indicatore luminoso		-		

SG SERIES

Stufe Made in Italy a metano, da 6000W a 12000W di potenza



CARATTERISTICHE SG 60 HE

Potenza termica 5100 W
Alimentazione: Metano - GPL
Struttura in acciaio porcellanato
Valvola di sicurezza
Termostato ambiente
Doppio termostato di sicurezza
Bruciatore gas in acciaio inox
Volume massimo riscaldato: 125 - 130 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



SG 80 HE

SG 90 TURBO HE

CARATTERISTICHE SG 80 HE E 90 TURBO HE

Potenza termica 6300 W - 7300 W
Alimentazione: Metano - GPL
Struttura in acciaio porcellanato
Valvola di sicurezza
Termostato ambiente
Doppio termostato di sicurezza
Bruciatore gas in acciaio inox
Volume massimo riscaldato: 125 - 230 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



SG 120 HE

SG 125 TURBO HE

CARATTERISTICHE SG 120 HE E 125 TURBO HE


Potenza termica 9000 W
Alimentazione: Metano - GPL
Struttura in acciaio porcellanato
Valvola di sicurezza
Termostato ambiente
Doppio termostato di sicurezza
Volume massimo riscaldato SG 120 HE: 125-300 m³
Volume massimo riscaldato SG 125 turbo HE: 125-335 m³



MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.

		SG 60 HE	SG 80 HE	SG 90 TURBO HE	SG 120 HE	SG 125 TURBO HE
CODICE PRODOTTO		99401	99400	99399	99398	99397
CODICE EAN		8021183994018	8021183994001	8021183993998	8021183993981	8021183993974
Tipo apparecchio		B11 BS	B11 BS	B11 BS	B11 BS	B11 BS
Categoria gas		I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+
Predisposizione a gas		METANO (G20)	METANO (G20)	METANO (G20)	METANO (G20)	METANO (G20)
Pressione di alimentazione gas	mbar	20	20	20	20	20
Potenza termica diretta	kW	5,1	6,3	7,3	8,9	9,0
Potenza termica nominale	kW	5,1	6,3	7,3	8,9	-
Consumo massimo	l/h	634	787	906	1102	-
Consumo minimo	l/h	202	175	193	182	-
Numero di barre Kanthal		1	1	-	-	-
Iniettore pilota (ø)	mm	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Iniettore minimo (bypass)		REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE	REGOLABILE
Regolazione aria		CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA	CHIUSA
Aria necessaria alla combustione	m³ / h	16	16	18	16	24
Diametro tubo di scarico	mm	80	80	80	100	100
Volume riscaldabile (min - max)	m³	125 - 130	125 - 230	125 - 230	125 - 300	125 - 335
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	580 x 720 x 260	720 x 720 x 260	780 x 720 x 260	900 x 720 x 260	900 x 720 x 260
Peso (senza imballo)	kg	18	26	31	26	36
Marche di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Gas in alternativa		G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)	G.P.L. (G30-G31)
Pressione di alimentazione gas	mbar	30-37	30-37	30-37	30-37	30-37
Consumo nominale	g / h	630	630	700	630	945
Iniettore bruciatore (ø)	mm	1,40	1,40	1,45	1,40	1,70
Iniettore pilota (ø)	mm	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Iniettore minimo (bypass)	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Regolazione aria	mm	10,0	10,0	CHIUSA	10,0	10,0
Valvola gas di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Struttura in acciaio		✓	✓	✓	✓	✓
Bruciatore pilota		✓	✓	✓	✓	✓
Ruote piroettanti		-	-	-	-	-
Accensione piezoelettrica		✓	✓	✓	✓	✓
Potenza regolabile		✓	✓	✓	✓	✓
Ventilatore		-	-	-	-	✓
Indicatore luminoso		-	-	-	-	✓

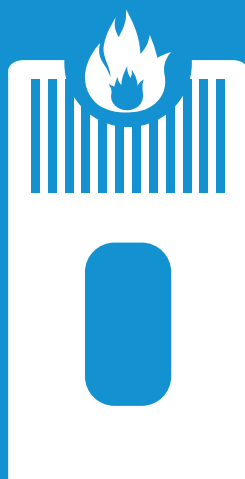

Stufe a pellet



Mia. La prima stufa a pellet moderna, componibile e personalizzabile

Design d'eccellenza

Essenzialità e leggerezza sono le caratteristiche principali di Mia. Il suo design moderno è stato premiato in alcuni tra i più famosi contest internazionali di design. Mia si è aggiudicata il Reddot Design Award 2015, per la perfetta integrazione tra tecnologia e design. E il Good Design 2015, rilasciato dal prestigioso ateneo di Chicago.



reddot design award
winner 2015



Personalizzazione totale

La camera di combustione di Mia è contenuta in una struttura che, grazie alle dimensioni standardizzate, permette una totale modularità con tutta la gamma di accessori disponibili. Il sistema di cover frontali permette a Mia di adattarsi a qualsiasi stile architettonico.

Alta qualità dei materiali

Il focolare ed il braciere sono realizzati in acciaio inox ad alto spessore, che assicura massima durabilità nel tempo e che rende estremamente facile la manutenzione. Il display user-friendly è completamente integrato nel design grazie al meccanismo di chiusura a scomparsa. Completano la struttura un laccetto in vero cuoio con bottone lavorato al laser che rende agevole l'apertura dello sportello, e dei piedini d'arredo in stile contemporaneo.



MIA 2

Le prime stufe a pellet componibili e personalizzabili



Italian design by:

SFD
Sara Ferrari Design



Cover disponibile nelle varianti:

STILE



VERTICAL



Cover disponibile nei colori:



Nota: Colore Silver disponibile solo per la cover vertical



USER-FRIENDLY DISPLAY

Con programmazione giornaliera e settimanale



CAMERA DI COMBUSTIONE

Innovativo sistema con accesso frontale



COMPACT DESIGN

Dimensioni estremamente compatte, solo 52 cm di profondità



ALTA EFFICIENZA

Prestazioni eccellenti: rendimento medio superiore al 91% su tutta la gamma.

MIA 2 9 CARATTERISTICHE



Potenza termica al focolare (min-max): 3,25-8,5 KW
Potenza termica nominale (min-max): 3,07-7,9 KW
Rendimento medio: 92,3%
Volume riscaldabile: 110 m² - 300 m³
Autonomia di funzionamento: 12,2 h*
Serbatoio capiente: 15kg di capienza, pari a 1 sacco di pellet, garantisce una durata prolungata
Sistema di controllo elettronico programmabile
Display integrato, orientabile e user-friendly
Doppia porta con chiusura magnetica
Guarnizione di chiusura del braciere in "Glass fiber"
Telecomando multifunzione


MIA 2 11 CARATTERISTICHE

Potenza termica al focolare (min-max): 3,25-10 KW
Potenza termica nominale (min-max): 3,07-9,2 KW
Rendimento medio: 91,5% Volume riscaldabile: 140m² - 380m³
Autonomia di funzionamento: 10,8 h*
Serbatoio capiente: 15kg di capienza, pari a 1 sacco di pellet, garantisce una durata prolungata
Sistema di controllo elettronico programmabile
Display integrato, orientabile e user-friendly
Doppia porta con chiusura magnetica
Guarnizione di chiusura del braciere in "Glass fiber"
Telecomando multifunzione

* al funzionamento medio e riempimento 15kg pellet

		MIA 2 9	MIA 2 11
CODICE PRODOTTO		99477	99476
CODICE EAN		8021183994773	8021183994766
Potenza termica al focolare (min-max)	kW	2,09 - 7,29	2,09 - 10,0
Potenza termica nominale (min-max)	kW	2,00 - 7,64	2,00 - 8,88
Consumo orario ovuli legno (min - max)	Kg / h	0,4 - 1,8	0,4 - 2,1
Rendimento (alla potenza minima)	%	95,48	95,48
Rendimento (alla potenza massima)	%	89,84	88,78
CO al 13% di ossigeno (alla potenza minima)	mg / m³	178	178
CO al 13% di ossigeno (alla potenza massima)	mg / m³	209	161
Temperatura scarico fumi (min - max)	°C	52,3 - 138,2	52,3 - 154,2
Massa fumi (min - max)	g / s	2,7 - 6,9	2,7 - 7,8
Volume riscaldabile	m³	300	380
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	1050 x 455 x 520	1050 x 455 x 520
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	1190 x 610 x 570	1190 x 610 x 570
Peso (senza porta)	kg	73,0	73,0
Peso (con porta)	kg	83,0	83,0
Diametro tubi uscita fumi	Ø mm	80	80
Dimensioni ovuli in legna (pellet)	Ø mm	6	6
Tensione	V	230	230
Frequenza	Hz	50	50
Capacità serbatoio di alimentazione	kg	15	15
Autonomia di funzionamento (alla potenza minima)	h	30	34
Porta fuoco con vetro ceramico autopulente			✓
Pannello comandi digitale			✓
Accensione elettrica con resistenza			✓
Serbatoio pellet carica dall'alto			✓
Gestione temperatura ambiente			✓
Gestione programmabile delle accensioni giornaliere e settimanali			✓
Telecomando			✓
Schienale e scambiatore in ghisa			-
Doppia combustione			✓
Tiraggio forzato			✓
Canalizzazione dell'aria calda con possibilità di parzializzazione			-

	Art.	Cod.
	COVER STILE ARANCIO	B0690
	COVER STILE BIANCA	B0691
	COVER VERTICAL ARANCIO	B0694*
	COVER VERTICAL BIANCA	B0695*
	COVER VERTICAL SILVER	B0696*

	Art.	Cod.
	MODULO 40X40X53	B0697
	MODULO 80X40X53	B0698
	SPORTELLO 37,5x37,5	B0699
	MENSOLA 40	B0700
	MENSOLA 80	B0701

	Art.	Cod.
	MODULO PORTA-PELLET 40X40X53	B0702
	CORRIMANO	B0703
	KIT PALETTA	B0704

* codici disponibili fino ad esaurimento stock



OLIMPIA
SPLENDID



DEUMIDIFICATORI

Compatti e multifunzionali,
per trattare l'aria tutto l'anno



I deumidificatori compatti e multifunzionali

Design compatto ed ergonomico

Il design si sviluppa verticalmente, per raggiungere la massima compattezza possibile anche nelle taglie più grandi, e si distingue per le linee estetiche contemporanee. Due driver sempre più apprezzati dai consumatori che, abbinati al look total white, consentono ai deumidificatori di armonizzarsi facilmente negli ambienti. Inoltre, il design è caratterizzato da un pannello comandi di nuova generazione, con display interamente touchscreen o con comandi digitali.

Multifunzionalità

L'Indoor Air Quality (IAQ) è un obiettivo primario all'interno della strategia di sviluppo prodotti di Olimpia Splendid e i deumidificatori Aquaria ne sono un esempio. Tutti i modelli offrono infatti al consumatore la possibilità di migliorare la salubrità degli ambienti attraverso la purificazione dell'aria, grazie ai filtri antipolvere e a carboni attivi.

Refrigerante naturale R290

L'introduzione su tutti i nuovi modelli della gamma dell'R290, il gas refrigerante naturale con il minimo impatto sull'ambiente (GWP=3), risponde alla crescente sensibilità verso queste tematiche, nel rispetto delle ultime linee guida europee in materia.





Gamma

		Capacità di deumidificazione in 24h					
		10 litri	12 litri	14 litri	18 litri	24 litri	<38 litri
Utilizzo	DOMESTICO	 Aquaria Slim 10 P	 Aquaria Slim 12 P	 Aquaria Slim 14 P	 Aquaria 18 P	 Aquaria 22 P	
	PROFESSIONALE						 Seccoprof

AQUARIA SLIM 10 P

Deumidificatore compatto e facile da usare



SLIM DESIGN

Soli 185 mm di spessore.



DIGITAL TOUCH DISPLAY

Per comandi di precisione.



TANICA SEMITRASPARENTE

Per visualizzare il livello dell'acqua.



MASSIMA PRATICITÀ

Grazie alla maniglia e alle ruote trasportabili.



FILTRO ANTIPOLVERE

Per una migliore qualità dell'aria.

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 10 l/24h

Capacità tanica: 2 l

Umidostato elettronico regolabile

Dispositivo di sbrinamento

Visualizzazione umidità ambiente

Filtro aria

Segnalazione tanica piena

Maniglia ergonomica

Ruote

Per ambienti fino a: 45 m³

		AQUARIA SLIM 10 P
CODICE PRODOTTO		01939
CODICE EAN		8021183019391
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	10
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	280
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1,4
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	262
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	1,39
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	293
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	2,0
Portata aria (max)	m³/h	120
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	276 x 500 x 185
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	315 x 555 x 215
Livello sonoro	db(A)	42
Peso (senza imballo)	kg	9,5
Peso (con imballo)	kg	10,4
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO2 equivalenti	3
Carica gas refrigerante	kg	0,045
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		3 x 0.75
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		-
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		-
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		-
Segnalazione tanica piena		✓
Funzione lavanderia		-
Timer		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

AQUARIA SLIM 12 P

Deumidificatore compatto per un comfort sotto controllo



SLIM DESIGN

Spessore compatto di soli 19 cm.



DIGITAL CONTROL

Display LED e pannello comandi digitali multifunzione.



TANICA 2.5 L ESTRAIBILE

Con comoda maniglia per il trasporto.



MASSIMA PRATICITÀ

Maniglie e ruote per spostamenti facili.



CONTROLLO UMIDITÀ E TEMPERATURA

Regolazione dell'umidità e visualizzazione della temperatura.

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 12 l/24h

Slim design: solo 19 cm di spessore

Capacità tanica: 2,5 lt

Tanica estraibile con maniglia incorporata

Pannello comandi digitale

Visualizzazione umidità e temperatura ambiente

Timer di accensione e spegnimento 1-24h

Funzione Auto: imposta umidità relativa al 60%

Funzione Turbo: massima velocità di ventilazione

Funzione Dry: deumidificazione in continuo

Funzione Silent: minima velocità di ventilazione

Umidostato regolabile manualmente

Modalità svuotamento in continuo della condensa

Filtro antipolvere lavabile

Filtro carboni attivi

Impugnatura sul retro

Ruote per trasporto

Spegnimento automatico con tanica piena

Per ambienti fino a: 55 m³

		AQUARIA SLIM 12 P
CODICE PRODOTTO		01957
CODICE EAN		8021183019575
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	12
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	168
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1,10
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	190
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	1,25
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	220
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		2
Capacità tanica	l	2.5
Portata aria (max)	m³/h	100
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	320 x 490 x 185
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	365 x 545 x 245
Livello sonoro	db(A)	≤45
Peso (senza imballo)	kg	10,5
Peso (con imballo)	kg	12
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO2 equivalenti	3
Carica gas refrigerante	kg	0,050
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)	mm²	3 X 0.75
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marche di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Funzione lavanderia		✓
Timer		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

AQUARIA SLIM 14 P

Deumidificatore compatto per un comfort personalizzabile



SLIM DESIGN

Soli 185 mm di spessore.



DIGITAL TOUCH DISPLAY

Per comandi di precisione.



TANICA SEMITRASPARENTE

Per visualizzare il livello dell'acqua.



MASSIMA PRATICITÀ

Grazie alla maniglia e alle ruote trasportabili.



FILTRO ANTIPOLVERE

Per una migliore qualità dell'aria.

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 14 l/24h

Capacità tanica: 2 l

Umidostato elettronico regolabile

Dispositivo di sbrinamento

Visualizzazione umidità ambiente

Filtro aria

Segnalazione tanica piena

Maniglia ergonomica

Ruote

Per ambienti fino a: 65 m³

		AQUARIA SLIM 14 P
CODICE PRODOTTO		01958
CODICE EAN		8021183019582
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	14
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	280
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1,4
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	262
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	1,39
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	293
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	l	2,0
Portata aria (max)	m³/h	120
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	276 x 500 x 185
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	315 x 555 x 215
Livello sonoro	db(A)	42
Peso (senza imballo)	kg	9,5
Peso (con imballo)	kg	10,4
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO2 equivalenti	3
Carica gas refrigerante	kg	0,045
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		3 x 0.75
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		-
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		-
Segnalazione tanica piena		✓
Funzione lavanderia		-
Timer		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

AQUARIA 18 P

Deumidificatore multifunzione per una gestione smart del comfort



TIMER

Accensione o spegnimento programmabili da 1 a 24h.



DIGITAL CONTROL

Pannello comandi touch multifunzione.



FUNZIONE LAUNDRY

Ottimizzazione della velocità di ventilazione e deumidificazione per asciugare rapidamente il bucato.



MASSIMA PRATICITA'

Maniglie e ruote per spostamenti facili.



CONTROLLO UMIDITA' E TEMPERATURA

Attraverso il display è possibile regolare il livello di umidità, automatico o manuale, e visualizzare la temperatura ambiente

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 18 lt/24h
Capacità tanica: 5,5 lt
Pannello comandi digitale
Visualizzazione umidità e temperatura ambiente su display digitale
Umidostato regolabile manualmente (20%-90% U.R.)
Funzione AUTO: mantiene umidità relativa ottimale (60% U.R.)
Timer di accensione e spegnimento 1-24h
Funzione Sleep: minima velocità di ventilazione
Funzione Turbo: massima velocità di ventilazione
Funzione scarico in continuo condensa (indip. da umidità rilevata)
Spegnimento automatico con tanica piena
Funzione Auto-restart
Funzione di sbrinamento in automatico
Filtro antipolvere
Filtro carboni attivi
Per ambienti fino a: 80 m³

		AQUARIA 18 P
CODICE PRODOTTO		01969
CODICE EAN		8021183019698
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	18
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	210
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1,4
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	240
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	1.5
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	270
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		2
Capacità tanica	l	5.5
Portata aria (max)	m³/h	160
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	335 x 587 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	384 x 645 x 294
Livello sonoro	dB(A)	≤45
Peso (senza imballo)	kg	15
Peso (con imballo)	kg	16.5
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO2 equivalenti	3
Carica gas refrigerante	kg	0.08
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)		3 x 0.75
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Funzione lavanderia		✓
Timer		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)

AQUARIA 22 P

Deumidificatore dalle alte performance anche a basse temperature



TIMER

Accensione o spegnimento programmabili da 1 a 24h.



DIGITAL CONTROL

Pannello comandi touch multifunzione.



FUNZIONE LAUNDRY

Ottimizzazione della velocità di ventilazione e deumidificazione per asciugare rapidamente il bucato.



TECNOLOGIA AUTO DEFROST

Sbrinamento in automatico per un funzionamento ottimale anche a basse temperature.



CONTROLLO UMIDITA' E TEMPERATURA

Attraverso il display è possibile regolare il livello di umidità, automatico o manuale, e visualizzare la temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 22 lt/24h

Capacità tanica: 5,5 lt

Pannello comandi digitale

Visualizzazione umidità e temperatura ambiente su display digitale

Umidostato regolabile manualmente (20%-90% U.R.)

Funzione AUTO: mantiene umidità relativa ottimale (60% U.R.)

Timer di accensione e spegnimento 1-24h

Funzione Sleep: minima velocità di ventilazione

Funzione Turbo: massima velocità di ventilazione

Funzione scarico in continuo condensa

Spegnimento automatico con tanica piena

Funzione Auto-restart

Funzione di sbrinamento in automatico

Filtro antipolvere

Filtro carboni attivi

Per ambienti fino a: 90 m³

		AQUARIA 22 P
CODICE PRODOTTO		01970
CODICE EAN		8021183019704
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	22
Potenza di riscaldamento	W	-
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	320
Assorbimento nominale in deumidificazione (1)	A	1,8
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	380
Assorbimento massimo in deumidificazione (2)	A	2.0
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)	W	450
Grado di protezione		IP 20
Velocità di ventilazione		-
Capacità tanica	l	5.5
Portata aria (max)	m³/h	160
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)	mm	335 x 587 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	384 x 645 x 294
Livello sonoro	dB(A)	≤45
Peso (senza imballo)	kg	15
Peso (con imballo)	kg	16.5
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale GWP	kg CO2 equivalenti	3
Carica gas refrigerante	kg	0.085
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento	m²	4,00
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)	mm³	3 x 0.75
Spina		SCHUKO
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensione di alimentazione minima/massima	V	207- 254
Marcature di conformità		CE
Enti certificatori		TUV SUD-GS
Filtro aria		✓
Filtro a carboni attivi		✓
Funzionamento con scarico in continuo		✓
Umidostato elettronico regolabile		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓
Segnalazione tanica piena		✓
Funzione lavanderia		✓
Timer		✓
Dispositivo di sbrinamento		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)



Deumidificatori professionali con sbrinamento gas a caldo per grandi ambienti



SUPER POWER

I prodotti della gamma SeccoProf sono estremamente potenti, in grado di assorbire fino a 38 l di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di deumidificare grandi ambienti.



NON-STOP OPERATING

Lo scarico condensa in continuo, selezionabile da pannello comandi, consente una deumidificazione senza interruzioni.



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, grazie al quale è possibile settare il livello di umidità desiderata. SeccoProf è inoltre dotato di Display LCD retroilluminato attraverso il quale è possibile visualizzare il livello di umidità e la temperatura presenti nell'ambiente.



SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento dello stesso. Permette al prodotto di lavorare anche vicino agli 0°C.



IRON SHAPE

La scocca in metallo rende la gamma SeccoProf robusta e resistente agli urti e alla corrosione.

CARATTERISTICHE

Due modelli disponibili:

Seccoprof 28 (capacità di deumidificazione: 28l/24h per ambienti fino a 220m³) ⁽¹⁾

Seccoprof 38 (capacità di deumidificazione: 28l/24h per ambienti fino a 300m³) ⁽¹⁾

Capacità tanica: 10 l

Comandi digitali

Display LCD

Livello acqua visibile

Allarme tanica piena

Doppia maniglia

Ruote

(1) (32° C – 80 %RH)(2) Solo modello SeccoProf 38

		SECCOPROF 28	SECCOPROF 38
CODICE PRODOTTO		01208	01209
CODICE EAN		8021183012088	8021183012095
Capacità di deumidificazione (2)	l/24h	28	38
Potenza assorbita in deumidificazione (1)	W	450	500
Potenza assorbita massima in deumidificazione (2)	W	550	585
Velocità di ventilazione		1	1
Capacità tanica	l	10	10
Portata aria (max)	m³/h	340	350
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	310 x 650 x 435	310 x 650 x 435
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	380 x 720 x 500	380 x 720 x 500
Pressione sonora	dB(A)	47	49
Peso	kg	23	25
Gas refrigerante* / carica	Tipo / kg	R134A / 0,260	R134A / 0,330
Alimentazione	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Spina		Schuko	-
Tensione di alimentazione minima/massima	V	198 / 264	198 / 244
Filtro aria		✓	✓
Filtro a carboni attivi		-	-
Filtro fotocatalico		-	-
Filtro HEPA		-	-
Funzionamento con scarico in continuo		✓	✓
Controlli digitali		✓	✓
Umidostato elettronico		-	-
Display LCD		✓	✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓	✓
Visualizzazione della temperatura ambiente		✓	✓
Segnalazione tanica piena		✓	✓
Dispositivo di sbrinamento		✓	-
Sistema di sbrinamento a gas caldo		-	✓
Maniglia		✓	✓
Ruote		✓	✓
Tanica a scomparsa con chiusura push-pull		-	-
Tanica con maniglia		-	-
Livello acqua visibile		✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60%RH)
(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80%RH)





TRATTAMENTO ARIA

Per una migliore qualità
dell'aria indoor



Una gamma completa dedicata all'Indoor Air Quality

Umidificare, purificare e diffondere aromi

Un buon sonno, la giusta concentrazione, una piacevole sensazione di benessere sono correlati al comfort dell'aria che respiriamo. Prendersene cura è possibile, modificando alcune nostre abitudini e affidandosi a prodotti specifici per il trattamento dell'aria. Un mercato in cui Olympia Splendid compete con una gamma prodotti ampia e diversificata.

Multifunzionalità

Le soluzioni Olympia Splendid per un corretto trattamento dell'aria non si limitano alla loro funzione primaria e integrano sistemi capaci di rendere il comfort uno stato di benessere completo. Ne sono un esempio la lampada per la cromoterapia, che accomuna tutti gli umidificatori e aroma diffusori Olympia Splendid, o lo speaker bluetooth integrato ad Astomi Sound che riproduce la musica preferita.





Gamma

Capacità tanica						
	80 ml	200 ml	400 ml	2 l	4 l	6 l
AROMA DIFFUSORI	 Astomi 80	 Astomi 200	 Astomi Sound			
UMIDIFICATORI				 Limpia 2	 Limpia 4	 Limpia 6

Stadi di filtrazione	
3 stadi + ionizzatore e lampada UV	
PURIFICATORI	 Aura Di




Purificatori d'aria

Per purificare l'aria in modo salutare e completo



CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA/filtro carboni attivi)
Lampada UV germicida
Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
Ionizzatore
Indicatore digitale concentrazione particolato
Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda della qualità aria rilevata
Durata del filtro fino a 2000h
Timer fino a 8h
Funzione Sleep/ Turbo
3 velocità di portata aria
CADR: 200*



3 STADI DI FILTRAZIONE

Filtro antipolvere, filtro HEPA (che trattiene il 95% del particolato) e filtro ai carboni attivi (per il controllo degli odori).



IGIENIZZATORE UV E IONIZZATORE

Elimina batteri, germi e virus e replica la piacevole sensazione dell'aria aperta in una giornata di sole.



TRATTIENE POLVERI SOTTILI



REGOLAZIONE AUTOMATICA

Autoregola la velocità della ventilazione in funzione della qualità dell'aria rivelata

		AURA DI
CODICE PRODOTTO		99426
CODICE EAN		8021183994261
CODICE KIT FILTRI		B0846
CODICE EAN KIT FILTRI		8021183115734
Potenza assorbita	W	80
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		II
Velocità di ventilazione		3
Livello di pressione sonora	dB(A) min-max	25 / 54
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	380 x 590 x 210
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	438 x 675 x 262
Peso (senza imballo)	kg	6,90
Peso (con imballo)	kg	8,60
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Marche di conformità		CE
Controllo digitale		✓
Led visualizzazione della qualità dell'aria		-
Display visualizzazione della qualità dell'aria		✓
Segnalazione pulizia/sostituzione filtro		✓
Ionizzatore		✓
Lampada UV germicida		✓
Filtro HEPA (filtrazione 95% particolato)		✓
Filtro carboni (controllo odori)		✓
Timer		✓

*CADR: Clean air delivery rate (indicatore di emissione di aria pulita)



Umidificatori

LIMPIA 2

**OLIMPIA
SPLENDID**

Piccolo umidificatore multifunzione



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione: 150 ml/h
Luce led per cromoterapia
Capacità tanica: 2 lt
Timer fino a 8h
Allarme tanica vuota
Spazzolina pulizia inclusa



LUCE LED COLORATA

Luce colorata variabile di compagnia, per un'immersiva sensazione di benessere



DISPLAY TOUCH

Pratico e moderno tocco a sfioro per ottimizzare le impostazioni



TIMER TOUCH FINO A 8H

Possibilità di programmare fino a 8 ore di funzionamento



CAPACITÀ TANICA 2L

Possibilità di riempire la tanica fino a 2 litri d'acqua. Quando la tanica è vuota, suona un allarme

		LIMPIA 2
CODICE PRODOTTO		99423
CODICE EAN		8021183994230
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	150
Area umidificabile	m ²	25
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	12
Velocità di ventilazione		1
Grado di protezione		IP X0
Capacità tanica	l	2,0
Quantità imballo master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445
Peso (senza imballo)	kg	0,80
Peso (con imballo)	kg	1,20
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		-
Controllo digitale		✓
Display		-
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		-
Funzione vapore caldo		-
Impostazione regolazione vapore		-
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		-
Telecomando		-
Timer		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-

LIMPIA 4

Pratico umidificatore regolabile



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione: 300 ml/h
Telecomando
Luce led colorata per cromoterapia
Regolazione continua intensità vapore
Capacità tanica: 4 lt
Timer touch fino a 8h
Allarme tanica vuota



CROMOTERAPIA

Oltre a umidificare l'aria, emette una luce colorata variabile di compagnia



TELECOMANDO

Per gestire tutte le funzionalità in comodità, anche da remoto



TIMER

Possibilità di programmare fino a 8 ore di funzionamento



VARIO POWER

È possibile regolare a piacimento la potenza del getto d'umidità erogato

		LIMPIA 4
CODICE PRODOTTO		99424
CODICE EAN		8021183994247
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	300
Area umidificabile	m ²	35
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	25
Velocità di ventilazione		1
Grado di protezione		IP X0
Capacità tanica	l	4,0
Quantità imballo master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	204 x 290 x 205
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	245 x 340 x 235
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	510 x 360 x 485
Peso (senza imballo)	kg	1,20
Peso (con imballo)	kg	1,80
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		✓
Controllo digitale		✓
Display		-
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		-
Funzione vapore caldo		-
Impostazione regolazione vapore		✓
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		-
Telecomando		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-
Timer		✓

Umidificatore con diffusore di essenze



CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione: 330 ml/h
Funzione preriscaldamento vapore
Display touch digital
3 livelli di erogazione umidità
Cassetto per oli essenziali
Telecomando slim
Luce notturna
Capacità tanica: 6 lt
Timer touch fino a 8h
Allarme tanica vuota
Erogazione bidirezionale vapore



3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ

Per gestire il flusso del vapore, oltre alla bidirezionalità e alla funzione di preriscaldamento



DIFFUSORE ESSENZE

Oltre a umidificare l'aria, permette di diffondere aromi balsamici che amplificano il benessere



TELECOMANDO

Per gestire tutte le funzionalità in comodità, anche da remoto



CAPACITÀ TANICA 6L

Riempimento tanica fino a 6 litri d'acqua. Quando la tanica è vuota, suona un allarme

		LIMPIA 6
CODICE PRODOTTO		99425
CODICE EAN		8021183994254
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	290 / 330
Area umidificabile	m ²	50
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	25 / 55
Velocità di ventilazione		3
Grado di protezione		IP X0
Capacità tanica	l	6,0
Quantità imballo master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	290 x 337 x 170
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	315 x 360 x 195
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	650 x 380 x 405
Peso (senza imballo)	kg	2,00
Peso (con imballo)	kg	2,30
Alimentazione	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		-
Controllo digitale		✓
Display		✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		✓
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		✓
Funzione vapore caldo		✓
Impostazione regolazione vapore		✓
Luce notturna		✓
Direzionalità flusso vapore		✓
Ionizzatore		-
Telecomando		✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-
Timer		✓



Aroma diffusori

ASTOMI 80

**OLIMPIA
SPLENDID**

"Personal" aroma diffusore



CARATTERISTICHE

Capacità tanica 80 ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Alimentatore cavo USB
Funzionamento continuo fino a 6h
Autospegnimento con tanica vuota



AUTONOMIA FINO A 6H

Dopo 6h di funzionamento continuo e quando rileva che la tanica è vuota, si spegne in automatico



COMPACT DESIGN

Dimensioni estremamente ridotte: 11 cm di diametro per 12.9 cm di altezza



CROMOTERAPIA

Diffonde una gradevole luce al LED variabile, che funge anche da luce di compagnia notturna



SICURO E SEMPRE CON TE

Grazie alle sue dimensioni ridotte e compatte, puoi portarlo sempre con te in modo facile e sicuro

		ASTOMI 80
CODICE PRODOTTO		99407
CODICE EAN		8021183994070
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	20
Area umidificabile	m ²	10
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	5
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		III
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	ml	80
Quantità imballo master		24
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	110 x 129 x 110
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	115 x 137 x 115
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	483 x 293 x 361
Peso (senza imballo)	kg	0,22
Peso (con imballo)	kg	0,29
Peso imballo master	kg	8
Alimentatore		CAVO USB
Alimentazione	V-F-Hz	5VDC ≥1A
Marcature di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		✓
Controllo digitale		-
Display		-
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		-
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		-
Ionizzatore		-
Telecomando		-
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-
Timer		✓
Bluetooth		-

ASTOMI 200

Aroma diffusore che profuma e umidifica in totale sicurezza



CARATTERISTICHE

Capacità tanica 200ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Erogazione fino a 25 ml/h
Materiale in polipropilene resistente a corrosione
Funzionamento continuo fino a 9h
Autospegnimento con tanica vuota
Tasto touch multifunzione



AUTONOMIA FINO A 9H

Dopo 9h di funzionamento continuo e quando rileva che la tanica è vuota, si spegne in automatico



2 FUNZIONI IN 1

Oltre a diffondere le essenze, umidifica l'ambiente grazie a una tecnologia ultrasuoni a freddo



CROMOTERAPIA

Fino a 6 colori di luci variabili, per un'immersiva sensazione di benessere



ELEVATA SICUREZZA

Grazie allo spegnimento automatico quando la tanica si svuota

		ASTOMI 200
CODICE PRODOTTO		99406
CODICE EAN		8021183994063
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	25
Area umidificabile	m ²	15
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	12
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		III
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	ml	200
Quantità imballo master		12
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	110 x 151 x 110
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	130 x 210 x 130
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	541 x 230 x 406
Peso (senza imballo)	kg	0,30
Peso (con imballo)	kg	0,55
Peso imballo master	kg	8
Alimentatore		esterno
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcatore di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		-
Controllo digitale		✓
Display		-
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		-
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		-
Ionizzatore		-
Telecomando		-
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-
Timer		-
Bluetooth		-

ASTOMI SOUND

Aroma diffusore con speaker sound bluetooth



CARATTERISTICHE

Capacità tanica 400 ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Altoparlanti bluetooth per dispositivi mobili
2 livelli di erogazione: intenso/lieve
Funzione umidificazione
Erogazione fino a 60 ml/h
Funzionamento continuo fino a 11h
Autospegnimento con tanica vuota



2 FUNZIONI IN 1

Oltre a diffondere le essenze, umidifica l'ambiente grazie a una tecnologia ultrasuoni a freddo



SICUREZZA ELEVATA

Grazie allo spegnimento automatico quando la tanica si svuota



CROMOTERAPIA

Luce colorata di compagnia, fissa o variabile, per un'immersiva sensazione di benessere



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Consente di ascoltare la musica preferita, grazie agli speaker e alla connessione bluetooth

		ASTOMI SOUND
CODICE PRODOTTO		99408
CODICE EAN		8021183994087
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	45
Area umidificabile	m ²	20
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	18
Grado di protezione		IP X0
Classe di isolamento		III
Velocità di ventilazione		1
Capacità tanica	ml	400,0
Quantità imballo master		12
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	156 x 145 x 156
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	165 x 215 x 165
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	515 x 450 x 345
Peso (senza imballo)	kg	0,70
Peso (con imballo)	kg	0,90
Peso imballo master	kg	12
Alimentatore		esterno
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcatore di conformità		CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓
Comandi elettromeccanici		✓
Controllo digitale		-
Display		-
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-
Segnalazione tanica vuota		✓
Funzione vapore caldo		-
Luce notturna		✓
Direzionabilità flusso vapore		✓
Ionizzatore		-
Telecomando		-
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-
Timer		✓
Bluetooth		✓

NOTE

OLIMPIA
SPLENDID

olimpiaspplendid.it

HEADQUARTER

Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica (BS) - Italy

LOGISTIC HUB

Via XXV Aprile 46, 42044 Gualtieri (RE) - Italy

FRANCE SALES OFFICES

Olimpia Splendid France S.A.R.L.
49bis avenue de l'Europe, Parc de la Malnoue
77184 Émerainville Paris - France

SPAIN SALES OFFICES

Olimpia Splendid Iberica, SL
Calle Luxemburgo, 2 - 28821 Coslada (Madrid) - Spain

BRAZIL SALES OFFICES

Olimpia Splendid Brasil
Comércio de Aparelhos e Acessórios de Climatização LTDA
Rod. Antônio Heil, 1001, Galpão 10, Módulo 03,
Sala 06. Bairro Itaipava - Brasil

USA SALES OFFICES

Olimpia Splendid USA INC.
66 White Street —5th floor, New York, NY 10013 —USA

AUSTRALIA & NEW ZEALAND SALES OFFICES

Olimpia Splendid Australia
80-84 Burlington St, Oakleigh VIC 3166 - Australia

CHINA TRADING OFFICES

Olimpia Splendid Air Conditioning (Shanghai) Co. LTD.
Room 1007 China Tower N. 1701, 20040 Shanghai - China