







INDICE

GRUPPO GERFLOR	P4
TENDENZE 2019	P10
FAI LA SCELTA GIUSTA.....	P14
SOLUZIONI LVT.....	P15

LVT INTERLOCKING

SENSO CLIC PREMIUM.....	P16
SENSO CLIC	P26
SENSO LOCK 20	P34

LVT RIMOVIBILE

SENSO ADJUST	P40
--------------------	-----

LVT ADESIVO

SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	P46
SENSO RUSTIC	P54
SENSO NATURAL	P57
SENSO URBAN	P58
PIASTRELLE VINILICHE	P62

MANUTENZIONE- INDICE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

MANUTENZIONE	P65
INDICE.....	P66
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	P67

GRUPPO GERFLOR

in continua evoluzione

Il Gruppo Gerflor crea, produce e commercializza soluzioni innovative, decorative ed eco-sostenibili per pavimenti resilienti, rivestimenti ed elementi di finitura d'interni.

Anticipiamo i bisogni specifici di architetti, clienti, installatori e distributori in tutto il mondo.

Offriamo competitività e successo a tutti i nostri clienti e partner.

GRUPPO MULTISPECIALISTA IN DIVERSI SETTORI




PRESENZA INTERNAZIONALE

Presenza internazionale e vicinanza alla nostra clientela tramite:


✓ 28 società affiliate e una vasta rete di partner di distribuzione.

✓ 17 stabilimenti produttivi e piattaforme logistiche

Crescita delle vendite
fatturato Gruppo Gerflor

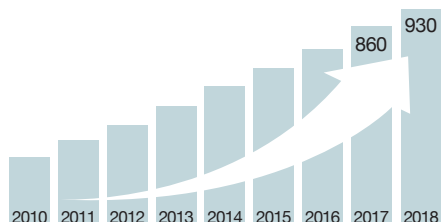

✓ STAFF: 4000 impiegati, di 40 nazionalità.

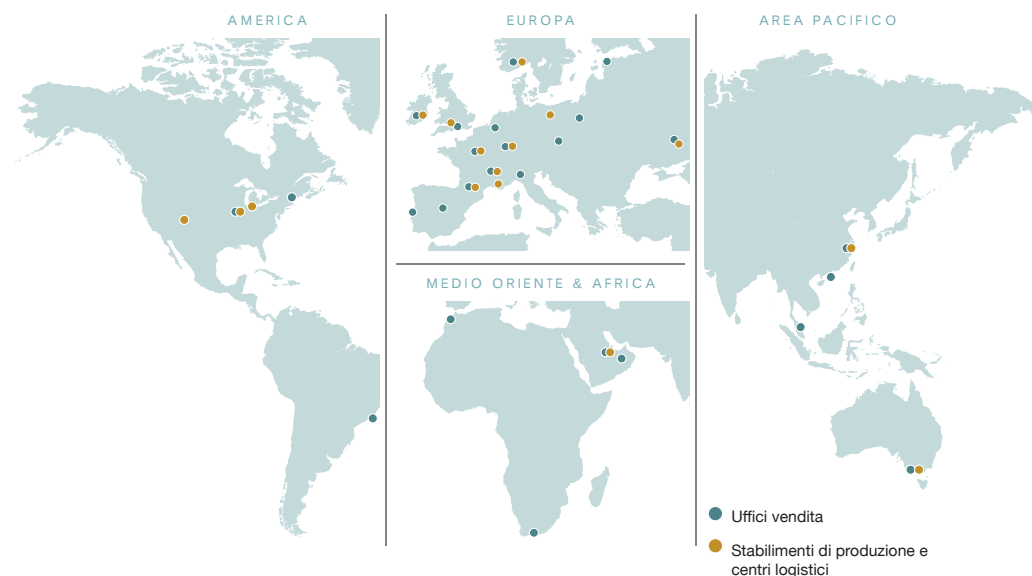

DESIGN trend e creatività

- ✓ Uno studio in-house per aggiungere al design del prodotto originalità e freschezza.
- ✓ Idee innovative che soddisfano pienamente le esigenze del mercato e le aspettative dei designer di interni, progettisti ed architetti.
- ✓ Il nostro motto, essere differenti. Il 70% delle vendite sono realizzate con prodotti in gamma da meno di tre anni.

DESIGN e ricerca

- ✓ Ogni anno, Gerflor rinnova le sue collezioni e crea nuovi design.
- ✓ Soluzioni di design che possono essere combinate e miscelate per creare spazi personalizzati.

SOLUZIONI INNOVATIVE

LO SPIRITO GERFLOR

- ✓ 3 Centri ricerca e sviluppo dedicati alla innovazione di prodotto.
- ✓ 140 tecnici per studiare nuove e migliori soluzioni.
- ✓ Collaborazioni con laboratori e università di tutto il mondo ci permettono di beneficiare dei materiali più innovativi e delle tecnologie emergenti.

L'innovazione fa la differenza tra un'azienda leader e chi segue le tendenze già in atto.



UN PATRIMONIO di qualita' e scelta



- ✓ Vasto assortimento di prodotti
- ✓ Elevate prestazioni per un traffico intenso
- ✓ Massima resistenza
- ✓ Una soluzione per tutte le esigenze:
qualunque dimensione, tipo di posa, uso,
gamma di accessori

PRODOTTI SMART semplici e veloci



- ✓ Semplificatevi la vita
- ✓ Prodotti per la posa senza colla e con ridotta
preparazione del sottofondo
- ✓ Eccezionale facilità di posa
- ✓ Possono essere tagliati con un semplice cutter




INNOVATORI negli ambienti residenziali



1985 PIASTRE AUTOADESIVE

Prodotto rivoluzionario, pronto all'uso: per la massima rapidità di posa

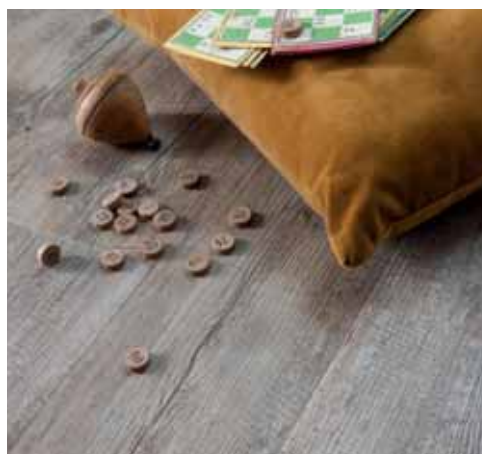

2006 SENSO

Lame autoadesive con aspetto incredibilmente realistico



2010 INTERLOCKING

Lame e piastre con posa esclusiva ad incastro



2014 ADJUST


La soluzione di posa più facile.
Niente incastro, niente colla



2018 SENSO CLIC PREMIUM


Semplicemente il meglio per il tuo pavimento

IL MERCATO aggiornamenti e tendenze in europa occidentale

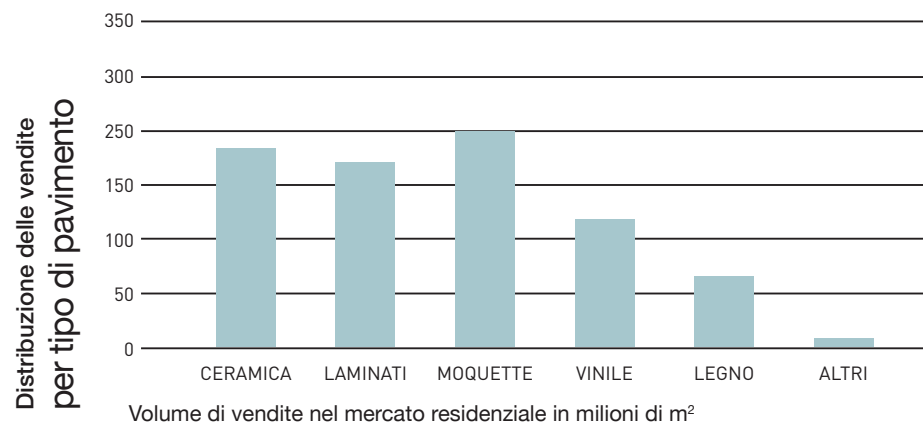

FORMATI


Il design modulare è in netta ascesa



% volume di vendite nel 2018

DESIGN

La finitura in legno rimane quella preferita



% volume di vendite nel 2018



UNA SOLUZIONE CHE RISPETTA L'AMBIENTE

IMPEGNATI PER
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE



MATERIE PRIME

MATERIE PRIME CHE RISPETTANO LA SALUTE

- Assenza di metalli pesanti, assenza di solventi, assenza di formaldeide
- Tutti i materiali sono conformi al 100% alla normativa Europea REACH

PRODOTTI SOSTENIBILI

Integrazione con materiali di riciclo rigenerati



QUALITÀ AMBIENTALE DELL'ARIA

Basse emissioni di VOC

- Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore**, **AgBB, A+ (Francia)** e **M1 (Finlandia)**



- Emissioni TVOC dopo 28 giorni $<100\mu\text{g}/\text{m}^3$



- Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, lame e piastre ad incastro): nessun utilizzo di colla

Sistema VOC free

UN PASSO
AVANTI



IMPATTO AMBIENTALE

- I nostri pavimenti sono realizzati nel rispetto dei **principi della bio-edilizia** che comprendono anche l'**analisi completa del ciclo di vita** per ridurre l'impatto ambientale
- I nostri prodotti sono periodicamente **valutati in base agli standards ISO 16000**



RICICLAGGIO


- **100%** materiali **riciclabili**
- **Tutti i materiali riciclati** utilizzati nei nostri prodotti sono controllati e conformi alla normativa Europea REACH

PRODOTTI A POSA LIBERA SENZA COLLA


PROCESSO ESENTE DA VOC



TENDENZE 2019



Reflect / Ray / Angles / Outliner / Laser



Modularity / Spectrum / Symmetry / Arrow / Kaleidoscope



BALADE LIGHT

Lumberjack / Wild / Taiga / Musk / Bark / Landscape



LORD LIGHT




FORESTLAND



Fjord / Yellow Stone / Pure / Organic / Alaska / Ecozone

TENDENZE 2019



TRIBE

Terracotta / Ethnic / Rhythm / Exotic / Batik / Mystic



NOISETTE



Tatami / Sahara / Safari / Masaï / Wild


Boudoir / Melancholy / Pastel / Poetic / Transparencies



CASTLE WHITE



ROMANTIK

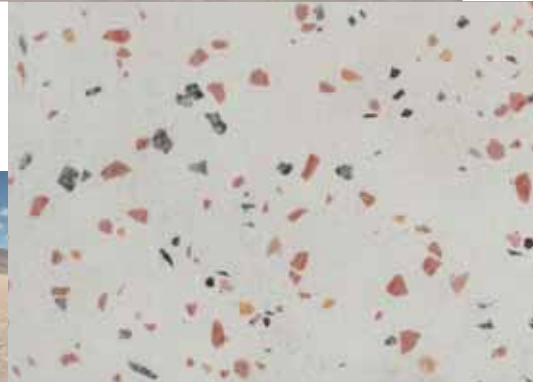

Tender / Nuance / Essence / Flowers




SOLUZIONI LVT Gerflor 2019

Fate la scelta giusta!

	AUTOADESIVO		RIMOVIBILE	INTERLOCKING		
	SENSO SELF-ADHESIVE	NUOVO SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	SENSO ADJUST	SENSO LOCK 20	NUOVO SENSO CLIC	SENSO CLIC PREMIUM
Sistema di posa	AUTOADESIVO		RIMOVIBILE	INTERLOCKING		
Principali vantaggi	• Posa facile e veloce		• Nessun residuo • La soluzione di posa più semplice	• Tecnologia con aggancio orizzontale • Facile da rimuovere	• Esclusivo sistema clic 100% verticale • Facile installazione: basta un clic, è posato!	
Prezzo	€	€	€€	€	€€	€€€
Attrezzi richiesti	Righello + cutter	Righello + cutter	Righello + cutter	Righello + cutter	Righello + cutter + martello di gomma	
Spessore (mm)	2	2.5	4	3.4	4.2	4.5
Spessore strato di usura (mm)	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.55
Classificazione Europea	22	23/31	23 / 31	22	23 / 31	33 / 42
Traffico	+	+	++	+	++	+++
Reazione al fuoco -CLASSIFICAZIONE	B _{fl} S1	B _{fl} S1	B _{fl} S1	B _{fl} S1	B _{fl} S1	B _{fl} S1
Isolamento acustico (dB)	3	5	4	5	5	5
Rumore dell'impatto nell'ambiente	Classe C	Classe C	Classe B	-	Classe C	Classe C
Compatibile con ambienti umidi	OK	OK	OK	OK		OK
	Pagina 52	Pagina 46	Pagina 40	Pagina 34	Pagina 26	Pagina 16

Per maggiori dettagli, consultare il sito internet www.gerflor.it

GAMME **SENSO**

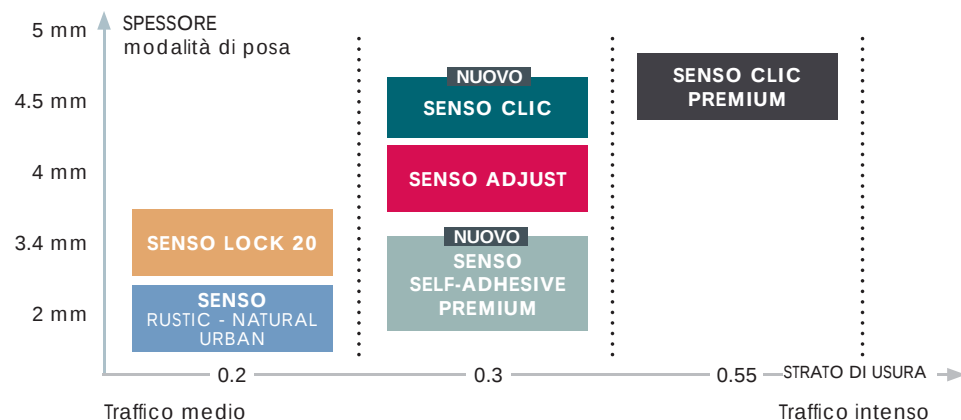

VANTAGGI

+ REFERENZE DECORATIVE

Qualità del design e del rilievo
Superficie testurizzata

TUTTI GLI USI

Impermeabile

Utilizzabile in molteplici tipologie di ambienti

SEMPLIFICA LA VITA

- Facile da **trasportare**: formato modulare
- Facile da **installare**: autoadesivo o posa ad incastro
- Facile da **tagliare**: basta un cutter
- Facile da **pulire**: acqua e detergente neutro

ECOLOGICO

TVOC < 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

100% riciclabile

Senza piombo


Senza formaldeide

Senza solventi



3 METODI DI POSA

AD INCASTRO
RIMOVIBILE
AUTOADESIVO

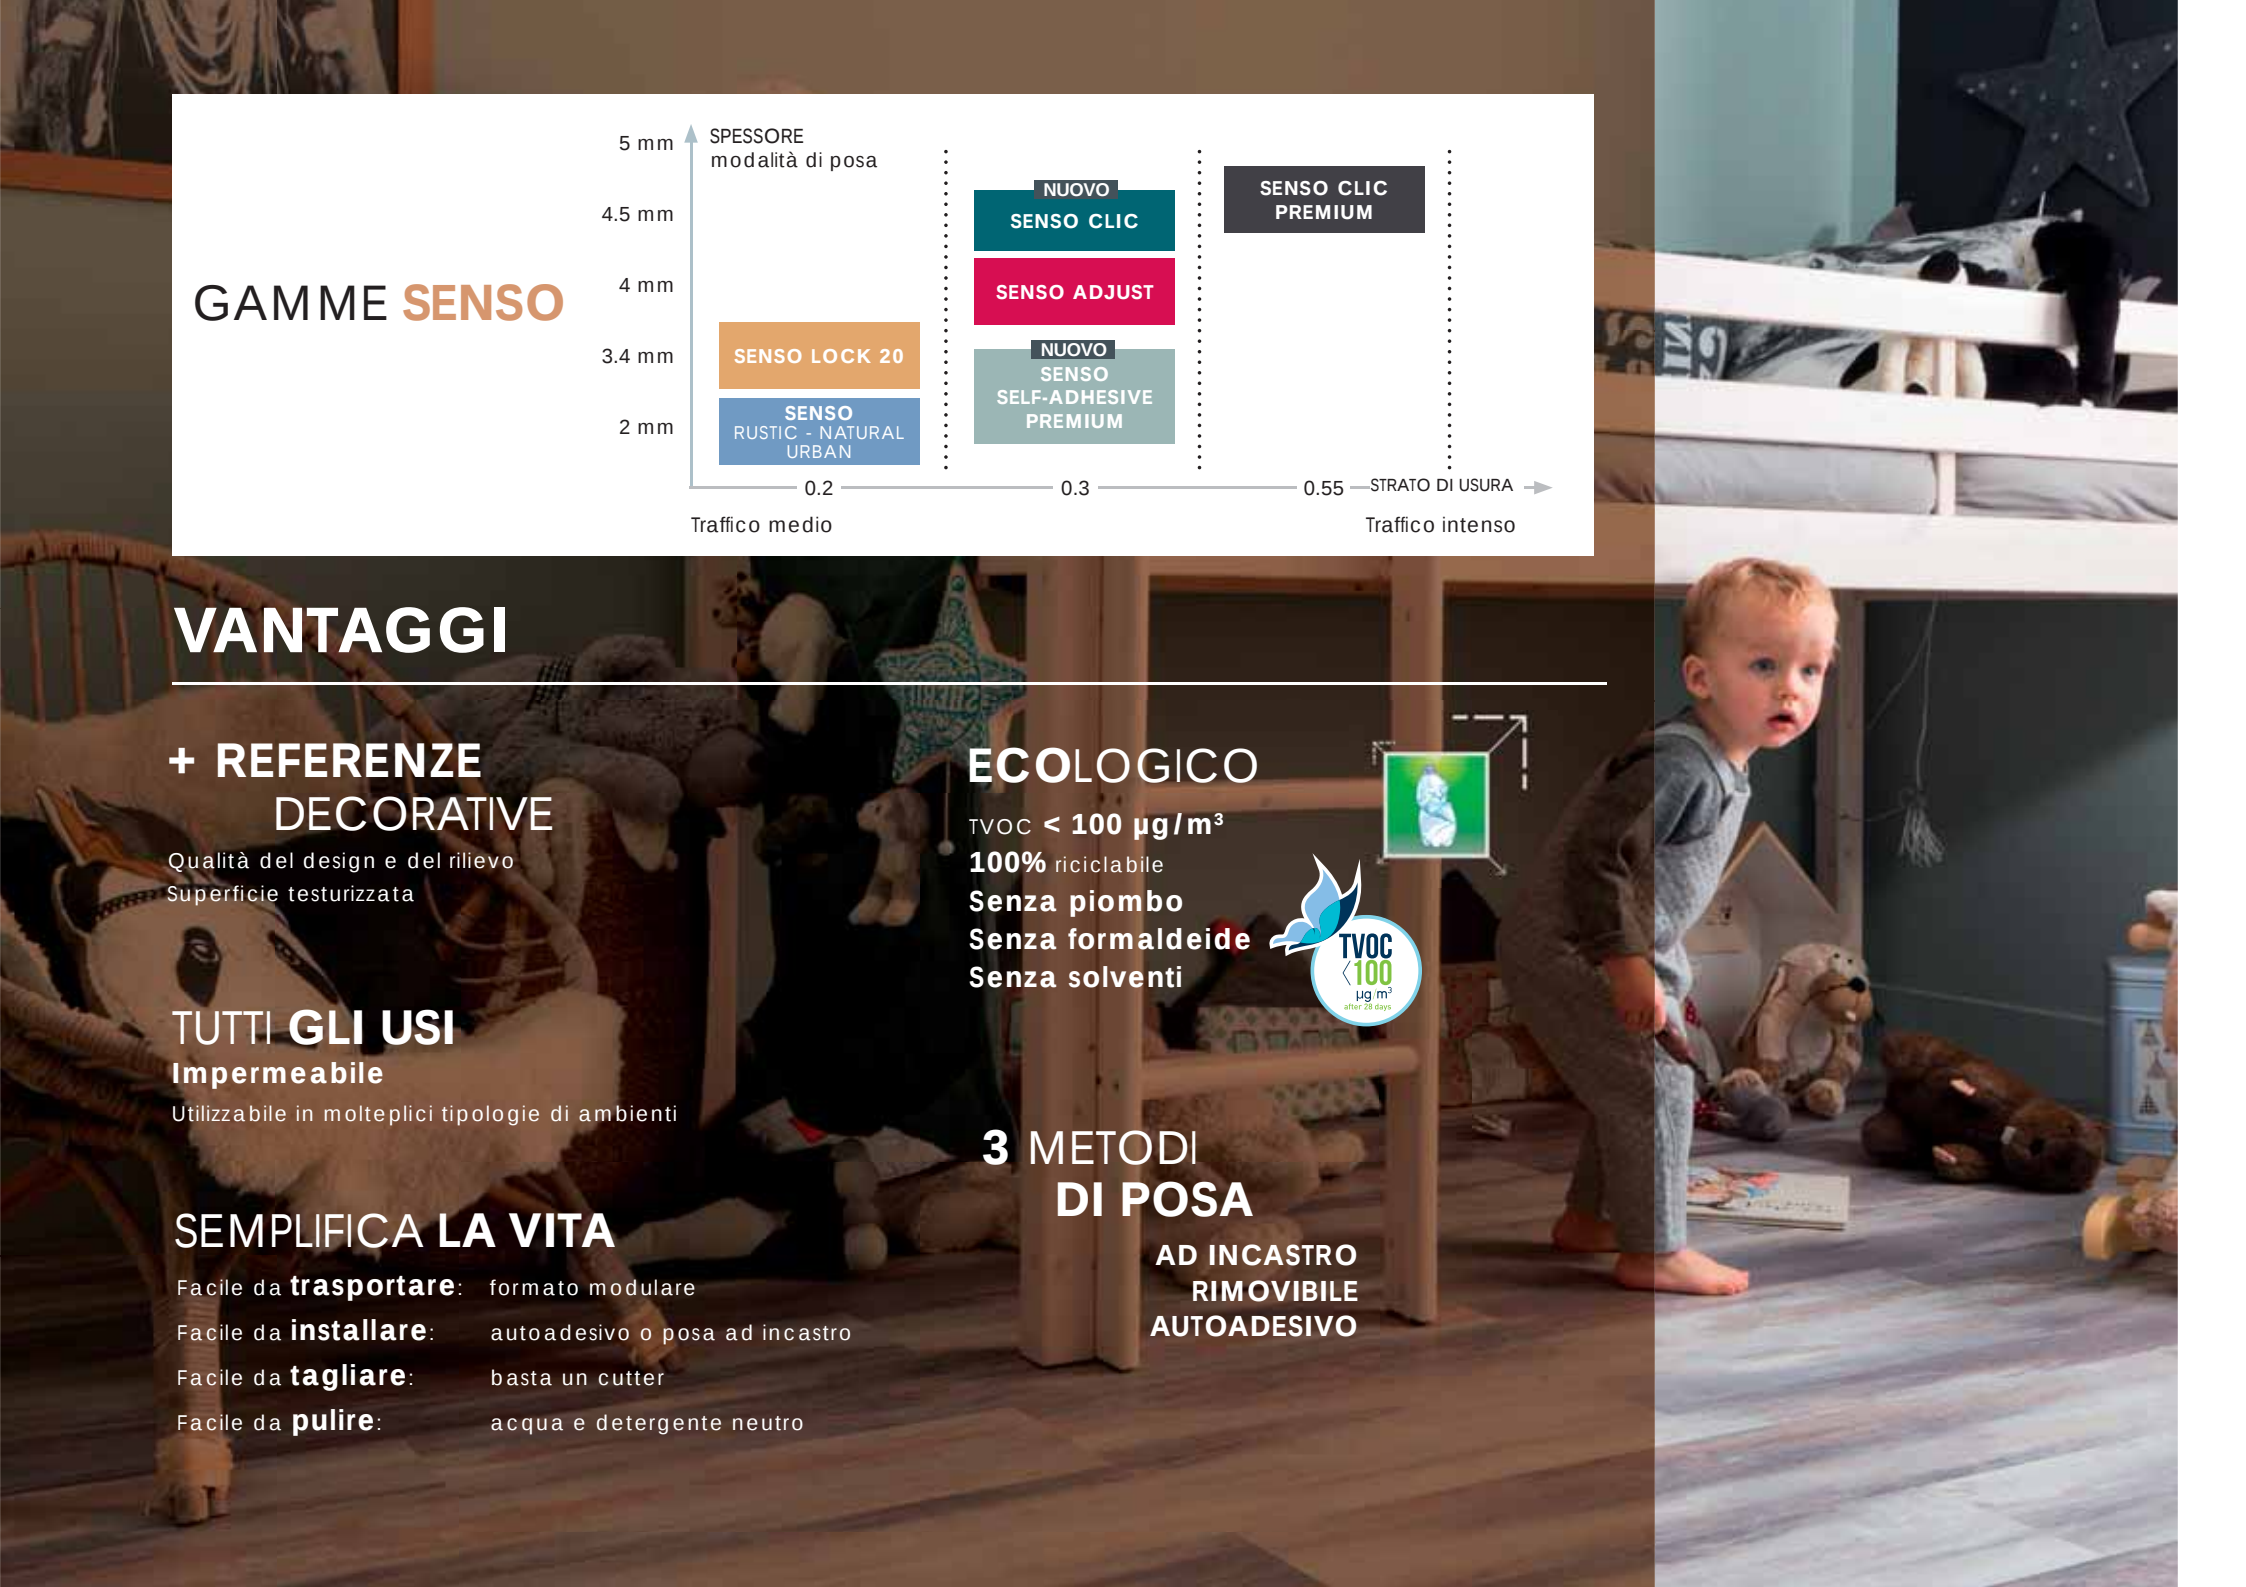



SENSO CLIC

PREMIUM



0938 - GOTHIA CLEAR / 0835 - CLEVELAND GREY

SEMPLICEMENTE IL MEGLIO PER IL TUO PAVIMENTO



+ facile + veloce



*Sostituzione
della singola lama*



*Può essere posato direttamente
su pavimento in piastrelle*



Resistente



100% impermeabile



0834 - CLEVELAND NATURE

**1-SUNNY WHITE**

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0286 - EAN: 3475710391750

2-KOLA

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0309 - EAN: 3475710391736

3-PECAN

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0511 - EAN: 3475710391729

4-CLEVELAND GREY

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0835 - EAN: 3475710391811

5-AUTHENTIC GREY

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0830 - EAN: 3475710391781

6-CLEVELAND NATURE

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0834 - EAN: 3475710391804

7-LORD MEDIUM

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0838 - EAN: 3475710391842

8-CLEVELAND DARK

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0728 - EAN: 3475710391743



**1-TRIBECA CLEAR**

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0840 - EAN: 3475710391866

2-CLEVELAND WHITE

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0836 - EAN: 3475710391828

3-AUTHENTIC BLOND

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0829 - EAN: 3475710391774

4-COLUMBIA

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0837 - EAN: 3475710391835

5-AUTHENTIC NATURE

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0828 - EAN: 3475710391767

6-TRIBECA NATURE

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0839 - EAN: 3475710391859

7-TRIBECA DARK

Dimensioni: 123.9 x 20.4 cm

Codice: 3517 0842 - EAN: 3475710392269







1-NOLITA

Dimensioni: 100 x 17.6 cm

Codice: 3516 0287 - EAN: 3475710391712

2-HARBOR BLUE

Dimensioni: 100 x 17.6 cm

Codice: 3516 0664 - EAN: 3475710391705

3-MIDTOWN CLEAR

Dimensioni: 100 x 17.6 cm

Codice: 3516 0843 - EAN: 3475710392276



**1-GOTHA CLEAR**

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0938 - EAN: 3475710391637

2-TRIANGLE GREY

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0824 - EAN: 3475710391682

3-COVENT BEIGE

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0725 - EAN: 3475710391644

4-MANHATTAN CLEAR

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0826 - EAN: 3475710391699

5-GOTHA MEDIUM

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0937 - EAN: 3475710391620

6-METAL BOARD

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0820 - EAN: 3475710391668

7-INDUSTRY


Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0819 - EAN: 3475710391651

8-NIGHT SLATE

Dimensioni: 69.6 x 36 cm

Codice: 3515 0397 - EAN: 3475710392986



1



2



3



4



5



6



7



8

SENSO CLIC PREMIUM



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	7409
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	lame: 100 x 17.6 - 123.9 x 20.4 piastrelle: 69.6 x 36
Lame / Piastrelle per scatola	-	lame / piastrelle	lame: 100 x 17.6 = 11 - 123.9 x 20.4 = 8 piastrelle: 69.6 x 36 = 8
Superficie per scatola	-	mq	lame: 100 x 17.6 = 1.94 - 123.9 x 20.4 = 2.02 piastrelle: 69.6 x 36 = 2
CLASSIFICAZIONE			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 649
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33/42
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9
PRESTAZIONI			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Type binder content	ISO 10582	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.15
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB-classe	77 - C
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo w)	EN 425	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(mk)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	classe	OK
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
MARCHIO CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico




SENSO CLIC

PREMIUM


POSA

1 importante

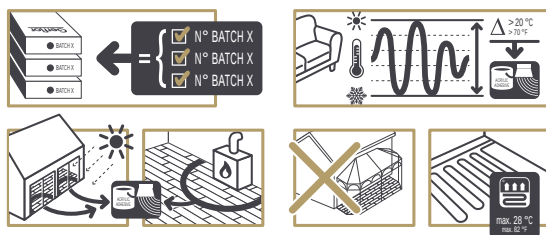


www.gerflor.com




2 preparazione

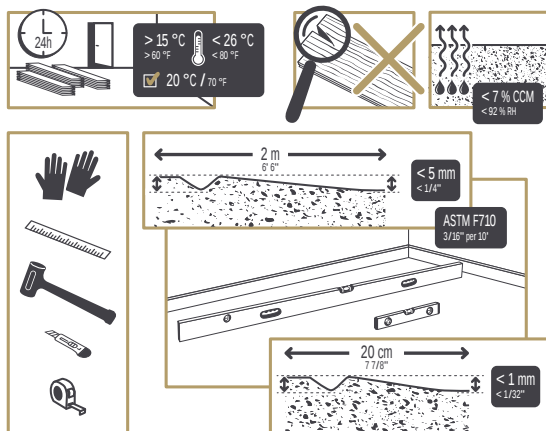

3 installazione

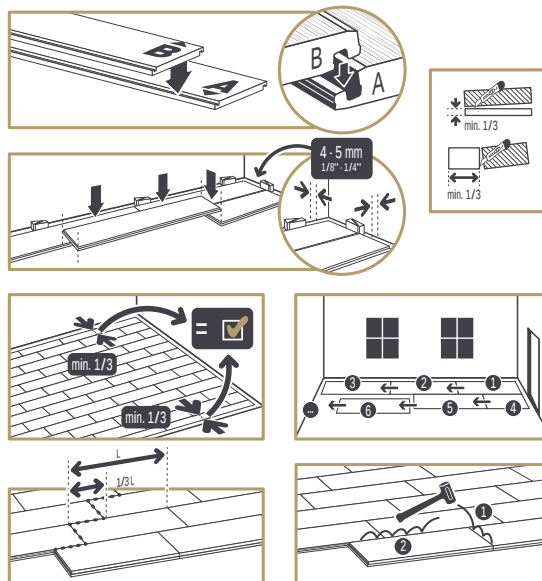

4 manutenzione

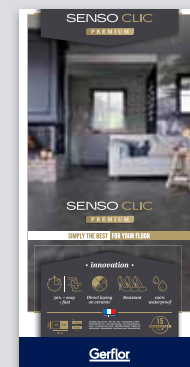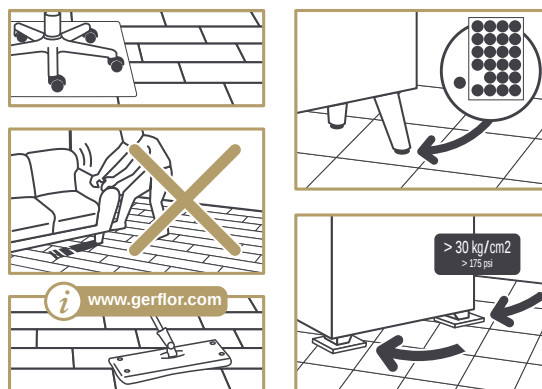

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



★ *innovation* ★

SENSO CLIC



0311 - NOISETTE

SEMPLICEMENTE IL MEGLIO PER IL TUO PAVIMENTO



*Clic verticale
Installazione semplice
anche vicino ad angoli
e pilastri*



*Può essere posato direttamente
su pavimento in piastrelle*



Resistente



100% impermeabile



1



2



3



4



5



0394 - WHITE PECAN



6



7



8



9

1-SIMBA NATURE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 1028 - EAN: 3475710438189

2-LORD LIGHT

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 1027 - EAN: 3475710438172

3-COLUMBIA TAUPE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0953 - EAN: 3475710435959

4-LORD HONEY

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0955 - EAN: 3475710435973

5-NOISETTE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0311 - EAN: 3475710436000

6-COLUMBIA PEARL

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0954 - EAN: 3475710435966

7-WHITE PECAN

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0394 - EAN: 3475710438196

8-PECAN

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0511 - EAN: 3475710435935

9-PECAN NATURE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0950 - EAN: 3475710435942





1



2



3



4

1-PEPPER LIGHT
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 0890 - EAN: 3475710438202

2-PEPPER TAUPE
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 0889 - EAN: 3475710438219

3-STREETY DARK
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 1029 - EAN: 3475710438226

4-METAL BOARD DARK
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 1030 - EAN: 3475710438233



1030 - METAL BOARD DARK



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.20
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	7000
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	lame: 123.9 x 21.4 piastrelle: 72.9 x 39.1
Lame / Piastrelle per scatola	-	lame / piastrelle	lame: 123.9 x 21.4 = 8 piastrelle: 72.9 x 39.1 = 8
CLASSIFICAZIONE			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23/31
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9
PRESTAZIONI			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Type binder content	ISO 10582	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.15
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	77
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo w)	EN 425	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(mk)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	classe	OK
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
MARCHIO CE			
		EN 14041    	


Campi d'impiego: uso domestico



SENSO CLIC


POSA

1 importante

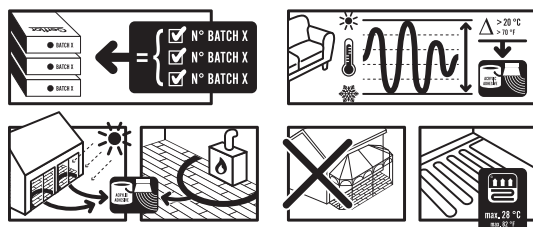


www.gerflor.com

2 preparazione

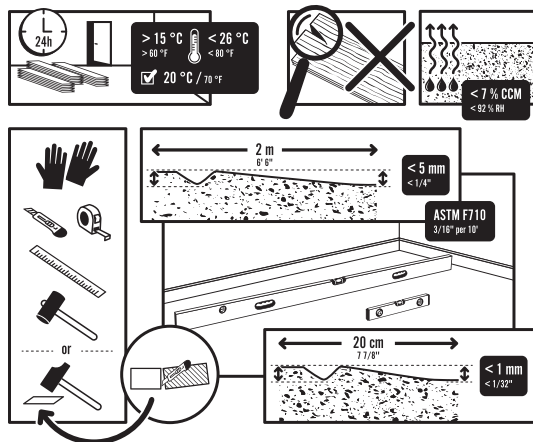

3 installazione

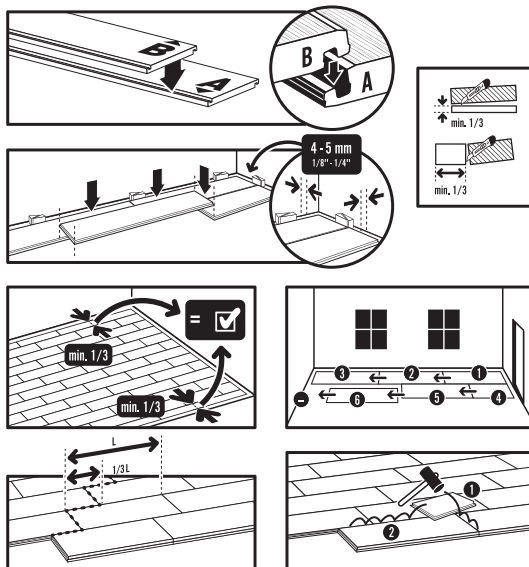

4 manutenzione



www.gerflor.com



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro





SENSO LOCK 20





0775 - WOOD 5

LO INCASTRI... E' POSATO!



INSTALLAZIONE FACILE E RAPIDA

- Non serve colla
- Basta un semplice cutter
- Posa veloce: 10m²/h



FACILE RIMOZIONE

- Le doghe sono semplici da rimuovere



RESISTENTE

- Spessore strato di usura 0,3 mm (Lock 30) e 0,2 mm (Lock 20)
- Superficie resistente agli urti



ADATTO PER AMBIENTI UMIDI

- Impermeabile e antiscivolo





1



2



3



4



5



6



7



8

1-WOOD 1

Dimensioni: 93.5 x 14.9 cm

Codice: 3392 0674 - EAN: 3475710337703

2-WOOD 2

Dimensioni: 93.5 x 14.9 cm

Codice: 3392 0675 - EAN: 3475710337710

3-WOOD 3

Dimensioni: 93.5 x 14.9 cm

Codice: 3392 0676 - EAN: 3475710337727

4-WOOD 4

Dimensioni: 93.5 x 14.9 cm

Codice: 3392 0677 - EAN: 3475710337734

5-WOOD 5

Dimensioni: 93.5 x 14.9 cm

Codice: 3392 0775 - EAN: 3475710374289

6-WOOD 6

Dimensioni: 93.5 x 14.9 cm

Codice: 3392 0776 - EAN: 3475710374296

7-STONE 1

Dimensioni: 60 x 30.7 cm

Codice: 3391 0672 - EAN: 3475710337475

8-STONE 2

Dimensioni: 60 x 30.7 cm

Codice: 3391 0673 - EAN: 3475710337482





CARATTERISTICHE TECNICHE


DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.40
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	6782
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	lame: 93.5 x 14.9 piastrelle: 30.7 x 60
Lame / Piastrelle per scatola	-	lame / piastrelle	lame: 14 piastrelle: 10
Superficie per scatola	-	mq	lame: 1.95 piastrelle: 1.84
CLASSIFICAZIONE			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 649
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	22
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9
PRESTAZIONI			
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.10
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(mk)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
VOC rating (norme Francesi)	-	-	A+
MARCHIO CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico




SENSO LOCK


POSA

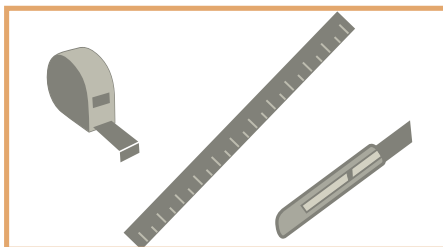

Attrezzi necessari righello, cutter, guanti resistenti al taglio e un metro a nastro

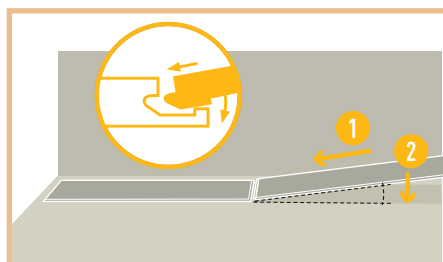

1. Iniziare la posa delle lame lungo una delle pareti, partendo dall'angolo sinistro della stanza.
2. Posizionare la lama successiva leggermente angolata per inserire il maschio nella femmina della lama precedente.

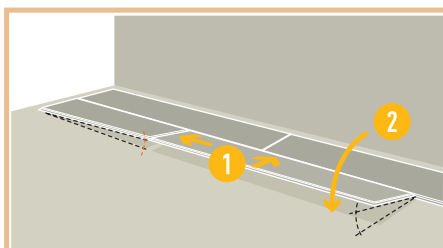

Per le lame successive, unire prima il lato corto e poi il lato lungo, mantenendo inclinata la lama.

Pulizia e cura - vedere pag. 65



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



0675 - WOOD 2



SENSO

adjust



NO CLIC, NO COLLA

0511 - PECAN

LA SOLUZIONE DI POSA PIU' SEMPLICE



**NIENTE COLLA,
NIENTE CLIC**

AUTOPOSANTE

• 4 mm di spessore



**IL SOTTOFONDO
ORIGINALE
RIMANE INTATTO**



**IDEALE PER
RISTRUTTURAZIONI**

**POSA DIRETTA SU
PAVIMENTO
IN PIASTRELLE**

• (se fughe < 4 mm)



ADATTO PER BAGNI

• Impermeabile e antiscivolo





1



2



3



4



5



6



7



0780 - FLAGSTONE DARK

1-FLAGSTONE DARK

Dimensioni: 61 x 30.5 cm

Codice: 3465 0780 - EAN: 3475710307874

2-HIGHWAY DARK

Dimensioni: 61 x 30.5 cm

Codice: 3465 0784 - EAN: 3475710307850

3-SUNNY WHITE

Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3462 0286 - EAN: 3475710335778

4-HIELO

Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3462 0657 - EAN: 3475710336744

5-ROSEBUD PEARL

Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3462 0506 - EAN: 3475710336768

6-PECAN

Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3462 0511 - EAN: 3475710335754

7-COLUMBIA

Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3462 0347 - EAN: 3475710434815





CARATTERISTICHE TECNICHE


DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	4.0
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997 [EN 430]	g/mq	7600
Dimensioni	EN ISO 24342 [EN 427]	cm	lame: 91.4 x 15.2 piastrelle: 30.5 x 61
Lame / Piastrelle per scatola	-	lame / piastrelle	lame: 12 piastrelle: 10
Superficie per scatola	-	mq	lame: 1.67 piastrelle: 1.86
CLASSIFICAZIONE			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 649
Classificazione Europea	EN ISO 10874 [EN 685]	classe	23/31
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9
PRESTAZIONI			
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.15
Impronta residua	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	74
Conducibilità termica	EN ISO 10456 [EN 12524]	W/(mk)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100
VOC rating (norme Francesi)	-	-	A+
MARCHIO CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico




SENSO adjust

POSA

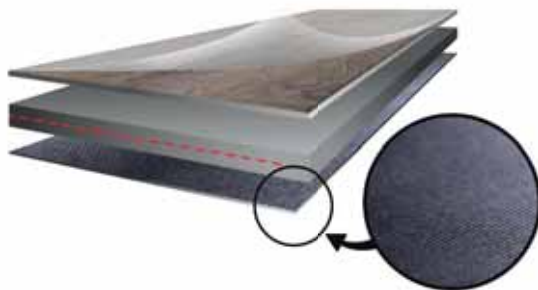

TECNOLOGIA LOOSELAY

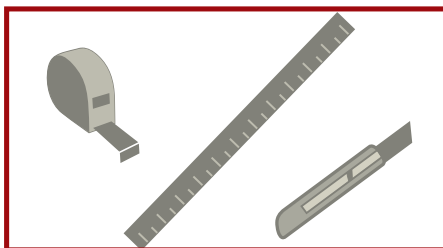

Servono solo 3 attrezzi:

- Un metro a nastro
- Un righello
- Un cutter



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Pulizia e cura - vedere pag. 65



0506 - ROSEBUD PEARL

LVT RIMOVIBILE
SENSO ADJUST

★ *innovation* ★


SENSO
SELF-ADHESIVE

PREMIUM





SEMPLICEMENTE IL MEGLIO PER IL TUO PAVIMENTO



Struttura rinforzata



Adesivo rinforzato



Resistente



Facile manutenzione

0910 - BALADE LIGHT





0919 - PROVENCE GREY

1-BALADE HONEY

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm

Codice: 3579 0909 - EAN: 3475710431401

2-BALADE GREY

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm

Codice: 3579 0910 - EAN: 3475710431418

3-BALADE LIGHT

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm

Codice: 3579 0912 - EAN: 3475710431425

4-SIMBA

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm

Codice: 3579 0287 - EAN: 3475710428913

5-ROMANCE PEARL

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm

Codice: 3579 0901 - EAN: 3475710428890

6-ROMANCE TAUPE

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm

Codice: 3579 0903 - EAN: 3475710428906

7-PEPPER LIGHT

Dimensioni: 61 x 61 cm

Codice: 3578 0890 - EAN: 3475710428876

8-SUGAR CLEAR

Dimensioni: 61 x 61 cm

Codice: 3578 0918 - EAN: 3475710431449

9-PEPPER TAUPE

Dimensioni: 61 x 61 cm

Codice: 3578 0889 - EAN: 3475710428869

10-SUGAR

Dimensioni: 61 x 61 cm

Codice: 3578 0900 - EAN: 3475710428883

11-PROVENCE GOLD


Dimensioni: 61 x 61 cm

Codice: 3578 0920 - EAN: 3475710431463

12-PROVENCE GREY

Dimensioni: 61 x 61 cm

Codice: 3578 0919 - EAN: 3475710431456




7



8



9

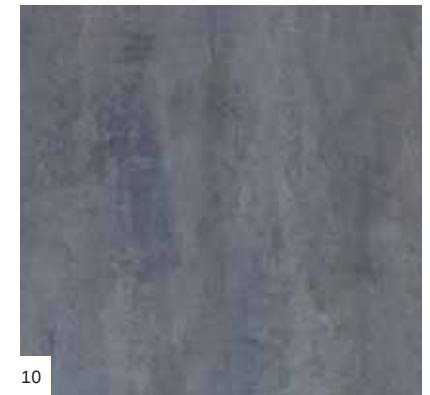

10



11

Design sincronizzato



12

Design sincronizzato

SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	4660
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	lame: 121.9 x 18.4 piastrelle: 61 x 61
Lame / Piastrelle per scatola	-	lame / piastrelle	lame: 11 piastrelle: 7
Superficie per scatola	-	mq	lame: 2.47 piastrelle: 2.60
CLASSIFICAZIONE			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23/31
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
PRESTAZIONI			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Type binder content	ISO 10582	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.10
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	77
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(mk)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
MARCHIO CE			
	EN 14041	   	


Campi d'impiego: uso domestico



SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM

POSA


1 importante

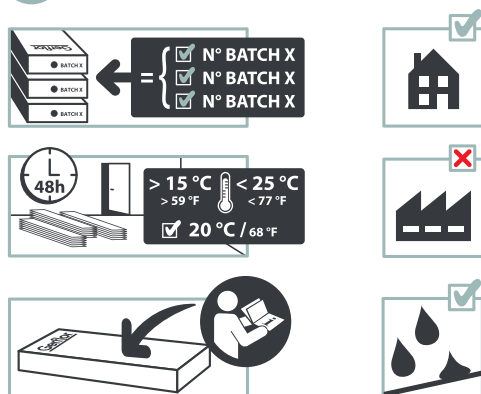


2



3 installazione

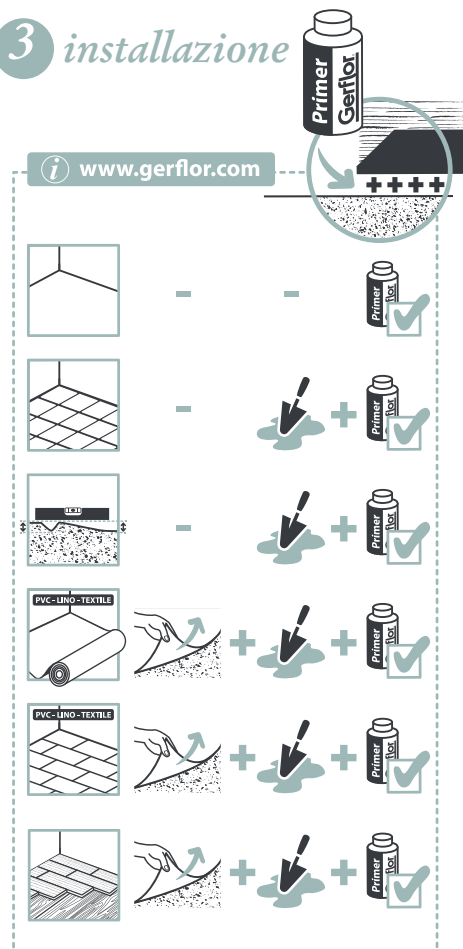

4 manutenzione

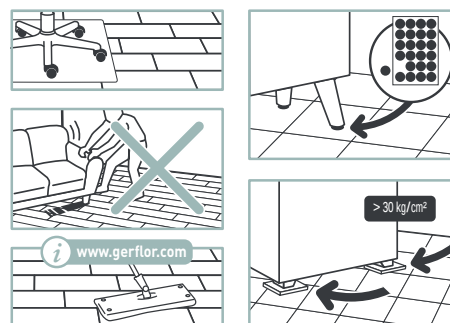

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro





SENSO SELF-ADHESIVE



INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE !



ULTRA-REALISTICO

- 4 bordi bisellati
- Superficie testurizzata



TRENDY

- 3 stili che riflettono i gusti dei clienti



POSA RAPIDA E SEMPLICE



- Posa senza colla, senza giunti, senza distanziatori
- Per il taglio basta un cutter
- Assenza di polvere
- 15m²/ora



RESISTENTE



ADATTO PER AMBIENTI UMIDI

SENSO RUSTIC 6'



1

2

0778 - FISHBONE FONCE



3



4



5



6



7



8



9



10

1-FISHBONE FONCÉ

AS : Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0778 - EAN: 3475710391019

2-FISHBONE

AS : Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0777 - EAN: 3475710391002

3-PURE OAK GRIS

AS : Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0767 - EAN: 3475710392207

4-HIELO

AS : Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0657 - EAN: 3475710392191

5-WHITE PECAN

AS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0394 - EAN: 3475710304651

6-PECAN

AS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0511 - EAN: 3475710247514

BD: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3327 0511 - EAN: 3475710250385

7-KOLA

AS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0309 - EAN: 3475710247538

8-CACAO

AS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0307 - EAN: 3475710247521

9-NOISETTE

BD: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3327 0311 - EAN: 3475710250392

10-MUSCADE

AS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0306 - EAN: 3475710247491

BD: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3327 0306 - EAN: 3475710250408



SENSO RUSTIC AS 7.25"



1



2



3

1-STORY BROWN

AS: Dimensioni: 91.4 x 18.4 cm
Codice: 3378 0646 - EAN: 3475710320224

2-PECAN

AS: Dimensioni: 91.4 x 18.4 cm
Codice: 3378 0511 - EAN: 3475710336546

3-HUDSON PERLE

AS: Dimensioni: 91.4 x 18.4 cm
Codice: 3378 0697 - EAN: 3475710336560

4-COLUMBIA

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3280 0347 - EAN: 3475710391088

5-LORD

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3280 0413 - EAN: 3475710265976

6-OAK PINE

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3280 0296 - EAN: 3475710247910

7-NOYER NATUREL

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3280 0018 - EAN: 3475710235238

8-MERBAU EXOTIC

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3280 0019 - EAN: 3475710235245

9-TRAVERTIN

VS: Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3374 0201 - EAN: 3475710320385

10-NIGHT SLATE

VS: Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3374 0397 - EAN: 3475710319419



SENSO NATURAL

LAME VINILICHE E PIASTRELLE STRATIFICATE
AUTOADESIVE

Classe. 22



4



5



6



7



8



9




10



0347 - COLUMBIA

PAVIMENTI VINILICI ADESIVI
SENSO

SENSO URBAN

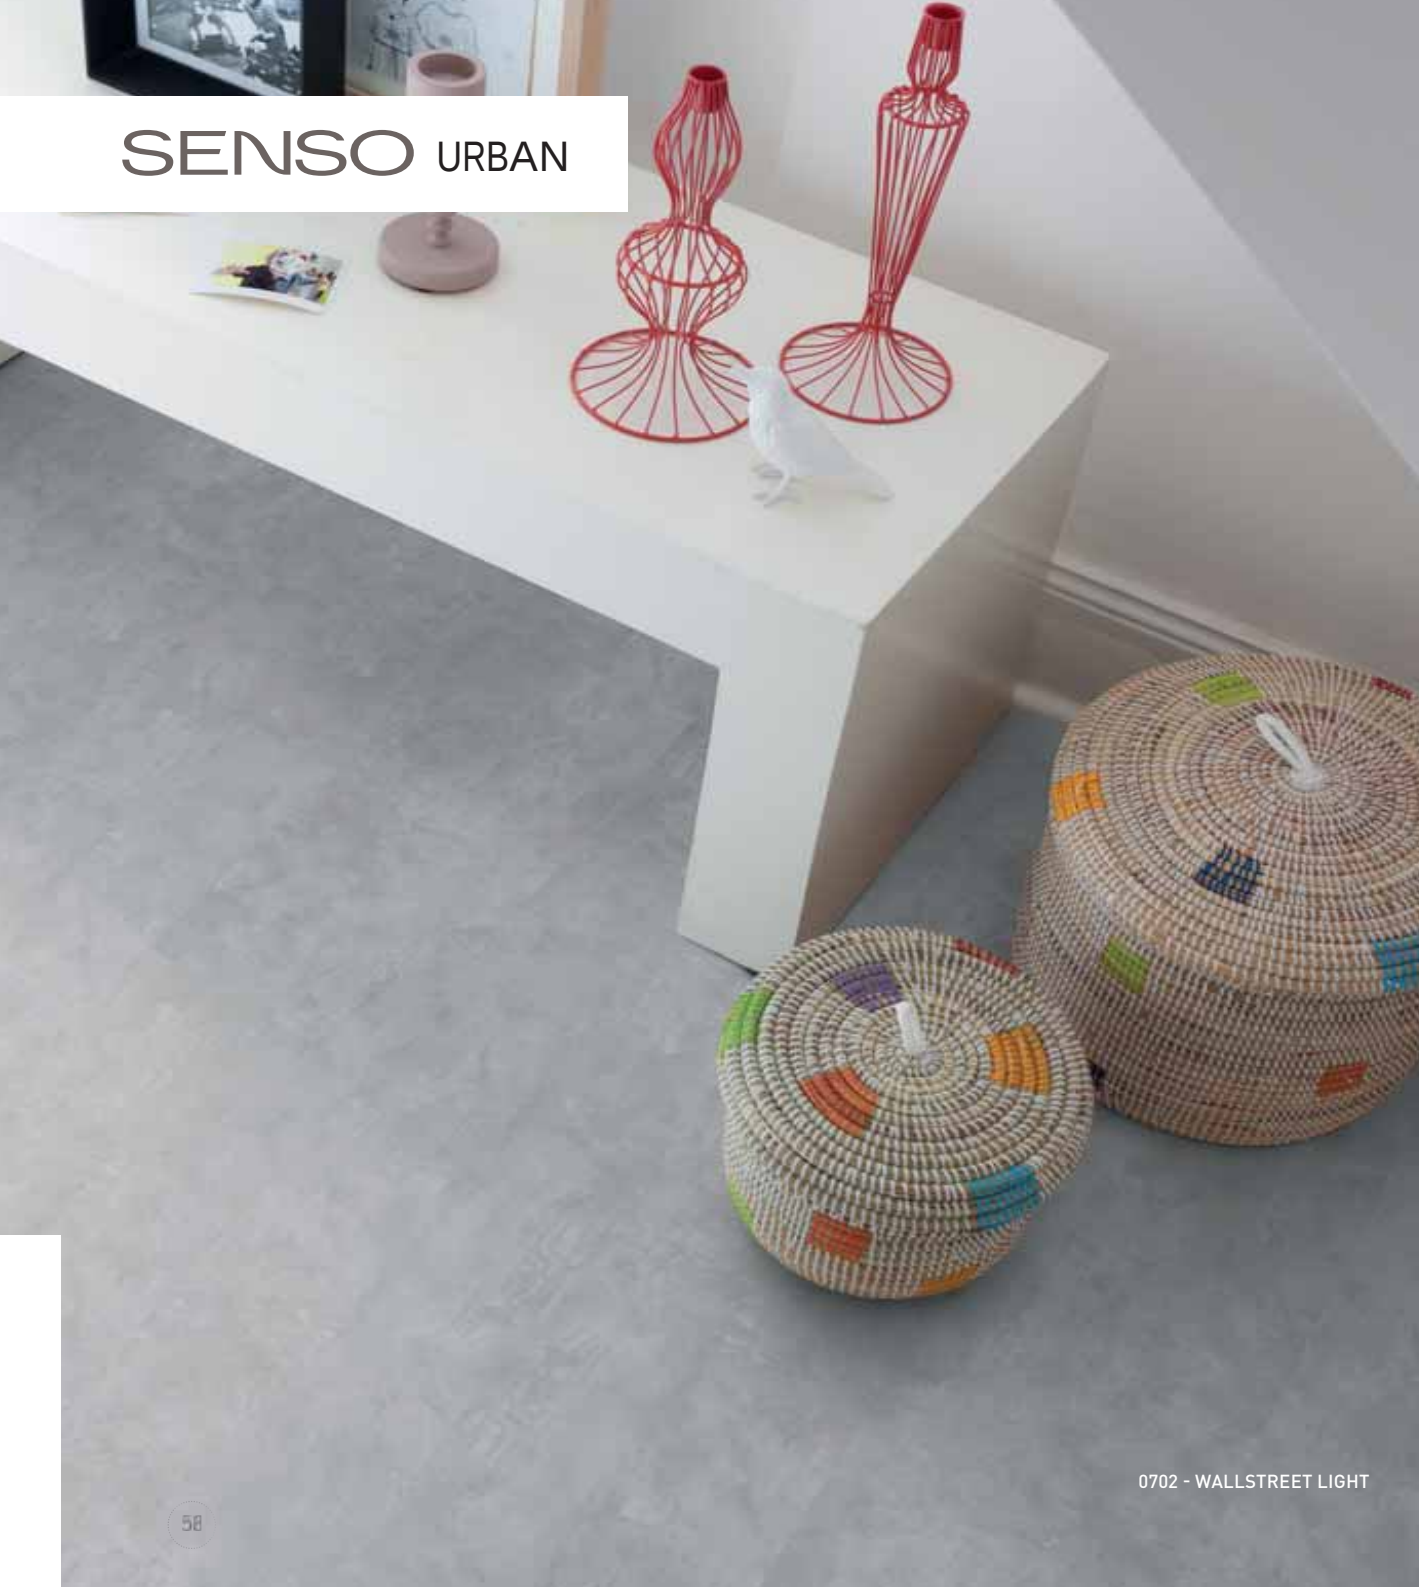

1



2

NUOVO



3

Design sincronizzato

- 1-SUBWAY
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0636 - EAN: 3475710320071
- 2-WALLSTREET LIGHT
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0702 - EAN: 3475710391095
- 3-PROVENCE BLUE
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0917 - EAN: 3475710431432



0702 - WALLSTREET LIGHT



0310 - CERUSE BLANC

LAME VINILICHE E PIASTRELLE
STRATIFICATE **AUTOADESIVE**

Classe. 22



1



2

1-WHITETECH

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3285 0315 - EAN: 3475710234705

2-CERUSE BLANC

VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3326 0301 - EAN: 3475710247897



PAVIMENTI VINILICI ADESIVI
SENSO

SENSO SELF-ADHESIVE



CARATTERISTICHE TECNICHE

			LAME	PIASTRELLE
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	0.20
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	3920	3425
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	91.4 x 15.2 91.4 x 18.4	30.5 x 60.9
Lame o piastrelle per scatola	-	piastrelle/lame	16	12
Superficie per scatola	-	mq	2.20 (91.4 x 15.2) 2.69 (91.4 x 18.4)	2.22
CLASSIFICAZIONE				
Lame o piastrelle per scatola	-	EN 649	EN 649	EN 649
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	22	22
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9	R9
PRESTAZIONI				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.05	0.05
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W(mk)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100	< 250
VOC rating (norme Francesi)	-	-	A+	A+
MARCHIO CE				
CE	EN 14041	  		


Campi d'impiego: uso domestico



SENSO SELF-ADHESIVE

POSA


1 importante

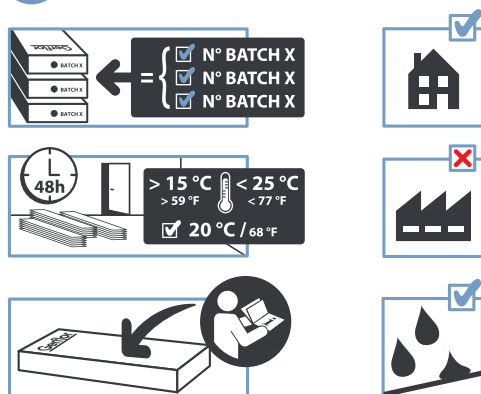



2 preparazione



3 installazione

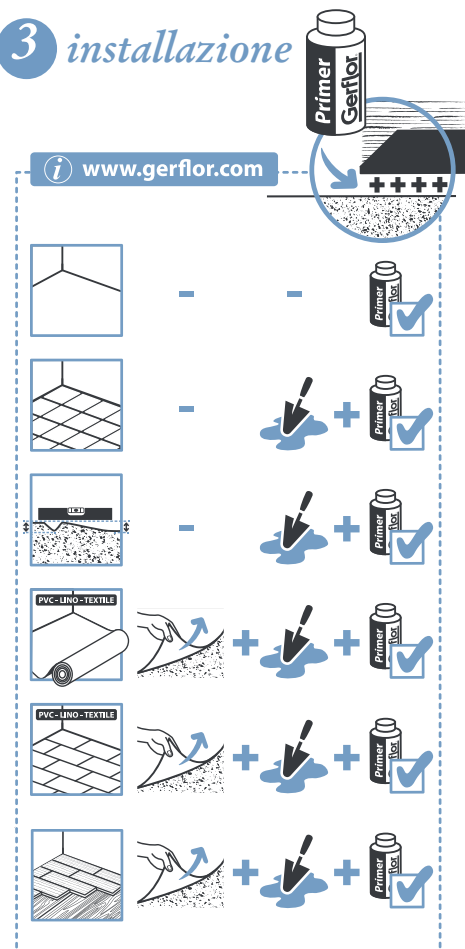

4 manutenzione

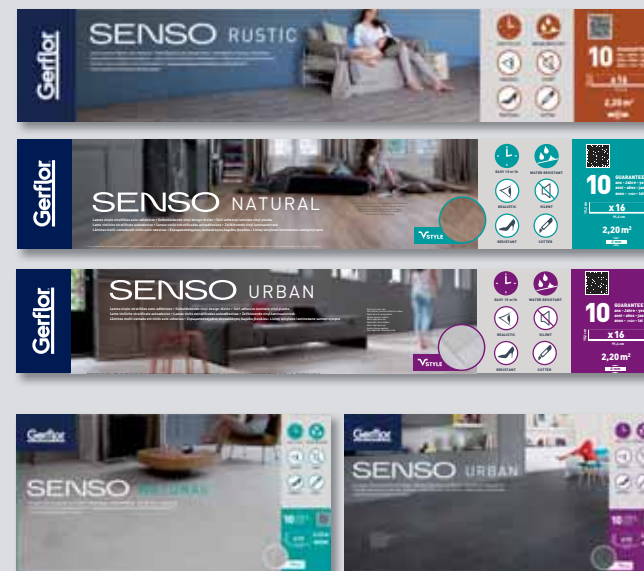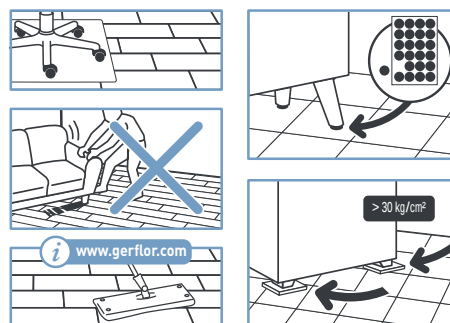

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Piastrelle viniliche

AUTOADESIVE

DECORATIVO

2 Stili che riflettono i gusti dei clienti

ECOLOGICO

Assenza di piombo e formaldeide

COMPATTO

Strato di usura esclusivo compatto
per una stabilità di lunga durata

0135 - MARBLE BEIGE


DESIGN




1




2

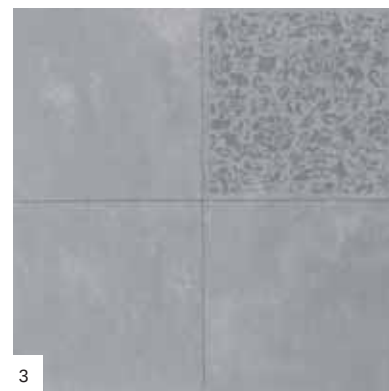

3

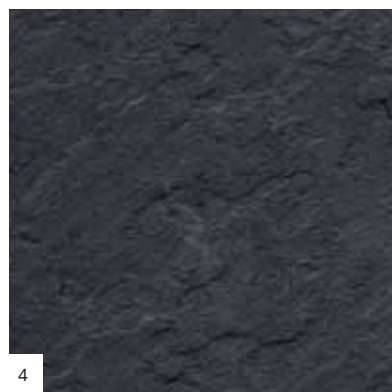

4

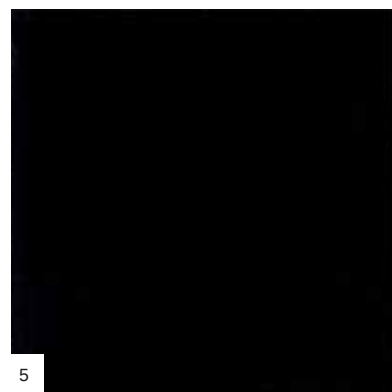

5



6

1-SQUARE MEDIUM

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 3237 0632 - EAN: 3475710319341

2-SQUARE CLEAR

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 3237 0629 - EAN: 3475710319365

3-PALERMO

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 3237 0633 - EAN: 3475710319358

4-SLATE ANTHRACITE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

5-BLACK TILE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 3237 0221 - EAN: 3475710186837

6-WHITE TILE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

7-GRANITE GREY

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 4556 0130 - EAN: 3475710099380


8-MARBLE BEIGE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

9-WOOD CLEAR

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm
Codice: 4556 0139 - EAN: 3475710099434

PRIME

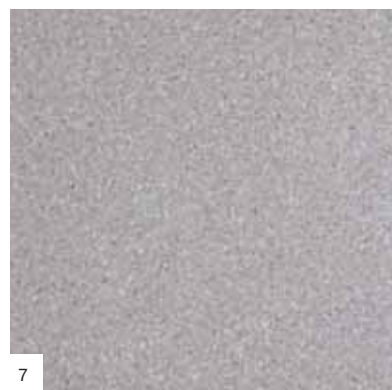


7



8



9





CARATTERISTICHE TECNICHE

			DESIGN	PRIME
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.50	1.30
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.08	0.08
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	2550	2190
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	30.5 x 30.5	30.5 x 30.5
Lame o piastrelle per scatola	-	piastrelle/lame	11	11
Superficie per scatola	-	mq	1	1
CLASSIFICAZIONE				
Lame o piastrelle per scatola	-	EN 649	EN 649	EN 649
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	22	22
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9 / R10	R9 / R10
PRESTAZIONI				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	< 0.40	< 0.40
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.04	0.04
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W(mk)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
VOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100	< 100
VOC rating (norme Francesi)	-	-	A+	A+
MARCHIO CE				
CE	EN 14041	  		

Campi d'impiego: uso domestico





POSA

Posa in base al tipo di sottofondo

UNIFORME

Cemento liscio, pulito e asciutto e piastrelle
senza giunzioni = può essere posato direttamente

IRREGOLARE

Cemento irregolare, parquet, piastrelle

- Fissaggio delle parti inconsistenti
- Rifacimento della superficie
- Lisciatura e primerizzazione

POSA LIBERA

Vinile, linoleum, laminato

- Rimozione del vecchio pavimento e della soletta
- Rifacimento della superficie
- Lisciatura e primerizzazione

QUANDO NON VA POSATO

Pavimento riscaldato con temperatura > 28°C e/o impianto reversibile, OSB o similari, verande, pavimenti lesionati, accumulo di umidità

INDICAZIONI

Prima della posa delle piastrelle o delle doghe, per una migliore aderenza applicare un primer dopo la lisciatura, la pulizia e l'aspirazione della polvere del sottofondo.

Istruzioni dettagliate

- 1 - Munirsi di cutter, righello e metro a nastro
- 2 - Iniziare dal centro della stanza
- 3 - Seguire le istruzioni sul retro
- 4 - Togliere il rivestimento protettivo
- 5 - Collocare la piastrella e premere verso il centro

Sostituzione di una doga o una piastra:

- Con un cutter forare la doga o la piastra
- Riscaldarla con un soffiatore termico per ammorbidirla
- Rimuoverla e sostituirla

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



COME PRENDERSI CURA DEI PAVIMENTI GERFLOR

Suggerimenti per una migliore performance

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro per i piedi dei mobili e oggetti pesanti
- Proteggere dal calore e da versamenti di liquidi

Pulizia

Pulizia regolare: adoperare un aspirapolvere o uno spazzolone umido con una soluzione detergente per PVC neutra che non richieda risciacquo.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per ripristinare la brillantezza originaria del pavimento, utilizzare una soluzione detergente alcalina per PVC che riporti a nuovo le superfici.

Macchie ostinate: adoperare candeggina diluita, acqueragia minerale, alcool o succo di limone.

- per le macchie di salsa di pomodoro, mostarda, succo di barbabietola, sangue, inchiostro e tintura di iodio, adoperare candeggina diluita, lasciandola sulla macchia per alcuni minuti e risciacquando a fondo
- macchie di ruggine: pulire con uno smacchiatore antiruggine per abiti e risciacquare a fondo
- macchie di penna, pennarello e colla: strofinare delicatamente un panno inumidito con acqueragia minerale e risciacquare a fondo

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.

LVT INDICE NUMERICO

CODICE COLORE	COLORE	FORMATO	Dimensioni cm	REFERENZA	PAGINA
0018	NOYER NATUREL	LAME	914 x 152	SENSO NATURAL	57
0019	MERBAU EXOTIC	LAME	914 x 152	SENSO NATURAL	57
0130	GRANITE GREY	LAME	305 x 305	PRIME	63
0135	MARBLE BEIGE	PIASTRELLE	305 x 305	PRIME	63
0139	WOOD CLEAR	LAME	305 x 305	PRIME	63
0201	TRAVERTIN	PIASTRELLE	609 x 305	SENSO NATURAL	57
0220	SLATE ANTHRACITE	PIASTRELLE	305 x 305	DESIGN	63
0221	BLACK PIASTRELLE	PIASTRELLE	305 x 305	DESIGN	63
0224	WHITE PIASTRELLE	PIASTRELLE	305 x 305	DESIGN	63
0286	SUNNY WHITE	LAME	914 x 152	SENSO ADJUST	43
0286	SUNNY WHITE	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0287	NOLITA	LAME	1000 x 176	SENSO CLIC PREMIUM	22
0287	SIMBA	LAME	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
0296	OAK PINE	LAME	914 x 152	SENSO NATURAL	57
0301	CERUSE BLANC	LAME	914 x 152	SENSO URBAN	59
0306	MUSCADE	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0307	CACAO	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0309	KOLA	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0309	KOLA	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0311	NOISETTE	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0311	NOISETTE	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	28
0315	WHITETECH	LAME	914 x 152	SENSO URBAN	59
0347	COLUMBIA	LAME	914 x 152	SENSO ADJUST	43
0347	COLUMBIA	LAME	914 x 152	SENSO NATURAL	57
0394	WHITE PECAN	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0394	WHITE PECAN	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	29
0397	NIGHT SLATE	PIASTRELLE	609 x 305	SENSO NATURAL	57
0397	NIGHT SLATE	PIASTRELLE	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0413	LORD	LAME	914 x 152	SENSO NATURAL	57
0506	ROSEBUD PEARL	LAME	914 x 152	SENSO ADJUST	43
0511	PECAN	LAME	914 x 152	SENSO ADJUST	43
0511	PECAN	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0511	PECAN	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0511	PECAN	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	29
0629	SQUARE CLEAR	PIASTRELLE	305 x 305	DESIGN	63
0632	SQUARE MEDIUM	PIASTRELLE	305 x 305	DESIGN	63
0633	PALERMO	PIASTRELLE	305 x 305	DESIGN	63
0636	SUBWAY	PIASTRELLE	609 x 305	SENSO URBAN	58
0646	STORY BROWN	LAME	914 x 184	SENSO RUSTIC	56
0657	HIELO	PIASTRELLE	914 x 152	SENSO ADJUST	43
0657	HIELO	PIASTRELLE	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0664	HARBOR BLUE	PIASTRELLE	1000 x 176	SENSO CLIC PREMIUM	22
0672	STONE-1	PIASTRELLE	600 x 307	SENSO LOCK 20	37
0673	STONE-2	PIASTRELLE	600 x 307	SENSO LOCK 20	37
0674	WOOD-1	LAME	935 x 149	SENSO LOCK 20	37
0675	WOOD-2	LAME	935 x 149	SENSO LOCK 20	37
0676	WOOD-3	LAME	935 x 149	SENSO LOCK 20	37
0677	WOOD-4	LAME	935 x 149	SENSO LOCK 20	37
0697	HUDSON PERLE	LAME	914 x 184	SENSO RUSTIC	56
0702	WALLSTREET LIGHT	PIASTRELLE	609 x 305	SENSO URBAN	58

CODICE COLORE	COLORE	FORMATO	Dimensioni cm	REFERENZA	PAGINA
0725	COVENT BEIGE	PIASTRELLE	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0728	CLEVELAND DARK	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0767	PURE OAK GRIS	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
0775	WOOD-5	LAME	935 x 149	SENSO LOCK 20	37
0776	WOOD-6	LAME	935 x 149	SENSO LOCK 20	37
0777	FISHBONE	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	54
0778	FISHBONE FONCE	LAME	914 x 152	SENSO RUSTIC	54
0780	FLAGSTONE DARK	PIASTRELLE	610 x 305	SENSO ADJUST	43
0784	HIGHWAY DARK	PIASTRELLE	610 x 305	SENSO ADJUST	43
0819	INDUSTRY	PIASTRELLE	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0820	METAL BOARD	PIASTRELLE	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0824	TRIANGLE GREY	PIASTRELLE	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0826	MANHATTAN CLEAR	PIASTRELLE	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0828	AUTHENTIC NATURE	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0829	AUTHENTIC BLOND	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0830	AUTHENTIC GREY	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0834	CLEVELAND NATURE	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0835	CLEVELAND GREY	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0836	CLEVELAND WHITE	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0837	COLUMBIA	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0838	LORD MEDIUM	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	19
0839	TRIBECA NATURE	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0840	TRIBECA CLEAR	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0842	TRIBECA DARK	LAME	1239 x 204	SENSO CLIC PREMIUM	20
0843	MIDTOWN CLEAR	LAME	1000 x 176	SENSO CLIC PREMIUM	22
0889	PEPPER TAUPE	PIASTRELLE	391 x 729	SENSO CLIC 30	31
0889	PEPPER TAUPE	PIASTRELLE	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
0890	PEPPER LIGHT	PIASTRELLE	391 x 729	SENSO CLIC 30	31
0890	PEPPER LIGHT	PIASTRELLE	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
0900	SUGAR	PIASTRELLE	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
0901	ROMANCE PEARL	LAME	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
0903	ROMANCE TAUPE	LAME	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
0909	BALADE HONEY	LAME	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
0910	BALADE GREY	LAME	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
0912	BALADE LIGHT	LAME	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
0917	PROVENCE BLUE	PIASTRELLE	609 x 305	SENSO URBAN	58
0918	SUGAR CLEAR	PIASTRELLE	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
0919	PROVENCE GREY	PIASTRELLE	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
0920	PROVENCE GOLD	PIASTRELLE	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
0937	GOTHA MEDIUM	LAME	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0938	GOTHA CLEAR	LAME	696 x 360	SENSO CLIC PREMIUM	23
0950	PECAN NATURE	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	29
0953	COLUMBIA TAUPE	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	28
0954	COLUMBIA PEARL	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	29
0955	LORD HONEY	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	28
1027	LORD LIGHT	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	28
1028	SIMBA NATURE	LAME	1239 x 214	SENSO CLIC 30	28
1029	STREET DARK	PIASTRELLE	391 x 729	SENSO CLIC 30	31
1030	METAL BOARD DARK	PIASTRELLE	391 x 729	SENSO CLIC 30	31

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE





COLLEZIONE
PIASTRELLE e LAME

2019

PAVIMENTI
RESIDENZIALI

The flooring in this document is reproduced as accurately as achievable by printing techniques. Information in this document is subject to change.
Photographs: Studio Azimuts, Mouxy Productions, Studio L'OEil Ecoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty image - Betty Studio - Fotolia
Siret (trade register No.): 726 580 152 00098 - Printed 12/2018 - W056 1029 - Jpe

Gerflor Rimani CONNESSO !



Gerflor Italia



www.gerflor.it

Gerflor Italia S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10 - Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

Gerflor
theflooringgroup