

COMMERCIAL FLOORING SOLUTIONS

gerflor.it



COLLEZIONE 2017/2018

Gerflor[®]
theflooringgroup

EDITORIALE

ARCHITECTURE, DECORATION, SPORT, TECHNOSPECIFIC I PAVIMENTI GERFLOR AD USO PROFESSIONALE

GERFLOR, LEADER NELLE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI, NEI RIVESTIMENTI MURALI, NELLE COMPONENTI SPECIALI PER L'ACCESSIBILITA' OLTRE CHE NEI SISTEMI DI POSA E FINITURA PER TUTTE LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI

Da più di 70 anni, con una presenza in più di 100 paesi, Gerflor si conferma come leader nel suo settore grazie alle soluzioni complete a valore aggiunto Tecnico, Decorativo ed Eco-responsabile e specifiche per ogni segmento di mercato (sanità, case di riposo, educazione, centri commerciali, industria, edilizia abitativa, uffici, sport...).

Il Gruppo Gerflor è riconosciuto come il fornitore ufficiale dei clienti ed eventi mondiali più prestigiosi ed esigenti come Boeing, Carrefour e i Giochi Olimpici.

La nostra esperienza in termini di ricerca e sviluppo, così come i nostri processi produttivi sono interamente focalizzati al rispetto delle esigenze di ciascun segmento di mercato.

Tutto ciò ci permette di anticipare e di soddisfare pienamente le richieste specifiche dei prescrittori, distributori, installatori e utilizzatori in tutto il mondo.

LA NOSTRA MISSIONE E' DI OFFRIRVI DELLE SOLUZIONI SEMPRE PIU' GLOBALI

La nostra offerta si propone funzionale e completa; va al di là della nostra gamma di pavimenti, includendo dei prodotti che permettono:

- una posa ottimale dei nostri rivestimenti (attrezzatura per la posa e saldatura...)
- una finitura perfetta dei lavori (gradini, zoccolini)
- la risoluzione dei problemi tecnici specifici (sistemi per doccia, accessibilità nei locali aperti al pubblico...)
- una vasta scelta di rivestimenti murali.

FORNITORE DI SOLUZIONI ECO-RESPONSABILI

Tutti i siti produttivi Gerflor sono certificati ISO 14001 e rispettano sempre i massimi valori di riferimento essendo assolutamente attenti all'impatto ambientale dei processi produttivi. Gerflor usa solamente materiali riciclabili su tutte le linee di prodotto.

Gerflor ha saputo sviluppare l'utilizzo dei materiali riciclati nella totalità della gamma di prodotto grazie al successo del suo programma Seconda Vita che favorisce il riciclaggio dei rivestimenti in fine vita e a una nuova generazione di pavimenti a posa libera che riducono l'utilizzo di colle.

Gerflor favorisce inoltre l'utilizzo di materie prime durature o rinnovabili così come i plastificanti che sono al 100% di origine vegetale.

A ciò si aggiunge una grande facilità di manutenzione dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita per ridurre il quantitativo di acqua e di prodotti chimici utilizzati.

Abbiamo voluto inserire tutta la nostra esperienza in questo catalogo che speriamo possa esservi utile e contribuire al successo dei vostri progetti.

Sempre più ispirati al benessere, alla sicurezza, alle performance e al successo!

Bertrand CHAMMAS
Presidente del Gruppo Gerflor

GLOSSARIO

FORMATO

Con schiuma (Comfort)

 Comfort	 Comfort	 Comfort
ROTOLO	LAMA	PIASTRA REMOVIBILE

Senza schiuma (Compact)

 Compact	 Compact	 Compact	 Compact	 Compact	 Compact	 Compact	 Compact
ROTOLO	PIASTRA	LAMA	PIASTRA REMOVIBILE	LAMA REMOVIBILE	PIASTRA AUTOPOS- TANTE REMOVIBILE	PIASTRA REMOVIBILE (PSA*)	LAMA REMOVIBILE (PSA*)

* Pressure Sensitive Adhesive

CARATTERISTICHE TECNICHE

P RESISTENZA ALL'ABRASIONE	17dB ISOLAMENTO ACUSTICO IN DB (EN ISO 717/2)	R10 SCIVOLOSITÀ SECCA (DIN 51130)
10⁵ RESISTENZA ELETTRICA IN Ω : DA 5X10 ⁴ < R < 10 ⁶ (EN 1081/DIN 51953)	10⁷ RESISTENZA ELETTRICA IN Ω : DA 10 ⁶ < R < 10 ⁸ (EN 1081/DIN 51953)	
 100% riciclabile PAVIMENTO 100% RICICLABILE	 PAVIMENTO RICICLABILE	

TRATTAMENTI DI SUPERFICIE

 TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FOTORETICOLATO, ALTA PROTEZIONE ALLE MACCHIE, FINITURA OPACA	ProtecSol® TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO FOTORETICOLATO	 TRATTAMENTO POLIURETANICO A CONSISTENZA MICRO STRUTTURATA, POLIMERIZZATA IN STRATI INCROCIATI TECNOLOGIA AL LASER	
PUR+ TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO	PUR TRATTAMENTO DI SUPERFICIE POLIURETANICO	PU TRATTAMENTO PU	SparClean® TRATTAMENTO PER FACILITARE LA MANUTENZIONE

CERTIFICAZIONE



 B _{fl} -s1	 C _{fl} -s1	 B _{s2} d0	 RESISTENZA ELETTRICA	 RESISTENZA ELETTRICA	 SCIVOLOSITÀ	 RESISTENZA TERMICA	 RESISTENZA ALL'ACQUA
--	--	---	--	--	--	--	--


Le fotografie di questo catalogo sono riprodotte fedelmente per quanto lo
possono permettere le tecniche di stampa.

Riduzione in scala per le finiture legno.

A		
• Accessibilità	300	
• Accord EL7 (Mipolam EL)	214	
• Colle e adesivi	304	
• Architecton	35	
• Attraction®	204	
• Attrezzi	306	
B		
• Bateco	299	
• Banda di rame	298	
• Brazilia	49	
C		
• Cemento	66	
• Charme	71	
• City	58	
• Clean Corner System	302	
• Connor Sports® (Sistemi di pavimentazione sportiva in parquet)	260-265	
• Corner	62	
• Costa Rica	50	
• Creation 70	106-115	
• Creation 70 Clic System	116-123	
• Creation 70 Exclusive Edition	100-105	
• Creation 70 X'Press	124-127	
• Creation 55	138-149	
• Creation 55 Clic System	150-159	
• Creation 55 Exclusive Edition	132-137	
• Creation 55 X'Press	160-163	
• Creation 30	168-177	
• Creation 30 Lock	178-183	
• Creation 30 X'Press	184-187	
• Creation accessori	130 & 166 & 190	
D		
• Diversion	78	
• Dry-Text™ System	54 & 255 & 296	
E		
• Elegance EL5 (Mipolam EL)	215	
• Elegance SD	228	
• Elementi di finitura e soluzioni tecniche	270-307	
• Esterel	85	
F		
• Filament	82	
• Finiture sport	288-289	
• Fusion	51	
G		
• Gentlemen	68	
• GTI EL5	200 & 216	
• GTI MAX	196	
H		
• Habana (Taralay Initial)	85	
• Habana (Taralay Impression)	69	
• Herringbone	69	
I		
• Indiana	44	
• Infinity	73	
• Isolsport	297	
K		
• Kubes	63	
L		
• Loft (Taralay Impression)	71	
M		
• Manutenzione pavimenti	298	
• Metallica	47	
• Mipolam Accord	24	
• Mipolam Affinity	22	
Mipolam Classic		34
Mipolam Cosmo		29
Mipolam EL (Pavimenti ESD)		212
Mipolam Elegance		26
Mipolam Esprit		20
Mipolam Symbioz™		14
Mipolam Troplan		30
Mohair		66
Moon Island		72
Mural Calypso		229 & 235
Mural Club		234
Mural Ultra		234
My Taralay Premium		52
N		
• Nest	67	
• Noma (Taralay Initial)	85	
• Noma (Taralay Impression)	72	
O		
• Osmoz	43	
• Ottawa	83	
P		
• Pavimenti ESD (Mipolam EL)	212	
• Pavimentazioni sportive	236-269	
• Portobello	72	
• Protezione del pavimento	297	
R		
• Renzo (Taralay Initial)	83	
• Renzo (Taralay Impression)	73	
• Rivestimenti murali	232	
• Rice	64	
• Robust EL7 (Mipolam EL)	214	
• Romus (Entrance solutions)	286-287	
S		
• Saga²	97-99	
• Sistema doccia	226 & 289	
• Soluzioni battiscopa	273-277	
• Soluzioni gradini	278-280	
• Soluzioni per la saldatura	284-285	
• Soluzioni profili	281-283	
• Specificità	296-303	
• Sport Court (Aree di gioco outdoor)	266-269	
• Stars	65	
• Strada	79	
• Sycamore	70	
T		
• Taraflex® (Pavimentazioni sportive resilienti)	242-259	
• Tarafoam	297	
• Taralay Element	56	
• Taralay Impression & Uni	60	
• Taralay Initial	76	
• Taralay Premium	40	
• Tarasafe Geo	221	
• Tarasafe Standard	225	
• Tarasafe Plus / Super	225	
• Tarasafe Ultra	223	
• Tarasafe Ultra H ₂ O	224 & 228	
• Tarasafe Ultra Comfort	223	
• Tarastep	86	
• Technic EL5 (Mipolam EL)	215	
• Trame	68	
• Tweedy	81	
U		
• Uni (Taralay)	75	
• Urban	80	
W		
• Walnut	71	
• Wood (Taralay Initial)	82-85	
• Wood (Taralay Impression)	69-73	


SITO GERFLOR

Un **design moderno e di tendenza**
e un nuovo modo di navigare
nel web

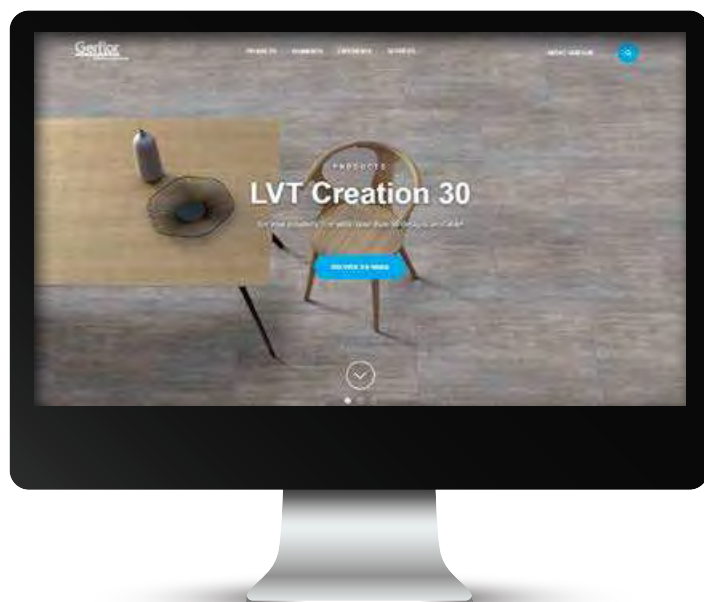

Connessione al sito dal vostro
tablet o smartphone ovunque

&

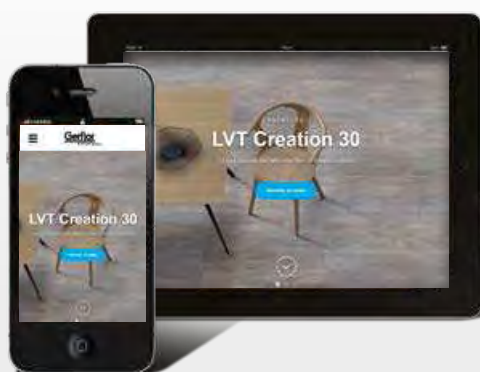

Gerflor


rimanete connessi !



#Gerflor




www.gerflor.com

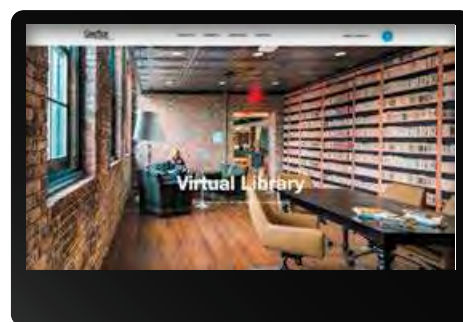


1 LIBRERIA VIRTUALE ON LINE

Grazie alla **libreria virtuale**, troverete tutta la documentazione on line, anche le cartelle campione!

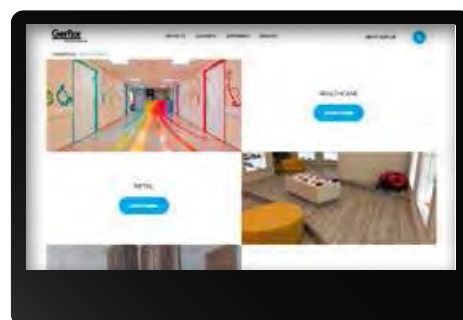


2 SEZIONE "SEGMENTI"

Nuova ricerca per mercato : prodotti consigliati, referenze e informazioni relative ai **prodotti**

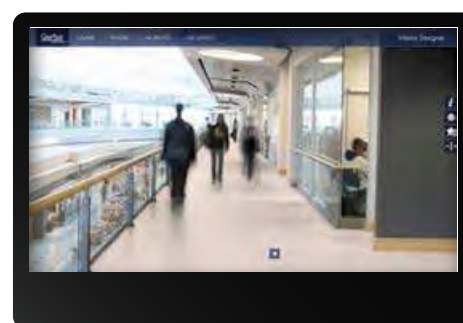

3 VISUALIZZATORE AMBIENTI "INTERIOR DESIGNER"

Scegliete una foto o caricate la foto del vostro progetto, selezionate un pavimento Gerflor e visualizzate i risultati in pochi clic!

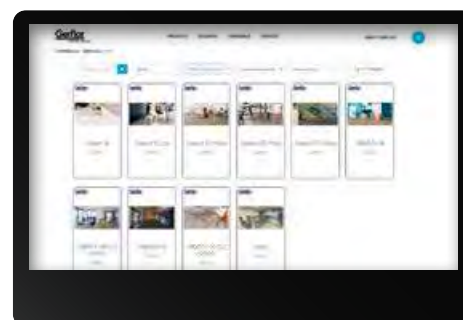

4 SEZIONE BIM

Scaricate gli **oggetti BIM** di Gerflor!

In questa sezione, vi offriamo i nostri pavimenti in IFC, REVIT e ARCHICAD.

▶ PAVIMENTI OMOGENEI

P.8

▶ Evercare™

- Mipolam Symbioz™
- Mipolam Esprit
- Mipolam Affinity **NUOVO**
- Mipolam Accord **NUOVO**
- Mipolam Elegance
- Mipolam Cosmo **NUOVO**
- Mipolam Troplan

▶ PUR

- Mipolam Classic **NUOVO**

▶ PU

- Architecton

▶ PAVIMENTI ETEROGENEI

P.36

▶ Taralay Premium

- Osmoz
- Indiana
- Metallica
- Brazilia
- Costa Rica
- Fusion
- My Taralay
- Dry-Tex™ System

▶ Taralay Element

- City

▶ Taralay Impression / Uni **NUOVO**

- Corner
- Kubes
- Rice
- Stars
- Cemento
- Mohair
- Nest
- Trame
- Gentlemen
- Wood
- Uni

▶ Taralay Initial

NUOVO

- Diversion
- Fantasy
- Strada
- Urban
- Tweedy
- Wood

▶ Tarastep

▶ LVT - LUXURY VINYL TILES

P.90

▶ Saga² **NUOVO**

▶ Creation 70

- Creation 70
- Exclusive Edition **NUOVO**
- Creation 70
- Creation 70 Clic System
- Creation 70 X'Press

▶ Creation 55

- Creation 55
- Exclusive Edition **NUOVO**
- Creation 55
- Creation 55 Clic System
- Creation 55 X'Press

▶ Creation 30

- Creation 30
- Creation 30 Lock
- Creation 30 X'Press

▶ PIASTRE AUTOPOSANTI

P.192

▶ GTI EL5

▶ GTI MAX **NUOVO**

▶ Attraction® **NUOVO**

▶ PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

P.208

▶ Pavimenti antistatico conduttivi Mipolam EL

- Accord EL7 Evercare™ **NUOVO**
- Elegance EL5 Evercare™ **NUOVO**
- Robust EL7
- Technic EL5
- GTI EL5

▶ Pavimenti antiscivolo

- Tarasafe Geo
- Tarasafe Ultra & Ultra Comfort
- Tarasafe Ultra H2O
- Tarasafe Standard
- Tarasafe Plus/Super

▶ Sistema doccia

- Elegance SD
- Tarasafe Ultra H2O
- Mural Calypso

▶ Rivestimenti murali

- Mural Ultra
- Mural Club

▶ PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

P.236

▶ Pavimentazioni sportive resilienti TARAFLEX®

▶ Sistemi di pavimentazione sportiva in parquet CONNOR SPORTS®

▶ Aree di gioco outdoor SPORT COURT

▶ ELEMENTI DI FINITURA E SOLUZIONI TECNICHE

P.270

▶ Elementi di finitura

- Zoccolini
- Paragradini
- Profili
- Soluzioni per la saldatura

▶ Finiture sport

- Marcatura delle linee di gioco per i pavimenti sportivi

▶ Soluzioni tecniche

- Sistema doccia
- Protezione del pavimento **NUOVO**
- Clean Corner System
- Colle e adesivi
- Attrezzi
- Soluzioni Romus
- Strumenti

▶ GUIDA ALLA SCELTA - GUIDA TECNICA - MANUTENZIONE

P.312

IN TUTTO IL MONDO GERFLOR INNOVA PER VOI

9 MERCATI



OSPEDALI/CLINICHE



NEGOZI



RESIDENZIALE/ABITAZIONI



INDUSTRIA



SPORT E PALESTRE



SCUOLE



HOTEL



UFFICI



TRASPORTI/AEROPORTI

Presente in tutto il mondo con:

26 filiali e una vasta rete di distributori nostri partner
15 siti produttivi e centri logistici

- Uffici commerciali
- Siti produttivi



ULTIME NOVITA'

- 2010 **Creation Clic System:** speciale sistema di aggancio verticale
- 2011 **Mipolam Symbioz™:** Pavimento omogeneo, gruppo T di abrasione, che utilizza un plastificante al 100% vegetale.
Evercare™: trattamento poliuretanico a consistenza microstrutturata, polimerizzata, tecnologia al laser.
- 2012 **Taralex® Dry Tex System:** speciale soluzione brevettata per sottostruttura umida
- 2013 **Nuovo Mural Calypso**
- 2014 **Nuovo Taralay Premium:** con trattamento della superficie Protecsol®2

- 2015 **Clean Corner System:** speciale soluzione di installazione brevettata
GTI EL5: speciali piastre per rinnovo pavimentazioni ESD brevettate
- 2016 **Collezione Creation vincitrice del Red Dot Award 2016**
- 2017 **Nuova collezione Taralay Impression premiata agli IDA Award 2017**
Mipolam "80 anni": nuovi Mipolam Affinity, Accord, Classic, Cosmo



reddot award 2016
winner



SOLUZIONI ECO-RESPONSABILI

MENO PAROLE, PIÙ FATTI



QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA



COMPOSIZIONE

- Conforme a **REACH** al 100%
- **SENZA** formaldeide
- **SENZA** metalli pesanti
- **SENZA** solventi



INSTALLAZIONE

- Innovativi sistemi di installazione senza adesivo



CONTENUTO RICICLATO

- Contenuto medio riciclato del **25%**
- Contenuto riciclato **conforme a REACH al 100%**



RICICLAGGIO

- Prodotto riciclabile al 100%



ANALISI DEL CICLO DI VITA

- Progettazione **eco-compatibile** secondo l'analisi del ciclo di vita specifica del prodotto
- **Dichiarazione EPD** (Environmental Product Declaration) specifica del prodotto disponibile
- Prodotto in sito **certificato ISO 14001 e ISO 50001**
- **Contributo a programmi di certificazione ambientale degli edifici** (LEED, HQE, BREEAM...)
- **Trattamenti esclusivi della superficie** per ridurre drasticamente l'utilizzo di prodotti chimici e acqua e garantire l'impatto ambientale più ridotto



QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

- **Emissioni TVOC 10 volte meglio dei requisiti delle norme** (TVOC < 100 µg/m³ dopo 28 giorni)
- **TVOC < 10 µg/m³ dopo 28 giorni** per tutti i prodotti trattati con Evercare™ / Protecsol®2
- **Certificato Floorscore**
- **Certificato M1**
- **Conforme al protocollo AgBB**
- Nessuna **emissione** di formaldeide



BENESSERE

- **Salute:** attività antibatterica (inibisce la crescita > 99%)
- **Sicurezza:** antiscivolo
- **Comfort:** comfort di camminata e riduzione del rumore

CONTRIBUTO ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE



**100%
RICICLABILE**



La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

rilasciata dallo USGBC (US Green Building Council), attesta che un edificio o una comunità sono stati progettati e costruiti secondo precisi criteri di performance ambientale, risparmiando energia, trattando l'acqua, riducendo le emissioni di CO₂ e migliorando la qualità dell'aria interna. Le nostre pavimentazioni contribuiscono alle certificazioni degli edifici (tre livelli: argento, oro, platino) perché offrono:

- Impatto ridotto sull'ambiente
- Elevato contenuto di riciclato
- Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration) specifica del prodotto
- Emissioni VOC (conformità a Floorscore®)



Leed Gold Certified

Oak Park Sport Center
USA

Sofia Airport Center
BULGARIA



Leed Platinum Certified

Kaust University
SAUDI ARABIA



2013 Greenest School on Earth

Sin Ying School
HONG-KONG



4 Star As-Built Rating

Mastercards Offices
AUSTRALIA



green building council australia



Office Insider

PAVIMENTI
OMOGENEI

PAGINE

8/35



Pavimenti omogenei Evercare™

• Mipolam Symbioz™	14
• Mipolam Esprit	20
• Mipolam Affinity NUOVO	22
• Mipolam Accord NUOVO	24
• Mipolam Elegance	26
• Mipolam Cosmo NUOVO	28
• Mipolam Troplan	30


Pavimenti omogenei (PUR)


• Mipolam Classic NUOVO	34
--------------------------------	----

Pavimenti omogenei (PU)

• Architecton	35
---------------	----

PAVIMENTI OMOGENEI

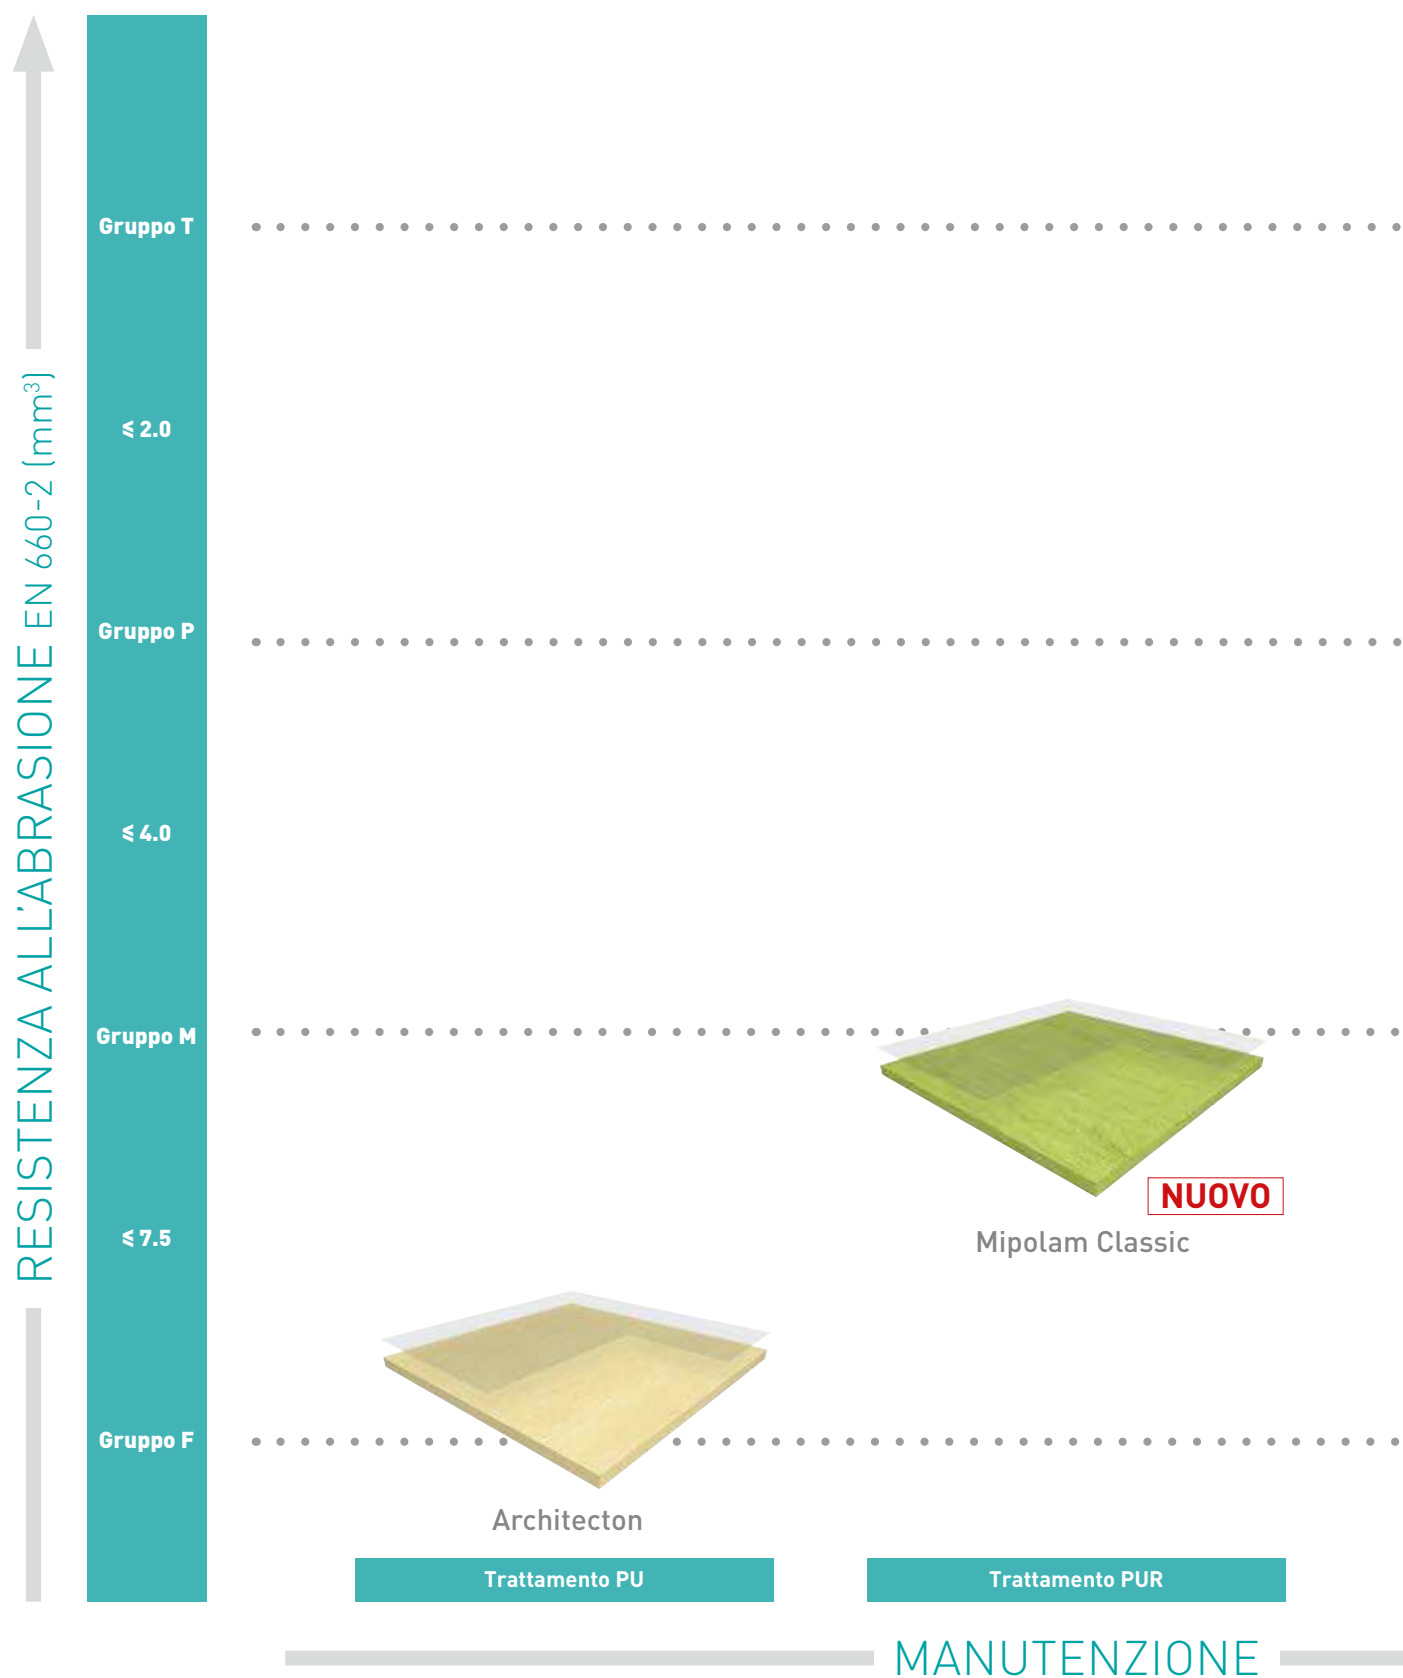

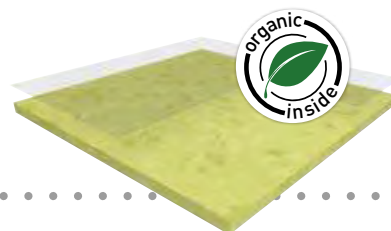

Mipolam Symbioz™

Mipolam Esprit
Mipolam Affinity **NUOVO**
Mipolam Accord **NUOVO**
Mipolam Elegance



NUOVO

Mipolam Cosmo



Mipolam Troplan

Trattamento Evercare™

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM SYMBIOZ™

▶ MIPOLAM SYMBIOZ™



MIPOLAM SYMBIOZ™ è un rivestimento in PVC flessibile omogeneo ad un solo strato, **gruppo T** di abrasione, che gli conferisce una eccellente resistenza per un uso in locali ad alto traffico. Il suo decoro è di tipo non direzionale, colorato e realizzato nella massa. MIPOLAM SYMBIOZ™ è disponibile in teli (di 2 m di larghezza) e il suo peso è di **2580g/m²**.

MIPOLAM SYMBIOZ™ contiene più del 75% di materiali inesauribili e rinnovabili. MIPOLAM SYMBIOZ™ è composto da un plastificante al **100% di origine vegetale** e totalmente rinnovabile.

Riciclabile al 100%, MIPOLAM SYMBIOZ™ beneficia del nuovo sistema di trattamento superficiale brevettato **Evercare™** che gli conferisce delle prestazioni in termini di pulizia e di resistenza ai prodotti chimici ineguagliate a tutt'oggi nel mondo dei pavimenti resistenti.

Il trattamento poliuretanico esclusivo **Evercare™** a consistenza micro strutturata, polimerizzata in strati incrociati grazie all'impiego di una tecnologia al laser, agisce come una barriera contro le aggressioni esterne (macchie e prodotti chimici), eliminando in modo definitivo la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione.

Questi pavimenti sono composti dal 25% di materiale riciclato, controllato al 100% e conformi al REACH.

Infine, nel quadro della nostra politica di sviluppo sostenibile, questo articolo è prodotto nella prima fabbrica di pavimenti dotata della tripla certificazione ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza).



BBR40: Cordolo prodotto con plastificante bio al 100% per il pavimento Mipolam Symbioz™
(riferimento a pag. 285)

MIPOLAM SYMBIOZ™



T

Evercare™



100% riciclabile

MIPOLAM SYMBIOZ™ è stato progettato utilizzando un modello di studio per l'intero ciclo di vita tale da garantire il più basso impatto ambientale ad ogni stadio.

- ▶ **La più lunga durata:** gruppo T di abrasione: aspettativa di vita del prodotto > 20 anni.
- ▶ **Esclusivo plastificante, al 100% di origine organica.**
- ▶ **Evercare™:** Nuovo trattamento di superficie rivoluzionario e brevettato, con prestazioni uniche in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici
- ▶ **Facile manutenzione:** nessun trattamento metallizzante
- ▶ **La più alta resistenza alle macchie**
- ▶ **Plastificante ecocompatibile**
- ▶ **Un 30% medio di risparmio sui costi di manutenzione**
- ▶ **Meno 15% di utilizzo di detergente e acqua**

**Qualità dell'aria interna agli ambienti: materiale a bassissima emissione
(40 volte più bassa degli standard europei)**

MIPOLAM SYMBIOZ™

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2580
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type binder content	EN ISO 10581	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈ 0.02
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	EVERCARE™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	Buona
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<10
Certificazioni	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

(1) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, si prega di far riferimento a quanto indicato per la linea Tarasafe.

(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM SYMBIOZ™



T

Evercare™



100% riciclabile



6027 Acacia




6048 Lavander



6007 Garden



6006 Blue Sky



6055 Tomato



6017 Grass



6016 Sea Blue



6035 Sunset



6037 Lagoon



6046 Blue Night



6032 Sunshine



MIPOLAM SYMBIOZ™




T


Evercare™




100% riciclabile



6029 Cloud




6045 Chocolate




6034 Mole



6059 Black Diamond



6010 Mist



6043 Wood




6004 Sandstone




6044 Sea Storm




6009 Grey Stone




6041 Clay




6003 Linen




6039 Pebble



6008 Calico



6031 Breeze




6001 Cotton

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ESPRIT / AFFINITY / ACCORD / ELEGANCE / COSMO / TROPLAN

► MIPOLAM ESPRIT

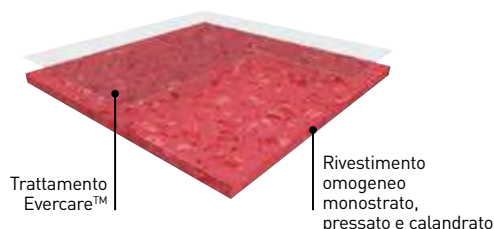

MIPOLAM ESPRIT è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2780g**.


Il decore non direzionale integra un design sottile in tutto lo spessore con una gamma di 24 colori tono su tono e una **finitura opaca**.

Il pavimento è raccomandato per gli uffici - rende più agevole la posa di battiscopa, angoli e saldatura.

Il pavimento è **gruppo T** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

► MIPOLAM AFFINITY

NUOVO

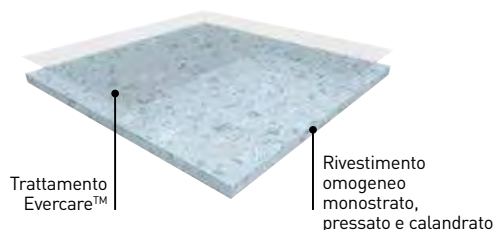

MIPOLAM AFFINITY è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2850g**.


Il decore non direzionale integra un design sottile in tutto lo spessore con una gamma di 28 colori tono su tono e una **finitura opaca**.

Il pavimento è raccomandato per gli uffici - rende più agevole la posa di battiscopa, angoli e saldatura.

Il pavimento è **gruppo T** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

► MIPOLAM ACCORD

NUOVO

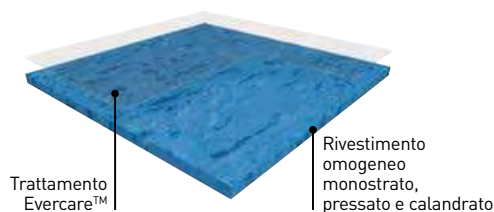

MIPOLAM ACCORD è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, calandrato, pressato, disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤ 2850g**.


Il decore semi-direzionale colorato nella massa è disponibile in 28 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Il pavimento è raccomandato per i grandi edifici residenziali e housing sociale - rende più agevole la posa di battiscopa, angoli e saldatura.

Il pavimento è **gruppo T** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

MIPOLAM ESPRIT / AFFINITY / ACCORD / ELEGANCE / COSMO / TROPLAN

► MIPOLAM ELEGANCE

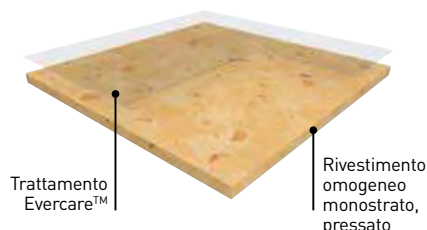


MIPOLAM ELEGANCE è un pavimento omogeneo con un alto contenuto di PVC compattato, pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤2850g**.

Il decoro non direzionale colorato nella massa integra un effetto 3D (particelle trasparenti in PVC su tutte le 33 referenze) e una **finitura opaca**.

Il pavimento è raccomandato per gli uffici - rende più agevole la posa di battiscopa, angoli e saldatura.

Il pavimento è **gruppo T** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

► MIPOLAM COSMO

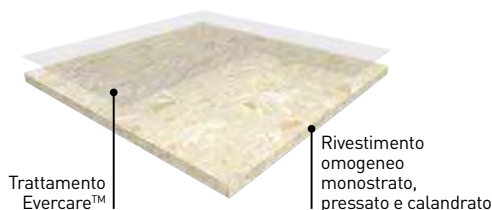NUOVO


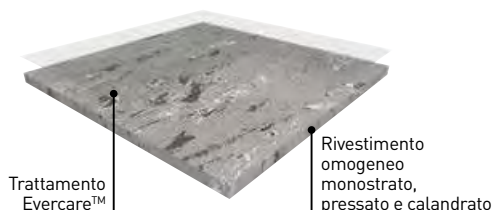
MIPOLAM COSMO è un pavimento omogeneo compattato, calandrato e pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤3000g**.

Il decoro semi-direzionale colorato nella massa è disponibile in 24 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Il pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale **Evercare™** ottenuto con l'impiego di tecnologia al laser.

Il pavimento è **gruppo P** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-s1**, adatto per zone a traffico intenso.

► MIPOLAM TROPLAN



MIPOLAM TROPLAN è un pavimento omogeneo calandrato e pressato disponibile in teli di 2m, con uno spessore di 2mm e peso di **≤3300g**.

Il decoro direzionale colorato nella massa è disponibile in 18 referenze che presentano una delicata **finitura opaca**.

Il pavimento è **gruppo M** di abrasione, classificazione al fuoco **Bfl-S1**, adatto per zone a traffico intenso.

L'emissione di COV è **< 10µ/m³** (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

Questi pavimenti sono dotati di **Evercare™**, un trattamento superficiale fotoreticolato UV brevettato che offre la migliore resistenza chimica ai prodotti più comuni utilizzati in ambito sanitario come Betadine, eosin e soluzioni idroalcoliche, semplificando la manutenzione e garantendo una durata utile ottimale. Grazie a questo trattamento non è più necessario applicare alcuna emulsione acrilica per tutta la durata utile del prodotto. I pavimenti sono composti per il 45% da minerali, per 22% da materiale rinnovabile e per il 25% da materiale riciclato controllato al 100%. Sono privi di formaldeide, metalli pesanti e sono conformi alla normativa REACH.

Le emissioni COV dopo 28 giorni (ISO 16000-6) sono al di sotto dei livelli rilevabili con **<10 µg/m³**. La classificazione di questi prodotti è A+ (la più elevata).

Su richiesta, Mipolam Esprit, Mipolam Affinity, Mipolam Accord, Mipolam Elegance, Mipolam Cosmo e Mipolam Troplan sono disponibili senza ftalati. Questi pavimenti sono antistatici (<2 kV) e l'improntabilità residua è di circa 0,02 mm a 150 minuti, ad eccezione di Mipolam Troplan (circa 0,03 mm).



PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ESPRIT / AFFINITY / ACCORD / ELEGANCE / COSMO / TROPLAN



Evercare™



100% riciclabile

Pavimento omogeneo.

Raccomandato per le zone a traffico intenso (edilizia scolastica, sanità, negozi, boutique).

► **MIPOLAM ESPRIT / MIPOLAM AFFINITY / MIPOLAM ACCORD / MIPOLAM ELEGANCE / MIPOLAM COSMO / MIPOLAM TROPLAN: Evercare™ - Nuovo trattamento di superficie rivoluzionario e brevettato, con prestazioni uniche in fatto di resistenza alle macchie ed ai prodotti chimici**

► **Antistatico**

► **Superficie ultra compatta che ne facilita la manutenzione.**

			MIPOLAM ESPRIT	MIPOLAM AFFINITY	MIPOLAM ACCORD	MIPOLAM ELEGANCE	MIPOLAM COSMO	MIPOLAM TROPLAN
DESCRIZIONE								
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2	2	2	2	2	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2780	2850	2850	2850	3000	3300
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	200	200	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20	20	20	20	20	20
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	608 x 608 ⁽¹⁾	608 x 608 ⁽¹⁾	608 x 608 ⁽¹⁾	608 x 608 ⁽¹⁾	608 x 608 ⁽¹⁾	608 x 608 ⁽¹⁾
N° piastre per confezione	-	-	20	20	20	20	20	20
CLASSIFICAZIONI								
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽²⁾	DIN 51130	classe	R9	R9	R9	R9	R9	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 4.0	≤ 7.5
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	T	T	T	P	M
Type binder content	EN ISO 10581	type	I	I	I	I	I	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Rotoli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5	5	5	5	5	4
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.02	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™	Evercare™	Evercare™	Evercare™	Evercare™	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI								
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'								
CE			EN 14041					

[1] Disponibili in piastre per una quantitativo minimo di 500 m².

[2] Per la durata della prestazione antisdrucciolo, si prega far riferimento a quanto indicato per la linea Tarasafe.

[3] L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.


PAVIMENTI OMOGENEI



5341 Peanut



5340 Mist



5329 Cumin



5330 Smoke


MIPOLAM ESPRIT



5312 White Pepper



5306 Mixblue




5332 Turmeric




5305 Garlic



5310 Mixdim



5366 Iris




5385 Safran



5303 Mixbeige



5320 Mixgrey



5356 Indigo




5322 Zest




5324 Sesame




5350 Slate




5368 Lavande



5357 Chervil



5354 Coriander



5360 Mixdark



5375 Paprika



5347 Cardamon



5363 Cinnamon

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM AFFINITY **NUOVO**



Compact




Compact

T


Evercare™




100% riciclabile




4417 Aquamarine




4410 Violet Grey




4408 Crystal Ice




4496 Light Sapphire



4420 Silver Grey



4409 Matte Grey



4416 Sapphire




4450 Stormy Weather



4429 Gray Opal



4446 Blue Ocean



4459 Grey Storm



4430 Pearl Grey

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM AFFINITY **NUOVO**




T

Evercare™



100% riciclabile



4405 Sand Opal



4403 Natural Shade




4447 Light Emerald




4432 Citrine




4401 Quartz



4441 Light Greige




4457 Olivine



4455 Orange Sunlight




4424 Smoked Opal



4445 Mocca



4443 Lime Taupe



4448 Ruby




4425 Amber



4460 Black Stone



4463 Greige



4437 Cashmere Rose


◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ACCORD **NUOVO**



0425 Cork



0324 Sand



0315 Orange River



0332 Dore



0448 Bandak



0447 Grunsee




0437 Flamingo Resort



0457 Como

MIPOLAM ACCORD **NUOVO**

 Compact
  Compact
 T
 Evercare™
  100% riciclabile



0301 Louise



0310 Huron




0312 Powell




0321 Salt



0303 Manitoba



0320 Ontario



0319 Toba



0306 Inari



0305 Light Sand




0330 Kruger




0450 Thames




0316 Malaren



0441 Loch Ness



0443 Krumme




0459 Mississippi




0417 Constance




0463 Bourget



0445 Otto



0360 Balaton




0346 Roxen

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM ELEGANCE

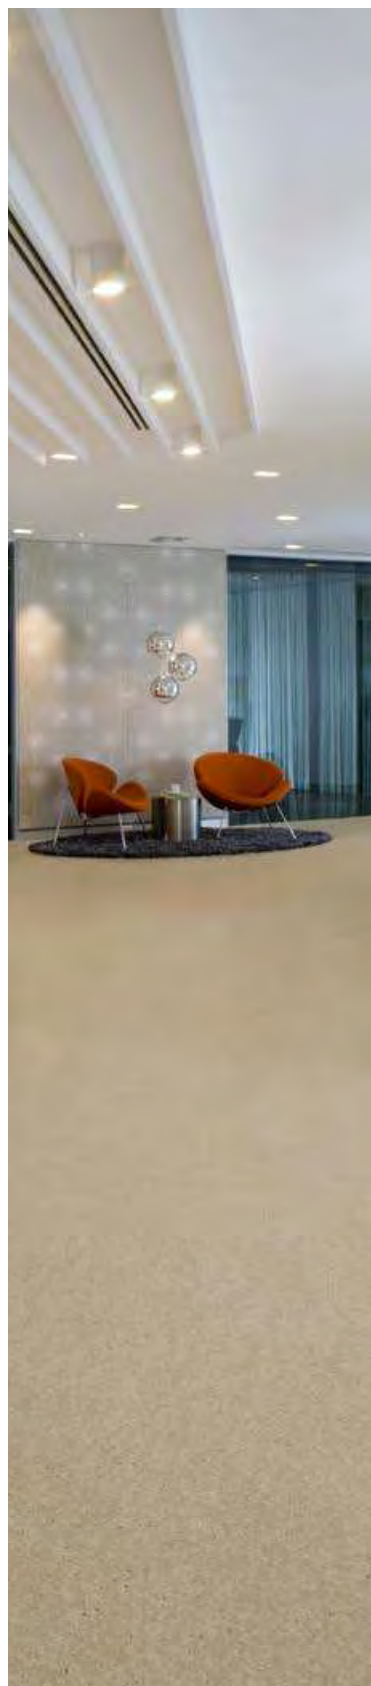

0323 Nut



0347 Mangoustan




0705 Patisson




0697 Greenstone



0322 Jicama



0318 Grape



0704 Raspberry Grey



0328 Almond



0696 Ginger



0344 Nutmeg



0327 Pear



0343 Pecan



0321 Olive

◆ Piastre (608x608 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

MIPOLAM ELEGANCE



Compact



Compact



Compact

T

Evercare™




100% riciclabile




0703 Lime



0699 Banana



0340 Jambolan




0319 Quetsche



0329 Hazelnut




0333 Ananas



0339 Apple



0348 Bluetta



0324 Chestnut



0700 Melon



0338 Kiwi




0341 Bilberry



0698 Cacao



0702 Kumquat



0330 Litchi



0342 Blueberry



0326 Jojoba




0331 Plum




0336 Acerola




0349 Bluecrop




2607 Aqua Marine




2637 Emerald



2606 Azur













2636 Overseas



2646 Blue Navy

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM COSMO **NUOVO**

 Compact	 Compact	P	Evercare™	 100% riciclabile
				
2609 Light Smoke	2638 Pure Grey	2639 Smart Grey	2317 Soft Green	
				
2633 Lichen	2610 Silver	2659 Warm Grey	2337 Green Forest	
				
2603 Lemon Chiffon	2634 Caramel Cream	2645 Macchiato		
				
2604 Wheat	2655 Tangerine	2648 Rosa Antico	2628 Purple Rain	
				
2635 Peach Orange	2325 Ochre	2632 Limoncello	2355 Real Red	

*  piastra compatta in stock (608 x 608 mm). Tutte le altre referenze sono disponibili in piastre per un ordine minimo di 500 mq.

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM TROPLAN



M

Evercare™



100% riciclabile




1032 Yellow



1055 Apricot



1010 Grey




1009 Light Grey



1002 Beige



1003 Light Ocre



1059 Blue Grey



1006 Blue




1007 Green



1035 Ocre



1040 Dark Grey



1036 Medium Blue




1037 Medium Green




1004 Earth




1060 Anthracite



1056 Dark Blue



1057 Dark Green




1033 Brown



PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM CLASSIC - ARCHITECTON

► MIPOLAM CLASSIC..... **NUOVO**

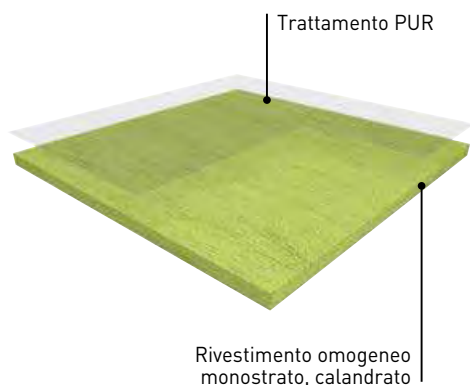


MIPOLAM CLASSIC è un pavimento vinilico flessibile omogeneo, **gruppo M** di abrasione, colorato nella massa, con decoro direzionale, calandrato, compattato, in piastrelle o in rotoli.

Lo strato d'usura è dotato di un trattamento poliuretano (PUR) che ne facilita la manutenzione.

La sua composizione (vinile omogeneo con strato d'usura non trasparente) consente al **MIPOLAM CLASSIC** di sopportare meglio gli effetti dovuti agli urti termici (bruciature di sigarette, ...).

► ARCHITECTON..... *Disponibile solamente in piastre*

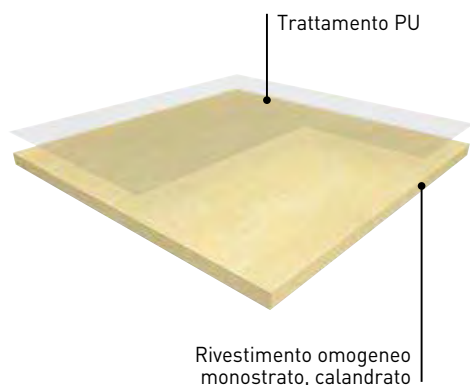

ARCHITECTON è un pavimento vinilico, flessibile, omogeneo, **gruppo F** di abrasione, colorato nella massa, con decoro direzionale, calandrato, compattato, in piastre.

La sua composizione (vinile omogeneo con strato d'usura non trasparente) consente all'**ARCHITECTON** di sopportare meglio gli effetti dovuti agli urti termici (bruciature di sigarette, ...).

Lo strato d'usura è dotato di un trattamento PU che ne facilita la manutenzione.

È raccomandata l'applicazione di un'emulsione acrilica dopo la posa.

MIPOLAM CLASSIC - ARCHITECTON



PUR

PU



100% riciclabile

MIPOLAM CLASSIC

- Superficie ultra compatta trattata PUR che ne facilita la manutenzione

MIPOLAM CLASSIC 2 MM

- Gruppo di abrasione **M** (*MIPOLAM CLASSIC 1,5 mm: gruppo F*)
- 18 colori direzionali (*MIPOLAM CLASSIC 1,5 mm: 4 colori direzionali*)

ARCHITECTON

- Superficie ultra compatta trattata PU che ne facilita la manutenzione
- Gruppo di abrasione **F**

			MIPOLAM CLASSIC		ARCHITECTON
DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.5	2	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2520	3300	3680
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	-
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20	20	-
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	-	300 x 300 ⁽¹⁾ 608 x 608	300 x 300
N° piastre per confezione	-	-	-	50 / 20	50
CLASSIFICAZIONI					
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23-31	34-43	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 15	≤ 7.5	≤ 15
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	F	M	F
Type Binder content	EN ISO 10581	type	II	II	III
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.4	Sheet ≤ 0.4 Tile ≤ 0.25	≤ 0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4	4	4
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR	PU
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	OK	OK	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI					
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg / m³	<10		<10
MARCATURA CE DI CONFORMITA'					
CE	EN 14041		  		
					

(1) Piastre (300x300 mm) disponibili per quantitativi minimi di 500 m²

PAVIMENTI OMOGENEI

MIPOLAM CLASSIC **NUOVO**



M
PUR
 100% riciclabile



0002 Platinum




0005 Steel



0303 Grey



0013 Pewter



0108 Pepper




0010 Azure



0126 Nordica



0127 Bermuda



0301 Beige




0121 Green Leaf



0120 Borneo




0125 Truffle




0003 Ivory



0006 Honey



0014 Brown



0124 Tortora



0122 Pineapple



0123 Corallo

Tutte le referenze sono disponibili anche in formato piastra (300x300 mm) per un quantitativo minimo pari a 500 mq.


▲ Spessore: 1.5 mm - Disponibile solamente in rotoli.

ARCHITECTON


Compact | F | PU | 100% riciclabile



0092 White



0027 Straw




0055 Summer




0045 Apple



0035 Glacier



0069 Fawn




0043 Muffin




0028 Alp



0085 Marina




0048 Walnut




0065 Clementine




0075 Pigeon



0088 Shadow



0078 Claret




0068 Strawberry




0013 Ash



0098 Storm



0810 Brown



0902 Black



.....

PAVIMENTI ETEROGENEI

..... PAGINE

36/89

.....



Taralay Premium 40

- Osmoz 43
- Indiana 44
- Metallica 47
- Brazilia 49
- Costa Rica 50
- Fusion 51

My Taralay Premium 52

Taralay Premium Dry-Tex™ 54

Taralay Element 56

- City 58

Taralay Uni / Impression NUOVO... 60

- Corner 62
- Kubes 63
- Rice 64
- Stars 65
- Cemento 66
- Mohair 66
- Nest 67
- Trame 68
- Gentlemen 68
- Wood 69-73
- Uni 75

Taralay Initial NUOVO... 76


- Diversion 78
- Strada 79
- Urban 80
- Tweedy 81
- Wood 82-85

Tarastep 86

PAVIMENTI ETEROGENEI

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Strato di usura omogeneo

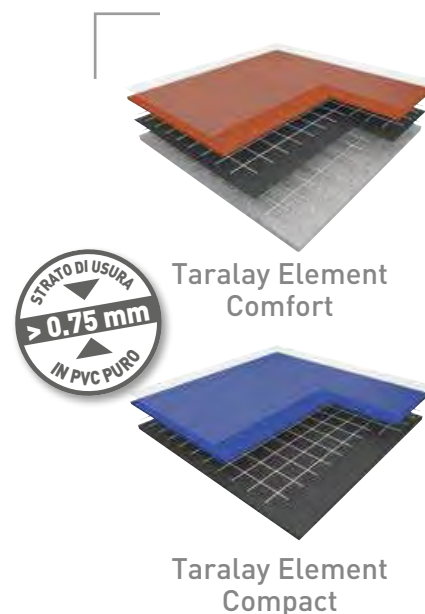


Strato di usura trasparente



Trattamento Protecisol®

MANUTENZIONE




Taralay Premium
Comfort




Taralay Premium
Compact

TARALAY PREMIUM

- Un'offerta globale con 6 design,
86 colori
- Una soluzione decorativa:
My Taralay
- Una soluzione tecnica:
Dry-Text™ System



Taralay Premium
Dry-Text™ System



NUOVO


Taralay Impression Comfort*
Taralay Impression Comfort Plus**



*



**



NUOVO

Taralay Impression Compact*
Taralay Impression Compact Plus**


Trattamento



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM

▶ TARALAY PREMIUM COMFORT

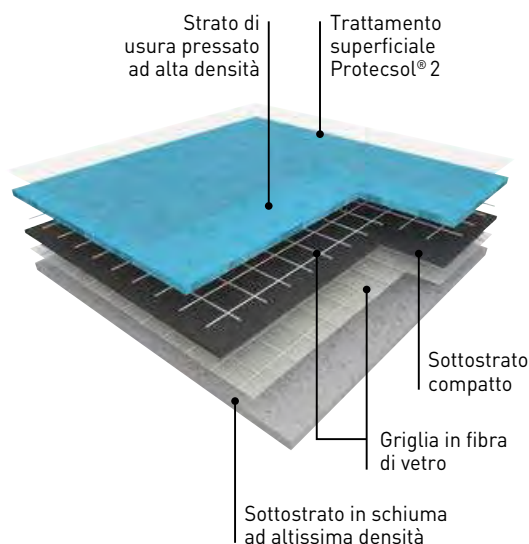

TARALAY PREMIUM COMFORT è un pavimento vinilico multistrato, calandrato e pressato, privo di riempitivo (Gruppo T di abrasione). Il pavimento è disponibile in teli da 2 m di larghezza ed è dotato di uno strato di usura in puro vinile da **>1 mm di spessore, ottenuto tramite pressatura di granuli colorati, con finitura opaca e privo di strato di usura trasparente.**

Il prodotto è dotato di un sottotrato compatto calandrato e pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD). È provvisto di rinforzo con doppia griglia in fibra di vetro, che garantisce un isolamento acustico pari a **16 dB, una resistenza all'improntabilità di 0,06 mm e un'eccellente resistenza ai carichi dinamici.**

TARALAY PREMIUM COMFORT viene trattato con ProtecSol® 2, un trattamento fotoreticolato UV. Il trattamento **ProtecSol® 2** facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da prodotti chimici utilizzati nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È composto al 40% da minerali e materiali riciclati e controllati.


È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili. Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Su richiesta, TARALAY PREMIUM COMFORT è disponibile in versione senza ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è **<10µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.

▶ TARALAY PREMIUM COMPACT

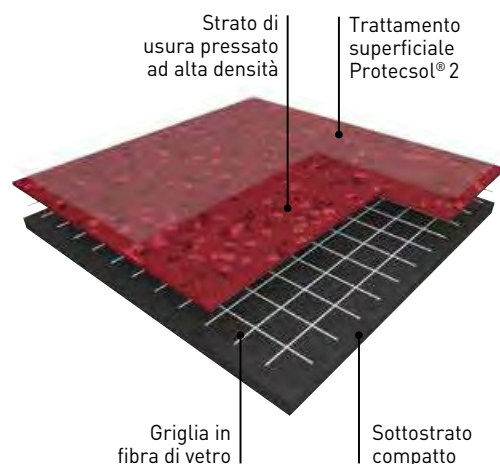

TARALAY PREMIUM COMPACT è un pavimento vinilico multistrato, calandrato e pressato, privo di riempitivo (Gruppo T di abrasione). Il pavimento è disponibile in teli da 2 m di larghezza ed è dotato di uno strato di usura in puro vinile da **>1 mm di spessore, ottenuto tramite pressatura di granuli colorati, con finitura opaca e privo di strato di usura trasparente.**

Il prodotto è dotato di un sottotrato compatto calandrato, pressato e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico pari a **8 dB, una resistenza all'improntabilità di 0,02 mm ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici.**

TARALAY PREMIUM COMPACT viene trattato con ProtecSol® 2, un trattamento fotoreticolato UV. Il trattamento **ProtecSol® 2** facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da prodotti chimici utilizzati nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È composto al 40% da minerali e materiali riciclati e controllati.

È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclabili. Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Su richiesta, TARALAY PREMIUM COMPACT è disponibile in versione senza ftalati.

Il tasso di emissione di composti organici volatili è **<10µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO16000-6).**

Il prodotto è riciclabile al 100%.

TARALAY PREMIUM



8dB



16dB

Protecsol® 2



100% riciclabile

- **Estrema durata nel tempo**
dello strato di usura: > 1 mm
- **Design inalterato nel tempo**
Strato di usura in puro vinile (nessun riempitivo, né strato di usura trasparente), per la massima resistenza alle abrasioni e allo sporco
- **Facile manutenzione, effetto opaco**
Trattamento superficiale Protecsol® 2
- **Eccellente qualità dell'aria interna agli ambienti**
TVOC dopo 28 giorni < 10µg/m³
- **Elevata resistenza ai carichi dinamici, massima stabilità, resistenza all'improntabilità e isolamento acustico eccezionali**
0,06 mm / 16dB per Comfort, 0,02 mm / 8dB per Compact
Rinforzo con griglia in fibra di vetro e sottostrato in schiuma ad altissima densità

			TARALAY PREMIUM COMFORT	TARALAY PREMIUM COMPACT
			Osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia - Costa Rica	Osmoz - Indiana - Metallica - Brazilia - Costa Rica - Fusion
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.00 - 3.30	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	> 1	> 1
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2800 - 3260	2580 - 2680
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	25	20
CLASSIFICAZIONI				
Norma prodotto	-	-	EN 651	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-42	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Cfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	-	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.06	≈ 0.02
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	OK	OK
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	16	8
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®2	Protecsol®2
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - Staphylococcus aureus - MRSA) ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m³	<10	<10
Certificazioni	-	-	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'				
CE		EN 14041		

(1) Per la durata della prestazione antisdrucchiolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet.

(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM - OSMOZ

 Compact

8dB

 Comfort

16dB

Protecsol® 2

 100% riciclabile

Pavimenti eterogenei



3793 Cashmere Grey




4344 Ivory




3792 Storm Grey



8255 Golden Sunset



4347 Raphia



4348 Alpaga



4149 Mandarin




4527 Bamboo



4349 Angora



4350 Elefant



4148 Scarlet Red



4496 Pacific Blue



4351 Greige




3791 Slate Grey



4143 Rose Shocking



4495 Atlantic Blue



8073 Cocoa

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM



8dB




16dB


Protecsol® 2




100% riciclabile



4015 Guinea




4133 Agalega



4526 Lasia



8254 Samui




4135 Aldabra




4469 Pemba



8242 Masirah




4140 Mahe




4476 Wattaru




4142 Penang



4145 Madura



4475 Felidu



4146 Moheli



4141 Zanzibar





INDIANA

Dry-Tex[™] S Y S T E M

- La soluzione completa anti-umidità
- Disponibile in 4 referenze di Taralay Indiana

Per i vostri progetti, contattate un agente di vendita per tutte le informazioni tecniche!

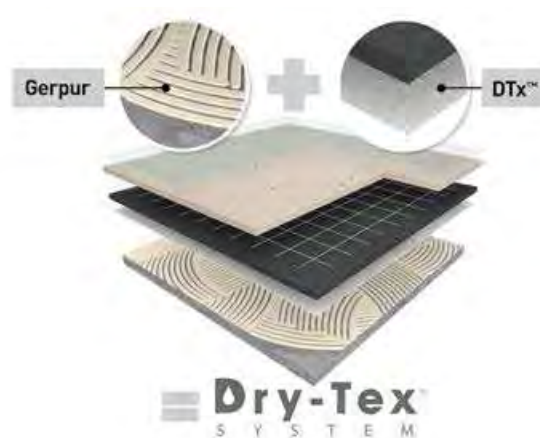


4009 Tufoa




4001 Ofu




4343 Tokelau*




4029 Baduna




3788 Nauru



4002 Manua



8057 Socotra




8262 Rodrigues




8053 Anambas*



4003 Tao*



3705 Sumbawa



8059 Nicobar



4004 Pago*



8837 Songo

**Referenze disponibili anche come Taralay Premium & Taralay Premium Dry-Tex[™].*



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM - METALLICA

 Compact

8dB

 Comfort

16dB

Protecsol® 2

 100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei



9330 Moon



9753 Energy




9506 Himalia



9302 Atlas



9719 Eclipse



9745 Cosmic



9002 Pulsar



9127 Meteorite



9415 Celeste



9310 Tethys



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM - BRAZILIA



8dB



16dB

Protecsol® 2




100% riciclabile


Pavimenti
eterogenei




3734 Almerim



8736 Recife




3709 Ceara




3707 Paraiba




4729 Mato Grosso



4342 Juara



4329 Bacabal



8062 Campinas




8386 Boa Vista



8269 Ipanema




8157 Goias




4136 Sao Luis




8577 Amazonas



4477 Maceio



4478 Copacabana



4481 Estancia

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM - COMFORT & COMPACT COSTA RICA



8dB




16dB


Protecsol® 2




100% riciclabile




4743 Nublo



4794 Talamanca



4752 Sombra




4746 Jaguar




8387 Balsa




8191 Meseta



8395 Caballo



8183 Volcan



4454 Ara



TARALAY PREMIUM - FUSION



8dB

Protecsol® 2



100% riciclabile



4753 Cotopaxi



4741 Lanzarote



4749 Vesuvio



4745 Lopevi



4748 Kamchatka

PAVIMENTI ETEROGENEI

MY TARALAY

UNA NUOVA PROPOSTA PER PAVIMENTI
PERSONALIZZATI

My Taralay



SOLO DA GERFLOR:

Le performance della gamma **Taralay Premium**
nei colori a vostra scelta

Se volete **stupire** con **pavimenti personalizzati**, Gerflor sta adattando la sua organizzazione e le sue linee di produzione per permettervi di esprimere al massimo **la vostra creatività**.

Esprimete le vostre emozioni, create l'atmosfera che meglio vi si addice, reinventate il pavimento con My Taralay.



My Taralay creation
Brazilia


Education - France - 2012

TARALAY À LA CARTE


COME FUNZIONA ?

1 Scegliete il vostro design

layout



Type Brazilia



Type Indiana



Type Fusion



Type Osmoz

2 Scegliete il vostro colore

palette



3 Visualizzate l'armonia così creata


e ordinate on line su **mytaralaybygerflor.com**



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM

LA
SOLUZIONE
COMPLETA
ANTI-UMIDITÀ

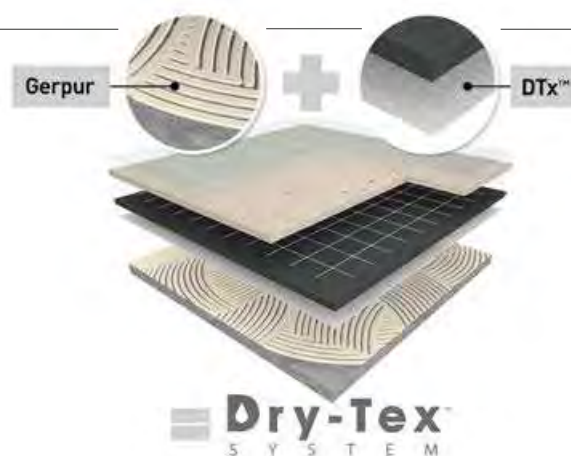

Tutte le caratteristiche Premium (Vedere pagina 40)



4343 Tokelau



8053 Anambas



4004 Pago



4003 Tao



E molto altro
ancora per
qualsiasi sottofondo
in presenza di
umidità elevata

RISPARMIO DI DENARO

- ✓ fino al 70% in meno rispetto ad altri sistemi di contenimento dell'umidità

RISPARMIO DI TEMPO

- ✓ un singolo passaggio, soluzione adesiva a distribuzione totale

SOLUZIONE AFFIDABILE

- ✓ oltre 500.000 m² installati dal 2009 con lo stesso sistema utilizzato nei pavimenti per uso sportivo Taraflex®

SISTEMA A ELEVATE PRESTAZIONI

- ✓ collaudato per resistere fino al 98% di umidità relativa



8dB

Protecsol® 2



100% riciclabile



TARALAY PREMIUM DRY-TEX™

Dry-Tex™
S Y S T E M

IL SISTEMA TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ include TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ e la colla GERPUR M.

Questo sistema offre una protezione completa contro l'umidità mediante incollaggio a sottofondi umidi fino al 98% d'umidità relativa.

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ è un rivestimento per pavimenti in vinile multistrato, calandrato e pressato, non caricato e con una classificazione all'usura di gruppo T, disponibile in fogli di 2 m di larghezza.

Il prodotto è dotato di uno strato di usura omogeneo, in puro vinile di oltre **1 mm di spessore nel quale sono state incorporate scaglie colorate molto dense. Questo strato ha un aspetto opaco e non trasparente.**

Il prodotto comprende un substrato compatto al 100% realizzato in post produzione rinforzato con griglia in fibra di vetro e sottostrato non tessuto.

Il prodotto offre un isolamento acustico di 8 dB, una resistenza allo schiacciamento di 0,06 mm e una bassa resistenza al rotolamento di carichi pesanti.

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ viene sottoposto a **Protecsol® 2**, uno speciale trattamento fotoreticolato UV brevettato. Il trattamento Protecsol® 2 garantisce massima semplicità di manutenzione ed elimina del tutto la necessità di procedere all'applicazione di emulsioni acriliche (metallizzazione). Inoltre, impedisce la formazione di macchie causate da sostanze chimiche utilizzate nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, eosine e gel antibatterico per le mani.

È composto al 40% da minerali e materiali rinnovabili. È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclati.

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni – ISO 16000-6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

			TARALAY PREMIUM DRY-TEX™
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1.02
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2660
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	8
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol® 2
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Azione antibatterica (E. coli - Staphylococcus aureus - MRSA) ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE/ QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg / m³	<10
Certification	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041	   	


(1) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe. (2) Riguardo la resistenza ai reagenti chimici, si prega di scaricare le corrispondenti brochure dal nostro sito internet. (3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY ELEMENT



▶ TARALAY ELEMENT COMFORT

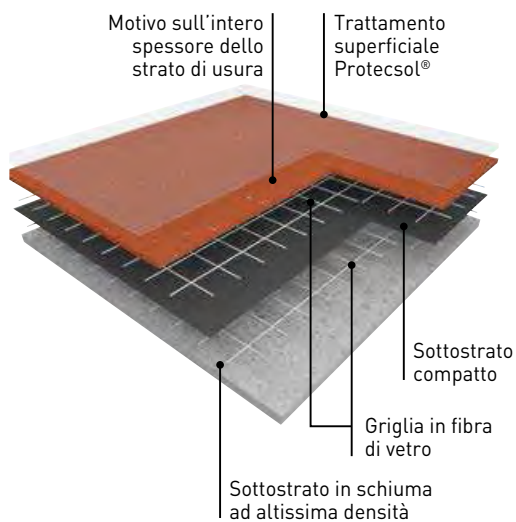

TARALAY ELEMENT COMFORT è un pavimento vinilico multistrato disponibile in teli di 2m, gruppo T di abrasione.

Spessore 0,75 mm, strato di usura colorato nella massa, senza strato di usura trasparente.

Il pavimento è costituito da una schiuma VHD ad alta densità rinforzata da una doppia griglia in fibra di vetro che garantisce un abbattimento acustico pari a 17 dB e una resistenza all'improntabilità di 0,07 mm.

Beneficia del trattamento di superficie ProtecSol® con uno spessore minimo di 25µm che garantisce una facile manutenzione e non richiede la metallizzazione per tutto il ciclo di vita del prodotto.


E' composto di 47% minerali e materiali inesauribili.

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme 100% alla normativa REACH.

L'emissione di COV è <70µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

E' riciclabile al 100%.

▶ TARALAY ELEMENT COMPACT

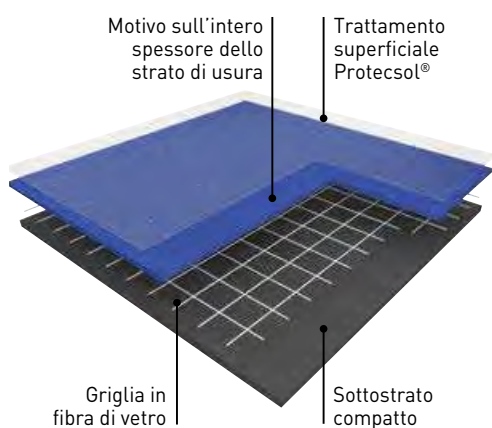

TARALAY ELEMENT COMPACT è un pavimento vinilico multistrato disponibile in teli di 2m, gruppo T di abrasione.

Spessore 0,75 mm, strato di usura colorato nella massa, senza strato di usura trasparente.

Il pavimento è costituito da una griglia in fibra di vetro rinforzata per una migliore stabilità dimensionale.

Il prodotto dispone di un valore di isolamento acustico pari a 6 dB.

Beneficia del trattamento di superficie ProtecSol® con uno spessore minimo di 25µm che garantisce una facile manutenzione e non richiede la metallizzazione per tutto il ciclo di vita del prodotto.

E' composto di 50% minerali e materiali inesauribili.

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme 100% alla normativa REACH.

L'emissione di COV è <70µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

E' riciclabile al 100%.

TARALAY ELEMENT



6dB



17dB

Protecsol®



100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei

- **Comfort:** strato d'usura costituito da 0,75 mm di PVC puro calandrato e colorato nella massa; garantisce eccellente resistenza e durabilità del decoro. L'utilizzo della schiuma ad alta densità VHD permette di ottenere elevate caratteristiche acustiche (17 dB) riducendo al minimo l'improntabilità.
- **Compact:** strato d'usura costituito da 0,75 mm di PVC puro calandrato e colorato nella massa; garantisce eccellente resistenza e durabilità del decoro.
- **Trattamento Protecsol®:** non occorre metallizzazione.

			TARALAY ELEMENT COMFORT	TARALAY ELEMENT COMPACT
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.0	2.0
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.75	0.75
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2850	2700
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	25	20
CLASSIFICAZIONI				
Norma prodotto	-	-	EN 651	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-42	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Cfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	-	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20	≤ 0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	0.07	0.03
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	17	6
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®	Protecsol®
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - Staphylococcus aureus - MRSA) ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'				

(1) Per la durata della prestazione antisdrucchiolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Per la resistenza agli agenti chimici, scaricare la brochure dal sito www.gerflor.it.


(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.



4341 Prague



4339 Agadir



8068 Kinshasa



8252 Shanghai



4523 Rio

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY ELEMENT - CITY

 Compact

6dB


 Comfort

17dB

Protecsol®

 100% riciclabile


Pavimenti eterogenei




3733 Stockholm




4337 Bilbao



3739 Tokyo




3744 Calgary




3743 New-York




4338 London




3732 Copenhagen



3753 Amsterdam




4487 Berlin




8067 Dakar




4340 Dubai




3752 Cape Town



4488 Santorini




4144 Bangkok




4134 Moscow



8846 Las Vegas




4490 Palermo



4138 Paris



4115 Sydney




4117 Bamako

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY UNI / IMPRESSION **NUOVO**

▶ TARALAY IMPRESSION COMPACT

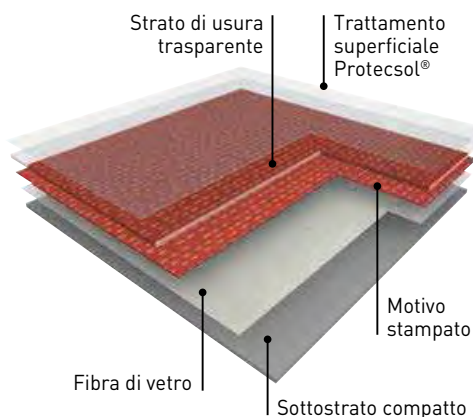

TARALAY IMPRESSION COMPACT è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 2 mm e peso di **2.635 gr/mq**; ha uno **strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge un motivo decorativo stampato**. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 8 dB ed un'eccellente resistenza ai carichi dinamici. Offre inoltre di una prestazione antisdrucchiolo R10.

TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS è la versione del prodotto caratterizzata da uno strato di usura in PVC puro trasparente di 0.90 mm, spessore 2,25 mm e peso di **2.975 gr/mq**.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale **Protecsol® 2** ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

TARALAY IMPRESSION COMPACT è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³. E' certificato **Floorscore®** e può quindi far accedere all'accreditamento del sistema LEED.

▶ TARALAY IMPRESSION COMFORT



TARALAY IMPRESSION COMFORT è una pavimentazione in PVC multistrato, spessore 3.35 mm e peso di **2.825 gr/mq**; ha uno **strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,65 mm che protegge un motivo decorativo stampato**. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto calandrato, pressato, con schiuma ad altissima densità (VHD) e rinforzato con una griglia in fibra di vetro: ciò garantisce un isolamento acustico di 19 dB ed un'ottima resistenza ai carichi dinamici. Offre inoltre di una prestazione antisdrucchiolo R10.

TARALAY IMPRESSION COMFORT PLUS è la versione del prodotto caratterizzata da uno strato di usura in PVC puro trasparente di 0.90 mm, spessore 3.55 mm e peso di **3.265 gr/mq**.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale **Protecsol® 2** ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia UV/laser che riduce al minimo le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione e ne viene di conseguenza ridotto di parecchio l'onere di manutenzione.

TARALAY IMPRESSION COMFORT è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 10 nanogrammi/m³. E' certificato **Floorscore®** e può quindi far accedere all'accreditamento del sistema LEED.

▶ TARALAY UNI COMFORT



TARALAY UNI COMFORT è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione).

Il prodotto è dotato di sottostato in schiuma ad altissima densità (VHD), rinforzato con una griglia in fibra di vetro e con uno strato di usura calandrato (spessore: 0,65 mm). L'isolamento acustico è pari a 17 dB e la resistenza all'improntabilità è pari a 0,11 mm. Presenta un design a tinta unita, ideale per il taglio.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **Protecsol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla **normativa REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è < 70 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6). Il prodotto è riciclabile al 100%.

TARALAY UNI / IMPRESSION

NUOVO



8dB



19dB

(TL Impression)

Protecsol® 2



17dB

(TL Uni)

Protecsol®



100% riciclabile

- **DESIGN ULTRA-REALISTICI:**
Nuove goffrature e dimensioni di doghe effetto legno
- **EFFETTO MAT**
- **RESISTENZA ESTREMA ALLE MACCHIE, MANUTENZIONE SEMPLICE:**
Trattamento della superficie con Protecsol 2 (tecnologia brevettata da Gerflor)
- **RESISTENZA AL TRAFFICO ELEVATO, ESTETICA DI LUNGA DURATA**
Disponibile con strato di usura da 0,7 mm o, su richiesta, da 0,9 mm (ordine minimo per 1600 mq)
- **LE MIGLIORI PERFORMANCE ACUSTICHE / DI IMPRONTABILITA' SUL MERCATO**
COMPACT: 0,03 mm / 8 dB
COMFORT: 0,08 mm / 19 dB
- **SOLUZIONE ECO-COMPATIBILE**
Prodotto best-in-class per la qualità dell'aria interna (TVOC < 10 µg/m³ dopo 28 giorni)

			TARALAY IMPRESSION COMPACT	TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS	TARALAY IMPRESSION COMFORT	TARALAY IMPRESSION COMFORT PLUS	TARALAY UNI COMFORT
DESCRIZIONE							
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00	2.25	3.35	3.55	3.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70	0.90	0.65	0.90	0.65
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2635	2975	2825	3265	2300
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	200	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	25	20	25	20	25
CLASSIFICAZIONI							
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)	EN 651	EN 651	EN 651
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	34 - 43	34-42	34 - 42	34-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10	R10	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	T	T	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I	I	-	-	-
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.08	≈ 0.08	≈ 0.11
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	8	8	19	19	17
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	Protecsol®
Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - Staphylococcus aureus - MRSA) ⁽³⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE /QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI							
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m³	<10	<10	<10	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'							
	EN 14041						

(1) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) Per la resistenza agli agenti chimici, scaricare la brochure dal sito www.gerflor.it.

(3) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - CORNER

NUOVO



Compact | 8dB | Comfort | 19dB | Protecsol® 2 | 100% riciclabile



0732 - Corner Dark Blue



0728 - Corner Offwhite




0740 - Corner Turquoise



0729 - Corner Metal



0739 - Corner Anis



0730 - Corner Light Beige



0741 - Corner Tomette



0733 - Corner Copper

TARALAY IMPRESSION - KUBES

NUOVO




Compact
 8dB
 Comfort
 19dB
 Protectsol® 2
 100% riciclabile


Pavimenti
eterogenei



0756 - Kubes Beige



0755 - Kubes White



0751 - Kubes Taupe



0753 - Kubes Grey



0747 - Kubes Olive



0754 - Kubes Blue



0748 - Kubes Burgundy



0749 - Kubes Sky



0752 - Kubes Gold



0750 - Kubes Sun


PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - RICE


NUOVO



Compact | 8dB | Comfort | 19dB | Protecsol® 2 | 100% riciclabile



0763 - Rice Greige



0737 - Rice Souris



0738 - Rice Copper



0758 - Rice Sea



0736 - Rice Champagne




0735 - Rice Light Green



0762 - Rice Brown



0757 - Rice Coquelicot



0759 - Rice Mustard

TARALAY IMPRESSION - STARS

NUOVO



Compact
 8dB
 Comfort
 19dB
 Protocolsol® 2
 100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei



0764 - Stars Orange



0743 - Stars Baltique



0744 - Stars Anthracite



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - CEMENTO - MOHAIR

NUOVO



8dB **19dB** **Protectsol® 2** **100% riciclabile**


CEMENTO



0543 - Cemento Brescia



0523 - Cemento Genova




0525 - Cemento Modena




0524 - Cemento Capri


MOHAIR



0769 - Mohair White



0767 - Mohair Natural




0766 - Mohair Dark



TARALAY IMPRESSION - NEST NUOVO



Compact |
 8dB |
 Comfort |
 19dB |
 Protecsol® 2 |
 100% riciclabile

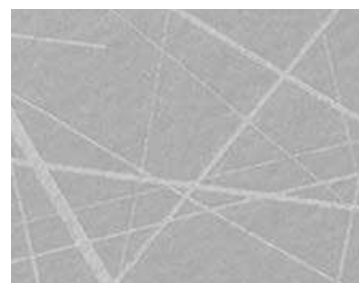

0745 - Nest Metal



0746 - Nest Black



0765 - Nest Taupe



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - TRAME - GENTLEMEN

NUOVO



Compact 8dB Comfort 19dB ProtecSol® 2 100% riciclabile

TRAME




0774 - Trame Clear



0776 - Trame Beige



0777 - Trame Rose



0775 - Trame Blue


GENTLEMEN



0772 - Gentlemen Coffee



0771 - Gentlemen Grey



0770 - Gentlemen Clear




TARALAY IMPRESSION - WOOD

NUOVO




8dB
19dB
ProtecSol® 2
100% riciclabile

HERRINGBONE

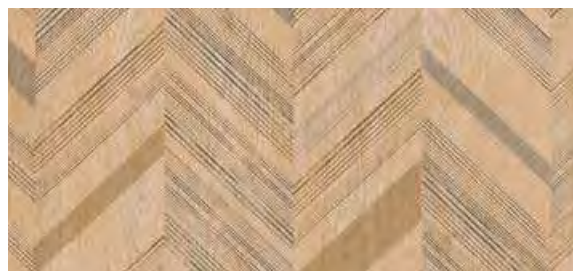


0722 - Herringbone Blond


HABANA

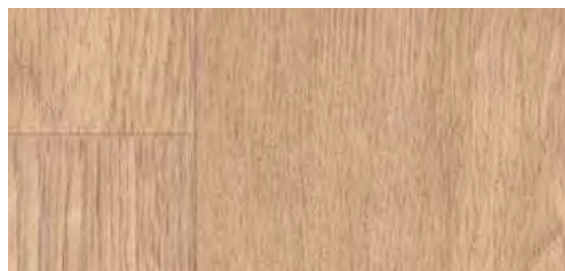

0538 - Habana Vinales

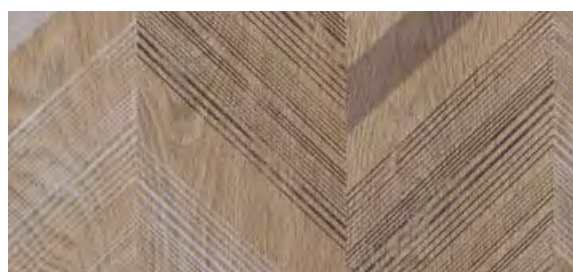

0724 - Herringbone Chatain

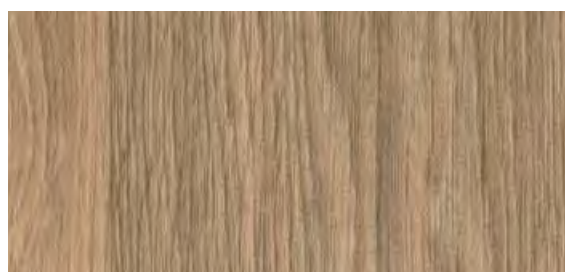

0522 - Habana Trinidad



PAVIMENTI ETEROGENEI


TARALAY IMPRESSION - WOOD

NUOVO



Compact | 8dB | Comfort | 19dB | Protecsol® 2 | 100% riciclabile


SYCAMORE

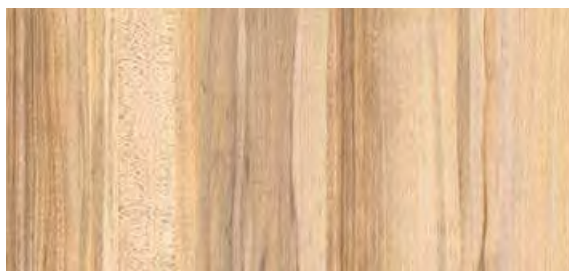

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno




0727 - Sycamore Vanilla

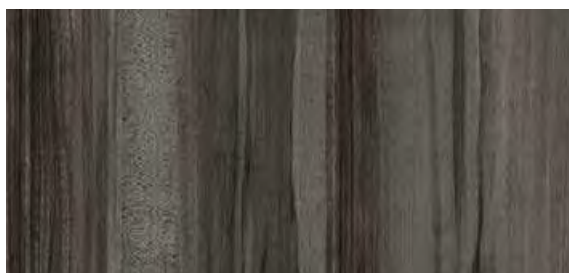

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno




0726 - Sycamore Dark

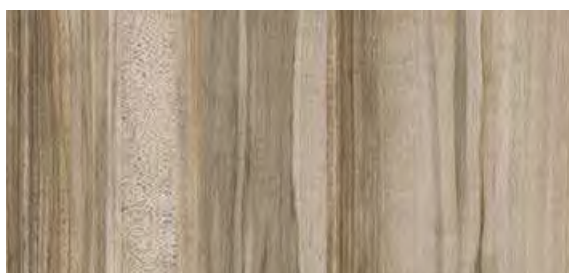

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0725 - Sycamore Light Brown

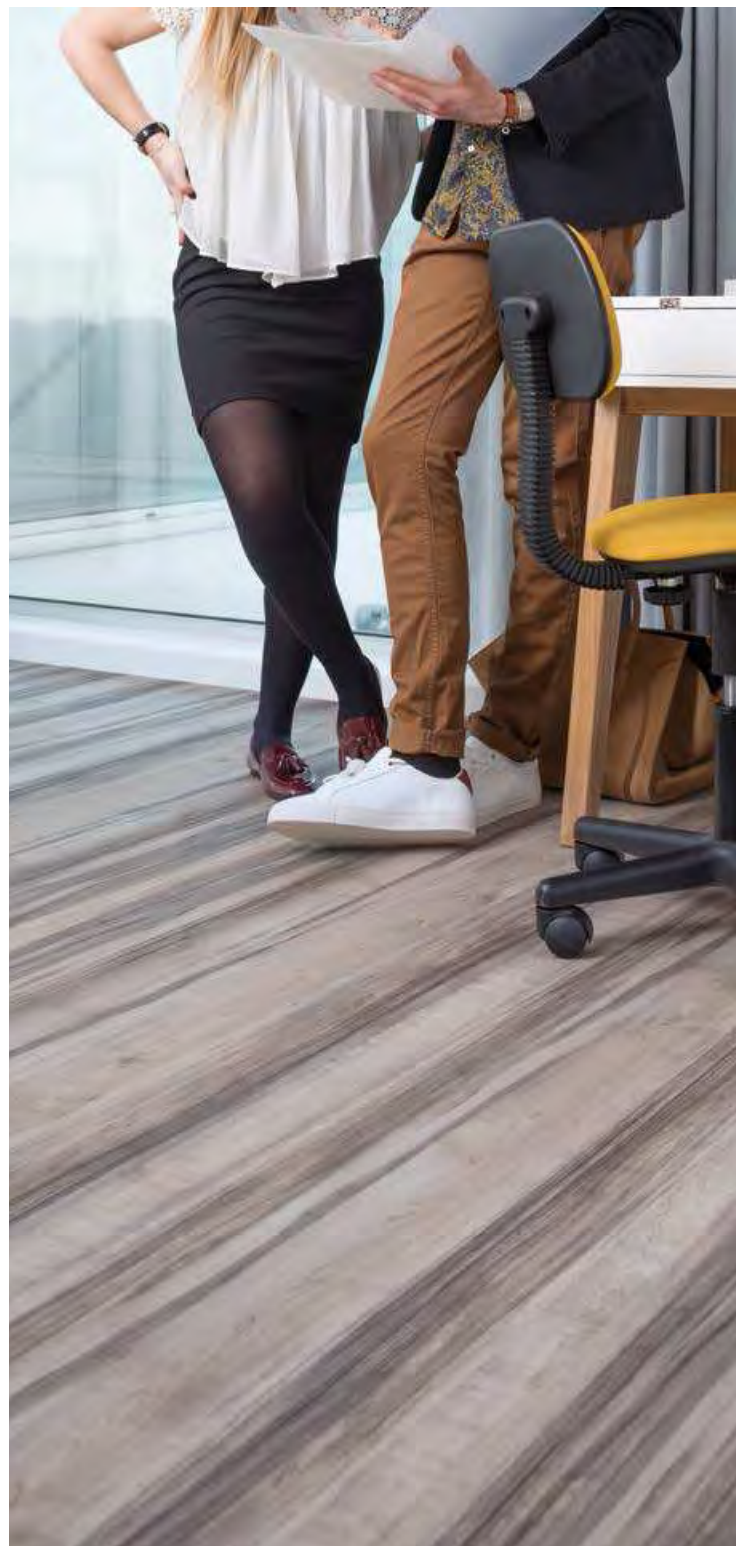

TARALAY IMPRESSION - WOOD

NUOVO



8dB
19dB
Protecsol® 2
100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei

LOFT




11,2 /
14,2 /
8,7 /
6,4 cm



0671 - Loft Light Brown

WALNUT

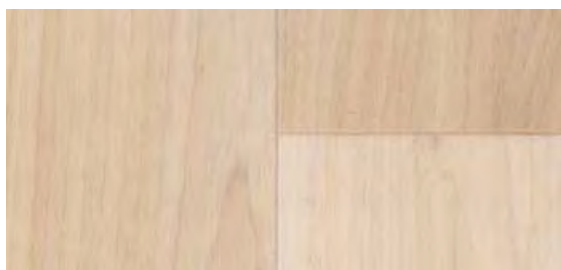

10 cm




0528 - Walnut Cream



11,2 /
14,2 /
8,7 /
6,4 cm



0734 - Loft Chestnut

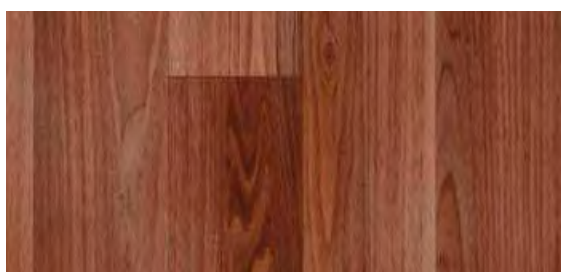


10 cm



1314 - Walnut Brown

CHARME

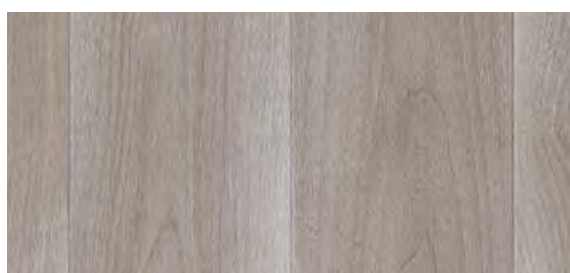

20 cm



0723 - Charme Pecan



20 cm



0721 - Charme Natural




PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY IMPRESSION - WOOD

NUOVO




NOMA

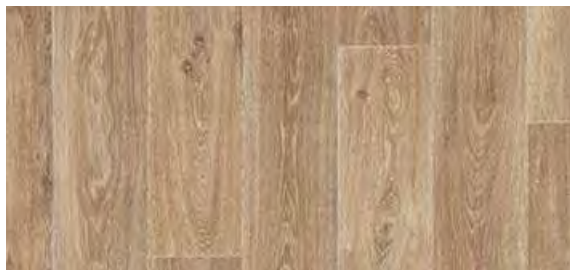

0371 - Noma Rustic




0373 - Noma Ice

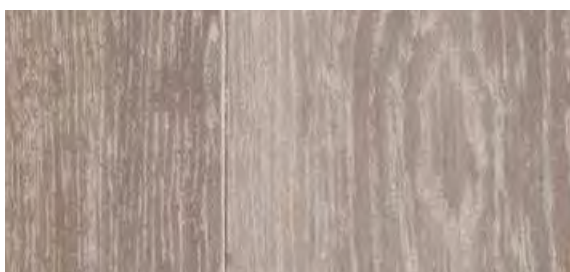

0519 - Noma Beige



PORTOBELLO

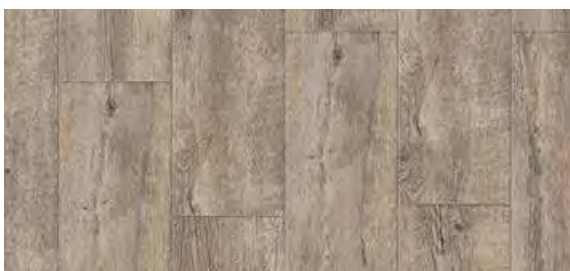

0773 - Portobello

MOON ISLAND



0760 - Moon Island

TARALAY IMPRESSION - WOOD

NUOVO



8dB



19dB


Protecsol® 2



100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei

INFINITY

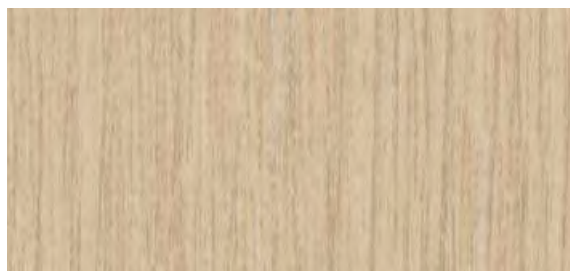


Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0720 - Infinity Aube


RENZO

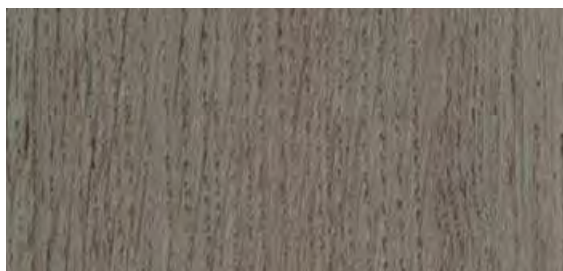

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno




0068 - Renzo Pecan

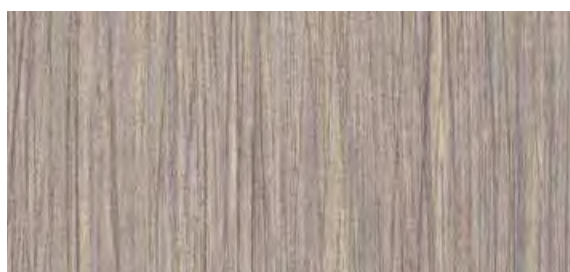

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno




0680 - Infinity Greige

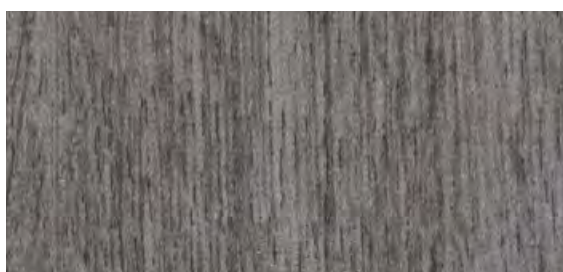

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0025 - Renzo Taupe

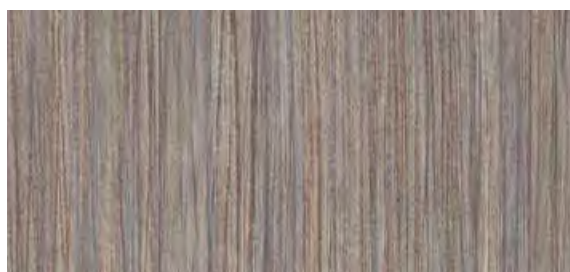

Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0719 - Infinity Lichen

TARALAY IMPRESSION		DIMENSIONE PLANCIA IN CM		
Rif. Colore	Colore	Ripetizione disegno in mm	Lunghezza	Larghezza
0519	Noma Beige	1000 X 1000	100	16,6
0373	Noma Ice	1000 X 1000	100	16,6
0371	Noma Rustic	1000 X 1000	100	16,6
0538	Habana Vinales	1000 X 1000	100	16,6
0552	Habana Trinidad	1000 X 1000	100	16,6
0528	Walnut Cream	1000 X 1000	100	10
1314	Walnut Brown	1000 X 1000	100	10
0671	Loft Light Brown	1000 X 1000	100	11,2-14,2-8,7-6,4
0734	Loft Chestnut	1000 X 1000	100	11,2-14,2-8,7-6,4
0721	Charme Natural	1000 X 1000	100	20
0723	Charme Pecan	1000 X 1000	100	20
0760	Moonisland	1000 X 1000	100	16,6
0773	Portobello	1000 X 1000	100	16,6
0722	Herringbone Blond	1000 X 1000	100	16,6
0724	Herringbone Chatain	1000 X 1000	100	16,6





PAVIMENTI ETEROGENEI


TARALAY UNI COMFORT

NUOVO




 **17dB** | **Protecsol®** |  **100% riciclabile**

Pavimenti
eterogenei



6265 - Uni Brown




6267 - Uni Beige



0778 - Uni Anthracite



6271 - Uni Grey



6273 - Uni White




6260 - Uni Dark Blue



6261 - Uni Blue



6262 - Uni Turquoise



6270 - Uni Tomette



6264 - Uni Olive



6263 - Uni Anis



6269 - Uni Orange




6268 - Uni Sun



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL **NUOVO**

▶ TARALAY INITIAL COMPACT

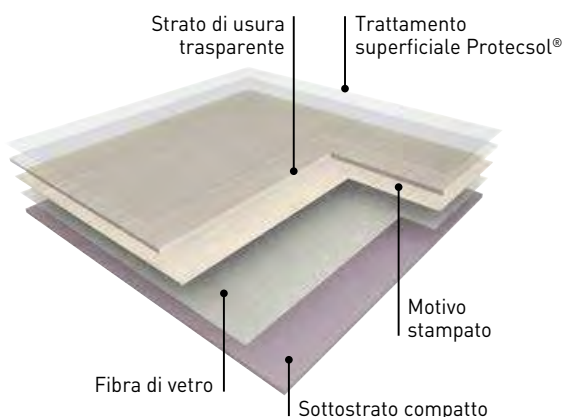

TARALAY INITIAL COMPACT è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione).


Il prodotto presenta un sottostrato compatto con rinforzo in fibra di vetro, nonché un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,70 mm). L'isolamento acustico è pari a 6 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,03 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **ProtecSol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa **REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

▶ TARALAY INITIAL COMFORT

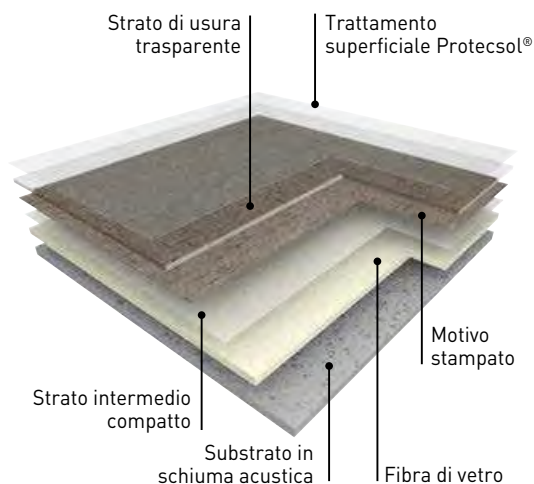

TARALAY INITIAL COMFORT è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza (**Gruppo T** di abrasione). Il prodotto è dotato di sottostrato in schiuma ad altissima densità (VHD), rinforzato con fibra di vetro e provvisto di un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore: 0,65 mm). L'isolamento acustico è pari a 19 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,10 mm.

La protezione è garantita dal trattamento superficiale anti-UV **ProtecSol®** che facilita la manutenzione ed elimina in modo definitivo l'utilizzo di emulsioni acriliche (metallizzazione).

Non contiene metalli pesanti o componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa **REACH**. Il tasso di emissione di composti organici volatili di questo prodotto è $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

Il prodotto è riciclabile al 100%.

TARALAY INITIAL NUOVO



6dB



19dB

Protecsol®



100% riciclabile

- Nuova gamma disponibile nella versione compatta
- Tutte le referenze sono disponibili nella versione Comfort e Compact
- Ottima resistenza all'improntabilità: 0,10 mm (Comfort) e 0.03 mm (Compact)
- Eccellente isolamento acustico 19 dB (Comfort) 6 dB (Compact)
- Trattamento superficiale Protecsol® (manutenzione semplice, senza cera)
- Eccellente qualità dell'aria interna agli ambienti
TVOC dopo 28 giorni < 10µg/m³

			TARALAY INITIAL COMPACT PRO	TARALAY INITIAL COMFORT PRO
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.00	3.35
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.70	0.65
Peso	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m²	2635	2825
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 [EN 426]	cm	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 [EN 426]	lm	25	25
CLASSIFICAZIONI				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 [EN 649]	EN 651
Europea	EN ISO 10874 [EN 685]	classe	34-43	34-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I	-
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10	≤ 0.20
Improntabilità rilevata	-	mm	ca. 0.03	0.10
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	6	19
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 [EN 425]	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 [EN 12524]	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®	Protecsol®
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK	OK
Azione antibatterica [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m³	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'				

(1) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, fare riferimento alla gamma Tarasafe.

(2) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - DIVERSION

NUOVO



6dB




19dB

Protecsol®




100% riciclabile




0599 Rose




0595 Grenade




0516 Bordeaux




0600 Clementine




0596 Mimosa




0515 Kiwi




0047 Ivoire




0597 Atlantique



0824 Souris



0825 Turquoise



0049 Carbone



TARALAY INITIAL - STRADA

NUOVO



6dB




19dB

Protecsol®



100% riciclabile


Pavimenti
eterogenei



0791 Metallic



0790 Chrome



0465 Ciment

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - URBAN **NUOVO**



6dB




19dB


Protecsol®



100% riciclabile



0037 Souris



0035 Gris



TARALAY INITIAL - TWEEDY NUOVO



6dB



19dB

Protecsol®




100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei



0545 Natural



0823 Beige



0822 Taupe

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - WOOD

NUOVO



6dB



19dB

Protecsol®



100% riciclabile



FILAMENT



Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0829 Cream



Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0799 Light



Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0826 Grey

TARALAY INITIAL - WOOD **NUOVO**



6dB



19dB

Protecsol®




100% riciclabile



Pavimenti
eterogenei

OTTAWA

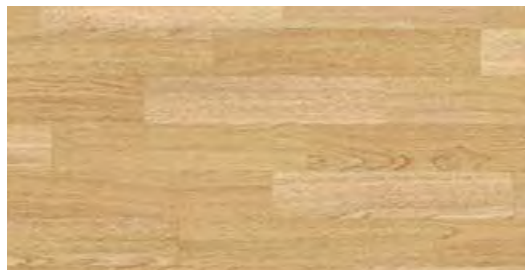

6.2 cm



0779 Poplar

RENZO



Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0590 Steel



Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0069 Noisette



Senza
plancia
Senza
ripetizione
disegno



0024 Chamois



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARALAY INITIAL - WOOD **NUOVO**



6dB



19dB

Protecsol®




100% riciclabile

Pavimenti
eterogenei

ESTEREL



0636 Blond

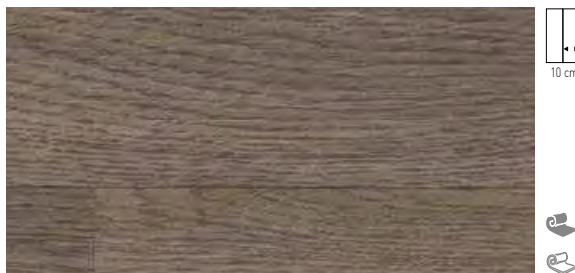


0518 Chocolate

HABANA



0797 Ivory

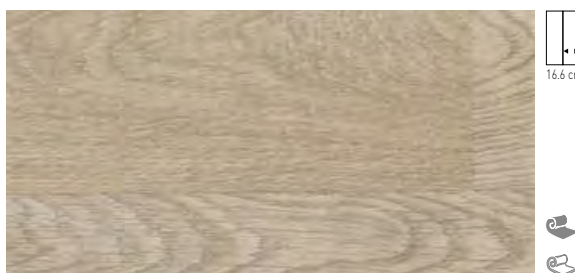

0828 Beige

NOMA



0588 Clair



0589 Marron


Disegno	Rif. Colore	Colore	Ripetizione disegno in m	Dimensione plancia in cm	
				Lunghezza	Larghezza
Esterel	0636	Blond	1x1	100	10
Esterel	0518	Chocolate	1x1	100	10
Habana	0828	Beige	1x1	100	16,6
Habana	0797	Ivory	1x1	100	16,6
Noma	0588	Clair	1x1	100	16,6
Noma	0589	Marron	1x1	100	16,6
Ottawa	0592	Poplar	1x1	100	6,2

PAVIMENTI ETEROGENEI

TARASTEP

► TARASTEP

SU TUTTA LA GAMMA
PIU' DEL
70%
DI CONTRASTO

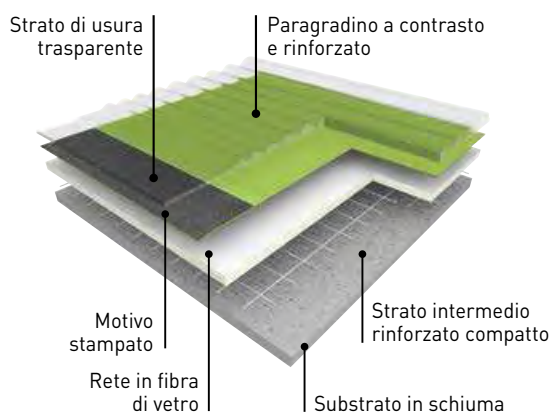


TARASTEP utilizzato per rivestire in modo continuo le scale interne, è un rivestimento in PVC acustico, multistrato, armato, non caricato, gruppo T di abrasione, con sottostrato in schiuma. Ha uno strato di usura trasparente di 0.85 mm. Spessore totale 3.35 mm.

TARASTEP offre un isolamento acustico pari a 17 dB.

L'emissione di COV è $<100\mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni ISO 16000-6).

E' riciclabile al 100%.

► ACCESSI VISIBILI A TUTTI

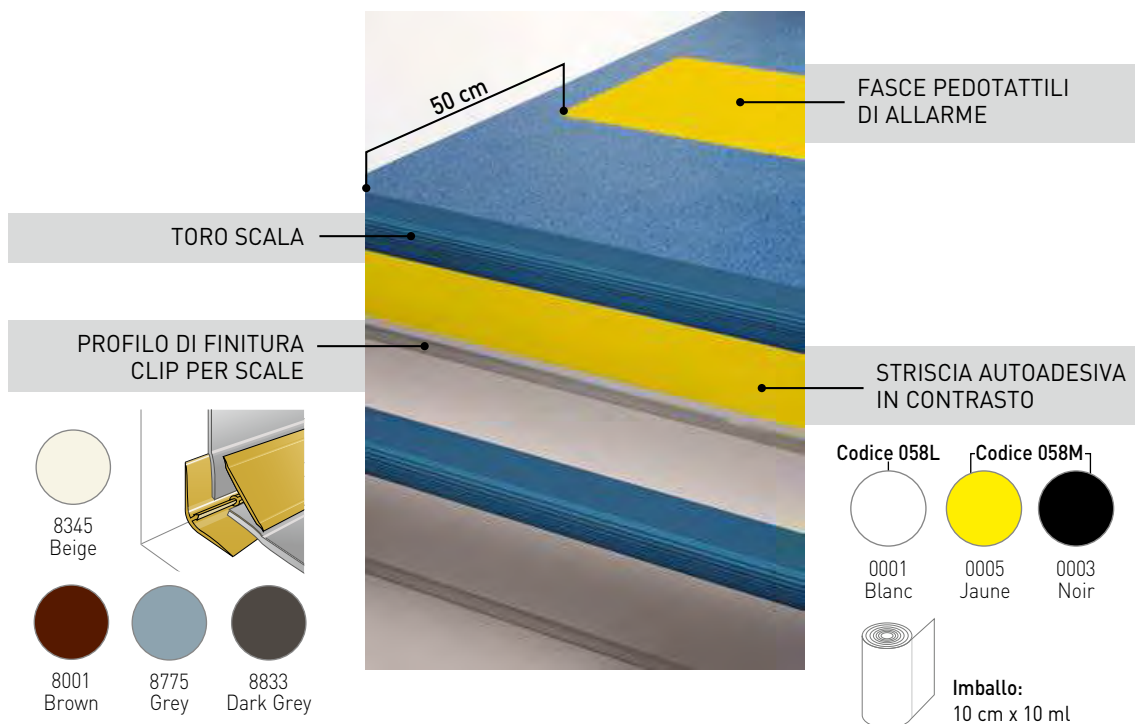

TARASTEP



17dB



100% riciclabile

TARASTEP

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.35
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.85
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3100
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	101
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20

CLASSIFICAZIONI

Norma prodotto	-	-	EN 651
Europa	EN ISO 10874 (EN 685)	class	34-42
Rumore da calpestio nell'ambiente emittente	NFS 31 074	dB	< 65
Reazione al fuoco	EN 13501-1	class	Cfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20
Improntabilità rilevata	-	-	0.11
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	17
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK

AMBIENTE /QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI

TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100
------------------	-------------	---------------------	------

MARCATURA CE DI CONFORMITA'



EN 14041



PAVIMENTI ETEROGENEI

TARASTEP





17dB



100% riciclabile

SUTUTTA LA GAMMA
PIU' DEL
70%
DI CONTRASTO



0702 Chamois / Marron

71,2%
CONTRASTO




0701 Taupe / Gris Clair

77,3%
CONTRASTO




0703 Noisette / Beige

75,2%
CONTRASTO

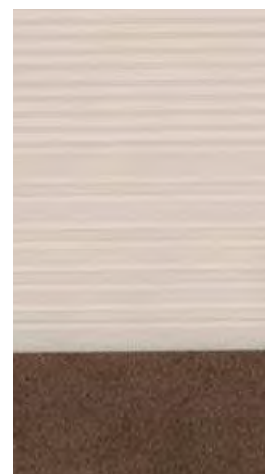

0721 Brun / Beige Clair

70,5%
CONTRASTO



0719 Carbone / Jaune

72,9%
CONTRASTO

TARASTEP








17dB



100% riciclabile

SUTUTA LA GAMMA
PIU' DEL
70%
DI CONTRASTO

Pavimenti
eterogenei

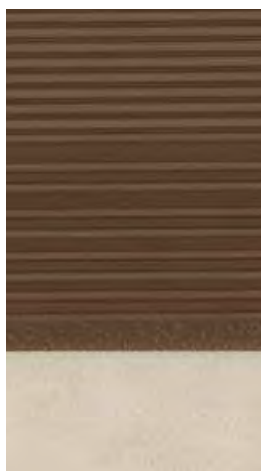


0720 Beige Clair / Brun

81,3%
CONTRASTO



0722 Gris Clair / Carbone

75,9%
CONTRASTO

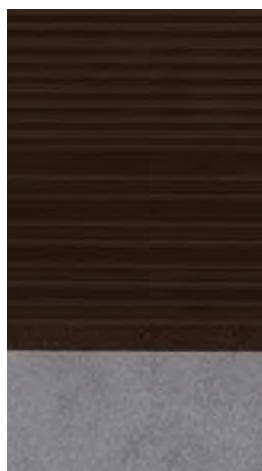





0714 Gris / Noir

75,6%
CONTRASTO



0723 Carbone / Gris Clair

73,3%
CONTRASTO

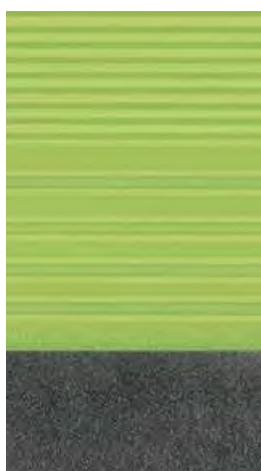

0724 Carbone / Bamboo

73,7%
CONTRASTO



0718 Ivoire / Mandarine

70,3%
CONTRASTO



0717 Ivoire / Vermillon

71,5%
CONTRASTO



0716 Ivoire / Indigo

80,7%
CONTRASTO

La gamma Tarastep può essere coordinata con la gamma Taralay
(<http://www.gerflor.it/prodotti/Pavimento/tarastep.html>)

.....

LVT
LUXURY VINYL
TILES

..... PAGINE

90/191

.....



Saga² **NUOVO** ...94-99

Creation 70 100-131

- Creation 70 Exclusive Edition **NUOVO** 100-105
- Creation 70 106-115
- Creation 70 Clic System 116-123
- Creation 70 X'Press 124-127
- Accessori 128-131


Creation 55 132-167

- Creation 55 Exclusive Edition **NUOVO** 132-137
- Creation 55 138-149
- Creation 55 Clic System 150-159
- Creation 55 X'Press 160-163
- Accessori 164-167

Creation 30 168-191

- Creation 30 168-177
- Creation 30 Lock 178-183
- Creation 30 X'Press 184-187
- Accessori 188-191

LVT - LUXURY VINYL TILES

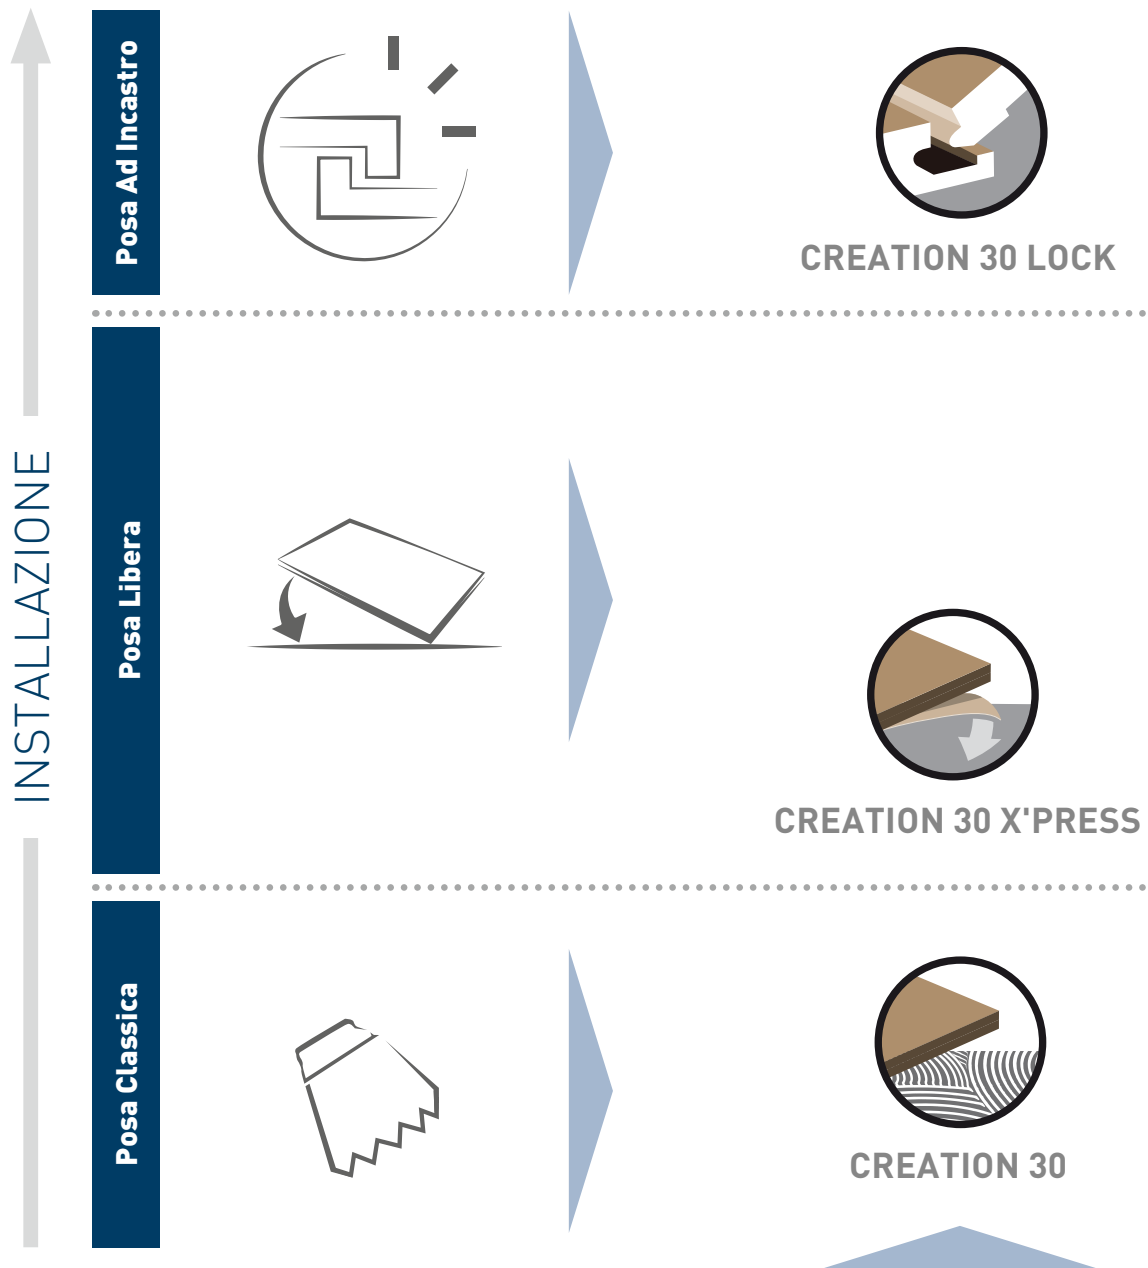

TRAFFICO



SPESSORE STRATO DI USURA

> 0.30 mm

Possibilità di vedere i nostri LVT in vari ambienti
Visitate il nostro
Interior Designer service su www.gerflor.it





reddot award 2016
winner



CREATION 55 CLIC SYSTEM




CREATION 70 CLIC SYSTEM




CREATION 55 X'PRESS



SAGA² **Nuovo**




CREATION 70 X'PRESS



CREATION 55

Nuovo
EXCLUSIVE EDITION



CREATION 70

Nuovo
EXCLUSIVE EDITION



> 0.55 mm




> 0.70 mm

LVT - LUXURY VINYL TILES

SAGA² **Nuovo**

► SAGA²

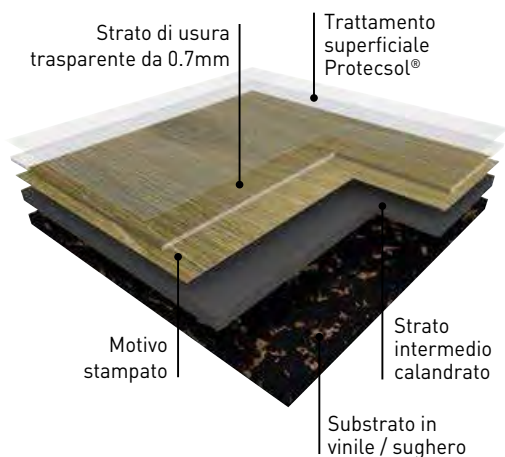


Pavimento in PVC isofonico, decorativo, non caricato, gruppo T, disponibile in piastrelle 50 x 50 cm.

E' costituito da uno strato superficiale trasparente di spessore pari a 0.7 mm, da una pellicola decorativa, da uno strato intermedio calandrato e da un sottostrato in PVC / Sughero.


Usufruisce di un trattamento di superficie al poliuretano Protecsol® che agevola la pulizia.

Lo spessore totale della piastra è di 4.6 mm.

La piastra SAGA² è riciclabile al 100 %.

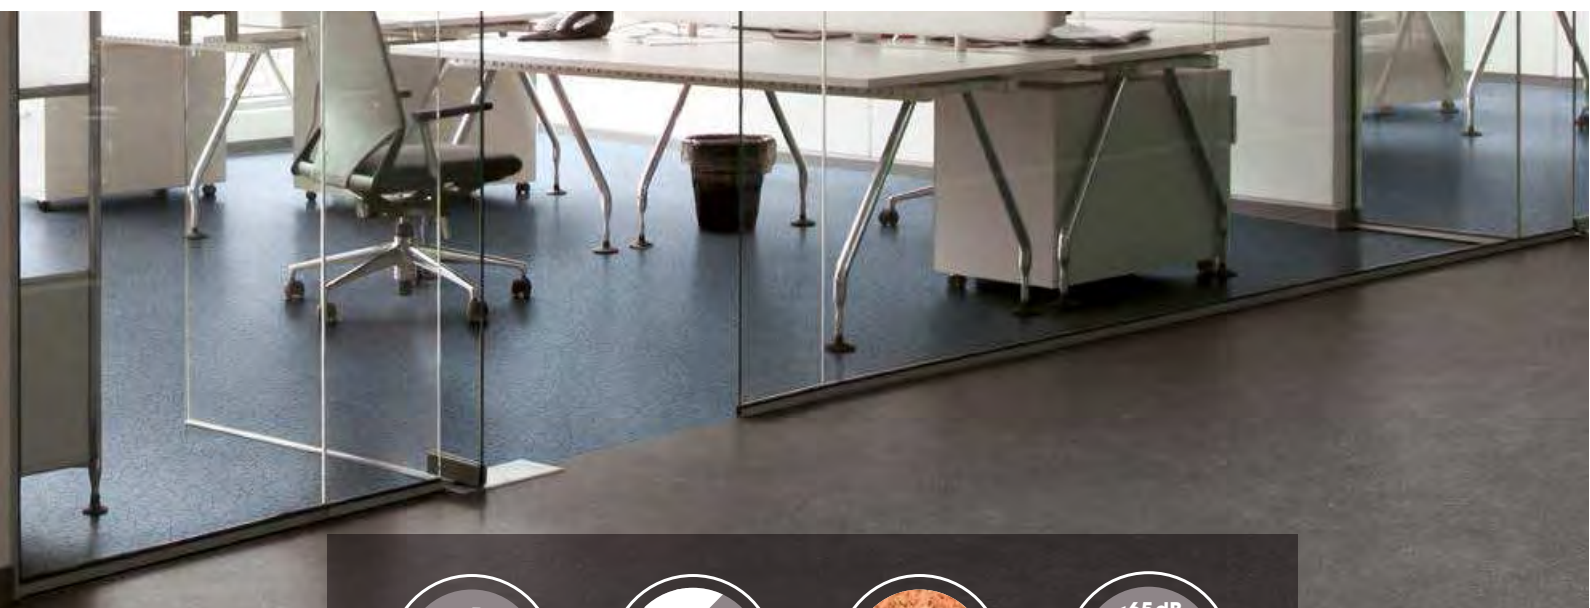

Rimovibile /
Installazione con colla
attacca stacca



Comfort
e resistenza



Performance
acustiche

*Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'installazione Gerflor

SAGA² Nuovo



Rimovibile

15dB

Protecsol®



100% riciclabile

► Piastre autoposanti raccomandate per le zone a traffico intenso: uffici, magazzini e spazi pubblici...

- Riutilizzabili
- Trattamento superficiale Protecsol®: manutenzione più facile
- 24 colori per lasciare libero sfogo alla vostra creatività

			SAGA ²
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	5595
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	500.5 x 500.5
N° piastre per confezione	-	-	10
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN 652
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51130	classe	R9 - R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0.13
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	15
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

SAGA² **Nuovo**



Rimovibile

15dB

Protecsol®



100% riciclabile



SAGA² Nuovo



Rimovibile

15dB

Protecsol®



100% riciclabile



0063 Rough Textile Grey



0088 Gentleman Grey



0017 Kadina City



0021 Barma Sweet




0023 Barma Mystery




0030 Gentleman Blue




0028 Fiber Silver EFFETTO METALLO



0085 Dock Grey




0039 Spider Blue



0032 Mozaik Grey



0027 Fiber Heavy Metal EFFETTO METALLO



0031 Mozaik Blue



Scala: 1:5

LVT - LUXURY VINYL TILES

SAGA² **Nuovo**



Rimovibile

15dB

Protecsol®



100% riciclabile



Gentleman Beige / Amarante

SAGA² Nuovo




Rimovibile

15dB


Protecsol®



100% riciclabile



0572 Amarante Dark



0035 Spider Taupe



0026 Fiber Copper


EFFETTO METALLO



0089 Gentleman Taupe



0087 Dock Taupe




0062 Rough Textile Beige



0029 Gentleman Beige




0033 Spider Beige



0579 Amarante



0025 Barma Beige



0577 Albion



Scala: 1:5

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero





Medio

Nuovo

CREATION 70

EXCLUSIVE EDITION

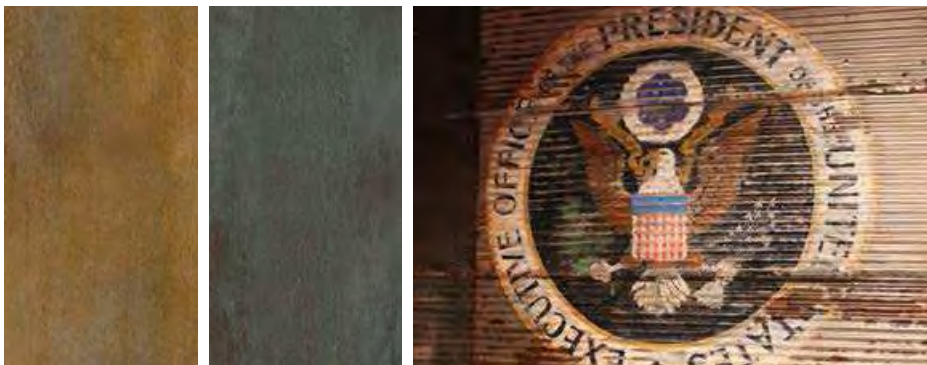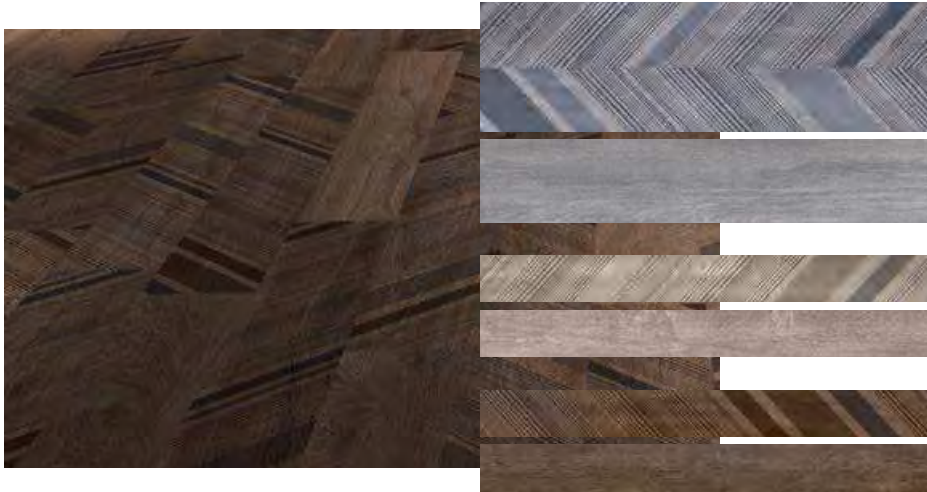

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **EXCLUSIVE EDITION** **Nuovo**





PUR+



100% riciclabile



CREATION 70 **EXCLUSIVE EDITION** Nuovo

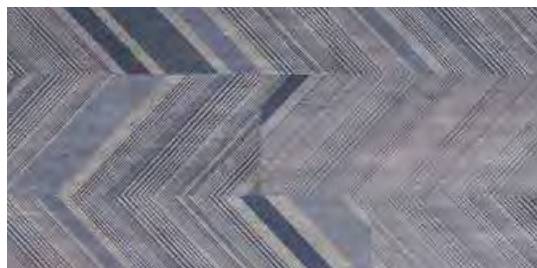


0805 Regimental Navy Blue

18.4x121.9 cm



0801 Solid Glam Navy Blue

18.4x121.9 cm

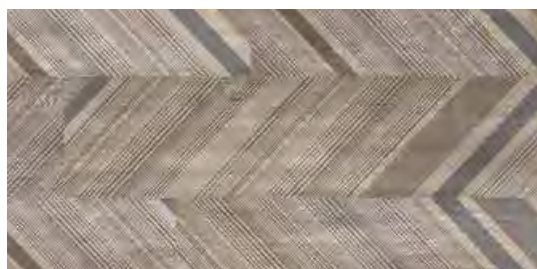


0807 Regimental Picadilly

18.4x121.9 cm



0803 Solid Glam Picadilly

18.4x121.9 cm

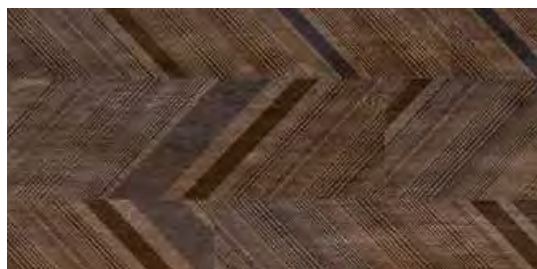

0808 Regimental Sherwood

18.4x121.9 cm



0804 Solid Glam Sherwood

18.4x121.9 cm



0799 Toasted Wood Cafe

23x150 cm



0800 Toasted Wood Roadster

23x150 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 **EXCLUSIVE EDITION** **Nuovo**



Compact



Compact


PUR+



100% riciclabile



CREATION 70 **EXCLUSIVE EDITION** Nuovo



0797 Cervino Oak Beige

23x150 cm



0798 Cervino Oak Nature

23x150 cm



0088 Oxyd Pure

45.7x91.4 cm



0089 Oxyd Iron

45.7x91.4 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70

► CREATION 70

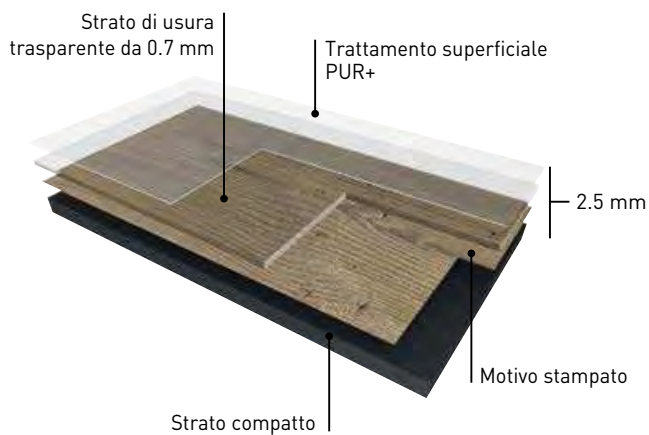


Pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato Gruppo T di abrasione, disponibile in lame ed in piastre con i bordi bisellati.

È costituito da uno strato di superficie trasparente di 0.7 mm di spessore, da uno strato decorativo e da un sottostrato compatto. L'insieme è pressato, granulato ad alta pressione.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano PUR+ che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.

► CREATION 70 SLATE

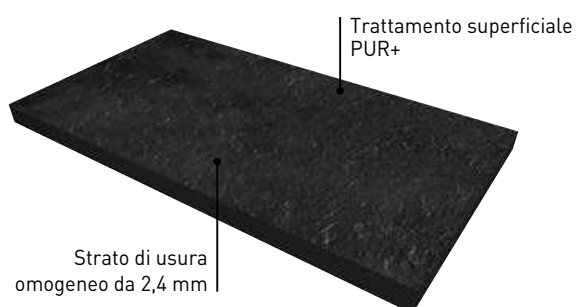


Pavimento resiliente, flessibile, decorativo, pressato, in piastre dai bordi bisellati.

È costituito da uno strato di usura omogeneo di 2.4 mm di spessore. Il pavimento è pressato granulato ad alta pressione.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano PUR+ che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

* Slate / Dark Slate



CREATION 70





PUR+



100% riciclabile



reddot award 2016
winner



► La gamma **CREATION 70** asseconda la vostra ispirazione: grandi magazzini e boutique, musei, ristoranti e hotel, banche, sale d'attesa o uffici ed appartamenti. **CREATION 70** è particolarmente adatto ai luoghi con afflusso di pubblico e luoghi commerciali. Creation è raccomandato per tutte le zone ad alto traffico.


► **CREATION 70:** Trattamento PUR+: facilità di manutenzione.

			CREATION 70	
			DESIGN	SLATE
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50	2.40
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70	2.40
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	4100	3400
Dimensione delle piastra / lama	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	Lama - 184x1371 / 184x1219 / 152x914 / 228x914 Piastra - 457x914 / 457x457/ 610x610 / 305x610/ Creation Mix: 152x914 / 228x914 / 76x914	Piastra - 305x610
CLASSIFICAZIONI				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9 / R10 / R11	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 4.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	P
Type Binder content	ISO 10582	type	I	-
	ISO 10581		-	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	76	76
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	≤ 0.25
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	≤ 0.13
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100	<100
Certificazione	-	-	-	-
MARCATURA CE DI CONFORMITA'				
CE	EN 14041	  		
				

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70

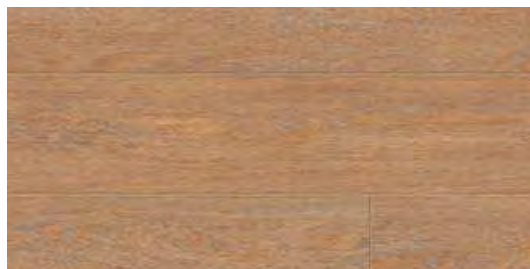

0258 Muir Oak

10.1x91.4 cm
15.2x91.4 cm




0262 Elm

15.2x91.4 cm



0338 Bedgebury Oak

15.2x91.4 cm

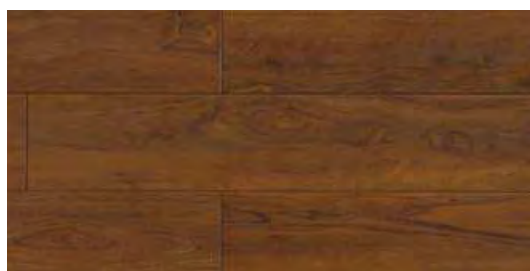

0265 Walnut

10.1x91.4 cm
15.2x91.4 cm



0541 Flamingo



15.2x91.4 cm



CREATION 70



reddot award 2016
winner



Compact



Compact

PUR+



100% riciclabile




0272 Sorb

10.1x91.4 cm
15.2x91.4 cm




0329 Limed Oak

15.2x91.4 cm

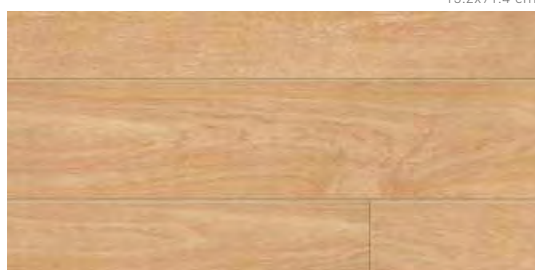


0335 Sycamore

15.2x91.4 cm

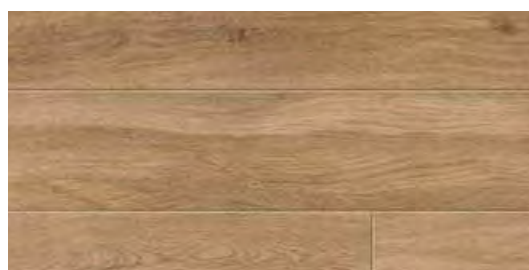


0544 Cobargo

15.2x91.4 cm

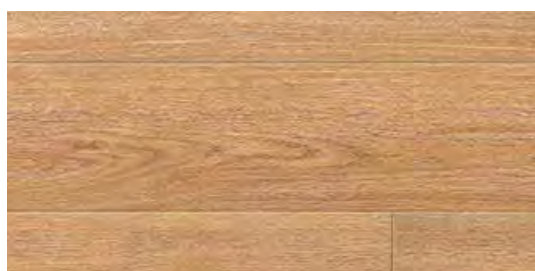


0337 Victoria Oak

15.2x91.4 cm

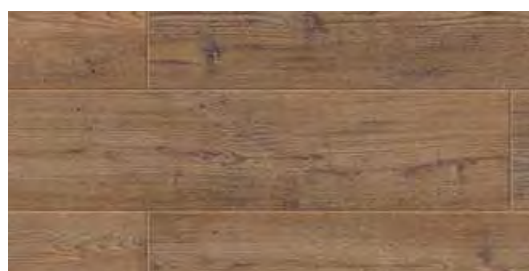


0537 Aberdeen

15.2x91.4 cm

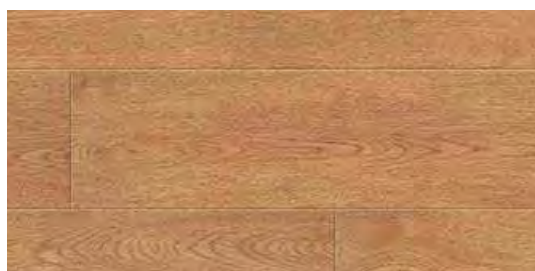

0260 Classic Oak

15.2x91.4 cm

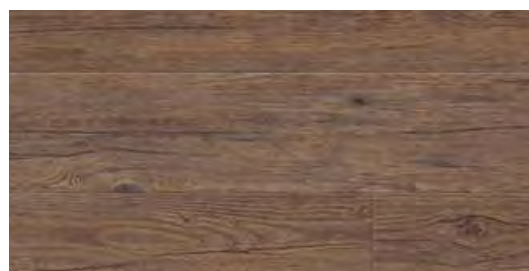

0360 Deep Forest

15.2x91.4 cm



0545 Serena

15.2x91.4 cm



0572 Carrington

18.4x121.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT
Luxury Vinyl Tiles


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70



0538 Midwest

15.2x91.4 cm

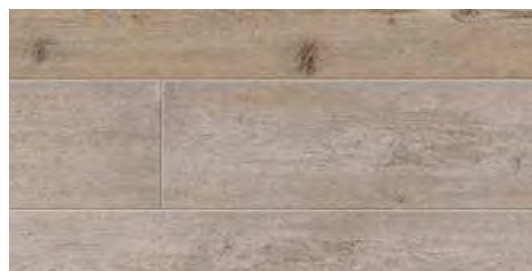

0566 Fairview

18.4x121.9 cm



0539 Beverly

15.2x91.4 cm



0547 Duchess

15.2x91.4 cm




0552 Tanami

15.2x91.4 cm




0575 Spencer

18.4x137.1 cm

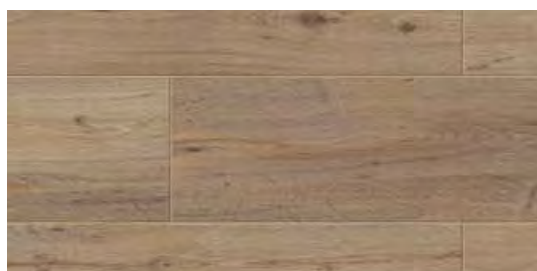


0556 Clifton

Creation 70 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm

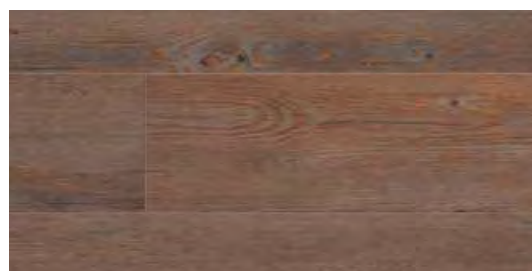


0359 Wild Oak

15.2x91.4 cm

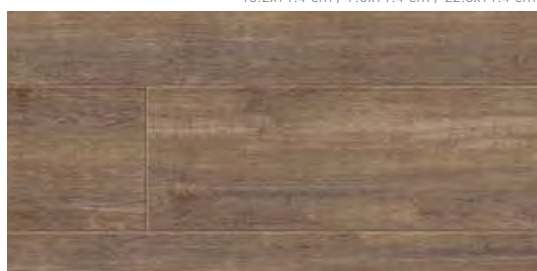

0573 Lawson

18.4x121.9 cm

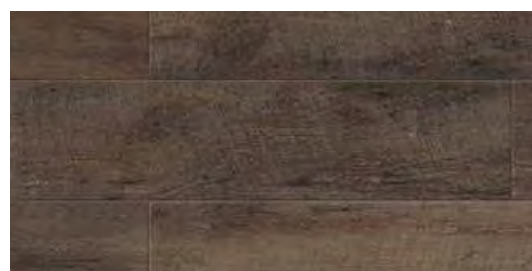

0554 Columbus



15.2x91.4 cm



CREATION 70



reddot award 2016
winner



Compact




Compact

PUR+



100% riciclabile

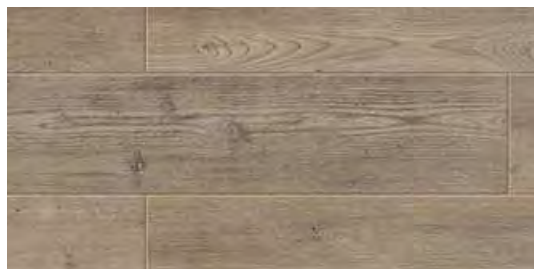

0535 Douglas

15.2x91.4 cm



0577 Albion

18.4x137.1 cm



0557 Gilmore

Creation 70 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm



0558 Bautista

Creation 70 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm



0340 Buxton Oak

15.2x91.4 cm



LVT
Luxury Vinyl Tiles

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70



PUR+



100% riciclabile



0085 Dock Grey

45.7x91.4 cm




0564 Masseria

18.4x121.9 cm



0563 Red Spirit

18.4x121.9 cm

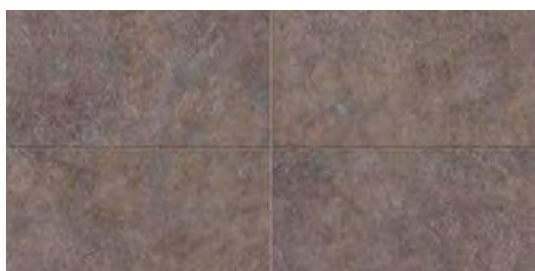


0525 Atok

45.7x45.7 cm



0087 Dock Taupe



45.7x91.4 cm

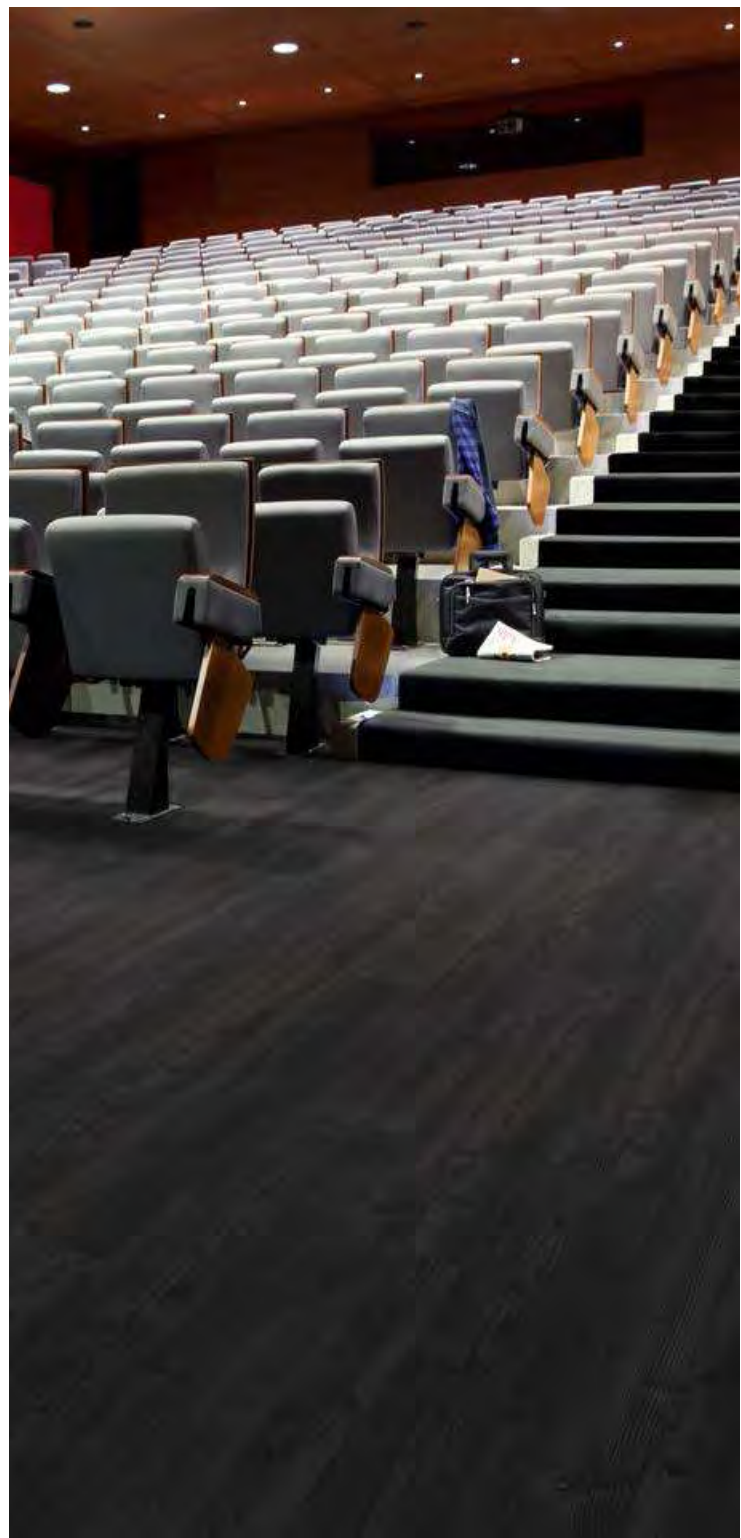

CREATION 70



reddot award 2016
winner



Compact



Compact

PUR+



100% riciclabile



0570 Marutea

18.4x121.9 cm




0560 Calabria

22.8x91.4 cm



0561 Carassi

22.8x91.4 cm

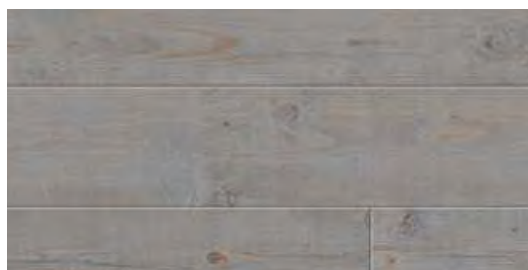


0550 Hamilton

15.2x91.4 cm




0562 Fidelio

22.8x91.4 cm

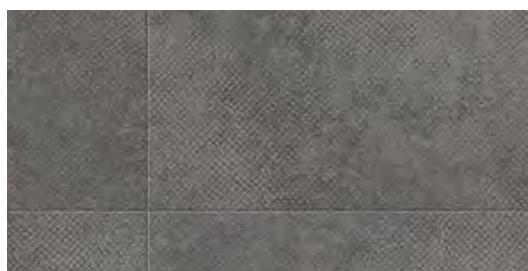


0529 Somerset

61x61 cm

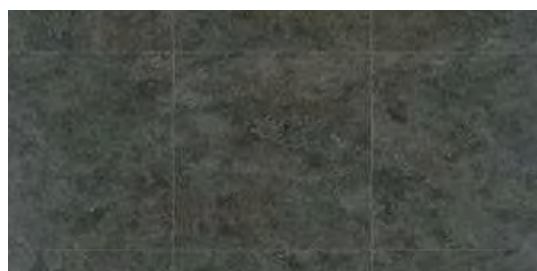

0394 Welsh Slate

45.7x45.7 cm

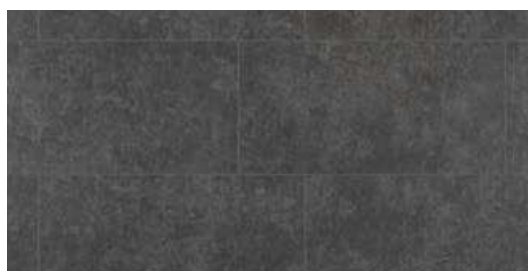

0512 Lewis Town

30.5x61 cm



0540 Black Creek

15.2x91.4 cm



0114 Dark Slate

30.5x61 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70



0414 Travertin Stone

30.5x61 cm



0576 Ocean Side

18.4x137.1 cm



0324 Silversands

15.2x91.4 cm



0565 Sheridan

18.4x121.9 cm



0528 Flagstaf

61x61 cm




0356 Denim Wood

15.2x91.4 cm



0569 Waterland

18.4x121.9 cm

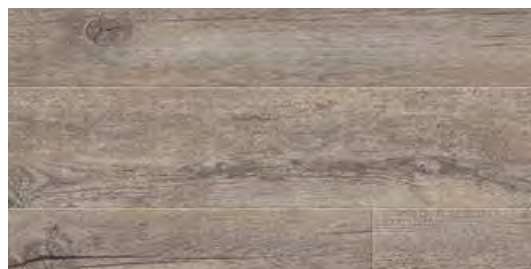

0357 Portobello

15.2x91.4 cm



0358 Moon Island

15.2x91.4 cm



0568 Fargo

18.4x121.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio





Alto

CREATION 70



reddot award 2016
winner



Compact



Compact

PUR+




100% riciclabile



0402 Greenwich

45.7x45.7 cm

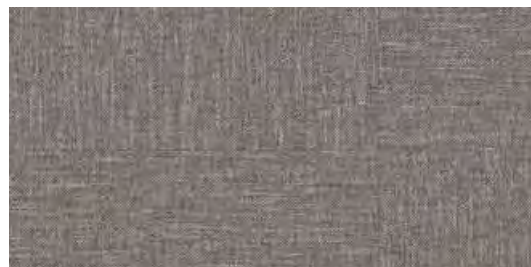


0089 Gentleman Taupe*

50 x 50 cm




0522 East Village

45.7x45.7 cm
61x61 cm

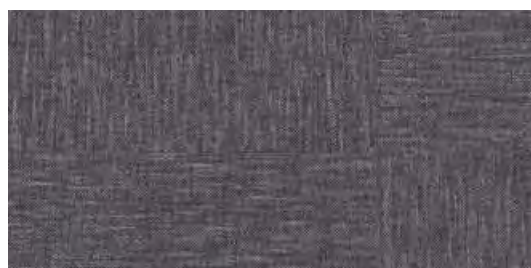

0088 Gentleman Grey*

50 x 50 cm

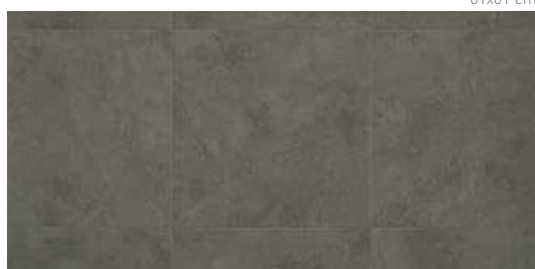

0531 Halifax

61x61 cm



0021 Barma Sweet*

50 x 50 cm



COPRI FUGA



0330 Silver Strip



0331 Black Strip



0332 Light Concrete Strip



0333 Dark Concrete Strip



0334 Brown Concrete Strip



0335 White Concrete Strip



0023 Barma Mystery*

50 x 50 cm



*Su richiesta a fronte di un ordine minimo di 2100 m².

DIMENSIONE	IMBALLO	CODICE
Larghezza 4 x 914 mm	1 confezione = 80 unità	3203

CREATION CLIC (R)EVOLUTION

AGGANCIO VERTICALE ESCLUSIVO

SENZA ADESIVO



+SEMPLICE
+VELOCE
+SILENZIOSO

NUOVO STRUMENTO:
IL RULLO DI PRESSIONE

+RESISTENTE


ELEVATA RESISTENZA ALLA
FORZA VERTICALE E AL
TRAFFICO INTENSO

INSTALLAZIONE SU MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR:

► ISOLAMENTO ACUSTICO MAGGIORE



SI INSTALLA DIRETTAMENTE SU QUALSIASI PAVIMENTAZIONE**

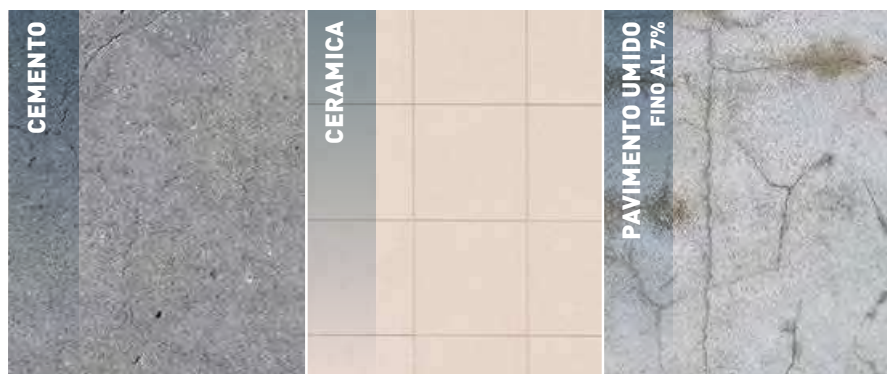

**Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'installazione Gerflor

FACILE DA SOSTITUIRE




LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CLIC SYSTEM



► CREATION 70 CLIC SYSTEM

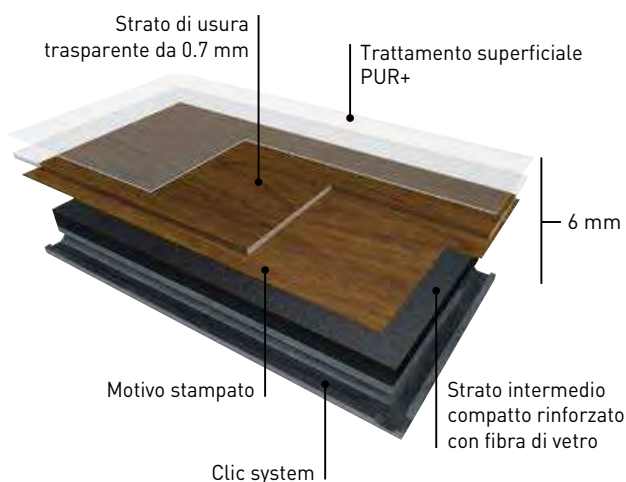


Pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in lame da 17.6 x 100 cm, 20.4 x 123.9 cm e piastre da 36.9 x 69.6 cm a bordi smussati.

E' costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.7 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da un sottostrato compatto rinforzato con fibre di vetro. L'insieme è pressato, granulato ad alta pressione.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato anti-incrostazione (PUR+) che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

Lo spessore totale della lama è di 6 mm.




Rullo a pressione per LVT
Codice: 058V

Installazione possibile su materassino Gerflor per un migliore isolamento acustico

CREATION 70 CLIC SYSTEM



reddot award 2016
winner



PUR+



100% riciclabile

► Posa rapida


- Lame autoposanti, fissaggio senza colla, posa e rimozione agevole.
- Sistema di fissaggio rapido tramite semplice aggancio verticale > rifiniture più facili (angoli, bordi di pilastri, ecc...).
- Sostituzione agevole di una lama rovinata.
- E' possibile evitare la chiusura totale dei locali, evitando perdite di fatturato.
- Limitata preparazione del supporto. E' possibile posare il pavimento su un sottofondo grezzo.
- La posa è possibile anche su supporti esistenti.

				CREATION 70 CLIC SYSTEM	CREATION 70 CLIC SYSTEM ACOUSTIC	
					Gerflor Acoustic 15dB	Creation 70 Clic System + Gerflor Acoustic 15dB
DESCRIPTION						
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6	0.93	6.93	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70	-	0.70	
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9895	200	10095	
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	-	15	-	
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	-	100	-	
Dimensione	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	176x1000 / 204x1239 / 360x696	-	176x1000 / 204x1239 / 360x696	
CLASSIFICAZIONI						
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	-	-	
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	-	34-43	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Efl	Bfl-s1	
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	-	-	
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9 / R10 ⁽¹⁾	-	R9 / R10	
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	-	≤ 2.0	
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	-	T	
Type Binder content	ISO 10582	type	I	-	I	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	-	≤ 0.15	
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	0.16	0.14	
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5	-	15	
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	72	-	72	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	-	OK	
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	-	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	-	≥ 6	
Trattamento di superficie	-	-	PUR+	-	PUR+	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	-	OK	
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI						
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100	-	<100	
Certificazione	-	-	Floorscore®	-	-	
MARCATURA CE DI CONFORMITA'						
CE	EN 14041					

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CLIC SYSTEM

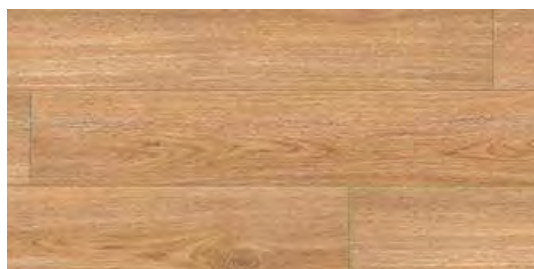


0337 Victoria Oak

17.6x100 cm



0335 Sycamore

17.6x100 cm

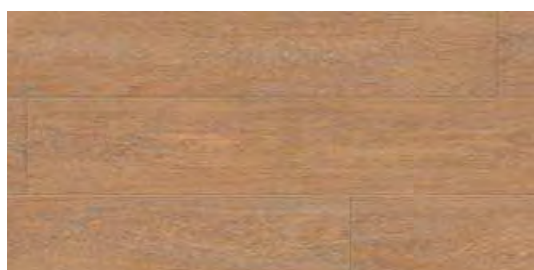


0258 Muir Oak

17.6x100 cm



0272 Sorb

17.6x100 cm

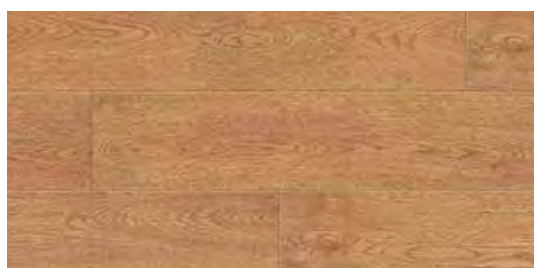


0260 Classic Oak

17.6x100 cm




0262 Elm

17.6x100 cm

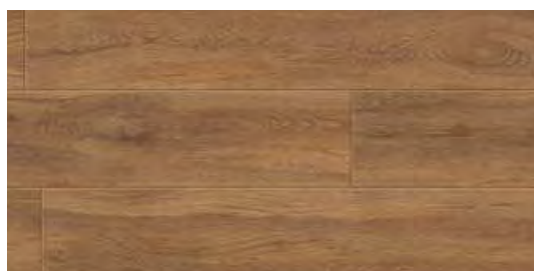


0545 Serena

20.4x123.9 cm

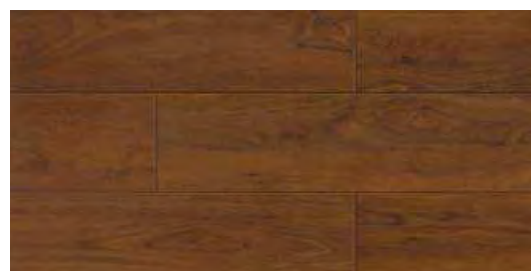


0265 Walnut

17.6x100 cm

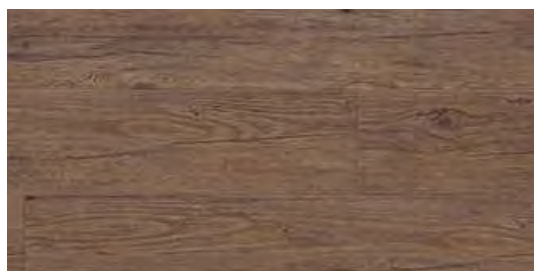

0360 Deep Forest

17.6x100 cm
20.4x123.9 cm

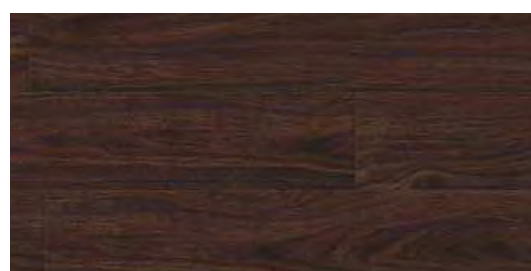

0541 Flamingo

20.4x123.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

CREATION 70 CLIC SYSTEM



reddot award 2016
winner



PUR+



100% riciclabile




0324 Silversands

20.4x123.9 cm




0358 Moon Island

17.6x100 cm

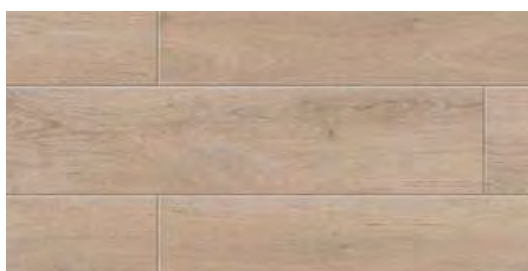


0538 Midwest

20.4x123.9 cm

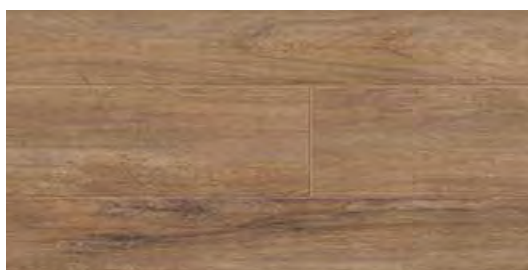

0577 Albion

20.4x123.9 cm

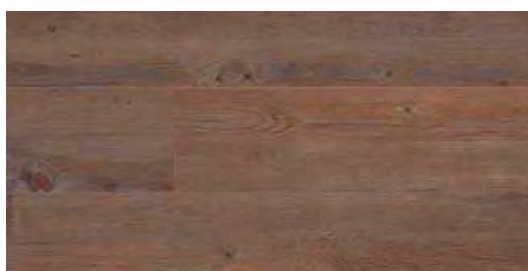

0359 Wild Oak

17.6x100 cm



LVT
Luxury Vinyl Tiles

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 CLIC SYSTEM



0576 Ocean Side

20.4x123.9 cm




0565 Sheridan

20.4x123.9 cm



0356 Denim Wood

17.6x100 cm

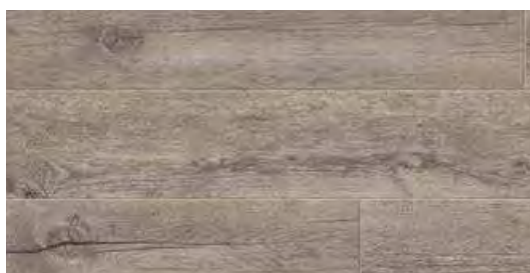

0357 Portobello

17.6x100 cm
20.4x123.9 cm



0568 Fargo


20.4x123.9 cm



CREATION 70 CLIC SYSTEM



reddot award 2016
winner



0414 Travertin Stone

36x69.6 cm



0522 East Village

36x69.6 cm



0528 Flagstaf

36x69.6 cm




0531 Halifax

36x69.6 cm



0087 Dock Taupe

36x69.6 cm

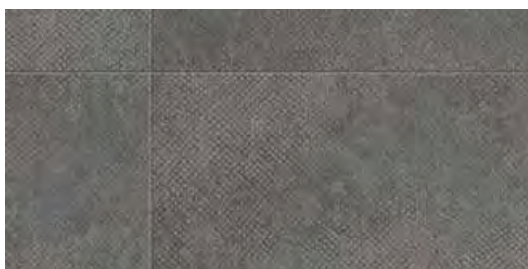


0529 Somerset

36x69.6 cm



0085 Dock Grey

36x69.6 cm

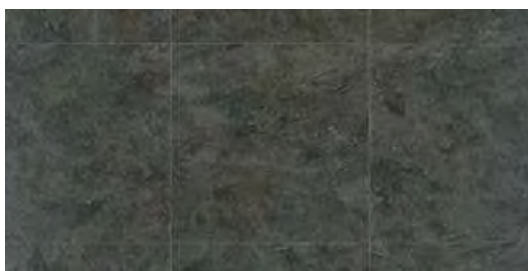

0394 Welsh Slate

36x69.6 cm



LVT
Luxury Vinyl Tiles

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 X'PRESS

► CREATION 70 X'PRESS.....

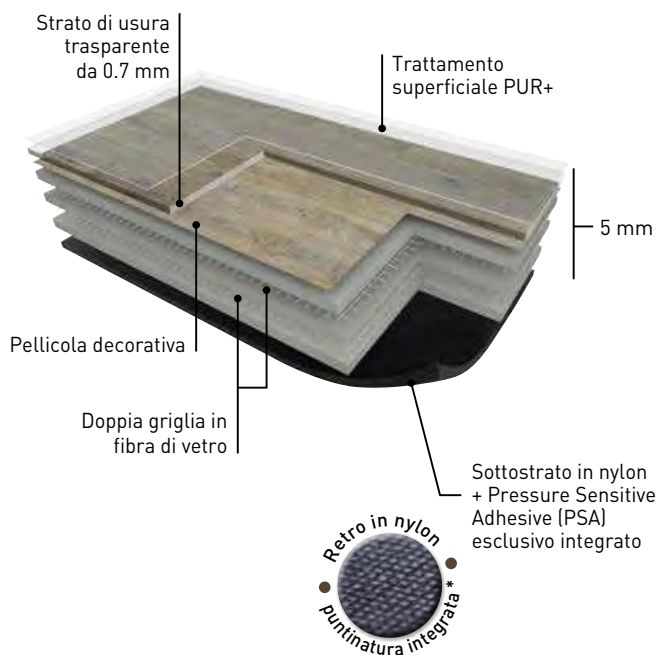

CREATION 70 X'PRESS è un pavimento vinilico, decorativo, flessibile, con indice di abrasione gruppo T, disponibile in piastrelle e lame con bordi smussati. Dotato di uno strato di usura trasparente di 0,7 mm, una pellicola di design e strati sottostanti compatti rinforzati con due griglie in fibra, CREATION 70 X'PRESS è un prodotto compatto di soli 5 mm di spessore. Compresso e lavorato in rilievo ad alte temperature.


Su sottostrato in nylon, il prodotto è dotato del «Pressure Sensitive Adhesive» (PSA), perfetto per il transito intenso, e non lascia residui di adesivo una volta rimosso.

Inoltre, viene sottoposto a trattamento al poliuretano PUR+ per facilitarne la manutenzione.

CREATION 70 X'PRESS è composto all'83% di minerali e al 6% di materiali rinnovabili. Non contiene formaldeide, metalli pesanti o sostanze CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% al regolamento REACH.

Le emissioni di sostanze organiche volatili sono inferiori a $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC <28 giorni - ISO 16000-6) e dal punto di vista della salubrità la classificazione è A+ (la più elevata). Il prodotto è riciclabile al 100%.



* Esclusivo Pressure Sensitive Adhesive (PSA)

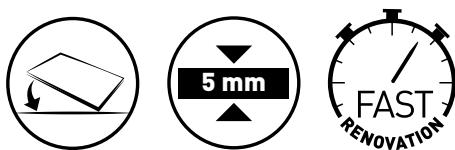

CREATION 70 X'PRESS



reddot award 2016
winner



4 BORDI BISELLATI



PUR+



100% riciclabile

► Pronto all'uso

- Struttura autoposante = sottostrato con "Pressure Sensitive Adhesive" (PSA)
- Posa diretta sul sottofondo già esistente (in conformità con le linee guida per la posa di Gerflor)
- Pulito e silenzioso, per una semplice installazione in aree ad elevata percorrenza

► Rimovibile

- La rimozione non richiede l'utilizzo di utensili
- Semplice sostituzione delle singole lame
- Il sottofondo rimane pulito dopo la rimozione: nessun residuo adesivo

► Semplice

- Unico strumento necessario: una taglierina affilata
- Per la posa basta premere

CREATION 70 X'PRESS

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	8960
Dimensione Lama	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	184 x 1219
Dimensione Piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	610 x 610 / 457 x 914 / 500 x 500
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9 / R10 / R11
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	72
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	8
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	< 100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70 X'PRESS




0538 Midwest

18.4 x 121.9 cm




0358 Moon Island

18.4 x 121.9 cm

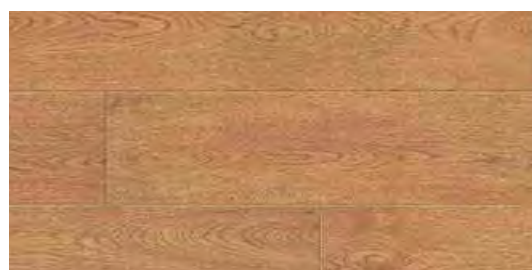

0260 Classic Oak

18.4 x 121.9 cm

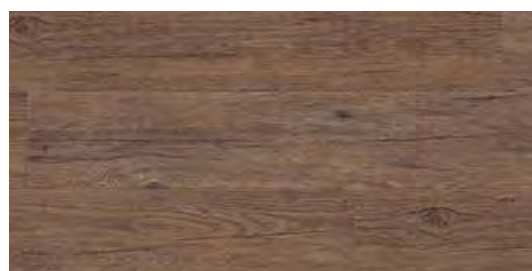

0360 Deep Forest

18.4 x 121.9 cm



0265 Walnut



18.4 x 121.9 cm



CREATION 70 X'PRESS



reddot award 2016
winner



PUR+




100% riciclabile




0356 Denim Wood

18.4 x 121.9 cm

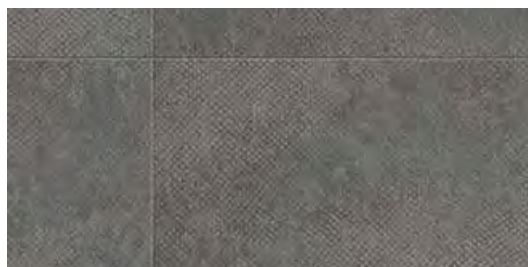

0529 Somerset

61 x 61 cm

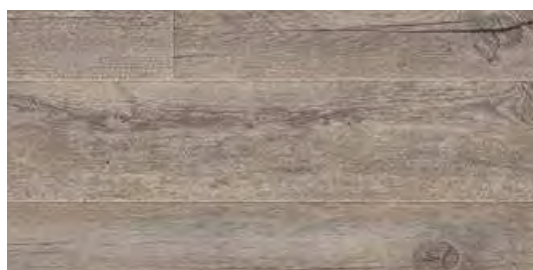

0357 Portobello

18.4 x 121.9 cm




0085 Dock Grey

45.7 x 91.4 cm




0087 Dock Taupe

45.7 x 91.4 cm

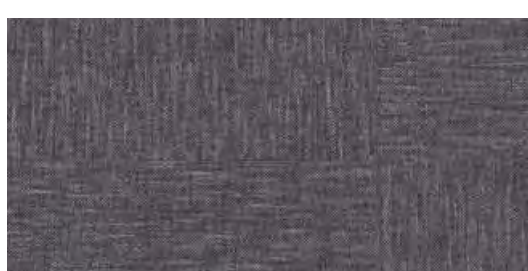

0088 Gentleman Grey

50 x 50 cm

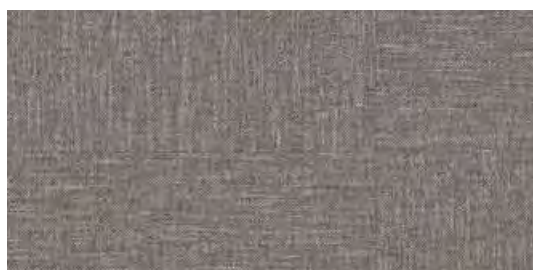


0089 Gentleman Taupe

50 x 50 cm



0021 Barma Sweet

50 x 50 cm

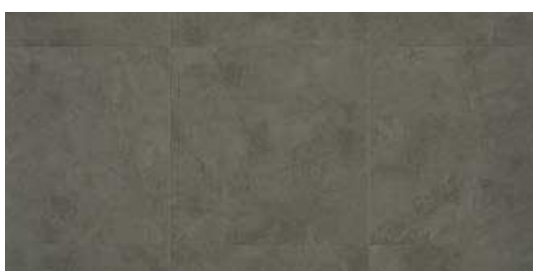

0531 Halifax

61 x 61 cm



0023 Barma Mystery

50 x 50 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70

► **EMBOSSING DECORATIVO ESCLUSIVO PER DESIGN ANCORA PIU' REALISTICI**

HAMMERED

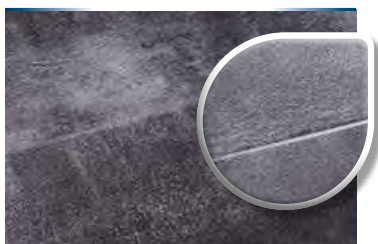

STONE




AUTHENTIC



SLATE



SAND

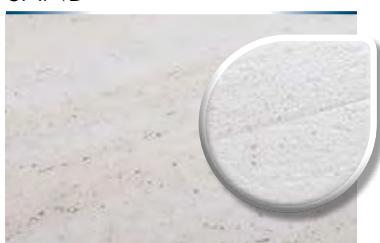

SAW EFFECT



PERFORATED



RIB WOOD




RAW



BRUSHED




NATURAL

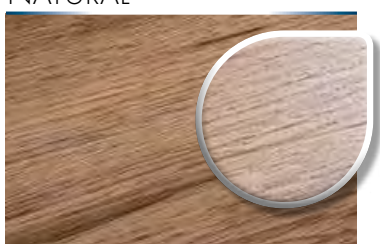

TEXTILE



LIGHT

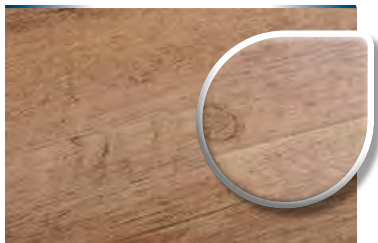

RUSTIC WOOD



CREATION 70



CREATION 70 CREATION 70 CREATION 70



Codice Scivolosità umida (DIN 51130) / Embossing

CLASSIC OAK	0260	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
DEEP FOREST	0360	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
DENIM WOOD	0356	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
DOCK GREY	0085	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	R10 - HAMMERED
DOCK TAUPE	0087	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	R10 - HAMMERED
HALIFAX	0531	R9 - STONE	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
MIDWEST	0538	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
MOON ISLAND	0358	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
PORTOBELLO	0357	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
SOMERSET	0529	R11 - PERFORATED	R10 - HAMMERED	R11 - PERFORATED
WALNUT	0265	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
ALBION	0577	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
EAST VILLAGE	0522	R9 - STONE	R10 - HAMMERED	-
ELM	0262	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
FARGO	0568	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
FLAGSTAF	0528	R9 - STONE	R9 - HAMMERED LIGHT	-
FLAMINGO	0541	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
MUIR OAK	0258	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
OCEAN SIDE	0576	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
SERENA	0545	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
SHERIDAN	0565	R10 - AUTHENTIC	R10 - BRUSHED	-
SILVERSANDS	0324	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
SORB	0272	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
SYCAMORE	0335	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
TRAVERTIN STONE	0414	R9 - SAND	R9 - HAMMERED LIGHT	-
VICTORIA OAK	0337	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
WELSH SLATE	0394	R10 - SLATE	R10 - HAMMERED	-
WILD OAK	0359	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
ABERDEEN	0537	R10 - BRUSHED	-	-
ATOK	0525	R9 - STONE	-	-
BAUTISTA	0558	R9 - SAW EFFECT	-	-
BEDGEBURY OAK	0338	R9 - NATURAL	-	-
BEVERLY	0539	R10 - BRUSHED	-	-
BLACK CREEK	0540	R10 - BRUSHED	-	-
BUXTON OAK	0340	R9 - NATURAL	-	-
CALABRIA	0560	R9 - SAW EFFECT	-	-
CARASSI	0561	R10 - RIB WOOD	-	-
CARRINGTON	0572	R10 - RUSTIC WOOD	-	-
CERVINO OAK BEIGE	0797	R9 - NATURAL	-	-
CERVINO OAK NATURE	0798	R9 - NATURAL	-	-
CLIFTON	0556	R9 - NATURAL	-	-
COBARGO	0544	R9 - NATURAL	-	-
COLOMBUS	0554	R9 - SAW EFFECT	-	-
DARK SLATE	0114	R10 - NATURAL	-	-
DOUGLAS	0535	R10 - BRUSHED	-	-
DUCHESS	0547	R9 - NATURAL	-	-
FAIRVIEW	0566	R9 - SAW EFFECT	-	-
FIDELIO	0562	R10 - RIB WOOD	-	-
GILMORE	0557	R9 - NATURAL	-	-
GREENWICH	0402	R10 - HAMMERED	-	-
HAMILTON	0550	R10 - BRUSHED	-	-
LAWSON	0573	R9 - SAW EFFECT	-	-
LEWIS TOWN	0512	R9 - STONE	-	-
LIMED OAK	0329	R9 - NATURAL	-	-
MARUTEA	0570	R9 - SAW EFFECT	-	-
MASSERIA	0564	R10 - RAW	-	-
OXYD PURE	0088	R11 - PERFORATED	-	-
OXYD IRON	0089	R11 - PERFORATED	-	-
RED SPIRIT	0563	R10 - RAW	-	-
REGIMENTAL NAVY BLUE	0805	R9 - NATURAL	-	-
REGIMENTAL PICADILLY	0807	R9 - NATURAL	-	-
REGIMENTAL SHERWOOD	0808	R9 - NATURAL	-	-
SOLID GLAM NAVY BLUE	0801	R9 - NATURAL	-	-
SOLID GLAM PICADILLY	0803	R9 - NATURAL	-	-
SOLID GLAM SHERWOOD	0804	R9 - NATURAL	-	-
SPENCER	0575	R9 - NATURAL	-	-
TANAMI	0552	R9 - LIGHT	-	-
TOASTED WOOD CAFE	0799	R9 - NATURAL	-	-
TOASTED WOOD ROADSTER	0800	R9 - NATURAL	-	-
WATERLAND	0569	R9 - SAW EFFECT	-	-
BARMA MYSTERY	0023	-	-	R9 - STONE
BARMA SWEET	0021	-	-	R9 - STONE
GENTLEMEN GREY	0088	-	-	R10 - TEXTILE
GENTLEMEN TAUPE	0089	-	-	R10 - TEXTILE

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 70

					
	Codice				BATTISCOPA corrispondente al 100%
CLASSIC OAK	0260	•	•	•	0260
DEEP FOREST	0360	•	•	•	0360
DENIM WOOD	0356	•	•	•	0356
DOCK GREY	0085	•	•	•	-
DOCK TAUPE	0087	•	•	•	-
HALIFAX	0531	•	•	•	-
MIDWEST	0538	•	•	•	0504
MOON ISLAND	0358	•	•	•	0358
PORTOBELLO	0357	•	•	•	0357
SOMERSET	0529	•	•	•	0476
WALNUT	0265	•	•	•	0265
ALBION	0577	•	•	-	-
EAST VILLAGE	0522	•	•	-	-
ELM	0262	•	•	-	0262
FARGO	0568	•	•	-	-
FLAGSTAF	0528	•	•	-	-
FLAMINGO	0541	•	•	-	0528
MUIR OAK	0258	•	•	-	0258
OCEAN SIDE	0576	•	•	-	0576
SERENA	0545	•	•	-	-
SHERIDAN	0565	•	•	-	-
SILVERSANDS	0324	•	•	-	-
SORB	0272	•	•	-	0272
SYCAMORE	0335	•	•	-	0335
TRAVERTIN STONE	0414	•	•	-	0414
VICTORIA OAK	0337	•	•	-	0337
WELSH SLATE	0394	•	•	-	-
WILD OAK	0359	•	•	-	0359
ABERDEEN	0537	•	-	-	-
ATOK	0525	•	-	-	-
BAUTISTA	0558	•	-	-	-
BEDGEBURY OAK	0338	•	-	-	-
BEVERLY	0539	•	-	-	-
BLACK CREEK	0540	•	-	-	-
BUXTON OAK	0340	•	-	-	-
CALABRIA	0560	•	-	-	-
CARASSI	0561	•	-	-	-
CARRINGTON	0572	•	-	-	-
CERVINO OAK BEIGE	0797	•	-	-	0797
CERVINO OAK NATURE	0798	•	-	-	0798
CLIFTON	0556	•	-	-	-
COBARGO	0544	•	-	-	-
COLOMBUS	0554	•	-	-	-
DARK SLATE	0114	•	-	-	-
DOUGLAS	0535	•	-	-	-
DUCHESS	0547	•	-	-	-
FAIRVIEW	0566	•	-	-	-
FIDELIO	0562	•	-	-	-
GILMORE	0557	•	-	-	-
GREENWICH	0402	•	-	-	-
HAMILTON	0550	•	-	-	-
LAWSON	0573	•	-	-	-
LEWIS TOWN	0512	•	-	-	-
LIMED OAK	0329	•	-	-	-
MARUTEA	0570	•	-	-	-
MASSERIA	0564	•	-	-	-
OXYD PURE	0088	•	-	-	0088
OXYD IRON	0089	•	-	-	0089
RED SPIRIT	0563	•	-	-	-
REGIMENTAL NAVY BLUE	0805	•	-	-	0801
REGIMENTAL PICADILLY	0807	•	-	-	0803
REGIMENTAL SHERWOOD	0808	•	-	-	0804
SOLID GLAM NAVY BLUE	0801	•	-	-	0801
SOLID GLAM PICADILLY	0803	•	-	-	0803
SOLID GLAM SHERWOOD	0804	•	-	-	0804
SPENCER	0575	•	-	-	-
TANAMI	0552	•	-	-	-
TOASTED WOOD CAFE	0799	•	-	-	0799
TOASTED WOOD ROADSTER	0800	•	-	-	0800
WATERLAND	0569	•	-	-	-
BARMA MYSTERY	0023	-	-	•	-
BARMA SWEET	0021	-	-	•	-
GENTLEMEN GREY	0088	-	-	•	-
GENTLEMEN TAUPE	0089	-	-	•	-

• : Disponibile

IMBALLO

Dimensione [cm]	m ² / confezione	m ² / pallet
-----------------	-----------------------------	-------------------------

CREATION 70

10.1 x 91.4 ⁽¹⁾	3.34	240.48
15.2 x 91.4 ⁽¹⁾	3.34	257.18
15.2 x 91.4	3.34	220.44
18.4 x 121.9	3.37	252.75
Mix: 15.2/7.6/22.8 x 91.4	3.34	213.76
18.4 x 137.1	3.03	242.40
22.8 x 91.4	3.34	213.76
45.7 x 91.4	3.34	213.76
30.5 x 61 ⁽²⁾	3.72	133.92
61 x 61	3.34	160.32
30.5 x 61	3.34	140.28
45.7 x 45.7	3.34	213.76

CREATION 70 CLIC SYSTEM

17.6 x 100	1.40	78.40
36 x 69.6	1.50	81.20
20.4 x 123.9	1.52	97.06

CREATION 70 X'PRESS

18.4 x 121.9	1.35	114.75
61 x 61	1.49	80.46
45.7 x 91.4	1.67	73.48
50 x 50	1.50	102.00

(1) Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak / Denim Wood / Victoria Oak / Moon Island / Wild Oak / Portobello / Deep Forest / Douglas / Aberdeen / Serena / Duchess.

(2) Slate


CREATION 70




reddot award 2016
winner

BATTISCOPA


Da installare con clip (5935) o mastice/adesivo.

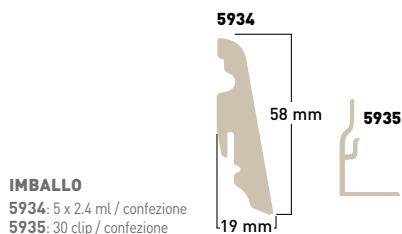


► CREATION 70 LEGNO: 15 decori

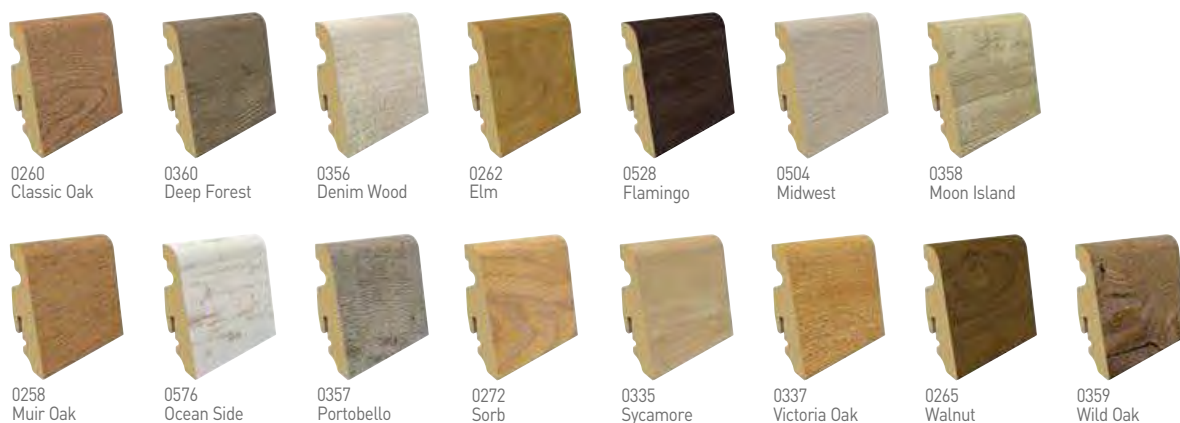

► CREATION 70 MINERALE: 9 decori

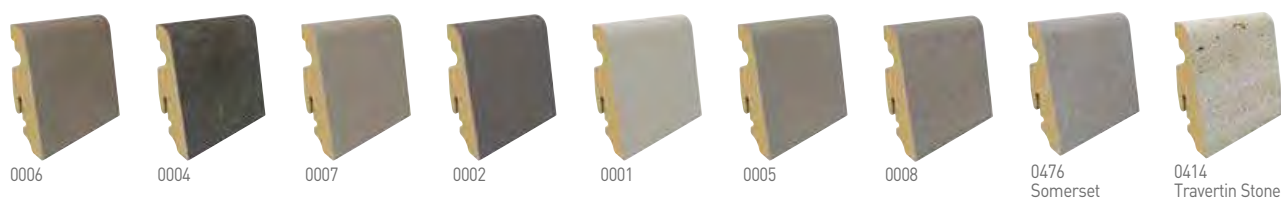

PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO






Per ulteriori dettagli consultare pagina 283

Nuovo

CREATION 55

EXCLUSIVE / EDITION

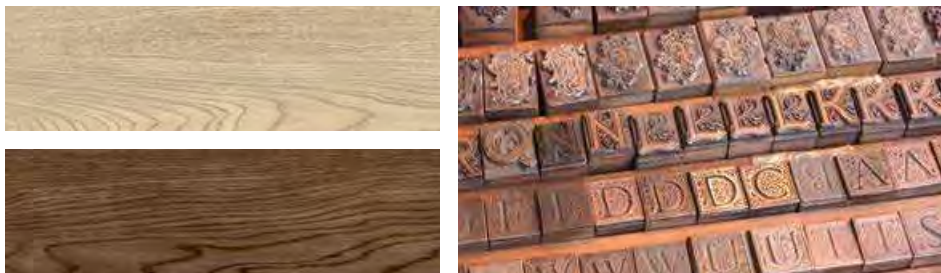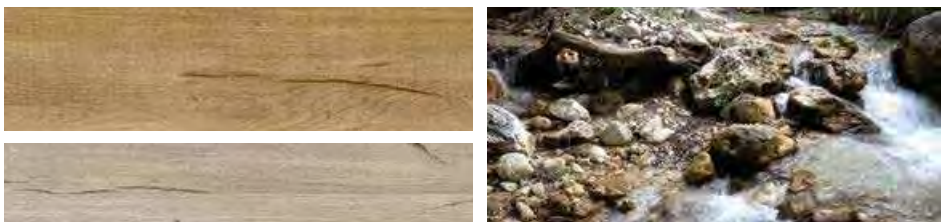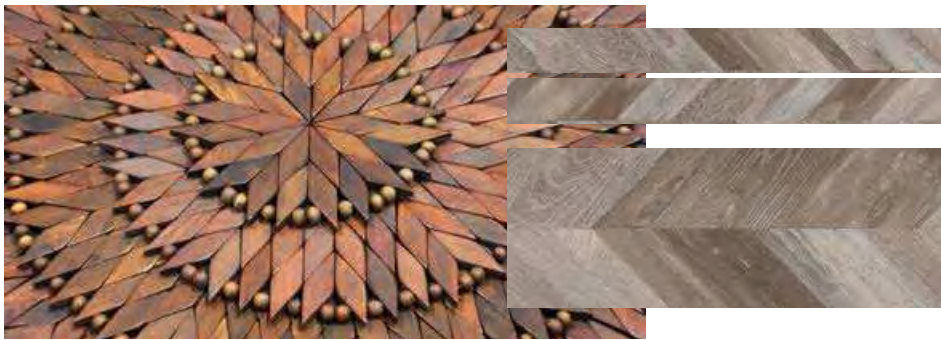

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 **EXCLUSIVE EDITION** **Nuovo**



Compact



Compact



PUR+



100% riciclabile



CREATION 55 **EXCLUSIVE EDITION** Nuovo



PUR+



100% riciclabile




0810 Chevron Moka

18.4x121.9 cm




0809 Chevron Hurricane

18.4x121.9 cm

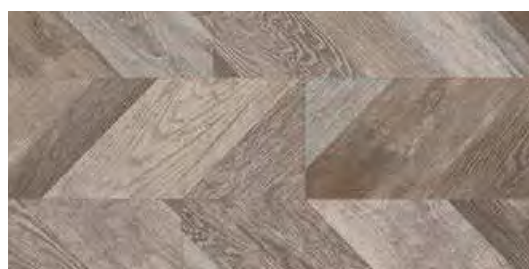

0811 Chevron Buckwheat

18.4x121.9 cm

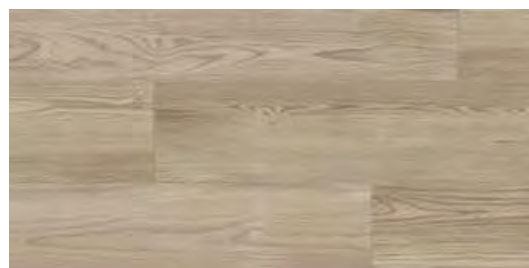

0817 North Wood Mokaccino

18.4x121.9 cm



0816 North Wood Macchiato

18.4x121.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT
Luxury Vinyl Tiles

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 **EXCLUSIVE EDITION** **Nuovo**



Compact



Compact


PUR+



100% riciclabile



CREATION 55 **EXCLUSIVE EDITION** Nuovo



0795 Swiss Oak Cashmere

23x150 cm



0796 Swiss Oak Golden

23x150 cm



0815 Bostonian Oak Honey

18.4x121.9 cm




0814 Bostonian Oak Gold

18.4x121.9 cm



0812 Royal Oak Blond

18.4x121.9 cm

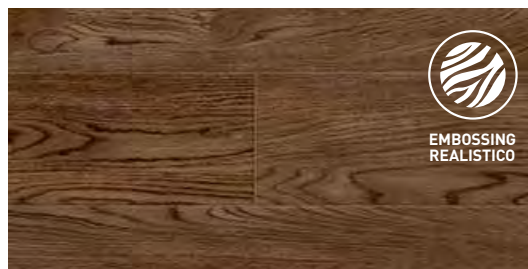

0740 Royal Oak Coffee

18.4x121.9 cm



0095 Rust Corten

45.7x91.4 cm



0094 Rust Metal

45.7x91.4 cm

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

► CREATION 55

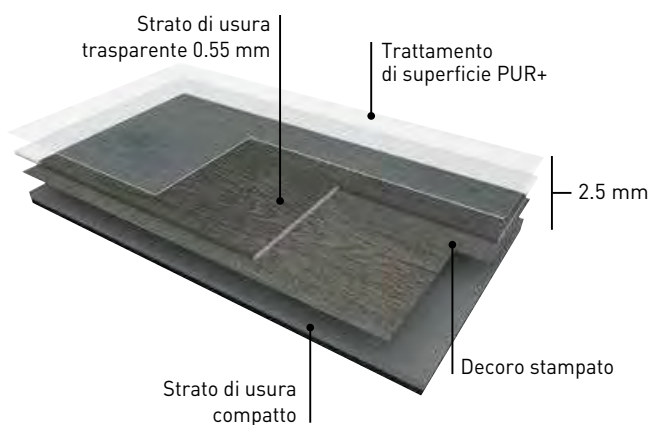


Pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in lame ed in piastre con i bordi bisellati.


È costituito da uno strato di superficie trasparente di 0.55 mm di spessore, da uno strato decorativo e da un sottostrato compatto. L'insieme è pressato, granulato ad alta pressione.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano PUR+ che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

Il suo spessore totale è di 2.5 mm.



CREATION 55




- **CREATION 55** è progettato per traffico da medio a intenso.
- Ampia gamma di design effetto legno e minerali.
- Esigenze di manutenzione ridotte grazie al trattamento al poliuretano PUR+.
- Lame di grande formato: effetto lungo

			CREATION 55
			DESIGN
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	4410
Dimensione	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	Lama - 184x1371 / 184x1219 / 152x914 / 230x1500 Piastra - 457x914 / 610x610 / 305x610 Creation Mix: 152 x 914 / 228 x 914 / 76 x 914
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9 / R10 / R11
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	76
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

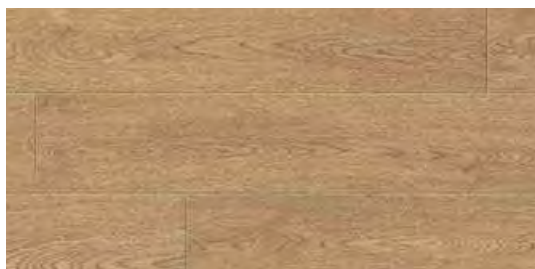


0070 Elegant Oak

15.2x91.4 cm

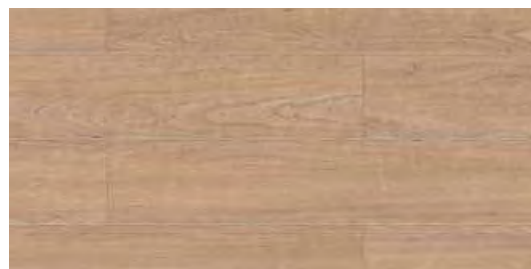


0449 Natural Cherry

15.2x91.4 cm

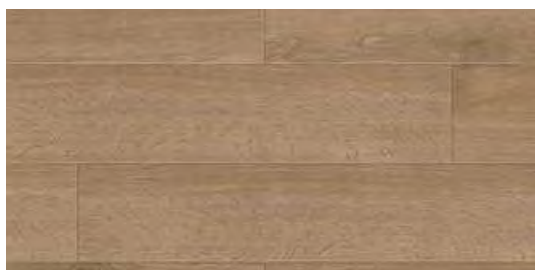

0442 Milington Oak

15.2x91.4 cm

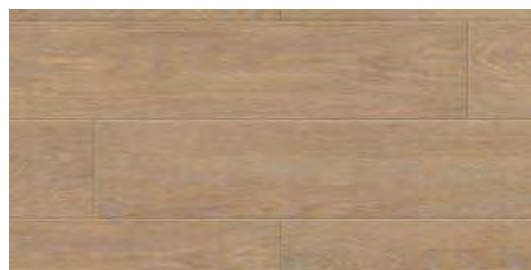


0462 Eastern Oak

15.2x91.4 cm



0461 Michigan

15.2x91.4 cm

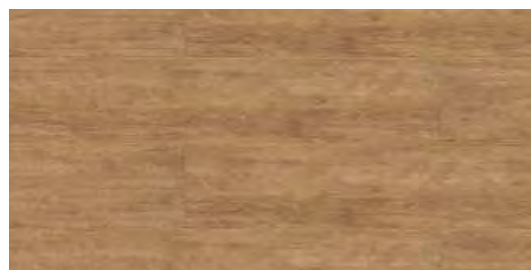


0463 Fudge

15.2x91.4 cm



0386 Pasadena

Creation 55 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm

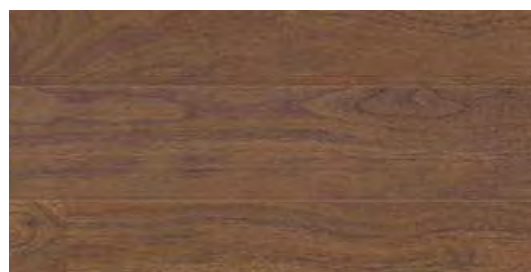


0459 Brownie

15.2x91.4 cm



CREATION 55



Compact Compact PUR+ 100% riciclabile



0465 Cambridge 15.2x91.4 cm



0347 Ballerina 15.2x91.4 cm



0464 Picadilly 15.2x91.4 cm



0578 Alisier 18.4x121.9 cm

LVT
Luxury Vinyl Tiles

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55



PUR+

100% riciclabile

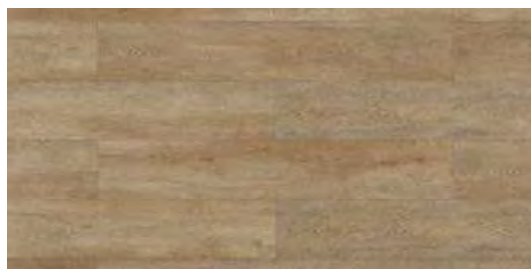


0441 Honey Oak

15.2x91.4 cm




0455 Long Board

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm

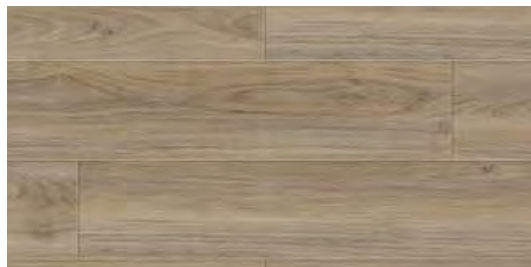

0488 Caldwell


15.2x91.4 cm

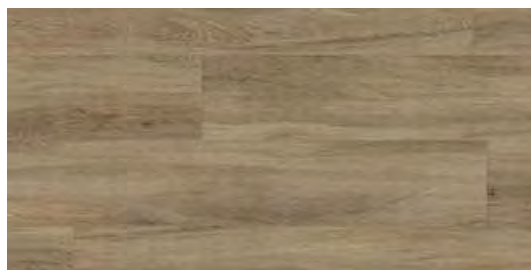

0503 Quartet

15.2x91.4 cm

CREATION 55



0445 Rustic Oak

15.2x91.4 cm



0069 Mansfield Natural

18.4x121.9 cm



0425 Brittany Oak

18.4x121.9 cm




0071 Solero Creme

18.4x137.1 cm




0579 Amarante

18.4x121.9 cm

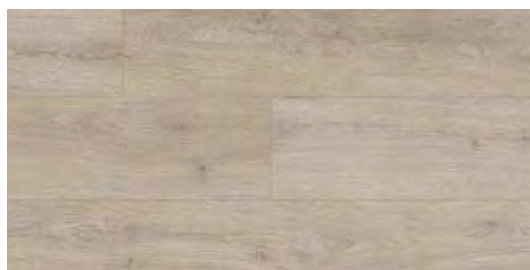

0504 Twist

18.4x121.9 cm

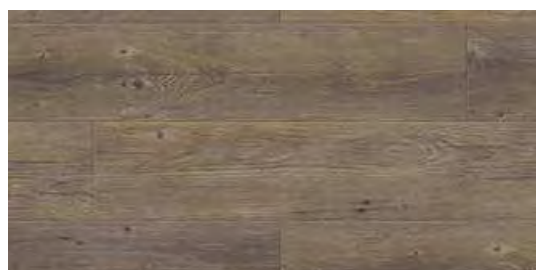

0457 Buffalo

15.2x91.4 cm



0060 Arena

18.4x121.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55



0489 Morena

18.4x121.9 cm

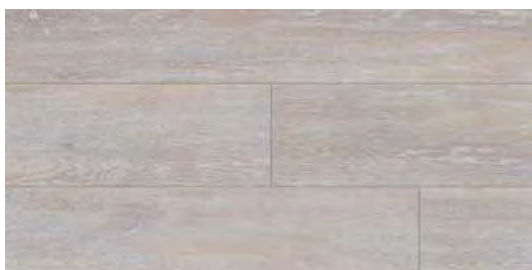

0584 White Lime

18.4x121.9 cm



0068 Mansfield Light

18.4x121.9 cm




0582 Deer

18.4x121.9 cm




CREATION 55




0073 Spicy Brown

18.4x137.1 cm

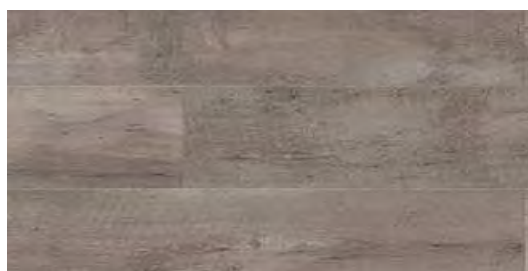


0426 Vintage Oak

18.4x121.9 cm

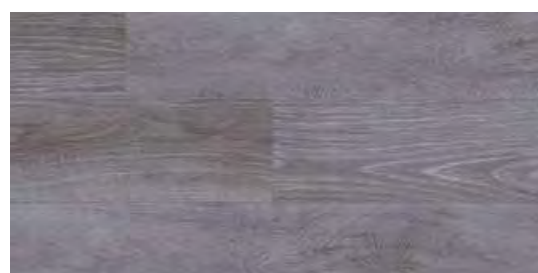

0061 Oxford

18.4x121.9 cm

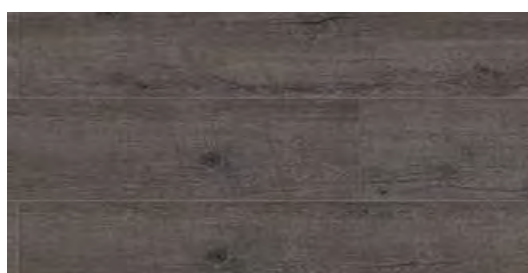

0583 Deep Oak

18.4x121.9 cm




0064 Gravity Dark

18.4x121.9 cm




0042 Mansfield Dark

18.4x137.1 cm

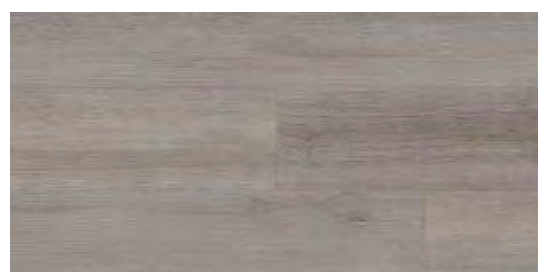

0065 Gravity Wood

18.4x121.9 cm

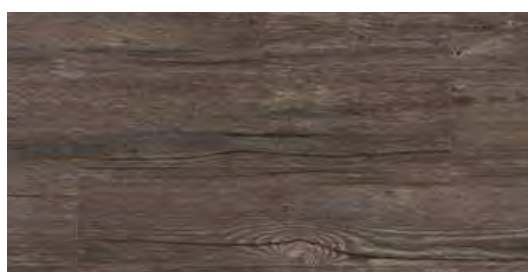

0458 Aspen

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55



PUR+



0448 Malua Bay

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm



0581 Arya

18.4x121.9 cm




0456 Ranch

15.2x91.4 cm
18.4x121.9 cm



0067 Mahe Grey

18.4x121.9 cm

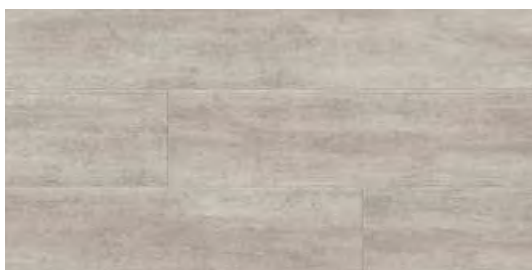


0446 Lorenzo

15.2x91.4 cm



0066 Mahe

18.4x121.9 cm

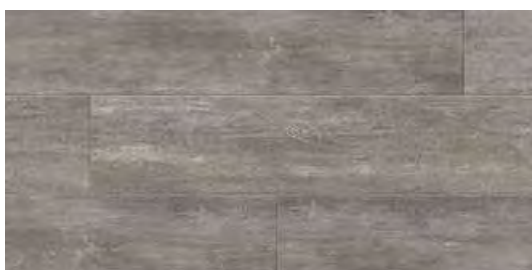

0447 Amador

15.2x91.4 cm



0072 Spicy Grey Blue

18.4x137.1 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero




Medio



Alto

CREATION 55



0062 Eramosa Gold

18.4x121.9 cm
45.7x91.4 cm




0063 Eramosa Creme

18.4x121.9 cm
45.7x91.4 cm



0618 Carmel

30.5x61 cm

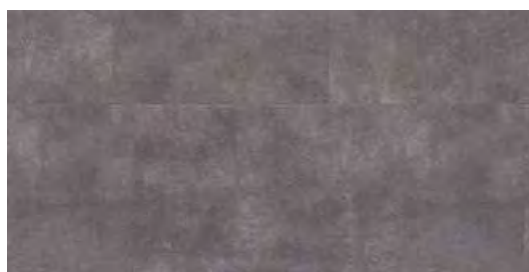

0373 Silver City

61x61 cm



LVT
Luxury Vinyl Tiles

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55




0966 Lava Light

45.7x91.4 cm



0048 Rockaway

30.5x61 cm

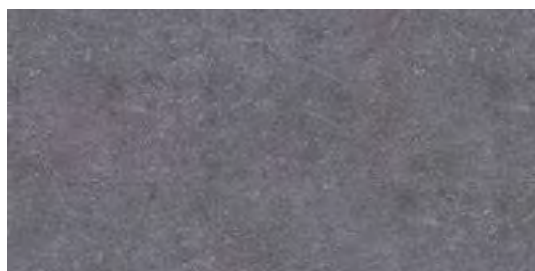

0620 Preston

61x61 cm



0487 Factory

30.5x61 cm




0374 Parker Station

61x61 cm



CREATION 55



 Compact

 Compact

PUR+

 100% riciclabile



0045 Moma 30.5x61 cm



0500 Anathema 30.5x61 cm




0476 Staccato 61x61 cm




0964 Roxbury 30.5x61 cm



0436 Riverside 61x61 cm

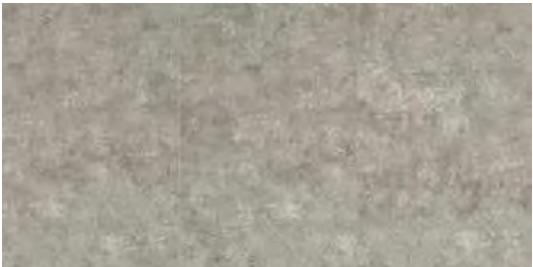

0437 Sweet Cloud 61x61 cm

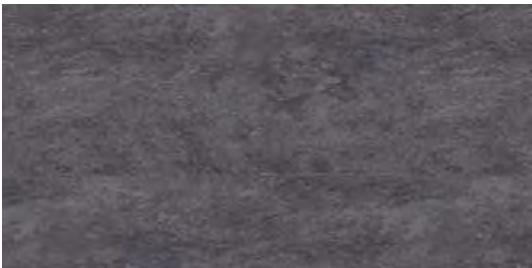

0438 Norwegian Slate 30.5x61 cm



COPRI FUGA



0330 Silver Strip



0331 Black Strip



0332 Light Concrete Strip



0333 Dark Concrete Strip



0334 Brown Concrete Strip



0335 White Concrete Strip



0967 Lava Grey 45.7x91.4 cm



DIMENSIONE	IMBALLO	CODICE
Larghezza 4 x 914 mm	1 confezione = 80 unità	3203

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

CREATION CLIC (R)EVOLUTION

AGGANCIO VERTICALE ESCLUSIVO

SENZA ADESIVO



+SEMPLICE
+VELOCE
+SILENZIOSO

NUOVO STRUMENTO:
IL RULLO DI PRESSIONE

+RESISTENTE


ELEVATA RESISTENZA ALLA
FORZA VERTICALE E AL
TRAFFICO INTENSO

INSTALLAZIONE SU MATERASSINO ACUSTICO GERFLOR:

► ISOLAMENTO ACUSTICO MAGGIORE



SI INSTALLA DIRETTAMENTE SU QUALSIASI PAVIMENTAZIONE**

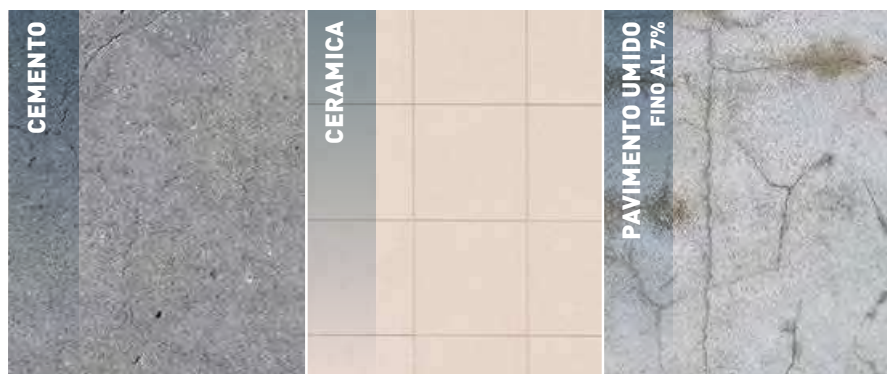

**Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'installazione Gerflor

FACILE DA SOSTITUIRE




LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC SYSTEM



► CREATION 55 CLIC SYSTEM

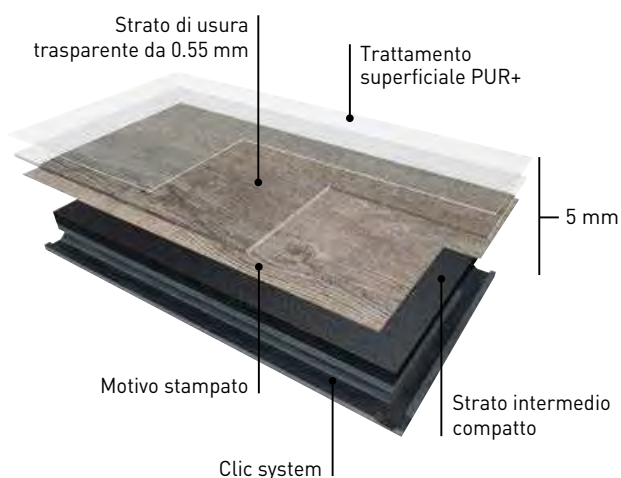


Pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in lame da 17.6 x 100 cm, 20.4 x 123.9 cm e piastre da 36.9 x 69.6 cm a bordi smussati.

E' costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da un sottostrato compatto rafforzato con fibre di vetro. L'insieme è pressato, granulato ad alta pressione.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato anti-incrostazione (PUR+) che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.


Lo spessore totale della lama è di 5 mm.



Rullo a pressione per LVT
Codice: 058V

Installazione possibile su materassino Gerflor per un migliore isolamento acustico

CREATION 55 CLIC SYSTEM



► Posa rapida

- Lame autoposanti, fissaggio senza colla, posa e rimozione agevole.
- Sistema di fissaggio rapido tramite semplice aggancio verticale > rifiniture più facili (angoli, bordi di pilastri, ecc...).
- Sostituzione agevole di una lama rovinata
- E' possibile evitare la chiusura totale dei locali, evitando perdite di fatturato.
- Limitata preparazione del supporto. E' possibile posare il pavimento su un sottofondo grezzo.
- La posa è possibile anche su supporti esistenti.

			CREATION 55 CLIC SYSTEM	CREATION 55 CLIC SYSTEM ACOUSTIC	
				Gerflor Acoustic 15dB	Creation 55 Clic System + Gerflor Acoustic 15dB
DESCRIPTION					
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00	0.93	5.93
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55	-	0.55
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	8260	200	8460
Dimensione Lama	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	176 x 1000 / 204x1239	-	176 x 1000 / 204x1239
Dimensione Piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	360 x 696	-	360 x 696
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	m	-	15	-
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	-	100	-
CLASSIFICAZIONI					
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	-	-
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33-42	-	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Efl	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	-	-
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9 / R10 / R11	-	R9-R10
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0	-	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T	-	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I	-	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	73	-	70
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5	-	15
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	-	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	0.16	0.13
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	-	-
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	-	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	-	OK
AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI					
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100	-	<100
Certificazione	-	-	Floorscore®	-	-
MARCATURA CE DI CONFORMITA'					
CE	EN 14041				

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC SYSTEM



0489 Morena

17.6x100 cm



0071 Solero Creme

20.4x123.9 cm




0455 Long Board

20.4x123.9 cm



0488 Caldwell

17.6x100 cm

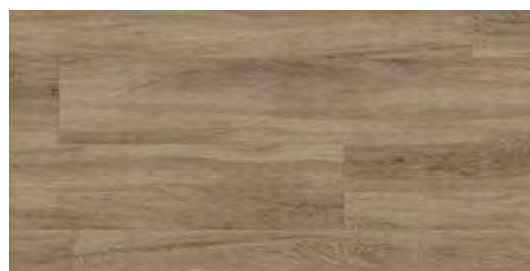


0503 Quartet


20.4x123.9 cm



CREATION 55 CLIC SYSTEM



Compact
 Compact
 PUR+
 100% riciclabile

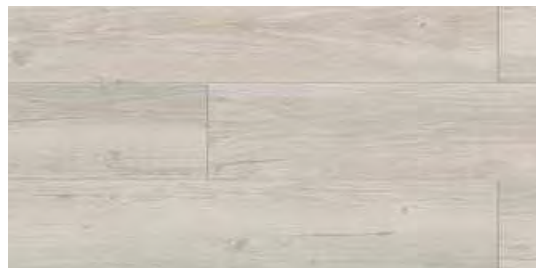


0448 Malua Bay

17.6x100 cm



0465 Cambridge

17.6x100 cm

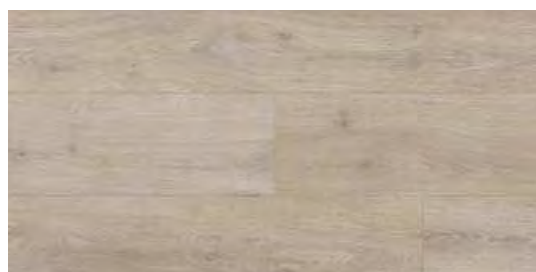

0504 Twist

20.4x123.9 cm



0464 Picadilly

17.6x100 cm




0579 Amarante

20.4x123.9 cm



0347 Ballerina

20.4x123.9 cm

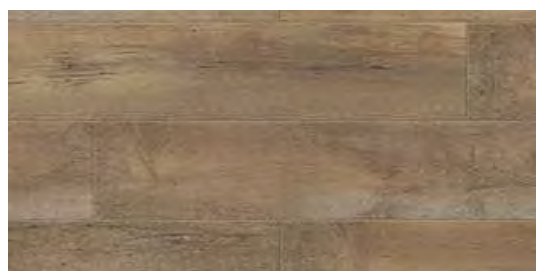

0445 Rustic Oak

17.6x100 cm




0578 Alisier

20.4x123.9 cm



0457 Buffalo

17.6x100 cm

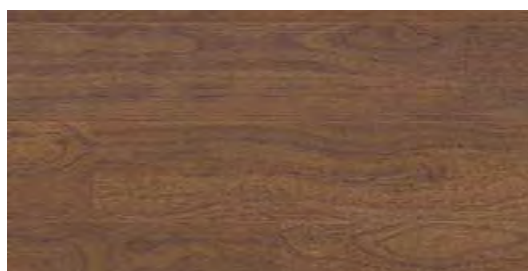

0459 Brownie

17.6x100 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT
Luxury Vinyl Tiles


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC SYSTEM

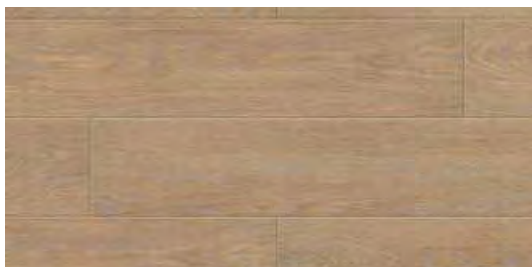

0462 Eastern oak

17.6x100 cm

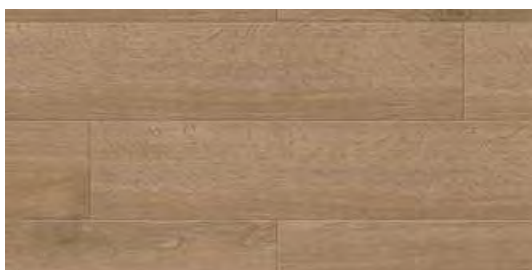


0442 Milington oak

17.6x100 cm



0441 Honey Oak

17.6x100 cm

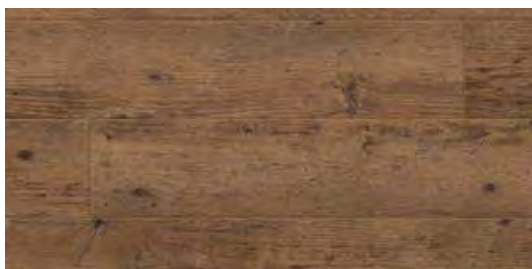


0461 Michigan

17.6x100 cm




0386 Pasadena


17.6x100 cm

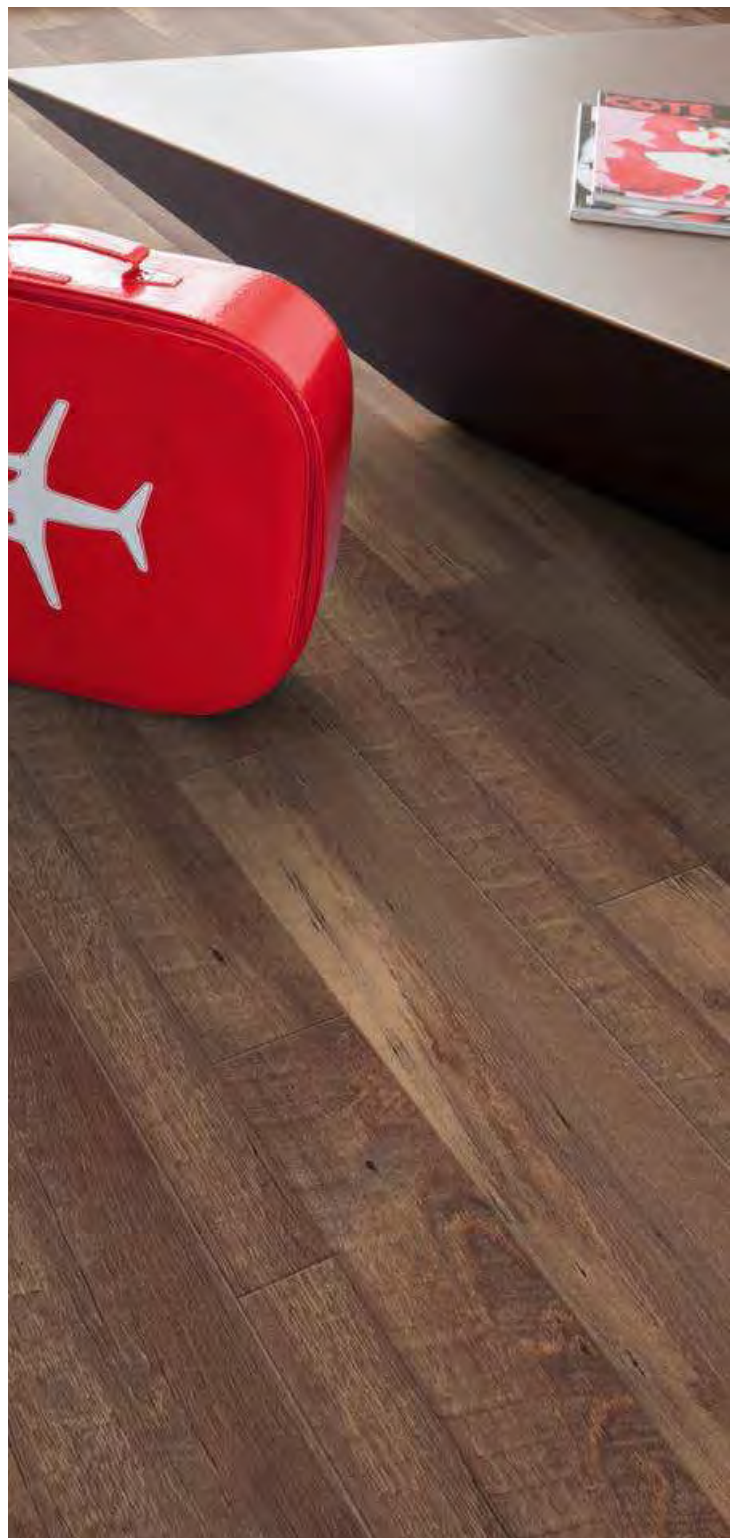

CREATION 55 CLIC SYSTEM



Compact
 Compact
 PUR+
 100% riciclabile

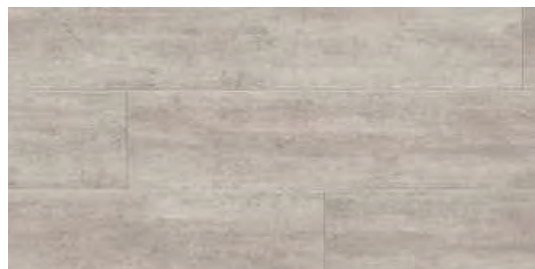


0446 Lorenzo

17.6x100 cm



0584 White Lime

20.4x123.9 cm

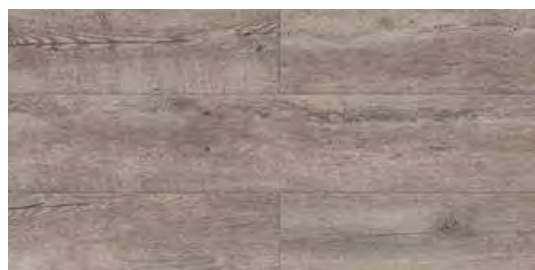

0456 Ranch

17.6x100
20.4x123.9 cm




0060 Arena

20.4x123.9 cm




0447 Amador

17.6x100
20.4x123.9 cm

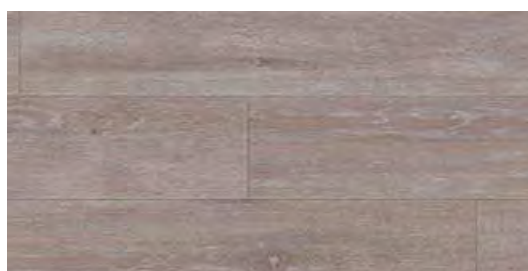

0582 Deer

20.4x123.9 cm

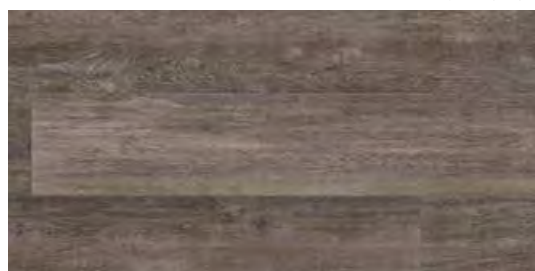


0042 Mansfield Dark

20.4x123.9 cm




0061 Oxford

20.4x123.9 cm

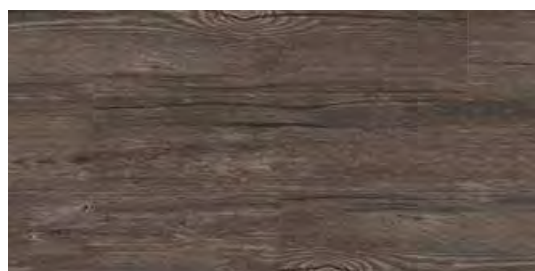

0458 Aspen

17.6x100 cm

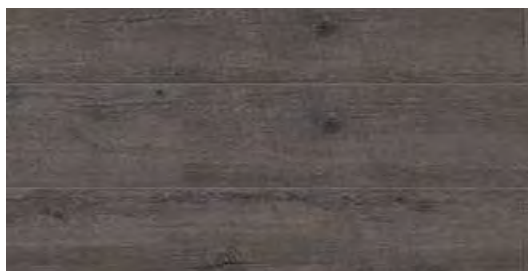

0583 Deep Oak

20.4x123.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto



LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 CLIC SYSTEM



0964 Roxbury

36 x 69.6 cm



0966 Lava Light

36 x 69.6 cm




0618 Carmel

36 x 69.6 cm




0967 Lava Grey

36 x 69.6 cm

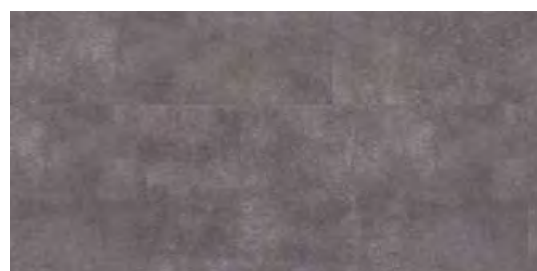

0373 Silver City

36 x 69.6 cm

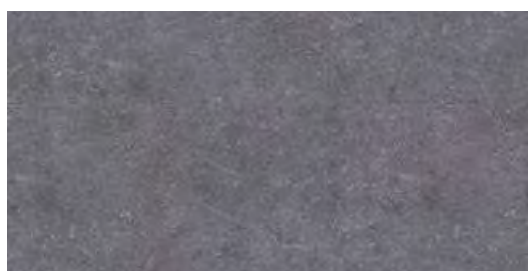


0620 Preston

36 x 69.6 cm



0436 Riverside

36 x 69.6 cm

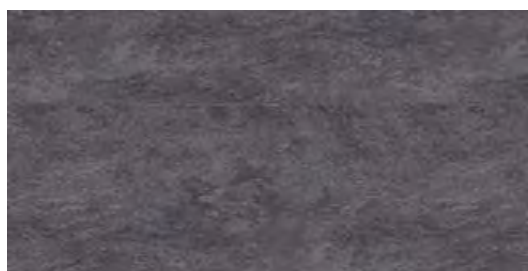

0438 Norwegian Slate

36 x 69.6 cm



0374 Parker Station

36 x 69.6 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 X'PRESS

► CREATION 55 X'PRESS

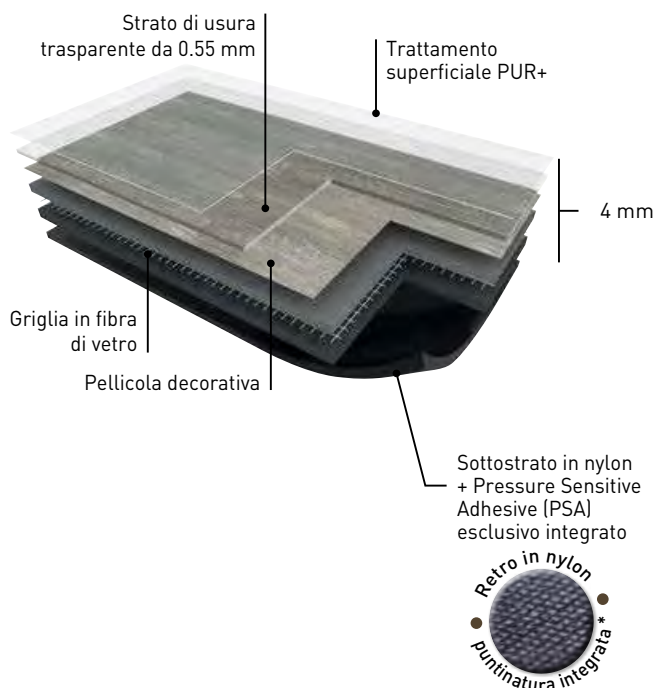


*Esclusivo "Pressure Sensitive Adhesive" (PSA)

CREATION 55 X'PRESS [INSIGHT X'PRESS] è un pavimento vinilico, decorativo e flessibile (Gruppo T di abrasione), disponibile sotto forma di piastrelle e lame con bordi smussati. Inoltre, è dotato di uno strato di usura trasparente con spessore pari a 0,55 mm.


Il prodotto presenta uno spessore di 4 mm, viene compresso e granulato a pressioni elevate. Inoltre, è dotato di una pellicola decorativa e di due sottostrati rinforzati con una griglia in fibra di vetro. Il sottostrato in nylon è dotato di "Pressure Sensitive Adhesive" (PSA), che evita la formazione di residui adesivi sul sottofondo in seguito alla rimozione.

CREATION 55 X'PRESS [INSIGHT X'PRESS] viene sottoposto a trattamento al poliuretano PUR+ per facilitarne la manutenzione.

CREATION 55 X'PRESS [INSIGHT X'PRESS] è composto al 73% di minerali e al 12% di materiali rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati sono riciclati. Il pavimento è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione di composti organici volatili è $< 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC < 28 giorni - ISO 16000-6). Il pavimento è completamente riciclabile.



CREATION 55 X'PRESS



► Pronto all'uso

- Struttura autoposante - sottostrato con Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
- Posa diretta sul sottofondo già esistente (in conformità con le linee guida per la posa di Gerflor)
- Pulito e silenzioso, per una semplice installazione in aree ad elevata percorrenza

► Rimovibile

- La rimozione non richiede l'utilizzo di utensili
- Semplice sostituzione delle singole lame
- Il sottofondo rimane pulito dopo la rimozione: nessun residuo adesivo

► Semplice


- Unico strumento necessario: una taglierina affilata
- Per la posa basta premere

			CREATION 55 X'PRESS
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7200
Dimensione lama	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	184 x 1219
Dimensione piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	305 x 610
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9 / R10 / R11
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	74
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		
			

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55 X'PRESS

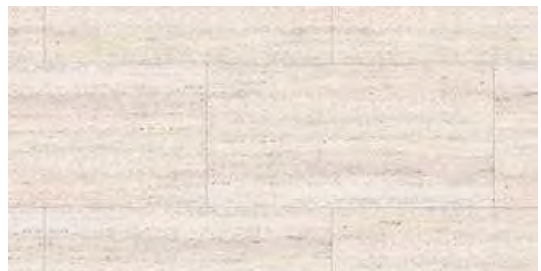

0500 Anathema

30.5 x 61 cm




0578 Alisier

18.4 x 121.9 cm



0579 Amarante

18.4 x 121.9 cm

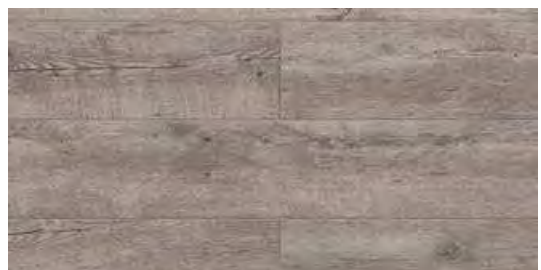


0456 Ranch

18.4 x 121.9 cm



CREATION 55 X'PRESS



 Compact

 Compact

PUR+

 100% riciclabile



0584 White Lime 18.4 x 121.9 cm



0447 Amador 18.4 x 121.9 cm



0436 Riverside 30.5 x 61 cm



0583 Deep Oak 18.4 x 121.9 cm



0618 Carmel 30.5 x 61 cm



0374 Parker Station 30.5 x 61 cm

LVT
Luxury Vinyl Tiles

LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio




Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

▶ **EMBOSSING DECORATIVO ESCLUSIVO PER DESIGN ANCORA PIU' REALISTICI**

HAMMERED

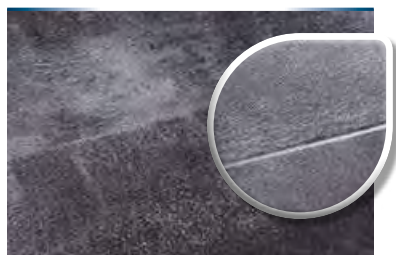

STONE



RUSTIC WOOD




SLATE



SAND



AUTHENTIC

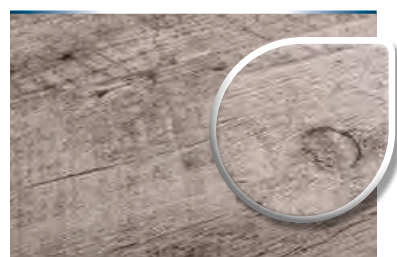


PERFORATED




BRUSHED




SAW EFFECT

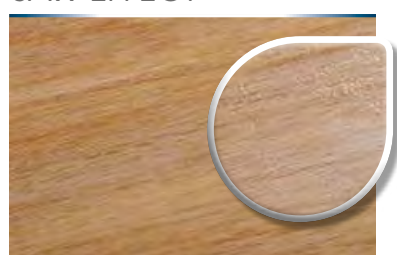

NATURAL

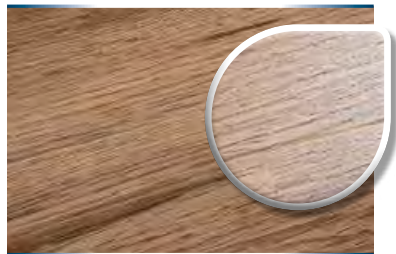

LIGHT

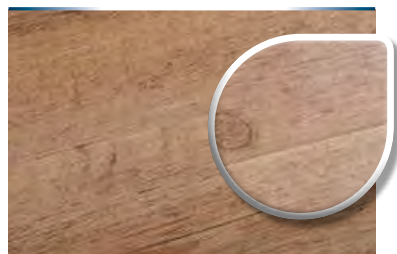

CREATION 55



CREATION 55



CREATION 55 CLIC SYSTEM



CREATION 55 X'PRESS



Codice

Scivolosità umida (DIN 51130) / Embossing

ALISIER	0578	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
AMADOR	0447	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
AMARANTE	0579	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - BRUSHED	R10 - RUSTIC WOOD
ANATHEMA	0500	R9 - SAND	-	R10 - HAMMERED
CARMEL	0618	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	R10 - HAMMERED
DEEP OAK	0583	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - BRUSHED	R10 - RUSTIC WOOD
PARKER STATION	0374	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
RANCH	0456	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - RUSTIC WOOD
RIVERSIDE	0436	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
WHITE LIME	0584	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
ARENA	0060	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
ASPEN	0458	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
BALLERINA	0347	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
BROWNIE	0459	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
BUFFALO	0457	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
CADWELL	0488	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
CAMBRIDGE	0465	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
DEER	0582	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
EASTERN OAK	0462	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
HONEY OAK	0441	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
LAVA GREY	0967	R9 - STONE	R9 - HAMMERED LIGHT	-
LAVA LIGHT	0966	R9 - STONE	R9 - HAMMERED LIGHT	-
LONG BOARD	0455	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
LORENZO	0446	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
MALWA BAY	0448	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
MANSFIELD DARK	0042	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
MICHIGAN	0461	R9 - SAW EFFECT	R9 - NATURAL	-
MILINGTON OAK	0442	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
MORENA	0489	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
NORVEGIAN SLATE	0438	R10 - SLATE	R10 - HAMMERED	-
OXFORD	0061	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
PASADENA	0386	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
PICADILLY	0464	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
PRESTON	0620	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	-
QUARTET	0503	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
ROXBURY	0964	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	-
RUSTIC OAK	0445	R9 - LIGHT	R9 - NATURAL	-
SILVER CITY	0373	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	-
SOLERO CREME	0071	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
TWIST	0504	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
ARYA	0581	R10 - RUSTIC WOOD	-	-
BOSTONIAN OAK GOLD	0814	R9 - NATURAL	-	-
BOSTONIAN OAK HONEY	0815	R9 - NATURAL	-	-
BRITANY OAK	0425	R10 - AUTHENTIC	-	-
CHEVRON BUCKWHEAT	0811	R9 - NATURAL	-	-
CHEVRON HURRICANE	0809	R9 - NATURAL	-	-
CHEVRON MOKA	0810	R9 - NATURAL	-	-
ELEGANT OAK	0070	R9 - NATURAL	-	-
ERAMOSA CREME	0063	R9 - NATURAL	-	-
ERAMOSA GOLD	0062	R9 - NATURAL	-	-
FACTORY	0487	R9 - SAND	-	-
FUDGE	0463	R9 - NATURAL	-	-
GRAVITY DARK	0064	R10 - BRUSHED	-	-
GRAVITY WOOD	0065	R10 - BRUSHED	-	-
MAHE	0066	R9 - NATURAL	-	-
MAHE GREY	0067	R9 - NATURAL	-	-
MANSFIELD LIGHT	0068	R10 - BRUSHED	-	-
MANSFIELD NATURAL	0069	R10 - BRUSHED	-	-
MOMA	0045	R10 - HAMMERED	-	-
NATURAL CHERRY	0449	R9 - NATURAL	-	-
NORTH WOOD MACCHIATO	0816	R10 - BRUSHED	-	-
NORTH WOOD MOKACCINO	0817	R10 - BRUSHED	-	-
ROCKAWAY	0048	R10 - HAMMERED	-	-
ROYAL OAK COFFEE	0740	R9 - GENUINE	-	-
ROYAL OAK BLOND	0812	R9 - GENUINE	-	-
RUST METAL	0094	R11 - PERFORATED	-	-
RUST CORTEN	0095	R11 - PERFORATED	-	-
SPICY BROWN	0073	R9 - NATURAL	-	-
SPICY GREY BLUE	0072	R9 - NATURAL	-	-
STACCATO	0476	R11 - PERFORATED	-	-
SWEET CLOUD	0437	R9 - STONE	-	-
SWISS OAK CASHMERE	0795	R9 - NATURAL	-	-
SWISS OAK GOLDEN	0796	R9 - NATURAL	-	-
VINTAGE OAK	0426	R10 - AUTHENTIC	-	-

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 55

		 CREATION 55	 CREATION 55 CLIC SYSTEM	 CREATION 55 X'PRESS	 BATTISCOPA <i>corrispondente al 100%</i>
Codice					
ALISIER	0578	•	•	•	-
AMADOR	0447	•	•	•	0447
AMARANTE	0579	•	•	•	-
CARMEL	0618	•	•	•	-
DEEP OAK	0583	•	•	•	-
PARKER STATION	0374	•	•	•	-
RANCH	0456	•	•	•	0357
RIVERSIDE	0436	•	•	•	-
WHITE LIME	0584	•	•	•	0582
ANATHEMA	0500	•	•	•	0414
ARENA	0060	•	•	-	0356
ASPEN	0458	•	•	-	0458
BALLERINA	0347	•	•	-	0347
BROWNIE	0459	•	•	-	0265
BUFFALO	0457	•	•	-	0359
CALDWELL	0488	•	•	-	0488
CAMBRIDGE	0465	•	•	-	0272
DEER	0582	•	•	-	0584
EASTERN OAK	0462	•	•	-	0258
HONEY OAK	0441	•	•	-	0441
LAVA GREY	0967	•	•	-	-
LAVA LIGHT	0966	•	•	-	-
LONG BOARD	0455	•	•	-	0358
LORENZO	0446	•	•	-	0446
MALUA BAY	0448	•	•	-	0448
MANSFIELD DARK	0042	•	•	-	-
MICHIGAN	0461	•	•	-	0461
MILINGTON OAK	0442	•	•	-	0442
MORENA	0489	•	•	-	0489
NORVEGIAN SLATE	0438	•	•	-	-
OXFORD	0061	•	•	-	-
PASADENA	0386	•	•	-	0386
PICADILLY	0464	•	•	-	0337
PRESTON	0620	•	•	-	-
QUARTET	0503	•	•	-	0503
ROXBURY	0964	•	•	-	-
RUSTIC OAK	0445	•	•	-	0445
SILVER CITY	0373	•	•	-	-
SOLERO CREME	0071	•	•	-	-
TWIST	0504	•	•	-	0504
ARYA	0581	•	•	-	-
BOSTONIAN OAK GOLD	0814	•	-	-	0814
BOSTONIAN OAK HONEY	0815	•	-	-	0815
BRITANY OAK	0425	•	-	-	-
CHEVRON BUCKWHEAT	0811	•	-	-	0811
CHEVRON HURRICANE	0809	•	-	-	0809
CHEVRON MOKA	0810	•	-	-	0810
ELEGANT OAK	0070	•	-	-	0260
ERAMOSA CREME	0063	•	-	-	0063
ERAMOSA GOLD	0062	•	-	-	0062
FACTORY	0487	•	-	-	-
FUDGE	0463	•	-	-	0262
GRAVITY DARK	0064	•	-	-	-
GRAVITY WOOD	0065	•	-	-	-
MAHE	0066	•	-	-	-
MAHE GREY	0067	•	-	-	-
MANSFIELD LIGHT	0068	•	-	-	-
MANSFIELD NATURAL	0069	•	-	-	-
MOMA	0045	•	-	-	-
NATURAL CHERRY	0449	•	-	-	-
NORTH WOOD MACCHIATO	0816	•	-	-	0816
NORTH WOOD MOKACCINO	0817	•	-	-	0817
ROCKAWAY	0048	•	-	-	-
ROYAL OAK COFFEE	0740	•	-	-	0740
ROYAL OAK BLOND	0812	•	-	-	0812
RUST METAL	0094	•	-	-	0094
RUST CORTEN	0095	•	-	-	0095
SPICY BROWN	0073	•	-	-	-
SPICY GREY BLUE	0072	•	-	-	-
STACCATO	0476	•	-	-	0476
SWEET CLOUD	0437	•	-	-	-
SWISS OAK CASHMERE	0795	•	-	-	0795
SWISS OAK GOLDEN	0796	•	-	-	0796
VINTAGE OAK	0426	•	-	-	-

• : Disponibile

IMBALLO

Dimensione (cm)	m² / confezione	m² / pallet
-----------------	-----------------	-------------

CREATION 55

15.2 x 91.4 ^[1]	3.34	257.18
15.2 x 91.4	3.34	220.44
18.4 x 121.9	3.37	252.75
Mix: 15.2/7.6/22.8 x 91.4	3.34	213.76
18.4 x 137.1	3.03	242.40
45.7 x 91.4	3.34	213.76
61 x 61	3.34	160.32
30.5 x 61	3.34	140.28

CREATION 55 CLIC SYSTEM

17.6 x 100	1.76	98.56
36 x 69.6	1.75	94.70
20.4 x 123.9	1.77	113.20

CREATION 55 X'PRESS


18.4 x 121.9	1.79	144.00
30.5 x 61	1.86	83.70

[1] Ranch/Cambridge/Brownie/Longboard

CREATION 55

BATTISCOPA


Da installare con clip (5935) o mastice/adesivo

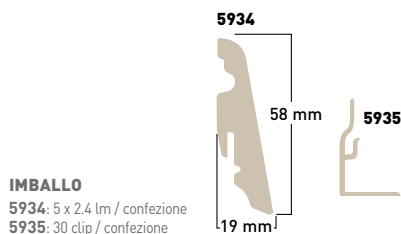


► CREATION 55 LEGNO: 28 decori



► CREATION 55 MINERALE: 10 decori

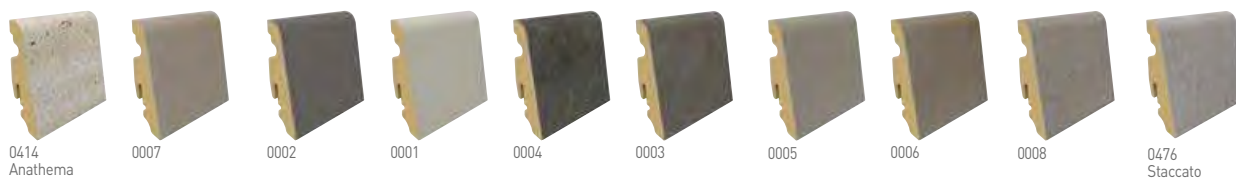

PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO



Per ulteriori dettagli consultare pagina 283

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

► CREATION 30




Pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in lame ed in piastre di tipo Creation 30, con micro bordi bisellati.

È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.3 mm di spessore, da uno strato decorativo e da un sottostrato compatto. L'insieme è pressato, granulato ad alta pressione.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano PUR+ che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione. Il suo spessore totale è di 2 mm.



CREATION 30



- Molteplici formati per creare ambienti diversi, più di 40 decorazioni di tendenza e naturali...
- **CREATION 30** è una pavimentazione adatta a zone a medio traffico al calpestio compresi hotel, uffici e case di riposo.
- **CREATION 30**: Trattamento PUR+, facilità di manutenzione.

			CREATION 30 DESIGN
			DESIGN
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3460
Dimensione	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	Lama - 184x1371 / 184x1219 / 152x914 / 114x610 Piastre - 457x914 / 610x610 / 305x610 Creation Mix: 152x914 / 228x914 / 76x914
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23 - 31
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9-R10-R11
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30



0441 Honey Oak

15.2x91.4 cm

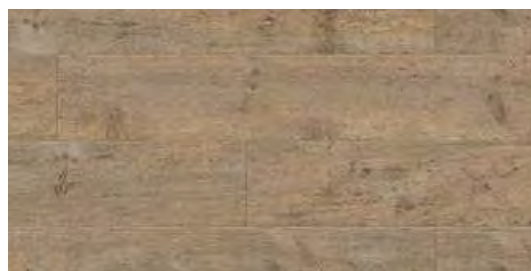

0589 Break Dance

18.4 x 121.9 cm



0445 Rustic Oak



15.2x91.4 cm



0502 Rumba

15.2x91.4 cm

CREATION 30



PUR+



100% riciclabile




0465 Cambridge

15.2x91.4 cm



0488 Folk

15.2x91.4 cm

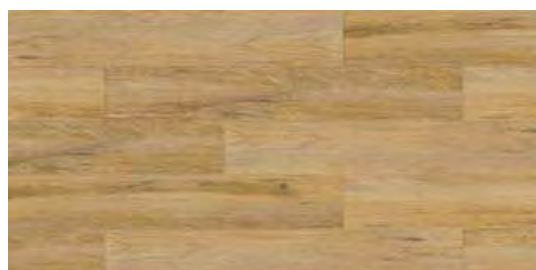

0588 Bossa Nova

18.4 x 121.9 cm



0262 Tempo

15.2x91.4 cm




0347 Ballerina

15.2x91.4 cm



0499 Pavane

15.2x91.4 cm

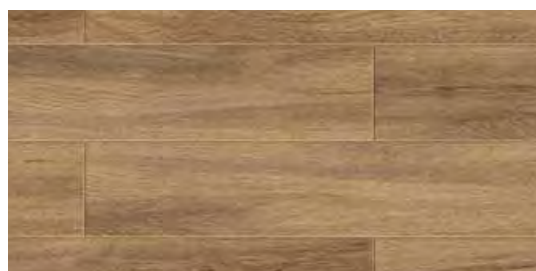


0503 Quartet

15.2x91.4 cm



0349 Mazurka

15.2x91.4 cm

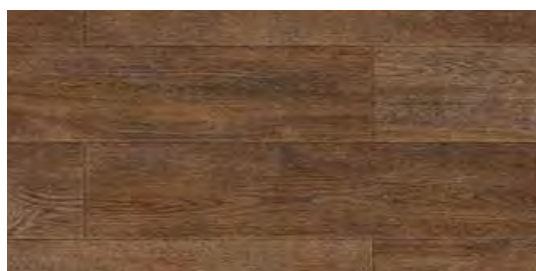

0498 Tango

15.2x91.4 cm



0265 Morris

15.2x91.4 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30



0489 Calypso

15.2x91.4 cm




0743 North Wood

18.4 x 121.9 cm



0060 Arena

18.4 x 121.9 cm

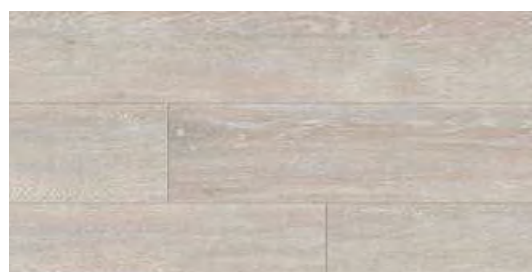

0593 Salsa

18.4 x 121.9 cm



0591 Milonga

18.4 x 121.9 cm




0737 Alamo Ash

18.4 x 121.9 cm




0061 Oxford

18.4 x 121.9 cm

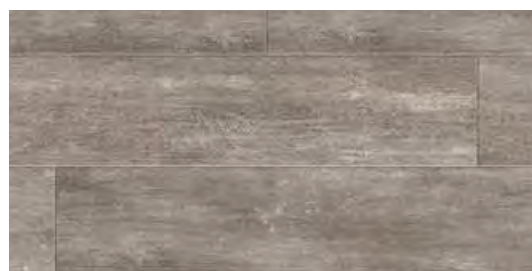

0447 Amador

15.2x91.4 cm

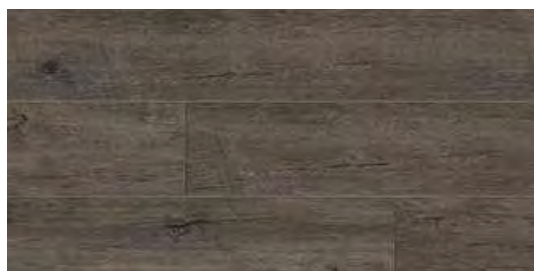

0592 Paso Doble

18.4 x 121.9 cm





0587 Cumbia

18.4 x 121.9 cm



CREATION 30



PUR+



100% riciclabile



0590 Sirtaki

18,4 x 121,9 cm




0586 Tamoure

18,4 x 121,9 cm



0491 Madison

15,2x91,4 cm

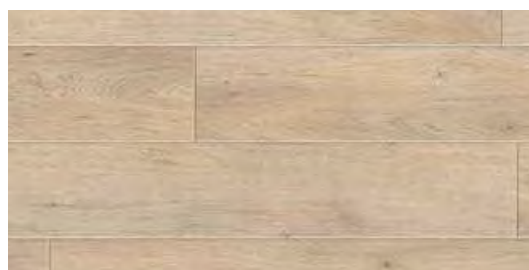

0504 Twist

15,2x91,4 cm



0585 Bebop

18,4 x 121,9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT
Luxury Vinyl Tiles

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30




0490 Boogie

15.2x91.4 cm
18.4 x 121.9 cm



0492 Bamba

15.2x91.4 cm

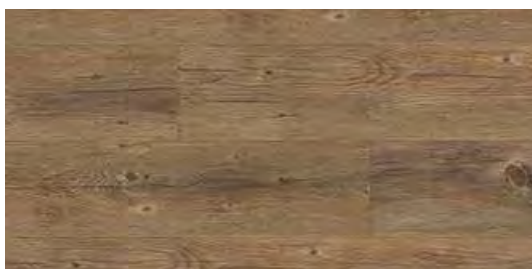

0457 Buffalo

15.2x91.4 cm





0738 Alamo Sand

18.4 x 121.9 cm



CREATION 30



Compact



Compact

PUR+



100% riciclabile




0739 Royal Oak Gold

18.4 x 121.9 cm



0742 Timber Camel

11.4 x 61 cm
18.4 x 121.9 cm

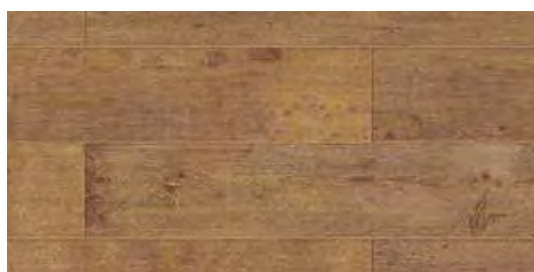


0501 Charleston

15.2x91.4 cm



0741 Timber Rust

11.4 x 61 cm
18.4 x 121.9 cm

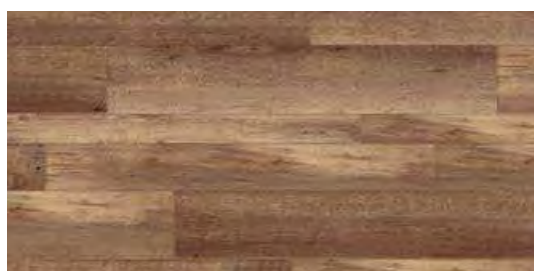

0386 Pasadena

Creation 30 Mix
15.2x91.4 cm / 7.6x91.4 cm / 22.8x91.4 cm




0740 Royal Oak Coffee

18.4 x 121.9 cm



0749 Bostonian

18.4 x 137.1 cm

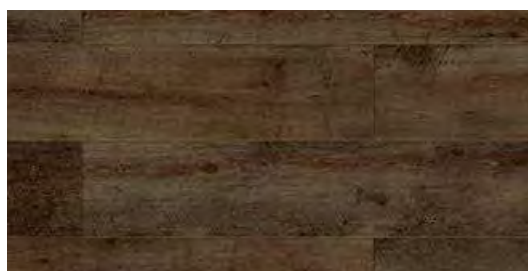

0493 Flamenco

15.2x91.4 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT
Luxury Vinyl Tiles


LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30



0414 Soprano

30.5 x 61 cm

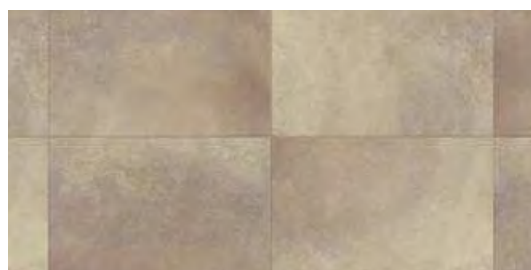

0751 Durango Taupe

61x61 cm




0750 Durango Moka

61x61 cm



0618 Carmel



30.5 x 61 cm

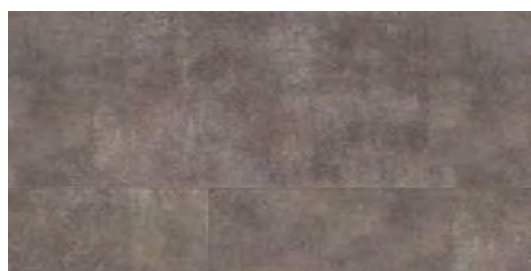

0373 Silver City

61x61 cm

CREATION 30



PUR+



100% riciclabile



0476 Staccato

61x61 cm




0744 Carrare

30.5 x 61 cm
18.4 x 121.9 cm




0436 Riverside

61x61 cm

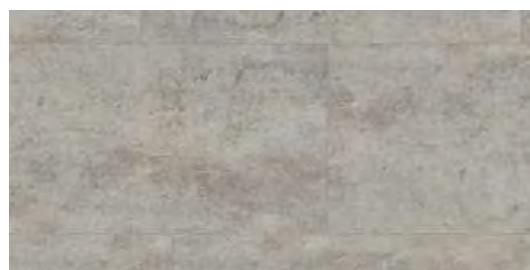


0745 Bolero

30.5 x 61 cm

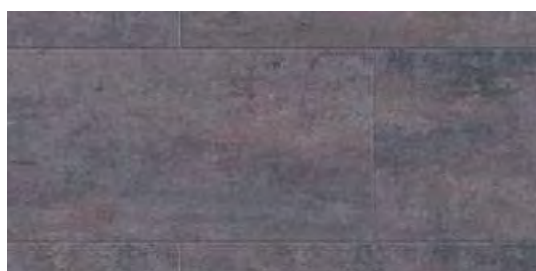


0505 Andante

61x61 cm

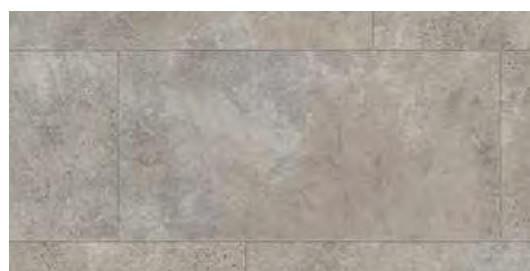


0748 Back Street

30.5 x 61 cm

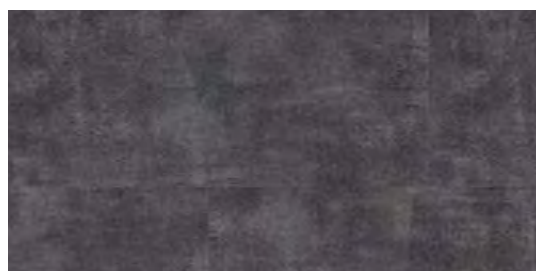


0374 Parker Station

61x61 cm

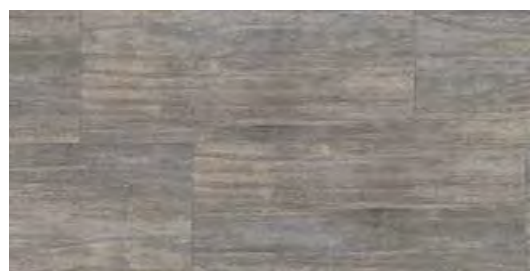


0747 Pashmina Cloud

45.7 x 91.4 cm

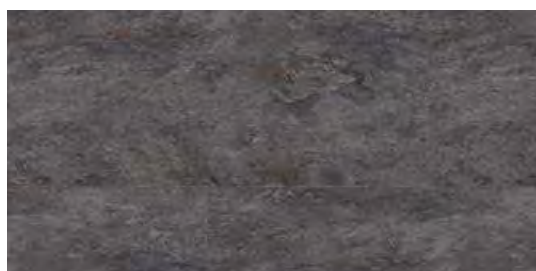

0438 Norwegian Slate

30.5 x 61 cm

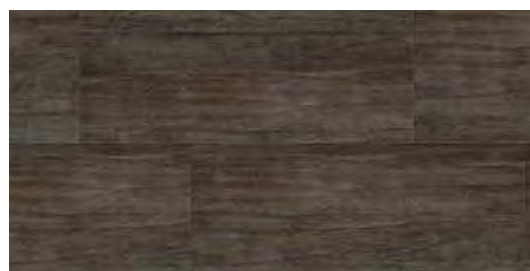

0746 Pashmina Storm

45.7 x 91.4 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 LOCK

► CREATION 30 LOCK.....




CREATION 30 LOCK è un pavimento vinilico, decorativo, flessibile e antistatico (gruppo T di abrasione), disponibile sotto forma di lame e piastrelle con bordi bisellati. CREATION 30 LOCK è un pavimento con spessore di 4 mm, è dotato di uno strato di usura trasparente da 0,3 mm di spessore, di una pellicola decorativa e di due sottostrati compatti rinforzati con una griglia in fibra di vetro. Il prodotto viene compresso e granulato ad alta pressione.


CREATION 30 LOCK viene sottoposto a trattamento al poliuretano PUR+, che agevola la pulizia e incrementa la resistenza a graffi e sostanze chimiche.

CREATION 30 LOCK è composto al 73% di minerali e al 12% di materiali rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati sono riciclati. Il pavimento è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione di composti organici volatili è $< 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC < 28 giorni - ISO 16000-6). Il prodotto è riciclabile al 100%.

CREATION 30 LOCK è un prodotto autoposante, la cui posa può avvenire senza l'impiego di sostanze adesive grazie al sistema a incastro.

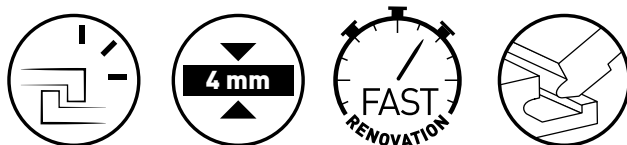

CREATION 30 LOCK



FACILE DA POSARE / FACILE DA SOSTITUIRE

- **Sistema autoposante a incastro**
 - Posa senza prodotti adesivi (sistema a incastro UNILIN)
 - Posa rapida
 - Pochi attrezzi: taglierino e mazzuolo di gomma
- Preparazione minima del sottofondo: CREATION 30 LOCK è compatibile con piastrelle, cemento armato, PVC compatto, parquet (a condizione che il sottofondo sia rigido e stabile)*

**(In conformità con le linee guida per la posa di Gerflor)*

			CREATION 30 LOCK
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7760
Dimensione lama	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	178 x 1245
Dimensione piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	303 x 607
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23 - 31
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9-R10-R11
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	76
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		
			

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 LOCK



0489 Calypso

17.8x124.5 cm




0586 Tamoure

17.8x124.5 cm



0491 Madison


17.8x124.5 cm

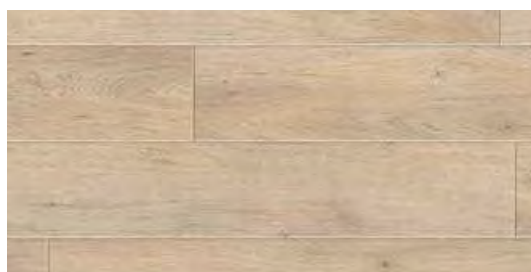

0504 Twist

17.8x124.5 cm

CREATION 30 LOCK




Compact


Compact

PUR+

 100% riciclabile



0441 Honey Oak

17.8x124.5 cm



0585 Bebop

17.8x124.5 cm




0347 Ballerina

17.8x124.5 cm




0445 Rustic Oak

17.8x124.5 cm

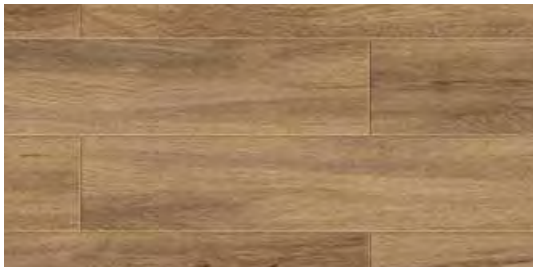


0503 Quartet

17.8x124.5 cm

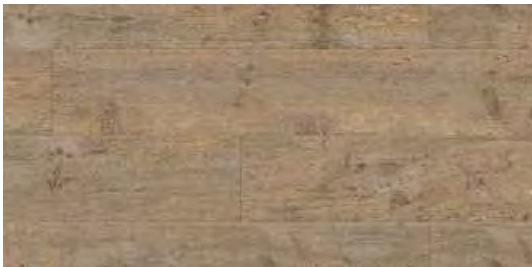

0589 Break Dance

17.8x124.5 cm

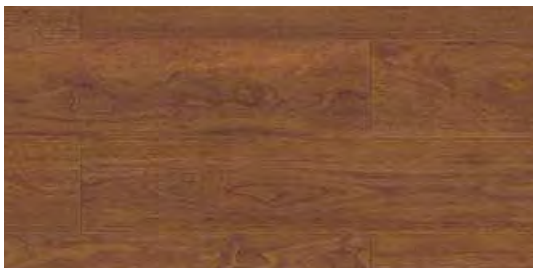

0265 Morris

17.8x124.5 cm



0490 Boogie

17.8x124.5 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 LOCK




0060 Arena

17.8x124.5 cm




0414 Soprano

30.3x60.7 cm

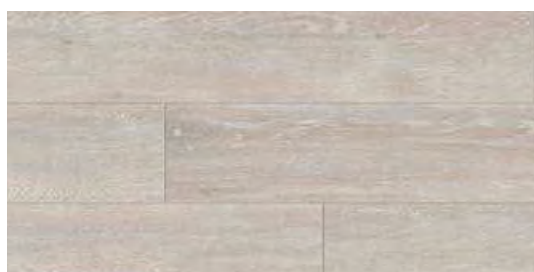


0593 Salsa

17.8x124.5 cm

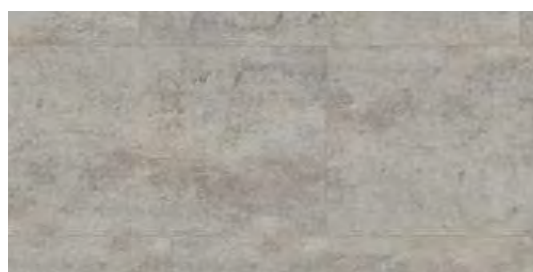

0475 Bolero

30.3x60.7 cm

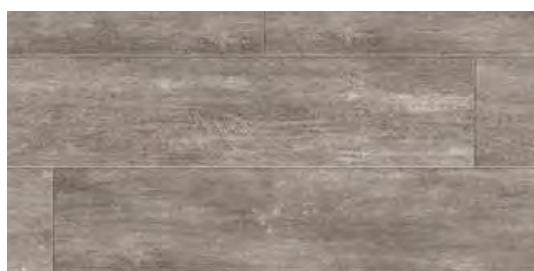

0447 Amador

17.8x124.5 cm




0618 Carmel

30.3x60.7 cm



0061 Oxford

17.8x124.5 cm

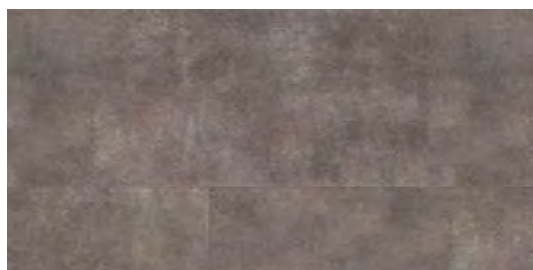

0373 Silver City

30.3x60.7 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero





Medio



Alto

CREATION 30 LOCK




Compact


Compact

PUR+

 100% riciclabile




0476 Staccato

30.3x60.7 cm




0436 Riverside

30.3x60.7 cm

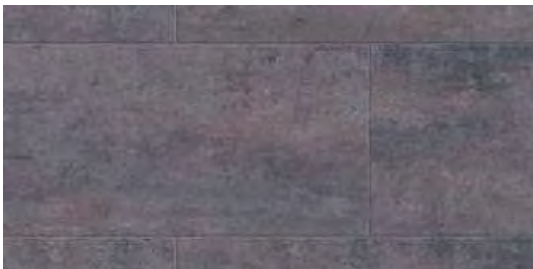

0505 Andante

30.3x60.7 cm

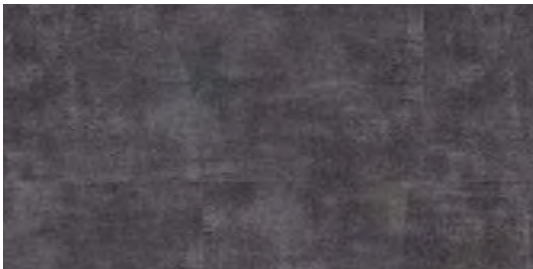

0374 Parker Station

30.3x60.7 cm



LVT
Luxury Vinyl Tiles

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 X'PRESS

► CREATION 30 X'PRESS




CREATION 30 X'PRESS è un pavimento vinilico, decorativo e flessibile (Gruppo T di abrasione), disponibile sotto forma di piastre e lame con bordi smussati. Inoltre, è dotato di uno strato di usura trasparente con spessore pari a 0,30 mm.

Il prodotto presenta uno spessore di 4 mm, viene compresso e granulato a pressioni elevate. Inoltre, è dotato di una pellicola decorativa e di due sottostrati rinforzati con una griglia in fibra di vetro. Il sottostrato in nylon è dotato di "Pressure Sensitive Adhesive" (PSA), che evita la formazione di residui adesivi sul sottofondo in seguito alla rimozione.


CREATION 30 X'PRESS viene sottoposto a trattamento al poliuretano PUR+ per facilitarne la manutenzione.

CREATION 30 X'PRESS è composto al 73% di minerali e al 12% di materiali rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati sono riciclati. Il pavimento è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione di composti organici volatili è $< 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC < 28 giorni - ISO 16000-6). Il pavimento è completamente riciclabile.

*Esclusivo "Pressure Sensitive Adhesive" (PSA)



CREATION 30 X'PRESS



► Pronto all'uso

- Struttura autoposante - sottostrato con Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
- Posa diretta sul sottofondo già esistente (in conformità con le linee guida per la posa di Gerflor)
- Confortevole e facile da pulire, per una semplice installazione in aree ad elevata percorrenza

► Rimovibile

- La rimozione non richiede l'utilizzo di utensili
- Semplice sostituzione delle singole lame
- Il sottofondo rimane pulito dopo la rimozione: nessun residuo adesivo

► Semplice

- Unico strumento necessario: una taglierina affilata
- Per la posa basta premere

CREATION 30 X'PRESS

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7600
Dimensione lama	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	184 x 1219
Dimensione piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	305 x 610
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europa	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23 - 31
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R9-R10-R11
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	74
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

* Scivolosità umida: per dettagli contattare il nostro ufficio tecnico.

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30 X'PRESS



0618 Carmel

30.5 x 61 cm




0476 Staccato

30.5 x 61 cm



0436 Riverside

30.5 x 61 cm


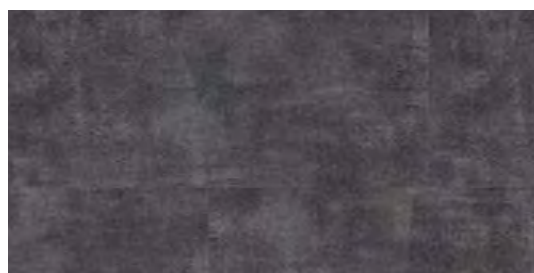


0374 Parker Station


30.5 x 61 cm



CREATION 30 X'PRESS



 Compact
  Compact
 PUR+
 100% riciclabile

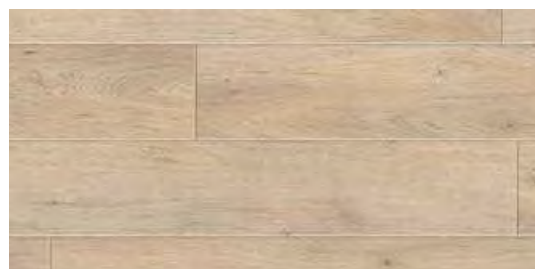

0504 Twist

18.4x121.9 cm




0586 Tamoure

18.4x121.9 cm



0585 Bebop

18.4x121.9 cm

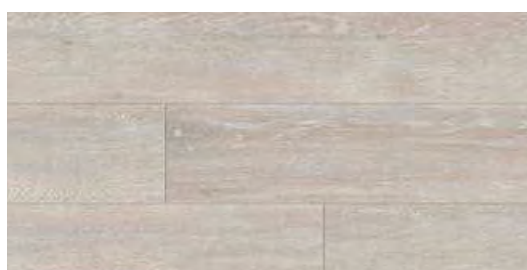


0593 Salsa

18.4x121.9 cm




0347 Ballerina

18.4x121.9 cm

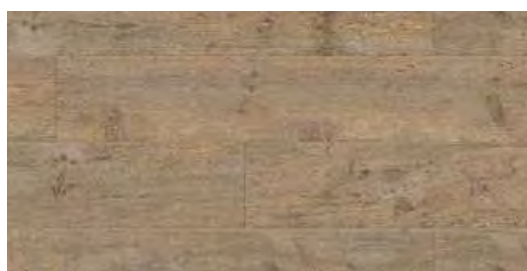

0589 Break Dance

18.4x121.9 cm

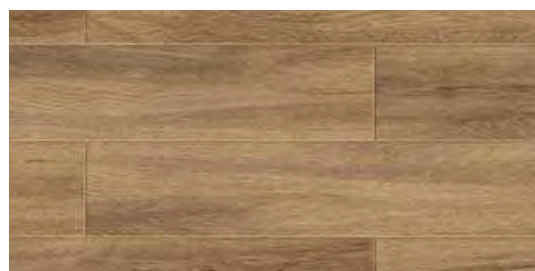


0503 Quartet

18.4x121.9 cm




0490 Boogie

18.4 x 121.9 cm

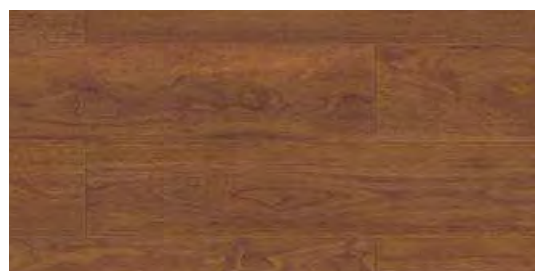

0265 Morris

18.4x121.9 cm

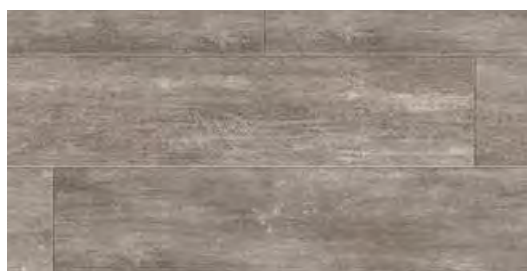

0447 Amador

18.4 x 121.9 cm



LIVELLO DI CONTRASTO DEL DESIGN



Leggero



Medio



Alto

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

▶ **EMBOSSING DECORATIVO ESCLUSIVO PER DESIGN ANCORA PIU' REALISTICI.....**


HAMMERED



BRUSHED



STAMPED

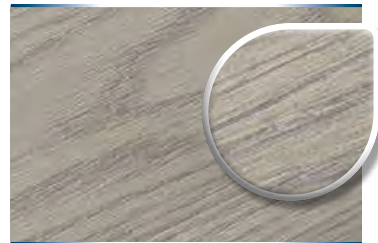

SLATE



LIGHT



SAW EFFECT



PERFORATED



NATURAL



GENUINE



STONE



RUSTIC WOOD



CREATION 30



CREATION 30 CREATION 30 CREATION 30



LOCK

X'PRESS

Codice Sciolosità umida (DIN 51130) / Embossing

AMADOR	0447	R9 - SAW EFFECT	R9 - SAW EFFECT	R9 - SAW EFFECT
BALLERINA	0347	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
BEBOP	0585	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
BOOGIE	0490	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
BREAK DANCE	0589	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - RUSTIC WOOD
CARMEL	0618	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
MORRIS	0265	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
PARKER STATION	0374	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
QUARTET	0503	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
RIVERSIDE	0436	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
SALSA	0593	R9 - SAW EFFECT	R9 - SAW EFFECT	R9 - SAW EFFECT
STACCATO	0476	R11 - PERFORATED	R11 - PERFORATED	R11 - PERFORATED
TAMOURE	0586	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
TWIST	0504	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
ANDANTE	0505	R9 - STONE	R9 - STONE	-
ARENA	0060	R9 - SAW EFFECT	R9 - SAW EFFECT	-
BOLERO	0475	R9 - STONE	R9 - STONE	-
CALYPSO	0489	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
HONEY OAK	0441	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
MADISON	0491	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
OXFORD	0061	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
RUSTIC OAK	0445	R9 - LIGHT	R9 - LIGHT	-
SILVER CITY	0373	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	-
SOPRANO	0414	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	-
ALAMO ASH	0737	R9 - STAMPED	-	-
ALAMO SAND	0738	R9 - STAMPED	-	-
BACK STREET	0748	R10 - HAMMERED	-	-
BAMBA	0492	R10 - BRUSHED	-	-
BOSSA NOVA	0588	R9 - SAW EFFECT	-	-
BOSTONIAN	0749	R9 - NATURAL	-	-
BUFFALO	0457	R10 - BRUSHED	-	-
CAMBRIDGE	0465	R9 - NATURAL	-	-
CARRARE	0744	R9 - STONE	-	-
CHARLESTON	0501	R9 - SAW EFFECT	-	-
CUMBIA	0587	R10 - RUSTIC WOOD	-	-
DURANGO MOKA	0750	R10 - HAMMERED	-	-
DURANGO TAUPE	0751	R10 - HAMMERED	-	-
FLAMENCO	0493	R9 - SAW EFFECT	-	-
FOLK	0488	R9 - NATURAL	-	-
MAZURKA	0349	R9 - NATURAL	-	-
MILONGA	0591	R9 - SAW EFFECT	-	-
NORTH WOOD	0743	R10 - BRUSHED	-	-
NORVEGIAN SLATE	0438	R10 - SLATE	-	-
PASADENA	0386	R10 - BRUSHED	-	-
PASHMINA CLOUD	0747	R9 - STONE	-	-
PASHMINA STORM	0746	R9 - STONE	-	-
PASO DOBLE	0592	R10 - RUSTIC WOOD	-	-
PAVANE	0499	R9 - NATURAL	-	-
ROYAL OAK COFFEE	0740	R9 - GENUINE	-	-
ROYAL OAK GOLD	0739	R9 - GENUINE	-	-
RUMBA	0502	R10 - BRUSHED	-	-
SIRTAKI	0590	R10 - RUSTIC WOOD	-	-
TANGO	0498	R9 - NATURAL	-	-
TEMPO	0262	R9 - NATURAL	-	-
TIMBER CAMEL	0742	R10 - BRUSHED	-	-
TIMBER RUST	0741	R10 - BRUSHED	-	-

LVT - LUXURY VINYL TILES

CREATION 30

	Codice	CREATION 30 (ARTLINE)	CREATION 30 LOCK (ARTLINE LOCK)	CREATION 30 X'PRESS	BATTISCOPI Corrispondente al 100%
					
AMADOR	0447	•	•	•	0447
BALLERINA	0347	•	•	•	0347
BEBOP	0585	•	•	•	0358
BOOGIE	0490	•	•	•	0357
BREAK DANCE	0589	•	•	•	-
CARMEL	0618	•	•	•	-
MORRIS	0265	•	•	•	0265
PARKER STATION	0374	•	•	•	-
QUARTET	0503	•	•	•	0503
RIVERSIDE	0436	•	•	•	-
SALSA	0593	•	•	•	0582
STACCATO	0476	•	•	•	0476
TAMOURE	0586	•	•	•	0448
TWIST	0504	•	•	•	0504
ANDANTE	0505	•	•	-	-
ARENA	0060	•	•	-	0356
BOLERO	0475	•	•	-	-
CALYPSO	0489	•	•	-	1489
HONEY OAK	0441	•	•	-	0441
MADISON	0491	•	•	-	0491
OXFORD	0061	•	•	-	-
RUSTIC OAK	0445	•	•	-	0445
SILVER CITY	0373	•	•	-	-
SOPRANO	0414	•	•	-	0414
ALAMO ASH	0737	•	-	-	-
ALAMO SAND	0738	•	-	-	-
BACK STREET	0748	•	-	-	-
BAMBA	0492	•	-	-	0492
BOSSA NOVA	0588	•	-	-	-
BOSTONIAN	0749	•	-	-	-
BUFFALO	0457	•	-	-	0359
CAMBRIDGE	0465	•	-	-	0272
CARRARE	0744	•	-	-	-
CHARLESTON	0501	•	-	-	-
CUMBIA	0587	•	-	-	0458
DURANGO MOKA	0750	•	-	-	-
DURANGO TAUPE	0751	•	-	-	-
FLAMENCO	0493	•	-	-	-
FOLK	0488	•	-	-	-
MAZURKA	0349	•	-	-	0442
MILONGA	0591	•	-	-	0584
NORTH WOOD	0743	•	-	-	-
NORVEGIAN SLATE	0438	•	-	-	-
PASADENA	0386	•	-	-	0386
PASHMINA CLOUD	0747	•	-	-	-
PASHMINA STORM	0746	•	-	-	-
PASO DOBLE	0592	•	-	-	-
PAVANE	0499	•	-	-	-
ROYAL OAK COFFE	0740	•	-	-	0740
ROYAL OAK GOLD	0739	•	-	-	-
RUMBA	0502	•	-	-	0360
SIRTAKI	0590	•	-	-	-
TANGO	0498	•	-	-	-
TEMPO	0262	•	-	-	0262
TIMBER CAMEL	0742	•	-	-	-
TIMBER RUST	0741	•	-	-	-

• : Disponibile

IMBALLO

Dimensione (cm)	m ² / confezione	m ² / pallet
-----------------	-----------------------------	-------------------------

CREATION 30 (ARTLINE)

11.4 x 61	3.34	293.92
15.2 x 91.4	3.34	240.48
18.4 x 121.9	3.36	302.40
18.4 x 137.1	3.03	287.85
30.5 x 61	3.34	160.32
61 x 61	3.35	187.04
45.7 x 91.4	3.34	240.48
7.6 x 15.2 x 22.8 x 91.4	3.34	240.48

CREATION 30 LOCK (ARTLINE LOCK)

17.8 x 124.5	1.77	141.60
30.3 x 60.7	1.84	143.52


CREATION 30 X'PRESS

18.4 x 121.9	1.79	143.20
30.5 x 61	1.86	83.70


CREATION 30

BATTISCOPIA


Da installare con clip (5935) o mastice/adesivo

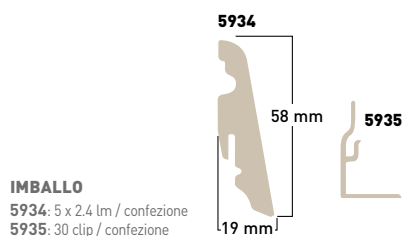

► CREATION 30 LEGNO: 24 decori

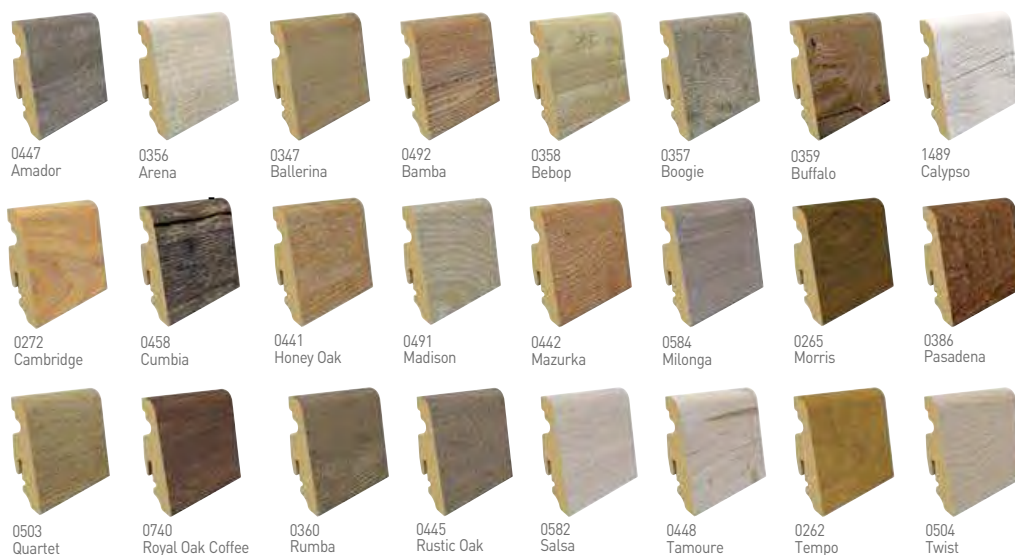

► CREATION 30 MINERALE: 13 decori

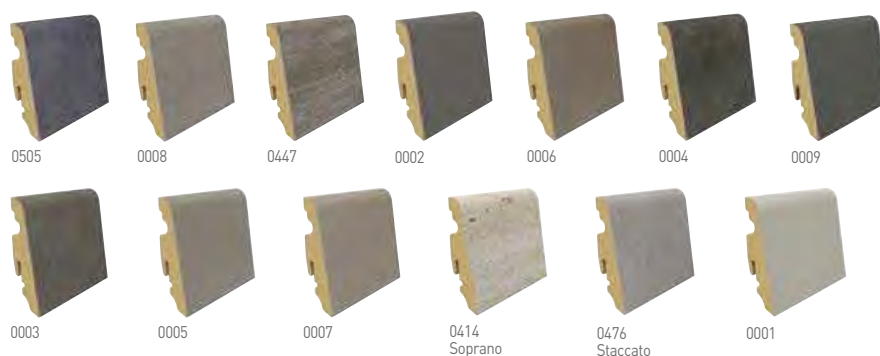



PIASTRE
AUTOPOSANTI

.....PAGINE

192/207





GTI **196-203**

- GTI MAX **NUOVO** 196-199
- GTI EL5 200-203

Attraction® **NUOVO 204-207**

PIASTRE AUTOPOSANTI

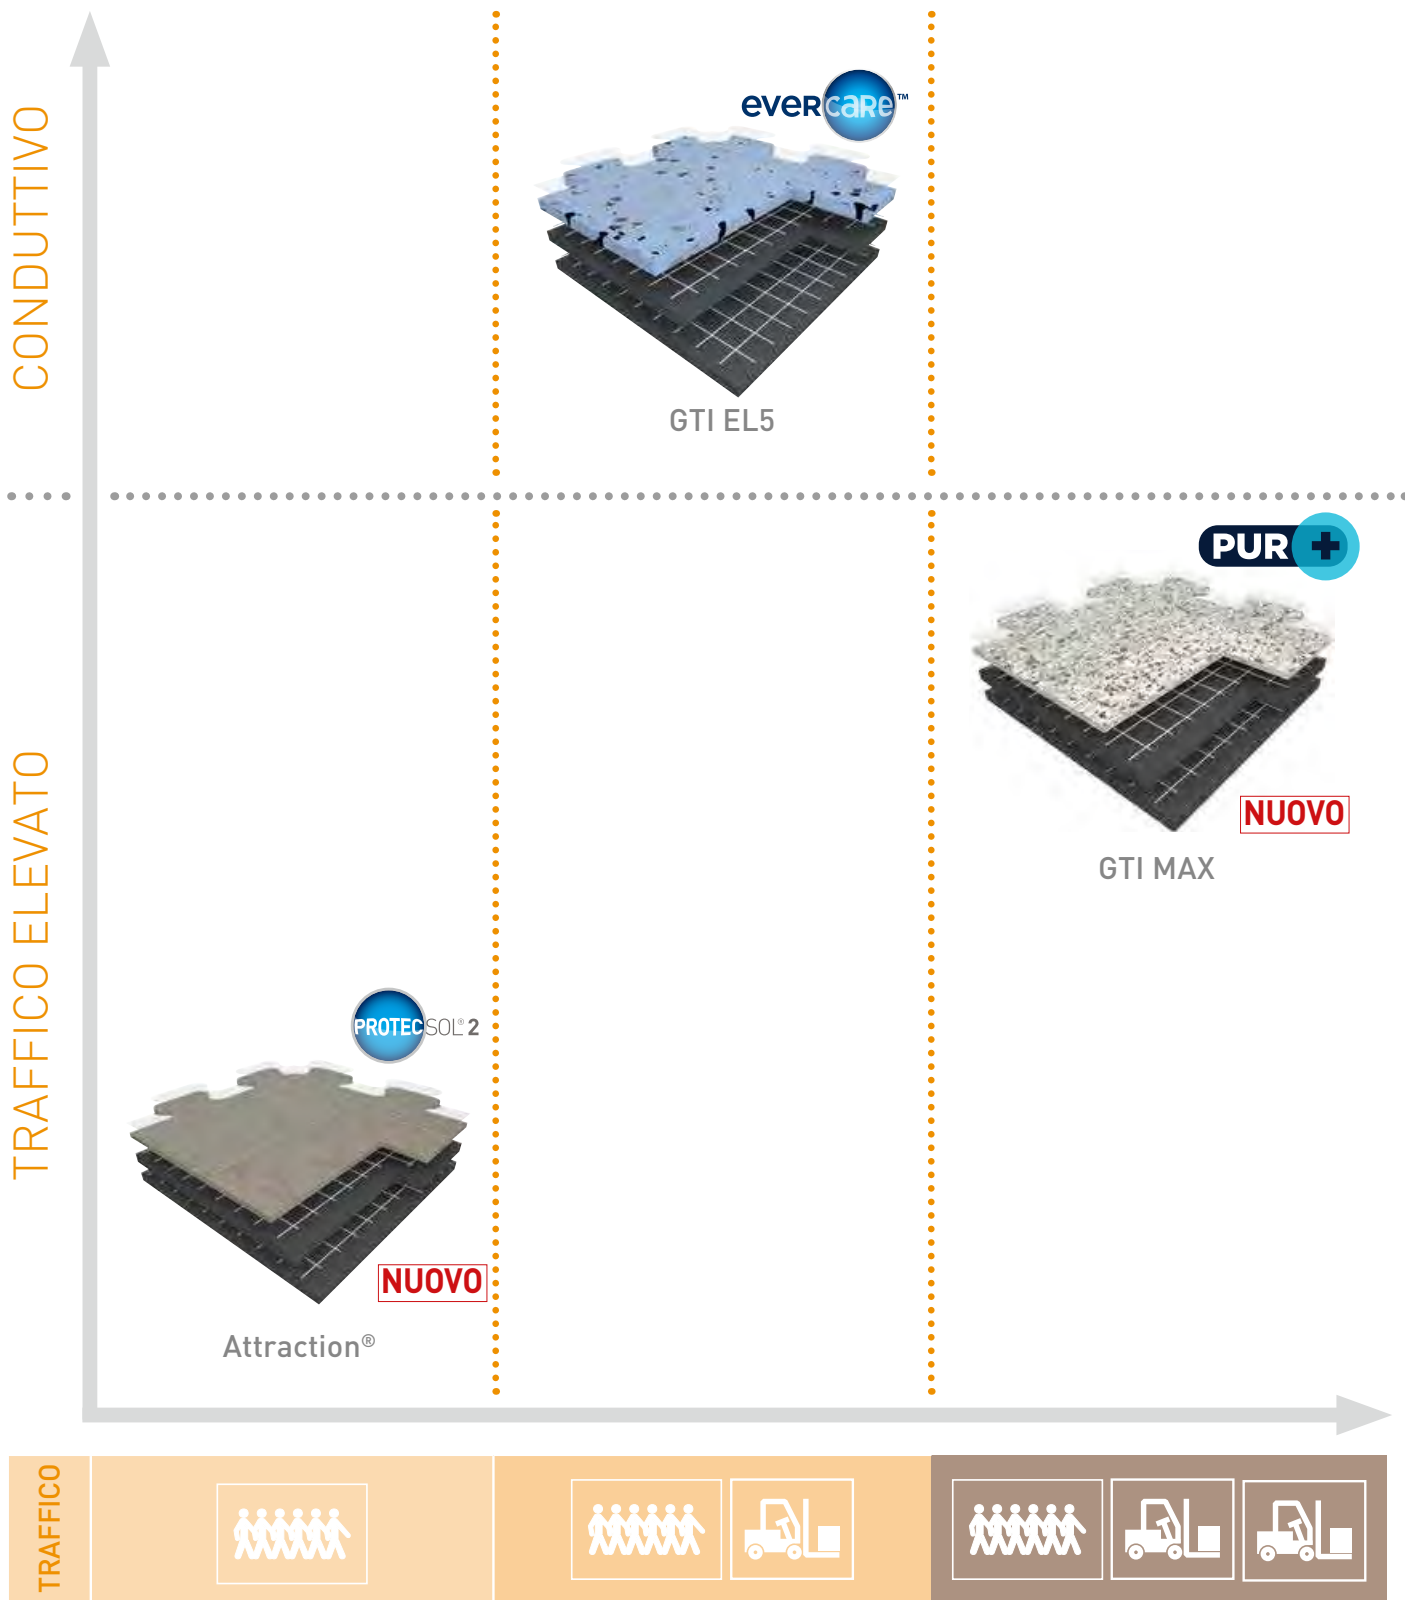


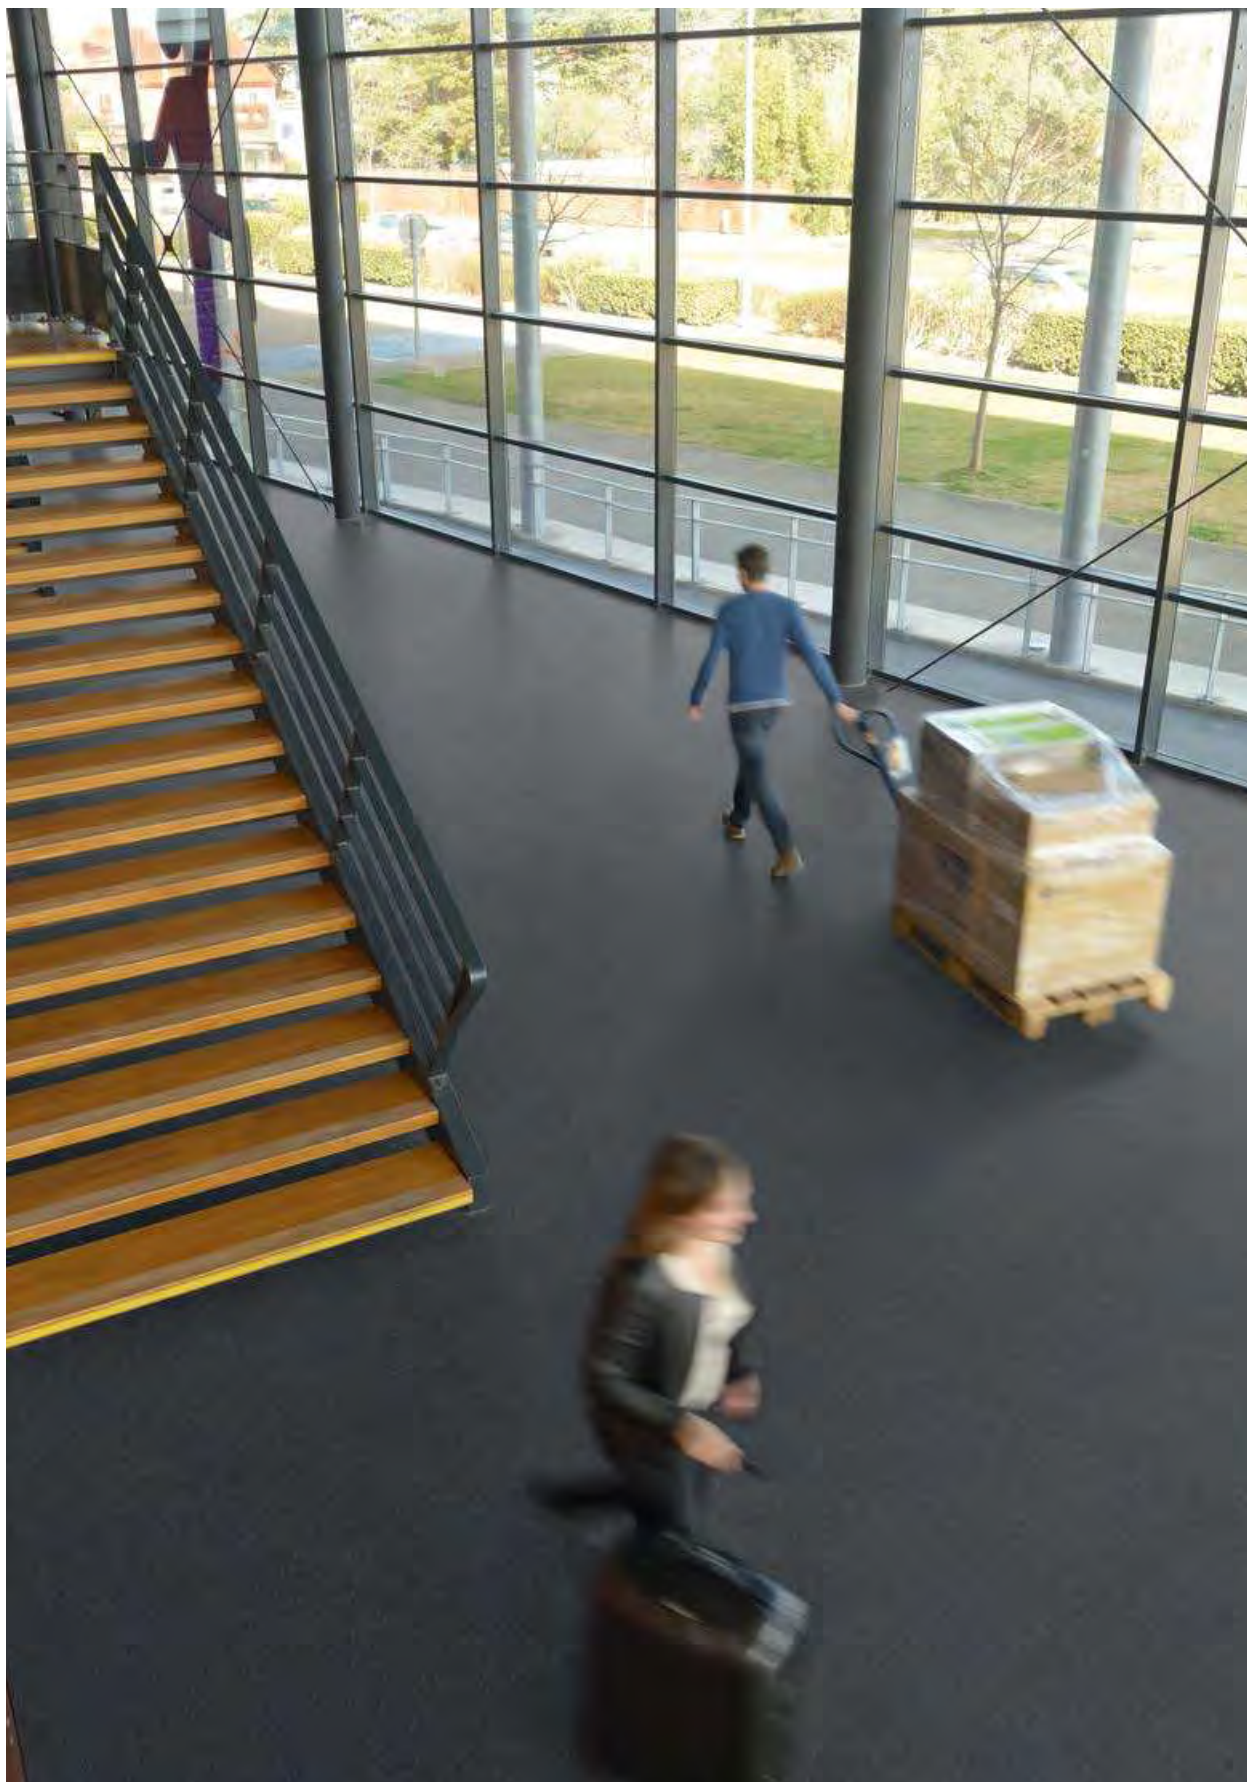

PIASTRE AUTOPOSANTI

GTI MAX **NUOVO**

▶ GTI MAX CONNECT & CLEANTECH



GTI CONNECT



GTI CLEANTECH



GTI MAX è una pavimentazione in PVC multistrato a posa libera con trattamento poliuretanico (**PUR+**), spessore 6 mm, in piastre con incastri a coda di rondine nella configurazione **CONNECT** e a giunzioni saldate nella configurazione **CLEANTECH**.

GTI MAX è prodotto da Gerflor mediante un processo ad alta pressione continua che lo rende particolarmente idoneo all'utilizzo con carichi statici e dinamici elevati. Il prodotto è composto da vari strati presso-calandrati ed è inoltre rinforzato da due griglie in fibra di vetro.

GTI MAX è riciclabile al 100%.

GTI Access è un accessorio complementare (rampa) che serve a dare continuità e a raccordare la piastra con la pavimentazione pre-esistente.

GTI Corner è il complemento di GTI Access che permette di creare gli angoli delle rampe.

ZONING GTI



0001 Attenzione



0002 Attenzione al
carrello elevatore



0006 Attenzione
ai pedoni



0003 Freccia



0005 Vietato
l'ingresso



0004 Stop

GTI MAX NUOVO



- Creato per zone industriali ad alto traffico
- Veloce rinnovamento degli spazi: può essere installato sui pavimenti esistenti
- Nessuna preparazione del sottofondo, nessun utilizzo di collanti e nessun blocco della produzione dovuto alla posa (nessuna perdita economica)
- Nuovo trattamento di superficie al poliuretano (PUR+) per una facile manutenzione
- 6 tipi di accessori di segnaletica permettono di personalizzare il pavimento



			GTI MAX	
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2	
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	9365	
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 GTI CONNECT 600 x 600 GTI CLEANTECH (Disponibile su richiesta) ⁽¹⁾	
CLASSIFICAZIONI				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2	
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10	
Test del pendolo	BS7976	-	Finitura cemento ⁽²⁾ : Conforme a HSE 36	Finitura a chicchi di riso ⁽²⁾ : NO
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	
Durezza Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 55	
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Trattamento di superficie	-	-	PUR+	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m³	<100	
Certificazione	-	-	Floorscore®	
MARCATURA CE DI CONFORMITA'				
CE	EN 14041	  		
				

(1) Su ordinazione


(2) Vedere pagine 198-199

PIASTRE AUTOPOSANTI


GTI MAX **NUOVO** Finitura a chicchi di riso




1249 - Tramontana



0249 - Carbon




0252 - Titanium




0255 - Saphir



0247 - Magma




0267 - Levante



0264 - Ponente




0265 - Maestrale




0266 - Peler




0253 - Aluminium




0236 - Black




0235 - Dark Grey




0233 - Green




0230 - Blue



0231 - Yellow



0232 - Red



0234 - Clear Grey

GTI MAX **NUOVO** Finitura cemento




Rimovibile

R10

PUR+


100% riciclabile




0260 - Ora




0261 - Scirocco



0262 - Libeccio



0259 - Grecale



0263 - Bora




0268 - Ermellino

Piastre
autoposanti

ACCESSORI GTI

RAMPE ALLUMINIO 5-6 MM



Rampe alluminio 5-6 mm /
Rif. 0505
+ ANGOLO ALLUMINIO 5-6 mm /
Rif. 1513
Vedere pagina 283

KIT ROMAT GT PER GTI



Ref. 1719

ANGOLI E RAMPE


**GTI CORNER
CONNECT**
320 x 320 mm



**GTI ACCESS
CONNECT**
635 x 320 mm



**GTI CORNER
CLEANTECH**
300 x 300 mm



**GTI ACCESS
CLEANTECH**
600 x 300 mm




Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure GTI Max.

PIASTRE AUTOPOSANTI


GTI EL5

▶ GTI EL5 CONNECT & CLEANTECH


CONNECT




CLEANTECH



GTI EL5 CONNECT

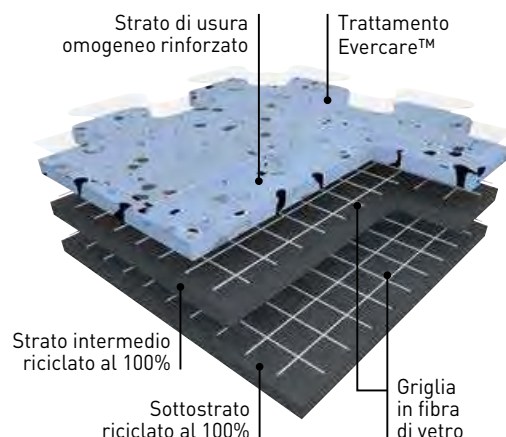

GTI EL5 CLEANTECH

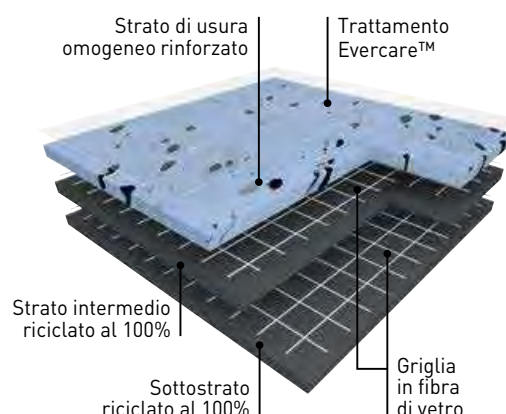

GTI EL5 è una **piastrea autoposante in vinile multistrato** di 6 mm di spessore, rinforzata con 2 griglie in fibra di vetro.

Le piastrelle GTI EL5 possono essere posate con sistema a incastro a coda di rondine (**GTI EL5 CONNECT**).

Sono disponibili anche in **formato quadrato con giunti saldati** per ambienti con particolari esigenze di pulizia e impermeabilità (**GTI EL5 CONTROL**).

Lo strato di usura di GTI EL5 è costituito da 2 mm di vinile omogeneo, realizzato tramite processo continuo ad alta pressione e presenta un indice di abrasione gruppo P.

È conforme con lo standard EN 649 e presenta un'eccezionale resistenza al passaggio.

Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser Evercare™ che ne garantisce semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione (ceratura).

I granuli di carbonio incapsulati nell'intero spessore, il **sottostrato conduttivo** e il **trattamento superficiale conduttivo** garantiscono proprietà conduttive ottimali e uniformi per tutta la durata utile del prodotto.

GTI EL5 si comporta come un conduttore continuo $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$ (EN 1081).

Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 20 V).

Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a 10 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

FINITURE COMPLEMENTARI:

GTI EL5 CLEANTECH ACCESS (rampa di accesso), GTI EL5 CLEANTECH CORNER (finiture angolari), curve di rimontatura GTI EL5 CLEANTECH (COVING / COVING CORNER IN e COVING CORNER OUT) e cordoli di saldatura conduttivi (GTI EL5 CLEANTECH WELDING RODS).

GTI EL5 CONNECT ACCESS (rampa di accesso), GTI EL5 CONNECT CORNER (finiture angolari).



GTI EL5



Rimovibile

R9

Evercare™

100% riciclabile

CONNECT

- Installazione veloce
- Resistenza al traffico pesante

CLEANTECH

- Impermeabile (saldatura a caldo)
- Resistenza al traffico pesante

			GTI EL5
DESCRIPTION			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9240
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 (GTI EL5 CONNECT) 650 x 650 (GTI EL5 CLEANTECH)
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica ⁽¹⁾	EN 1081 IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5 ANSI/ESD STM 7.1	W	$5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$ $\leq 10^9$ $\leq 10^9$ $\leq 10^9$
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2 $\leq 100^{(2)}$
Protezione dalle scariche elettrostatiche	ESD S20.20	-	OK
	IEC 61340-5-1	-	OK
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	P
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Durezza Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 90
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

(1) Misurata dopo l'installazione.

(2) Misurata con scarpe a proprietà conduttive ABEBA o UVEX.

PIASTRE AUTOPOSANTI

GTI EL5



GTI CLEANTECH - Blue

GTI EL5

GTI EL5 CONNECT




R9

Evercare™


Rimovibile



635 x 635 mm



0350 Light Grey




0354 Blue



0353 Beige



0352 Grey



0351 Black


GTI EL5 CLEANTECH




R9

Evercare™


Rimovibile




650 x 650 mm




0350 Light Grey




0354 Blue



0353 Beige



0352 Grey




0351 Black

PIASTRE AUTOPOSANTI

ATTRACTION® **NUOVO**

▶ ATTRACTION® CONNECT & CLEANTECH



ATTRACTION® CONNECT



ATTRACTION® è un pavimento in PVC flessibile, eterogeneo, di 5 mm di spessore, rinforzato da una doppia griglia di fibra di vetro.

Pavimento, gruppo T d'abrasione, ottenuto tramite pressatura, si presenta sotto forma di piastre amovibili non incollate, assemblate tramite incastro a coda di rondine.

Possiede un decoro omogeneo nella massa, ottenuto tramite pressatura ad alta pressione di particelle inserite nello strato d'usura calandrato colorato.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato anti-incrostazione (PUR+) che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

Le sue proprietà antistatiche (< 2 kV) rispondono alle esigenze delle sale informatiche.

ATTRACTION® CLEANTECH



ATTRACTION® **NUOVO**

		Rimovibile	R10	Protecsol®2	 100% riciclabile
---	---	-------------------	------------	--------------------	---

- **Installazione rapida**
- **Preparazione del supporto limitata o non necessaria**
- **Posa in un ambiente occupato**
- **Immediato utilizzo dei locali**
- **Costi di manutenzione ridotti**
- **Modularità**
- **Ristrutturazione**

			ATTRACTION®
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1.00
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7460
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 CONNECT 600 x 600 CLEANTECH (a bordi dritti) ^[1]
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	<2
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	i
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Protecsol®2
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m³	<100
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
	EN 14041	  	
			


[1] Su ordinazione

PIASTRE AUTOPOSANTI

ATTRACTION® **NUOVO**




8386 Boa Vista (Brazilia)



4342 Juara (Brazilia)



4343 Tokelau (Indiana)




4351 Greige (Osmoz)



8736 Recife (Brazilia)




4003 Tao (Indiana)




3709 Ceara (Brazilia)




8053 Anambas (Indiana)

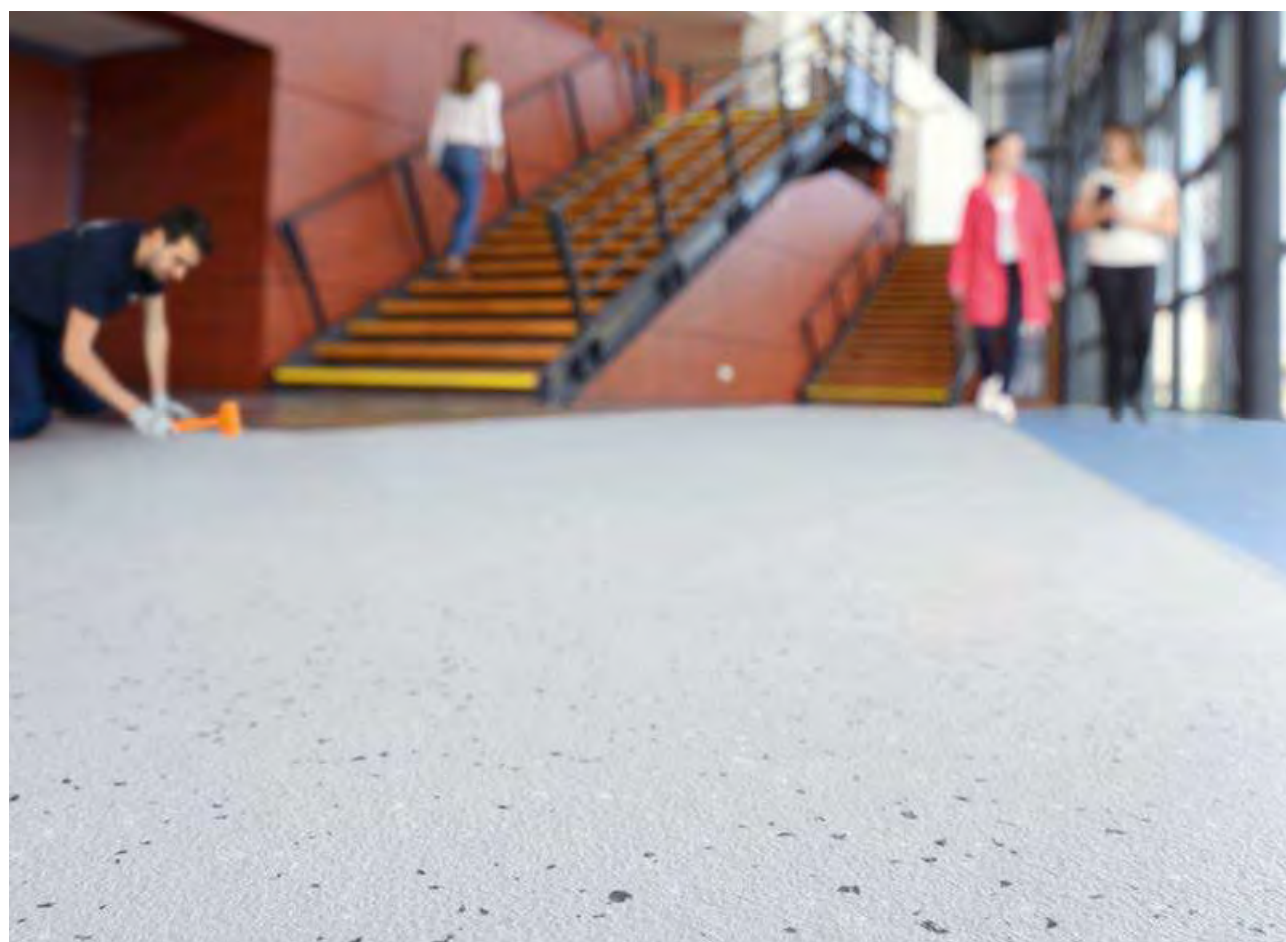

ATTRACTION® **NUOVO**

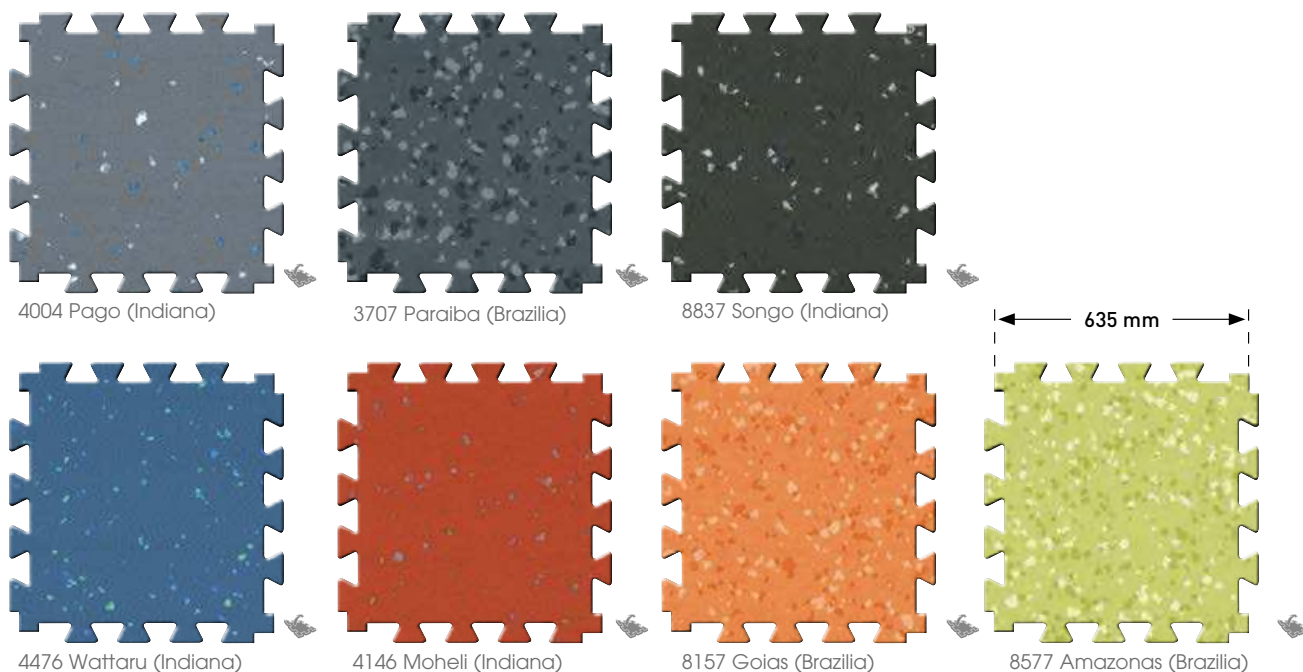


Piastre
autoposanti



Tutti i colori sono disponibili in ATTRACTION® CLEANTECH.

ACCESSORI ATTRACTION®

RAMPE ALLUMINIO 5-6 MM



Rampe alluminio 5-6 mm /
Ref. 0609
+ ANGOLO ALLUMINIO 5-6 mm /
Ref. 0629
Vedere pagina 283

KIT ROMAT GT PER ATTRACTION®



Ref. 1719


ANGOLI E RAMPE

**ATTRACTION®
CORNER
CONNECT**
320 x 320 mm

**ATTRACTION®
ACCESS
CONNECT**
635 x 320 mm

**ATTRACTION®
CORNER
CLEANTECH**
300 x 300 mm

**ATTRACTION®
ACCESS
CLEANTECH**
600 x 300 mm

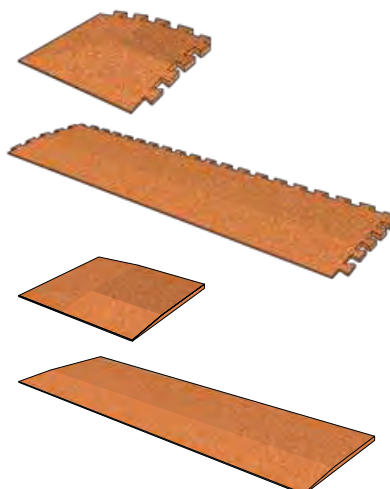

Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure Attraction®.

PAVIMENTAZIONI
SPECIALI
E RIVESTIMENTI
MURALI

..... PAGINE

208 / 235

.....



ESD212-217

- Mipolam Accord EL7 **NUOVO** 214
- Mipolam Robust EL7 214
- Mipolam Elegance EL5 **NUOVO** 215
- Mipolam Technic EL5 215
- GTI EL5 216

Pavimenti antiscivolo218-225

- Tarasafe Geo
SparClean® 221
- Tarasafe Ultra & Ultra
Comfort SparClean® 223
- Tarasafe Ultra H₂O 224
- Tarasafe Standard/
Plus/Super 225

Sistema doccia226-231

- Elegance SD 228
- Tarasafe Ultra H₂O 228
- Mural Calypso 229

Rivestimenti murali232-235

- Mural Ultra 234
- Mural Club 234
- Mural Calypso 235

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

ESD


Pavimenti antistatico dissipativi

EN 1081 (Ω): $10^6 \leq R_t \leq 10^8$



NUOVO


Mipolam Accord EL7




Mipolam Robust EL7

PAVIMENTI
ANTISCIVOLO

Trattamento SparClean®



Tarasafe Geo /
Tarasafe Ultra




Tarasafe Ultra Comfort

SISTEMA DOCCIA

Pavimenti




Elegance SD



Tarasafe Ultra H₂O

RIVESTIMENTI
MURALI



Mural Ultra

Pavimenti statico-conduttivi


EN 1081 (Ω): $10^4 \leq R_t \leq 10^6$



NUOVO


Mipolam Elegance EL5

EN 1081 (Ω): $10^4 \leq R_t \leq 10^6$




Mipolam Technic EL5

EN 1081 (Ω): $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$



GTI EL5




Tarasafe Ultra H₂O



Tarasafe Standard
Tarasafe Super & Plus

Rivestimenti murali



Mural Calypso



Mural Club

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

PAVIMENTI ESD - MIPOLAM EL

Pavimenti antistatico - dissipativi

► MIPOLAM ACCORD EL7 - MIPOLAM ROBUST EL7

MIPOLAM ACCORD EL7 **NUOVO**




P

$10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$

Evercare™




100% riciclabile

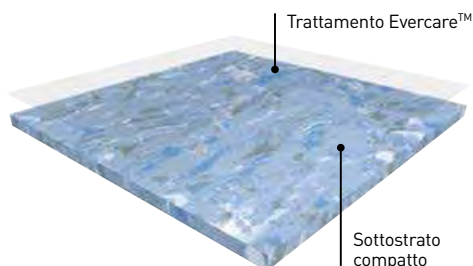

MIPOLAM ACCORD EL7 è un pavimento in vinile omogeneo, antistatico dissipativo, disponibile in rotoli e piastre. Calandrato e compattato, presenta proprietà antistatiche permanenti ($< 100 \text{ V}$). Questo pavimento è sottoposto a Evercare™, esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser. Evercare™ impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterici per le mani, e prolunga la durata utile del pavimento. Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede **metallizzazione**! MIPOLAM ACCORD EL7 si comporta come un dissipatore continuo $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ (EN 1081) ed è conforme con lo standard EN 649. Il prodotto non è reattivo allo schiacciamento residuo con valore di $\leq 0,02 \text{ mm}$ (EN 433). Il pavimento soddisfa lo standard EN 649 (34-43), presenta un indice di usura di gruppo P adatto alle aree a traffico intenso e una resistenza al fuoco **Bfl-s1**. Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

MIPOLAM ROBUST EL7

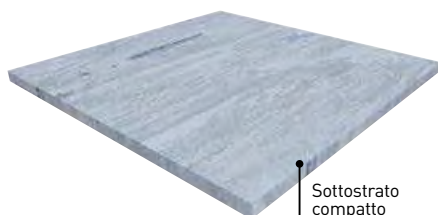

M

$10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$



100% riciclabile

MIPOLAM ROBUST EL7 è un pavimento antistatico dissipativo ($< 2 \text{ kV}$), flessibile e omogeneo disponibile in piastre e in teli.

Calandrato e compattato con spiccate proprietà anti-statiche. Essi agiscono come dissipatori continui $10^6 \leq Rt \leq 10^8$ (EN 1081) ed è conforme con lo standard EN 649.

Pavimenti statico - conduttivi

► MIPOLAM ELEGANCE EL5 - MIPOLAM TECHNIC EL5



MIPOLAM ELEGANCE EL5 **NUOVO**




P

$10^4 \leq Rt \leq 10^6 \Omega$

Evercare™




100% riciclabile

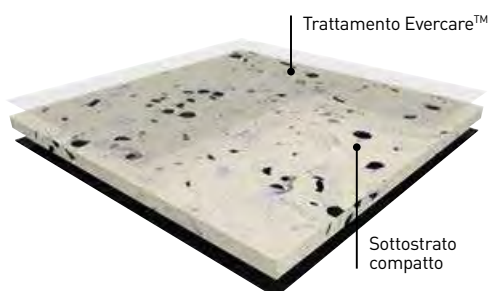

MIPOLAM ELEGANCE EL5 è un pavimento in vinile omogeneo, flessibile e conduttivo, disponibile in rotoli. Il materiale omogeneo spesso 2 mm incorpora granuli di carbonio incapsulato sull'intero spessore ed è provvisto di **sottostrato conduttivo** per garantire proprietà conduttive ottimali e uniformi per l'intera durata utile. Presenta proprietà antistatiche permanenti ($< 20 \text{ V}$). Questo pavimento è sottoposto a trattamento Evercare™ o ai più recenti sviluppi nel campo dei trattamenti superficiali fotoreticolati UV al poliuretano. Evercare™ impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterici per le mani, e prolunga la durata utile del pavimento. Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede **metallizzazione**!

MIPOLAM ELEGANCE EL5 si comporta come un conduttore continuo $5 \times 10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081) ed è conforme allo standard EN 649. Il prodotto non è reattivo allo schiacciamento residuo con valore di $\leq 0,02 \text{ mm}$ (EN 433). Il pavimento soddisfa lo standard EN 649 (34-43), presenta un indice di usura di gruppo P adatto alle aree a traffico intenso e una resistenza al fuoco **Bfl-s1**. Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

MIPOLAM TECHNIC EL5

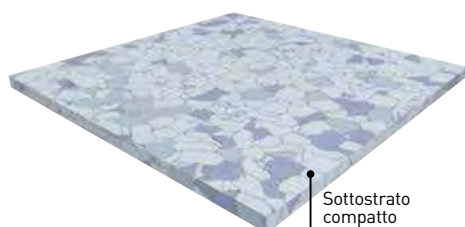

P

$10^4 \leq Rt \leq 10^6 \Omega$



100% riciclabile

MIPOLAM TECHNIC EL5 è un pavimento in vinile omogeneo, statico-conduttivo, flessibile con una resistenza elettrica che va da $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ (EN 1081), disponibile in piastre. I Chips in PVC rivestiti di carbonio conduttivo garantiscono proprietà statico-conduttive permanenti.

Il pavimento è conforme alle normative europee EN 649.

PAVIMENTI ESD - MIPOLAM EL



100% riciclabile

Una gamma completa per applicazioni altamente tecnologiche: aree elettroniche e di telecomunicazioni, aule multimediali, sale operatorie, unità di radiologia.

- Pavimento compatto per un'igiene, una manutenzione ed una resistenza al traffico migliori.
- Disponibile in piastre e rotoli con formati specifici adatti in modo particolare a pavimenti sopraelevati (608 x 608 mm).

			MIPOLAM ELEGANCE EL5	MIPOLAM TECHNIC EL5	MIPOLAM ACCORD EL7	MIPOLAM ROBUST EL7
DESCRIZIONE						
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2	2	2	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3060	3800	3100	3300
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	-	200	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20	-	20	20
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	-	608 x 608	608 x 608	608 x 608
N° piastre per confezione	-	-	-	20	20	20
CLASSIFICAZIONI						
Norma prodotto	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	34-43	34-43	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza elettrica ⁽¹⁾	EN 1081 IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5 ANSI / ESD-STM 7.1	W	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶ ≤ 10 ⁹ ≤ 10 ⁹ ≤ 10 ⁹	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶ ≤ 10 ⁹ - 10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁵	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸ - - -	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸ - - -
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2 ≤ 100 ⁽²⁾	< 2 < 20 ⁽²⁾	< 2 -	< 2 -
Protezione dalle scariche elettrostatiche	ESD S20.20 IEC 61340-5-1	-	OK	-	-	-
Scivolosità umida ⁽²⁾	DIN 51 130	classe	OK	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0	≤ 4.0	≤ 4.0	≤ 7.5
Gruppo di abrasione	NF 189	-	P	P	P	M
Type Binder content	EN ISO 10581	type	I	II	II	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≈ 0.25	Teli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25	Teli ≤ 0.40 Piastre ≤ 0.25
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≈ 0.02	≈ 0.03	≈ 0.02	≈ 0.03
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™	-	Evercare™	-
Resistenza ai prodotti chimici ⁽³⁾	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI						
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<10	<10	<10	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®	-	Floorscore®	-
MARCATURA CE DI CONFORMITA'						
CE			EN 14041			

(1) Misurata dopo l'installazione.

(2) Per la durata della prestazione antisdrucciolo, si prega far riferimento a quanto indicato per la linea Tarasafe.

(3) Disponibile su richiesta la relativa tabella di verifica.

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

MIPOLAM EL ACCORD EL7 - ROBUST EL7

MIPOLAM ACCORD EL7 **NUOVO**   **P** $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$ Evercare™  100% riciclabile



3113 Manitoba



3111 Huron




3127 Garda



3159 Michigan



3116 Mälaren




3160 Balaton

MIPOLAM ROBUST EL7


  **M** $10^6 \leq Rt \leq 10^8 \Omega$  100% riciclabile




0003 Ivory



0002 Platinum



0112 Storm



0306 Green



0005 Steel



0013 Pewter

MIPOLAM EL ELEGANCE EL5 - TECHNIC EL5

MIPOLAM ELEGANCE EL5

NUOVO




P

$10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$


Evercare™




100% riciclabile




0350 Light Grey




0352 Grey




0353 Beige



0355 Green



0354 Blue



0351 Black

MIPOLAM TECHNIC EL5




P


$10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$




100% riciclabile



0635 White




0636 Grey




0640 Beige



0638 Blue



0637 Light Blue




0639 Green

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali


PAVIMENTAZIONI SPECIALI

PAVIMENTI ESD - GTI EL5


▶ GTI EL5 CONNECT & CLEANTECH



GTI EL5 CONNECT

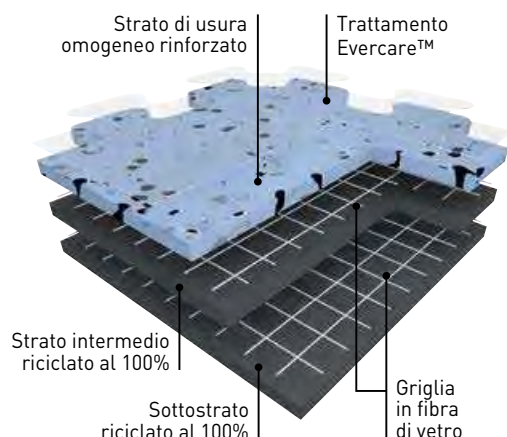

GTI EL5 CLEANTECH

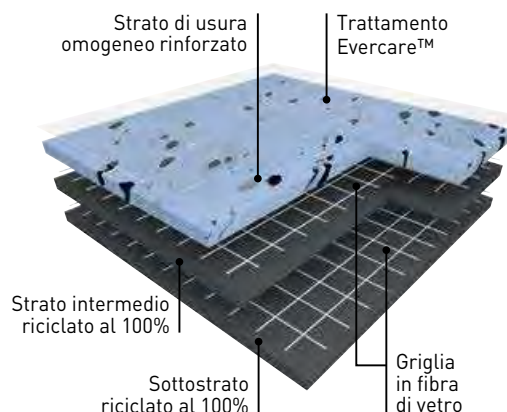

GTI EL5 è una **piastra autoposante in vinile multistrato** di 6 mm di spessore, rinforzata con 2 griglie in fibra di vetro.

Le piastrelle GTI EL5 possono essere posate con sistema a incastro a coda di rondine (**GTI EL5 CONNECT**).

Sono disponibili anche in **formato quadrato con giunti saldati** per ambienti con particolari esigenze di pulizia e impermeabilità (**GTI EL5 CONTROL**).

Lo strato di usura di GTI EL5 è costituito da 2 mm di vinile omogeneo, realizzato tramite processo continuo ad alta pressione e presenta un indice di abrasione gruppo P.

È conforme con lo standard EN 649 e presenta un'eccezionale resistenza al passaggio.

Questo pavimento viene sottoposto ad un esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato al laser Evercare™ che ne garantisce semplicità di manutenzione e impedisce la comparsa di macchie causate dai prodotti chimici impiegati nel settore sanitario, ad esempio betadine, eosine o gel antibatterico per le mani.

Questo trattamento presenta eccellenti caratteristiche di manutenzione e non richiede metallizzazione (ceratura).

I granuli di carbonio incapsulati nell'intero spessore, il **sottostrato conduttivo** e il **trattamento superficiale conduttivo** garantiscono proprietà conduttive ottimali e uniformi per tutta la durata utile del prodotto.

GTI EL5 si comporta come un conduttore continuo $5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$ (EN 1081).

Presenta proprietà antistatiche permanenti (< 20 V).



Le emissioni di composti organici volatili del prodotto sono inferiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000-6).

FINITURE COMPLEMENTARI:


GTI EL5 CLEANTECH ACCESS (rampa di accesso), GTI EL5 CLEANTECH CORNER (finiture angolari), curve di rimontatura GTI EL5 CLEANTECH (COVING / COVING CORNER IN e COVING CORNER OUT) e cordoli di saldatura conduttivi (GTI EL5 CLEANTECH WELDING RODS).

GTI EL5 CONNECT ACCESS (rampa di accesso), GTI EL5 CONNECT CORNER (finiture angolari).

CONNECT



0350 Light Grey




0354 Blue



0353 Beige





0352 Grey




0351 Black

CLEANTECH




0350 Light Grey




0354 Blue



0353 Beige



0352 Grey



0351 Black

PAVIMENTI ESD - GTI EL5



CONNECT

- Installazione veloce
- Resistente al traffico pesante

CLEANTECH

- Tenuta all'acqua (saldatura a caldo)
- Resistente al traffico pesante

			GTI EL5
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9240
Dimensione delle piastre	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 (GTI EL5 CONNECT) 650 x 650 (GTI EL5 CLEANTECH)
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica ⁽¹⁾	EN 1081 IEC 61340-4-1 IEC 61340-4-5 ANSI/ESD STM 7.1	W	$5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$ $\leq 10^9$ $\leq 10^9$ $\leq 10^9$
Resistenza elettrica	EN 1815 IEC 61340-4-5	kV V	< 2 $\leq 100^{(2)}$
Protezione dalle scariche elettrostatiche	ESD S20.20	-	OK
	IEC 61340-5-1	-	OK
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R9
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	P
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Durezza Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 90
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg/m ³	<10
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
CE	EN 14041		

(1) Misurata dopo l'installazione.

(2) Misurata con scarpe a proprietà conduttive ABEBA o UVEX.

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE

▶ TARASAFE GEO: TRATTAMENTO SPARCLEAN®




TARASAFE GEO è un pavimento in PVC antidrucciolo (R10), gruppo T di abrasione, dotato di isolamento acustico al calpestio, disponibile in teli. È costituito da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli e di grani in PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, associato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro.

Usufruisce di un trattamento SparClean® che ne facilita la pulizia, offrendo una eccellente resistenza alle macchie ed evitando di dover praticare una qualsiasi metallizzazione per tutto il ciclo di vita del materiale. Il suo uso è raccomandato per le zone a intenso traffico in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antidrucciolo, durata ed igiene.

È ecostenibile e certificato Floorscore®.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

▶ TARASAFE ULTRA / ULTRA COMFORT: TRATTAMENTO SPARCLEAN®

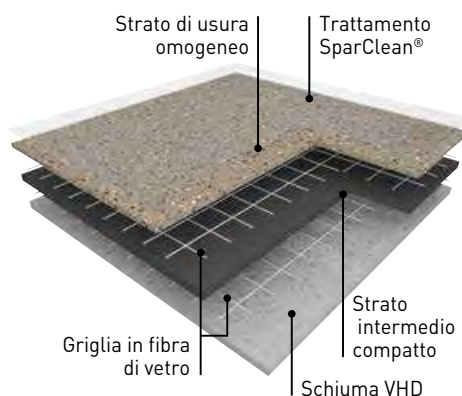

TARASAFE ULTRA (R10) e TARASAFE ULTRA COMFORT (R11) sono dei pavimenti in PVC, gruppo T di abrasione, compatti, disponibili in teli. Questi articoli sono costituiti da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali e di grani di PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato.


TARASAFE ULTRA COMFORT ha un'ottima resistenza all'improntabilità e al calpestio ed è costituito da un substrato in schiuma di PVC ad altissima densità, rinforzata con una doppia griglia in fibra di vetro. Valore isolamento acustico: 16dB.

Questi articoli usufruiscono di un trattamento SparClean® che ne facilita la pulizia, offrendo una eccellente resistenza alle macchie ed evitando di dover praticare una qualsiasi metallizzazione per tutto il ciclo di vita del materiale. Il suo uso è raccomandato per le zone a intenso traffico in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene. Sono riciclabili al 100%.

È ecostenibile e certificato Floorscore®.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

▶ TARASAFE ULTRA H2O

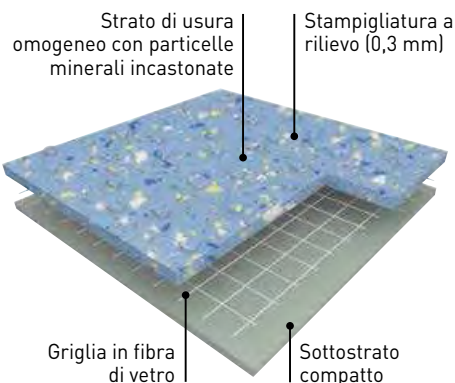

TARASAFE ULTRA H2O è un pavimento antidrucciolo costituito da uno strato di usura in PVC con inserimento di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità e di grani colorati per creare diversi decori con una goffratura in rilievo per una migliore resistenza allo scivolamento. TARASAFE ULTRA H2O è la soluzione ideale per le aree di traffico, come le zone umide, in cui sono richieste resistenza allo scivolamento a piedi scalzi e durata nel tempo. È classificato R11, resistenza allo scivolamento DIN 51130. TARASAFE ULTRA H2O ideale per applicazioni a piedi nudi o calzati. È rinforzato da una griglia in fibra di vetro. Strato di usura omogeneo, Gruppo T di abrasione.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6). Il prodotto è 100% riciclabile ed è composto dal 13% di materiale riciclato.

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE

▶ TARASAFE STANDARD: TRATTAMENTO PUR®



TARASAFE STANDARD è un pavimento in PVC privi di cariche, gruppo T di abrasione, compatti, (R10), disponibile in teli. È costituito da uno strato di usura in PVC puro con inserimento di particelle di cristalli minerali e di grani di PVC colorato di diverse dimensioni e diverso formato, associato ad un substrato in PVC compatto, rinforzato con una griglia in fibra di vetro.


È ecostenibile e certificato Floorscore®.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6). Usufruisce di un trattamento PUR che ne facilita la pulizia, offrendo una eccellente resistenza alle macchie. Il loro uso è raccomandato per le zone a intenso traffico in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene. È riciclabile al 100%.

▶ TARASAFE PLUS / TARASAFE SUPER: NON TRATTATO

TARASAFE SUPER

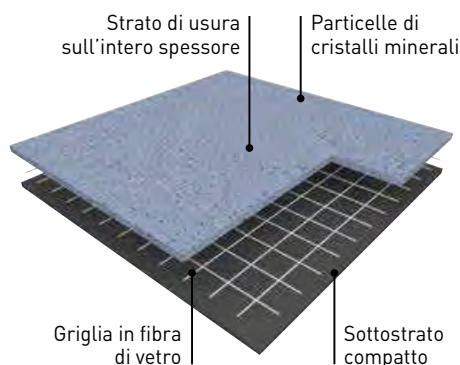


TARASAFE PLUS (R10) e SUPER (R12) sono pavimenti in PVC privi di cariche, antiscivolo, in teli, saldabili a caldo (spessore 2,5 mm). Questi due articoli sono costituiti da uno strato superficiale in PVC plastificato con inserimento di particelle di cristalli minerali. Questo strato superficiale è accoppiato a del PVC plastificato, rinforzato da un complesso non tessuto/ griglia in fibra di vetro. Il loro uso è raccomandato per le zone a traffico intenso in cui si richiedono facilità di pulizia, una superficie antiscivolo, durata ed igiene. Sono riciclabili al 100%.

Sono ecosostenibili e certificati Floorscore®.

Non contengono metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 e sono conformi al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volatili è $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6).

TARASAFE PLUS

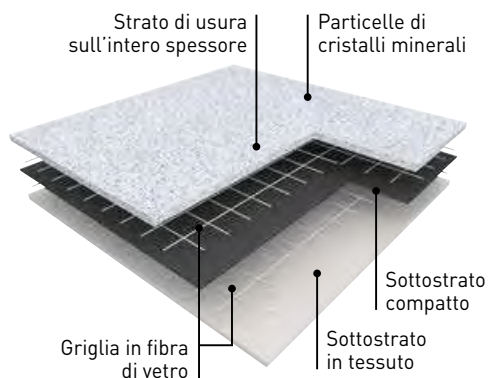

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

TARASAFE


		R10	R11	R12	SparClean®	PUR
---	---	-----	-----	-----	------------	-----



- **100% riciclabile**
- **Di facile pulizia e manutenzione:** grazie ad una superficie compatta non porosa in PVC puro
- **Prestazione antisdrucciolo permanente:** alta concentrazione di particelle di cristalli minerali (carburo di silicio) inseriti in profondità nello strato di usura
- **Colori, design e brillantezza della superficie:** migliorati grazie all'uso di particelle di cristalli minerali
- **La più alta resistenza all'abrasione**
- **Qualità dell'aria interna agli ambienti:** basse emissioni di VOC.

TARASAFE ULTRA H₂O

- Pavimento ad elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento in ambienti umidi, adatto per applicazioni dove il calpestio è a piedi nudi o calzati
- Una soluzione adatta per la sanità, la scuola, il tempo libero e tutte le applicazioni dove deve essere garantita la resistenza allo scivolamento
- Complementare alla gamma Tarasafe Ultra

			TARASAFE						
			GEO	ULTRA	STANDARD	ULTRA COMFORT	ULTRA H ₂ O	SUPER	PLUS
DESCRIZIONE									
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0		2.0	3.2	2.0	2.2	2.5
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1.00	0.85	0.85	1.00	1.00	1.12	1.14
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2370	2460	2460	3080	2400	2880	3090
Larghezza/Lunghezza	EN ISO 24341 (EN 426)	cm/ml	200/20		200/20	200/20	200/20	200/20	200/20
CLASSIFICAZIONI									
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)		EN 651		EN ISO 10582 (EN 649)		
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43		34-43	34-42	34-43		34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1		B _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	<2		<2	<2	<2		<2
SLIP RESISTANCE									
Test del pendolo (secco e umido)	BS 7976-2	PTV (grado)	> 36		> 36	-	≥ 36		-
Rugosità superficiale	-	μm	R _z ≥ 20		R _z ≥ 20	-	R _z > 20		-
Test - Rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10		R10	R11	R11	R12	R10
Test - Rampa con acqua	DIN 51 097	classe	B		B	C	C	-	-
Test - Rampa	EN 13845 (annex C)	classe	ESf / ESb		ESf / ESb	-	ESb		-
Resistenza allo scivolamento in area umida	CTE	classe	-		-	-	3		-
CARATTERISTICHE TECNICHE									
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤2		≤2	≤2	≤4		≤2
Gruppo di abrasione	NF 189	-	T		T	T	P		T
Type Binder content	EN ISO 10582	type	I		I	-	I		I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤0.40		≤0.40	≤0.40	≤0.40		≤0.40
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤0.03		≤0.05	≤0.20	≤0.10		≤0.10
Improntabilità rilevata	-	mm	-		-	-	-	≈ 0.03	-
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		OK	OK	OK		OK
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	-		-	16	-		-
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25		0.25	0.25	0.25		0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥6		≥6	≥6	≥6		≥6
Trattamento di superficie	-	-	SparClean®		PUR	SparClean®	-		-
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK		OK	OK	OK		OK
Azione antibatterica (MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita		> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita		> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI									
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	μg / m ³	<100		<100	<100	<100		<100
Certificazione	-	-	Floorscore®		Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®		Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'									
			EN 14041						

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE GEO

Compact 2m | R 10 | SparClean®



3775 Crystalline



3772 Cliff




3771 Rock




8081 Trail



3409 Ocean Wave



3303 Desert



3405 Turquoise



3105 Sunspot


Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali




PAVIMENTAZIONI SPECIALI

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE ULTRA, TARASAFE ULTRA COMFORT


 2m
  2m
 R 10
 SparClean®




8701 Opal




4463 Aqua




8704 Pebble




7383 Diopside




4323 Sandstone




7482 Halite




8709 Granite



7384 Citrine



4505 Peridot




4465 Cobalt




8710 Basalt




8013 Jasper




4508 Jade




4472 Moonstone




8717 Obsidian



4128 Ruby



4460 Topaz



4470 Sapphire

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE ULTRA H2O




2m


R 11




7325 Seashore




7720 Iceberg




7314 Sand




7746 Stone




7513 Seagrass



7418 Marine



7732 Gravel



7413 Ocean Blue



Adatto al calpestio
a piedi nudi o calzati

PAVIMENTI ANTISCIVOLO - TARASAFE STANDARD - PLUS - SUPER


TARASAFE STANDARD	 2m	R 10	PUR
TARASAFE PLUS	 2.5mm Compact Fondo tessile	2m	R 10
TARASAFE SUPER	 2m	R 12	



7731 Marbre⁽¹⁾




7618 Edelweiss




7767 Dove Grey^{(1) (2)}



7386 Savana^{(1) (2)}



7312 Dune



7704 Sky Blue




7773 Storm




7302 Sahara⁽¹⁾



7115 Flame



7438 Baleine^{(1) (2)}




7801 Noir



7508 Avocado



7107 Poppy




7709 Royal Blue

(1) Tarasafe Plus - (2) Tarasafe Super

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

SISTEMA DOCCIA

ELEGANCE SD

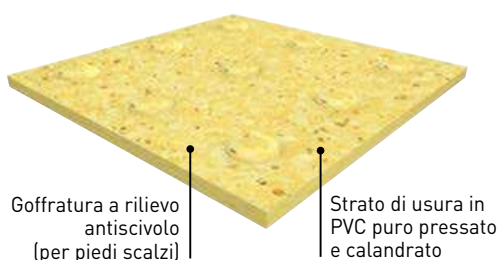

IL SISTEMA PER DOCCIA ELEGANCE SD è un pavimento, omogeneo, calandrato e compatto disponibile in fogli da 2 m, con design policromatico non direzionale caratterizzato da un colore omogeneo su tutto lo spessore. Deve essere saldato a caldo con un cordolo di saldatura CR 40.

IL SISTEMA PER DOCCIA ELEGANCE SD è lavorato in rilievo per il transito a piedi nudi sul bagnato e possiede un indice di usura di gruppo P. È composto al 32% da minerali al 34% da materiali rinnovabili. È realizzato al 100% con materiali controllati e riciclati. Le emissioni TVOC nell'aria a 28 giorni (EN 16000) sono inferiori a 10 µg/m³. Il prodotto è riciclabile al 100%. ELEGANCE SD è conforme alle norme antiscivolo per un utilizzo in sicurezza a piedi nudi nelle docce e calzati nelle aree spogliatoio. Il sistema doccia semplifica l'accesso alle docce anche alle persone con disabilità.

TARASAFE ULTRA H₂O




TARASAFE ULTRA H₂O è un pavimento antiscivolo costituito da uno strato di usura in PVC con inserimento di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità e di grani colorati per creare diversi decori con una goffratura in rilievo per una migliore resistenza allo scivolamento. TARASAFE ULTRA H₂O è la soluzione ideale per le aree di traffico, come le zone umide, in cui sono richieste resistenza allo scivolamento a piedi scalzi e durata nel tempo. È classificato R11, resistenza allo scivolamento secondo DIN 51130.

TARASAFE ULTRA H₂O ideale per applicazioni a piedi nudi o calzati. È rinforzato da una griglia in fibra di vetro. Strato di usura omogeneo, Gruppo T di abrasione.

Non contiene metalli pesanti o sostanze classificate CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH.

Il tasso di emissione dei composti organici volativi è < 100 µg/m³ (TVOC dopo 28 giorni - ISO 16000 -6). Il prodotto è 100% riciclabile ed è composto dal 13% di materiale riciclato.

MURAL CALYPSO

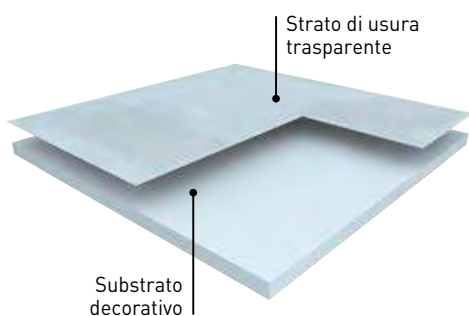

MURAL CALYPSO è un rivestimento murale vinilico flessibile, disponibile in teli da 2 m, classificazione di reazione al fuoco B-s2,d0.

È saldato a caldo con cordolo di saldatura CR41.

È formato da uno strato di usura trasparente e da un sottostrato decorativo colorato o stampato. Le sue caratteristiche permettono una estrema facilità di saldatura.

Non contiene componenti CMR 1 e 2 e rispetta al 100% la normativa REACH. 100% riciclabile.

Gerflor raccomanda inoltre le gamme Tarasafe Compact con trattamento della superficie (SparClean®: Geo & Ultra / PUR: Standard) per l'utilizzo in aree umide.
Vedere pagine 218-225.

ELEGANCE SD / TARASAFE ULTRA H2O / MURAL CALYPSO



100% riciclabile

IL SISTEMA DOCCIA fornisce una soluzione sicura ed igienica grazie a:

- **Pavimentazione anti-scivolo**
- **100% impermeabile**

			ELEGANCE SD	TARASAFE ULTRA H2O	MURAL CALYPSO
DESCRIZIONE					
Spessore Totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.4 (sul bollo)	2.0 (sul bollo)	0.92
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2.40	1.0	0.10
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3100	2400	1610
Larghezza/Lunghezza teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm/ml	200/20	200/20	200/30
CLASSIFICAZIONI					
Norma	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)	EN 15 102
Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34-43	34-43	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Cfl-s1	B-s2,d0
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	-
Resistenza allo scivolamento in area umida: test - rampa con olio	DIN 51130	classe	R9	R11	-
Resistenza allo scivolamento in area umida: piedi nudi	DIN 51 097	classe	B	C	-
Determinazione della resistenza allo scivolamento con piede nudo e calzato + acqua	EN 13845-annexe C	classe	-	ESb	-
Resistenza all'umidità	EN 13553	-	OK	In progress	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 4.0	≤ 4.0	-
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	P	P	-
Type Binder content	ISO 10581	type	I	-	-
Type Binder content	ISO 10582	type	-	I	-
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≤ 0.40	-
Improntabilità (requisito normativo)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	-
Improntabilità rilevata	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.03	-
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	0.25	-
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) ^[1]	ISO 22196	-	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI					
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m ³	<10	<100	-
Certificazioni	-	-	Floorscore®	Floorscore®	-
MARCATURA CE DI CONFORMITA'					
CE	EN 15102		-		OK
	EN 14041				-
					-
					-

[1] L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.

Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI

PAVIMENTAZIONI ANTISCIVOLO PER ZONE UMIDE

ELEGANCE SD



100% riciclabile



0341 Bilberry



0338 Kiwi



0333 Ananas



0700 Melon



0704 Raspberry grey



0705 Patisson



0322 Jicama




0329 Hazelnut


TARASAFE ULTRA H₂O




100% riciclabile




7720 Iceberg




7746 Stone




7418 Marine




7413 Ocean Blue




7325 Seashore



7314 Sand



7513 Seagrass



7732 Gravel



MURAL CALYPSO



Bs2d0



100% riciclabile




7110 Fushia



7751 Steel



7744 Nordic Milk



7112 Lilac




7714 Frost



7753 Nordic Zen



7408 Skyline




7715 Crystal




7734 Manhattan Concrete



7412 Glow




7711 Ice




7728 Manhattan Stone



7420 Lagoon



7611 Snow



7721 Manhattan Mist




7505 Anise



7309 Lotus



7740 Fabric Silk



7201 Moonlight



7712 Shadow



7736 Fabric Wool



7104 Melon



7311 Linen



7315 Fabric Jute



7323 Ochre




7414 Fabric Denim



Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

PAVIMENTAZIONI SPECIALI E RIVESTIMENTI MURALI


SISTEMA DOCCIA





Profilo di appoggio alla parete per angolo interno
CA 12 - H204



Saldato alla parete
con cordolo CR41 - H231



Profili di connessione - 0490

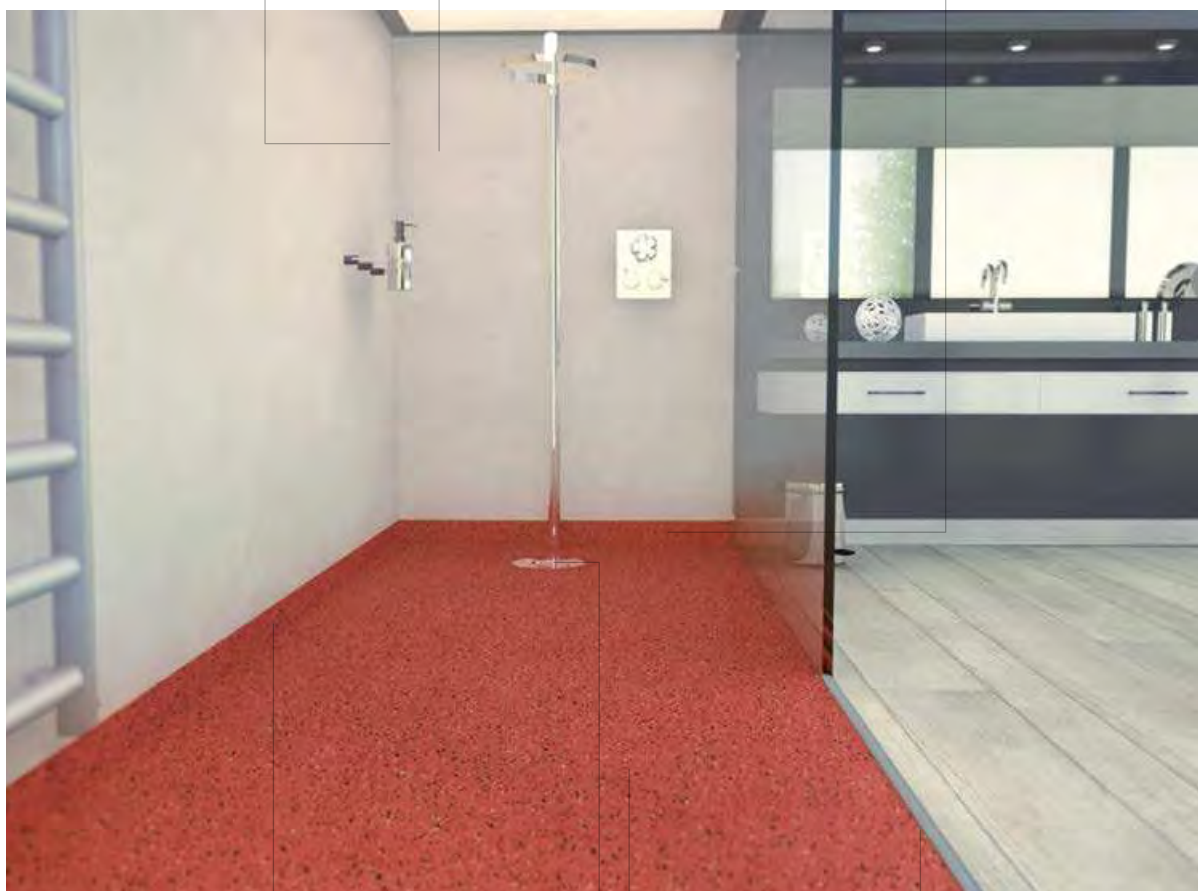

Curva di rimontatura
completa - 0478


Scarico Inox - H090



Scarico - H112 / H113



Possibilità di avere un
sottofondo acustico:
Tarafoam - 997C 6792



Soglia vano doccia - 0469

La soglia è disponibile in 3 colori - grigio, beige e blu
Per rispondere ai requisiti specifici dei reparti di
Alzheimer (nessun contrasto)

grey ●
beige ○
blue ●





Accessori: Piletta Sitar, giunto di diminuzione parete/pavimento, curva di rimontatura, soglia in PVC per sistema doccia, forma di appoggio alla parete per angolo rientrante CA 12.

Installazione: l'installazione deve essere effettuata in conformità con gli standard locali. Il sottofondo deve essere piatto, liscio e duro, pulito e asciutto prima della posa. Dove possibile si consiglia l'uso di un'efficace membrana impermeabile all'interno del sottofondo.

Acclimatare il materiale per 24 ore prima della posa ad una temperatura ambiente compresa tra 18-24°C. Tutti i giunti devono essere saldati a caldo con appositi cordoli Gerflor.

Manutenzione: non è richiesta nessuna ceratura o polish di finitura. La manutenzione deve essere eseguita regolarmente per mantenere le elevate performance estetiche e di durata del pavimento, effettuando una normale pulizia con straccio umido e con detergente neutro.

Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Gerflor.



RIVESTIMENTI MURALI

MURAL ULTRA / MURAL CLUB / MURAL CALYPSO

MURAL ULTRA



MURAL ULTRA è un rivestimento murale vinilico in strisce, con spessore di 1,5 mm a garanzia di lunga durata. La classificazione di reazione al fuoco Bs2d0 (En 13501-1) è conforme alla maggior parte delle norme antincendio europee. La superficie del rivestimento è realizzata in PVC colorato, mentre il sottostrato è composto al 25% di materiali riciclati.


Questo prodotto multistrato è dotato di rinforzo con griglia in fibra di vetro non tessuta, che aumenta la resistenza all'usura e garantisce un'eccellente stabilità dimensionale. Inoltre, il trattamento superficiale ProtecSol® assicura una notevole resistenza alle macchie causate da sostanze chimiche. I cordoli saldati a caldo garantiscono una tenuta stagna perfetta. Il prodotto è totalmente riciclabile e tutti i suoi componenti sono conformi al 100% alla normativa REACH.

MURAL CLUB



MURAL CLUB è un rivestimento murale omogeneo, sotto forma di rotoli da 2 m di larghezza (classe di reazione al fuoco: Bs2d0). Il prodotto è concepito come rivestimento murale permanente. Le saldature a caldo eseguite con cordoli CR40 migliorano le proprietà igieniche del prodotto. Il rivestimento è realizzato con uno strato calandrato e colorato per l'intero spessore, per una saldatura dall'aspetto più gradevole. Tale strato è composto da almeno il 10% di materiali riciclati. Non contiene componenti CMR 1 e 2 ed è conforme al 100% alla normativa REACH. Il prodotto è riciclabile al 100%. MURAL CLUB è stato sottoposto a trattamento superficiale al poliuretano, che garantisce una buona resistenza ai prodotti chimici e semplifica la manutenzione. Massima resistenza agli urti: il prodotto non viene danneggiato da letti, carrelli, veicoli a motore per interni e altri mezzi di trasporto. MURAL CLUB è totalmente resistente agli urti ed è dunque ideale per l'utilizzo come rivestimento nei grandi edifici pubblici, come strutture ospedaliere, cliniche ortodontiche e veterinarie, negozi, supermercati, magazzini e aree di stoccaggio.

MURAL CALYPSO

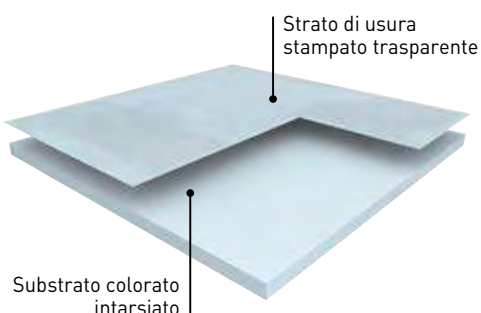

MURAL CALYPSO è un rivestimento murale vinilico, disponibile in teli da 2 m, classificazione di reazione al fuoco B-s2,d0.

È saldato a caldo con cordolo di saldatura CR41.

È formato da uno strato di usura trasparente e da un sottostrato colorato per permettere un'estrema facilità nelle operazioni di saldatura. Questo strato comprende il 20% di prodotti riciclati.

Non contiene componenti CMR 1 e 2 e rispetta al 100% la normativa REACH. 100% riciclabile.

MURAL ULTRA / MURAL CLUB / MURAL CALYPSO

- Facile da saldare per avere superfici continue
- Crea un ambiente sicuro e igienico
- Flessibile e facile da curvare
- Riciclabile e rispettoso dell'ambiente

			MURAL ULTRA	MURAL CLUB	MURAL CALYPSO
DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.5	1.00	0.92
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.65	1.00	0.10
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2600	1780	1610
Larghezza / lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm / ml	200 / 21	200 / 30	200/30
CLASSIFICAZIONI					
Norma prodotto	-	-	EN 15 102	EN 15 102	EN 15 102
Reazione al fuoco	EN 13501-1	class	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	-	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	ProtecSol®	PUR	-
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita	> 99% inibisce la crescita
MARCATURA CE DI CONFORMITA'					
CE	EN 15 102	-	OK	OK	OK

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.



Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali

RIVESTIMENTI MURALI

MURAL ULTRA / MURAL CLUB


MURAL ULTRA




Protecsol®




100% riciclabile




3765 Flannel




3735 Arctic



8608 Lily



4345 Ecrú



4150 Cranberry




4116 Apricot



4346 Sand



8253 Lemon



4118 Violet



4494 Pacific



4497 Lobelia



4525 Lime

MURAL CLUB



PUR



100% riciclabile



0001 White




0003 Sand



0006 Grey



0005 Yellow



0004 Green



0007 Blue

MURAL CALYPSO




Bs2d0



100% riciclabile



7110 Fushia



7112 Lilac



7408 Skyline



7412 Glow



7420 Lagoon



7505 Anise



7201 Moonlight




7104 Melon




7323 Ochre




7751 Steel




7714 Frost



7715 Crystal



7711 Ice



7611 Snow



7309 Lotus



7712 Shadow



7311 Linen




7744 Nordic Milk




7753 Nordic Zen



7734 Manhattan Concrete



7728 Manhattan Stone



7721 Manhattan Mist



7740 Fabric Silk



7736 Fabric Wool



7315 Fabric Jute



7414 Fabric Denim



Pavimentazioni speciali
e rivestimenti murali



.....

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

..... PAGINE

236 / 269

.....



Taraflex®
Pavimentazioni sportive
resilienti242-259

Connor Sports®
Sistemi di pavimentazione
sportiva in parquet260-265

Sport Court
Aree di gioco outdoor266-269



Gerflor®

Where Champions Play™

TARAFLEX
SPORTS

CONNOR
SPORTS

EG
SPORT
COURT

GERFLOR, IL FORNITORE DI RIFERIMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PER INTERNO ED ESTERNO

GERFLOR HA RIVOLUZIONATO GLI SPORT INDOOR E CONTINUA A INNOVARE!

TARAFLEX®
SPORTS

PAVIMENTI IN PVC
INDOOR - I PRODOTTI PIÙ
PERFORMANTI SUL MERCATO



Taraflex® è al servizio dello sport dal 1947, quando sono stati inventati i primi pavimenti sportivi in PVC.

La protezione e la sicurezza sono i requisiti principali quando progettiamo una nuova pavimentazione. Con una gamma completa di prodotti P1/P2/P3, Gerflor offre la soluzione più adatta a qualsiasi utente e impiego, dalle attività a basso impatto agli sport agonistici e di alto livello.

La sostenibilità è per Gerflor un impegno assoluto, criterio imprescindibile delle proprietà e performance delle sue pavimentazioni.

**CONNOR
SPORTS®**

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE
SPORTIVA IN PARQUET -
OLTRE 100 ANNI DI
ESPERIENZA



Fondata nel 1872, Connor Sports® è leader del mercato nelle pavimentazioni sportive in legno duro smontabili e fisse. I tecnici di Connor Sports® sono sempre all'avanguardia nella progettazione e nello sviluppo di nuovi prodotti, definendo gli standard dell'innovazione nelle superfici sportive.

Nel 1914, Connor Sports® monta il primo campo da basket negli Stati Uniti.

Alla fine degli anni '90, i Boston Celtics scelgono Connor Sports® per riadattare il loro celebre parquet in un sistema di pavimentazione smontabile.

**SPORT
COURT**

AREE DI GIOCO OUTDOOR -
LE SUPERFICI SPORTIVE
DA ESTERNO LEADER
NEL MONDO



Nel 1974, Sport Court crea il campo da gioco da esterno. Da allora, sono stati installati oltre 150.000 campi in tutto il mondo. La superficie da gioco esterna di qualità superiore Sport Court è progettata per:

- offrire agli atleti un'elevata sicurezza
- organizzare le attività sportive tutto l'anno
- eliminare la costosa manutenzione annuale

PAGINE 242 - 259

PAGINE 260 - 265

PAGINE 266 - 269


IL FORNITORE PER ECCELLENZA DEL VOSTRO PROSSIMO EVENTO INTERNAZIONALE

TARAFLEX

SPORTS

**LEADER NEGLI
SPORT INDOOR**

floorball, palla a mano, pallavolo,
calcio a 5, tennis tavolo, badminton,
sitting volleyball.

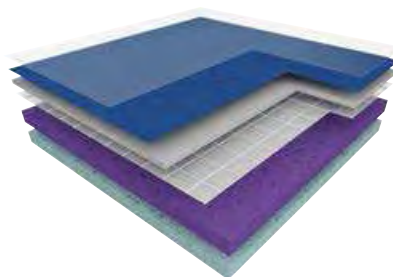

**CONNOR
SPORTS**

**PARTNER TECNICO
FIBA E NCAA**

La superficie in parquet
preferita dall'NBA

Sistemi flottanti

REZILLSLEEPER



Sistemi fissi

ALLIANCE



**SPORT
COURT**

**PARTNER UFFICIALE
DELLA FIBA 3X3**

Piastre per gli eventi outdoor
(Partner tecnico FIVB)

POWERGAME™



**IL PARTNER PREFERITO DALLE
FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI**






Sistemi rimontabili
QUICKLOCK



Pavimentazioni
sportive





I SEGRETI DEI PAVIMENTI PER USO SPORTIVO TARAFLEX®

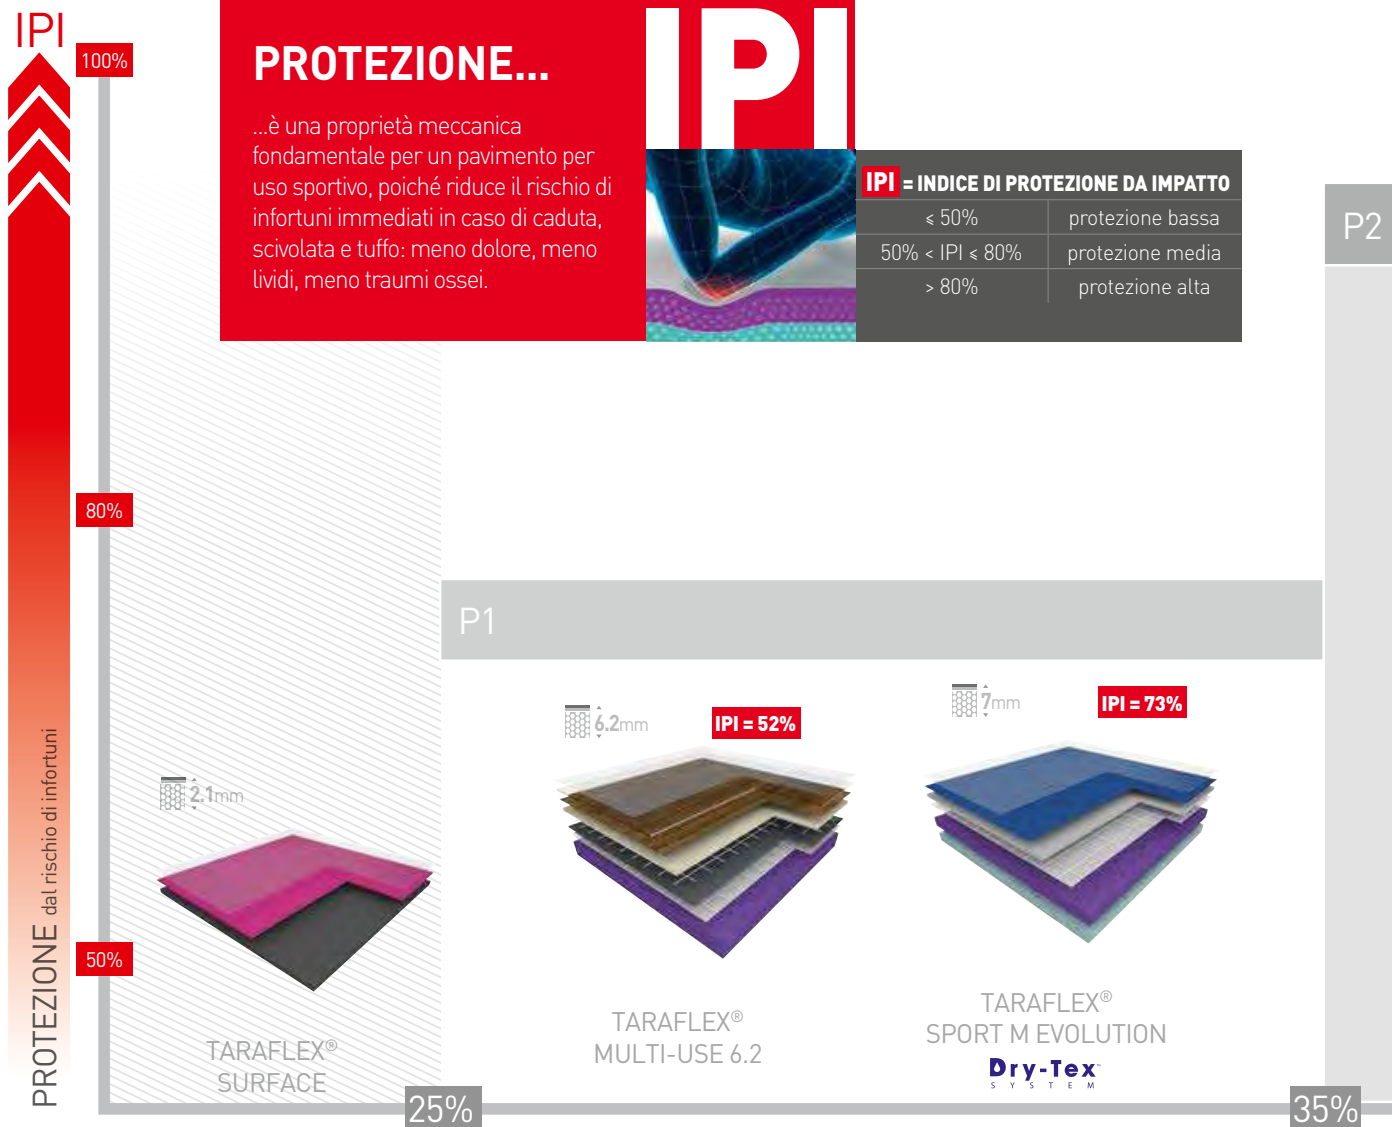

SICUREZZA Protezione da infortuni a lungo termine

APPLICAZIONI


- Bambini (0 a 6 anni)
- Educazione
- Associazioni / Competizioni
- Adulti / Anziani / Tempo libero
- Multiuso



P3

12mm


IPI = 88%



TARAFLEX®
SPORT M COMFORT

9mm

IPI = 82%



TARAFLEX®
SPORT M PERFORMANCE

Dry-Tex Eco-Fit
SYSTEM SYSTEM

SICUREZZA

Protezione da infortuni
a lungo termine: meno
periosititi, meno tendiniti

SA%



SA% = ASSORBIMENTO DEGLI URTI (EN 14904)

25% ≤ P1 < 35%

35% ≤ P2 < 45%

45% ≤ P3


45%

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE RESILIENTI TARAFLEX®

242-259

- Perché scegliere Taraflex® 244
- I segreti dei pavimenti per uso sportivo Taraflex® 246
- EN 14904 norma europea sui pavimenti per uso sportivo 247
- Trasforma il design in realtà 248
- Taraflex® Multi-Use 6.2 250
- Taraflex® Surface Mask 250
- Designer di pavimenti in 3D 251
- Il mio Taraflex® 251
- I miei loghi 251
- Sport ad alto livello 252
- Guida per le vostre scelte 254
- Soluzioni tecniche 255
- Gamma completa di accessori tecnici 256
- Dati tecnici 258

TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE




TARAFLEX® SPORT M COMFORT



SA%

PER LA PROTEZIONE


LA PROTEZIONE è una proprietà meccanica fondamentale dei pavimenti per uso sportivo, poiché riduce il **rischio di infortuni immediati** in caso di caduta, scivolata o tuffo: meno dolore, meno lividi, meno traumi ossei

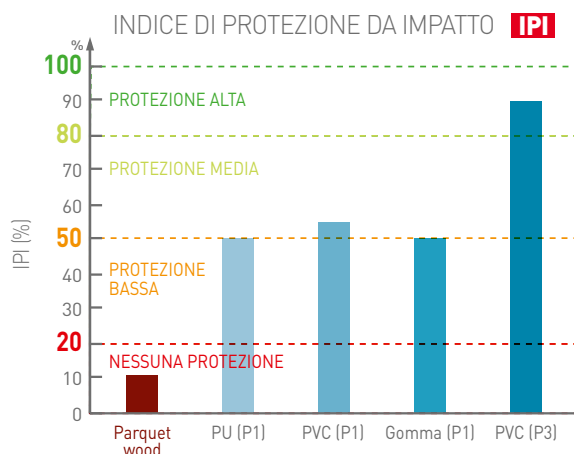

Gerflor propone Taraflex® Sport M Comfort, un pavimento P3 con il miglior livello di protezione sul mercato.

PER LA SICUREZZA

- **LA SICUREZZA** è la proprietà del pavimento che aiuta a ridurre i rischi di infortuni a lungo termine. L'assorbimento degli urti riduce la forza d'impatto sul corpo.
- Maggiore è **L'ASSORBIMENTO DEGLI URTI**, minore è il rischio di lesioni a lungo termine.

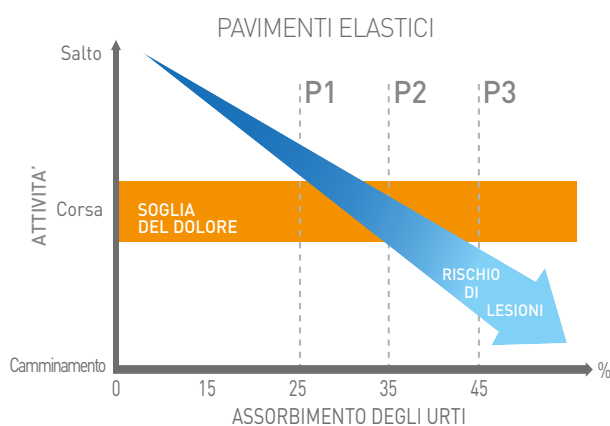

Grazie ad una gamma completa di pavimenti che assorbono gli urti (P1/P2/P3), Gerflor è in grado di offrire la soluzione migliore e il massimo livello di sicurezza per ogni tipo di utilizzo.


TARAFLEX® IL PAVIMENTO PER USO SPORTIVO FAMOSO IN TUTTO IL MONDO



3

PER LA DURATA

- La tecnologia Taraflex® garantisce performance elevate e durature per tutto il **CICLO DI VITA**.
- Gerflor garantisce che la gamma di pavimenti per uso sportivo Taraflex® mantiene lo stesso grado di assorbimento degli urti (P1/P2/P3) anche dopo 10 anni di utilizzo.

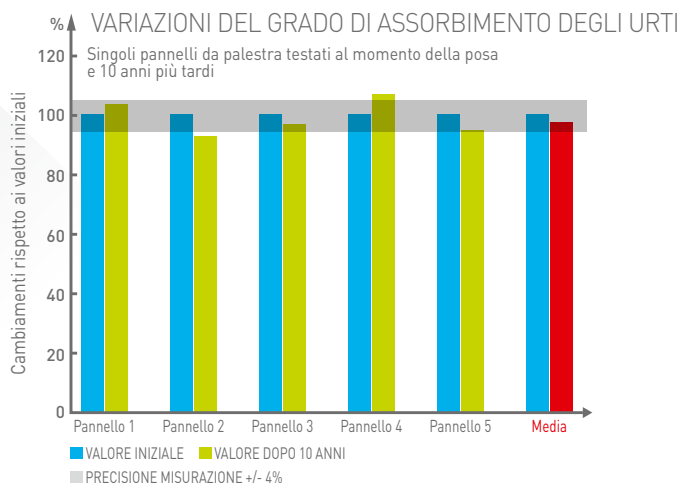

4

I PAVIMENTI DEI CAMPIONI

PARTNER DEGLI EVENTI SPORTIVI PIU' PRESTIGIOSI



Gerflor, grazie ad accordi siglati con la IHF e la FIVB, ha fornito i campi per i tornei di pallamano e pallavolo alle ultime Olimpiadi di Rio 2016. Taraflex® è la superficie sportiva più diffusa al mondo. È stata selezionata per 11 Olimpiadi consecutive, da Montreal a Rio 2016, per le competizioni indoor di pallamano, pallavolo, badminton, tennis da tavolo e pallamano paralimpica.

Oltre **6 milioni di bambini** giocano su un pavimento Taraflex® per uso sportivo.

3500 gare di alto livello vengono disputate ogni anno su un pavimento Taraflex® per uso sportivo


Pavimentazioni sportive

I SEGRETI DEI PAVIMENTI PER USO SPORTIVO TARAFLEX®

1 Protecso^{TRIPLE ACTION}

Un **trattamento superficiale** con la speciale tecnologia a tripla azione Protecso[®], che offre tre vantaggi fondamentali:

- ▶ Un **“trattamento intelligente” delle superfici**, che crea il compromesso ideale tra grado di slittamento e di tenuta per gli sport praticati con calzature. Il pavimento offre un grado di tenuta e di resistenza adeguato nel momento in cui l'atleta scatta, pur consentendo al piede di muoversi e ruotare liberamente.
- ▶ **La superficie non è abrasiva sulla pelle**, poiché in caso di caduta la temperatura si riduce del 25%, minimizzando così il rischio di ustioni da attrito.
- ▶ **Una superficie al giusto prezzo e di facile manutenzione.**

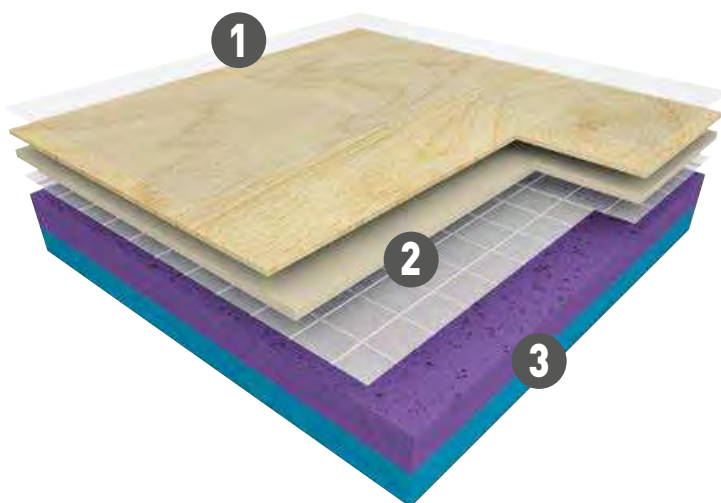

2 D-Max^{DURABILITY} / D-Max^{DURABILITY}+

La superficie D-Max[™] è un prodotto **ESCLUSIVO**, realizzato con **strisce di PVC calandrate e rinforzate con griglie in fibra di vetro** per garantire la lunga durata dei pavimenti per uso sportivo Taraflex[®].

D-Max[™] +, un prodotto esclusivo Taraflex[®] rinforzato con due griglie in fibra di vetro, che assicurano:

- ▶ **Eccezionale stabilità dimensionale** in caso di posa libera con il sistema Eco-Fit[™]
- ▶ **Una resistenza all'improntabilità** migliorata del 35% per ampliare gli ambiti di utilizzo dei pavimenti

D-Max^{DURABILITY}



D-Max^{DURABILITY}+




3 CX^{COMFORT}P HD

Il **processo di produzione di schiuma a celle chiuse CX[™]** (Cellular Xtreme Process) è stato combinato con la **“schiuma ad altissima densità” VHD** sviluppata da Gerflor.

Perché utilizzare una schiuma a doppia densità?

Al momento dell'impatto sul pavimento:


- ▶ La schiuma leggera ed elastica dello strato inferiore si comprime completamente, al fine di garantire **comfort e sicurezza**.
- ▶ La schiuma VHD dello strato superiore rimane stabile, raddoppiando il raggio della deformazione intorno al piede per una maggiore libertà di rotazione ed un'aderenza sicura al fine di minimizzare il **rischio di lesioni**.

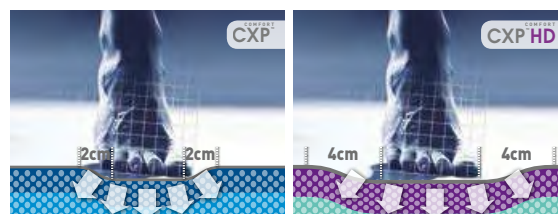

▶ La combinazione di Protecso[®], D-Max[™]/D-Max[™]+, schiuma ad altissima densità CX[™] garantisce le performance durature dei nostri pavimenti per uso sportivo.

EN 14904 NORMA EUROPEA SUI PAVIMENTI PER USO SPORTIVO

Norma EN 14904: requisiti minimi per pavimenti per sport indoor

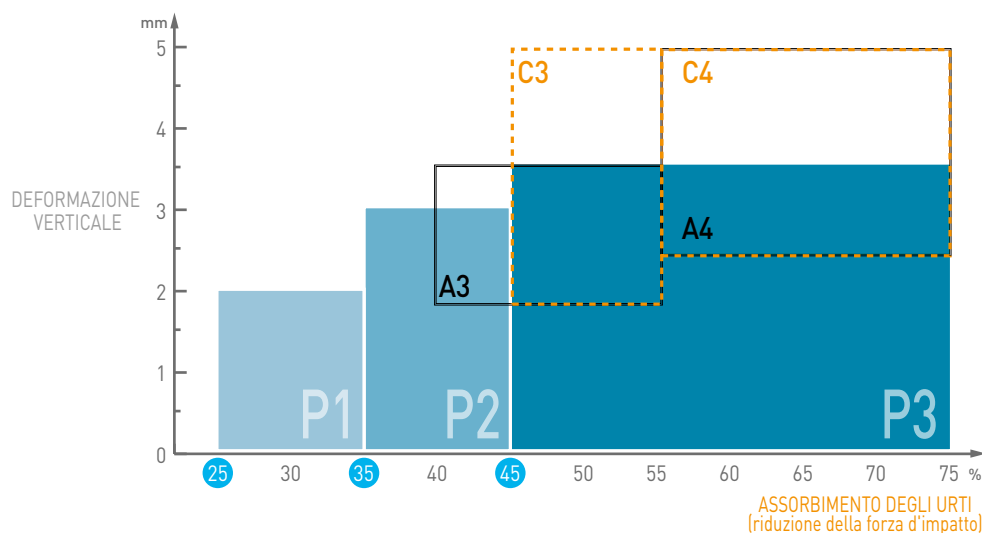

P1, P2, P3:
Classi di assorbimento degli urti di pavimenti a punti elastici, definite dalla norma europea

3 tipi di pavimenti per uso sportivo:

- 1 Pavimenti a punti elastici** come Taraflex® (Taraflex® Sport M Evolution, Taraflex® Sport M Performance, Taraflex® Sport M Comfort e Taraflex® multiuso 6.2).
- 2 Pavimenti a zone elastiche** come pavimenti elastici in legno.
- 3 Pavimenti combinati**, che combinano punti elastici e zone elastiche.

Valori standard:

La norma EN 14904 stabilisce le classi di riduzione della forza d'impatto per ogni tipo di pavimento. Lo scopo è sottolineare la necessità di posare pavimenti sicuri e confortevoli che riducano il rischio di infortuni.


EN 14904	DESCRIZIONE	NORMA	REQUISITO	UNITÀ
CARATTERISTICHE SPORTIVE	Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm
	Assorbimento urti	EN 14808	≥ 25	%
	Coefficiente allo scivolamento	EN 13036-4	80 - 110	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	Rimbalzo palla	EN 12 235	≥ 90	%
	Resistenza allo schiacciamento	EN 1516	≤ 0.5	mm
	Resistenza alle ruote	EN 1569	≥ 1500	N
	Resistenza agli urti	EN 1517	≥ 8	N/m
	Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg
	Brillantezza	EN ISO 2813	≤ 30	%
	Caratteristiche superficiali	EN 13036-7	$< 6\text{mm}/3\text{m}$	-
	Fuoco	EN 13501-1	C_{fl-s1}	-
CLASSIFICAZIONE	Emissione di formaldeide	EN 717-1/2	$\geq E1$	-
	Emissione di pentaclorofenolo	EN 12673	< 0.1	%

TRASFORMA IL DESIGN IN REALTÀ


NUOVO



6350 - Light Cherry Design / Y = 43,3

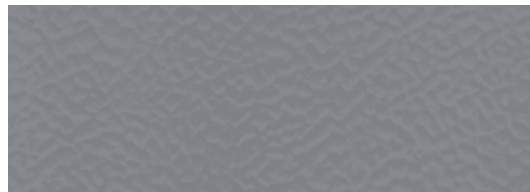

6873 - Anthracite / Y = 20,5

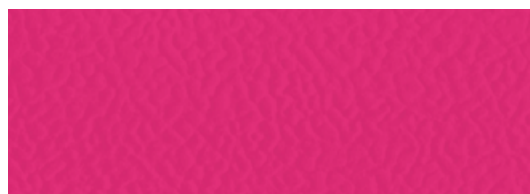

6159 - Pink / Y = 19,1



6559 - Spring / Y = 47,1



6830 - Black / Y = 4,2



6347 - Beige / Y = 39,7



6570 - Mint Green / Y = 16,9



6557 - Forest / Y = 10,9

È possibile scegliere qualsiasi colore per i pavimenti Taraflex® Surface, Taraflex® Sport M Evolution, Taraflex® Sport M Performance e Taraflex® Sport M Comfort



6375 - Oak Design / Y = 29,7

[Y]: RIFLESSIONE DELLA LUCE (EN 13 745)
Consente un risparmio di energia per l'illuminazione se Y > 20.

Crea e visualizza la tua superficie grazie al programma
3D Court Designer disponibile su gerflor.com



6381 - Maple Design / Y = 39,9




6180 - Red / Y = 10,9




6038 - Terracotta / Y = 19,9



6211 - Gold / Y = 45,7

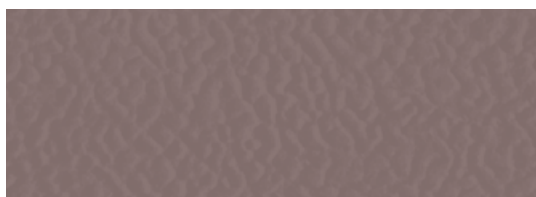

3764 - Taupe / Y = 17,9

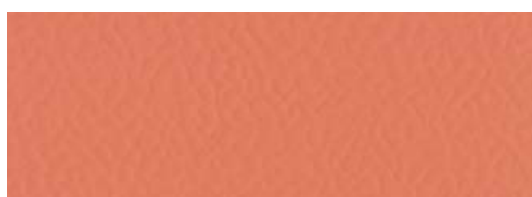

6146 - Coral / Y = 28,7



6758 - Silver Gray / Y = 36



6431 - Teal / Y = 21,4



6445 - Lagoon / Y = 25,7



6430 - Blue / Y = 8,3



2404 - London Light Blue / Y = 33,8

TARAFLEX® MULTI-USE 6.2





8068 - Wood Chocolate / Y = 9,4



4453 - Wood Blue / Y = 17,9



8840 - Wood Black / Y = 17,2

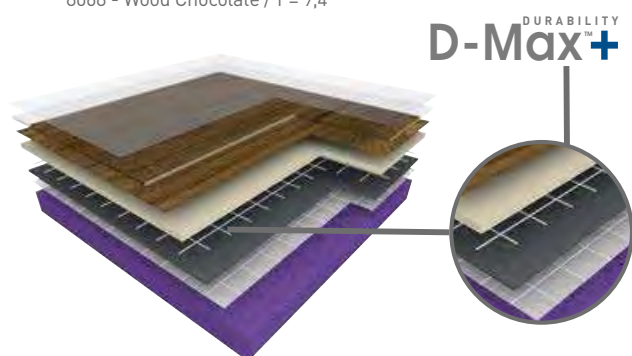

4331 - Wood Natural / Y = 29,9




3708 - Wood Grey / Y = 34,2

TARAFLEX® SURFACE MASK

Disponibile solo in presenza di un supporto in legno



6032 - München / Y = 55,4



6031 - Berlin / Y = 48,5




6009 - Frankfurt / Y = 52,4



6029 - Bonn / Y = 32,5



6035 - Dresden / Y = 33,1



6027 - Aachen / Y = 44,6



6055 - Freiburg / Y = 14,9



6046 - Celle / Y = 10,6



6016 - Hamburg / Y = 30,5

DESIGNER DI PAVIMENTI IN 3D

VISUALIZZA IL PROGETTO IN 3D



- 1** Seleziona la superficie:
per una o più discipline sportive

Disponibile su gerflor.com



- 2** Seleziona i colori



- 3** Visualizza il pavimento
in 3D

IL MIO TARAFLEX®

PER PAVIMENTI PERSONALIZZATI

- 1** Seleziona uno dei 130 colori
- 2** Ricevi un campione gratuito entro 15 giorni
lavorativi dalla richiesta (tempi di spedizione esclusi,
max. 3 campioni per ogni modulo compilato)

- 3** Conferma

Condizione: minimo d'ordine pari a 1000 m²
per colore e per progetto



Scopri gli abbinamenti su mytaraflex.gerflor.com

I MIEI LOGHI

PER UN RISULTATO ECCEZIONALE




Grazie alla tecnologia di taglio a getto d'acqua, è possibile
personalizzare il proprio pavimento con i colori della
propria città o della propria squadra.

Per ulteriori informazioni, contattare i nostri uffici commerciali.

BADMINTON

"L'utilizzo di un pavimento Gerflor migliora la qualità dell'ambiente di allenamento, poiché è lo stesso tipo di pavimento utilizzato per le competizioni internazionali. Rispetto a un pavimento in legno, il grado di assorbimento della forza d'impatto dei prodotti Gerflor contribuisce a ridurre i problemi di aderenza e i rischi di traumi."

Jens Grill - Performance Director, Badminton England - UK

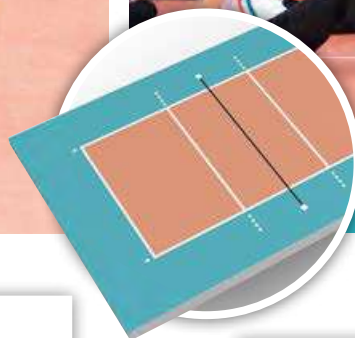

PALLAVOLO

"La prima volta che ho giocato su un pavimento Taraflex® è stato alle Olimpiadi. È il miglior pavimento da pallavolo del mondo. Ogni giocatore e ogni bambino merita di giocare su un pavimento Taraflex®."

Caren Kemner - Owner of Riverfront Athletic Club
Voted best female volleyball player in the world by the FIVB - USA



SITTING VOLLEYBALL

"La squadra americana adora il pavimento per atleti paralimpici. Questa è la mia terza partecipazione ai Giochi Paralimpici, ho giocato su tanti tipi di pavimenti ma questo è di gran lunga il mio preferito. La libertà di movimento che caratterizza questi pavimenti ha dato vita ad uno spettacolo entusiasmante nel corso del torneo! Avremmo voluto arrotolarlo e portarcelo a casa."

Kendra Lancaster - USA Olympic Committee - USA






NETBALL/PALLACANESTRO

"Finora, il giudizio di giocatori, allenatori ed arbitri espresso su questo pavimento è molto incoraggiante. È bello da vedere in TV, siamo certi che avrà anche un effetto di riduzione degli infortuni che normalmente si verificano quando si gioca sul legno."

Mike Watson - Performance Competition Manager - UK

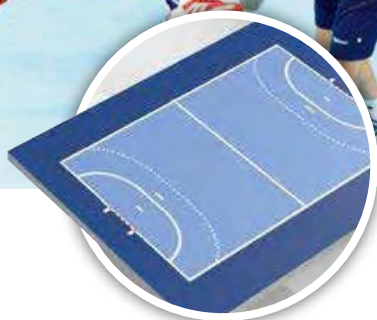

PALLAMANO

"Siamo partner di Gerflor fin dal 2004; i pavimenti sono infatti una componente essenziale della nostra identità e uno strumento indispensabile per la nostra pratica sportiva."

Michael Wiederer - EHF Secretary General - AUSTRIA



TENNIS TAVOLO

"Per me, il pavimento ha un'importanza fondamentale. Dovrebbe avere una tenuta perfettamente bilanciata, in modo che i movimenti durante gli scambi risultino fluidi e confortevoli."

Werner Schlager - Table Tennis World Champion - AUSTRIA




GUIDA PER LE VOSTRE SCELTE

Scegli il pavimento più adatto al tuo sport

	Pallacanestro	Pallavolo	Pallamano	Netball	Floorball	Futsal	Tennis	Tennis Tavolo	Badminton	Multi-sport	Polivalenza	Pattinggio a rotelle/ Sport per disabili
TARAFLEX® SPORT M COMFORT (P3)												
TARAFLEX® SPORT M PERFORMANCE (P2)												
TARAFLEX® SPORT M EVOLUTION (P1)												
TARAFLEX® MULTI-USE 6.2 (P1)												
TARAFLEX® SURFACE	installato su supporti in legno							installato su supporti in legno				
TARAFLEX® TENNIS (P1)												
TARAFLEX® TENIS MESA 3.7 PORTABLE / 4.5 PERMANENT / 6.2 PERMANENT												
TARAFLEX® BÁDMINTON 3.9 PORTABLE / 4.5 PERMANENT / 7 PERMANENT												


■ = Scelta consigliata / ■ = Possibile

► DRY-TEX™ SYSTEM: La soluzione completa anti-umidità

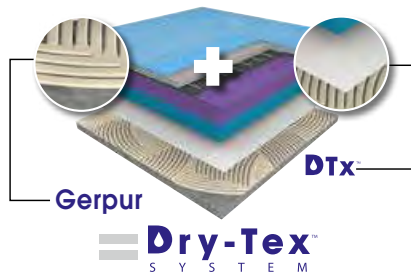


Supporto in tessuto non tessuto

► TARAFLEX® ISOLSPORT: Soluzione per rinnovamenti e ripristino della barriera anti-umidità

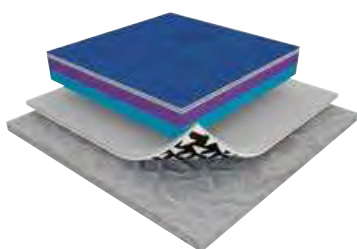

► TARAFLEX® BATECO: Strato protettivo rimovibile



✓ Composto al 100% da scarti di lavorazione riciclati



UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI TECNICI

STOCCATRICI

- Stoccatrici per Bateco per 4, 6 o 8 rotoli
Possono essere utilizzate anche per tappeti amovibili (pallamano, pallavolo, ...).

PROTEZIONE DEI MURI

- Decochoc
Per delimitare aree
- Possibilità di personalizzazione con stampa digitale

CORDOLI DI SALDATURA

- CR 50 per la gamma Taraflex®
- CR 40 per Taraflex® Surface
- CR 60 per riparazione
100 lm/barra

I MIEI LOGHI PER UN RISULTATO ECCEZIONALE

- Personalizzare il proprio pavimento con i colori della propria città o della propria squadra.

LA MARCATURA PERMANENTE

- VERNICE TLD AQUA
Disponibile in blu, rosso, giallo, bianco e nero.


LA MARCATURA TEMPORANEA

- BANDE ADESIVE COLORATE
Disponibile in blu, rosso, giallo, bianco e nero.

STRATO PROTETTIVO RIMOVIBILE



► Bateco

Composto al 100% da scarti di lavorazione riciclati



BATTISCOPA

► Vynaflex



ZERBINI DI INGRESSO

► Zerbino Romat GT



DATI TECNICI

Descrizione	Norma	Esigenza	Unità	Taraflex® Surface	Taraflex® Surface Mask	Taraflex® Multi-Use 6.2	Taraflex® Sport M Evolution	Taraflex® Sport M Performance	Taraflex® Sport M Comfort
Dry-Tex™ System	-	-	-	-	-	-			-
Descrizione Prodotto									
Trattamento superficie	-	-	-	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®
Strato superficiale	-	-	-	D-Max™	100% PVC	D-Max+™	D-Max™	D-Max™ / D-Max+™	D-Max™
Supporto in poliuretano	-	-	-	-	-	CXP-HD™	Double density CXP-HD™	Double density CXP-HD™	Double density CXP-HD™
Spessore	EN 428	-	mm	2.1	2	6.2	7	9	12
Peso	EN 430	-	kg/m²	2.9	2.58	4.2	4.6	5.4	5.1
Lunghezza*	EN 426	-	lm	26.5 Max	20 Max	20.5 STD	26.5 Max	26.5 Max	26.5 Max
Larghezza	EN 426	-	lm	1.5	2	1.5	1.5	1.5	-
Caratteristiche Sportive									
Assorbimento urti	EN 14808	≥ 25	%	-	-	P1	P1	P2	P3
Indice di Protezione da Impatto (IPI)	AC-P90-205	-	%	-	-	52	73	82	88
Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 3	≤ 3.5
Ritorno di energia	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31
Coefficiente allo scivolamento	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Rimbalzo palla	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Ritmo/velocità	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche Tecniche									
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Resistenza agli urti	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Resistenza allo schiacciamento	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.25	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Classificazione									
Fuoco	EN 13501-1	-	-	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Azione antibatterica (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	-	> 99% inibisce la crescita					
CE Marking									
	EN 14 904	-	-	Fuoco Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle		Fuoco Assorbimento agli urti Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione Resistenza ai pattini a rotelle			

Le specifiche rispettano i limiti generalmente accettati in questo settore e sono conformi alle normative vigenti.

(1) L'attuazione di un efficace metodo di pulizia è la migliore difesa contro le infezioni.

* E' possibile richiedere rotoli con differenti lunghezze.



Dry-Text™ System

Per maggiori informazioni si prega di far riferimento alla brochure "Pavimenti Sportivi Taraflex®"

Taraflex® Tennis	Taraflex® Bádmin-ton			Taraflex® Table Tennis			Taraflex® Bateco	Taraflex® Isolsport
	Portable	4.5	7.0	Portable	4.5	6.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Triple-Action Protecsol®	PUR Protect®	Triple-Action Protecsol®	Triple-Action Protecsol®	PUR Protect®	Triple-Action Protecsol®	-	-
D-Max™	100% Pur PVC	100% Pur PVC	D-Max™	100% Pur PVC	100% Pur PVC	D-Max+™	-	-
CXP-HD™	CXP™	-	Double density CXP-HD™	CXP™	-	CXP-HD™	-	-
6.2	3.9	4.5	7	3.7	4.5	6.2	1.5	1.65
3.8	1.95	2.6	4.6	1.9	2.6	4.2	2.05	1.35
24 STD	16 STD	20.5 STD	26.5 Max	16 STD	20.5 STD	20.5 STD	30 Max	45 Max
1.5	3 x 2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
P1	-	-	P1	-	-	P1	-	-
52	-	-	73	-	-	52	-	-
≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	-	-
≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31	-	-
80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	-	-
≥ 90	-	≥ 90	-	-	≥ 90	≥ 90	-	-
Classe 5 (Fast)	-	-	-	-	-	-	-	-
≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 300	-
≥ 8	-	-	≥ 8	-	-	≥ 8	-	-
≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.25	≤ 0.5	≤ 0.5
C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
> 99% inibisce la crescita		-	> 99% inibisce la crescita		-	> 99% inibisce la crescita		-
Fuoco Assorbimento agli urti	Fuoco Coefficiente allo scivolamento	Fuoco Coefficiente allo scivolamento	Fuoco Assorbimento agli urti	Fuoco Coefficiente allo scivolamento	Fuoco Coefficiente allo scivolamento	Fuoco Assorbimento agli urti	Fuoco	Fuoco
Coefficiente allo scivolamento	Resistenza all'abrasione	Resistenza all'abrasione	Coefficiente allo scivolamento	Resistenza all'abrasione	Resistenza all'abrasione	Coefficiente allo scivolamento		
Resistenza all'abrasione	Resistenza ai pattini a rotelle	Resistenza ai pattini a rotelle	Resistenza all'abrasione	Resistenza ai pattini a rotelle	Resistenza ai pattini a rotelle	Resistenza all'abrasione		
Resistenza ai pattini a rotelle			Resistenza ai pattini a rotelle			Resistenza ai pattini a rotelle		



SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET



WHERE CHAMPIONS PLAY™

LE COMPETIZIONI PIÙ PRESTIGIOSE SI
DISPUTANO SU CAMPI CONNOR SPORTS®

BASKET

- Gare maschili e femminili Olimpiadi 2016
- Campionato europeo 2015
- Campionato mondiale 2014

I sistemi in parquet di Connor Sports® sono approvati dalle federazioni internazionali

**WORLD
SQUASH**

WSF



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE



CAMPIONI DELL' AMBIENTE

TUTTI I PRODOTTI CONNOR SPORTS® SONO FABBRICATI CON L'OBIETTIVO DI RIDURRE AL MINIMO L'IMPATTO AMBIENTALE IN OGNI FASE DELLA VITA PRODUTTIVA.



Dalla sua istituzione nel 1897, la Maple Flooring Manufacturers Association (MFMA) è la fonte più autorevole di informazioni tecniche e generali sulle pavimentazioni d'acero e superfici sportive correlate. Connor Sports® è socio fondatore della MFMA e primo membro del gruppo a essere certificato dalla Rainforest Alliance.



Connor Sports® è fiera di essere l'unica società "zero rifiuti" nel settore delle pavimentazioni sportive. Riciclare, evitare sprechi e rifiuti, sviluppare tecnologie innovative e coltivare una profonda coscienza ambientale sono alcuni dei pilastri della politica aziendale di Connor Sports®.



Connor Sports® collabora con l'FSC (Forest Stewardship Council®), organizzazione che tutela boschi e foreste dall'elevato valore conservativo e protegge le comunità e le popolazioni indigene che traggono la loro sussistenza da tali ambienti. L'FSC assicura la fornitura dei prodotti più rispettosi dell'ambiente.

Connor Sports® è il primo membro della MFMA ad aver introdotto pavimentazioni in acero eco-sostenibili conformi ai criteri FSC.

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IN PARQUET CONNOR SPORTS®

260-265

- Where champions play™ 260
- Campioni dell'ambiente 261
- Campioni dello sport 261
- Perché l'acero nordamericano? 262
- Un materiale, tre gradi naturali 263
- Una gamma completa di sistemi in parquet 264

CAMPIONI DELLO SPORT

SISTEMI IN PARQUET PER LO SPORT PROFESSIONALE

Più di metà delle squadre dell'NBA ha acquistato un sistema in parquet di Connor Sports®:



Boston Celtics



Brooklyn Nets



Philadelphia 76ers



Oklahoma City Thunder



Atlanta Hawks



Golden State Warriors



Sacramento Kings



Utah Jazz

PERCHÉ L' ACERO NORDAMERICANO?

“L'acero ha una consistenza fine e uniforme. È forte, rigido, duro e resistente agli urti, oltre a presentare un'elevata stabilità dimensionale”

Wood Handbook 2010 - Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti

2/3 delle foreste di acero duro si trovano a poche ore di distanza dallo stabilimento di produzione.



Connor Sports® seleziona a mano gli aceri a nord del 35° parallelo dove una stagione di crescita più breve produce venature più uniformi.

Fibre forti

Resistente alla pressione di contatto senza abrasione

NON SI SCAGLIA O SCHEGGIA

DURATA ESTREMA



UN MATERIALE, TRE GRADI NATURALI




Primo grado


Un legno esteticamente puro.

Il primo grado ("first grade") viene selezionato a mano per ottenere un pavimento esteticamente più simmetrico.

La pavimentazione più diffusa.
Il secondo grado ("second & better") presenta delle variazioni naturali, compatibili con una pavimentazione sportiva in parquet.

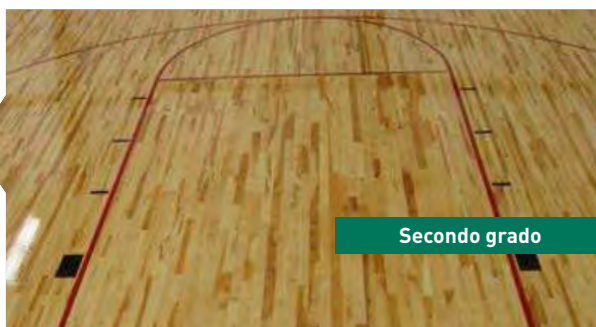

Secondo grado

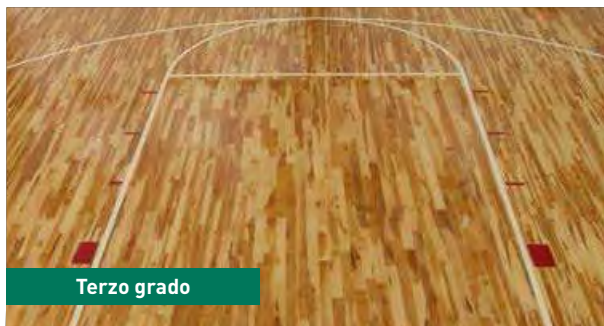


Terzo grado

Una variazione tonale maggiore.

Il terzo grado ("third grade") ha la stessa integrità strutturale ma variazioni cromatiche maggiori.

**I TRE GRADI SONO DISPONIBILI
SU TUTTI I SISTEMI IN PARQUET CONNOR SPORTS®**

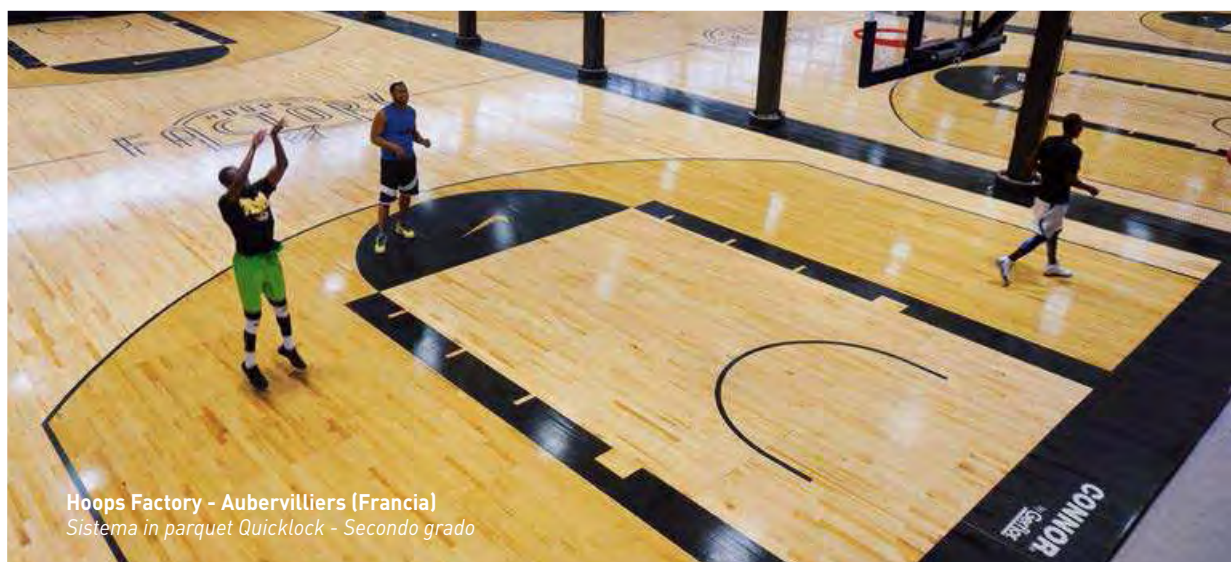

Hoops Factory - Aubervilliers (Francia)
Sistema in parquet Quicklock - Secondo grado

UNA GAMMA COMPLETA DI SISTEMI IN PARQUET

[conforme ai requisiti di EN 14904]

REZILLSLEEPER SISTEMA FLOTTANTE



PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ELASTICITÀ

Cuscinetti Rezill 12 mm

SOTTOSTRUTTURA

Travi in compensato
Spessore: 24 mm / lunghezza di ciascuna trave: 2,44 m

SPESSORE TOTALE: 56 MM

- ✓ Buon compromesso tra assorbimento degli urti e rimbalzo della palla
- ✓ Certificazione squash

➡ Ideale per vari tipi di sport

ALLIANCE™ SISTEMA FISSO



PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ANCORAGGIO

Perno in acciaio con fascia anti-scricchiolio

ELASTICITÀ

Cuscinetti Rezill 19 mm

SOTTOSTRUTTURA

Travi pre-assemblate in doppio compensato
Pannelli 2,44 x 1,22 m

SPESSORE TOTALE: 57 MM

- ✓ Prestazioni omogenee su tutto il pavimento
- ✓ Elevato assorbimento degli urti e rimbalzo della palla
- ✓ Sistema anti-vibrazione per il comfort di gioco

➡ Ideale per le attività sportive ad alta intensità

NEOSHOK™ SISTEMA FLOTTANTE



PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ELASTICITÀ

Cuscinetti Neoshok in poliuretano 19 mm

SOTTOSTRUTTURA

Doppio strato di pannelli in compensato
Spessore: 24 mm / lunghezza: 2,44 m / larghezza: 1,22 m

SPESSORE TOTALE: 63 MM

- ✓ Elevata resistenza agli impatti e a pesi elevati
- ✓ Elevato livello di assorbimento degli urti

➡ Pavimentazione sportiva raccomandata per attività polivalenti

I PAVIMENTI IN PARQUET CONNOR SPORTS® SONO LEVIGATI E VERNICIATI **IN SITO**:

Superficie perfettamente liscia e continua


Linee di gioco e grafiche integrate in più strati di vernice

CONTRO GLI INFORTUNI


COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

I listelli stretti sono meno soggetti a restringimento rispetto a quelli più ampi o alle tavole a 2/3 listelli. Ecco perché Connor Sports® produce listelli d'acero in legno duro 20x57 mm che garantiscono una durata e una stabilità dimensionale estreme.

- ✓ Lunga durata
- ✓ Design flessibile: **FINO A 6** lavorazioni di rifinitura

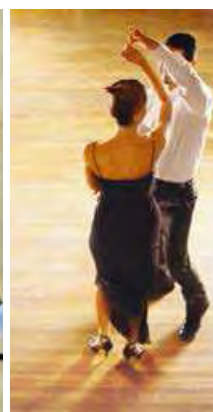

QUICKLOCK™ SISTEMA SMONTABILE

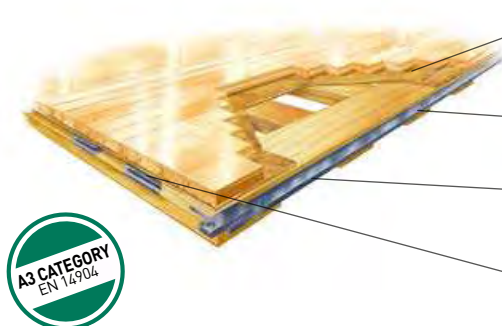

PAVIMENTAZIONE

Acero nordamericano
Spessore 20 mm / Larghezza 57 mm

ELASTICITÀ

Cuscinetti Powershok 13 mm

SOTTOSTRUTTURA

Sottostruttura completa di travi e pannelli con doppie travi laminate

SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO

Pannelli 1,23x2,14 m - Peso: 80 kg

SPESORE TOTALE: 83 MM



INSTALLAZIONE
DI 1 CAMPO DA
BASKET IN

3^H

- ✓ Installazione e rimozione facili e veloci
- ✓ Soluzioni personalizzate

Ideale per un uso temporaneo nelle arene



AREE DI GIOCO OUTDOOR



PARTNER DI FEDERAZIONI SPORTIVE

LE MAGGIORI FEDERAZIONI SPORTIVE SCELGONO SPORT COURT

Le superfici outdoor per gli atleti più esigenti del mondo.

CAMPO UFFICIALE DELLA FIBA 3X3


Sport Court ha permesso alla FIBA di rendere popolare questo sport.



MASSIMA VERSATILITÀ DI IMPIEGO

Sui campi sport court le squadre si formano, le amicizie crescono e gli atleti diventano dei grandi campioni.

Le superfici Sport Court sono polivalenti e utilizzabili per ogni sport e per qualsiasi struttura e impianto. Permettono di costruire un nuovo campo, riadattare uno spazio esistente o montare un campo portatile per un torneo o un evento.



AREE DI GIOCO OUTDOOR SPORT COURT

266-269

- Partner di federazioni sportive 266
- Massima versatilità di impiego 267
- Rinnovo rapido ed economico 268
- Comfort e sicurezza 268
- Powergame™ 269

RINNOVO RAPIDO ED ECONOMICO



Le superfici PowerGame™ sono progettate per rivestire vecchie superfici in asfalto o cemento, trasformandole in aree da gioco colorate in men che non si dica.

I pavimenti Sport Court non richiedono costose manutenzioni annuali.

1,000 MQ = **4H** + **2H**
di campo per l'installazione per la marcatura delle linee di campo
con un **team di 4 persone**

COMFORT E SICUREZZA




Il test dell'impatto della testa standardizzato [EN1177] misura la distanza di caduta di un bambino prima di procurarsi una ferita.

PowerGame™ migliora significativamente il comfort di gioco rispetto all'asfalto o al cemento.

PowerGame™

Una sicurezza senza eguali per lo sport

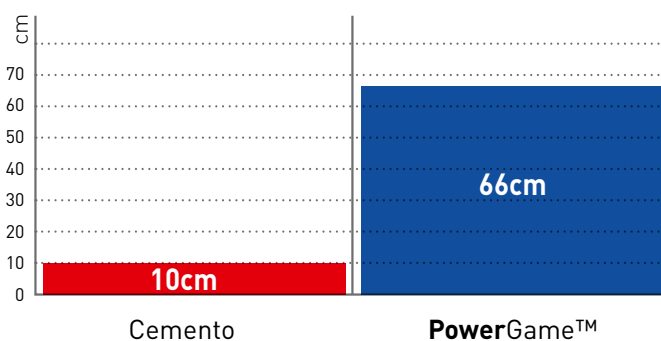

PROGETTATO PER GLI ATLETI

I giocatori affinano le loro capacità atletiche su superfici testate per i campionati dove esprimere appieno tutto il loro potenziale. Sport Court offre una combinazione impareggiabile di assorbimento degli urti, risposta della palla, trazione e giocabilità.

I campi duri aumentano il rischio di infortunio per gli atleti.


Le superfici Sport Court offrono un comfort ottimale e proteggono gli atleti da infortuni dovuti ad uso eccessivo e sollecitazione riducendo le probabilità di traumi e fratture da tensione



Superficie in polipropilene ad alto impatto

Supporto preesistente (cemento, asfalto, etc)

PowerGame™
30.5 cm x 30.5 cm x 1.59 cm



- ① **Doppia griglia** per un maggiore assorbimento degli urti
- ② **Sistema di incastro brevettato** progettato per supportare i movimenti degli atleti e ridurre il rischio di lesioni
- ③ **Stabilizzatori UV** per una maggiore solidità del colore
- ④ **Struttura** di sostegno progettata per il drenaggio dell'acqua



IL PIU' BASSO LIVELLO DI ABRASIONE
rispetto a qualsiasi superficie esterna

COLORI DISPONIBILI

Colori personalizzati per distinguere qualsiasi campo in maniera davvero unica.



STEEL BLUE

BRIGHT BLUE

DARK BLUE

PURPLE

BURGUNDY

BRIGHT RED

TERRACOTTA

EARTH



SAND



GRANITE



BLACK



TITANIUM



EVERGREEN



KIWI



GREEN



MUSTARD

Pavimentazioni
sportive

ACCESSORI

Bordi in polipropilene



A photograph of a modern office interior. On the left, a staircase with wooden steps and glass railings leads up. In the center, there are two glass doors with metal frames. To the right, a white reception desk is visible. The background wall is a light color with a recessed area containing a printer and other office equipment. The floor is covered in a grey carpet.

ELEMENTI DI
FINITURA E
SOLUZIONI
TECNICHE

..... PAGINE

270/311

.....



Elementi di Finitura272-285

Finiture sport286-287

Soluzioni tecniche288-311

ELEMENTI DI FINITURA

Battiscopa273-277

Gradini278-280

Profili281-283


Saldatura284-285

Gerflor offre una gamma completa di soluzioni di finitura comprendente i battiscopa, i gradini, i profili e la saldatura.




ELEMENTI DI FINITURA


BATTISCOPA E CURVE DI RIMONTATURA

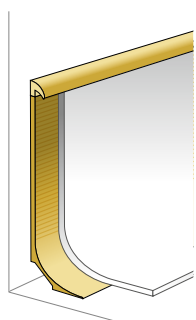


Curva di rimontatura completa

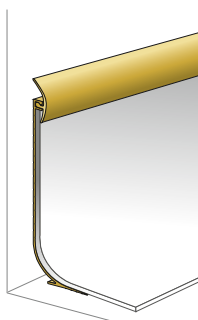


Sistema clip per curva di rimontatura completa

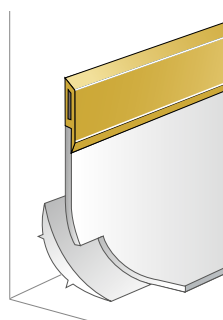


Profilo di rifinitura

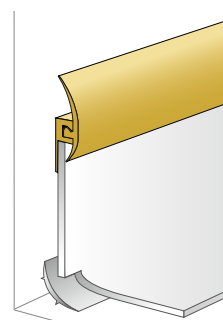


Profilo di rifinitura ad incastro

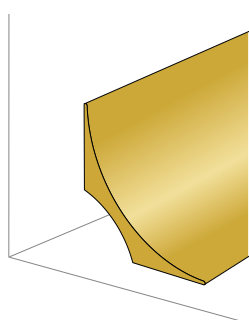

Curva di rimontatura



Battiscopa MDF

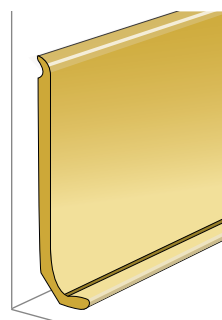


Battiscopa semi rigido

Esistono due modi per gestire la connessione tra il pavimento e il muro:


1

Posare il pavimento fino al limite del muro ed utilizzare un battiscopa
Questa soluzione è economica e permette di risparmiare tempo.










2

Effettuare una rimontatura
Questa soluzione facilita la pulizia negli angoli e lungo i lati della camere ed ha la classificazione E3.




ELEMENTI DI FINITURA

CURVE DI RIMONTATURA

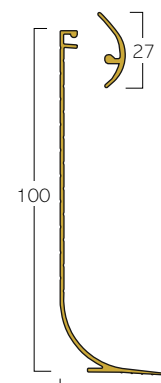Elementi di finitura in PVC			
Descrizione	 CURVA DI RIMONTATURA FLESSIBILE COMPLETA Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto. ► Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile. 0488	 SISTEMA CLIP PER CURVA DI RIMONTATURA COMPLETA Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto. ► Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile. 0487	 P1509 / P769 Profili saldabili con il rivestimento ► Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce. 0496 0493
Colori			
Vantaggi	► Spessore massimo del rivestimento 4 mm ► Impermeabilità garantita ► Veloce da installare  Confezionamento strisce 15 x 3 ml.	► Spessore massimo del rivestimento 4 mm ► Impermeabilità garantita ► Facile e veloce da installare grazie al profilato di chiusura con clip  Confezionamento strisce 20 x 3 ml.	► P769: Adatto ai pavimenti di 2 mm ► P1509: Adatto ai pavimenti di 2,2 mm   P1509 0496 P769 0493
Consigli	● Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo.	● Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo.	● Possono essere utilizzati anche come profili di arresto al pavimento. ● Saldare con il SG916. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.

CURVE DI RIMONTATURA

Elementi di finitura in PVC



0491

PROFILO DI RIFINITURA

Profilo di rifinitura rigido con estremità flessibile coestrusa

- Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.
- Sistema di copertura del pavimento.




- Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- **Igienico**
- **Facile da posare**



Confezionamento
strisce 25 x 3 ml.

- Riscaldare leggermente il profilo se una volta posato diventa bianco.
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.




0486

PROFILO DI RIFINITURA A CLIP

Profilo di rifinitura ad incastro rigido con 2 appendici morbide

- Elemento di finitura che copre il battiscopa




- Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- Tenuta ermetica in particolare nelle cucine collettive
- **Facilità di posa** grazie al sistema a clip



Confezionamento
strisce 20 x 3 ml.

- Riscaldare il profilo con un phon (a una temperatura di circa 150° C) per il passaggio degli angoli fuoriuscenti.
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.
- Saldare con il SG916.
- Riscaldare leggermente il clip se una volta posato diventa bianco.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.



4011 - 4012 - 4014

PROFILI DI APPOGGIO


NUOVO

Profili che permettono di effettuare la curva di rimontatura dei pavimenti sul muro e di ottenere la classificazione E3




- Grazie alla sua forma arrotondata, permette di creare angoli (parete rivestimento) curvi che facilitano la pulizia a livello del collegamento pavimento / muro
- Migliore estetica
- Evita le zone di stagnazione di sporco o batteri.


4011



4012



4014



Confezionamento
strisce 30 x 2 ml.


- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.

ELEMENTI DI FINITURA

BATTISCOPA

Battiscopa linea CREATION

Descrizione



BATTISCOPA IN MDF


- Battiscopa in MDF ⁽¹⁾ con pellicola stampata in digitale

* Medium Density Fiber

5934

Colori

5934



5935



Vantaggi

Per maggiori informazioni su colori e referenze vedere:
Creation 70 pagine 130-131
Creation 55 pagine 166-167
Creation 30 pagine 190-191

Confezionamento

5934: strisce 5 x 2,4 ml. / 5935: 1 confezione di 30 clips.

Consigli

- Usare una sega a denti fini.
- Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico.

⁽¹⁾ Medium Density Fiber.

BATTISCOPA

Battiscopa semi rigidi

Descrizione




VYNAFLEX WOOD

Battiscopa semi rigido:

- Da posizionare sul pavimento.

0457 - 0455 - 0452





VYNAFLEX

Battiscopa in PVC semi rigido:

- Da posizionare sul pavimento.


0483 - 0482 - 0477

Colori



Vantaggi


- Colorazioni nella massa
- Resistente all'acqua utilizzata nei lavaggi
- Estetico, decorazione legno

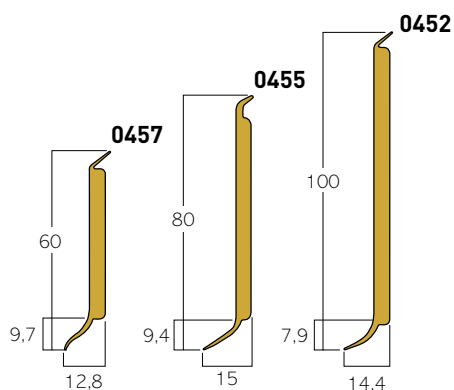

Confezionamento

0457 / 0455: strisce 40 x 2,5 ml.
0452: strisce 25 x 2,5 ml.

- Colorazioni nella massa
- Resistente all'acqua utilizzata nei lavaggi
- Estetico, decorazione legno

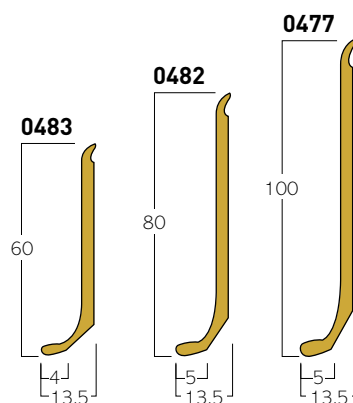

Confezionamento

0483 / strisce 0477: 25 x 3 ml.
0482: strisce 32 x 3 ml.

Consigli


- Battiscopa in PVC per la posa in angoli interni ed esterni.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo.
- Se il supporto è poroso, applicare un primer.

- Battiscopa in PVC per la posa in angoli interni ed esterni.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo.
- Se il supporto è poroso, applicare un primer.


Soluzioni tecniche

ELEMENTI DI FINITURA


SOLUZIONI PER GRADINI

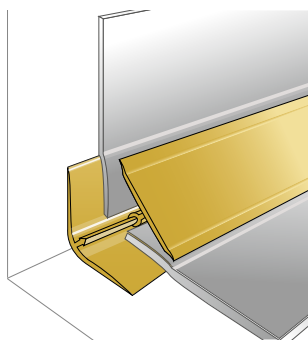

Profilo di finitura
a clip per gradino

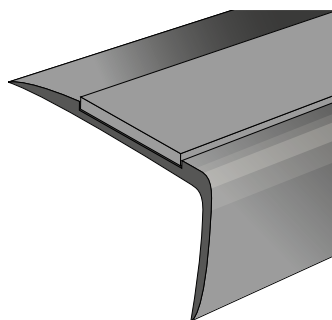

Paraspigolo in alluminio

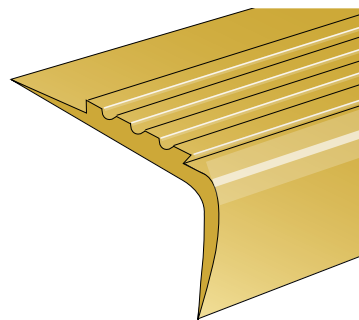

Paraspigolo scanalato


Per completare la gamma dei suoi pavimenti, Gerflor ha sviluppato 2 soluzioni di posa di un pavimento in vinile sui gradini:

1

Il sistema Tarastep

- Posa del profilo di finitura a clip
- Installare il basamento del clip di finitura nell'angolo piatto del gradino fra l'alzata e la pedata
- Installare il Tarastep
- Incastrare il profilo di finitura clip per scale

Il sistema Tarastep è adatto ai gradini arrotondati. Per i gradini a spigolo vivo, levigare l'angolo. Per i gradini con spigoli a "becco di corvo" riempire anzitutto il vuoto.

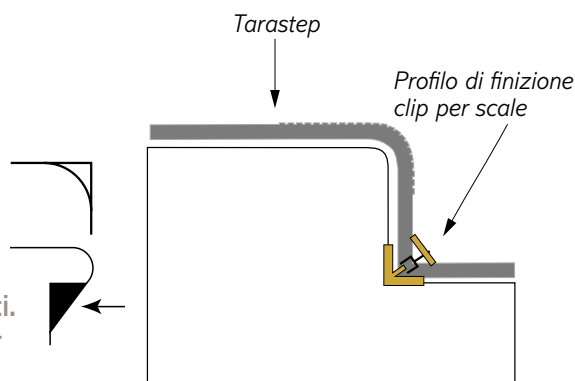


2





Il paraspigolo rapportato

- Installare il pavimento in vinile e il paraspigolo cominciando dalla parte bassa della scala
- Installare il contro gradino (alzata)
- Installare il paraspigolo
- Installare la parte piatta del gradino (pedata)
- Saldare

Adatto a spigoli di gradini dritti, arrotondati e a becco di corvo








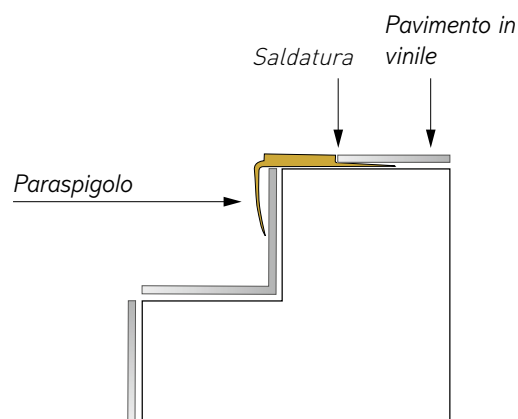


SOLUZIONI PER GRADINI

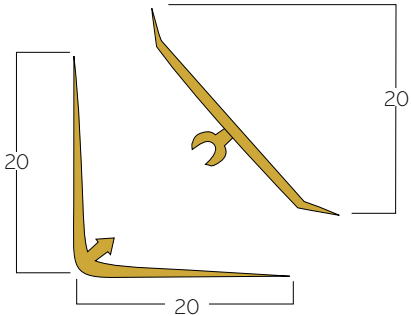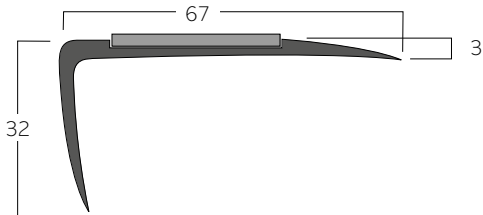	Profilo in PVC per Tarastep	Paraspigoli
Descrizione	 PROFILO DI FINITURA A CLIP PER GRADINO ► Finitura perfetta del gradino, mette in risalto il fondo del gradino. H138	 PARASPIGOLO IN ALLUMINIO T67 ALU ► Assicura la durata del pavimento 0503
Colori		
Vantaggi	Assicura: ► Una migliore tenuta ermetica ► Una migliore estetica ► Una grande durata del pavimento ► Una facilità di manutenzione  Confezionamento strisce 9 x 2,7 ml.	► Per una finitura di prestigio dei gradini ► Fornito di striscia al carburo di silicio nero che assicura l'azione antiscivolo del paragrafino  Confezionamento strisce 10 x 3 lm + 10 strisce in carborundum
Consigli	● Riscaldare leggermente il profilo di finitura a clip per scale se una volta posato diventa bianco. ● Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter. ● Il basamento si installa con un doppio incollaggio prima del rivestimento, sul fondo del gradino. ● Il clip va a coprire il rivestimento livellato.	● Da avvitare con viti in inox a testa fresata piatta cruciforme (non fornite).


ELEMENTI DI FINITURA

SOLUZIONI PER GRADINI


Paraspigoli	
Descrizione	 PARASPIGOLI IN PVC SCANALATI T49/4R - T49/3R - T49/2R Per angoli diritti 0424 - 0462 - 0461
	 PARASPIGOLI IN PVC SCANALATI T27/3R Per angoli arrotondati e "a becco di corvo" 0467
► Le scanalature hanno una funzione antiscivolo ► Assicura la durata del pavimento	
Colori	 Gris 4203 Beige 6281 Noir 6512
	 Gris 4203 Beige 6281 Noir 6512
Vantaggi	T49/4R - T49/3R - T49/2R: ► Adatti ai pavimenti con spessore di 2, 3 o 4 mm ► Saldabili T49/2R - 0461  T49/4R - 0424  T49/3R - 0462  Confezionamento strisce 10 x 3 ml.
	T27/3R: ► Adatto ai pavimenti con spessore di 3 mm ► Saldabile T27/3R - 0467  Confezionamento strisce 10 x 3 ml.
Consigli	• Non incollare la parte verticale del paraspigolo. • A doppio incollaggio.

SOLUZIONI PER PROFILI


I nostri profili rispondono alle diverse problematiche relative ai collegamenti tra i pavimenti, i muri o le zone spoglie, in funzione dello spessore dei rivestimenti e delle esigenze tecniche.

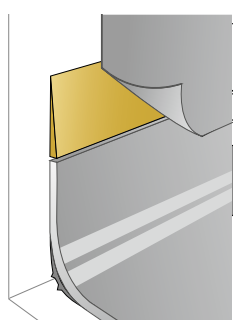


Profilo di diminuzione

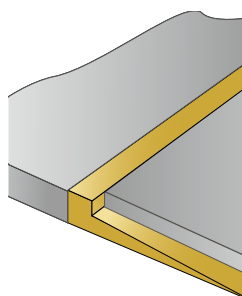


Profilo di collegamento

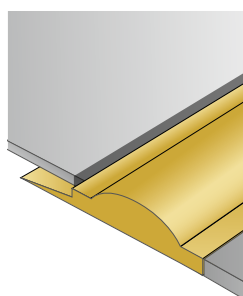

Profilo di soglia della doccia

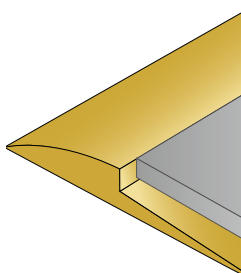

Profilo di arresto

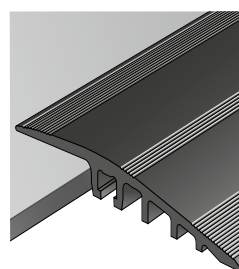

Profilo di rifinitura
in alluminio

Permettono in particolare di trattare due tubi di collegamento:


1

Profilo di collegamento

collegamenti tra due rivestimenti

- Pavimento / Pavimento
- Pavimento / Parete


Permettono di fare l'unione tra due rivestimenti di spessore e materiale differenti.

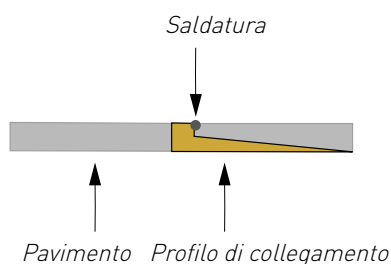

2







Profili di arresto

I collegamenti zone spoglie/ pavimenti in vinile permettono di proteggere il bordo ed evitare lo scollamento del pavimento.

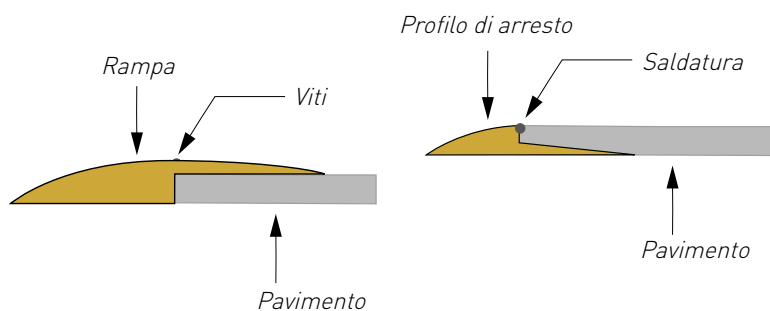


ELEMENTI DI FINITURA

PROFILI IN PVC

	Profilo pavimento / parete	Profili di connessione pavimento/pavimento	Profili di arresto in PVC
Descrizione	 PROFILO DI DIMINUZIONE ► Collegamento curva di rimontatura / rivestimento murale. ► Utilizzato nei laboratori, nei sistemi doccia degli ospedali e nelle cucine collettive. 0490	 P1509 ► Permettono di fare il collegamento tra due pavimenti di diverso spessore. 0496	 P769 ► Permettono di fare il collegamento tra zone spoglie e pavimenti in vinile 0493
Colori	 Noir 6512 Gris 4203	 Noir 6512 Gris 4203	 Noir 6512 Gris 4203
Vantaggi	► Facilita il collegamento tra due diversi rivestimenti. ► Igienico, evita le zone di stagnazione di batteri. ► Evita gli strappi del pavimento, migliora la durata nel tempo e garantisce la tenuta ermetica.  Confezionamento 2 rotoli 25ml	► Giunzione tra due pavimenti di 2,2 mm e 5 mm. ► Sistema di saldatura del pavimento in vinile che garantisce la tenuta ermetica. ► Può anche essere utilizzato come profilo di finitura.  Confezionamento strisce 30 x 3 ml.	► Sistema di saldatura del pavimento. ► Adatto ai pavimenti di 2 mm. ► Garantisce la tenuta ermetica. ► Può anche essere utilizzato come profilato di finitura.  Confezionamento 2 rotoli 25 ml.
Consigli	• Da incollare con una colla acrilica	• A doppio incollaggio in policloroprene	• A doppio incollaggio

PROFILI IN ALLUMINIO

Rampe di accesso




0504

RAMPE
ALLUMINIO
2.8 MM

► Rampe di
accesso
resistenti
ad un forte
traffico e
all'umidità.


RAMPE
ALLUMINIO
5-6 MM



0505

ANGOLO
ALLUMINIO
5-6 MM


Larghezza: 8 cm



1513


RAMPE
ALLUMINIO A
POSA LIBERA
5-6MM

Larghezza: 16 cm



0609

ANGOLO
ALLUMINIO A
POSA LIBERA
5-6MM



0629

► Rampe di accesso resistenti ad un forte traffico e all'umidità.



0001



0001

Profili adatti a pavimenti
con spessore di:

► 2-3 mm

(Creation 70, Creation 55,
Creation 30,...)

- Possibilità di installazione con profilo a posa libera senza danneggiare la sottostruttura (rampe e angoli a posa libera).
- Riprogettazione della forma per un miglior comfort nell'utilizzo.
- Connettori per una perfetta unione dei 2 profili.
- Angoli pre-assemblati per una facile installazione ed una finitura perfetta.


Profili adatti a pavimenti con spessore di:

- 5-6 mm (Attraction®, GTI MAX, Creation 70 Clic System, Creation 55 Clic System, Creation 30 Lock,...)




0504

Confezionamento
rampe 10 x 3 l




0505




1513

Confezionamento
rampe 5 x 3 lm (0505) / 4 angoli (1513)



0609



0629

Confezionamento
rampe 5 x 3 lm (0609) / 4 angoli (0629)

● Fornito con kit di fissaggio

ELEMENTI DI FINITURA

SOLUZIONI PER LA SALDATURA

Esistono due tipi di soluzioni di saldatura:


1

La saldatura a caldo

- ▶ Si utilizza per tutti i tipi di pavimenti in vinile, per le curve di rimontatura e per i pavimenti sportivi
- ▶ Garantisce una tenuta ermetica perfetta

Gerflor mette a disposizione una larga gamma di cordoli abbinati ai suoi pavimenti.

Il cordolo deve essere posizionato nello smusso tra i due pavimenti. Riscaldandolo, si fonde con il pavimento e garantisce una tenuta ermetica perfetta

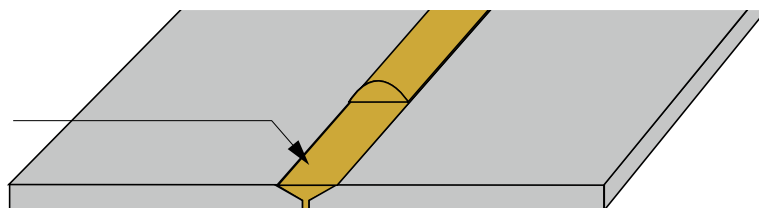


2

La saldatura a freddo

- ▶ Si utilizza per tutti i tipi di pavimenti in vinile ad eccezione degli omogenei
- ▶ Rapido da mettere in opera

Gerflor propone SG916, una soluzione per la realizzazione di giunti a freddo:

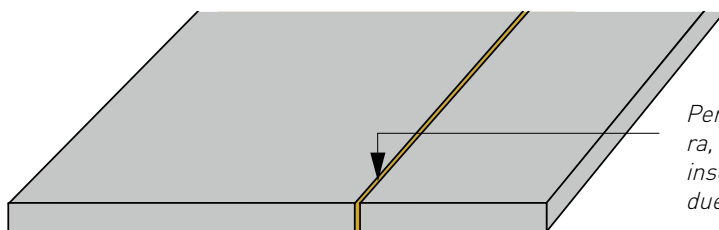

Per assicurare la saldatura, il prodotto deve essere inserito a giunto vivo tra i due pavimenti (SG 916)

SALDATURA

Descrizione

Saldatura a caldo



CORDOLI DI SALDATURA

Ø 4 mm
Ø 4,1 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

ACCESSORI ABBINABILI CORDOLO DI SALDATURA E PAVIMENTO

<http://www.gerflor.com/servicesprofessionals/welding-rods-matching.html>



Saldatura a freddo



SG 916

In kit -
Cod. articolo 0548

In tubo -
Cod. articolo 0518

Vantaggi

- **CR40:** Saldatura pavimento / pavimento - Cod. articolo 0585
- **CR41:** Saldatura murale doccia - Cod. articolo H231
- **CR50:** Saldatura pavimenti sportivi - Cod. articolo H209

Cordoli specifici

- **CR50:** Saldatura, Tarasafe Plus, riparazione dei pavimenti su ordine speciale - H009
- **CA72:** Cordolo triangolare per saldatura pavimento / zoccolo cucine collettive - H007
- **CR60:** Saldatura pavimenti sportivi, disponibile su richiesta speciale - H011
- **BBR40:** cordolo prodotto con plastificante bio al 100% dedicato al pavimento Mipolan Symbioz

Confezionamento

CR40, BBR40, CR41, CR50, CA72: 100 ml. bobina
CR60: 60 ml. bobina

- Trattamento a freddo delle giunzioni dei pavimenti in vinile in teli ad eccezione degli omogenei.
- **Soluzione incolore**, utilizzabile con materiali di tutti i colori.
- Eccellente qualità di finitura: **evita ogni traccia apparente della giunzione.**

Confezionamento

1 lattina da 500 ml
1 bottiglia di plastica
2 ugelli
3 nastri adesivi 50 ml

Consigli

- Per una buona saldatura, fare attenzione a eseguire uno smusso ben fatto
- Utilizzare un ugello adatto (Ugello Rapid Ultra)

- Attendere come minimo quattro ore prima di mettere in servizio i locali.
- Prendere le precauzioni d'uso: contiene un solvente infiammabile.

Per qualsiasi informazione sui cordoli di saldatura, si prega di contattarci.

Soluzioni tecniche

FINITURE SPORT

Gerflor propone delle soluzioni di finitura adatte ai pavimenti sportivi, tipo soglie, battiscopa, salvafori o ventose, ma anche soluzioni per le marcature al suolo, permanenti o temporanee.



MARCATURA DELLE LINEE DI GIOCO PER I PAVIMENTI SPORTIVI

Gerflor propone una gamma completa che permette la realizzazione di marcature delle linee dei campi di gioco permanenti e temporanee.

I colori sono specifici per i diversi tracciati dei campi da gioco sportivi.

1

Marcatura permanente

La marcatura permanente resiste alla pulizia e agli attriti delle scarpe.

- **Kit specifici per ogni sport**
- **Vernice TLD AQUA (a lunghissima durata) al dettaglio**

2

Marcatura temporanea

La marcatura temporanea permette una messa in opera ed uno smontaggio rapidi.

- **Adesivo colorato**



I colori sono quelli ufficiali dei tracciati dei campi da gioco sportivi, ma è possibile fornire a richiesta il colore preferito.

FINITURE SPORT

LA MARCATURA

Descrizione

La marcatura permanente



KIT VERNICE TLD AQUA


Kit (specifici per ogni sport)

La vernice TLD AQUA (Très Longue Durée – a lunghissima durata) è stata appositamente messa a punto per resistere alle sollecitazioni al momento della pratica sportiva nelle palestre.

I kit comprendono:

- La vernice del colore ufficiale del gioco interessato
- L'indurente
- L'adesivo di protezione
- Un pennello a coda di merluzzo

Colori



Per vernici e kit personalizzati, si prega di contattarci.

Vantaggi

NON DANNOSI PER LA SALUTE:

- Vernice ad acqua
- Nessun rischio per i giocatori e i lavoratori
- Assenza di sostanze appartenenti alla normativa REACH (EC)
- Inodore: per i marcatori di linee e i giocatori

SICURO

DUREVOLE

GRADEVOLE

FACILE DA USARE


La marcatura temporanea



BANDE ADESIVE COLORATE

Le bande adesive colorate sono l'ideale per le installazioni temporanee.

Bande adesive 3M 471



Confezionamento

H197 0005 / H373 0201 / H197 0006 /
H197 0004 / H197 0002: nastri dimensioni 33 ml x 50 mm
H211 0009: nastri dimensioni 33 ml x 80 mm

NUMERO DI BANDE ADESIVE PER 1 CAMPO DA GIOCO	
Hand Ball	10 bande adesive 3M gialle
Volley Ball	4 bande adesive 3M bianche
Futsal	10 bande adesive 3M bianche
Basket Ball	9 bande adesive 3M rosse

Il bianco è raccomandato se gioco unico.

Per maggiori informazioni sui colori e le confezioni, vedere il lessico dei prodotti.

SOLUZIONI TECNICHE

Sistema doccia289-293

**Taralay Premium
Dry-Tex™ System294-295**

Specificità296-303

- Sottostrati 297
- Banda di rame ESD 298
- Manutenzione 298-299
- Accessibilità 300-301
- Clean Corner System Gerfor 302-303

Colle e adesivi304-305

Attrezzi306-307

Soluzioni Romus308-311


Al fine di rispondere alle esigenze tecniche del cantiere, Gerflor offre una gamma completa di soluzioni tecniche che vanno dai complementi per il sistema doccia alle bande di rame per i pavimenti conduttivi, dagli attrezzi agli adesivi.




SOLUZIONI TECNICHE

SISTEMA DOCCIA


Gerflor propone un sistema completo con due pavimenti, un rivestimento murale e sette soluzioni tecniche.



Profili di connessione - 0490



Curve di rimontatura completa - 0478



Profilo di appoggio alla parete per angolo interno CA 12 - H204



Saldatura alla parete con cordolo CR41 - H231



- **Sicurezza**
Pavimento granulato con chips in rilievo antiscivolo
- **Sistema a tenuta ermetica**
Giunzione pavimento / parete
- **Sistema che garantisce l'igiene**
- **Combinazioni di colori**
19 soluzioni per rivestimenti murali e 22 per le pavimentazioni
- **Accessibilità**




Scarico - H112 / H113



Scarico Inox - H090



Possibilità di avere un sottofondo acustico: Tarafoam - 997C 6792





Soglia vano doccia - 0469

La soglia è disponibile in 3 colori - grigio, beige e blu
Per rispondere ai requisiti specifici richiesti nei reparti di Alzheimer

grey ●
beige ○
blue ●

SOLUZIONI TECNICHE

SISTEMA DOCCIA

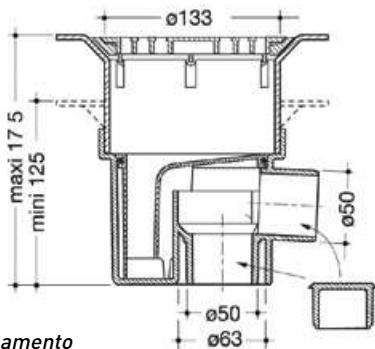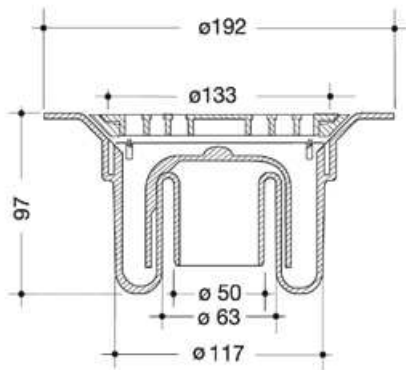I sifoni	
Descrizione  SIFONE SITAR H112	 SIFONE SITAR V H113
Colori  001	 001
Vantaggi ► Un anello regolabile in funzione dello spessore delle griglie ► La regolazione in altezza e il posizionamento alla quota finale ► 2 evacuazioni (orizzontale e verticale) che permettono di adattarsi a tutte le condizioni di evacuazione esistenti sul cantiere ► Un bordo di ritenzione acqua di 50 mm  Confezionamento unità	► Sifone monoblocco ad uscita verticale ► Un bordo di ritenzione acqua di 50 mm  Confezionamento unità
Consigli	● Il pavimento intorno al foro va bloccato con una guarnizione a tenuta stagna

SISTEMA DOCCIA

Scarico con griglia inox





SCARICO CON
GRIGLIA INOX


H090

001

- ▶ Altezza modificabile (sino a 85 mm di estensione)
- ▶ Per uscita verticale o orizzontale quando è previsto un gomito (non fornito)
- ▶ Portata: 0,6 litri /secondo

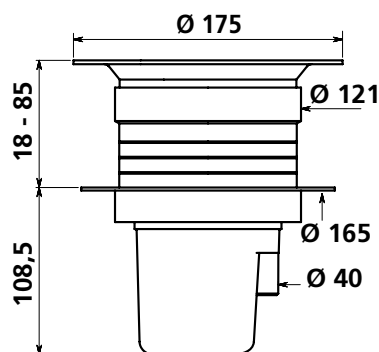

Profilo di rimontatura per angoli interni




CA12

Profilo d'angolo grigio antracite da installare negli angoli interni dei muri prima di posare il **rivestimento murale**.

H204

0719

- ▶ Assicura un incollaggio totale nell'angolo
- ▶ Sviluppo: 12 mm

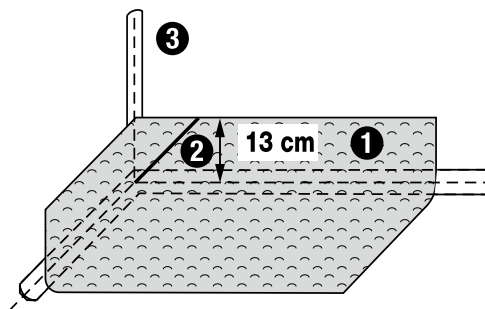

- 1 Incollaggio del rivestimento con curva di rimontatura di 13 cm.
- 2 Taglio del rivestimento a 45° e saldatura del cordolo CR 40.
- 3 Angolo MURO: installazione tramite un doppio incollaggio del cordolo CA12 su tutta l'altezza a partire dalla risalita a zoccolino.





Confezionamento
Bobina 1 x 50 ml

Il cordolo di saldatura CR41 è specialmente adatto per le saldature murali nei sistema doccia.




SOLUZIONI TECNICHE

SISTEMA DOCCIA

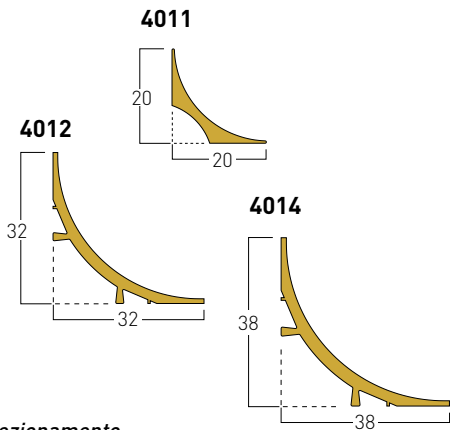	Profilo in PVC pavimento / muro	Profili di appoggio
Descrizione	 PROFILO DI DIMINUZIONE Collegamento tra curva di rimontatura e rivestimento murale in vinile 0490	 PROFILI DI APPOGGIO NUOVO Profili che permettono di effettuare la curva di rimontatura dei pavimenti sul muro e di ottenere la classificazione E3 4011 - 4012 - 4014
Colori	 Noir 6512	 Noir 6512
Vantaggi	► Evita la visibilità dello spessore del pavimento ► Facilita il passaggio della saldatura murale ► Evita gli strappi del rivestimento e ne migliora la durata nel tempo ► Garantisce la tenuta ermetica  Confezionamento Rotoli 2 x 25 ml	► Grazie alla sua forma arrotondata, permette di creare angoli curvi che facilitano la pulizia a livello del collegamento pavimento / muro ► Migliora l'estetica ► Evita le zone di stagnazione di sporco o batteri.  Confezionamento strisce 30 x 2 ml.
Consigli	• Da incollare con una colla acrilica	• Si taglia unicamente con angolo di 45° • A doppio incollaggio in policloropene • Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter

SISTEMA DOCCIA

Profilo per la soglia della doccia

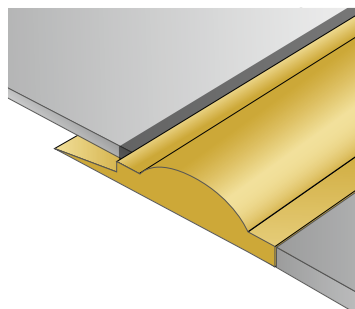



SOGLIA DOCCIA IN
PVC

Fa da giunzione tra
un pavimento e un
pavimento del sistema
doccia

0469



- Permette di saldare il pavimento di 2 mm o 3,5 mm grazie al sistema a **linguetta amovibile**
- Sistema di **saldatura** con il pavimento che garantisce una perfetta **tenuta ermetica**

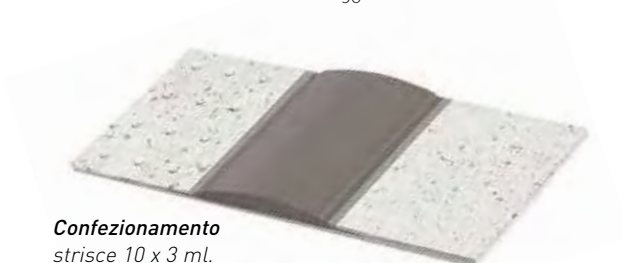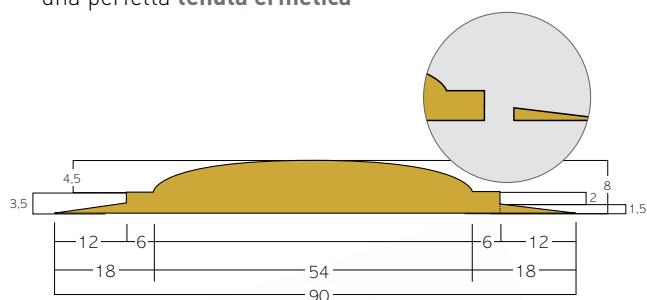

Confezionamento
strisce 10 x 3 ml.

- *Linguetta amovibile se il rivestimento è più spesso*
- *A doppio incollaggio in policloroprene*
- *Applicare del mastice intorno ai piedi delle intelaiature*

Per maggiori informazioni sui colori e le confezioni, vedere il lessico dei prodotti.




SOLUZIONI TECNICHE

TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM

LA SOLUZIONE COMPLETA ANTI-UMIDITÀ _____



TARALAY PREMIUM DRY-TEX™ SYSTEM*

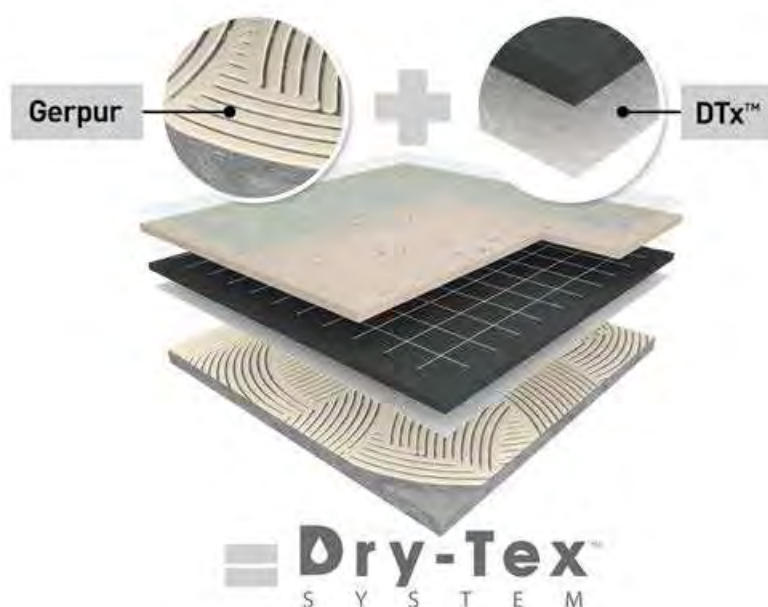

Tutte le caratteristiche Premium

Vedere pagina 44



4343 Tokelau



8053 Anambas



4004 Pago



4003 Tao

E molto altro ancora per qualsiasi soletta in presenza di umidità elevata

RISPARMIO DI DENARO

- ✓ fino al 70% in meno rispetto ad altri sistemi di contenimento dell'umidità

RISPARMIO DI TEMPO

- ✓ un singolo passaggio, soluzione adesiva a distribuzione totale

SOLUZIONE AFFIDABILE

- ✓ oltre 500.000 m² installati dal 2009 con lo stesso sistema utilizzato nei pavimenti per uso sportivo Taraflex®

SISTEMA A ELEVATE PRESTAZIONI

- ✓ collaudato per resistere fino al 98% di umidità relativa

* Per i tuoi progetti contatta il nostro ufficio tecnico.

SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ

Gerflor propone un insieme di prodotti che rispondono a problematiche specifiche come l'accessibilità, l'isolamento, la pulizia dei pavimenti e la conduttività elettrica degli stessi.



Sottostrati



Banda di rame



Accessibilità




Sistema angolare Gerfor




Manutenzione

SPECIFICITÀ - SOTTOSTRATI

	Isolsport	Bateco	Protezione	Tarafoam
Descrizione	SOTTOSTRATO DI INTERPOSIZIONE IN VINILE (GUAINA)  0829 0002 Speciale Sport Per la posa su solette e terrapieni.	SUPERFICI DI PROTEZIONE  H375 6801 Speciale Sport Adatto per le palestre polivalenti.	PROTEZIONE DEL PAVIMENTO NUOVO  058X 0001 Protegge i pavimenti posati sino alla consegna del sito.	VERSIONE COMFORT DEL SISTEMA DOCCIA  997C 6792
Vantaggi	▶ Sottostrato di interposizione in vinile double face su velo in fibra di vetro con decorazione sul rovescio costituita da fili di gommapiuma a stella a 3 rami. ▶ La sua concezione ne permette una posa libera quando è associato ad un pavimento sportivo Taraflex® su supporti sensibili (rischio di umidità, ...). Il rilievo permette all'umidità di circolare. ▶ Spessore: 1,7 mm Confezionamento Rotolo da 1 x 45 ml	▶ Superficie di protezione in vinile nero, calandrata e granulata. ▶ Taraflex® Bateco è stato appositamente studiato per proteggere il pavimento sportivo in caso di utilizzo non sportivo della sala. Previene l'impronta lasciata dai piedini delle sedie, dai tacchi e dalle suole di calzature non sportive sul pavimento sportivo. ▶ Spessore: 1,5 mm Confezionamento Rotolo da 1 x 30 ml	▶ Protezione efficace da graffi, macchie, scivolamenti e altre sollecitazioni esterne. ▶ Buona presa sul pavimento per un uso sicuro ▶ Riutilizzabile Confezionamento Rotolo da 1 x 50 ml - 50 m²	▶ Permette un isolamento acustico per il sistema doccia (15 dB) e comfort a livello del gradino. ▶ Spessore: 2 mm. Confezionamento Rotolo da 2 x 20 ml
Consigli	● <i>Mantenere a contatto con il pavimento la superficie liscia e verso l'esterno (verso il basso) quella in rilievo.</i> ● <i>Posa a bordi combacianti</i> ● <i>Incollaggio dei pavimenti in vinile con colla Gertec</i>	● <i>Posa a bordi combacianti</i> ● <i>Le superfici di protezione possono essere mantenute tra loro con un adesivo</i>		● <i>E' necessario livellare la superficie di posa.</i> ● <i>Incollaggio acrilico</i> ● <i>Posa a bordi combacianti</i>

SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ - ACCESSORI

	Banda di rame	Manutenzione pavimenti sportivi
Descrizione	 BANDA DI RAME EDS Bandella di rame che permette la messa a terra 0586 0001	 TRACIFLEX 085B 0011 ► Detergenti multi funzione per la pulizia di pavimenti sportivi in vinile (tracce di scarpe e segni di contatto). ► Ugualmente adatti per le pulizie più difficili dei pavimenti in vinile.
Vantaggi	► Per i rivestimenti elettroconduttori e dissipatori come l'Elegance EL5, il Technic EL5, l'Accord EL7 e il Robust EL7 ► Larghezza di 10 mm, spessore di 0,08 mm. Confezionamento Rotoli da 1 x 200 ml	► Elimina la resina dei campi di pallamano ► Raccomandato per le palestre  Confezionamento Latta da 1 lt
Consigli	● Evitare la discontinuità negli angoli piegandolo su se stesso	● Il Traciflex può essere usato puro sulle macchie più tenaci

SPECIFICITÀ - ACCESSORI

Manutenzione pavimenti sportivi



DYNATECH TROPHY

085E 0001

- Detergenti multi funzione per la pulizia di pavimenti sportivi in vinile (tracce di scarpe e segni di contatto).
- Ugualmente adatti per le pulizie più difficili dei pavimenti in vinile.

- Per l'insieme dei pavimenti sportivi



Confezionamento
Latte da 5 lt

Manutenzione di pavimenti trattati con ProtecSol®



SPRAY
TARACLEAN

085A 0010

- Detergente in bomboletta per togliere le macchie occasionali e le macchie tenaci.


- Adatto per tutti i tipi di pavimento trattati con ProtecSol®.
- Di utilizzo semplice e rapido.

Confezionamento
1 scatola di 12 pezzi

Per maggiori informazioni sui colori e le confezioni, vedere il lessico dei prodotti.

SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ - SEGNALARE GLI ACCESSI

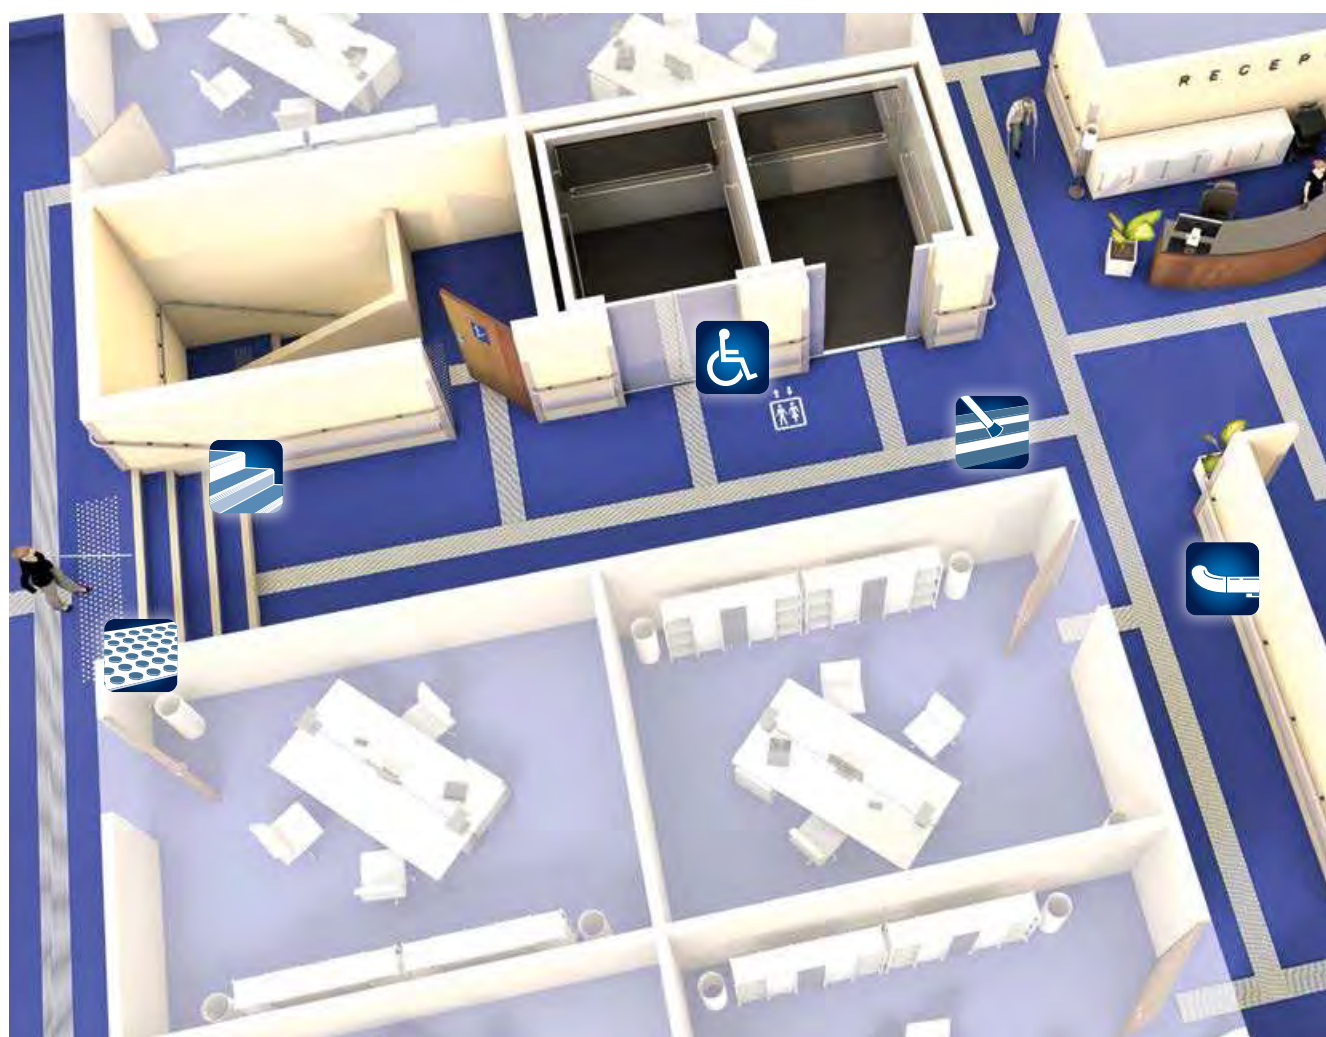

SPECIFICITÀ - SEGNALARE GLI ACCESSI



Superfici segnaletiche

Striscia di avvertimento tattile saldabile



Formati: 400 x 1350 mm - codice: L009 /
400 x 2000 mm - codice: L008

Piastrella tattile autoadesiva ideale per progetti di ristrutturazione



Formati: 420 x 825 mm - codice: 058D /
420 x 1350 mm - codice: 058F

Bollino tattile autoadesivo per un look più estetico



Formato: 5 h x 25 Ø mm - codice: 058K




Striscia di orientamento autoadesiva

Striscia di orientamento lineare



Formato: 600 x 150 mm - codice: 058I

Striscia di orientamento ad effetto vibrante



Formato: 600 x 150 mm - codice: 058J

Altri colori disponibili (disponibili ordinando due confezioni per le piastre e 1 kit di bollini):



Segnaletica Taglio a misura



Per ulteriori
informazioni, consultare
la brochure "A global
solution for accessibility"

SOLUZIONI TECNICHE

SPECIFICITÀ - CLEAN CORNER SYSTEM

INNOVATIVO SISTEMA PER GLI ANGOLI




Il controllo della contaminazione negli ambienti sanitari e nelle sale sterili rappresenta un annoso problema. In particolare, negli angoli si concentra la maggior parte delle inosservanze alle norme igieniche:

- Lacerazioni e cedimenti sotto il peso del traffico in seguito a saldature mal realizzate;
- difficoltà di pulizia e decontaminazione a causa della forma concava;
- perdita di impermeabilità a causa dell'usura.

Partendo dall'esperienza diretta dei professionisti, Gerflor ha sviluppato **Clean Corner System**, una soluzione brevettata e innovativa per gli angoli, frutto di numerosi anni di ricerca e sviluppo (compatibile unicamente con i pavimenti Gerflor).

Grazie ai suoi specifici profili preformati ultra resistenti e versatili **Clean Corner System** può essere usato in tutte le installazioni con il massimo risultato.

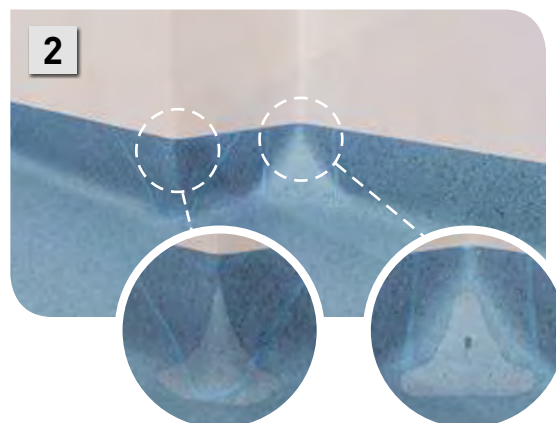


BREVETTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE



058R Profili per angoli esterni



058S Profili per angoli interni



058T kit modelli di installazione



UNA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'IGIENE

Adatta a tutti i pavimenti in PVC di Gerflor, la tecnologia **Clean Corner System** permette di soddisfare le esigenze dei professionisti del settore sanitario e rispondere pienamente alle raccomandazioni di igiene e decontaminazione per le sale sterili.

Angoli interni & esterni
Kit modello di installazione



Pavimenti Gerflor
(Mipolam, Taralay, Tarasafe,...)



Rivestimenti Murali
(Mural Ultra, SPM Decochoc & Decoclean)



INSTALLAZIONI PIU' PULITE E DUREVOLI
INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO

SPECIFICITÀ - CLEAN CORNER SYSTEM

PER RISULTATI IMPECCABILI



TENUTA STAGNA

Rimontatura semplificata
Meno saldature
Adatto alle zone classificate E2 ed E3



RESISTENTE E DURATURO

Nessun rischio di lacerazione
Nessun rischio di scollamento



FACILITÀ E RAPIDITÀ DI PULIZIA E DECONTAMINAZIONE

Passaggi più facili con lavapavimenti
Nessun angolo morto



POLIVALENZA

Adatto a tutti i pavimenti Gerflor (rotoli)
Adatto a tutte le altezze di rimontatura (da 7 a 15 cm)
Adatto a tutte le forme di appoggio
(da 20 x 20 mm a 38 x 38 mm)
Adatto a tutti gli angoli (da 85° a 95°)



ESTETICA

Design pulito e uniforme ovunque





SOLUZIONI TECNICHE

COLLA / PRIMER

Gerflor sviluppa anche degli adesivi specifici per facilitare l'applicazione dei suoi prodotti.

Colla			
Descrizione	GERPUR M  086C 0083 Speciale Sport Unicamente per il Sistema Dry-Text™ (incollaggio dei pavimenti sportivi Taraflex® con rovescio tessuto non tessuto)	GERTEC  0991 0991 Applicazione su vecchi pavimenti in vinile per il rinnovo o su sottostrati Batisol / Isolsport	GERFIX SUPER E 120  0973 0973 Applicazione su supporto a base legante idraulico o rifinitura
	► Incollaggio su supporto in calcestruzzo umido, (umidità residua), vecchio o nuovo ► Colla PU ad un componente, reattiva all'umidità, che permette di incollare in ambiente umido il sistema DTx (senza limite di umidità, salvo acqua trasudante in superficie) ► Consumo: da 400 a 450 g/m²	► Colla acrilica ► Adatto all'Isolsport, al Batisol e ai pavimenti sportivi ► Consumo: da 150 a 200 g/m²	► Colla acrilica ► Consumo: da 300 a 350 g/m²
Vantaggi	Confezionamento Latta da 15 kg	Confezionamento Latta da 20 kg	Confezionamento Latta da 20 kg
	● Da applicare con la spatola ergonomica rigida per colla e con la lama B1	● Da applicare con la spatola rigida in alluminio e con la lama A4, a norma TKB	● Da applicare con la spatola rigida in alluminio e con la lama A2, a norma TKB

NASTRI BIADESIVI

Nastri biadesivi e velcro per lo strato di supporto in tessuto		Nastri biadesivi non migranti		Biadesivi per pavimenti sportivi	
V107	D75	FIX & FREE 100 NUOVO	FIX & FREE 740 NUOVO	D 200 / D 300	AT7
					
0556 0001	0534 0001	0584 0001	058W 0001	H208 0007 / 085R 0001	H206 0001
Larghezza: 107 mm	Larghezza: 75 mm	Larghezza: 100 mm	Larghezza: 740 mm	Larghezza: 100 mm	Larghezza: 100 mm
► Il V107 e il D75 permettono la posa ai lati del locale e al di sotto dei giunti del Transit Tex e dei rivestimenti in vinile con rovescio tessile ► Risparmio di tempo e pulizia rispetto a un sistema a incollaggio ► Nessun tempo di peeling e inodore ► Inodore, non è necessario rispettare tempi di apertura		► Nuovo nastro biadesivo per posa e rimozione semplici della copertura del pavimento, senza danneggiare la sottostruttura. Particolarmente utile nelle "aree effimere" (negozi di vendita al dettaglio ad esempio) o per rinnovare sottostrutture contenenti amianto. ► Risparmio di tempo e pulizia rispetto ai sistemi saldati. ► Nessun tempo di gommatura; nessun odore.		► Adatti per la posa temporanea su supporti parquet o calcestruzzo ► Richiede un test in situ per convalida	
Confezionamento 4 rotoli da 25ml	Confezionamento 1 rotoli da 25 ml	Confezionamento 1 rotoli da 50 ml	Confezionamento 1 rotoli da 25 ml	Confezionamento 1 rotoli da 25 ml	Confezionamento 1 rotoli da 33 ml
				Materiale necessario ● Svolgitore per banda biadesiva	Materiale necessario ● Svolgitore per banda AT7

SOLUZIONI TECNICHE

ATTREZZI

Gerflor mette a disposizione una serie di attrezzi per facilitare la posa di pavimenti e rivestimenti.



ATTREZZI - SPORT

Stoccatrici



H372 0001

SVOLGITORE DI NASTRI BIADESIVI

Accessorio utile per svolgere i biadesivi D200 e D300



**2 m disponibili su ordinazione*

STOCCATRICI PER PAVIMENTI DA FISSARE AL MURO

Gerflor propone anche una gamma di stoccatrici per pavimenti da fissare al muro (per 4, 6 o 8 rulli).

Larghezza: 1,5 m*



H367 0003

SVOLGITORE DI NASTRI ADESIVI

Accessorio utile per svolgere l'adesivo mono faccia AT7 e per mantenere insieme i bordi del BATECO.



**2 m disponibili su ordinazione*

CARRELLO DI SERVIZIO - STOCCATRICI

Carrello di servizio su rotelle (per 6 o 8 rulli). Motorizzato, permette di svolgere, avvolgere, sollevare e stoccare i teli dei pavimenti. Adatto al Bateco e ai pavimenti sportivi.

Larghezza: 1,5 m*



H295 0001

CINGHIA DI RITENUTA PER BOBINE

Lunghezza: 2,10 m per dei rulli di 60 cm di diametro circa.



Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi al servizio commerciale Gerflor.

GAMMA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI PER FACILITARE LA POSA (attrezzi per comprimere, argani a cinghie, ...)

ZERBINI - ROMUS

Zerbini su misura per offrire il complemento adatto ai pavimenti Gerflor

Romat 12-17-22 mm




- Adatto ad aree a traffico frequente ed elevato (500 - 2000 persone al giorno)

Reversibile 12-18 mm



- Per aree a traffico intenso (più di 2000 persone al giorno)



Piastrelle Romustep 10 mm

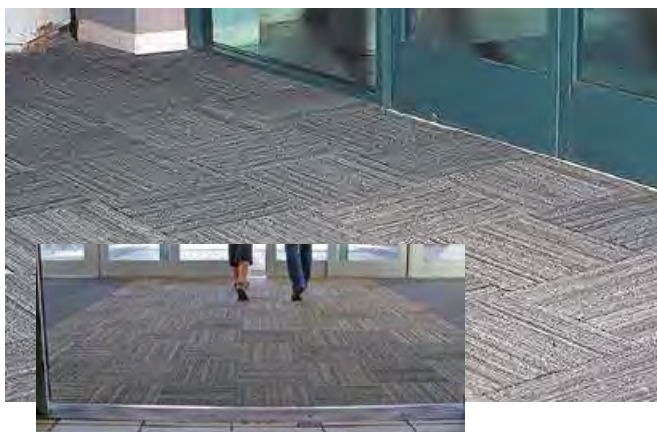

ACCESSIBILITA' NEGLI EDIFICI - ROMUS

Accessibilità per tutti

Piastrelle podotattili

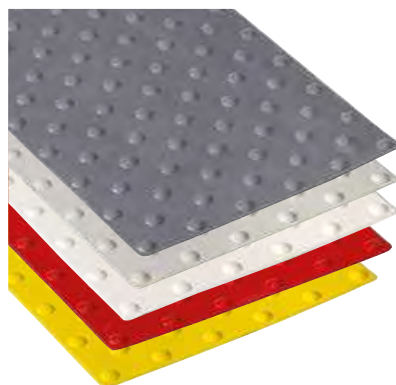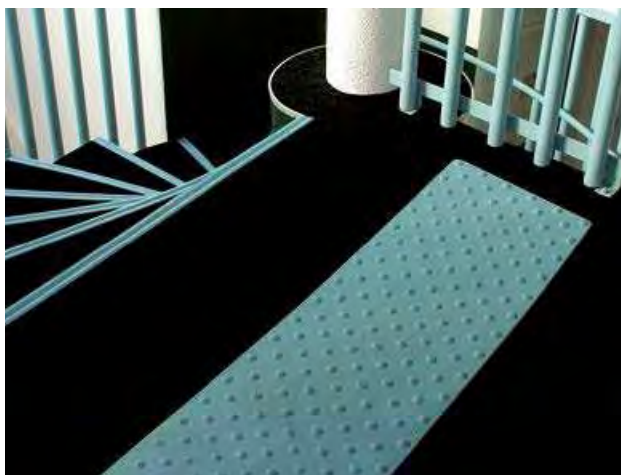

- Gomma o Poliuretano
- Da incollare o adesive



- Acciaio inossidabile



- PVC da incollare e saldare

Chiodi podotattili



- Da incollare o adesivi
- Diametro 25 mm x spessore 5 mm



Barre guida








- Rom-line



PROFILI DI RIFINITURA - ROMUS

Più di 1000 referenze per una finitura perfetta

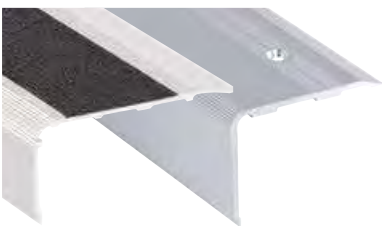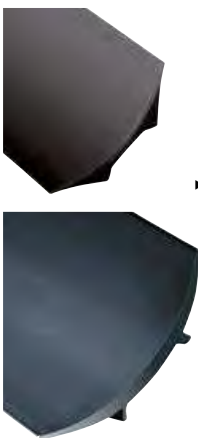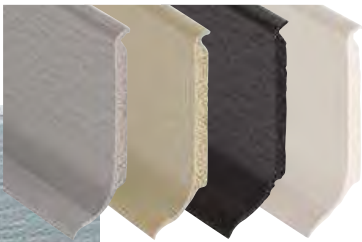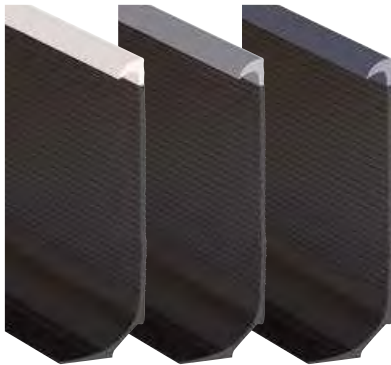Soglie	Profili laminato-parquet	
 ▶ Alluminio - ottone - inox ▶ Larghezza 30-35-40-50 mm		
Paragradini	Sguscia in PVC	Fermo ad aggancio
 ▶ Alluminio 	 ▶ 20 x 20 mm ▶ 32 x 32 mm	
Battiscopa in PVC semi-rigidi	Rialzo per zoccolini in PVC	
  ▶ 12 colori disponibili		

ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONE PAVIMENTI - ROMUS

Tutte le soluzioni per gli installatori di pavimenti

Stripper BS-5



- Per PVC, linoleum, moquette

Kit di saldatura a caldo per pavimenti in PVC - Linoleum



- Kit di saldatura "BASIC"



- Coltello per rifilature MOZART
- Saldatore per cordolo
- Fresa

Monospazzola "Sandy 2"



- Per levigare e lisciare il sottofondo, parquet, rifiniture e per la pulizia dei pavimenti in PVC, moquette, piastrelle, marmi, pietra...

Taglio pavimenti



- Coltello DELPHIN



- Lama dritte



- Lama a uncino

Carrelli srotolatori



- Per srotolare e gestire i rivestimenti



GUIDA ALLA
SCELTA
INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE

..... PAGINE

312/323



Guida alla scelta314-319

**Installazione
e manutenzione320-323**

GUIDA ALLA SCELTA

SANITA' - OSPEDALI - CLINICHE - CASE DI RIPOSO



PAVIMENTI OMOGENEI		PAVIMENTI ETEROGENEI								
 		 								
Pavimenti omogenei (Evercare™)	Pavimenti omogenei (PUR/PU)	Taralay Premium Comfort	Taralay Element Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Initial Comfort	Taralay Premium Compact	Taralay Element Compact	Taralay Impression Compact	Taralay Initial Compact	Tarastep

SANITA' - OSPEDALI - CLINICHE

Reception	•						•	•			
Corridoi	•		•	•			•	•			
Sale d'attesa	•		•	•	•		•	•	•	•	
Camere di degenza	•		•		•				•	•	
Bagni/Toilette											
Infermeria	•		•		•		•		•	•	
Centri di riabilitazione			•	•	•						
Chirurgia	•		•		•		•		•	•	
Blocco operatorio	•		•				•				
Unità di cura intensiva	•		•				•				
Radioterapia, laboratorio	•			•			•				
Lavanderia, ripostigli											
Scale											•

CASE DI RIPOSO

Reception	•						•	•			
Corridoi	•		•				•	•			
Camere di degenza	•		•		•		•				
Bagni/Toilette											
Soggiorno			•	•	•						
Lavanderia, ripostigli											

UFFICIO - AMMINISTRAZIONE

Reception	•						•	•			
Uffici			•		•						
Bagni/Toilette											
Sale riunioni			•		•						
Sale computer											
Scale											•

- Raccomandazione GERFLOR
- Altra soluzione possibile

[illegible]

GUIDA ALLA SCELTA

EDUCAZIONE - INDUSTRIA - HOTEL - RISTORAZIONE





PAVIMENTI OMOGENEI		PAVIMENTI ETEROGENEI								
 Compact	 Compact	 Comfort  Compact								 Comfort
Pavimenti omogenei (Evercare™)	Pavimenti omogenei (PUR/PU)	Taralay Premium Comfort	Taralay Element Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Initial Comfort	Taralay Premium Compact	Taralay Element Compact	Taralay Impression Compact	Taralay Initial Compact	Tarastep
EDUCAZIONE										
Reception	•					•	•			
Corridoi	•	•				•	•			
Aule	•	•		•	•		•			
Camere condivise			•	•	•					
Spogliatoi										
Toilette										
Sale d'incontro, biblioteca		•		•	•		•			
Aule multimediali		•		•	•					
Laboratorio	•					•		•	•	
Residence per studenti				•	•					
Refettori per studenti	•	•		•						
Sale multifunzione, entrate	•	•		•						
Scale										•
INDUSTRIA										
Sale bianche	•					•				
Spogliatoi	•					•				
Sale computer										
Produzione	•					•				
Aree di immagazzinaggio e di imballaggio										
Scale										•
HOTEL - RISTORAZIONE										
Reception								•	•	
Camere da letto					•					
Bagni/Toilette										
Ristorante, bar								•	•	
Sale conferenze	•					•		•	•	
Cinema, spettacolo, teatro		•		•			•			
Scale/corridoi										•

• Raccomandazione GERFLOR

□ Altra soluzione possibile

[illegible]

GUIDA ALLA SCELTA

RETAIL - SOCIAL HOUSING - CUCINE



	PAVIMENTI OMOGENEI		PAVIMENTI ETEROGENEI								
	 Compact  Compact		 Comfort  Compact								 Comfort
	Pavimenti omogenei (Evercare™)	Pavimenti omogenei (PUR/PU)	Taralay Premium Comfort	Taralay Element Comfort	Taralay Impression Comfort Taralay Uni Comfort	Taralay Initial Comfort	Taralay Premium Compact	Taralay Element Compact	Taralay Impression Compact	Taralay Initial Compact	Tarastep
RETAIL											
Negozi	•						•				
Grandi magazzini							•				
Supermercati							•				
Caffetterie			•		•		•				
Magazzini											
Scale											•
SOCIAL HOUSING											
Ambienti "asciutti"						•					
Ambienti "umidi"						•					
Portinerie, corridoi, pianerottoli						•					
Altri Locali											
CUCINA											
Cucine condivise											
Aree di preparazione del cibo/Mense											

• Raccomandazione GERFLOR

□ Altra soluzione possibile

RETAIL - SOCIAL HOUSING - CUCINE

PIASTRE AUTOPOSANTI			LVT - LUXURY VINYL TILES						PAVIMENTI SPECIALI			PAVIMENTI ANTISCIVOLO				
 Compact			 Comfort	 Compact  Compact					 Compact  Compact	 Comfort		 Compact				
Attraction®	GTI MAX	GTI EL5	Saga ²	Creation 70 Creation 70 Clic System	Creation 70 X' Press	Creation 55 Creation 55 Clic System	Creation 55 X' Press	Creation 30 Creation 30 Lock Creation 30 X' Press	Pavimenti ESD	Sistema Doccia	Rivestimenti Murali	Tarasafe Ultra Comfort	Tarasafe Ultra H2O	Tarasafe Ultra / Geo / (SparClean®)	Tarasafe Standard	Tarasafe Plus / Super
•				•	•											
•				•	•											
•	•															
				•	•											
	•															
								•								
								•		•		•	•	•	•	
												•		•		
								•		•				•		
											•					•
											•					•

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

► POSA

Si prega di far riferimento alle guide di installazione su www.gerflor.it.

► MANUTENZIONE

Trattamento di superficie:

Protecsol®

Il primo trattamento di superficie che elimina definitivamente la necessità di un'emulsione acrilica per tutto il ciclo di vita del prodotto, e l'unico a poterlo dimostrare grazie a 20 anni di esperienza!

Questo esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato UV protegge il pavimento ed elimina definitivamente la costosa necessità della stesura di una emulsione acrilica per tutto il ciclo di vita del pavimento stesso. Sviluppato in esclusiva dal gruppo Gerflor a partire dal 1987, Protecsol® è un trattamento di superficie applicato industrialmente che riduce al minimo i tempi ed i costi di manutenzione standard richiesti dai pavimenti resilienti, le cui prestazioni sono state dimostrate da organismi indipendenti. Gerflor è un produttore innovativo che attraverso importanti investimenti nel settore della Ricerca e Sviluppo riesce ad anticipare e a soddisfare i bisogni dei suoi clienti, sia in termini di qualità del prodotto che in termini di basso impatto ambientale del prodotto stesso. I nostri impianti di produzione vengono costantemente aggiornati e migliorati come dimostra l'importante investimento, concluso nel 2006, fatto sul trattamento Protecsol®.



Tutti i vantaggi di Protecsol®, e molto altro!

La tecnologia PROTECSOL® 2 riunisce tutti i vantaggi di Protecsol®, tecnologia testata e brevettata oltre 20 anni fa: di facile manutenzione, non richiede cera né sostanze lucidanti, consente di risparmiare acqua e detersivi e offre due ulteriori vantaggi:

1 Eccellente resistenza alle macchie


Massima durata: L'esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato UV brevettato offre maggiore durata, garantisce un'elevata regolarità dello spessore superficiale e crea una barriera impenetrabile a macchie e sostanze chimiche.

Durata utile elevata.


Effetto idrorepellente:

Il trattamento superficiale crea una barriera 100% non porosa che impedisce a qualsiasi liquido o sostanza chimica di penetrare nel materiale.


Le macchie si rimuovono senza fatica.

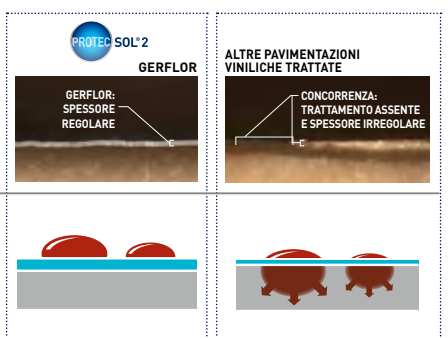


Un'esclusiva Gerflor

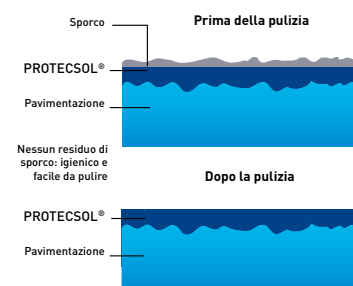

Impatto ridotto sull'ambiente

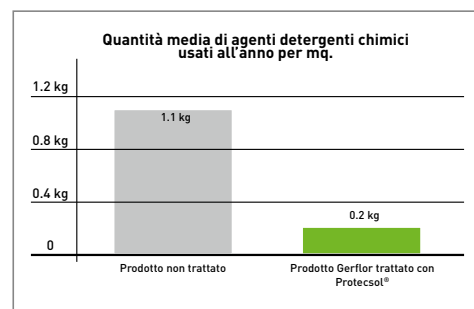

2 Effetto opaco per un design più accattivante

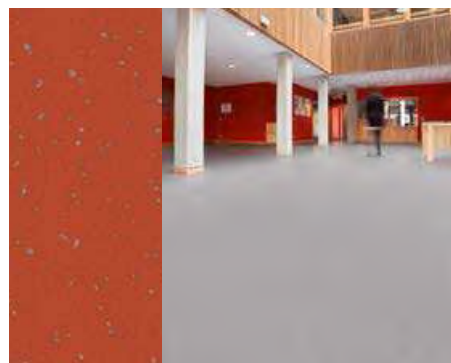


SparClean®

SparClean® è una nuova generazione di trattamenti di superficie per i pavimenti antiscivolo Tarasafe.

SparClean® è un trattamento in polvere che quando viene scaldato forma una superficie totalmente liscia tra le particelle di carburo di silicio, eliminando le irregolarità nelle quali si nasconde la sporcizia. **SparClean®** stabilisce dei nuovi standard di pulizia e d'igiene. Il suo metodo di produzione unico garantisce al pavimento antiscivolo Tarasafe di non perdere in nessun modo le sue proprietà antisdrucciolevoli, e di ottenere un pavimento antiscivolo facile da pulire.

SparClean® è un trattamento permanente di superficie che offre una resistenza estrema contro la sporcizia e contro le macchie, offre un'eccellente resistenza ai prodotti chimici e garantisce un'ottima durata del prodotto. **SparClean®** permette di conservare un pavimento fino all'86% più pulito rispetto a quelli non trattati, e fino al 69% rispetto agli altri trattamenti del pavimento antiscivolo*.

*Origine: test effettuati da un ente indipendente, CAMRASO, Cleaning and Maintenance Research and Services Organisation (UK).

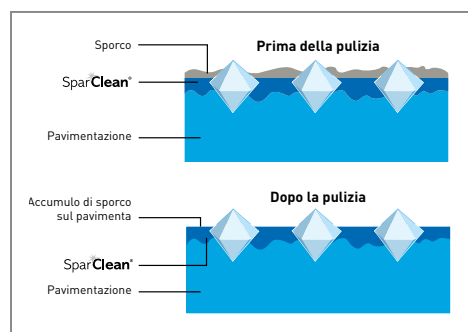

Una tecnologia esclusiva brevettata da Gerflor.

Il miglior trattamento superficiale che conferisce massima resistenza alle sostanze chimiche

Massima durata: L'esclusivo trattamento superficiale fotoreticolato UV brevettato offre maggiore durata, garantisce un'elevata regolarità dello spessore superficiale e crea una barriera impenetrabile a macchie e sostanze chimiche. Durata utile elevata.	ONLY GERFLOR GERFLOR: SPESSORE REGOLARE	ALTRE PAVIMENTAZIONI VINILICHE TRATTATE CONCORRENZA: TRATTAMENTO ASSENTE E SPESSORE IRREGOLARE
Effetto idrorepellente: Il trattamento superficiale crea una barriera 100% non porosa che impedisce a qualsiasi liquido o sostanza chimica di penetrare nel materiale. Le macchie si rimuovono senza fatica.		



Trattamento poliuretanico migliorato.

Il trattamento PUR+ viene applicato ai pavimenti omogenei di alta gamma e ad una parte dei pavimenti eterogenei. Esso facilita la manutenzione ed evita l'applicazione di un'emulsione acrilica dopo la posa.

La metallizzazione non sarà necessaria almeno fino a quando le caratteristiche igieniche ed estetiche siano considerate appropriate dallo staff di manutenzione.

PUR

Trattamento poliuretanico rinforzato.

Il trattamento PUR viene applicato ai pavimenti omogenei di alta gamma e ad una parte dei pavimenti eterogenei. Esso facilita la manutenzione ed evita l'applicazione di un'emulsione acrilica dopo la posa.

La metallizzazione non sarà necessaria almeno fino a quando le caratteristiche igieniche ed estetiche siano considerate appropriate dallo staff di manutenzione.

PU

Trattamento poliuretanico.

Questo basilare trattamento protettivo di fabbricazione viene applicato sulle pavimentazioni per proteggerle durante le operazioni di posa delle medesime, risultando comunque un valido supporto per la manutenzione iniziale di routine. Emulsione Acrilica/Ceratura, sono necessarie dopo la posa.



MANUTENZIONE

I pavimenti Gerflor, come ogni superficie fortemente sollecitata, necessitano di una manutenzione corretta e regolare. Malgrado tutta la cura rivolta da Gerflor al prodotto finito, sarà possibile ottenere dei risultati soddisfacenti solo se verranno rispettate alcune regole di base.

La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC:

- Non usare gli stuoini con supporto in gomma,
- Munire i piedini dei mobili e delle sedie di protezione in PVC o poliammide (evitare in modo assoluto protezioni o ruotine in gomma). Non fare mai uso di cera con solventi, di sigillanti, di lucidanti o vernici, soprattutto quelli contenenti acetone e altri solventi del PVC. Sistemare all'entrata uno stuoio senza strato di gomma. Attendere un minimo di 72 ore dopo la posa per i teli e una settimana per le piastrelle prima di iniziare la manutenzione dei pavimenti.

A seconda del pavimento posato si specificano i relativi protocolli di manutenzione (per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico):

- Manutenzione molto ridotta = pavimenti trattati PROTECSOL® o PROTECSOL® 2.
- Manutenzione molto ridotta per pavimenti omogenei di alta qualità = trattati con Evercare™.
- Manutenzione molto ridotta per pavimenti anti-sdrucchiolo = trattati con SparClean®.
- Manutenzione ridotta = pavimenti con trattamento poliuretanico PUR & PUR+.
- Manutenzione ordinaria per pavimenti omogenei = con trattamento PU.
- Manutenzione ordinaria per pavimenti non trattati.
- Manutenzione specifica = pavimenti antistatici e conduttivi



PRODOTTI A MANUTENZIONE MOLTO RIDOTTA.....

Con trattamento PROTECSOL® 2: Taralay Premium, Taralay Impression

Con trattamento PROTECSOL®: Taralay Element, Taralay Uni, Taralay Initial, Saga².

Con trattamento Evercare™: Mipolam Symbioz™, Mipolam Esprit, Mipolam Affinity, Mipolam Accord, Mipolam Elegance, Mipolam Cosmo, Mipolam Troplan, Mipolam Accord EL7, Mipolam Elegance EL5, GTI EL5.

Con trattamento SparClean®: Tarasafe Geo, Tarasafe Ultra, Tarasafe Ultra Comfort.

Non è necessaria alcuna metallizzazione per tutta la durata del pavimento ; inoltre, i costi di manutenzione saranno molto ridotti.

► DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Pulire con una macchina pulitrice a bassa velocità (150-200 giri al minuto) munita di disco rosso. Usare un detergente neutro. Risciacquare accuratamente il pavimento

► PROTEZIONE

Chiamata anche "metallizzazione", "auto-lustrante" o "emulsione" non è necessaria per i prodotti trattati.

► MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Rimuovere lo sporco con uno strofinaccio umido e un detergente neutro.
La manutenzione meccanica permette di ottenere migliori risultati estetici.

► MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco rosso o di spazzola di nylon oppure utilizzare una macchina auto-lavatrice + detergente neutro.



PRODOTTI A MANUTENZIONE RIDOTTA.....

Con trattamento PUR: Mipolam Classic, Tarasafe Standard.

Con trattamento PUR+: GTI MAX, Attraction®, Creation 70 (DB, Clic System, X'Press), Creation 55 (DB, Clic System, X'Press), Creation 30 (DB, Lock, X'Press).

Il trattamento PUR è un trattamento poliuretanico di superficie protettivo applicato al prodotto durante il processo di fabbricazione.

Vantaggi: non è necessaria alcuna metallizzazione. E' necessaria una protezione nel caso in cui lo staff di manutenzione non ritenga appropriate le caratteristiche estetiche ed igieniche.
Nel frattempo, i costi di manutenzione sono ridotti.

► DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Pulire con una macchina pulitrice a bassa velocità (150-200 giri al minuto) munita di disco rosso. Usare un detergente neutro. Risciacquare accuratamente il pavimento.

► PROTEZIONE

Chiamata anche "metallizzazione", "auto-lustrante" o "emulsione" è necessaria solo nel caso in cui lo staff di manutenzione non ritenga appropriate le caratteristiche estetiche ed igieniche.

► MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Rimuovere lo sporco con uno strofinaccio umido e un detergente neutro oppure un detergente d'uso comune non aggressivo.

► MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco rosso o di spazzola di nylon oppure utilizzare una macchina autolavatrice + detergente neutro oppure un detergente d'uso comune non aggressivo.

► PRODOTTI A MANUTENZIONE ORDINARIA.....

Architecton con trattamento PU

Tarasafe Super/Plus senza trattamento superficiale.

► DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Lavaggio e raschiatura con una macchina pulitrice (150-200 giri al minuto) munita di disco blu o verde + sverniciante. E' possibile utilizzare anche il disco marrone nel caso di pavimenti molto incrostati o sporchi di grasso. Risciacquare accuratamente il pavimento.

► PROTEZIONE

Viene chiamata anche "metallizzazione", "cera" o "emulsione". Si applica generalmente in tre strati ai pavimenti nuovi e si lascia asciugare uno strato prima di applicare quello successivo.

⚠ Non è da utilizzare per i seguenti prodotti : Tarasafe, per mantenere intatte le loro caratteristiche antisdrucchiolo.

► MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Rimuovere lo sporco con uno strofinaccio umido e un detergente neutro oppure un disinfettante.

► MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco blu o rosso utilizzando un detergente spray o un detergente d'uso comune non aggressivo. Per le gamme Tarasafe, utilizzare una macchina pulitrice con disco blu o verde (450 giri al minuto) o una macchina autopulitrice + detergente neutro. Almeno una volta l'anno, a seconda dell'utilizzo, bisognerebbe rimuovere la protezione e applicarla nuovamente.

► PRODOTTI A MANUTENZIONE SPECIFICA.....

Pavimenti antistatici: Mipolam Robust EL7, Mipolam Accord EL7, Mipolam Technic EL5, Mipolam Elegance EL5.

► DOPO L'INSTALLAZIONE

Eliminare gli scarti dovuti alla posa del pavimento. Lavaggio e raschiatura con una macchina pulitrice (150-200 giri al minuto) munita di disco blu + sverniciante (tipo REMAT prodotto da WETROK). Risciacquare accuratamente il pavimento. E' possibile usare il disco verde nel caso di pavimenti molto incrostati o sporchi di grasso.

► PROTEZIONE

Viene chiamata anche "metallizzazione", "auto-lustrante" o "emulsione".

Non applicare nessuna protezione nelle sale operatorie: applicare uno strato di MEPOL HMA prodotto da WETROK o un prodotto equivalente che risponda alle caratteristiche elettriche.

► MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Straccio umido e detergente neutro e disinfettante.

► MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire con una macchina pulitrice ad alta velocità (450 giri al minuto) munita di disco rosso o spazzola di nylon + detergente neutro.

► CONSIGLI PER LA SMACCHIATURA.....

Sangue – urina – feci: usare candeggina diluita e risciacquare abbondantemente con acqua per eliminare tutti i residui.

Aceto – pomodoro – senape: aggiungere alcune gocce di ammoniacca all'acqua.

Ruggine: usare un prodotto brevettato antiruggine oppure acido ossalico (risciacquare abbondantemente).

Grassi pesanti – vernice – tracce di gomma – tinture per capelli – grassi alimentari – penne a sfera – pennarelli: benzina. Alcol denaturato. Strofinare usando un detergente non diluito, risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui.

Bruciatore di sigarette:

Per prodotti calandrati: strofinare delicatamente con carta vetro a grana molto fine o "paglietta" metallica fine.

Applicare un'emulsione auto-lustrante sull'intera superficie.

► PRODOTTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.....

Per la manutenzione dei suoi pavimenti Gerflor consiglia di contattare le Società:

W & M FRANCE PROFESSIONAL SAS (wmprof.com) / **ECOLAB** (henkel-ecolab.com) / **DIVERSEY** (johnsondiversey.com) / **KIEHL**



Gerflor S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

gerflor.it

**ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC**

Gerflor

Non dimenticate le nostre gamme complementari!



Corrimano



Protezioni murali



Zerbini



Battiscopa e
Profili

e rimanete connessi!



www.gerflor.com

#Gerflor

GERFLOR, SOLUZIONI ECO-RESPONSABILI



COMPOSIZIONE
100% conforme a REACH
Formaldeide - FREE
Metalli pesanti - FREE
Solventi - FREE



CONTENUTO DI RICICLATO
25% media del contenuto di riciclato
100% conforme a REACH



RICICLABILITA'
Prodotto riciclabile al 100%



QUALITA' DELL'ARIA INTERNA
Emissioni TVOC TRA 10 E 100 volte migliori rispetto ai requisiti normativi
Certificato Floorscore™
Nessuna emissione di formaldeide



INSTALLAZIONE
Adesivo innovativo
Sistemi d'installazione senza l'utilizzo di colle



LCA
- Eco-design studiato in conformità ad uno specifico LCA di prodotto
- EPD (Environmental Products Declaration) disponibile
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001
- Contribuisce a programmi di certificazione ambientale degli edifici (LEED, HQE, BREEAM,...)



BENESSERE
Salute: Attività batteriostatica (inibisce la crescita > 99%)
Sicurezza: Caratteristiche anti-sdrucciolo
Comfort: rumore da calpestio ridotto e comfort acustico

Gerflor®
theflooringgroup