








GROHE RAPIDO SMARTBOX И ДРУГИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСТИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

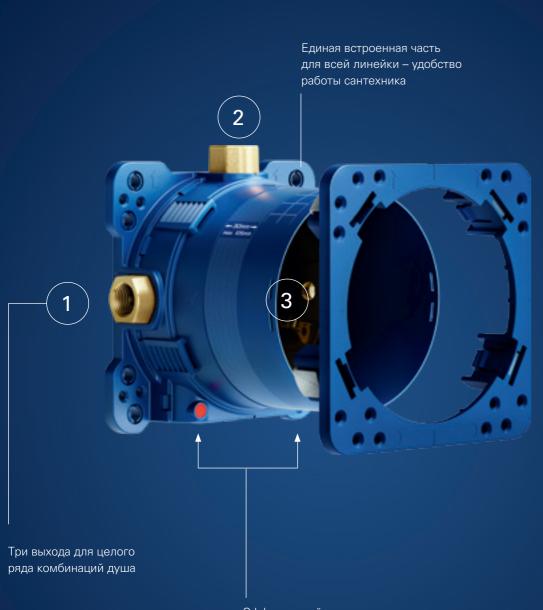

Эффективный монтаж за

счет нижнего подключения

Сменные функциональные элементы для однорычажных смесителей, термостатов и системы SmartControl, прошедшие полную настройку конфигурации и проверку в заводских условиях



новинка


ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Наши новые термостаты: еще больше возможностей управления и компактности



SMARTCONTROL

Абсолютное интуитивно понятное управление всеми душевыми устройствами, компактная и тонкая конструкция



Возможность последующей подгонки положения панели вращением в пределах 6 градусов: обеспечивает ровное положение накладной панели и безупречное совмещение со стыками плитки



новинка

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Наши новые смесители просты в обращении и позволяют управлять конфигурациями из одного, двух или трех устройств

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ GROHE RAPIDO SMARTBOX



ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ Монтажный корпус, обеспечивающий

подвода воды

• Одна встраиваемая часть

обслуживают до трех

всего 75 мм

переоснащения

и одна панель управления

• Оптимальный подвод труб

• Приобретаемые отдельно

сервисные заглушки для

• Гарантированное соответствие требованиям по защите от обратного потока при переоснащении

• Простота монтажа на месте,

не требуются верстачные тиски

потребителей для ванны/душа

за счет нижнего подключения

• Минимальная глубина монтажа -



перекрывания входов на

Универсальное крепежное

для промывки подвода

горячей и холодной водь и промывки выходов

кольцо, допускающее

ВИДЫ СМЕСИТЕЛЕЙ И ТЕРМОСТАТОВ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ SMARTBOX

GROHE SMARTCONTROL

Модели GROHE SmartControl скрытого монтажа выпускаются в виде панелей двух форм: круглой и квадратной. Также панели доступны в широком спектре красивых цветов и стильных покрытий. Например, классическое покрытие Хром или покрытие из акрилового стекла цвета MoonWhite (Белая луна), добавляющее сдержанно элегантный дизайнерский акцент. Каждая модификация идеально сочетается с соответствующими дизайн-линейками GROHE.





ТЕРМОСТАТЫ GROHE C 2 РУКОЯТКАМИ

новинка

новинка

Наши термостаты, которые выпускаются с панелями круглой и квадратной формы, а также в кубическом дизайне, понравятся не только любителям геометрии. Представляя собой безупречную гармонию формы и функциональности, термостаты GROHE с 2 рукоятками станут эффектным центральным элементом в оснащении любого душа.







ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ GROHE

Наши однорычажные смесители обеспечивают три сценария наслаждения душем: с помощью одного, двух или трех душевых устройств. Самая простая модель с 1 выходом управляет одним душевым устройством. Смеситель на 2 выхода со сверхтонким автоматическим переключателем обеспечивает два варианта: управление верхним/ручным душами или ручным душем/изливом для ванны.

Однако самым лучшим решением для максимального наслаждения душем станет наш новый смеситель на 3 выхода, который позволяет управлять тремя различными устройствами. Он также предполагает выбор одной из двух конфигураций: верхний душ с 2 режимами/ручной душ либо верхний/ручной души в комбинации с изливом для ванны. Выбор за Вами!







ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ (ВЕРХНИЕ МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ)

	1 ВЫХОД	2 ВЫХОДА	з выхода
ALLURE BRILLIANT 0 00 Xpom StarLight	100		Ö
ОС Суперсталь АО Графит, глянец АL Графит, матовый	5	Ĉ	C
	24 071 000 Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка	24 072 000 Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка	24 099 000 Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, квадратная розетка
ALLURE ■ 00 Xpoм StarLight	·	è	
	24 069 000 Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка	24 070 000 Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка	
ATRIO			()
	24 065 003 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 066 003 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	24 096 003 Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка
GRANDERA ■ 00 Хром StarLight ■ IG Хром/Золото	×	W. Commonwealth of the common	
	24 067 000 Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка	24 068 000 Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка	
LINEARE ○ 00 Хром StarLight ○ DC Суперсталь • AL Графит, матовый			
	24 063 001 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 064 001 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	24 095 001 Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка
EUROCUBE	VT:	T.	E.
DC доступно с 03.2020	24 061 000 Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка	24 062 000 Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка	24 094 000 Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, квадратная розетка
PLUS ○ 00 Хром StarLight ○ DC Суперсталь • AL Графит, матовый	R	(F)	
DC доступно c 03.2020	24 059 003 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 060 003 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	24 093 003 Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка
EUROPLUS ■ 00 Xpoм StarLight		(F)	
	24 059 002 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 060 002 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ

(REPXHIJE MOHTAWHLIE YACTIA)

	OHTAXHUE 9.		2 DLIVOTA
	1 ВЫХОД	2 ВЫХОДА	3 ВЫХОДА
ESSENCE 0 0 Хром StarLight GL Холодный рассвет, глянец GN Холодный рассвет, матовый DA Теплый закат, глянец DL Теплый закат, матовый A0 Графит, глянец			
А Графит, мітовый ВЕ Никель, глянец ЕN Никель, матовый ОС Суперсталь	24 057 001 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 058 001 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	24 092 001 Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка
EURODISC COSMOPOPLITAN ■ 00 Xpom StarLight	24 055 002 Смеситель однорычажный	24 056 002 Смеситель однорычажный	Для заказа модели в цветном исполнении замените второй и третий символы артикула с конца на указанный код покрытия
	для душа, круглая розетка	для ванны, круглая розетка	
CONCETTO		()	дополнительные продукты
	24 053 001 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 054 001 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	G
EUROSTYLE COSMOPOLITAN		(E)	35 600 000 GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
	24 051 002 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 052 002 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	
EUROSTYLE LOOP © 00 Хром StarLight ○ LS MoonWhite (Белая луна)		E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	14 055 000 Набор защиты от обратного потока (EN 1717) для панелей с 2 выходами
	24 048 003 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 049 003 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	
EUROSTYLE SOLID © 00 Хром StarLight ○ LS MoonWhite (Белая луна)			14 056 000 Универсальный набор удлинителей 25 мм
	24 046 003 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 047 003 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	удлинтистеле 25 ммс для панелей Смесителей однорычажных
EUROSMART COSMOPOLITAN	6	è	**************************************
	24 044 000 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 045 000 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	14 057 000 Универсальный набор удлинителей 50 мм для панелей Смесителей
EUROSMART ■ 00 Xpoм StarLight			однорычажных
	24 042 002 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка	24 043 002 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка	

ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ (ВЕРХНИЕ МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ)

1 ВЫХОД 2 ВЫХОДА 2 ВЫХОДА (ВЕРХНИЙ/РУЧНОЙ ДУШ) (ВАННА/ДУШ) **ARTIO** дополнительные ■ 00 | Хром StarLight ПРОДУКТЫ GL | Холодный рассвет, глянеDA | Теплый закат, глянецAL | Графит, матовый О DC | Суперсталь 35 600 000 24 134 003 24 135 003 24 138 003 GROHE Rapido SmartBox Термостат для душа. Термостат для дуща Термостат для ванны Универсальная круглая розетка с переключателем с переключателем на 2 положения на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка ванна/душ, круглая розетка **GROHTHERM CUBE** 49 003 000 Реверсивный картридж GROHE TurboStat ¾" для Rapido SmartBox ТЕРМОСТАТЫ С КУБИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ ■ 00 | Хром StarLight 24 153 000 24 154 000 24 155 000 Термостат для душа, Термостат для душа Термостат для ванны 14 053 00M Набор запорных клапанов для Rapido квадратная розетка с переключателем с переключателем на 2 положения на 2 положения верхний/ручной душ. ванна/лупп. SmartBox (2 шт) квадратная розетка квадратная розетка **GROHTHERM** ТЕРМОСТАТЫ 14 055 000 КВАДРАТНЫЕ Набор зашиты от обратного потока (EN 1717) для панелей ■ 00 | Хром StarLight 24 078 000 24 079 000 24 080 000 Термостат для душа, квадратная розетка Термостат для душа с переключателем Термостат для ванны с переключателем на 2 положения на 2 положения 14 058 000 верхний/ручной душ, ванна/душ, Универсальный набор удлинителей 25 мм для панелей квадратная розетка квадратная розетка Термостатов Grohtherm с 2 рукоятками **GROHTHERM** ТЕРМОСТАТЫ КРУГЛЫЕ © 00 ∣ Хром StarLight 14 048 000 Универсальный набор удлинителей 25 мм для панелей Термостатов 24 076 000 24 077 000 Термостат для душа, круглая розетка Термостат для душа с переключателем Термостат для ванны с переключателем Grohtherm SmartControl и Смесителей SmartControl на 2 положения на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка ванна/душ, круглая розетка

GROHE SMARTCONTROL

ОБЗОР ПАНЕЛЕЙ (ВЕРХНИЕ МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ)

(ВЕЬХНИЕ	MOHIA	1 ЖHЫE	4ACT/	1)		
	1 ВЫХОД	2 ВЫ	ХОДА	з выхода .	4 B	ЫХОДА
GROHTHERM SMARTCONTROL TEPMOCTATЫ КРУГЛЫЕ 0 0 Хром StarLight GL Холодный рассвет, глянец GN Холодный рассвет, матовый DA Теплый зажат, глянец DL Теплый закат, глянец AU Графит, глянец BE Никель, глянец EN Никель, матовый DC Суперсталь	29 118 000 Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления	29 119 000 Термостат для ванны/душа, 2 кнопки управления	29 120 000 Термостат для ванны/душа с держателем для ручного душа, 2 кнопки управления Только Хром	29 121 000 Термостат для ванны/душа, 3 кнопки управления	29 118 000 Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления	+ 29 122 000 Вентиль, 3 кнопки управления
GROHTHERM SMARTCONTROL TEPMOCTATЫ KBAДРАТНЫЕ 00 Хром StarLight GN Холодный рассвет, матовый DL Теллый закат, матовый A0 Графит, глянец AL Графит, матовый DC Суперсталь	29 123 000 Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления	29 124 000 Термостат для ванны/душа, 2 кнопки управления	29 125 000 Термостат для ванны/душа с держателем для ручного душа, 2 кнопки управления Только Хром	29 126 000 Термостат для ванны/душа, 3 кнопки управления	29 123 000 Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления	+ 29 127 000 Вентиль, З кнопки управления
GROHTHERM SMARTCONTROL TEPMOCTATЫ КРУГЛЫЕ O LS MoonWhite (Белая луна)	29 150 LSO Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления (MoonWhite)	29 151 LSO Термостат для ванны/душа, 2 кнопки управления (MoonWhite)		29 904 LSO Термостат для ванны/душа, 3 кнопки управления (MoonWhite)	29 150 LSO Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления (MoonWhite)	+ 29 152 LSO Вентиль, З кнопки управления (MoonWhite)
GROHTHERM SMARTCONTROL TEPMOCTATЫ КВАДРАТНЫЕ О LS MoonWhite (Белая луна)	29 153 LSO Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления (MoonWhite)	29 156 LSO Термостат для ванны/душа, 2 кнопки управления (MoonWhite)		29 157 LSO Термостат для ванны/душа, 3 кнопки управления (MoonWhite)	29 153 LSO Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления (MoonWhite)	+ 29 158 LSO Вентиль, 3 кнопки управления (MoonWhite)
SMARTCONTROL CMECИТЕЛИ KPYГЛЫЕ 00 Хром StarLight	29 144 000 Смеситель для ванны/душа, 1 кнопка управления	29 145 000 Смеситель для ванны/душа, 2 кнопки управления		29 146 000 Смеситель для ванны/душа, 3 кнопки управления		
SMARTCONTROL CMEСИТЕЛИ КВАДРАТНЫЕ 00 Хром StarLight	29 147 000 Смеситель для ванны/душа, 1 кнопка управления	29 148 000 Смеситель для ванны/душа, 2 кнопки управления		29 149 000 Смеситель для ванны/душа, 3 кнопки управления		

СМЕСИТЕЛИ И ТЕРМОСТАТЫ **GROHE SMARTCONTROL** ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ













Тонкая конструкция, максимальный вынос всего 43 мм, толщина всех накладных панелей 10 мм

Все панели допускают

корректировку положения в пределах 6°

Идеальные ощущения при принятии душа с GROHE SmartControl: нажмите, поверните,

наслаждайтесь

Набор защиты от обратного потока при переоснащении

для наливного и переливного гарнитура

ВАРИАНТЫ

- Смеситель с 1, 2 или 3 выходами
- Термостат с 1, 2 или 3 выходами
- Панели с 1, 2, 3 кнопками управления
- Панели круглой и квадратной формы, а также разные цвета покрытия



GROHE









SafeStor







GROHE



Компактные наружные панели: диаметр или сторона квадрата всего 158 мм (изображение в натуральную величину)

Система быстрого монтажа QuickFix co скрытыми креплениями и уплотнениями

Можно выбрать Смеситель или Термостат

Ограничитель температуры SafeStop на 38 °C (у термостатов)

Опционально дополнительный

ограничитель температуры SafeStop Plus на 43 °С (у термостатов)

Все панели металлические

GROHE TurboStat обеспечивает подачу воды стабильной

Термостат с технологией

температуры для безопасности и комфорта

Сервисные заглушки для переоснащения

Изображение

в натуральную величину, масштаб 1:1

Накладные панели SmartControl для GROHE Rapido SmartBox

имеют заменяемые символы.



GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ
















Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

Верхний душ с душевым кронштейном, 1 режим струи верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 703 000 **Euphoria Cube Stick**

35 600 000

29 149 000

26 073 000 Euphoria Cube 150

GROHE Rapido SmartBox

подключения из латуни

распределение расхода:

один режим струи: Rain

Универсальная встроенная часть, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

предварительно смонтированная заглушка прочный корпус и защитная накладка

без комплекта верхней монтажной части

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

SmartControl смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

выход A = 22 л/мин, выход B = 26 л/мин, выход C = 22 л/мин выход A + B = 31 л/мин, выход A + B + C = 34 л/мин

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа, уплотнение

Душевой набор, 1 режим струи

ручной душ (27 699 000) настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1 250 мм (28 362)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой

SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

Подключение для душевого шланга, DN 15

внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность

19 952 000 Talentofil

Наливной, сливной и переливной гарнитур

розетки, детали подводки, пробки, монтажные принадлежности для комбинации с Talentofill 28 990/28 991

GROHE StarLight хромированная поверхность

28 991 000

Talentofil Наливной, сливной и переливной гарнитур

для анатомических ванн (по форме тела) скрытый монтаж, без комплекта верхней монтажной части

с сифоном и сливной дугой 45°, без анти-вакуумного устройства

сборка согласно DIN 1988


только со встроенным прерывателем трубы, вид А2 (28 994) или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

28 993 000

Talentofil Соединительный гарнитур, DN 20

с гибкой соединительной трубочкой 1,5 м без комплекта верхней монтажной части



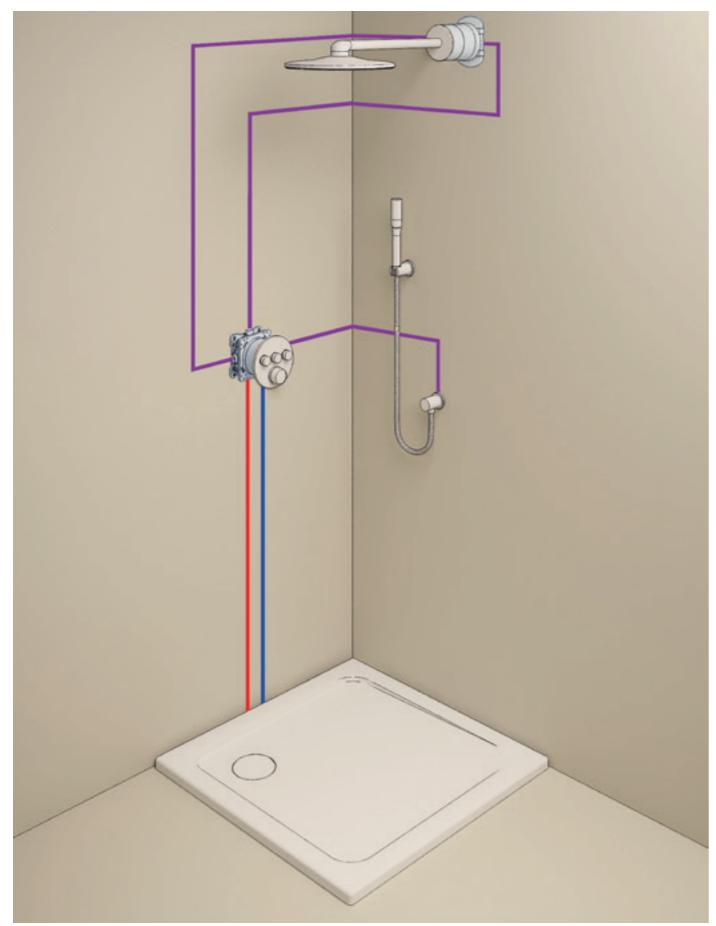

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ































GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

29 146 000

Grohtherm SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

распределение расхода:

выход A = 22 л/мин, выход B = 26 л/мин, выход C = 22 л/мин

выход A + B = 31 л/мин, выход A + B + C = 34 л/мин

26 475 000

Rainshower 310 SmartActive

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ 2 вида струи: GROHE PureRain, ActiveRain горизонтальный душевой кронштейн 430 мм GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 483 000

Rainshower Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 входа, 1/2", инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни, прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус, уплотнение, встроенный промывочный клапан без комплекта верхней монтажной части

27 367 000

Euphoria Cosmopolitan Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя, GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

Rainshower Настенный держатель

без регулировки, с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка

Rainshower Подключение для душевого шланга, DN 15

внешняя резьба, с круглой розеткой









GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

























GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды картридж

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

распределение расхода:

выход A = 22 л/мин, выход B = 26 л/мин, выход C = 22 л/мин

выход A + B = 31 л/мин, выход A + B + C = 34 л/мин

26 479 000

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи: GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

Rainshower Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 входа, 1/2", инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни, прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус, уплотнение, встроенный промывочный клапан без комплекта верхней монтажной части

27 698 000

Euphoria Cube Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

28 364 000

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree

GROHE StarLight хромированная поверхность

26 370 000

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа


внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность









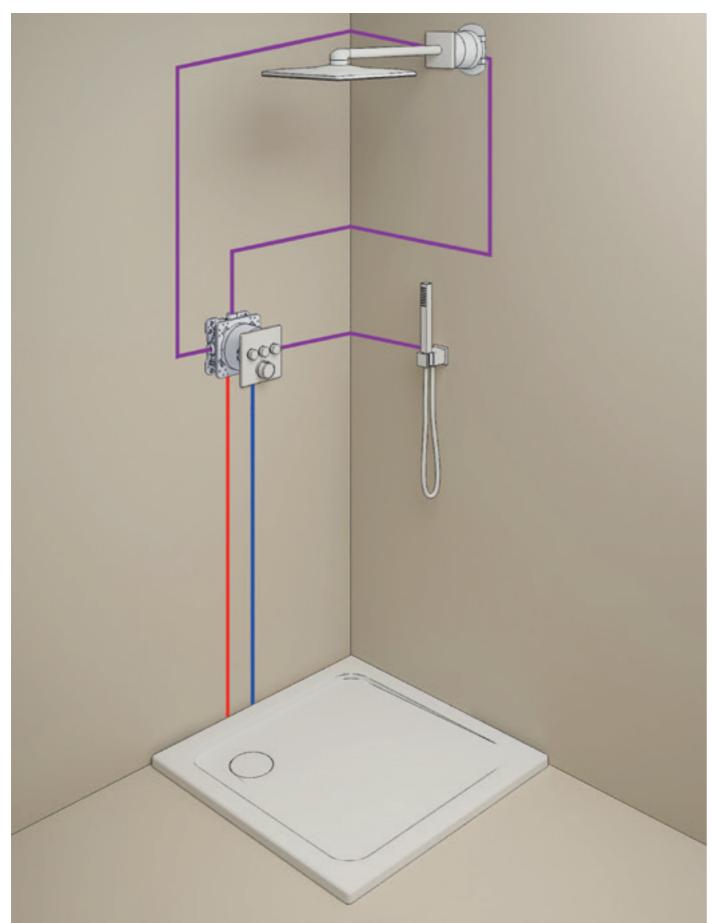

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ

































GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть. 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2" инсталляционная глубина 75-105 мм

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

29 126 000

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

распределение расхода: выход A = 23 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин, выход A + B + C = 36 л/мин, выход A + B = 33 л/мин, выход А + В + С = 36 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ 2 вида струи: GROHE PureRain, ActiveRain горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

Rainshower Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 входа, 1/2", инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни, прочный корпус и защитная накладка герметичный корпус, уплотнение, встроенный промывочный клапан

без комплекта верхней монтажной части

27 698 000

Euphoria Cube Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы, универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

28 364 000

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа

внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность











GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ
































35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2" инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

29 126 000

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода распределение расхода:

выход A = 23 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин, выход А + В + С = 36 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

26 064 000

Rainshower Allure 230

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

металл, один вид струи: Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 889 000

Euphoria Cube Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

ручной душ металлический (27 888 000),

настенный держатель (27 706),

металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

Allure Brilliant Подключение для душевого шланга, DN 15


с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность

Allure Brilliant Каскадный излив для ванны и душа

настенный монтаж, GROHE StarLight хромированная поверхность вынос 180 мм, минимальное давление 1,0 бар



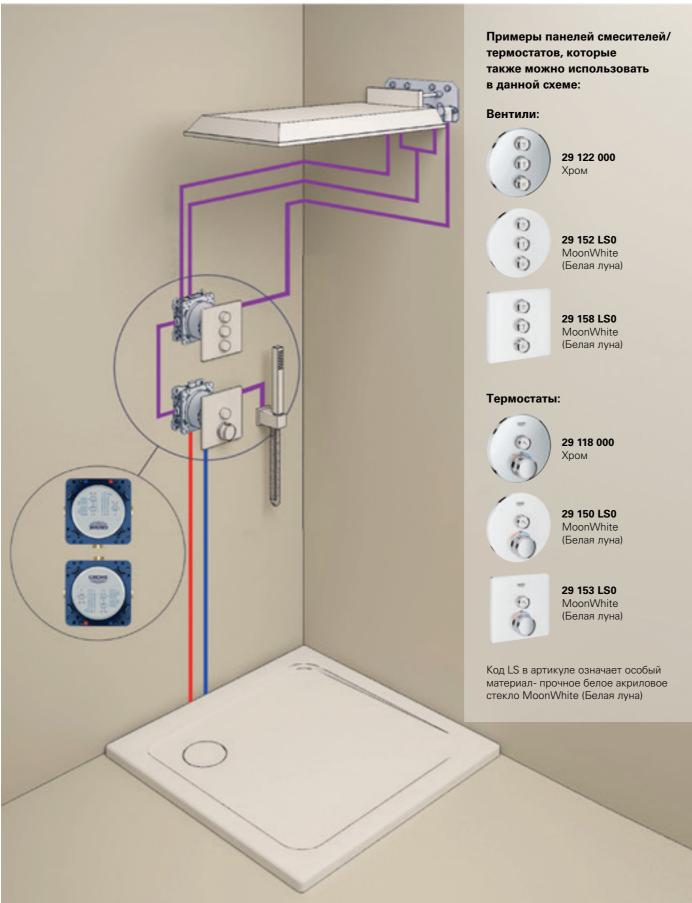

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ

СОСТАВ 3.1 ОГРАНИЧЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ФАКТОР ВЫБОРА - РАСХОД ВОДЫ)

















0











GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни, предварительно смонтированная заглушка

уплотнение, прочный корпус и защитная накладка. подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

29 127 000

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000. с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°, 10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода распределение расхода:

выход D = 28 л/мин, выход A = 28 л/мин, выход D+E+A = 65 л/мин дополнительный ограничитель воды для соответствия стандартам CALGreen ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

29 123 000

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000.

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин, выход В/С = 29 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

Монтажный набор для Rainshower F-Series 15"

многофункционального верхнего душа

295 мм (ширина) х 121 мм (высота) х 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция из металла, выходы для воды - латунь, соединения 1/2"

27 938 001

Rainshower F-Series 15" Верхний душ с 3 режимами, металл

Режимы: Rain, Bokoma Spray, Waterfall и их комбинация

381 мм (ширина) х 60 мм (высота) х 677 мм (глубина)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой SpeedClean против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами

27 888 000

Euphoria Cube Stick Ручной душ

металл, нормальная струя, минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, полхолящее к любому станлартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

28 417 000

Rotafex Metal Longlife

Душевой шланг металлический 1500 мм

усиленное исполнение (Longlife), предел прочности 500 N,

максимальное давление 16 бар, термостойкость до 75°C,

AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2",

поворотный конус для функции Twistfree, конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа


GROHE StarLight хромированная поверхность

26 370 000

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа, внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность

23

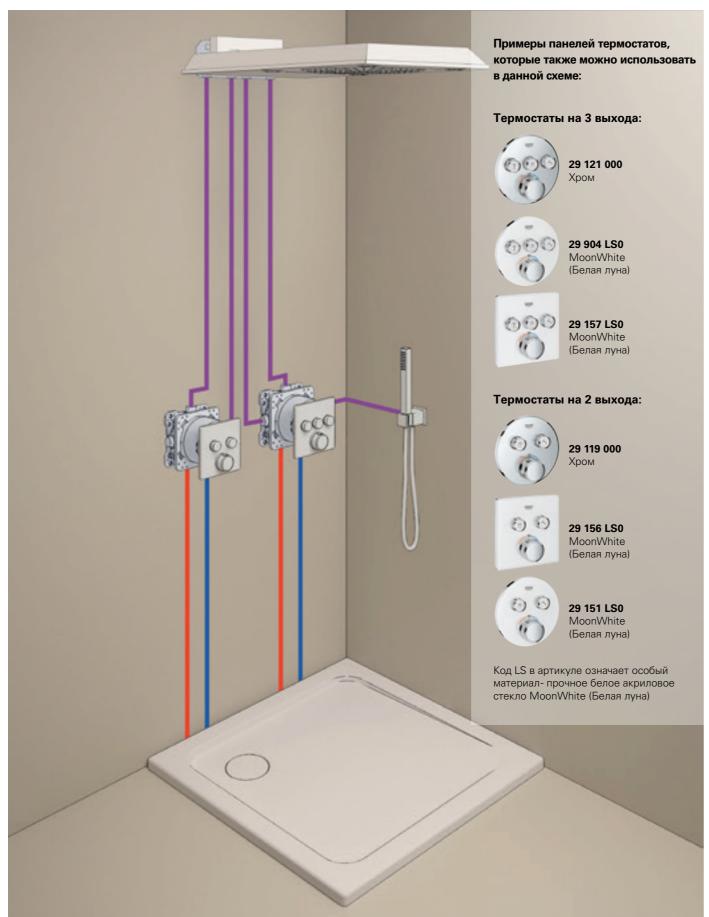

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ

СОСТАВ 3.2 ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ФАКТОР ВЫБОРА - РАСХОД ВОДЫ)














































GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

подключения из латуни, предварительно смонтированная заглушка

уплотнение, прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 23 л/мин, выход A + B = 33 л/мин, выход A + B + C = 36 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

29 124 000

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C -включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

выход B = 24 л/мин, выход C = 26 л/мин, выход B+C = 29 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

26 042 000

Монтажный набор для Rainshower F-Series 15"

многофункционального верхнего душа

295 мм (ширина) х 121 мм (высота) х 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция из металла, выходы для воды - латунь, соединения 1/2"

27 938 001

Rainshower F-Series 15"

Верхний душ с 3 режимами, металл

Режимы: Rain, Bokoma Spray, Waterfall и их комбинация

381 мм (ширина) х 60 мм (высота) х 677 мм (глубина)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой SpeedClean против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами

27 888 000 Euphoria Cube Stick Ручной душ

металл, нормальная струя, минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

28 417 000

Rotafex Metal Longlife

Душевой шланг металлический 1500 мм

усиленное исполнение (Longlife), предел прочности 500 N,

максимальное давление 16 бар, термостойкость до 75°C,


AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2",

поворотный конус для функции Twistfree, конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа

GROHE StarLight хромированная поверхность

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа, внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность

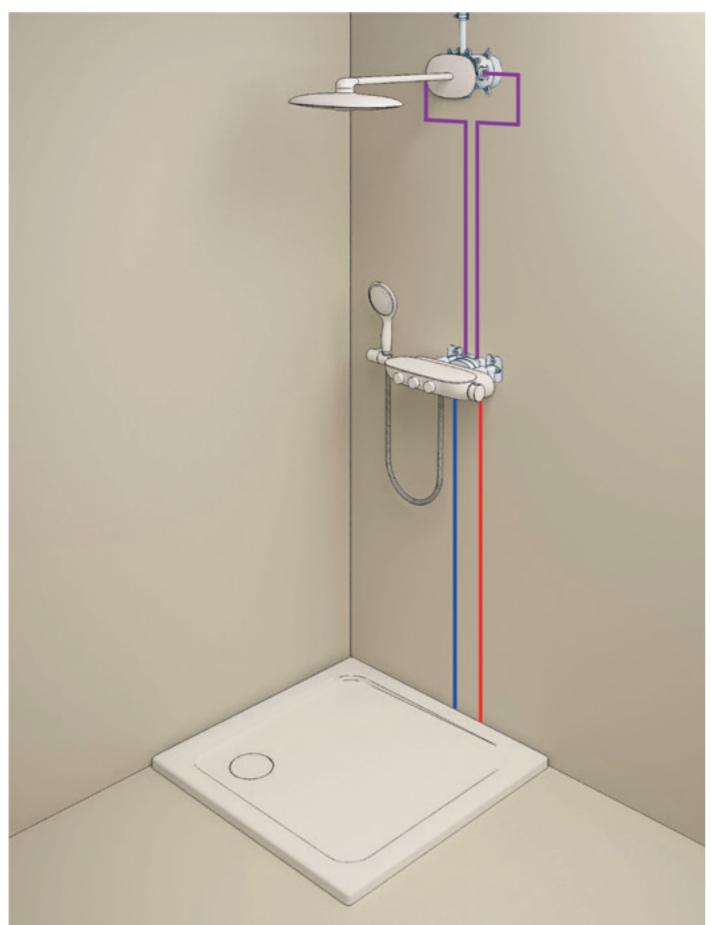

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ


















26 443 000

Rainshower System SmartControl 360 DUO

Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж

Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм,

хромированная душевая поверхность

режимы струи: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LSO)

держатель ручного душа (27 055) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE EcoJoy технология совершенного потока при уменьшенном расходе водь

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

от режима EcoJov до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001

и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа 26 449 000 - все заказывается отдельно

Встраиваемый блок для наборов верхнего душа

с душевым кронштейном (26 254 и 26 450)

входы и выходы 1/2"

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке

26 449 000

Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа


2 отвода 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа

^{*}выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

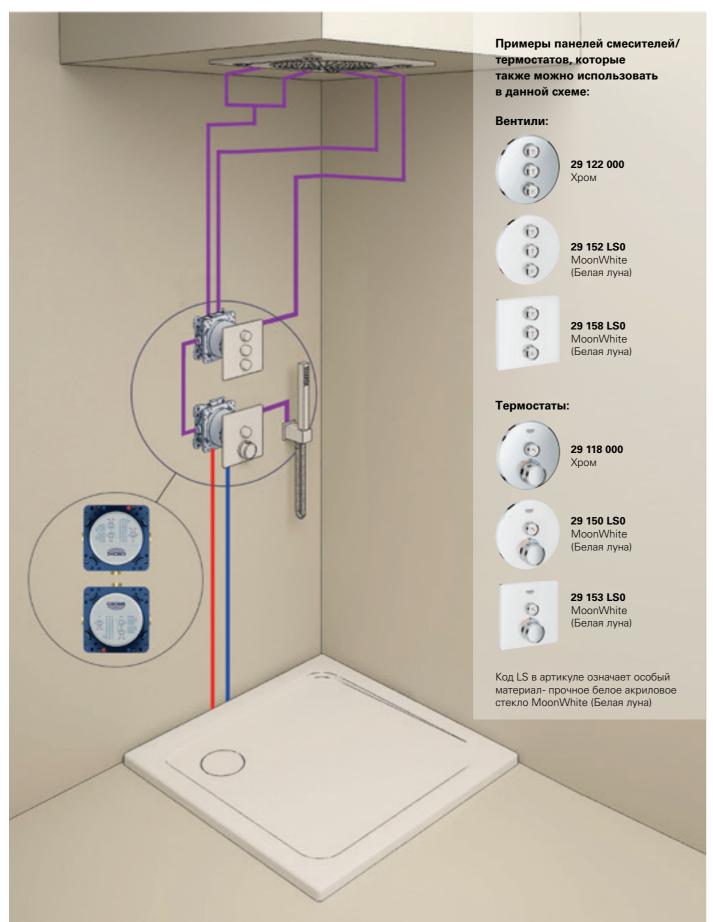

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ

СОСТАВ 5.1 ОГРАНИЧЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ФАКТОР ВЫБОРА - РАСХОД ВОДЫ)














































35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

уплотнение, прочный корпус и защитная накладка подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

29 127 000

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°10 мм толщина профиля розетки GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

выход D = 28 л/мин, выход A = 28 л/мин, выход D+E+A = 65 л/мин дополнительный ограничитель воды для соответствия стандартам CALGreen ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

29 123 000

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин, выход В/С = 29 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

Rainshower F-Series 15"

Потолочный душ с 3 режимами

Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов,

381 мм (ширина) х 17 мм (высота) х 456 мм (глубина), металл GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой SpeedClean против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами

27 888 000

Euphoria Cube Stick Ручной душ

металл, нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

28 364 000

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность

26 370 000

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность














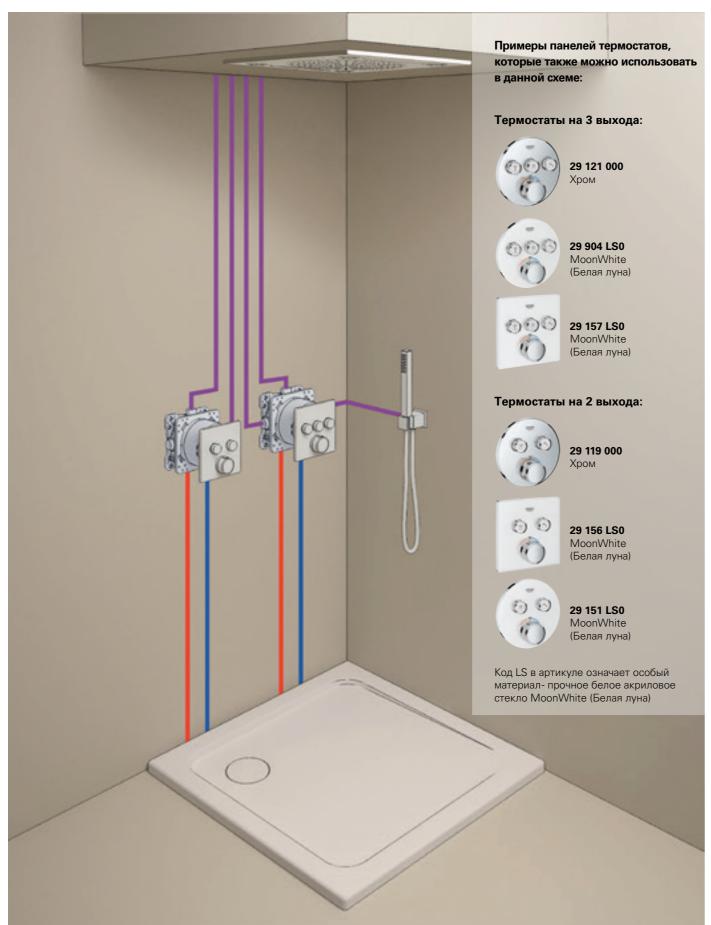

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ

СОСТАВ 5.2 ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ФАКТОР ВЫБОРА - РАСХОД ВОДЫ)
































GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2" 3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни, предварительно смонтированная заглушка уплотнение, прочный корпус и защитная накладка,

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

29 126 000

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 23 л/мин,

выход A + B = 33 л/мин, выход A + B + C = 36 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

29 124 000

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин, выход В/С = 29 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

27 939 001

Rainshower F-Series 15"

Потолочный душ с 3 режимами

режимы: Rain, Bokoma Spray, Waterfall и их комбинация,

381 мм (ширина) х 17 мм (высота) х 456 мм (глубина)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

с системой SpeedClean против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами

27 888 000

Euphoria Cube Stick Ручной душ

металл, нормальная струя

GROHE EcoJov ограничитель расхода воды 9.5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

28 364 000

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree

31

GROHE StarLight хромированная поверхность

26 370 000

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа внешняя резьба, с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность

















GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ




























GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2" 3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

29 121 000

Grohtherm SmartControl

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

выход A = 23 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин, выход A + B + C = 36 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

26 475 000

Rainshower 310 SmartActive

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

Rainshower SmartActive 310 верхний душ 2 вида струи: GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказ отдельно

Rainshower Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 входа, 1/2", инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни, прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус, уплотнение, встроенный промывочный клапан без комплекта верхней монтажной части

27 367 000

Euphoria Cosmopolitan Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя, GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

28 364 000

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм


гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка

Rainshower Подключение для душевого шланга, DN 15

внешняя резьба, с круглой розеткой





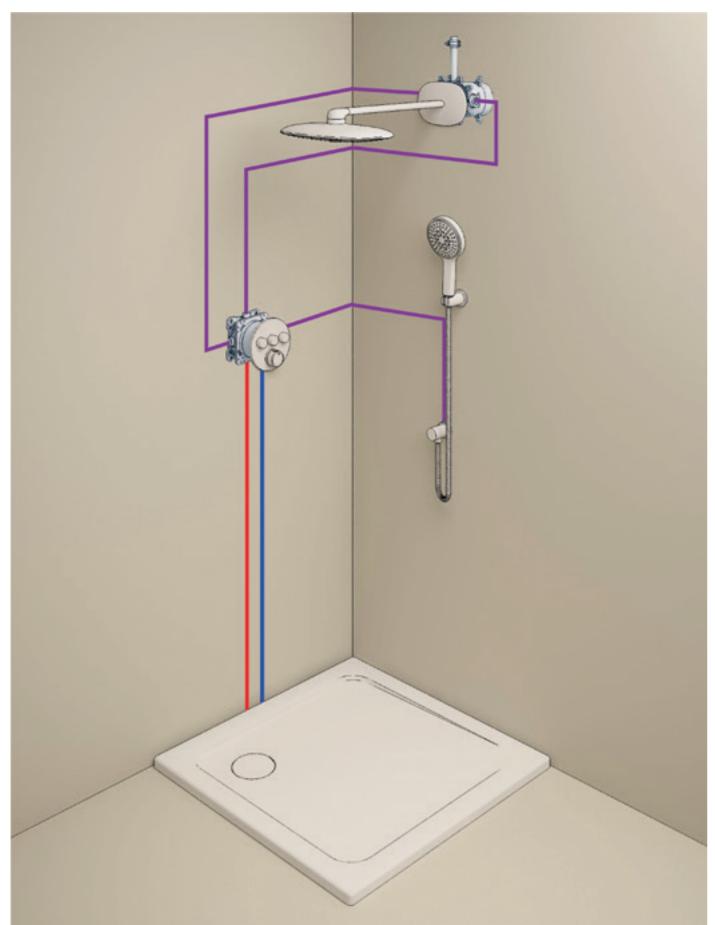

GROHE SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТЫ























GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода распределение расхода:

выход A = 23 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин, выход А + В + С = 36 л/мин

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

26 254 000

Rainshower 360 Duo

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

режимы струи: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* и TrioMassage горизонтальный душевой кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

26 174 000

Power&Soul Cosmopolitan

Душевой набор, 4+ режима

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

настенный держатель душа

металлический душевой шланг 1500 мм (28 143)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

Встраиваемый блок для наборов верхнего душа с душевым кронштейном (26 254 и 26 450)

входы и выходы 1/2", точки крепления для задней стенки


съемная защитная крышка с информацией об установке

Rainshower Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба, с круглой розеткой





^{*} выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

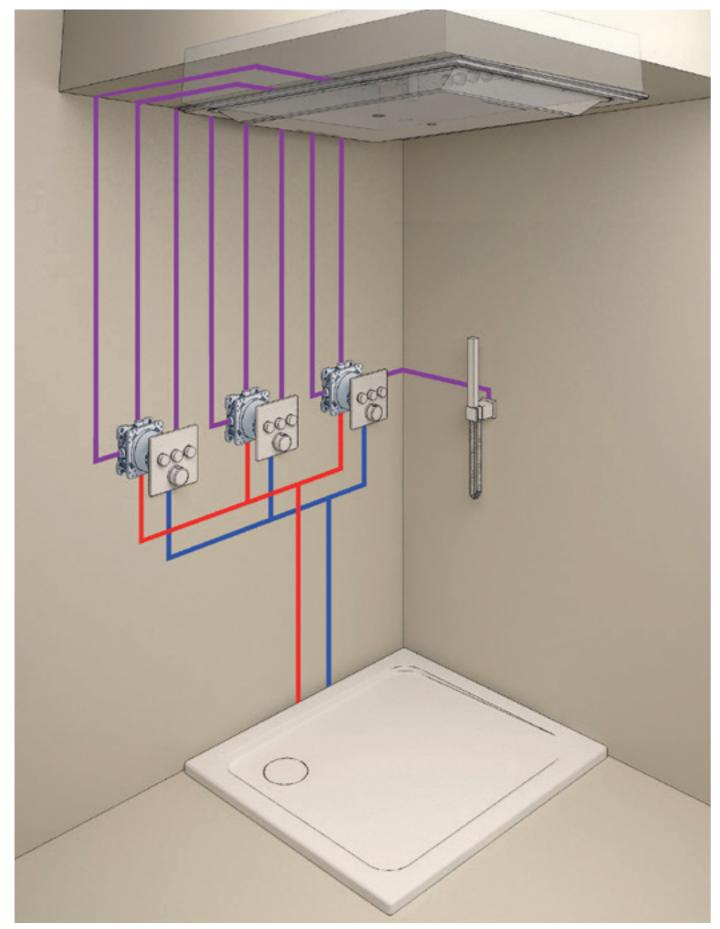


GROHE AKBACИМФОНИЯ / **AQUAYMSPHONY**









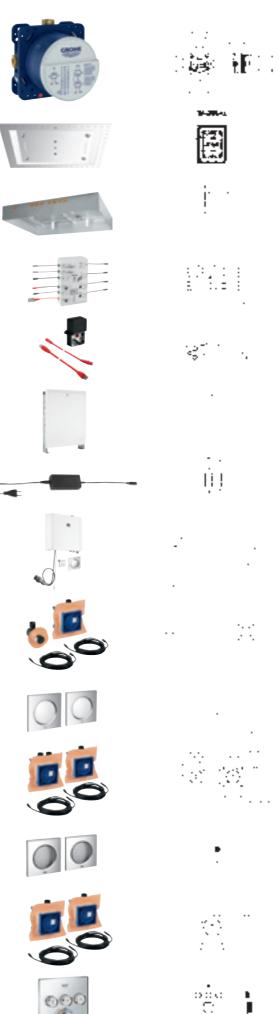

GROHE Rapido SmartBox, Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 отвода 1/2", 2 подключения воды снизу 1/2",

инсталляционная глубина 75-105 мм

26 373 001

Rainshower® F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм х 762 мм х 145 мм, металл,

полный спектр LED-индикации, меняющиеся цвета, индивидуальная настройка потолок должен выдерживать вес >70 кг

слив должен быть более 100 л/мин

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор для потолочного душа 26 373 001

1000 мм x 745 мм x 152 мм, 1/2", минимальная глубина монтажа 167 мм

GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

для управления LightCurtain в потолочном душе 26373001

дополнительные модули света, звука и пара могут подключаться и управляться

GROHE F-digital Deluxe

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения Bluetooth подходит для док-станции 36 365 000, настенный монтаж, 86 х 73 х 42 мм

36 367 000

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для базового блока

для подключения светового, звукового и парового модулей, 550 x 700 x 110 мм регулируется: высота (100мм) и глубина (50мм)

42 429 000

GROHE F-digital Deluxe

Источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)

каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)

GROHE F-digital Deluxe

Генератор пара 6.6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры

- Генератор пара 415 x 445 x 130 мм, источник питания 400 V, мощность 6,6 кВт
- Модуль выхода пара 127 x 127 мм
- Модуль датчика температуры 60 x 60 x 12 мм

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)

- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара, 5 м

36 359 000

Световой модуль с полным спектром LED-индикации

(свет, меняющийся всеми цветами радуги)

каждый модуль 127 х 127 мм:

- 1 световой модуль с двумя соединениями

Встраиваемый блок для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м)

36 360 000

Rainshower F-Series

Звуковой модуль - полнофункциональная стерео-система

2 динамика с разъемами, каждый модуль 127 х 127 мм

29 073 000

Встраиваемый блок для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
- 2 кабеля (каждый по 5 м) и 1 вилкообразная деталь

Grohtherm SmartControl Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

Металлическая накладная панель для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент,


GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus ограничитель температуры на 43°C / 46°C включен

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ



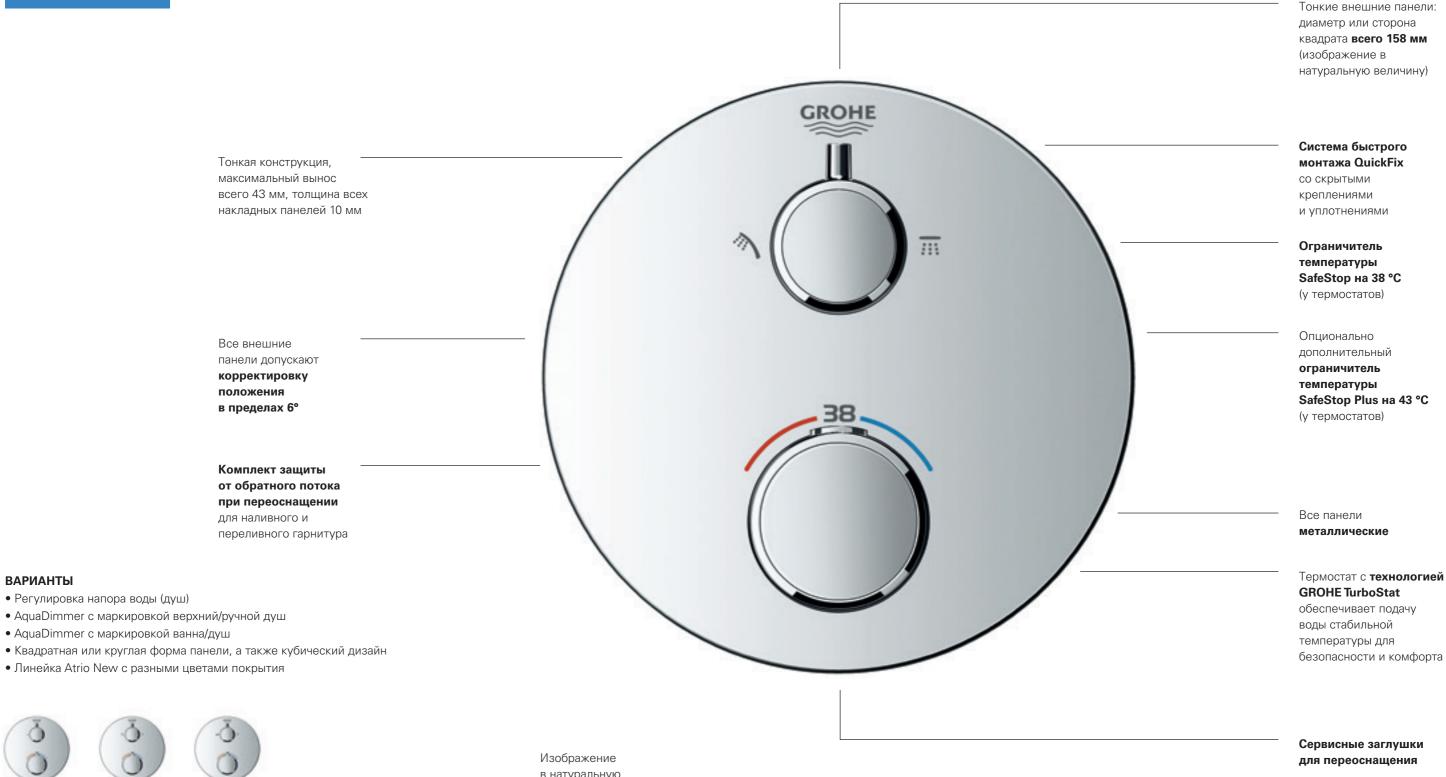

38

GROHE

ВАРИАНТЫ



• Регулировка напора воды (душ)











SafeStop





в натуральную величину, масштаб 1:1

39



GROHE ATRIO ТЕРМОСТАТЫ






























GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

графическое изображение: верхний душ и ручной душ GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры

на 43°C / 46°C - включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель металлические рукоятки

распределения расхода:

выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин

Rainshower 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

DropStop отсутствие капель после выключения

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 369 000

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

ручной душ (27 400 000)

настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем установка при давлении от 0,5 бар

Rainshower Подключение для душевого шланга, DN 15

41

внешняя резьба, с круглой розеткой















GROHTHERM CUBE ТЕРМОСТАТЫ































35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

24 153 000

Grohtherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C - включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

распределения расхода:

выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин

26 073 000

Euphoria Cube 150

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

Rainshower душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 888 000

Euphoria Cube+ Stick

Ручной душ, 1 вид струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

28 364 000

Silverflex

Душевой шланг Twistfree 1500 мм

предел прочности 500 N

максимальное давление до 5 бар

термостойкость до 70°C

AntiFold защита от залома

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

поворотный конус для функции Twistfree

GROHE StarLight хромированная поверхность

блистерная упаковка

27 693 000

Настенный держатель без регулировки

GROHE StarLight хромированная поверхность

27 704 000


Подключение для душевого шланга, DN 15

внешняя резьба, с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ




GROHE

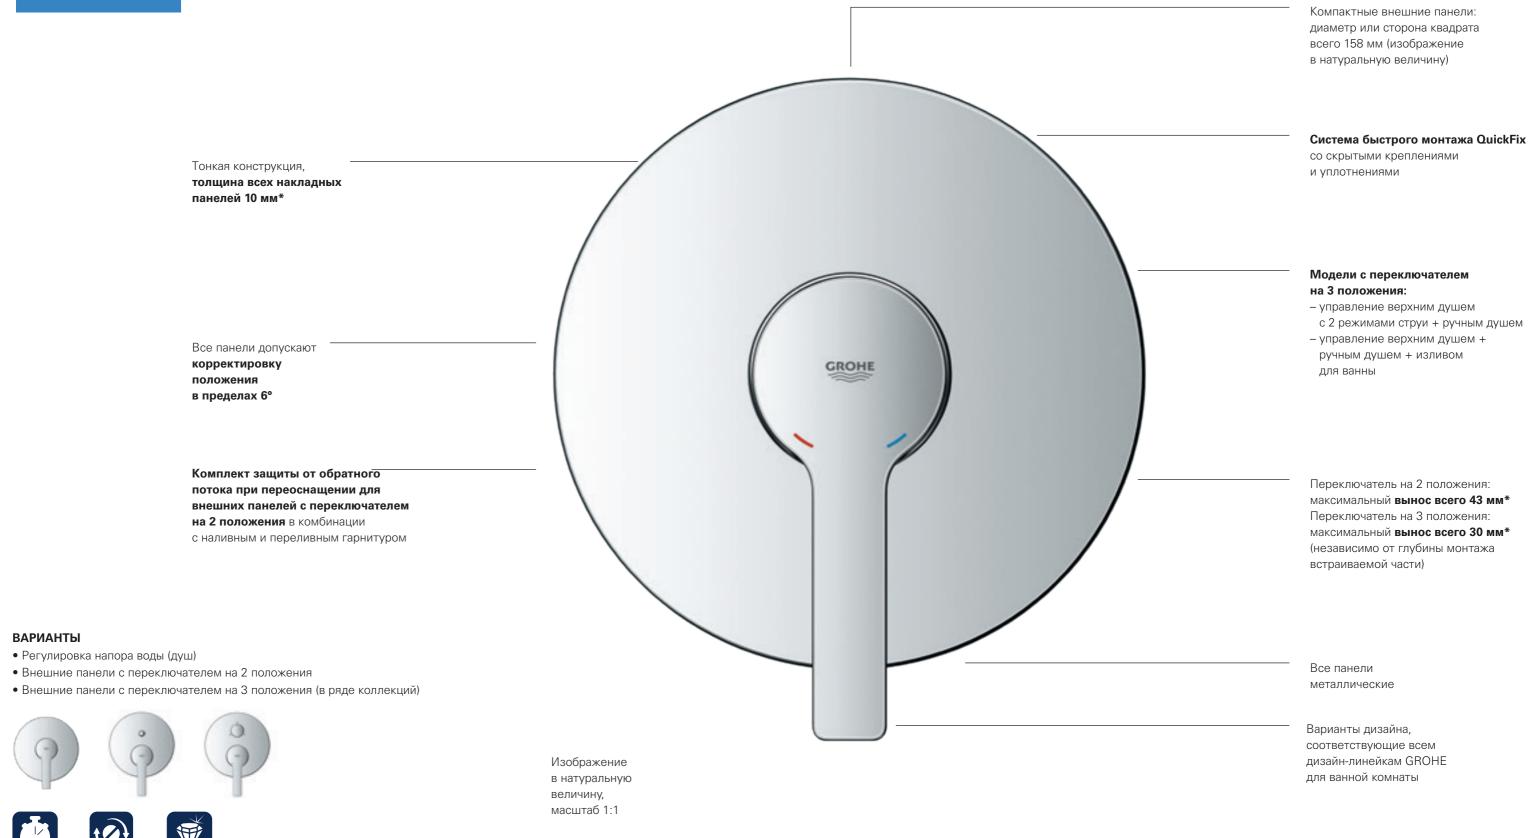

^{*} за исключением Allure Brilliant в связи с особенностями дизайна

45

44

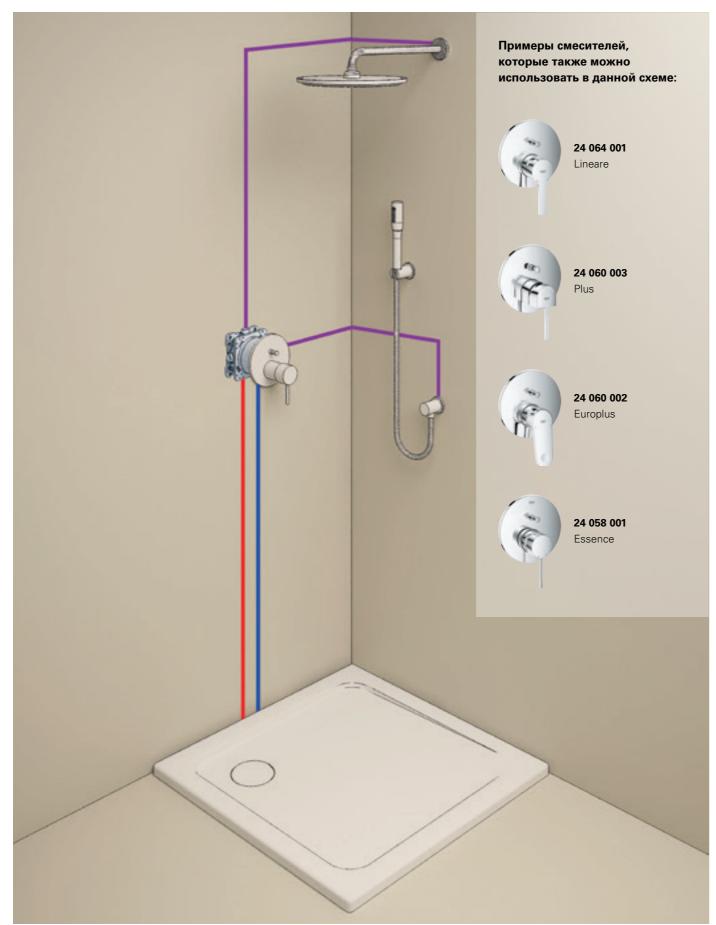

GROHE ATRIO ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

















35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни предварительно смонтированная заглушка прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части



Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6° GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность металлический рычаг автоматический переключатель на 2 положения распределения расхода: выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин

26 066 000

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000) металл, один вид струи: Rain Rainshower душевой кронштейн 380 мм (28 361 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений DropStop отсутствие капель после выключения может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар













Euphoria Cosmopolitan Stick

Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 074 000

Rainshower Настенный держатель

без регулировки, с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2"поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка


Rainshower Подключение для душевого шланга. DN 15

внешняя резьба, с круглой розеткой



COCTAB 1

47

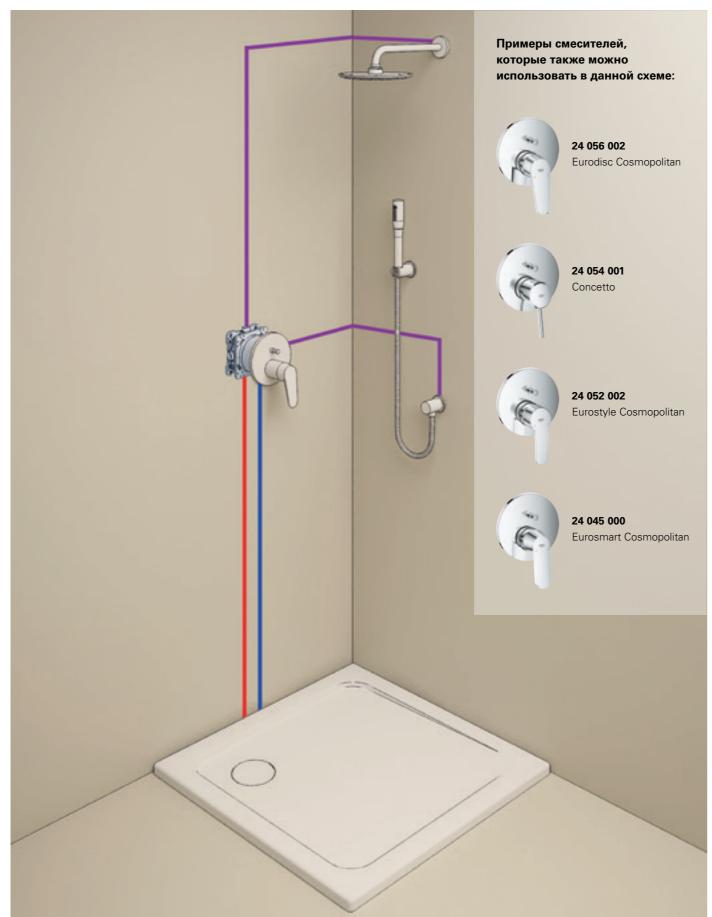

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



























35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

подключения из латуни

Универсальная встроенная часть, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

предварительно смонтированная заглушка прочный корпус и защитная накладка

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6° GROHE SilkMove керамический картридж \emptyset 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения распределения расхода:

выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин



Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

металл, 1 режим струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений нормальная струя при давлении от 0,5 бар

минимальное давление 1,0 бар

27 400 000 **Euphoria Cosmopolitan Stick**

Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар

27 074 000

Rainshower Настенный держатель

без регулировки, с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность

блистерная упаковка

Rainshower Подключение для душевого шланга. DN 15

внешняя резьба, с круглой розеткой




























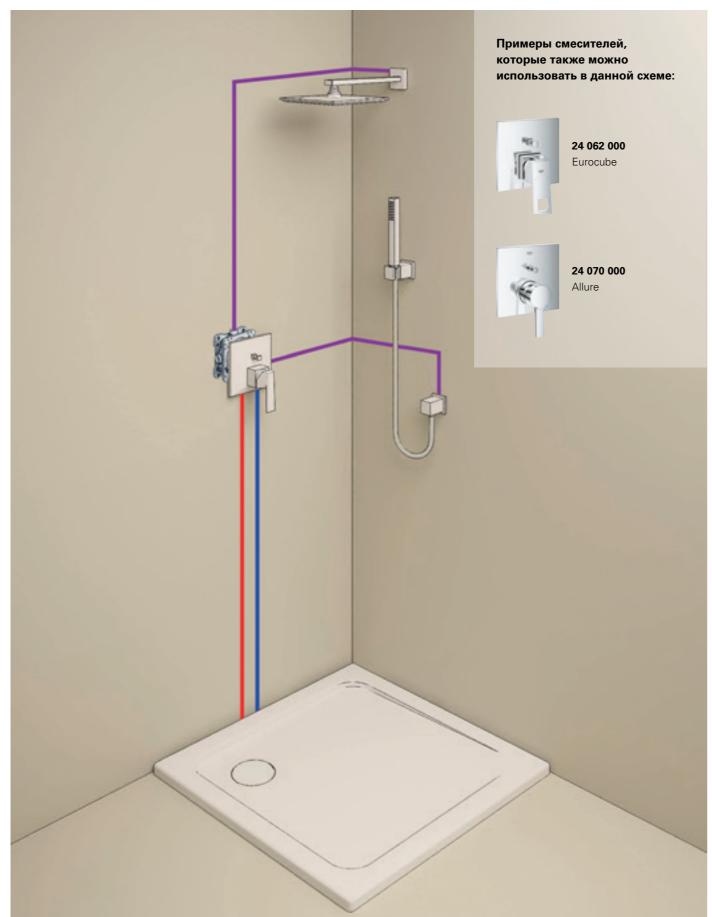

GROHE ALLURE BRILLIANT ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ























Верхний душ 230 с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) металл, 1 режим струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар





















металл, внешняя резьба



GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2" инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

24 072 000

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6° GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения распределения расхода:

выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин

26 064 000

Rainshower Allure

27 888 000

Euphoria Cube Stick Ручной душ

металл, нормальная струя GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 706 000

Настенный держатель без регулировки


GROHE StarLight хромированная поверхность металл

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм

гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка

Allure Brilliant Подключение для душевого шланга, DN 15

с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность

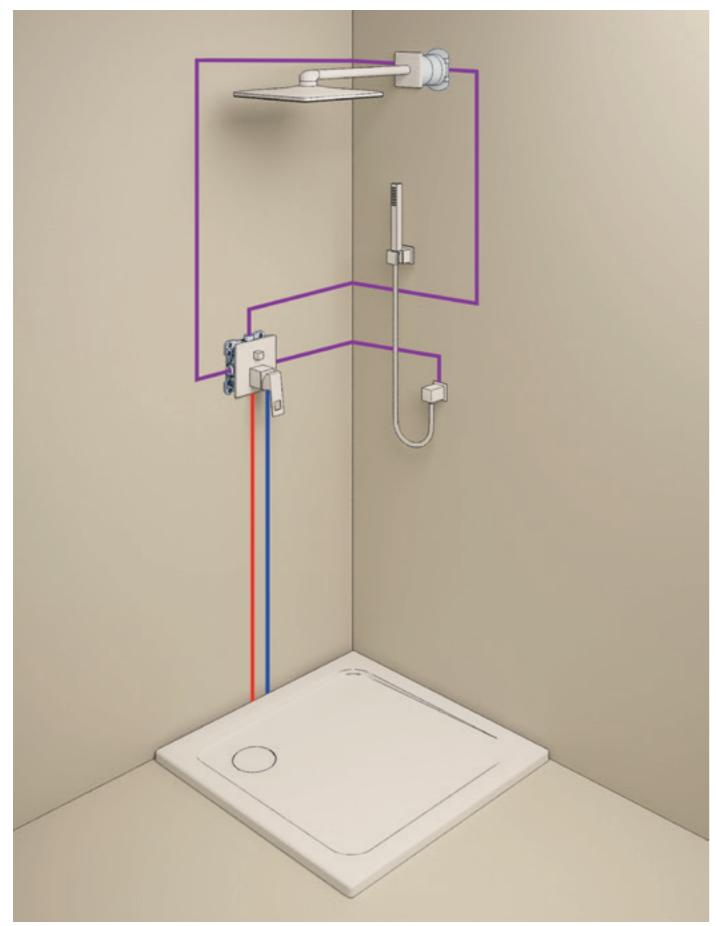

GROHE ALLURE BRILLIANT ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

































35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

24 099 000

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход A = 27 л/мин, выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин

26 479 000

Rainshower 310 SmartActive Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ 2 вида струи: GROHE PureRain, ActiveRain горизонтальный душевой кронштейн 430 мм GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 483 000

Rainshower Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 входа, 1/2", инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни, прочный корпус и защитная накладка герметичный корпус, уплотнение, встроенный промывочный клапан

без комплекта верхней монтажной части

27 888 000

Euphoria Cube Stick Ручной душ

металл, нормальная струя GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 706 000

Allure Brilliant

Настенный держатель без регулировки

GROHE StarLight хромированная поверхность, металл

28 364 000

Silverflex Душевой шланг Twistfree 1500 мм


гладкая поверхность, легко чистится, предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар, термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома, универсальное соединение G 1/2" x 1/2"поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка


Allure Brilliant Подключение для душевого шланга, DN 15

с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность







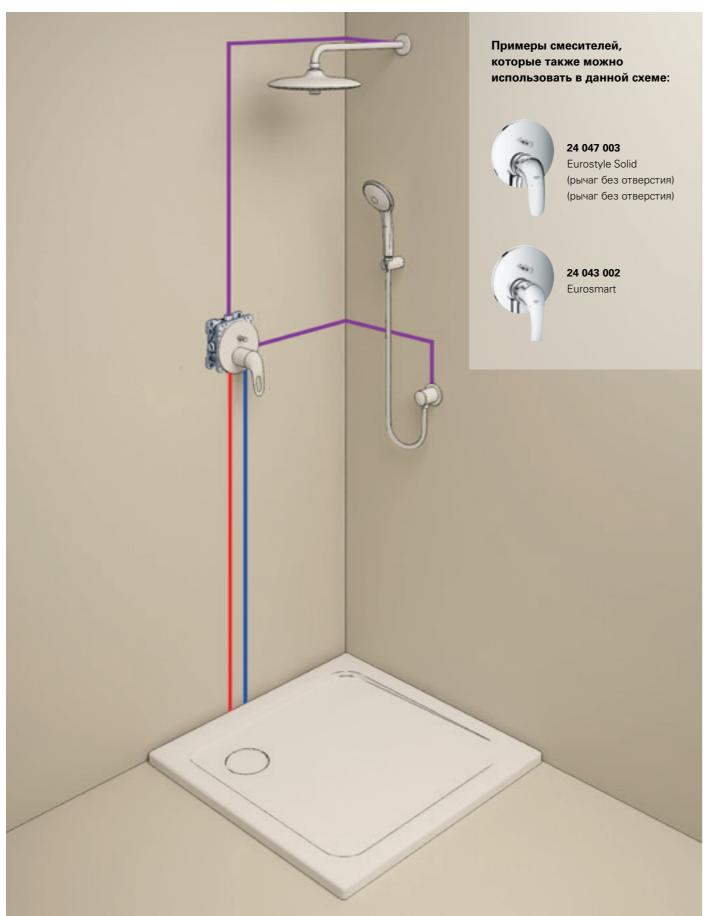

GROHE EUROSTYLE ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
































35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2" 3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

24 049 003

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6° GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель на 2 положения

распределения расхода:

выход B = 27 л/мин, выход C = 27 л/мин

26 459 000

Euphoria 260

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струи: Rain, SmartRain, Jet

Rainshower душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 354 000

Euphoria 110 Mono

Душевой набор с 1 режимом струи

ручной душ Mono (27 265),

настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

28 671 000

Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба, GROHE StarLight хромированная поверхность

для ручных душей Relexa plus: Single (28 212), Duo (28 419), Duo (28 261), Trio (28 421), Trio (28 578)

ВАРИАНТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

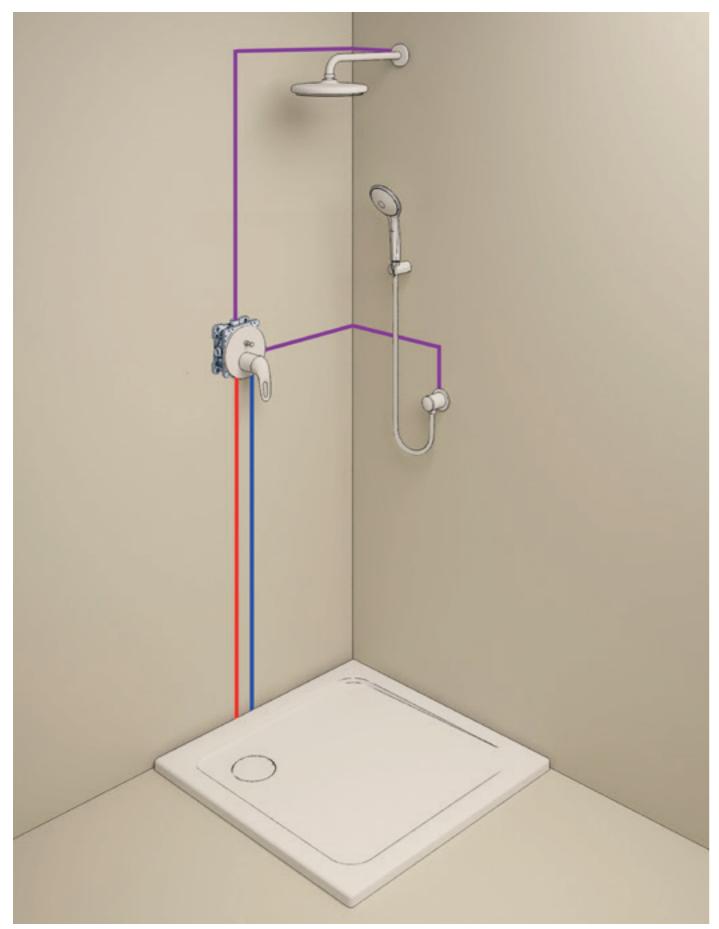

GROHE EUROSMART ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ


















GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2" инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа

уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

24 043 002

Eurosman

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000,

с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределения расхода:

выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин

26 412 000

Tempesta 210

. Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

один вид струи: Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 406 001 Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струи

со встроенным подключением для душевого шланга

ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679) внешняя резьба, с защитой от обратного потока

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности


при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар





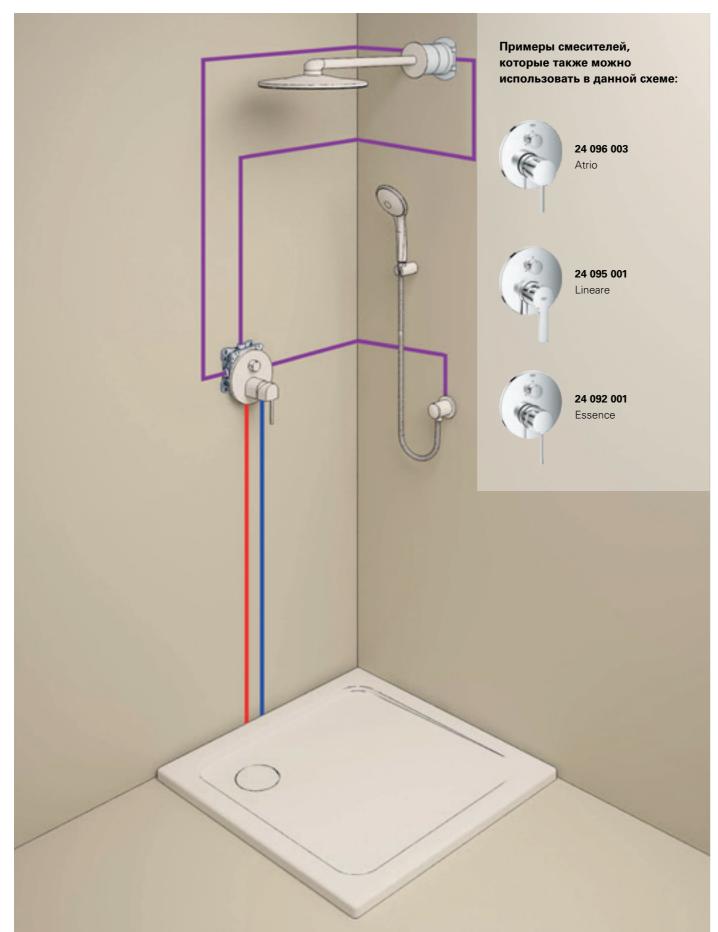

GROHE PLUS ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ





























35 600 000

GROHE Rapido SmartBox

Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубкообразных отвода 1/2", 2 подключения воды снизу, 1/2" инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

предварительно смонтированная заглушка

прочный корпус и защитная накладка

подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа уплотнение, без комплекта верхней монтажной части

24 093 003

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

металлическая накладная панель для Rapido SmartBox 35 600 000, с GROHE QuickFix, регулируемая на 6°

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход А = 27 л/мин, выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин

26 475 000

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

Rainshower SmartActive 310 верхний душ 2 вида струи: GROHE PureRain, ActiveRain горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 483 000

Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 входа, 1/2", инсталляционная глубина 75-105 мм подключения из латуни, прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус, уплотнение, встроенный промывочный клапан без комплекта верхней монтажной части

27 354 000

Euphoria 110 Mono

Душевой набор с 1 режимом струи

ручной душ Mono (27 265),

настенный держатель (27 056),

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба, GROHE StarLight хромированная поверхность

для ручных душей Relexa plus: Single (28 212), Duo (28 419), Duo (28 261), Trio (28 421), Trio (28 578)









ВАРИАНТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА


ИНФРАКРАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ







60 61

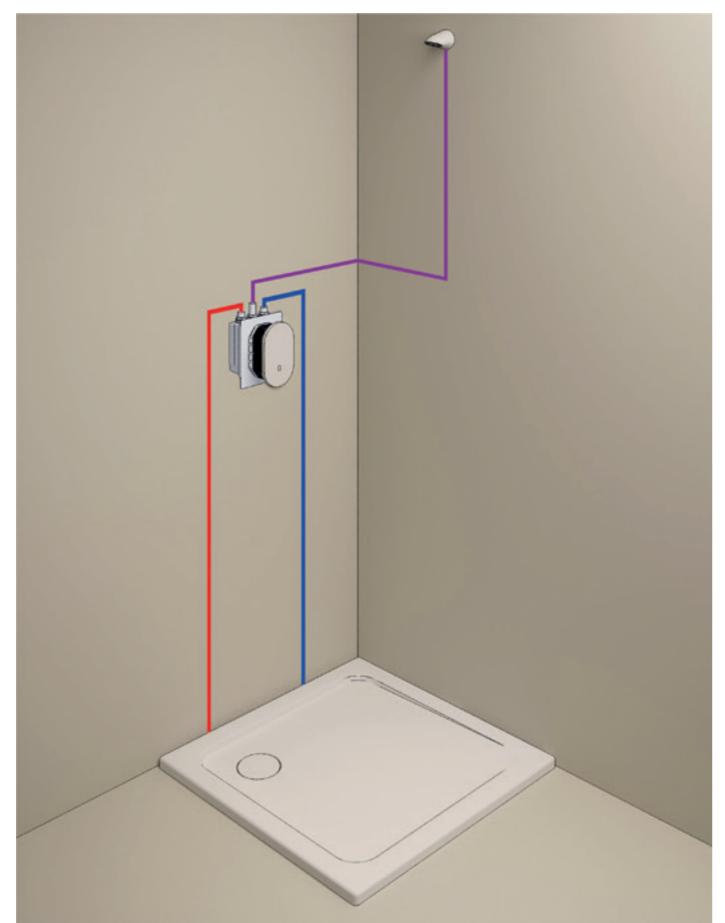

GROHE ИНФРАКРАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ















Встраиваемый механизм на выбор: 36 416 001 или 36 464 000













36 463 000

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат инфракрасный датчик для двусторонней связи с целью мониторинга, настройки

для скрытого монтажного ящика 36 416 001 или 36 464 000

для встраиваемого термостата

GROHE StarLight хромированная поверхность

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта

дистанционного управления 36 407 001

одобрено в СЕ

класс шума I по DIN 4109

36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E

подходит для инфракрасной электроники 36 415 000 и 36 463 000

2 запорных клапана

обратные клапаны с фильтрами

соединительная коробка для электропитания

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz,

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

36 464 000

Eurosmart Cosmopolitan E

Встраиваемый механизм для душа

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

подходит для инфракрасной электроники 36 463 000

2 запорных клапана

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

28 002 000 Relexa 70

Спортивный верхний душ

тяжелое литое исполнение

с защитой от кражи

резьбовое соединение 1/2"

ограничитель расхода 9 л/мин. и 12 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

конструкция Е

минимальное давление 1,0 бар

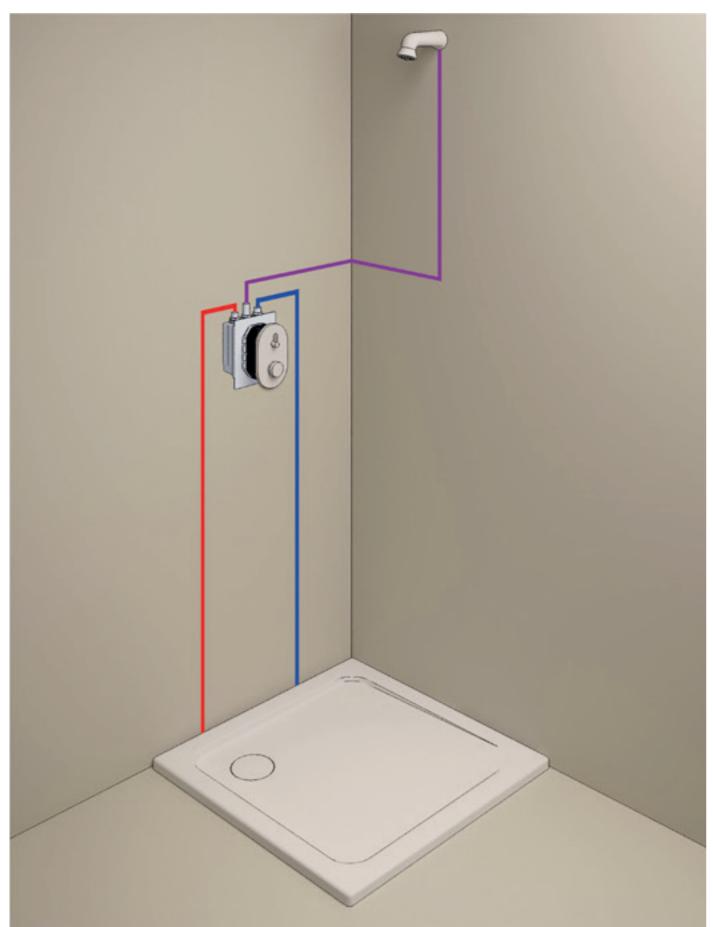

GROHE **ИНФРАКРАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ**







Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием

GROHE StarLight хромированная поверхность

хромированная розетка

3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

комплект верхней монтажной части для скрытого монтажного короба 36 322 001

без встраиваемого механизма

36 322 001

Eurosmart Cosmopolitan T

Скрытый монтажный ящик со смешиванием

для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей

с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной

2 запорных клапана

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

28 948 000 Relexa Plus 60

Спортивный верхний душ

тяжелое литое исполнение

с защитой от кражи

резьбовое соединение 1/2"

вынос 148 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

с системой SpeedClean против известковых отложений

ВАРИАНТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ВСТРОЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ **RAPIDO T**

Встроенный универсальный термостат Rapido T предназначен для решения задач проектирования различной степени сложности. Он может быть использован как для проектирования решений для душа и ванной, так и для применения в качестве центрального термостата. Центральный термостат осуществляет только функцию поддержания заданной температуры и не несет в себе функцию перекрытия потока. Использование центрального термостата рекомендуется в общественных местах (в детских садах, спортивных сооружениях, торговых центрах и т.д.) для подготовки предварительно смешанной воды. Данная мера сокращает капитальные затраты застройщика на оборудование и предохраняет пользователей от ожогов в случае применения в детских садах или при оборудовании мест пребывания маломобильных групп населения.

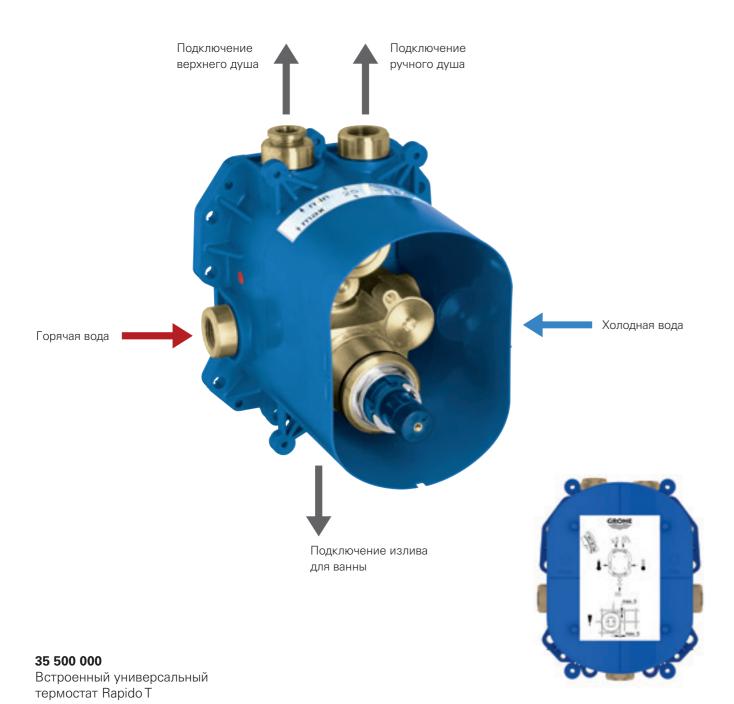


ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ RAPIDO C И ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Rapido T обеспечивает подключение 1 или 2 потребителей и работу в качестве центрального термостата, в том числе предлагая варианты для маломобильных групп людей. Что касается встроенных вентилей Rapido C или вентилей более простого исполнения, то они позволяют подключать к Rapido T третьего потребителя. Отдельно запорная арматура используется для решения локальных задач при проектировании: перекрытие потока к душевым форсункам, к гигиеническому душу или устройству Talentofill.

Дизайн	Наружные части			Скрытые части			
				Керамический встраиваемый вентиль с зашитым коробом	Керамический встраиваемый вентиль, резьбовое соединение"		
				35 028 000 Grohe Rapido C Вентиль на 1 выход	29 811 000 Вентиль, 1/2""	29 813 000 Вентиль, 3/4""	
					 	-	
Allure	19 334 000	Allure Накладная панель скрытой вентильной головки	*c	19 334 000 + 35 028 000	19 334 000 + 29 811 000	19 334 000 + 29 813 000	
	19 384 000	Allure Накладная панель скрытой вентильной головки с длинной рукояткой	8	19 384 000 + 35 028 000	х	х	
Allure Brilliant	19 796 000	Allure Brilliant Накладная панель скрытой вентильной головки	Ė	19 796 000 + 35 028 000	х	х	
Atlanta	19 841 000	Atlanta Накладная панель скрытой вентильной головки	9	19 841 000 + 35 028 000	19 841 000 + 29 811 000	19 841 000 + 29 813 000	
Atlanta Brilliant	19 830 000	Atlanta Brilliant Накладная панель скрытой вентильной головки, маркировка синяя	1	19 830 000 + 35 028 000	19 830 000 + 29 811 000	19 830 000 + 29 813 000	
	19 831 000	Atlanta Brilliant Накладная панель скрытой вентильной головки, маркировка красная	1	19 831 000 + 35 028 000	19 831 000 + 29 811 000	19 83 1000 + 29 813 000	
Costa	19 806 001	Costa L Накладная панель скрытой вентильной головки, маркировка синия, глубина монтажа 20-200 мм	8	19 806 001 + 35 028 000	19 806 001 + 29 811 000	19 806 001 + 29 813 000	
	19 807 001	Costa L Накладная панель скрытой вентильной головки, маркировка красная, глубина монтажа 20-200 мм	8	19 807 001 + 35 028 000	19 807 001 + 29 811 000	19 807 001 + 29 813 000	
	19 808 001	Costa L Накладная панель скрытой вентильной головки, маркировка синия, глубина монтажа 20-80 мм	8	19 808 001 + 35 028 000	19 808 001 + 29 811 000	19 808 001 + 29 813 000	
	19 809 001	Costa L Накладная панель скрытой вентильной головки, маркировка красная, глубина монтажа 20-80 мм	8	19 809 001 + 35 028 000	19 809 001 + 29 811 000	19 809 001 + 29 813 000	
Eurocube	19 910 000	Eurocube Накладная панель скрытой вентильной головки	M	19 910 000 + 35 028 000	19 910 000 + 29 811 000	19 910 000 + 29 813 000	
Grandera	19 944 000	Grandera Накладная панель скрытой вентильной головки		19 944 000 + 35 028 000	х	х	
Grohtherm 3000	19 470 000	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Накладная панель скрытой вентильной головки	6	19 470 000 + 35 028 000	19 470 000 + 29 811 000	19 470 000 + 29 813 000	

67

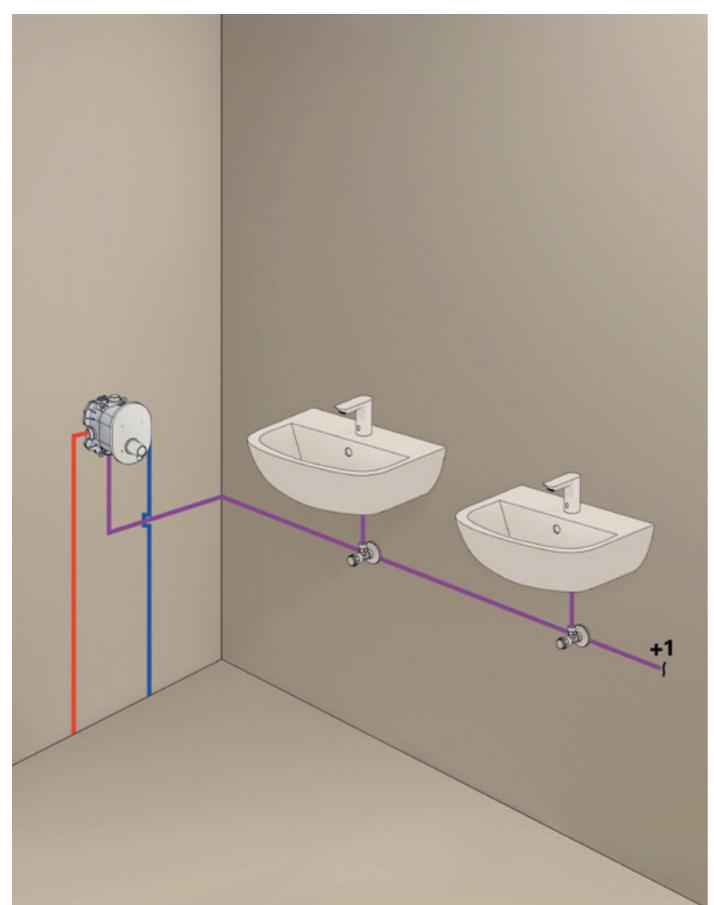

GROHTHERM SPECIAL

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ С 1 РУКОЯТКОЙ CO ВСТРОЕННОЙ ЧАСТЬЮ RAPIDO T





























29 096 000

35 500 000 Rapido T

Grohtherm Special

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000,

Встроенный универсальный термостат для Grohtherm Special

большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке,

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры,

элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе,

без комплекта верхней монтажной части,

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент,

материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка,

неглубокая заделка 70-95 мм,

2 вывода сверху по 1/2",

скрытые соединения,

эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла,

ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C, металлический ограничитель температуры,

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция),

GROHE SafetyPlus

36 452 000

Bau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга,

настройки и сервисного обслуживания

без смешивания, для холодной или смешанной воды,

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

срок службы батарейки: около 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды- не содержит никеля и свинца, корпус выполнен из композитного полимера.

гибкий присоединительный шланг, грязеулавливающий фильтр,

со встроенным электромагнитным клапаном, внешняя батарея,

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов, включая: автоматический смыв, термическая дезинфекция, моющий режим,

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта

дистанционного управления 36 407

Одобрено в СЕ, класс шума I по DIN 4109

GROHE Bau Ceramic

Мини-раковина 45 см, альпин-белый

настенная, 1 отверстие под смеситель

453 х 354 мм

санитарная керамика



РЕКОМЕНДУЕМАЯ **МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА**

Описание душа	Монтажная высота					
Рост человека	Н	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900
Смеситель/запорный вентиль	h0	1,077	1,136	1,201	1,262	1,324
Верхний душ	h4	2,003	2,126	2,250	2,373	2,496
Боковой душ	h3	1,331	1,416	1,502	1,587	1,672
Боковой душ	h2	1,027	1,089	1,151	1,212	1,274
Боковой душ	h1	0,573	0,611	0,649	0,688	0,725


Н = Рост человека

h0 = высота смесителя / запорного вентиля

h1 = высота на уровне колен

h2 = высота на уровне бедер

h3 = высота на уровне плеч

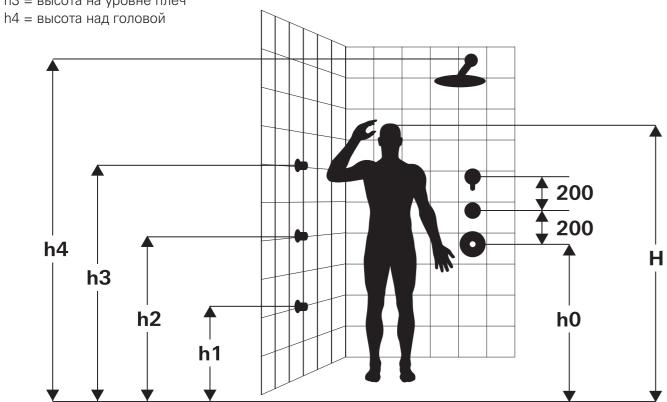

Рекомендуемая высота

ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР Держатель для банного полотенца 600/800 мм 1550 - 1750 мм

Крючок для халата 1550 - 1750 мм Мыльница 1200 - 1500 мм 1200 – 1500 мм Дозатор жидкого мыла 1200 – 1500 мм Поручень 300 мм



ТЕХНОЛОГИИ **GROHE**



GROHE ECOJOY

Уменьшенный расход воды при сохранении идеального потокаэкономия воды до 50%.



GROHE STARLIGHT

Специальные технологии покрытий обеспечивают блестящую, как бриллиант, хромированную поверхность, которая отталкивает грязь, не тускнеет и обладает повышенной износостойкостью.



GROHE SILKMOVE

Лёгкий, мягкий ход и предельно увеличенный угол поворота рычага обеспечивают высокую точность и максимальный комфорт.



GROHE TURBOSTAT

Поддержание заданной температуры и молниеносная реакция на колебания давления в системе максимальный комфорт и безопасность.



GROHE COOLTOUCH

Полное исключение риска обжечься при касании к корпусу термостата за счет специальных внутренних охлаждающих каналов и изолированого подвода горячей воды - безопасность в душе (особенно важно для защиты детей).



GROHE DREAMSPRAY

Равномерное распределение воды через все до единой душевые форсунки, обеспечивающее отличный



GROHE QUICKFIX®

Увеличение удобства монтажа и снижение затрат времени на него до 40% за счет особенностей продукта и упрощения работ по установке.



GROHE SPEEDCLEAN

Усовершенствованные форсунки. уменьшающие известковый налет, высокое качество потока волы. сохраняющееся надолго. Для удаления известковых отложений достаточно провести пальцем по душевой поверхности- легкая очистка.



GROHE AQUADIMMER

Переключатель воды с регулятором напора.



GROHE SPRAYDIMMER

Плавное снижение расхода воды - экономия воды до 40% в режиме SmartRain



GROHE SAFESTOP

Стопор безопасности 38°C – функция для предотвращения случайного увеличения температуры воды до более, чем 38°C – безопасность в



GROHE SAFESTOP PLUS

Стопор безопасности 43°C функция ограничивает максимальную температуру воды до 43°C безопасность в душе.



GROHE SMARTCONTROL

SmartControl Инновационная технология управления: нажать кнопку-рукоятку для включения/ выключения и повернуть ее для увеличения напора воды.



GROHE DRIP STOP

Отсутствие капель из форсунок душа после выключения воды.



GROHE INNERWATER GUIDE

Внутренний охлаждающий канал для предотвращения ожогов и продления срока службы хромированного



GROHE TWIST FREE

Усовершенствование, предотвращающее перекручивание шланга: душевая лейка и шланг вращаются независимо друг от друга.



ShockProof Силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа.



Уникальный сплав и раздельные пути подачи воды- не содержит никеля и свинца. Безопасность питьвой воды и устойчивость к коррозии.



GROHE EASYREACH TRAY

Полочка для душевых принадлежностей. Дополнительное удобство, когда все под рукой.



Кнопка позволяющая экономить до 50% воды. Снижение затрат и забота о природе.



Сделано в Германии – высокое качество и надежность, подтвержденные годами.

70 71















КАЧЕСТВО

"GROHE - **бренд №1** в сантехнической сфере по мнению



ТЕХНОЛОГИИ

"GROHE входит в **top-50** компаний рейтинга



ДИЗАЙН

Свыше 350 наград за дизайн с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Премия CSR AWARD

правительства за сохранение воды

OOO «Гроэ» (GROHE) Ленинградское шоссе, д. 39, с. 2, Офисный центр MARINA BUSINESS PARK Тел.: + 7 (495) 909 909 1 info-ru@grohe.com grohe.ru

Grohe AG Представительство в Центральной Азии, Грузии и Армении KZ 050059 г. Алматы, Казахстан Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4б, офис № 402 Тел.: + 7 (727) 311 07 39 info-cac@grohe.com grohe.kz

Grohe AG Представительство в Азербайджане AZ 1065 г. Баку, Азербайджан ул. Джафара Джабарлы, 40, Caspian Plaza, 13-й этаж Тел.: + 99 (412) 497 09 74 info-az@grohe.com grohe.az

